

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**


## **Electric Planer (Rechargeable Li-ion Battery)**

**MODEL: DB12V-561-1**



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

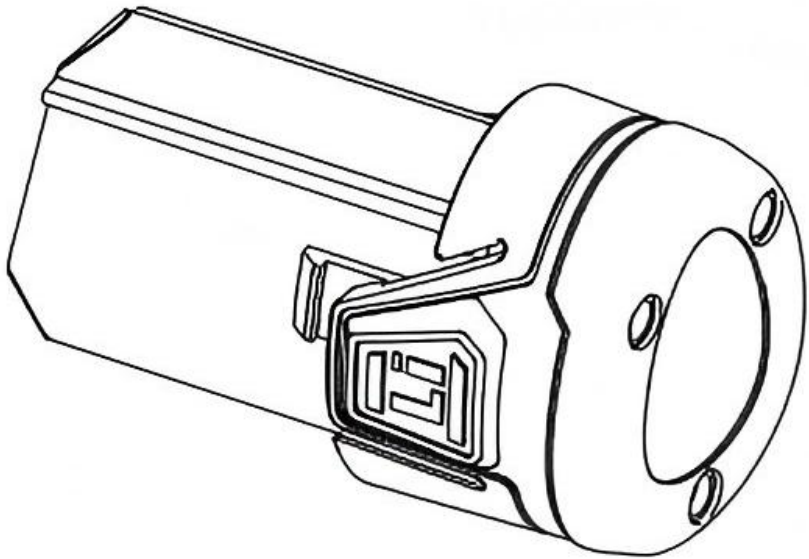**MODEL:DB12V-561-1**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<p><b>Model Number</b></p>	
<p><b>Voltage</b></p>	<p>12V</p>
<p><b>Battery Capacity</b></p>	<p>2000mA</p>

### 1. Battery tool use and care

- >**Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- >**Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- >**When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- >**Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- >**Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- >**Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- >**Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

## 2. Service

- >**Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

### Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the battery pack voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of your charger corresponds to that of your mains.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Important Safety Instructions for All Battery Chargers

**SAVE THESE INSTRUCTIONS:** This manual contains important safety and operating instructions for compatible battery chargers (refer to Technical Data). Before using charger, read all instructions and cautionary markings on charger, battery pack, and product using battery pack.

**WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside charger.**

**Electric shock may result.**

**WARNING:** We recommend the use of a residual current device with a residual current rating of 30mA or less.

**CAUTION :** Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge only POWERPLUS rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.

**CAUTION:** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**NOTICE:** Under certain conditions, with the charger plugged into the power supply, the exposed charging contacts inside the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean .

**DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in this manual.** The charger and battery pack are specifically designed to work together

**These chargers are not intended for any uses other than charging Our rechargeable batteries.** Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.

**Do not expose charger to rain or snow.**

**Pull by plug rather than cord when disconnecting charger.** This will reduce risk of damage to electric plug and cord.

**Make sure that cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.**

**Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary.** Use of improper extension cord could result in risk of fire, electric shock, or electrocution.

**Do not place any object on top of charger or place the charger on a soft surface that might block the ventilation slots and result in excessive internal heat.** Place the charger in a position away from any heat source. The charger is ventilated through slots in the top and the bottom of the housing.

***Do not operate charger with damaged cord or plug***—have them replaced immediately.

**Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way.** Take it to an authorized service centre.

**Do not disassemble charger; take it to an authorized service centre when service or repair is required.** Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.

In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced immediately by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard.


Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.

NEVER attempt to connect two chargers together.

- The charger is designed to operate on standard household electrical power.

Do not attempt to use it on any other voltage. This does not apply to the vehicular charger.

## Charging a Battery

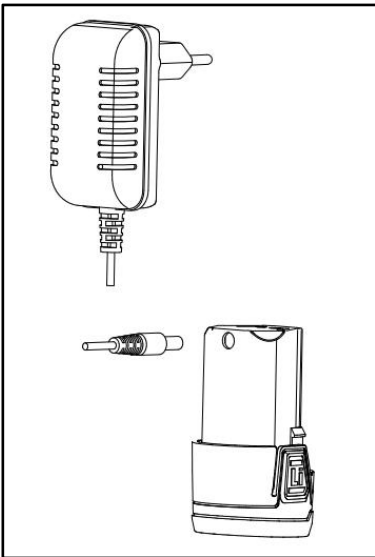

1. Insert the charger into the battery. Make sure the charger is fully insert into the battery.
2. Plug the charger into an appropriate outlet
3. See the red light is on indicating that the charging process has started.
4. When the red light turn to the green , it means the battery pack is fully charged and may be used at this time. To remove the battery pack from the charger.

**NOTE:** To ensure maximum performance and life of lithium-ion battery packs, charge the battery pack fully before first use.

\* If the charger blinks red or blinking red and green alternately, the charger or battery pack is faulty.

## **GENERAL**

- This tool should not be used by people under the age of 16 years
- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool by a person responsible for their safety
- Ensure that children do not play with the tool
- **Always disconnect plug from power source before making any adjustment or changing any accessories.**

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**


## **Raboteuse électrique ( Batterie Li-ion rechargeable Batterie )**

**MODÈLE: DB12V-561-1**



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

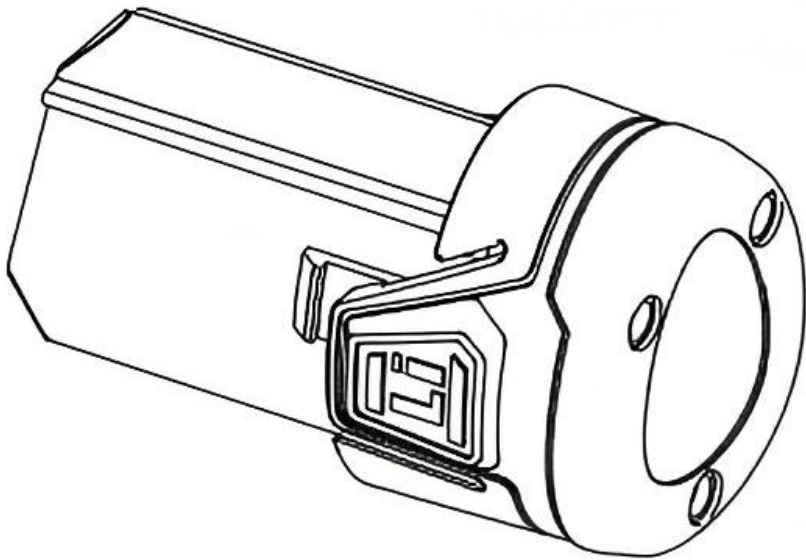**MODÈLE : DB12V-561-1**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Nombre
Tension	12 V
Capacité de la batterie	2000 mA

### 1. Batterie utilisation et entretien des outils

- > **Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant** . chargeur qui est approprié pour un taper de batterie paquet peut créer un risque de feu quand utilisé avec un autre pack de batteries.
- > **Utilisez les outils électriques uniquement avec les batteries spécialement conçues à cet effet.** L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.

Lorsque **la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles de créer une connexion entre les bornes.** Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

**En cas d'utilisation abusive, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter**

**tout contact. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.** Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

- > **N'utilisez pas de batterie ou d'outil endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- > **Faire ne pas exposer un batterie ou outil au feu ou excessif température.** Exposition à feu ou température au-dessus de 130 °C peut cause explosion.
- > **Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Une charge incorrecte ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

## 2. Service

**Ne réparez jamais les batteries endommagées.** L'entretien des batteries doit être effectué uniquement par le fabricant ou par des prestataires agréés.

### **Électrique Sécurité**

Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifiez toujours que la tension de la batterie correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Assurez-vous également que la tension de votre chargeur correspond à celle du secteur.

## **SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS**

### **Important Sécurité Instructions pour Tous Batterie Chargeurs**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** : Ce manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes pour les chargeurs de batterie compatibles (voir les caractéristiques techniques). Avant d'utiliser le chargeur, lisez toutes les instructions et les avertissements figurant sur le chargeur, la batterie et le produit utilisant la batterie.

**AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur du chargeur. Risque d'électrocution.**

**AVERTISSEMENT** : Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif à courant résiduel avec un courant résiduel nominal de 30 mA ou moins.

**ATTENTION** : Risque de brûlure. Pour réduire les risques de blessures, chargez uniquement des piles rechargeables POWERPLUS. D'autres types de piles peuvent exploser et provoquer des blessures. dommage.

**ATTENTION** : Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l' appareil.

**AVIS** : Dans certaines conditions, lorsque le chargeur est branché sur le secteur, les contacts de charge exposés à l'intérieur du chargeur peuvent être court-circuités par un corps étranger. Les corps étrangers conducteurs, tels que la laine d'acier, le papier d'aluminium ou toute accumulation de particules métalliques, doivent être tenus à l'écart des cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur du secteur en cas de Pas de batterie dans la cavité. Débrancher le chargeur avant de tenter de nettoyer.

**N'essayez PAS de charger la batterie avec d'autres chargeurs que ceux fournis dans ce manuel.** Le chargeur et la batterie sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble.

**Ces chargeurs ne sont pas destinés à d'autres usages que la charge de nos batteries rechargeables.** Toute autre utilisation peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.

**Faire pas exposer chargeur à pluie ou neige.**

**Débranchez le chargeur en tirant sur la fiche plutôt que sur le cordon.** Cela réduira les risques d'endommagement de la fiche et du cordon.

**Faire bien sûr que corde est situé donc que il volonté pas être fait un pas sur, trébuché sur, ou autrement soumis à des dommages ou à des contraintes.**

**N'utilisez pas de rallonge, sauf en cas d'absolue nécessité.** L'utilisation d'une rallonge inappropriée peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution. **Ne posez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes d'aération et provoquer une surchauffe interne.** Placez le chargeur à l'écart de toute source de chaleur.

La ventilation du chargeur est assurée par des fentes situées en haut et en bas du boîtier.

***N'utilisez pas le chargeur si le cordon ou la fiche sont endommagés.***

Faites-les remplacer immédiatement.

**N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un choc violent, est tombé ou a subi un quelconque dommage.** Confiez-le à un centre de service agréé .

**Ne démontez pas le chargeur ; confiez-le à un centre de service agréé en cas de besoin.** Un remontage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie.


En cas de cordon d'alimentation endommagé, le cordon d'alimentation doit être remplacé immédiatement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire pour éviter tout danger.

Débranchez le chargeur de la prise avant toute opération de nettoyage. Cela réduira le risque de choc électrique. Retirer la batterie ne réduira pas ce risque.

JAMAIS tentative à connecter deux chargeurs ensemble.

- Le chargeur est conçu à fonctionner sur standard ménage électrique pouvoir. N'essayez pas de l'utiliser sur une autre tension. Ceci ne s'applique pas au chargeur du véhicule.

## Chargement un Batterie

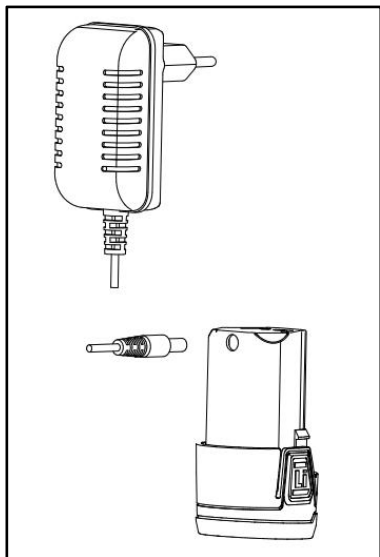

1. Insérez le chargeur dans la batterie.  
Assurez-vous que le chargeur est complètement inséré dans la batterie.
2. Branchez le chargeur sur une prise appropriée
3. Regarde, la lumière rouge est allumée indiquant que le processus de charge a commencé.
4. Lorsque le voyant rouge passe au vert, cela signifie que la batterie est complètement chargée et peut être utilisée. Retirez la batterie du chargeur.

**REMARQUE** : pour garantir des performances et une durée de vie maximales des batteries lithium-ion, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

\* Si le chargeur clignote en rouge ou en alternance en rouge et en vert, le chargeur ou la batterie est défectueux .

### GÉNÉRAL

- Ce l'outil devrait ne pas être utilisé par les gens moins de l'âge de 16 ans
- Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'outil par une personne responsable

de leur sécurité.

- Assurer que enfants faire pas jouer avec le outil
- **Débranchez toujours la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer tout réglage ou de changer tout accessoire .**

**Fabricant** : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **Elektrohobel**


**( Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku  
Batterie )**

**MODELL: DB12V-561-1**




# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

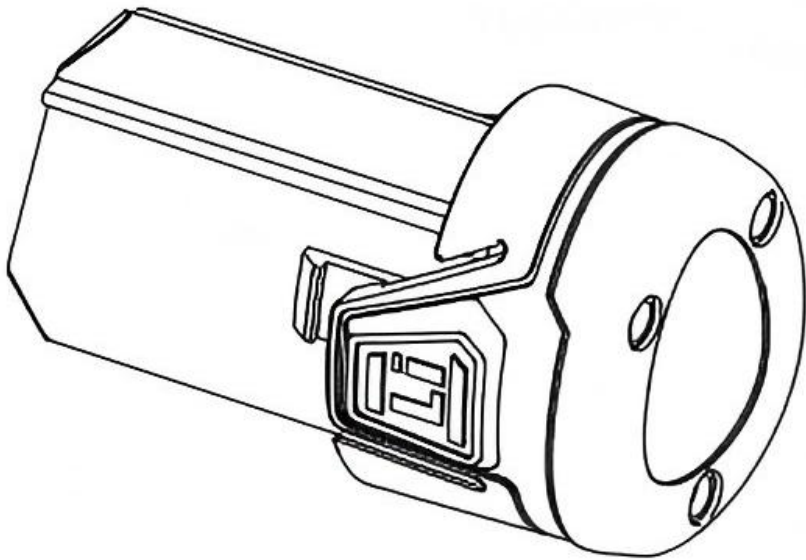**MODELL:DB12V-561-1**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
 	<p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.</p> <p>Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.</p>

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Modell Nummer</b>	
<b>Stromspannung</b>	12 V
<b>Batteriekapazität</b>	2000 mA

### 1. Batterie Werkzeuggebrauch und -pflege

- > **Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät** . Ladegerät, das Ist geeignet für eins Typ von Batterie Pack Mai erstellen A Risiko von Feuer Wann mit einem anderen Akkupack verwendet werden.
- > **Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den dafür vorgesehenen Akkus.** Bei Verwendung anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- > **Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Anschlüssen herstellen können.** Ein Kurzschluss der Akkuanschlüsse kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- > **Bei unsachgemäßer Handhabung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.**

**Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich ärztliche Hilfe aufsuchen.** Austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

- > **Verwenden Sie keinen Akku oder kein Werkzeug, das beschädigt oder modifiziert ist.** Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- > **Tun nicht aussetzen Akkupack oder Werkzeug zu Feuer oder übermäßiger Temperatur.**  
Belichtung Zu Feuer oder Temperatur über 130 °C Mai Ursache Explosion.
- > **Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und das Risiko von Feuer.

## 2. Leistung

- > **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Die Wartung von Akkus sollte nur vom Hersteller oder autorisierten Serviceanbietern durchgeführt werden.

### **Elektrisch Sicherheit**

Der Elektromotor ist nur für eine Spannung ausgelegt. Überprüfen Sie immer, ob die Akkuspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

## **SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN**

### **Wichtig Sicherheit Anweisungen für Alle Batterie Ladegeräte**

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF:** Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für kompatible Akkuladegeräte (siehe Technische Daten). Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle Anweisungen und Warnhinweise auf Ladegerät, Akku und Produkt, in dem der

Akku verwendet wird.

**WARNUNG: Stromschlaggefahr. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Ladegerät gelangt. Es besteht Stromschlaggefahr.**

**WARNUNG:** Wir empfehlen die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Fehlerstromwert von 30 mA oder weniger.

**VORSICHT :** Verbrennungsgefahr. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, laden Sie nur POWERPLUS-Akkus. Andere Akkutypen können platzen und Verletzungen verursachen. Schaden.

**ACHTUNG:** Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**HINWEIS:** Unter bestimmten Bedingungen können die freiliegenden Ladekontakte im Inneren des Ladegeräts durch Fremdkörper kurzgeschlossen werden, wenn das Ladegerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Leitfähige Fremdkörper wie Stahlwolle, Aluminiumfolie oder Metallpartikel sollten von den Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten werden. Trennen Sie das Ladegerät immer vom Netzteil, wenn kein Akku im Hohlraum. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

**Versuchen Sie NICHT, den Akku mit anderen Ladegeräten als den in dieser Anleitung beschriebenen aufzuladen.** Das Ladegerät und der Akku sind speziell für den Einsatz zusammen

**Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum Laden unserer Akkus bestimmt.**

**Bei jeder anderen Verwendung besteht Brand-, Stromschlag- oder Elektroschockgefahr.**

**Tun nicht exponieren Ladegerät Zu Regen oder Schnee.**

**Ziehen Sie beim Trennen des Ladegeräts am Stecker und nicht am Kabel.**

Dadurch verringern Sie das Risiko einer Beschädigung von Stecker und Kabel.

**Machen Sicher Das Kabel Ist gelegen Also Das Es Wille nicht Sei gestuft An, gestolpert umgeworfen oder anderweitig beschädigt oder belastet werden.**

**Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, es sei denn, es ist unbedingt erforderlich.** Die Verwendung eines ungeeigneten Verlängerungskabels kann zu

Brand-, Stromschlag- oder Elektroschockgefahr führen. **Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät und legen Sie es nicht auf eine weiche Unterlage, da diese die Lüftungsschlitze blockieren und zu übermäßiger Erwärmung führen könnte.** Stellen Sie das Ladegerät entfernt von Wärmequellen auf. Die Belüftung des Ladegeräts erfolgt über Schlitze an der Ober- und Unterseite des Gehäuses.

**Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker** – lassen Sie diese sofort austauschen.

**Betreiben Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen heftigen Schlag erhalten hat, heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde.** Bringen Sie es zu einem autorisierten Servicecenter .

**Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie es zur Wartung oder Reparatur zu einem autorisierten Servicecenter .** Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Stromschlag, tödlichem Stromschlag oder Brand führen. zu vermeiden, muss das Netzkabel im Falle einer Beschädigung sofort vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden .


Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Dadurch verringern Sie das Risiko eines Stromschlags. Das Entfernen des Akkus verringert dieses Risiko nicht.

NIEMALS versuchen Zu verbinden zwei Ladegeräte zusammen.

- Der Ladegerät Ist entworfen Zu arbeiten An Standard Haushalt elektrisch Leistung.

Versuchen Sie nicht, es mit einer anderen Spannung zu verwenden. Dies gilt nicht für das Fahrzeugladegerät .

## Laden A Batterie

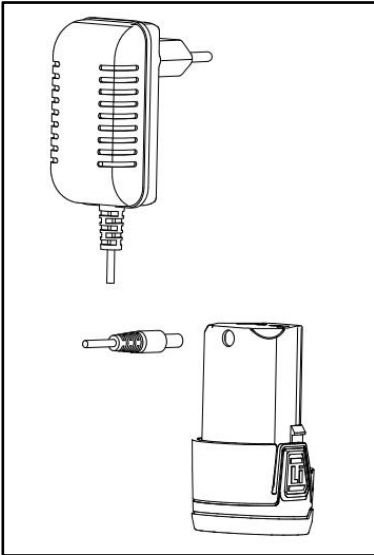

1. Setzen Sie das Ladegerät in die Batterie ein. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät vollständig in die Batterie eingesetzt ist.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose
3. Sehen Sie, das rote Licht ist an zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat.
4. Wenn die rote Leuchte grün wird, ist der Akku vollständig geladen und kann verwendet werden. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

**HINWEIS:** Um die maximale Leistung und Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

\* Wenn das Ladegerät rot blinkt oder abwechselnd rot und grün blinkt, ist das Ladegerät oder der Akku defekt.

### ALLGEMEIN

- Das Werkzeug sollte nicht verwendet werden von Menschen unter dem Alter von 16 Jahren
- Dieses Werkzeug ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die

Verwendung des Werkzeugs eingewiesen.

- Sicherstellen Das Kinder Tun nicht spielen mit Die Werkzeug
- **Ziehen Sie immer den Stecker aus der Stromquelle, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Zubehörteile austauschen .**

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**


## **Pialla elettrica ( Li-ion ricaricabile Batteria )**

**MODELLO: DB12V-561-1**



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

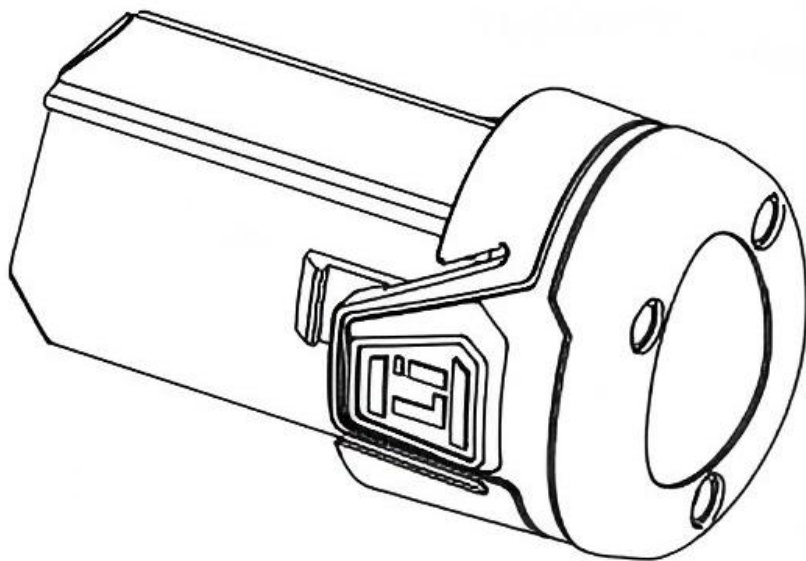MODELLO:DB12V-561-1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello Numero	
Vtaggio	12 Volt
Capacità della batteria	2000 mA

### 1. Batteria uso e cura degli utensili

- > **Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore** . caricabatterie che È adatto per uno tipo Di batteria pacchetto Maggio creare UN rischio Di fuoco Quando utilizzato con un altro pacco batteria.
- > **Utilizzare gli elettroutensili solo con batterie specificamente progettate.** L'uso di batterie diverse può comportare il rischio di lesioni e incendi.
- > **Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare un collegamento tra un terminale e l'altro.** Cortocircuitare i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- > **In condizioni di utilizzo improprio, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico. Il**

liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

- > **Non utilizzare una batteria o uno strumento danneggiato o modificato.** Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile, con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.
- > **Fare non esporre un batteria o utensile per sparare o eccessivo temperatura.** Esposizione A fuoco O temperatura Sopra 130 °C Maggio causa esplosione.
- > **Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'utensile al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni.** Una ricarica impropria o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di fuoco.

## 2. Servizio

- > **Non sottoporre mai a manutenzione batterie danneggiate.** La manutenzione delle batterie deve essere eseguita solo dal produttore o da centri di assistenza autorizzati.

### **Elettrico Sicurezza**

Il motore elettrico è stato progettato per un solo voltaggio. Verificare sempre che la tensione della batteria corrisponda a quella indicata sulla targhetta. Assicurarsi inoltre che la tensione del caricabatterie corrisponda a quella della rete elettrica.

## **SALVA QUESTI ISTRUZIONI**

### **Importante Sicurezza Istruzioni per Tutto Batteria Caricabatterie**

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento per i caricabatterie compatibili (fare riferimento ai Dati Tecnici). Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze presenti sul caricabatterie, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria.

**ATTENZIONE: Pericolo di scossa elettrica. Evitare che alcun liquido penetri all'interno del caricabatterie. Potrebbero verificarsi scosse elettriche.**

**ATTENZIONE:** si consiglia l'uso di un interruttore differenziale con una corrente residua nominale di 30 mA o inferiore.

**ATTENZIONE** : Pericolo di ustioni. Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili POWERPLUS. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere causando lesioni personali e danno.

**ATTENZIONE:** Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l' apparecchio.

**AVVISO:** In determinate condizioni, con il caricabatterie collegato all'alimentatore, i contatti di carica esposti all'interno del caricabatterie possono essere cortocircuitati da materiali estranei. Materiali estranei di natura conduttiva come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lana d'acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle metalliche devono essere tenuti lontani dalle cavità del caricabatterie. Scollegare sempre il caricabatterie dall'alimentatore in caso di Nessuna batteria nella cavità. Scollegare il caricabatterie prima di tentare di pulire.

**NON tentare di caricare il pacco batteria con caricabatterie diversi da quelli indicati in questo manuale.** Il caricabatterie e il pacco batteria sono specificamente progettati per funzionare insieme

**Questi caricabatterie non sono destinati ad usi diversi dalla ricarica delle nostre batterie ricaricabili.** Qualsiasi altro utilizzo può comportare il rischio di incendio, scosse elettriche o elettrocuzione.

**Fare non esporre caricabatterie A piovere O nevicare.**

**Quando si scollega il caricabatterie, tirare la spina anziché il cavo.** Questo ridurrà il rischio di danni alla spina e al cavo elettrico.

**Fare Sicuro Quello corda È situato COSÌ Quello Esso Volere non Essere fatto un passo SU, inciampato sopra, o altrimenti sottoposto a danni o stress.**

**Non utilizzare una prolunga se non assolutamente necessario.** L'uso di una prolunga non idonea potrebbe comportare il rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione. **Non posizionare alcun oggetto sopra il caricabatterie né posizionarlo su una superficie morbida che potrebbe ostruire le fessure di ventilazione e provocare un eccessivo surriscaldamento interno.** Posizionare il caricabatterie lontano da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatterie è ventilato tramite fessure nella parte superiore e inferiore dell'alloggiamento.

**Non utilizzare il caricabatterie se il cavo o la spina sono danneggiati :**  
sostituirli immediatamente.

**Non utilizzare il caricabatterie se ha subito un forte colpo, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo.** Portarlo presso un centro di assistenza autorizzato .

**Non smontare il caricabatterie; portarlo presso un centro di assistenza autorizzato quando è necessaria assistenza o riparazione.** Un rimontaggio non corretto può comportare il rischio di scosse elettriche, elettrocuzione o incendio.

In caso di cavo di alimentazione danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito immediatamente dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata per prevenire qualsiasi pericolo.


Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia. Questo ridurrà il rischio di scosse elettriche. La rimozione della batteria non riduce questo rischio.

MAI tentativo A collegare due caricabatterie insieme.

- IL caricabatterie È progettato A operare SU standard domestico elettrico energia.

Non tentare di utilizzarlo con un voltaggio diverso. Ciò non si applica al caricabatterie veicolare.

## Ricarica UN Batteria

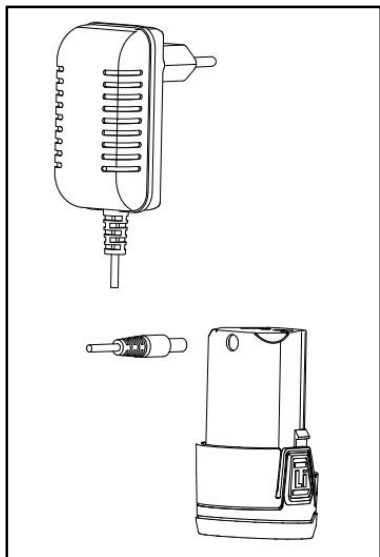

1. Inserire il caricabatterie nella batteria.  
Assicurarsi che il caricabatterie sia completamente inserito nella batteria.
2. Collegare il caricabatterie a una presa appropriata
3. Guarda che la luce rossa è accesa indicando che il processo di ricarica è iniziato.
4. Quando la luce rossa diventa verde, significa che la batteria è completamente carica e può essere utilizzata. Per rimuovere la batteria dal caricabatterie.

**NOTA:** per garantire le massime prestazioni e la massima durata delle batterie agli ioni di litio, caricarle completamente prima del primo utilizzo.

\* Se il caricabatterie lampeggia in rosso o alterna i colori rosso e verde, il caricabatterie o la batteria sono difettosi .

### GENERALE

- Questo lo strumento dovrebbe non essere utilizzato dalle persone sotto l'età di 16 anni
- Questo strumento non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dello

strumento da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Garantire Quello bambini Fare non giocare con IL attrezzo
- **Scollegare sempre la spina dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi regolazione o sostituire qualsiasi accessorio .**

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**


## **Cepilladora eléctrica ( Bateria recargable de iones de litio Bateria )**

**MODELO: DB12V-561-1**



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

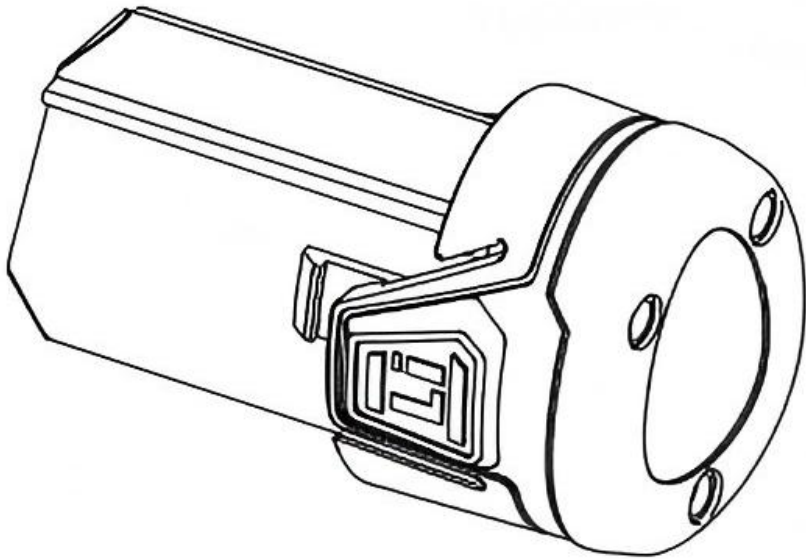**MODELO: DB12V-561-1**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Número	
Voltaje	12 voltios
Capacidad de la batería	2000 mA

### 1. Batería uso y cuidado de las herramientas

> **Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** A cargador que es adecuado para uno tipo de batería embalar puede crear a riesgo de fuego cuando utilizado con otro paquete de baterías.

Utilice **herramientas eléctricas únicamente con las baterías específicamente designadas.** El uso de otras baterías puede suponer un riesgo de lesiones e incendio.

Cuando **no utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan conectar un terminal con otro.** Un cortocircuito entre los terminales de la batería podría causar quemaduras o un incendio.

En **condiciones de uso abusivo, la batería puede expulsar líquido; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido**

**entra en contacto con los ojos, busque atención médica.** El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

> **No utilice una batería ni una herramienta que esté dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que resulte en incendio, explosión o riesgo de lesiones.

> **Hacer No exponer una paquete de baterías o herramienta al fuego o excesivo temperatura.**

Exposición a fuego o temperatura arriba 130 °C puede causa explosión.

**Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de fuego.**

## 2 . Servicio

Nunca **repare baterías dañadas.** El mantenimiento de las baterías solo debe ser realizado por el fabricante o un proveedor de servicio autorizado.

### **Eléctrico Seguridad**

El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con el de la placa de características. Asegúrese también de que el voltaje del cargador coincida con el de la red eléctrica.

## **AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES**

**Importante Seguridad Instrucciones para Todo Batería Cargadores**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES:** Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para cargadores de batería compatibles (consulte la ficha técnica). Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y las advertencias del cargador, la batería y el producto que la utiliza.

**ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. No permita que entre líquido en el cargador. Podría sufrir una descarga eléctrica.**

**ADVERTENCIA:** Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual

con una clasificación de corriente residual de 30 mA o menos.

**PRECAUCIÓN** : Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente baterías recargables POWERPLUS. Otros tipos de baterías pueden explotar y causar lesiones personales. daño.

**PRECAUCIÓN:** Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

**AVISO:** En ciertas circunstancias, con el cargador conectado a la fuente de alimentación, los contactos de carga expuestos dentro del cargador pueden sufrir un cortocircuito debido a materiales extraños. Los materiales extraños conductores, como lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación de partículas metálicas, deben mantenerse alejados de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el cargador de la fuente de alimentación cuando haya... No hay batería en la cavidad. Desconecte el cargador antes de intentar limpiarlo.

**NO intente cargar la batería con ningún otro cargador que no sea el que se indica en este manual.** El cargador y la batería están diseñados específicamente para funcionar. juntos

**Estos cargadores no están diseñados para ningún otro uso que no sea cargar nuestras baterías recargables.** Cualquier otro uso puede resultar en riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución.

**Hacer no exponer cargador a lluvia o nieve.**

**Al desconectar el cargador, tire del enchufe en lugar del cable.** Esto reducirá el riesgo de dañar el enchufe y el cable.

**Hacer seguro eso cable es situado entonces eso él voluntad no ser escalonado en, tropezó sobre, o sometido de otro modo a daño o estrés.**

**No utilice un cable de extensión a menos que sea absolutamente necesario.** El uso de un cable de extensión inadecuado podría provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución. **No coloque ningún objeto sobre el cargador ni lo coloque sobre una superficie blanda que pueda bloquear las ranuras de ventilación y generar un calor interno excesivo.** Coloque el cargador alejado de cualquier fuente de calor. El cargador se ventila a través de

ranuras en la parte superior e inferior de la carcasa.

**No opere el cargador con el cable o el enchufe dañados** ; reemplácelos de inmediato.

**No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o presenta cualquier otro daño.** Llévelo a un centro de servicio autorizado .

**No desmonte el cargador; llévelo a un centro de servicio autorizado cuando necesite servicio o reparación.** Un montaje incorrecto puede provocar riesgo de descarga eléctrica, electrocución o incendio.


En caso de que el cable de alimentación esté dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar debe reemplazarlo inmediatamente para evitar cualquier peligro.

Desconecte el cargador del tomacorriente antes de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de descarga eléctrica. Retirar la batería no reduce este riesgo. NUNCA intentar a conectar dos cargadores juntos.

- El cargador es diseñado a funcionar en estándar familiar eléctrico fuerza.

No intente utilizarlo con ningún otro voltaje. Esto no se aplica al cargador del vehículo.

## Cargando a Batería

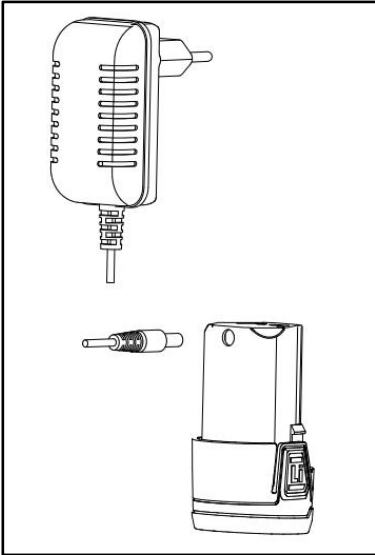

1. Inserte el cargador en la batería.  
Asegúrese de que el cargador esté completamente insertado en la batería.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente adecuada
3. Mira que la luz roja está encendida indicando que el proceso de carga ha comenzado.
4. Cuando la luz roja se vuelve verde, significa que la batería está completamente cargada y puede usarse. Retire la batería del cargador.

**NOTA:** Para garantizar el máximo rendimiento y la vida útil de los paquetes de baterías de iones de litio, cárguelos completamente antes del primer uso.

\* Si el cargador parpadea en rojo o se enciende en rojo y verde alternativamente, el cargador o el paquete de baterías están defectuosos .

### GENERAL

- Este La herramienta debería no se utilizará por personas menores de edad de 16 años
- Esta herramienta no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la herramienta por parte de una persona

responsable de su seguridad.

- Asegurar eso niños hacer no jugar con el herramienta
- **Desconecte siempre el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste o cambiar cualquier accesorio .**

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET Eastwood NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**


## **Strugarka elektryczna ( Akumulator litowo-jonowy Bateria )**

**MODEL: DB12V-561-1**



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

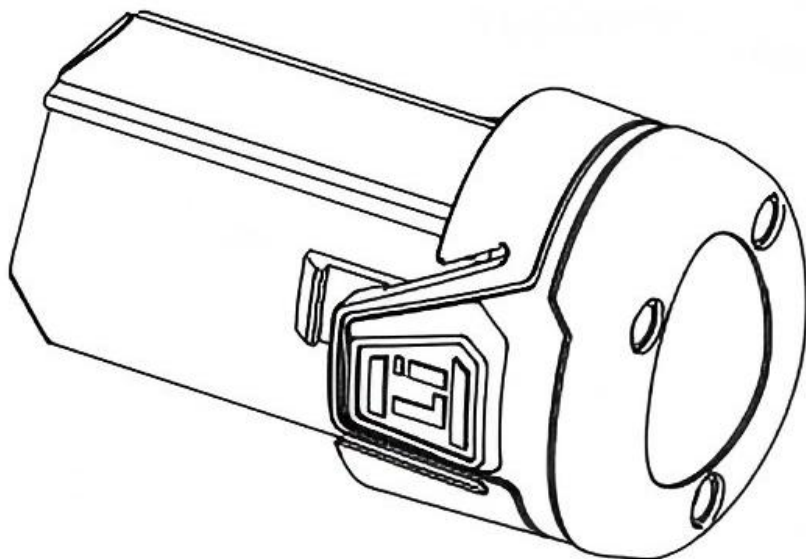**MODEL:DB12V-561-1**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.</p>

## DANE TECHNICZNE

Model Numer	
Woltaż	12 V
Pojemność baterii	2000 mA

### 1. Bateria używanie i konserwacja narzędzi

- > Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta . ładowarka, która Jest odpowiedni Do jeden typ z bateria pakiet móc tworzyć A ryzyko z ogień Kiedy używany z innym akumulatorem.
- > Używaj elektronarzędzi wyłącznie z przeznaczonymi do tego akumulatorami. Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń ciała i pożaru.
- > Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby i inne drobne metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie między biegunami. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- > W przypadku niewłaściwego użytkowania, z akumulatora może wytrysnąć ciecz; należy unikać kontaktu. W razie przypadkowego kontaktu, przemyć

wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską. Wyciek cieczy z akumulatora może spowodować podrażnienie lub oparzenia.

- > **Nie należy używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora lub narzędzia.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, co może skutkować pożarem, wybuchem lub ryzykiem obrażeń.
- > **Zrób nie wystawiać akumulator lub narzędzie do ognia lub nadmiernej temperatury.**  
Narażenie do ogień lub temperatura powyżej 130 °C może przyczyną eksplozja.
- > **Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji.** Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko ogień.

## 2. Usługa

- > **Nigdy nie serwisuj uszkodzonych akumulatorów.** Serwis akumulatorów powinien być przeprowadzany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

### **Elektryczny Bezpieczeństwo**

Silnik elektryczny został zaprojektowany tylko dla jednego napięcia. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej. Upewnij się również, że napięcie ładowarki odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.

## **RATOWAĆ TE INSTRUKCJE**

### **Ważny Bezpieczeństwo Instrukcje Do Wszystko Bateria Ładowarki**

**ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE:** Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi kompatybilnych ładowarek akumulatorów (patrz Dane techniczne). Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia umieszczone na ładowarce, akumulatorze i produkcie

korzystającym z akumulatora.

**OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie dopuścić do przedostania się płynu do wnętrza ładowarki. Może to spowodować porażenie prądem.**

**OSTRZEŻENIE:** Zalecamy stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA.

**UWAGA :** Ryzyko oparzenia. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ładuj wyłącznie akumulatory POWERPLUS. Inne rodzaje akumulatorów mogą pęknąć, powodując obrażenia ciała i szkoda.

**UWAGA:** Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem .

**UWAGA:** W pewnych warunkach, gdy ładowarka jest podłączona do zasilania, odsłonięte styki ładowania wewnątrz ładowarki mogą ulec zwarciu przez ciała obce. Materiały przewodzące, takie jak między innymi wełna stalowa, folia aluminiowa lub nagromadzenie cząstek metalu, należy trzymać z dala od wnek ładowarki. Zawsze odłączaj ładowarkę od zasilania, gdy... Brak akumulatora w komorze. Odłącz ładowarkę przed próbą czyszczenia.

**NIE próbuj ładować akumulatora za pomocą ładowarek innych niż te wymienione w niniejszej instrukcji.** Ładowarka i akumulator są specjalnie zaprojektowane do pracy razem

**Ładowarki te nie są przeznaczone do żadnych innych zastosowań niż ładowanie naszych akumulatorów.** Każde inne zastosowanie może skutkować ryzykiem pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub śmiertelnego porażenia prądem.

**Do nie ujawnić rumak Do deszcz Lub śnieg.**

**Odłączając ładowarkę, ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.** Zmniejszy to ryzyko uszkodzenia wtyczki i kabla elektrycznego.

**Robić Jasne To sznur Jest usytuowany Więc To To będzie nie Być wśród NA, potknął się przeciążone lub w inny sposób narażone na uszkodzenia lub naprężenia.**

**Nie używaj przedłużacza, chyba że jest to absolutnie konieczne.** Użycie niewłaściwego przedłużacza może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub śmiertelnego porażenia prądem. **Nie kładź żadnych przedmiotów na ładowarce ani nie stawiaj jej na miękkiej powierzchni, która mogłaby zablokować otwory wentylacyjne i spowodować nadmierne nagrzewanie się wnętrza.** Umieść ładowarkę z dala od źródeł ciepła. Wentylacja ładowarki odbywa się przez otwory w górnej i dolnej części obudowy.

***Nie używaj ładowarki, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone*** — wymień je natychmiast.

**Nie używaj ładowarki, jeśli została uderzona silnym uderzeniem, upuszczona lub w inny sposób uszkodzona.** Oddaj ją do autoryzowanego serwisu .

**Nie rozmontowuj ładowarki; w razie konieczności serwisowania lub naprawy oddaj ją do autoryzowanego serwisu.** Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem, śmiertelnego porażenia prądem lub pożaru.


W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, przewód zasilający musi zostać natychmiast wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec jakiegokolwiek zagrożeniu. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć ładowarkę od gniazdka. Zmniejszy to ryzyko porażenia prądem. Wyjęcie akumulatora nie zmniejszy tego ryzyka.

NIGDY próba Do łączyć dwa ładowarki razem.

- Ten rumak Jest zaprojektowany Do działać NA standard gospodarstwo domowe elektryczny moc.

Nie należy próbować używać go przy innym napięciu. Nie dotyczy to ładowarki samochodowej.

## Ładowanie A Bateria

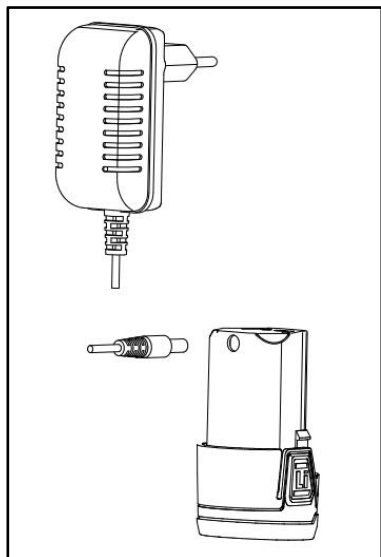

1. Włóż ładowarkę do akumulatora.  
Upewnij się, że ładowarka jest całkowicie włożona do akumulatora.
2. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazdka
3. Zobacz, czerwone światło jest włączone wskazujący, że proces ładowania został rozpoczęty.
4. Gdy czerwone światło zmieni się na zielone, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany i można go teraz używać. Aby wyjąć akumulator z ładowarki, należy:

**UWAGA: Aby zapewnić maksymalną wydajność i żywotność akumulatorów litowo-jonowych, przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator .**

\* Jeżeli ładowarka miga na czerwono lub miga naprzemiennie naprzemiennie na czerwono i zielono, ładowarka lub akumulator są uszkodzone .

### OGÓLNY

- Ten narzędzie powinno nie być używanym przez ludzi poniżej wieku 16 lat
- To narzędzie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba

odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo sprawuje nad nimi nadzór lub udzieli im wskazówek dotyczących korzystania z narzędzia.

- Zapewnić To dzieci Do nie grać z ten narzędzie
- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji lub wymiany akcesoriów należy zawsze odłączyć wtyczkę od źródła zasilania .**

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**


## **Elektrische schaafmachine ( Oplaadbare Li-ion Batterij )**

**MODEL: DB12V-561-1**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODEL:DB12V-561-1**

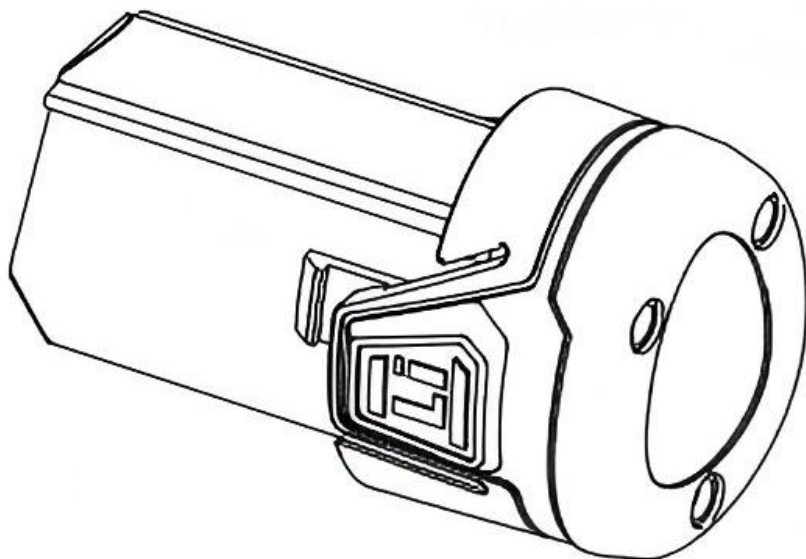

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	<p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
	<p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model Nummer	
Spanning	12 V
Batterijcapaciteit	2000 mA

### 1. Batterij gereedschapsgebruik en -verzorging

- > **Laad alleen op met de door de fabrikant aangegeven lader** . oplader die is geschikt voor een type van batterij pak kunnen creëren A risico van vuur wanneer gebruikt met een ander batterijpakket.
- > **Gebruik elektrisch gereedschap alleen met speciaal daarvoor bestemde accu's**. Het gebruik van andere accu's kan letsel en brandgevaar opleveren.
- > **Houd de accu wanneer deze niet in gebruik is, uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de polen kunnen maken**. Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- > **Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact**. Spoel de batterij met water als er per ongeluk contact plaatsvindt. Raadpleeg

**bovendien een arts als de vloeistof in uw ogen komt.** Uit de batterij lekkende vloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

- > **Gebruik geen batterijpakket of gereedschap dat beschadigd of aangepast is.** Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
- > **Do niet blootstellen accu of gereedschap om te vuren of overmatig temperatuur.**  
Blootstelling naar vuur of temperatuur boven 130 °C kunnen oorzaak explosie.
- > **Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik.** Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico op vuur.

## 2. Dienst

- > **Onderhoud nooit beschadigde accu's.** Onderhoud van accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende serviceproviders.

### **Elektrisch Veiligheid**

De elektromotor is ontworpen voor slechts één spanning. Controleer altijd of de spanning van de accu overeenkomt met de spanning op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat de spanning van uw lader overeenkomt met die van uw netspanning.

## **REDDEN DEZE INSTRUCTIES**

### **Belangrijk Veiligheid Instructies voor Alle Batterij Opladers**

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES:** Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor compatibele acculaders (zie Technische gegevens). Lees vóór gebruik van de lader alle instructies en waarschuwingen op de lader, de accu en het product dat de accu gebruikt.

**WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de lader terechtkomt. Dit kan leiden tot een elektrische schok.**

**WAARSCHUWING:** Wij adviseren het gebruik van een aardlekschakelaar met

een nominale aardlekstroom van 30 mA of minder.

**LET OP :** Gevaar voor brandwonden. Om het risico op letsel te verminderen, laadt u alleen oplaadbare POWERPLUS-batterijen op. Andere soorten batterijen kunnen barsten en persoonlijk letsel veroorzaken. schade.

**LET OP: Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen .**

**LET OP:** Onder bepaalde omstandigheden kunnen de blootliggende laadcontacten in de lader, wanneer de lader is aangesloten op de voeding, kortsluiting veroorzaken door vreemd materiaal. Geleidende vreemde materialen, zoals, maar niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie of ophopingen van metaaldeeltjes, moeten uit de buurt van de holtes van de lader worden gehouden. Haal de lader altijd uit het stopcontact wanneer er Geen accu in de holte. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u probeert te reinigen.

**Probeer de accu NIET op te laden met andere laders dan die in deze handleiding.** De lader en de accu zijn speciaal ontworpen om te werken. samen **Deze laders zijn niet bedoeld voor andere doeleinden dan het opladen van onze oplaadbare batterijen.** Elk ander gebruik kan leiden tot brandgevaar, elektrische schokken of elektrocutie.

**Doen niet blootstellen oplader naar regen of sneeuw.**

**Trek bij het loskoppelen van de oplader aan de stekker in plaats van aan het snoer.** Dit verkleint het risico op schade aan de stekker en het snoer.

**Maken Zeker Dat koord is gelegen Dus Dat Het zullen niet zijn stapte op, struikelde over, of op een andere manier blootgesteld aan schade of spanning.**

**Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut noodzakelijk is.** Het gebruik van een onjuist verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, elektrische schokken of elektrocutie. **Plaats geen voorwerpen op de lader en plaats de lader niet op een zachte ondergrond die de ventilatiesleuven kan blokkeren en kan leiden tot overmatige interne hitte.** Plaats de lader op een plaats uit de buurt van warmtebronnen. De lader wordt geventileerd via sleuven aan de boven- en

onderkant van de behuizing.

**Gebruik de oplader niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn** . Laat deze onmiddellijk vervangen.

**Gebruik de oplader niet als deze een harde klap heeft gehad, is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt.** Breng hem naar een erkend servicecentrum.

**Demonteer de oplader niet; breng hem naar een erkend servicecentrum wanneer onderhoud of reparatie nodig is.** Onjuiste hermontage kan leiden tot een elektrische schok, elektrocutie of brand.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het netsnoer onmiddellijk vervangen worden door de fabrikant, diens serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om ieder gevaar te voorkomen.


Haal de lader uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt. Dit vermindert het risico op een elektrische schok. Het verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.

NOOIT poging naar verbinden twee opladers samen.

- De oplader is ontworpen naar bedienen op standaard huishouden elektrisch stroom.

Probeer het niet op een andere spanning te gebruiken. Dit geldt niet voor de voertuiglader .

## Opladen A Batterij

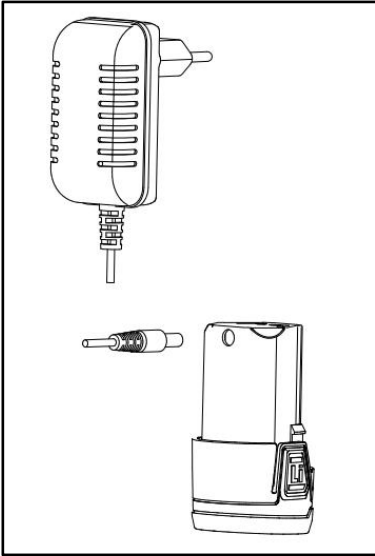

1. Plaats de lader in de batterij. Zorg ervoor dat de lader volledig in de batterij zit.
2. Sluit de oplader aan op een geschikt stopcontact
3. Zie je, het rode lampje brandt om aan te geven dat het laadproces is gestart.
4. Wanneer het rode lampje groen wordt, betekent dit dat de accu volledig is opgeladen en nu kan worden gebruikt. Om de accu uit de lader te halen, moet u de accu uit de lader halen.

**OPMERKING:** Om maximale prestaties en levensduur van de lithium-ionaccu te garanderen, moet u de accu vóór het eerste gebruik volledig opladen.

\* Als de lader rood knippert of afwisselend rood en groen knippert, is de lader of de batterij defect .

### ALGEMEEN

- Dit gereedschap zou moeten niet worden gebruikt door mensen onder de leeftijd van 16 jaar
- Dit gereedschap is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het gereedschap door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Ervoor zorgen Dat kinderen Doen niet toneelstuk met de hulpmiddel
- **Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u aanpassingen doorvoert of accessoires verandert .**

**Fabrikant:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET  
EASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**


## **Elektrisk hyvel ( Uppladdningsbart litiumjonbatteri Batteri )**

**MODELL: DB12V-561-1**




# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

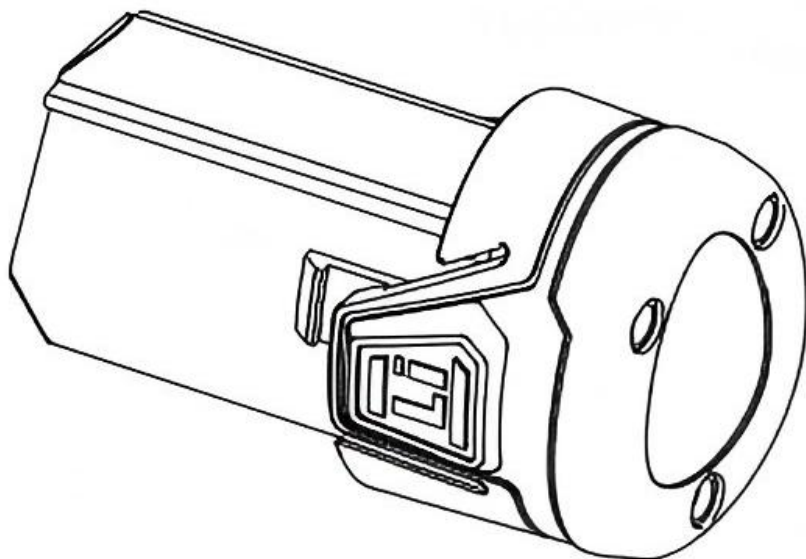**MODELL: DB12V-561-1**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	<p>Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.</p>
 	<p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell Antal	
Spänning	12 V
Batterikapacitet	2000 mA

### 1. Batteri verktygsanvändning och skötsel

- > **Ladda endast med den laddare som anges av tillverkaren** . laddare som är lämplig för en typ av batteri packa maj skapa en risk av eld när används med ett annat batteripaket.
- > **Använd endast elverktyg med särskilt avsedda batterier.** Användning av andra batterier kan orsaka risk för skador och brand.
- > **När batteriet inte används, håll det borta från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa en förbindelse mellan polerna.** Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
- > **Vid felaktig användning kan vätska sprutas ut från batteriet; undvik kontakt. Om kontakt inträffar, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök dessutom läkarhjälp.** Vätska som sprutas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

- > **Använd inte ett batteri eller verktyg som är skadat eller modifierat.** Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende vilket leder till brand, explosion eller risk för personskador.
- > **Gör inte exponera en batteripaket eller verktyg att elda eller överdrivet temperatur.**  
Exponering till eld eller temperatur ovan 130 °C kan orsaka explosion.
- > **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller verktyget utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna.** Felaktig laddning eller vid temperaturer utanför det angivna området kan skada batteriet och öka risken för eld.

## 2. Tjänstgöring

- > **Utför aldrig service på skadade batteripaket.** Service av batteripaket bör endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade serviceleverantörer.

### **Elektrisk Säkerhet**

Elmotorn är endast konstruerad för en spänning. Kontrollera alltid att batterispänningen överensstämmer med spänningen på märkskylten. Se också till att laddarens spänning överensstämmer med nätspänningen.

## **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

### **Viktig Säkerhet Instruktioner för Alla Batteri Laddare**

**SPARA DESSA INSTRUKTIONER:** Denna manual innehåller viktiga säkerhets- och bruksanvisningar för kompatibla batteriladdare (se Tekniska data). Läs alla instruktioner och varningsmarkeringar på laddaren, batteripaketet och produkten som använder batteripaketet innan du använder laddaren.

**WARNING: Risk för elektrisk stöt. Låt inte vätska komma in i laddaren. Det kan orsaka elektrisk stöt.**

**WARNING:** Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare med en jordfelsbrytarklassning på 30 mA eller mindre.

**WARNING :** Risk för brännskador. För att minska risken för skador, ladda endast POWERPLUS uppladdningsbara batterier. Andra typer av batterier kan explodera

och orsaka personskador och skada.

**WARNING:** Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

**OBS!** Under vissa förhållanden, när laddaren är ansluten till strömförsörjningen, kan de exponerade laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av främmande material. Främmande material av ledande natur, såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie eller annan ansamling av metallpartiklar, bör hållas borta från laddarens hålrum. Koppla alltid ur laddaren från strömförsörjningen när det finns Inget batteri i hålrummet. Dra ur laddaren innan du försöker rengöra.

**FÖRSÖK INTE att ladda batteriet med andra laddare än de som anges i den här manualen.** Laddaren och batteriet är specifikt utformade för att fungera tillsammans

**Dessa laddare är inte avsedda för något annat ändamål än att ladda våra uppladdningsbara batterier.** All annan användning kan leda till risk för brand, elstöt eller elektriska stötar.

**Do inte översikt laddare till regn eller snö.**

**Dra i kontakten istället för sladden när du kopplar bort laddaren.** Detta minskar risken för skador på elkontakten och sladden.

**Göra säker att sladd är belägen så att det vilja inte vara steg på, utlöst över, eller på annat sätt utsätts för skada eller stress.**

**Använd inte en förlängningssladd om det inte är absolut nödvändigt.**

Användning av felaktig förlängningssladd kan leda till risk för brand, elstöt eller dödlig elstöt. **Placera inga föremål ovanpå laddaren och placera inte laddaren på en mjuk yta som kan blockera ventilationshålen och resultera i överdriven intern värme.** Placera laddaren borta från värmekällor. Laddaren ventileras genom springor i höljets ovansida och undersida.

**Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt** – byt ut dem omedelbart. **Använd inte laddaren om den har fått ett hårt slag, tappats eller på annat sätt skadats.** Ta den till en auktoriserad serviceverkstad.

**Demontera inte laddaren; ta den till en auktoriserad serviceverkstad när**

**service eller reparation behövs.** Felaktig montering kan leda till risk för elstöt, dödsfall med elstöt eller brand.

Om nätsladden är skadad måste den omedelbart bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att förhindra fara.


Koppla bort laddaren från uttaget innan du påbörjar någon rengöring. Detta minskar risken för elektriska stötar. Att ta bort batteriet minskar inte risken.

ALDRIG försök till ansluta två laddare tillsammans.

- De laddare är utformad till fungera på standard hushåll elektrisk driva.

Försök inte använda den med någon annan spänning. Detta gäller inte för fordonsladdaren .

## Laddning en Batteri

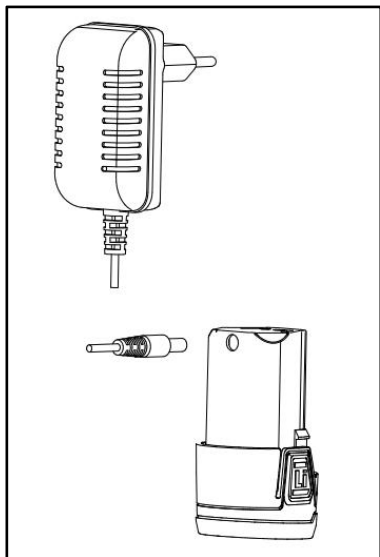

1. Sätt i laddaren i batteriet. Se till att laddaren är helt isatt i batteriet.
2. Anslut laddaren till ett lämpligt uttag
3. Se att det röda ljuset lyser indikerar att laddningsprocessen har startat.
4. När den röda lampan blir grön betyder det att batteriet är fulladdat och kan användas. Ta ut batteriet ur laddaren.

**OBS:** För att säkerställa maximal prestanda och livslängd för litiumjonbatterier, ladda batteripaketet helt före första användningen.

\* Om laddaren blinkar rött eller växelvis rött och grönt är laddaren eller batteripaketet felaktigt .

### ALLMÄN

- Detta verktyget bör inte användas av människor under åldern på 16 år
- Detta verktyg är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av verktyget av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Säkerställa att barn do inte spela med de verktyg
- **Koppla alltid ur kontakten från strömkällan innan du gör några justeringar eller byter tillbehör .**

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

