

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL: DD15P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRESSURE WASHER
SURFACE CLEANER

MODEL: DD15P



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new Rotary Surface Cleaner! You can be assured this Cleaner was constructed and designed with quality and performance in mind. Each component has been rigorously tested to ensure the high level of acceptance.

This surface cleaner is designed for high-pressure cleaning of a variety of outdoor surfaces such as concrete, asphalt, paving stone walkways pool decks etc. Simply connect the rotary surface cleaner to your pressure washer, pull the trigger and walk behind for fast and efficient cleaning!

SPECIFICATIONS

Max. Pressure(PSI/BAR)	4,000/276
Min. Pressure(PSI/BAR)	1,500/104
Max. Flow Rate(GPM/LPM)	2.9/10.94
Max. Temperature(°F/°C)	140/60

Package Lists: 1 x 15" Surface Cleaner

Operation (Figure 2.)

1. Connect hose to the pressure washer and start pressure washer.
2. Walk slowly behind the cleaning forward.

NOTE: If striping or swirling

occurs, slow your pace. If striping or swirling continues, the surface cleaner skirt bristles may be worn and in need of replacement.

NOTE: Always squeeze the gun's trigger to release any residual pressure immediately after use. Engage the trigger lock when not in use.



Figure 2.

How to Replace Nozzle for Surface Cleaner

1. Use a water inline filter to avoid a nozzle blocked by sand or other debris.
 2. If blocked, remove the nozzle. clean with needle and rinse with fresh water.
- If the nozzle is severely blocked and not work, using an appropriately sized wrench remove the nozzle from the spray bar. Align the nozzle opening, reinstall the new nozzle to the spray bar. Tighten it securely.



CAUTION

1. High pressure in surface cleaner area. Risk of injury caused by improperly locked surface cleaner. Ensure you hear the "click" when inserting the surface cleaner tip into the quick connection.
2. Pull the surface cleaner to make sure it is seated properly before operating your unit.
3. Striking any raised obstacle while using the surface cleaner will damage the unit. If contact does occur and causes vibration when operating the pressure washer, stop use immediately. Continuing to operate the unit could result in serious injury.
4. Do not use on windows. Do not run over freestanding corners.
5. Never operate in the same area for more than 2 seconds, or damage may occur.
6. The surface cleaner is not suited to scouring or scrubbing.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

NETTOYEUR DE SURFACE À HAUTE PRESSION

MODÈLE : DD15P

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION
NETTOYANT DE SURFACES

MODÈLE : DD15P



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau nettoyeur de surface rotatif ! Vous peut être assuré que ce nettoyeur a été construit et conçu avec qualité et les performances à l'esprit. Chaque composant a été rigoureusement testé pour assurer un niveau élevé d'acceptation.

Ce nettoyeur de surface est conçu pour le nettoyage haute pression d'une variété de surfaces extérieures telles que béton, asphalte, pavés, allées de piscine ponts, etc. Connectez simplement le nettoyeur de surface rotatif à votre pression laveuse, appuyez sur la gâchette et marchez derrière pour un nettoyage rapide et efficace !

CARACTÉRISTIQUES

Pression max. (PSI/BAR)	4 000/276
Pression minimale (PSI/BAR)	1 500/104
Débit max. (GPM/LPM)	2,9/10,94
Température max. (°F/)	140/60

Contenu du colis : 1 x nettoyant de surface de 15 po

Fonctionnement (Figure 2.)

1. Raccordez le tuyau à la nettoyeur haute pression et démarrez le nettoyeur haute pression.

2. Marchez lentement derrière le nettoyage en avant.

REMARQUE : il s'agit de rayures ou de tourbillons

se produit, ralentissez votre rythme. Si les rayures ou les tourbillons persistent, le nettoyant de surface les poils de la jupe peuvent être usés et nécessiter un remplacement.

REMARQUE : Appuyez toujours sur la gâchette du pistolet pour libérer toute pression résiduelle immédiatement après utilisation. Verrouillez la gâchette lorsque vous ne l'utilisez pas.



Figure 2.

Comment remplacer la buse du nettoyeur de surface

1. Utilisez un filtre à eau en ligne pour éviter une buse bloquée par du sable ou autre débris

2. Si la buse est bloquée, retirez-la. Nettoyez-la avec une aiguille et rincez-la avec de l'eau fraîche. eau.

Si la buse est gravement bloquée et ne fonctionne pas, utilisez une buse de taille appropriée.

Retirez la buse de la rampe de pulvérisation à l'aide d'une clé. Alignez l'ouverture de la buse, réinstallez la nouvelle buse sur la rampe de pulvérisation. Serrez-la fermement.



PRUDENCE

1. Haute pression dans la zone de nettoyage de surface. Risque de blessure causée par nettoyeur de surface mal verrouillé. Assurez-vous d'entendre le « clic » lorsque insérer l'embout du nettoyeur de surface dans le raccord rapide.
2. Tirez le nettoyeur de surface pour vous assurer qu'il est correctement installé avant faire fonctionner votre appareil.
3. Le fait de heurter un obstacle surélévé lors de l'utilisation du nettoyeur de surface endommagera l'appareil. Si un contact se produit et provoque des vibrations lors du fonctionnement de l'appareil, nettoyeur haute pression, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Continuez à utiliser l'appareil pourrait entraîner des blessures graves.
4. Ne pas utiliser sur les fenêtres. Ne pas rouler sur les coins non fixés.
5. Ne jamais travailler dans la même zone pendant plus de 2 secondes, sinon vous risquez de l'endommager. peut se produire.
6. Le nettoyeur de surface n'est pas adapté au récurage ou au récurage.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

**HOCHDRUCKWASSER-OBERFLÄCHENREINIGER
MODELL: DD15P**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



HOCHDRUCKREINIGER
OBERFLÄCHENREINIGER

MODELL: DD15P



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Rotations-Oberflächenreinigers! Sie
Sie können sicher sein, dass dieser Reiniger mit Qualität konstruiert und entworfen wurde
und Leistung im Auge.Jede Komponente wurde rigoros getestet, um
sorgen für eine hohe Akzeptanz.

Dieser Oberflächenreiniger ist für die Hochdruckreinigung einer Vielzahl von
Außenflächen wie Beton, Asphalt, Pflasterstein Gehwege Pool
Decks usw. Schließen Sie den Rotationsflächenreiniger einfach an Ihren Hochdruckreiniger an.
Waschmaschine, ziehen Sie den Auslöser und gehen Sie hinterher für eine schnelle und effiziente Reinigung!

Spezifikationen

Max. Druck (PSI/BAR)	4.000/276
Min. Druck (PSI/BAR)	1.500/104
Max. Durchflussrate (GPM/LPM)	2,9/10,94
Max. Temperatur (°F/°C)	140/60

Lieferumfang: 1 x 15" Oberflächenreiniger

Bedienung (Abbildung 2.)

1. Schlauch an die Hochdruckreiniger und starten Hochdruckreiniger.
2. Gehen Sie langsam hinter dem Reinigung vorwärts.

HINWEIS: Es Streifen oder Wirbel

tritt auf, verlangsamen Sie Ihr Tempo. Wenn Streifen oder Wirbel weiterhin auftreten, der Oberflächenreiniger Die Borsten am Rock sind möglicherweise abgenutzt und müssen ersetzt werden.

HINWEIS: Drücken Sie immer den Abzug der Pistole, um den Restdruck abzulassen sofort nach Gebrauch. Aktivieren Sie die Abzugssperre, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

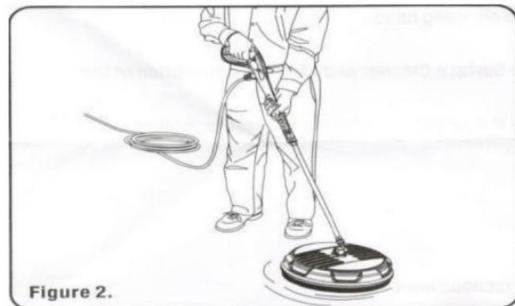


Figure 2.

So ersetzen Sie die Düse eines Oberflächenreinigers

1. Verwenden Sie einen Wasser-Inline-Filter, um eine durch Sand oder andere Stoffe verstopfte Düse zu vermeiden. Trümmer

2. Bei Verstopfung die Düse ausbauen. Mit Nadel reinigen und mit frischem Wasser.

Wenn die Düse stark verstopft ist und nicht funktioniert, verwenden Sie eine geeignete Größe Entfernen Sie die Düse mit einem Schraubenschlüssel von der Sprühstange. Richten Sie die Düsenöffnung aus und montieren Sie die neue Düse wieder an der Sprühstange. Ziehen Sie sie fest an.



VORSICHT

1. Hoher Druck im Bereich des Flächenreinigers. Verletzungsgefahr durch nicht richtig verriegelter Flächenreiniger. Achten Sie darauf, dass Sie das „Klicken“ hören, wenn Einsticken der Oberflächenreinigerspitze in die Schnellkupplung.
2. Ziehen Sie den Oberflächenreiniger heraus, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt, bevor Bedienung Ihres Geräts.
3. Das Auftreffen auf ein erhöhtes Hindernis während der Verwendung des Oberflächenreinigers beschädigt das Gerät. Kommt es dennoch zu einem Kontakt und verursacht Vibrationen beim Betrieb des Hochdruckreiniger, den Einsatz sofort einzustellen. Der weitere Betrieb des Gerätes kann zu schweren Verletzungen führen.
4. Nicht an Fenstern anwenden. Nicht über freistehende Ecken laufen.
5. Betreiben Sie den gleichen Bereich nie länger als 2 Sekunden, da sonst Schäden entstehen können.
Es können Störungen auftreten.
6. Der Oberflächenreiniger ist nicht zum Scheuern und Schrubben geeignet.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PULITORE PER SUPERFICI CON IDROPULITRICE

MODELLO: DD15P

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.



IDROPULITRICE
DETERGENTE PER SUPERFICI

MODELLO: DD15P



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo pulitore rotante per superfici! puoi essere certo che questo pulitore è stato costruito e progettato con qualità e prestazioni in mente. Ogni componente è stato rigorosamente testato per garantire un elevato livello di accettazione.

Questo pulitore per superfici è progettato per la pulizia ad alta pressione di una varietà di superfici esterne come cemento, asfalto, pavimentazione in pietra, passerelle, piscine ponti ecc. Basta collegare il pulitore rotante per superfici alla pressione lavatrice, premi il grilletto e cammina dietro per una pulizia rapida ed efficiente!

SPECIFICHE

Pressione massima (PSI/BAR)	4.000/276
Pressione minima (PSI/BAR)	1.500/104
Portata massima (GPM/LPM)	2.9/10.94
Temperatura massima (°F/°C)	140/60

Elenco dei pacchetti: 1 detergente per superfici da 15"


Funzionamento (Figura 2.)

1. Collegare il tubo flessibile al idropulitrice e avvio idropulitrice.
2. Cammina lentamente dietro il pulizia in avanti.

NOTA: è striato o vorticoso

si verifica, rallenta il ritmo. Se la formazione di strisce o vortici continua, il detergente per superfici le setole della gonna potrebbero essere usurate e necessitare di sostituzione.

NOTA: premere sempre il grilletto della pistola per rilasciare qualsiasi pressione residua immediatamente dopo l'uso. Inserire il blocco del grilletto quando non è in uso.

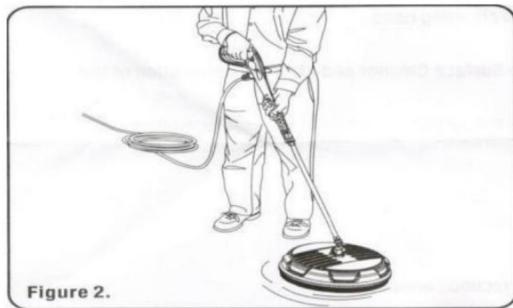

Come sostituire l'ugello per il detergente per superfici

1. Utilizzare un filtro in linea per evitare che l'ugello venga bloccato da sabbia o altro detriti
2. Se bloccato, rimuovere l'ugello. Pulire con l'ago e risciacquare con acqua fresca. acqua.

Se l'ugello è gravemente bloccato e non funziona, utilizzare un ugello di dimensioni appropriate chiave inglese rimuovere l'ugello dalla barra di spruzzatura. Allineare l'apertura dell'ugello, reinstallare il nuovo ugello sulla barra di spruzzatura. Serrarlo saldamente.



ATTENZIONE

1. Alta pressione nell'area di pulizia della superficie. Rischio di lesioni causate da pulitore di superficie bloccato in modo improprio. Assicurati di sentire il "clic" quando inserendo la punta del pulitore per superfici nell'attacco rapido.
2. Tirare il pulitore di superficie per assicurarsi che sia posizionato correttamente prima utilizzo della tua unità.
3. L'urto contro un ostacolo sollevato durante l'utilizzo del pulitore per superfici danneggerà l'unità. Se si verifica un contatto e provoca vibrazioni durante il funzionamento dell'unità idropulitrice, interrompere immediatamente l'uso. Continuare a far funzionare l'unità potrebbe causare lesioni gravi.
4. Non usare su finestre. Non passare su angoli indipendenti.
5. Non operare mai nella stessa area per più di 2 secondi, altrimenti si rischia di danneggiare potrebbe verificarsi.
6. Il detergente per superfici non è adatto per strofinare o strofinare.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LIMPIADOR DE SUPERFICIES PARA LAVADORA A PRESIÓN

MODELO: DD15P

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAVADORA A PRESIÓN
LIMPIADOR DE SUPERFICIES

MODELO: DD15P



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo limpiador rotatorio de superficies!

Puede estar seguro de que este limpiador fue construido y diseñado con calidad.

y el rendimiento en mente. Cada componente ha sido probado rigurosamente para garantizar un alto nivel de aceptación.

Este limpiador de superficies está diseñado para la limpieza a alta presión de una variedad de superficies exteriores como hormigón, asfalto, adoquines, pasarelas, piscinas cubiertas, etc. Simplemente conecte el limpiador de superficies giratorio a su presión ¡Lavadora, apriete el gatillo y camine detrás para una limpieza rápida y eficiente!

PRESUPUESTO

Presión máxima (PSI/BAR)	4.000/276
Presión mínima (PSI/BAR)	1.500/104
Caudal máximo (GPM/LPM)	2.9/10.94
Temperatura máxima (°F/)	140/60

Lista de paquetes: 1 limpiador de superficies de 15"

Operación (Figura 2.)

1. Conecte la manguera a la

Lavadora a presión y arranque

Lavadora a presión.

2. Camine lentamente detrás de la

limpieza hacia adelante.

NOTA: Tiene rayas o remolinos.

Si se produce una raya o un remolino, reduzca la velocidad. Si continúa, el limpiador de superficies

Las cerdas de la falda pueden estar desgastadas y ser necesario reemplazarlas.

NOTA: Apriete siempre el gatillo de la pistola para liberar cualquier presión residual.

Inmediatamente después de su uso. Coloque el seguro del gatillo cuando no lo utilice.

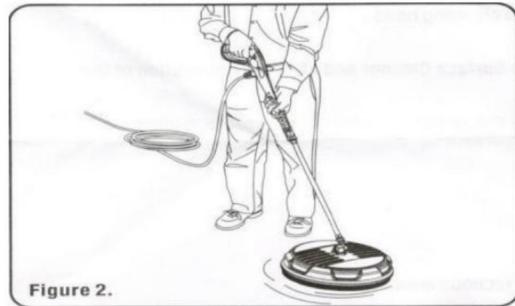


Figure 2.

Cómo reemplazar la boquilla de un limpiador de superficies

1. Utilice un filtro de agua en línea para evitar que la boquilla quede bloqueada por arena u otros escombros

2. Si está bloqueada, retire la boquilla, límpielo con una aguja y enjuáguela con agua fresca.

Si la boquilla está muy bloqueada y no funciona, utilice un tamaño adecuado

Con una llave, retire la boquilla de la barra rociadora. Alinee la abertura de la boquilla y vuelva a instalar la nueva boquilla en la barra rociadora. Apriétela bien.



PRECAUCIÓN

1. Alta presión en el área de limpieza de superficies. Riesgo de lesiones causado por Limpiador de superficies mal bloqueado. Asegúrese de escuchar el "clic" cuando Insertando la punta del limpiador de superficies en la conexión rápida.
2. Tire del limpiador de superficies para asegurarse de que esté colocado correctamente antes operando su unidad.
3. Golpear cualquier obstáculo elevado mientras usa el limpiador de superficies dañará la unidad. Si se produce contacto y se produce vibración al operar la unidad hidrolavadora, deje de usarla inmediatamente. Si continúa utilizando la unidad Podría provocar lesiones graves.
4. No lo use en ventanas ni sobre esquinas que no estén apoyadas sobre ellas.
5. Nunca opere en la misma área por más de 2 segundos, o dañará Puede ocurrir.
6. El limpiador de superficies no es adecuado para fregar ni restregar.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MYJKA CIŚNIENIOWA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL: DD15P

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MYJKA CIŚNIENIOWA

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL: DD15P



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

WSTĘP

Gratulujemy zakupu nowego Rotary Surface Cleaner!

możesz być pewien, że ten odkurzacz został zaprojektowany i skonstruowany z dbałością o jakość i wydajności. Każdy komponent został rygorystycznie przetestowany, zapewnić wysoki poziom akceptacji.

Ten środek czyszczący do powierzchni przeznaczony jest do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem różnego rodzaju powierzchni. powierzchnie zewnętrzne, takie jak beton, asfalt, chodniki z kostki brukowej, baseny pokłady itp. Wystarczy podłączyć obrotowy odkurzacz do swojego urządzenia ciśnieniowego pralki, naciśnij spust i idź za nią, aby szybko i skutecznie wyczyścić!

SPECYFIKACJE

Maksymalne ciśnienie (PSI/BAR)	4000/276
Min. ciśnienie (PSI/BAR)	1,500/104
Maksymalny przepływ (GPM/LPM)	2,9/10,94
Maksymalna temperatura (°F/°C)	140/60

Zawartość opakowania: 1 x 15" środek czyszczący do powierzchni

Działanie (Rysunek 2.)

1. Podłącz wąż do myjka ciśnieniowa i start myjka ciśnieniowa.
2. Idź powoli za czyszczenie do przodu.

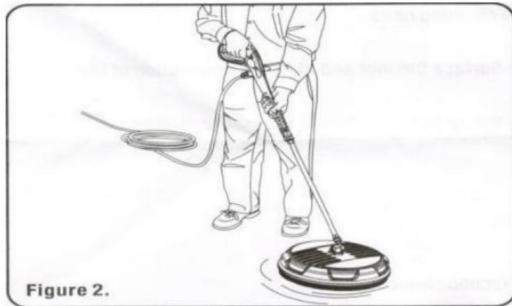


Figure 2.

UWAGA: Paski lub wirowanie

wystąpi, zwolnij tempo. Jeśli smugi lub wirowanie będą się utrzymywać, środek czyszczący powierzchnię Włosie spódnicę może być zużyte i wymagać wymiany.

UWAGA: Zawsze naciśkaj spust pistoletu, aby uwolnić wszelkie pozostałe ciśnienie. natychmiast po użyciu. Włącz blokadę spustu, gdy nie jest używany.

Jak wymienić dyszę do czyszczenia powierzchni

1. Użyj filtra wody w linii, aby zapobiec zablokowaniu dyszy przez piasek lub inne zanieczyszczenia. gruz

2. W przypadku zatkania wyjmij dyszę. Wyczyść ją igłą i wypłucz świeżym płynem. woda.

Jeżeli dysza jest poważnie zablokowana i nie działa, należy użyć odpowiedniej wielkości dyszy. kluczem wyjmij dyszę z listwy natryskowej. Wyrównaj otwór dyszy, zamontuj nową dyszę na listwie natryskowej. Mocno ją dokręć.



OSTROŻNOŚĆ

1. Wysokie ciśnienie w obszarze czyszczenia powierzchni. Ryzyko obrażeń spowodowane nieprawidłowo zablokowany środek czyszczący powierzchnię. Upewnij się, że słyszysz „klik”, gdy włożenie kołatkę czyszczącej do szybkołączki.
2. Przed użyciem wyciągnij element czyszczący powierzchnię, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzony. obsługi urządzenia.
3. Uderzenie w jakąkolwiek podniesioną przeszkodę podczas używania urządzenia do czyszczenia powierzchni może spowodować jej uszkodzenie. jednostki. Jeśli kontakt wystąpi i spowoduje vibracje podczas obsługi myjka ciśnieniowa, natychmiast zaprzestać używania. Kontynuowanie użytkowania urządzenia może spowodować poważne obrażenia.
4. Nie używać na oknach. Nie przejeżdżać po wolno stojących narożnikach.
5. Nigdy nie pracuj w tym samym miejscu dłużej niż 2 sekundy, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia. może wystąpić.
6. Środek czyszczący do powierzchni nie nadaje się do szorowania i szorowania.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HOGEDRUKREINIGER OPPERVLAKTEREINIGER

MODEL: DD15P

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.



HOGEDRUKREINIGER
OPPERVLAKTEREINIGER

MODEL: DD15P



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

INVOERING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Rotary Surface Cleaner! U

U kunt er zeker van zijn dat deze reiniger is gebouwd en ontworpen met kwaliteit
en prestaties in het achterhoofd. Elk onderdeel is grondig getest om
zorgen voor een hoge acceptatiegraad.

Deze oppervlaktereiniger is ontworpen voor hogedrukreiniging van diverse
Buitenoppervlakken zoals beton, asfalt, straatstenen, looppaden, zwembad
dekken etc. Sluit de roterende oppervlaktereiniger eenvoudig aan op uw hogedrukreiniger
wasmachine, haal de trekker over en loop erachter voor snelle en efficiënte reiniging!

SPECIFICATIES

Maximale druk (PSI/BAR)	4.000/276
Minimale druk (PSI/BAR)	1.500/104
Maximale stroomsnelheid (GPM/LPM)	2.9/10.94
Maximale temperatuur (°F/°C)	140/60

Pakketlijst: 1 x 15" oppervlaktereiniger

Werking (Figuur 2.)

1. Sluit de slang aan op de hogedrukreiniger en start hogedrukreiniger.
2. Loop langzaam achter de schoonmaken vooruit.

OPMERKING: Het is strepen of wervelingen

treedt op, vertraag uw tempo. Als strepen of wervelingen aanhouden, moet de oppervlaktereiniger De borstelharen van de rok zijn mogelijk versleten en moeten vervangen worden.

OPMERKING: Knijp altijd in de trekker van het pistool om eventuele resterende druk te laten ontsnappen direct na gebruik. Trek aan de trekkervergrendeling wanneer u het apparaat niet gebruikt.

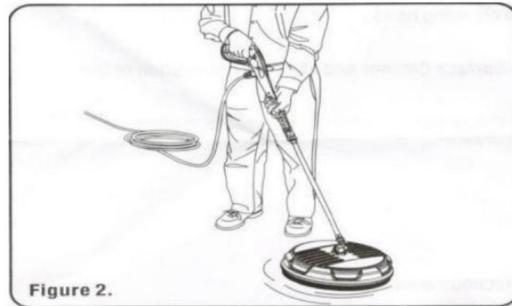


Figure 2.

Hoe vervang ik de sproeikop voor oppervlaktereiniger?

1. Gebruik een waterfilter om te voorkomen dat een sproeikop wordt geblokkeerd door zand of andere vuilheid. brokstukken

2. Indien geblokkeerd, verwijder de sputmond. Reinig met naald en spoel met verse water.

Als de sputmond ernstig verstopt is en niet werkt, gebruik dan een passend formaat sputmond.

sleutel verwijder de nozzle van de sproeibalk. Lijn de nozzle-opening uit, plaats de nieuwe nozzle terug op de sproeibalk. Draai hem stevig vast.



VOORZICHTIGHEID

1. Hoge druk in het gebied van de oppervlaktereiniger. Risico op letsel door niet goed vergrendelde oppervlaktereiniger. Zorg ervoor dat u de "klik" hoort wanneer Plaats de oppervlaktereinigingstip in de snelkoppeling.
2. Trek de oppervlaktereiniger eruit om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit voordat u het bedienen van uw apparaat.
3. Als u tijdens het gebruik van de oppervlaktereiniger een verhoogd obstakel raakt, kan dit schade veroorzaken de eenheid. Als er contact optreedt en trillingen veroorzaakt bij het bedienen van de hogedrukreiniger, stop onmiddellijk met het gebruik. Blijf het apparaat gebruiken kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
4. Niet gebruiken op ramen. Niet over vrijstaande hoeken rijden.
5. Werk nooit langer dan 2 seconden in hetzelfde gebied, anders kan er schade ontstaan. kan voorkomen.
6. De oppervlaktereiniger is niet geschikt om mee te schuren of schrobben.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRYCKTVVÄTT YTARENGÖRING

MODELL: DD15P

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns väntligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HÖRTRYCKSVÄTTARE
YTRENARE

MODELL: DD15P



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fätt. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

INTRODUKTION

Grattis till köpet av din nya Rotary Surface Cleaner! Du kan vara säker på att denna rengöringsmaskin konstruerades och designades med kvalitet och prestanda i åtanke. Varje komponent har testats noggrant säkerställa hög acceptans.

Denna ytrengöring är designad för högtrycksvätt av en mängd olika utomhusytor såsom betong, asfalt, gatsten gångvägar pool däck etc. Anslut helt enkelt den roterande ytrengöraren till ditt tryck bricka, dra avtryckaren och gå bakom för snabb och effektiv rengöring!

SPECIFIKATIONER

Max. Tryck (PSI/BAR)	4 000/276
Min. Tryck (PSI/BAR)	1 500/104
Max. Flödeshastighet (GPM/LPM)	2,9/10,94
Max. Temperatur (°F/°C)	140/60

Paketlistor: 1 x 15" ytrengöringsmedel

Drift (Figur 2.)

1. Anslut slangen till högtryckstvätt och start högtryckstvätt.

2. Gå långsamt bakom städa framåt.

OBS: Det strilar eller snurrar

inträffar, sakta ner tempot. Om ränder eller virvlande fortsätter, ytrengöringsmedel kjolborst kan vara slitna och behöva bytas ut.

OBS: Tryck alltid på pistolens avtryckare för att släppa eventuellt kvarvarande tryck omedelbart efter användning. Aktivera avtryckarlåset när det inte används.

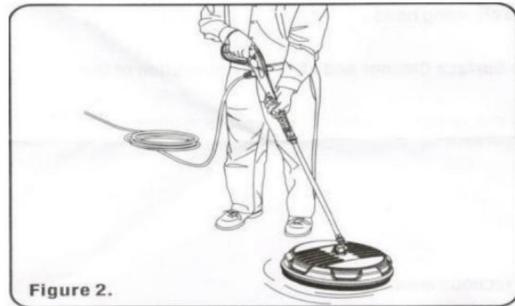


Figure 2.

Hur man byter munstycke för ytrengöring

1. Använd ett vattenfilter för att undvika att munstycket blockeras av sand eller annat skräp

2. Ta bort munstycket om det är blockerat. rengör med nål och skölj med färsk vatten.

Om munstycket är allvarligt blockerat och inte fungerar, använd en lämplig storlek skiftnyckel ta bort munstycket från sprutstången. Rikta in munstucksöppningen, sätt tillbaka det nya munstycket på spraystången. Dra åt ordentligt.



FÖRSIKTIGHET

1. Högt tryck i ytrengöringsområdet. Risk för skada orsakad av felaktigt låst ytrengöringsmedel. Se till att du hör "klicket" när genom att föra in ytrengöringsspetsen i snabbkopplingen.
2. Dra i ytrengöringsmedlet för att se till att det sitter ordentligt innan använda din enhet.
3. Om du stöter på ett upphöjt hinder när du använder ytrengöringen kommer det att skadas enheten. Om kontakt uppstår och orsakar vibrationer när du använder högtryckstvätt, sluta använda omedelbart. Fortsätter att använda enheten kan resultera i allvarliga skador.
4. Använd inte på Windows. Kör inte över fristående hörn.
5. Använd aldrig i samma område i mer än 2 sekunder, eller skada kan inträffa.
6. Ytrengöringen är inte lämpad för skurning eller skrubbning.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support