

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL:DD15P1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**PRESSURE WASHER
SURFACE CLEANER**

MODEL:DD15P1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new Rotary Surface Cleaner! You can be assured this Cleaner was constructed and designed with quality and performance in mind. Each component has been rigorously tested to ensure the high level of acceptance.

This surface cleaner is designed for high-pressure cleaning of a variety of outdoor surfaces such as concrete, asphalt, paving stone walkways pool decks etc. Simply connect the rotary surface cleaner to your pressure washer, pull the trigger and walk behind for fast and efficient cleaning!

SPECIFICATIONS


SPECIFICATIONS	
Max. Pressure(PSI/BAR)	4,000/276
Min. Pressure(PSI/BAR)	1,500/104
Max. Flow Rate(GPM/LPM)	2.9/10.94
Max. Temperature(°F/°C)	140/60

Package Lists:

- 1 x 15" Surface Cleaner
- 2 x Extension Wand
- 2 x Replacement Nozzle
- 1 x Thread Seal Tape
- 1 x Through-hole needle
- 4 x O-rings
- 1 x Manual

Assemble (Figure 1.)

1. Connect first section wand (1/4" thread) to the second section wand.
2. Connect surface cleaner (1/4" quick plug) to the first section wand (1/4" quick socket).
3. Connect the second section wand to your original wand came with pressure washer.

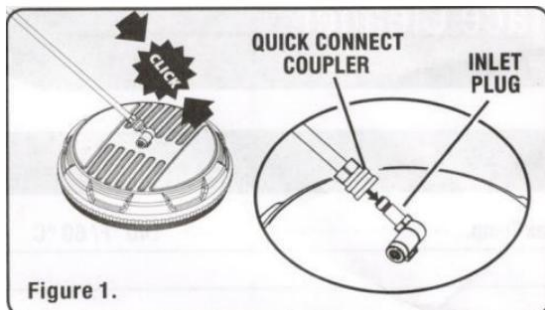

NOTE:


1. To prevent leakage, please make sure the O-ring is detached before use.
2. To connect section wands easily, please dip some water or oil on black Orings at the end of section wands. Then connect both section wands together.

Operation (Figure 2.)

1. Connect hose to the pressure washer and start pressure washer.
2. Walk slowly behind the cleaning forward.

NOTE: If striping or swirling occurs, slow your pace. If striping or swirling continues, the surface cleaner skirt bristles may be worn and in need of replacement.

NOTE: Always squeeze the gun's trigger to release any residual pressure immediately after use. Engage the trigger lock when not in use.

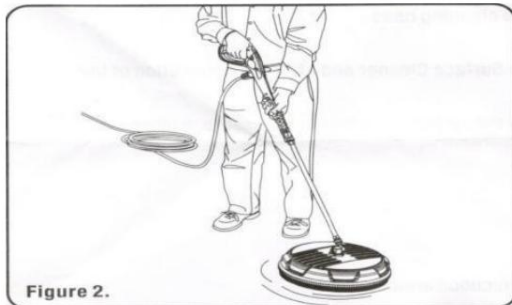

CAUTION

1. High pressure in surface cleaner area. Risk of injury caused by improperly locked surface cleaner. Ensure you hear the "click" when inserting the surface cleaner tip into the quick connection.
2. Pull the surface cleaner to ensure it is seated properly before operating your unit.
3. Striking any raised obstacle while using the surface cleaner will damage the unit. If contact does occur and causes vibration when operating the pressure washer, stop use immediately. Continuing to operate the unit could result in serious injury.
4. Do not use on windows. Do not run over freestanding corners.
5. Never operate in the same area for more than 2 seconds, or damage may occur.
6. The surface cleaner is not suited to scouring or scrubbing.

How to Replacement Nozzle for Surface Cleaner

1. Use a water inline filter to avoid a nozzle blocked by sand or other debris.
 2. If blocked, remove the nozzle. clean with needle and rinse with fresh water.
- If the nozzle is severely blocked and not work, using an appropriately sized wrench remove the nozzle from the spray bar. Align the nozzle opening, reinstall the new nozzle to the spray bar. Tighten it securely.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

NETTOYEUR DE SURFACE À HAUTE PRESSION

MODÈLE : DD15P1

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION
NETTOYANT DE SURFACES

MODÈLE : DD15P1



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau nettoyeur de surface rotatif ! Vous pouvez être assuré que ce nettoyeur a été construit et conçu avec qualité et performance à l'esprit. Chaque composant a été rigoureusement testé pour garantir le haut niveau de acceptation.

Ce nettoyeur de surface est conçu pour le nettoyage haute pression d'une variété de surfaces extérieures. des surfaces telles que le béton, l'asphalte, les allées pavées, les terrasses de piscine, etc.

Connectez simplement le nettoyeur de surface rotatif à votre nettoyeur haute pression, appuyez sur la gâchette et marchez derrière pour un nettoyage rapide et efficace !

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	
Pression max. (PSI/BAR)	4 000/276
Pression minimale (PSI/BAR)	1 500/104
Débit max. (GPM/LPM)	2,9/10,94
Température max. (°F/ °C)	140/60

Listes de colis :

- 1 x Nettoyeur de surface de 15 po
- 2 x rallonges
- 2 x buses de recharge
- 1 x ruban d'étanchéité pour filetage
- 1 x aiguille traversante
- 4 x joints toriques
- 1 x Manuel

Assembler (Figure 1.)

1. Connectez la première section de baguette


(filetage 1/4") au deuxième
section baguette.

2. Connectez le nettoyeur de surface

(prise rapide 1/4") au premier
baguette de section (1/4" rapide
douille).

3. Connectez la deuxième section

baguette à votre baguette d'origine est venue avec le nettoyeur haute pression.

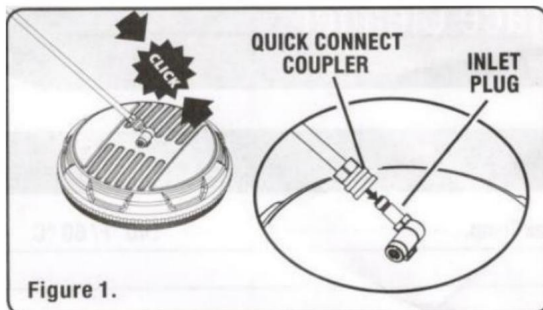

NOTE:

1. Pour éviter les fuites, assurez-vous que le joint torique est détaché avant utilisation.

2. Pour connecter facilement les baguettes de section, veuillez tremper un peu d'eau ou d'huile sur les joints toriques noirs à
les baguettes de fin de section. Puis reliez les deux baguettes de section ensemble.

Fonctionnement (Figure 2.)

1. Raccordez le tuyau à la pression

laveuse et démarrez le nettoyeur haute pression.

2. Marchez lentement derrière le nettoyeur
avant.


REMARQUE : En cas de rayures ou de tourbillons, ralentissez

votre rythme. Si des rayures ou des tourbillons se produisent

continue, la jupe nettoyante de surface

les poils peuvent être usés et nécessiter un remplacement.

REMARQUE : Appuyez toujours sur la gâchette du pistolet pour libérer toute pression résiduelle
immédiatement après utilisation. Verrouillez la gâchette lorsque vous ne l'utilisez pas.

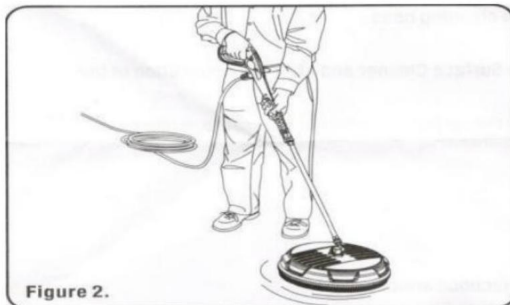

PRUDENCE

1. Haute pression dans la zone de nettoyage de surface. Risque de blessure causée par une mauvaise utilisation nettoyeur de surface verrouillé. Assurez-vous d'entendre le « clic » lors de l'insertion de la surface embout de nettoyage dans la connexion rapide.
2. Tirez le nettoyeur de surface pour vous assurer qu'il est correctement installé avant d'utiliser votre unité.
3. Le fait de heurter un obstacle surélevé lors de l'utilisation du nettoyeur de surface endommagera le unité. Si un contact se produit et provoque des vibrations lors du fonctionnement de la pression laveuse, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Continuer à utiliser l'appareil pourrait entraîner blessure grave.
4. Ne pas utiliser sur les fenêtres. Ne pas rouler sur les coins non fixés.
5. Ne jamais travailler dans la même zone pendant plus de 2 secondes, sinon des dommages pourraient survenir.
6. Le nettoyeur de surface n'est pas adapté au récurage ou au récurage.

Comment remplacer la buse du nettoyeur de surface

1. Utilisez un filtre à eau en ligne pour éviter que la buse ne soit bloquée par du sable ou d'autres débris.
 2. Si elle est bloquée, retirez la buse, nettoyez-la avec une aiguille et rincez-la à l'eau claire.
- Si la buse est gravement bloquée et ne fonctionne pas, utilisez une clé de taille appropriée retirez la buse de la rampe de pulvérisation. Alignez l'ouverture de la buse, réinstallez la nouvelle Fixez la buse à la rampe de pulvérisation. Serrez-la fermement.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HOCHDRUCKWASSER-OBERFLÄCHENREINIGER

MODELL:DD15P1

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**HOCHDRUCKREINIGER
OBERFLÄCHENREINIGER**

MODELL:DD15P1



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Rotations-Oberflächenreinigers! Sie können versichert, dass dieser Reiniger mit Blick auf Qualität und Leistung konstruiert und entworfen wurde im Hinterkopf. Jede Komponente wurde rigoros getestet, um das hohe Niveau an Annahme.

Dieser Oberflächenreiniger ist für die Hochdruckreinigung einer Vielzahl von Außenflächen konzipiert. Oberflächen wie Beton, Asphalt, Pflastersteine, Gehwege, Pooldecks usw.

Schließen Sie den Rotationsflächenreiniger einfach an Ihren Hochdruckreiniger an, betätigen Sie den Auslöser und hinterherlaufen für eine schnelle und effiziente Reinigung!

Spezifikationen

Spezifikationen	
Max. Druck (PSI/BAR)	4.000/276
Min. Druck (PSI/BAR)	1.500/104
Max. Durchflussrate (GPM/LPM)	2,9/10,94
Max. Temperatur (°F/°C)	140/60

Paketlisten:

1 x 15" Oberflächenreiniger

2 x Verlängerungsstab

2 x Ersatzdüse

1 x Gewindedichtband

1 x Durchgangslochnadel

4 x O-Ringe

1 x Handbuch

Zusammenbauen (Abbildung 1.)

1. Verbinden Sie den ersten Abschnittsstab

(1/4" Gewinde) auf die zweite

Abschnitt Zauberstab.

2. Oberflächenreiniger anschließen


(1/4" Schnellstecker) an den ersten

Abschnitt Zauberstab (1/4" schnell

Buchse).

3. Verbinden Sie den zweiten Abschnitt

Tauschen Sie den Stab gegen den Originalstab aus, der mit dem Hochdruckreiniger mitgeliefert wurde.

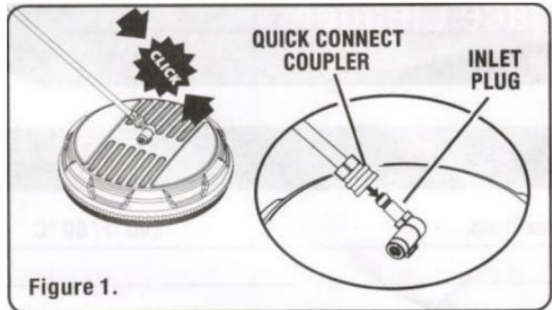

NOTIZ:

1. Um ein Auslaufen zu verhindern, stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der O-Ring abgenommen ist.

2. Um die Abschnittsstäbe einfach zu verbinden, tauchen Sie bitte etwas Wasser oder Öl auf schwarze O-Ringe an das Ende der Abschnittsstäbe. Verbinden Sie dann beide Abschnittsstäbe miteinander.

Bedienung (Abbildung 2.)

1. Schlauch an Druckminderer anschließen

und den Hochdruckreiniger starten.

2. Gehen Sie langsam hinter dem Reinigungsgerät nach vorne.

HINWEIS: Wenn Streifen oder Wirbel auftreten,


verlangsamen Sie Ihr Tempo. Wenn Streifen oder Wirbel auftreten

weiter, der Oberflächenreiniger Rock

Die Borsten sind möglicherweise abgenutzt und müssen ersetzt werden.

HINWEIS: Drücken Sie immer den Abzug der Pistole, um den Restdruck abzulassen

sofort nach Gebrauch. Aktivieren Sie die Abzugssperre, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

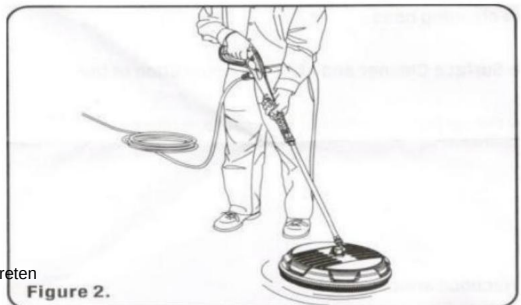

VORSICHT

1. Hoher Druck im Bereich des Flächenreinigers. Verletzungsgefahr durch unsachgemäß verriegelter Oberflächenreiniger. Achten Sie darauf, dass Sie beim Einstecken des Oberflächenreinigers ein „Klicken“ hören. Reinigerspitze in die Schnellkupplung.
2. Ziehen Sie den Oberflächenreiniger heraus, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt, bevor Sie Ihren Einheit.
3. Das Auftreffen auf ein erhöhtes Hindernis während der Verwendung des Oberflächenreinigers beschädigt den. Kommt es dennoch zu einem Kontakt und verursacht Vibrationen beim Betrieb des Druckreglers, Waschmaschine, stoppen Sie den Betrieb sofort. Der weitere Betrieb des Geräts kann zu schwere Verletzungen.
4. Nicht an Fenstern anwenden. Nicht über freistehende Ecken laufen.
5. Bedienen Sie ein und denselben Bereich nie länger als 2 Sekunden, da es sonst zu Schäden kommen kann.
6. Der Oberflächenreiniger ist nicht zum Scheuern und Schrubben geeignet.

Anleitung zum Ersetzen der Düse für den Oberflächenreiniger

1. Verwenden Sie einen Inline-Wasserfilter, um zu vermeiden, dass die Düse durch Sand oder andere Ablagerungen verstopft wird.
2. Bei einer Verstopfung die Düse entfernen, mit einer Nadel reinigen und mit Süßwasser spülen.

Wenn die Düse stark verstopft ist und nicht funktioniert, verwenden Sie einen Schraubenschlüssel der entsprechenden Größe. Entfernen Sie die Düse von der Sprühstange. Richten Sie die Düsenöffnung aus, installieren Sie die neue Düse an der Sprühstange anbringen. Fest anziehen.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PULITORE PER SUPERFICI CON IDROPULITRICE

MODELLO:DD15P1

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IDROPULITRICE
DETERGENTE PER SUPERFICI

MODELLO:DD15P1



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo pulitore rotante per superfici! Puoi essere assicurato che questo pulitore è stato costruito e progettato con qualità e prestazioni in mente. Ogni componente è stato rigorosamente testato per garantire l'elevato livello di accettazione.

Questo pulitore per superfici è progettato per la pulizia ad alta pressione di una varietà di superfici esterne quali cemento, asfalto, marciapiedi in pietra, ponti per piscine ecc.

Basta collegare il pulitore rotante per superfici alla tua idropulitrice, premere il grilletto e cammina dietro per una pulizia veloce ed efficiente!

SPECIFICHE

SPECIFICHE	
Pressione massima (PSI/BAR)	4.000/276
Pressione minima (PSI/BAR)	1.500/104
Portata massima (GPM/LPM)	2.9/10.94
Temperatura massima (°F/°C)	140/60

Elenchi dei pacchetti:

- 1 x 15" detergente per superfici
- 2 x bacchetta di prolunga
- 2 x ugello di ricambio
- 1 x nastro sigillante per filettature
- 1 x Ago passante
- 4 x O-ring
- 1 x Manuale

Assemblare (Figura 1.)

1. Collegare la prima sezione della bacchetta


(filettatura da 1/4") al secondo
bacchetta di sezione.

2. Collegare il pulitore di superficie

(attacco rapido da 1/4") al primo
sezione bacchetta (1/4" rapido
PRESA).

3. Collegare la seconda sezione

bacchetta alla bacchetta originale in dotazione con l'idropulitrice.

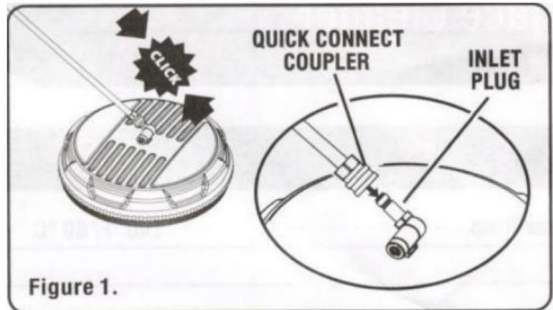

NOTA:

1. Per evitare perdite, assicurarsi che l'O-ring sia staccato prima dell'uso.

2. Per collegare facilmente le bacchette di sezione, immergere un po' d'acqua o di olio sugli O-ring neri a
la fine delle bacchette di sezione. Quindi collega entrambe le bacchette di sezione insieme.

Funzionamento (Figura 2.)

1. Collegare il tubo alla pressione

lavatrice e avviare l'idropulitrice.

2. Cammina lentamente dietro la pulizia
inoltrare.

NOTA: se si verificano striature o vortici,
rallenta il passo. Se si verificano striature o vortici
continua, la gonna pulitrice di superficie

le setole potrebbero essere usurate e necessitare di sostituzione.

NOTA: premere sempre il grilletto della pistola per rilasciare qualsiasi pressione residua
immediatamente dopo l'uso. Inserire il blocco del grilletto quando non è in uso.



ATTENZIONE

1. Alta pressione nell'area di pulizia della superficie. Rischio di lesioni causate da un uso improprio pulitore per superfici bloccato. Assicuratevi di sentire il "clic" quando inserisci la superficie la punta del detergente nell'attacco rapido.
2. Tirare il pulitore di superficie per assicurarsi che sia posizionato correttamente prima di azionare il unità.
3. L'urto contro qualsiasi ostacolo sollevato durante l'utilizzo del pulitore per superfici danneggerà l'unità. Se si verifica un contatto e provoca vibrazioni durante il funzionamento della pressione lavatrice, interrompere immediatamente l'uso. Continuare a far funzionare l'unità potrebbe causare lesioni gravi.
4. Non usare su finestre. Non passare su angoli indipendenti.
5. Non utilizzare mai l'apparecchio nella stessa area per più di 2 secondi, altrimenti potrebbero verificarsi danni.
6. Il detergente per superfici non è adatto per strofinare o strofinare.

Come sostituire l'ugello per il detergente per superfici

1. Utilizzare un filtro in linea per evitare che l'ugello venga bloccato da sabbia o altri detriti.
2. Se ostruito, rimuovere l'ugello, pulirlo con l'ago e risciacquare con acqua fresca.

Se l'ugello è gravemente bloccato e non funziona, utilizzare una chiave di dimensioni adeguate rimuovere l'ugello dalla barra di spruzzatura. Allineare l'apertura dell'ugello, reinstallare il nuovo ugello alla barra di spruzzatura. Serrarlo saldamente.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LIMPIADOR DE SUPERFICIES PARA LAVADORA A PRESIÓN

MODELO:DD15P1

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAVADORA A PRESIÓN
LIMPIADOR DE SUPERFICIES

MODELO:DD15P1



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer

Lea atentamente el manual de instrucciones.

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo limpiador rotatorio de superficies! Puede estar seguro

Aseguré que este limpiador fue construido y diseñado con calidad y rendimiento.

en mente. Cada componente ha sido probado rigurosamente para garantizar el alto nivel de aceptación.

Este limpiador de superficies está diseñado para la limpieza a alta presión de una variedad de superficies al aire libre. superficies como hormigón, asfalto, adoquines, pasarelas, cubiertas de piscinas, etc.

Simplemente conecte el limpiador de superficies giratorio a su hidrolavadora, apriete el gatillo

¡Y camina detrás para una limpieza rápida y eficiente!

PRESUPUESTO

Presión máxima (PSI/BAR)	4.000/276
Presión mínima (PSI/BAR)	1.500/104
Caudal máximo (GPM/LPM)	2.9/10.94
Temperatura máxima (°F/ °C)	140/60

Listas de paquetes:

1 limpiador de superficies de 15"

2 x varilla de extensión

2 x Boquilla de repuesto

1 x Cinta selladora de roscas

1 x aguja con orificio pasante

4 x juntas tóricas

1 manual de instrucciones

Ensamblar (Figura 1.)

1. Conecte la varilla de la primera sección

(rosca de 1/4") al segundo
varita de sección.


2. Conecte el limpiador de superficies

(enchufe rápido de 1/4") al primero

Varilla de sección (1/4" rápida
enchufe).

3. Conecta la segunda sección

Varita a su varita original que viene con la hidrolavadora.

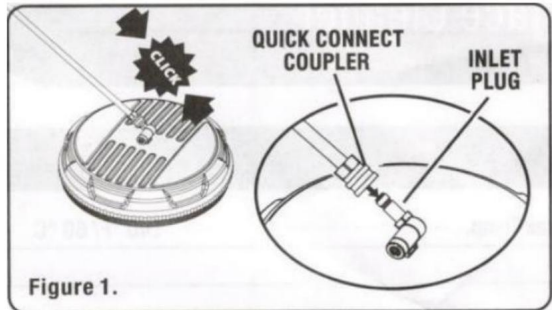

NOTA:

1. Para evitar fugas, asegúrese de que la junta tórica esté separada antes de usar.
2. Para conectar las varillas de sección fácilmente, sumerja un poco de agua o aceite en las juntas tóricas negras en el extremo de las varillas de sección. Luego conecte ambas varillas de sección juntas.

Operación (Figura 2.)

1. Conecte la manguera a la presión.

Lavadora y arranque la hidrolavadora.

2. Camine lentamente detrás de la limpieza.
adelante.

NOTA: Si aparecen rayas o remolinos, reduzca la
velocidad. Si aparecen rayas o remolinos
continúa, la falda limpiadora de superficies

Las cerdas pueden estar desgastadas y ser necesario reemplazarlas.

NOTA: Apriete siempre el gatillo de la pistola para liberar cualquier presión residual.

Inmediatamente después de su uso. Coloque el seguro del gatillo cuando no lo utilice.



PRECAUCIÓN

1. Alta presión en el área de limpieza de superficies. Riesgo de lesiones causado por un uso inadecuado.
Limpiador de superficies bloqueadas. Asegúrese de escuchar el "clic" al insertar el limpiador de superficies.
Punta del limpiador en la conexión rápida.
2. Tire del limpiador de superficies para asegurarse de que esté colocado correctamente antes de operar su unidad.
3. Golpear cualquier obstáculo elevado mientras usa el limpiador de superficies dañará el
unidad. Si se produce contacto y provoca vibración al operar la unidad de presión
lavadora, deje de usarla inmediatamente. Si continúa utilizando la unidad, podría resultar en
lesión grave
4. No lo use en ventanas ni sobre esquinas que no estén apoyadas sobre ellas.
5. Nunca opere en la misma área por más de 2 segundos, ya que podrían producirse daños.
6. El limpiador de superficies no es adecuado para fregar ni restregar.

Cómo cambiar la boquilla del limpiador de superficies

1. Utilice un filtro de agua en línea para evitar que la boquilla quede bloqueada por arena u otros residuos.
 2. Si está bloqueada, retire la boquilla, límpiela con una aguja y enjuáguela con agua fresca.
- Si la boquilla está muy bloqueada y no funciona, utilice una llave de tamaño adecuado
Retire la boquilla de la barra rociadora. Alinee la abertura de la boquilla y vuelva a instalar la nueva.
Boquilla a la barra rociadora. Apriétela bien.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MYJKA CIŚNIENIOWA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL:DD15P1

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MYJKA CIŚNIENIOWA

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL:DD15P1



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

WSTĘP

Gratulujemy zakupu nowego Rotary Surface Cleaner! Możesz być
zapewnić, że ten odkurzacz został skonstruowany i zaprojektowany z myślą o jakości i wydajności
w umyśle. Każdy komponent został rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić wysoki poziom
przyjęcie.

Ten środek czyszczący do powierzchni jest przeznaczony do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem różnego rodzaju powierzchni zewnętrznych.
powierzchnie takie jak beton, asfalt, kostka brukowa, chodniki przy basenach itp.

Wystarczy podłączyć obrotowy przyrząd czyszczący do powierzchni do myjki ciśnieniowej i nacisnąć spust
i możesz chodzić za nim, aby zapewnić szybkie i skuteczne sprzątanie!

SPECYFIKACJE

Maksymalne ciśnienie (PSI/BAR)	4000/276
Min. ciśnienie (PSI/BAR)	1,500/104
Maksymalny przepływ (GPM/LPM)	2,9/10,94
Maksymalna temperatura (°F/°C)	140/60

Listy pakietów:

1 x 15" środek czyszczący do powierzchni

2 x Przedłużka

2 x dysza zamienna

1 x Taśma uszczelniająca gwinty

1 x igła przelotowa

4 x pierścienie uszczelniające

1 x Instrukcja

Złóż (Rysunek 1.)

1. Podłącz pierwszą sekcję pręta

(gwint 1/4") do drugiego
różdżka sekcyjna.

2. Podłącz środek czyszczący powierzchnię

(szybkozłączka 1/4") do pierwszego
różdżka sekcyjna (szybka 1/4")
gniazdo).

3. Podłącz drugą sekcję


różdżka do oryginalnej różdżki dołączonej do myjki ciśnieniowej.

NOTATKA:

1. Aby zapobiec wyciekom, przed użyciem należy upewnić się, że pierścień uszczelniający jest odłączony.

2. Aby łatwo połączyć końcówki sekcji, zanurz czarne pierścienie uszczelniające w wodzie lub oleju.

koniec różdżek sekcji. Następnie połącz obie różdżki sekcji razem.

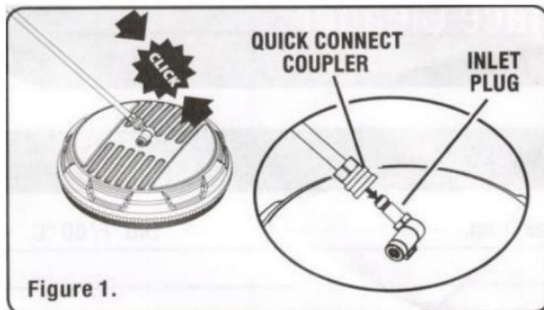

Działanie (Rysunek 2.)

1. Podłącz wąż do ciśnienia


podłącz pralkę i uruchom myjkę ciśnieniową.

2. Idź powoli za urządzeniem czyszczącym
do przodu.

UWAGA: Jeśli wystąpią paski lub wirowanie,
zwolnij tempo. Jeśli wystąpią paski lub wirowanie
ciąg dalszy, spódnica do czyszczenia powierzchni
włosie może być zużyte i wymagać wymiany.

UWAGA: Zawsze naciskaj spust pistoletu, aby uwolnić wszelkie pozostałe ciśnienie.

natychmiast po użyciu. Włącz blokadę spustu, gdy nie jest używany.

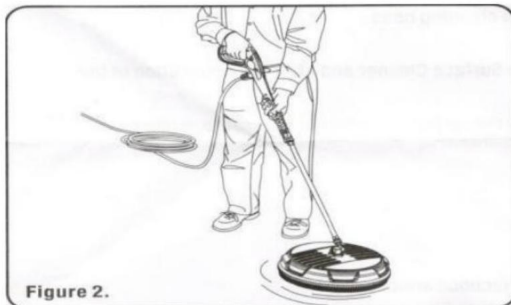

OSTROŻNOŚĆ

1. Wysokie ciśnienie w obszarze czyszczenia powierzchni. Ryzyko obrażeń spowodowane nieprawidłowo zablokowany środek czyszczący powierzchnię. Upewnij się, że słyszysz „klik” podczas wkładania powierzchni końcówkę czyszczącą do szybkozłączki.
2. Przed użyciem odkurzacza wyciągnij element czyszczący powierzchnię, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzony.
jednostka.
3. Uderzenie w jakąkolwiek podniesioną przeszkodę podczas używania urządzenia do czyszczenia powierzchni spowoduje jej uszkodzenie.
jednostka. Jeśli kontakt wystąpi i spowoduje drgania podczas obsługi ciśnienia
pralkę, natychmiast zaprzestań jej używania. Dalsze używanie urządzenia może spowodować
poważny uraz.
4. Nie używać na oknach. Nie przejeżdżać po wolnostojących narożnikach.
5. Nigdy nie należy pracować w tym samym miejscu dłużej niż 2 sekundy, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.
6. Środek czyszczący do powierzchni nie nadaje się do szorowania i szorowania.

Jak wymienić dyszę do czyszczenia powierzchni

1. Używaj filtra wody, aby zapobiec blokowaniu dyszy przez piasek lub inne zanieczyszczenia.
2. W przypadku zatkania, wyjmij dyszę, wyczyść ją igłą i wypłucz czystą wodą.

Jeśli dysza jest poważnie zablokowana i nie działa, należy użyć klucza o odpowiednim rozmiarze zdejmij dyszę z listwy natryskowej. Wyrównaj otwór dyszy, zainstaluj ponownie nową dyszę do listwy natryskowej. Mocno ją dokręć.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HOGEDRUKREINIGER OPPERVLAKTEREINIGER

MODEL:DD15P1

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**HOGEDRUKREINIGER
OPPERVLAKTEREINIGER**

MODEL:DD15P1



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

INVOERING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Rotary Surface Cleaner! U kunt verzekerd dat deze reiniger is gebouwd en ontworpen met kwaliteit en prestaties in gedachten. Elk onderdeel is grondig getest om het hoge niveau van aanvaarding.

Deze oppervlaktereiniger is ontworpen voor hogedrukreiniging van diverse buitenruimtes oppervlakken zoals beton, asfalt, straatstenen, looppaden, zwembadterrassen, etc.

Sluit de roterende oppervlaktereiniger eenvoudig aan op uw hogedrukreiniger, haal de trekker over en loop achter voor een snelle en efficiënte reiniging!

SPECIFICATIES

Maximale druk (PSI/BAR)	4.000/276
Minimale druk (PSI/BAR)	1.500/104
Maximale stroomsnelheid (GPM/LPM)	2.9/10.94
Maximale temperatuur (°F/°C)	140/60

Pakketlijsten:

- 1 x 15" Oppervlaktereiniger
- 2 x verlengstok
- 2 x Vervangende sproeikop
- 1 x draadafdichtingstape
- 1 x Doorlopende naald
- 4 x O-ringen
- 1 x Handleiding

Monteren (Figuur 1.)


1. Sluit de eerste sectiestok aan

(1/4" draad) naar de tweede
sectie toverstaf.

2. Sluit de oppervlakte reiniger aan

(1/4" snelplug) op de eerste
sectiestok (1/4" snel
stopcontact).

3. Sluit het tweede gedeelte aan

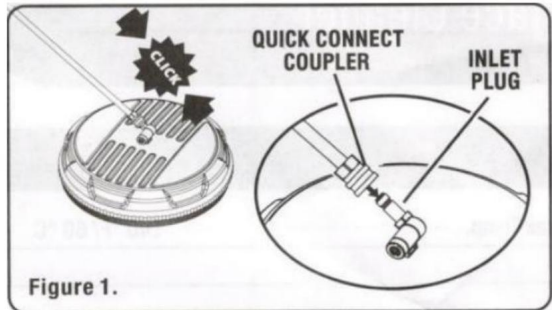

vervang de hogedrukreiniger door de originele hogedrukreiniger die bij uw hogedrukreiniger werd geleverd.

OPMERKING:

1. Om lekkage te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de O-ring voor gebruik is losgemaakt.

2. Om de sectiestaven eenvoudig te kunnen verbinden, kunt u wat water of olie op de zwarte O-ringen dopen.

het einde van de sectiestaven. Verbind vervolgens beide sectiestaven met elkaar.

Werking (Figuur 2.)

1. Sluit de slang aan op de druk


wasmachine en start hogedrukreiniger.

2. Loop langzaam achter de schoonmaakmachine
vooruit.

OPMERKING: Als er strepen of wervelingen optreden,

vertraag dan uw tempo. Als er strepen of wervelingen optreden,

gaat verder, de oppervlakte reiniger rok

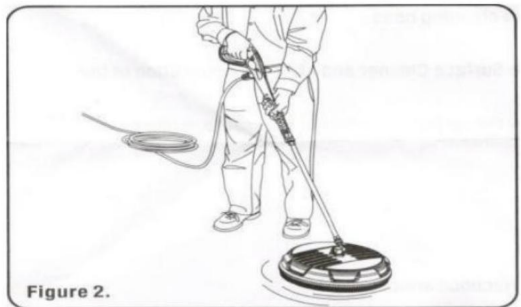

De borstelharen kunnen versleten zijn en vervangen moeten worden.

OPMERKING: Knijp altijd in de trekker van het pistool om eventuele resterende druk te laten ontsnappen

direct na gebruik. Trek aan de trekkevergrendeling wanneer u het apparaat niet gebruikt.

VOORZICHTIGHEID

1. Hoge druk in het gebied van de oppervlaktereiniger. Risico op letsel door onjuiste reiniging. vergrendelde oppervlaktereiniger. Zorg ervoor dat u de "klik" hoort wanneer u de oppervlaktereiniger plaatst reinigingspunt in de snelkoppeling.
2. Trek de oppervlaktereiniger eruit om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit voordat u uw machine bedient. eenheid.
3. Als u tijdens het gebruik van de oppervlaktereiniger een verhoogd obstakel raakt, zal dit de eenheid. Als er toch contact optreedt en trillingen veroorzaakt bij het bedienen van de druk wasmachine, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Als u het apparaat blijft gebruiken, kan dit leiden tot ernstig letsel.
4. Niet gebruiken op ramen. Niet over vrijstaande hoeken rijden.
5. Werk nooit langer dan 2 seconden in dezelfde ruimte, anders kan er schade ontstaan.
6. De oppervlaktereiniger is niet geschikt om mee te schuren of schrobben.

Hoe vervang ik de spuitmond voor de oppervlaktereiniger?

1. Gebruik een waterfilter om te voorkomen dat de sproeikop wordt geblokkeerd door zand of ander vuil.
2. Indien verstopt, verwijder dan de spuitmond. Reinig met een naald en spoel af met schoon water.

Als de sproeier ernstig verstopt is en niet werkt, gebruik dan een sleutel van de juiste maat verwijder de nozzle van de sproeibalk. Lijn de nozzle-openning uit, plaats de nieuwe terug sproeikop aan de sproeibalk. Draai deze goed vast.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRYCKTVVÄTT YTARENGÖRING

MODELL:DD15P1

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**HÖRTRYCKSVÄTTARE
YTRENARE**

MODELL:DD15P1



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

INTRODUKTION

Grattis till köpet av din nya Rotary Surface Cleaner! Du kan vara försäkrade att denna rengöringsmaskin var konstruerad och designad med kvalitet och prestanda i åtanke. Varje komponent har testats noggrant för att säkerställa den höga nivån av godtagande.

Denna ytrensning är designad för högtryckstvätt av en mängd olika utomhus ytor som betong, asfalt, gatsten gångbanor pooldäck etc.

Anslut helt enkelt den roterande ytrensningen till din högtryckstvätt, tryck på avtryckaren och gå bakom för snabb och effektiv rengöring!

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER	
Max. Tryck (PSI/BAR)	4 000/276
Min. Tryck (PSI/BAR)	1 500/104
Max. Flödeshastighet (GPM/LPM)	2,9/10,94
Max. Temperatur (°F/°C)	140/60

Paketlistor:


- 1 x 15" ytrensningsmedel
- 2 x förlängningsstav
- 2 x Ersättningsmunstycke
- 1 x gängtätningstejp
- 1 x genomgående nål
- 4 x O-ringar
- 1 x manuell

Montera (Figur 1.)

1. Anslut första sektionens stav
(1/4" tråd) till den andra
avsnitt trollstav.

2. Anslut yt rengöringsmedel
(1/4" snabbplugg) till den första
sektionsstav (1/4" snabb
uttag).

3. Anslut den andra sektionen
trollstav till din ursprungliga stav kom med högtryckstvätt.

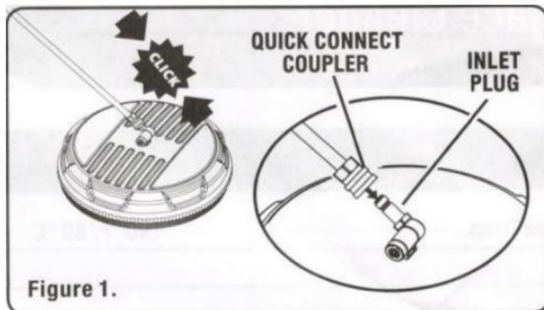

NOTERA:

1. För att förhindra läckage, se till att O-ringen är lossad före användning.
2. För att enkelt ansluta sektionsstavar, doppa lite vatten eller olja på svarta Orings vid slutet av sektionsstavarna. Koppla sedan ihop båda sektionsstavarna.

Drift (Figur 2.)


1. Anslut slangen till trycket
tvättmaskin och starta högtryckstvätt.

2. Gå långsamt bakom städningen
fram.

OBS: Det uppstår ränder eller virvlande,
sakta ner tempot. Om randig eller virvlande
fortsätter, yt rengöringskjolen

borsten kan vara slitna och behöva bytas ut.

OBS: Tryck alltid på pistolens avtryckare för att släppa eventuellt kvarvarande tryck
omedelbart efter användning. Aktivera avtryckarlåset när det inte används.

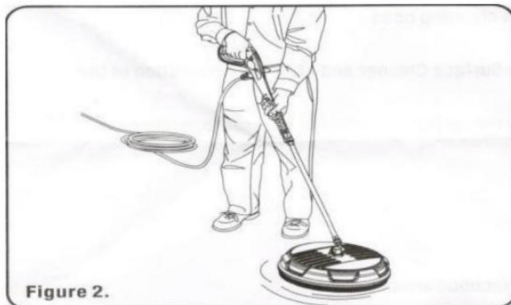

FÖRSIKTIGHET

1. Högt tryck i ytrengringsområdet. Risk för skada orsakad av felaktigt låst ytrengringsmedel. Se till att du hör "klicket" när du sätter in ytan renare spets i snabbkopplingen.
2. Dra i ytrengringen för att säkerställa att den sitter ordentligt innan du använder din enhet.
3. Om du stöter på ett upphöjt hinder när du använder ytrengringsmedlet skadas enhet. Om kontakt uppstår och orsakar vibrationer vid drift av trycket tvättmaskin, sluta använda omedelbart. Att fortsätta använda enheten kan leda till allvarlig skada.
4. Använd inte på Windows. Kör inte över fristående hörn.
5. Använd aldrig i samma område i mer än 2 sekunder, annars kan skada uppstå.
6. Ytrengringen är inte lämpad för skurning eller skrubbing.

Hur man byter munstycke för ytrengring

1. Använd ett vattenfilter för att undvika att ett munstycke blockeras av sand eller annat skräp.
2. Ta bort munstycket om det är blockerat. rengör med nål och skölj med rent vatten.

Om munstycket är allvarligt blockerat och inte fungerar, använd en skiftnyckel av lämplig storlek ta bort munstycket från spraystången. Rikta in munstycksöppningen, sätt tillbaka den nya munstycket till sprutstången. Dra åt ordentligt.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support