VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PORTABLE POWER STATIONS

Model: M6

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Portable Power Stations

MODEL: M6



US Socket



EU Socket

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠ Battery Maintenance Tips


· Do not charge the device immediately when it is overheated.
· Do not discharge at high power immediately after the battery is fully charged.
· It is recommended to let the device stand and cool down for 30 minutes before charging or discharging.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	BATTERY DISPOSAL To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life，laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

PORTABLE POWER STATION PRODUCT INTRODUCTION

Function panel description

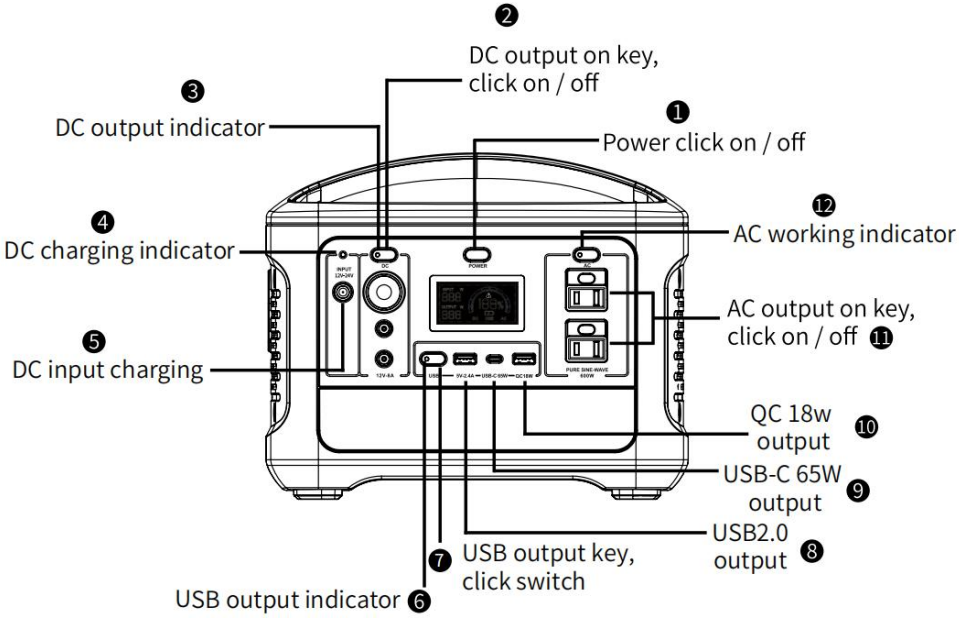




US Socket
(100V~120V)



EU Socket
(220V~240V)

DC: DC working indicator
AC: AC work indicator
⚠ Over operating temperature warning /
overload warning / short circuit warning
Flashing is low voltage warning
LED light: click normally on, click SOS mode again,
and click LED light off again

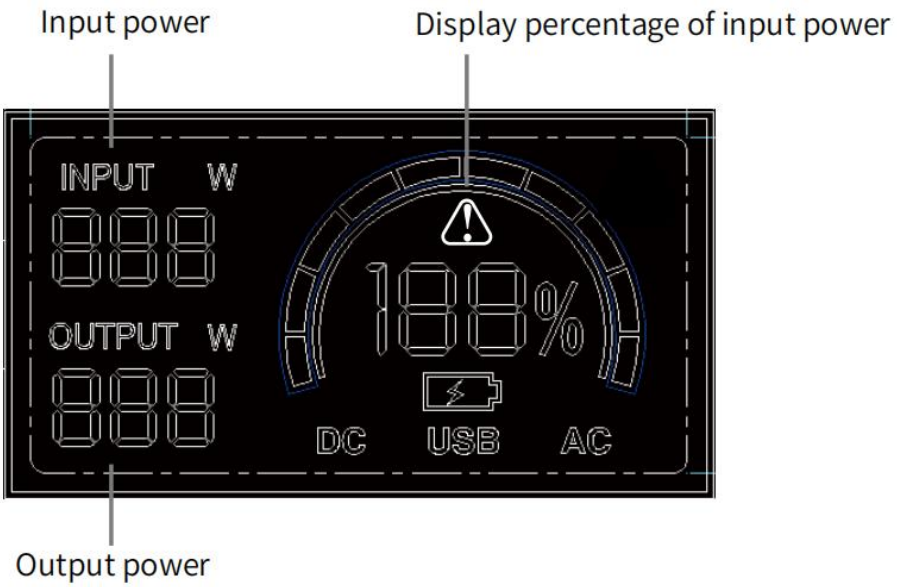

Precautions for use

1. High temperature protection. When the temperature is greater than or equal to 75 ℃, the machine will start the automatic protection and prohibit input and output. When the temperature is less than 75 ℃, it will return to normal.
2. Power on / off key. Please click the power key to turn off the power.
3. When the indication of DC, USB and AC lights up, it means that the output port has been turned on, and the corresponding equipment can be powered.
4. When not using the power output port, please press 1, 2,7,11 or power key to turn off the power to save power.
5. At low temperature, the battery capacity of the product may be affected. The product can be charged in the temperature range of 0-40 degrees, and the equipment can be powered in the temperature range of - 10 degrees to 40 degrees.
6. For the first time, it is recommended to fully charge the battery to avoid the inconvenience caused by insufficient power.
7. AC output port only supports equipment within 600W, and equipment larger than 600W does not supply power.

TECHNICAL PARAMETER

Model	M6
Battery type	LiFePO4
Battery capacity	493WH
Rated Output Power	600W
MAX AC Input Power	100W
MAX Solar Input Power	100W
DC input	20V --- 5A(support 12-24V)
AC output	110V-130V / 210V-230V
Vehicle charging output	12V --- 8A
USB output	5V2.4A, QC-18W, USB-C 65W
Battery cycle	≥3000
Work temperature	- 10 ~ 40℃
Charging temperature	0 ~ 40℃
Protection system	Overcharge protection / over discharge protection Over current protection / over temperature protection Short circuit protection / over voltage protection, etc

CHARGING MODE

Before using or storing the product, please use the charger to charge the product. When charging, the indicator light is blue. The LED screen will display the current charging ratio and charging power. When the LED screen shows 100% power, it means full charge. The charging process is about 7.5 hours. The current power can be viewed through the LED screen.

	Standard charger, about 7.5 hours
	The generator generates electricity and uses the standard charger for about 7.5 hours
	Car charger, about 9 hours
	100W solar photovoltaic panel, about 10 hours. 200W solar photovoltaic panel, about 5 hours. (the charging time is determined by the intensity of sunlight).

The above data are from the laboratory. The test data may vary due to the use environment, use method and other factors, and the charging time will be different. This test data is for reference only

PACKING LIST

Portable power station	
Car charging line	
AC power adapter	
User guide	

Fault phenomenon	Troubleshooting	Solutions
The product cannot be charged	1. The charger and product are not in good contact with the mains power supply (the charging indicator is not on at this time)	Check whether the charger and product are in good contact with the mains power
	2. The contact is good, but the charging indicator is not on	If the charger is broken, please contact after-sales service
	3. If the charging indicator light is on, it still can't be charged	If the product is broken, please contact after-sales service
The product has no output	1. The connection line between the equipment and the product is not plugged in properly	Make the equipment well connected with the product
	2. The output port switch is not turned on	Turn on the port output switch, and the indicator light will be on
	3. Low power consumption	Charging the product
	4. There is no output after eliminating according to 1.2.3 above	If the product is broken, contact the after-sales department for handling
With device output interrupt	1.The nominal power or instantaneous starting power of the equipment used is greater than the power of the product	Select higher power energy storage products
	2.If the equipment used is short circuited,an alarm symbol will appear on the display screen, an	It is not a product problem. It is recommended to replace

	alarm sound will be sent, and the product will automatically turn off the output within 15 seconds	the equipment.
	3. The output will still be turned off after removing It is not a product problem. It is recommended to replace the equipment. according to the above 1.2 point	If the product is broken, contact the after-sales department for handling

WARNINGS AND PRECAUTIONS

When using this product, you should always follow the basic precautions, including:

a. Please read all instructions before using this product.

b. In order to reduce the risk, close supervision is required when using this product near children.

C. The use of accessories recommended or sold by non professional product manufacturers may lead to the risk of electric shock.

d. When the product is not in use, please pull the power plug out of the product socket.

e. It is forbidden to dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.

f. Do not use damaged wires or plugs or damaged output cables to use the product, which may cause electric shock.

g. Please charge the product in a well ventilated place. Do not restrict the ventilation of the product in any way.

h. Please put the product in a well ventilated and dry place to avoid the risk of electric shock due to water intrusion.

i. It is forbidden to expose the product to fire or temperature higher than 130 °C, which may lead to fire, explosion and other safety accidents.

j. It is forbidden to use or place the product under high temperature (direct hot sunshine or hot car interior), otherwise the internal battery may overheat, catch fire or function failure, shorten the service life and other risks.
k. Please charge the product every three months to prevent the battery from running out.

FAQ


1. Can the product be brought on the plane?
No, because this product is a lithium battery product. According to the international air transport standard regulations, carrying lithium battery products can not exceed 100wh.
2. If the power of the equipment is within the rated output power range of the product, it cannot be used?
a. The power consumption of the product is less than 20%; it needs to be supplemented.
b. When some equipments start, the products which are larger than the peak value of rated power cannot be used;
3. Why is there sound when using it?
The product adopts air cooling system, and the built-in fan is better to help product heat dissipation. It is normal to have slight noise when using.
4. Is the charger heating normal when charging?
Charging charger heating is a normal phenomenon, standard charger in line with national safety standards, you can rest assured to use!

CONNECTION OF SOLAR PANEL

Note: The solar panel is optional equipment

Model	CSSP-100W
RATED MAXIMUM POWER	100W
VOLTAGE AT PMAX(VMP)	18.5V
CURRENT AT PMAX(IMP)	5.41A
OPEN-CIRCUIT VOLTAGE(VOC)	21.83V
SHORT-CIRCUIT CURRENT(ISC)	5.95A
SOLARCELLEFFICIENCY	22.5%
OUTPUT	3m cable with DC7909 connector

Before using or storing the product, please use the charger to charge the product. When charging, the indicator light is blue. The LED screen will display the current charging ratio and charging power. When the LED screen shows 100% power, it means full charge. The current power can be viewed through the LED screen.

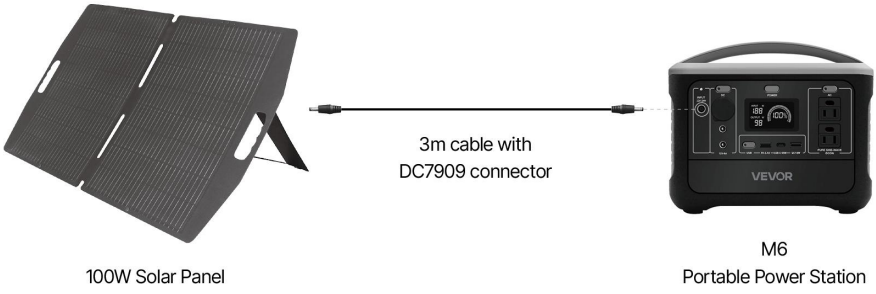


CAR CHARGING

When the car is starting, connect the car charger port on the car and this product through the car charging cable to charge this product. The connection method is shown in the figure.This product supports 12V car charger/24V car charger charging. When charging in this way, please pay attention to the following two points:

*Please do it when the car is started, otherwise the car battery may be exhausted.

*The charging power of the car is usually in the range of 90W-120W, and the charging time is longer If fast charging is required, it is recommended to use AC wall socket to charing.

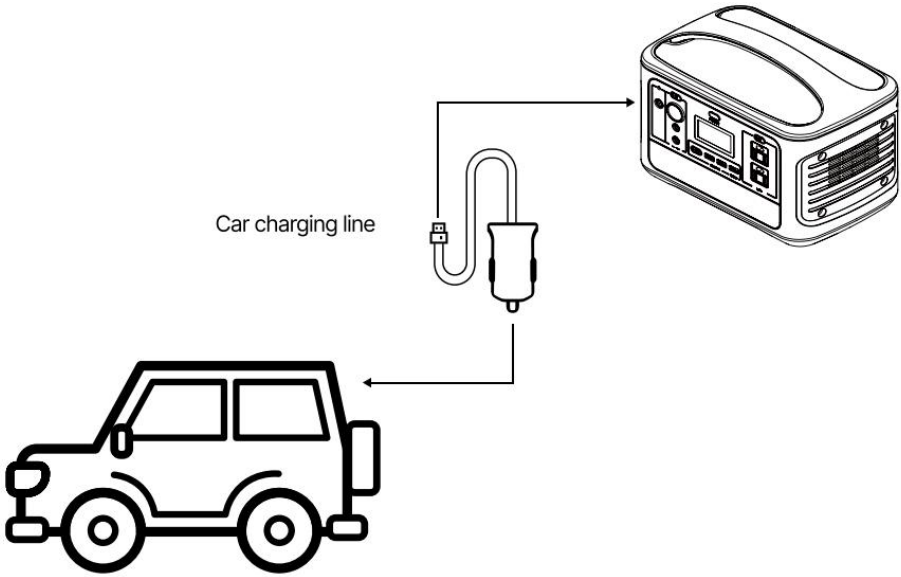

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CENTRALES ÉLECTRIQUES PORTABLES

Modèle: M6

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Portable Power Stations

MODÈLE: M6



Prise américaine



Prise européenne

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠ Conseils d'entretien de la batterie

• Ne rechargez pas immédiatement l'appareil lorsqu'il est en surchauffe.

• Ne pas décharger à haute puissance immédiatement après que la batterie soit complètement chargée.


· Il est recommandé de laisser l'appareil refroidir pendant 30 minutes avant de le charger ou de le décharger.

	Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions. lire attentivement le manuel.
	Informations de la FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le La partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à Faites fonctionner l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit sans autorisation expresse approuvé par la partie responsable du respect des règles pourrait annuler le autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes. limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC, Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre interférence nuisible dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il y a Il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un cas particulier. installation. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou La réception de la télévision, qui peut être déterminée en tournant le produit De temps à autre, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en

	une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui de auquel le récepteur est connecté. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée. indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les Accessoires portant ce symbole. Produits marqués comme tels. ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires, mais doit être acheminés vers un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques appareils
	ÉLIMINATION DES PILES Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement en fin de vie de ce produit, la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles et accumulateurs usagés vous obligent à le déposer dans un point de collecte approprié où il sera acheminé pour le retrait des piles et leur recyclage. Veuillez contacter votre mairie pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination sécuritaire de ces déchets dans votre région.

PORTABLE POWER STATION PRODUCT INTRODUCTION

Description du panneau de fonctions

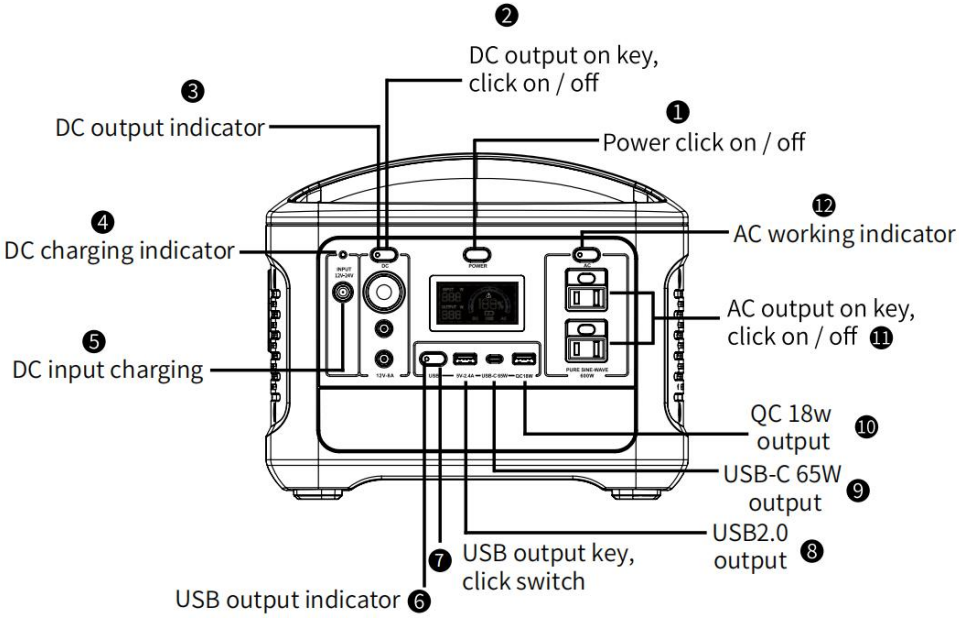




US Socket
(100V~120V)



EU Socket
(220V~240V)

DC: DC working indicator
AC: AC work indicator
⚠ Over operating temperature warning /
overload warning / short circuit warning
Flashing is low voltage warning
LED light: click normally on, click SOS mode again,
and click LED light off again

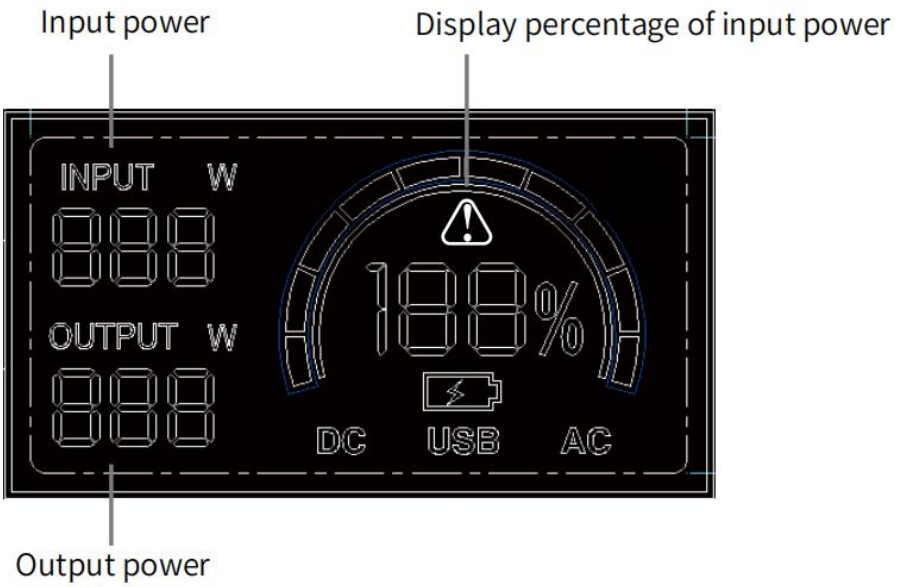

Précautions d'emploi

6. Protection contre la surchauffe. Lorsque la température atteint ou dépasse 75 °C, la machine se met automatiquement en sécurité et bloque toute entrée et sortie. Lorsque la température redescend en dessous de 75 °C, elle revient à la normale.
normale.

7. Bouton marche/arrêt. Veuillez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

8. Lorsque les voyants DC, USB et AC s'allument, cela signifie que le port de sortie est activé et que l'équipement correspondant peut être alimenté.

9. Lorsque vous n'utilisez pas le port de sortie d'alimentation, veuillez appuyer sur 1, 2, 7, 11 ou sur la touche d'alimentation pour éteindre l'appareil et économiser de l'énergie.

10. À basse température, la capacité de la batterie du produit peut être affectée. Le produit peut être chargé dans une plage de températures de 0 à 40 degrés, et l'appareil peut être alimenté dans une plage de températures de -10 degrés. jusqu'à 40 degrés.

6. Lors de la première utilisation, il est recommandé de charger complètement la batterie afin d'éviter les désagréments causés par une puissance insuffisante.

7. Le port de sortie CA ne prend en charge que les équipements d'une puissance inférieure à 600 W ; les équipements d'une puissance supérieure à 600 W ne sont pas alimentés.

TECHNICAL PARAMETER

Modèle	M6
Type de batterie	LiFePO4
Capacité de la batterie	493WH
Puissance de sortie nominale	600 W
Puissance d'entrée CA MAX	100 W
Puissance solaire maximale absorbée	100 W
Entrée CC	20 V --- 5 A (compatible 12-24 V)
Sortie CA	110V-130V / 210V-230V
sortie de charge du véhicule	12 V --- 8 A
Sortie USB	5 V 2,4 A, QC-18 W, USB-C 65 W
cycle de batterie	≥3000
Température de travail	- 10 ~ 40℃
température de charge	0 ~ 40℃
Système de protection	Protection contre la surcharge / protection contre la décharge excessive Protection contre les surintensités / protection contre la surchauffe Protection contre les courts-circuits / surtension protection contre les surtensions, etc.

CHARGING MODE

Avant d'utiliser ou de ranger le produit, veuillez le charger à l'aide du chargeur. Pendant la charge, le voyant est bleu. L'écran LED affiche le niveau de charge et la puissance restante. Lorsque l'écran LED affiche 100 %, la charge est complète. Le temps de charge est d'environ 7,5 heures. Le niveau de charge est visible sur l'écran LED.

	Chargeur standard, environ 7,5 heures
	Le générateur produit de l'électricité et utilise le chargeur standard pendant environ 7,5 heures.
	Chargeur de voiture, environ 9 heures
	Panneau photovoltaïque solaire de 100 W, environ 10 heures. Panneau photovoltaïque solaire de 200 W, environ 5 heures. (Le temps de charge est déterminé par l'intensité de la lumière solaire).

Les données ci-dessus proviennent de laboratoire. Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation, ainsi que d'autres facteurs, et le temps de charge peut également différer. Ces données sont fournies à titre indicatif uniquement.

PACKING LIST

centrale électrique portable	

Ligne de recharge pour voiture	
Adaptateur secteur	
Guide de l'utilisateur	

Phénomène de défaut	Dépannage	Solutions
Le produit ne peut être facturé	1. Le chargeur et le produit ne sont pas en bon contact avec l'alimentation secteur (le voyant de charge n'est pas allumé à ce moment-là).	Vérifiez que le chargeur et le produit sont bien en contact avec le secteur.
	2. Le contact est bon, mais le voyant de charge ne s'allume pas.	Si le chargeur est défectueux, veuillez contacter le service après-vente.
	3. Si le voyant de charge est allumé, la charge n'est toujours pas possible.	Si le produit est défectueux, veuillez contacter le service après-vente.
Le produit n'a pas de sortie	1. Le câble de connexion entre l'équipement et le produit n'est pas correctement branché.	Assurez-vous que l'équipement est bien connecté au produit.
	2. Le commutateur du port de	Activez l'interrupteur de

	sortie n'est pas activé.	sortie du port, et le voyant s'allumera.
	3. Faible consommation d'énergie	Chargement du produit
	4. Aucun résultat n'est obtenu après l'élimination conformément au point 1.2.3 ci-dessus.	Si le produit est endommagé, contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.
Avec appareil interruption de sortie	1. La puissance nominale ou la puissance de démarrage instantanée de l'équipement utilisé est supérieure à la puissance du produit.	Choisissez des produits de stockage d'énergie de puissance supérieure
	2. En cas de court-circuit de l'équipement utilisé, un symbole d'alarme s'affichera à l'écran, un signal sonore retentira et le produit coupera automatiquement la sortie en moins de 15 secondes.	Il ne s'agit pas d'un problème lié au produit. Il est recommandé de remplacer l'équipement.
	3. Si la sortie reste coupée après le retrait, il ne s'agit pas d'un problème lié au produit. Il est recommandé de remplacer l'équipement, conformément au point 1.2 ci-dessus.	Si le produit est défectueux, contactez le service après-vente. service de gestion

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Lors de l'utilisation de ce produit, vous devez toujours suivre les précautions de base, notamment :

a. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

b. Afin de réduire les risques, une surveillance étroite est requise lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants.

C. L’utilisation d’accessoires recommandés ou vendus par des fabricants de produits non professionnels peut entraîner un risque de choc électrique.

d. Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher la prise d'alimentation.

e. Il est interdit de démonter le produit, ce qui peut entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.

f. N’utilisez pas de fils ou de fiches endommagés ou de câbles de sortie endommagés pour utiliser le produit, ce qui pourrait provoquer un choc électrique.

g. Veuillez charger le produit dans un endroit bien ventilé. Ne restreignez en aucun cas la ventilation du produit.

h. Veuillez placer le produit dans un endroit bien ventilé et sec afin d'éviter tout risque de choc électrique dû à une infiltration d'eau.

i. Il est interdit d'exposer le produit au feu ou à une température supérieure à 130 °C , ce qui pourrait entraîner un incendie, une explosion et d'autres accidents de sécurité.

j. Il est interdit d'utiliser ou de placer le produit sous une température élevée (soleil direct et chaud ou intérieur chaud d'une voiture), sous peine de voir la batterie interne surchauffer, prendre feu ou tomber en panne, de réduire sa durée de vie et d'entraîner d'autres risques.

k. Veuillez recharger le produit tous les trois mois pour éviter que la batterie ne se décharge.

FAQ

5. Ce produit peut-il être emporté en avion ?

Non, car ce produit est une batterie au lithium. Conformément à la réglementation internationale sur le transport aérien, le transport de batteries au lithium ne peut excéder 100 Wh.

6. Si la puissance de l'équipement se situe dans la plage de puissance de sortie

nominale du produit, celui-ci ne peut pas être utilisé ?
c. La consommation électrique du produit est inférieure à 20 % ; elle doit être complétée.
d. Lors du démarrage de certains équipements, les produits dont la puissance dépasse la valeur de crête de la puissance nominale ne peuvent pas être utilisés ;
7. Pourquoi y a-t-il du son lorsqu'on l'utilise ?
Ce produit est doté d'un système de refroidissement par air et d'un ventilateur intégré qui favorise la dissipation de la chaleur. Un léger bruit est normal lors de son utilisation.
8. Le chauffage du chargeur est-il normal pendant la charge ?
Le chauffage du chargeur est un phénomène normal, le chargeur standard est conforme aux normes de sécurité nationales, vous pouvez l'utiliser en toute confiance !


CONNECTION OF SOLAR PANEL

Remarque : Le panneau solaire est un équipement optionnel.

Modèle	CSSP-100W
PUISSANCE MAXIMALE NOMINALE	100 W
TENSION À PMAX (VMP)	18,5 V
COURANT À PMAX(IMP)	5.41A

TENSION EN CIRCUIT OUVERT (VOC)	21,83 V
COURANT DE COURT-CIRCUIT (ISC)	5,95A
EFFICACITÉ SOLAIRE	22,5%
SORTIR	câble de 3 m avec Connecteur DC7909

Avant d'utiliser ou de ranger le produit, veuillez le charger à l'aide du chargeur. Pendant la charge, l'indicateur s'allume. Le voyant est bleu. L'écran LED affichera le taux de charge actuel et la puissance de charge. Lorsque l'écran LED L'indication « 100 % » signifie que la batterie est complètement chargée. Le niveau de charge actuel est visible sur l'écran LED.

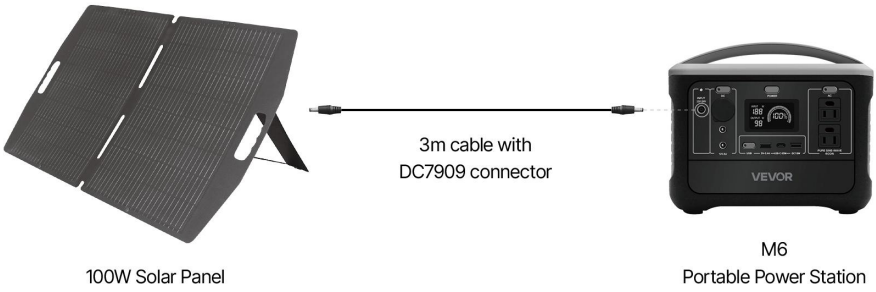


CAR CHARGING

Au démarrage du véhicule, connectez le port de charge de la voiture à ce produit à l'aide du câble de charge. Pour recharger ce produit, suivez les instructions de connexion illustrées sur la figure. Ce produit est compatible avec les chargeurs de voiture 12 V et 24 V. Lors de la recharge, veuillez faire attention. aux deux points suivants :

*Veuillez effectuer cette opération lorsque la voiture est démarrée, sinon la batterie risque de se décharger.

La puissance de charge de la voiture se situe généralement entre 90 et 120 W, et le temps de charge est plus long. Si une charge rapide est nécessaire, il est recommandé d'utiliser une prise murale secteur.

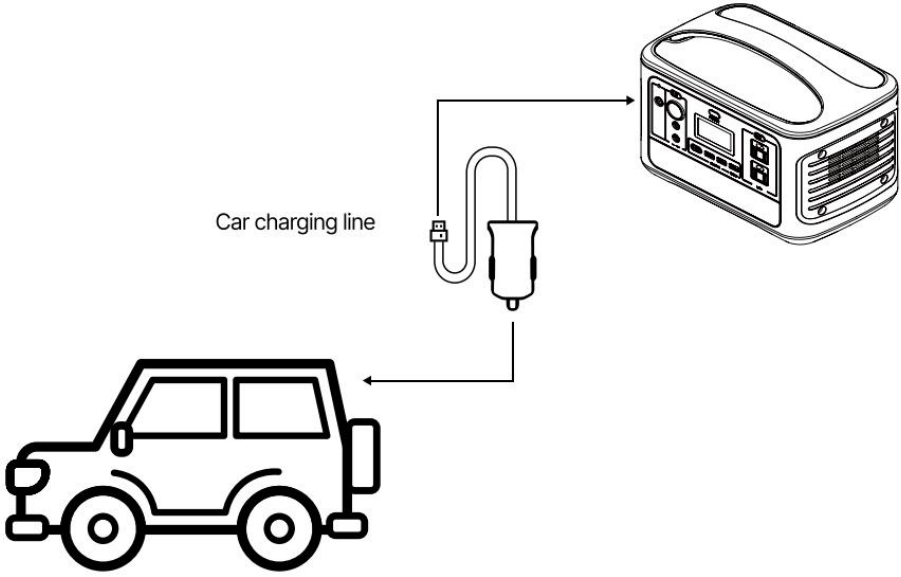

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRAGBARE STROMSTATIONEN

Modell: M6

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Portable Power Stations

MODELL: M6



US-Steckdose




EU-Steckdose

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠ Tipps zur Batteriewartung


• Laden Sie das Gerät nicht sofort auf, wenn es überhitzt ist.
• Entladen Sie den Akku nicht unmittelbar nach dem vollständigen Aufladen mit hoher Leistung.
• Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Laden oder Entladen 30 Minuten lang stehen und abkühlen zu lassen.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen. Bitte sorgfältig in der Anleitung lesen.
FC	FCC-Informationen: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Nutzers aufheben Bedienen Sie die Geräte! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist vorbehaltlich der folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich in der Produktbeschreibung aufgeführt sind, sind untersagt. Die von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigte Genehmigung könnte die Gültigkeit aufheben. Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Produkts. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den geltenden Bestimmungen. Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. und wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch ist keine Garantie dafür, dass in einem bestimmten Fall keine Störungen auftreten. Installation. Falls dieses Produkt schädliche Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht oder Fernsehempfang, der durch Drehen des Produkts ermittelt werden

	kann Der Benutzer wird gelegentlich dazu angehalten, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als den von an den der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne. weist darauf hin, dass für dieses Produkt eine separate Abfallentsorgung erforderlich ist. die Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind. Darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht Geräte
	BATTERIEENTSORGUNG Um Gesundheits- und Umweltgefahren am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, schreiben die Gesetze zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und die Batterierichtlinie vor, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen. Dort werden die Batterien entfernt und fachgerecht recycelt. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden für weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung in Ihrer Region.

PORTABLE POWER STATION PRODUCT INTRODUCTION

Funktionsfeldbeschreibung

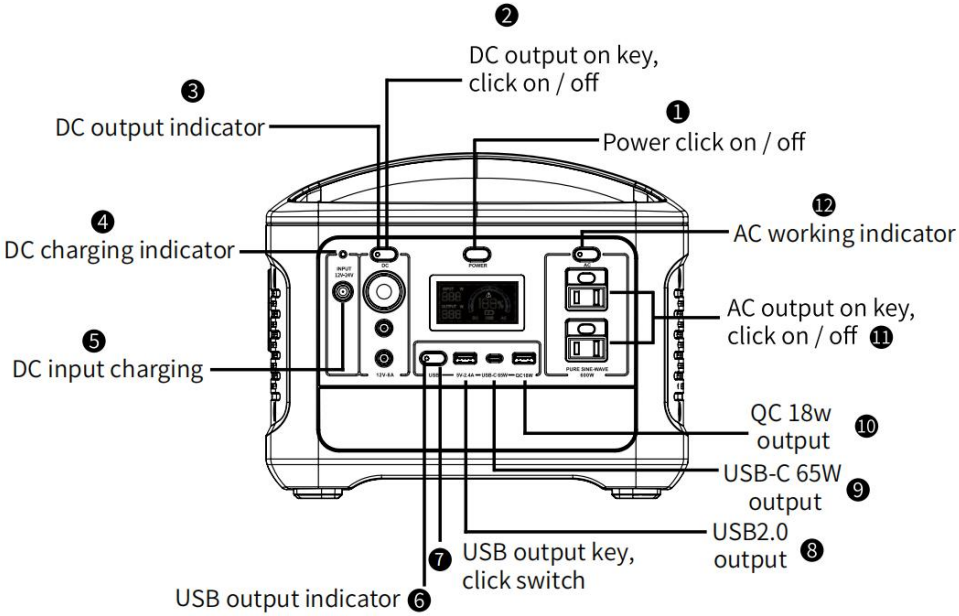




US Socket
(100V~120V)



EU Socket
(220V~240V)

DC: DC working indicator
AC: AC work indicator
⚠ Over operating temperature warning /
overload warning / short circuit warning
Flashing is low voltage warning
LED light: click normally on, click SOS mode again,
and click LED light off again

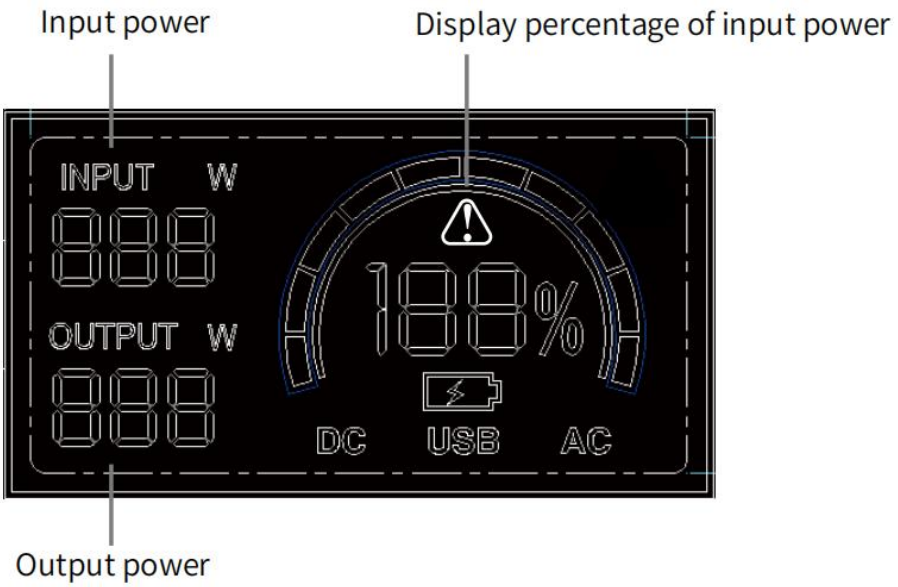

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

11. Hochtemperaturschutz. Bei einer Temperatur von 75 °C oder mehr aktiviert das Gerät den automatischen Schutzmodus und unterbricht die Ein- und Ausgabe. Bei einer Temperatur unter 75 °C kehrt es in den Normalbetrieb zurück.
Normal.

12. Ein-/Ausschalter. Bitte drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten.

13. Wenn die Anzeigen für DC, USB und AC aufleuchten, bedeutet dies, dass der Ausgangsanschluss eingeschaltet ist und das entsprechende Gerät mit Strom versorgt werden kann.

14. Wenn Sie den Stromausgang nicht benutzen, drücken Sie bitte die Taste 1, 2, 7, 11 oder die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten und Energie zu sparen.

15. Bei niedrigen Temperaturen kann die Akkukapazität des Produkts beeinträchtigt sein. Das Produkt kann im Temperaturbereich von 0 bis 40 Grad geladen und bis zu einer Temperatur von -10 Grad betrieben werden.
bis 40 Grad.

6. Es wird empfohlen, den Akku beim ersten Mal vollständig aufzuladen, um Unannehmlichkeiten durch unzureichende Leistung zu vermeiden.

7. Der AC-Ausgang unterstützt nur Geräte mit einer Leistung von bis zu 600 W. Geräte mit einer Leistung von mehr als 600 W werden nicht mit Strom versorgt.

TECHNICAL PARAMETER

Modell	M6
Akku-Typ	LiFePO4
Batteriekapazität	493WH
Nennausgangsleistung	600 W
Maximale Wechselstrom-Eingangsleistung	100 W
Maximale Solareingangsleistung	100 W
Gleichstromeingang	20 V --- 5 A (unterstützt 12-24 V)
AC-Ausgang	110 V–130 V / 210 V–230 V
Fahrzeugladeausgang	12 V --- 8 A
USB-Ausgang	5 V 2,4 A, QC-18 W, USB-C 65 W
Batteriezyklus	≥3000
Betriebstemperatur	- 10 ~ 40℃
Ladetemperatur	0 ~ 40℃
Schutzsystem	Überladeschutz / Tiefentladeschutz Überstromschutz / Übertemperaturschutz Kurzschlussschutz / Überstromschutz Spannungsschutz usw.

CHARGING MODE

Bitte laden Sie das Produkt vor Gebrauch oder Lagerung mit dem Ladegerät auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte blau. Das LED-Display zeigt den aktuellen Ladestand und die verbleibende Ladeleistung an. Sobald das

LED-Display 100 % anzeigt, ist das Produkt vollständig geladen. Der Ladevorgang dauert ca. 7,5 Stunden. Die aktuelle Ladeleistung kann auf dem LED-Display abgelesen werden.

	Standardladegerät, ca. 7,5 Stunden
	Der Generator erzeugt Strom und Mit dem Standardladegerät hält es etwa 7,5 Stunden.
	Autoladegerät, ca. 9 Stunden
	100-W-Solar-Photovoltaik-Modul, etwa 10 Stunden. 200-W-Solar-Photovoltaik-Modul, etwa 5 Stunden. (Die Ladezeit wird durch die Intensität des Sonnenlichts bestimmt).

Die oben genannten Daten stammen aus dem Labor. Die Testergebnisse können je nach Einsatzumgebung, Anwendungsmethode und anderen Faktoren variieren, und auch die Ladezeit kann unterschiedlich sein. Diese Testdaten dienen lediglich als Referenz.

PACKING LIST

Tragbare Stromversorgung	
Ladekabel für Elektroautos	

Netzteil	
Benutzerhandbuch	

Fehlerphänomen	Fehlerbehebung	Lösungen
Das Produkt können nicht in Rechnung gestellt werden	1. Ladegerät und Produkt haben keinen ordnungsgemäßen Kontakt zur Netzstromversorgung (die Ladeanzeige leuchtet derzeit nicht).	Prüfen Sie, ob Ladegerät und Produkt ordnungsgemäß mit dem Stromnetz verbunden sind.
	2. Der Kontakt ist gut, aber die Ladeanzeige leuchtet nicht.	Sollte das Ladegerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
	3. Auch wenn die Ladeanzeige leuchtet, kann das Gerät nicht geladen werden.	Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Das Produkt hat keine Ausgabe.	1. Die Verbindungsleitung zwischen dem Gerät und dem Produkt ist nicht ordnungsgemäß eingesteckt.	Sorgen Sie für eine gute Verbindung der Geräte mit dem Produkt.
	2. Der Ausgangsportschalter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Portausgangsschalter ein, und die Kontrollleuchte leuchtet

		auf.
	3. Geringer Stromverbrauch	Laden des Produkts
	4. Nach der Eliminierung gemäß Abschnitt 1.2.3 oben erfolgt keine Ausgabe.	Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Mit Gerät Ausgangsinterrupt	1. Die Nennleistung oder die Anlaufleistung des verwendeten Geräts ist größer als die Leistung des Produkts.	Wählen Sie Energiespeicherprodukte mit höherer Leistung.
	2. Bei einem Kurzschluss des verwendeten Geräts erscheint ein Alarmsymbol auf dem Display, ein Alarmton ertönt und das Produkt schaltet sich innerhalb von 15 Sekunden automatisch ab.	Es handelt sich nicht um einen Produktmangel. Es wird empfohlen, das Gerät auszutauschen.
	3. Die Ausgabe bleibt auch nach dem Entfernen des Geräts ausgeschaltet. Dies ist kein Produktfehler. Es wird empfohlen, das Gerät gemäß Punkt 1.2 auszutauschen.	Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abteilung für die Bearbeitung

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten Sie stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, einschließlich:

a. Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen.

b. Um das Risiko zu minimieren, ist bei der Verwendung dieses Produkts in der Nähe von Kindern eine enge Aufsicht erforderlich.

C. Die Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Produktherstellern

empfohlen oder verkauft wird, kann zu einem Stromschlagrisiko führen.
d. Wenn das Produkt nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
e. Es ist verboten, das Produkt zu zerlegen, da dies zu unvorhersehbaren Risiken wie Feuer, Explosion oder Stromschlag führen kann.
f. Verwenden Sie keine beschädigten Drähte oder Stecker oder beschädigten Ausgangskabel für die Verwendung des Produkts, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
g. Bitte laden Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf. Die Belüftung des Produkts darf in keiner Weise eingeschränkt werden.
h. Bitte stellen Sie das Produkt an einen gut belüfteten und trockenen Ort, um das Risiko eines Stromschlags durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
°C auszusetzen , da dies zu Bränden, Explosionen und anderen Sicherheitsunfällen führen kann.

j. Es ist verboten, das Produkt hohen Temperaturen auszusetzen (direkte Sonneneinstrahlung oder heißer Fahrzeuginnenraum), da sonst der interne Akku überhitzen, Feuer fangen oder Funktionsstörungen verursachen, die Lebensdauer verkürzen und andere Risiken entstehen können.
k. Bitte laden Sie das Produkt alle drei Monate auf, um ein Entladen des Akkus zu verhindern.

FAQ

9. Kann das Produkt im Flugzeug mitgeführt werden?
Nein, denn bei diesem Produkt handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku. Gemäß den internationalen Luftfrachtbestimmungen darf die Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus 100 Wh nicht überschreiten.
10. Wenn die Leistung des Geräts innerhalb des Nennausgangsleistungsbereichs des Produkts liegt, kann es nicht verwendet werden?
e. Der Stromverbrauch des Produkts liegt unter 20 %; er muss ergänzt werden.
f. Beim Anlaufen bestimmter Geräte können Produkte, deren Leistung den Spitzenwert der Nennleistung überschreitet, nicht verwendet werden.

11. Warum ist beim Benutzen ein Geräusch zu hören?
Das Produkt verfügt über ein Luftkühlsystem, wobei der eingebaute Lüfter die Wärmeableitung optimiert. Ein leichtes Betriebsgeräusch ist normal.
12. Ist es normal, dass sich das Ladegerät beim Laden erwärmt?
Die Erwärmung des Ladegeräts ist ein normales Phänomen. Das Standardladegerät entspricht den nationalen Sicherheitsstandards, Sie können es also bedenkenlos verwenden!


CONNECTION OF SOLAR PANEL

Hinweis: Das Solarpanel ist optionales Zubehör.

Modell	CSSP-100W
MAXIMALE NENNLEISTUNG	100 W
SPANNUNG BEI PMAX (VMP)	18,5 V
STROM BEI PMAX(IMP)	5.41A
Leerlaufspannung (VOC)	21,83 V
Kurzschlussstrom (ISC)	5,95A
Solarzelleneffizienz	22,5 %
AUSGABE	3 m Kabel mit DC7909-Anschluss

Bitte laden Sie das Produkt vor Gebrauch oder Lagerung mit dem Ladegerät auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige. Die Kontrollleuchte leuchtet

blau. Das LED-Display zeigt den aktuellen Ladezustand und die Ladeleistung an. Wenn das LED-Display Die Anzeige zeigt 100 % Leistung an, was bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist. Der aktuelle Ladestand kann auf dem LED-Display abgelesen werden.

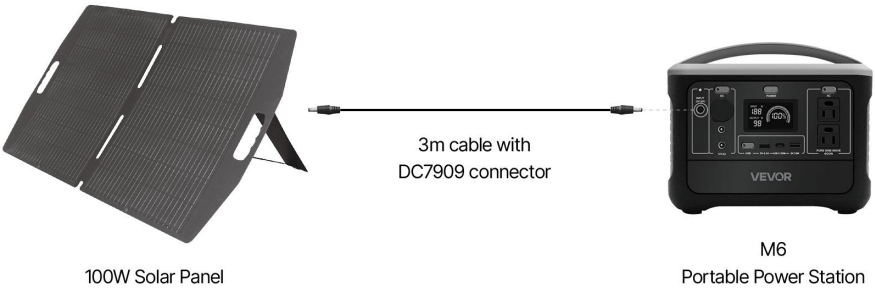


CAR CHARGING

Verbinden Sie beim Starten des Fahrzeugs den Kfz-Ladeanschluss am Fahrzeug und dieses Produkt über das Kfz-Ladekabel. Zum Aufladen dieses Produkts ist die Anschlussmethode in der Abbildung dargestellt. Dieses Produkt unterstützt das Laden mit einem 12-V-Autoladegerät bzw. einem 24-V-Autoladegerät. Bitte beachten Sie beim Laden auf diese Weise Folgendes: zu den folgenden zwei Punkten:

Bitte führen Sie dies bei laufendem Motor durch, da sich sonst die Autobatterie entladen kann.

Die Ladeleistung des Autos liegt üblicherweise im Bereich von 90 W bis 120 W, und die Ladezeit ist länger. Wenn eine schnelle Ladung erforderlich ist, wird die Verwendung einer Netzsteckdose zum Laden empfohlen.

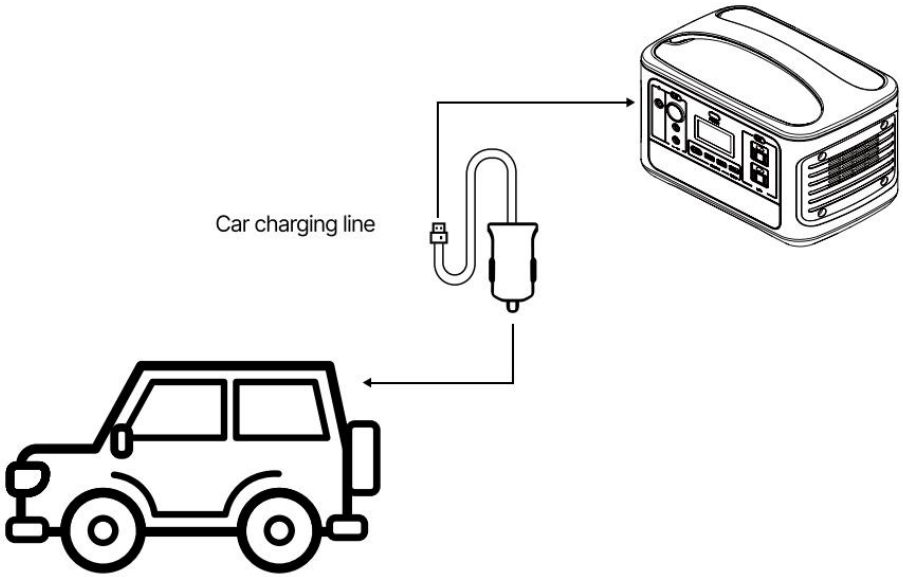
Car charging line

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CENTRALI ELETTRICHE PORTATILI

Modello: M6

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Portable Power Stations

MODELLO: M6



Presa USA



Presa UE

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

⚠ Suggerimenti per la manutenzione della batteria


· Non caricare immediatamente il dispositivo quando è surriscaldato.
· Non scaricare la batteria ad alta potenza subito dopo averla caricata completamente.
· Si consiglia di lasciare riposare e raffreddare il dispositivo per 30 minuti prima di caricarlo o scaricarlo.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a azionare l'attrezzatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza, e se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, ci sono non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in un particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o ricezione televisiva, che può essere determinata ruotando il prodotto acceso e spento, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza

	una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto .
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti in l'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dispositivi
	SMALTIMENTO DELLE BATTERIE Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine del ciclo di vita di questo prodotto, le leggi che regolano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle batterie esauste impongono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per rimuovere le batterie e procedere al riciclaggio appropriato. Contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi prodotti nella propria zona.

PORTABLE POWER STATION PRODUCT INTRODUCTION

Descrizione del pannello delle funzioni

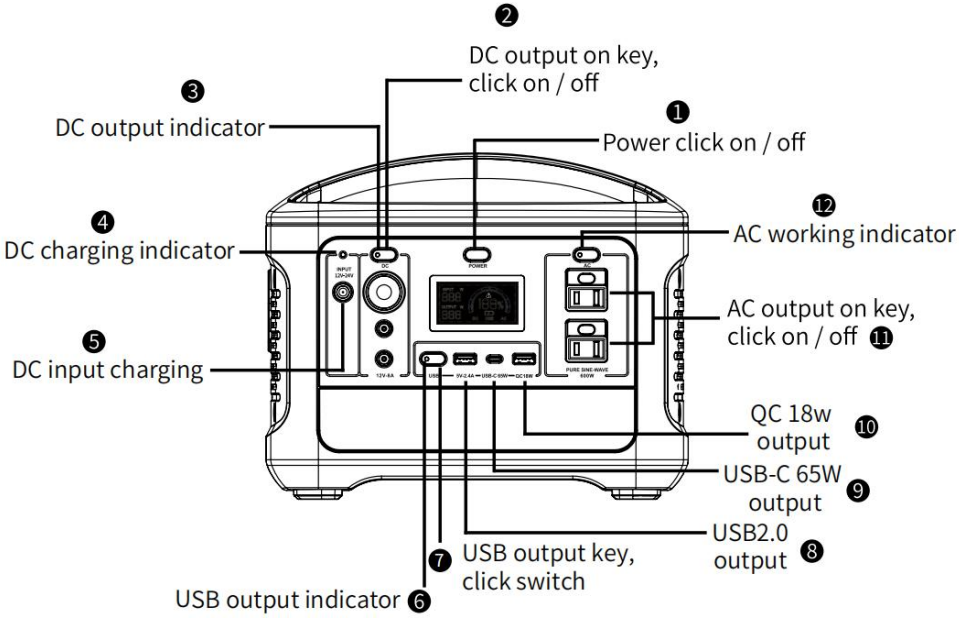




US Socket
(100V~120V)



EU Socket
(220V~240V)

DC: DC working indicator
AC: AC work indicator
⚠ Over operating temperature warning /
overload warning / short circuit warning
Flashing is low voltage warning
LED light: click normally on, click SOS mode again,
and click LED light off again

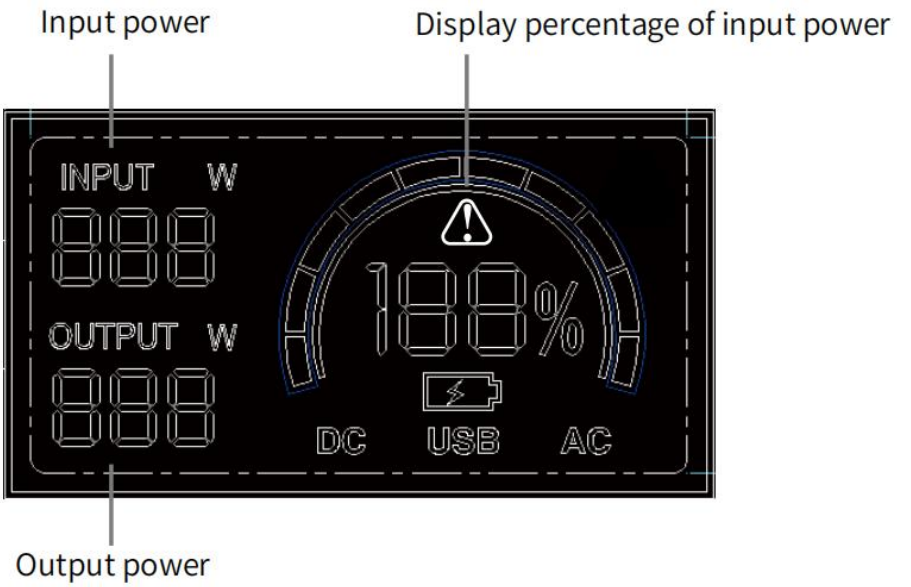

Precauzioni per l'uso

16. Protezione da alte temperature. Quando la temperatura è maggiore o uguale a 75 °C, la macchina avvierà la protezione automatica e impedirà l'ingresso e l'uscita. Quando la temperatura è inferiore a 75 °C, tornerà a normale.

17. Tasto di accensione/spegnimento. Fare clic sul tasto di accensione per spegnere l'alimentazione.

18. Quando si accende l'indicazione CC, USB e CA, significa che la porta di uscita è stata attivata e che l'apparecchiatura corrispondente può essere alimentata.

19. Quando non si utilizza la porta di uscita dell'alimentazione, premere 1, 2, 7, 11 o il tasto di accensione per spegnere l'alimentazione e risparmiare energia.

20. A basse temperature, la capacità della batteria del prodotto potrebbe essere compromessa. Il prodotto può essere caricato a temperature comprese tra 0 e 40 gradi e l'apparecchiatura può essere alimentata a temperature comprese tra -10 gradi.
a 40 gradi.

6. Per la prima volta, si consiglia di caricare completamente la batteria per evitare gli inconvenienti causati da una potenza insufficiente.

7. La porta di uscita CA supporta solo apparecchiature entro 600 W; le apparecchiature più grandi di 600 W non forniscono alimentazione.

TECHNICAL PARAMETER

Modello	M6
Tipo di batteria	LiFePO4
Capacità della batteria	493WH
Potenza di uscita nominale	600W
Potenza massima in ingresso CA	100W
Potenza solare in ingresso MAX	100W
Ingresso CC	20 V --- 5 A (supporto 12-24 V)
Uscita CA	110V-130V / 210V-230V
Uscita di ricarica del veicolo	12V --- 8A
Uscita USB	5V2.4A, QC-18W, USB-C 65W
Ciclo della batteria	≥3000
Temperatura di lavoro	- 10 ~ 40℃
Temperatura di carica	0 ~ 40℃
Sistema di protezione	Protezione da sovraccarico / protezione da scarica eccessiva Protezione da sovracorrente/protezione da sovratemperatura Protezione da cortocircuito / sovraccarico protezione dalla tensione, ecc.

CHARGING MODE

Prima di utilizzare o riporre il prodotto, utilizzare il caricabatterie per caricarlo. Durante la ricarica, la spia luminosa è blu. Il display LED visualizza il rapporto di carica attuale e la potenza di carica. Quando il display LED mostra il 100% di carica, la carica è completa. Il processo di ricarica dura circa 7,5 ore. La potenza attuale può essere visualizzata sul display LED.

	Caricabatterie standard, circa 7,5 ore
	Il generatore genera elettricità e utilizza il caricabatterie standard per circa 7,5 ore
	Caricabatteria per auto, circa 9 ore
	Pannello solare fotovoltaico da 100 W, circa 10 ore. Pannello solare fotovoltaico da 200 W, circa 5 ore. (il tempo di ricarica è determinato dall'intensità della luce solare).

I dati sopra riportati provengono da test di laboratorio. I dati dei test possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo, del metodo di utilizzo e di altri fattori, e il tempo di ricarica potrebbe variare. Questi dati dei test sono solo di riferimento.

PACKING LIST

Centrale elettrica portatile	
Linea di ricarica per auto	

Adattatore di alimentazione CA	
Guida utente	

Fenomeno di guasto	Risoluzione dei problemi	Soluzioni
Il prodotto non può essere addebitato	1. Il caricabatterie e il prodotto non sono ben collegati alla rete elettrica (l'indicatore di carica non è acceso in questo momento)	Verificare che il caricabatterie e il prodotto siano in buon contatto con la rete elettrica
	2. Il contatto è buono, ma l'indicatore di carica non è acceso	Se il caricabatterie è rotto, contattare il servizio post-vendita
	3. Se la spia di carica è accesa, non è ancora possibile caricarla	Se il prodotto è rotto, contattare il servizio post-vendita
Il prodotto non ha output	1. La linea di collegamento tra l'apparecchiatura e il prodotto non è collegata correttamente	Rendere l'attrezzatura ben collegata al prodotto
	2. L'interruttore della porta di uscita non è acceso	Accendi l'interruttore di uscita della porta e la spia luminosa si accenderà
	3. Basso consumo energetico	Ricarica del prodotto
	4. Non c'è output dopo	Se il prodotto è rotto,

	l'eliminazione secondo 1.2.3 sopra	contattare il reparto post-vendita per la gestione
Con dispositivo interruzione di uscita	1. La potenza nominale o la potenza di avviamento istantanea dell'apparecchiatura utilizzata è maggiore della potenza del prodotto	Seleziona prodotti di accumulo di energia ad alta potenza
	2. Se l'apparecchiatura utilizzata è in cortocircuito, sullo schermo del display apparirà un simbolo di allarme, verrà inviato un suono di allarme e il prodotto spegnerà automaticamente l'uscita entro 15 secondi	Non si tratta di un problema del prodotto. Si consiglia di sostituire l'apparecchiatura.
	3. L'uscita sarà comunque disattivata dopo la rimozione. Non si tratta di un problema del prodotto. Si consiglia di sostituire l'apparecchiatura, secondo il punto 1.2 sopra indicato.	Se il prodotto è rotto, contattare il servizio post-vendita reparto per la movimentazione

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui:

a. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

b. Per ridurre il rischio, è richiesta un'attenta supervisione quando si utilizza questo prodotto in presenza di bambini.

C. L'uso di accessori consigliati o venduti da produttori non professionali può comportare il rischio di scosse elettriche.

d. Quando il prodotto non è in uso, staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

e. È vietato smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe comportare rischi imprevedibili quali incendi, esplosioni o scosse elettriche.
f. Non utilizzare fili o spine danneggiati o cavi di uscita danneggiati per utilizzare il prodotto, poiché potrebbero causare scosse elettriche.
g. Caricare il prodotto in un luogo ben ventilato. Non limitare in alcun modo la ventilazione del prodotto.
h. Si prega di riporre il prodotto in un luogo ben ventilato e asciutto per evitare il rischio di scosse elettriche dovute a infiltrazioni d'acqua.
i. È vietato esporre il prodotto al fuoco o a temperature superiori a 130 °C , poiché ciò potrebbe causare incendi, esplosioni e altri incidenti di sicurezza.

j. È vietato utilizzare o esporre il prodotto ad alte temperature (luce solare diretta o abitacolo caldo dell'auto), altrimenti la batteria interna potrebbe surriscaldarsi, prendere fuoco o non funzionare correttamente, ridurne la durata e causare altri rischi.
k. Si prega di caricare il prodotto ogni tre mesi per evitare che la batteria si scarichi.

FAQ

13. Il prodotto può essere portato in aereo?
No, perché questo prodotto è un prodotto con batteria al litio. Secondo le normative internazionali sul trasporto aereo, il trasporto di prodotti con batteria al litio non può superare i 100 Wh.
14. Se la potenza dell'apparecchiatura rientra nell'intervallo di potenza di uscita nominale del prodotto, non è possibile utilizzarlo?
g. Il consumo energetico del prodotto è inferiore al 20%; è necessario integrarlo.
h. Quando alcune apparecchiature si avviano, i prodotti che hanno un valore di picco della potenza nominale non possono essere utilizzati;
15. Perché si sente il suono quando lo si usa?
Il prodotto adotta un sistema di raffreddamento ad aria e la ventola integrata contribuisce a dissipare meglio il calore. È normale che si verifichi un leggero rumore durante l'uso.

16. Il riscaldamento del caricabatterie durante la ricarica è normale?
Il riscaldamento del caricabatterie è un fenomeno normale. Il caricabatterie standard è conforme agli standard di sicurezza nazionali e puoi usarlo con tranquillità!


CONNECTION OF SOLAR PANEL

Nota: il pannello solare è un equipaggiamento opzionale

Modello	CSSP-100W
POTENZA MASSIMA NOMINALE	100W
TENSIONE A PMAX (VMP)	18,5 V
CORRENTE A PMAX(IMP)	5.41A
TENSIONE A CIRCUITO APERTO (VOC)	21,83 V
CORRENTE DI CORTOCIRCUITO (ISC)	5,95A
EFFICIENZA DELLE CELLE SOLARI	22,5%
PRODUZIONE	Cavo da 3 m con Connettore DC7909

Prima di utilizzare o riporre il prodotto, utilizzare il caricabatterie per caricarlo.

Durante la carica, l'indicatore la luce è blu. Lo schermo LED mostrerà il rapporto di carica attuale e la potenza di carica. Quando lo schermo LED mostra il 100% di carica, ovvero la carica completa. La potenza attuale può essere visualizzata attraverso lo schermo LED.

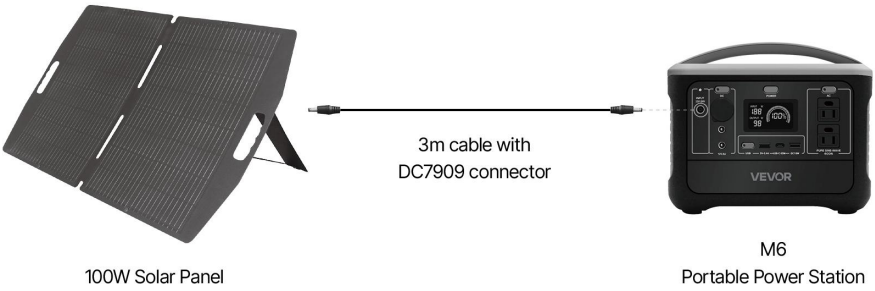

100W Solar Panel


M6
Portable Power Station

CAR CHARGING

Quando l'auto si avvia, collegare la porta del caricabatteria per auto sull'auto e questo prodotto tramite il cavo di ricarica per auto per caricare questo prodotto. Il metodo di connessione è mostrato in figura. Questo prodotto supporta la ricarica tramite caricabatterie per auto da 12 V/24 V. Quando si ricarica in questo modo, prestare attenzione ai due punti seguenti:

*Si prega di effettuare questa operazione quando l'auto è in funzione, altrimenti la batteria potrebbe scaricarsi.

*La potenza di ricarica dell'auto è solitamente compresa tra 90W e 120W e il tempo di ricarica è più lungo Se è necessaria una ricarica rapida, si consiglia di utilizzare una presa a muro CA per la ricarica.

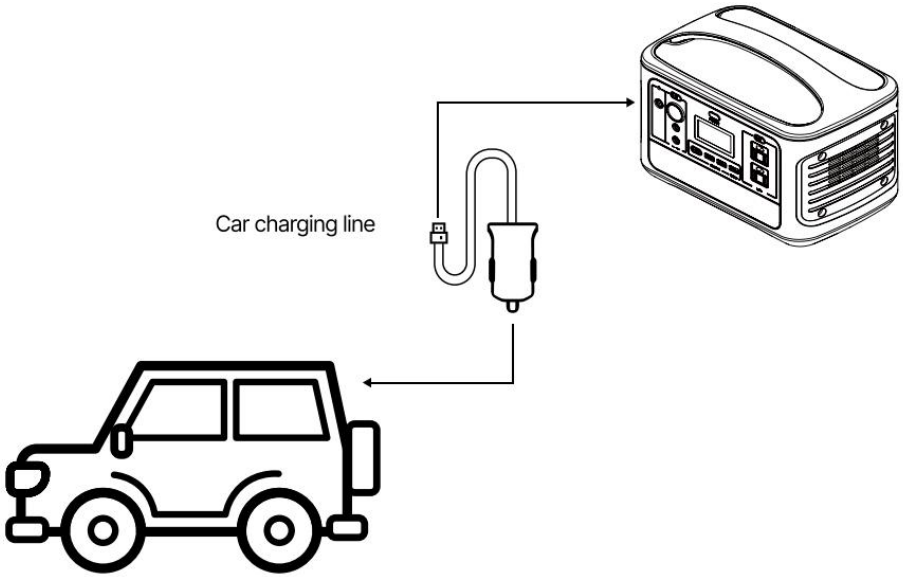
Car charging line

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CENTRALES ELÉCTRICAS PORTÁTILES

Modelo: M6

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Portable Power Stations

MODELO: M6



Enchufe estadounidense



Enchufe de la UE

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

⚠ Consejos para el mantenimiento de la batería

· No cargue el dispositivo inmediatamente cuando esté sobrecalentado.

· No descargue a alta potencia inmediatamente después de que la batería esté completamente cargada.


· Se recomienda dejar reposar el dispositivo y enfriarlo durante 30 minutos antes de cargarlo o descargarlo.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para ¡Opere el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con las límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC, Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, No hay garantía de que no se produzcan interferencias en un caso particular. instalación. Si este producto causa interferencias dañinas en la radio o recepción de televisión, que se puede determinar girando el producto De vez en cuando, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia

	una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que va a al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recolección de residuos separada en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos Accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales. No se puede desechar con la basura doméstica normal, sino que debe desecharse. llevados a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos dispositivos
	ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre los equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE) y la Directiva sobre pilas usadas exigen que deseche este producto en un centro de recogida adecuado donde se enviará para retirar las pilas y reciclarlas adecuadamente. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estas en su zona.

PORTABLE POWER STATION PRODUCT INTRODUCTION

Descripción del panel de funciones

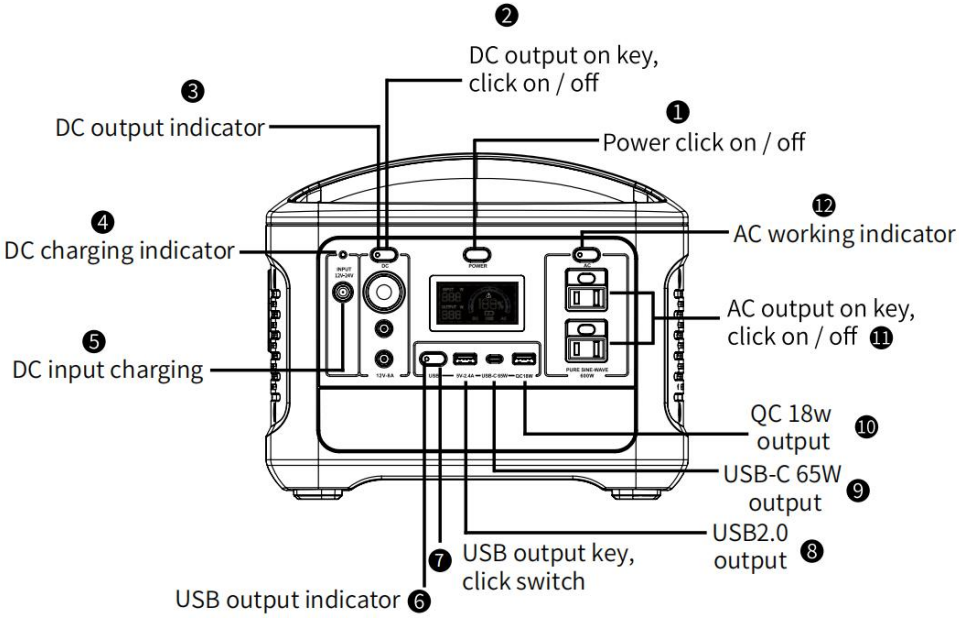




US Socket
(100V~120V)



EU Socket
(220V~240V)

DC: DC working indicator
AC: AC work indicator
⚠ Over operating temperature warning /
overload warning / short circuit warning
Flashing is low voltage warning
LED light: click normally on, click SOS mode again,
and click LED light off again

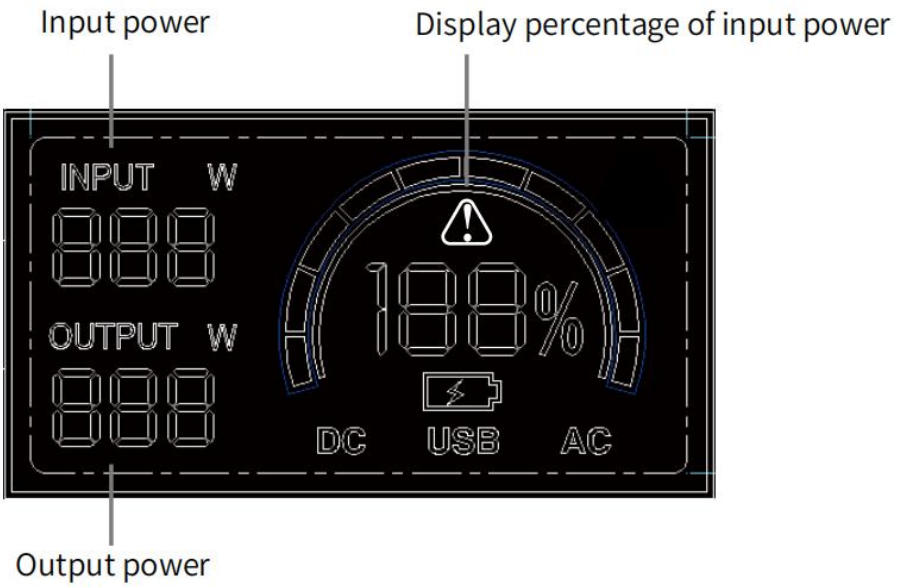

Precauciones de uso

21. Protección contra altas temperaturas. Cuando la temperatura es mayor o igual a 75 °C, la máquina activa la protección automática y prohíbe la entrada y salida. Cuando la temperatura es menor a 75 °C, vuelve a la protección. normal.

22. Tecla de encendido/apagado. Presione la tecla de encendido para apagar.

23. Cuando se enciende la indicación de DC, USB y AC, significa que el puerto de salida se ha encendido y se puede alimentar el equipo correspondiente.

24. Cuando no utilice el puerto de salida de energía, presione 1, 2, 7, 11 o la tecla de encendido para apagar y ahorrar energía.

25. A bajas temperaturas, la capacidad de la batería del producto puede verse afectada. El producto puede cargarse en un rango de temperatura de 0 a 40 grados, y el equipo puede alimentarse en un rango de temperatura de -10 grados. hasta 40 grados.

6. Por primera vez, se recomienda cargar completamente la batería para evitar los inconvenientes causados por energía insuficiente.

7. El puerto de salida de CA solo admite equipos de hasta 600 W, y los equipos de más de 600 W no suministran energía.

TECHNICAL PARAMETER

Modelo	M6
Tipo de batería	LiFePO4
Capacidad de la batería	493 WH
Potencia de salida nominal	600 W
Potencia máxima de entrada de CA	100 W
Potencia de entrada solar MÁXIMA	100 W
Entrada de CC	20 V --- 5 A (compatible con 12-24 V)
Salida de CA	110 V-130 V / 210 V-230 V
Salida de carga del vehículo	12 V --- 8 A
Salida USB	5 V 2,4 A, carga rápida 18 W, USB-C 65 W
Ciclo de la batería	≥3000
Temperatura de trabajo	- 10 ~ 40℃
Temperatura de carga	0 ~ 40℃
Sistema de protección	Protección contra sobrecarga / protección contra sobredescarga Protección contra sobrecorriente / protección contra sobretemperatura Protección contra cortocircuitos/sobretensión protección de voltaje, etc.

CHARGING MODE

Antes de usar o guardar el producto, utilice el cargador para cargarlo. Durante la carga, la luz indicadora se ilumina en azul. La pantalla LED mostrará el nivel de carga y la potencia. Cuando la pantalla LED muestre 100 % de carga, significa que la batería está completamente cargada. El proceso de carga dura aproximadamente 7,5 horas. La potencia actual se puede ver en la pantalla LED.

	Cargador estándar, aproximadamente 7,5 horas.
	El generador genera electricidad y utiliza el cargador estándar durante aproximadamente 7,5 horas
	Cargador de coche, unas 9 horas
	Panel solar fotovoltaico de 100W, unas 10 horas. Panel solar fotovoltaico de 200W, unas 5 horas. (El tiempo de carga está determinado por la intensidad de la luz solar).

Los datos anteriores provienen del laboratorio. Los datos de prueba pueden variar según el entorno de uso, el método de uso y otros factores, y el tiempo de carga será diferente. Estos datos de prueba son solo de referencia.

PACKING LIST

Central eléctrica portátil	
Línea de carga para automóviles	

Adaptador de corriente CA	
Guía del usuario	

Fenómeno de falla	Solución de problemas	Soluciones
El producto no se puede cargar	1. El cargador y el producto no están en buen contacto con la red eléctrica (el indicador de carga no está encendido en este momento)	Compruebe si el cargador y el producto están en buen contacto con la red eléctrica.
	2. El contacto es bueno, pero el indicador de carga no está encendido.	Si el cargador está roto, comuníquese con el servicio posventa.
	3. Si la luz indicadora de carga está encendida, aún no se puede cargar.	Si el producto está roto, comuníquese con el servicio posventa.
El producto no tiene salida	1. La línea de conexión entre el equipo y el producto no está enchufada correctamente.	Hacer que el equipo esté bien conectado con el producto.
	2. El interruptor del puerto de salida no está encendido	Encienda el interruptor de salida del puerto y la luz indicadora se encenderá.
	3. Bajo consumo de energía	Cargando el producto
	4. No hay salida después de	Si el producto está roto,

	eliminar según el punto 1.2.3 anterior.	póngase en contacto con el departamento de posventa para su manipulación.
Con dispositivo interrupción de salida	1.La potencia nominal o potencia de arranque instantánea del equipo utilizado es mayor que la potencia del producto.	Seleccione productos de almacenamiento de energía de mayor potencia
	2. Si el equipo utilizado sufre un cortocircuito, aparecerá un símbolo de alarma en la pantalla, se emitirá un sonido de alarma y el producto apagará automáticamente la salida en 15 segundos.	No es un problema del producto. Se recomienda reemplazar el equipo.
	3. La salida seguirá apagada después de retirarlo. No es un problema del producto. Se recomienda reemplazar el equipo. Según el punto 1.2 anterior.	Si el producto está roto, contacte con el servicio posventa. departamento de manejo

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Al utilizar este producto, siempre debe seguir las precauciones básicas, que incluyen:

a. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

b. Para reducir el riesgo, se requiere una estrecha supervisión al utilizar este producto cerca de niños.

C. El uso de accesorios recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

d. Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

e. Está prohibido desmontar el producto, ya que ello puede generar riesgos impredecibles como incendio, explosión o descarga eléctrica.
f. No utilice cables o enchufes dañados ni cables de salida dañados para utilizar el producto, ya que puede provocar una descarga eléctrica.
g. Cargue el producto en un lugar bien ventilado. No obstruya la ventilación del producto de ninguna manera.
h. Coloque el producto en un lugar bien ventilado y seco para evitar el riesgo de descarga eléctrica debido a la entrada de agua.
i. Está prohibido exponer el producto al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C , lo que puede provocar incendios, explosiones y otros accidentes de seguridad.

j. Está prohibido usar o exponer el producto a altas temperaturas (luz solar directa o el interior caliente del automóvil); de lo contrario, la batería interna podría sobrecalentarse, incendiarse o fallar su funcionamiento, acortando su vida útil y presentando otros riesgos.
k. Cargue el producto cada tres meses para evitar que la batería se agote.

FAQ

17. ¿Se puede llevar el producto en el avión?

No, ya que este producto es una batería de litio. Según las normas internacionales de transporte aéreo, la capacidad de transporte de baterías de litio no puede superar los 100 Wh.

18. Si la potencia del equipo está dentro del rango de potencia de salida nominal del producto, ¿no se puede utilizar?

i. El consumo de energía del producto es inferior al 20%, por lo que es necesario complementarlo.
j. Cuando se ponen en marcha algunos equipos, no se pueden utilizar los productos que sean mayores que el valor pico de potencia nominal;

19. ¿Por qué hay sonido al usarlo?

El producto adopta un sistema de enfriamiento por aire y el ventilador incorporado es mejor para ayudar a la disipación del calor del producto. Es normal tener un ligero ruido durante el uso.

20. ¿Es normal que el cargador se caliente durante la carga?

El calentamiento del cargador es un fenómeno normal, el cargador estándar cumple con los estándares de seguridad nacionales, ¡puede estar seguro de usarlo!


CONNECTION OF SOLAR PANEL

Nota: El panel solar es un equipo opcional.

Modelo	CSSP-100W
POTENCIA MÁXIMA NOMINAL	100 W
VOLTAJE EN PMAX(VMP)	18,5 V
CORRIENTE EN PMAX(IMP)	5.41A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (VOC)	21,83 V
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ISC)	5,95 A

EFICIENCIA DE CÉLULAS SOLARES	22,5%
PRODUCCIÓN	Cable de 3 m con Conector DC7909

Antes de usar o almacenar el producto, utilice el cargador para cargarlo. Durante la carga, el indicador... La luz es azul. La pantalla LED mostrará la relación de carga actual y la potencia de carga. Cuando la pantalla LED... Muestra el 100% de carga, lo que significa que la batería está completamente cargada. La carga actual se puede ver en la pantalla LED.

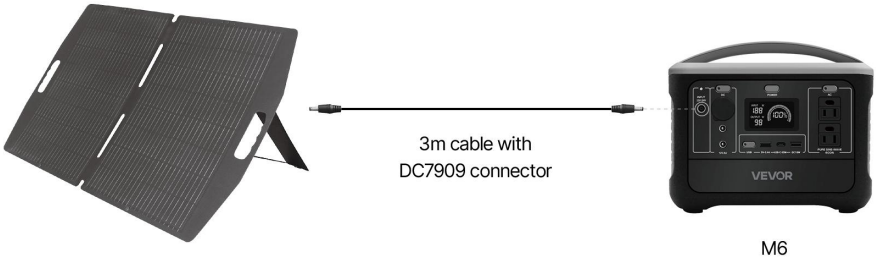

100W Solar Panel


M6
Portable Power Station

CAR CHARGING

Cuando el automóvil esté arrancando, conecte el puerto del cargador del automóvil al vehículo y este producto a través del cable de carga del automóvil. Para cargar este producto. El método de conexión se muestra en la figura. Este producto admite la carga con un cargador de coche de 12 V o 24 V. Al cargar de esta manera, tenga cuidado. a los dos puntos siguientes:

*Por favor, hazlo cuando el vehículo esté en marcha, de lo contrario la batería del vehículo podría agotarse.

*La potencia de carga del automóvil suele estar en el rango de 90 W a 120 W, y el tiempo de carga es más largo. Si se requiere una carga rápida, se recomienda utilizar un enchufe de pared de CA para cargar.

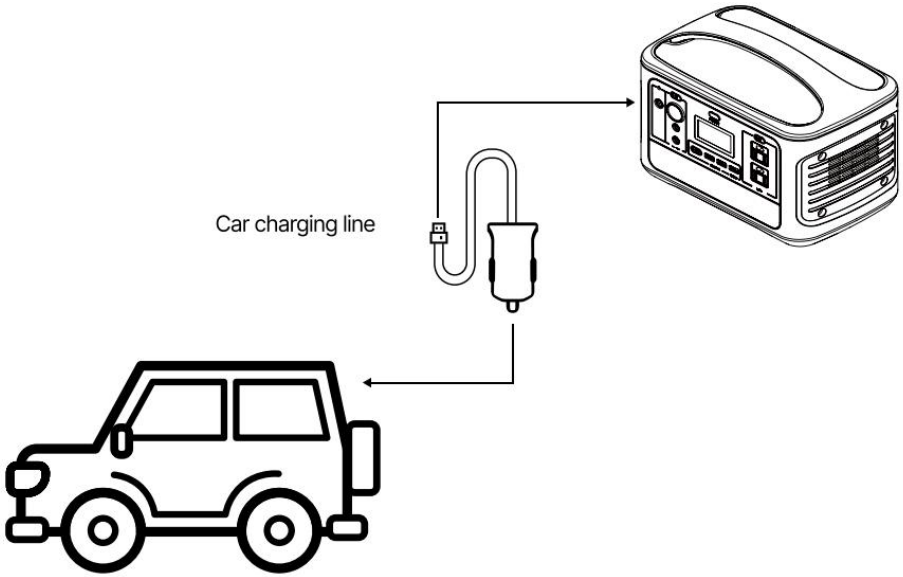
Car charging line

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PRZENOŚNE ELEKTROWNIE

Model: M6

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Portable Power Stations

MODEL: M6



Gniazdo amerykańskie


Gniazdo UE

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ Wskazówki dotyczące konserwacji akumulatora


· Nie ładuj urządzenia od razu, gdy jest przegrzane.
· Nie rozładowuj akumulatora z dużą mocą od razu po jego pełnym naładowaniu.
· Zaleca się odczekać 30 minut, aż urządzenie ostygnie, zanim zacznie się je ładować lub rozładowywać.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję obsługi uważnie.
FC	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie jest pod warunkiem spełnienia dwóch następujących warunków: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może spowodować unieważnienie uprawnienia użytkownika do obsługi produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC, Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwe zakłócenia w instalacji domowej. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże istnieją nie ma gwarancji, że w konkretnym przypadku nie wystąpią zakłócenia instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w transmisji radiowej lub odbiór telewizji, który można sprawdzić obracając produkt włączanie i wyłączanie, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

	· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym .
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich Akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie. nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je zabrano do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego urządzenia
	UTYLIZACJA BATERII Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po zakończeniu okresu użytkowania produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt został przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i poddania odpowiedniemu recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji zużytych baterii w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

PORTABLE POWER STATION PRODUCT INTRODUCTION

Opis panelu funkcji

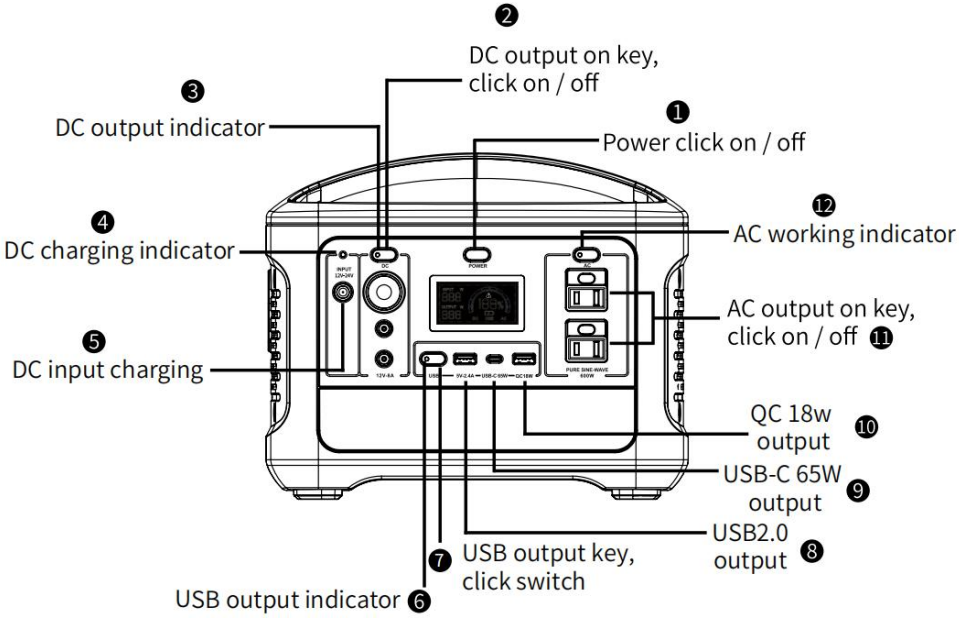




US Socket
(100V~120V)



EU Socket
(220V~240V)

DC: DC working indicator
AC: AC work indicator
⚠ Over operating temperature warning /
overload warning / short circuit warning
Flashing is low voltage warning
LED light: click normally on, click SOS mode again,
and click LED light off again

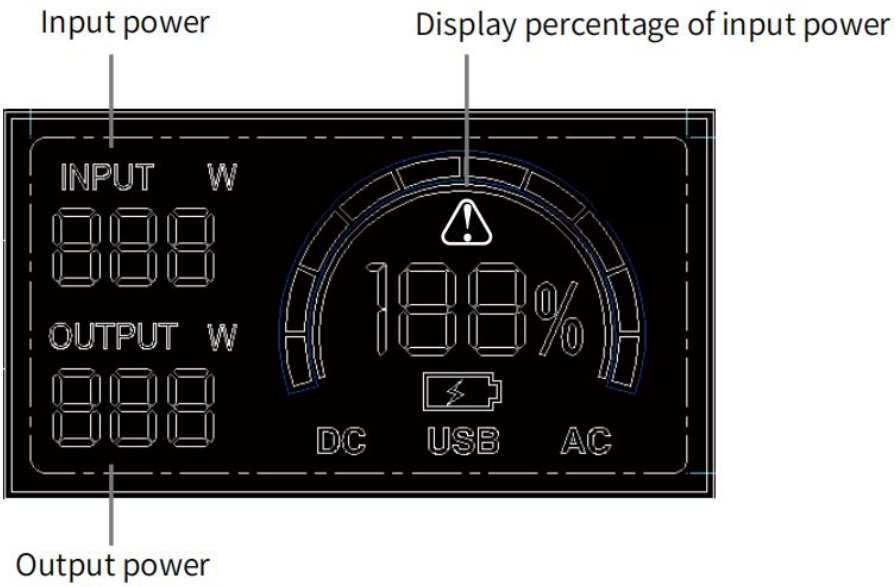

Środki ostrożności dotyczące stosowania

26. Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą. Gdy temperatura przekroczy lub przekroczy 75°C, urządzenie uruchomi automatyczną ochronę i zablokuje wejście i wyjście. Gdy temperatura spadnie poniżej 75°C, urządzenie powróci do trybu automatycznego.
normalna.
27. Przycisk włączania/wyłączania zasilania. Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk zasilania.
28. Gdy zaświecą się wskaźniki DC, USB i AC, oznacza to, że port wyjściowy został włączony i można zasilić odpowiedni sprzęt.
29. Jeśli nie używasz portu wyjściowego zasilania, naciśnij przycisk 1, 2, 7, 11 lub przycisk zasilania, aby wyłączyć zasilanie i oszczędzać energię.
30. W niskich temperaturach pojemność akumulatora produktu może ulec obniżeniu. Produkt można ładować w zakresie temperatur 0–40 stopni Celsjusza, a urządzenie można zasilać w zakresie temperatur –10 stopni Celsjusza.
do 40 stopni.
6. Przy pierwszym użyciu zaleca się pełne naładowanie akumulatora, aby uniknąć niedogodności związanych z niewystarczającą mocą.
7. Port wyjściowy prądu przemiennego obsługuje wyłącznie urządzenia o mocy do

600 W. Urządzenia o mocy powyżej 600 W nie zasilają urządzenia.

TECHNICAL PARAMETER

Model	M6
Typ baterii	LiFePO4
Pojemność baterii	493WH
Moc wyjściowa znamionowa	600 W
Maksymalna moc wejściowa prądu przemiennego	100 W
Maksymalna moc wejściowa energii słonecznej	100 W
Wejście prądu stałego	20 V --- 5 A (obsługuje 12-24 V)
Wyjście prądu przemiennego	110 V-130 V / 210 V-230 V
Wyjście ładowania pojazdu	12V --- 8A
Wyjście USB	5V2.4A, QC-18W, USB-C 65W
Cykl baterii	≥3000
Temperatura pracy	- 10 ~ 40℃
Temperatura ładowania	0 ~ 40℃
System ochrony	Zabezpieczenie przed przeładowaniem/zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem Zabezpieczenie nadprądowe / zabezpieczenie przed przegrzaniem

	Zabezpieczenie przed zwarciem / przepięciem zabezpieczenie napięciowe itp.

CHARGING MODE

Przed użyciem lub przechowywaniem produktu należy naładować go za pomocą ładowarki. Podczas ładowania kontrolka świeci na niebiesko. Na wyświetlaczu

LED wyświetlany jest aktualny stopień naładowania i moc ładowania. 100%

naładowania oznacza pełne naładowanie. Proces ładowania trwa około 7,5 godziny. Aktualną moc można sprawdzić na wyświetlaczu LED.

	Standardowa ładowarka, około 7,5 godziny
	Generator wytwarza energię elektryczną i używa standardowej ładowarki przez około 7,5 godziny
	Ładowarka samochodowa, około 9 godzin
	Panel fotowoltaiczny o mocy 100 W, około 10 godzin. Panel fotowoltaiczny 200W, około 5 godzin. (czas ładowania zależy od intensywności światła słonecznego).

Powyższe dane pochodzą z laboratorium. Dane testowe mogą się różnić w zależności od środowiska użytkowania, metody użytkowania i innych czynników, a czas ładowania będzie różny. Dane testowe mają charakter wyłącznie poglądowy.

PACKING LIST

Przenośna elektrownia	
Linia ładowania samochodu	
Zasilacz sieciowy	
Instrukcja obsługi	

Zjawisko błędu	Rozwiązywanie problemów	Rozwiązania
Produkt nie można obciążyć	1. Ładowarka i produkt nie mają dobrego kontaktu z siecią zasilającą (w tym momencie wskaźnik ładowania nie świeci się).	Sprawdź, czy ładowarka i produkt mają dobry kontakt z siecią zasilającą.
	2. Kontakt jest dobry, ale wskaźnik ładowania nie świeci	Jeśli ładowarka jest uszkodzona, skontaktuj się z serwisem.
	3. Jeśli świeci się kontrolka ładowania, nadal nie można ładować	Jeśli produkt jest uszkodzony, prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym
Produkt nie ma wyjścia	1. Przewód łączący urządzenie z produktem nie jest prawidłowo podłączony	Dobrze połącz sprzęt z produktem

	2. Przełącznik portu wyjściowego nie jest włączony	Włącz przełącznik wyjściowy portu, a kontrolka zaświeci się.
	3. Niskie zużycie energii	Ładowanie produktu
	4. Po wyeliminowaniu zgodnie z punktem 1.2.3 powyżej nie ma wyjścia	Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej w celu jego rozwiązania
Z urządzeniem przerwanie wyjściowe	1. Moc znamionowa lub chwilowa moc rozruchowa używanego sprzętu jest większa niż moc produktu	Wybierz produkty do magazynowania energii o większej mocy
	2. Jeśli w używanym sprzęcie wystąpi zwarcie, na ekranie wyświetlacza pojawi się symbol alarmu, zostanie wysłany dźwięk alarmu, a produkt automatycznie wyłączy wyjście w ciągu 15 sekund.	Nie jest to problem z produktem. Zaleca się wymianę sprzętu.
	3. Wyjście nadal będzie wyłączone po odłączeniu. Nie jest to problem z produktem. Zaleca się wymianę sprzętu zgodnie z powyższym punktem 1.2.	Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej dział obsługi

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Podczas stosowania tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

a. Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.

b. Aby zminimalizować ryzyko, podczas stosowania tego produktu w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór.
C. Stosowanie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów może wiązać się z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.
d. Jeśli produkt nie jest używany, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
e. Zabrania się rozmontowywania produktu, gdyż może to prowadzić do nieprzewidywalnych zagrożeń, takich jak pożar, wybuch lub porażenie prądem elektrycznym.
f. Nie należy używać produktu, jeśli przewody, wtyczki lub kable wyjściowe są uszkodzone, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
g. Ładuj produkt w miejscu o dobrej wentylacji. Nie ograniczaj w żaden sposób wentylacji produktu.
h. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w wyniku przedostania się wody, należy umieścić produkt w miejscu dobrze wentylowanym i suchym.
i. Zabrania się wystawiania produktu na działanie ognia lub temperatury wyższej niż 130 °C , gdyż może to spowodować pożar, wybuch lub inne wypadki zagrażające bezpieczeństwu.

j. Zabrania się używania lub umieszczania produktu w miejscach o wysokiej temperaturze (bezpośrednie działanie gorących promieni słonecznych lub rozgrzane wnętrze samochodu). W przeciwnym razie może dojść do przegrzania wewnętrznego akumulatora, jego zapalenia się lub awarii, skrócenia jego żywotności i wystąpienia innych zagrożeń.

k. Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, należy ładować produkt co trzy miesiące.

FAQ

21. Czy produkt można zabrać na pokład samolotu?

Nie, ponieważ ten produkt jest baterią litową. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi transportu lotniczego, przewóz baterii litowych nie może przekraczać 100 Wh.

22. Czy nie można używać urządzenia, jeśli jego moc mieści się w zakresie znamionowej mocy wyjściowej produktu?

k. Zużycie energii przez produkt jest mniejsze niż 20%, konieczne jest jej uzupełnienie.

l. W przypadku uruchomienia niektórych urządzeń nie można używać produktów o mocy większej od szczytowej mocy znamionowej;

23. Dlaczego podczas używania tego narzędzia słychać dźwięk?

Produkt wykorzystuje system chłodzenia powietrzem, a wbudowany wentylator pomaga w odprowadzaniu ciepła. Podczas użytkowania normalnym zjawiskiem jest niewielki hałas.

24. Czy ładowarka nagrzewa się normalnie podczas ładowania?


Nagrzewanie się ładowarki jest zjawiskiem normalnym. Jeśli ładowarka jest standardowa i zgodna z krajowymi normami bezpieczeństwa, możesz być spokojny!

CONNECTION OF SOLAR PANEL

Uwaga: Panel słoneczny jest wyposażeniem opcjonalnym


Model	CSSP-100W
MAKSYMALNA MOC ZNAMIONOWA	100 W
NAPIĘCIE PRZY PMAX(VMP)	18,5 V
PRĄD PRZY PMAX(IMP)	5.41A
NAPIĘCIE OBWODU OTWARTEGO (VOC)	21,83 V
PRĄD ZWARCIOWY (ISC)	5,95A
WYDAJNOŚĆ OGNIW SŁONECZNYCH	22,5%
WYJŚCIE	Kabel 3m z Złącze DC7909

Przed użyciem lub przechowywaniem produktu należy naładować go za pomocą ładowarki. Podczas ładowania wskaźnik Światło jest niebieskie. Ekran LED wyświetla aktualny współczynnik naładowania i moc ładowania. Gdy ekran LED Wskazuje 100% mocy, co oznacza pełne naładowanie. Aktualny poziom naładowania można sprawdzić na wyświetlaczu LED.

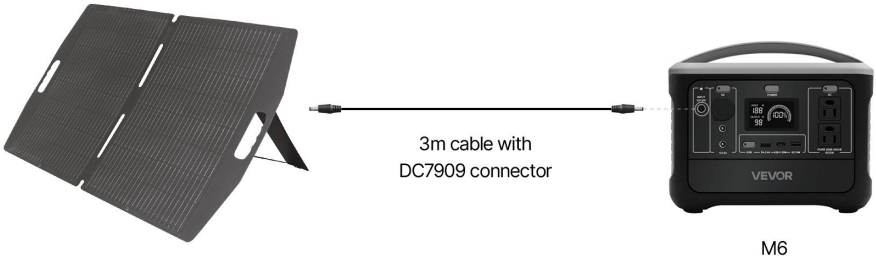

CAR CHARGING

Po uruchomieniu samochodu podłącz port ładowania samochodu do samochodu i tego produktu za pomocą kabla ładowania samochodowego. Aby naładować ten produkt. Sposób podłączenia pokazano na rysunku. Ten produkt obsługuje ładowanie za pomocą ładowarki samochodowej 12 V/24 V. Podczas ładowania w ten sposób należy zwrócić uwagę na: do następujących dwóch punktów:
*Należy wykonać tę czynność zaraz po uruchomieniu silnika, w przeciwnym razie akumulator może się rozładować.
*Moc ładowania samochodu mieści się zazwyczaj w zakresie 90W-120W, a czas ładowania jest dłuższy Jeśli wymagane jest szybkie ładowanie, zaleca się ładowanie przy użyciu gniazdka ściennego prądu zmiennego.

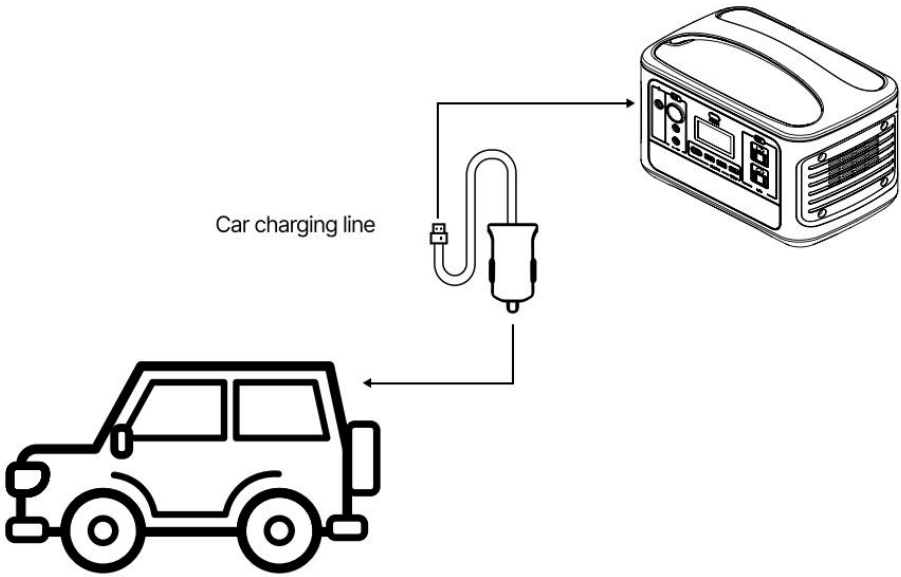

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DRAAGBARE ENERGIECENTRALES

Model: M6

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Portable Power Stations

MODEL: M6



Amerikaanse



stopcontact

EU-aansluiting

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠ Tips voor batterijonderhoud

• Laad het apparaat niet direct op als het oververhit is.


• Ontlaad de batterij niet direct na het volledig opladen met een hoog vermogen. Het wordt aanbevolen het apparaat 30 minuten te laten afkoelen voordat u het oplaadt of ontlaadt.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de instructies te lezen. handleiding zorgvuldig lezen.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onder de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen accepteren, inclusief Storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de ongeldigverklaring betekenen. bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen. Let op: dit product is getest en voldoet aan de eisen. limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels, Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. en indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan veroorzaken schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er zijn echter is geen garantie dat er geen storingen zullen optreden in een bepaald geval. installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product te draaien. De gebruiker wordt aangemoedigd om af en toe te proberen de storing

	te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat van waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak. geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld bij afvalverwerking. de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle Accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die op deze manier zijn gemarkeerd. mag niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet worden naar een inzamelpunt gebracht voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. apparaten
	BATTERIJVERWIJDERING Om de risico's voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product te minimaliseren, vereisen de wetten betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de Richtlijn betreffende afvalbatterijen dat u dit product inlevert bij een geschikt inzamelpunt. Daar worden de batterijen verwijderd en op de juiste wijze gerecycled. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering van dit product in uw regio.

PORTABLE POWER STATION PRODUCT INTRODUCTION

Functiepaneelbeschrijving

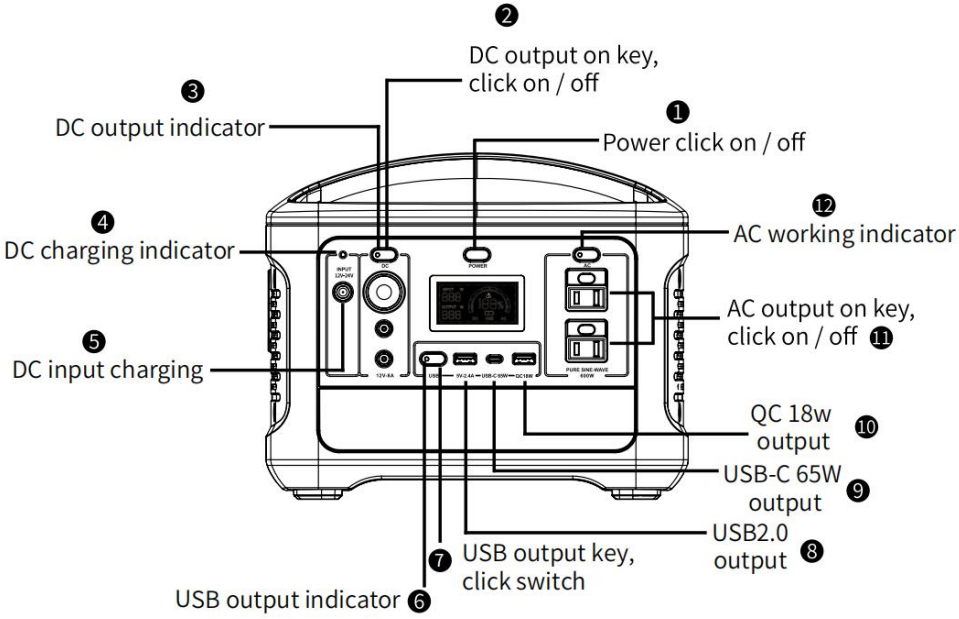




US Socket
(100V~120V)



EU Socket
(220V~240V)

DC: DC working indicator
AC: AC work indicator
⚠ Over operating temperature warning /
overload warning / short circuit warning
Flashing is low voltage warning
LED light: click normally on, click SOS mode again,
and click LED light off again

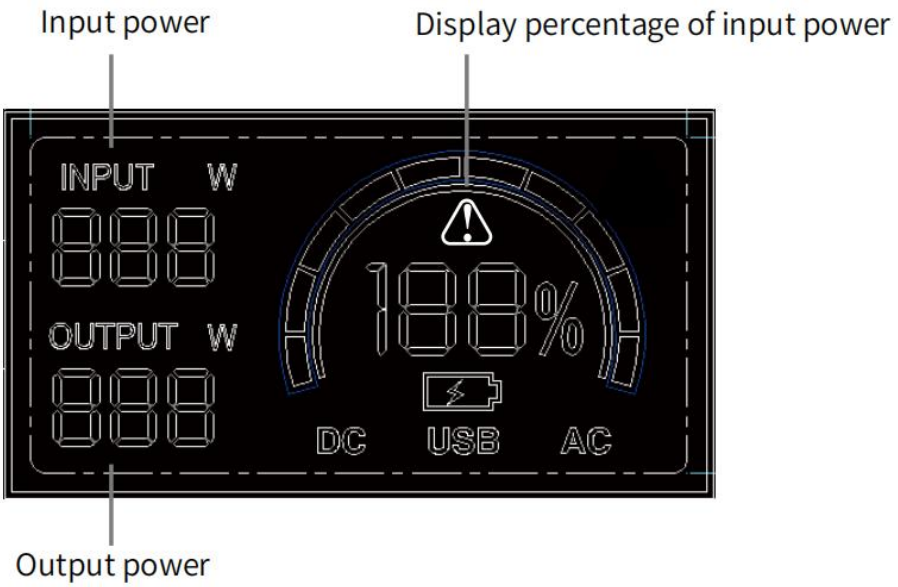

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen

31. Oververhittingsbeveiliging. Wanneer de temperatuur hoger is dan of gelijk aan 75 ℃, activeert de machine de automatische beveiliging en blokkeert de in- en uitvoer. Wanneer de temperatuur lager is dan 75 ℃, keert de machine terug naar de normale beveiligingsmodus.
normaal.

32. Aan/uit-knop. Klik op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

33. Wanneer de indicatielampjes voor DC, USB en AC branden, betekent dit dat de uitgangspoort is ingeschakeld en dat de bijbehorende apparatuur van stroom kan worden voorzien.

34. Als u de stroomuitgang niet gebruikt, drukt u op 1, 2, 7, 11 of de aan/uit-knop om de stroom uit te schakelen en energie te besparen.

35. Bij lage temperaturen kan de batterijcapaciteit van het product worden beïnvloed. Het product kan worden opgeladen bij temperaturen tussen 0 en 40 graden Celsius, en het apparaat kan worden gebruikt bij temperaturen tot -10 graden Celsius.
tot 40 graden.

6. Het is aan te raden de batterij de eerste keer volledig op te laden om ongemak door een te lage batterijspanning te voorkomen.

7. De AC-uitgang ondersteunt alleen apparatuur tot 600W; apparatuur met een vermogen van meer dan 600W wordt niet van stroom voorzien.

TECHNICAL PARAMETER

Model	M6
Batterijtype	LiFePO4
Batterijcapaciteit	493WH
Nominaal uitgangsvermogen	600W
MAX AC-ingangsvermogen	100W
MAX zonne-energie-ingangsvermogen	100W
DC-ingang	20V --- 5A (ondersteunt 12-24V)
AC-uitgang	110V-130V / 210V-230V
Laaduitgang van het voertuig	12V --- 8A
USB-uitgang	5V2.4A, QC-18W, USB-C 65W
Batterijcyclus	≥3000
Werktemperatuur	-10 ~ 40℃
Laadtemperatuur	0 ~ 40℃
Beveiligingssysteem	Overlaadbeveiliging / overontlaadbeveiliging Overstroombeveiliging / oververhittingsbeveiliging Kortsluitbeveiliging / over spanningsbeveiliging, enz.

CHARGING MODE

Voordat u het product gebruikt of opbergt, dient u het op te laden met de meegeleverde oplader. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje blauw. Op

het LED-scherm wordt de huidige laadstatus en het laadvermogen weergegeven. Wanneer het LED-scherm 100% aangeeft, is het product volledig opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 7,5 uur. Het huidige laadvermogen is af te lezen op het LED-scherm.

	Standaard oplader, ongeveer 7,5 uur
	De generator wekt elektriciteit op en De standaard oplader gaat ongeveer 7,5 uur mee.
	Autolader, ongeveer 9 uur
	Een zonnepaneel van 100 W, ongeveer 10 uur. Een zonnepaneel van 200 W, ongeveer 5 uur. (De oplaadtijd is afhankelijk van de intensiteit van het zonlicht.)

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit het laboratorium. De testresultaten kunnen variëren als gevolg van de gebruiksomgeving, gebruiksmethode en andere factoren, en de oplaadtijd kan verschillen. Deze testgegevens dienen uitsluitend ter referentie.

PACKING LIST

Draagbaar stroomstation	
Autolaadlijn	

AC-voedingsadapter	
Gebruikershandleiding	

Foutfenomeen	Probleemoplossing	Oplossingen
Het product kan niet worden opgeladen	1. De oplader en het product maken geen goed contact met het lichtnet (het laadlampje brandt op dit moment niet).	Controleer of de oplader en het product goed contact maken met het stopcontact.
	2. Het contact is goed, maar de laadindicator brandt niet.	Als de oplader defect is, neem dan contact op met de klantenservice.
	3. Als het oplaadindicatielampje brandt, kan het apparaat nog steeds niet worden opgeladen.	Als het product defect is, neem dan contact op met de klantenservice.
Het product heeft geen output.	1. De verbindingskabel tussen de apparatuur en het product is niet correct aangesloten.	Zorg ervoor dat de apparatuur goed verbonden is met het product.
	2. De schakelaar van de uitgangspoort is niet ingeschakeld.	Schakel de uitgangsschakelaar in; het indicatielampje gaat dan branden.
	3. Laag energieverbruik	Het product opladen

	4. Er is geen uitvoer na eliminatie volgens 1.2.3 hierboven.	Als het product defect is, neem dan contact op met de klantenservice voor reparatie.
Met apparaat uitvoeronderbreking	1. Het nominale vermogen of het momentane startvermogen van de gebruikte apparatuur is groter dan het vermogen van het product.	Kies voor energieopslagproducten met een hoger vermogen.
	2. Indien er kortsluiting optreedt in de gebruikte apparatuur, verschijnt er een alarmsymbool op het display, klinkt er een alarmsignaal en schakelt het product de uitgang automatisch binnen 15 seconden uit.	Het is geen productprobleem. Het wordt aanbevolen de apparatuur te vervangen.
	3. De uitgang blijft uitgeschakeld na verwijdering. Dit is geen productprobleem. Het wordt aanbevolen het apparaat te vervangen, zoals beschreven in punt 1.2 hierboven.	Als het product defect is, neem dan contact op met de klantenservice. afdeling voor afhandeling

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Bij gebruik van dit product dient u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te nemen, waaronder:

a. Lees alle instructies aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

b. Om het risico te verkleinen, is nauwlettend toezicht vereist bij gebruik van dit product in de buurt van kinderen.

C. Het gebruik van accessoires die worden aanbevolen of verkocht door niet-professionele productfabrikanten kan leiden tot het risico op een elektrische schok.
d. Wanneer het product niet in gebruik is, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
e. Het is verboden het product te demonteren, aangezien dit kan leiden tot onvoorspelbare risico's zoals brand, explosie of elektrische schok.
f. Gebruik geen beschadigde draden, stekkers of uitgangskabels om het product te gebruiken, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken.
g. Laad het product op in een goed geventileerde ruimte. Beperk de ventilatie van het product op geen enkele manier.
h. Plaats het product op een goed geventileerde en droge plaats om het risico op een elektrische schok door waterindringing te vermijden.
i. Het is verboden het product bloot te stellen aan vuur of temperaturen hoger dan 130 °C , aangezien dit kan leiden tot brand, explosie en andere veiligheidsrisico's.

j. Het is verboden het product te gebruiken of bloot te stellen aan hoge temperaturen (direct zonlicht of een hete auto-interieur), anders kan de interne batterij oververhit raken, vlam vatten of defect raken, waardoor de levensduur wordt verkort en andere risico's ontstaan.
k. Laad het product elke drie maanden op om te voorkomen dat de batterij leeg raakt.

FAQ

25. Mag het product mee in het vliegtuig?
Nee, want dit product bevat een lithiumbatterij. Volgens de internationale regelgeving voor luchttransport mag het gewicht van producten met lithiumbatterijen niet meer dan 100 Wh bedragen.
26. Als het vermogen van de apparatuur binnen het nominale uitgangsvermogensbereik van het product ligt, kan het dan niet worden gebruikt?
m. Het stroomverbruik van het product is minder dan 20%; het moet worden aangevuld.

n. Bij het opstarten van bepaalde apparatuur kunnen producten met een vermogen dat groter is dan de piekwaarde van het nominale vermogen niet worden gebruikt;

27. Waarom maakt het geluid tijdens het gebruik?

Het product maakt gebruik van een luchtkoelsysteem en de ingebouwde ventilator zorgt voor een betere warmteafvoer. Het is normaal dat er tijdens gebruik een licht geluid te horen is.

28. Wordt de oplader normaal warm tijdens het opladen?

Het opwarmen van de oplader is een normaal verschijnsel. Standaard opladers voldoen aan de nationale veiligheidsnormen, u kunt ze dus met een gerust hart gebruiken!


CONNECTION OF SOLAR PANEL

Let op: het zonnepaneel is optionele apparatuur.

Model	CSSP-100W
NOMINAAL MAXIMAAL VERMOGEN	100W
SPANNING BIJ PMAX(VMP)	18,5V
STROOM BIJ PMAX(IMP)	5.41A
OPEN-CIRCUIT SPANNING (VOC)	21,83V
KORTSLUITSTROOM (ISC)	5,95A
RENDEMENT VAN	22,5%


ZONNE-ENERGIE	
UITVOER	3 meter kabel met DC7909-connector

Voordat u het product gebruikt of opbergt, dient u het product op te laden met de meegeleverde oplader. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje. Het lampje brandt blauw. Op het LED-scherm wordt de huidige laadverhouding en het laadvermogen weergegeven. Wanneer het LED-scherm Als het 100% vermogen aangeeft, betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen. Het huidige vermogen is af te lezen op het LED-scherm.

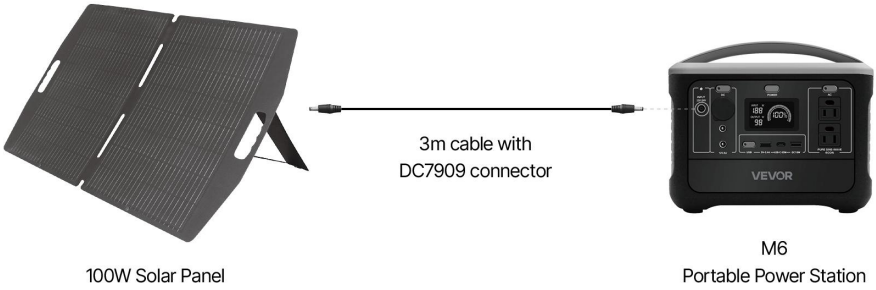

CAR CHARGING

Wanneer de auto start, sluit u de autoladerpoort en dit product aan met de meegeleverde autoladerkabel. Om dit product op te laden, dient u de aansluitmethode te gebruiken zoals weergegeven in de afbeelding. Dit product ondersteunt opladen met een 12V autolader of een 24V autolader. Let bij het opladen op deze manier goed op. met betrekking tot de volgende twee punten:
*Doe dit alstublieft wanneer de auto gestart is, anders kan de accu leeg raken.
*Het laadvermogen van de auto ligt meestal tussen de 90W en 120W, en de laadtijd is langer. Als snelladen nodig is, wordt aangeraden om een stopcontact te gebruiken.

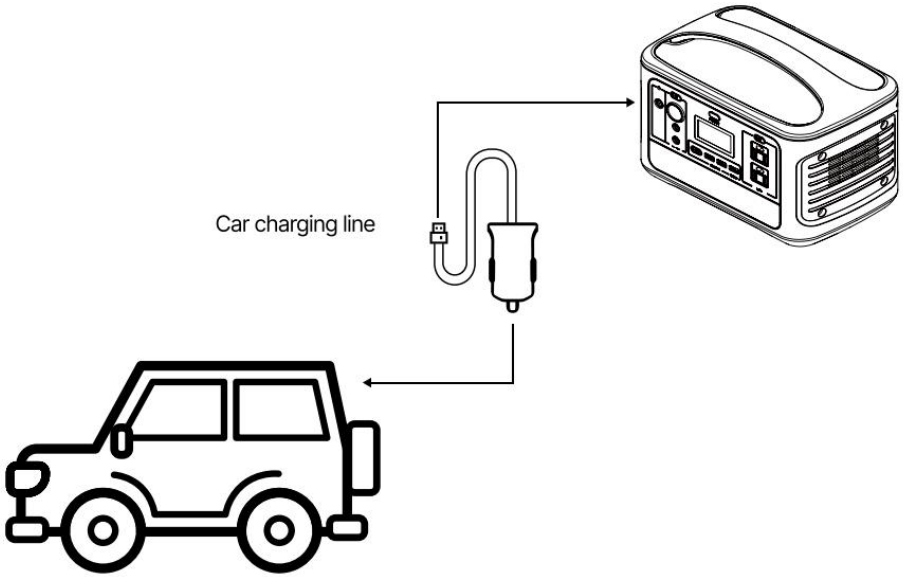
Car charging line

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BÄRBARA KRAFTVERK

Modell: M6

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Portable Power Stations

MODELL: M6



Amerikanskt uttag



EU-uttag

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠ Tips för batteriunderhåll


· Ladda inte enheten omedelbart om den är överhettad.
· Ladda inte ur med hög effekt omedelbart efter att batteriet är fulladdat.
· Det rekommenderas att låta enheten stå och svalna i 30 minuter innan den laddas eller urladdas.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna. manualen noggrant.
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att kör utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är med förbehåll för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänt av parten. ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränser för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna, Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock finns ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att vrida på produkten av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom att en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som som mottagaren är ansluten till.

	· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter markerade som sådana får inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter enheter
	BATTERIKASSERING För att minimera hälso- och miljörisker när produkten är slut, kräver lagar som rör avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och direktivet om batterier att du kasserar produkten på en lämplig insamlingsanläggning dit den skickas för att ta bort batterierna och återvinna dem på rätt sätt. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

PORTABLE POWER STATION PRODUCT INTRODUCTION

Beskrivning av funktionspanelen

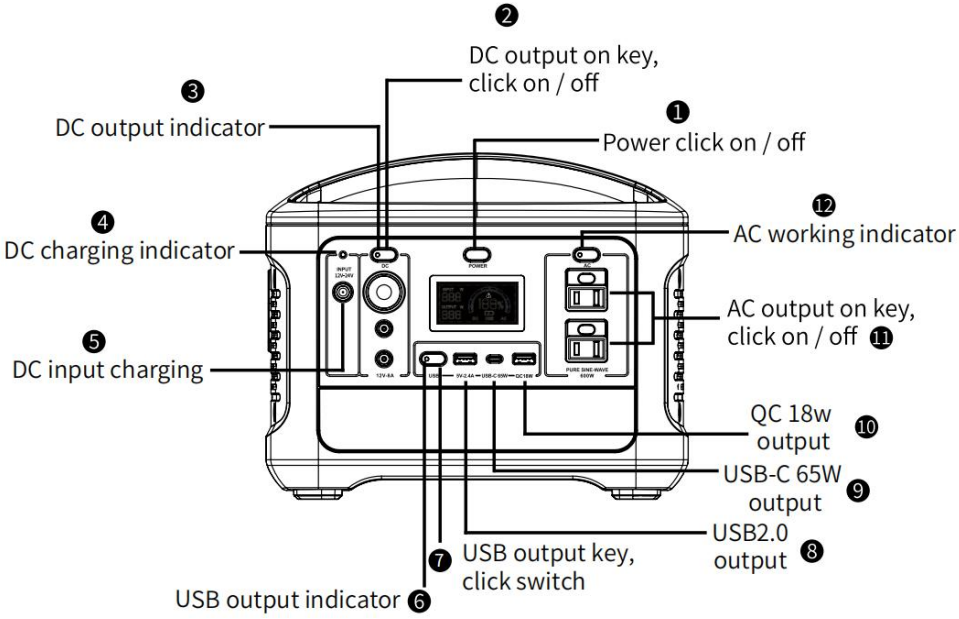




US Socket
(100V~120V)



EU Socket
(220V~240V)

DC: DC working indicator
AC: AC work indicator
⚠ Over operating temperature warning /
overload warning / short circuit warning
Flashing is low voltage warning
LED light: click normally on, click SOS mode again,
and click LED light off again

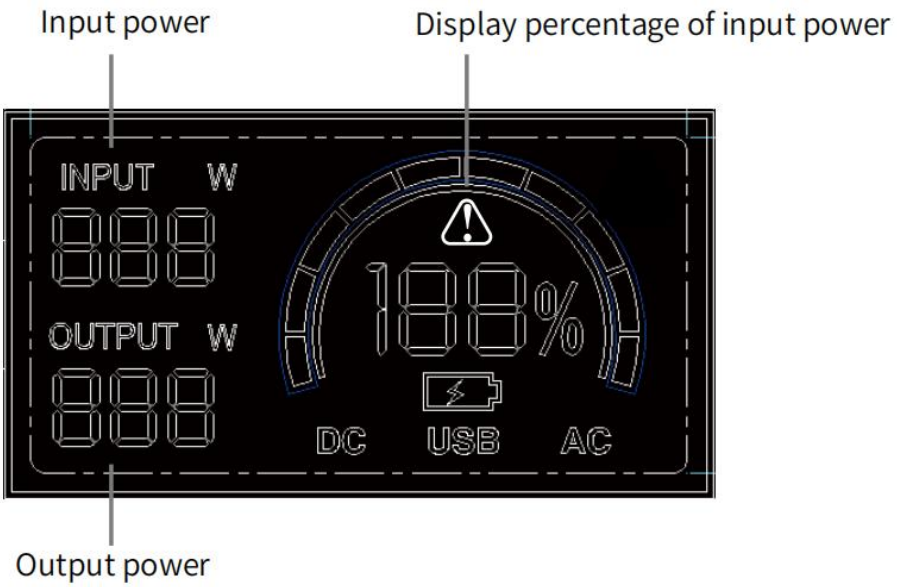

Försiktighetsåtgärder vid användning

36. Högtemperaturskydd. När temperaturen är högre än eller lika med 75 ℃ startar maskinen det automatiska skyddet och förhindrar in- och utmatning. När temperaturen är lägre än 75 ℃ återgår den till
normal.

37. Ström på/av-knapp. Klicka på strömknappen för att stänga av strömmen.

38. När indikationerna för DC, USB och AC tänds betyder det att utgångsporten har slagits på och att motsvarande utrustning kan strömförsörjas.

39. När du inte använder strömutgången, tryck på 1, 2, 7, 11 eller strömknappen för att stänga av strömmen och spara ström.

40. Vid låg temperatur kan produktens batterikapacitet påverkas. Produkten kan laddas i temperaturområdet 0–40 grader, och utrustningen kan drivas i temperaturområdet -10 grader.
till 40 grader.

6. Första gången rekommenderas det att ladda batteriet helt för att undvika besvär orsakade av otillräcklig ström.

7. AC-utgången stöder endast utrustning inom 600 W, och utrustning större än 600 W ger ingen ström.

TECHNICAL PARAMETER

Modell	M6
Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet	493WH
Nominell uteffekt	600W
MAX AC-ingångseffekt	100W
MAX solenergiingång	100W
DC-ingång	20V --- 5A (stöder 12-24V)
AC-utgång	110V–130V / 210V–230V
Utgång för fordonsladdning	12V --- 8A
USB-utgång	5V2.4A, QC-18W, USB-C 65W
Battericykel	≥3000
Arbetstemperatur	- 10 ~ 40 ℃
Laddningstemperatur	0 ~ 40℃
Skyddssystem	Överladdningsskydd / överurladdningsskydd Överströmsskydd / övertemperaturskydd Kortslutningsskydd / över spänningsskydd etc.

CHARGING MODE

Innan du använder eller förvarar produkten, använd laddaren för att ladda produkten. Under laddning lyser indikatorlampan blått. LED-skärmen visar aktuell laddningsgrad och laddningseffekt. När LED-skärmen visar 100 % effekt betyder det full laddning. Laddningsprocessen tar cirka 7,5 timmar. Den aktuella laddningen kan ses via LED-skärmen.

	Standardladdare, cirka 7,5 timmar
	Generatorn genererar elektricitet och använder standardladdaren i cirka 7,5 timmar
	Billaddare, cirka 9 timmar
	100W solcellspanel, cirka 10 timmar. 200W solcellspanel, cirka 5 timmar. (laddningstiden bestäms av solljusets intensitet).

Ovanstående data är från laboratoriet. Testdata kan variera beroende på användningsmiljö, användningsmetod och andra faktorer, och laddningstiden kan variera. Dessa testdata är endast för referens.

PACKING LIST

Bärbar kraftstation	
Laddningslinje för bil	
Nätadapter	
Användarhandbok	

Felfenomen	Felsökning	Lösningar
Produkten kan inte debiteras	1. Laddaren och produkten har inte god kontakt med elnätet (laddningsindikatorn lyser inte just nu)	Kontrollera om laddaren och produkten har god kontakt med elnätet
	2. Kontakten är bra, men laddningsindikatorn lyser inte	Om laddaren är trasig, vänligen kontakta kundtjänst
	3. Om laddningsindikatorlampan lyser kan den fortfarande inte laddas	Om produkten är trasig, vänligen kontakta kundtjänst
Produkten har ingen utgång	1. Anslutningsledningen mellan utrustningen och produkten är inte korrekt isatt.	Se till att utrustningen är väl ansluten till produkten
	2. Utgångsportens omkopplare är inte påslagen	Slå på portutgångsbrytaren så lyser indikatorlampan
	3. Låg strömförbrukning	Laddning av produkten
	4. Det finns ingen utgång efter eliminering enligt 1.2.3 ovan	Om produkten är trasig, kontakta kundtjänst för hantering.
Med enhet utgångsavbrott	1. Den nominella effekten eller den omedelbara starteffekten för den använda utrustningen är större än produktens effekt	Välj produkter med högre effekt för energilagring
	2. Om den använda utrustningen kortsluts visas en larmsymbol på skärmen, ett larmljud hörs och produkten stänger automatiskt	Det är inte ett produktproblem. Det rekommenderas att byta ut utrustningen.

	av utgången inom 15 sekunder.	
	3. Utgången kommer fortfarande att vara avstängd efter att den tagits bort. Det är inte ett produktproblem. Det rekommenderas att byta ut utrustningen enligt ovanstående punkt 1.2.	Om produkten är trasig, kontakta kundtjänsten avdelning för hantering

WARNINGS AND PRECAUTIONS

När du använder den här produkten bör du alltid följa de grundläggande försiktighetsåtgärderna, inklusive:

a. Läs alla instruktioner innan du använder den här produkten.

b. För att minska risken krävs noggrann övervakning vid användning av denna produkt nära barn.

C. Användning av tillbehör som rekommenderas eller säljs av icke-professionella produkttillverkare kan leda till risk för elektriska stötar.

d. Dra ut nätsladden ur uttaget när produkten inte används.

e. Det är förbjudet att demontera produkten, vilket kan leda till oförutsägbara risker såsom brand, explosion eller elektriska stötar.

f. Använd inte skadade sladdar eller kontakter eller skadade utgångskablar när du använder produkten, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

g. Ladda produkten på en välventilerad plats. Begränsa inte produktens ventilation på något sätt.

h. Förvara produkten på en välventilerad och torr plats för att undvika risk för elektriska stötar på grund av vattenintrång.

i. Det är förbjudet att utsätta produkten för eld eller temperaturer högre än 130 °C , vilket kan leda till brand, explosion och andra säkerhetsolyckor.

j. Det är förbjudet att använda eller placera produkten i höga temperaturer (direkt starkt solljus eller varm bilkupé), annars kan det interna batteriet överhettas, fatta

eld eller sluta fungera, förkorta livslängden och orsaka andra risker.
k. Ladda produkten var tredje månad för att förhindra att batteriet tar slut.

FAQ

29. Kan produkten tas med på planet?
Nej, eftersom den här produkten är ett litiumbatteri. Enligt internationella flygtransportregler får litiumbatterier inte överstiga 100 Wh.
30. Om utrustningens effekt ligger inom produktens nominella uteffektområde, kan den inte användas?
o. Produktens strömförbrukning är mindre än 20 %; den behöver kompletteras.
p. När vissa utrustningar startas kan produkter som är större än toppvärdet för nominell effekt inte användas;
31. Varför finns det ljud när man använder den?
Produkten använder ett luftkylningssystem och den inbyggda fläkten är bättre för att underlätta produktens värmeavledning. Det är normalt att det förekommer lite ljud vid användning.
32. Är laddaren normal att bli varm vid laddning?
Överhettning av laddaren är ett normalt fenomen. Standardladdaren uppfyller nationella säkerhetsstandarder, du kan vara säker på att använda den!


CONNECTION OF SOLAR PANEL

Obs: Solpanelen är tillvalsutrustning

Modell	CSSP-100W

MAXIMAL NOMINERAD EFFEKT	100W
SPÄNNING VID PMAX (VMP)	18,5V
STRÖM VID PMAX (IMP)	5,41A
Tomgångsspänning (VOC)	21,83V
KORTSLUTNINGSSTRÖM (ISC)	5,95A
SOLCELLEFFEKTIVITET	22,5 %
PRODUKTION	3m kabel med DC7909-kontakt

Innan du använder eller förvarar produkten, använd laddaren för att ladda produkten. Vid laddning tänds indikatorn. Lampan lyser blått. LED-skärmen visar aktuell laddningsförhållande och laddningseffekt. När LED-skärmen visar 100 % laddning, vilket betyder full laddning. Den aktuella laddningen kan ses via LED-skärmen.

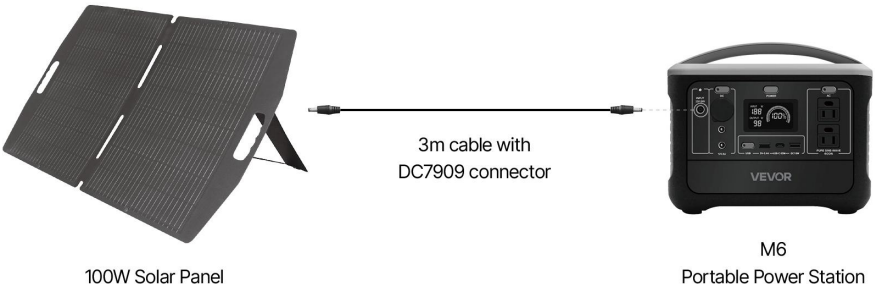


CAR CHARGING

När bilen startar, anslut billaddningsporten på bilen och den här produkten via billaddningskabeln. för att ladda den här produkten. Anslutningsmetoden visas i bilden. Den här produkten stöder laddning av 12V billaddare/24V billaddare. Var

uppmärksam när du laddar på det här sättet till följande två punkter:
*Gör detta när bilen är startad, annars kan bilbatteriet vara urladdat.

*Bilens laddningseffekt ligger vanligtvis i intervallet 90W – 120W, och

laddningstiden är längre Om snabbladdning krävs rekommenderas att använda ett vägguttag.

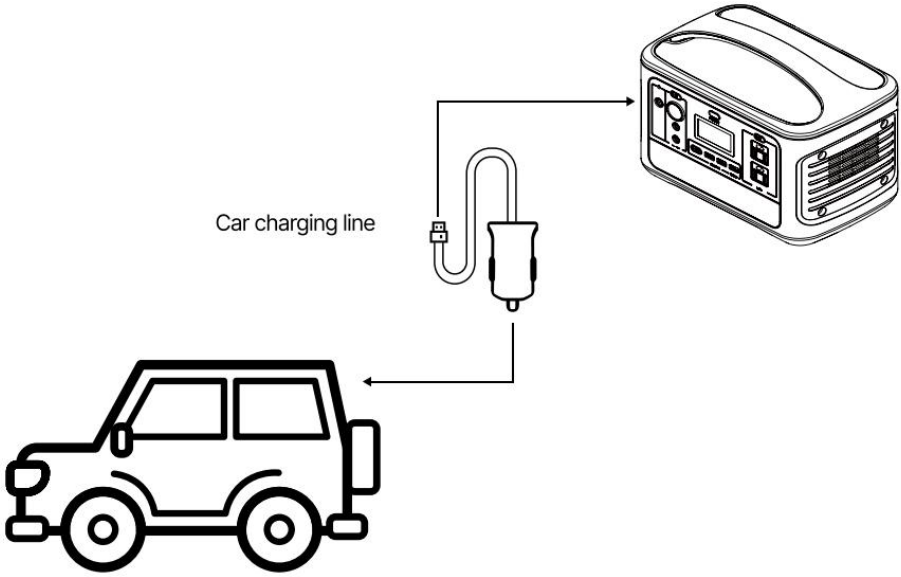

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

