VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


3000W Portable Power Stations

Model: LW3000

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

3000W Portable Power Stations

MODEL: LW3000



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	BATTERY DISPOSAL To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life，laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.




PRECAUTIONS FOR USE

1. Please avoid long-term storage and use of this product in environments with high temperature and humidity or direct sunlight to avoid shortened battery life and other failures.The product should not be close to the fire source, otherwise it may cause a major fire or accident.
2. This product must not be disassembled or modified. Improper operation may cause product malfunction or even fire.
3. Be careful not to drop or drop the product from a high place, so as not to damage the product.
4. Please store or use this product out of the reach of children, otherwise the product may be dropped or collided and may cause bodily injury to children.
5. Please use our original accessories, will not guarantee the defective products caused by the use of non-original accessories.

6. Please directly plug in the wall socket to charge the product, do not use extension cords or cable taps, otherwise there is a risk of damage to the extension cords and cable taps or even a fire; If the extension socket is plugged in to charge this product, please do not connect other electrical appliances to this socket, otherwise the household energy meter may trip.
7. When the product is not in use or idle, please turn it off and unplug the power cable. If it needs to be idle for a long time, please consume the product from a fully charged state to an uncharged state, then recharge it to about 50% of the battery level and store it. In order to prolong the life of the product, please take three months as a cycle, operate and keep it in this way.
8. If the product reaches scrap conditions, please discard or recycle the product in accordance with local laws.

Thank you for purchasing 3000W portable power station. Please carefully read the user manual before operating the product.This user manual is required for product warranty. Please keep this user manual together with the purchase certificate such as the invoice.Due to the transportation requirements of international customs for battery products,is charged to about 30% before delivery. Please fully charge the product after unpacking for use.This product should be charged directly from the wall socket. Do not use extension cords and cable taps.When using two or more sockets to charge.do not use devices other than this product on the same socket.

OUTLET TYPE: AC OUTPUT

				
US/JP	CN	UK	EU	EU
100V~120V 50/60Hz	220V 50Hz	230V 50Hz	220V~240V 50Hz	220V 60Hz


PRODUCT INTRODUCTION

This product is a 3072Wh large-capacity 3000W high-power portable power station supplied with 9-hour high-speed charging, using a lithium iron phosphate battery with extremely high safety performance.


It can be used as a backup power supply in the event of a sudden-power failure or a disaster, or used for camping and living power in a camper, and can also provide power for various power tools regardless of the occasion.

3000W high power, sine wave AC output, can be used for high-power household appliances such as dryers, microwave ovens,refrigerators,induction cookers and electric ovens; it can also be used for other electronic devices such as personal computers.

0-100% charging can be completed within 2.5 hours through the1500W ultra-fast charging of the household power socket, and the input voltage frequency can be auto switched to 50Hz/60Hz, or the input voltage frequency can be manually switched to 50Hz/60Hz.In addition, this product also supports solar panel charging, and the maximum input power cannot exceed 1500W, allowing you to charge outdoors or at home when there is a power outage.

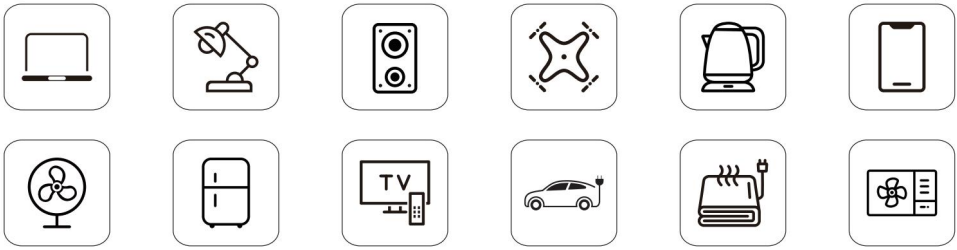

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION

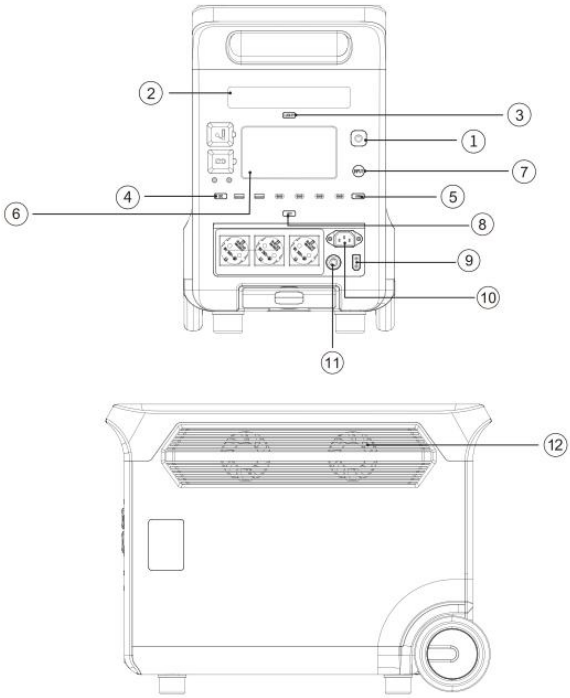

① Power ON/OFF Button
② LED Light
③ LED Light Switch
④ DC ON/OFF Button
⑤ USB ON/OFF Button
⑥ LCD Screen
⑦ Input Power Adjustment Button
⑧ AC Switch
(Manually Switch to 50/60Hz)
⑨ XT90 Input Port
⑩ AC input
⑪ Overload Protection Button
⑫ Cooling Air Duct

1. Power ON/OFF Button


Instructions: Press and hold the power button for 3s to wake up the system,turn on the LCD display, and press and hold again for 3s to turn off.

2. Light Button

Instructions: Short press the Light button, the LED light is on,short press again, the LED light enters the SOS mode, short press in turn, enter the strobe mode, and finally the LED light turns off (LED in any mode, long press the LIGHT button for >1 second , directly turn off the LED light).

3. USB ON/OFF Button

Instructions: Short press the USB button to turn on the USB output port, and short press it again to turn it off.

		
USB-A X 2	TYPE-C X 3	TYPE-C X 1
QC 3.0	PD-20W	PD-100W

4. DC ON/OFF Button

Instructions: Short press the DC button to turn on the DC output port, and short press it again to turn it off.

		
DC output ×2	Cigarette port ×1	XT60×1
12V/3A	12V/10A	12V/25A

5. LCD Screen

Display the product's battery level and usage status tips.

6. Input Power Adjustment Button

Instructions for use: When charging this product with mains AC, you can short press the input power adjustment button to adjust the input power according to actual needs. When the indicator light displays1500W, press it again to reduce the input power to 300W. Each short press switches to a gear(300w, 600W,900W, 1200W, 1500W), low-power charging of this product is helpful to extend battery life.

7. Cooling Suction/Exhaust Port

When the product reaches the temperature threshold set by the system, the cooling fan will automatically run, accompanied by a certain fan noise (fan noise below 60dB is normal). Do not block the cooling suction/exhaust port during use of this product, and do not place any object within the range of 30CM.

8. AC Switch (AC output port, the sum of electrical load power should be <3000W)

Tap the AC button to enable the AC output function.

Notices:

1. Since there may be differences in the AC output frequency in different regions,please check the AC voltage and frequency of the device before use.
2. Press and hold the AC button for 2 seconds to enter the frequency switching mode. the 50Hz or 60Hz icon will flash on the display. Short press the AC button again to select 50Hz or 60Hz; when the icon stops flashing and displays 50Hz or 60Hz, it indicates the switch is successful.
3. Short press the AC button 10 times in quick succession in China, United Kingdom, Europe and Korea regulations to switch the AC output voltage to 220V or 240V.

9. XT90 Port

Connect the solar panel using the XT90 to MC4 cable.

1. The input of the solar panel can be up to 1500W and the maximum voltage is 160V.
2. If the equipment is damaged by exceeding the maximum voltage, it is outside the scope of warranty.

10. AC Input

1500W fast charging with a household socket can perform a 100% charge within 2.5 hours.

1. The charging of this product can directly use the socket on the wall, etc. Please do not use extension cords and cable taps to connect several devices at the same time.
2. Using a cable tap to charge several devices at the same time will cause a large current to flow, causing cable breakage and fire risk.
3. Do not use the same socket to connect other devices while charging this product. In general, when the same wiring in the family exceeds 2500W, the safety circuit breaker will start.

11. Overload Protection Button

When the power supply current is unstable due to lightning or other reasons.and there is a large current input at the AC Input, in order to protect the product, the overload protection function (safety circuit breaker) will activate and cut off the AC input port.


Please follow the sequence below to restore the AC input function:

1) Turn off the power button and unplug all ports.

2) After confirming that there is no abnormality in each part, turn on the power button.


3) Press the overload protection button, connect the AC cable to restore the AC input.

INTRODUCTION OF DISPLAY INTERFACE


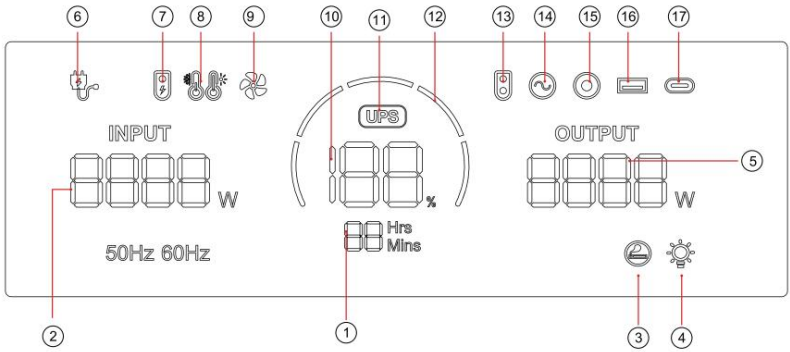


① Remain Using/ Recharging Time
② Iutput Power in Total
③ Cigar Lighter (12V) Output
④ LED Light
⑤ Output Power in Total
⑥ Connected to the AC Mains
⑦ XT90 Port
⑧ High/Low Temperature Protection
⑨ Fan Status
⑩ Battery Level Percentage
⑪ UPS Status
⑫ Battery Progress Bar
⑬ XT60 (12V) Output
⑭ AC Output
⑮ DC (12V) Output
⑯ USB Output
⑰ PD Output

THE SCREEN DISPLAYS PRECAUTIONS

	When this icon lights up, please ensure that the vent is not blocked
	When this icon flashes, it means that the temperature is too high or too low, and the product may turn on the smart protection program and stop working. (Need to wait for the product to return to the normal temperature range to continue working)
	If the icon blinks, it indicates that the AC mains connection is abnormal.Check the charging port.
	When this icon flashes, it means abnormal, please check the load.

PACKING LIST

Portable power station	
XT90 to MC4	
AC Cable	

User Manual	
Leather Handle Sheath*2	
Cigarette lighter to XT90	
Cable Storage Bag	
Dust cover	

UPS MODE

UPS Feature

This product has a bypass mode, which can output directly from AC mains without going through the battery.


In the UPS state, when the AC input power of the commercial power is cut off due to a power failure, it can automatically switch to the product battery power supply within about 20 milliseconds to ensure the AC output.

UPS Connection Diagram

As shown in the figure below, connect the product between the socket and the electrical appliance, and the power of the product is in the ON state.When you turn on a powered device, the powered device uses the main AC power directly.

In this state, when the main power supply is cut off, it will automatically switch to the product's internal battery power supply.

In the UPS mode of U. S. and JPN standard, the maximum power of AC output is below 1500W, and the AC output exceeds 1500W, and the " " AC output icon flashes to indicate overload.

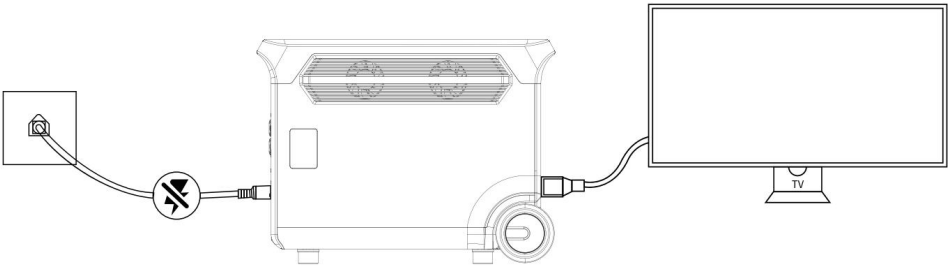

CONNECTION OF SOLAR PANELS

The company's products can be connected to solar panels and can be charged through the solar panels.


The power of the solar panel is 1500W, and can fully charge the product within 4 hours. (The input of the solar panel can be maximum 1500W, maximum voltage 160V)

The charging power of the solar panel is determined according to the weather and other conditions.

The solar panel voltage exceeding 160V will damage the equipment and may be out of warranty.


By solar panels

Option one:Portable Power Station Charging Area

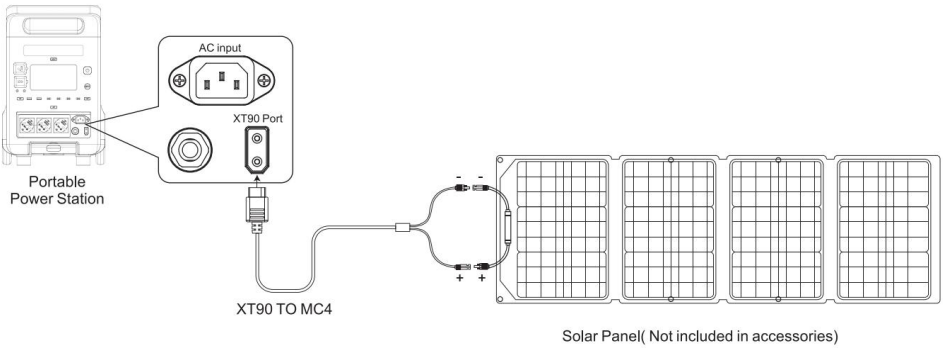


By solar panels

Option two:Portable Power Station Charging Area

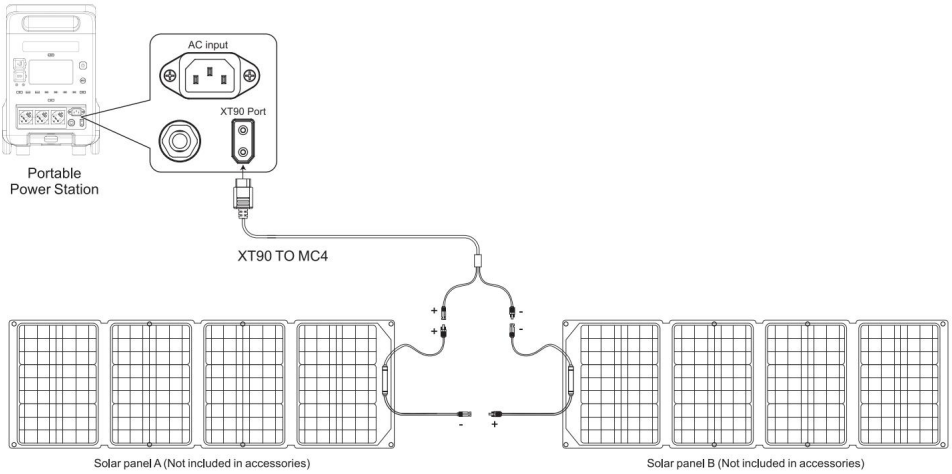

CAR CHARGING

This product uses the ACC charging cable, which can be used for mobile charging by the cigarette lighter (Accessory: hereinafter referred to as ACC)in the car. Connect the ACC charging cable to the cigarette lighter in the car and the XT90 interface on the side of the product, turn on the engine of the car, and the LED display of this product will display the input power.

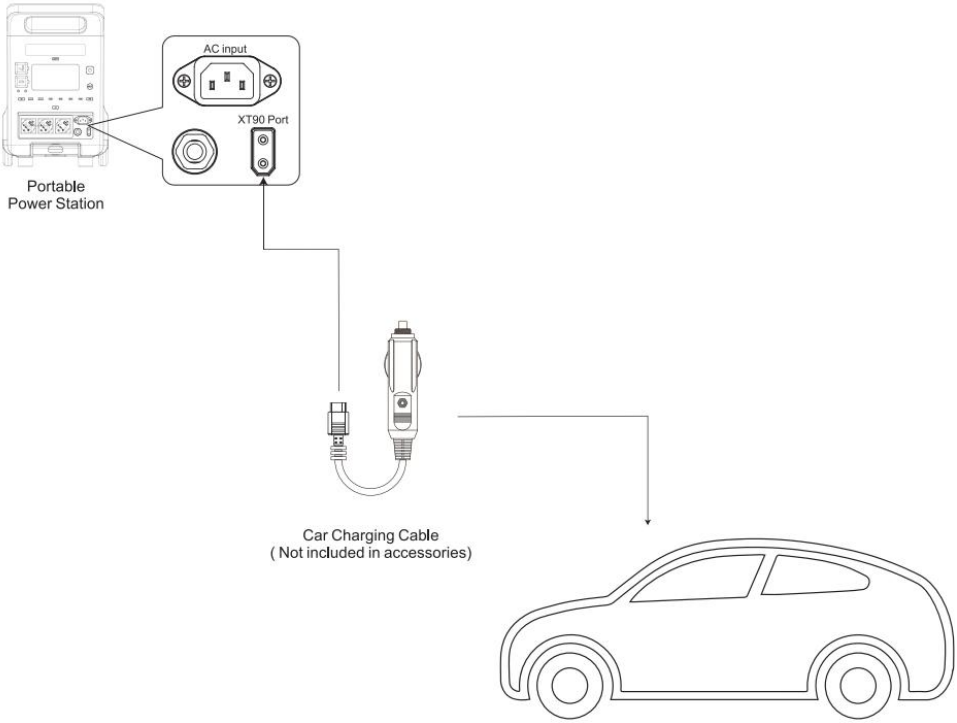
AC input
XT90 Port
Portable
Power Station
Car Charging Cable
(Not included in accessories)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Note: The solar panel is optional equipment

Product Name	3000W Portable Power Stations
Model	LW3000
Capacity	3072Wh
AC Charging	AC Mains Input, 1500w max
XT90 Input	12-160V/1500W max
AC Output	50/60Hz(switchable),rated 3000W, pure sine wave with overload, short circuit protection
USB QC3.0	18W*2
Type-C	Type-C-A(PD 20W)*3
Type-C	Type-C-B(PD 100W)*1
DC 5521	12V/3A*2
XT-60 Output	12V/25A
Car Charging Output	12V/10A
Shutdown Current	<500uA
Working Temperature	-10~40℃
Environment Humidity	≤90%RH
Cycle Times	>3500 Times

BATTERY SPECIFICATIONS

Cell type	LiFePo4
Rated voltage of single battery	3.2V
Rated voltage of battery pack	51.2V
Output voltage range of the battery pack	40V-57.6V
Rated capacity of battery pack	3072Wh

TROUBLESHOOTING

Status	Explanation	Recover method
 The above output icon flashes and beeps.	The output exceeds the standard and it's short-circuited.	Remove the load and short press the switch in the corresponding area of the icon to clear the alarm
 The temperature warning icon flashes and beeps.	The temperature of the product is too high or too low.	Remove the product, turn the power off, and wait for the product to reach a suitable temperature.
 The icon of connecting to the mains flashes and cannot be charged.	The charging cable is poorly connected.	Verify the connection status of the cable and the power supply.
	The overload protection function is enabled.	1. Turn off the power button and unplug all ports. 2. After confirming that there is no abnormality in each part, turn on the power button. 3. Press the overload protection button, connect the AC line to restore the AC input.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Stations d'alimentation portables DE 3000 W

Modèle: LW3000

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

3000W Portable Power Stations

MODÈLE: LW3000



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions. lire attentivement le manuel.
	Informations de la FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le La partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à Faites fonctionner l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit sans autorisation expresse approuvé par la partie responsable du respect des règles pourrait annuler le autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes. limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC, Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre interférence nuisible dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il y a Il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un cas particulier. installation. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou La réception de la télévision, qui peut être déterminée en tournant le produit De temps à autre, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en

	une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui de auquel le récepteur est connecté. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée. indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les Accessoires portant ce symbole. Produits marqués comme tels. ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires, mais doit être acheminés vers un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques appareils
	ÉLIMINATION DES PILES Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement en fin de vie de ce produit, la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles et accumulateurs usagés vous obligent à le déposer dans un point de collecte approprié où il sera acheminé pour le retrait des piles et leur recyclage. Veuillez contacter votre mairie pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination sécuritaire de ces déchets dans votre région.

PRECAUTIONS FOR USE

9. Veuillez éviter le stockage et l'utilisation à long terme de ce produit dans des environnements présentant Éviter les températures et l'humidité élevées ou l'exposition directe au soleil pour éviter une réduction de la durée de vie de la

batterie et autres défaillances. Le produit ne doit pas être placé à proximité d'une source de chaleur, sinon Cela pourrait provoquer un incendie ou un accident majeur.

10. Ce produit ne doit pas être démonté ni modifié. Une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages. provoquer un dysfonctionnement du produit, voire un incendie.

11. Veillez à ne pas laisser tomber le produit d'une hauteur importante, afin de ne pas…
endommager le produit.

12. Veuillez conserver ou utiliser ce produit hors de portée des enfants, sinon… Le produit peut tomber ou subir un choc et causer des blessures corporelles aux enfants.

13. Veuillez utiliser nos accessoires d'origine ; nous ne garantissons pas les produits défectueux. causée par l'utilisation d'accessoires non originaux.

14. Veuillez brancher directement le produit à la prise murale pour le charger. N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise, car cela risquerait d'endommager la prise. cordons et prises de câble, voire un incendie ; si la prise d'extension est branchée à Veuillez ne pas brancher d'autres appareils électriques à cet appareil pendant que vous chargez ce produit. Une prise de courant, sinon le compteur d'énergie domestique risque de se déclencher.




15. Lorsque le produit n'est pas utilisé ou en veille, veuillez l'éteindre et le débrancher. câble. S'il doit rester inactif pendant une longue période, veuillez consommer le produit à partir d'un passer d'un état complètement chargé à un état déchargé, puis recharger à environ 50 % de la capacité. Vérifiez le niveau de la batterie et rangez-la. Afin de prolonger la durée de vie du produit, veuillez prendre les précautions nécessaires. cycle de trois mois, à maintenir ainsi.

16. Si le produit est en état d'être mis au rebut, veuillez le jeter ou le recycler. conformément aux lois locales.

Merci d'avoir acheté la station d'alimentation portable de 3 000 W. Veuillez faire attention Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Ce manuel est indispensable pour la garantie. Veuillez le conserver. Le manuel d'utilisation ainsi que le certificat d'achat, tel que la facture, sont requis. En raison des exigences de transport des douanes internationales pour les batteries, veuillez

nous contacter. Les produits sont facturés à environ 30 % avant la livraison. Veuillez régler la totalité. Le produit après déballage pour utilisation. Ce produit doit être chargé directement sur une prise murale. Ne pas utiliser Rallonges et multiprises. Lorsque vous utilisez deux prises ou plus pour charger un appareil, n'utilisez pas d'autres appareils que ce produit sur la même prise.

OUTLET TYPE: AC OUTPUT

				
États-Unis / Japon	CN	ROYAUME-UNI	UE	UE
100 V ~ 120 V 50/60 Hz	220 V 50 Hz	2 3 0V 50 Hz	220V~240V 50 Hz	220 V 60 Hz

PRODUCT INTRODUCTION


Ce produit est une batterie portable haute puissance de 3000 W et de grande capacité (3072 Wh). Station de recharge rapide avec autonomie de 9 heures, utilisant une batterie au lithium Batterie au phosphate de fer offrant des performances de sécurité extrêmement élevées.

Elle peut servir d'alimentation de secours en cas de panne de courant soudaine ou de catastrophe, ou encore être utilisée pour le camping et comme source d'énergie domestique. campeur, et peut également fournir de l'énergie à divers outils électriques, quel que soit le type de véhicule. l'occasion.


Générateur haute puissance de 3000 W, sortie CA sinusoïdale, utilisable pour les

applications haute puissance. appareils électroménagers tels que sèche-linge, micro-ondes fours, réfrigérateurs, plaques à induction et fours électriques ; il peut également être utilisé pour d’autres appareils. appareils électroniques tels que les ordinateurs personnels.

La charge de 0 à 100 % peut être effectuée en 2,5 heures grâce à la charge ultra-rapide de 1 500 W sur une prise domestique. La fréquence de tension peut être commutée automatiquement sur 50 Hz/60 Hz, ou sur la tension d'entrée. La fréquence peut être réglée manuellement sur 50 Hz ou 60 Hz. De plus, ceci Ce produit prend également en charge la recharge par panneau solaire et la puissance d'entrée maximale La puissance ne peut pas dépasser 1500 W, ce qui vous permet de recharger votre appareil à l'extérieur ou à domicile. Il y a une panne de courant.

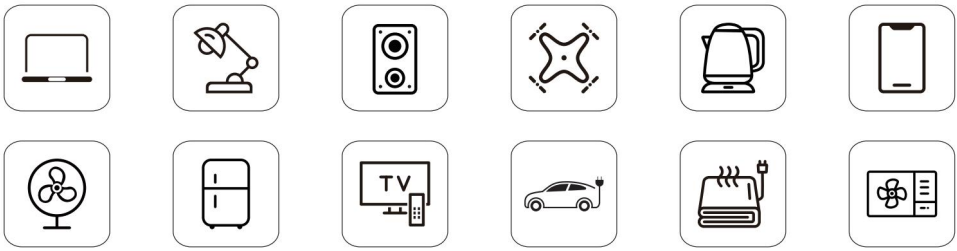

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION



① Power ON/OFF Button
② LED Light
③ LED Light Switch
④ DC ON/OFF Button
⑤ USB ON/OFF Button
⑥ LCD Screen
⑦ Input Power Adjustment Button
⑧ AC Switch
(Manually Switch to 50/60Hz)
⑨ XT90 Input Port
⑩ AC input
⑪ Overload Protection Button
⑫ Cooling Air Duct

12. Bouton marche/arrêt

Instructions : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réveiller le système et allumer l'écran LCD, puis appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.


13. Bouton lumineux

Instructions : Appuyez brièvement sur le bouton Lumière, la lumière LED s'allume, appuyez brièvement À nouveau, la LED passe en mode SOS ; une brève pression permet d'accéder au mode SOS. En mode stroboscopique, la LED s'éteint (dans n'importe quel mode, appuyez longuement sur la LED). le bouton LIGHT pendant >1 seconde, éteint directement la lumière LED).

14. Bouton marche/arrêt USB


Instructions : Appuyez brièvement sur le bouton USB pour activer le port de sortie USB, et

Appuyez brièvement à nouveau pour l'éteindre.

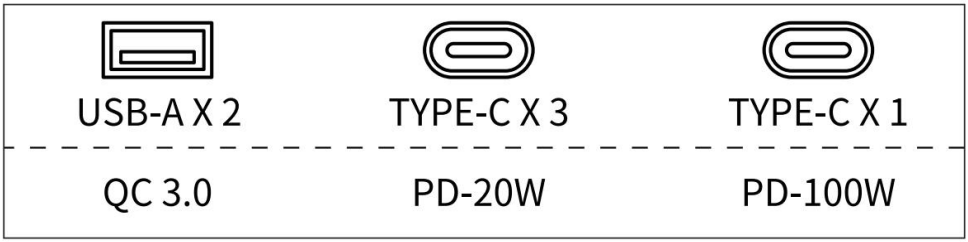

15. Bouton marche/arrêt CC

Instructions : Appuyez brièvement sur le bouton DC pour activer le port de sortie DC, puis appuyez brièvement sur le bouton DC pour activer le port de sortie DC. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

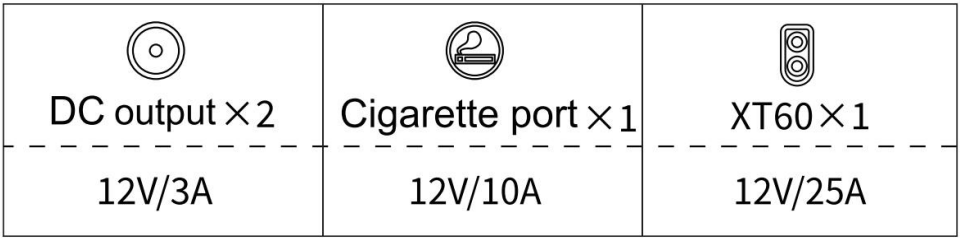

16. Écran LCD

Afficher le niveau de batterie du produit et des conseils sur son état d'utilisation .

17. Bouton de réglage de la puissance d'entrée

Instructions d'utilisation : Lorsque vous chargez ce produit sur secteur, vous peut Appuyez brièvement sur le bouton de réglage de la puissance d'entrée pour régler l'entrée. pouvoir en fonction des besoins réels. Lorsque le voyant indique 1500 W, appuyez dessus. à nouveau pour réduire la puissance d'entrée à 300 W. Chaque court Les commutateurs à pression passent à un puissance (300 W, 600 W, 900 W, 1200 W, 1500 W), faible puissance la facturation de ceci Ce produit permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

18. Orifice d'aspiration/d'échappement de refroidissement

Lorsque le produit atteint le seuil de température défini par le système, Le ventilateur de refroidissement se mettra automatiquement en marche,

accompagné d'un certain bruit de ventilateur (ventilateur). Un niveau sonore inférieur à 60 dB est normal. Ne pas obstruer l'orifice d'aspiration/d'évacuation du liquide de refroidissement. pendant l'utilisation de ce produit, et ne placez aucun objet à portée de 30 cm.

19. Commutateur CA (port de sortie CA, la puissance totale de la charge électrique doit être < 3000 W)

Appuyez sur le bouton AC pour activer la fonction de sortie AC.

Avis :

4. Étant donné que la fréquence de sortie CA peut varier selon les régions, veuillez vérifier la tension et la fréquence CA de l'appareil avant utilisation.
5. Maintenez le bouton AC enfoncé pendant 2 secondes pour entrer en mode de commutation de fréquence. L'icône 50 Hz ou 60 Hz clignotera sur l'écran. Appuyez brièvement à nouveau sur le bouton AC pour Sélectionnez 50 Hz ou 60 Hz ; lorsque l'icône cesse de clignoter et affiche 50 Hz ou 60 Hz, il indique que la commutation a réussi.
6. En Chine et aux États-Unis, appuyez brièvement 10 fois de suite sur le bouton AC. Royaume, Les réglementations européennes et coréennes prévoient la commutation de la tension de sortie CA vers 220V ou 240V.

20. Port XT90

Connectez le panneau solaire à l'aide du câble XT90 vers MC4.

3. La puissance absorbée par le panneau solaire peut atteindre 1500 W et la tension maximale est de 160V.
4. si l'équipement est endommagé par un dépassement de la tension maximale, il est hors du champ d'application de la garantie.

21. Entrée CA

La charge rapide de 1500 W sur une prise domestique permet une charge à 100 %. en moins de 2,5 heures.


4. Le chargement de ce produit peut se faire directement à l'aide d'une prise murale, etc. Veuillez procéder comme suit : N'utilisez pas de rallonges ni de multiprises pour connecter plusieurs appareils simultanément.
5. Utiliser un multipaire pour charger plusieurs appareils en même temps

entraînera une forte surtension. Le courant pourrait circuler, provoquant la rupture des câbles et un risque d'incendie.
6. N’utilisez pas la même prise pour connecter d’autres appareils pendant la charge de ce produit. En général, lorsque la même installation électrique domestique dépasse 25 000 W, le circuit de sécurité disjoncteur va démarrer.

22. Bouton de protection contre les surcharges

Lorsque le courant d'alimentation est instable en raison de la foudre ou d'autres raisons, et qu'un courant important est appliqué à l'entrée CA, afin de protéger le système Le produit, la fonction de protection contre les surcharges (disjoncteur de sécurité) s'activera et coupez le port d'entrée CA.
Veuillez suivre la séquence ci-dessous pour rétablir la fonction d'entrée CA :
1) Éteignez l'appareil et débranchez tous les ports.
2) Après avoir vérifié qu'il n'y a pas d'anomalie dans chaque partie, allumez le bouton d'alimentation.
3) Appuyez sur le bouton de protection contre les surcharges, connectez le câble d'alimentation pour rétablir l'entrée CA.


INTRODUCTION OF DISPLAY INTERFACE

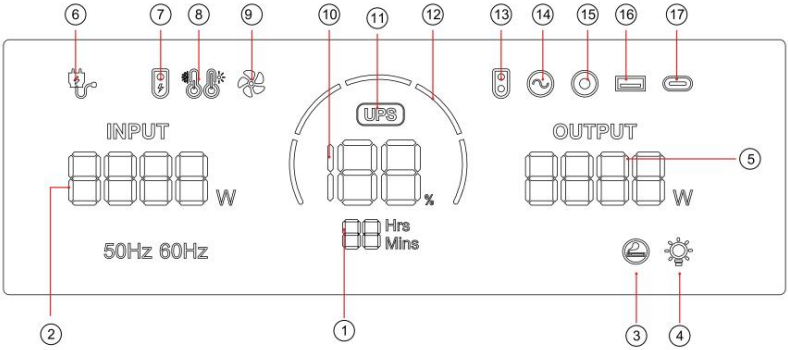



① Remain Using/ Recharging Time
② Iutput Power in Total
③ Cigar Lighter (12V) Output
④ LED Light
⑤ Output Power in Total
⑥ Connected to the AC Mains
⑦ XT90 Port
⑧ High/Low Temperature Protection
⑨ Fan Status
⑩ Battery Level Percentage
⑪ UPS Status
⑫ Battery Progress Bar
⑬ XT60 (12V) Output
⑭ AC Output
⑮ DC (12V) Output
⑯ USB Output
⑰ PD Output

THE SCREEN DISPLAYS PRECAUTIONS

	Lorsque ce voyant s'allume, veuillez vous assurer que la grille d'aération n'est pas obstruée.
	Lorsque cette icône clignote, cela signifie que la température est trop élevée ou trop forte. faible, et le produit peut activer le programme de protection intelligent et L'appareil cesse de fonctionner. (Il faut attendre que le produit revienne à la normale.) plage de température pour continuer à fonctionner)
	Si l'icône clignote, cela indique un problème de connexion au secteur. Vérifiez le port de charge.

	Lorsque cette icône clignote, cela signifie qu'il y a une anomalie ; veuillez vérifier la charge.

PACKING LIST

centrale électrique portable	
XT90 vers MC4	
Câble d'alimentation	
Manuel d'utilisation	
Étui à poignée en cuir*2	
Allume-cigare pour XT90	
Sac de rangement pour câbles	

Cache-poussière	

UPS MODE

Fonctionnalité UPS

Ce produit dispose d'un mode de dérivation, qui permet une alimentation directe par le secteur sans passer par la batterie.


En mode UPS, lorsque l'alimentation secteur est coupée en raison d'une panne de courant, le système peut automatiquement basculer sur l'alimentation par batterie du produit en environ 20 millisecondes pour assurer la sortie CA.

Schéma de connexion UPS

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, connectez le produit entre la prise et l'appareil électrique, et assurez-vous que le produit est sous tension. Lorsque vous allumez un appareil alimenté, celui-ci utilise directement l'alimentation secteur.

Dans cet état, lorsque l'alimentation principale est coupée, le système bascule automatiquement sur l'alimentation par batterie interne du produit.

En mode UPS conforme aux normes américaines et japonaises, la puissance maximale de sortie CA est inférieure à 1500 W, et si la sortie CA dépasse 1500 W, l' icône de sortie CA clignote pour indiquer une surcharge.

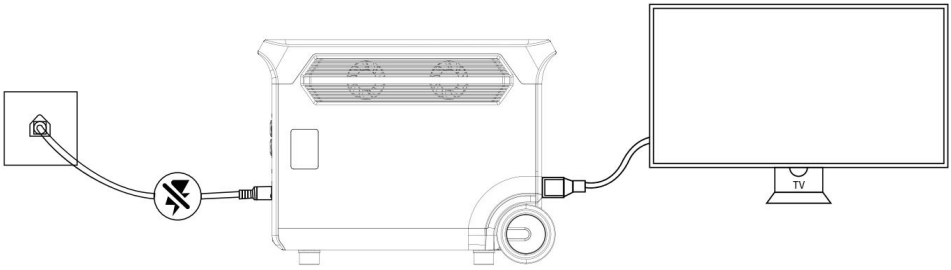


CONNECTION OF SOLAR PANELS

Les produits de l'entreprise peuvent être connectés à des panneaux solaires et être rechargés grâce à ces derniers.
Le panneau solaire a une puissance de 1 500 W et permet de recharger complètement le produit en 4 heures. (La puissance d'entrée maximale du panneau solaire est de 1 500 W et sa tension maximale de 160 V.)
La puissance de charge du panneau solaire est déterminée en fonction des conditions météorologiques et autres.
Une tension de panneau solaire supérieure à 160 V endommagera l'équipement et
Peut-être hors garantie.


Par panneaux solaires

Option 1 : Zone de recharge pour station de recharge portable

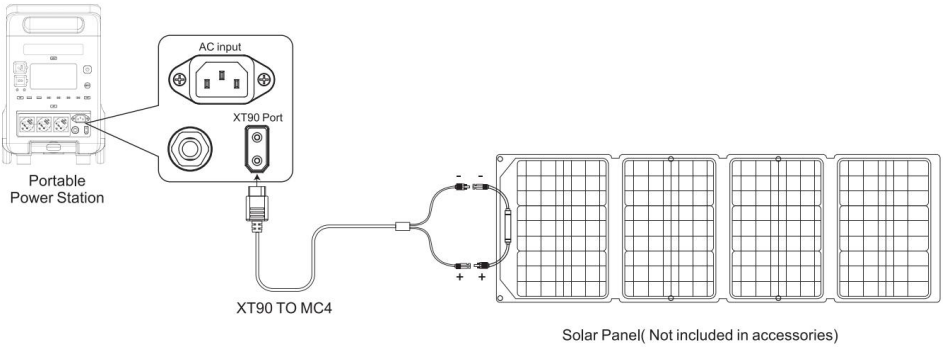


Par panneaux solaires

Deuxième option : Zone de recharge pour station de recharge portable

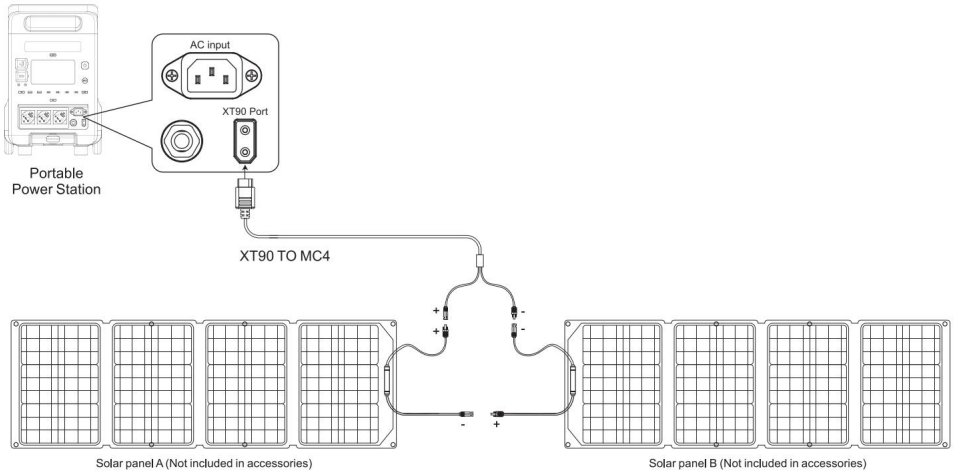

CAR CHARGING

Ce produit utilise le câble de charge ACC, qui peut être utilisé pour la charge mobile via l'allume-cigare (accessoire : ci-après dénommé ACC) de la voiture. Branchez le câble de charge ACC à l'allume-cigare de la voiture et à l'interface XT90 située sur le côté du produit, mettez le moteur en marche et l'écran LED de ce produit affichera la puissance d'entrée.

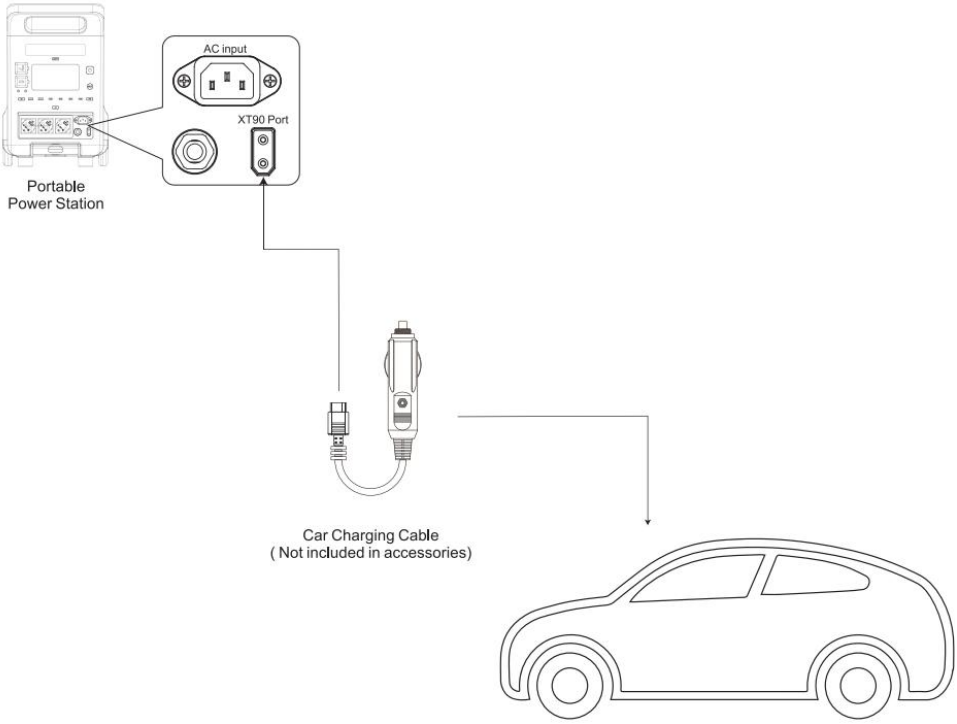
AC input
XT90 Port
Portable
Power Station
Car Charging Cable
(Not included in accessories)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Remarque : Le panneau solaire est un équipement optionnel.

Nom du produit	Stations d'alimentation portables de 3000 W
Modèle	LW3000
Capacité	3 072 Wh
Recharge CA	Alimentation secteur, puissance maximale de 1500 W
Entrée XT90	12-160 V / 1500 W max.
Sortie CA	50/60 Hz (commutable), puissance nominale de 3000 W, onde sinusoïdale pure avec protection contre les surcharges et les courts-circuits
USB QC3.0	18W*2
Type-C	Type-CA (PD 20W)*3
Type-C	Type-CB (PD 100W)*1
DC 5521	12V/3A*2
Sortie XT-60	12 V / 25 A
Sortie de charge de voiture	12 V / 10 A
Courant d'arrêt	<500 μA
Température de fonctionnement	-10~40℃
Humidité environnementale	≤90%HR
Temps de cycle	>3500 fois

BATTERY SPECIFICATIONS

Type de cellule	LiFePo4
Tension nominale d'une seule batterie	3,2 V
Tension nominale du bloc-batterie	51,2 V
Plage de tension de sortie du bloc-batterie	40V-57,6V
Capacité nominale de la batterie	3 072 Wh

TROUBLESHOOTING

Statut	Explication	Méthode de récupération
 L'icône de sortie ci-dessus clignote et émet un bip.	La tension de sortie dépasse la norme et le circuit est court-circuité.	Retirez la charge et appuyez brièvement sur l'interrupteur dans la zone correspondante de l'icône pour effacer l'alarme.
 L'icône d'avertissement de température clignote et émet un bip.	La température du produit est trop élevée ou trop basse.	Retirez le produit, coupez l'alimentation et attendez que le produit atteigne une température adéquate.
 L'icône de connexion au secteur clignote et l'appareil ne peut pas être chargé.	Le câble de chargement est mal connecté.	Vérifiez l'état de la connexion du câble et de l'alimentation électrique.
	La fonction de protection contre les surcharges est activée.	4. Éteignez le bouton d'alimentation et débranchez tous les ports. 5. Après avoir vérifié qu'il n'y a aucune anomalie dans chaque partie, allumez l'appareil. 6. Appuyez sur le bouton de protection contre les surcharges, puis rebranchez le câble d'alimentation pour rétablir l'entrée CA.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


3000-W- Powerstations

Modell: LW3000

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

3000W Portable Power Stations

MODELL: LW3000

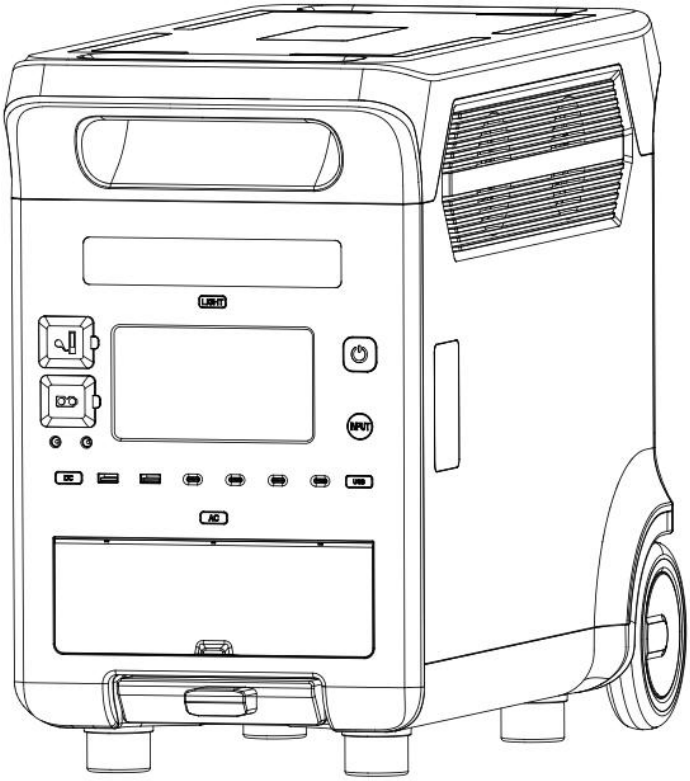

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen. Bitte sorgfältig in der Anleitung lesen.
FC	FCC-Informationen: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Nutzers aufheben Bedienen Sie die Geräte! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist vorbehaltlich der folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich in der Produktbeschreibung aufgeführt sind, sind untersagt. Die von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigte Genehmigung könnte die Gültigkeit aufheben. Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Produkts. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den geltenden Bestimmungen. Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. und wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch ist keine Garantie dafür, dass in einem bestimmten Fall keine Störungen auftreten. Installation. Falls dieses Produkt schädliche Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht oder Fernsehempfang, der durch Drehen des Produkts ermittelt werden




	kann Der Benutzer wird gelegentlich dazu angehalten, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als den von an den der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne. weist darauf hin, dass für dieses Produkt eine separate Abfallentsorgung erforderlich ist. die Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind. Darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht Geräte
	BATTERIEENTSORGUNG Um Gesundheits- und Umweltgefahren am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, schreiben die Gesetze zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und die Batterierichtlinie vor, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen. Dort werden die Batterien entfernt und fachgerecht recycelt. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden für weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung in Ihrer Region.

PRECAUTIONS FOR USE

17. Bitte vermeiden Sie die langfristige Lagerung und Verwendung dieses Produkts in Umgebungen mit Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung können die Lebensdauer des Akkus verkürzen. und andere Fehler. Das Produkt sollte sich nicht in der Nähe der Brandquelle befinden, da sonst Es könnte einen Großbrand oder einen schweren Unfall verursachen.
18. Dieses Produkt darf nicht zerlegt oder verändert werden. Unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden führen. können zu Produktfehlfunktionen oder sogar Bränden führen.
19. Achten Sie darauf, das Produkt nicht fallen zu lassen oder aus großer Höhe fallen zu lassen, um es nicht zu beschädigen.
das Produkt beschädigen.
20. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder verwenden Sie es, da es sonst zu Schäden kommen kann. Das Produkt kann herunterfallen oder anstoßen und Kindern Verletzungen zufügen.
21. Bitte verwenden Sie unser Originalzubehör, wir übernehmen keine Garantie für defekte Produkte. verursacht durch die Verwendung von nicht originalem Zubehör.
22. Bitte schließen Sie das Produkt zum Aufladen direkt an die Wandsteckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Kabelverbinder, da sonst die Gefahr besteht, dass das Verlängerungskabel beschädigt wird. Kabel und Kabelabzweiger oder sogar ein Brand; wenn die Verlängerungssteckdose eingesteckt ist an Laden Sie dieses Produkt auf. Bitte schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte daran an. Steckdose, sonst kann der Stromzähler des Haushalts auslösen.
23. Wenn das Produkt nicht benutzt wird oder nicht im Leerlauf ist, schalten Sie es bitte aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Kabel. Falls das Produkt längere Zeit nicht verwendet werden darf, verbrauchen Sie es bitte von einem vom vollständig geladenen Zustand in den ungeladenen Zustand überführen und dann wieder auf etwa 50 % aufladen. Batteriestand prüfen und aufbewahren. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, bitte beachten Sie Folgendes: Drei Monate als Zyklus, so funktionieren und beibehalten.
24. Wenn das Produkt Schrottstatus erreicht hat, entsorgen oder recyceln Sie es bitte. in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen.

Vielen Dank für den Kauf der tragbaren 3000 -W-Powerstation. Bitte sorgfältig prüfen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produkts. Diese Bedienungsanleitung ist für die Produktgarantie erforderlich. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Bedienungsanleitung und Kaufbeleg (z. B. Rechnung) erforderlich. Aufgrund der internationalen Zollbestimmungen für Batterien. Die Produkte werden vor der Auslieferung zu etwa 30 % aufgeladen. Bitte laden Sie den Betrag vollständig auf. Das Produkt sollte nach dem Auspacken vor der Verwendung direkt an der Steckdose aufgeladen werden. Verlängerungskabel und Kabelverteiler. Wenn Sie zwei oder mehr Steckdosen zum Laden verwenden, schließen Sie an derselben Steckdose keine anderen Geräte als dieses Produkt an.

OUTLET TYPE: AC OUTPUT

				
USA / Japan	CN	Vereinigtes Königreich	EU	EU
100 V bis 120 V 50/60 Hz	220 V 50 Hz	2 3 0V 50 Hz	220 V bis 240 V 50 Hz	220 V 60 Hz

PRODUCT INTRODUCTION


Dieses Produkt ist ein tragbares Hochleistungsgerät mit einer Kapazität von 3072 Wh und einer Leistung von 3000 W. Powerstation mit 9-Stunden-Schnellladefunktion unter Verwendung eines Lithium-Akkus Eisenphosphatbatterie mit extrem hoher Sicherheitsleistung.

Es kann als Notstromversorgung bei plötzlichem Stromausfall oder


Katastrophenfällen oder zur Stromversorgung beim Camping und in Wohngebieten verwendet werden. Wohnmobil und kann unabhängig davon auch Strom für verschiedene Elektrowerkzeuge liefern. der Anlass.

3000 W Hochleistungs-Wechselstromausgang mit Sinuswelle, geeignet für Hochleistungsanwendungen Haushaltsgeräte wie Wäschetrockner, Mikrowelle Öfen, Kühlschränke, Induktionskochfelder und Elektroöfen; es kann auch für andere Geräte verwendet werden. elektronische Geräte wie z. B. PCs.

Der Akku kann durch das 1500-W-Ultraschnellladen einer Haushaltssteckdose innerhalb von 2,5 Stunden von 0 auf 100 % geladen werden. Die Spannungsfrequenz kann automatisch auf 50 Hz/60 Hz umgeschaltet werden, oder die Eingangsspannung Die Frequenz kann manuell auf 50 Hz/60 Hz umgeschaltet werden. Das Produkt unterstützt auch das Laden über Solarpaneele und die maximale Eingangsleistung darf 1500 W nicht überschreiten, sodass Sie im Freien oder zu Hause laden können, wenn Es gibt einen Stromausfall.

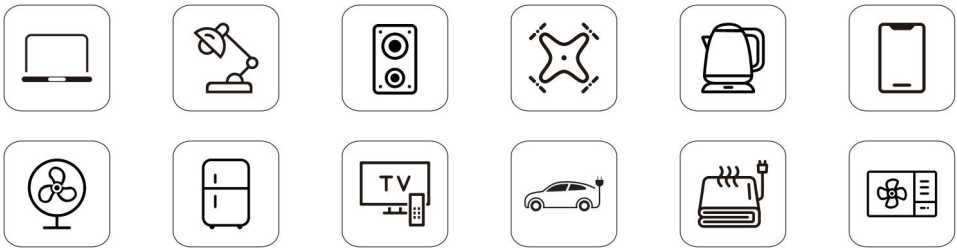

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION

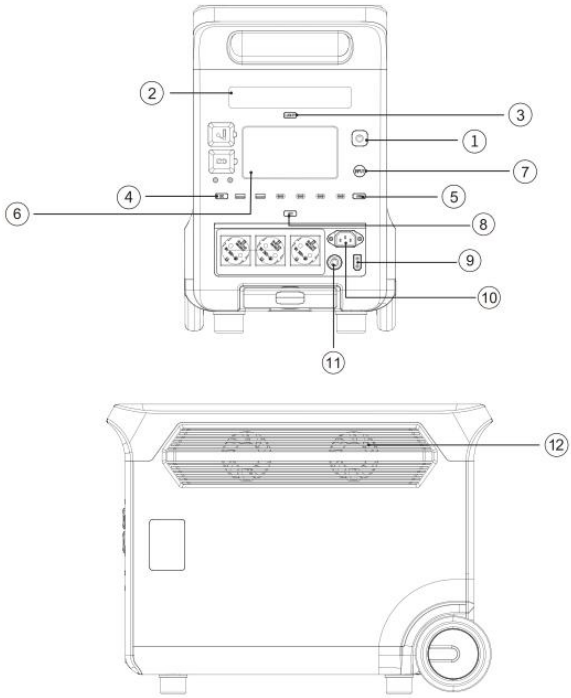

① Power ON/OFF Button
② LED Light
③ LED Light Switch
④ DC ON/OFF Button
⑤ USB ON/OFF Button
⑥ LCD Screen
⑦ Input Power Adjustment Button
⑧ AC Switch
(Manually Switch to 50/60Hz)
⑨ XT90 Input Port
⑩ AC input
⑪ Overload Protection Button
⑫ Cooling Air Duct

23. Ein-/Ausschalter

Anleitung: Zum Aufwecken des Systems den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, zum Einschalten des LCD-Displays den Netzschalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten, zum Ausschalten den Netzschalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten.

24. Lichtknopf


Anleitung: Drücken Sie kurz die Lichttaste, die LED-Leuchte schaltet sich ein, kurz drücken Die LED-Leuchte schaltet erneut in den SOS-Modus; durch kurzes Drücken wird der Modus aktiviert. Stroboskopmodus, und schließlich schaltet sich die LED-Leuchte aus (LED in jedem Modus, langes Drücken (Den LIGHT-Knopf länger als 1 Sekunde gedrückt halten, um die LED-Leuchte direkt auszuschalten).

25. USB-Ein-/Ausschalter

Anleitung: Drücken Sie kurz die USB-Taste, um den USB-Ausgang einzuschalten,

und


Drücken Sie die Taste erneut kurz, um das Gerät auszuschalten.

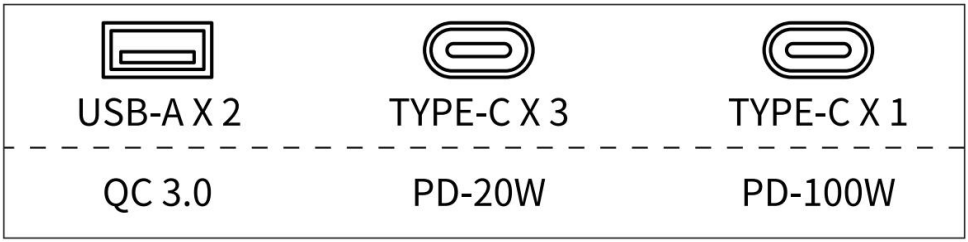

26. DC EIN/AUS-Taste

Anleitung: Drücken Sie kurz die DC-Taste, um den DC-Ausgang einzuschalten, und kurz

Drücken Sie erneut, um es auszuschalten.

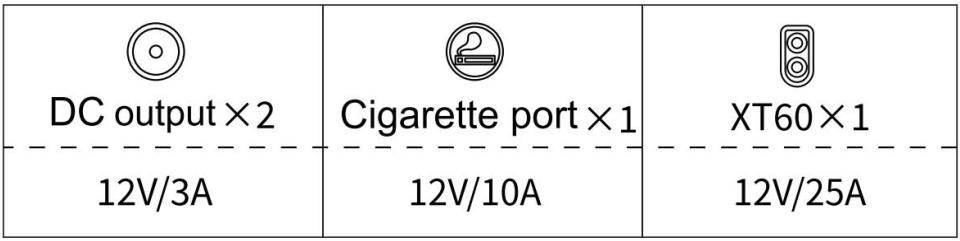

27. LCD-Bildschirm

Anzeige des Akkuladestands und Nutzungshinweise des Produkts .

28. Taste zur Einstellung der Eingangsleistung

Gebrauchsanweisung: Beim Aufladen dieses Produkts mit Netzstrom beachten Sie bitte Folgendes: dürfen Drücken Sie kurz die Taste zur Einstellung der Eingangsleistung, um die Eingangsleistung anzupassen. Leistung Je nach Bedarf. Wenn die Kontrollleuchte 1500 W anzeigt, drücken Sie die entsprechende Taste. erneut, um die Eingangsleistung auf 300 W zu reduzieren. Jeder kurze Drücken schaltet auf a Leistungsstufen (300 W, 600 W, 900 W, 1200 W, 1500 W), niedrige Leistung Aufladung dieser Das Produkt ist hilfreich, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

29. Kühlansaug-/Abluftöffnung

Wenn das Produkt die vom System festgelegte Temperaturschwelle erreicht, Der Lüfter schaltet sich automatisch ein und erzeugt dabei ein gewisses Lüftergeräusch (Lüftergeräusch). Geräuschpegel unter 60 dB sind normal. Blockieren Sie nicht die Kühlansaug-/Abluftöffnung. Während der Verwendung dieses Produkts sollten Sie keine Gegenstände in Reichweite des Produkts platzieren. 30 cm.

30. Wechselstromschalter (Wechselstromausgang, die Summe der elektrischen Lastleistungen sollte <3000W betragen)

Tippen Sie auf die AC-Taste, um die AC-Ausgangsfunktion zu aktivieren.

Hinweise:

7. Da es in verschiedenen Regionen Unterschiede in der Wechselstromausgangsfrequenz geben kann, überprüfen Sie bitte vor der Verwendung die Wechselspannung und -frequenz des Geräts.
8. Drücken und halten Sie die AC-Taste 2 Sekunden lang, um in den Frequenzumschaltmodus zu gelangen. Das 50-Hz- oder 60-Hz-Symbol blinkt auf dem Display. Drücken Sie die AC-Taste erneut kurz, um Wählen Sie 50 Hz oder 60 Hz; wenn das Symbol aufhört zu blinken und 50 Hz oder 60 Hz anzeigt, zeigt an, dass der Wechsel erfolgreich war.
9. Drücken Sie in China und den Vereinigten Staaten 10 Mal kurz hintereinander die AC-Taste. Königreich, Europäische und koreanische Vorschriften zur Umschaltung der Wechselstrom-Ausgangsspannung auf 220 V oder 240 V.

31. XT90-Anschluss

Schließen Sie das Solarpanel mit dem XT90-zu-MC4-Kabel an.

5. Die Eingangsleistung des Solarmoduls kann bis zu 1500 W betragen und die maximale Spannung ist 160 V.
6. Wenn das Gerät durch Überschreiten der maximalen Spannung beschädigt wird, ist es außerhalb des Garantieumfangs.

32. AC-Eingang

Mit einer 1500-W-Schnellladung an einer Haushaltssteckdose kann ein 100%iger Akku geladen werden. innerhalb von 2,5 Stunden.


7. Dieses Produkt kann direkt über die Steckdose an der Wand usw. aufgeladen

werden. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel und Kabelverbinder, um mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen.
8. Die Verwendung eines Kabelverteilers zum gleichzeitigen Laden mehrerer Geräte verursacht einen großen Es entsteht Strom, der zu Kabelbrüchen und Brandgefahr führen kann.
9. Verwenden Sie während des Ladevorgangs dieses Produkts nicht dieselbe Steckdose zum Anschließen anderer Geräte. Im Allgemeinen gilt: Wenn die Gesamtleistung der Verkabelung innerhalb eines Haushalts 2500 W überschreitet, schaltet sich die Sicherheitsschaltung ein. Der Schutzschalter wird auslösen .

33. Überlastschutztaste

Wenn der Strom der Stromversorgung aufgrund von Blitzschlag oder anderen Gründen instabil ist und ein hoher Eingangsstrom am Wechselstromeingang anliegt, um die Bei diesem Produkt wird die Überlastschutzfunktion (Schutzschalter) aktiviert. und den Wechselstromeingang abschneiden.
Bitte befolgen Sie die unten stehende Abfolge, um die AC-Eingangsfunktion wiederherzustellen:
1) Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie alle Anschlüsse.
2) Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass in keinem der Teile ein Defekt vorliegt, schalten Sie den Netzschalter ein.
3) Drücken Sie den Überlastschutzknopf und schließen Sie das Netzkabel an, um die Netzstromversorgung wiederherzustellen.


INTRODUCTION OF DISPLAY INTERFACE

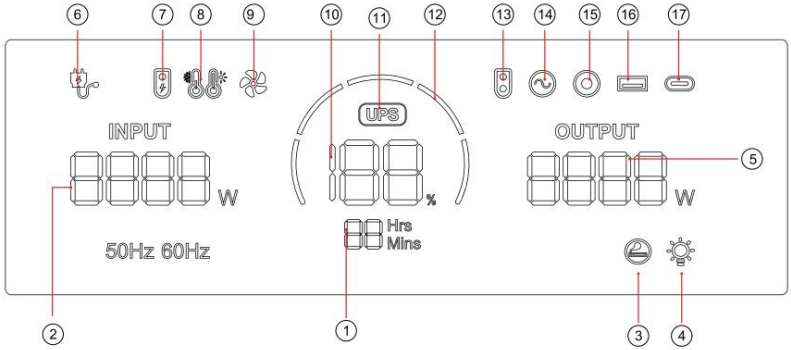



① Remain Using/ Recharging Time
② Iutput Power in Total
③ Cigar Lighter (12V) Output
④ LED Light
⑤ Output Power in Total
⑥ Connected to the AC Mains
⑦ XT90 Port
⑧ High/Low Temperature Protection
⑨ Fan Status
⑩ Battery Level Percentage
⑪ UPS Status
⑫ Battery Progress Bar
⑬ XT60 (12V) Output
⑭ AC Output
⑮ DC (12V) Output
⑯ USB Output
⑰ PD Output

THE SCREEN DISPLAYS PRECAUTIONS

	Wenn dieses Symbol aufleuchtet, vergewissern Sie sich bitte, dass die Lüftungsöffnung nicht blockiert ist.
	Wenn dieses Symbol blinkt, bedeutet dies, dass die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. niedrig, und das Produkt kann das intelligente Schutzprogramm aktivieren und Funktioniert nicht mehr. (Man muss warten, bis das Produkt wieder normal funktioniert.) Temperaturbereich, in dem der Betrieb fortgesetzt werden kann)
	Wenn das Symbol blinkt, deutet dies auf eine fehlerhafte Verbindung zum Stromnetz hin. Überprüfen Sie den Ladeanschluss.

	Wenn dieses Symbol blinkt, bedeutet dies, dass eine Störung vorliegt. Bitte überprüfen Sie die Last.

PACKING LIST

Tragbare Stromversorgung	
XT90 auf MC4	
Netzkabel	
Benutzerhandbuch	
Ledergriffscheide*2	
Zigarettenanzünder auf XT90	
Kabelaufbewahrungstasche	

Staubschutzhülle	

UPS MODE


UPS-Funktion

Dieses Produkt verfügt über einen Bypass-Modus, der eine direkte Ausgabe vom Wechselstromnetz ermöglicht, ohne den Umweg über die Batterie.
Im USV-Modus schaltet das Gerät bei einem Stromausfall, der die Wechselstromversorgung durch das öffentliche Stromnetz unterbricht, innerhalb von etwa 20 Millisekunden automatisch auf die Batteriestromversorgung des Produkts um, um die Wechselstromausgabe sicherzustellen.

USV-Anschlussdiagramm

Wie in der Abbildung unten dargestellt, schließen Sie das Produkt zwischen Steckdose und Elektrogerät an, und das Produkt ist eingeschaltet. Wenn Sie ein Gerät einschalten, bezieht dieses direkt den Netzstrom.
In diesem Zustand schaltet das Produkt bei Unterbrechung der Hauptstromversorgung automatisch auf die interne Batteriestromversorgung um.

Im USV-Modus nach US-amerikanischem und japanischem Standard beträgt die maximale Leistung des Wechselstromausgangs weniger als 1500 W.
Überschreitet der Wechselstromausgang 1500 W, blinkt das Symbol " " für den Wechselstromausgang, um eine Überlastung anzuzeigen.

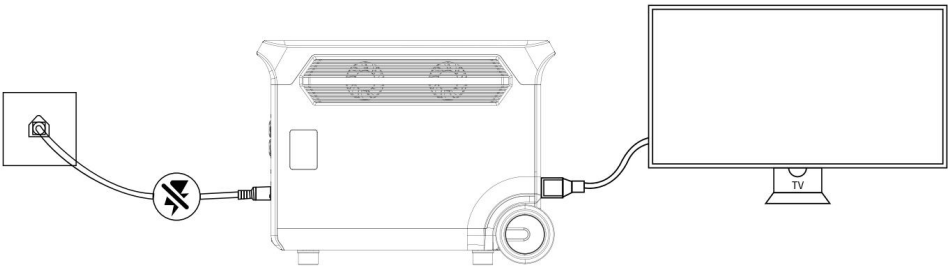

CONNECTION OF SOLAR PANELS

Die Produkte des Unternehmens können an Solarpaneele angeschlossen und über diese aufgeladen werden.


Das Solarpanel hat eine Leistung von 1500 W und kann das Produkt innerhalb von 4 Stunden vollständig aufladen. (Die maximale Eingangsleistung des Solarpanels beträgt 1500 W, die maximale Spannung 160 V.)

Die Ladeleistung des Solarpanels wird je nach Wetterlage und anderen Bedingungen bestimmt.

Eine Spannung des Solarmoduls von über 160 V beschädigt das Gerät. Möglicherweise ist die Garantie abgelaufen.


Durch Solarpaneele

Option eins: Tragbarer Ladebereich

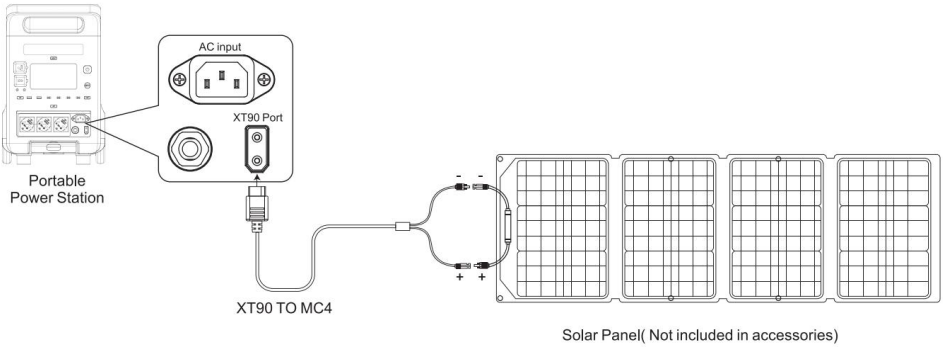

Durch Solarpaneele


Option zwei: Tragbarer Ladebereich

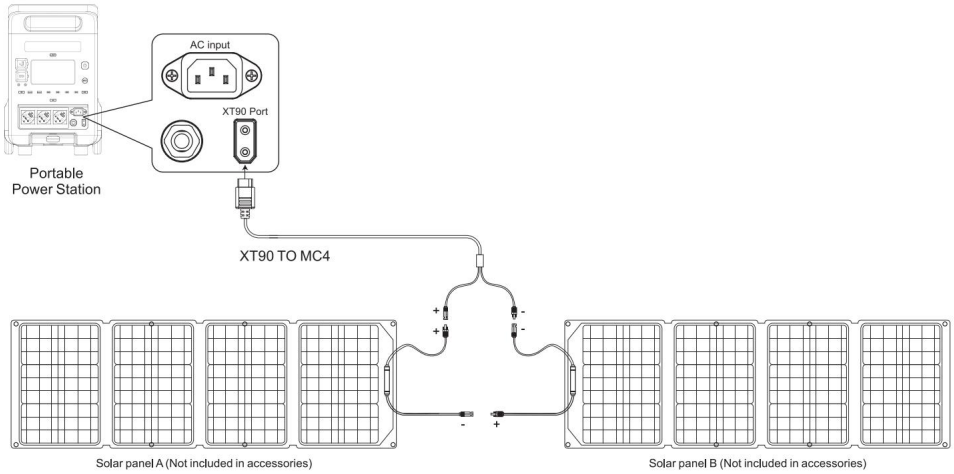

CAR CHARGING

Dieses Produkt verwendet das ACC-Ladekabel, mit dem mobile Geräte über den Zigarettenanzünder im Auto aufgeladen werden können (Zubehör: nachfolgend ACC genannt).

Verbinden Sie das ACC-Ladekabel mit dem Zigarettenanzünder im Auto und der XT90-Schnittstelle an der Seite des Produkts, schalten Sie den Motor des Autos ein, und die LED-Anzeige dieses Produkts zeigt die Eingangsleistung an.

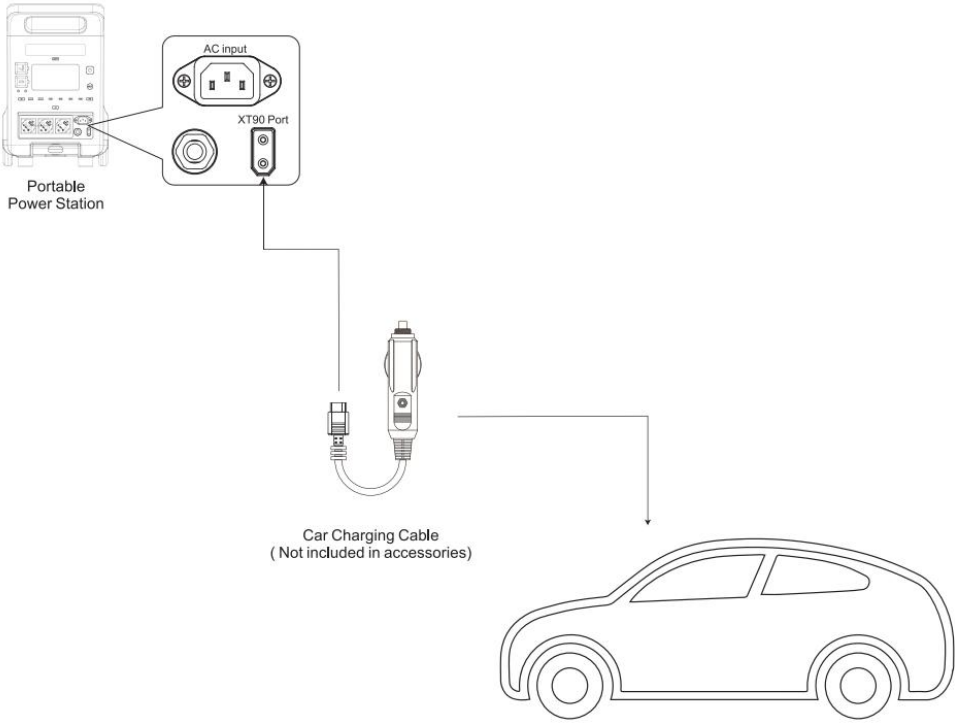
AC input
XT90 Port
Portable
Power Station
Car Charging Cable
(Not included in accessories)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Hinweis: Das Solarpanel ist optionales Zubehör.

Produktname	Tragbare 3000-W-Powerstations
Modell	LW3000
Kapazität	3 072 Wh
AC-Laden	Netzanschluss, max. 1500 W
XT90-Eingang	12–160 V / max. 1500 W
Wechselstromausgang	50/60 Hz (umschaltbar), Nennleistung 3000 W, reine Sinuswelle mit Überlast- und Kurzschlussschutz
USB QC3.0	18W*2
Typ C	Typ-CA (PD 20W)*3
Typ C	Typ-CB (PD 100W)*1
DC 5521	12V/3A*2
XT-60-Ausgang	12 V / 25 A
Ladeausgang für Kraftfahrzeuge	12 V / 10 A
Abschaltstrom	<500μA
Betriebstemperatur	-10~40℃
Luftfeuchtigkeit in der Umgebung	≤90% relative Luftfeuchtigkeit
Zykluszeiten	>3500 Mal

BATTERY SPECIFICATIONS

Zelltyp	LiFePo4
Nennspannung einer einzelnen Batterie	3,2 V
Nennspannung des Akkus	51,2 V
Ausgangsspannungsbereich des Akkus	40 V – 57,6 V
Nennkapazität des Akkus	3 072 Wh

TROUBLESHOOTING

Status	Erläuterung	Wiederherstellungsmethode
 Das oben abgebildete Ausgabesymbol blinkt und piept.	Die Ausgangsleistung überschreitet den Standard und es liegt ein Kurzschluss vor.	Entfernen Sie die Last und drücken Sie kurz den Schalter im entsprechenden Bereich des Symbols, um den Alarm zu löschen.
 Das Temperaturwarnsymbol blinkt und piept.	Die Temperatur des Produkts ist zu hoch oder zu niedrig.	Nehmen Sie das Produkt heraus, schalten Sie es aus und warten Sie, bis das Produkt eine geeignete Temperatur erreicht hat.
 Das Symbol für den Netzanschluss blinkt und das Gerät kann nicht geladen werden.	Das Ladekabel ist schlecht angeschlossen.	Überprüfen Sie den Anschlussstatus des Kabels und des Netzteils.
	Die Überlastschutzfunktion ist aktiviert.	7. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie alle Anschlüsse. 8. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass keine Auffälligkeiten an den einzelnen Teilen vorliegen, schalten Sie den Netzschalter ein. 9. Drücken Sie den Überlastschutzknopf und schließen Sie die

		Wechselstromleitung wieder an, um die Wechselstromversorgung wiederherzustellen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Centrali elettriche portatili DA 3000 W

Modello: LW3000

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

3000W Portable Power Stations

MODELLO: LW3000

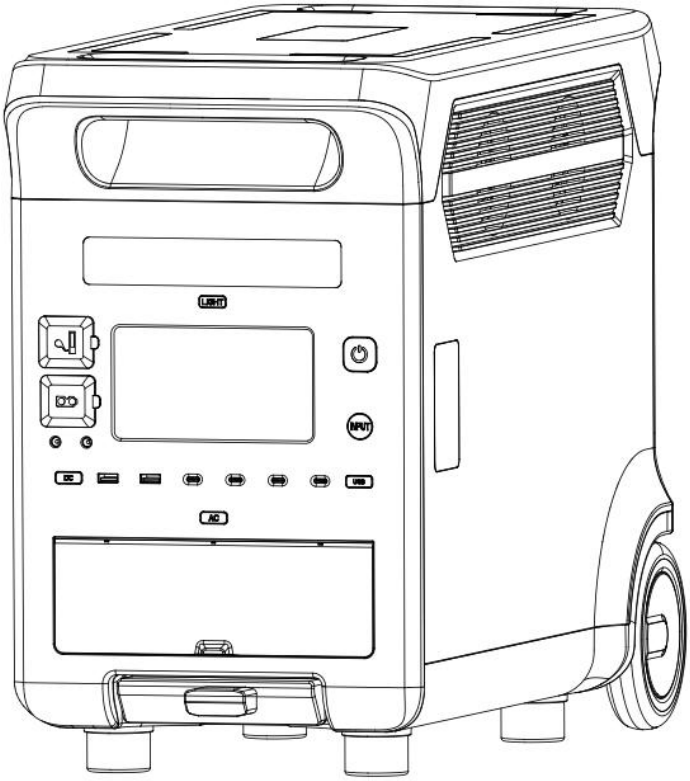

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a azionare l'attrezzatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluso interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza, e se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, ci sono non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in un particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o ricezione televisiva, che può essere determinata ruotando il prodotto acceso e spento, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza

	una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto .
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti in l'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dispositivi
	SMALTIMENTO DELLE BATTERIE Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine del ciclo di vita di questo prodotto, le leggi che regolano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle batterie esauste impongono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per rimuovere le batterie e procedere al riciclaggio appropriato. Contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi prodotti nella propria zona.

PRECAUTIONS FOR USE




25. Si prega di evitare la conservazione a lungo termine e l'uso di questo prodotto in ambienti con temperature elevate e umidità o luce solare diretta per evitare una riduzione della durata della batteria e altri guasti. Il prodotto non deve essere

vicino alla fonte di incendio, altrimenti potrebbe causare un grave incendio o incidente.
26. Questo prodotto non deve essere smontato o modificato. Un funzionamento improprio potrebbe causare malfunzionamenti del prodotto o addirittura incendi.
27. Fare attenzione a non far cadere o far cadere il prodotto da un luogo elevato, per non
danneggiare il prodotto.
28. Si prega di conservare o utilizzare questo prodotto fuori dalla portata dei bambini, altrimenti il il prodotto potrebbe cadere o urtarsi e potrebbe causare lesioni personali ai bambini.
29. Si prega di utilizzare i nostri accessori originali, non garantiamo i prodotti difettosi causati dall'uso di accessori non originali.
30. Si prega di collegare direttamente alla presa a muro per caricare il prodotto, non utilizzare prolunghe o prese per cavi, altrimenti c'è il rischio di danneggiare la prolunga cavi e prese per cavi o anche un incendio; se la presa di corrente è collegata a caricare questo prodotto, si prega di non collegare altri apparecchi elettrici a questo presa, altrimenti il contatore dell'energia elettrica domestica potrebbe scattare.
31. Quando il prodotto non è in uso o inattivo, spegnerlo e scollegare l'alimentazione cavo. Se deve rimanere inattivo per un lungo periodo, consumare il prodotto da un stato completamente carico a uno stato scarico, quindi ricaricarlo a circa il 50% della livello della batteria e conservarla. Per prolungare la durata del prodotto, si prega di prendere tre mesi come ciclo, azionalo e mantienilo in questo modo.
32. Se il prodotto raggiunge le condizioni di scarto, si prega di smaltirlo o riciclarlo in conformità con le leggi locali.

Grazie per aver acquistato la centrale elettrica portatile da 3000 W. Si prega di prestare attenzione leggere il manuale utente prima di utilizzare il prodotto. Questo manuale utente è necessario per la garanzia del prodotto. Si prega di conservare questo manuale utente manuale insieme al certificato di acquisto come la fattura.A causa dei requisiti di trasporto delle dogane internazionali per le batterie prodotti, viene addebitato circa il 30% prima della consegna. Si prega di caricare completamente il prodotto dopo averlo disimballato per l'uso. Questo prodotto

deve essere caricato direttamente dalla presa a muro. Non utilizzare prolunghe e prese per cavi. Quando si utilizzano due o più prese per la ricarica, non utilizzare dispositivi diversi da questo prodotto sulla stessa presa.

OUTLET TYPE: AC OUTPUT

				
Stati Uniti / Giappone	CN	Regno Unito	Unione Europea	Unione Europea
100 V~120 V 50/60 Hz	220V 50 Hz	2 3 0V 50 Hz	220V~240V 50 Hz	220V 60 Hz


PRODUCT INTRODUCTION

Questo prodotto è un portatile ad alta potenza da 3072 Wh e grande capacità da 3000 W stazione di alimentazione dotata di ricarica ad alta velocità in 9 ore, utilizzando una batteria al litio batteria al fosfato di ferro con elevatissime prestazioni di sicurezza.


Può essere utilizzato come alimentazione di riserva in caso di improvvisa interruzione di corrente o di disastro, oppure utilizzato per il campeggio e l'alimentazione elettrica in un camper e può anche fornire energia per vari utensili elettrici indipendentemente da l'occasione.

Uscita CA ad onda sinusoidale ad alta potenza da 3000 W, può essere utilizzata per applicazioni ad alta potenza elettrodomestici come asciugatrici, microonde forni, frigoriferi, cucine a induzione e forni elettrici; può essere utilizzato anche per altri dispositivi elettronici come i personal computer.

La ricarica dallo 0 al 100% può essere completata entro 2,5 ore tramite la ricarica ultraveloce da 1500 W della presa di corrente domestica e l'ingresso la frequenza della tensione può essere commutata automaticamente a 50Hz/60Hz, oppure la tensione di ingresso la frequenza può essere commutata manualmente a 50Hz/60Hz. Inoltre, questo il prodotto supporta anche la ricarica del pannello solare e la massima potenza in ingresso non può superare i 1500 W, consentendo di caricare all'aperto o a casa quando c'è un'interruzione di corrente.

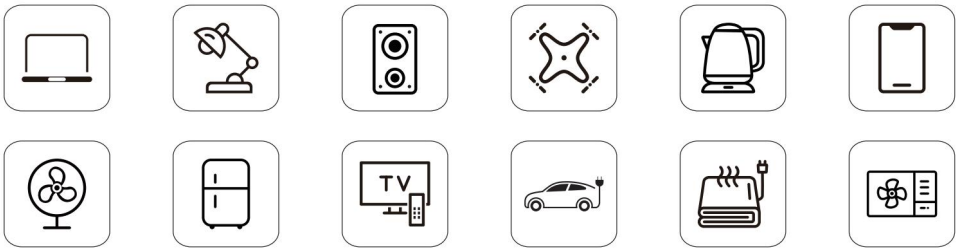

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION

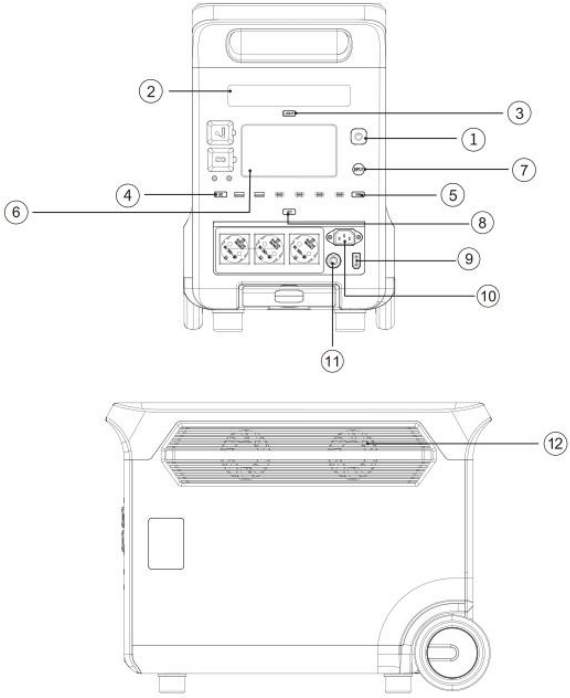

① Power ON/OFF Button
② LED Light
③ LED Light Switch
④ DC ON/OFF Button
⑤ USB ON/OFF Button
⑥ LCD Screen
⑦ Input Power Adjustment Button
⑧ AC Switch
(Manually Switch to 50/60Hz)
⑨ XT90 Input Port
⑩ AC input
⑪ Overload Protection Button
⑫ Cooling Air Duct

34. Pulsante di accensione/spegnimento

Istruzioni: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per riattivare il sistema, accendere il display LCD e tenerlo premuto nuovamente per 3 secondi per spegnerlo.


35. Pulsante luce

Istruzioni: premere brevemente il pulsante Luce, la luce LED si accende, premere brevemente di nuovo, la luce LED entra in modalità SOS, premere brevemente a turno, entra nella modalità stroboscopica e infine la luce LED si spegne (LED in qualsiasi modalità, premere a lungo il pulsante LIGHT per >1 secondo, spegne direttamente la luce LED).

36. Pulsante USB ON/OFF

Istruzioni: premere brevemente il pulsante USB per accendere la porta di uscita USB e


premerlo nuovamente brevemente per spegnerlo.

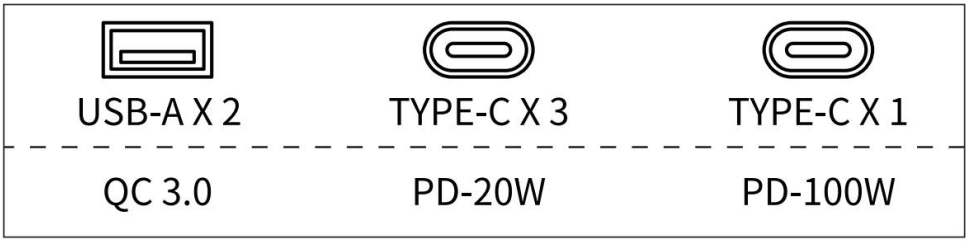

37. Pulsante CC ON/OFF

Istruzioni: premere brevemente il pulsante DC per accendere la porta di uscita DC e premere brevemente

premerlo di nuovo per spegnerlo.

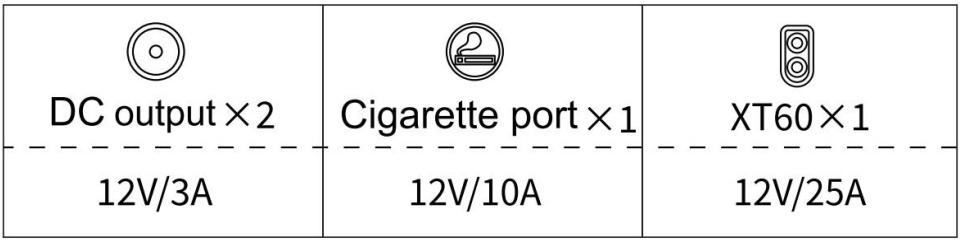

38. Schermo LCD

Visualizza il livello della batteria del prodotto e suggerimenti sullo stato di utilizzo .

39. Pulsante di regolazione della potenza in ingresso

Istruzioni per l'uso: Quando si carica questo prodotto con la rete elettrica CA, è Potere premere brevemente il pulsante di regolazione della potenza in ingresso per regolare l'ingresso energia in base alle effettive esigenze. Quando la spia indica 1500W, premerla di nuovo per ridurre la potenza in ingresso a 300W. Ogni cortocircuito premere gli interruttori a un ingranaggio (300w, 600w, 900w, 1200w, 1500w), bassa potenza carica di questo il prodotto è utile per prolungare la durata della batteria.

40. Porta di aspirazione/scarico di raffreddamento

Quando il prodotto raggiunge la soglia di temperatura impostata dal sistema, il la ventola di raffreddamento si avvia automaticamente, accompagnata da un certo rumore della ventola (ventola un rumore inferiore a 60 dB è normale). Non bloccare la porta di aspirazione/scarico del raffreddamento durante l'uso di questo prodotto e non posizionare alcun oggetto nel raggio d'azione 30CM.

41. Interruttore CA (porta di uscita CA, la somma della potenza del carico elettrico deve essere <3000 W)

Toccare il pulsante AC per abilitare la funzione di uscita AC.

Avvisi:

10. Poiché potrebbero esserci differenze nella frequenza di uscita CA nelle diverse regioni, controllare la tensione CA e la frequenza del dispositivo prima dell'uso.
11. Tenere premuto il pulsante AC per 2 secondi per accedere alla modalità di commutazione della frequenza. l'icona 50Hz o 60Hz lampeggerà sul display. Premere brevemente di nuovo il pulsante AC per selezionare 50Hz o 60Hz; quando l'icona smette di lampeggiare e visualizza 50Hz o 60Hz, indica che il passaggio è avvenuto correttamente.
12. Premere brevemente il pulsante AC 10 volte in rapida successione in Cina, Regno Unito Regno, Normative europee e coreane per commutare la tensione di

uscita CA su 220V o 240V.

42. Porta XT90

Collegare il pannello solare utilizzando il cavo XT90-MC4.

7. L'ingresso del pannello solare può arrivare fino a 15 00W e la tensione massima è 160V.

8. Se l'apparecchiatura viene danneggiata dal superamento della tensione massima, è al di fuori dell'ambito della garanzia.

43. Ingresso CA

La ricarica rapida da 1500 W con una presa domestica può effettuare una carica del 100% entro 2,5 ore.

10. La ricarica di questo prodotto può essere effettuata direttamente tramite la presa a muro, ecc. Si prega di non non utilizzare prolunghe e prese per collegare più dispositivi contemporaneamente.

11. L'utilizzo di un cavo di collegamento per caricare più dispositivi contemporaneamente causerà un notevole corrente elettrica, causando la rottura del cavo e il rischio di incendio.

12. Non utilizzare la stessa presa per collegare altri dispositivi durante la ricarica del prodotto. In generale, quando lo stesso cablaggio nella famiglia supera i 25 00W, il circuito di sicurezza l'interruttore si avvierà.

44. Pulsante di protezione da sovraccarico

Quando la corrente di alimentazione è instabile a causa di fulmini o altri motivi e c'è un grande ingresso di corrente all'ingresso CA, per proteggere il prodotto, la funzione di protezione da sovraccarico (interruttore di sicurezza) si attiverà e chiudere la porta di ingresso CA.

Per ripristinare la funzione di ingresso CA, seguire la sequenza seguente:


1) Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di accensione e scollegare tutte le porte.

2) Dopo aver verificato che non vi siano anomalie in nessuna parte, accendere il pulsante di accensione.

3) Premere il pulsante di protezione da sovraccarico, collegare il cavo CA per

ripristinare l'ingresso CA.


INTRODUCTION OF DISPLAY INTERFACE

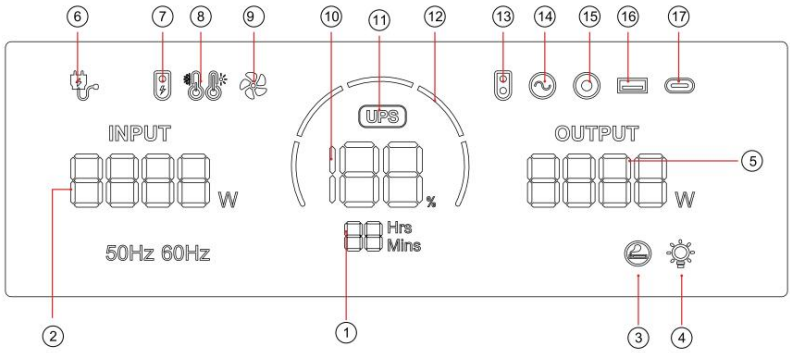



① Remain Using/ Recharging Time
② Iutput Power in Total
③ Cigar Lighter (12V) Output
④ LED Light
⑤ Output Power in Total
⑥ Connected to the AC Mains
⑦ XT90 Port
⑧ High/Low Temperature Protection
⑨ Fan Status
⑩ Battery Level Percentage
⑪ UPS Status
⑫ Battery Progress Bar
⑬ XT60 (12V) Output
⑭ AC Output
⑮ DC (12V) Output
⑯ USB Output
⑰ PD Output

THE SCREEN DISPLAYS PRECAUTIONS

	Quando questa icona si accende, assicurarsi che la presa d'aria non sia bloccata
	Quando questa icona lampeggia, significa che la temperatura è troppo alta o troppo basso e il prodotto potrebbe attivare il programma di protezione intelligente e smettere di funzionare. (È necessario attendere che il prodotto torni alla normalità intervallo di temperatura per continuare a lavorare)

	Se l'icona lampeggia, significa che la connessione alla rete elettrica CA è anomala. Controllare la porta di ricarica.
	Quando questa icona lampeggia, significa che si è verificato un problema anomalo. Controllare il carico.

PACKING LIST

Centrale elettrica portatile	
Da XT90 a MC4	
Cavo CA	
Manuale utente	
Fodero con manico in pelle*2	
Accendisigari per XT90	

Borsa portacavi	
Copertura antipolvere	

UPS MODE

Funzionalità UPS

Questo prodotto è dotato di una modalità bypass, che consente di alimentare l'alimentazione direttamente dalla rete elettrica CA senza passare attraverso la batteria.


Nello stato UPS, quando l'alimentazione in ingresso CA dell'alimentazione commerciale viene interrotta a causa di un'interruzione di corrente, può passare automaticamente all'alimentazione a batteria del prodotto entro circa 20 millisecondi per garantire l'uscita CA.

Schema di collegamento UPS

Come mostrato nella figura sottostante, collegare il prodotto tra la presa e l'elettrodomestico e l'alimentazione del prodotto è nello stato ON. Quando si accende un dispositivo alimentato, il dispositivo alimentato utilizza direttamente l'alimentazione CA principale.

In questo stato, quando l'alimentazione principale viene interrotta, il prodotto passerà automaticamente all'alimentazione tramite batteria interna.

Nella modalità UPS standard per Stati Uniti e Giappone, la potenza massima di uscita CA è inferiore a 1500 W e supera i 1500 W; l' icona di uscita CA " " lampeggia per indicare un sovraccarico.

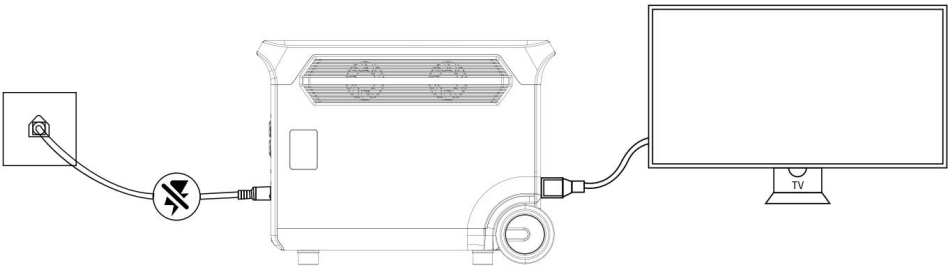

CONNECTION OF SOLAR PANELS

I prodotti dell'azienda possono essere collegati ai pannelli solari e possono essere caricati tramite essi.


La potenza del pannello solare è di 1500 W e può caricare completamente il prodotto in 4 ore. (La potenza massima del pannello solare è di 1500 W, la tensione massima è di 160 V)

La potenza di carica del pannello solare viene determinata in base alle condizioni meteorologiche e ad altre condizioni.

La tensione del pannello solare superiore a 160 V danneggerà l'apparecchiatura e potrebbe essere fuori garanzia.


Con pannelli solari

Opzione uno: Area di ricarica della stazione di alimentazione portatile

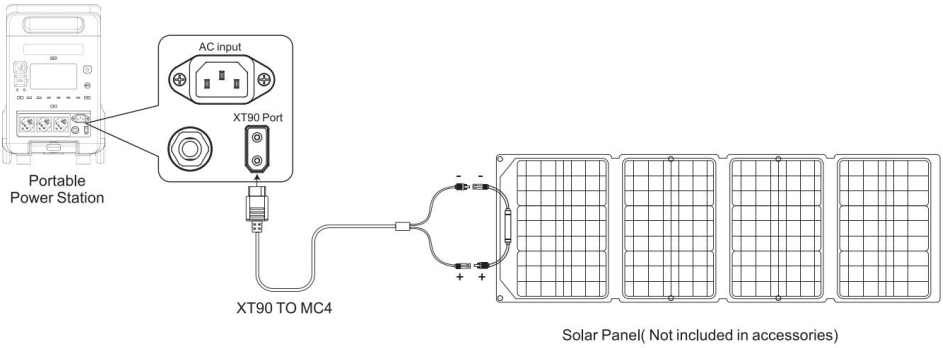

Con pannelli solari


Opzione due: Area di ricarica della stazione di alimentazione portatile

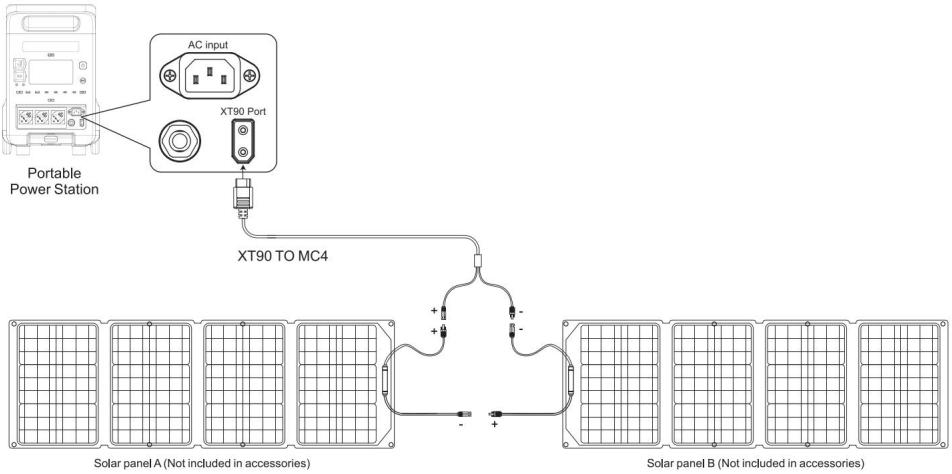

CAR CHARGING

Questo prodotto utilizza il cavo di ricarica ACC, che può essere utilizzato per la ricarica del dispositivo mobile tramite l'accendisigari (Accessorio: di seguito denominato ACC) nell'auto.

Collegare il cavo di ricarica ACC all'accendisigari dell'auto e all'interfaccia XT90 sul lato del prodotto, accendere il motore dell'auto e il display LED di questo prodotto visualizzerà la potenza in ingresso.

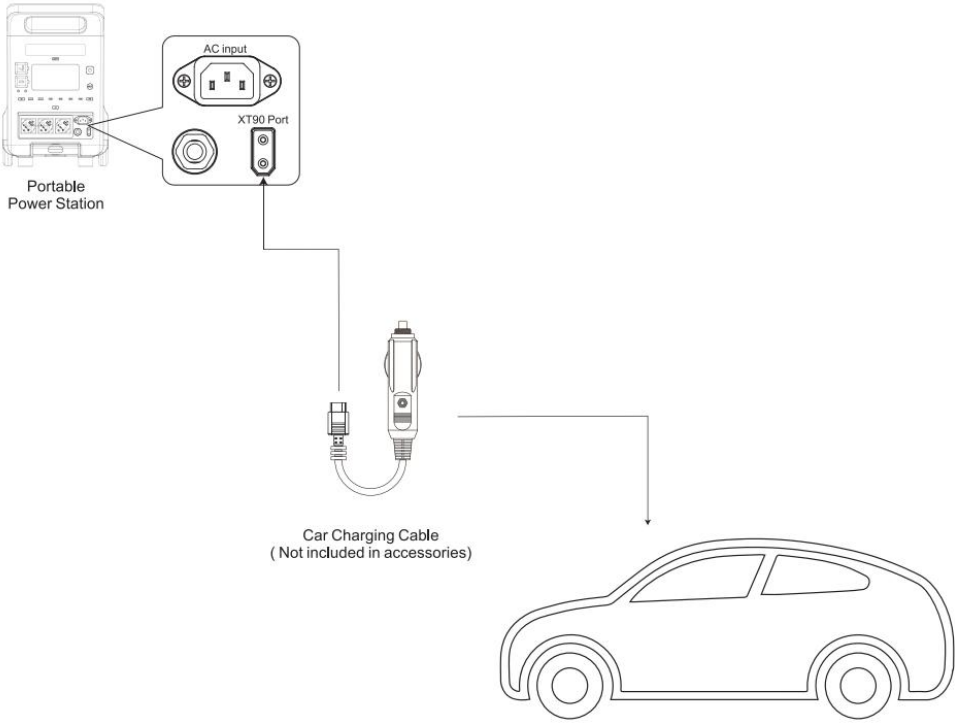
AC input
XT90 Port
Portable
Power Station
Car Charging Cable
(Not included in accessories)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Nota: il pannello solare è un equipaggiamento opzionale

Nome del prodotto	Centrali elettriche portatili da 3000 W
Modello	LW3000
Capacità	3 072 Wh
Ricarica CA	Ingresso rete CA, 1500 W max
Ingresso XT90	12-160 V/1500 W massimo
Uscita CA	50/60 Hz (commutabile), potenza nominale 3000 W, onda sinusoidale pura con protezione da sovraccarico e cortocircuito
USB QC3.0	18W*2
Tipo C	Tipo CA (PD 20W)*3
Tipo C	Tipo-CB (PD 100W)*1
DC 5521	12V/3A*2
Uscita XT-60	12V / 25A
Uscita di ricarica dell'auto	12V / 10A
Corrente di spegnimento	<500uA
Temperatura di lavoro	-10~40℃
Umidità ambientale	≤90%UR
Tempi di ciclo	>3500 volte

BATTERY SPECIFICATIONS

Tipo di cellula	LiFePo4
Tensione nominale della singola batteria	3,2 V
Tensione nominale del pacco batteria	51 .2V
Intervallo di tensione di uscita del pacco batteria	40 V-57,6 V
Capacità nominale del pacco batteria	3 072 Wh

TROUBLESHOOTING

Stato	Spiegazione	Metodo di recupero
 L'icona di output sopra lampeggia ed emette un segnale acustico.	L'uscita supera lo standard ed è in cortocircuito.	Rimuovere il carico e premere brevemente l'interruttore nell'area corrispondente dell'icona per cancellare l'allarme
 L'icona di avviso della temperatura lampeggia ed emette un segnale acustico.	La temperatura del prodotto è troppo alta o troppo bassa.	Rimuovere il prodotto, spegnerlo e attendere che raggiunga una temperatura adeguata.
 L'icona di collegamento alla rete elettrica lampeggia e non è possibile caricarla.	Il cavo di ricarica è collegato male.	Verificare lo stato di connessione del cavo e dell'alimentatore.
	La funzione di protezione da sovraccarico è abilitata.	10. Spegnere il pulsante di accensione e scollegare tutte le porte. 11. Dopo aver verificato che non vi siano anomalie in nessuna parte, accendere il pulsante di accensione. 12. Premere il pulsante di protezione da sovraccarico, collegare la linea CA per ripristinare l'ingresso CA.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Centrales eléctricas portátiles DE 3000 W

Modelo: LW3000

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

3000W Portable Power Stations

MODELO: LW3000

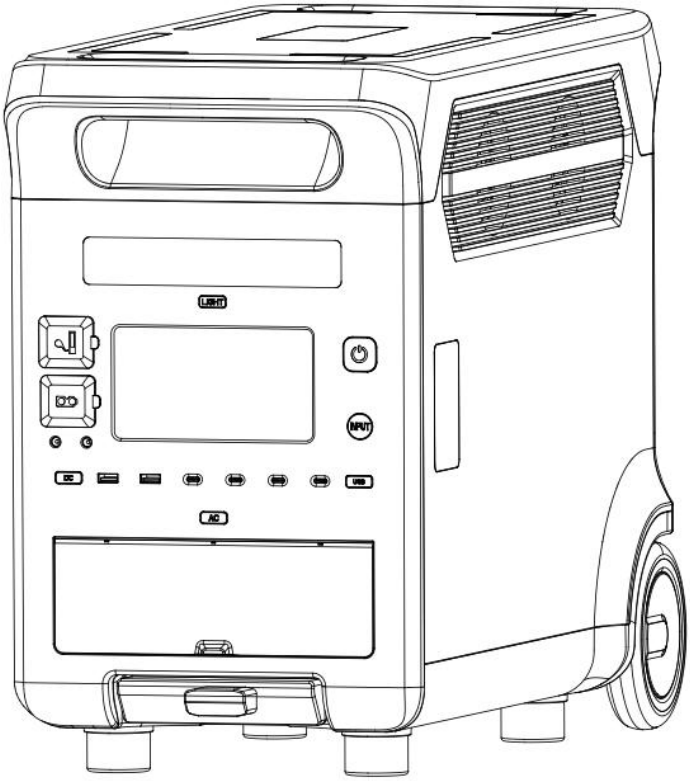

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para ¡Opere el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con las límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC, Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, No hay garantía de que no se produzcan interferencias en un caso particular. instalación. Si este producto causa interferencias dañinas en la radio o recepción de televisión, que se puede determinar girando el producto De vez en cuando, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia

	una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que va a al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recolección de residuos separada en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos Accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales. No se puede desechar con la basura doméstica normal, sino que debe desecharse. llevados a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos dispositivos
	ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre los equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE) y la Directiva sobre pilas usadas exigen que deseche este producto en un centro de recogida adecuado donde se enviará para retirar las pilas y reciclarlas adecuadamente. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estas en su zona.

PRECAUTIONS FOR USE




33. Evite el almacenamiento y uso prolongado de este producto en entornos con Alta temperatura y humedad o luz solar directa para evitar acortar la vida útil de la batería y otras fallas. El producto no debe estar cerca de la fuente de fuego, de lo

contrario Podría provocar un incendio o un accidente importante.
34. Este producto no debe desmontarse ni modificarse. El uso incorrecto puede provocar un mal funcionamiento del producto o incluso un incendio.
35. Tenga cuidado de no dejar caer ni dejar caer el producto desde un lugar alto, para no
dañar el producto.
36. Guarde o utilice este producto fuera del alcance de los niños, de lo contrario El producto podría caerse o chocar y provocar lesiones corporales a los niños.
37. Utilice nuestros accesorios originales, no se garantizarán los productos defectuosos. causados por el uso de accesorios no originales.
38. Conecte directamente a la toma de corriente para cargar el producto, no utilice cables de extensión ni tomas de cable, de lo contrario existe el riesgo de dañar la extensión. cables y tomas de cable o incluso un incendio; si el enchufe de extensión está enchufado a Cargue este producto, no conecte otros aparatos eléctricos a este. toma de corriente, de lo contrario el medidor de energía del hogar podría dispararse.
39. Cuando el producto no esté en uso o inactivo, apáguelo y desenchufe la alimentación. cable. Si necesita estar inactivo durante un tiempo prolongado, consuma el producto desde un estado completamente cargado a un estado descargado, luego recárguelo hasta aproximadamente el 50% de la nivel de batería y guárdelo. Para prolongar la vida útil del producto, tómelo tres meses como ciclo, operar y mantenerlo de esta manera.
40. Si el producto llega a condiciones de desecho, deséchelo o recíclelo. de acuerdo con las leyes locales.

Gracias por comprar la estación de energía portátil de 3000 W. Por favor, lea atentamente. Lea el manual del usuario antes de utilizar el producto. Este manual es necesario para la garantía del producto. Conserve este manual. manual junto con el certificado de compra como la factura.Debido a los requisitos de transporte de las aduanas internacionales para la batería El costo de los productos se calcula aproximadamente al 30% antes de la entrega. Por favor, cargue el producto por completo. El producto después de desembalarlo para su uso. Este producto debe cargarse directamente desde el enchufe de pared. No lo use. cables de extensión y tomas de cable. Cuando utilice dos o más enchufes para

cargar, no utilice dispositivos que no sean este producto en el mismo enchufe.

OUTLET TYPE: AC OUTPUT

				
EE . UU./JP	CN	Reino Unido	UE	UE
100 V ~ 120 V 50/60 Hz	220 V 50 Hz	2 3 0 V 50 Hz	220 V ~ 240 V 50 Hz	220 V 60 Hz

PRODUCT INTRODUCTION


Este producto es una batería portátil de alta potencia y gran capacidad de 3072 Wh y 3000 W. Central eléctrica equipada con una carga de alta velocidad de 9 horas, utilizando una batería de litio Batería de fosfato de hierro con un rendimiento de seguridad extremadamente alto.

Se puede utilizar como fuente de alimentación de respaldo en caso de un corte de energía repentino o un desastre, o usarse para acampar y vivir en un lugar seguro. autocaravana, y también puede proporcionar energía para varias herramientas eléctricas independientemente la ocasión.


Salida de CA de onda sinusoidal de alta potencia de 3000 W, se puede utilizar para alta potencia electrodomésticos como secadoras, microondas hornos, refrigeradores, cocinas de inducción y hornos eléctricos; también se puede utilizar para otros dispositivos electrónicos como computadoras personales.

La carga del 0 al 100 % se puede completar en 2,5 horas mediante la carga ultrarrápida de 1500 W de la toma de corriente doméstica y la entrada La

frecuencia de voltaje se puede cambiar automáticamente a 50 Hz/60 Hz, o el voltaje de entrada La frecuencia se puede cambiar manualmente a 50 Hz/60 Hz. Además, esto El producto también admite la carga de paneles solares y la potencia de entrada máxima no puede superar los 1500W, lo que le permite cargar al aire libre o en casa cuando Hay un corte de energía.

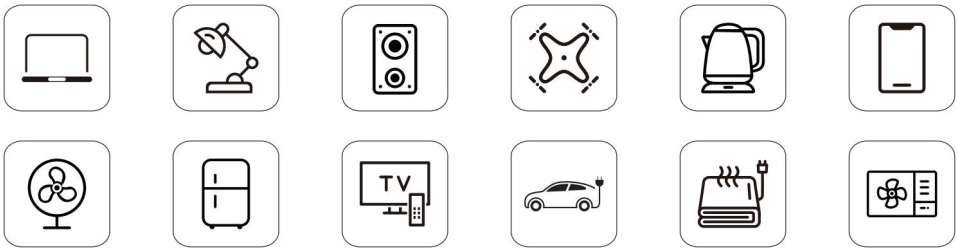

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION

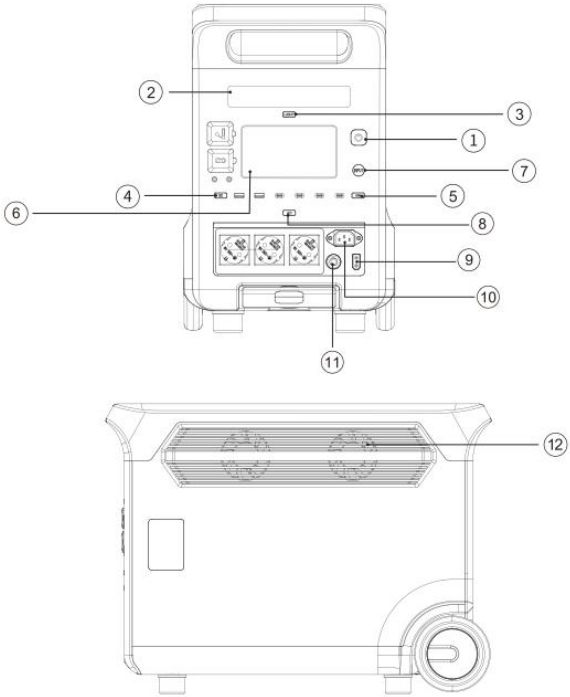

① Power ON/OFF Button
② LED Light
③ LED Light Switch
④ DC ON/OFF Button
⑤ USB ON/OFF Button
⑥ LCD Screen
⑦ Input Power Adjustment Button
⑧ AC Switch
(Manually Switch to 50/60Hz)
⑨ XT90 Input Port
⑩ AC input
⑪ Overload Protection Button
⑫ Cooling Air Duct

45. Botón de encendido/apagado

Instrucciones: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para activar el sistema, encender la pantalla LCD y presione y mantenga presionado nuevamente durante 3 segundos para apagarlo.


46. Botón de luz

Instrucciones: Presione brevemente el botón de luz, la luz LED se encenderá, presione brevemente Nuevamente, la luz LED ingresa al modo SOS, presione brevemente a su vez, ingrese al modo estroboscópico y finalmente la luz LED se apaga (LED en cualquier modo, presione prolongadamente el botón LIGHT durante >1 segundo, apaga directamente la luz LED).

47. Botón de encendido/apagado USB

Instrucciones: Presione brevemente el botón USB para encender el puerto de salida USB y


Presiónelo brevemente nuevamente para apagarlo.

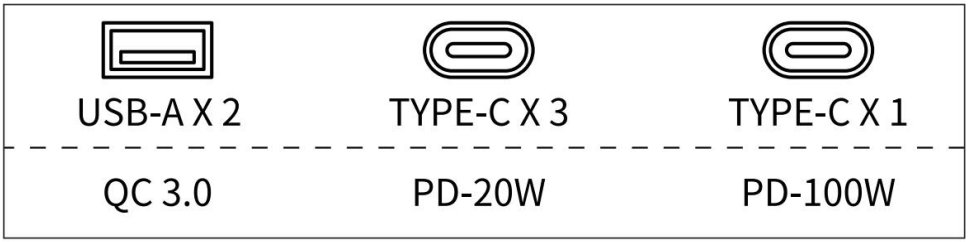

48. Botón de encendido y apagado de CC

Instrucciones: Presione brevemente el botón DC para encender el puerto de salida DC y presione brevemente

Presiónelo nuevamente para apagarlo.

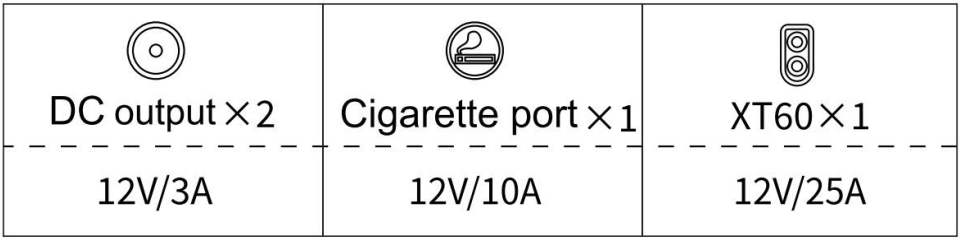

49. Pantalla LCD

Muestra el nivel de batería del producto y sugerencias sobre el estado de uso .

50. Botón de ajuste de potencia de entrada

Instrucciones de uso: Al cargar este producto con la red eléctrica CA, poder Presione brevemente el botón de ajuste de potencia de entrada para ajustar la entrada fuerza Según las necesidades reales. Cuando la luz indicadora muestre 1500 W, presiónelo. de nuevo para reducir la potencia de entrada a 300 W. Cada cortocircuito Presione los interruptores a Engranaje (300 W, 600 W, 900 W, 1200 W, 1500 W), bajo consumo carga de este El producto es útil para prolongar la vida útil de la batería.

51. Puerto de succión/escape de enfriamiento

Cuando el producto alcanza el umbral de temperatura establecido por el sistema, el El ventilador de enfriamiento se pondrá en funcionamiento automáticamente, acompañado de un cierto ruido de ventilador (ventilador El ruido por debajo de 60 dB es normal. No bloquee el puerto de succión/escape de refrigeración. Durante el uso de este producto, no coloque ningún objeto dentro del alcance de 30CM.

52. Interruptor de CA (puerto de salida de CA, la suma de la potencia de carga eléctrica debe ser <3000 W)

Toque el botón CA para habilitar la función de salida CA.

Avisos:

13. Dado que puede haber diferencias en la frecuencia de salida de CA en diferentes regiones, verifique el voltaje y la frecuencia de CA del dispositivo antes de usarlo.
14. Mantenga presionado el botón AC durante 2 segundos para ingresar al modo de cambio de frecuencia. El ícono de 50 Hz o 60 Hz parpadeará en la pantalla. Presione brevemente el botón AC nuevamente para seleccione 50 Hz o 60 Hz; cuando el ícono deje de parpadear y muestre 50 Hz o 60 Hz, Indica que el cambio fue exitoso.
15. Presione brevemente el botón AC 10 veces en rápida sucesión en China, Estados Unidos Reino, Regulaciones de Europa y Corea para cambiar el voltaje de salida de CA a 220V o 240V.

53. Puerto XT90

Conecte el panel solar utilizando el cable XT90 a MC4.

9. La entrada del panel solar puede ser de hasta 15 00W y el voltaje máximo es 160V.

10. Si el equipo se daña al exceder el voltaje máximo, es fuera del alcance de la garantía.

54. Entrada de CA

La carga rápida de 1500 W con un enchufe doméstico puede realizar una carga del 100 % dentro de 2,5 horas.

13. La carga de este producto se puede realizar directamente a través del enchufe de la pared, etc. No utilice cables de extensión ni derivaciones de cables para conectar varios dispositivos al mismo tiempo.

14. El uso de un cable para cargar varios dispositivos al mismo tiempo provocará un gran permita el flujo de corriente, provocando rotura del cable y riesgo de incendio.

15. No utilice el mismo enchufe para conectar otros dispositivos mientras carga este producto. En general, cuando el mismo cableado en la familia supera los 25 00W, se activa el circuito de seguridad. El disyuntor se pondrá en marcha.

55. Botón de protección contra sobrecarga

Cuando la corriente de suministro de energía es inestable debido a rayos u otras razones y hay una gran entrada de corriente en la entrada de CA, para proteger la producto, se activará la función de protección contra sobrecarga (disyuntor de seguridad) y corte el puerto de entrada de CA.


Siga la secuencia a continuación para restaurar la función de entrada de CA:

1) Apague el botón de encendido y desconecte todos los puertos.

2) Después de confirmar que no hay ninguna anomalía en cada parte, encienda el botón de encendido.

3) Presione el botón de protección contra sobrecarga, conecte el cable de CA para restaurar la entrada de CA.


INTRODUCTION OF DISPLAY INTERFACE

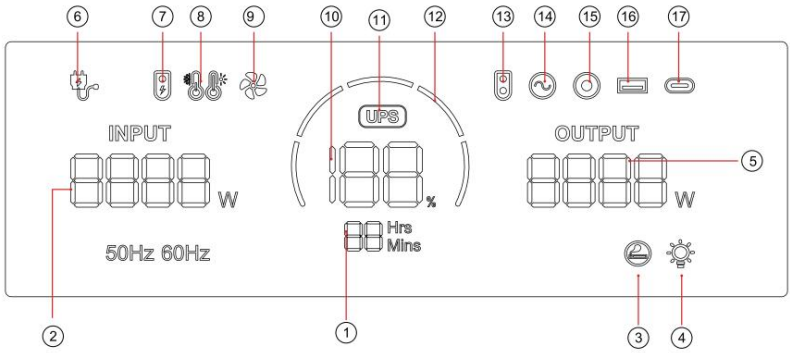



① Remain Using/ Recharging Time
② Iutput Power in Total
③ Cigar Lighter (12V) Output
④ LED Light
⑤ Output Power in Total
⑥ Connected to the AC Mains
⑦ XT90 Port
⑧ High/Low Temperature Protection
⑨ Fan Status
⑩ Battery Level Percentage
⑪ UPS Status
⑫ Battery Progress Bar
⑬ XT60 (12V) Output
⑭ AC Output
⑮ DC (12V) Output
⑯ USB Output
⑰ PD Output

THE SCREEN DISPLAYS PRECAUTIONS

	Cuando este icono se ilumina, asegúrese de que la ventilación no esté bloqueada.
	Cuando este icono parpadea, significa que la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, y el producto puede activar el programa de protección inteligente y deja de funcionar. (Es necesario esperar a que el producto vuelva a la normalidad) rango de temperatura para seguir trabajando)
	Si el ícono parpadea, indica que la conexión a la red eléctrica de CA es anormal. Verifique el puerto de carga.

	Cuando este ícono parpadea, significa que hay algo anormal; verifique la carga.

PACKING LIST

Central eléctrica portátil	
XT90 a MC4	
Cable de CA	
Manual de usuario	
Funda de cuero para el mango*2	
Encendedor de cigarrillos a XT90	
Bolsa para guardar cables	

Guardapolvo	

UPS MODE

Función de UPS

Este producto tiene un modo bypass, que puede generar salida directamente desde la red eléctrica CA sin pasar por la batería.


En el estado UPS, cuando se corta la energía de entrada de CA de la energía comercial debido a una falla de energía, puede cambiar automáticamente a la fuente de alimentación de la batería del producto en aproximadamente 20 milisegundos para garantizar la salida de CA.

Diagrama de conexión del SAI

Como se muestra en la figura a continuación, conecte el producto entre el enchufe y el aparato eléctrico, y el producto estará en estado ENCENDIDO. Cuando enciende un dispositivo encendido, este utiliza directamente la alimentación de CA principal.

En este estado, cuando se corta la fuente de alimentación principal, cambiará automáticamente a la fuente de alimentación de la batería interna del producto.

En el modo UPS del estándar de EE. UU. y Japón, la potencia máxima de salida de CA es inferior a 1500 W y la salida de CA supera los 1500 W, y el ícono de salida de CA " " parpadea para indicar sobrecarga.

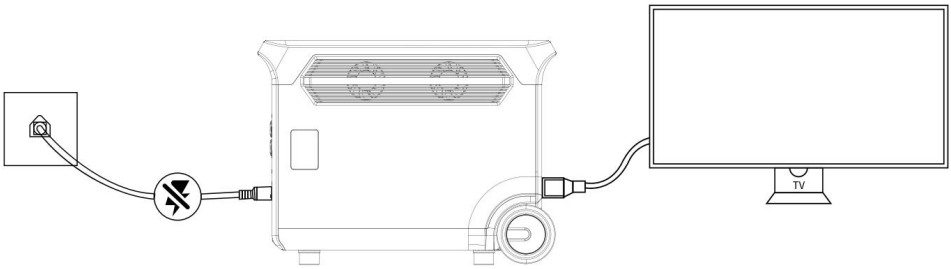

CONNECTION OF SOLAR PANELS

Los productos de la empresa se pueden conectar a paneles solares y se pueden cargar a través de ellos.


La potencia del panel solar es de 1500 W y puede cargar completamente el producto en 4 horas. (La entrada del panel solar es de un máximo de 1500 W y el voltaje máximo es de 160 V).

La potencia de carga del panel solar se determina según el clima y otras condiciones.

El voltaje del panel solar que exceda los 160 V dañará el equipo y
Puede estar fuera de garantía.


Por paneles solares

Opción uno: Área de carga de la estación de energía portátil

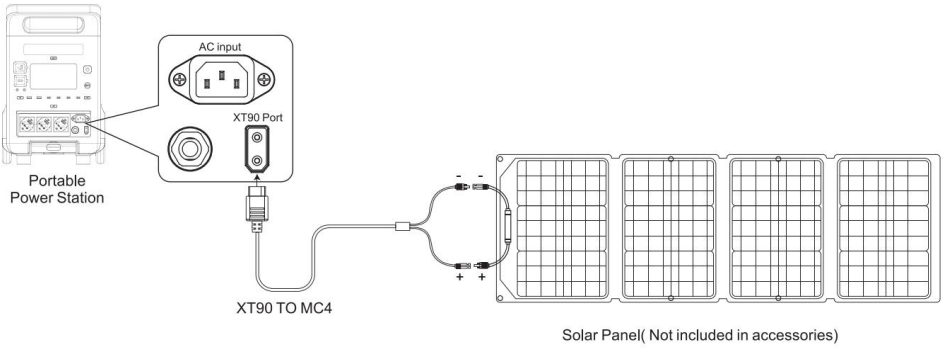

Por paneles solares


Opción dos: Área de carga de la estación de energía portátil

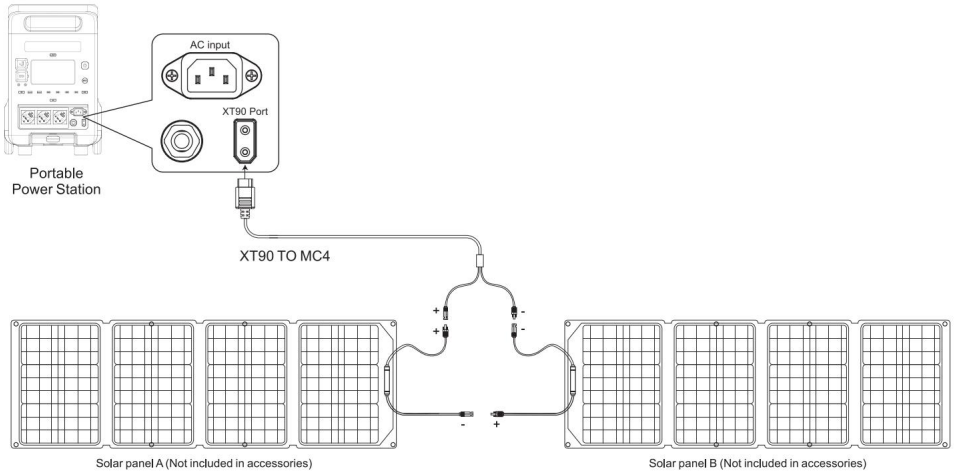

CAR CHARGING

Este producto utiliza el cable de carga ACC, que se puede utilizar para cargar dispositivos móviles mediante el encendedor de cigarrillos (Accesorio: en adelante denominado ACC) en el automóvil.

Conecte el cable de carga ACC al encendedor de cigarrillos del automóvil y a la interfaz XT90 en el costado del producto, encienda el motor del automóvil y la pantalla LED de este producto mostrará la energía de entrada.

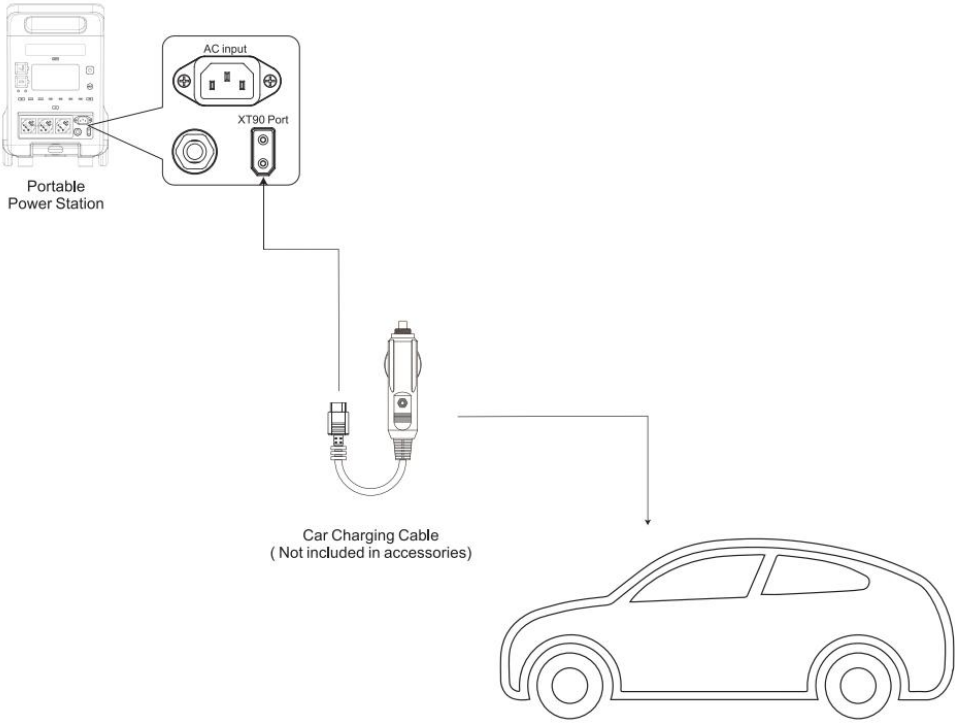
AC input
XT90 Port
Portable
Power Station
Car Charging Cable
(Not included in accessories)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Nota: El panel solar es un equipo opcional.

Nombre del producto	Centrales eléctricas portátiles de 3000 W
Modelo	LW3000
Capacidad	3072 Wh
Carga de CA	Entrada de red CA, 1500 W máx.
Entrada XT90	12-160 V/1500 W máx.
Salida de CA	50/60 Hz (conmutable), potencia nominal de 3000 W, onda sinusoidal pura con protección contra sobrecarga y cortocircuito.
USB QC3.0	18 W*2
Tipo C	Tipo CA (PD 20 W)*3
Tipo C	Tipo CB (PD 100 W)*1
DC 5521	12 V/3 A*2
Salida XT-60	12 V / 25 A
Salida de carga del automóvil	12 V / 10 A
Corriente de apagado	<500 uA
Temperatura de trabajo	-10~40℃
Humedad ambiental	≤90%HR
Tiempos de ciclo	>3500 veces

BATTERY SPECIFICATIONS

Tipo de célula	LiFePo4
Voltaje nominal de una sola batería	3,2 V
Voltaje nominal del paquete de baterías	51,2 V
Rango de voltaje de salida del paquete de baterías	40 V-57,6 V
Capacidad nominal del paquete de baterías	3072 Wh

TROUBLESHOOTING

Estado	Explicación	Método de recuperación
 El icono de salida anterior parpadea y emite un pitido.	La salida excede el estándar y se produce un cortocircuito.	Retire la carga y presione brevemente el interruptor en el área correspondiente del ícono para borrar la alarma.
 El icono de advertencia de temperatura parpadea y emite un pitido.	La temperatura del producto es demasiado alta o demasiado baja.	Retire el producto, apague el dispositivo y espere a que alcance una temperatura adecuada.
 El icono de conexión a la red eléctrica parpadea y no se puede cargar.	El cable de carga está mal conectado.	Verifique el estado de la conexión del cable y la fuente de alimentación.
	La función de protección contra sobrecarga está habilitada.	13. Apague el botón de encendido y desconecte todos los puertos. 14. Después de confirmar que no hay ninguna anomalía en cada parte, encienda el botón de encendido. 15. Presione el botón de protección contra sobrecarga, conecte la línea de CA para restaurar la entrada de CA.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Przenośne elektrownie o mocy 3000 W

Model: LW3000

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

3000W Portable Power Stations

MODEL: LW3000

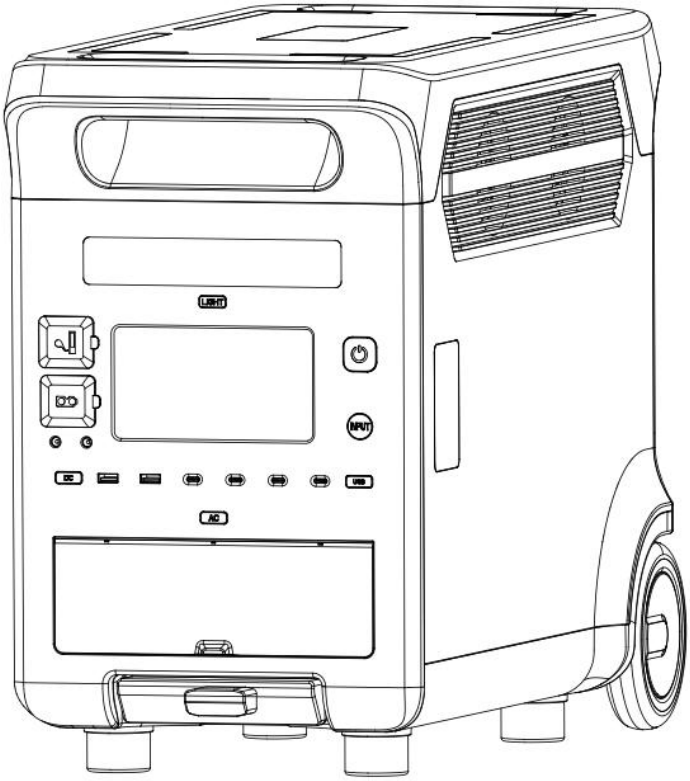

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję obsługi uważnie.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie jest pod warunkiem spełnienia dwóch następujących warunków: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może spowodować unieważnienie uprawnienia użytkownika do obsługi produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC, Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwe zakłócenia w instalacji domowej. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże istnieją nie ma gwarancji, że w konkretnym przypadku nie wystąpią zakłócenia instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w transmisji radiowej lub odbiór telewizji, który można sprawdzić obracając produkt włączanie i wyłączanie, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących środków.

	· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym .
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich Akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie. nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je zabrano do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego urządzenia
	UTYLIZACJA BATERII Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po zakończeniu okresu użytkowania produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt został przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i poddania odpowiedniemu recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji zużytych baterii w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

PRECAUTIONS FOR USE




41. Unikaj długotrwałego przechowywania i użytkowania tego produktu w środowiskach, w których wysoka temperatura i wilgotność lub bezpośrednie światło słoneczne, aby uniknąć skrócenia żywotności baterii i innych awarii.

Produkt nie powinien znajdować się w pobliżu źródła ognia, w przeciwnym razie może to spowodować poważny pożar lub wypadek.
42. Tego produktu nie wolno demontować ani modyfikować. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować wadliwe działanie produktu, a nawet pożar.
43. Należy uważać, aby nie upuścić produktu z dużej wysokości, aby nie doszło do jego uszkodzenia.
uszkodzić produkt.
44. Przechowuj i używaj ten produkt poza zasięgiem dzieci, w przeciwnym razie Produkt może spaść lub ulec uszkodzeniu, co może spowodować obrażenia ciała u dzieci.
45. Proszę używać oryginalnych akcesoriów, nie gwarantujemy wadliwych produktów spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów.
46. Aby naładować produkt, podłącz go bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia przedłużacza. przewody i odgałęzienia kablowe, a nawet ogień; jeśli gniazdko przedłużacza jest podłączone do ładować ten produkt, nie podłączać do niego innych urządzeń elektrycznych gniazdka, w przeciwnym razie może nastąpić zadziałanie licznika energii elektrycznej.
47. Jeśli produkt nie jest używany lub znajduje się w stanie bezczynności, należy go wyłączyć i odłączyć od zasilania. kabel. Jeśli produkt ma być nieużywany przez dłuższy czas, należy go zużyć z w pełni naładowanego do stanu rozładowanego, a następnie naładuj go do około 50% poziom naładowania baterii i przechowuj ją. Aby przedłużyć żywotność produktu, należy trzy miesiące jako cykl, działaj i utrzymuj w ten sposób.
48. Jeśli produkt osiągnie stan nadający się do złomowania, prosimy o wyrzucenie go lub poddanie recyklingowi. zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dziękujemy za zakup przenośnej elektrowni o mocy 3000 W. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Przed użyciem produktu należy przeczytać instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi jest wymagana w celu zapewnienia gwarancji na produkt. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi. instrukcja wraz z dowodem zakupu, np. fakturą. Ze względu na wymogi transportowe międzynarodowych organów celnych dotyczące akumulatorów Produkty są naliczane w wysokości około 30% przed dostawą. Prosimy o pełne naliczenie

opłaty. Produkt należy ładować bezpośrednio z gniazdka ściennego. Nie używać przedłużaczy i rozgałęźników kablowych. W przypadku korzystania z dwóch lub więcej gniazdek do ładowania, nie należy podłączać do tego samego gniazdka innych urządzeń niż ten produkt.

OUTLET TYPE: AC OUTPUT

				
USA / Japonia	CN	Wielka Brytania	UE	UE
100V~120V 50/60Hz	220V 50Hz	2 3 0 V 50Hz	220V~240V 50Hz	220V 60Hz

PRODUCT INTRODUCTION


Ten produkt to przenośny akumulator o dużej pojemności 3072 Wh i mocy 3000 W. elektrownia wyposażona w 9-godzinne szybkie ładowanie przy użyciu baterii litowej akumulator żelazowo-fosforanowy o wyjątkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Może być stosowany jako zapasowe źródło zasilania w przypadku nagłej awarii zasilania lub katastrofy, a także jako źródło zasilania na kempingu lub w domu. kampera, a także może zapewnić zasilanie dla różnych elektronarzędzi, niezależnie od okazja.


Moc wyjściowa prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości 3000 W, sinusoidalna, może być stosowana do zasilania o dużej mocy urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak suszarki, kuchenki mikrofalowe piekarników,

lodówek, kuchenek indukcyjnych i piekarników elektrycznych; można go również stosować do innych celów urządzenia elektroniczne, takie jak komputery osobiste.

Ładowanie od 0 do 100% można wykonać w ciągu 2,5 godziny dzięki ultraszybkiemu ładowaniu 1500 W z gniazdka domowego i wejściu częstotliwość napięcia można automatycznie przełączyć na 50Hz/60Hz lub napięcie wejściowe częstotliwość można ręcznie przełączyć na 50Hz/60Hz. Ponadto Produkt obsługuje również ładowanie panelem słonecznym i maksymalną moc wejściową nie może przekroczyć 1500 W, co pozwala na ładowanie na zewnątrz lub w domu, gdy jest przerwa w dostawie prądu.

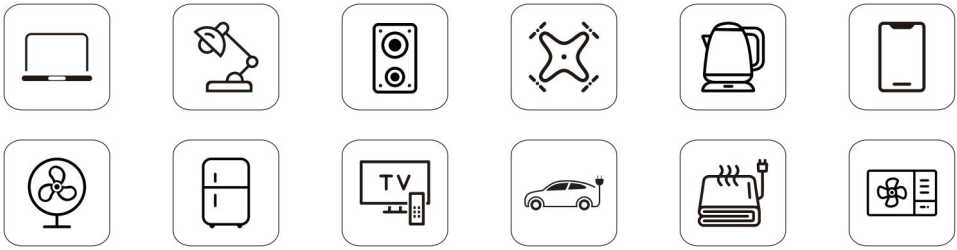

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION

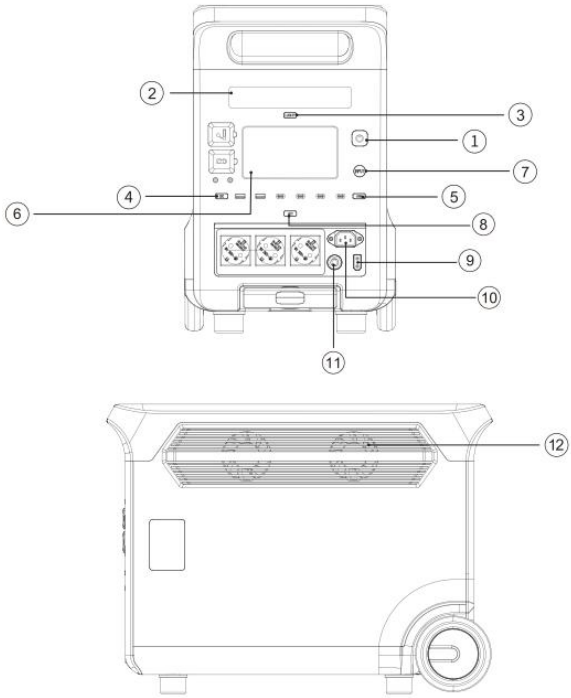

① Power ON/OFF Button
② LED Light
③ LED Light Switch
④ DC ON/OFF Button
⑤ USB ON/OFF Button
⑥ LCD Screen
⑦ Input Power Adjustment Button
⑧ AC Switch
(Manually Switch to 50/60Hz)
⑨ XT90 Input Port
⑩ AC input
⑪ Overload Protection Button
⑫ Cooling Air Duct

56. Przycisk włączania/wyłączania zasilania

Instrukcje: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wybudzić system, włącz wyświetlacz LCD. Aby go wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy.


57. Przycisk światła

Instrukcja: Naciśnij krótko przycisk światła, dioda LED się włączy, naciśnij krótko ponownie dioda LED przechodzi w tryb SOS, krótkie naciśnięcie powoduje wejście tryb stroboskopowy, a na końcu światło LED wyłącza się (dioda LED w dowolnym trybie, długie naciśnięcie Naciśnij przycisk LIGHT na >1 sekundę, aby natychmiast wyłączyć światło LED).

58. Przycisk włączania/wyłączania USB


Instrukcja: Naciśnij krótko przycisk USB, aby włączyć port wyjściowy USB, a następnie

Naciśnij go krótko ponownie, aby wyłączyć.

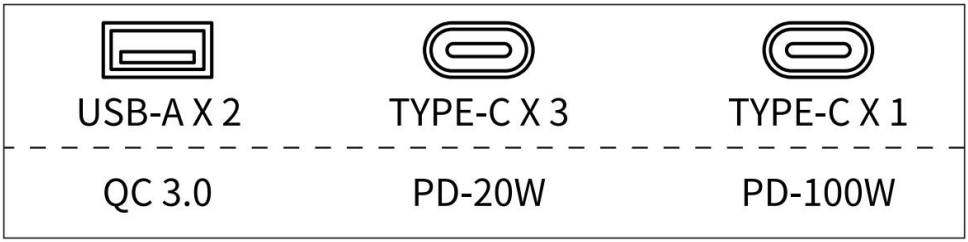

59. Przycisk włączania/wyłączania prądu stałego

Instrukcje: Naciśnij krótko przycisk DC, aby włączyć port wyjściowy DC i krótko Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć.

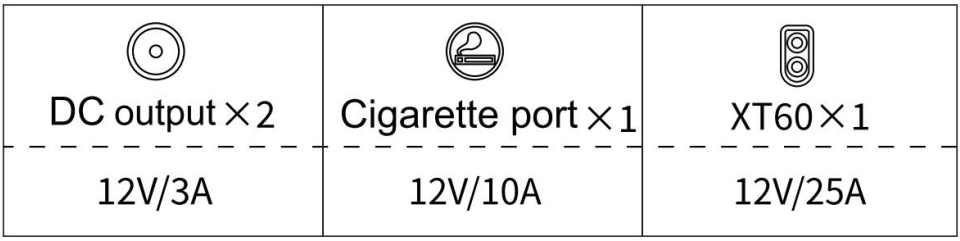

60. Ekran LCD

Wyświetla poziom naładowania baterii produktu i wskazówki dotyczące jego użytkowania .

61. Przycisk regulacji mocy wejściowej

Instrukcja obsługi: Podczas ładowania tego produktu za pomocą sieciowego prądu przemiennego, Móc naciśnij krótko przycisk regulacji mocy wejściowej, aby dostosować moc wejściową moc zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Gdy kontrolka wyświetli 1500 W, naciśnij ją ponownie, aby zmniejszyć moc wejściową do 300 W. Każde krótkie naciśnij przełączniki do przekładnia (300 W, 600 W, 900 W, 1200 W, 1500 W), małej mocy ładowanie tego Produkt pomaga wydłużyć żywotność baterii.

62. Port ssący/wydechowy chłodzenia

Gdy produkt osiągnie próg temperatury ustawiony przez system, automatycznie uruchomi się wentylator chłodzący, któremu będzie towarzyszył określony hałas

wentylatora (wentylator hałas poniżej 60 dB jest normalny). Nie blokuj portu ssącego/wydechowego chłodzenia. podczas użytkowania tego produktu i nie umieszczaj żadnych przedmiotów w zasięgu 30CM.

63. Przełącznik AC (port wyjściowy AC, suma mocy obciążenia elektrycznego powinna być mniejsza niż 3000 W)

Naciśnij przycisk AC, aby włączyć funkcję wyjścia AC.

Powiadomienia:

16. Ponieważ w różnych regionach mogą występować różnice w częstotliwości wyjściowej prądu przemiennego, przed użyciem należy sprawdzić napięcie i częstotliwość prądu przemiennego urządzenia.
17. Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC przez 2 sekundy, aby przejść do trybu przełączania częstotliwości. Na wyświetlaczu zacznie migać ikona 50 Hz lub 60 Hz. Naciśnij krótko przycisk AC ponownie, aby… wybierz 50Hz lub 60Hz; gdy ikona przestanie migać i wyświetli się 50Hz lub 60Hz, oznacza, że przełączenie zakończyło się powodzeniem.
18. Naciśnij krótko przycisk AC 10 razy w krótkich odstępach czasu w Chinach, w Stanach Zjednoczonych Królestwo, Przepisy europejskie i koreańskie dotyczące przełączania napięcia wyjściowego prądu przemiennego na 220V lub 240V.

64. Port XT90

Podłącz panel słoneczny za pomocą kabla XT90 do MC4.

11. Moc wejściowa panelu słonecznego może wynosić do 15 00W, a maksymalne napięcie wynosi 160V.
12. Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu w wyniku przekroczenia maksymalnego napięcia, należy: poza zakresem gwarancji.

65. Wejście prądu przemiennego

Szybkie ładowanie 1500 W z gniazdka domowego umożliwia naładowanie do 100% w ciągu 2,5 godziny.


16. Ładowanie tego produktu można wykonać bezpośrednio za pomocą gniazdka ściennego itp. Prosimy o nie nie należy używać przedłużaczy i odgałęzień kablowych do jednoczesnego podłączania kilku urządzeń.
17. Ładowanie kilku urządzeń jednocześnie za pomocą kabla zasilającego

spowoduje duży pobór prądu. przepływ prądu powodujący przerwanie kabla i ryzyko pożaru.
18. Podczas ładowania tego produktu nie należy podłączać do tego samego gniazda innych urządzeń. Ogólnie rzecz biorąc, gdy moc tego samego okablowania w rodzinie przekracza 25 00 W, obwód bezpieczeństwa wyłącznik zacznie działać .

66. Przycisk zabezpieczenia przed przeciążeniem

Gdy prąd zasilania jest niestabilny z powodu wyładowania atmosferycznego lub innych przyczyn i na wejściu prądu przemiennego występuje duży prąd w celu ochrony produktu, funkcja zabezpieczenia przed przeciążeniem (wyłącznik bezpieczeństwa) zostanie aktywowana i odetnij port wejściowy prądu przemiennego.
Aby przywrócić funkcję wejścia prądu przemiennego, należy wykonać poniższe czynności:
1) Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania i odłącz wszystkie porty.
2) Po upewnieniu się, że w żadnej części nie ma żadnych nieprawidłowości, włącz przycisk zasilania.
3) Naciśnij przycisk zabezpieczenia przed przeciążeniem i podłącz kabel prądu przemiennego, aby przywrócić wejście prądu przemiennego.


INTRODUCTION OF DISPLAY INTERFACE

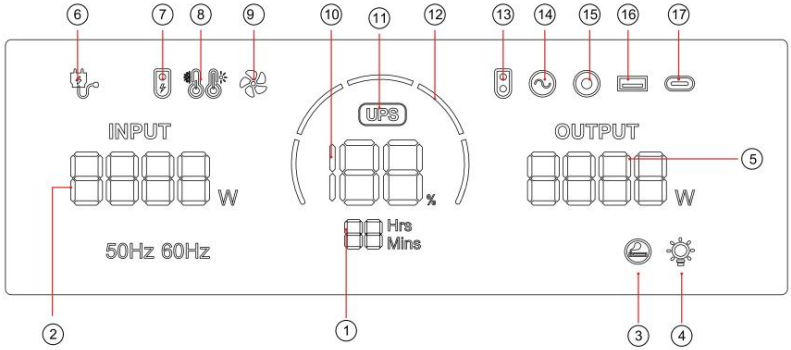



① Remain Using/ Recharging Time
② Iutput Power in Total
③ Cigar Lighter (12V) Output
④ LED Light
⑤ Output Power in Total
⑥ Connected to the AC Mains
⑦ XT90 Port
⑧ High/Low Temperature Protection
⑨ Fan Status
⑩ Battery Level Percentage
⑪ UPS Status
⑫ Battery Progress Bar
⑬ XT60 (12V) Output
⑭ AC Output
⑮ DC (12V) Output
⑯ USB Output
⑰ PD Output

THE SCREEN DISPLAYS PRECAUTIONS

	Jeśli ta ikona się zaświeci, upewnij się, że otwór wentylacyjny nie jest zablokowany
	Miganie tej ikony oznacza, że temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt wysoka. niski, a produkt może włączyć program inteligentnej ochrony i przestać działać. (Należy poczekać, aż produkt powróci do normy) zakres temperatur umożliwiający dalszą pracę)
	Jeżeli ikona miga, oznacza to, że połączenie sieciowe prądu zmiennego jest nieprawidłowe. Sprawdź port ładowania.

	Miganie tej ikony oznacza, że dzieje się coś nieprawidłowego. Należy sprawdzić obciążenie.

PACKING LIST

Przenośna elektrownia	
XT90 do MC4	
Kabel AC	
Instrukcja obsługi	
Skórzana pochwa z uchwytem*2	
Zapalniczka do XT90	
Torba do przechowywania kabli	

Osłona przeciwkurzowa	

UPS MODE


Funkcja UPS

Produkt ten ma tryb obejściowy, dzięki któremu może pobierać prąd bezpośrednio z sieci prądu przemiennego, bez korzystania z akumulatora.
W trybie UPS, gdy zasilanie prądem przemiennym sieci zasilającej zostanie odcięte z powodu awarii zasilania, w ciągu około 20 milisekund urządzenie może automatycznie przełączyć się na zasilanie akumulatorowe produktu, aby zapewnić wyjście prądu przemiennego.

Schemat połączeń UPS

Jak pokazano na poniższym rysunku, podłącz produkt pomiędzy gniazdko a urządzenie elektryczne, a produkt powinien być w stanie WŁĄCZONY. Po włączeniu zasilanego urządzenia, będzie ono korzystało bezpośrednio z głównego zasilania prądem zmiennym.
W tym stanie, po odcięciu głównego zasilania, nastąpi automatyczne przełączenie na zasilanie z wewnętrznego akumulatora produktu.

W trybie UPS zgodnym ze standardami USA i Japonii maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego jest niższa niż 1500 W, a moc wyjściowa prądu przemiennego przekracza 1500 W. W takim przypadku ikona wyjścia prądu przemiennego „ ” miga, wskazując na przeciążenie.

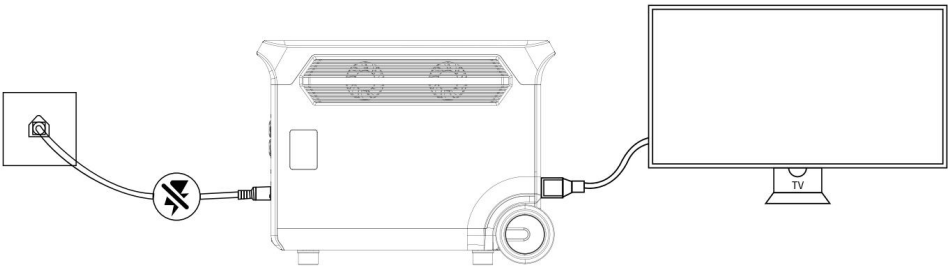

CONNECTION OF SOLAR PANELS

Produkty firmy można podłączyć do paneli słonecznych i ładować za ich pośrednictwem.

Moc panelu słonecznego wynosi 1500 W, co pozwala na pełne naładowanie produktu w ciągu 4 godzin. (Moc wejściowa panelu słonecznego może wynosić maksymalnie 1500 W, a maksymalne napięcie 160 V).


Moc ładowania panelu słonecznego ustalana jest na podstawie warunków atmosferycznych i innych czynników.

Napięcie panelu słonecznego przekraczające 160 V spowoduje uszkodzenie sprzętu i

może nie być objęty gwarancją.


Za pomocą paneli słonecznych

Opcja pierwsza: Strefa ładowania przenośnej stacji zasilania

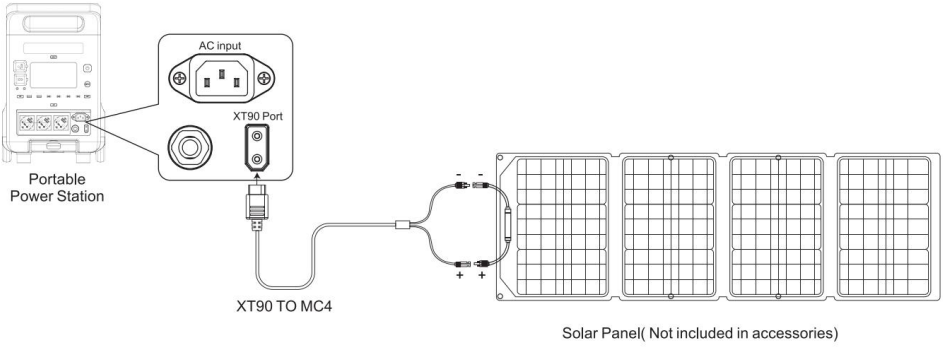


Za pomocą paneli słonecznych

Opcja druga: Strefa ładowania przenośnej stacji zasilania

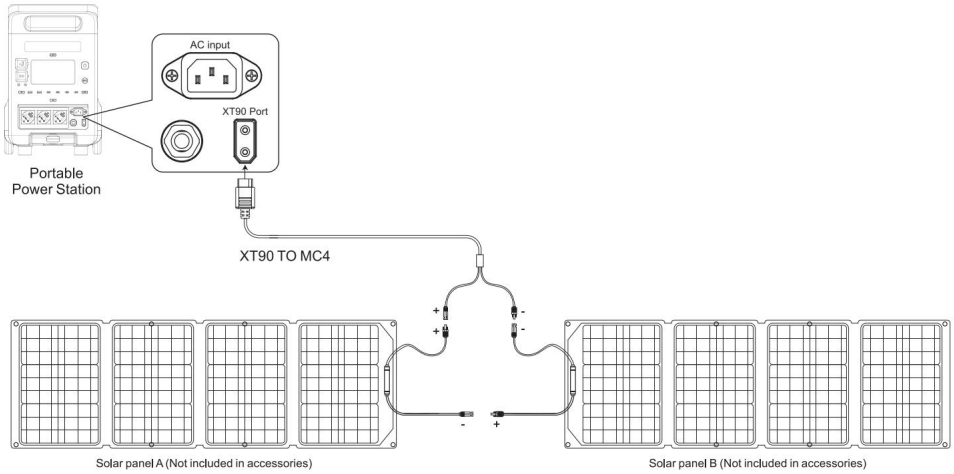

CAR CHARGING

Produkt ten wykorzystuje kabel ładujący ACC, który można wykorzystać do ładowania urządzeń mobilnych za pomocą gniazda zapalniczki samochodowej (akcesorium: zwane dalej ACC) w samochodzie.
Podłącz kabel ładowania ACC do gniazda zapalniczki samochodowej i interfejsu XT90 z boku produktu, włącz silnik samochodu, a wyświetlacz LED tego produktu pokaże moc wejściową.

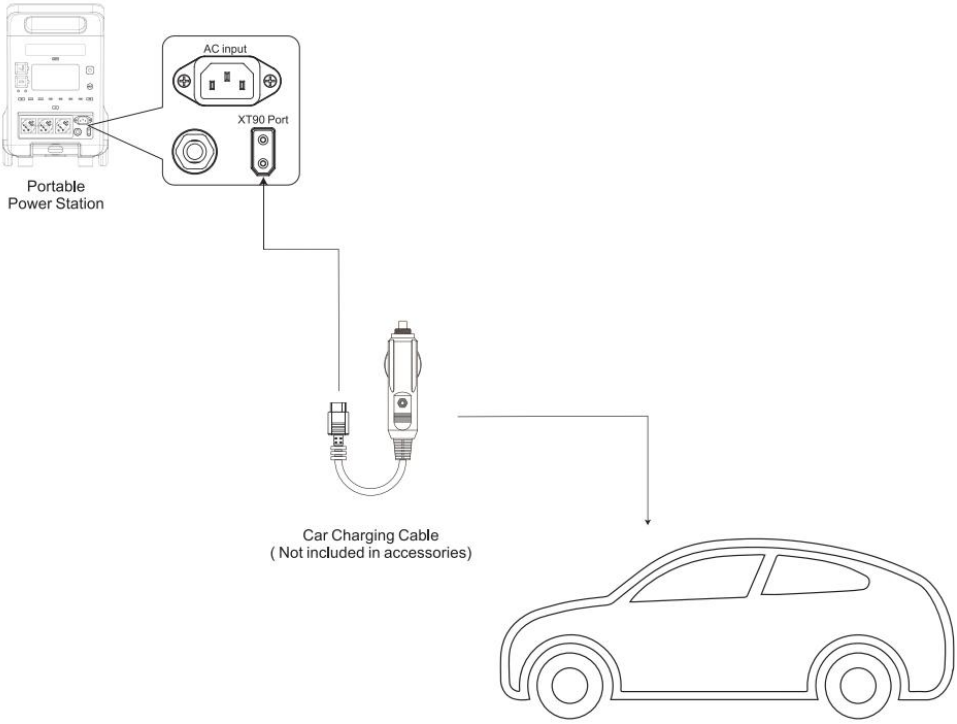
AC input
XT90 Port
Portable
Power Station
Car Charging Cable
(Not included in accessories)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Uwaga: Panel słoneczny jest wyposażeniem opcjonalnym

Nazwa produktu	Przenośne elektrownie o mocy 3000 W
Model	LW3000
Pojemność	3 072 Wh
Ładowanie prądem zmiennym	Wejście sieciowe prądu zmiennego, maks. 1500 W
Wejście XT90	12-160 V/1500 W maks.
Wyjście prądu przemiennego	50/60Hz (przełączalne), moc znamionowa 3000W, czysta fala sinusoidalna z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym
USB QC3.0	18W*2
Typ C	Typ CA(PD 20W)*3
Typ C	Typ-CB(PD 100W)*1
DC 5521	12V/3A*2
Wyjście XT-60	12V / 25A
Wyjście ładowania samochodu	12V /10 A
Prąd wyłączania	<500uA
Temperatura pracy	-10~40℃
Wilgotność środowiska	≤90% wilgotności względnej
Czasy cykli	>3500 razy

BATTERY SPECIFICATIONS

Typ komórki	LiFePo4
Napięcie znamionowe pojedynczej baterii	3,2 V
Napięcie znamionowe akumulatora	51 .2V
Zakres napięcia wyjściowego akumulatora	40 V-57,6 V
Pojemność znamionowa akumulatora	3 072 Wh

TROUBLESHOOTING

Status	Wyjaśnienie	Metoda odzyskiwania
 Powyższa ikona wyjścia miga i wydaje sygnał dźwiękowy.	Wydajność przekracza normę i następuje zwarcie.	Aby wyłączyć alarm, należy zdjąć obciążenie i krótko nacisnąć przełącznik w odpowiednim obszarze ikony.
 Ikona ostrzegawcza temperatury miga i wydaje sygnał dźwiękowy.	Temperatura produktu jest za wysoka lub za niska.	Wyjmij produkt, wyłącz zasilanie i odczekaj, aż produkt osiągnie odpowiednią temperaturę.
 Ikona podłączenia do sieci miga, a ładowanie nie jest możliwe.	Kabel ładujący jest źle podłączony.	Sprawdź stan połączenia kabla i zasilania.
	Funkcja zabezpieczenia przed przeciążeniem jest włączona.	16. Wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie porty. 17. Po upewnieniu się, że w żadnej części nie ma żadnych nieprawidłowości, włącz przycisk zasilania. 18. Naciśnij przycisk zabezpieczenia przeciążeniowego i podłącz linię prądu przemiennego, aby przywrócić wejście prądu przemiennego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Draagbare stroomstations VAN 3000W

Model: LW3000

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

3000W Portable Power Stations

MODEL: LW3000

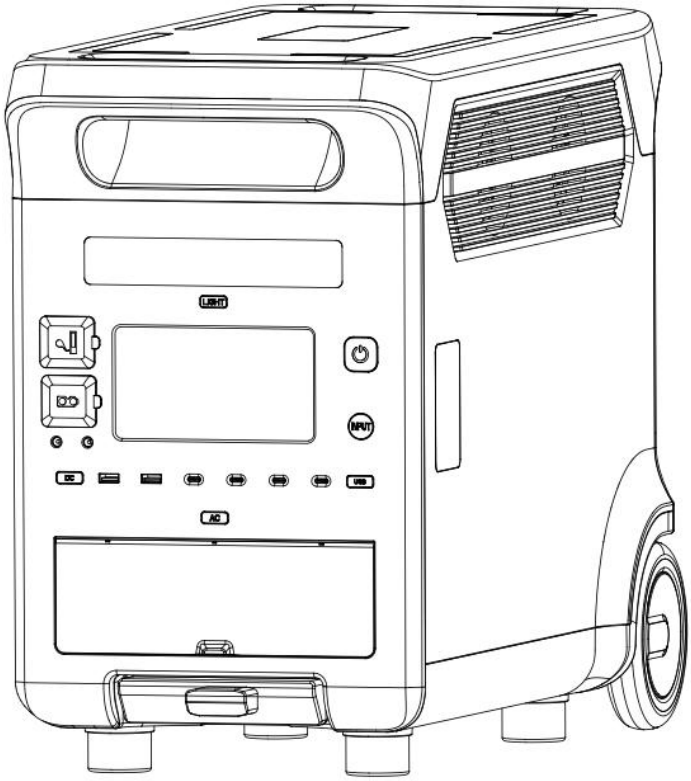

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de instructies te lezen. handleiding zorgvuldig lezen.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onder de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen accepteren, inclusief Storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de ongeldigverklaring betekenen. bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen. Let op: dit product is getest en voldoet aan de eisen. limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels, Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. en indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan veroorzaken schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er zijn echter is geen garantie dat er geen storingen zullen optreden in een bepaald geval. installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product te draaien.

	De gebruiker wordt aangemoedigd om af en toe te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat van waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak. geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld bij afvalverwerking. de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle Accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die op deze manier zijn gemarkeerd. mag niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet worden naar een inzamelpunt gebracht voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. apparaten
	BATTERIJVERWIJDERING Om de risico's voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product te minimaliseren, vereisen de wetten betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de Richtlijn betreffende afvalbatterijen dat u dit product inlevert bij een geschikt inzamelpunt. Daar worden de batterijen verwijderd en op de juiste wijze gerecycled. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering van dit product in uw regio.

PRECAUTIONS FOR USE




49. Vermijd langdurige opslag en gebruik van dit product in omgevingen met Hoge temperaturen en luchtvochtigheid, of direct zonlicht, kunnen de levensduur van de

batterij verkorten. en andere defecten. Het product mag niet in de buurt van de vuurbron komen, anders Het kan een grote brand of een ongeluk veroorzaken.
50. Dit product mag niet worden gedemonteerd of gewijzigd. Onjuist gebruik kan leiden tot schade. kan leiden tot productstoringen of zelfs brand.
51. Pas op dat u het product niet laat vallen en het niet van een grote hoogte laat vallen, om schade te voorkomen.
Het product beschadigen.
52. Bewaar of gebruik dit product buiten het bereik van kinderen, anders kan het product gevaarlijk zijn. Het product kan vallen of ergens tegenaan botsen en daardoor lichamelijk letsel bij kinderen veroorzaken.
53. Gebruik alstublieft onze originele accessoires; wij kunnen geen garantie geven op defecte producten. veroorzaakt door het gebruik van niet-originele accessoires.
54. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact om het op te laden. Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen, anders bestaat het risico dat de stekker beschadigd raakt. snoeren en kabelklemmen of zelfs brand; als het verlengsnoer is aangesloten op Laad dit product op, maar sluit geen andere elektrische apparaten hierop aan. stopcontact, anders kan de energiemeter van het huishouden uitvallen.
55. Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is of niet wordt gebruikt. kabel. Als het apparaat lange tijd niet gebruikt mag worden, gebruik het product dan via een Van een volledig opgeladen toestand naar een niet-opgeladen toestand, en vervolgens opladen tot ongeveer 50%. Controleer het batterijniveau en bewaar het product op de juiste manier. Om de levensduur van het product te verlengen, raden we aan om het batterijniveau te controleren en het product op te bergen. Een cyclus van drie maanden aanhouden en zo blijven werken.
56. Als het product niet meer geschikt is voor de schrootfase, gooi het dan weg of recycle het. in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Bedankt voor uw aankoop van de draagbare 3000W -stroomgenerator. Gelieve zorgvuldig te werk te gaan. Lees de gebruikershandleiding voordat u het product in gebruik neemt. Deze gebruikershandleiding is vereist voor de productgarantie. Bewaar deze gebruikershandleiding goed. handleiding samen met het

aankoopbewijs, zoals de factuur. Vanwege de transportvereisten van de internationale douane voor batterijen. De producten worden voor levering voor ongeveer 30% belast. Gelieve het volledige bedrag op te laden. Het product na het uitpakken klaarmaken voor gebruik. Dit product moet rechtstreeks via het stopcontact worden opgeladen. Niet gebruiken Verlengsnoeren en kabelverdelers. Wanneer u twee of meer stopcontacten gebruikt om op te laden, gebruik dan geen andere apparaten dan dit product op hetzelfde stopcontact.

OUTLET TYPE: AC OUTPUT

				
VS / JP	CN	VK	EU	EU
100V~120V 50/60Hz	220V 50Hz	2 3 0V 50Hz	220V~240V 50Hz	220V 60Hz

PRODUCT INTRODUCTION


Dit product is een draagbare powerbank met een grote capaciteit van 3072 Wh en een vermogen van 3000 W. Het laadstation biedt 9 uur snelladen met behulp van een lithiumbatterij. IJzerfosfaatbatterij met extreem hoge veiligheidsprestaties.

Het kan worden gebruikt als noodstroomvoorziening in geval van een plotselinge stroomuitval of een ramp, of voor stroomvoorziening tijdens het kamperen of in een afgelegen gebied. camper, en kan ook stroom leveren voor diverse elektrische gereedschappen, ongeacht de omstandigheden. de gelegenheid.


3000W hoog vermogen, sinusgolf wisselstroomuitgang, geschikt voor toepassingen met hoog vermogen. huishoudelijke apparaten zoals wasdrogers,

magnetrons ovens, koelkasten, inductiekookplaten en elektrische ovens; het kan ook voor andere apparaten worden gebruikt. elektronische apparaten zoals personal computers.

Het opladen van 0-100% kan binnen 2,5 uur worden voltooid via het 1500W ultrasnelle snellaadsysteem van een gewoon stopcontact. De spanningsfrequentie kan automatisch worden omgeschakeld naar 50 Hz/60 Hz, of naar de ingangsspanning. De frequentie kan handmatig worden ingesteld op 50Hz/60Hz. Daarnaast kan dit Het product ondersteunt ook opladen via zonnepanelen, en het maximale ingangsvermogen Het vermogen mag niet hoger zijn dan 1500W, waardoor u zowel buiten als thuis kunt opladen. Er is een stroomstoring.

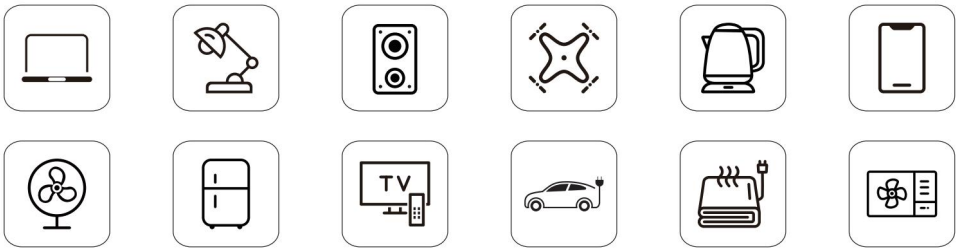

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION

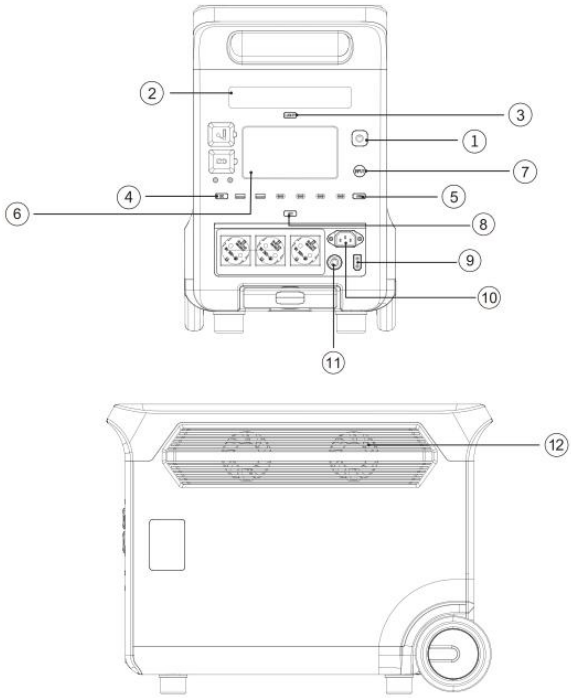

① Power ON/OFF Button
② LED Light
③ LED Light Switch
④ DC ON/OFF Button
⑤ USB ON/OFF Button
⑥ LCD Screen
⑦ Input Power Adjustment Button
⑧ AC Switch
(Manually Switch to 50/60Hz)
⑨ XT90 Input Port
⑩ AC input
⑪ Overload Protection Button
⑫ Cooling Air Duct

67. Aan/uit-knop

Instructies: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het systeem te activeren en het LCD-scherm in te schakelen. Houd de knop vervolgens nogmaals 3 seconden ingedrukt om het systeem uit te schakelen.


68. Lichtknop

Instructies: Druk kort op de lichtknop, het LED-lampje gaat aan, druk nogmaals kort op de knop. Als de LED-lamp weer in de SOS-modus gaat, druk dan kort achter elkaar om de modus te activeren. stroboscoopmodus, en uiteindelijk gaat het LED-lampje uit (LED in elke modus, lang indrukken). (Houd de LIGHT-knop langer dan 1 seconde ingedrukt om de LED-lamp direct uit te schakelen.)

69. USB AAN/UIT-knop

Instructies: Druk kort op de USB-knop om de USB-uitgangspoort in te schakelen, en


Druk er nogmaals kort op om het apparaat uit te schakelen.

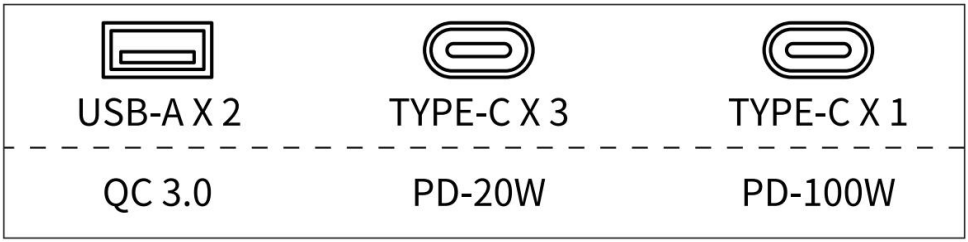

70. DC AAN/UIT-knop

Instructies: Druk kort op de DC-knop om de DC-uitgangspoort in te schakelen en druk vervolgens kort op de DC-knop.

Druk er nogmaals op om het uit te schakelen.

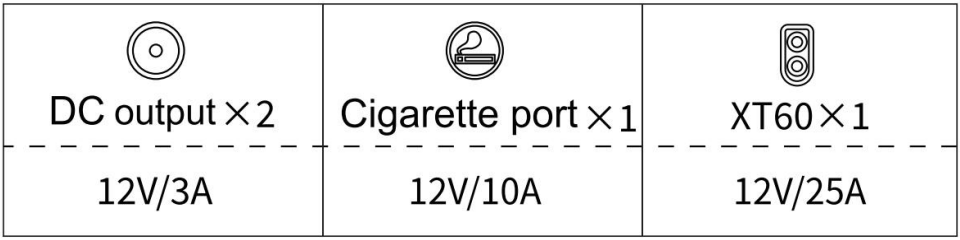

71. LCD-scherm

Toon het batterijniveau en gebruiksstatus van het product .

72. Ingangsvermogensregelknop

Gebruiksaanwijzing: Wanneer u dit product oplaadt via het lichtnet, dient u kan Druk kort op de knop voor het aanpassen van het ingangsvermogen om het ingangsvermogen aan te passen. stroom afhankelijk van de werkelijke behoeften. Wanneer het indicatielampje 1500W aangeeft, drukt u erop. om het ingangsvermogen opnieuw te verlagen tot 300W. Elke korte drukschakelaars naar een versnellingen (300W, 600W, 900W, 1200W, 1500W), laag vermogen het in rekening brengen van dit Dit product helpt de levensduur van de batterij te verlengen.

73. Koelzuig-/uitlaatpoort

Wanneer het product de door het systeem ingestelde temperatuurdrempel bereikt,

De koelventilator zal automatisch gaan draaien, wat gepaard gaat met een bepaald ventilatorgeluid (ventilator). Geluidsniveaus onder de 60 dB zijn normaal. Blokkeer de aanzuig-/uitlaatopening voor de koeling niet. Tijdens het gebruik van dit product dient u geen voorwerpen binnen het bereik ervan te plaatsen. 30 cm.

74. AC-schakelaar (AC-uitgangspoort, het totale vermogen van de elektrische belasting mag niet meer dan 3000W bedragen)

Tik op de AC-knop om de AC-uitgangsfunctie in te schakelen.

Mededelingen:

19. Omdat de wisselstroomuitgangsfrequentie in verschillende regio's kan variëren, dient u vóór gebruik de wisselspanning en -frequentie van het apparaat te controleren.

20. Houd de AC-knop 2 seconden ingedrukt om de frequentieschakelmodus te activeren. Het 50Hz- of 60Hz-pictogram knippert op het display. Druk nogmaals kort op de AC-knop om Selecteer 50Hz of 60Hz; wanneer het pictogram stopt met knipperen en 50Hz of 60Hz weergeeft, is de selectie voltooid. Geeft aan dat de omschakeling succesvol is verlopen.

21. Druk in China 10 keer snel achter elkaar kort op de AC-knop. Koninkrijk, Europese en Koreaanse regelgeving voor het omschakelen van de wisselspanning naar 220V of 240V.

75. XT90-poort

Sluit het zonnepaneel aan met de XT90 naar MC4-kabel.

13. Het vermogen van het zonnepaneel kan oplopen tot 1500W en de maximale spanning. is 160V.

14. Als de apparatuur beschadigd raakt door overschrijding van de maximale spanning, dan is buiten de garantie.

76. AC-ingang

Met een snellader van 1500 W via een standaard stopcontact kan de batterij volledig worden opgeladen. binnen 2,5 uur.


19. Dit product kan rechtstreeks via een stopcontact worden opgeladen. Gebruik geen verlengsnoeren en kabelbinders om meerdere apparaten tegelijk aan te sluiten.

20. Het gelijktijdig opladen van meerdere apparaten via een kabeladapter zal een aanzienlijk groter stroomverbruik veroorzaken. Er kan stroom gaan lopen, wat kabelbreuk en brandgevaar kan veroorzaken.
21. Gebruik niet hetzelfde stopcontact om andere apparaten aan te sluiten terwijl dit product wordt opgeladen. Over het algemeen geldt dat wanneer de bedrading in een woning meer dan 2500W bedraagt , het veiligheidscircuit wordt ingeschakeld. De stroomonderbreker zal starten.

77. Overbelastingsbeveiligingsknop

Wanneer de stroomtoevoer instabiel is door blikseminslag of andere oorzaken, en er een grote stroomtoevoer naar de wisselstroomingang plaatsvindt, dient dit ter bescherming van de stroomtoevoer te worden ingeschakeld. Bij dit product wordt de overbelastingsbeveiliging (veiligheidsschakelaar) geactiveerd. en de wisselstroomingang afsluiten.
Volg onderstaande stappen om de wisselstroomingang te herstellen:
1) Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop te gebruiken en koppel alle kabels los.
2) Nadat u hebt gecontroleerd of er geen afwijkingen zijn in elk onderdeel, zet u het apparaat aan.
3) Druk op de overbelastingsbeveiligingsknop en sluit de netstroomkabel aan om de netstroomtoevoer te herstellen.


INTRODUCTION OF DISPLAY INTERFACE

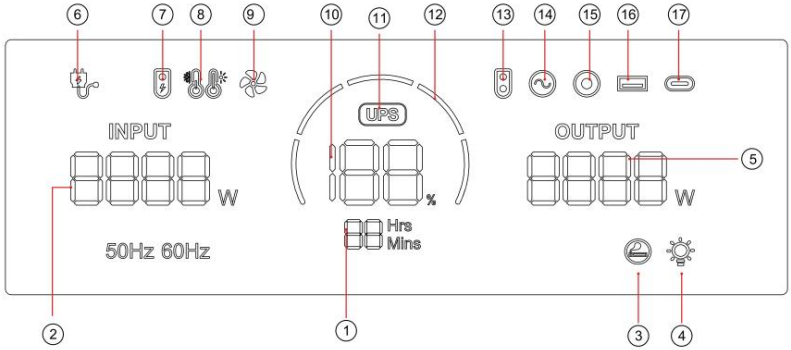



① Remain Using/ Recharging Time
② Iutput Power in Total
③ Cigar Lighter (12V) Output
④ LED Light
⑤ Output Power in Total
⑥ Connected to the AC Mains
⑦ XT90 Port
⑧ High/Low Temperature Protection
⑨ Fan Status
⑩ Battery Level Percentage
⑪ UPS Status
⑫ Battery Progress Bar
⑬ XT60 (12V) Output
⑭ AC Output
⑮ DC (12V) Output
⑯ USB Output
⑰ PD Output

THE SCREEN DISPLAYS PRECAUTIONS

	Als dit pictogram oplicht, controleer dan of de ventilatieopening niet geblokkeerd is.
	Als dit pictogram knippert, betekent dit dat de temperatuur te hoog of te te laag, en het product kan het slimme beveiligingsprogramma inschakelen. Het product werkt niet meer. (U moet wachten tot het product weer normaal functioneert.) temperatuurbereik om te blijven werken)
	Als het pictogram knippert, betekent dit dat de netvoeding niet goed is aangesloten. Controleer de laadpoort.

	Als dit pictogram knippert, betekent dit dat er iets mis is. Controleer de belasting.

PACKING LIST

Draagbaar stroomstation	
XT90 naar MC4	
AC-kabel	
Gebruikershandleiding	
Lederen handvat schede*2	
Sigarettenaansteker voor XT90	
Kabelopbergtas	

Stofhoes	

UPS MODE


UPS-functie

Dit product heeft een bypass-modus, waardoor het rechtstreeks op het lichtnet kan worden aangesloten zonder eerst de batterij te hoeven gebruiken.
In de UPS-modus schakelt het apparaat, wanneer de wisselstroomtoevoer van het elektriciteitsnet uitvalt door een stroomstoring, binnen ongeveer 20 milliseconden automatisch over op de batterijvoeding van het product om de wisselstroomuitgang te garanderen.

UPS-aansluitschema

Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, sluit u het product aan tussen het stopcontact en het elektrische apparaat. Het product moet dan ingeschakeld zijn. Wanneer u een apparaat inschakelt, gebruikt dit apparaat direct de netspanning. In deze stand schakelt het apparaat automatisch over op de interne batterijvoeding wanneer de netvoeding wordt onderbroken.

In de UPS-modus volgens de Amerikaanse en Japanse standaard is het maximale vermogen van de wisselstroomuitgang lager dan 1500W. Als het vermogen van de wisselstroomuitgang hoger is dan 1500W, knippert het pictogram voor de wisselstroomuitgang om overbelasting aan te geven.

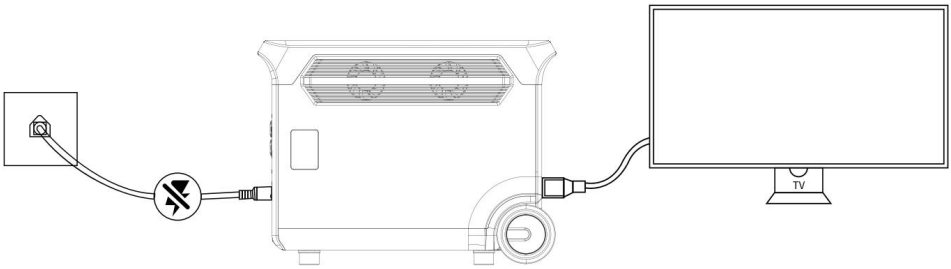


CONNECTION OF SOLAR PANELS

De producten van het bedrijf kunnen worden aangesloten op zonnepanelen en kunnen via de zonnepanelen worden opgeladen.
Het zonnepaneel heeft een vermogen van 1500W en kan het product binnen 4 uur volledig opladen. (Het maximale ingangsvermogen van het zonnepaneel is 1500W, de maximale spanning is 160V)
Het laadvermogen van het zonnepaneel wordt bepaald door het weer en andere omstandigheden.
Een spanning van het zonnepaneel van meer dan 160V zal de apparatuur beschadigen.
De garantie kan verlopen zijn.


Door zonnepanelen

Optie 1: Oplaadpunt voor draagbare powerstations

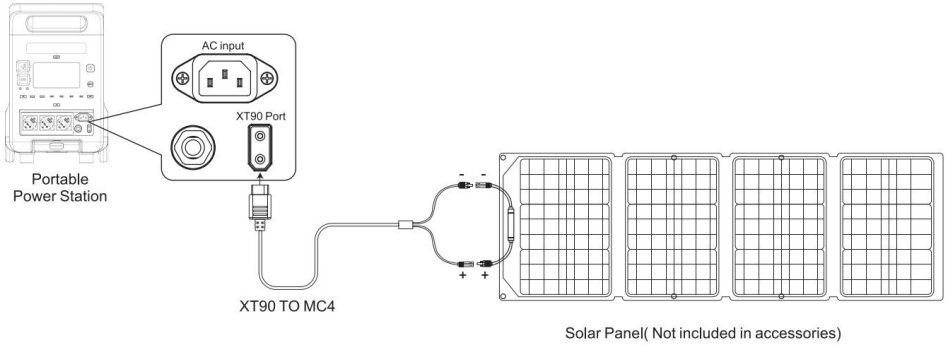

Door zonnepanelen


Optie twee: Oplaadpunt voor draagbare powerstations

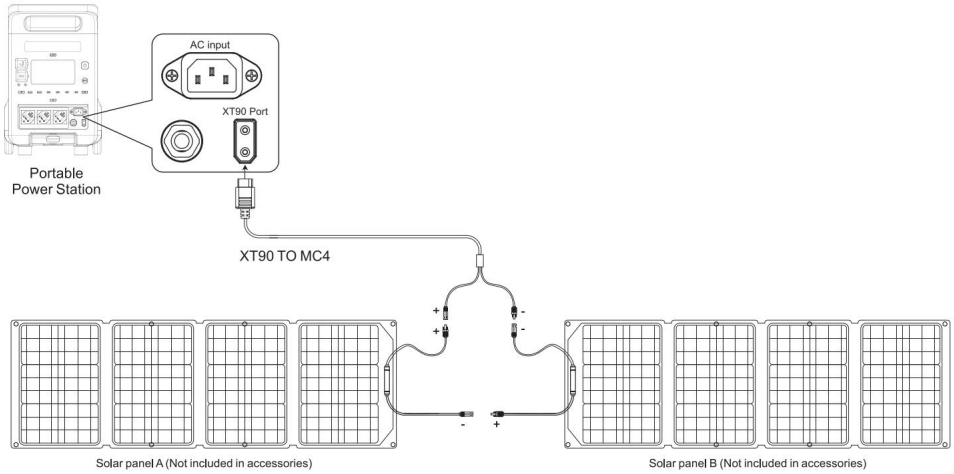

CAR CHARGING

Dit product maakt gebruik van de ACC-laadkabel, waarmee mobiele apparaten kunnen worden opgeladen via de sigarettenaansteker (accessoire: hierna ACC genoemd) in de auto.

Sluit de ACC-laadkabel aan op de sigarettenaansteker in de auto en op de XT90-interface aan de zijkant van het product, start de motor van de auto en het LED-display van dit product geeft het ingangsvermogen weer.

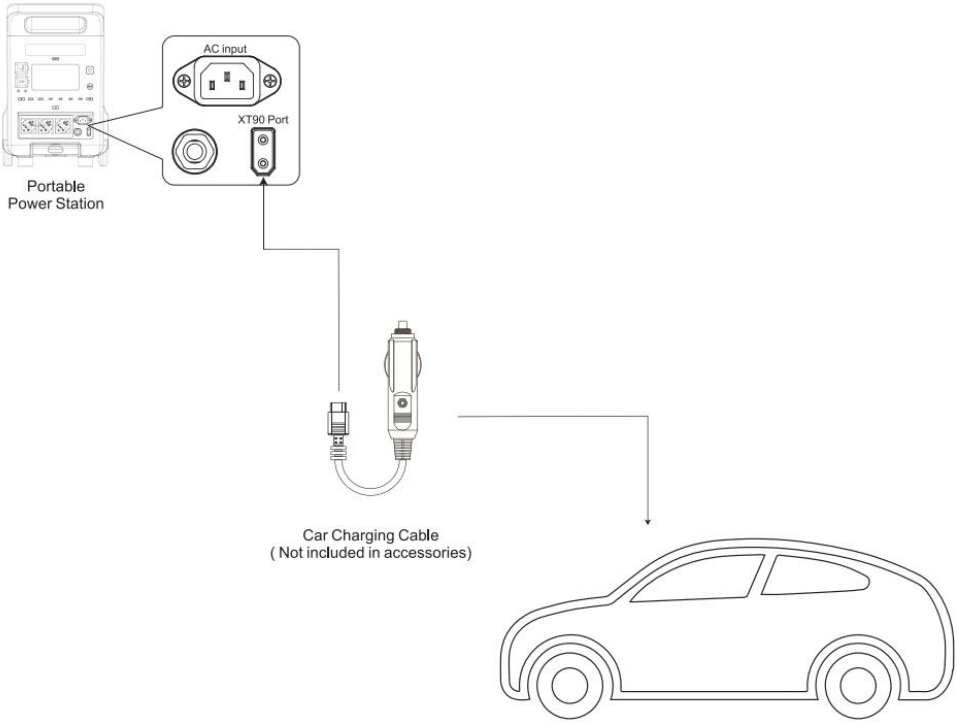
AC input
XT90 Port
Portable
Power Station
Car Charging Cable
(Not included in accessories)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Let op: het zonnepaneel is optionele apparatuur.

Productnaam	Draagbare stroomstations van 3000W
Model	LW3000
Capaciteit	3072 Wh
Opladen via netstroom	Netvoeding, maximaal 1500 W
XT90-ingang	12-160V/1500W max
AC-uitgang	50/60Hz (schakelbaar), nominaal vermogen 3000W, zuivere sinusgolf met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
USB QC3.0	18W*2
Type-C	Type-CA(PD 20W)*3
Type-C	Type-CB(PD 100W)*1
DC 5521	12V/3A*2
XT-60-uitgang	12V / 25A
Autolaaduitgang	12V / 10A
Uitschakelstroom	<500uA
Bedrijfstemperatuur	-10~40℃
Omgevingsvochtigheid	≤90% RV
Cyclustijden	>3500 keer

BATTERY SPECIFICATIONS

Celtype	LiFePo4
Nominale spanning van een enkele batterij	3,2V
Nominale spanning van het accupakket	51,2V
Uitgangsspanningsbereik van het accupakket	40V-57,6V
Nominaal vermogen van het accupakket	3072 Wh

TROUBLESHOOTING

Status	Uitleg	Herstelmethode
 Het bovenstaande uitvoerpictogram knippert en geeft een pieptoon.	De output overschrijdt de norm en er is kortsluiting opgetreden.	Verwijder de belasting en druk kort op de schakelaar in het overeenkomstige gedeelte van het pictogram om het alarm te wissen.
 Het temperatuurwaarschuwingspictogram knippert en er klinkt een pieptoon.	De temperatuur van het product is te hoog of te laag.	Haal het product uit de verpakking, schakel de stroom uit en wacht tot het product een geschikte temperatuur heeft bereikt.
 Het pictogram voor aansluiting op het stopcontact knippert en het apparaat kan niet worden opgeladen.	De oplaadkabel is slecht aangesloten.	Controleer de verbindingsstatus van de kabel en de voeding.
	De overbelastingsbeveiliging is ingeschakeld.	19. Schakel het apparaat uit en haal alle stekkers uit het stopcontact. 20. Nadat u hebt gecontroleerd of er geen afwijkingen zijn, zet u het apparaat aan. 21. Druk op de overbelastingsbeveiliging sknop en sluit de wisselstroomkabel aan om de

		wisselstroomingang te herstellen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


3000W bärbara kraftverk

Modell: LW3000

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

3000W Portable Power Stations

MODELL: LW3000

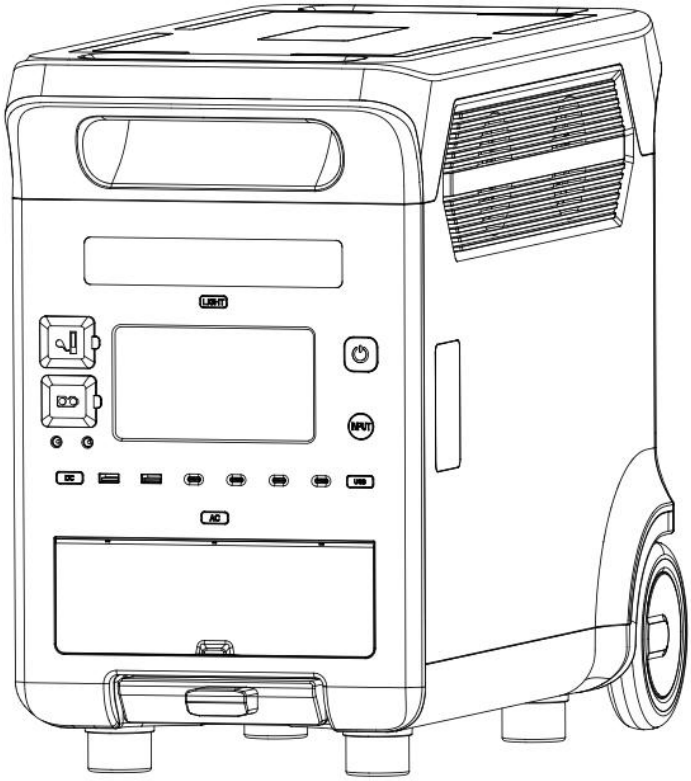

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna. manualen noggrant.
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att kör utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är med förbehåll för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänt av parten. ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränser för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna, Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock finns ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att vrida på produkten av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom att en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som som mottagaren är ansluten till.

	· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter markerade som sådana får inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter enheter
	BATTERIKASSERING För att minimera hälso- och miljörisker när produkten är slut, kräver lagar som rör avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och direktivet om batterier att du kasserar produkten på en lämplig insamlingsanläggning dit den skickas för att ta bort batterierna och återvinna dem på rätt sätt. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.




PRECAUTIONS FOR USE

57. Undvik långvarig förvaring och användning av denna produkt i miljöer med hög temperatur och luftfuktighet eller direkt solljus för att undvika förkortad batteritid och andra fel. Produkten bör inte vara nära brandkällan, annars det kan orsaka en större brand eller olycka.
58. Denna produkt får inte demonteras eller modifieras. Felaktig användning kan orsaka produktfel eller till och med brand.
59. Var försiktig så att du inte tappar produkten eller tappar den från en hög plats, så att du inte
skada produkten.
60. Förvara eller använd denna produkt utom räckhåll för barn, annars Produkten kan tappas eller kollidera och orsaka kroppsskador på barn.
61. Använd våra originaltillbehör, vi garanterar inte defekta produkter. orsakad av användning av icke-originaltillbehör.

62. Anslut produkten direkt till vägguttaget för att ladda den. Använd inte förlängningssladdar eller kabeluttag, annars finns det risk för skador på förlängningssladden. sladdar och kabelkranar eller till och med en eld; om förlängningsuttaget är inkopplat till ladda den här produkten, vänligen anslut inte andra elektriska apparater till den. uttaget, annars kan hushållets energimätare lösa ut.
63. När produkten inte används eller är inaktiv, stäng av den och dra ur strömsladden kabel. Om den behöver vara inaktiv under en längre tid, vänligen förbruka produkten från en från fulladdat tillstånd till oladdat tillstånd, och ladda det sedan upp till cirka 50 % av batterinivån och förvara den. För att förlänga produktens livslängd, vänligen ta med tre månader som en cykel, använd och behåll den på detta sätt.
64. Om produkten når skrotskick, vänligen kassera eller återvinn produkten. i enlighet med lokala lagar.

Tack för att du köpt ett bärbart kraftverk på 3000 W. Var noga med detta . Läs bruksanvisningen innan du använder produkten. Denna bruksanvisning krävs för produktgarantin. Vänligen spara denna användarhandbok manualen tillsammans med inköpsbeviset, såsom fakturan. På grund av transportkraven för batterier enligt internationell tull produkter, laddas till cirka 30 % före leverans. Vänligen ladda helt produkten efter uppackning för användning. Produkten bör laddas direkt från vägguttaget. Använd inte förlängningssladdar och kabeluttag. När du använder två eller fler uttag för laddning, använd inte andra enheter än den här produkten i samma uttag.

OUTLET TYPE: AC OUTPUT

				
USA / Japan	KN	Storbritannien	EU	EU

100V~120V 50/60Hz	220V 50Hz	2 3 0V 50Hz	220V~240V 50Hz	220V 60Hz


PRODUCT INTRODUCTION

Denna produkt är en bärbar dator med hög kapacitet på 3072 Wh och hög effekt. kraftstation med 9 timmars höghastighetsladdning, med hjälp av ett litiumbatteri Järnfosfatbatteri med extremt hög säkerhetsprestanda.


Den kan användas som reservströmförsörjning vid plötsligt strömavbrott eller katastrof, eller användas för camping och boende i en husbil, och kan även ge ström åt olika elverktyg oavsett tillfället.

3000 W hög effekt, sinusvågs AC-utgång, kan användas för hög effekt hushållsapparater som torktumlare, mikrovågsugnar ugnar, kylskåp, induktionshällar och elektriska ugnar; den kan även användas för andra ändamål elektroniska apparater såsom persondatorer.

0–100 % laddning kan slutföras inom 2,5 timmar genom ultrasnabb laddning på 1500 W i ett eluttag och ingången. spänningsfrekvensen kan automatiskt växlas till 50Hz/60Hz, eller ingångsspänningen frekvensen kan manuellt ställas in på 50Hz/60Hz. Dessutom produkten stöder även laddning av solpaneler och den maximala ingångseffekten får inte överstiga 1500W, vilket gör att du kan ladda utomhus eller hemma när det är strömavbrott.

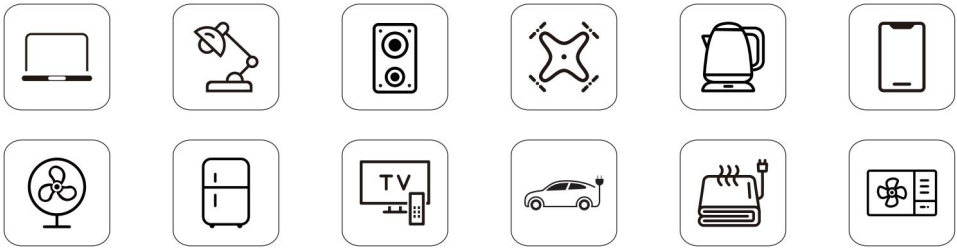

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION

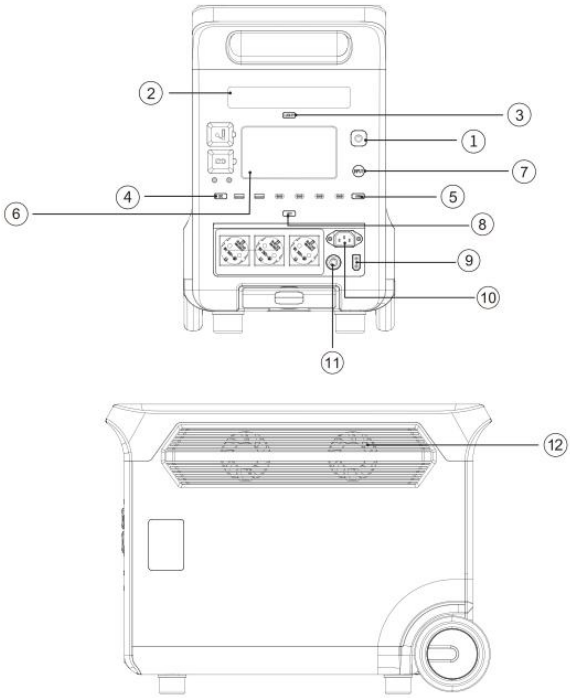

① Power ON/OFF Button
② LED Light
③ LED Light Switch
④ DC ON/OFF Button
⑤ USB ON/OFF Button
⑥ LCD Screen
⑦ Input Power Adjustment Button
⑧ AC Switch
(Manually Switch to 50/60Hz)
⑨ XT90 Input Port
⑩ AC input
⑪ Overload Protection Button
⑫ Cooling Air Duct

78. Ström PÅ/AV-knapp


Instruktioner: Tryck och håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att väcka systemet, slå på LCD-skärmen och tryck och håll in igen i 3 sekunder för att stänga av.

79. Ljusknapp

Instruktioner: Tryck kort på ljusknappen, LED-lampan lyser, tryck kort återigen, LED-lampan går in i SOS-läge, tryck kort i tur och ordning, gå in i stroboskopläge, och slutligen släcks LED-lampan (LED i vilket läge som helst, tryck länge tryck på LIGHT-knappen i >1 sekund, stäng direkt av LED-lampan).


80. USB PÅ/AV-knapp

Instruktioner: Tryck kort på USB-knappen för att slå på USB-utgången och tryck kort igen för att stänga av den.

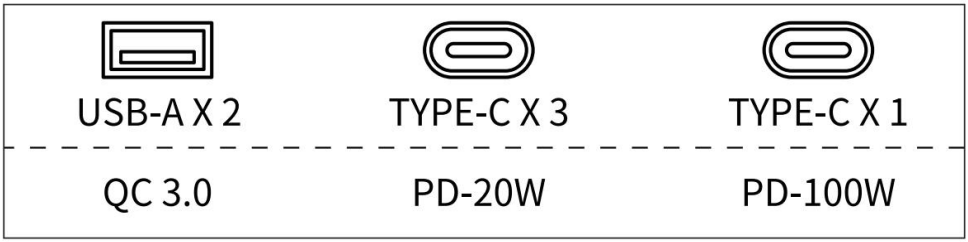

81. DC PÅ/AV-knapp

Instruktioner: Tryck kort på DC-knappen för att slå på DC-utgången och tryck kort på
tryck igen för att stänga av den.

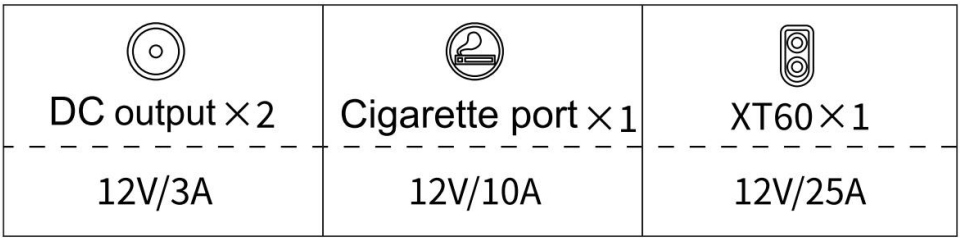

82. LCD-skärm

Visar produktens batterinivå och tips om användningsstatus .

83. Knapp för justering av ingångseffekt

Bruksanvisning: När du laddar den här produkten med nätström, burk tryck kort på knappen för justering av ingångseffekten för att justera ingångseffekten driva enligt faktiska behov. När indikatorlampan visar 1500 W, tryck på den igen för att minska ineffekten till 300 W. Varje kortslutning tryck på växlarna till en växel (300w, 600W, 900W, 1200W, 1500W), låg effekt laddning av detta Produkten är bra för att förlänga batteriets livslängd.

84. Kylningssug/avgasanslutning

När produkten når den temperaturgräns som ställts in av systemet, kylfläkten går automatiskt, åtföljt av ett visst fläktljud (fläkt (Ljud under 60 dB är normalt). Blockera inte kylinloppet/avgasröret. under användning av denna produkt, och placera inga föremål inom räckhåll för 30 cm.

85. AC-brytare (AC-utgång, summan av den elektriska belastningseffekten bör vara <3000W)

Tryck på AC-knappen för att aktivera AC-utgångsfunktionen.

Meddelanden:

22. Eftersom det kan finnas skillnader i växelströmsutgångsfrekvensen i olika regioner, kontrollera enhetens växelspänning och frekvens före användning.

23. Tryck och håll AC-knappen intryckt i 2 sekunder för att gå in i frekvensväxlingsläge. 50Hz- eller 60Hz-ikonen blinkar på displayen. Tryck kort på AC-knappen igen för att välj 50Hz eller 60Hz; när ikonen slutar blinka och visar 50Hz eller 60Hz, är det indikerar att växlingen är lyckad.

24. Tryck kort på AC-knappen 10 gånger i snabb följd i Kina, Storbritannien Rike, Europeiska och koreanska föreskrifter för att växla växelströmsutgångsspänningen till 220V eller 240V.

86. XT90-port

Anslut solpanelen med XT90 till MC4-kabeln.

15. Solpanelens ineffekt kan vara upp till 1500W och den maximala spänningen är 160V.

16. Om utrustningen skadas på grund av att den maximala spänningen överskrids, är det utanför garantins omfattning.

87. AC-ingång

1500W snabbladdning med ett vanligt eluttag kan laddas till 100 % inom 2,5 timmar.

22. Laddningen av denna produkt kan göras direkt via vägguttaget etc. Vänligen Använd inte förlängningssladdar och kabeluttag för att ansluta flera enheter samtidigt.

23. Att använda en kabeluttag för att ladda flera enheter samtidigt orsakar en stor strömmen att flyta, vilket orsakar kabelbrott och brandrisk.

24. Använd inte samma uttag för att ansluta andra enheter medan produkten laddas. Generellt sett, när samma ledningar i familjen överstiger 25 00 W, kommer säkerhetskretsen att Brytaren kommer att starta.

88. Överbelastningsskyddsknapp

När strömmen i strömförsörjningen är instabil på grund av blixtnedslag eller andra orsaker, och det finns en stor strömingång vid AC-ingången, för att skydda produkten, aktiveras överbelastningsskyddsfunktionen (säkerhetsbrytare) och stäng av AC-ingångsporten.


Följ sekvensen nedan för att återställa AC-ingångsfunktionen:

1) Stäng av strömbrytaren och dra ur alla portar.

2) Efter att ha bekräftat att det inte finns något fel i någon del, slå på strömbrytaren.


3) Tryck på överbelastningsskyddsknappen och anslut växelströmskabeln för att återställa växelströmsingången.

INTRODUCTION OF DISPLAY INTERFACE


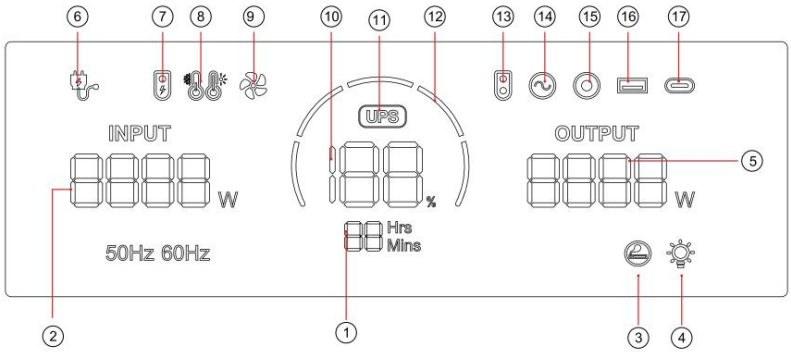


① Remain Using/ Recharging Time	② Iutput Power in Total	③ Cigar Lighter (12V) Output	④ LED Light	⑤ Output Power in Total
⑥ Connected to the AC Mains	⑦ XT90 Port	⑧ High/Low Temperature Protection	⑨ Fan Status	⑩ Battery Level Percentage
⑪ UPS Status	⑫ Battery Progress Bar	⑬ XT60 (12V) Output	⑭ AC Output	⑮ DC (12V) Output
⑯ USB Output	⑰ PD Output			

THE SCREEN DISPLAYS PRECAUTIONS

	När den här ikonen tänds, se till att ventilen inte är blockerad
	När den här ikonen blinkar betyder det att temperaturen är för hög eller för låg, och produkten kan aktivera det smarta skyddsprogrammet och sluta fungera. (Behöver vänta tills produkten återgår till det normala temperaturintervall för att fortsätta arbeta)
	Om ikonen blinkar indikerar det att nätanslutningen är felaktig. Kontrollera laddningsporten.
	När den här ikonen blinkar betyder det att det är onormalt. Kontrollera belastningen.

PACKING LIST

Bärbar kraftstation	
XT90 till MC4	
AC-kabel	

Användarmanual	
Läderhandtagslida * 2	
Cigarettändare till XT90	
Kabelförvaringsväska	
Dammskydd	

UPS MODE

UPS-funktion

Denna produkt har ett bypass-läge, vilket gör att den kan matas direkt från elnätet utan att gå via batteriet.


I UPS-läge, när växelströmmen till den kommersiella strömmen avbryts på grund av ett strömavbrott, kan den automatiskt växla till produktens batteriströmförsörjning inom cirka 20 millisekunder för att säkerställa växelströmsutgången.

UPS-kopplingsschema

Som visas i bilden nedan, anslut produkten mellan uttaget och den elektriska apparaten, och produktens ström är i PÅ-läge. När du slår på en strömförsörjande enhet använder den strömförsörjda enheten huvudströmmen direkt.

I detta läge, när huvudströmförsörjningen stängs av, växlar den automatiskt till produktens interna batteriströmförsörjning.

I UPS-läge enligt amerikansk och japansk standard är den maximala växelströmsutgångseffekten under 1500 W, och växelströmsutgången överstiger 1500 W, och växelströmsutgångsikonen " " blinkar för att indikera överbelastning.

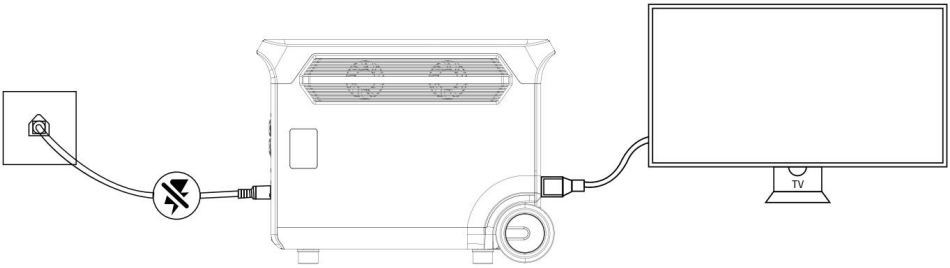


CONNECTION OF SOLAR PANELS

Företagets produkter kan anslutas till solpaneler och laddas via solpanelerna. Solpanelens effekt är 1500 W och produkten kan laddas helt inom 4 timmar. (Solpanelens ingång kan vara maximalt 1500 W, maximal spänning 160 V) Solpanelens laddningseffekt bestäms utifrån väder och andra förhållanden. Solpanelens spänning överstiger 160 V kommer att skada utrustningen och kan ha gått ut på garantin.


Med solpaneler

Alternativ ett: Laddningsplats för bärbart kraftverk

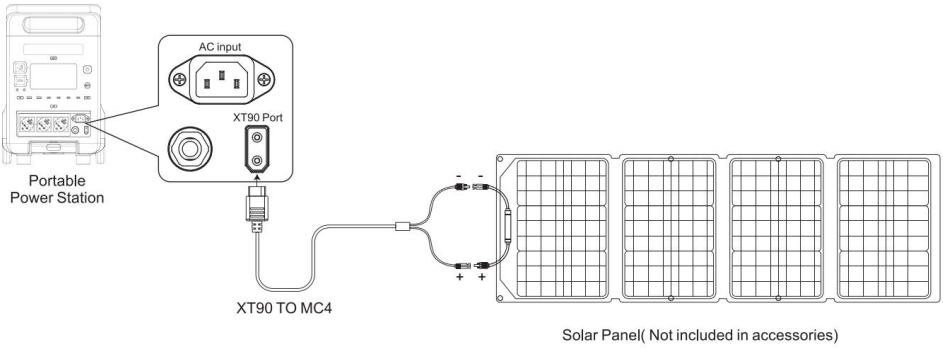


Med solpaneler

Alternativ två: Laddningsplats för bärbart kraftverk

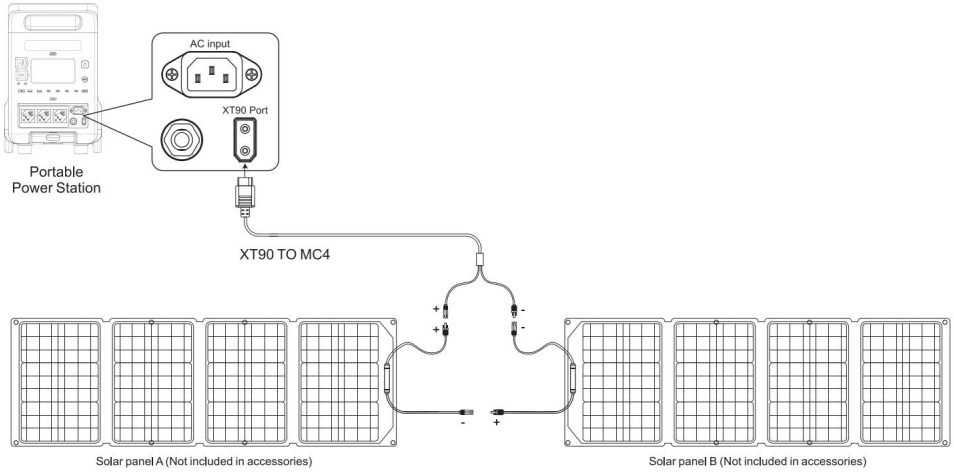

CAR CHARGING

Denna produkt använder ACC-laddningskabeln, som kan användas för mobilladdning med cigarettändaruttaget (tillbehör: nedan kallat ACC) i bilen. Anslut ACC-laddningskabeln till cigarettändaruttaget i bilen och XT90-gränssnittet på sidan av produkten, starta bilens motor så visar produktens LED-display ingångseffekten.

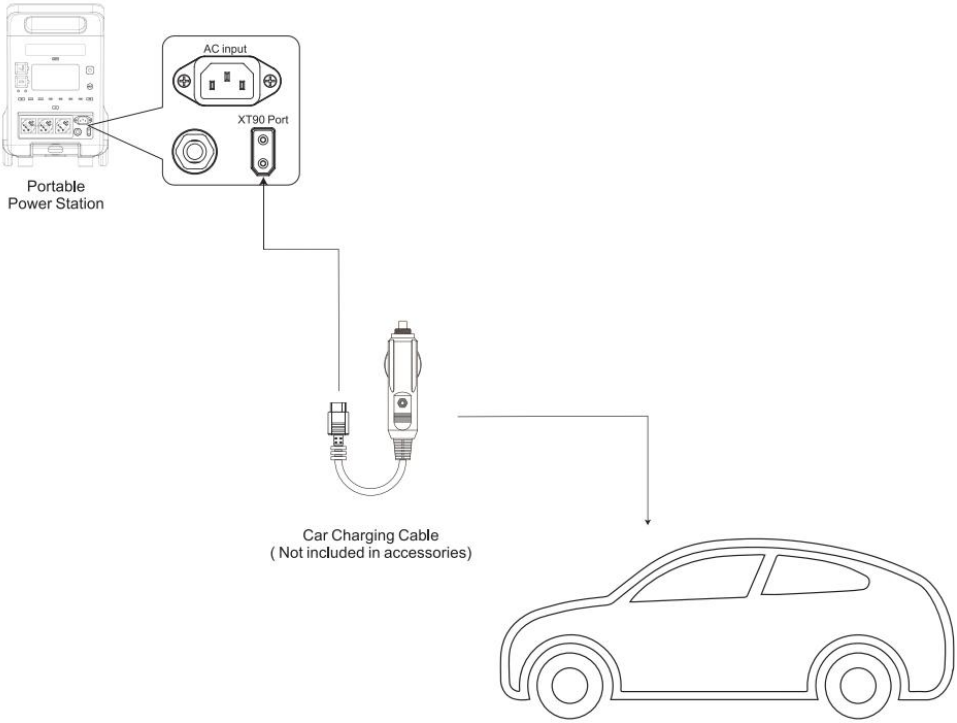
AC input
XT90 Port
Portable
Power Station
Car Charging Cable
(Not included in accessories)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Obs: Solpanelen är tillvalsutrustning

Produktnamn	3000W bärbara kraftverk
Modell	LW3000
Kapacitet	3 072 Wh
AC-laddning	AC-nätingång, max 1500 W
XT90-ingång	12–160V/1500W max
AC-utgång	50/60Hz (omkopplingsbar), nominell effekt 3000W, ren sinusvåg med överbelastningsskydd och kortslutningsskydd
USB QC3.0	18W*2
Typ-C	Typ-CA (PD 20W) * 3
Typ-C	Typ-CB (PD 100W) * 1
DC 5521	12V/3A*2
XT-60-utgång	12V / 25A
Bilens laddningsutgång	12V / 10A
Avstängningsström	<500μA
Arbetstemperatur	-10~40℃
Miljöfuktighet	≤90 % RF
Cykeltider	>3500 gånger

BATTERY SPECIFICATIONS

Celltyp	LiFePo4
Nominell spänning för ett enda batteri	3,2V
Batteriets märkspänning	51,2V
Batteriets utgångsspänningsområde	40V – 57,6V
Batteriets nominella kapacitet	3 072 Wh

TROUBLESHOOTING

Status	Förklaring	Återställningsmetod
 Ovanstående utgångsikon blinkar och piper.	Utgången överstiger standarden och den är kortsluten.	Ta bort lasten och tryck kort på knappen i motsvarande område av ikonen för att rensa larmet.
 Temperaturvarningsikonen blinkar och piper.	Produktens temperatur är för hög eller för låg.	Ta bort produkten, stäng av strömmen och vänta tills produkten når lämplig temperatur.
 Ikonen för anslutning till elnätet blinkar och kan inte laddas.	Laddkabeln är dåligt ansluten.	Kontrollera kabelns och strömförsörjningens anslutningsstatus.
	Överbelastningsskyddsfunktionen är aktiverad.	22. Stäng av strömbrytaren och dra ur alla portar. 23. Efter att ha bekräftat att det inte finns något avvikande i någon del, slå på strömbrytaren. 24. Tryck på överbelastningsskyddsknappen och anslut växelströmsledningen för att återställa växelströmsingången.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

