VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODEL:SS-QR620ZW


Instructions for using wall safe locks：

d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ41522INRM189001/Instructions+for+Using+Wall+Safe+Locks.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODEL:SS-QR620ZW

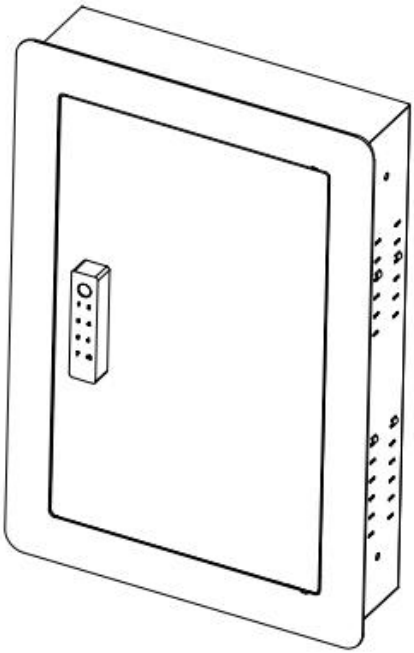

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Please note that some types of parts have a spare.
8. Use electric drill for punching holes in the wall. Carefully measure the distance between the two holes and keep them level.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Always securely fix the item to the wall for usage.
2. Use as intended only.





SAVE THIS MANUAL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

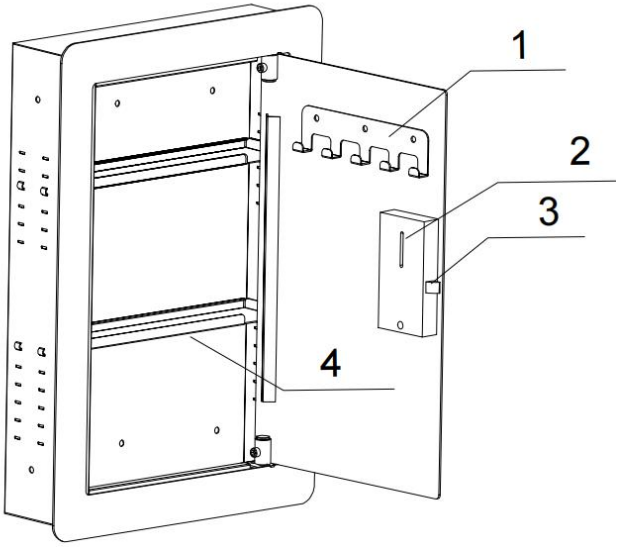


NO.	Name
1	Key hook
2	Battery box
3	Lock tongue
4	Movable partition

PARTS LIST

A x1 	B x2 	C x8 
D x4 	E x1 	F x1 
G x1  Instruction manual		


STEP 1




Wall opening size

STEP 2


Spacing of expansion bolts (centered)

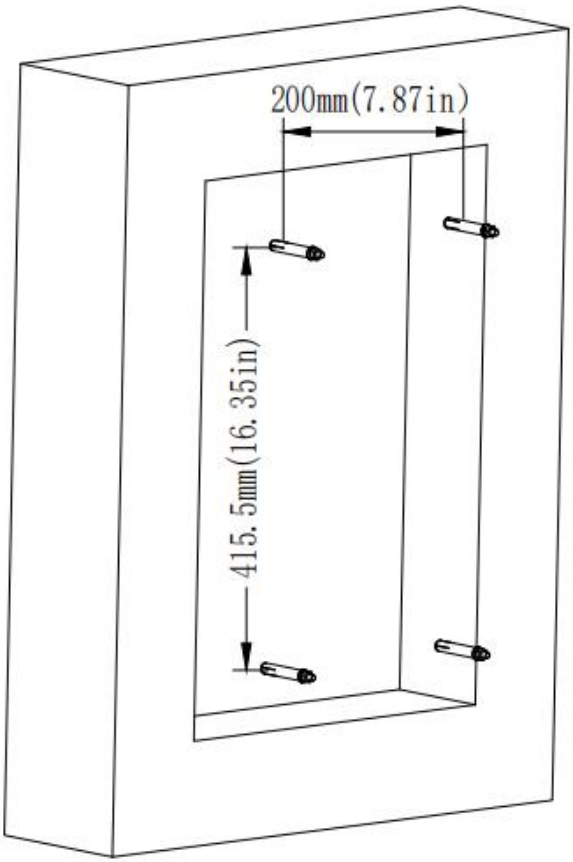




Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.

STEP 3

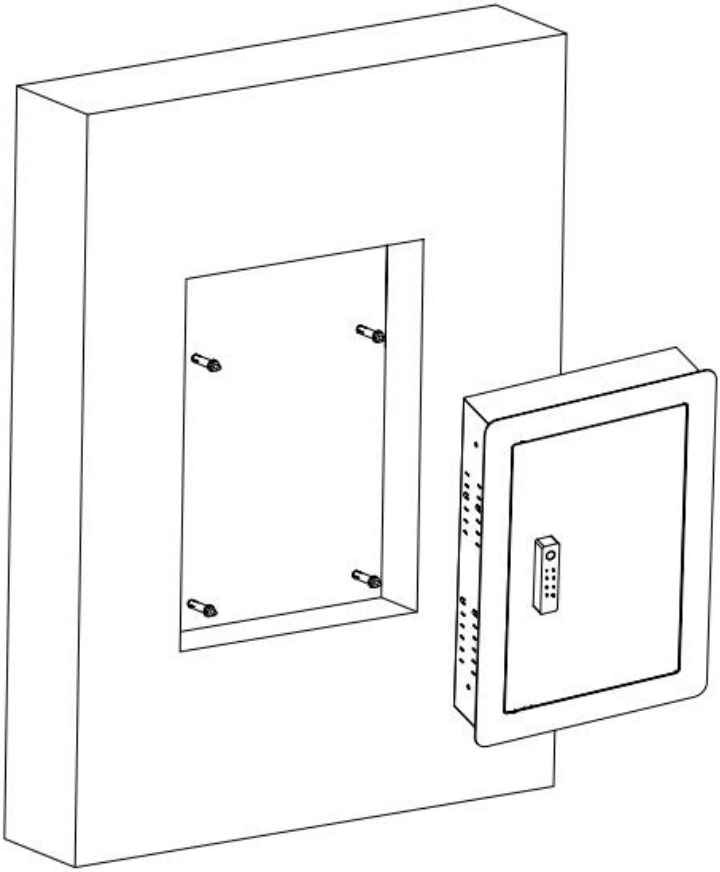

STEP 4

Installation steps of S-type partition buckle





Insert the arc end into the notch by aligning it

Upper part rotation


Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

STEP 5






1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle



2.Just lay the other end flat.

DIGITAL LOCK STRUCTURE DIAGRAM

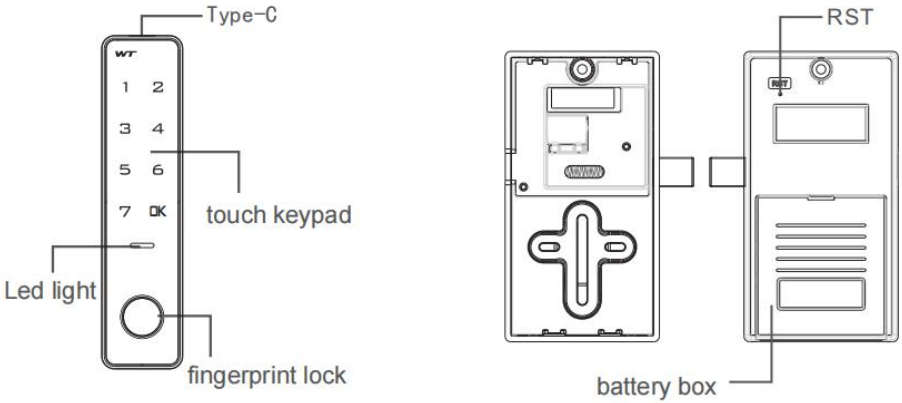

WARNING

Danger of Tipping Over

- A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.
- Serious injury may occur to children and adults if the safe is not secured before installation.
- Children should not play with or around the safe at any time.

Please Do Not Put the External Power Box In The Safe BOX.

GETTING STARTED

1. Use 4 AA batteries into the external battery box
2. Insert the external battery box into the Type-C port to power on the cabinet
3. Use factory password 1234 , the management password is 4321 open the safe box.
4. After opening the cabinet, use your hand to turn the lock with the password to open it.


TIPS:

- When opening the door for the first time.
- After installing the battery, set the digital password.
- The fingerprint cannot open the safe for the first time.

SET FACTORY PASSWORD

Change the password (for example: change the factory user password "1234" to "123123")

1. Enter the factory user password "1234" + "ok" key
2. After a long sound, the green light flashed rapidly.
3. Long press the "ok" key and enter the new password" 123123 ".
+ "ok" key"
4. After a long sound, a new password set successfully.

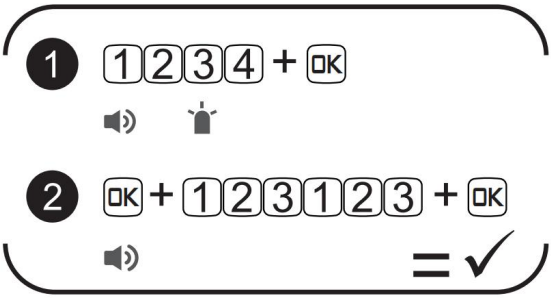

SET MANAGEMENT PASSWORD

1. The steps for modifying the management password are the same as those for the user password. (PS: Initial management password state is 4321)

PS:


* Enter the factory user password "4321" + "ok" key
* After a long sound, the green light flashed rapidly.
* Long press the "ok" key and enter the new password" 1243 "+ "ok" key".
* After a long sound, a new password set successfully.

2. Passwords ranging from 4 to 15 characters can be set.
（The administrator password and the user password cannot be set to the same password.）
3. After unlocking with the administrator password, the user password will be automatically restored to the factory user password "1234".
4. Once the new password is successfully set, the original password will become invalid. Please remember and keep the new password properly to prevent it from being lost.

SET FINGERPRINT

Enter the administrator's fingerprint
1. Enter the correct administrator password: "****" + "OK"
2. After a long "beep", hold down the "ok" key until the green light flashes.
3. Press the fingerprint module with the same finger for three time.
4. Until you hear a long beep. Then the administrator's fingerprint has been successfully registered.


TIPS:
Administrators can register up to two fingerprints at most and have the permission to add or delete user fingerprints.

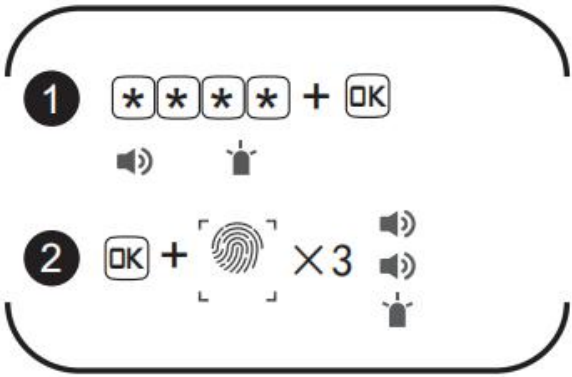

Enter the user's fingerprint

1. The administrator's fingerprint was pressed onto the fingerprint module. "Beep..." A long sound, and the green light on.
2. Press the administrator's fingerprint finger onto the fingerprint module again .
3. After a Long sound, green light flashing, entering the state of adding user fingerprints
4. Press the fingerprint module with the same finger for three time.(Note that this fingerprint has not been set up before.)

Tips:
A user can register up to 8 fingerprints at most.

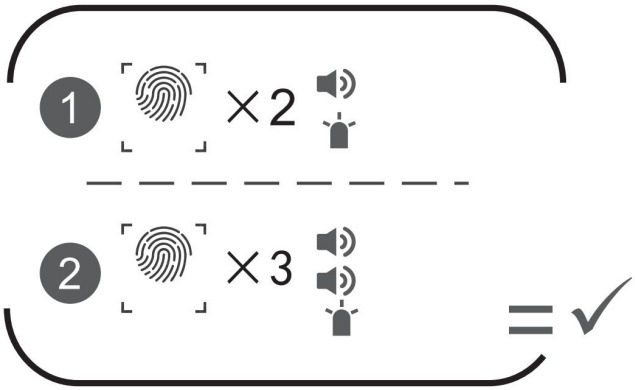


MUTE FUNCTION

1. In standby mode, press and hold the "0K" button until the green light flashes once to activate the silent mode.
2.In silent mode, press and hold the "0K" button until the "beep" sound lasts for a long time to deactivate the silent mode.

DELETE ALL FINGERPRINTS

1. The administrator presses the finger that has already been registered with the fingerprint module. A long "beep" sound is emitted, and the indicator light remains constantly on.
2. Again, press the same finger of the administrator onto the fingerprint module. A long "beep" sound is emitted, and the indicator light slowly flashes.
3. For the third time, press the same finger of the administrator onto the fingerprint module. A long "beep" sound is emitted, and the indicator light rapidly flashes, entering the fingerprint deletion state.
4. Input "111 + OK". A long "beep" sound is emitted, and all fingerprints are deleted.

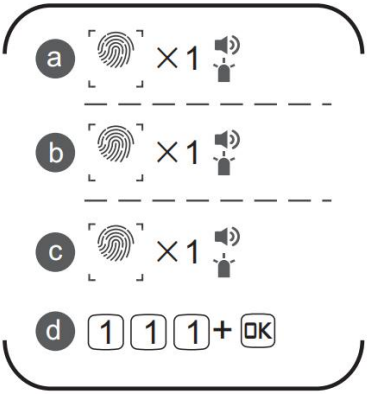

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-QR620ZW
Working Voltage	6 Vdc
Working Power	4 AA (1.5V) Alkaline Batteries
Product Size	102*381*559mm
Net Weight	9.15 kg

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFRE-FORT MURAL


MODÈLE : SS-QR620ZW

Instructions d'utilisation des serrures de coffre-fort mural :
d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ41522INRM189001/Instructions+d'utilisation+des+verrous+de+coffre-fort+mural.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODÈLE : SS-QR620ZW

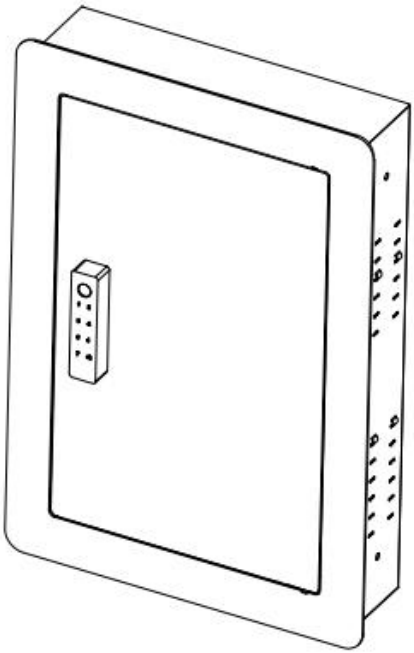

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une certification de sécurité CE .
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .
	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage


1. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l’ assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Veuillez noter que certains types de pièces disposent d'une pièce de rechange.
8. Utilisez une perceuse électrique pour percer des trous dans le mur. Mesurez soigneusement la distance entre les deux trous et maintenez-les à niveau.
9. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'emploi

1. Fixez toujours solidement l'article au mur avant de l'utiliser.
2. Utiliser uniquement comme prévu.





CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

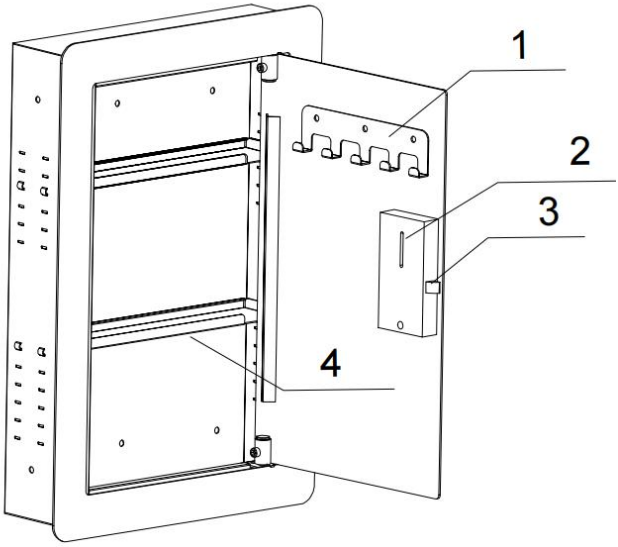


NON.	Nom
1	Crochet à clés
2	Boîtier de batterie
3	Languette de verrouillage
4	Cloison mobile

PARTS LIST

Un x1 	B x2 	C x8 
D x4 	E x1 	F x1 
G x1  Manuel d'instructions		


ÉTAPE 1




Wall opening size

ÉTAPE 2


Spacing of expansion bolts (centered)

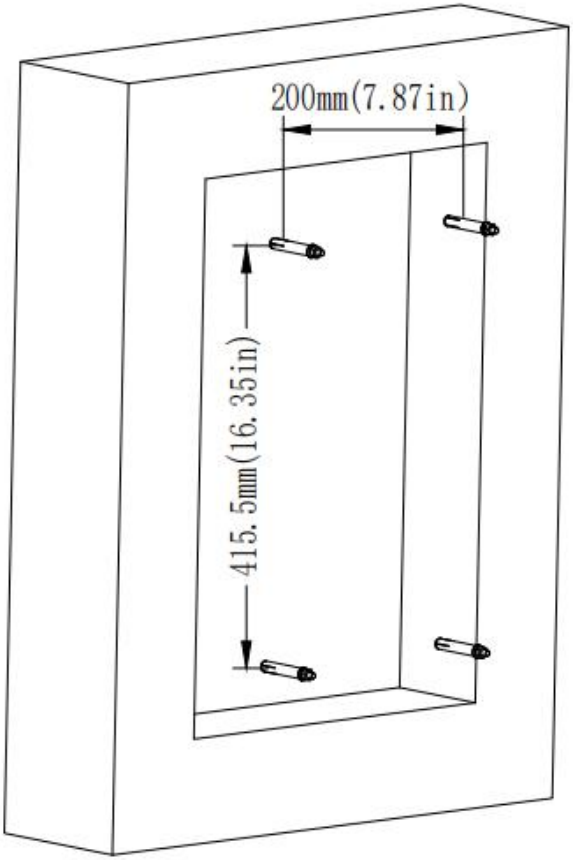




Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.

ÉTAPE 3

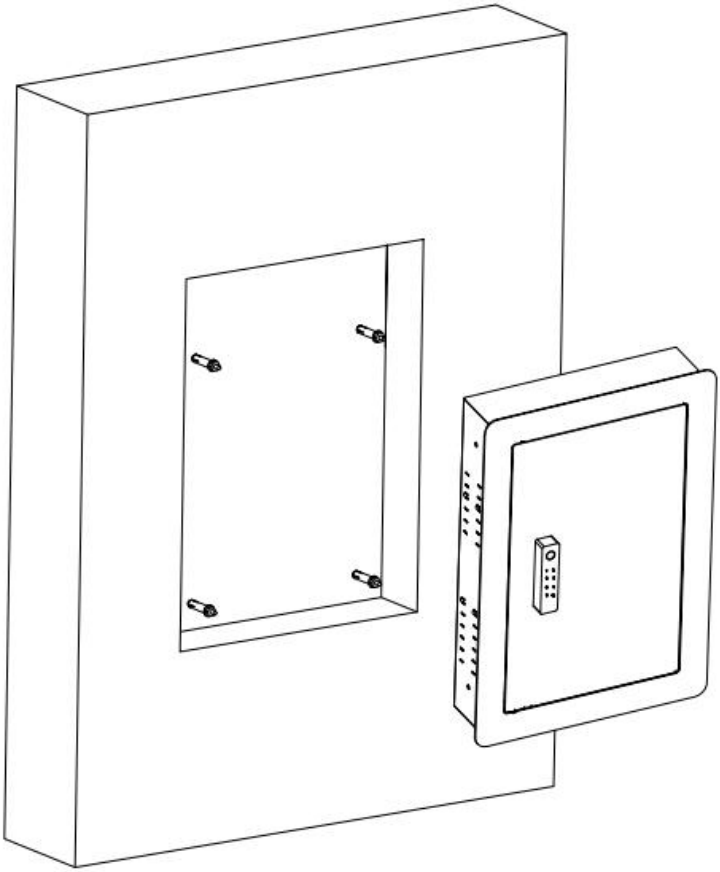

ÉTAPE 4

Installation steps of S-type partition buckle





Insert the arc end into the notch by aligning it

Upper part rotation


Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

ÉTAPE 5






1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle



2.Just lay the other end flat.

DIGITAL LOCK STRUCTURE DIAGRAM

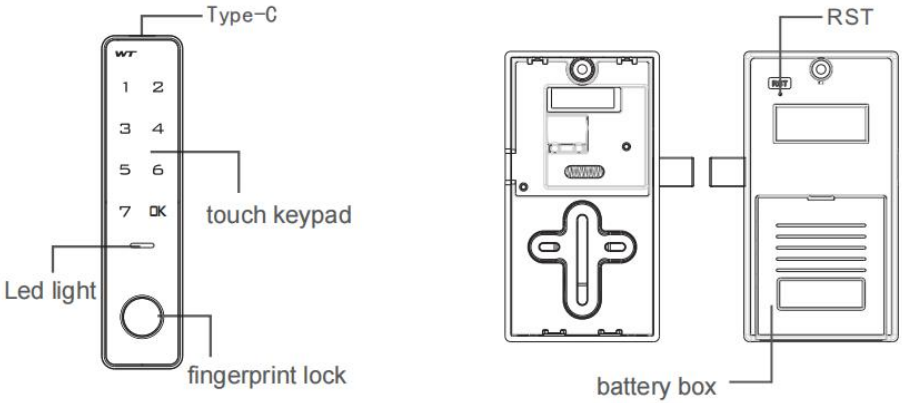

WARNING

Risque de basculement

- Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre-fort et être tué ou gravement blessé.
- Des blessures graves peuvent survenir aux enfants et aux adultes si le coffre-fort n'est pas sécurisé avant l'installation.
- Les enfants ne doivent à aucun moment jouer avec ou à proximité du coffre-fort.

Veuillez ne pas mettre le boîtier d'alimentation externe dans le coffre-fort .

GETTING STARTED

1. Utilisez 4 piles AA dans le boîtier de piles externe
2. J'insère le boîtier de batterie externe dans le port Type-C pour allumer l'armoire
3. Utilisez le mot de passe d'usine 1234, le mot de passe de gestion est 4321 pour ouvrir le coffre-fort.

4. Après avoir ouvert l'armoire, utilisez votre main pour tourner la serrure avec le mot de passe pour l'ouvrir.

CONSEILS :

- Lors de l'ouverture de la porte pour la première fois.
- Après avoir installé la batterie, définissez le mot de passe numérique.
- L' empreinte digitale ne permet pas d'ouvrir le coffre-fort pour la première fois.


SET FACTORY PASSWORD

Changer le mot de passe (par exemple : changer le mot de passe utilisateur d'usine « 1234 » en « 123123 »)

1. Entrez le mot de passe utilisateur d'usine « 1234 » + touche « ok »
2. Après un long bruit, la lumière verte a clignoté rapidement.
3. Appuyez longuement sur la touche « ok » et saisissez le nouveau mot de passe « 123123 ».

+ touche « ok »

4. Après un long son, un nouveau mot de passe est défini avec succès .

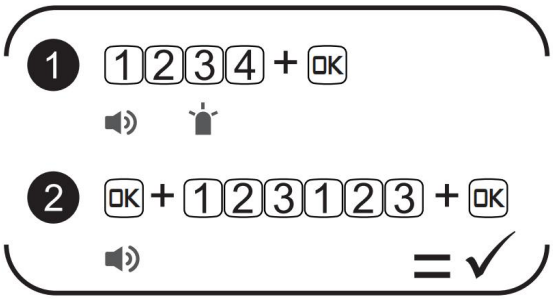

SET MANAGEMENT PASSWORD

1. Les étapes de modification du mot de passe de gestion sont les mêmes que celles du mot de passe utilisateur. (PS : l'état initial du mot de passe de gestion est 4321)

PS:

* Entrez le mot de passe utilisateur d'usine " 4321 " + touche " ok "
* Après un long bruit, la lumière verte a clignoté rapidement.


* Appuyez longuement sur la touche "ok" et entrez le nouveau mot de passe " 1243 " + touche " ok " .
* Après un long son, un nouveau mot de passe est défini avec succès .

2. Des mots de passe allant de 4 à 15 caractères peuvent être définis.
（ Le mot de passe administrateur et le mot de passe utilisateur ne peuvent pas être définis sur le même mot de passe. ）
3. Après le déverrouillage avec le mot de passe administrateur, le mot de passe utilisateur sera automatiquement restauré au mot de passe utilisateur d'usine « 1234 ».
4. Une fois le nouveau mot de passe défini, l'ancien sera invalidé. Veuillez mémoriser et conserver ce nouveau mot de passe pour éviter de le perdre.

SET FINGERPRINT

Entrez l'empreinte digitale de l'administrateur
1. Saisissez le mot de passe administrateur correct : « **** » + « OK »
2. Après un long « bip », maintenez la touche « ok » enfoncée jusqu'à ce que le voyant vert clignote.
3. Appuyez trois fois sur le module d'empreintes digitales avec le même doigt .
4. Jusqu'à ce que vous entendiez un bip long, l'empreinte de l'administrateur a été enregistrée avec succès.


CONSEILS:
Les administrateurs peuvent enregistrer jusqu'à deux empreintes digitales au maximum et ont la permission d'ajouter ou de supprimer des empreintes digitales d'utilisateur.

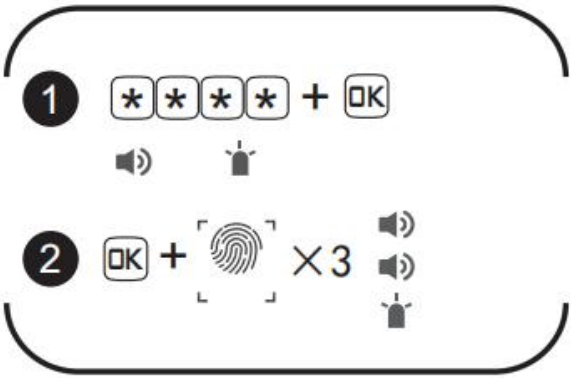
1
****
+
OK
2
OK
+
×3

Saisir l'empreinte digitale de l'utilisateur

1. L'empreinte digitale de l'administrateur a été pressée sur le module d'empreintes digitales. « Bip… » Un son long et le voyant vert s'est allumé.
2. Appuyez à nouveau l'empreinte digitale de l'administrateur sur le module d'empreintes digitales.
3. Après un long son, un voyant vert clignotant, entrée dans l'état d'ajout des empreintes digitales de l'utilisateur
4. Appuyez trois fois sur le module d'empreintes digitales avec le même doigt . (Notez que cette empreinte digitale n'a pas été configurée auparavant.)

Conseils:
Un utilisateur peut enregistrer jusqu'à 8 empreintes digitales au maximum.

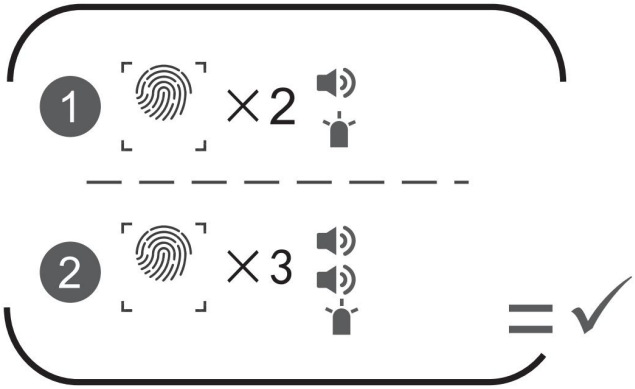


MUTE FUNCTION

1. En mode veille, maintenez enfoncé le bouton « 0K » jusqu'à ce que le voyant vert clignote une fois pour activer le mode silencieux.
2. En mode silencieux, maintenez enfoncé le bouton « 0K » jusqu'à ce que le le son "bip" dure longtemps pour désactiver le mode silencieux.

DELETE ALL FINGERPRINTS

1. L'administrateur appuie sur le doigt qui a déjà été enregistré avec le module d'empreintes digitales. Un long bip sonore est émis et l'indicateur la lumière reste allumée en permanence.
2. Appuyez à nouveau sur le même doigt de l'administrateur sur le module d'empreintes digitales. Un long bip sonore est émis et le voyant lumineux clignote lentement.
3. Pour la troisième fois, appuyez le même doigt de l'administrateur sur le module d'empreintes digitales. Un long bip sonore est émis et le voyant lumineux clignote rapidement, entrant dans l'état de suppression des empreintes digitales.
4. Saisissez « 111 + OK ». Un long bip sonore retentit et toutes les empreintes digitales sont supprimées.



TECHNICAL PARAMETERS

Modèle	SS-QR620ZW
Fonctionnement Tension	6 V cc
Puissance de travail	4 piles alcalines AA (1,5 V)
Taille du produit	102*381*559mm
Poids net	9,15 kg

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WANDTRESOR


MODELL: SS-QR620ZW

Anweisungen zur Verwendung von Wandtresorschlössern :
d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ41522INRM189001/Anleitung+zur+Verwendung+von+Wandtresorschlössern.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODELL: SS-QR620ZW

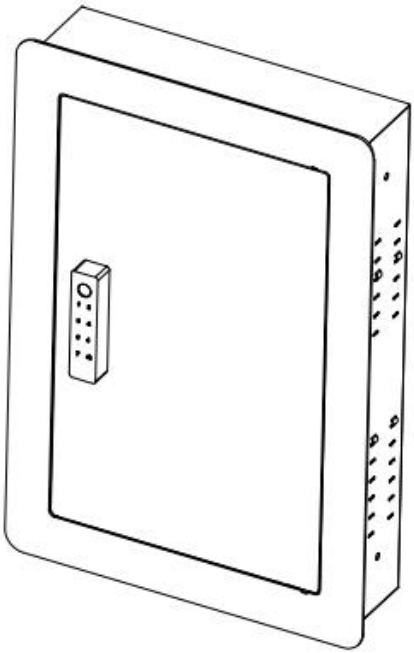

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Compliance ist eine CE- Sicherheitszertifizierung .
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden .
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage


1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Bitte beachten Sie, dass für einige Teiletypen ein Ersatzteil vorhanden ist.
8. Verwenden Sie eine elektrische Bohrmaschine, um Löcher in die Wand zu stanzen. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Löchern sorgfältig und halten Sie sie waagerecht.
9. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Befestigen Sie den Artikel zur Verwendung immer sicher an der Wand.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.





BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

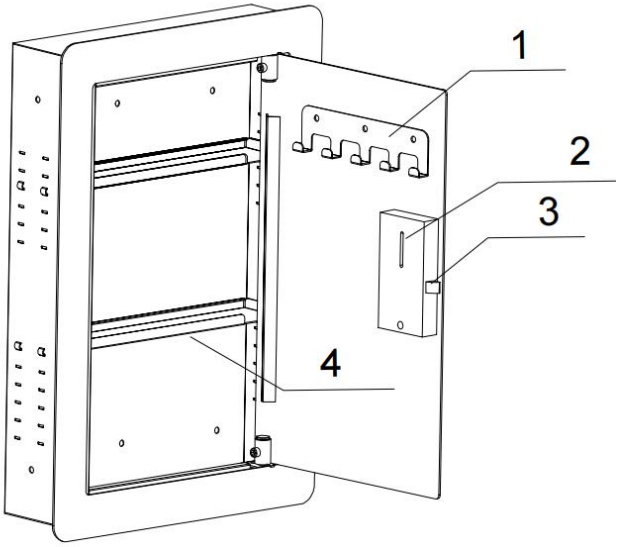


NEIN.	Name
1	Schlüsselhaken
2	Batteriekasten
3	Schlosszunge
4	Bewegliche Trennwand

PARTS LIST

Ein x1 	B x2 	C x8 
D x4 	E x1 	F x1 
G x1  Bedienungsanleitung		


SCHRITT 1

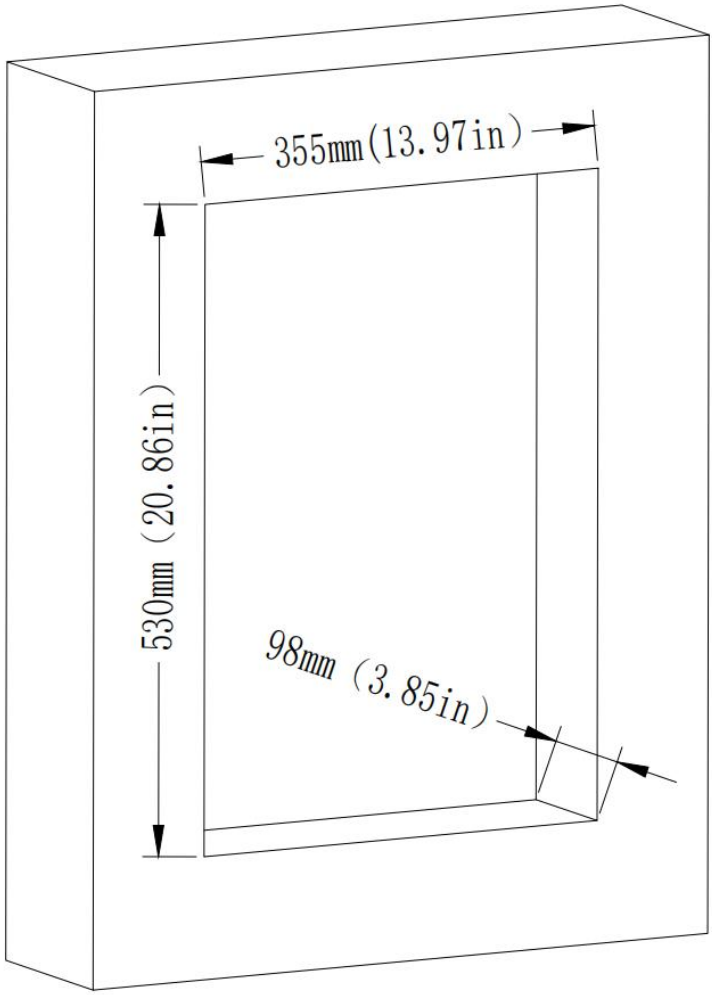


Wall opening size

SCHRITT 2


Spacing of expansion bolts (centered)

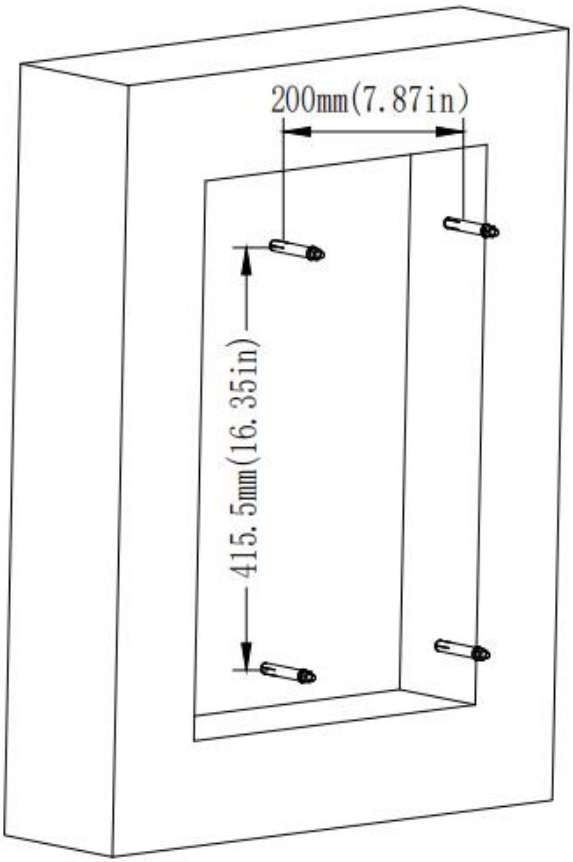




Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.

SCHRITT 3

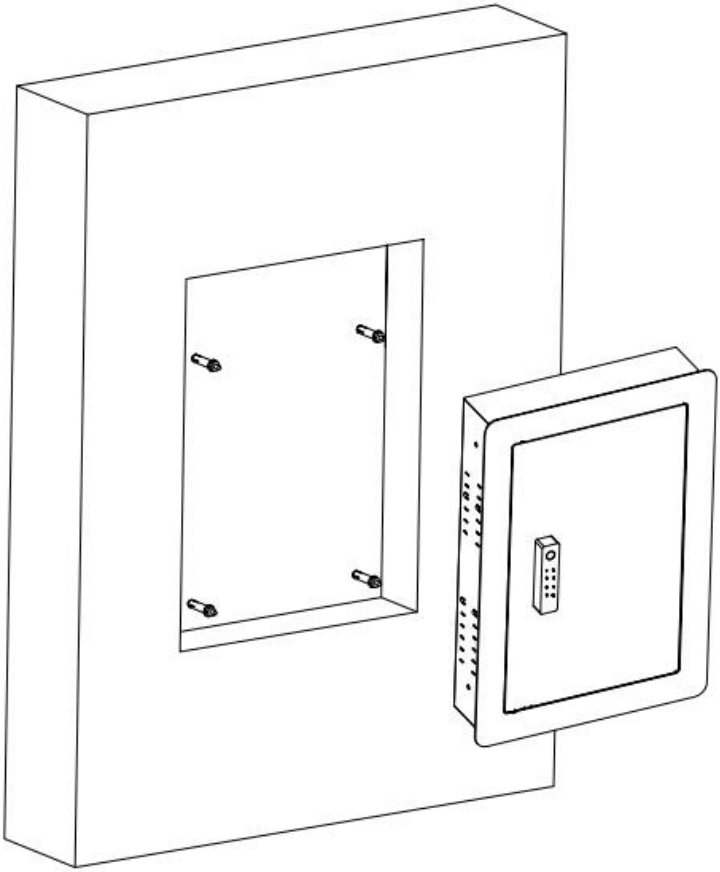

SCHRITT 4

Installation steps of S-type partition buckle





Insert the arc end into the notch by aligning it

Upper part rotation


Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

SCHRITT 5






1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle



2.Just lay the other end flat.

DIGITAL LOCK STRUCTURE DIAGRAM

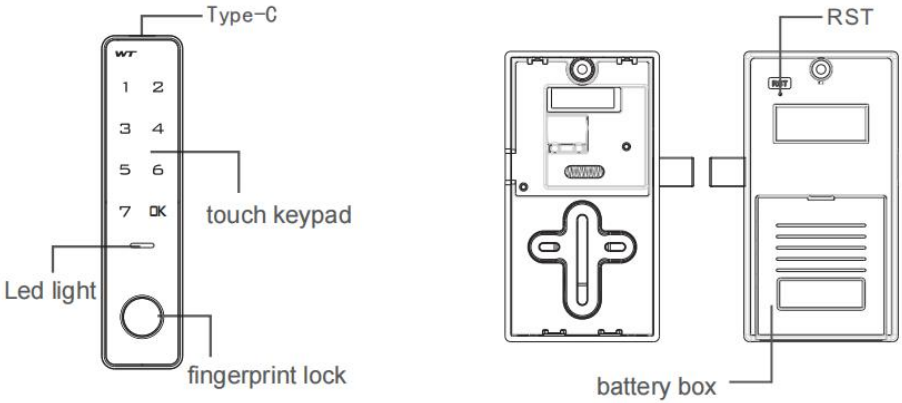

WARNING

Kippgefahr

- Ein Kind oder Erwachsener kann den Safe umkippen und getötet oder schwer verletzt werden.
- der Safe vor der Installation nicht gesichert wird, kann es bei Kindern und Erwachsenen zu schweren Verletzungen kommen .
- Kinder sollten zu keiner Zeit mit dem Safe oder in dessen Nähe spielen.

Bitte legen Sie die externe Stromversorgungsbox nicht in die Safebox .

GETTING STARTED

1. Verwenden Sie 4 AA-Batterien im externen Batteriefach
2. Stecken Sie die externe Batteriebox in den Typ-C-Anschluss, um das Gehäuse einzuschalten
3. Verwenden Sie das Werkskennwort 1234, das Verwaltungskennwort ist 4321, um den Safe zu öffnen.

4. Drehen Sie nach dem Öffnen des Schranks das Schloss mit dem Passwort mit der Hand, um ihn zu öffnen.

TIPPS :

- Beim ersten Öffnen der Tür.
- Legen Sie nach dem Einlegen der Batterie das digitale Passwort fest.
- Der Fingerabdruck kann den Safe nicht beim ersten Mal öffnen.


SET FACTORY PASSWORD

Ändern Sie das Passwort (zum Beispiel: Ändern Sie das werkseitige Benutzerpasswort „1234 “ in „123123 “)

1. Geben Sie das Werksbenutzerpasswort „1234 “ ein + „OK “-Taste
2. Nach einem langen Ton blinkte das grüne Licht schnell.
3. Drücken Sie lange die Taste „OK “ und geben Sie das neue Passwort „123123 “ ein.

+ Taste „ OK “

4. Nach einem langen Ton wurde ein neues Passwort erfolgreich festgelegt .

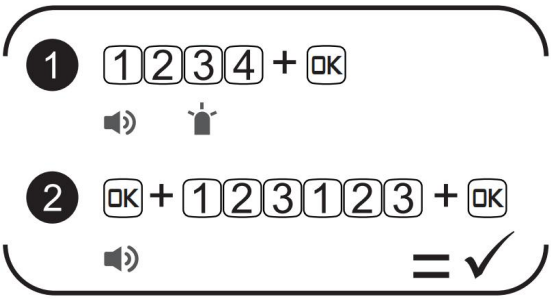

SET MANAGEMENT PASSWORD

1. Die Schritte zum Ändern des Verwaltungskennworts sind dieselben wie für das Benutzerkennwort. (PS: Der anfängliche Verwaltungskennwortstatus ist 4321.)

PS:

* Geben Sie das Werksbenutzerpasswort " 4321 " + "ok"-Taste ein
* Nach einem langen Ton blinkte das grüne Licht schnell.


* Drücken Sie lange die Taste „OK“ und geben Sie das neue Passwort „1243 “ + „ OK “-Taste ein .
* Nach einem langen Ton wurde ein neues Passwort erfolgreich festgelegt .

2. Es können Passwörter mit 4 bis 15 Zeichen festgelegt werden.
（ Das Administratorkennwort und das Benutzerkennwort können nicht auf dasselbe Kennwort eingestellt werden. ）
3. Nach dem Entsperren mit dem Administratorkennwort wird das Benutzerkennwort automatisch auf das werkseitige Benutzerkennwort „1234 “ zurückgesetzt.
4. Sobald das neue Passwort erfolgreich festgelegt wurde, wird das ursprüngliche Passwort ungültig. Bitte merken Sie sich das neue Passwort und bewahren Sie es sorgfältig auf, damit es nicht verloren geht.

SET FINGERPRINT

Geben Sie den Fingerabdruck des Administrators ein
1. Geben Sie das korrekte Administratorkennwort ein: „****“ + „OK“
2. Nach einem langen „Piepton“ halten Sie die „OK“-Taste gedrückt, bis das grüne Licht blinkt.
3. Drücken Sie dreimal mit demselben Finger auf das Fingerabdruckmodul .
4. Bis Sie einen langen Piepton hören. Dann wurde der Fingerabdruck des Administrators erfolgreich registriert.


TIPPS:
Administratoren können maximal zwei Fingerabdrücke registrieren und haben die Berechtigung, Benutzerfingerabdrücke hinzuzufügen oder zu löschen.

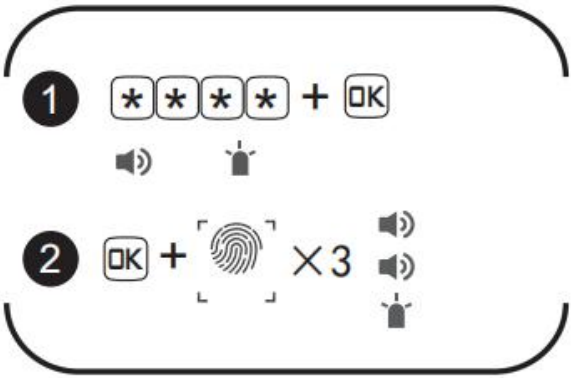
1
****
+
OK
2
OK
+
×3

Geben Sie den Fingerabdruck des Benutzers ein

1. Der Fingerabdruck des Administrators wurde auf das Fingerabdruckmodul gedrückt. „Piep…“ Ein langer Ton und das grüne Licht leuchtet.
2. Drücken Sie den Fingerabdruck des Administrators erneut auf das Fingerabdruckmodul.
3. Nach einem langen Ton blinkt das grüne Licht und der Status zum Hinzufügen von Benutzerfingerabdrücken wird aktiviert.
4. Drücken Sie dreimal mit demselben Finger auf das Fingerabdruckmodul . (Beachten Sie, dass dieser Fingerabdruck zuvor noch nicht eingerichtet wurde.)

Tipps:
Ein Benutzer kann maximal 8 Fingerabdrücke registrieren.

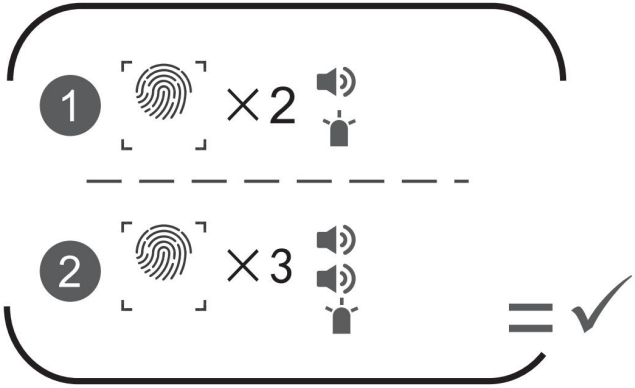


MUTE FUNCTION

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste „0K “ gedrückt, bis Das grüne Licht blinkt einmal, um den Lautlosmodus zu aktivieren.
2. Halten Sie im Lautlosmodus die Taste „0K“ gedrückt, bis die Um den Lautlosmodus zu deaktivieren, halten Sie den „Piepton“ lange an.

DELETE ALL FINGERPRINTS

1. Der Administrator drückt den Finger, der bereits beim Fingerprint-Modul registriert. Ein langer Piepton ertönt und die Anzeige Licht bleibt ständig an.
2. Drücken Sie erneut den gleichen Finger des Administrators auf das Fingerabdruckmodul. Es ertönt ein langer Piepton und die Anzeigeleuchte blinkt langsam.
3. Drücken Sie zum dritten Mal denselben Finger des Administrators auf das Fingerprint-Modul. Ein langer Piepton ertönt und die Kontrollleuchte blinkt schnell und wechselt in den Zustand zum Löschen des Fingerabdrucks.
4. Geben Sie „111 + OK“ ein. Ein langer Piepton ertönt und alle Fingerabdrücke werden gelöscht.



TECHNICAL PARAMETERS

Modell	SS-QR620ZW
Arbeiten Stromspannung	6 V Gleichspannung
Arbeitsleistung	4 AA (1,5 V) Alkaline-Batterien
Produktgröße	102*381*559 mm
Nettogewicht	9,15 kg

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSAFORTE A MURO

MODELLO:SS-QR620ZW


Istruzioni per l'uso delle serrature per casseforti a muro :
d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ41522INRM189001/Istruzioni+per+l'uso+delle+serrature+per+casseforti+da+parete.mp4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODELLO:SS-QR620ZW

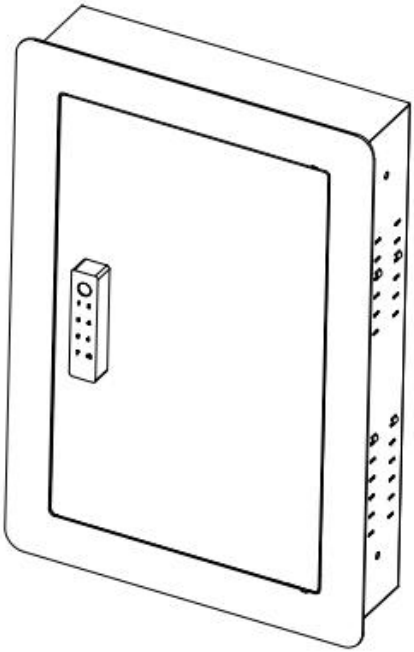

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
CE	La conformità è una certificazione di sicurezza C E.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche .
FC	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio


1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Si prega di notare che alcuni tipi di pezzi hanno una scorta.
8. Utilizzare un trapano elettrico per praticare i fori nel muro. Misurare attentamente la distanza tra i due fori e mantenerli a livello.
9. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

1. Fissare sempre saldamente l'oggetto alla parete prima dell'uso.
2. Utilizzare solo come previsto.





CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

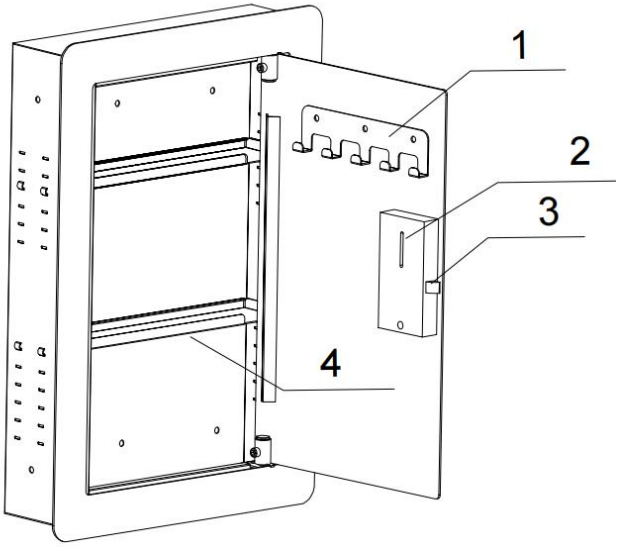


NO.	Nome
1	Gancio portachiavi
2	Scatola della batteria
3	Bloccare la lingua
4	Parete mobile

PARTS LIST

Un x1 	B x2 	C x8 
D x4 	E x1 	F x1 
Sol x1  Manuale di istruzioni		


PASSO 1

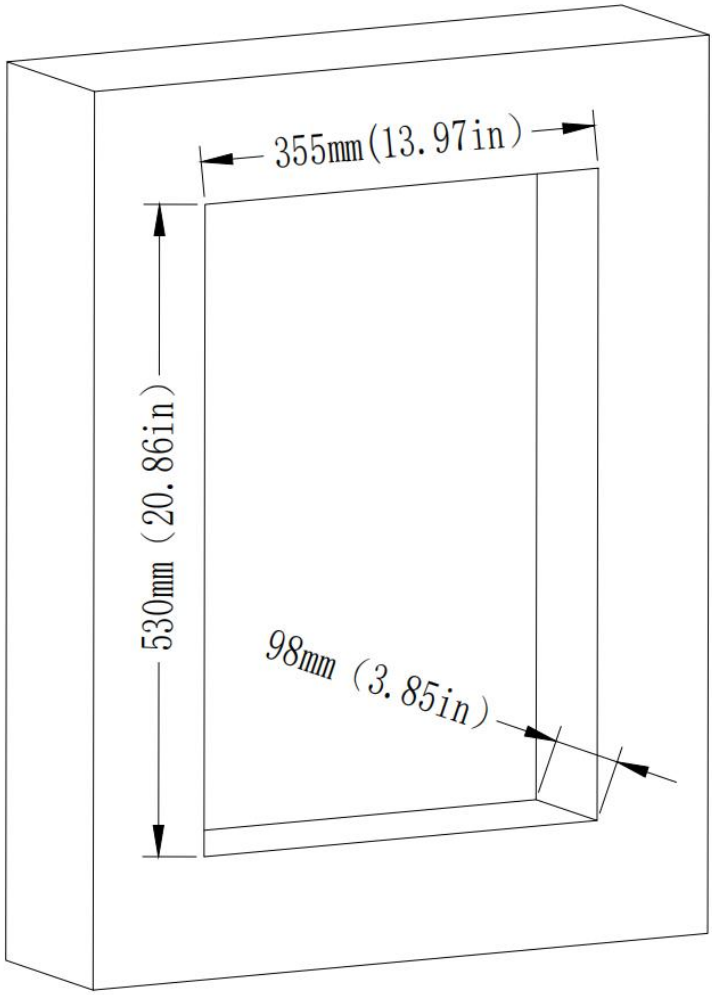


Wall opening size

PASSO 2


Spacing of expansion bolts (centered)

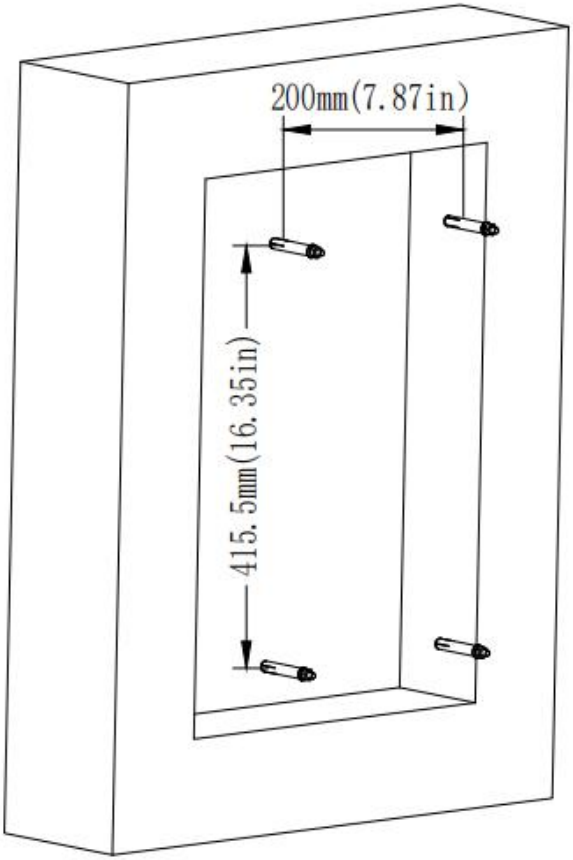




Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.

PASSO 3

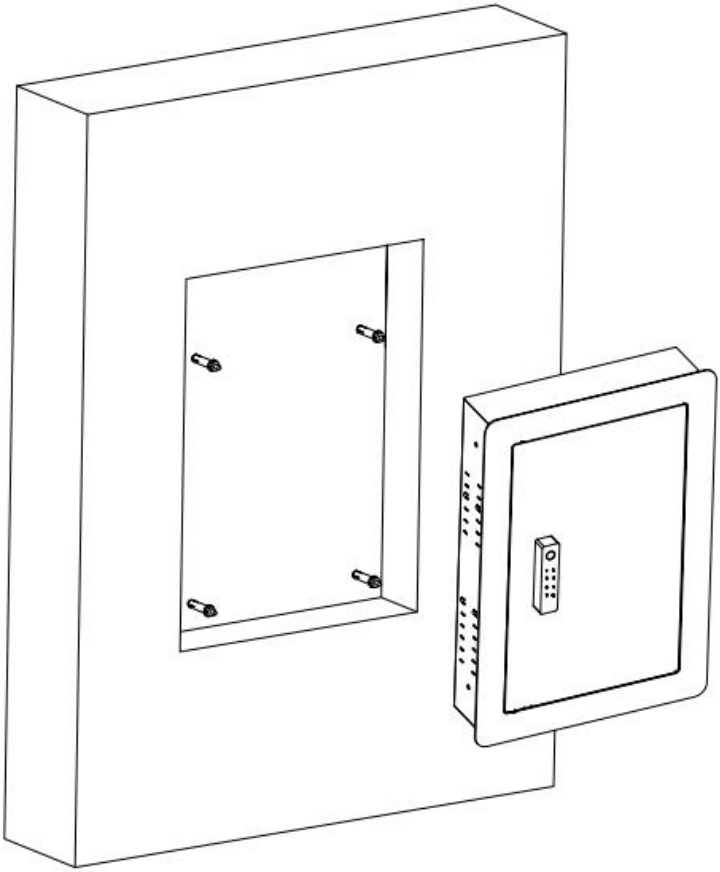

PASSO 4

Installation steps of S-type partition buckle





Insert the arc end into the notch by aligning it

Upper part rotation


Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

PASSO 5






1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle



2.Just lay the other end flat.

DIGITAL LOCK STRUCTURE DIAGRAM

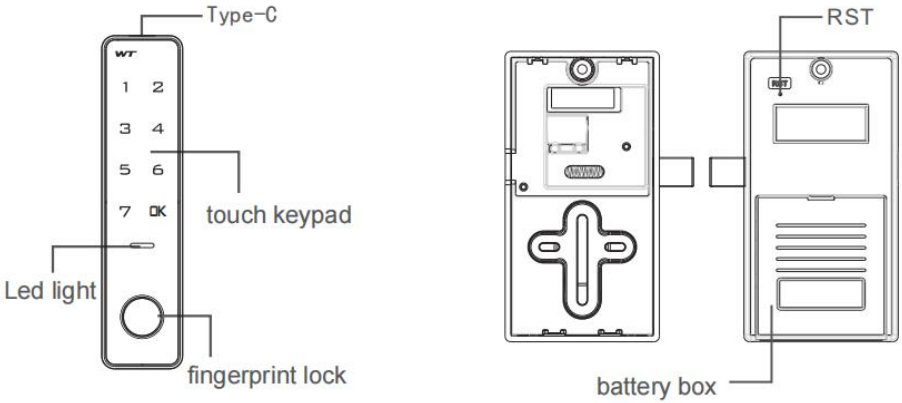

WARNING

Pericolo di ribaltamento

- Un bambino o un adulto potrebbero ribaltare la cassaforte e rimanere uccisi o gravemente feriti.
- la cassaforte non viene fissata prima dell'installazione, bambini e adulti potrebbero subire gravi lesioni .
- I bambini non devono mai giocare con la cassaforte o nei suoi pressi.

Si prega di non mettere la scatola di alimentazione esterna nella cassetta di sicurezza .

GETTING STARTED

1. Utilizzare 4 batterie AA nella scatola della batteria esterna
2. Inserire la scatola della batteria esterna nella porta Type-C per accendere il cabinet
3. Utilizzare la password di fabbrica 1234, la password di gestione è 4321 per aprire la cassaforte.
4. Dopo aver aperto l'armadietto, usa la mano per girare la serratura con la password e aprirlo.


SUGGERIMENTI :

- Quando si apre la porta per la prima volta.
- Dopo aver installato la batteria, impostare la password digitale.
- L' impronta digitale non riesce ad aprire la cassaforte per la prima volta.

SET FACTORY PASSWORD

Cambiare la password (ad esempio: cambiare la password utente di fabbrica "1234" in "123123")

1. Inserire la password utente di fabbrica "1234" + tasto "ok"
2. Dopo un lungo suono, la luce verde lampeggiò rapidamente.
3. Premere a lungo il tasto "ok" e immettere la nuova password "123123". + tasto " ok "
4. Dopo un lungo suono, la nuova password è stata impostata correttamente .

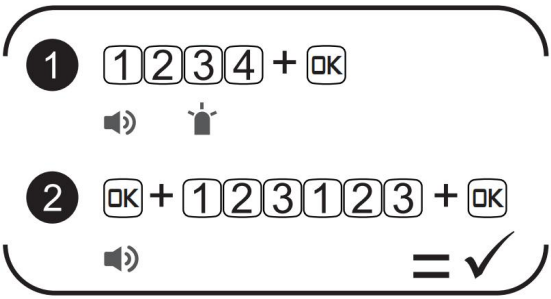

SET MANAGEMENT PASSWORD

1. I passaggi per modificare la password di gestione sono gli stessi di quelli per la password utente. (P.S.: lo stato iniziale della password di gestione è 4321)

PS:

* Inserire la password utente di fabbrica " 4321 " + tasto "ok"
* Dopo un lungo suono, la luce verde lampeggiò rapidamente.


* Premere a lungo il tasto "ok" e immettere la nuova password " 1243 " + tasto " ok " .
* Dopo un lungo suono, la nuova password è stata impostata correttamente .

2. È possibile impostare password da 4 a 15 caratteri.
(La password dell'amministratore e la password dell'utente non possono essere impostate sulla stessa password.)
3. Dopo lo sblocco con la password dell'amministratore, la password utente verrà automaticamente ripristinata alla password utente di fabbrica "1234".
4. Una volta impostata correttamente la nuova password, la password originale non sarà più valida. Si prega di ricordare e conservare la nuova password con cura per evitare di perderla.

SET FINGERPRINT

Inserisci l'impronta digitale dell'amministratore
1. Inserisci la password amministratore corretta: "****" + "OK"
2. Dopo un lungo "bip", tenere premuto il tasto "ok" finché la luce verde non lampeggia.
3. Premere il modulo dell'impronta digitale con lo stesso dito per tre volte .
4. Finché non senti un lungo segnale acustico, l'impronta digitale dell'amministratore è stata registrata correttamente.


SUGGERIMENTI:
Gli amministratori possono registrare al massimo due impronte digitali e hanno l'autorizzazione ad aggiungere o eliminare le impronte digitali degli utenti.

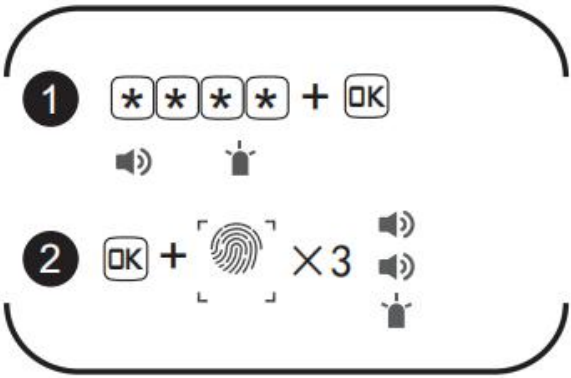
1
* * * * + OK
2
OK + ×3

Inserisci l'impronta digitale dell'utente

1. L'impronta digitale dell'amministratore è stata premuta sul modulo impronte digitali. "Beep..." Un suono lungo e la luce verde si è accesa.
2. Premere nuovamente l'impronta digitale dell'amministratore sul modulo impronte digitali.
3. Dopo un suono prolungato, la luce verde lampeggia, entrando nello stato di aggiunta delle impronte digitali dell'utente
4. Premere il modulo dell'impronta digitale con lo stesso dito per tre volte . (Nota: questa impronta digitale non è stata impostata in precedenza.)

Suggerimenti:
Un utente può registrare al massimo 8 impronte digitali.

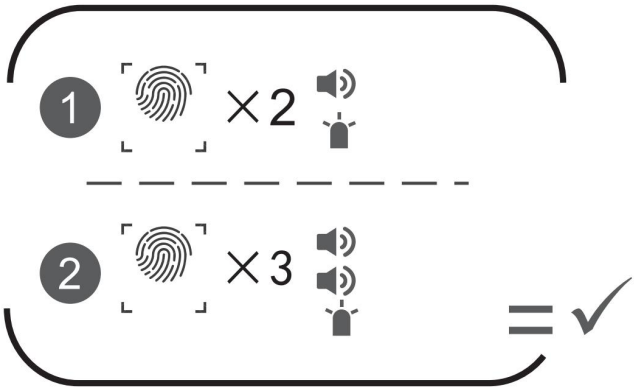


MUTE FUNCTION

1. In modalità standby, tenere premuto il pulsante "0K" fino a quando la luce verde lampeggia una volta per attivare la modalità silenziosa.
2. In modalità silenziosa, tenere premuto il pulsante "0K" finché il Il suono "beep" dura a lungo per disattivare la modalità silenziosa.

DELETE ALL FINGERPRINTS

1. L'amministratore preme il dito che ha già registrato nel modulo impronte digitali. Viene emesso un lungo "bip" e l'indicatore la luce rimane costantemente accesa.
2. Di nuovo, premi lo stesso dito dell'amministratore sul modulo delle impronte digitali. Viene emesso un lungo "bip" e la spia luminosa lampeggia lentamente.
3. Per la terza volta, premere lo stesso dito dell'amministratore sul modulo delle impronte digitali. Viene emesso un lungo "bip" e la spia luminosa lampeggia rapidamente, entrando nello stato di cancellazione dell'impronta digitale.
4. Digitare "111 + OK". Verrà emesso un lungo "bip" e tutte le impronte digitali verranno eliminate.



TECHNICAL PARAMETERS

Modello	SS-QR620ZW
Lavorando Voltaggio	6 V cc
Potenza di lavoro	4 batterie alcaline A A (1,5 V)
Dimensioni del prodotto	102*381*559mm
Peso netto	9,15 kg

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJA FUERTE DE PARED


MODELO: SS-QR620ZW

Instrucciones para el uso de cerraduras de seguridad de pared :
d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ41522INRM189001/Instrucciones+para+el+uso+de+cerraduras+para+cajas+fuertes+de+pared.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODELO: SS-QR620ZW

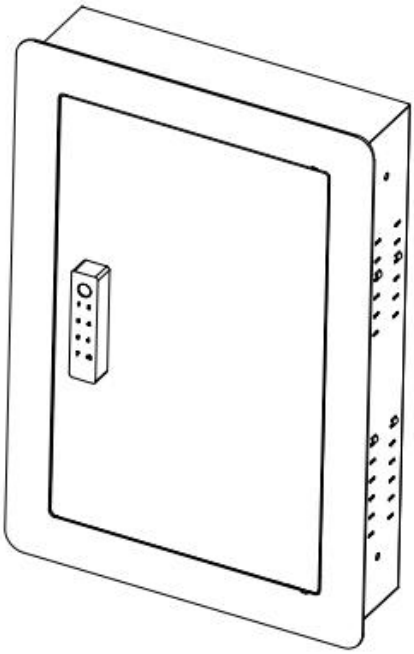

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Compliance es una certificación de seguridad CE .
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje


1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Tenga en cuenta que algunos tipos de piezas tienen repuesto.
8. Utilice un taladro eléctrico para hacer agujeros en la pared. Mida cuidadosamente la distancia entre los dos agujeros y manténgalos nivelados.
9. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. Fije siempre de forma segura el artículo a la pared antes de utilizarlo.
2. Úselo únicamente según lo previsto.





GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

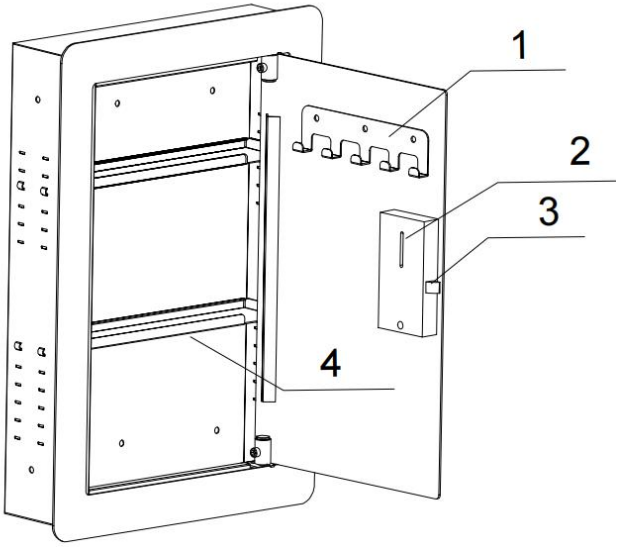


NO.	Nombre
1	Gancho para llaves
2	Caja de batería
3	Lengua de bloqueo
4	Tabique móvil

PARTS LIST

A x1 	B x2 	C x8 
D x4 	E x1 	F x1 
G x1  Manual de instrucciones		


PASO 1

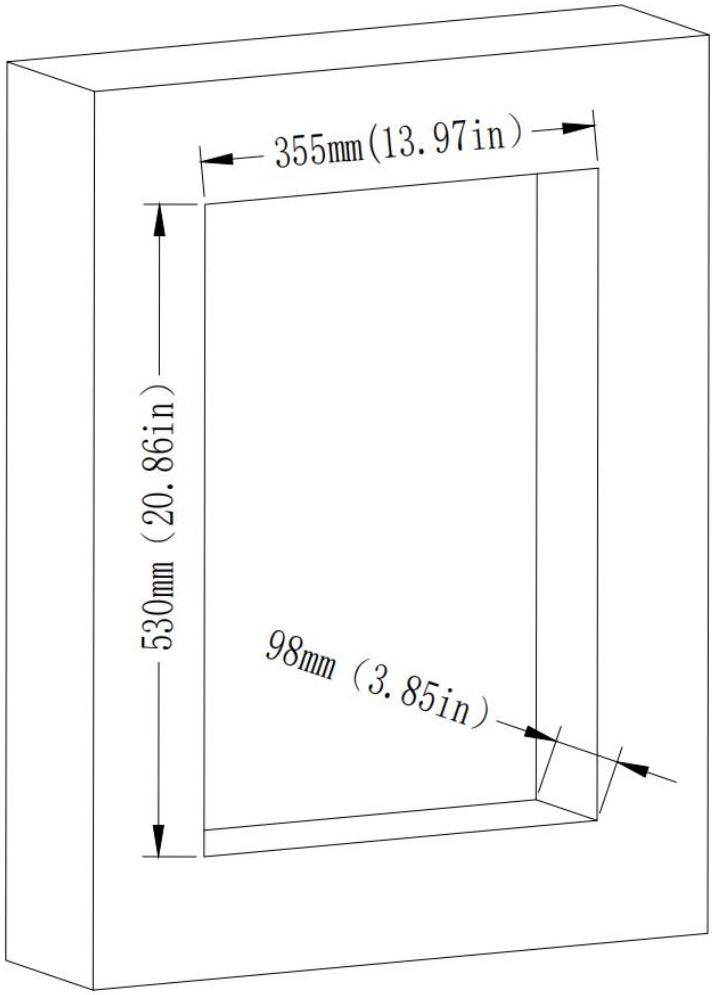


Wall opening size

PASO 2


Spacing of expansion bolts (centered)

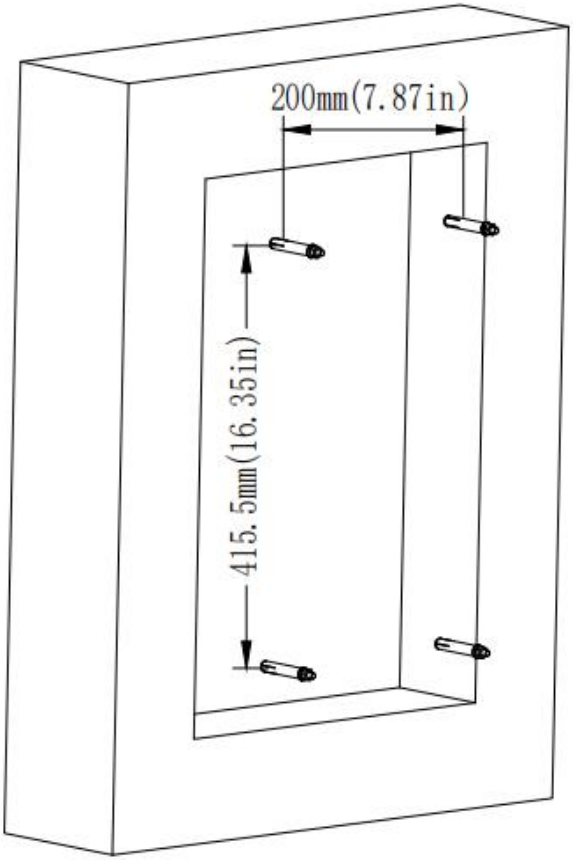




Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.

PASO 3

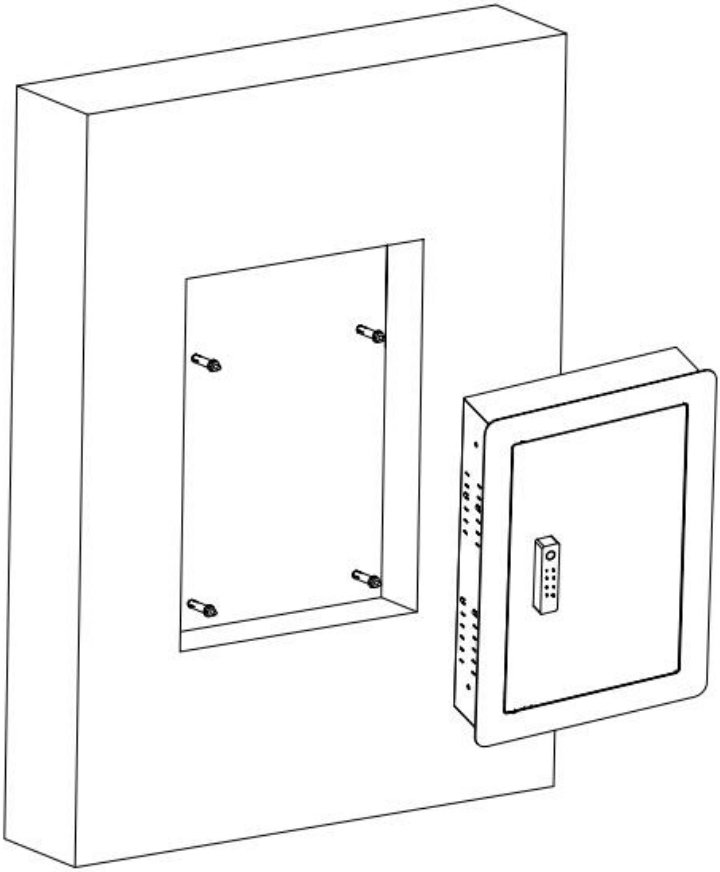

PASO 4

Installation steps of S-type partition buckle





Insert the arc end into the notch by aligning it

Upper part rotation


Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

PASO 5






1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle



2.Just lay the other end flat.

DIGITAL LOCK STRUCTURE DIAGRAM

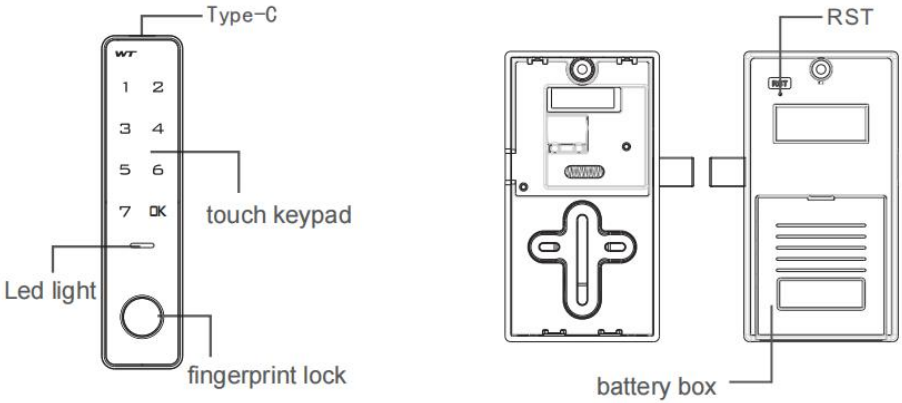

WARNING

Peligro de vuelco

- Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y resultar muerto o gravemente herido.
- Pueden producirse lesiones graves a niños y adultos si la caja fuerte no está asegurada antes de la instalación.
- Los niños no deben jugar con la caja fuerte ni cerca de ella en ningún momento.

No coloque la caja de alimentación externa en la CAJA DE SEGURIDAD .

GETTING STARTED

1. Utilice 4 pilas AA en la caja de batería externa
2. Inserte la caja de batería externa en el puerto Tipo-C para encender el gabinete
3. Utilice la contraseña de fábrica 1234, la contraseña de administración es 4321 para abrir la caja de seguridad.

4. Después de abrir el gabinete, use su mano para girar la cerradura con la contraseña para abrirlo.


CONSEJOS :

- Al abrir la puerta por primera vez.
- Después de instalar la batería, configure la contraseña digital.
- La huella dactilar no puede abrir la caja fuerte por primera vez.

SET FACTORY PASSWORD

Cambiar la contraseña (por ejemplo: cambiar la contraseña de usuario de fábrica "1234" a "123123")

1. Ingrese la contraseña de usuario de fábrica "1234" + tecla "ok"
2. Después de un largo sonido, la luz verde parpadeó rápidamente.
3. Mantenga presionada la tecla "ok" e ingrese la nueva contraseña "123123".
+ tecla " ok ".
4. Después de un largo sonido, se estableció una nueva contraseña exitosamente .

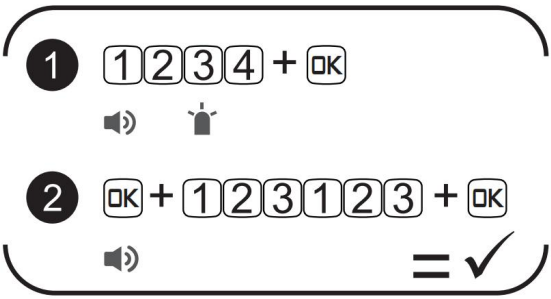

SET MANAGEMENT PASSWORD

1. Los pasos para modificar la contraseña de administración son los mismos que para la contraseña de usuario. (PD: El estado inicial de la contraseña de administración es 4321)
PD:
* Ingrese la contraseña de usuario de fábrica " 4321 " + tecla "ok"
* Después de un largo sonido, la luz verde parpadeó rápidamente.


* Mantenga presionada la tecla "ok" e ingrese la nueva contraseña " 1243 " + tecla " ok " .
* Después de un sonido largo, se estableció una nueva contraseña exitosamente .

2. Se pueden establecer contraseñas de entre 4 y 15 caracteres.
(La contraseña de administrador y la contraseña de usuario no se pueden configurar con la misma contraseña) .
3. Después de desbloquear con la contraseña de administrador, la contraseña de usuario se restaurará automáticamente a la contraseña de usuario de fábrica "1234".
4. Una vez establecida la nueva contraseña, la contraseña original quedará invalidada. Recuerde y guarde la nueva contraseña para evitar perderla.

SET FINGERPRINT

Introduzca la huella digital del administrador
1. Ingrese la contraseña de administrador correcta: "****" + "OK"
2. Después de un pitido largo, mantenga presionada la tecla "ok" hasta que la luz verde parpadee.
3. Presione el módulo de huellas dactilares con el mismo dedo tres veces .
4. Hasta que escuche un pitido largo. La huella del administrador se habrá registrado correctamente.


CONSEJOS:
Los administradores pueden registrar hasta dos huellas dactilares como máximo y tienen permiso para agregar o eliminar huellas dactilares de usuarios.

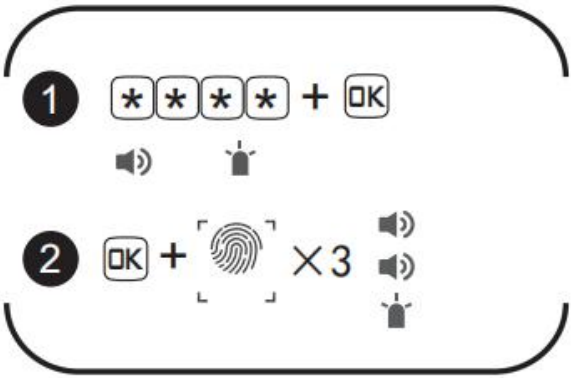
1
****
+
OK
2
OK
+
×3

Introduzca la huella digital del usuario

1. La huella dactilar del administrador se presionó sobre el módulo. "Bip..." Un sonido largo y la luz verde se encendió.
2. Presione nuevamente el dedo del administrador sobre el módulo de huellas dactilares.
3. Después de un sonido largo, la luz verde parpadea y se ingresa al estado de agregar huellas dactilares del usuario.
4. Presione el módulo de huellas dactilares con el mismo dedo tres veces . (Tenga en cuenta que esta huella dactilar no se ha configurado antes).

Consejos:
Un usuario puede registrar hasta 8 huellas dactilares como máximo.

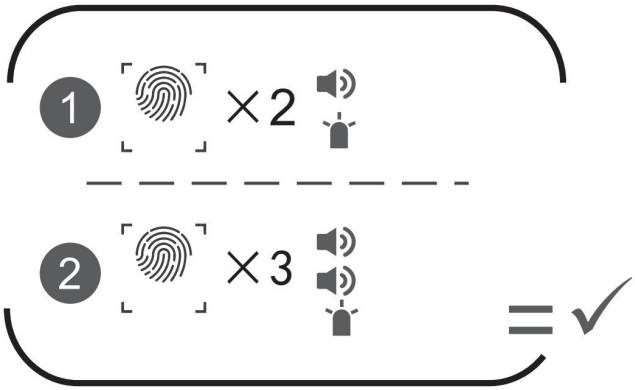


MUTE FUNCTION

1. En el modo de espera, mantenga presionado el botón "0K" hasta que La luz verde parpadea una vez para activar el modo silencioso.
2. En el modo silencioso, mantenga presionado el botón "0K" hasta que El sonido "bip" dura mucho tiempo para desactivar el modo silencioso.

DELETE ALL FINGERPRINTS

1. El administrador presiona el dedo que tiene ya ha sido registrado con el módulo de huellas dactilares. Se emite un sonido de "bip" largo y el indicador La luz permanece encendida constantemente.
2. Nuevamente presione el mismo dedo del administrador. en el módulo de huellas dactilares. Se emite un sonido "bip" largo y la luz indicadora parpadea lentamente.
3. Por tercera vez, presione el mismo dedo del administrador sobre el módulo de huellas dactilares. Se emite un sonido de "bip" largo y la luz indicadora parpadea rápidamente, entrando en el estado de eliminación de huellas dactilares.
4. Ingrese "111 + OK". Se escuchará un pitido largo y se borrarán todas las huellas dactilares.



TECHNICAL PARAMETERS

Modelo	SS-QR620ZW
Laboral Voltaje	6 V CC
Potencia de trabajo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V)
Tamaño del producto	102*381*559 mm
Peso neto	9,15 kilogramos

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MUURKLUIS

MODEL: SS-QR620ZW


Instructies voor het gebruik van sloten voor wandkluizen :
d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ41522INRM189001/Instructies+voor+het+gebruik+van+muurkluissloten.mp4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODEL: SS-QR620ZW

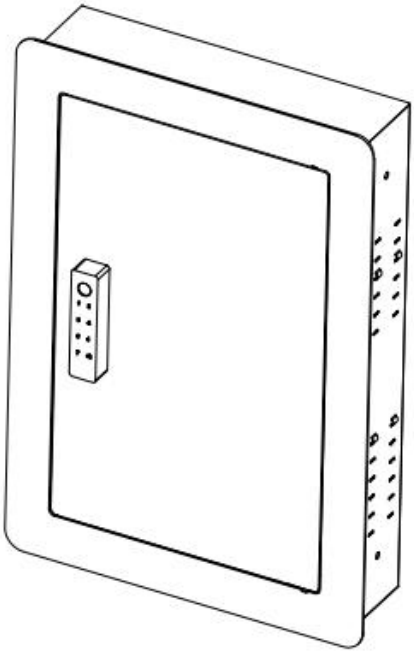

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Compliance is een C E- beveiligingscertificering.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten .
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage


1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Houd er rekening mee dat er voor sommige onderdelen een reserveonderdeel beschikbaar is.
8. Gebruik een elektrische boormachine om gaten in de muur te boren. Meet zorgvuldig de afstand tussen de twee gaten en zorg dat ze waterpas staan.
9. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Bevestig het artikel altijd stevig aan de muur voordat u het gebruikt.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld.





BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

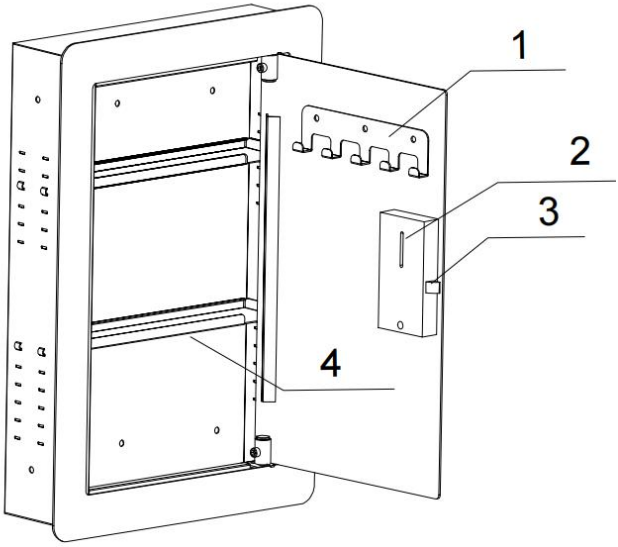


NEE.	Naam
1	Sleutelhaak
2	Batterijdoos
3	Tong vergrendelen
4	Verplaatsbare scheidingswand

PARTS LIST

Een x1 	B x2 	C x8 
D x4 	E x1 	F x1 
G x1  Gebruiksaanwijzing		


STAP 1

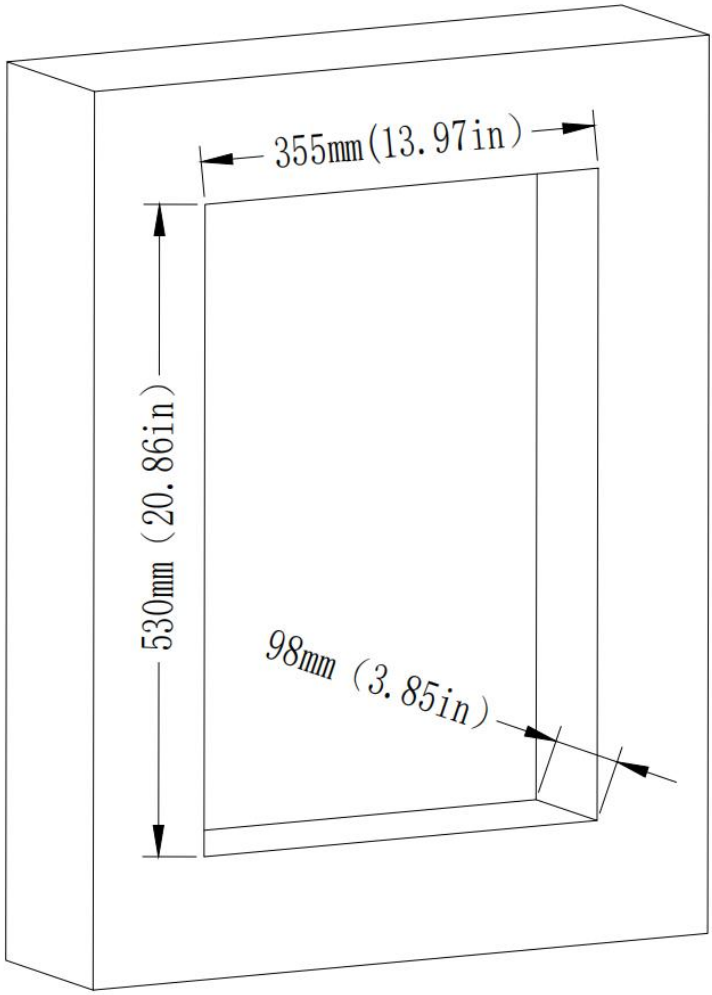


Wall opening size

STAP 2


Spacing of expansion bolts (centered)

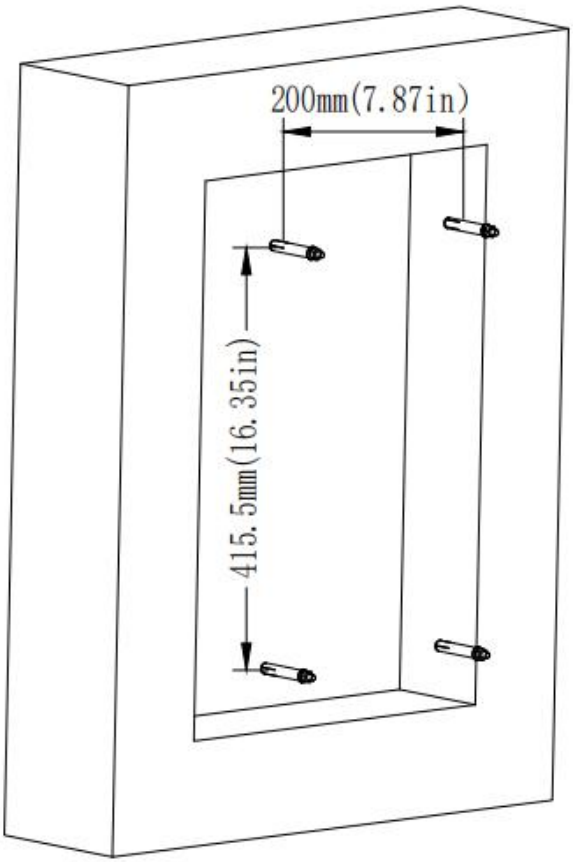




Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.

STAP 3

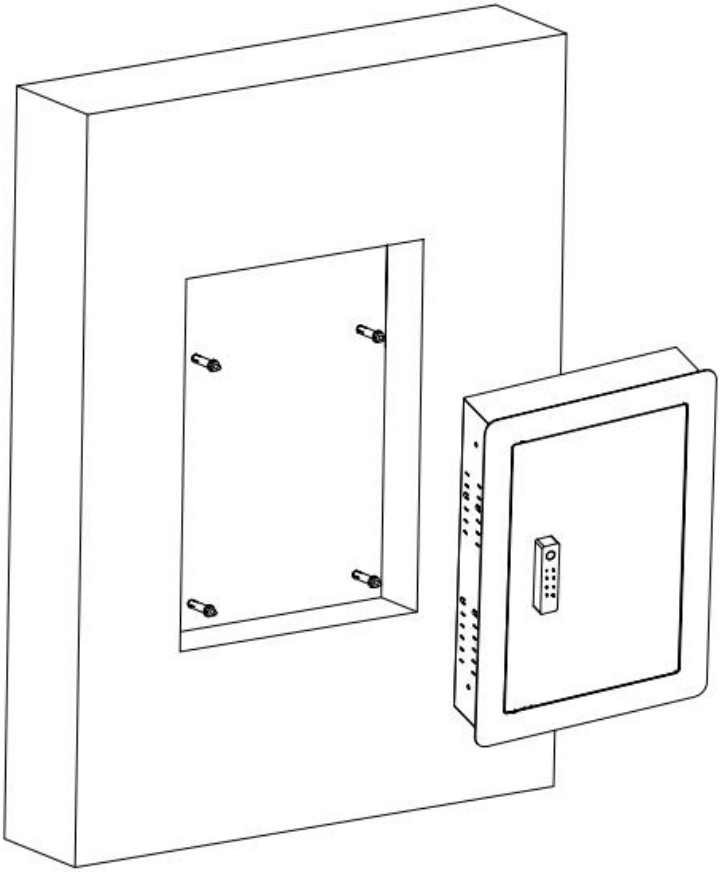

STAP 4

Installation steps of S-type partition buckle





Insert the arc end into the notch by aligning it

Upper part rotation


Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

STAP 5






1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle



2.Just lay the other end flat.

DIGITAL LOCK STRUCTURE DIAGRAM

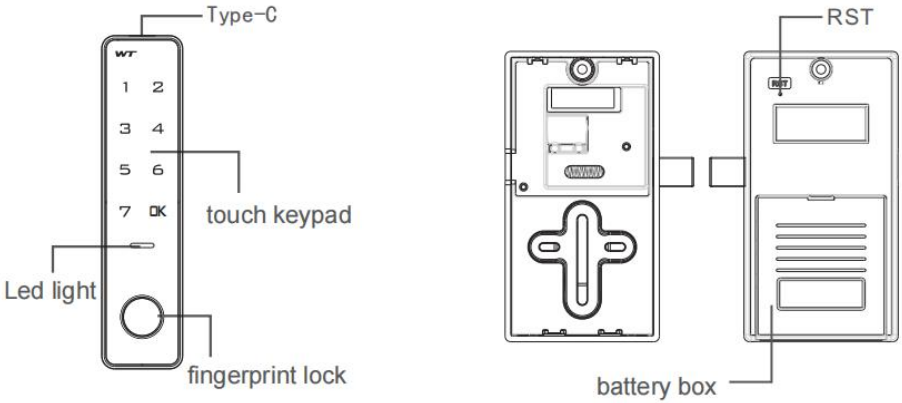

WARNING

Gevaar voor kantelen

- Een kind of volwassene kan de kluis omverwerpen en daarbij omkomen of ernstig gewond raken.
- Kinderen en volwassenen kunnen ernstig gewond raken als de kluis niet goed is vastgezet voordat u deze installeert.
- Kinderen mogen nooit met of in de buurt van de kluis spelen.

Plaats de externe voedingsdoos niet in de kluis .

GETTING STARTED

1. Plaats 4 AA-batterijen in de externe batterijdoos
2. Plaats de externe batterijdoos in de Type-C - poort om de kast van stroom te voorzien
3. Gebruik fabriekswachtwoord 1234, het beheerwachtwoord is 4321 om de kluis te openen.
4. Nadat u de kast heeft geopend, draait u met uw hand het slot met het wachtwoord open.

TIPS :

- Als u voor het eerst de deur opent.
- Nadat u de batterij hebt geplaatst, stelt u het digitale wachtwoord in.
- De vingerafdruk kan de kluis niet voor de eerste keer openen.


SET FACTORY PASSWORD

Wijzig het wachtwoord (bijvoorbeeld: wijzig het fabrieksgebruikerswachtwoord "1234" naar "123123")

1. Voer het fabrieksgebruikerswachtwoord "1234" + "ok"-toets in
2. Na een lang geluid begon het groene lampje snel te knipperen.
3. Houd de "ok"-toets lang ingedrukt en voer het nieuwe wachtwoord in: "123123".

+ " ok "-toets

4. Na een lang geluid werd met succes een nieuw wachtwoord ingesteld .

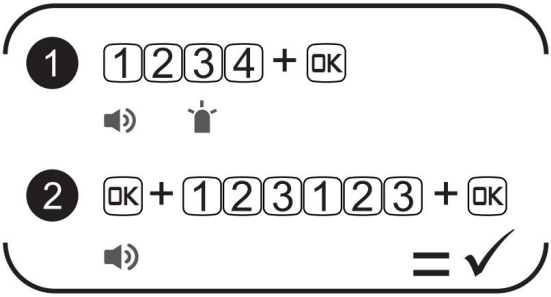

SET MANAGEMENT PASSWORD

1. De stappen voor het wijzigen van het beheerwachtwoord zijn dezelfde als die voor het gebruikerswachtwoord. (PS: De initiële status van het beheerwachtwoord is 4321)

Let op:

* Voer het fabrieksgebruikerswachtwoord " 4321 " + "ok"-toets in
* Na een lang geluid begon het groene lampje snel te knipperen.
* Houd de "ok"-toets lang ingedrukt en voer het nieuwe wachtwoord in: "


1243 " + " ok "-toets .
* Na een lang geluid wordt het nieuwe wachtwoord succesvol ingesteld .

2. U kunt wachtwoorden instellen van 4 tot 15 tekens.
（ Het beheerderswachtwoord en het gebruikerswachtwoord kunnen niet op hetzelfde wachtwoord worden ingesteld. ）
3. Nadat u het apparaat hebt ontgrendeld met het beheerderswachtwoord, wordt het gebruikerswachtwoord automatisch teruggezet naar het fabriekswachtwoord "1234".
4. Zodra het nieuwe wachtwoord succesvol is ingesteld, wordt het oorspronkelijke wachtwoord ongeldig. Onthoud en bewaar het nieuwe wachtwoord zorgvuldig om te voorkomen dat u het kwijtraakt.

SET FINGERPRINT

Voer de vingerafdruk van de beheerder in
1. Voer het juiste beheerderswachtwoord in: "****" + "OK"
2. Houd na een lange pieptoon de "ok"-toets ingedrukt totdat het groene lampje knippert.
3. Druk drie keer met dezelfde vinger op de vingerafdrukmodule .
4. Totdat u een lange pieptoon hoort. Dan is de vingerafdruk van de beheerder succesvol geregistreerd.


TIPS:
Beheerders kunnen maximaal twee vingerafdrukken registreren en hebben toestemming om gebruikersvingerafdrukken toe te voegen of te verwijderen.

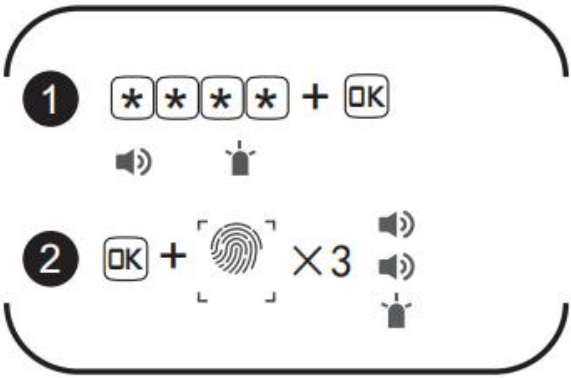
1
* * * * + OK
2
OK + ×3

Voer de vingerafdruk van de gebruiker in

1. De vingerafdruk van de beheerder werd op de vingerafdrukmodule gedrukt. "Piep..." Een lang geluid , en het groene lampje ging aan.
2. Druk de vingerafdruk van de beheerder opnieuw op de vingerafdrukmodule.
3. Na een lang geluid knippert het groene lampje en gaat de status van het toevoegen van gebruikersvingerafdrukken in.
4. Druk drie keer met dezelfde vinger op de vingerafdrukmodule . (Let op: deze vingerafdruk is nog niet eerder ingesteld.)

Tips:
Een gebruiker kan maximaal 8 vingerafdrukken registreren.

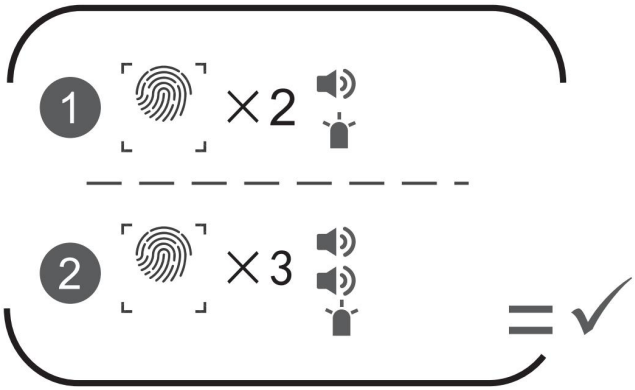


MUTE FUNCTION

1. Houd in de stand-bymodus de knop "0K" ingedrukt totdat Het groene lampje knippert één keer om de stille modus te activeren.
2. Houd in de stille modus de knop "0K" ingedrukt totdat de "piep"-geluid dat lang aanhoudt om de stille modus uit te schakelen.

DELETE ALL FINGERPRINTS

1. De beheerder drukt op de vinger die reeds geregistreerd bij de vingerafdrukmodule. Er klinkt een lang piepgeluid en de indicator licht blijft constant branden.
2. Druk nogmaals op dezelfde vinger van de beheerder op de vingerafdrukmodule. Er klinkt een lang piepgeluid en het indicatielampje begint langzaam te knipperen.
3. Druk voor de derde keer dezelfde vinger van de beheerder op de vingerafdrukmodule. Er klinkt een lang piepgeluid en het indicatielampje gaat branden knippert snel en gaat naar de status waarin de vingerafdruk wordt verwijderd.
4. Voer "111 + OK" in. Er klinkt een lange pieptoon en alle vingerafdrukken worden verwijderd.



TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-QR620ZW
Werken Spanning	6 V gelijkstroom
Werkkracht	4 AA (1,5V) alkalinebatterijen
Productgrootte	102*381*559mm
Nettogewicht	9,15 kg

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SEJF ŚCIENNY

MODEL:SS-QR620ZW


Instrukcja użytkowania zamków do sejfów ściennych :
d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ41522INRM189001/Instrukcja+używania+zamków+sejfów+ściennych.mp4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODEL:SS-QR620ZW

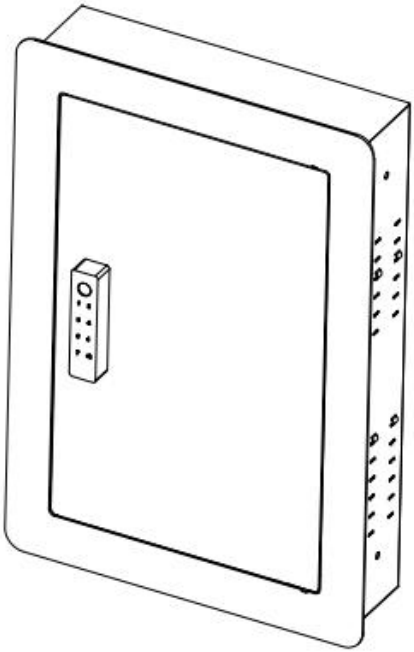

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE .
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu .
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu


1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Należy pamiętać, że niektóre rodzaje części mają część zapasową.
8. Użyj wiertarki elektrycznej do wybicia otworów w ścianie. Dokładnie zmierz odległość między otworami i utrzymuj je w poziomie.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

1. Przed użyciem należy zawsze solidnie przymocować przedmiot do ściany.
2. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.





ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

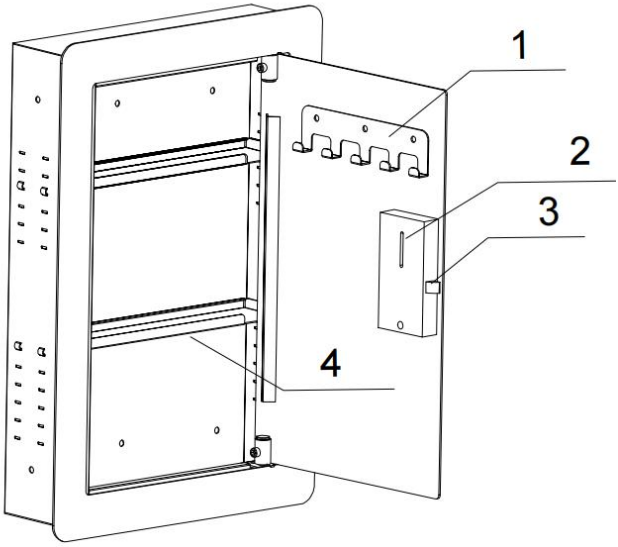


NIE.	Nazwa
1	Haczyk na klucze
2	Skrzynka na baterie
3	Zablokuj język
4	Przenośna ścianka działowa

PARTS LIST

A x1 	B x2 	C x8 
D x4 	E x1 	F x1 
G x1  Instrukcja obsługi		


KROK 1

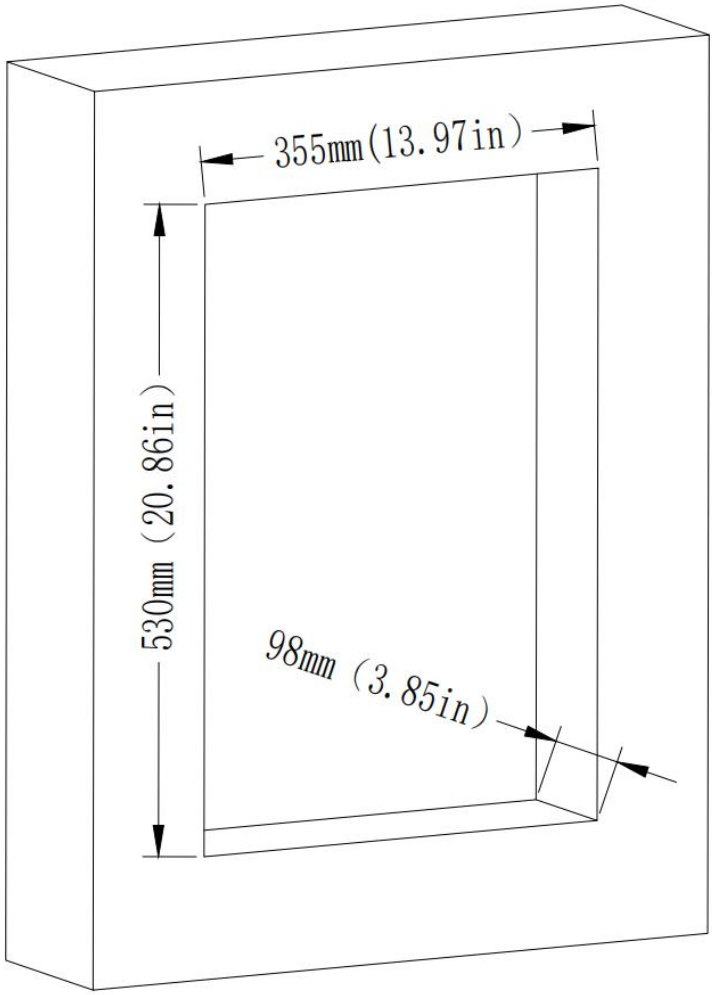


Wall opening size

KROK 2


Spacing of expansion bolts (centered)

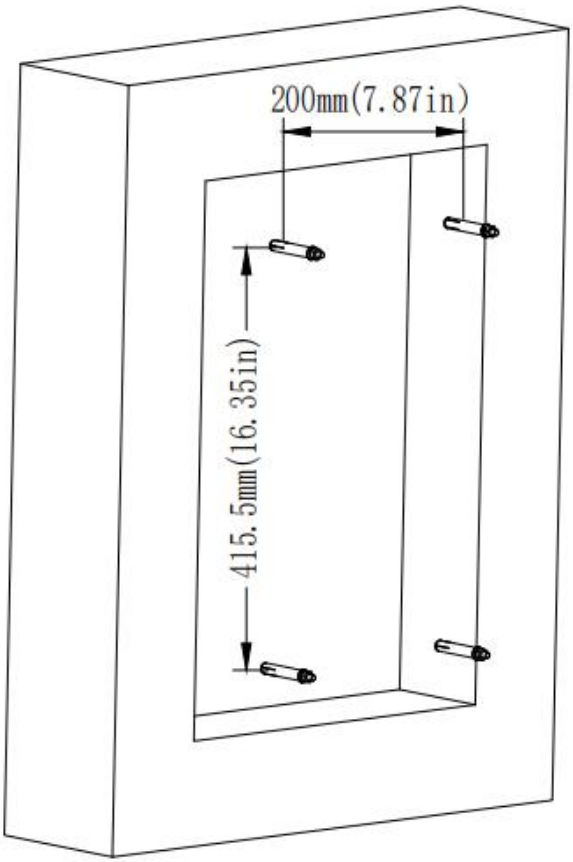




Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.

KROK 3

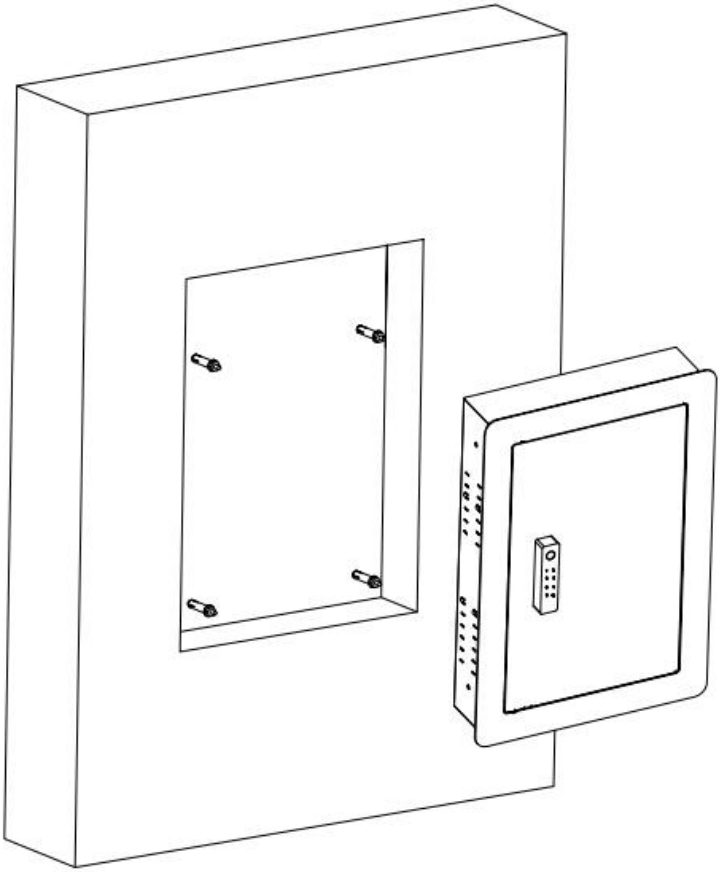

KROK 4

Installation steps of S-type partition buckle





Insert the arc end into the notch by aligning it

Upper part rotation


Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

KROK 5






1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle



2.Just lay the other end flat.

DIGITAL LOCK STRUCTURE DIAGRAM

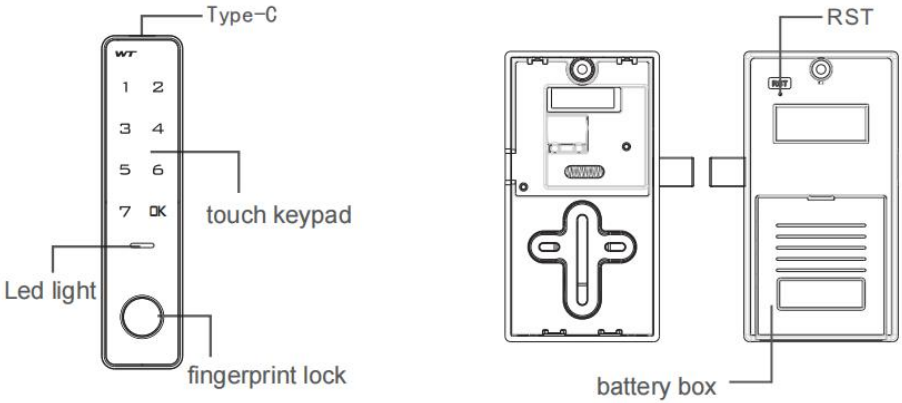

WARNING

Niebezpieczeństwo przewrócenia

- Dziecko lub osoba dorosła może przewrócić sejf, co może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
- sejf nie zostanie zabezpieczony przed montażem, może dojść do poważnych obrażeń u dzieci i dorosłych.
- Dzieci nie powinny bawić się sejfem ani przebywać w jego pobliżu.

Proszę nie umieszczać zewnętrznego zasilacza w sejfie .

GETTING STARTED

1. Użyj 4 baterii AA w zewnętrznym pojemniku na baterie
2. Włóż zewnętrzną obudowę baterii do portu typu C, aby włączyć obudowę
3. Użyj hasła fabrycznego 1234, hasło zarządzania to 4321, aby otworzyć sejf.
4. Po otwarciu szafki należy ręką przekręcić zamek z hasłem, aby ją otworzyć.

PORADY :

- Przy pierwszym otwarciu drzwi.
- Po zainstalowaniu baterii należy ustawić hasło cyfrowe.
- Odcisk palca nie pozwala na otwarcie sejfu za pierwszym razem.


SET FACTORY PASSWORD

Zmień hasło (na przykład: zmień fabryczne hasło użytkownika „1234” na „123123”)

1. Wprowadź fabryczne hasło użytkownika „1234” + klawisz „ok”
2. Po długim dźwięku zielone światło zaczęło szybko migać.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” i wprowadź nowe hasło: „ 123123”.

+ przycisk „ OK ”

4. Po długim sygnale dźwiękowym nowe hasło zostało ustawione pomyślnie .

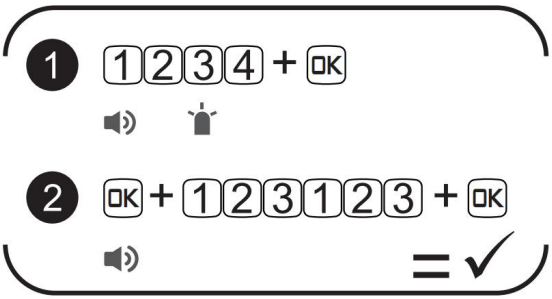

SET MANAGEMENT PASSWORD

1. Czynności mające na celu modyfikację hasła zarządzania są takie same jak te dotyczące hasła użytkownika. (PS: Początkowy stan hasła zarządzania to 4321)

PS:

* Wprowadź fabryczne hasło użytkownika „ 4321 ” + klawisz „ok”
* Po długim dźwięku zielone światło zaczęło szybko migać.


* Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ok” i wpisz nowe hasło: „ 1243 ” + przycisk „ ok ” .
* Po długim sygnale dźwiękowym nowe hasło zostało ustawione pomyślnie .

2. Można ustawić hasło składające się z od 4 do 15 znaków.
(Hasło administratora i hasło użytkownika nie mogą być takie same.)
3. Po odblokowaniu hasłem administratora hasło użytkownika zostanie automatycznie przywrócone do fabrycznego hasła użytkownika „1234” .
4. Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła, pierwotne hasło straci ważność. Prosimy o zapamiętanie i odpowiednie przechowywanie nowego hasła, aby zapobiec jego utracie.

SET FINGERPRINT

Wprowadź odcisk palca administratora
1. Wprowadź prawidłowe hasło administratora: "****" + "OK"
2. Po długim sygnale dźwiękowym naciśnij i przytrzymaj przycisk „ok”, aż zielone światło zacznie migać.
3. Naciśnij moduł linii papilarnych tym samym palcem trzy razy .
4. Do momentu usłyszenia długiego sygnału dźwiękowego. Oznacza to, że odcisk palca administratora został pomyślnie zarejestrowany.


PORADY:
Administratorzy mogą zarejestrować maksymalnie dwa odciski palców i mają uprawnienia do dodawania lub usuwania odcisków palców użytkowników.

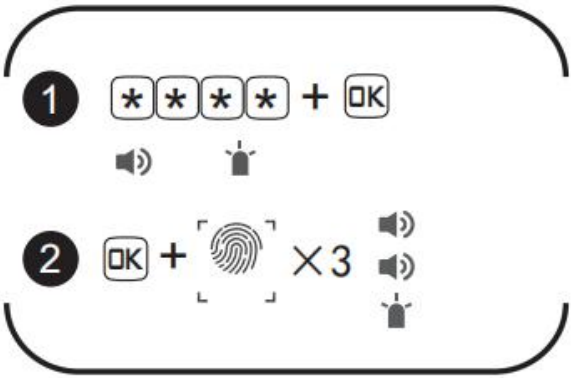
1
* * * * + OK
2
OK + ×3

Wprowadź odcisk palca użytkownika

1. Odcisk palca administratora został przyłożony do modułu odcisku palca. „Pip…” Długi dźwięk i zaświeciło się zielone światło.
2. Ponownie przyłóż palec administratora do modułu odcisków palców.
3. Po długim dźwięku miga zielone światło, co oznacza przejście w tryb dodawania odcisków palców użytkownika
4. Naciśnij moduł odcisku palca tym samym palcem trzy razy . (Pamiętaj, że ten odcisk palca nie został wcześniej skonfigurowany.)

Porady:
Użytkownik może zarejestrować maksymalnie 8 odcisków palców.

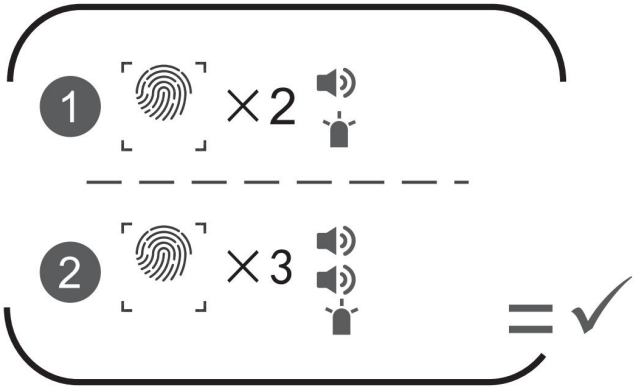


MUTE FUNCTION

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk „0K” do momentu

Zielone światło mignie raz, aby aktywować tryb cichy.
2. W trybie cichym naciśnij i przytrzymaj przycisk „0K”, aż Długi sygnał dźwiękowy dezaktywuje tryb cichy.

DELETE ALL FINGERPRINTS

1. Administrator naciska palec, który ma został już zarejestrowany w module odcisków palców. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i wskaźnik światło pozostaje włączone przez cały czas.
2. Ponownie naciśnij ten sam palec co administrator na moduł odcisku palca. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, a kontrolka zacznie powoli migać.
3. Po raz trzeci przyłóż ten sam palec administratora do modułu odcisku palca. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i zapali się kontrolka miga szybko, wchodząc w stan usuwania odcisku palca.
4. Wprowadź „111 + OK”. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, a wszystkie odciski palców zostaną usunięte.



TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-QR620ZW
Pracujący Napięcie	6 V prądu stałego
Moc robocza	4 baterie alkaliczne AA (1,5 V)
Rozmiar produktu	102*381*559mm
Waga netto	9,15 kg

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄGGKASSASKÅP

MODELL: SS-QR620ZW


Instruktioner för användning av väggsäkra lås :
d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ41522INRM189001/Instruktioner för användning av väggskåpslås.mp4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODELL: SS-QR620ZW

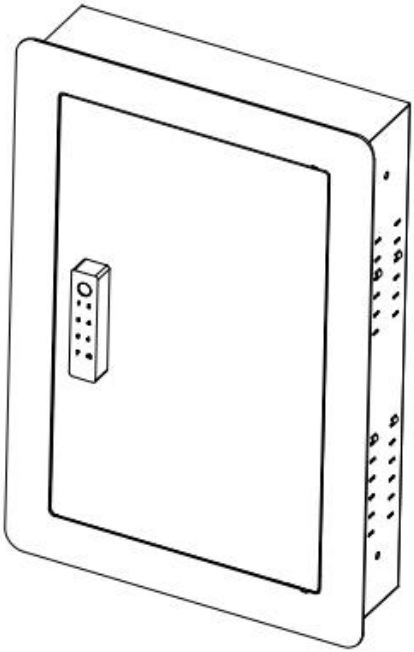

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Efterlevnad är en CE- säkerhetscertifiering .
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Observera att vissa typer av delar har reservdelar.
8. Använd en elektrisk borr för att borra hål i väggen. Mät noggrant avståndet mellan de två hålen och håll dem i jämnhöjd.
9. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

1. Fäst alltid föremålet ordentligt på väggen inför användning.
2. Använd endast som avsett.





SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

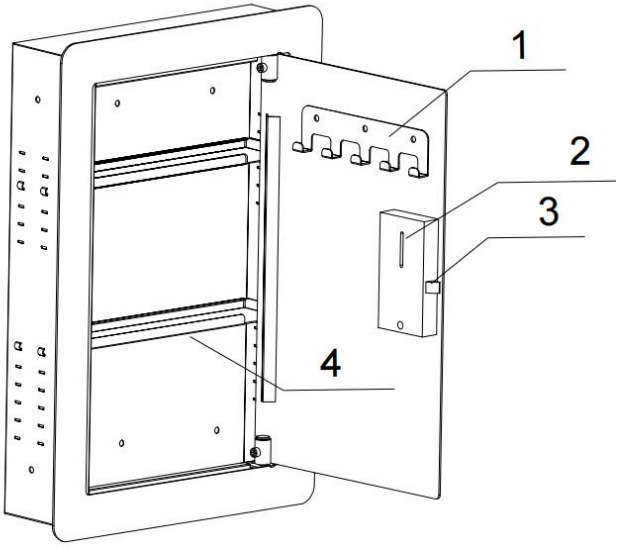


INGA.	Namn
1	Nyckelkrok
2	Batterilåda
3	Lås tungan
4	Flyttbar partition

PARTS LIST

En x1 	B x2 	C x8 
D x4 	E x1 	F x1 
G x1  Bruksanvisning		


STEG 1

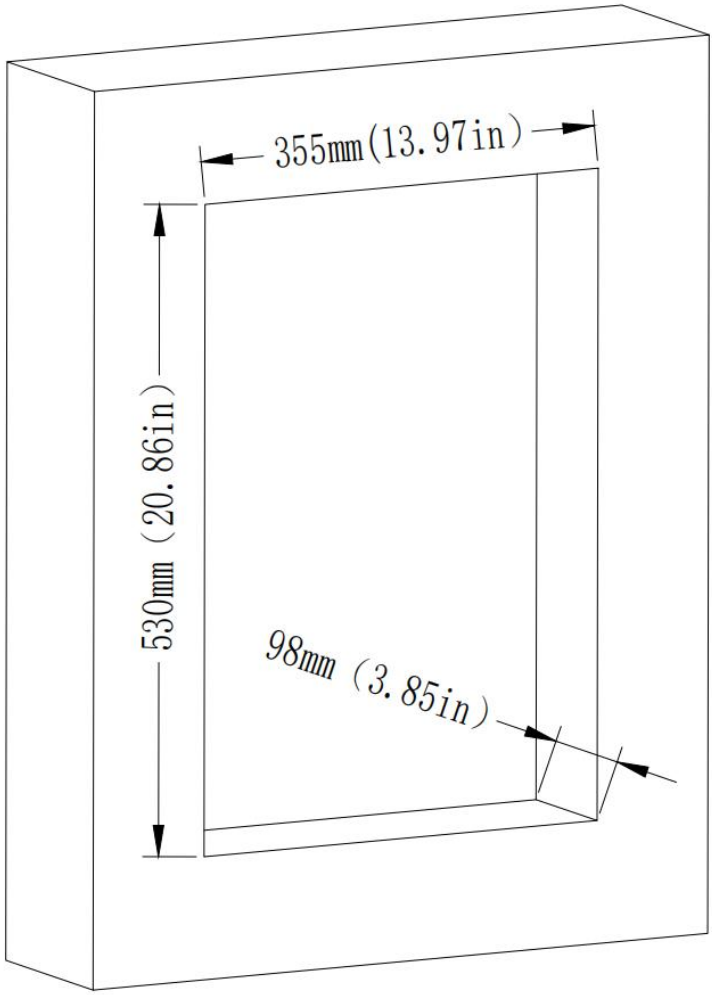


Wall opening size

STEG 2


Spacing of expansion bolts (centered)

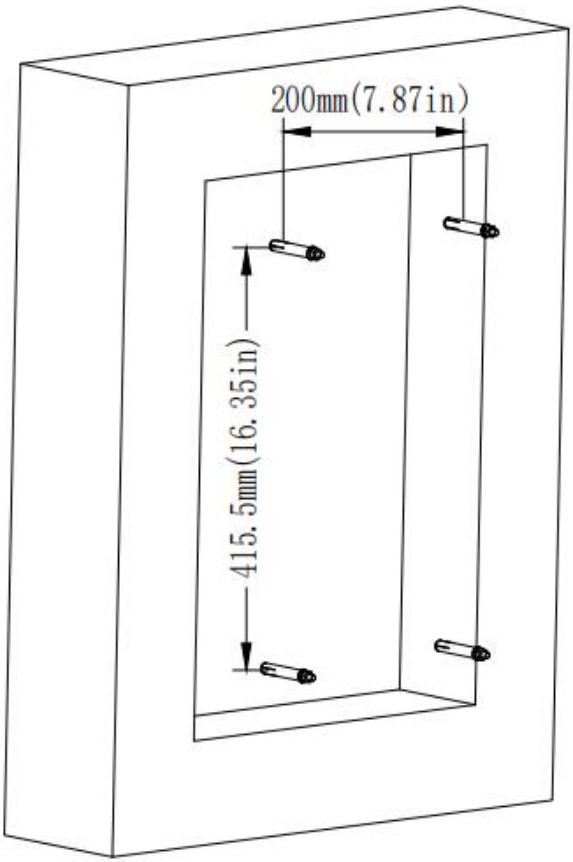




Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.

STEG 3

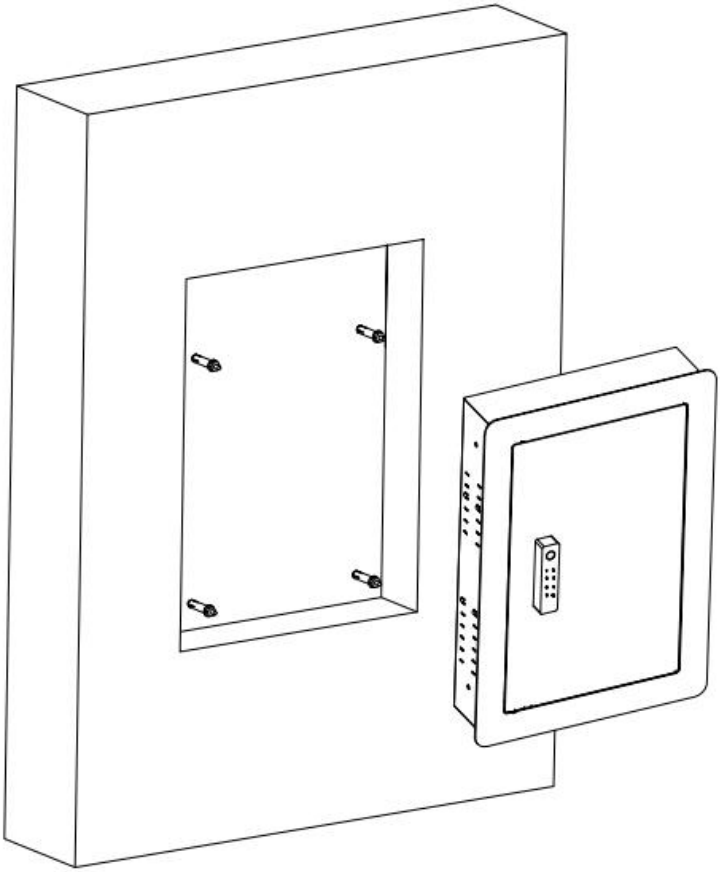

STEG 4

Installation steps of S-type partition buckle





Insert the arc end into the notch by aligning it

Upper part rotation


Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

STEG 5






1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle



2.Just lay the other end flat.

DIGITAL LOCK STRUCTURE DIAGRAM

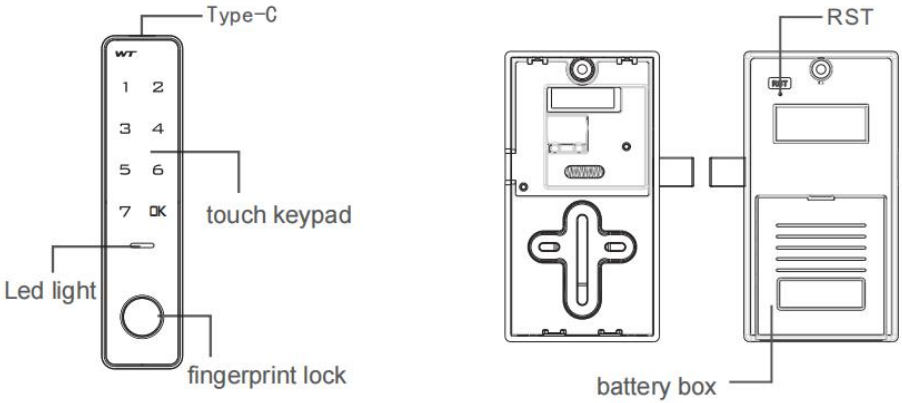

WARNING

Risk för vältning

- Ett barn eller en vuxen kan välta kassaskåpet och dödas eller skadas allvarligt.
- Allvarliga skador kan uppstå för barn och vuxna om kassaskåpet inte är säkrat före installation.
- Barn ska inte leka med eller runt kassaskåpet.

Lägg inte den externa strömförsörjningen i kassaskåpet .

GETTING STARTED

1. Använd 4 AA-batterier i den externa batterilådan
2. Sätt i den externa batterilådan i typ-C-porten för att slå på skåpet
3. Använd fabrikslösenordet 1234, administrationslösenordet är 4321 för att öppna kassaskåpet.
4. Efter att du har öppnat skåpet, använd handen för att vrida låset med lösenordet för att öppna det.


TIPS :

- När man öppnar dörren för första gången.
- Ställ in det digitala lösenordet efter att du har installerat batteriet.
- Fingeravtrycket kan inte öppna kassaskåpet första gången.

SET FACTORY PASSWORD

Ändra lösenordet (till exempel: ändra fabriksanvändarlösenordet "1234" till "123123")

1. Ange fabriksanvändarlösenordet "1234" + "ok"-tangenten
2. Efter ett långt ljud blinkade det gröna ljuset snabbt.
3. Tryck länge på "ok"-tangenten och ange det nya lösenordet "123123".
+ " ok "-tangenten
4. Efter ett långt ljud har ett nytt lösenord konfigurerats .

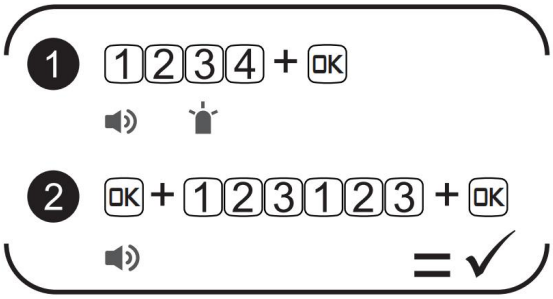

SET MANAGEMENT PASSWORD

1. Stegen för att ändra administrationslösenordet är desamma som för användarlösenordet. (PS: Initialt administrationslösenord är 4321)

PS:


* Ange fabriksanvändarlösenordet " 4321 " + "ok"-tangenten
* Efter ett långt ljud blinkade den gröna lampan snabbt.
* Håll ner "ok"-tangenten och ange det nya lösenordet" 1243 + " ok "-tangenten .
* Efter ett långt ljud har ett nytt lösenord konfigurerats .

2. Lösenord mellan 4 och 15 tecken kan ställas in.
(Administratörslösenordet och användarlösenordet kan inte vara samma lösenord.)
3. Efter upplåsning med administratörslösenordet återställs användarlösenordet automatiskt till fabrikslösenordet "1234".
4. När det nya lösenordet har ställts in blir det ursprungliga lösenordet ogiltigt. Kom ihåg och spara det nya lösenordet ordentligt för att förhindra att det tappas bort.

SET FINGERPRINT

Ange administratörens fingeravtryck
1. Ange rätt administratörslösenord: "****" + "OK"
2. Efter ett långt "pip", håll ner "ok"-knappen tills den gröna lampan blinkar.
3. Tryck på fingeravtrycksmodulen med samma finger tre gånger .
4. Tills du hör en lång signal. Då har administratörens fingeravtryck registrerats.


TIPS:
Administratörer kan registrera upp till två fingeravtryck och har behörighet att lägga till eller ta bort användarfingeravtryck.

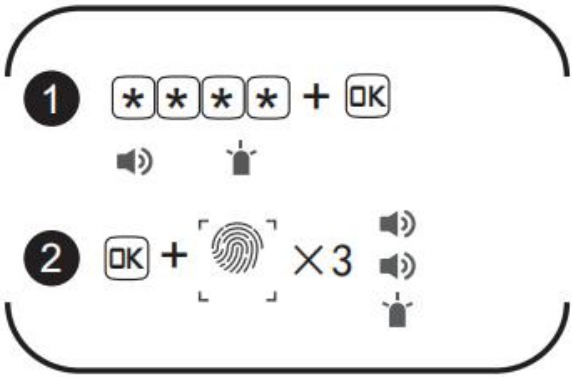

Ange användarens fingeravtryck

1. Administratörens fingeravtryck trycktes mot fingeravtrycksmodulen. "Pip..." Ett långt ljud och den gröna lampan tänds.
2. Tryck administratörens fingeravtrycksfinger mot fingeravtrycksmodulen igen.
3. Efter ett långt ljud blinkar den gröna lampan och man går in i läget för att lägga till användarfingeravtryck
4. Tryck på fingeravtrycksmodulen med samma finger tre gånger . (Observera att detta fingeravtryck inte har konfigurerats tidigare.)

Tips:
En användare kan registrera upp till 8 fingeravtryck som mest.

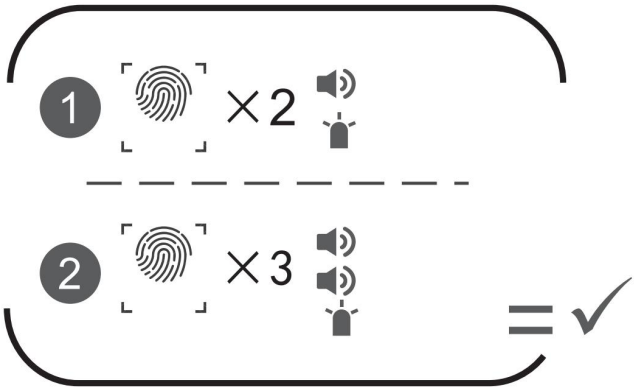


MUTE FUNCTION

1. I standbyläge, tryck och håll ner knappen "0K" tills Den gröna lampan blinkar en gång för att aktivera tyst läge.
2. I tyst läge, tryck och håll ner knappen "0K" tills Ett "pip"-ljud varar länge för att avaktivera tyst läge.

DELETE ALL FINGERPRINTS

1. Administratören trycker på fingret som har redan registrerats med fingeravtrycksmodulen. Ett långt "pip"-ljud hörs och indikatorn ljuset förblir tänt konstant.
2. Tryck igen med samma finger som administratören på fingeravtrycksmodulen. Ett långt "pip"-ljud hörs och indikatorlampan blinkar långsamt.
3. Tryck med samma finger som administratören på fingeravtrycksmodulen för tredje gången. Ett långt "pip"-ljud hörs och indikatorlampan släcks blinkar snabbt och går in i läget för borttagning av fingeravtryck.
4. Mata in "111 + OK". Ett långt "pip"-ljud hörs och alla fingeravtryck raderas.



TECHNICAL PARAMETERS

Modell	SS-QR620ZW
Arbetssätt Spänning	6 V likström
Arbetskraft	4 AA (1,5 V) alkaliska batterier
Produktstorlek	102*381*559 mm
Nettovikt	9,15 kg

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX