

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Aquarium Siphon Vacuum Water Changer

MODEL:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aquarium Siphon Vacuum Water Changer

MODEL:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


IMPORTANT SAFEGUARDS




Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Always follow basic safety precautions when using these devices. These include:


- a) Before starting, ensure that the aquarium water temperature matches the temperature of the replacement water to prevent shocking the aquatic life.
- b) Avoid splashing water onto electrical outlets or equipment to prevent damage or accidents.
- c) Make sure power is shut off to the heater, lights and other plug-in tank accessories before water changing.
- d) Do not use the water changer in flammable or corrosive liquid.
- e) Do not use it to change water that is too hot or too cold as it may cause damage.
- f) Do not leave the device unattended while in use. Keep it away from children.

Components

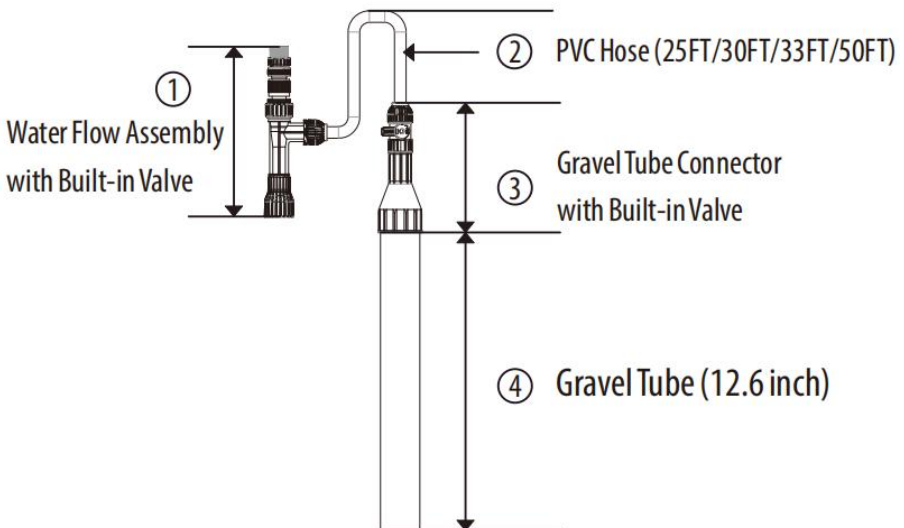

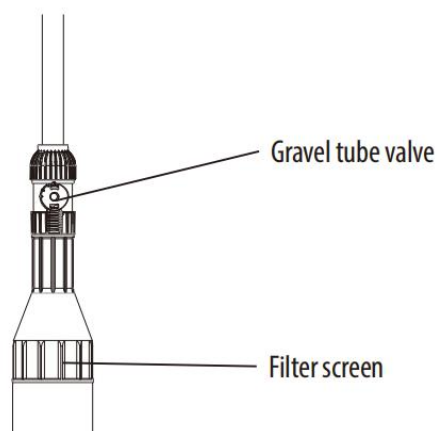

Gravel Tube Connector Assembly

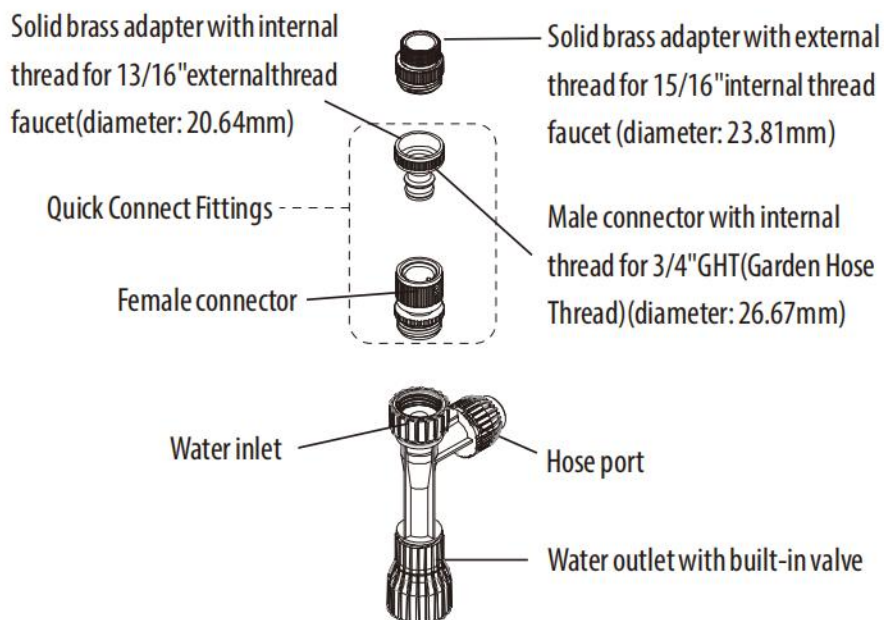


Water Flow Assembly

Setup:

1. Adapter installation:


Choose the right adapter to fit your faucet. Make sure the seal washer has been properly fitted, and you may also use the thread seal tape for a better sealing.

The seal washer is very important!




2. Quick Connection:

a. Assemble the female connector to the water inlet. Make sure the seal washer has been properly fitted.

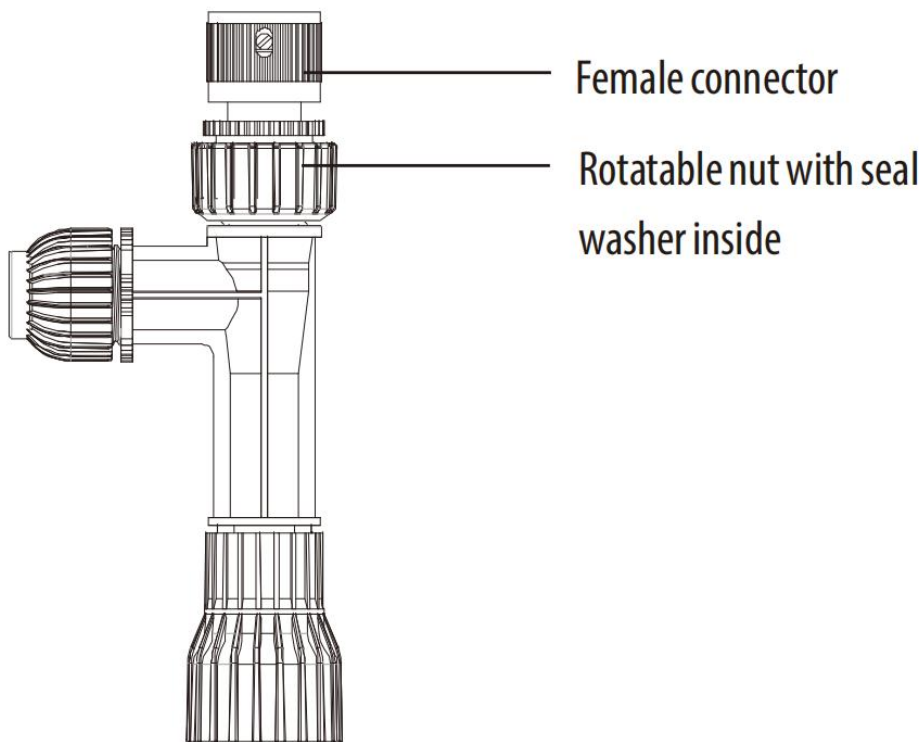

b. Connect the female end to the male end of the Quick Connect Fittings.

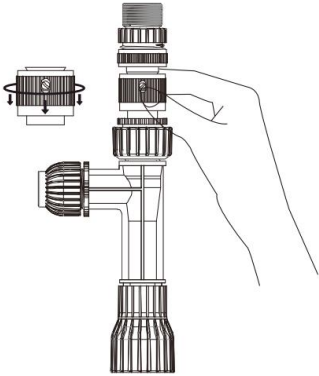

Step 1: Grip the sliding collar


Step 2: Slide down the collar

Step 3: Push up the female end to connect


Note: after connection, the sliding collar will lock automatically.

3. Hose connection:

Unscrew the nut, thread the hose through the nut, securely connect it to the hose barb, and then tighten the nut to secure connection.




Firmly attaches as possible as you can




Cleaning


a. Install waterflow assembly to faucet using the included faucet adaptor.




b. Close the gravel tube valve.




c. Submerge gravel tube in aquarium water. (Tips: do not bend the hose, keep it smooth, otherwise it may cause slow water flow.)



d. Open the gravel tube valve and turn on faucet.

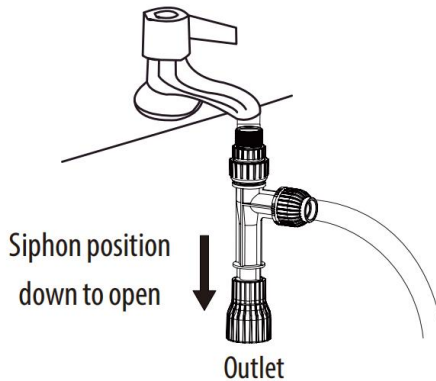


e. Open gravel tube valve to begin vacuuming. If sand enters the gravel tube, pls adjust the valve on the gravel tube to reduce water flow. As the water is being removed, you can use the water changer to siphon debris and waste from the gravel or substrate in the aquarium. Move the Gravel Tube around the tank, allowing the suction to pick up any unwanted materials. (Tips: Pls make sure water flow is strong enough to agitate the gravel to suck out debris.)

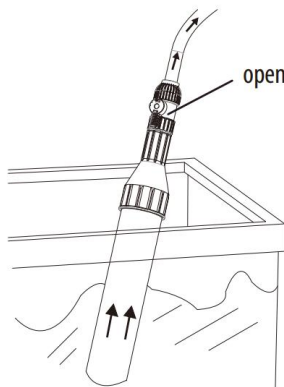


Note: To effectively create a siphon effect, the water outlet should be positioned lower than the water surface of the aquarium, the height difference creates the necessary pressure differential for the siphoning process to occur, as gravity will pull the water from the higher point (the aquarium) to the lower point (the outlet).

Filling


a. Securely lay the gravel tube inside the aquarium, close the Gravel Tube Valve.



b. Push up and rotate the Outlet (i.e. close the Valve)



c. Open the gravel tube valve, turn on the faucet to fill the aquarium to the appropriate water level.

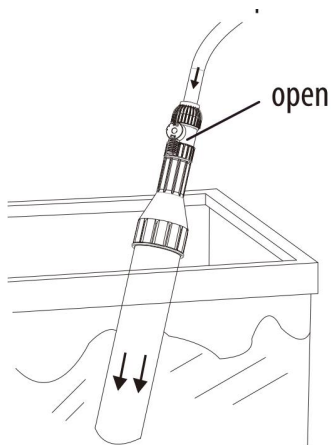

Tips for Efficient Use:

- a. Regularly Clean the Filter Screen: Prevent clogging and maintain proper water flow by routinely cleaning the filter screen.
- b. Adjust the Flow Control: If the water flow is too fast, adjust the Gravel Tube Valve to a lower setting.
- c. Avoid Disturbing the Substrate: Prevent clouding the water by avoiding substrate disturbance while using the vacuum.
- d. Healthy Water Change Routine: To maintain a healthy aquarium, change 10% of the water weekly or 25% monthly. Use a water conditioner (sold separately) each time you add fresh tap water to your aquarium.
- e. The water pressure should not be lower than 0.07Mpa.
- f. The water surface of the aquarium should not be lower than the faucet.

Package Contents:

- 1 * Water Flow Assembly
- 1* Gravel Tube Connector Assembly
- 1* Gravel Tube (12.6 inch)
- 1* PVC Hose ((25FT/30FT/33FT/50FT)
- 1 * Quick Connect Fittings with 3/4"GHT (Garden Hose Thread)
- 1 * 15/16" Faucet Adapter
- 1 * 55/64" Faucet Adapter
- 1* Thread Seal Tape
- 1* Instruction Manual

P.S.: FAUCET IS NOT INCLUDED.

Maintenance:

- a. Rinse all components thoroughly with clean water after each use.
- b. Store the device and components in a dry and cool place to prolong their lifespan.

Troubleshooting:

- a. If water flow is weak, check for kinks or blockages in the PVC hose and filter screen.

- b. If the faucet adapter leaks, check if the seal washer has been properly fitted, and try using the thread seal tape to ensure a better sealing and connection.
- c. If the water level in the aquarium decreases rapidly, reduce the flow rate using the Gravel Tube Valve.

For any further assistance or inquiries, please contact our customer support.

Note: If there is any technical change, please refer to the nameplate on the product without further notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Changeur d'eau sous vide pour siphon d'aquarium

MODÈLE : ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Changeur d'eau sous vide pour siphon d'aquarium

MODÈLE : ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin. Suivez toujours les précautions de sécurité de base lorsque utilisant ces appareils. Ceux-ci inclus:

a) Avant de commencer, assurez-vous que la température de l'eau de l'aquarium correspond la température de l'eau de remplacement pour éviter de choquer le milieu aquatique vie.


b) Évitez de projeter de l'eau sur les prises électriques ou les équipements pour éviter dommages ou accidents. c)


Assurez-vous que l'alimentation du chauffage, des lumières et des autres réservoirs enchâssables est coupée. accessoires avant de changer l'eau. d) N'utilisez

pas le changeur d'eau dans un liquide inflammable ou corrosif. e) Ne l'utilisez pas pour changer de l'eau trop chaude ou trop froide car cela pourrait provoquer dommage.


f) Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Gardez-le loin de enfants.

Composants

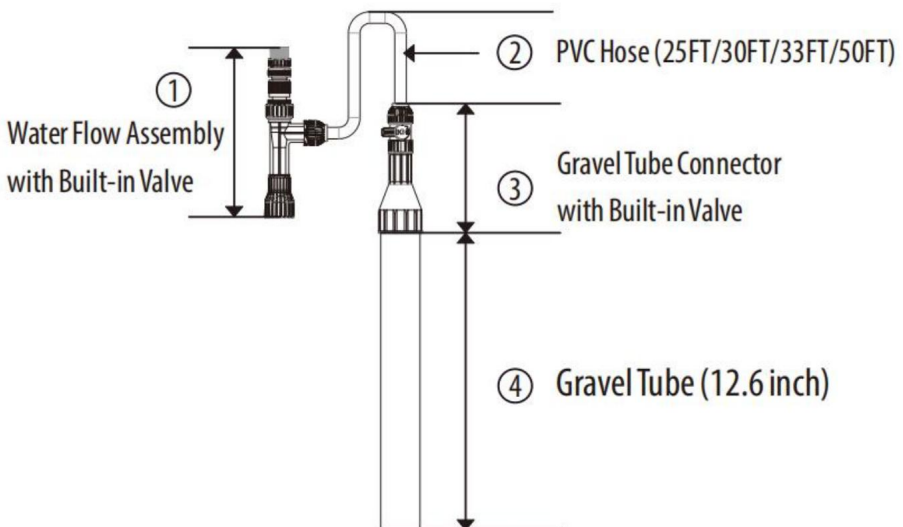

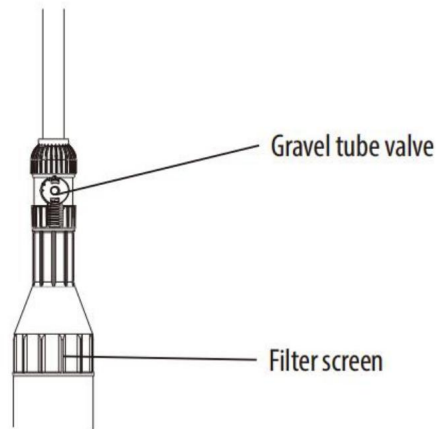

Gravel Tube Connector Assembly

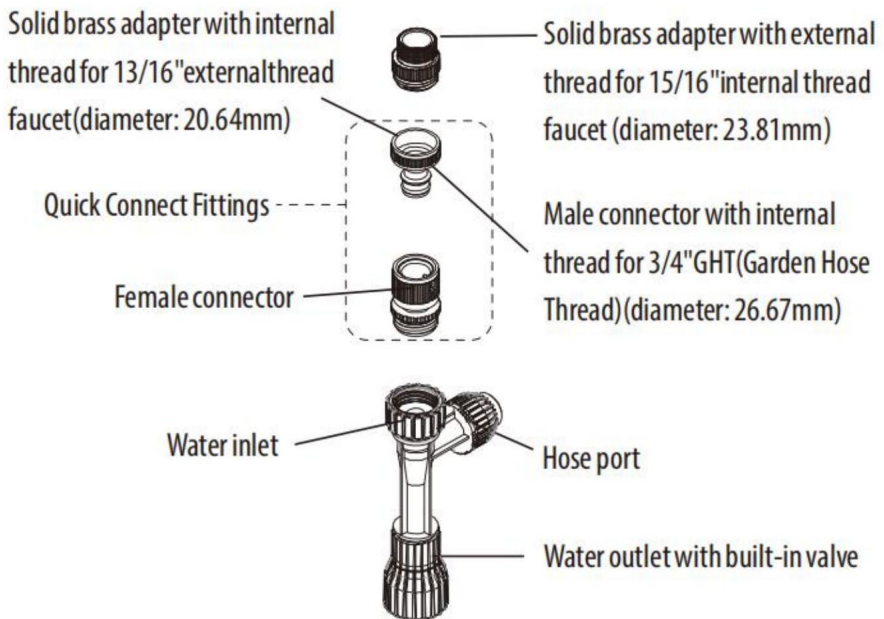

Water Flow Assembly

Configuration : 1. Installation


de l'adaptateur : Choisissez le bon adaptateur pour installer votre robinet. Assurez-vous que la rondelle d'étanchéité a été correctement mise en place et vous pouvez également utiliser le filetage ruban adhésif pour une meilleure étanchéité.

La rondelle d'étanchéité est très importante !



2. Connexion rapide :


un. Assemblez le connecteur femelle à l'entrée d'eau. Assurez-vous que le joint la laveuse a été correctement installé.

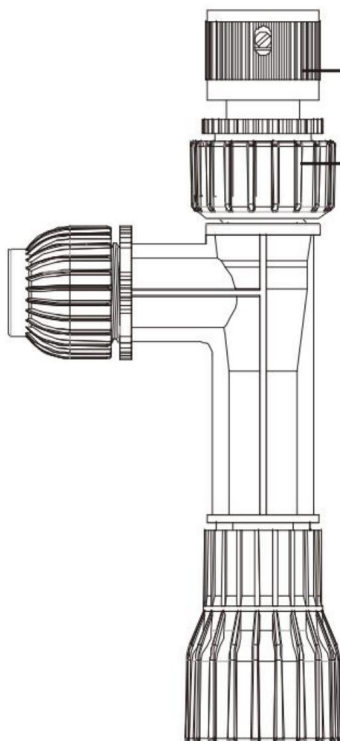

Female connector

Rotatable nut with seal washer inside

b. Connectez l'extrémité femelle à l'extrémité mâle des raccords Quick Connect.

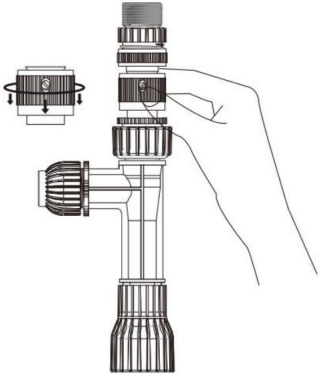

Étape 1 : Saisissez le collier coulissant

Étape 2 : Faites glisser le collier vers le


bas Étape 3 : Poussez l'extrémité femelle vers le haut pour

connecter Remarque : après la connexion, le collier coulissant

se verrouille automatiquement.


3. Raccordement du tuyau :

Dévissez l'écrou, faites passer le tuyau à travers l'écrou, connectez-le solidement au raccord cannelé, puis serrez l'écrou pour sécuriser la connexion.




S'attache fermement

autant que possible




Nettoyage


a. Installez l'ensemble de débit d'eau sur le robinet à l'aide de l'adaptateur de robinet inclus.




b. Fermez la valve du tube de gravier.




c. Immerger le tube de gravier dans l'eau de l'aquarium. (Conseils : ne pliez pas le tuyau, gardez-le lisse, sinon cela pourrait ralentir le débit d'eau.)



d. Ouvrez la valve du tube de gravier et ouvrez le robinet.

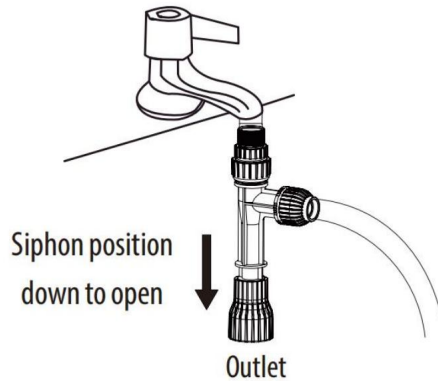


e. Ouvrez la valve du tube de gravier pour commencer à aspirer. Si du sable pénètre dans le tube de gravier, veuillez régler la valve sur le tube de gravier pour réduire le débit d'eau. Au fur et à mesure que l'eau est éliminée, vous pouvez utiliser le changeur d'eau pour siphonner les débris et les déchets du gravier ou du substrat dans l'aquarium. Déplacez le tube de gravier autour du réservoir, permettant à l'aspiration de ramasser tous les matériaux indésirables. assurez-vous que le débit d'eau est suffisamment fort pour agiter le gravier et aspirer les débris.)

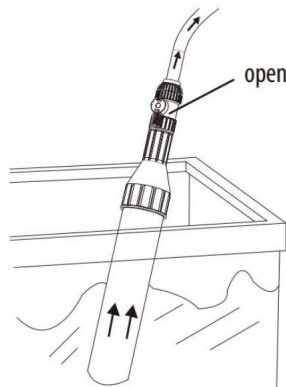


Remarque : Pour créer efficacement un effet de siphon, la sortie d'eau doit être positionnée plus bas que la surface de l'eau de l'aquarium. La différence de hauteur crée la différence de pression nécessaire au processus de siphonnage, car la gravité tirera l'eau du point le plus élevé (le aquarium) vers le point inférieur (la sortie).

Remplissage


a. Posez solidement le tube de gravier à l'intérieur de l'aquarium, fermez la valve du tube de gravier.



b. Poussez vers le haut et faites pivoter la sortie (c'est-à-dire fermez la vanne)



c. Ouvrez la valve du tube de gravier, ouvrez le robinet pour remplir l'aquarium jusqu'au niveau d'eau approprié.

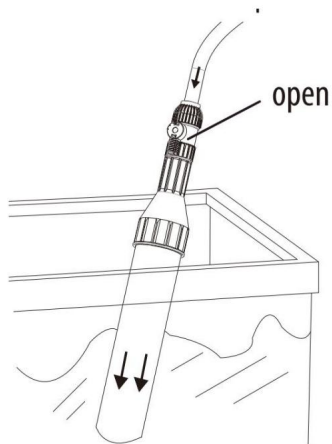

Conseils pour une utilisation efficace :

un. Nettoyez régulièrement le tamis du filtre : évitez le colmatage et maintenez-le correctement.

l'eau s'écoule en nettoyant régulièrement le tamis du filtre. b. Ajustez

le contrôle du débit : si le débit d'eau est trop rapide, ajustez le réglage du gravier.

Valve de tube à un réglage inférieur. c.

Évitez de perturber le substrat : évitez de troubler l'eau en évitant

perturbation du substrat lors de l'utilisation de l'aspirateur. d.

Routine de changement d'eau saine : Pour maintenir un aquarium sain, changez

10% de l'eau par semaine ou 25% par mois. Utilisez un conditionneur d'eau (vendu

séparément) chaque fois que vous ajoutez de l'eau fraîche du robinet à votre aquarium. e.

La pression de l'eau ne doit pas être inférieure à 0,07 MPa.

F. La surface de l'eau de l'aquarium ne doit pas être plus basse que le robinet.

Contenu du colis:

1 * Ensemble de débit d'eau

1 * ensemble de connecteur de tube de gravier

1 * tube de gravier (12,6 pouces)

1 * tuyau en PVC ((25 pieds/30 pieds/33 pieds/50 pieds)

1 * raccords à connexion rapide avec 3/4 "GHT (filetage de tuyau d'arrosage)

Adaptateur de robinet 1*15/16"

Adaptateur de robinet 1*55/64 "

1 * ruban d'étanchéité fileté

1 * manuel d'instructions

PS : LE ROBINET N'EST PAS INCLUS.

Entretien:

un. Rincez soigneusement tous les composants à l'eau claire après chaque utilisation. b. Stockez

l'appareil et les composants dans un endroit sec et frais pour prolonger leur

durée de vie.

Dépannage:

un. Si le débit d'eau est faible, vérifiez s'il y a des plis ou des blocages dans le tuyau en PVC et écran filtrant.

b. Si l'adaptateur du robinet fuit, vérifiez si la rondelle d'étanchéité a été correctement installée et essayez d'utiliser le ruban d'étanchéité fileté pour garantir une meilleure étanchéité et une meilleure connexion.

c. Si le niveau d'eau dans l'aquarium diminue rapidement, réduisez le débit à l'aide de la vanne à tube de gravier.

Pour toute assistance ou demande de renseignements supplémentaire, veuillez contacter notre service client.

Remarque : En cas de modification technique, veuillez vous référer à la plaque signalétique sur le produit sans autre avis.

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Baoshanqu


Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.1

ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite

250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unité 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Royaume-
Uni pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

Aquarium-Siphon-Vakuum-Wasserwechsler

MODELL: ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aquarium-Siphon-Vakuum-Wasserwechsler

MODELL: ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, wenn

Verwendung dieser Geräte. Diese beinhalten:

a) Stellen Sie vor dem Start sicher, dass die Wassertemperatur im Aquarium übereinstimmt die Temperatur des Ersatzwassers, um einen Schock des Wassers zu vermeiden


Leben. b) Vermeiden Sie es, Wasser auf Steckdosen oder Geräte zu spritzen, um dies zu verhindern Schäden oder Unfälle. c) Stellen


Sie sicher, dass die Stromversorgung zum Heizgerät, zu den Lichtern und zu anderen Steckdosen abgeschaltet ist Zubehör vor dem Wasserwechsel. d) Benutzen Sie

den Wasserwechsler nicht in brennbaren oder ätzenden Flüssigkeiten. e) Verwenden Sie es nicht zum Wechseln von zu heißem oder zu kaltem Wasser, da dies zu Schäden führen kann Schaden.


f) Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie es fern Kinder.

Komponenten

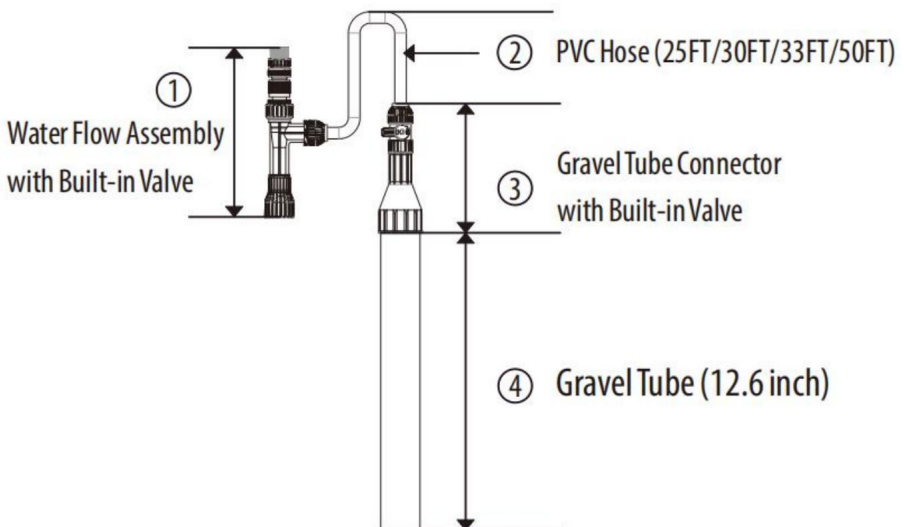

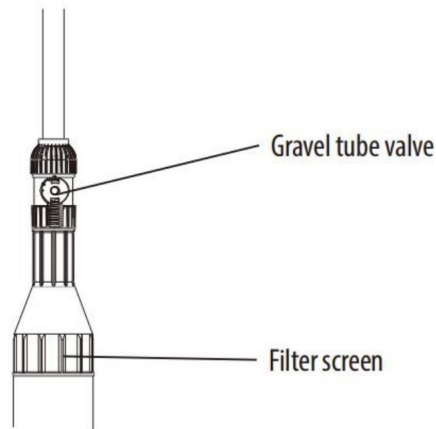

Gravel Tube Connector Assembly

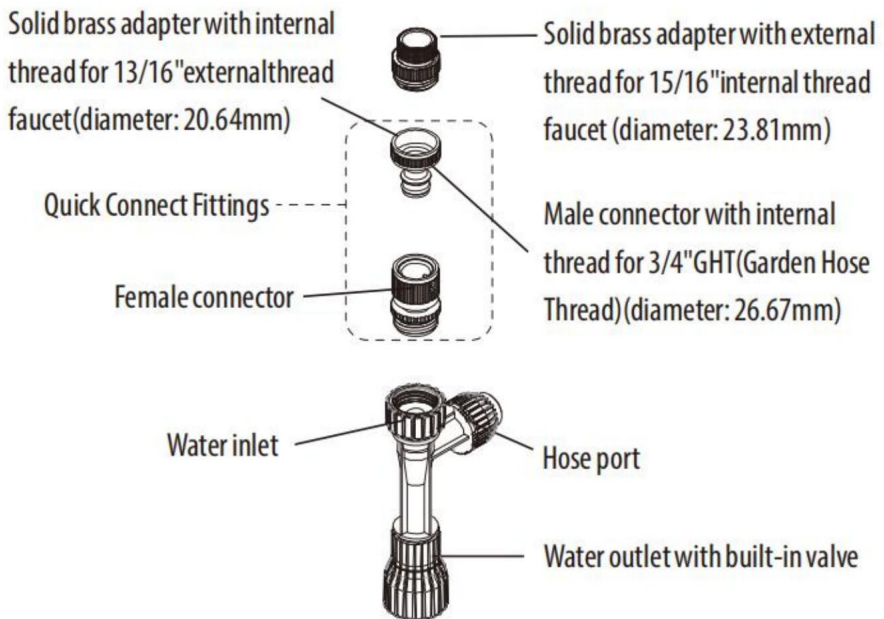

Water Flow Assembly

Einrichtung: 1. Adapterinstallation:

Wählen Sie den richtigen Adapter für Ihren Wasserhahn. Stellen Sie sicher, dass die Dichtungsscheibe ordnungsgemäß geölt ist. Sie können auch das Gewinde verwenden

Dichtungsband für eine bessere Abdichtung.

Die Dichtscheibe ist sehr wichtig!




2. Schnellverbindung:

A. Montieren Sie den weiblichen Anschluss an den Wassereinfluss. Achten Sie auf die Abdichtung

Waschmaschine hat


ordnungsgemäß montiert wurde.

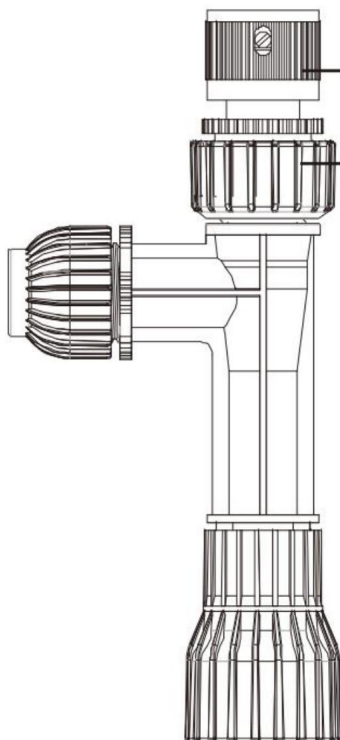

Female connector

Rotatable nut with seal
washer inside

B. Verbinden Sie das weibliche Ende mit dem männlichen Ende der Schnellverbindungsanschlüsse.

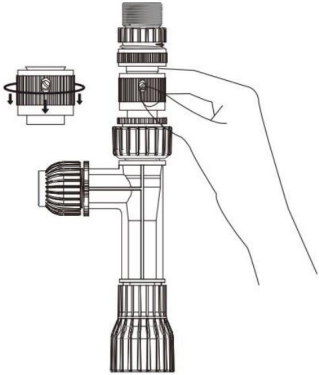


Schritt 1: Greifen Sie den Schiebering. Schritt

2: Schieben Sie den Schiebering nach unten.


Schritt 3: Drücken Sie das weibliche Ende nach oben, um die Verbindung herzustellen. Hinweis: Nach dem Anschließen verriegelt der Schiebering automatisch.

3. Schlauchanschluss:

Schrauben Sie die Mutter ab, fädeln Sie den Schlauch durch die Mutter, verbinden Sie ihn sicher mit dem Schlauchtülle und ziehen Sie dann die Mutter fest, um die Verbindung zu sichern.




Befestigt es so fest wie möglich




Reinigung a.


Installieren Sie die Wasserdurchlaufbaugruppe mithilfe des mitgelieferten Wasserhahnadapters am Wasserhahn.




b. Schließen Sie das Kiesrohrventil.




c. Tauchen Sie den Kiesschlauch in das Aquarienwasser. (Tipps: Biegen Sie den Schlauch nicht, sondern halten Sie ihn glatt, sonst kann es zu einem langsamen Wasserfluss kommen.)



d. Öffnen Sie das Kiesrohrventil und drehen Sie den Wasserhahn auf.

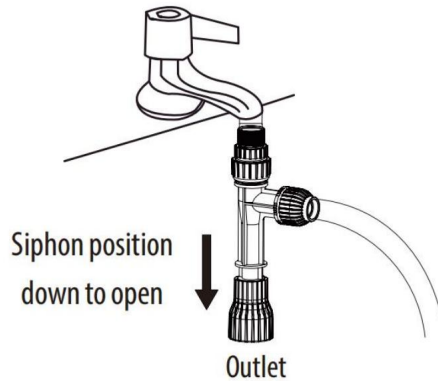


e. Öffnen Sie das Kiesrohrventil, um mit dem Staubsaugen zu beginnen. Wenn Sand in das Kiesrohr gelangt, stellen Sie bitte das Ventil am Kiesrohr ein, um den Wasserfluss zu verringern. Während das Wasser entfernt wird, können Sie den Wasserwechsler verwenden, um Schmutz und Abfall aus dem Kies oder Bodengrund im Aquarium abzusaugen. Bewegen Sie das Kiesrohr um den Tank herum, damit die Absaugung alle unerwünschten Materialien aufnehmen kann. (Tipps: Bitte machen Sie Stellen Sie sicher, dass der Wasserfluss stark genug ist, um den Kies zu bewegen und Schmutz herauszusaugen.)

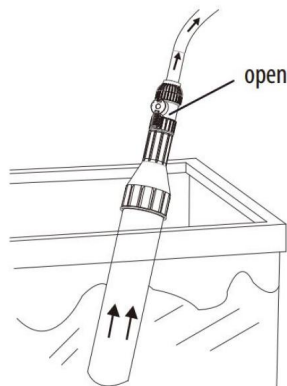


Hinweis: Um einen effektiven Siphoneffekt zu erzeugen, sollte der Wasserauslass tiefer als die Wasseroberfläche des Aquariums positioniert sein. Der Höhenunterschied erzeugt den notwendigen Druckunterschied für den Siphonvorgang, da die Schwerkraft das Wasser vom höheren Punkt (d. h. der Wasseroberfläche) anzieht Aquarium) zum unteren Punkt (dem Auslass).

Füllung


a. Legen Sie das Kiesrohr sicher in das Aquarium und schließen Sie das Kiesrohrventil.



b. Drücken Sie den Auslass nach oben und drehen Sie ihn (dh schließen Sie das Ventil).



c. Öffnen Sie das Kiesrohrventil und drehen Sie den Wasserhahn auf, um das Aquarium auf den entsprechenden Wasserstand zu bringen.

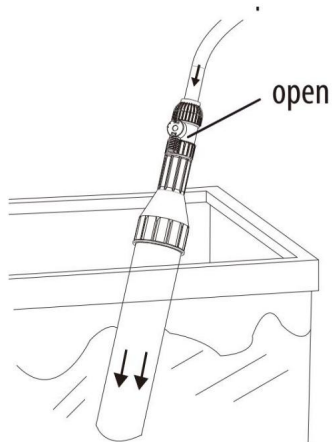

Tipps für eine effiziente Nutzung:

A. Reinigen Sie das Filtersieb regelmäßig: Verhindern Sie Verstopfungen und sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Wartung Wasserdurchfluss durch regelmäßige Reinigung des Filtersiebs. B.

Passen Sie die Durchflussregelung an: Wenn der Wasserfluss zu schnell ist, passen Sie den Kies an Stellen Sie das Schlauchventil auf eine niedrigere

Einstellung ein. C. Vermeiden Sie es, den Untergrund zu stören: Vermeiden Sie eine Trübung des Wassers, indem Sie vermeiden Substratstörung während der Verwendung des Vakuums. D.

Gesunder Wasserwechsel: Um ein gesundes Aquarium zu erhalten, wechseln Sie es 10 % des Wassers wöchentlich oder 25 % monatlich. Verwenden Sie einen Wasseraufbereiter (verkauft). separat) jedes Mal, wenn Sie frisches Leitungswasser in Ihr Aquarium füllen. e. Der Wasserdruck sollte nicht unter 0,07 MPa liegen.

F. Die Wasseroberfläche des Aquariums sollte nicht tiefer als der Wasserhahn sein.

Packungsinhalt:

- 1 * Wasserdurchlaufbaugruppe
- 1 * Kiesrohr-Verbindungsbaugruppe
- 1 * Kiesröhre (12,6 Zoll)
- 1 * PVC-Schlauch ((25FT/30FT/33FT/50FT)
- 1 * Schnellkupplungsanschlüsse mit 3/4-Zoll-GHT (Gartenschlauchgewinde)
- 1 * 15/16" Wasserhahnadapter
- 1 * 55/64 Zoll Wasserhahnadapter
- 1 * Gewindedichtband
- 1* Bedienungsanleitung

PS: Der Wasserhahn ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wartung:

A. Spülen Sie alle Komponenten nach jedem Gebrauch gründlich mit klarem Wasser ab. B. Bewahren Sie das Gerät und die Komponenten an einem trockenen und kühlen Ort auf, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten Lebensdauer.

Fehlerbehebung:

A. Wenn der Wasserfluss schwach ist, überprüfen Sie den PVC-Schlauch auf Knicke oder Verstopfungen Filtersieb.

B. Wenn der Wasserhahnadapter undicht ist, prüfen Sie, ob die Dichtungsscheibe richtig angebracht ist, und versuchen Sie, das Gewindedichtband zu verwenden, um eine bessere Abdichtung und Verbindung zu gewährleisten.

C. Wenn der Wasserstand im Aquarium schnell sinkt, verringern Sie die Durchflussmenge mithilfe des Kiesrohrventils.

Für weitere Hilfe oder Anfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

Hinweis: Bei technischen Änderungen beachten Sie bitte ohne weitere Ankündigung das Typenschild am Produkt.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**

AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert nach**

USA:Sanven Technology

Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Vereinigtes

Königreich pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Cambiatore d'acqua sottovuoto con sifone per acquario

MODELLO:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cambiatore d'acqua sottovuoto con sifone per acquario

MODELLO:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TUTELA IMPORTANTE



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base quando utilizzando questi dispositivi. Questi includono:

a) Prima di iniziare, assicurarsi che la temperatura dell'acqua dell'acquario corrisponda la temperatura dell'acqua sostitutiva per evitare shock per l'ambiente acquatico vita.


b) Evitare spruzzi d'acqua sulle prese elettriche o sulle apparecchiature per evitare danni o incidenti. c)


Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta al riscaldatore, alle luci e agli altri serbatoi collegati accessori prima del cambio dell'acqua. d) Non

utilizzare il cambiaacqua in liquidi infiammabili o corrosivi. e) Non utilizzarlo per cambiare l'acqua che è troppo calda o troppo fredda perché potrebbe causare danno.


f) Non lasciare il dispositivo incustodito durante l'uso. Tienilo lontano da bambini.

Componenti

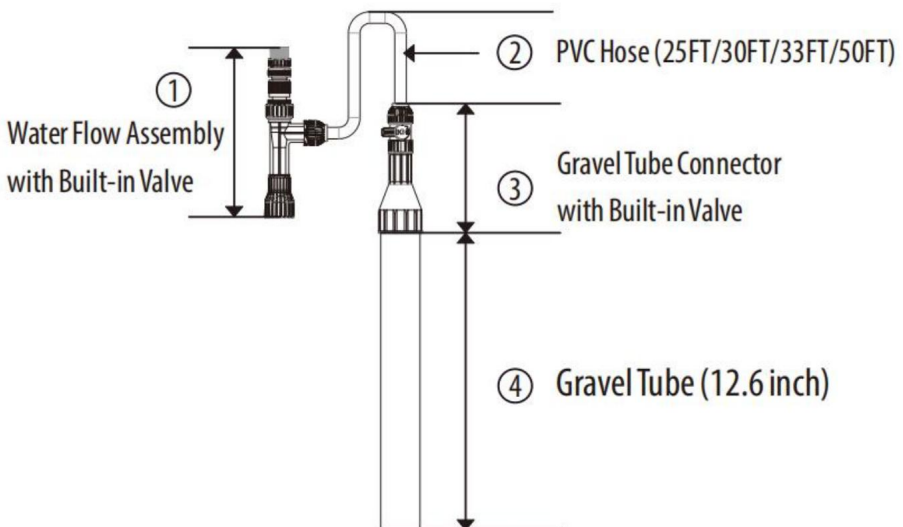

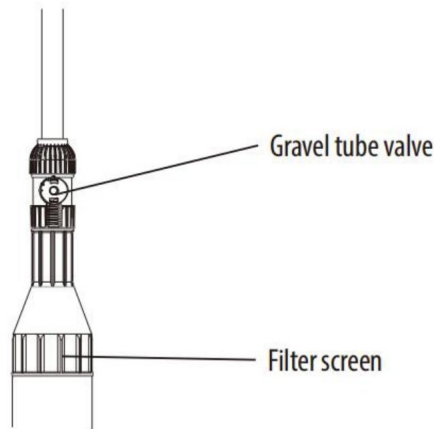

Gravel Tube Connector Assembly

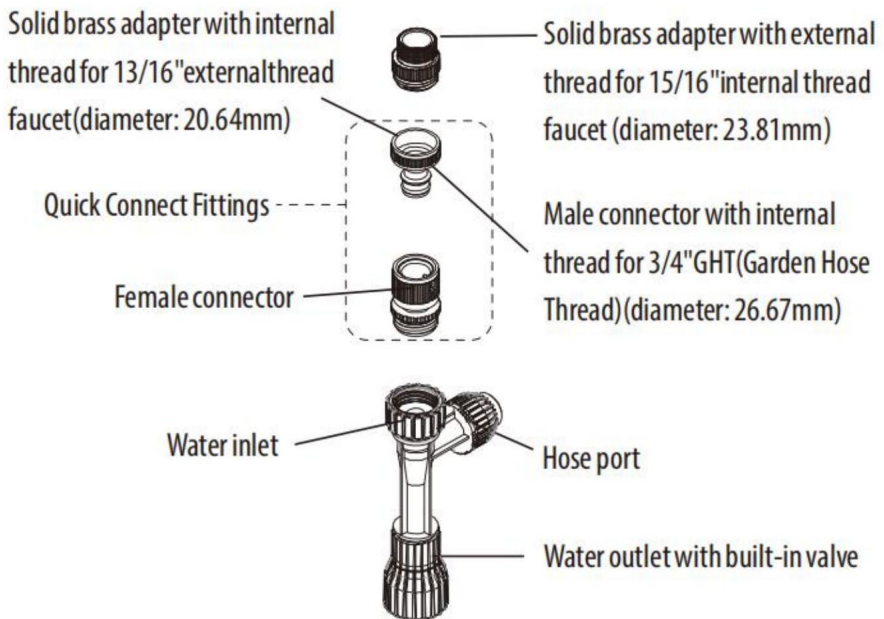

Water Flow Assembly

Configurazione: 1. Installazione

dell'adattatore: scegli l'adattatore giusto per collegare il tuo rubinetto. Assicurati che la rondella di tenuta sia stata correttamente inserita e puoi anche utilizzare la filettatura

nastro sigillante per una migliore tenuta.

La rondella di tenuta è molto importante!




2. Connessione rapida:

UN. Assemblare il connettore femmina all'ingresso dell'acqua. Assicurati che il sigillo

la lavatrice ha


stato adeguatamente montato.

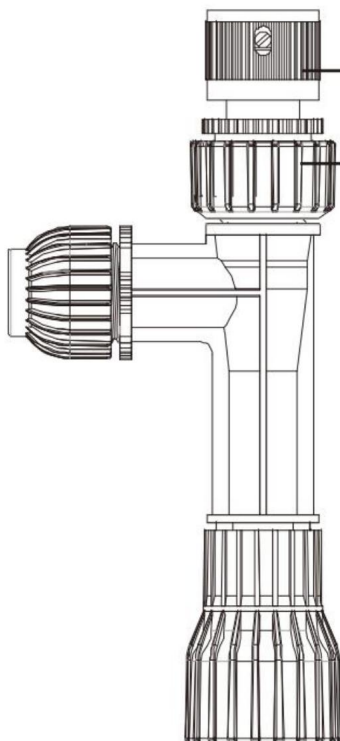

Female connector

Rotatable nut with seal
washer inside

B. Collegare l'estremità femmina all'estremità maschio dei raccordi a connessione rapida.

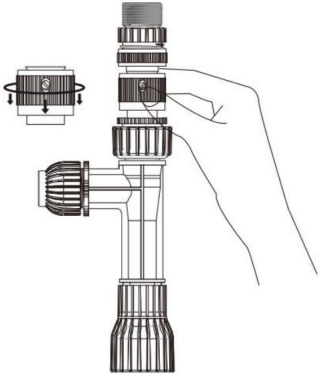

Passo 1: Afferrare il collare scorrevole


Passo 2: Far scorrere verso il basso il

collare Passo 3: Spingere verso l'alto l'estremità femmina


per connettere Nota: dopo il collegamento, il collare scorrevole
si bloccherà automaticamente.

3. Collegamento del tubo:

Svitare il dado, infilare il tubo attraverso il dado, collegarlo saldamente al portagomma, quindi serrare il dado per garantire il collegamento.

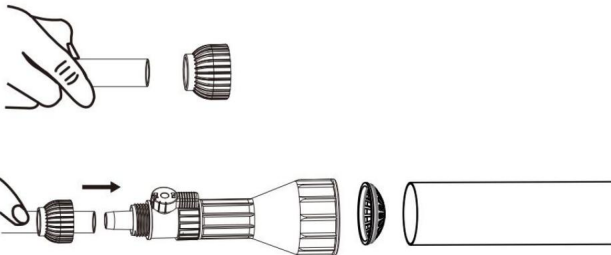


Si attacca saldamente il
più possibile




Pulizia


a. Installare il gruppo del flusso d'acqua al rubinetto utilizzando l'adattatore per rubinetto incluso.




b. Chiudere la valvola del tubo della ghiaia.




C. Immergere il tubo di ghiaia nell'acqua dell'acquario. (Suggerimenti: non piegare il tubo, mantenerlo liscio, altrimenti potrebbe causare un flusso d'acqua lento.)



d. Aprire la valvola del tubo della ghiaia e aprire il rubinetto.

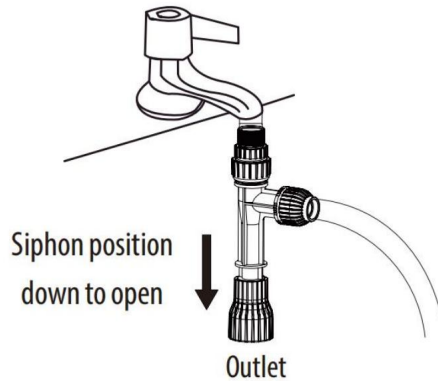


e. Aprire la valvola del tubo della ghiaia per iniziare l'aspirazione. Se la sabbia entra nel tubo di ghiaia, regolare la valvola sul tubo di ghiaia per ridurre il flusso d'acqua. Mentre l'acqua viene rimossa, è possibile utilizzare il cambio dell'acqua per aspirare detriti e rifiuti dalla ghiaia o dal substrato nell'acquario. Spostare il tubo di ghiaia attorno al serbatoio, consentendo all'aspirazione di raccogliere eventuali materiali indesiderati. (Suggerimenti: si prega di fare assicurarsi che il flusso d'acqua sia abbastanza forte da agitare la ghiaia per aspirare i detriti.)

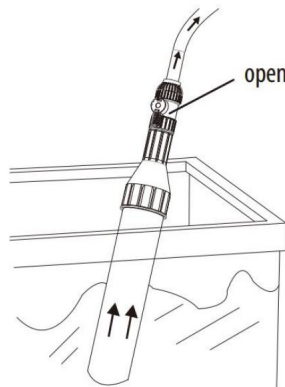


Nota: per creare efficacemente un effetto sifone, l'uscita dell'acqua deve essere posizionata più in basso rispetto alla superficie dell'acqua dell'acquario, la differenza di altezza crea il differenziale di pressione necessario affinché avvenga il processo di sifonamento, poiché la gravità attirerà l'acqua dal punto più alto (il acquario) al punto più basso (l'uscita).

Riempimento


a. Posare saldamente il tubo di ghiaia all'interno dell'acquario, chiudere la valvola del tubo di ghiaia.



b. Spingere verso l'alto e ruotare l'uscita (ovvero chiudere la valvola)



c. Aprire la valvola del tubo della ghiaia, aprire il rubinetto per riempire l'acquario fino al livello dell'acqua appropriato.

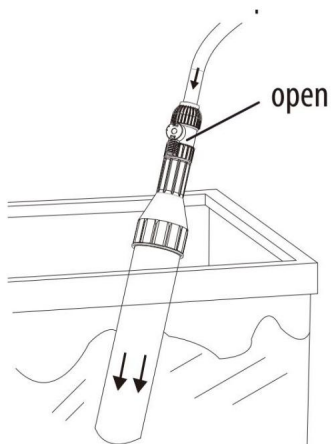

Suggerimenti per un utilizzo efficiente:

UN. Pulire regolarmente lo schermo del filtro: prevenire l'intasamento e mantenerlo adeguato
flusso d'acqua pulendo regolarmente lo schermo del filtro. B. Regola
il controllo del flusso: se il flusso dell'acqua è troppo veloce, regola la ghiaia
Valvola del tubo su un'impostazione più
bassa. C. Evitare di disturbare il substrato: evitare di intorbidire l'acqua
disturbo del substrato durante l'utilizzo dell'aspiratore. D. Routine
sana di cambio dell'acqua: per mantenere un acquario sano, cambia
10% dell'acqua settimanale o 25% mensile. Utilizzare un condizionatore d'acqua (venduto
separatamente) ogni volta che aggiungi acqua fresca di rubinetto al tuo acquario. e. La
pressione dell'acqua non deve essere inferiore a 0,07 MPa.
F. La superficie dell'acqua dell'acquario non deve essere inferiore al rubinetto.

Contenuto del pacco:

- 1 * Assemblaggio del flusso d'acqua
- 1 * Gruppo connettore tubo di ghiaia
- 1 * Tubo di ghiaia (12,6 pollici)
- 1 * Tubo in PVC ((25FT/30FT/33FT/50FT)
- 1 * Raccordi a connessione rapida con filettatura GHT da 3/4 "(filettatura per tubo da giardino)
- Adattatore per rubinetto 1 * 15/16 "
- Adattatore per rubinetto 1 * 55/64 "
- 1 * Nastro sigillante per filettatura
- 1 * Manuale di istruzioni

PS: IL RUBINETTO NON È INCLUSO.

Manutenzione:

UN. Sciacquare accuratamente tutti i componenti con acqua pulita dopo ogni utilizzo. B.
Conservare il dispositivo e i componenti in un luogo fresco e asciutto per prolungarne la durata
durata.

Risoluzione dei problemi:

UN. Se il flusso dell'acqua è debole, verificare la presenza di attorcigliamenti o blocchi nel tubo in PVC e
schermata del filtro.

B. Se l'adattatore del rubinetto perde, controllare se la rondella di tenuta è stata montata correttamente e provare a utilizzare il nastro sigillante per filettature per garantire una migliore tenuta e collegamento.

C. Se il livello dell'acqua nell'acquario diminuisce rapidamente, ridurre la portata utilizzando la valvola del tubo di ghiaia.

Per qualsiasi ulteriore assistenza o richiesta, contatta il nostro supporto clienti.


Nota: in caso di modifiche tecniche, fare riferimento alla targhetta sul prodotto senza ulteriore avviso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in**

AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato in

USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unità 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com
+491727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Cambiador de agua al vacío con sifón para acuario

MODELO:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cambiador de agua al vacío con sifón para acuario

MODELO:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente. Siga siempre las precauciones básicas de seguridad cuando utilizando estos dispositivos. Éstas incluyen:

a) Antes de comenzar, asegúrese de que la temperatura del agua del acuario coincida la temperatura del agua de reemplazo para evitar impactar el agua


vida. b) Evite salpicar agua sobre enchufes o equipos eléctricos para evitar daños o accidentes. c)


Asegúrese de que esté desconectada la energía del calentador, las luces y otros tanques enchufables. accesorios antes de cambiar el agua. d) No

utilice el cambiador de agua en líquidos inflamables o corrosivos. e) No lo utilice para cambiar agua demasiado caliente o demasiado fría ya que puede causar daño.


f) No deje el dispositivo desatendido mientras esté en uso. Mantenlo alejado de niños.

Componentes

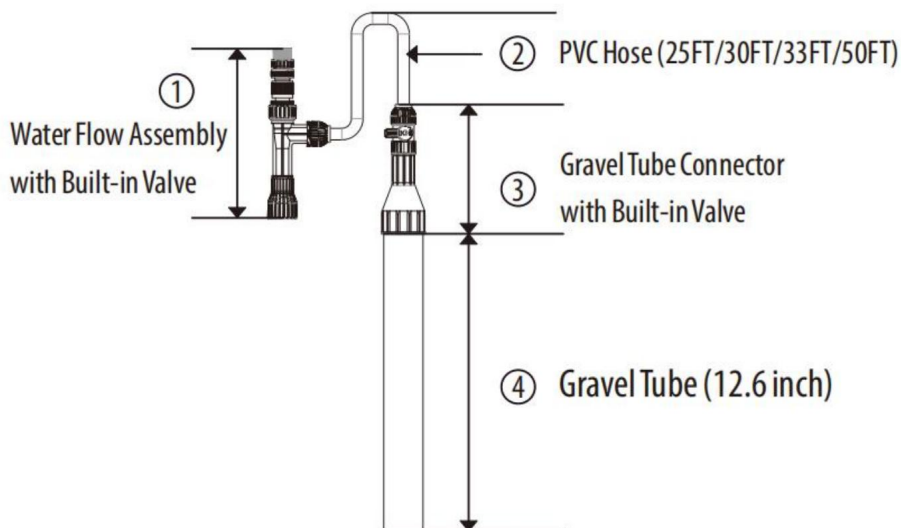

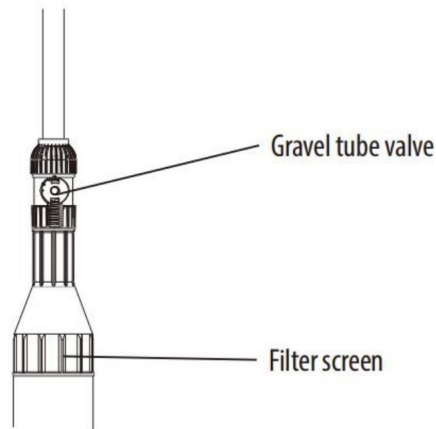

Gravel Tube Connector Assembly

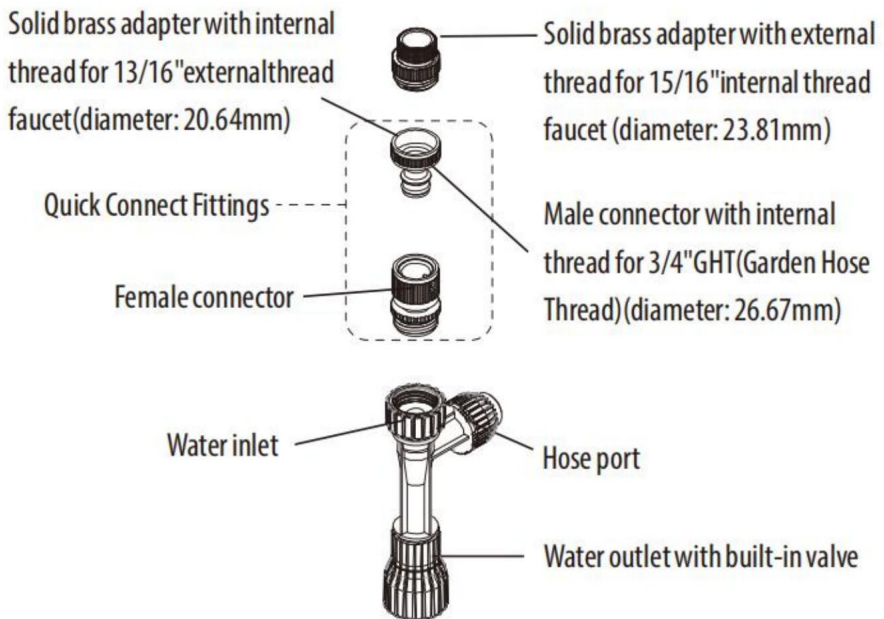


Water Flow Assembly

Configuración: 1. Instalación

del adaptador: elija el adaptador adecuado para su grifo. Asegúrese de que la arandela de sellado se haya ajustado correctamente y también puede utilizar la rosca.

Cinta selladora para un mejor sellado.


¡La arandela de sellado es muy importante!



2. Conexión rápida:

a. Monte el conector hembra a la entrada de agua. Asegúrese de que el sello lavadora tiene


sido correctamente instalado.

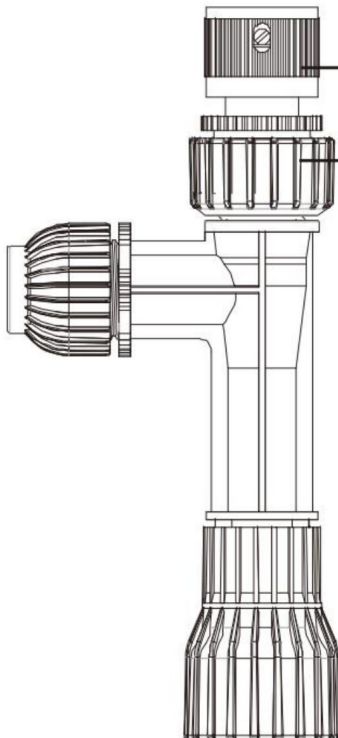

Female connector

Rotatable nut with seal
washer inside

b. Conecte el extremo hembra al extremo macho de los accesorios de conexión rápida.

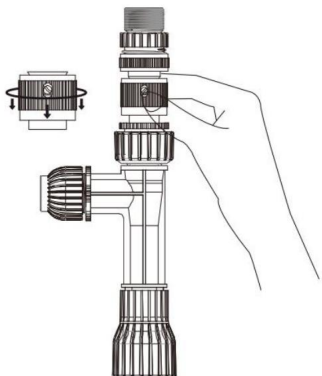


Paso 1: Sujete el collar deslizante

Paso 2: Deslice el collar hacia abajo


Paso 3: Empuje hacia arriba el extremo hembra para conectar. Nota: después de la conexión, el collar deslizante se bloqueará automáticamente.

3. Conexión de manguera:

Desenrosque la tuerca, pase la manguera a través de la tuerca, conéctela firmemente a la lengüeta de la manguera y luego apriete la tuerca para asegurar la conexión.

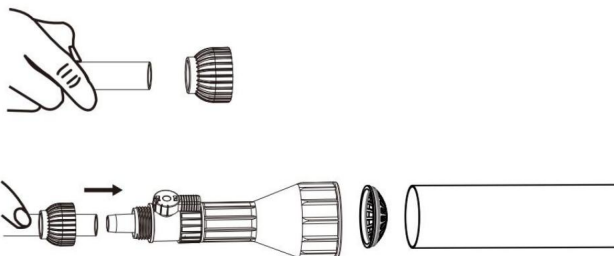


Se fija lo más firmemente posible.




Limpieza


a. Instale el conjunto de flujo de agua en el grifo usando el adaptador para grifo incluido.




b. Cierre la válvula del tubo de grava.




C. Sumerja el tubo de grava en el agua del acuario. (Consejos: no doble la manguera, manténgala lisa, de lo contrario puede provocar un flujo de agua lento).



d. Abra la válvula del tubo de grava y abra el grifo.

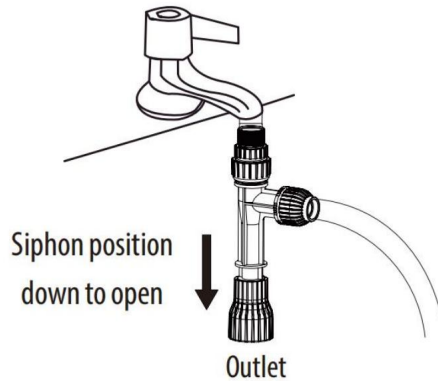


mi. Abra la válvula del tubo de grava para comenzar a aspirar. Si entra arena en el tubo de grava, ajuste la válvula en el tubo de grava para reducir el flujo de agua. A medida que se elimina el agua, puede usar el cambiador de agua para extraer los desechos y desechos de la grava o el sustrato del acuario. Mueva el tubo de grava alrededor del tanque, permitiendo que la succión recoja cualquier material no deseado. (Consejos: por favor, haga Asegúrese de que el flujo de agua sea lo suficientemente fuerte como para agitar la grava y succionar los desechos).

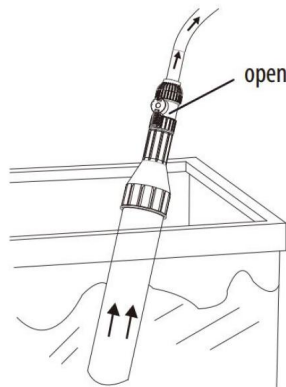


Nota: Para crear efectivamente un efecto sifón, la salida de agua debe colocarse más baja que la superficie del agua del acuario; la diferencia de altura crea la diferencia de presión necesaria para que se produzca el proceso de sifón, ya que la gravedad atraerá el agua desde el punto más alto (el acuario) hasta el punto más bajo (la salida).

Relleno


a. Coloque de forma segura el tubo de grava dentro del acuario y cierre la válvula del tubo de grava.



b. Empuje hacia arriba y gire la salida (es decir, cierre la válvula)



c. Abra la válvula del tubo de grava, abra el grifo para llenar el acuario hasta el nivel de agua adecuado.

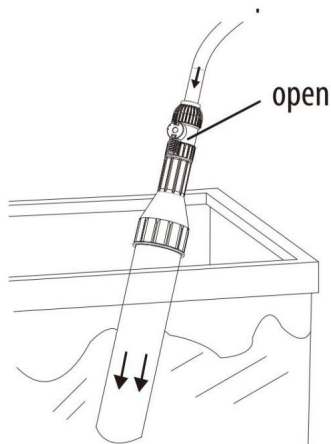

Consejos para un uso eficiente:

- a. Limpie periódicamente la pantalla del filtro: evite obstrucciones y mantenga la adecuada flujo de agua limpiando periódicamente la rejilla del filtro.
- b. Ajuste el control de flujo: si el flujo de agua es demasiado rápido, ajuste el control de grava Válvula de tubo a una configuración más baja.
- C. Evite alterar el sustrato: Evite enturbiar el agua evitando alteración del sustrato mientras se utiliza la aspiradora.
- d. Rutina de cambio de agua saludable: para mantener un acuario saludable, cambie 10% del agua semanal o 25% mensual. Utilice un acondicionador de agua (vendido por separado) cada vez que agregue agua fresca del grifo a su acuario.
- mi. La presión del agua no debe ser inferior a 0,07 Mpa.
- F. La superficie del agua del acuario no debe ser más baja que el grifo.

Contenidos del paquete:

- 1 * Conjunto de flujo de agua
- 1 * conjunto de conector de tubo de grava
- 1 * tubo de grava (12,6 pulgadas)
- 1 * manguera de PVC ((25 pies/30 pies/33 pies/50 pies)
- 1 * Accesorios de conexión rápida con 3/4"GHT (rosca para manguera de jardín)
- 1 adaptador de grifo de 15/16 pulgadas.
- 1 adaptador de grifo de 55/64 pulgadas.
- 1 * cinta de sellado de rosca
- 1 * Manual de instrucciones

PD: EL GRIFO NO ESTÁ INCLUIDO.

Mantenimiento:

- a. Enjuague bien todos los componentes con agua limpia después de cada uso.
- b. Guarde el dispositivo y los componentes en un lugar seco y fresco para prolongar su

esperanza de vida.

Solución de problemas:

- a. Si el flujo de agua es débil, verifique que no haya torceduras ni obstrucciones en la manguera de PVC y pantalla de filtro.

b. Si el adaptador del grifo tiene fugas, verifique si la arandela de sellado se ha colocado correctamente e intente usar la cinta selladora de roscas para garantizar un mejor sellado y conexión.

C. Si el nivel del agua en el acuario disminuye rápidamente, reduzca el caudal utilizando la válvula de tubo de grava.

Para cualquier ayuda o consulta adicional, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Nota: Si hay algún cambio técnico, consulte la placa de identificación del producto sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:


Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a

AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a

EE.UU.:Sanven

Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730




Pooledas Group Ltd

Unidad 5 Albert Edward

House, The Pavilions Preston, Reino

Unido pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania

euagent@gmail.com

+49 1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Podciśnieniowy zmieniaacz wody z syfonem akwariowym

MODEL:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.


„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Podciśnieniowy zmieniacz wody z syfonem akwariowym

MODEL:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie. Zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności, gdy korzystając z tych urządzeń. Obejmują one:

a) Przed rozpoczęciem upewnij się, że temperatura wody w akwarium jest zgodna temperaturę zastępowanej wody, aby zapobiec szokowi wodnemu

życie. b) Aby temu zapobiec, należy unikać rozpryskiwania wody na gniazdka elektryczne lub sprzęt uszkodzenia lub wypadki. c)


Upewnij się, że zasilanie grzejnika, oświetlenia i innego zbiornika podłączonego do sieci jest wyłączone akcesoria przed podmianą wody. d) Nie


należy używać podmieniacza wody w cieczy łatwopalnej lub żrącej. e) Nie

używaj go do zmiany wody, która jest zbyt gorąca lub zbyt zimna, ponieważ może to spowodować szkoda.


f) Podczas użytkowania nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Trzymaj go z daleka dzieci.

składniki

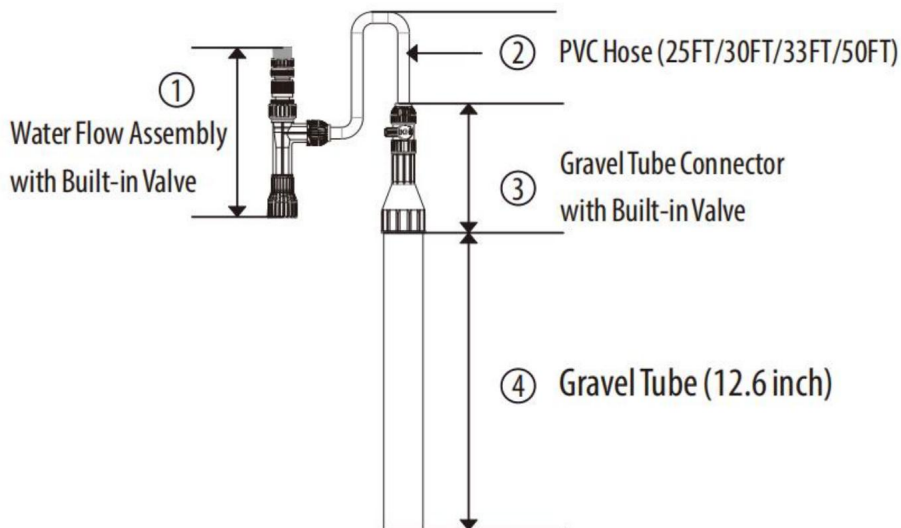

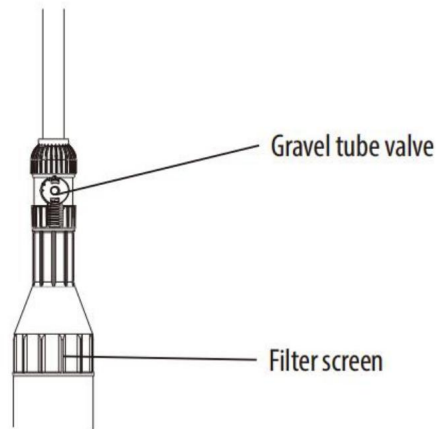

Gravel Tube Connector Assembly

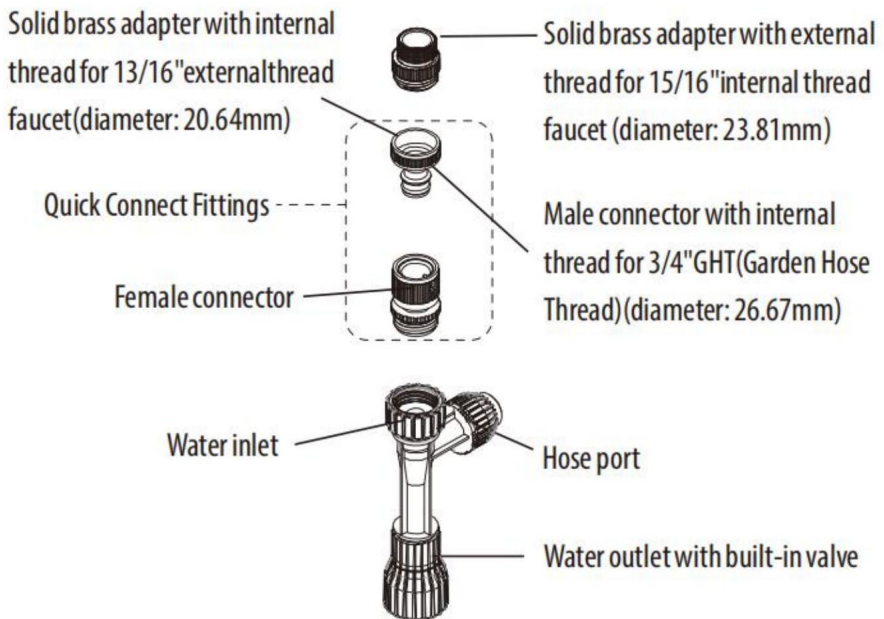

Water Flow Assembly

Konfiguracja: 1. Instalacja

adaptera: Wybierz odpowiedni adapter do swojego kranu. Upewnij się, że podkładka uszczelniająca została prawidłowo założona, możesz także użyć gwintu

taśma uszczelniająca dla lepszego uszczelnienia.


Podkładka uszczelniająca jest bardzo ważna!



2. Szybkie połączenie:

A. Zamontuj złącze żeńskie na wlocie wody. Upewnij się, że uszczelka pralka ma


zostały prawidłowo zamontowane.

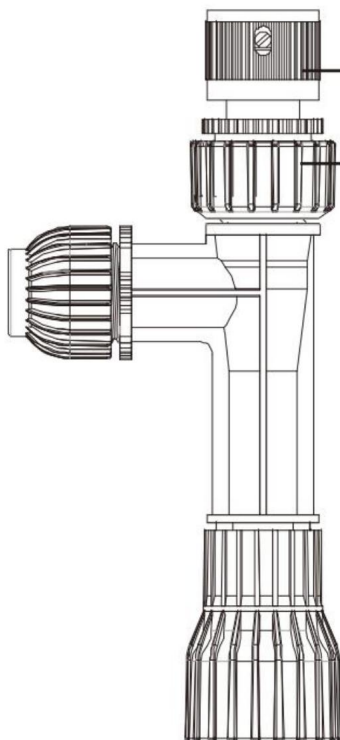

Female connector

Rotatable nut with seal
washer inside

B. Połącz żeńską końcówkę z męską końcówką szybkozłączek.

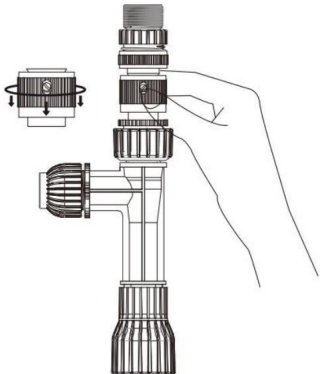


Krok 1: Chwyć kołnierz przesuwny

Krok 2: Zsuń kołnierz w dół Krok 3:


Naciśnij żeński koniec, aby połączyć Uwaga: po podłączeniu kołnierz przesuwny zablokuje się automatycznie.

3. Przyłączyć węży:

Odkręć nakrętkę, przewlec węży przez nakrętkę, bezpiecznie podłącz go do króćca węży, a następnie dokręć nakrętkę, aby zapewnić połączenie.




Mocno mocuje się tak
mocno, jak to możliwe




Czyszczenie


a. Zamontuj zespół przepływu wody do kranu za pomocą dołączonego adaptera do kranu.




b. Zamknij zawór rury żwirowej.




c. Zanurz rurkę żwirową w wodzie akwariowej. (Wskazówki: nie zginaj węża, dbaj o to, aby był gładki, w przeciwnym razie może to spowodować spowolnienie przepływu wody.)



d. Otwórz zawór rury żwirowej i odkręć kran.

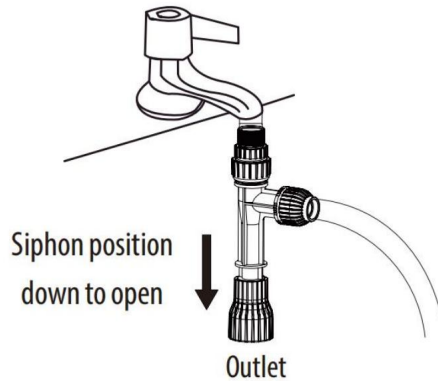


mi. Otwórz zawór rury żwirowej, aby rozpocząć odkurzanie. Jeśli piasek dostanie się do żwirowej rury, należy wyregulować zawór na żwirowej rurze, aby zmniejszyć przepływ wody. Podczas usuwania wody możesz użyć podmieniacza do odsysania resztek i odpadów ze żwiru lub podłóża w akwarium. Przesuwaj rurkę żwirową wokół zbiornika, umożliwiając ssaniu zebranie wszelkich niepożądanych materiałów. (Wskazówki: Prosimy o wykonanie upewnij się, że przepływ wody jest wystarczająco silny, aby poruszyć żwir i wyssać gruz.)

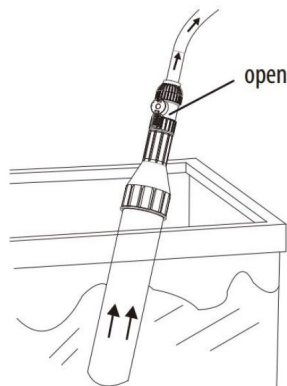


Uwaga: Aby skutecznie wywołać efekt syfonu, wylot wody powinien być umieszczony niżej niż powierzchnia wody w akwarium, różnica wysokości tworzy różnicę ciśnień niezbędną do zajścia procesu syfonowania, ponieważ grawitacja będzie wyciągać wodę z wyższego punktu (tj. akwarium) do dolnego punktu (wylotu).

Pożywny


a. Dokładnie połóż rurkę żwirową w akwarium, zamknij zawór rurki żwirowej.



b. Popchnij i obróć wylot (tzn. zamknij zawór)



c. Otwórz zawór rurki żwirowej, odkręć kran, aby napełnić akwarium do odpowiedniego poziomu wody.

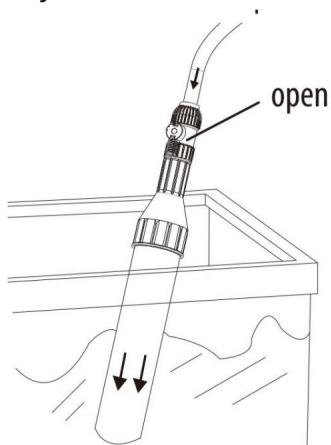

Wskazówki dotyczące efektywnego użytkowania:

- A. Regularnie czyść sito filtra: zapobiegaj zatykaniu i utrzymuj je prawidłowo przepływu wody poprzez regularne czyszczenie siatki filtra.
- B. Dostosuj kontrolę przepływu: Jeśli przepływ wody jest zbyt szybki, wyreguluj żwir Zawór rurowy na niższe ustawienie.
- C. Unikaj naruszania podłoża: Zapobiegaj zmętnieniu wody, unikając jej zakłócenia podłoża podczas stosowania odkurzacza. D.
- Zdrowa procedura zmiany wody: Aby utrzymać zdrowe akwarium, zmieniaj 10% wody tygodniowo lub 25% miesięcznie. Użyj uzdatniacza wody (sprzedawany oddzielnie) za każdym razem, gdy dodajesz do akwarium świeżą wodę z kranu. mi. Ciśnienie wody nie powinno być niższe niż 0,07Mpa.
- F. Powierzchnia wody w akwarium nie powinna znajdować się niżej niż kran.

Zawartość Paczki:

- 1 * Zespół przepływu wody
- 1 * zespół złącza rury żwirowej
- 1 * rura żwirowa (12,6 cala)
- 1 * wąż pcv ((25 stóp/30 stóp/33 stóp/50 stóp)
- 1 * Szybkozłączki z gwintem 3/4"GHT (gwint węża ogrodowego)
- Adapter do kranu 1*15/16".
- Adapter do kranu 1*55/64".
- 1 * taśma uszczelniająca do gwintów
- 1 * instrukcja obsługi

PS: KRAN NIE JEST Wliczony w cenę.

Konserwacja:

- A. Po każdym użyciu dokładnie spłucz wszystkie elementy czystą wodą. B. Aby przedłużyć ich żywotność, przechowuj urządzenie i jego komponenty w suchym i chłodnym miejscu długość życia.

Rozwiązywanie problemów:

- A. Jeśli przepływ wody jest słaby, sprawdź, czy wąż PCV nie jest załamany lub zablokowany ekran filtra.

B. Jeśli adapter kranu przecieka, sprawdź, czy podkładka uszczelniająca została prawidłowo założona i spróbuj użyć taśmy uszczelniającej do gwintów, aby zapewnić lepsze uszczelnienie i połączenie.

C. Jeśli poziom wody w akwarium gwałtownie spada, zmniejsz przepływ za pomocą zaworu żwirowego.

W celu uzyskania dalszej pomocy lub pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek zmian technicznych należy zapoznać się z tabliczką znamionową produktu bez dodatkowego powiadomienia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres: Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do AUS: SIHAO PTY LTD.1

ROKEVA


STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166

Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Wielka Brytania
Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Aquariumsifon vacuümwaterwisselaar

MODEL:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.


'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aquariumsifon vacuümwaterwisselaar

MODEL:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAAATREGELEN



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig. Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen wanneer gebruik van deze apparaten. Deze omvatten:

a) Zorg ervoor dat de watertemperatuur van het aquarium overeenkomt voordat u begint de temperatuur van het vervangende water om schokken in het water te voorkomen

leven. b) Vermijd spatten van water op stopcontacten of apparatuur om dit te voorkomen


schade of ongelukken. c) Zorg


ervoor dat de stroom naar de verwarming, verlichting en andere plug-in tank is uitgeschakeld accessoires voordat u het water ververst. d)

Gebruik de waterwisselaar niet in brandbare of bijtende vloeistoffen. e) Gebruik het niet om water te verversen dat te warm of te koud is, aangezien dit kan veroorzaken schade.


f) Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter. Houd het uit de buurt kinderen.

Componenten

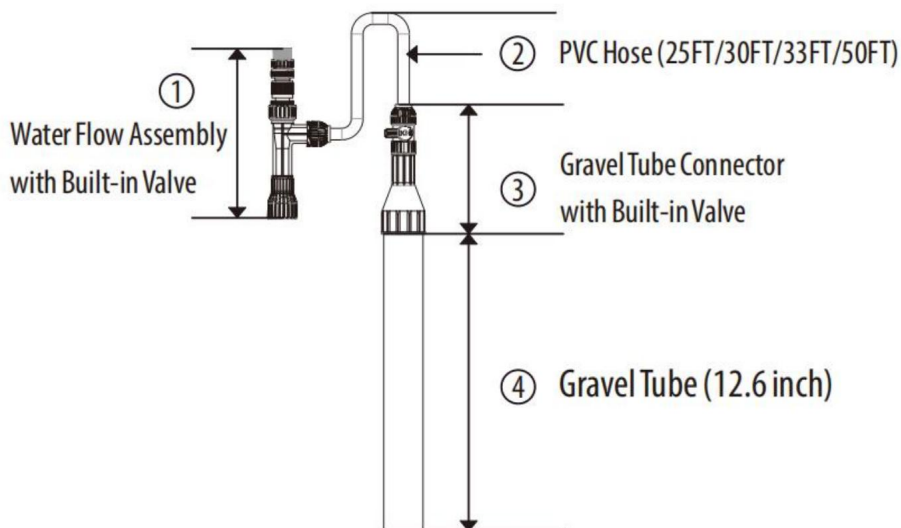

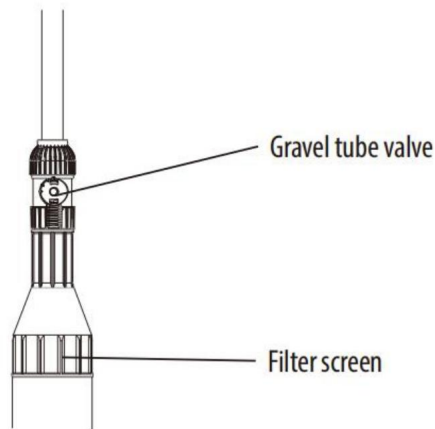

Gravel Tube Connector Assembly

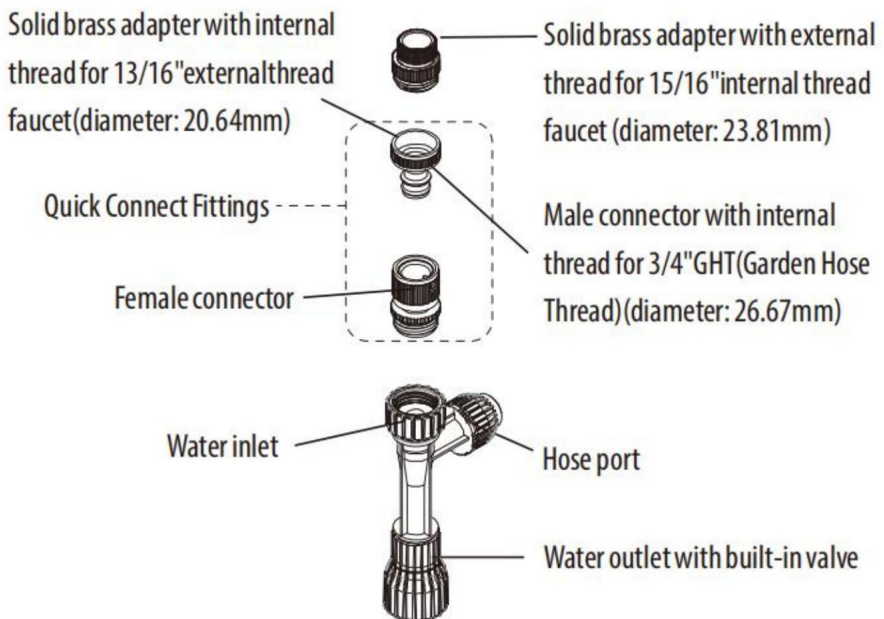

Water Flow Assembly

Installatie: 1.

Adapterinstallatie: Kies de juiste adapter voor uw kraan. Zorg ervoor dat de afdichtingsring goed is gemonteerd, en u kunt ook de schroefdraad gebruiken

sealtape voor een betere afdichting.


De afdichtingsring is erg belangrijk!



2. Snelle verbinding:

A. Monteer de vrouwelijke connector op de waterinlaat. Zorg ervoor dat de afdichting wasmachine heeft


goed gemonteerd zijn.

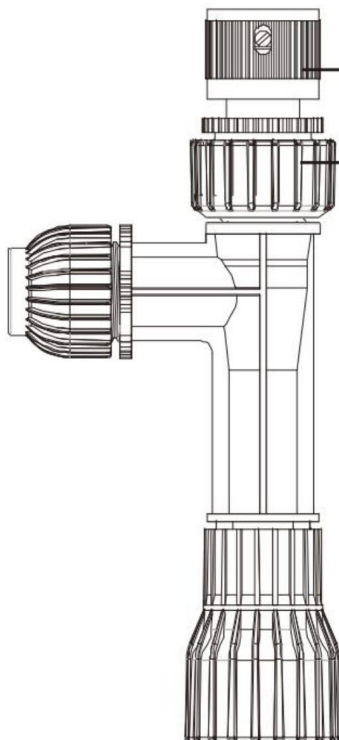

Female connector

Rotatable nut with seal
washer inside

B. Sluit het vrouwelijke uiteinde aan op het mannelijke uiteinde van de Quick Connect-fittingen.

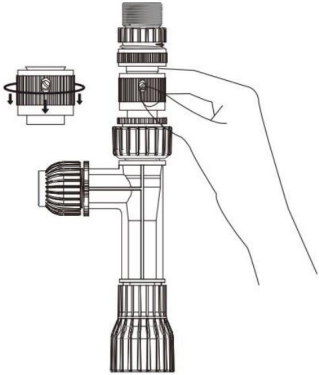


Stap 1: Pak de schuifkraag vast Stap

2: Schuif de kraag naar beneden


Stap 3: Duw het vrouwelijke uiteinde omhoog om
verbinding te maken. Let op: na aansluiting vergrendelt
de schuifkraag automatisch.

3. Slangaansluiting:

Draai de moer los, voer de slang door de moer, sluit hem stevig aan op de slangpilaar en draai vervolgens de moer vast om de verbinding veilig te stellen.




Hecht zo stevig mogelijk
als je kunt




Reinigen a.


Installeer de waterstroomconstructie op de kraan met behulp van de meegeleverde kraanadapter.




b. Sluit de klep van de grindbuis.




c. Dompel de grindbuis onder in aquariumwater. (Tips: buig de slang niet, maar houd hem glad, anders kan er een langzame waterstroom ontstaan.)



d. Open de klep van de grindbuis en zet de kraan aan.

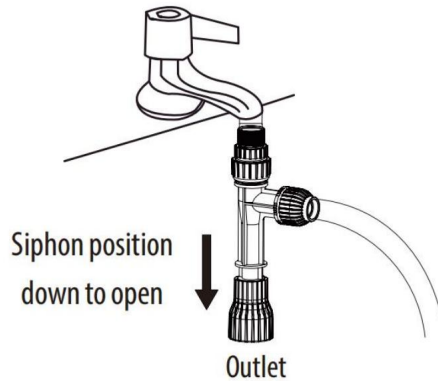


e. Open de klep van de grindbuis om te beginnen met stofzuigen. Als er zand in de grindbuis terechtkomt, stel dan de klep op de grindbuis af om de waterstroom te verminderen. Terwijl het water wordt verwijderd, kunt u de waterwisselaar gebruiken om vuil en afval uit het grind of substraat in het aquarium te hevelen. Verplaats de grindbuis rond de tank, zodat de zuigkracht alle ongewenste materialen kan opzuigen. (Tips: Pls maak Zorg ervoor dat de waterstroom sterk genoeg is om het grind in beweging te brengen en het vuil eruit te zuigen.)

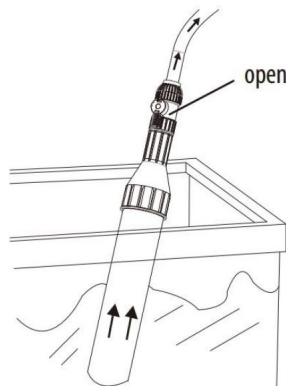


Opmerking: Om effectief een heveleffect te creëren, moet de wateruitlaat lager worden geplaatst dan het wateroppervlak van het aquarium. Het hoogteverschil creëert het noodzakelijke drukverschil om het hevelproces te laten plaatsvinden, aangezien de zwaartekracht het water van het hogere punt (het aquarium) naar het laagste punt (de uitlaat).

Vulling


a. Leg de grindbuis veilig in het aquarium en sluit de grindbuis klep.



b. Duw de uitlaat omhoog en draai deze (dwz sluit de klep)



c. Open de klep van de grindbuis, draai de kraan open om het aquarium tot het juiste waterniveau te vullen.

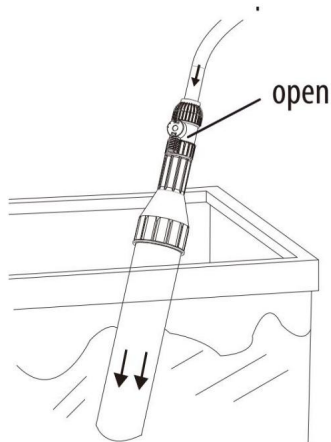

Tips voor efficiënt gebruik:

A. Maak het filterscherf regelmatig schoon: voorkom verstopping en onderhoud het op de juiste manier waterstroom door het filterscherf routinematig te reinigen. B.

Pas de stroomregeling aan: Als de waterstroom te snel is, pas dan de grind aan Buisventiel op een lagere stand. C.

Vermijd verstoring van het substraat: Voorkom vertroebeling van het water door dit te vermijden substraatverstoring tijdens het gebruik van het vacuüm. D.

Routine voor gezonde waterverversing: Om een gezond aquarium te behouden, moet u veranderen 10% van het water wekelijks of 25% maandelijks. Gebruik een waterconditioner (verkocht afzonderlijk) elke keer dat u vers leidingwater aan uw aquarium toevoegt. e. De waterdruk mag niet lager zijn dan 0,07 MPa.

F. Het wateroppervlak van het aquarium mag niet lager zijn dan de kraan.

Verpakkingsinhoud:

- 1 * Waterstroommontage
- 1 * Grindbuisconnectorconstructie
- 1* grindbuis (12,6 inch)
- 1 * PVC-slang ((25FT/30FT/33FT/50FT)
- 1 * Snelkoppelingen met 3/4"GHT (tuinslangschroefdraad)
- 1 * 15/16" Kraanadapter
- 1 * 55/64" Kraanadapter
- 1 x schroefdraadafdichtingstape
- 1* Handleiding

PS: KRAAN IS NIET INBEGREPEN.

Onderhoud:

A. Spoel alle onderdelen na elk gebruik grondig af met schoon water. B. Bewaar het apparaat en de componenten op een droge en koele plaats om de levensduur ervan te verlengen levensduur.

Probleemoplossen:

A. Als de waterstroom zwak is, controleer dan op knikken of verstoppingen in de PVC-slang en filterscherf.

B. Als de kraanadapter lekt, controleer dan of de afdichtring goed is aangebracht en probeer de schroefdraadafdichtingstape te gebruiken om een betere afdichting en verbinding te garanderen.

C. Als het waterniveau in het aquarium snel daalt, verlaag dan het debiet met behulp van de Gravel Tube Valve.

Voor verdere hulp of vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Opmerking: Als er sprake is van een technische wijziging, raadpleeg dan zonder voorafgaande kennisgeving het typeplaatje op het product.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:** Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in AUS:** SIHAO PTY LTD.1

ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië **Geïmporteerd in de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite

250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Aquarium Siphon Vakuum Vattenväxlare

MODELL:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aquarium Siphon Vakuüm Vattenväxlare

MODELL:ASC-75/ASC-90/ASC-100/ASC-150



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER




Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant. Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter när använder dessa enheter. Dessa inkluderar:


- a) Innan du börjar, se till att akvariets vattentemperatur matchar temperaturen på ersättningsvattnet för att förhindra att vattenlevande organismer chockeras liv.
- b) Undvik att stänka vatten på eluttag eller utrustning för att förhindra skador eller olyckor. c) Se till att strömmen är avstängd till värmaren, lamporna och annan instickstank tillbehör innan vattenbyte. d) Använd inte vattenväxlaren i brandfarlig eller frätande vätska. e) Använd den inte för att byta vatten som är för varmt eller för kallt eftersom det kan orsaka skada.
- f) Lämna inte enheten utan uppsikt när den används. Håll det borta från barn.

Komponenter

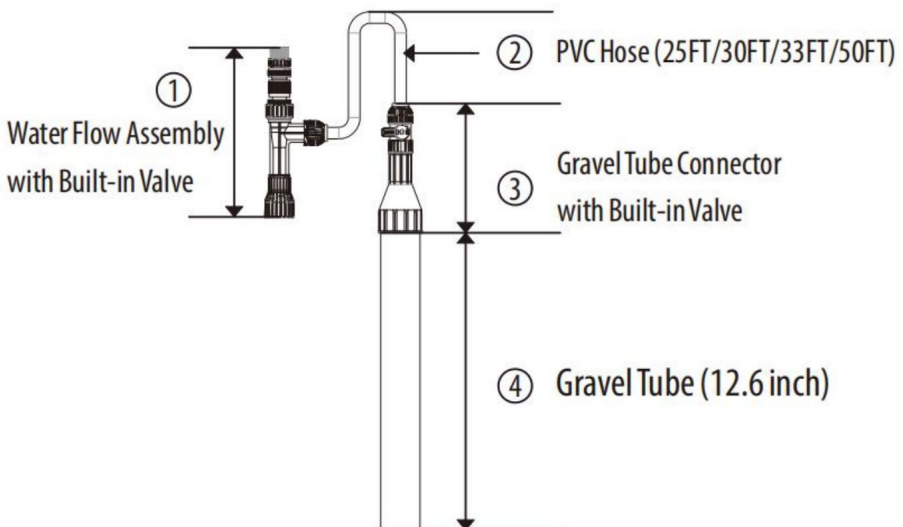

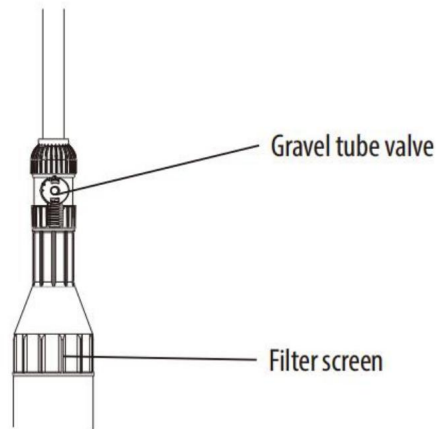

Gravel Tube Connector Assembly

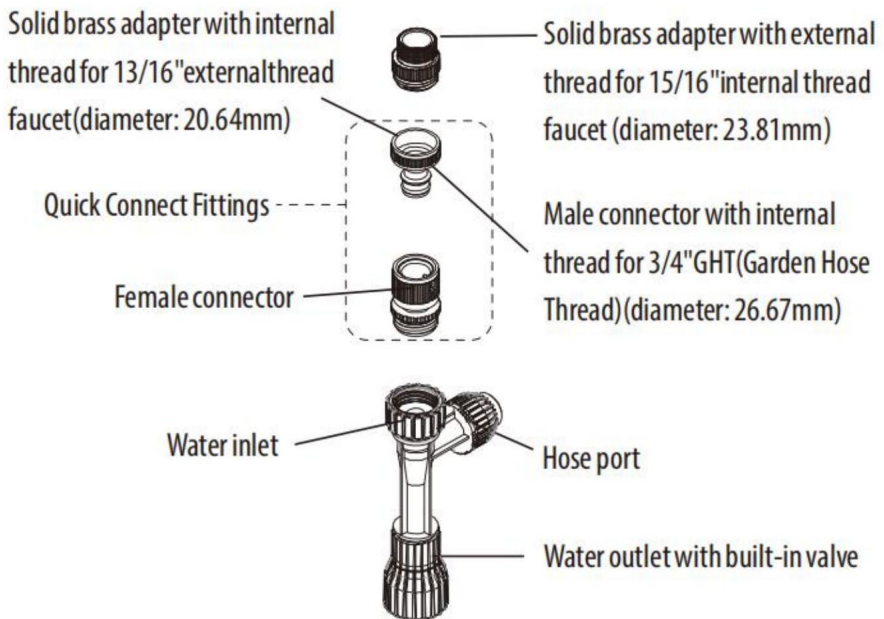

Water Flow Assembly

Installation: 1.

Adapterinstallation: Välj rätt adapter till din kran. Se till att tätningsbrickan har blivit ordentligt ött, och du kan också använda gängan

tätningstejp för bättre tätning.

Tättningsbrickan är väldigt viktig!




2. Snabbanslutning:

a. Montera honkontakten till vatteninloppet. Se till att tätningen

tvättmaskinen har


varit korrekt monterad.

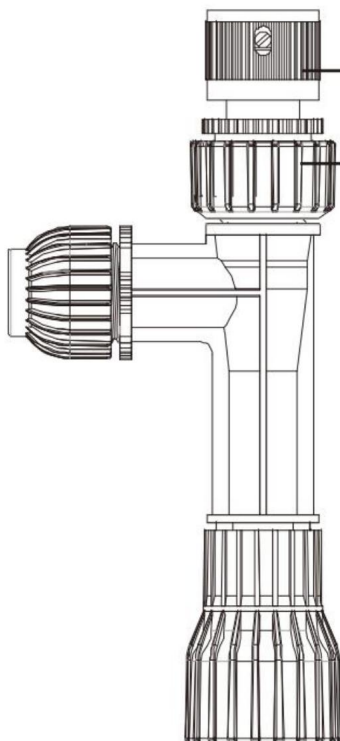

Female connector

Rotatable nut with seal
washer inside

b. Anslut honänden till hanänden på Quick Connect Fittings.

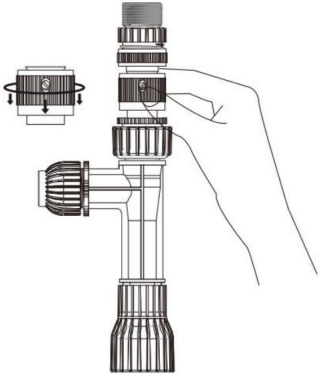


Steg 1: Ta tag i glidkragen Steg 2:

Skjut ner kragen Steg 3: Tryck upp


honänden för att ansluta Obs: efter anslutning låses
glidkragen automatiskt.

3. Slanganslutning:

Skruva loss muttern, trä slangens hulling genom muttern, anslut den ordentligt till slangens hulling och dra sedan åt muttern för att säkra anslutningen.

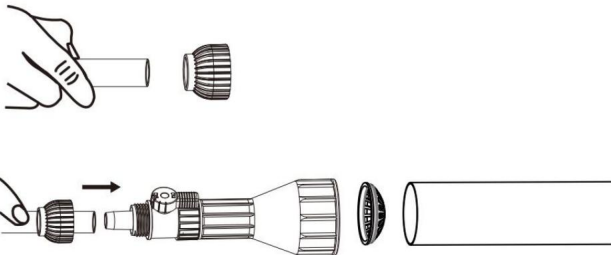


Fäster så bra som
möjligt




Rengöring


a. Installera vattenflödesenheten på kranen med hjälp av den medföljande kranadaptern.




b. Stäng grusrörsventilen.




c. Sänk grusröret i akvarievatten. (Tips: böj inte slangen, håll den slät, annars kan det orsaka långsamt vattenflöde.)



d. Öppna grusrörsventilen och slå på kranen.

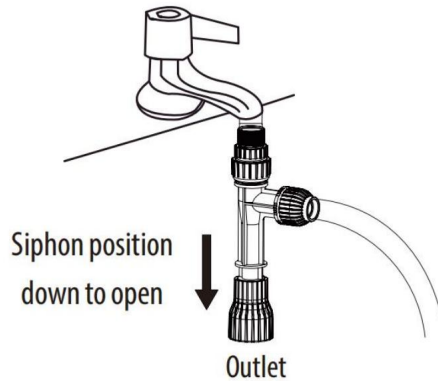


e. Öppna grusrörsventilen för att börja dammsuga. Om sand kommer in i grusröret, justera ventilen på grusröret för att minska vattenflödet. När vattnet tas bort kan du använda vattenväxlaren för att suga upp skräp och avfall från gruset eller substratet i akvariet. Flytta grusröret runt tanken, så att suget kan plocka upp alla oönskade material.(Tips: Varsågod säker på att vattenflödet är tillräckligt starkt för att agitera gruset för att suga ut skräp.)

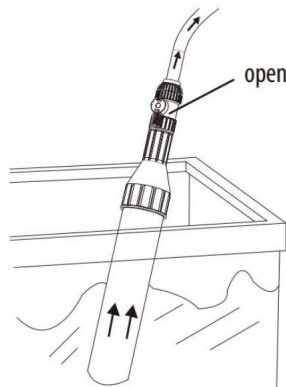


Obs: För att effektivt skapa en sifoneffekt bör vattenutloppet placeras lägre än akvariets vattenyta, höjdskillnaden skapar den nödvändiga tryckskillnaden för att sugningsprocessen ska inträffa, eftersom gravitationen kommer att dra vattnet från den högre punkten (den akvarium) till den nedre punkten (utloppet).

Fyllning


a. Lägg grusröret säkert inuti akvariet, stäng grusrörsventilen.



b. Tryck upp och vrid utloppet (dvs stäng ventilen)



c. Öppna grusrörsventilen, vrid på kranen för att alla akvariet ska nå rätt vattennivå.

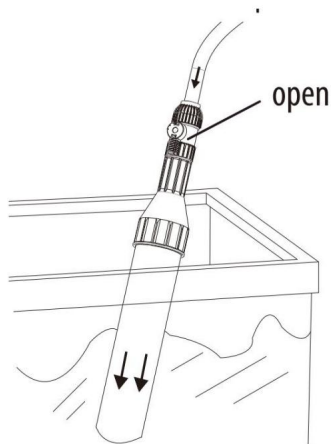

Tips för effektiv användning:

a. Rengör filterskärmen regelbundet: Förhindra igensättning och underhåll korrekt vattenflöde genom att rutinmässigt rengöra filtersilen. b.

Justera flödeskontrollen: Om vattenflödet är för snabbt, justera gruset

Slangventil till en lägre inställning. c.

Undvik att störa underlaget: Förhindra grumling av vattnet genom att undvika

substratstörning när du använder vakuumpump. d. Rutin för

hälsosamt vattenbyte: För att upprätthålla ett friskt akvarium, byt

10 % av vattnet varje vecka eller 25 % varje månad. Använd ett vattenkonditioneringsmedel (säljs separat) varje gång du tillsätter färskt kranvatten till ditt akvarium. e.

Vattentrycket bör inte vara lägre än 0,07Mpa.

f. Vattenytan i akvariet bör inte vara lägre än kranen.

Paket innehåll:

1 * Vattenflödesenhet

1* Grusrörsanslutningsenhet

1* Grusrör (12,6 tum)

1* PVC-slang ((25FT/30FT/33FT/50FT)

1 * Snabbkopplingskopplingar med 3/4"GHT (trädgårdsslanggöngor)

1 * 15/16" kranadapter

1 * 55/64" kranadapter

1* Gängtätningstejp

1* Bruksanvisning

PS: KRAN INGÅR INTE.

Underhåll:

a. Skölj alla komponenter noggrant med rent vatten efter varje användning. b.

Förvara enheten och komponenterna på en torr och sval plats för att förlänga deras livslängd.

Felsökning:

a. Om vattenflödet är svagt, kontrollera efter veckor eller blockeringar i PVC-slangen och filterskärm.

- b. Om kranadaptern läcker, kontrollera om tätningbrickan är korrekt monterad och försök använda gängtätningstejpen för att säkerställa en bättre tätning och anslutning.
- c. Om vattennivån i akvariet minskar snabbt, minska flödes hastigheten med grusrörsventilen.

För ytterligare hjälp eller frågor, vänligen kontakta vår kundsupport.

Obs: Om det finns någon teknisk förändring, se märkskylten på produkten utan ytterligare meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA:SanvenCA50 Technology Ltd, Cuchon, 626CA50,
Cuchon, 62650, Cucho, 62650, Cucho, 62650



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support