

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODEL:HL20250625002TM-W


HL20250625003TM-W

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODEL:HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W

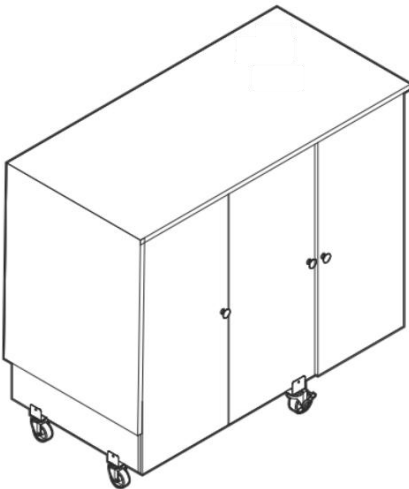

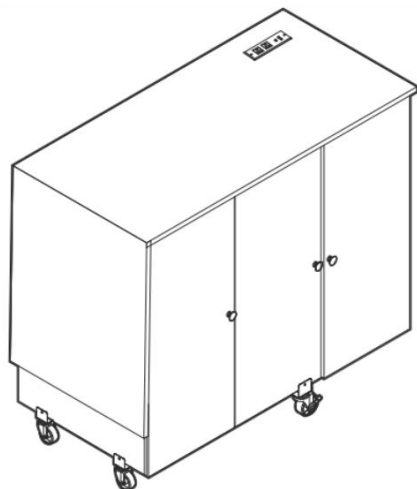

HL20250625002TM-W



HL20250625003TM-W

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1.Important safety instructions

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Save These Instructions For Future Use
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.

2.GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

























READ ALL instructions before using this product. We strongly recommend that this product not be modified and/or used for any application other than that for which it was designed.

1. Weight Limit: Ensure that the Main desktop(folding state) load does not exceed the maximum specified limit of 40kg to avoid deformation or damage.
2. Desktop Stability: When expanding the desktop, make sure the hinges and supports are secure to prevent sudden folding or wobbling.
3. Locking Casters: When using the table in a fixed position, ensure that the lockable caster wheels are locked to prevent movement during use.
4. Avoid Scratches: Avoid contact with sharp objects on the desktop to prevent scratches or damage.
5. Pre-Use Check: Before each use, check that all screws, bolts, knobs, and caster locks are securely fastened to ensure stability.
6. Proper Storage: Do not place the table in high-temperature, high-humidity, or direct sunlight environments to prevent damage to the wood and components.
7. No Standing: Do not stand on the tabletop or use any part of the table as a step ladder to avoid structural damage and safety risks.


3.Part list

Hardware


HARDWARE

A CAM BOLT  26 PCS	B CAM LOCK  26PCS	C M4 X 20MM SCREW  10 PCS	D M4 X 30MM SCREW  10 PCS
E DOOR HINGE BRACKET  4 PCS	F M3 X 12MM SCREW  31 PCS	G TABLE HINGE  2 PCS	H JOINER PLATE  2 PCS
I TABLE CONNECTOR  1 PC	J M4 X 18MM BOLT  3 PCS	K KNOB  3 PCS	L SMALL MAGNETIC PLATE  1 PC
M M3 X 14MM SCREW  14 PCS	N METAL PLATE  3 PCS	O LONG DOWEL  20 PCS	P SHELF SUPPORT  8 PCS
Q NUT & BOLT SET  6 PCS	R CASTER SET  3 SETS	S SCREW GUIDE  4 PCS	T SHORT DOWEL  37 PCS
U LARGE MAGNETIC PLATE  1 PC	V  1 PC	 1 PC	
		 1 PC	

Structural Parts

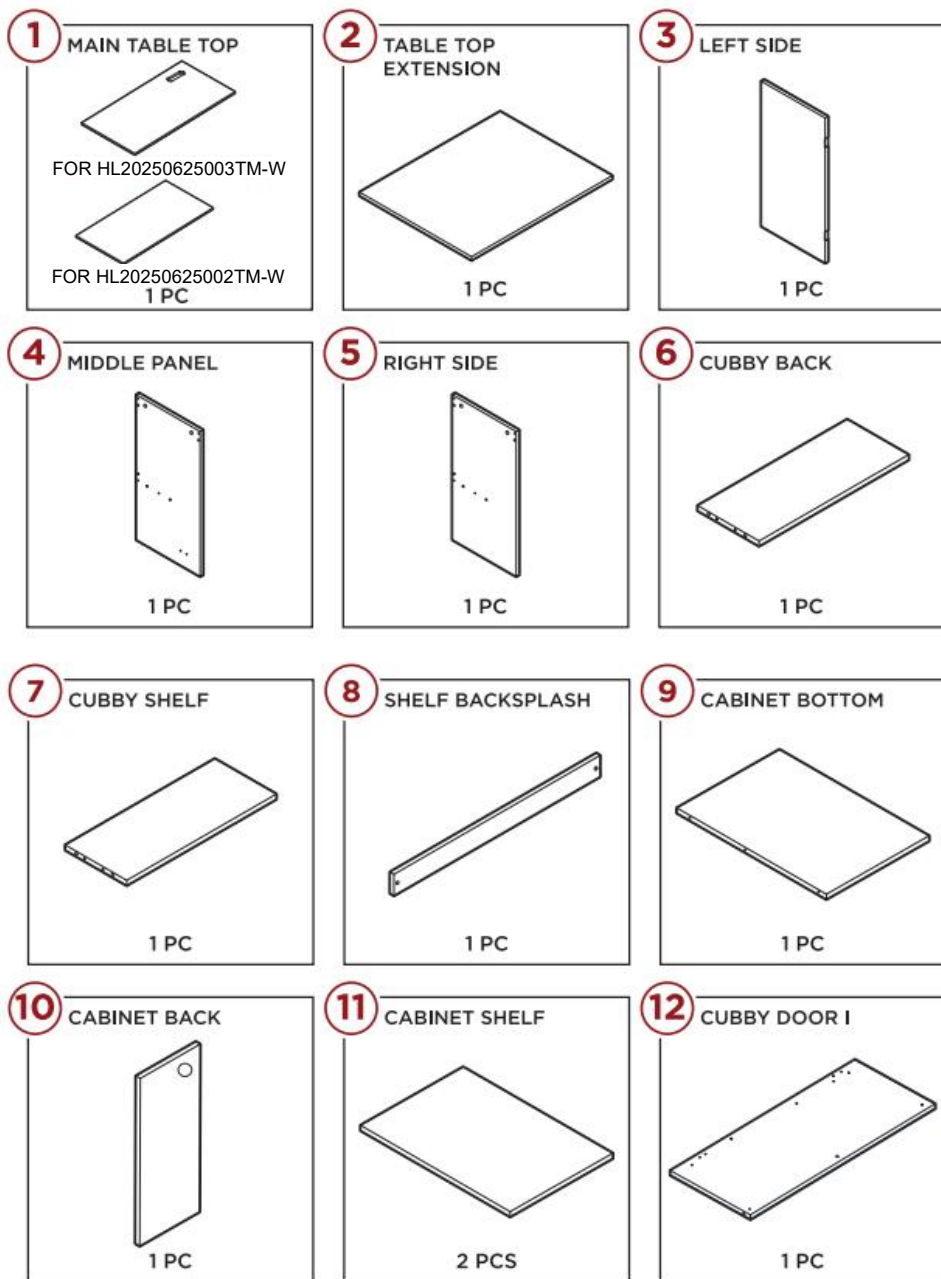

CABINET BACK FOR HL20250625003TM-W

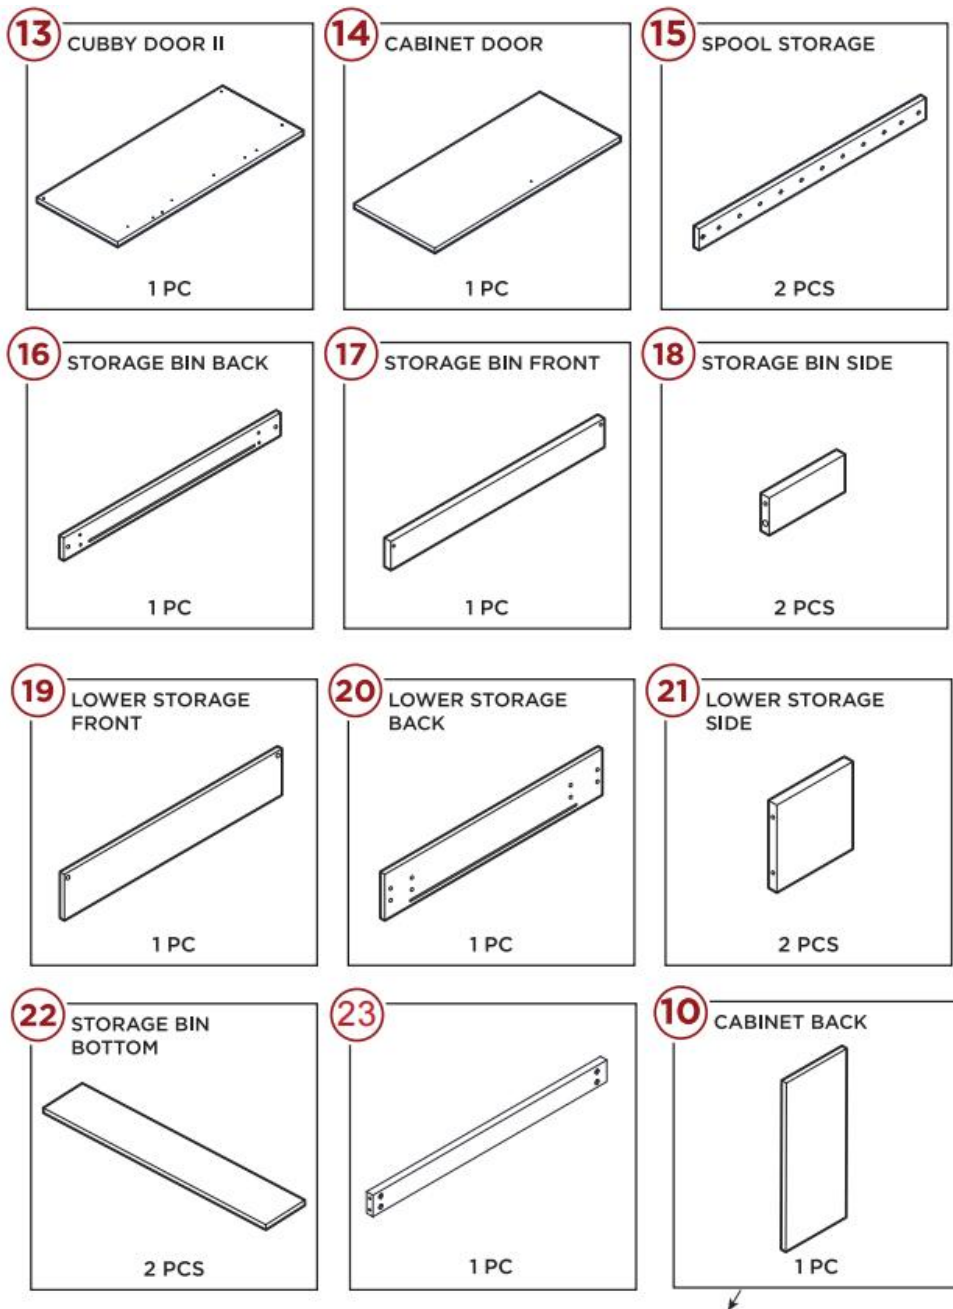

CABINET BACK FOR HL20250625002TM-W

4.Main parameter

1.Model:HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W


2.Unfolded Desktop size(L×W×H): 1574.8×482.6×793.7mm

3.Main desktop max load: 40kg

5.Assembly process

Step 1:


Locate and connect the part 12 & 13 cubby doors with three part T dowels.

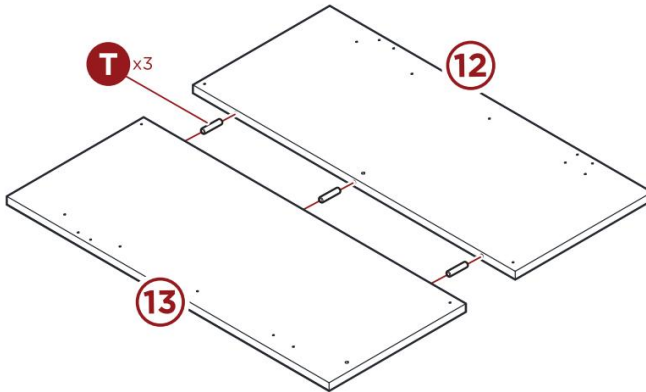

Step 2:

1 Attach two part H joiner plates to the top and bottom of the two cubby doors with four part M screws.


2 Attach two part N metal plates to the part 13 cubby door with two part F screws. Set aside this assembly.

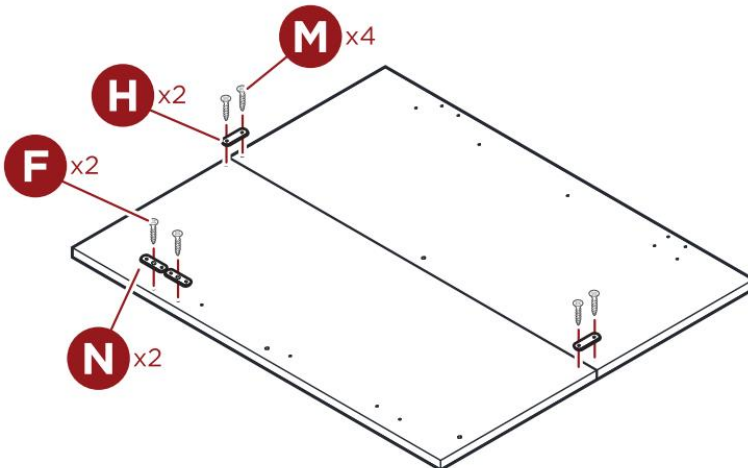

Step 3:

1. Attach two part 21 lower storage sides to the part 19 lower storage front with two part T dowels, secure with two part D screws.


2. Attach the part 20 lower storage back to the part 21 storage sides with two part T dowels, then secure with two part D screws, Set aside this assembly.

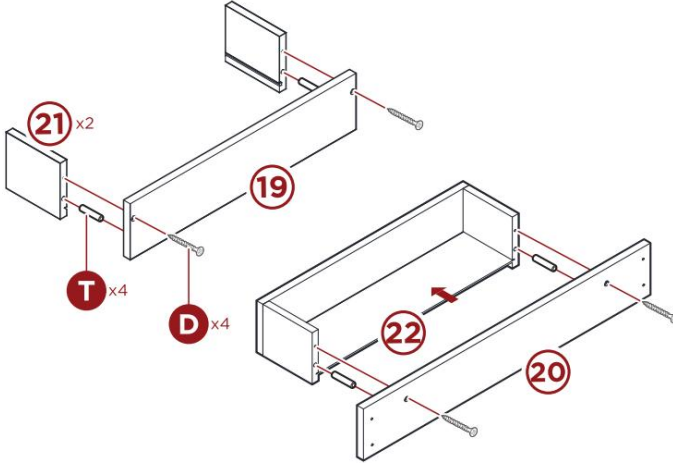

Step 4:

1. Attach two part 18 storage sides to the part 17 storage front with two part T dowels, then secure with two part D screws.

2. Attach the part 16 storage back to the part 18 storage sides with two part T dowels, then secure with two part D screws.

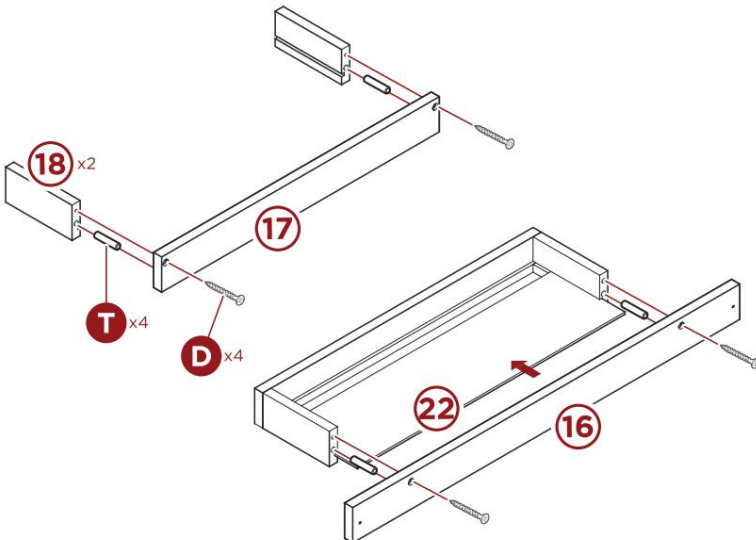


Step 5:

1. Locate the cubby door assembly and attach two part 15 pool storage panels with four part C screws, two screws per storage panel.

2. Attach the lower storage bin assembly to the cubby doors with two part C screws.


3. Attach the upper storage bin with four part C screws, two screws per side.

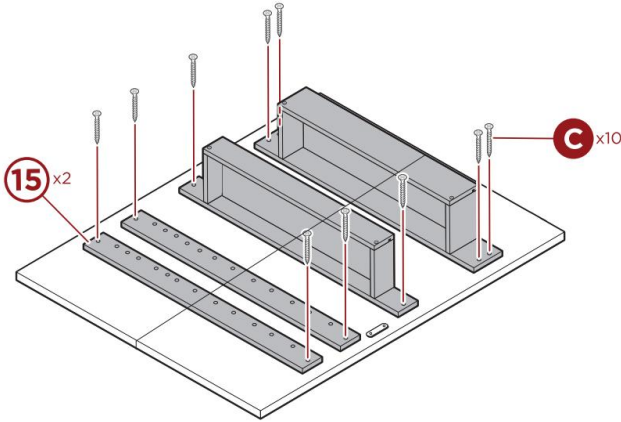

Step 6:


Attach two part K knobs with two part J bolts to the cubby door assembly.

NOTE: One knob per cubby door panel (part 12 & 13) Attach one locking caster from one part R caster set to the part 13 cubby door with one part a nut & bolt set. Set aside this assembly.

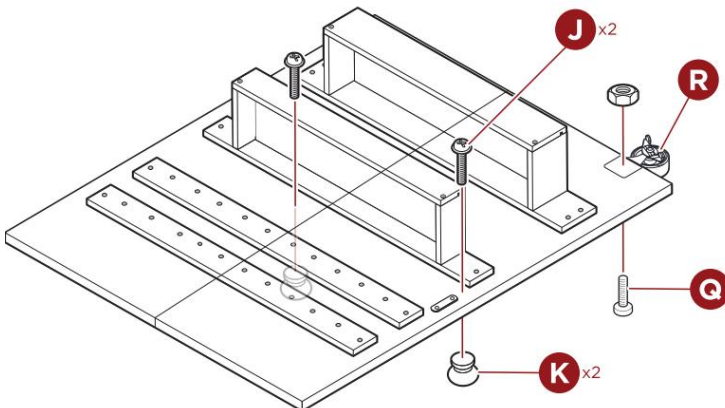


Step 7:

1. Insert three part A cam bolts into the part 5 right side, then attach two part E door hingebrackets with four part F screws, two screws per bracket.
2. Insert four part A cam bolts into the part 3 left side, then attach two part E door hingebrackets with four part F screws, two screws per bracket.

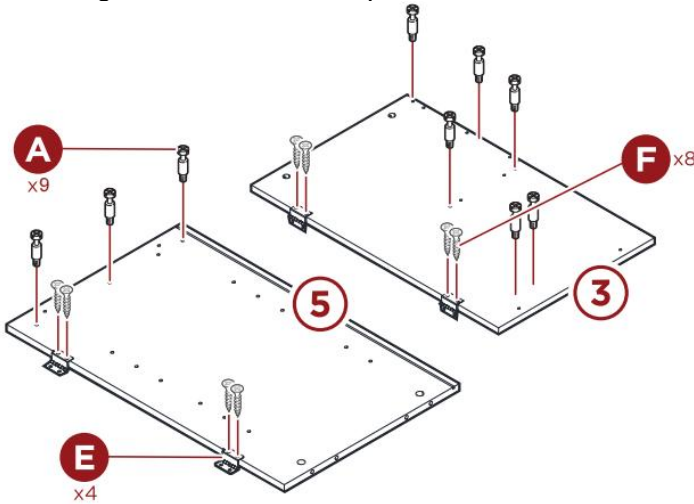


Step 8:

1. insert three part A cam bolts into one side of the part 4 middle panel, then attach one part L magnetic plate with two part M screws.
2. Flip the middle panel, then insert four part A cam bolts and attach one part U large magnetic plate with two part M screws.

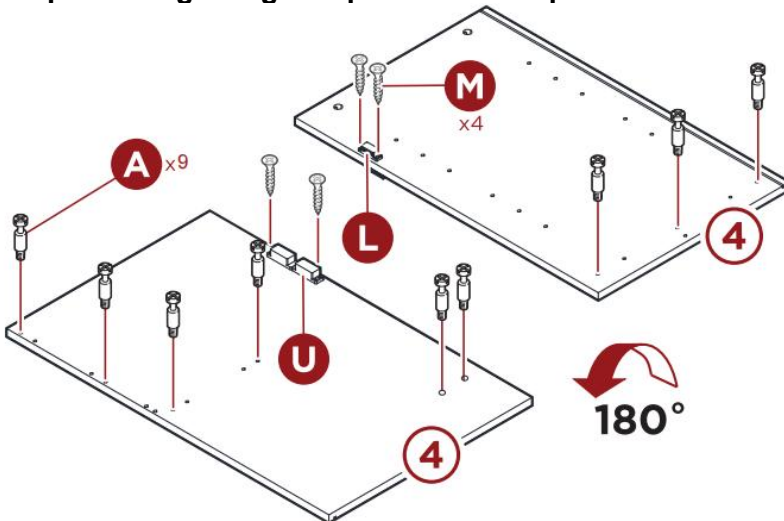


Step 9:

1. Insert eight part A cam bolts into the part 1 table top, then attach two part G table hinges with six part F screws.
2. Locate the part 14 cabinet door and attach one part K knob with one part J bolt, then attach one part N metal plate with one part F screw.

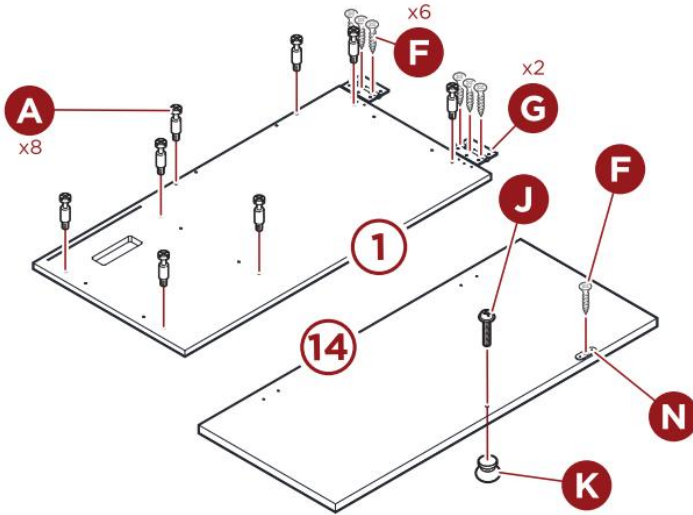


Step 10:

Attach the part 8 shelf backsplash to the part 7 cubby shelf with two part T dowels, then secure with two part D screws. Set this assembly aside.

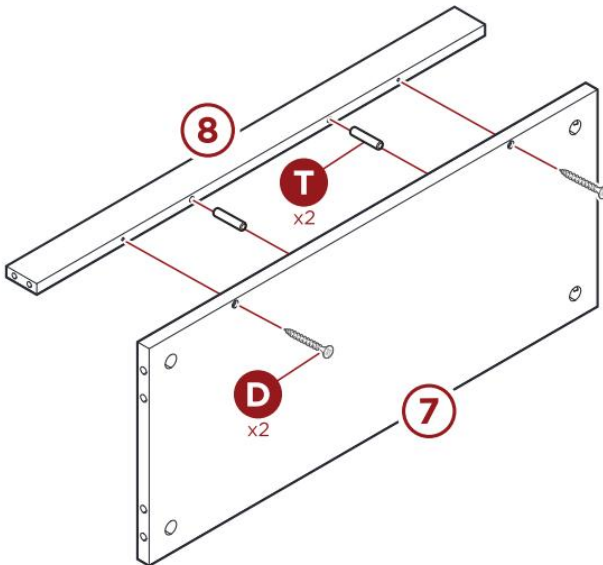


Step 11:

Insert six part B cam locks and four part T dowels into the part 9 cabinet bottom, then attach the cabinet bottom to the part 5 right side and secure by turning the cam locks.

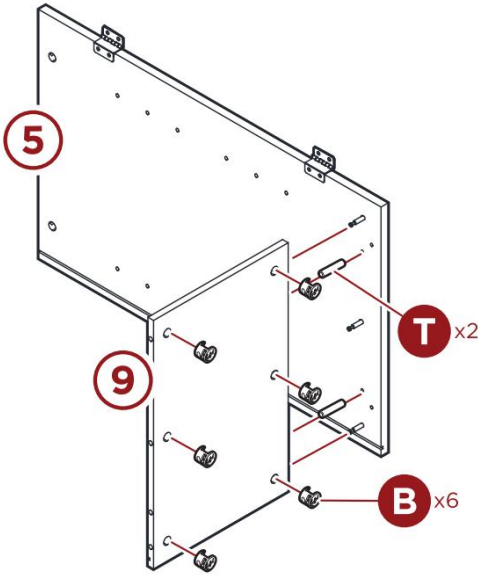


Step 12:

Attach the cabinet bottom to the part 4 middle panel, and secure by turning the cam locks.

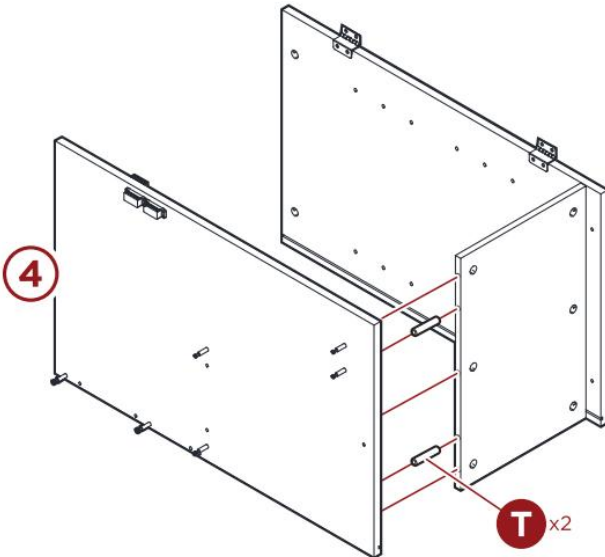


Step 13:

1. Insert four part B cam locks and four part T dowels into the part 7 cubby shelf. Attach the shelf to the part 4 middle panel.
2. Insert four part B cam locks and two part T dowels into the part 6 cubby back, then attach the cubby back to the part 4 middle panel, secure by turning all the cam locks.

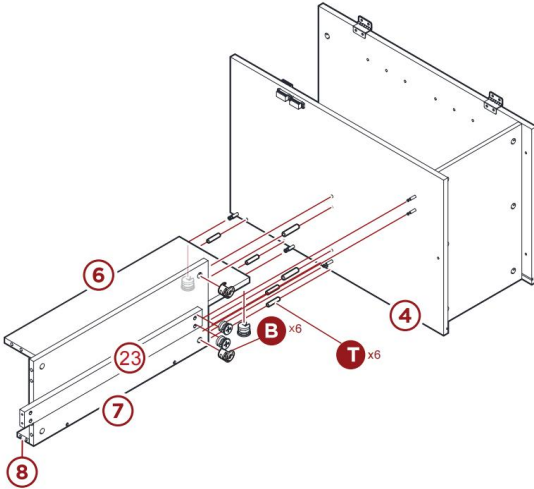


Step 14:

- Attach the part 3 left side to the part 7 cubby shelf and the part 6 cubby back, secure by turning the cam locks.

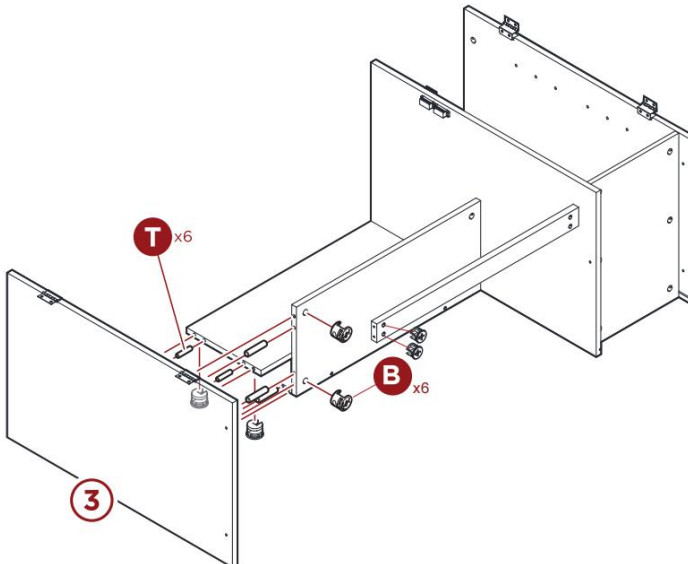


Step 15:

1. Insert the part 10 cabinet back into the cabinet assembly.
2. insert two part B cam locks and two part T dowels each into the part 3 left side, part 4 middlepanel, and part 5 right side. Attach the part 1 main table top then secure by turning thecam locks.

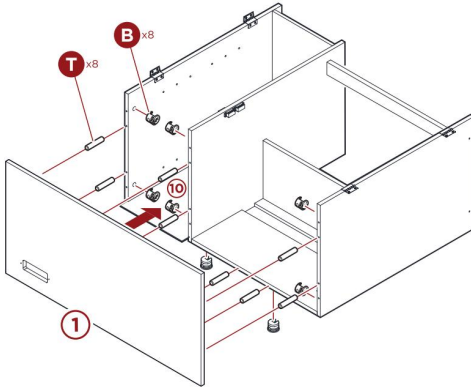


Step 16:

1. Attach the part 2 table top extension to the part G table hinges with six part F screws.
2. Attach one part R caster set to the part 3 left side with two part Q nut and bolt sets.
3. Attach one part R caster set to the part 5 right side with two part Q nut and bolt sets.
4. Attach the remaining caster (see step 6) to the part 4 middle panel with one part Q nut and bolt set. Tighten with the wrench provided.

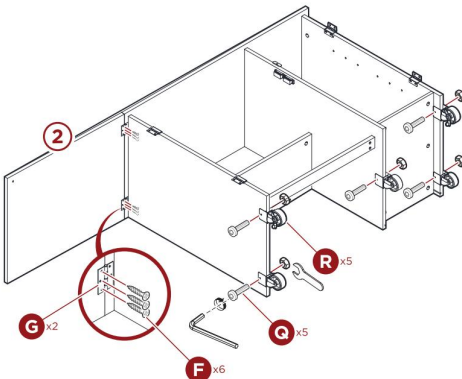


Step 17:

1. Attach the part 12 cubby door to the part 3 left side by securing the part E hinge brackets with four part F screws, Then, open the cubby door and connect it to the part 2 table top extension with one part I table connector.
2. Attach the part 14 cabinet door to the part 5 right side by securing the part E hinge brackets with four part F screws, insert eight part P shelf supports into the part 4 & 5 cabinet panels.
3. Insert part V into the reserved hole on main table top (part ①), and fix it with screw M. Lead the power cord out from the cabinet back (part ⑩) and arrange it properly. (**Note: This step is not required for SKU: HL20250625002TM-W, as part V is not included.**)

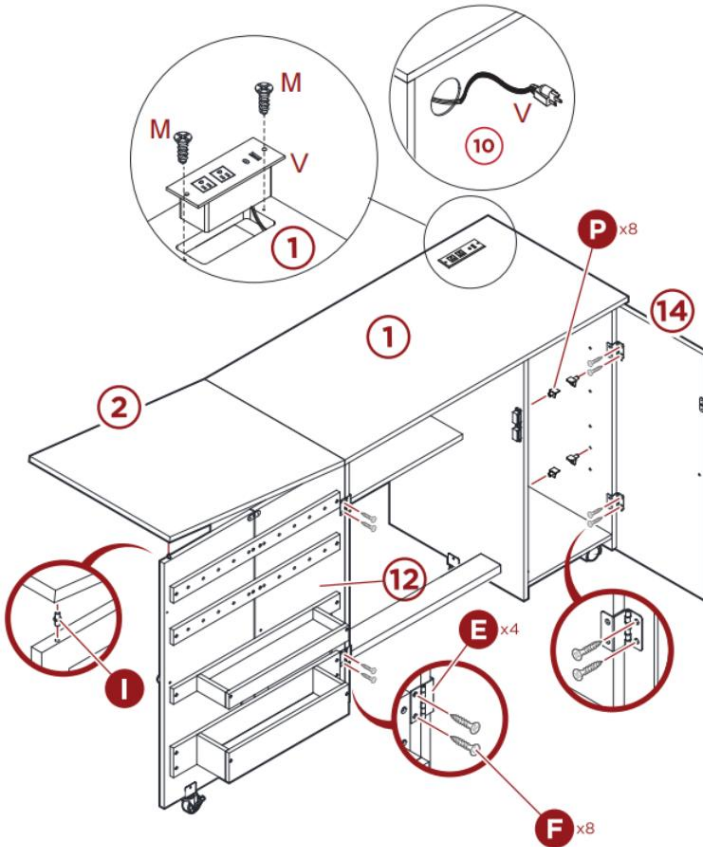


Step 18:

Insert two part 11 shelves and install twenty part O long dowels into the slots of the part 15 spool storage plates.

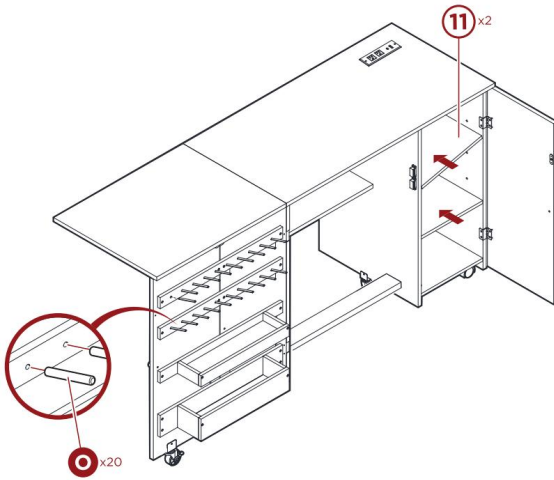

Step 19:

Wedge four part S screw guides into part 10 cabinet back and then secure with four part M screws.

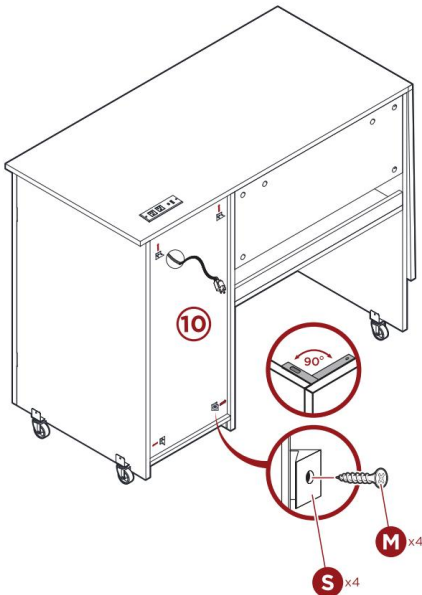

6. Operating Instructions

- Verify all connections before use.
- Lift and lower the Drop- in Platform and Side Extension Top gently.
- Do not stand on the table; max load 40 kg.
- Clean with a damp soft cloth; avoid acidic or solvent cleaners.
- Store indoors in a dry, ventilated area.

7. Safety Notes

- For indoor use only.
- Keep hot objects off the surface.
- Children should use under adult supervision.
- Stop using immediately if you notice deformation or loose bolts.

8. Maintenance

1. Regular Tightening: Every 90 days, check and tighten all bolts, screws, knobs, and caster locks to ensure that nothing is loose or worn out.
2. Cleaning and Care: Wipe the surface with a soft cloth and avoid harsh chemical cleaners.
3. Moisture Prevention: Keep the table dry, especially when in use or stored, to prevent warping or swelling due to moisture.
4. Caster Cleaning and Lubrication: Regularly clean the caster wheels of dust and debris to the wheel axles to keep them moving smoothly.
5. Caster Wear Check: Periodically check the lockable casters for signs of wear, looseness, or faulty locking mechanisms. Replace them if necessary to ensure safe use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KLAPPBARER NÄHTISCH

MODELL:HL20250625002TM-W


HL20250625003TM-W

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODELL: HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W



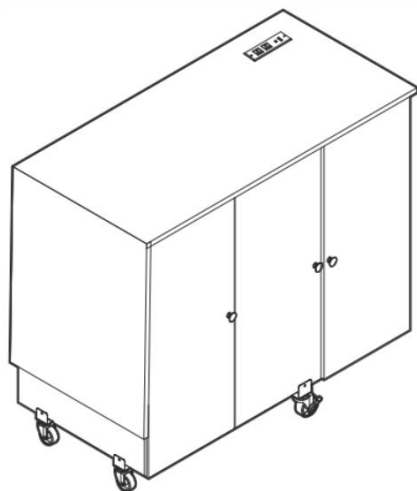

HL20250625002TM-W



HL20250625003TM-W

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

1. Wichtige Sicherheitshinweise

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE






















LESEN SIE ALLE Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wir empfehlen dringend, dieses Produkt nicht zu verändern und/oder für andere als die vorgesehenen Anwendungen zu verwenden.

1. Gewichtsgrenze: Stellen Sie sicher, dass die Belastung des Haupt-Desktops (im zusammengeklappten Zustand) die angegebene Höchstgrenze von 40 kg nicht überschreitet, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.
2. Stabilität der Tischplatte: Achten Sie beim Ausklappen der Tischplatte darauf, dass die Scharniere und Stützen sicher sind, um ein plötzliches Zusammenklappen oder Wackeln zu verhindern.
3. Feststellbare Lenkrollen: Wenn Sie den Tisch in einer festen Position verwenden, stellen Sie sicher, dass die feststellbaren Lenkrollen arretiert sind, um eine Bewegung während des Gebrauchs zu verhindern.
4. Vermeiden Sie Kratzer: Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen auf dem Schreibtisch, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
5. Überprüfung vor der Verwendung: Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Schrauben, Bolzen, Knöpfe und Rollensperren sicher befestigt sind, um die Stabilität zu gewährleisten.
6. Richtige Lagerung: Stellen Sie den Tisch nicht an Orte mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung, um Schäden am Holz und den Komponenten zu vermeiden.
7. Nicht stehen: Stellen Sie sich nicht auf die Tischplatte und verwenden Sie keinen Teil des Tisches als Trittleiter, um strukturelle Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.


3. Teileliste

Hardware


HARDWARE

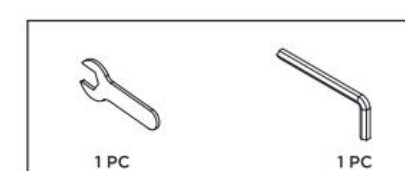

Strukturteile

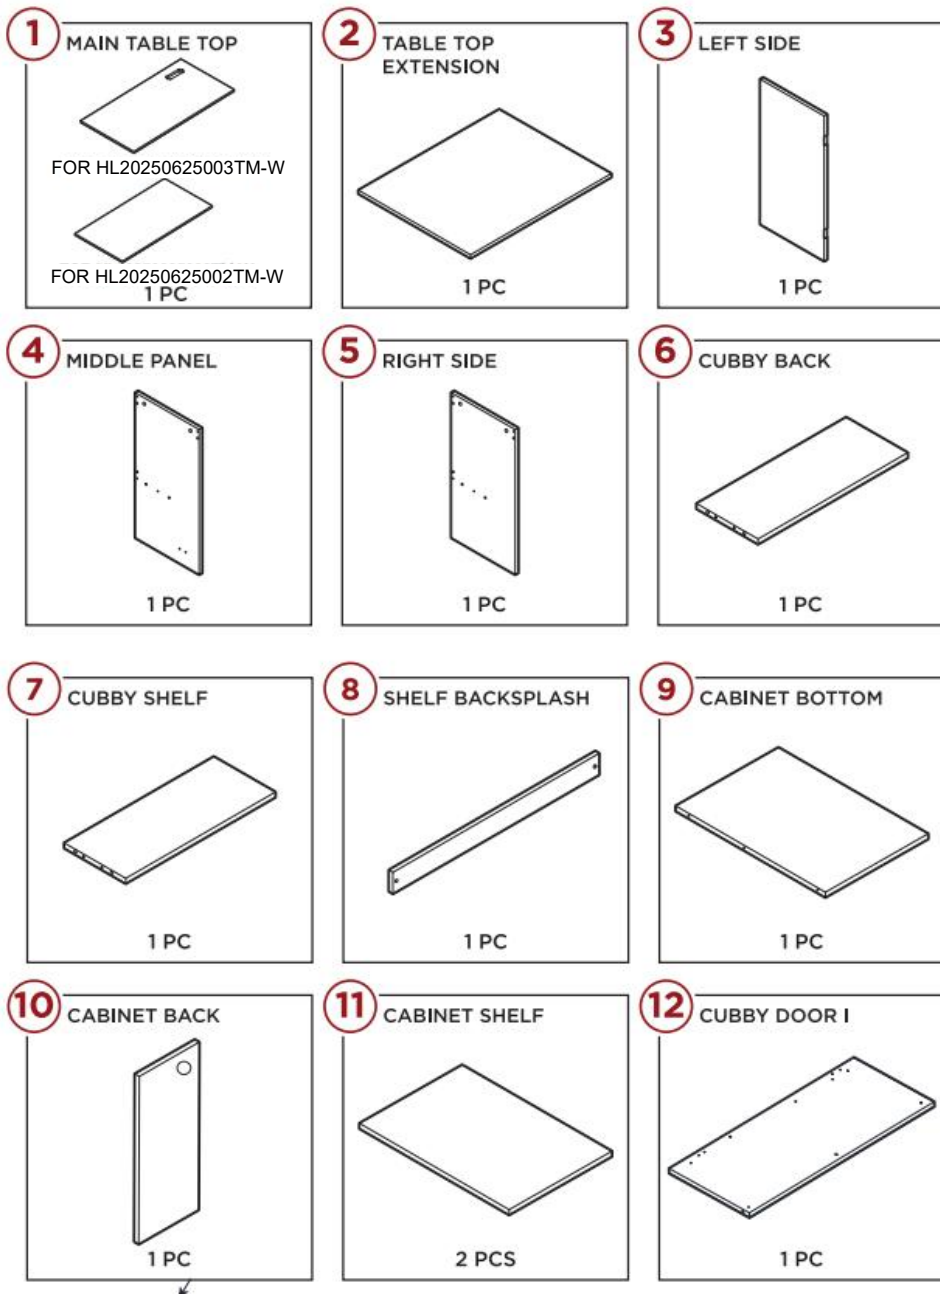

SCHRANKRÜCKWAND FÜR HL20250625003TM-W

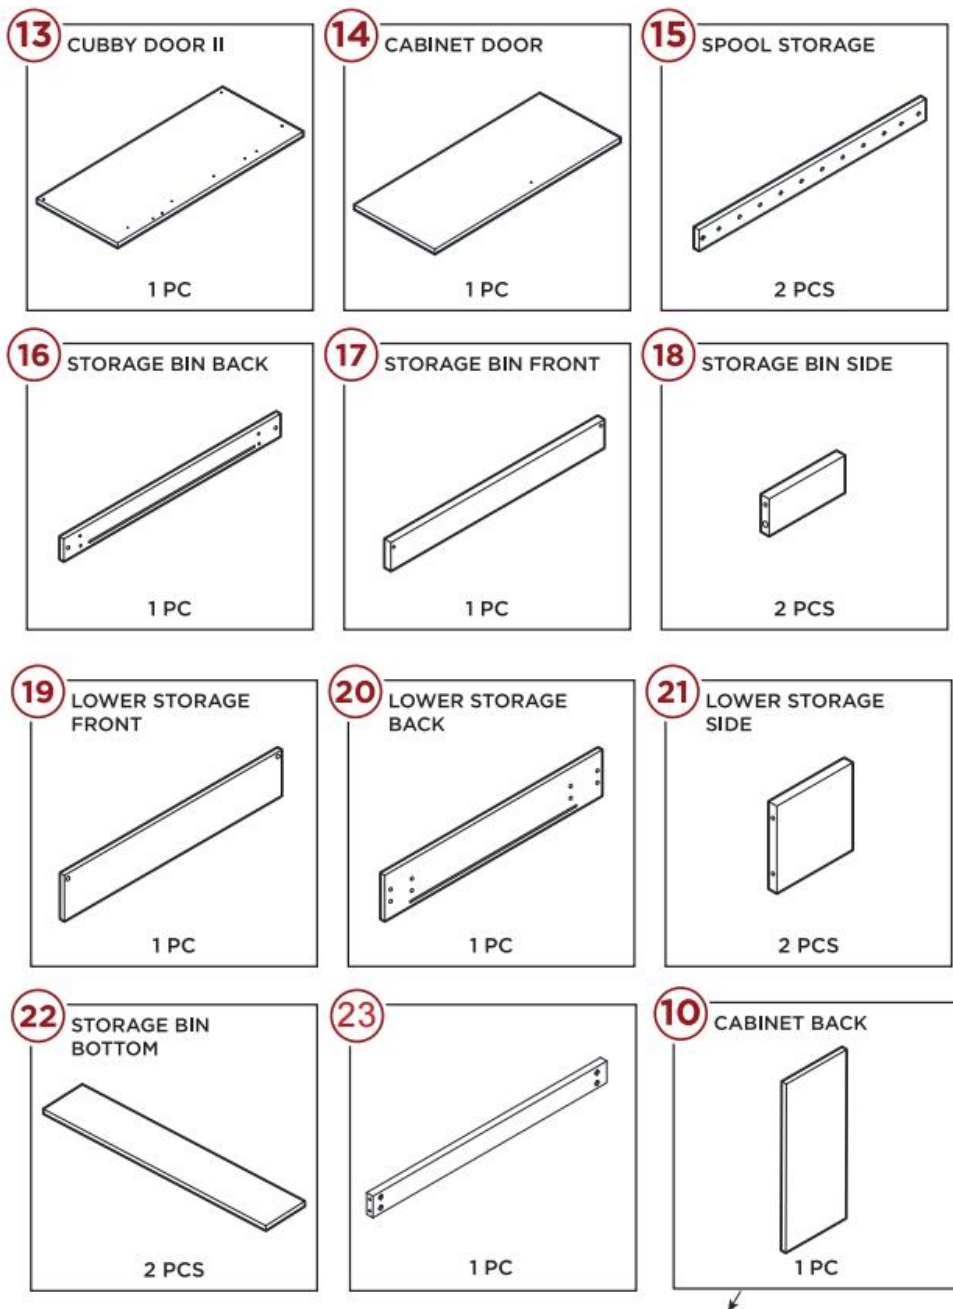

SCHRANKRÜCKWAND FÜR HL20250625002TM-W

4. Hauptparameter

1. Modell: HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W

2. Größe des ausgeklappten Schreibtischs (L × B × H): 1574,8 ×


482,6 × 793,7 mm

3. Maximale Belastung des Hauptdesktops: 40 kg

5. Montageprozess

Schritt 1:


Suchen und verbinden Sie die Fächertüren Teil 12 und 13 mit drei T-Dübeln.

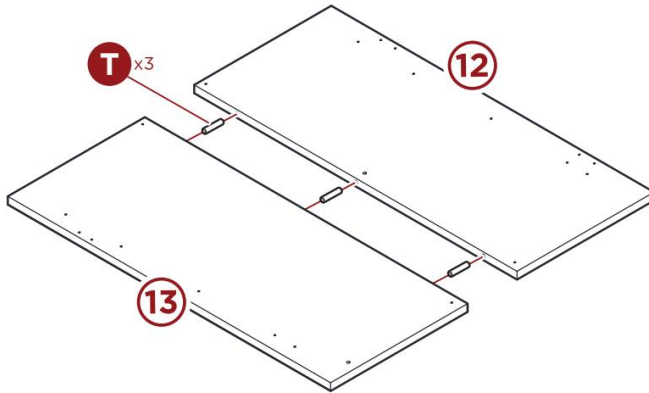

Schritt 2:

1 Befestigen Sie zweiteilige H-Verbindungsplatten an der Ober- und Unterseite der beiden Fächertüren mit vier Teil M-Schrauben.


2 Befestigen Sie zwei Metallplatten (Teil N) mit zwei Schrauben (Teil F) an der Tür des Ablagefachs (Teil 13). Legen Sie Das

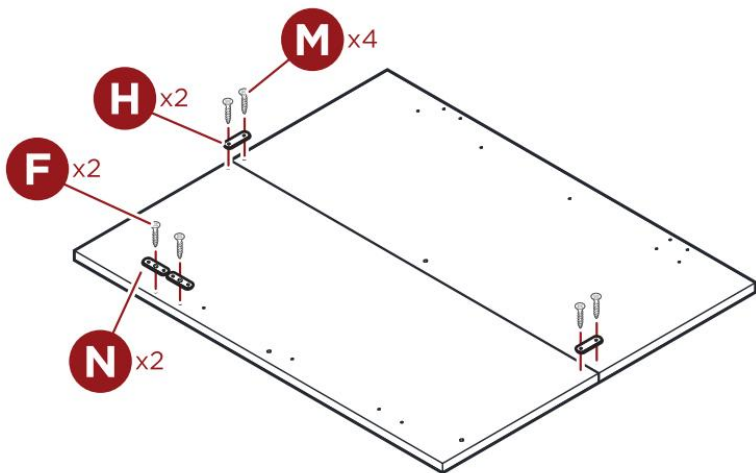

Montage.

Schritt 3 :


1. Befestigen Sie zwei untere Lagerseiten (Teil 21) mit zwei Dübeln (Teil T) an der unteren Lagerfront (Teil 19) und sichern Sie sie mit zwei Schrauben (Teil D).
2. Befestigen Sie die untere Lagerrückseite von Teil 20 mit zwei Dübeln des Teils T an den Lagerseiten von Teil 21 und befestigen Sie sie dann mit zwei Schrauben des Teils D. Legen Sie diese Baugruppe beiseite.

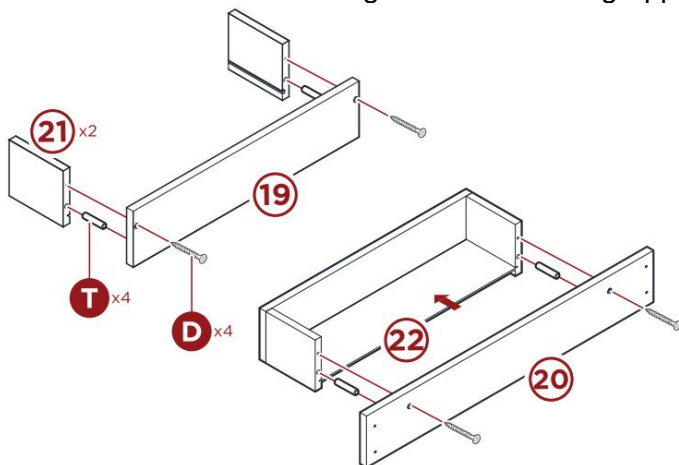

Schritt 4 :


3. Befestigen Sie zwei Lagerseiten (Teil 18) mit zwei Dübeln (Teil T) an der Lagerfront (Teil 17) und befestigen Sie sie dann mit zwei Schrauben (Teil D).
4. Befestigen Sie die Lagerrückseite von Teil 16 mit zwei Dübeln (Teil T) an den Lagerseiten von Teil 18 und befestigen Sie sie anschließend mit zwei

Schrauben (Teil D).

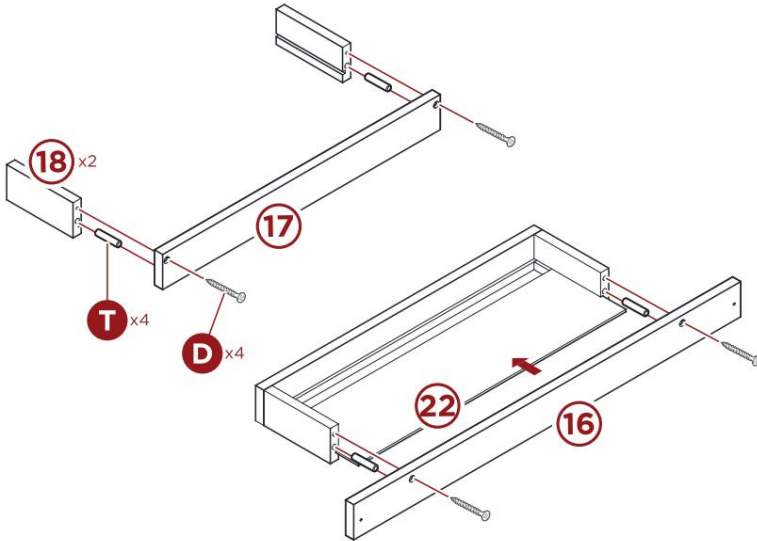

Schritt 5 :


1. Suchen Sie die Fachtürbaugruppe und befestigen Sie zwei 15-teilige Spulenaufbewahrungsplatten mit vierteiligen C-Schrauben, zwei Schrauben pro Aufbewahrungsplatte.
2. Befestigen Sie die untere Lagerfachbaugruppe mit zwei C-Schrauben an den Fächertüren.
3. Befestigen Sie den oberen Vorratsbehälter mit vier Schrauben Teil C, zwei Schrauben pro Seite.

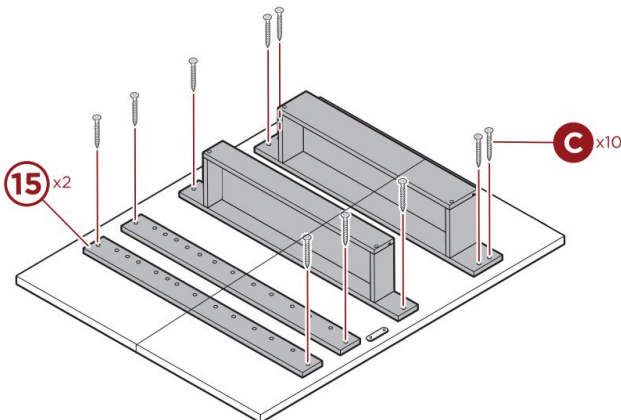

Schritt 6 :


Befestigen Sie zwei K-Knöpfe mit zwei J-Schrauben an der Türbaugruppe des Ablagefachs.

HINWEIS: Ein Knopf pro Türplatte des Ablagefachs (Teil 12 und 13). Befestigen Sie eine Feststellrolle aus einem Rollensatz von Teil R mit einem Schrauben- und Mutternsatz von Teil 13 an der Ablagefachtür. Legen Sie diese Baugruppe beiseite.

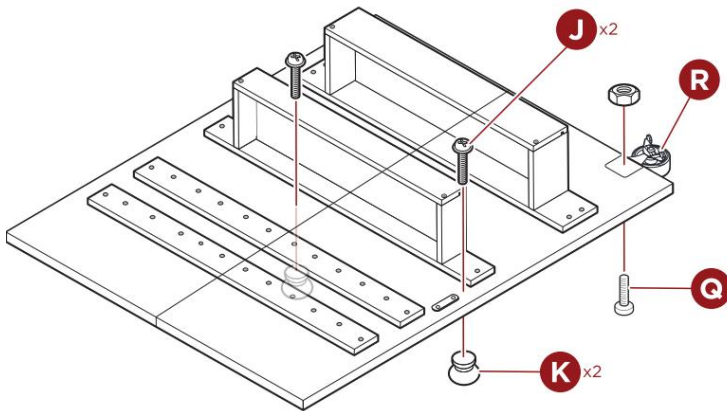

Schritt 7 :


1. Setzen Sie drei Nockenbolzen (Teil A) in die rechte Seite (Teil 5) ein und befestigen Sie dann zwei Türscharnierhalterungen (Teil E) mit vier Schrauben (Teil F), zwei Schrauben pro Halterung.
2. Setzen Sie vier Nockenbolzen (Teil A) in die linke Seite (Teil 3) ein und befestigen Sie dann zwei Türscharnierhalterungen (Teil E) mit vier Schrauben (Teil F), zwei Schrauben pro Halterung.

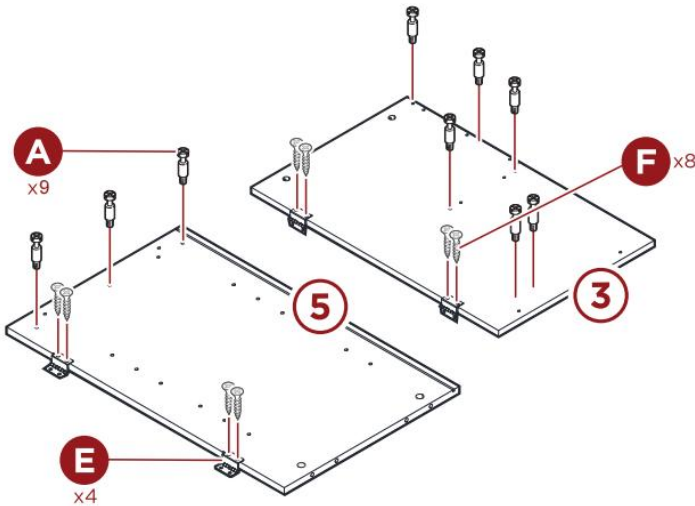

Schritt 8 :

3. Setzen Sie drei Nockenbolzen Teil A in eine Seite der Mittelplatte Teil 4 ein und befestigen Sie dann einen Teil L Magnetplatte mit zweiteiligen M-Schrauben.


4. Drehen Sie die mittlere Platte um, setzen Sie dann vier Nockenbolzen (Teil A) ein und befestigen Sie eine große Magnetplatte (Teil U) mit zwei Schrauben (Teil M).

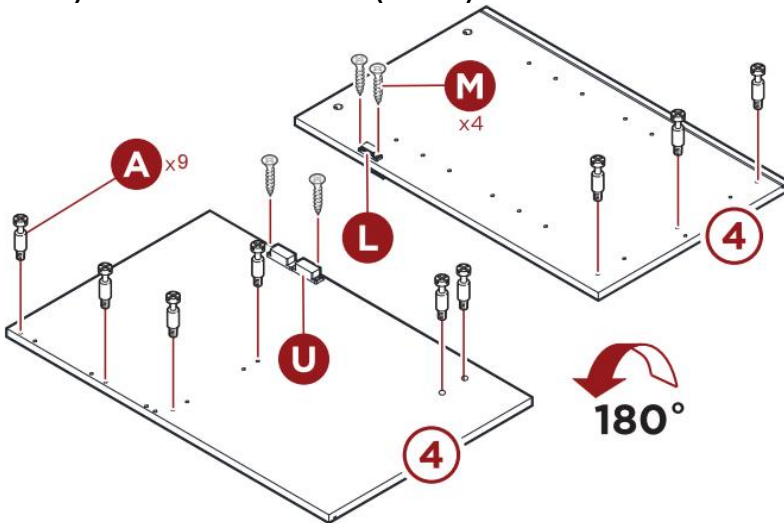

Schritt 9 :


3. Setzen Sie acht Exzenterbolzen (Teil A) in die Tischplatte (Teil 1) ein und befestigen Sie dann zwei Tischscharniere (Teil G) mit sechs Schrauben (Teil F).

4. Suchen Sie die Schranktür Teil 14 und befestigen Sie einen Knopf Teil K mit einer Schraube Teil J. Befestigen Sie dann eine Metallplatte Teil N mit einer Schraube Teil F.

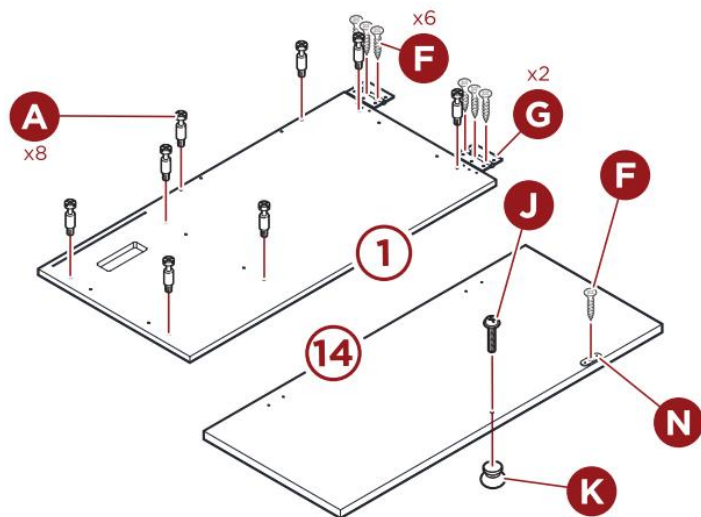


Schritt 10:

Befestigen Sie die Rückwand des Regals (Teil 8) mit zwei T-Dübeln (Teil 7) am Regal (Teil 7). Mit zwei D-Schrauben befestigen. Diese Baugruppe beiseite legen.

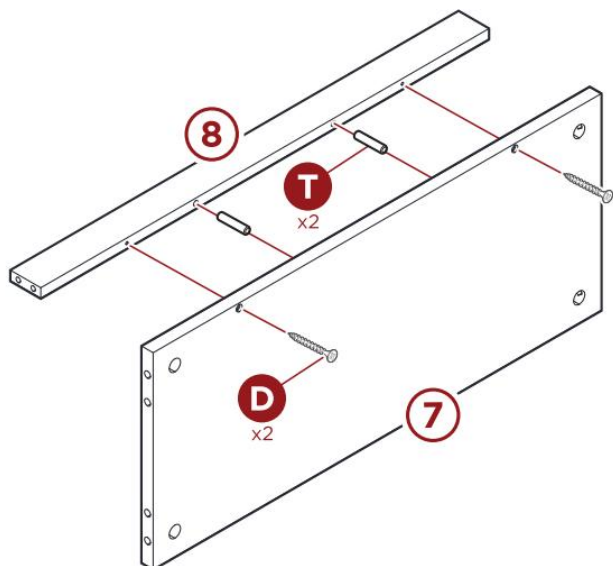


Schritt 11:

Setzen Sie sechs Nockenschlösser (Teil B) und vier Dübel (Teil T) in den Schrankboden (Teil 9) ein und befestigen Sie den Schrankboden an der rechten Seite von Teil 5 anbringen und durch Drehen der Spanschlösser sichern.

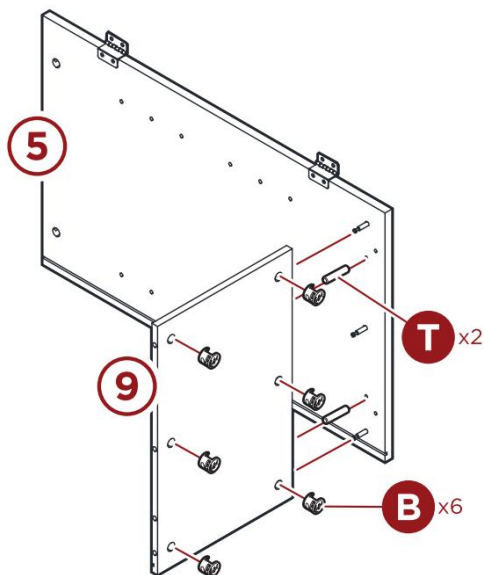

Schritt 12:


Befestigen Sie den Schrankboden an der Mittelplatte von Teil 4 und sichern Sie ihn durch Drehen der Nockenverschlüsse.

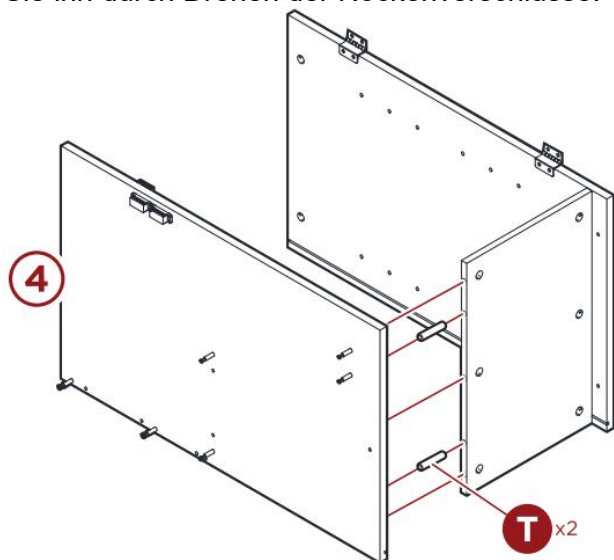

Schritt 13:


3. Setzen Sie vier Nockenschlösser (Teil B) und vier Dübel (Teil T) in das Ablagefach (Teil 7) ein. Befestigen Sie das Regal an der Mittelplatte (Teil 4).

4. Setzen Sie vier Nockenschlösser (Teil B) und zwei Dübel (Teil T) in die Rückwand des Ablagefachs (Teil 6) ein, befestigen Sie die Rückwand des Ablagefachs dann an der Mittelplatte (Teil 4) und sichern Sie sie, indem Sie alle Nockenschlösser drehen.

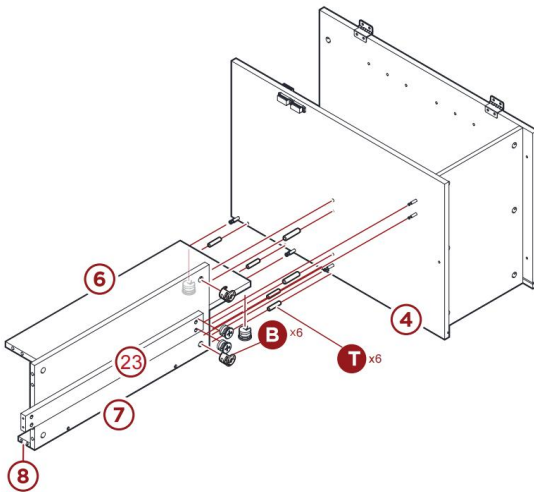


Schritt 14:

Befestigen Sie die linke Seite von Teil 3 an dem Ablagefach von Teil 7 und der Rückwand von Teil 6, sichern Sie sie mit Drehen der Nockenverriegelungen.

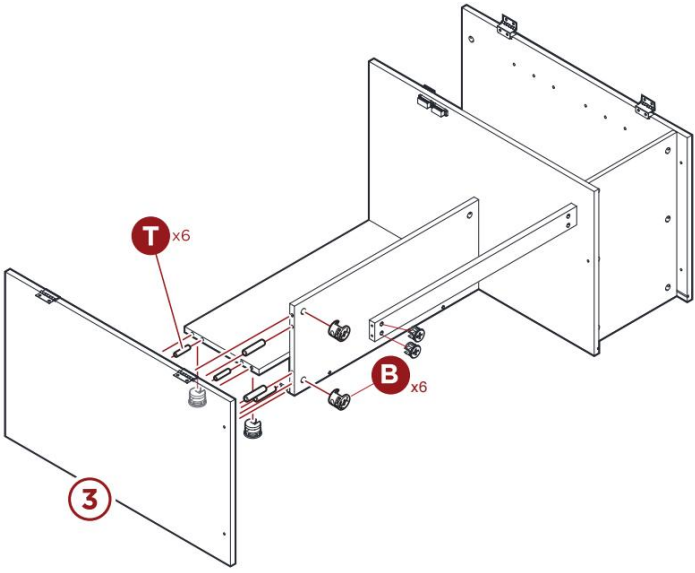


Schritt 15:

3. Setzen Sie den Schrank Teil 10 wieder in die Schrankbaugruppe ein.
4. Setzen Sie jeweils zwei Nockenschlösser (Teil B) und zwei Dübel (Teil T) in die linke Seite (Teil 3), die Mittelplatte (Teil 4) und die rechte Seite (Teil 5) ein. Befestigen Sie die Haupttischplatte (Teil 1) und sichern Sie sie durch Drehen der Nockenschlösser.

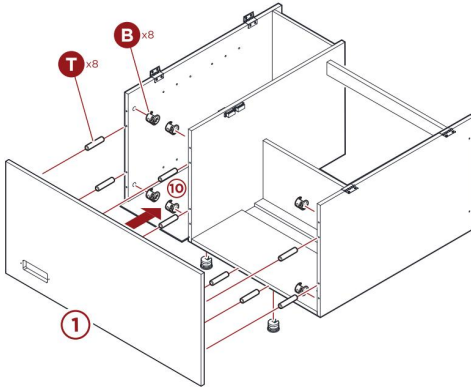

Schritt 16:

5. Befestigen Sie die Tischplattenverlängerung Teil 2 mit sechs Schrauben Teil F an den Tischscharnieren Teil G.
6. Befestigen Sie einen Lenkrollensatz (Teil R) mit zwei Muttern- und Schraubensätzen (Teil Q) an der linken Seite von Teil 3.
7. Befestigen Sie einen Lenkrollensatz (Teil R) mit zwei Muttern- und Schraubensätzen (Teil Q) an der rechten Seite von Teil 5.
8. Befestigen Sie die verbleibende Rolle (siehe Schritt 6) mit einer Q-Mutter an der Mittelplatte von Teil 4 und Schraubensatz. Mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel festziehen.

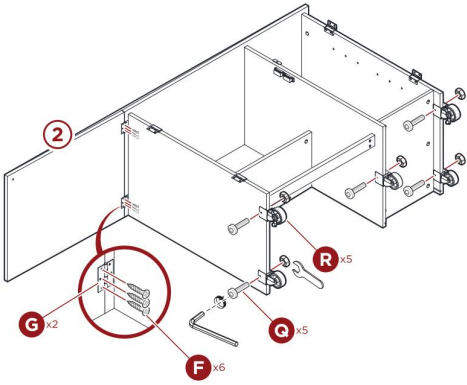


Schritt 17:

4. Befestigen Sie die Tür des Fachs Teil 12 an der linken Seite von Teil 3, indem Sie die Scharnierhalterungen von Teil E befestigen mit vier Schrauben Teil F. Öffnen Sie dann die Tür des Ablagefachs und verbinden Sie sie mit der Tischplatte Teil 2 Verlängerung mit einem teilbaren Anschluss.

5. Befestigen Sie die Schranktür von Teil 14 an der rechten Seite von Teil 5, indem Sie die Scharnierhalterungen von Teil E mit vier Schrauben von Teil F befestigen und acht Regalstützen von Teil P in die Schrankplatten von Teil 4 und 5 einsetzen.


6. Setzen Sie Teil V in das dafür vorgesehene Loch am Haupttisch ein Oberseite (Teil ①) und befestigen Sie es mit Schraube M. Führen Sie das Netzkabel aus der Gehäuserückseite (Teil ⑩) heraus und verlegen Sie es ordnungsgemäß. **(Hinweis: Dieser Schritt ist für SKU:**

HL20250625002TM-W nicht erforderlich, da Teil V nicht enthalten ist.)

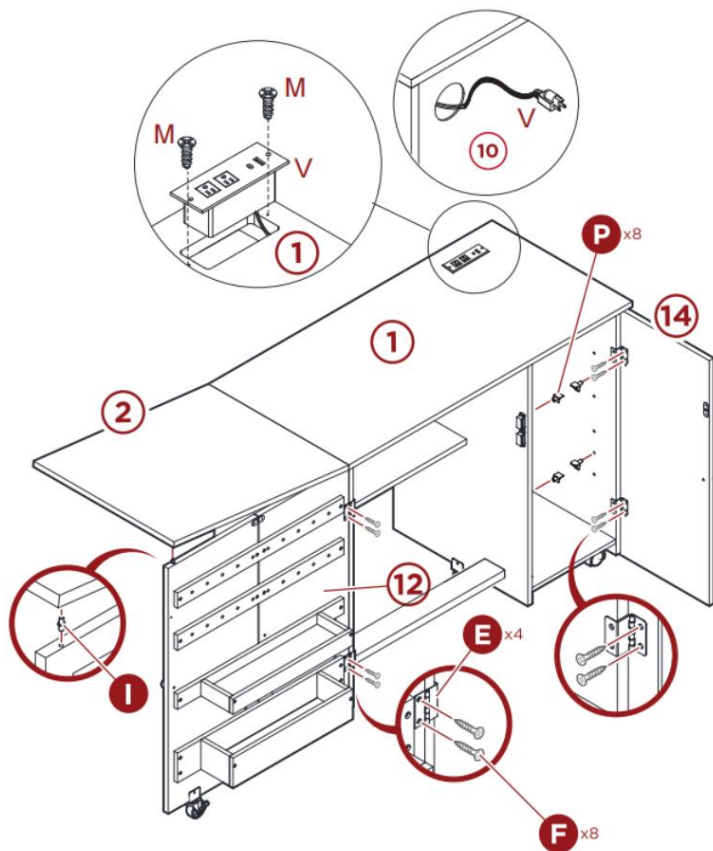


Schritt 18:

Setzen Sie zwei Regale aus Teil 11 ein und installieren Sie zwanzig lange Dübel aus Teil O in den Schlitzen der Spulenaufbewahrungsplatten aus Teil 15.

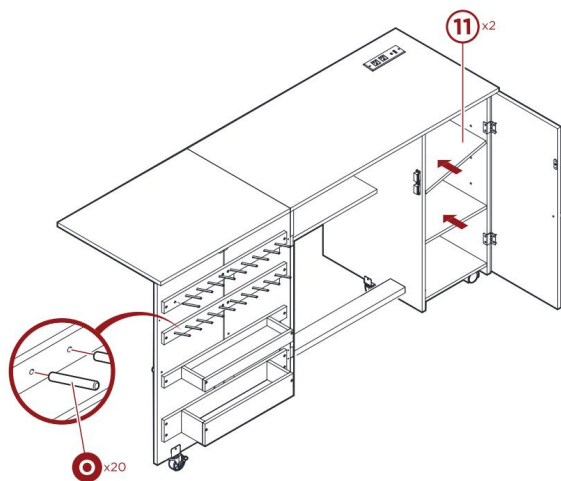

Schritt 19:

Keilen Sie vier Schraubenführungen Teil S in die Schrankrückwand Teil 10 und befestigen Sie sie dann mit vier Teil M-Schrauben.

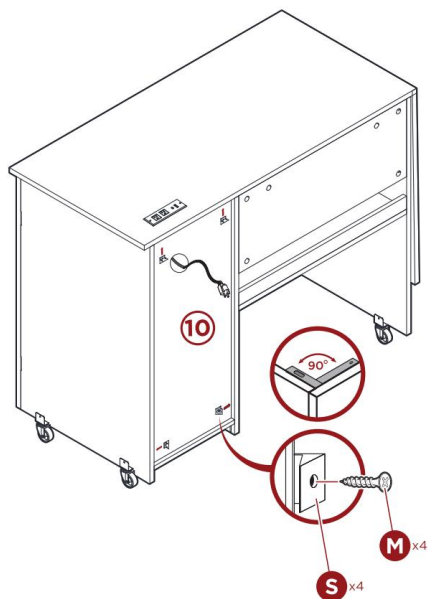

6. Bedienungsanleitung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Verbindungen.
- Heben und senken Sie die Drop-in-Plattform und die seitliche

Verlängerungsplatte vorsichtig.

- Nicht auf den Tisch stellen; maximale Belastung 40 kg.
- Mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen; säure- oder lösungsmittelhaltige Reiniger vermeiden.
- Im Innenbereich an einem trockenen, belüfteten Ort lagern.

7. Sicherheitshinweise

- Nur für den Innenbereich.
- Halten Sie heiße Gegenstände von der Oberfläche fern.
- Kinder sollten das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Sie Verformungen oder lose Schrauben bemerken.

8. Wartung

1. Regelmäßiges Festziehen: Überprüfen Sie alle 90 Tage alle Bolzen, Schrauben, Knöpfe und Rollenfeststeller und ziehen Sie sie fest, um sicherzustellen, dass nichts locker oder abgenutzt ist.
2. Reinigung und Pflege: Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab und vermeiden Sie aggressive chemische Reinigungsmittel.
3. Feuchtigkeitsschutz: Halten Sie den Tisch trocken, insbesondere während der Verwendung oder Lagerung, um ein Verziehen oder Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
4. Reinigung und Schmierung der Lenkrollen: Reinigen Sie die Lenkrollen regelmäßig von Staub und Schmutz bis hin zu den Radachsen, damit sie sich reibungslos bewegen.
5. Überprüfung der Rollenabnutzung: Überprüfen Sie die feststellbaren Rollen regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Lockerheit oder fehlerhafte Verriegelungsmechanismen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TABLE DE COUTURE PLIANTE

MODÈLE : HL20250625002TM-W


HL20250625003TM-W

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODÈLE : HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W

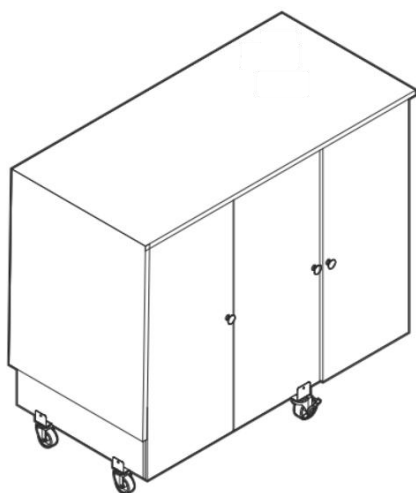

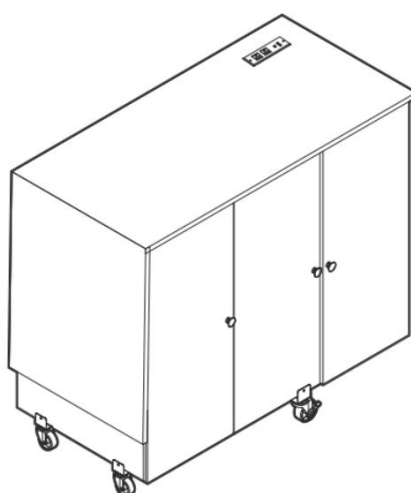

HL20250625002TM-W



HL20250625003TM-W

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

1. Consignes de sécurité importantes

	Avertissement : Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.

2. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ


LISEZ TOUTES les instructions avant d'utiliser ce produit. Nous recommandons fortement de ne pas modifier ce produit ni de l'utiliser pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu.

1. Limite de poids : assurez-vous que la charge du bureau principal (état plié) ne dépasse pas la limite maximale spécifiée de 40 kg pour éviter toute déformation ou tout dommage.
2. Stabilité du bureau : lorsque vous agrandissez le bureau, assurez-vous que les charnières et les supports sont bien fixés pour éviter tout pliage ou oscillation soudaine.
3. Roulettes verrouillables : lorsque vous utilisez la table dans une position fixe, assurez-vous que les roulettes verrouillables sont verrouillées pour empêcher tout mouvement pendant l'utilisation.
4. Évitez les rayures : évitez tout contact avec des objets pointus sur le bureau pour éviter les rayures ou les dommages.
5. Vérification avant utilisation : avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis, boulons, boutons et verrous de roulettes sont solidement fixés pour assurer la stabilité.
6. Stockage approprié : Ne placez pas la table dans des environnements à haute température, à forte humidité ou à la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager le bois et les composants.
7. Interdiction de se tenir debout : Ne vous tenez pas debout sur la table et n'utilisez aucune partie de la table comme escabeau pour éviter tout dommage structurel et tout risque de sécurité.


3. Liste des pièces

Matériel


HARDWARE

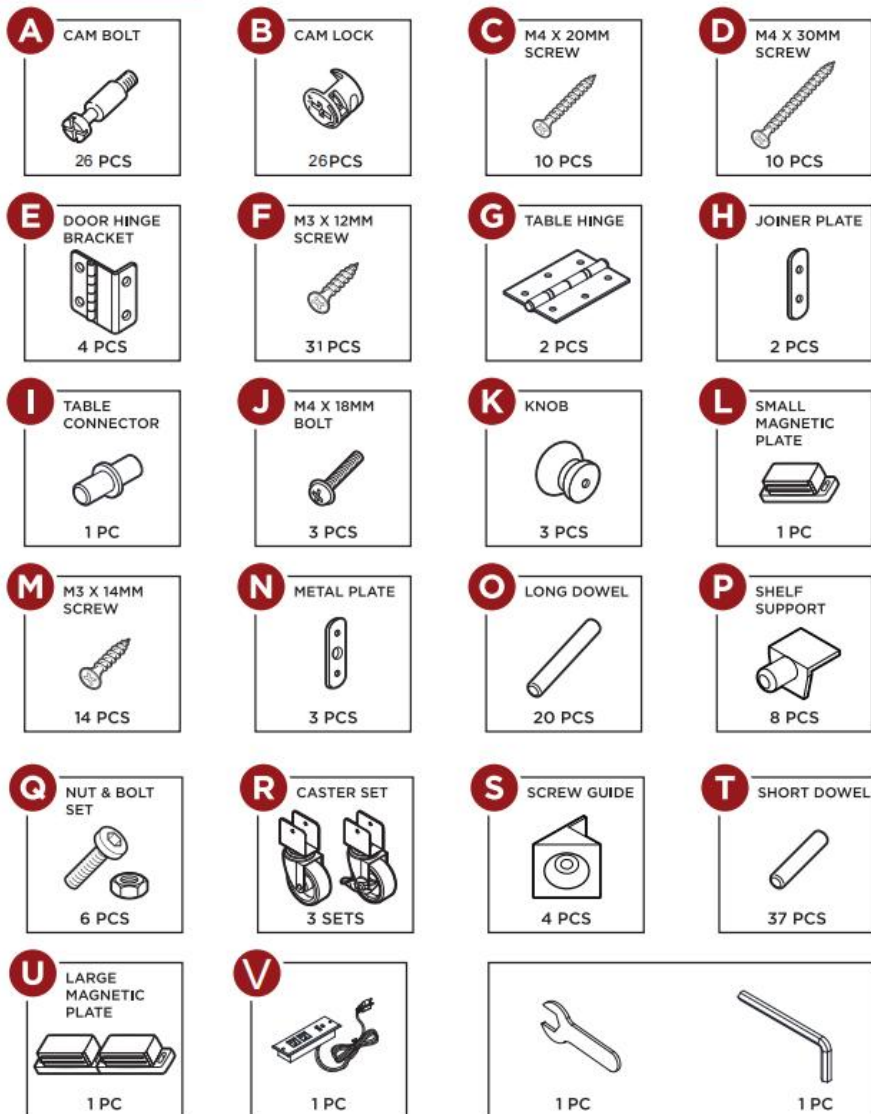

Pièces structurales

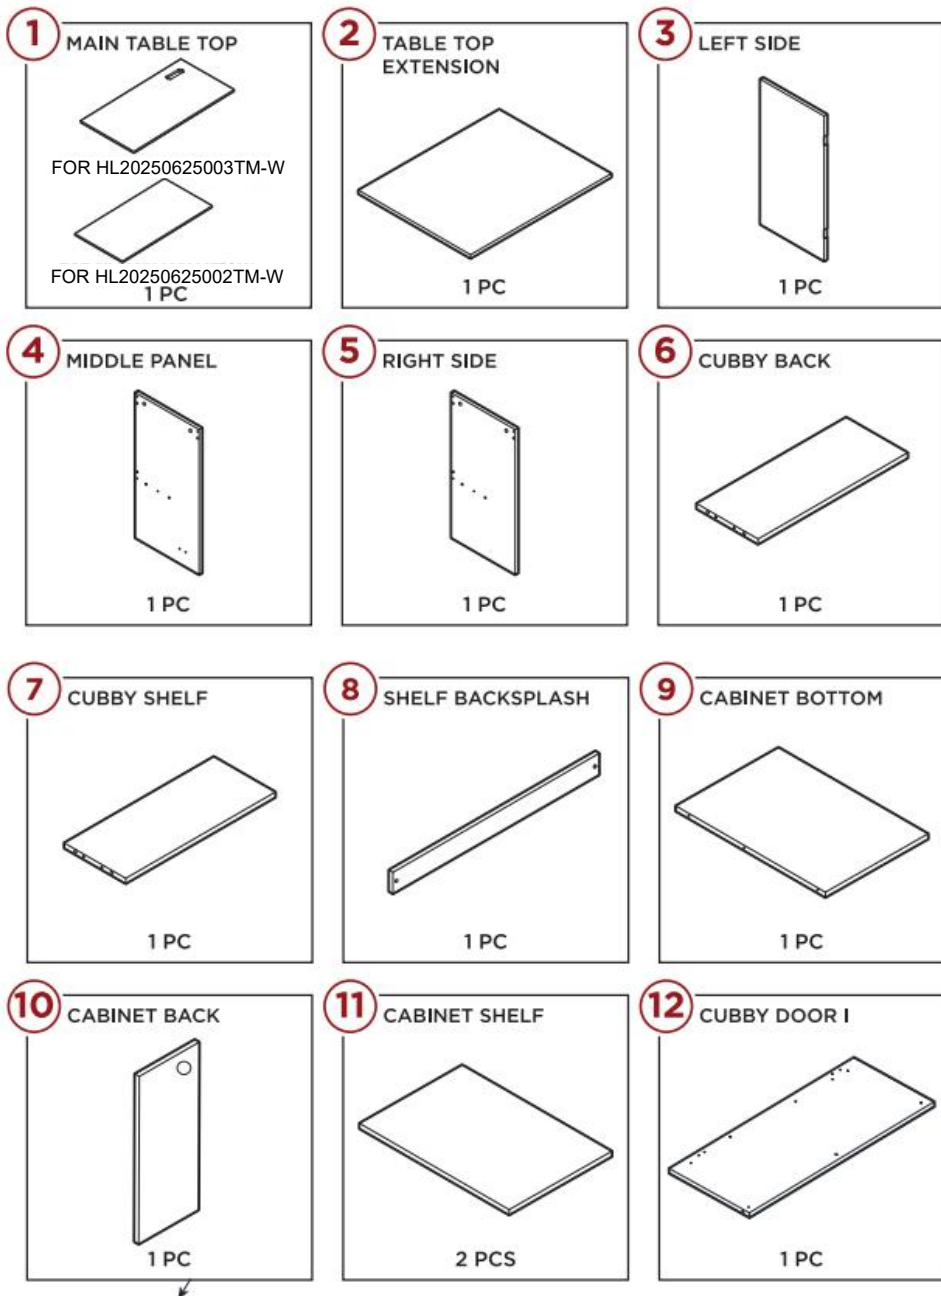

DOS DE MEUBLE POUR HL20250625003TM-W

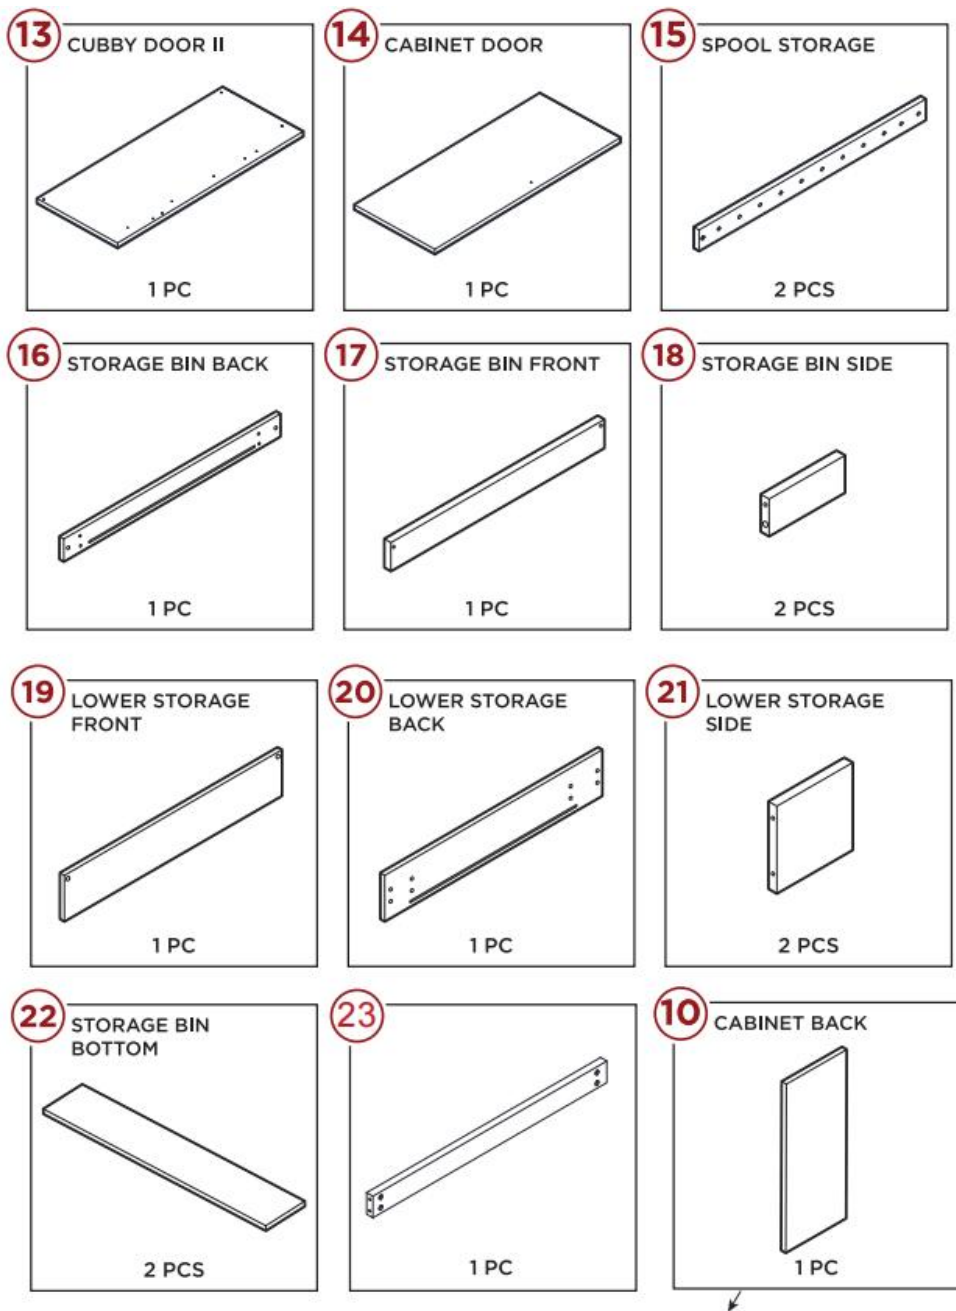

DOS DE MEUBLE POUR HL20250625002TM-W

4. Paramètre principal

1. Modèle : **HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W**


2. Dimensions du bureau déplié (L × l × H) : 1 574,8 × 482,6 × 793,7 mm

3. Charge maximale du bureau principal : 40 kg

5. Processus d'assemblage

Étape 1 :


Localisez et connectez les portes des casiers des parties 12 et 13 avec des chevilles en T en trois parties.

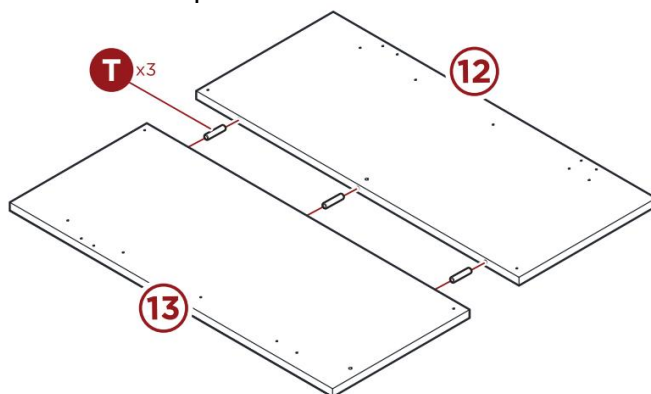

Étape 2 :

1 Fixez deux plaques de jonction en H en haut et en bas des deux portes de casier avec quatre partie M vis.


2 Fixez deux plaques métalliques de la partie N à la porte du casier de la partie 13 avec deux vis de la partie F. Mettez de côté ce

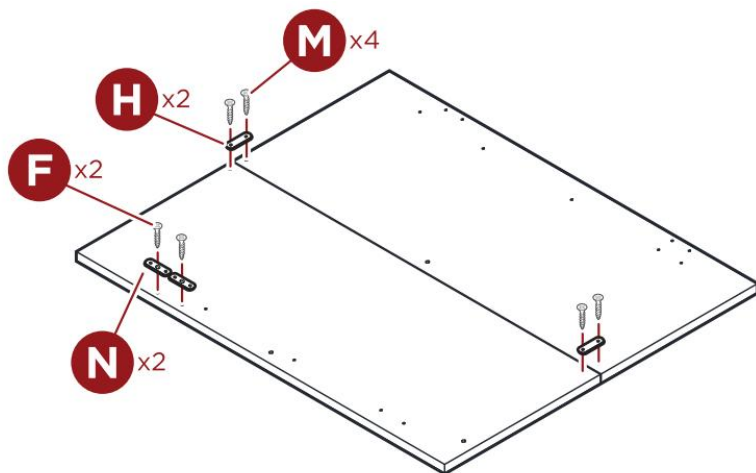

assemblée.


Étape 3 :

1. Fixez les deux côtés de rangement inférieurs de la partie 21 à la partie avant de rangement inférieure de la partie 19 avec deux chevilles en T, fixez-les avec deux vis en D.
2. Fixez le fond de rangement inférieur de la partie 20 aux côtés de rangement de la partie 21 avec deux chevilles en T, puis fixez-les avec deux vis en D. Mettez cet assemblage de côté.

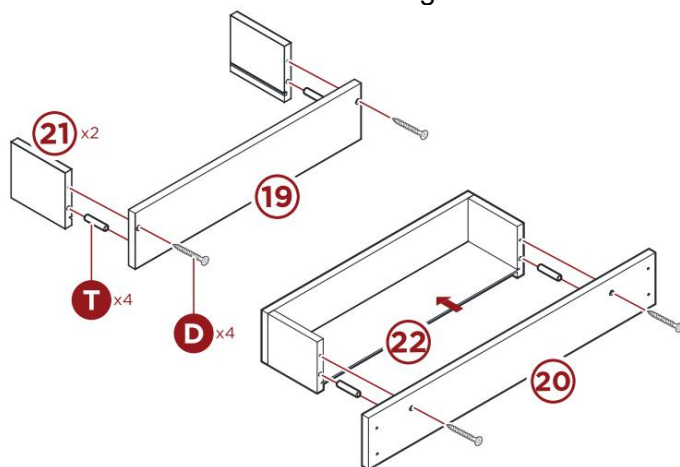


Étape 4 :

5. Fixez les deux côtés de rangement de la partie 18 à la partie avant de rangement de la partie 17 avec deux chevilles en T, puis fixez-les avec deux vis en D.
6. Fixez le dos de rangement de la partie 16 aux côtés de rangement de la partie 18 avec deux chevilles en T, puis fixez-les avec deux vis en D.

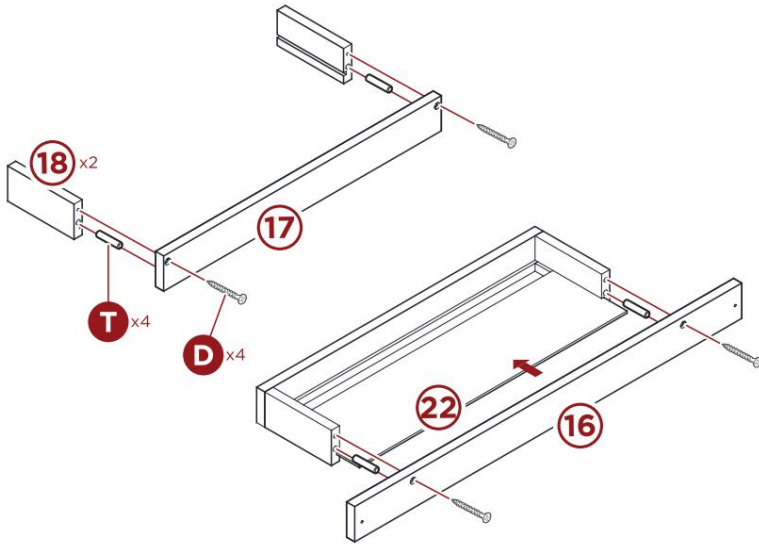

Étape 5 :


1. Localisez l'assemblage de la porte du casier et fixez deux panneaux de rangement de 15 bobines avec quatre vis en C, deux vis par panneau de rangement.
2. Fixez l'ensemble du bac de rangement inférieur aux portes du casier à l'aide de deux vis en C.
3. Fixez le bac de rangement supérieur avec quatre vis C, deux vis par côté.

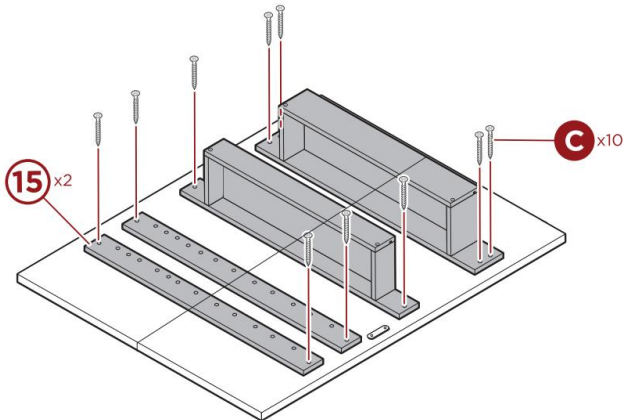

Étape 6 :


Fixez deux boutons K avec deux boulons J à l'assemblage de la porte du casier.

REMARQUE : un bouton par panneau de porte de casier (pièces 12 et 13).
Fixez une roulette de verrouillage d'un ensemble de roulettes de la pièce R à la porte de casier de la pièce 13 avec un ensemble d'écrous et de boulons. Mettez cet ensemble de côté.

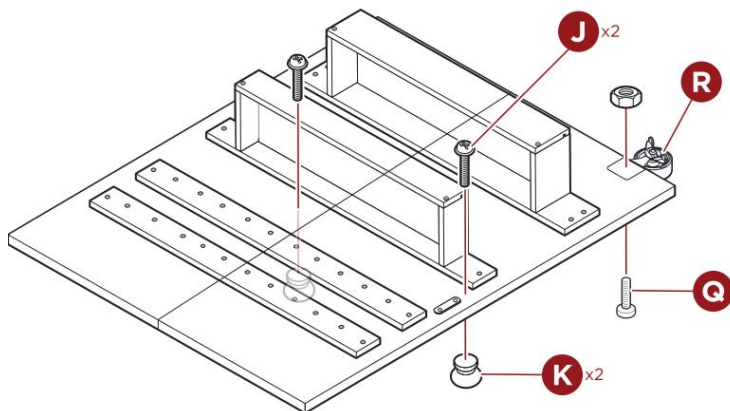

Étape 7 :


1. Insérez trois boulons à came de la partie A dans le côté droit de la partie 5, puis fixez deux supports de charnière de porte de la partie E avec quatre vis de la partie F, deux vis par support.
2. Insérez quatre boulons à came de la partie A dans le côté gauche de la partie 3, puis fixez deux supports de charnière de porte de la partie E avec quatre vis de la partie F, deux vis par support.

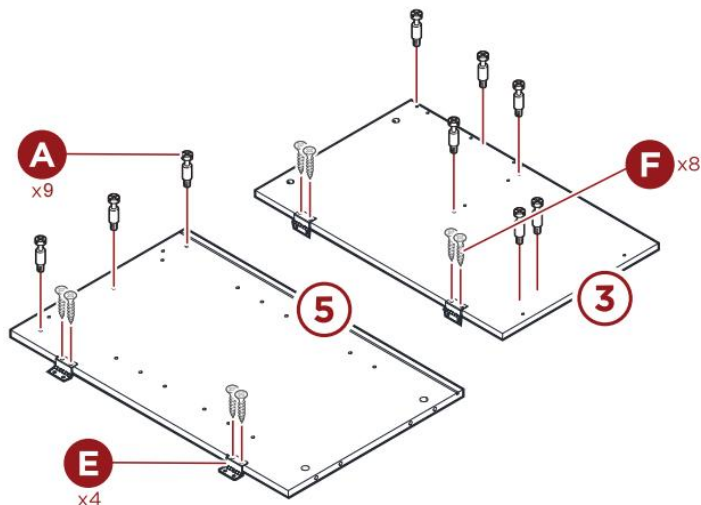

Étape 8 :

5. insérez trois boulons à came de la partie A dans un côté du panneau central de la partie 4, puis fixez une partie L plaque magnétique avec vis M en deux parties.


6. Retournez le panneau central, puis insérez quatre boulons à came de la partie A et fixez une grande plaque magnétique de la partie U avec deux vis de la partie M.

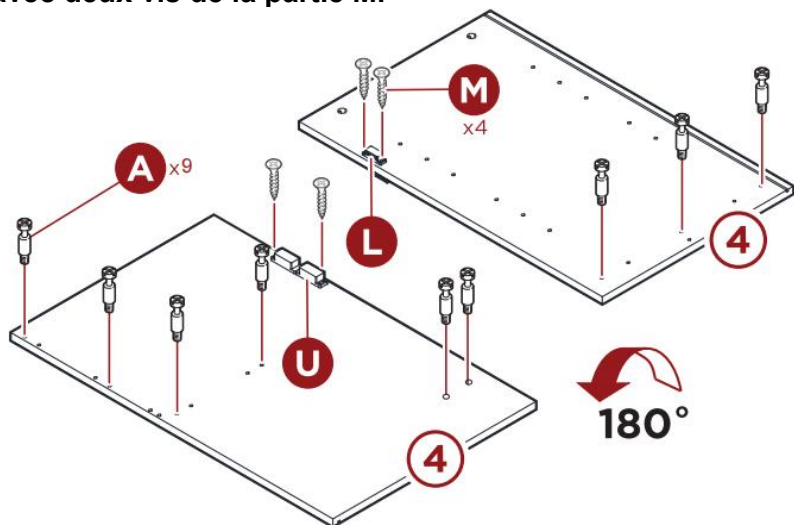

Étape 9 :


5. Insérez huit boulons à came de la partie A dans le plateau de la table de la partie 1, puis fixez deux charnières de table de la partie G avec six vis de la partie F.

6. Localisez la porte de l'armoire de la pièce 14 et fixez un bouton de la pièce K avec un boulon de la pièce J, puis fixez une plaque métallique de la pièce N avec une vis de la pièce F.

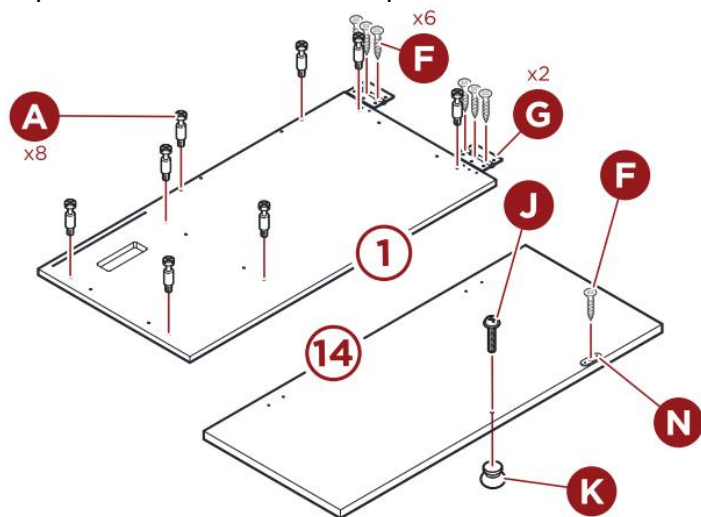


Étape 10 :

Fixez le dossieret de l'étagère de la partie 8 à l'étagère casier de la partie 7 avec deux chevilles en T, puis fixer avec deux vis en D, mettre cet assemblage de côté.

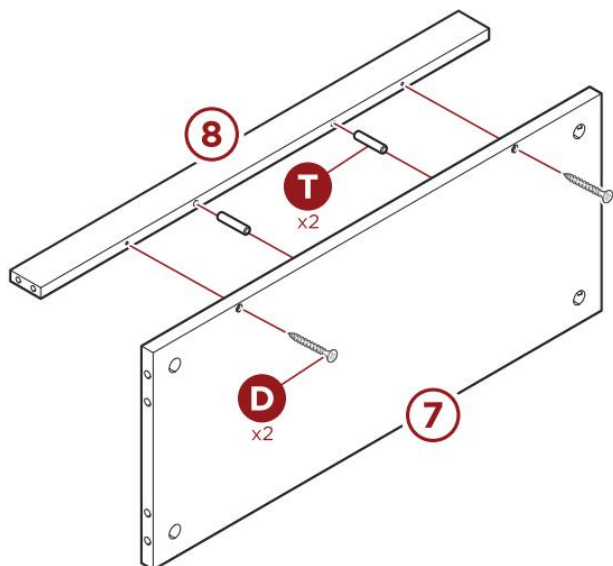


Étape 11 :

Insérez six verrous à came de la partie B et quatre chevilles de la partie T dans le fond de l'armoire de la partie 9, puis fixez-les le bas de l'armoire sur la partie 5 côté droit et fixez-le en tournant les verrous à came.

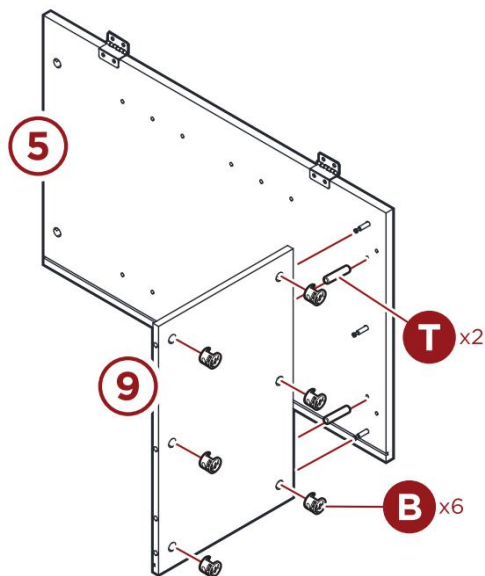


Étape 12 :

Fixez le bas de l'armoire au panneau central de la partie 4 et fixez-le en tournant les verrous à came.

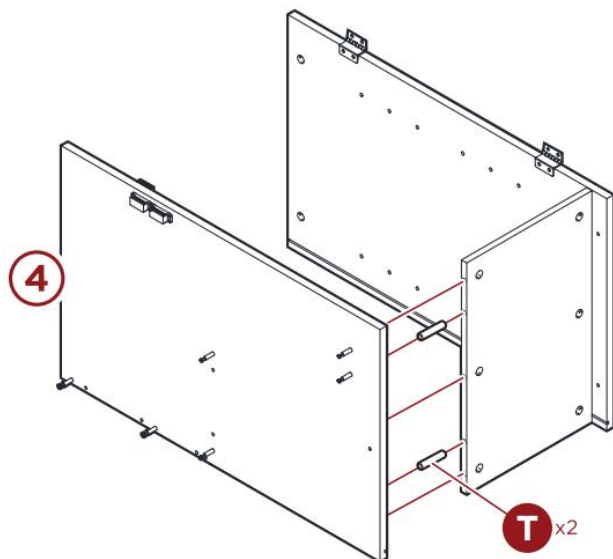


Étape 13 :

5. Insérez quatre verrous à came de la partie B et quatre chevilles en T dans l'étagère de la partie 7. Fixez l'étagère au panneau central de la partie 4.
6. Insérez quatre verrous à came de la partie B et deux chevilles en T dans le dos du casier de la partie 6, puis fixez le dos du casier au panneau central de la partie 4, fixez en tournant tous les verrous à came.

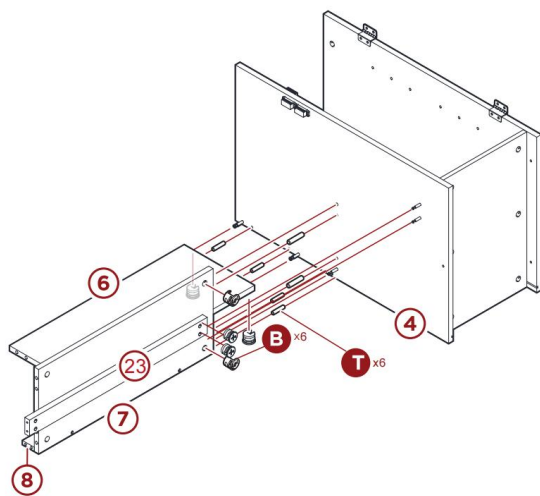


Étape 14 :

Fixez le côté gauche de la partie 3 à l'étagère du casier de la partie 7 et à l'arrière du casier de la partie 6, fixez-le en tournant les verrous à came.

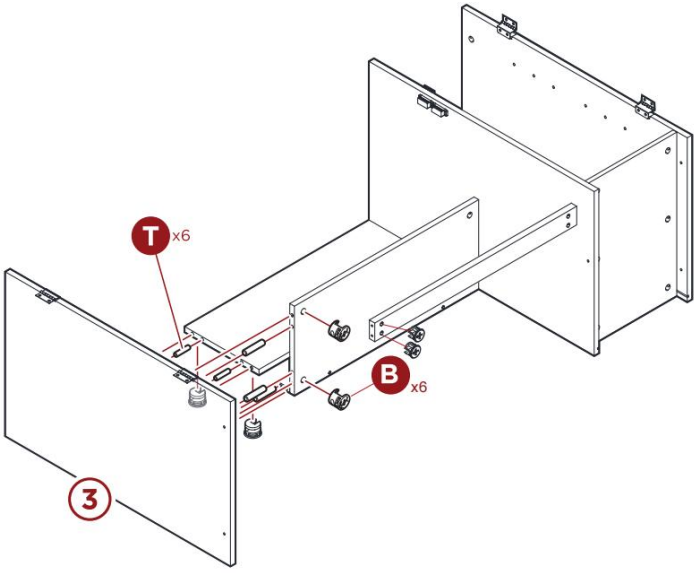


Étape 15 :

5. Réinsérez la pièce 10 de l'armoire dans l'assemblage de l'armoire.
6. Insérez deux verrous à came (pièce B) et deux chevilles (pièce T) dans le côté gauche (pièce 3), le panneau central (pièce 4) et le côté droit (pièce 5). Fixez le plateau principal (pièce 1) puis fixez-le en tournant les verrous à came.

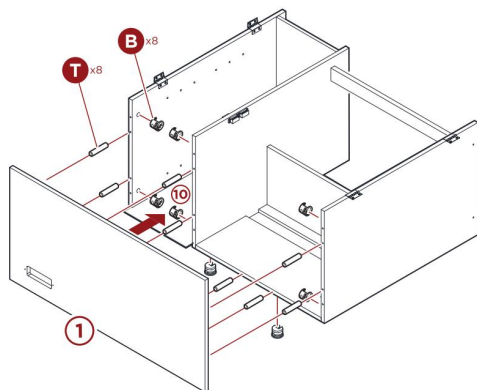

Étape 16 :

9. Fixez l'extension du plateau de table de la partie 2 aux charnières de table de la partie G avec six vis de la partie F.
10. Fixez un ensemble de roulettes R sur le côté gauche de la pièce 3 avec deux ensembles d'écrous et de boulons Q.
11. Fixez un ensemble de roulettes R sur le côté droit de la pièce 5 avec deux ensembles d'écrous et de boulons Q.
12. Fixez la roulette restante (voir étape 6) au panneau central de la partie 4 avec un écrou Q et Ensemble de boulons. Serrer avec la clé fournie.

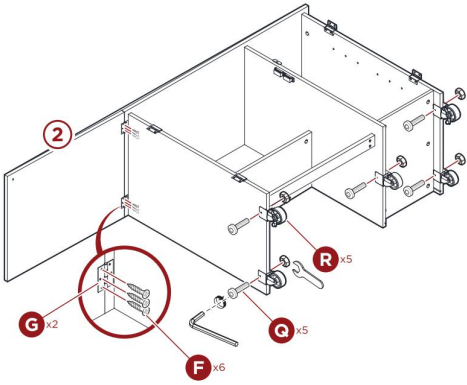


Étape 17 :

7. Fixez la porte du casier de la partie 12 au côté gauche de la partie 3 en fixant les supports de charnière de la partie E avec quatre vis F, puis ouvrez la porte du casier et connectez-la au plateau de la table de la partie 2 rallonge avec un connecteur séparable.

8. Fixez la porte de l'armoire de la partie 14 au côté droit de la partie 5 en fixant les supports de charnière de la partie E avec quatre vis de la partie F, insérez huit supports d'étagère de la partie P dans les panneaux de l'armoire des parties 4 et 5.


9. Insérez la partie V dans le trou réservé sur la table principale dessus (partie 1) et fixez-le avec la vis M. Faites sortir le cordon d'alimentation de l'arrière de l'armoire (partie ⑩) et disposez-le correctement. (Remarque :

cette étape n' est pas requise pour le SKU : HL20250625002TM-W, car la partie V n' est pas incluse.)

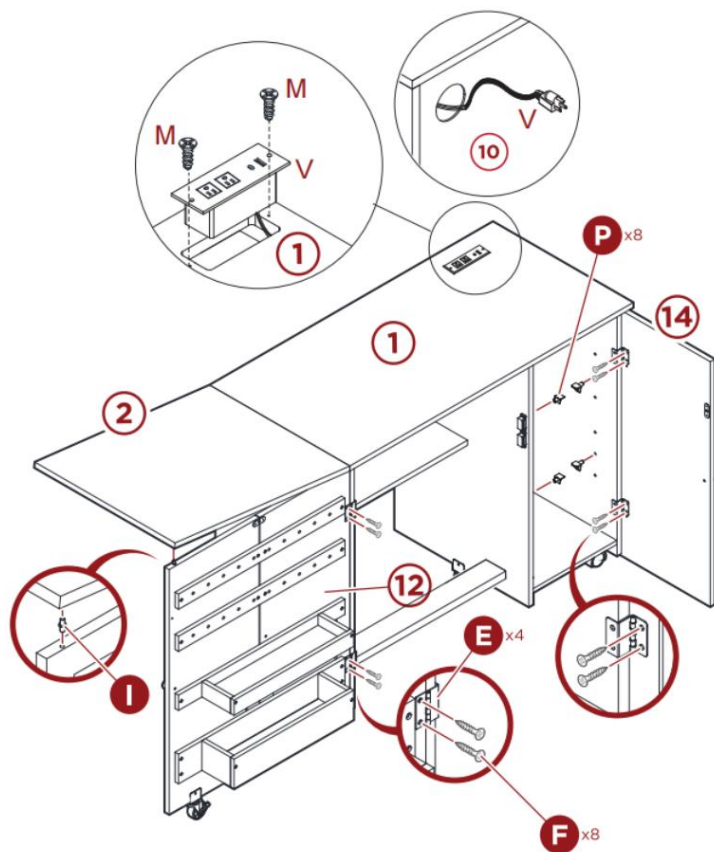


Étape 18 :

Insérez deux étagères de la partie 11 et installez vingt chevilles longues de la partie O dans les fentes des plaques de stockage de bobines de la partie 15.

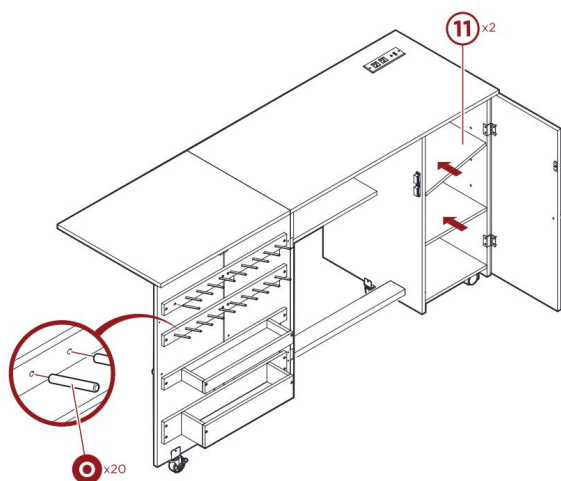

Étape 19 :

Insérez les quatre guides de vis en S dans la partie 10 du dos de l'armoire, puis fixez-les avec quatre partie M vis.

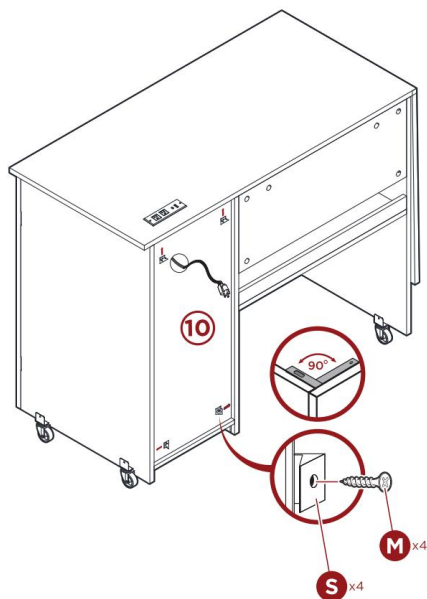

6. Mode d'emploi

- Vérifiez toutes les connexions avant utilisation.
- Soulevez et abaissez doucement la plate-forme escamotable et le plateau

d'extension latérale.

- Ne pas monter sur la table ; charge maximale 40 kg.
- Nettoyer avec un chiffon doux et humide ; éviter les nettoyants acides ou solvants.
- Conserver à l'intérieur dans un endroit sec et aéré.

7. Consignes de sécurité

- Pour usage intérieur uniquement.
- Gardez les objets chauds hors de la surface.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous remarquez une déformation ou des boulons desserrés.

8. Entretien

1. Serrage régulier : tous les 90 jours, vérifiez et serrez tous les boulons, vis, boutons et verrous de roulettes pour vous assurer que rien n'est desserré ou usé.
2. Nettoyage et entretien : Essuyez la surface avec un chiffon doux et évitez les nettoyants chimiques agressifs.
3. Prévention de l'humidité : gardez la table au sec, surtout lorsqu'elle est utilisée ou stockée, pour éviter toute déformation ou gonflement dû à l'humidité.
4. Nettoyage et lubrification des roulettes : nettoyez régulièrement les roulettes de la poussière et des débris sur les axes des roues pour qu'elles puissent se déplacer en douceur.
5. Vérification de l'usure des roulettes : Vérifiez régulièrement les roulettes verrouillables pour déceler tout signe d'usure, de desserrage ou de défaillance du mécanisme de verrouillage. Remplacez-les si nécessaire pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OPVOUWBARE NAAITAFEL

MODEL: HL20250625002TM-W


HL20250625003TM-W

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODEL: HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W

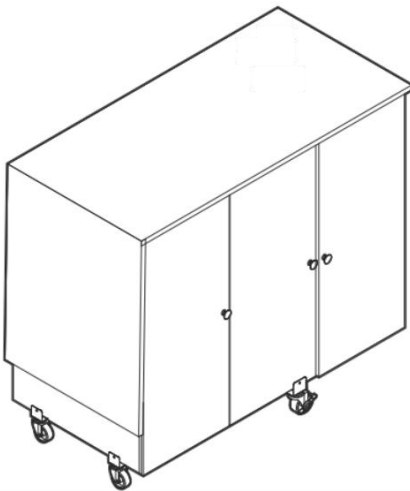

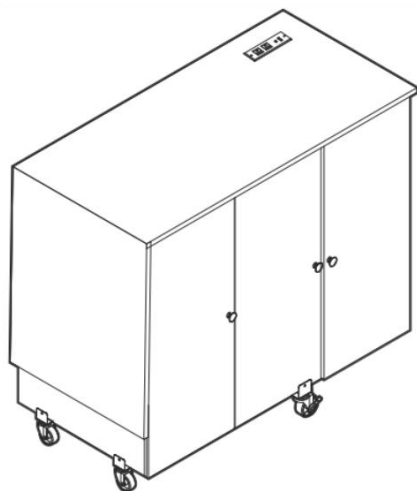

HL20250625002TM-W



HL20250625003TM-W

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


LEES ALLE instructies voordat u dit product gebruikt. Wij raden ten zeerste aan dit product niet te wijzigen en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

1. Gewichtslimiet: Zorg ervoor dat de belasting van het hoofdbureaublad (opgevouwen) de maximaal gespecificeerde limiet van 40 kg niet overschrijdt om vervorming of schade te voorkomen.
2. Stabiliteit van het bureaublad: Zorg er bij het uitklappen van het bureaublad voor dat de scharnieren en steunen stevig vastzitten om plotseling inklappen of wiebelen te voorkomen.
3. Vergrendelbare wielen: Wanneer u de tafel op een vaste plaats gebruikt, zorg er dan voor dat de vergrendelbare wielen zijn vergrendeld om beweging tijdens gebruik te voorkomen.
4. Voorkom krassen: Vermijd contact van scherpe voorwerpen op het bureaublad om krassen of schade te voorkomen.
5. Controle voor gebruik: Controleer voor elk gebruik of alle schroeven, bouten, knoppen en wielvergrendelingen goed vastzitten om stabiliteit te garanderen.
6. Correcte opslag: Plaats de tafel niet op een plaats met een hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht om schade aan het hout en de onderdelen te voorkomen.
7. Niet staan: Ga niet op het tafelblad staan en gebruik geen enkel deel van de tafel als trapje om structurele schade en veiligheidsrisico's te voorkomen.


3. Onderdelenlijst

Hardware


HARDWARE

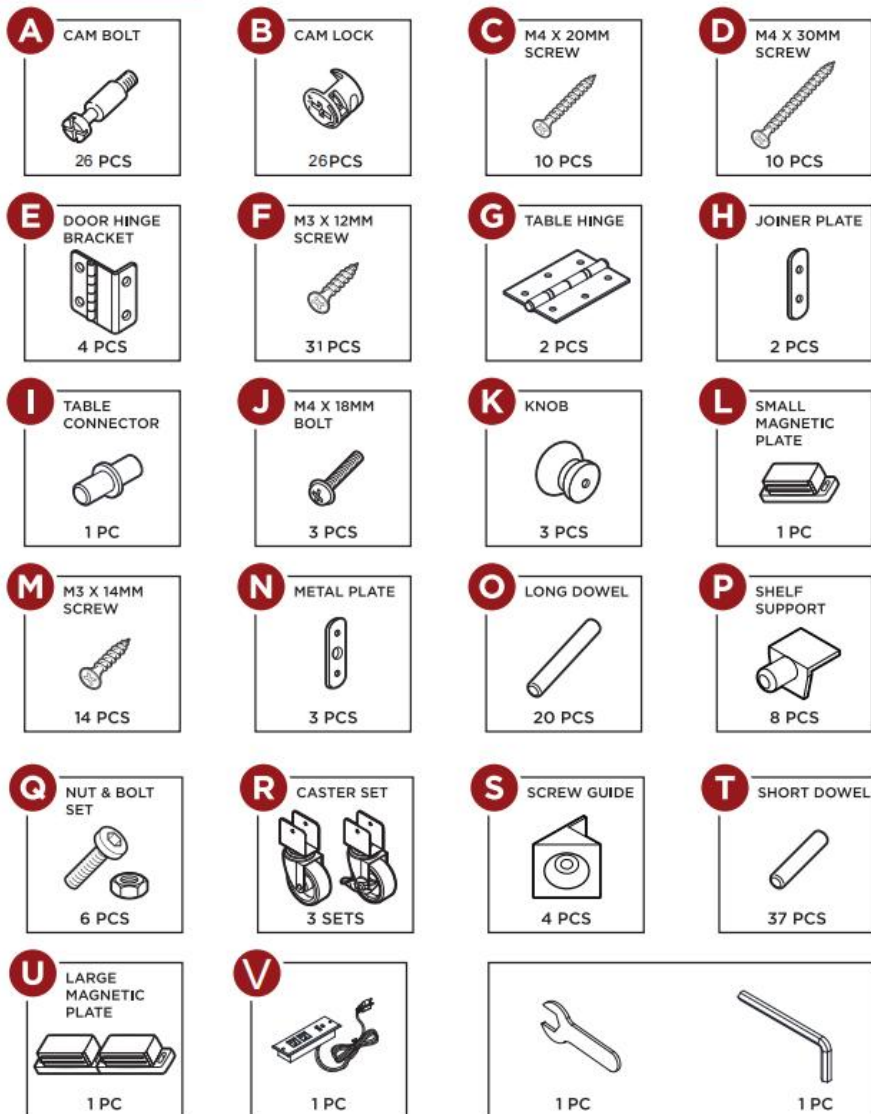

Structurele onderdelen

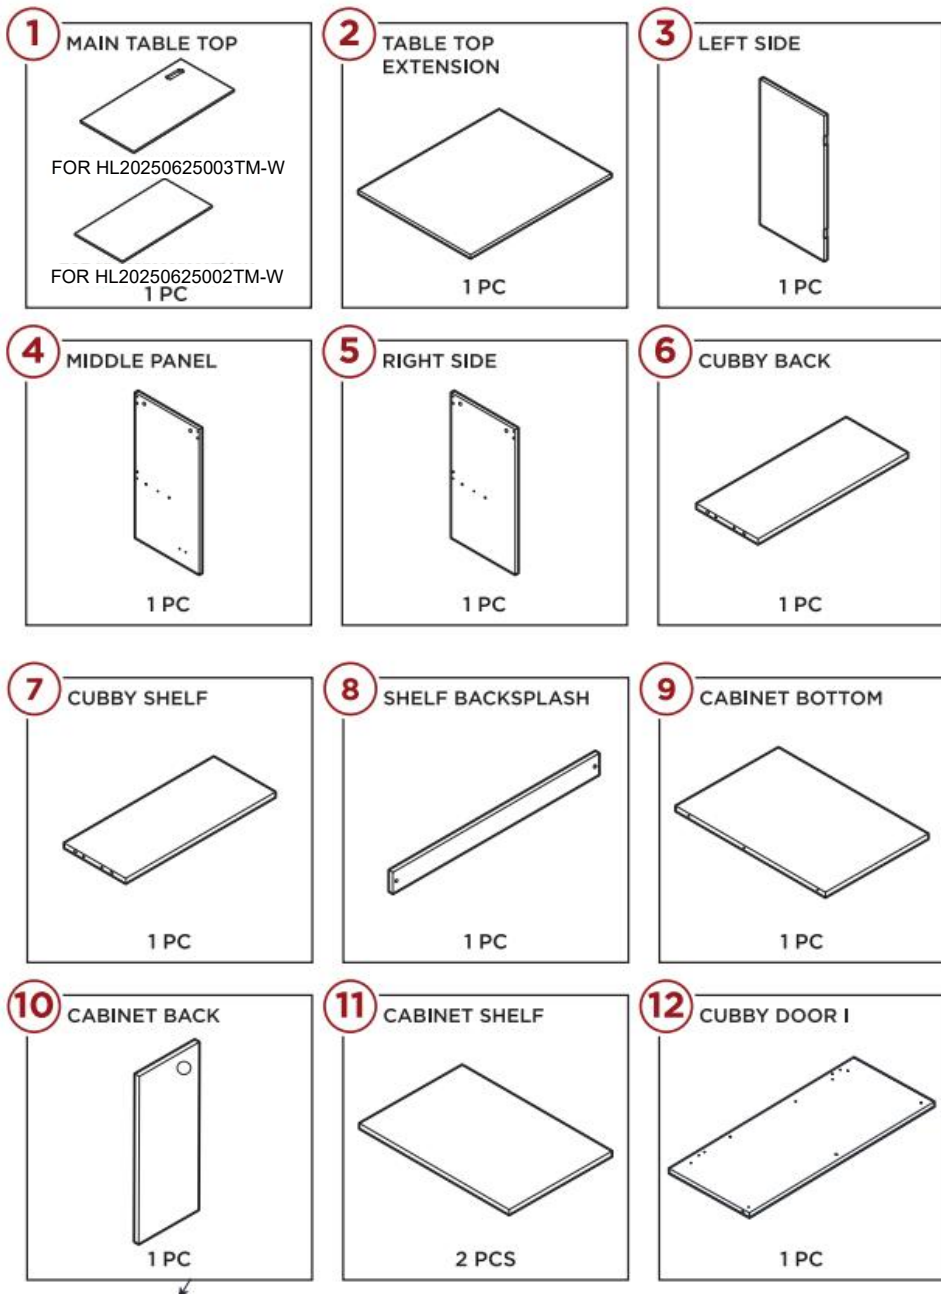

KASTACHTERKANT VOOR HL20250625003TM-W

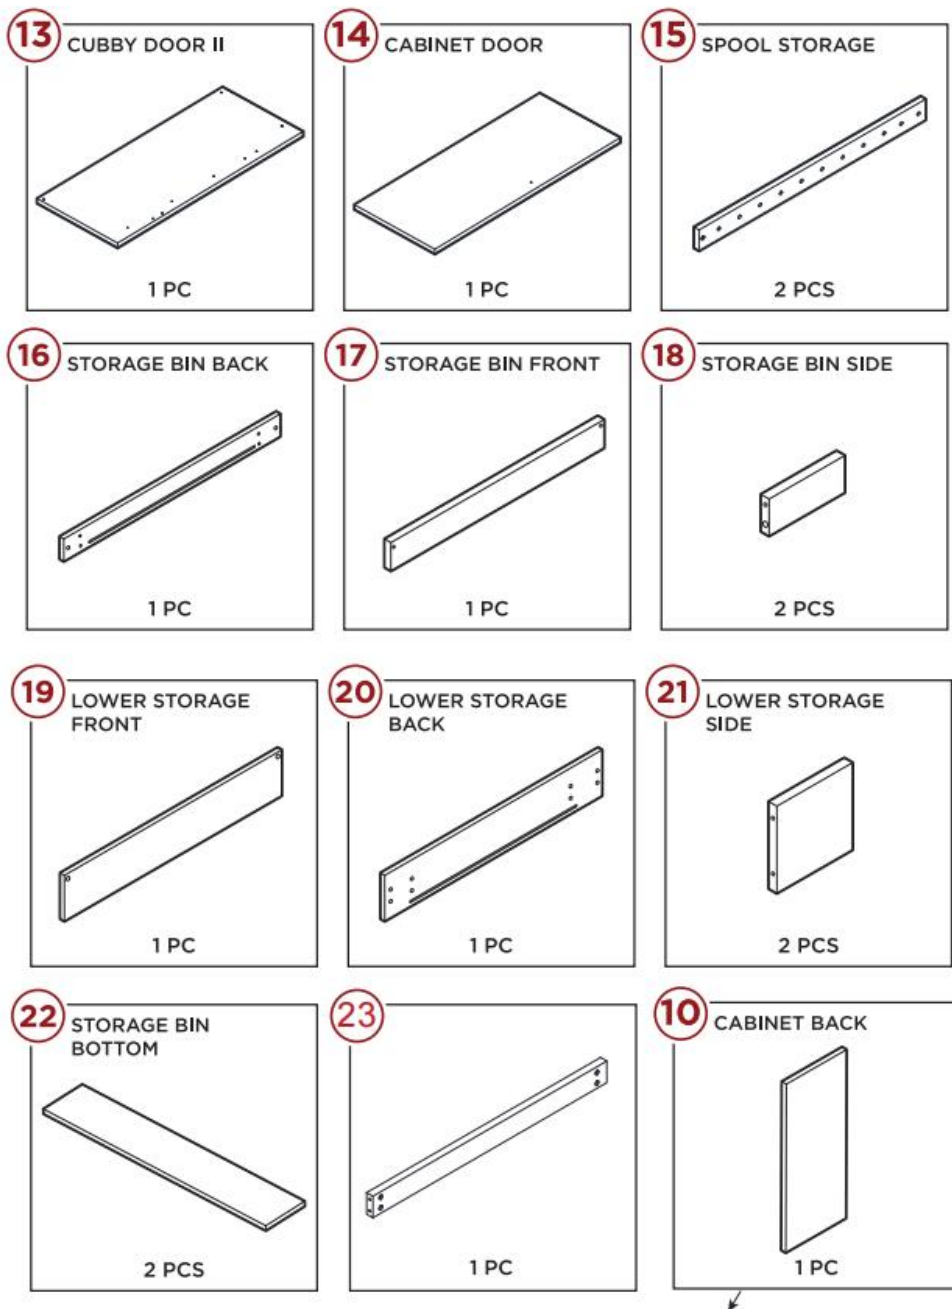

KASTACHERKANT VOOR HL20250625002TM-W

4. Hoofdparameter

1. Model: **HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W**


2. Uitgevouwen bureaubladformaat (L × B × H): 1574,8 × 482,6 × 793,7 mm

3. Maximale belasting van het hoofdbureaublad: 40 kg

5. Montageproces

Stap 1:


Plaats de luikjes van deel 12 en 13 en verbind ze met driedelige T-pluggen.

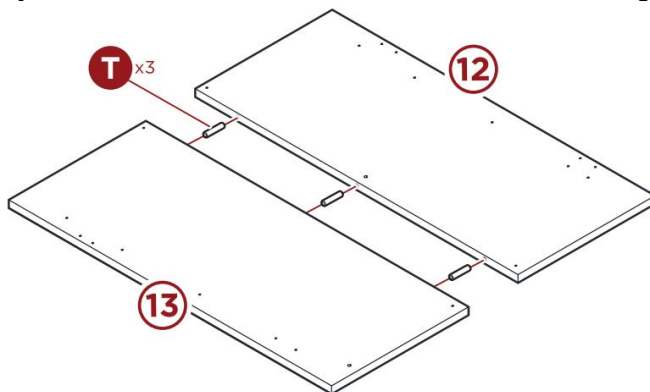

Stap 2:

1 Bevestig twee H-verbingsplaten aan de boven- en onderkant van de twee luiken met vier onderdeel M schroeven.


2 Bevestig twee metalen platen van deel N aan de kastdeur van deel 13 met twee schroeven van deel F. Zet opzij dit

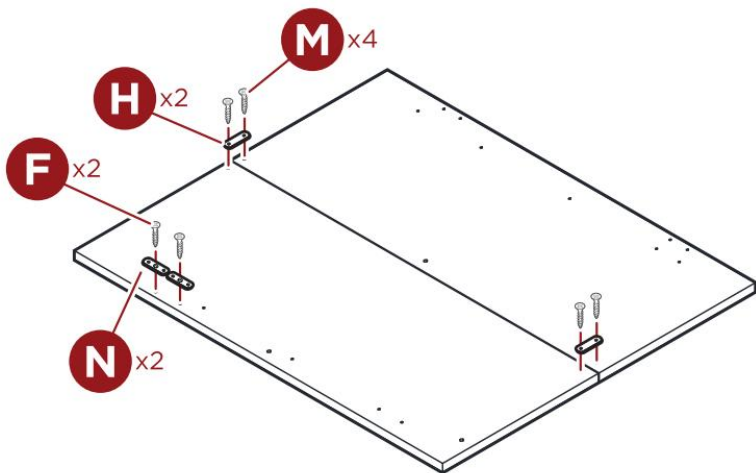

montage.

Stap 3 :


1. Bevestig de twee onderste opbergzijkanten (deel 21) aan de onderste opbergvoorkant (deel 19) met twee T-pluggen en zet vast met twee schroeven (deel D).
2. Bevestig het onderste opberggedeelte van onderdeel 20 aan de zijkanten van het opberggedeelte van onderdeel 21 met twee T-pluggen en zet het vervolgens vast met twee schroeven van onderdeel D. Zet deze constructie apart.

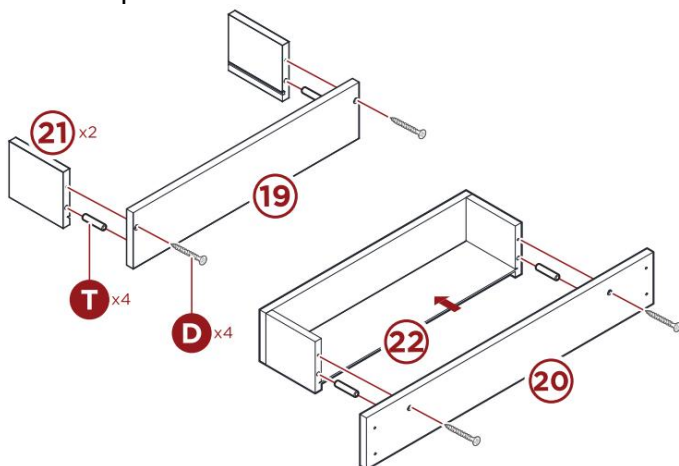

Stap 4 :


7. Bevestig de twee opbergzijden (deel 18) aan de opbergvoorkant (deel 17) met twee T-pluggen en zet ze vervolgens vast met twee schroeven (deel D).
8. Bevestig de opbergruimte van onderdeel 16 weer aan de zijkanten van

onderdeel 18 met twee T-pluggen en zet ze vervolgens vast met twee schroeven van onderdeel D.

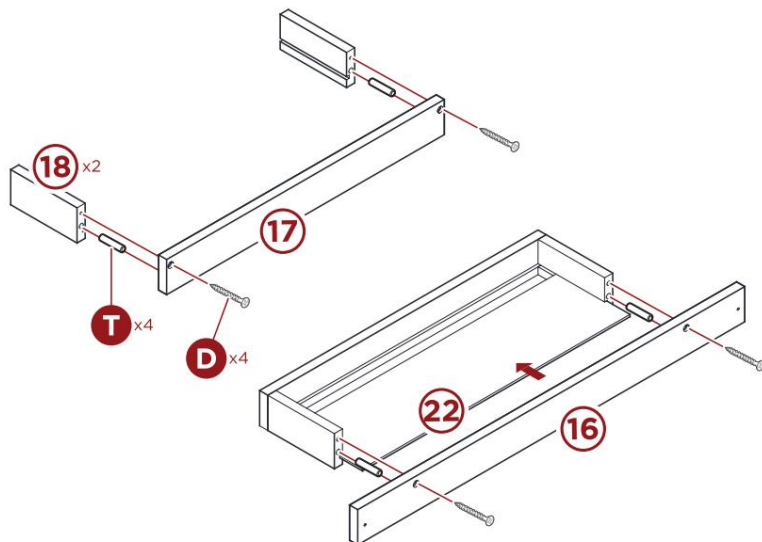

Stap 5 :


1. Zoek het opbergvakdeurtje en bevestig de twee opbergpanelen met elk 15 spoelen met vier schroeven, twee schroeven per opbergpaneel.
2. Bevestig de onderste opbergbakconstructie aan de opbergvakdeuren met twee C-schroeven.
3. Bevestig de bovenste opbergbak met vier schroeven (C), twee schroeven per kant.

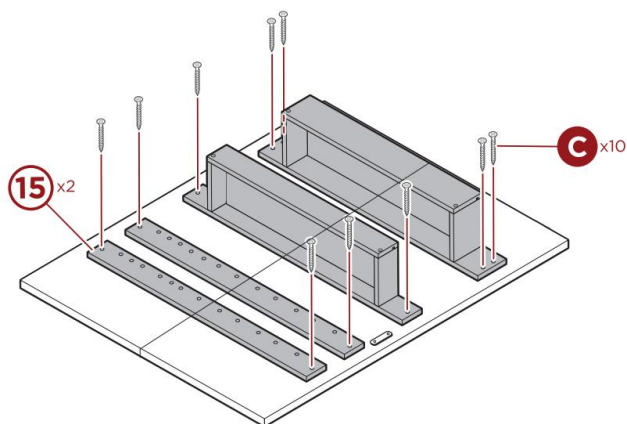

Stap 6 :


Bevestig tweedelige K-knoppen met tweedelige J-bouten aan het deurtje van de kast.

OPMERKING: Eén knop per paneel van het deurtje van het opbergvak (onderdeel 12 en 13). Bevestig één vergrendelbaar wieltje van één wielset van onderdeel R aan het deurtje van onderdeel 13 met behulp van een moer- en boutset. Zet deze constructie apart.

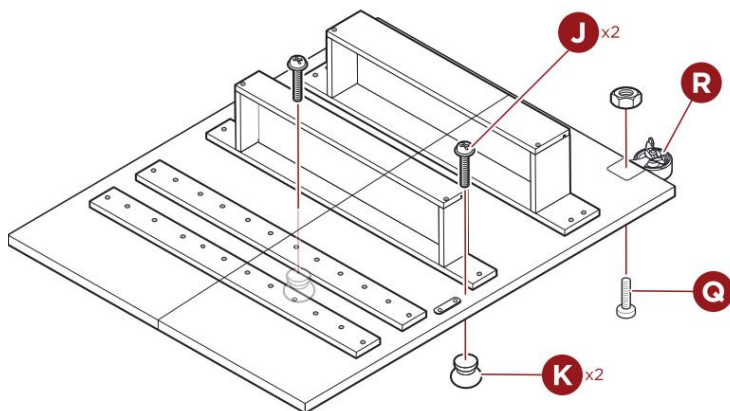

Stap 7 :


1. Plaats drie nokbouten van deel A in de rechterkant van deel 5 en bevestig vervolgens twee scharnierbeugels van deel E met vier schroeven van deel F, twee schroeven per beugel.
2. Plaats vier nokbouten van deel A in de linkerkant van deel 3 en bevestig vervolgens twee scharnierbeugels van deel E met vier schroeven van deel F, twee schroeven per beugel.

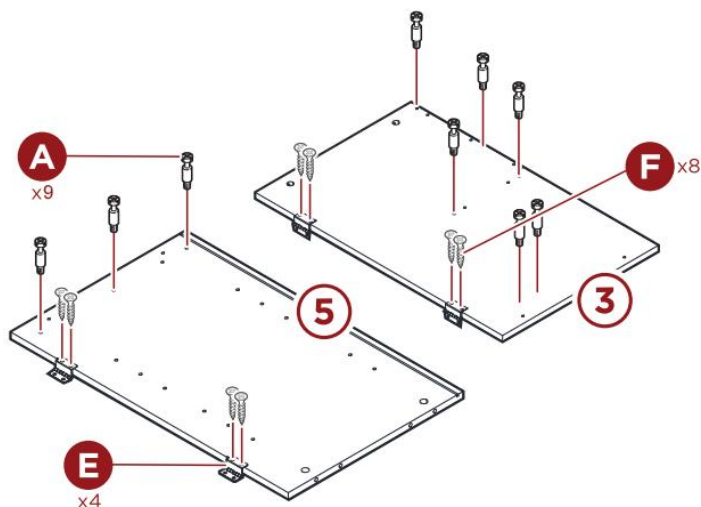

Stap 8 :

7. Plaats drie nokbouten van deel A in één zijde van het middelste paneel van deel 4 en bevestig vervolgens één deel L magneetplaat met tweedelige M-schroeven.


8. Draai het middelste paneel om, plaats vervolgens de vier nokbouten van deel A en bevestig het grootste magnetische paneel van deel U met twee schroeven van deel M.

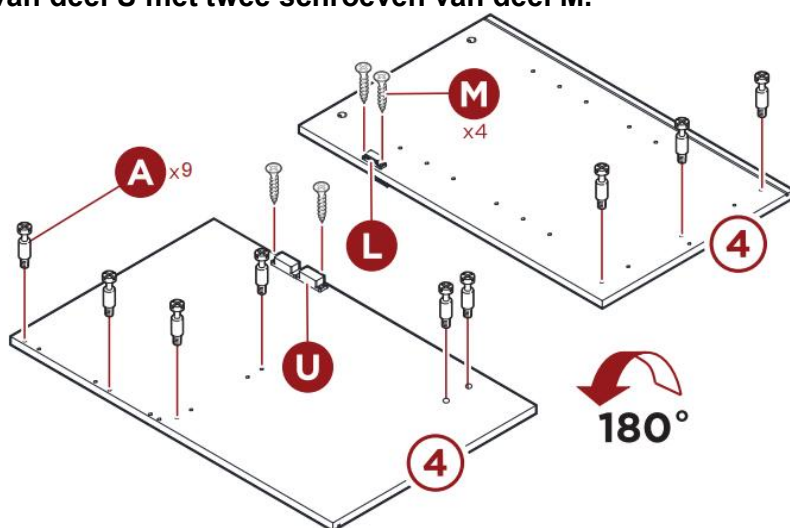

Stap 9 :


7. Plaats acht nokbouten van deel A in het tafelblad van deel 1 en bevestig vervolgens de twee tafelscharnieren van deel G met zes schroeven van deel F.

8. Zoek de kastdeur (onderdeel 14) en bevestig één knop (onderdeel K) met één bout (onderdeel J). Bevestig vervolgens één metalen plaat (onderdeel N) met één schroef (onderdeel F).

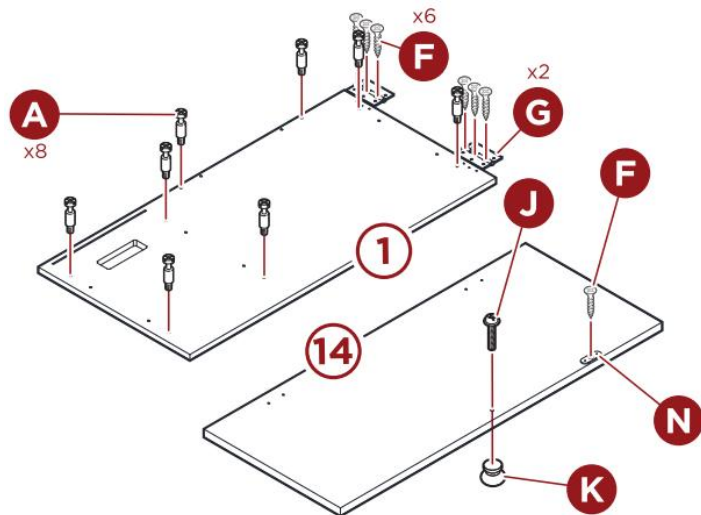


Stap 10:

Bevestig de achterwand van de plank van deel 8 aan de opbergplank van deel 7 met twee T-pluggen, en Bevestig met twee schroeven van deel D. Zet deze constructie opzij.

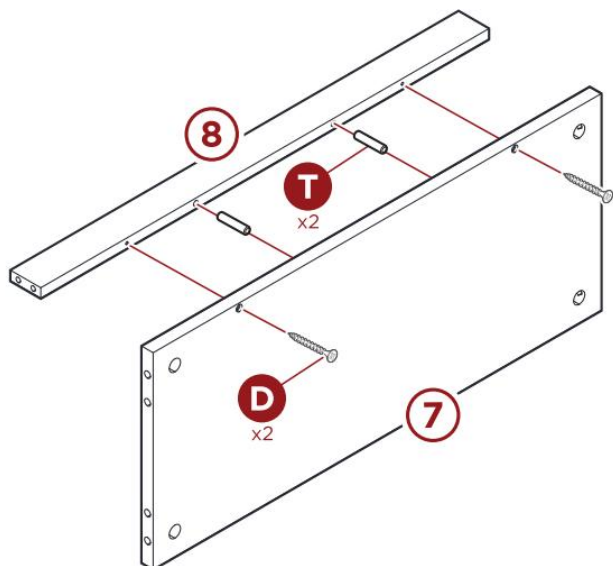


Stap 11:

Plaats zes nokkensloten van deel B en vier deuvels van deel T in de onderkant van de kast van deel 9 en bevestig deze vervolgens Bevestig de onderkant van de kast aan de rechterkant van deel 5 en zet deze vast door de nokkensloten te draaien.

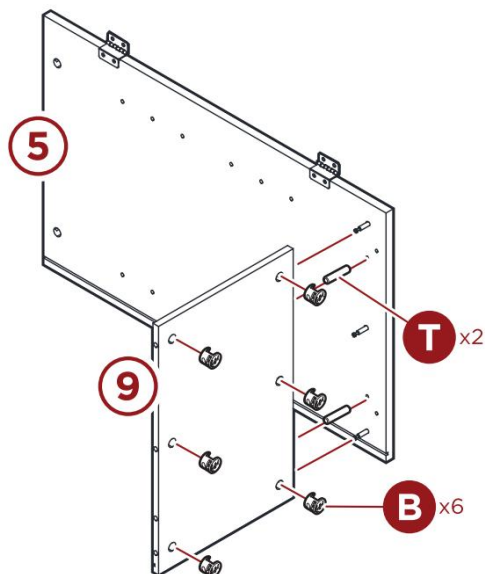

Stap 12:


Bevestig de onderkant van de kast aan het middelste paneel van deel 4 en zet het vast door de nokkensloten te draaien.

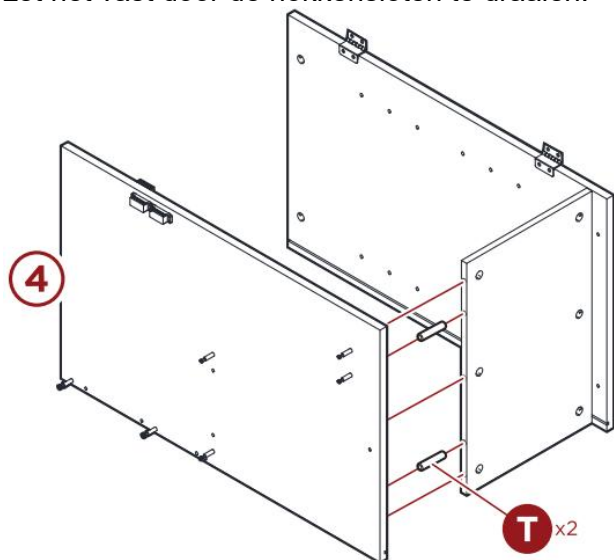

Stap 13:


7. Plaats vier noksloten (deel B) en vier deuvels (deel T) in het opbergvak (deel 7). Bevestig het vak aan het middenpaneel (deel 4).

8. Plaats vier camlocks deel B en twee deuvels deel T in de achterkant van het vakje deel 6. Bevestig vervolgens de achterkant van het vakje aan het middenpaneel deel 4 en zet vast door alle camlocks te draaien.

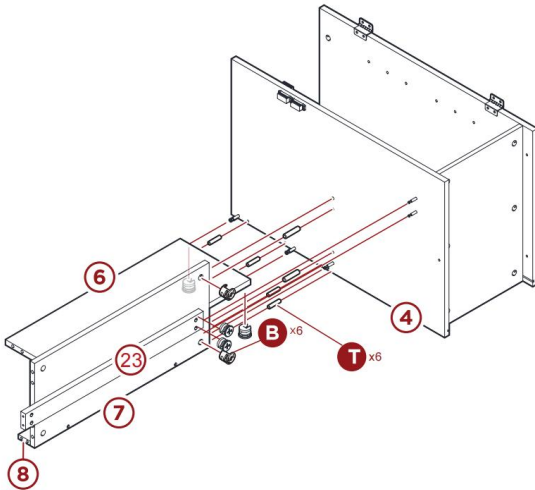


Stap 14:

Bevestig de linkerzijde van deel 3 aan de opbergplank van deel 7 en de achterkant van deel 6 opbergvak, vastzetten met het draaien van de nokkensloten.

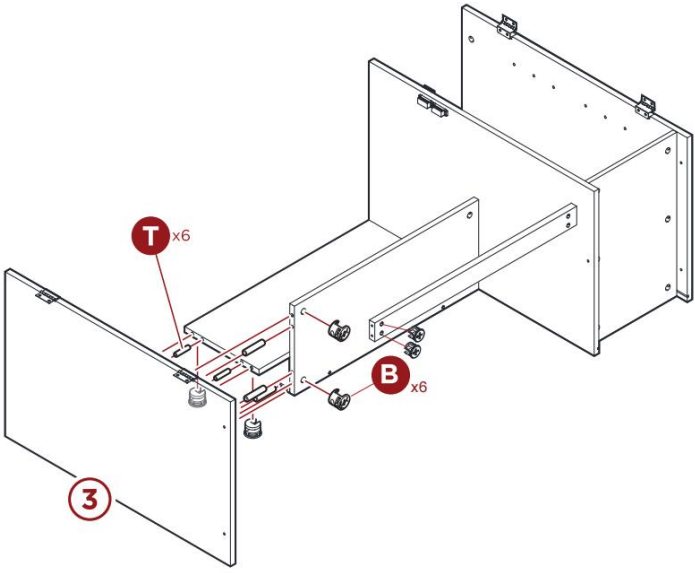


Stap 15:

7. Plaats de behuizing van onderdeel 10 terug in de behuizing.
8. Plaats twee nokkensloten (deel B) en twee deuvels (deel T) in elk deel 3 (linkerkant), deel 4 (middenpaneel) en deel 5 (rechterkant). Bevestig het hoofdblad (deel 1) en zet het vast door de nokkensloten te draaien.

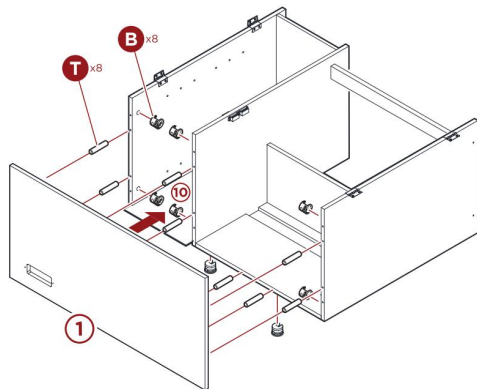

Stap 16:

13. Bevestig de tafelbladverlenging deel 2 aan de tafelscharnieren deel G met zes schroeven deel F.
14. Bevestig één deel R-zwenkwielenset aan deel 3 aan de linkerkant met twee delen Q- moer- en boutsets.
15. Bevestig één deel R-zwenkwielenset aan de rechterkant van deel 5 met twee delen Q-moer- en boutsets.
16. Bevestig het resterende wiel (zie stap 6) aan het middelste paneel van deel 4 met één Q-moer en Boutenset. Vastdraaien met de meegeleverde sleutel.

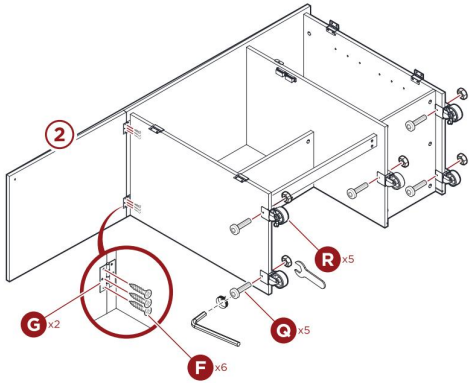


Stap 17:

10. Bevestig de kastdeur van deel 12 aan de linkerkant van deel 3 door de scharnierbeugels van deel E vast te zetten met vier schroeven van deel F. Open vervolgens de deur van het opbergvak en verbind deze met het tafelblad van deel 2. Verlenging met één deelbare connector.

11. Bevestig de kastdeur van onderdeel 14 aan de rechterkant van onderdeel 5 door de scharnierbeugels van onderdeel E vast te zetten met vier schroeven van onderdeel F. Plaats acht plankdragers van onderdeel P in de kastpanelen van onderdeel 4 en 5.


12. Plaats onderdeel V in het gereserveerde gat op de hoofdtafel bovenkant (onderdeel ①) en bevestig deze met schroef M. Leid het netsnoer uit de achterkant van de kast (onderdeel ⑩) en plaats het op de juiste manier. (Let op: Deze stap is niet vereist voor SKU:

HL20250625002TM-W, aangezien onderdeel V niet is inbegrepen.)

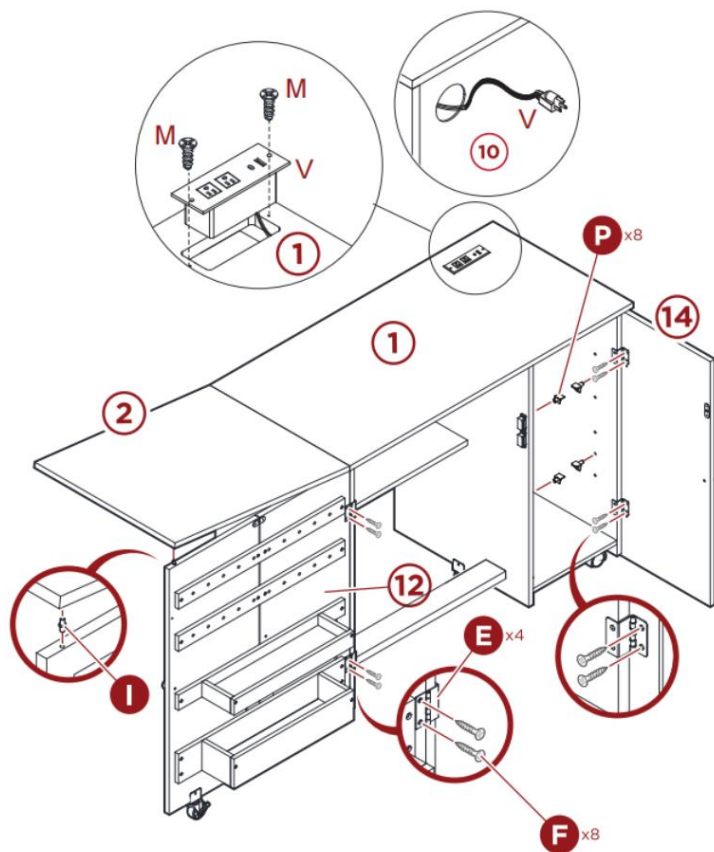


Stap 18:

Plaats twee planken van deel 11 en installeer twintig lange deuvels van deel 0 in de sleuven van de spoelopslagplaten van deel 15.

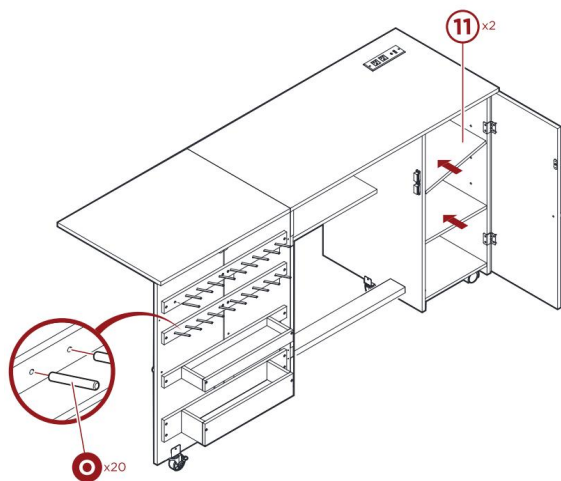

Stap 19:

Wrik vier S-schroefgeleiders in de achterkant van onderdeel 10 van de kast en zet ze vervolgens vast met vier onderdeel M schroeven.

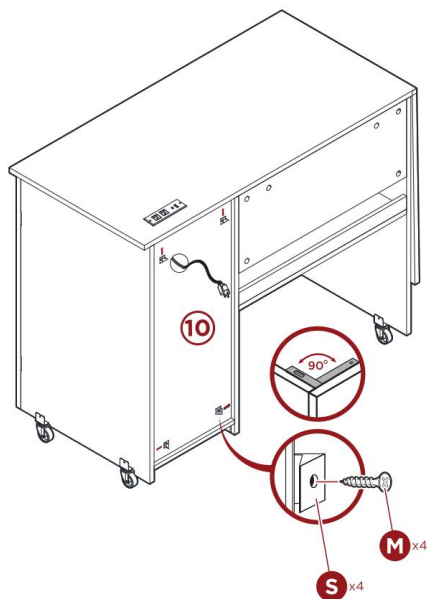

6. Gebruiksaanwijzing

- Controleer alle verbindingen voor gebruik.
- Til het Drop-in Platform en de zij-uitschuifbare bovenkant voorzichtig op

en neer.

- Niet op de tafel staan; max. belasting 4,0 kg.
- Maak schoon met een vochtige zachte doek. Vermijd zure of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
- Binnenshuis bewaren op een droge, geventileerde plaats.

7. Veiligheidsinstructies

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Houd hete voorwerpen van het oppervlak af.
- Kinderen dienen dit product alleen onder toezicht van volwassenen te gebruiken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u vervorming of losse bouten constateert.

8. Onderhoud

1. Regelmatig vastdraaien: Controleer elke 90 dagen alle bouten, schroeven, knoppen en wielvergrendelingen en draai ze goed vast. Zo weet u zeker dat er niets loszit of versleten is.
2. Reiniging en onderhoud: Veeg het oppervlak af met een zachte doek en vermijd agressieve chemische reinigingsmiddelen.
3. Vochtpreventie: Houd de tafel droog, vooral wanneer u hem gebruikt of opbergt, om kromtrekken of opzwellen door vocht te voorkomen.
4. Reinigen en smeren van de zwenkwielen: Maak de zwenkwielen regelmatig schoon en verwijder stof en vuil van de wielassen, zodat ze soepel blijven bewegen.
5. Controle op slijtage van de zwenkwielen: Controleer de vergrendelbare zwenkwielen regelmatig op tekenen van slijtage, loszitten of defecte vergrendelingsmechanismen. Vervang ze indien nodig om veilig gebruik te garanderen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOPFÄLLBART SYBORD

MODELL: HL20250625002TM-W


HL20250625003TM-W

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODELL: HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W

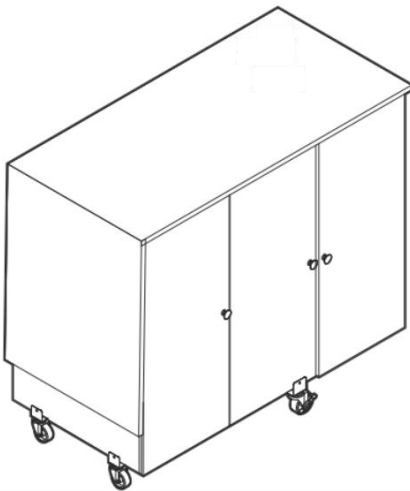

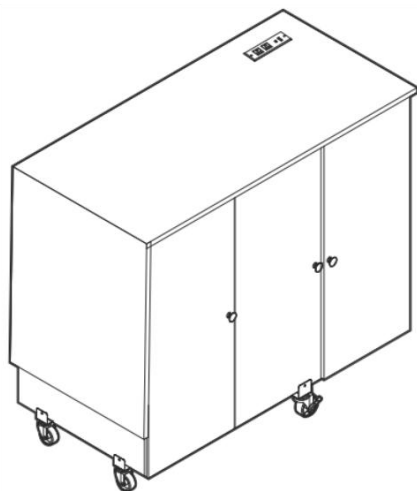

HL20250625002TM-W



HL20250625003TM-W

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

1. Viktiga säkerhetsinstruktioner

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.

2. ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER





















LÄS ALLA instruktioner innan du använder den här produkten. Vi rekommenderar starkt att produkten inte modifieras och/eller används för något annat ändamål än det den är avsedd för.

1. Viktgräns: Se till att huvudskrivbordets belastning (i hopfällt tillstånd) inte överstiger den angivna maximala gränsen på 40 kg för att undvika deformation eller skador.
2. Skrivbordsstabilitet: När du fäller ut skrivbordet, se till att gångjärnen och stöden är säkra för att förhindra plötslig vickning eller vinglar.
3. Låsbara hjul: När bordet används i ett fast läge, se till att de låsbara hjulen är låsta för att förhindra rörelse under användning.
4. Undvik repor: Undvik kontakt med vassa föremål på skrivbordet för att förhindra repor eller skador.
5. Kontroll före användning: Kontrollera före varje användning att alla skruvar, bultar, vred och hjullås är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.
6. Korrekt förvaring: Placera inte bordet i miljöer med hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus för att förhindra skador på träet och komponenterna.
7. Stå inte på bordsskivan: Stå inte på bordsskivan och använd inte någon del av bordet som steg för att undvika strukturella skador och säkerhetsrisker.


3. Dellista

Hårdvara


HARDWARE

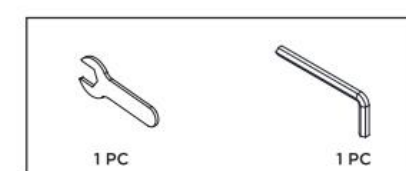

Strukturella delar

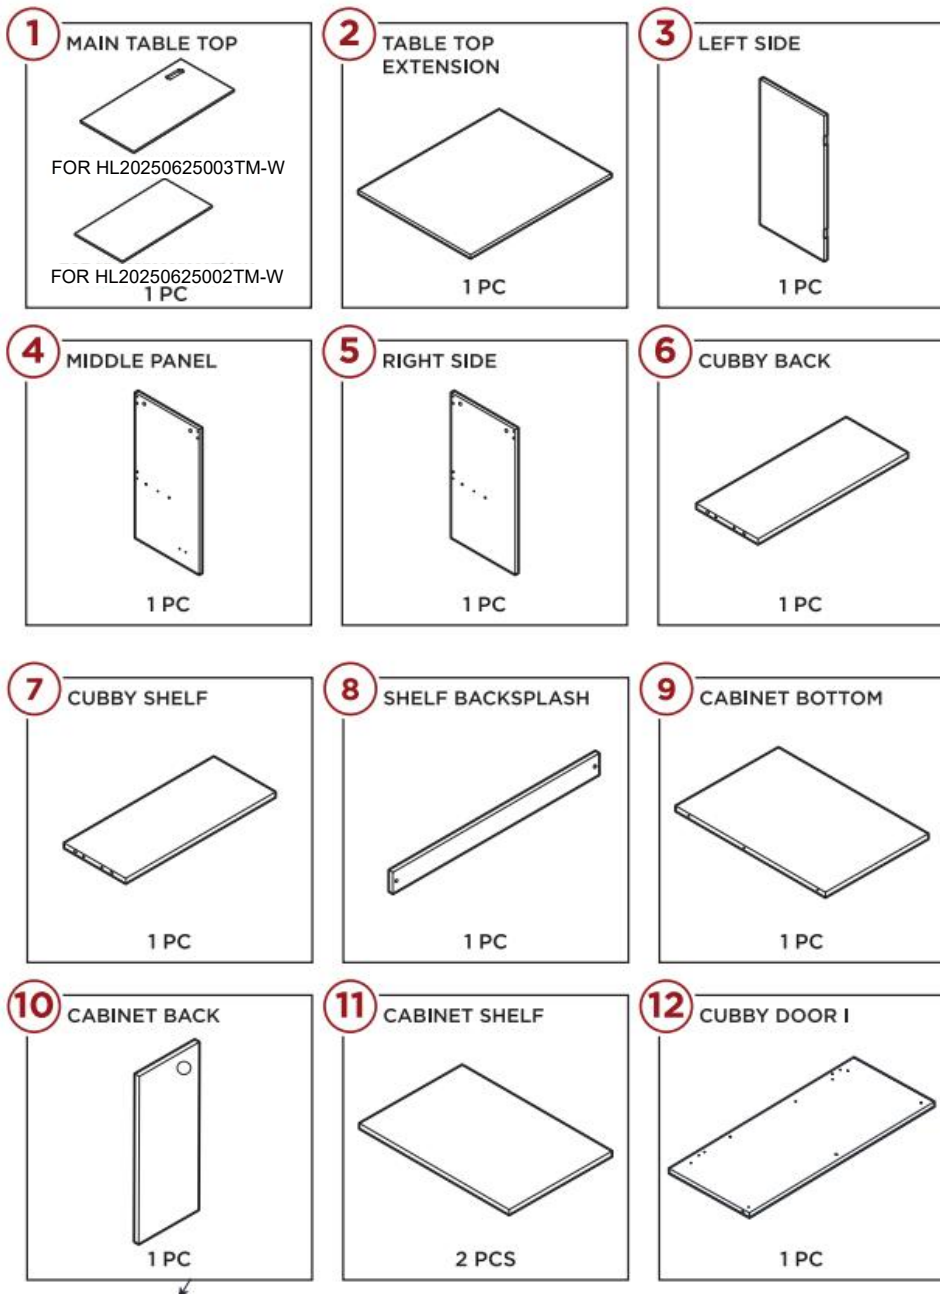

SKÅPSBAKSIDA FÖR HL20250625003TM-W

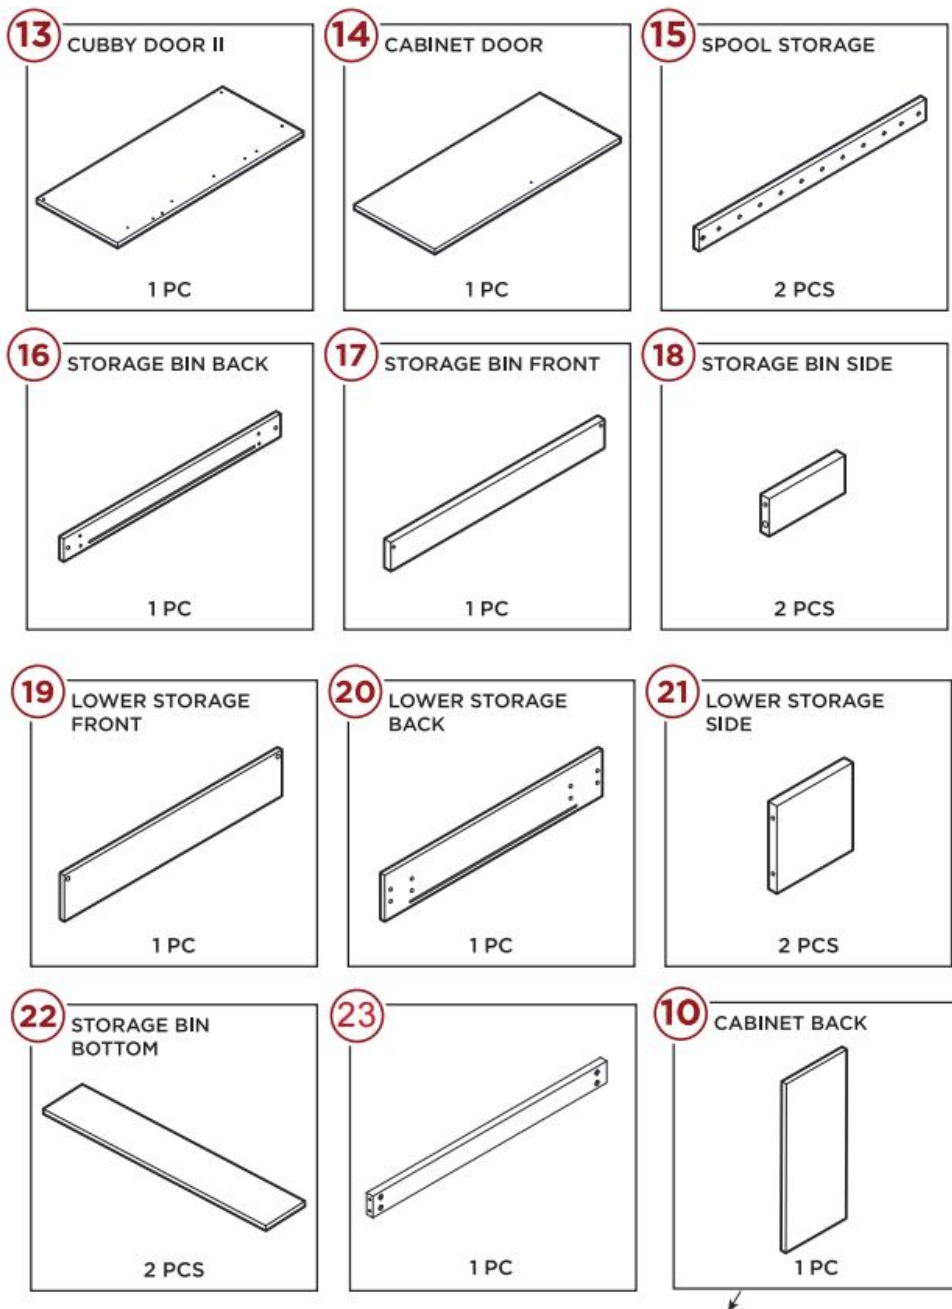

BAKSTYCKE FÖR HL20250625002TM-W


4. Huvudparameter

1. Modell: **HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W**
2. Storlek på utfällt skrivbord (L×B×H): 1574,8×482,6×793,7 mm
3. Maxbelastning huvudskrivbord: 40 kg

5. Monteringsprocess

Steg 1:


Lokalisera och anslut fackdörrarna del 12 och 13 med tredelade T-pinnar.

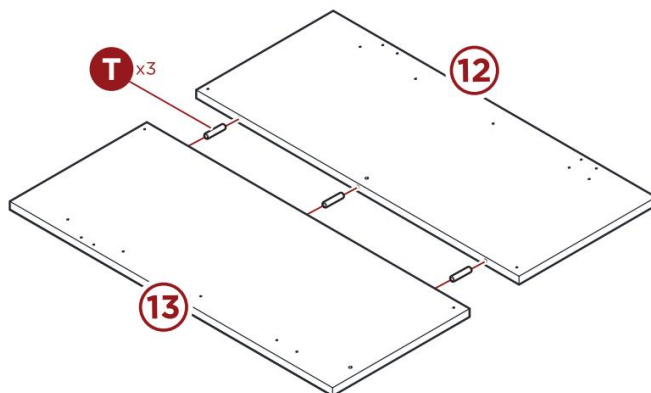

Steg 2:

1 Fäst två H-formade skarvplattor på toppen och botten av de två fackdörrarna med fyra del M skruvar.


2 Fäst två metallplattor av del N på fackdörren av del 13 med två skruvar av del F. Lägg åt sidan detta

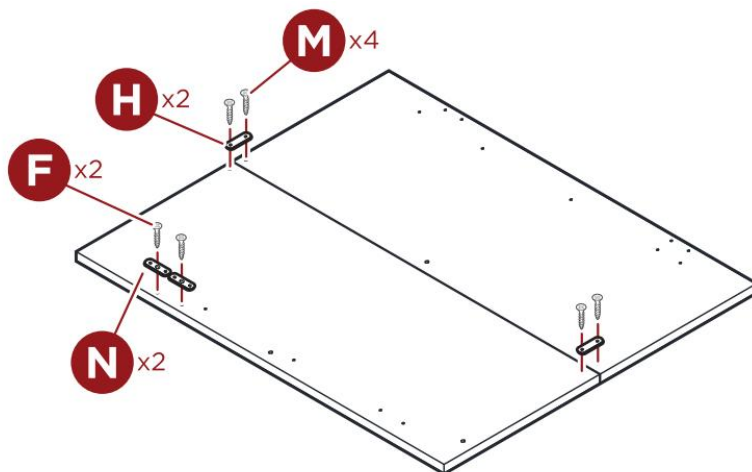

montering.


Steg 3 :

1. Fäst två nedre förvaringssidor på del 21 på den nedre förvaringsfronten på del 19 med två T-pluggar och fäst med två skruvar på del D.
2. Fäst tillbaka den nedre förvaringsdelen av del 20 på del 21:s förvaringssidor med två T-pluggar och säkra sedan med två skruvar från del D. Lägg denna enhet åt sidan.

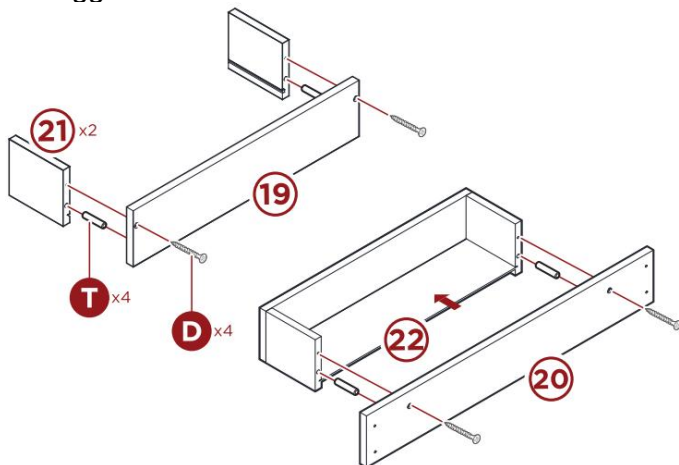


Steg 4 :

9. Fäst två förvaringssidor från del 18 på förvaringsfronten från del 17 med två T-pinnbultar och fäst sedan med två skruvar från del D.
10. Fäst tillbaka förvaringsdelen 16 på del 18 förvaringssidorna med två T-pinnar och säkra sedan med två skruvar från D-delen.

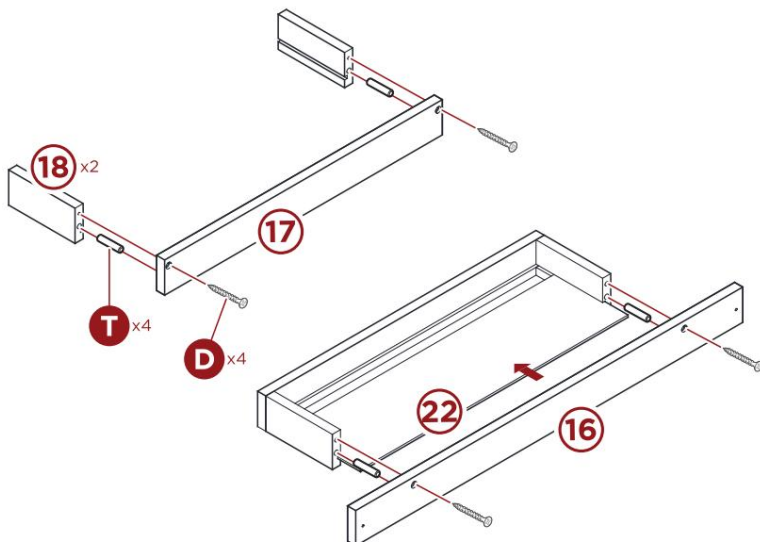


Steg 5 :

1. Lokalisera fackdörrenheten och fäst två delade 15-spolförvaringspaneler med fyra delade skruvar, två skruvar per förvaringspanel.
2. Fäst den nedre förvaringsfackenheten vid förvaringsfackets dörrar med två skruvar av del C.
3. Fäst den övre förvaringslådan med fyra skruvar av del C, två skruvar per sida.

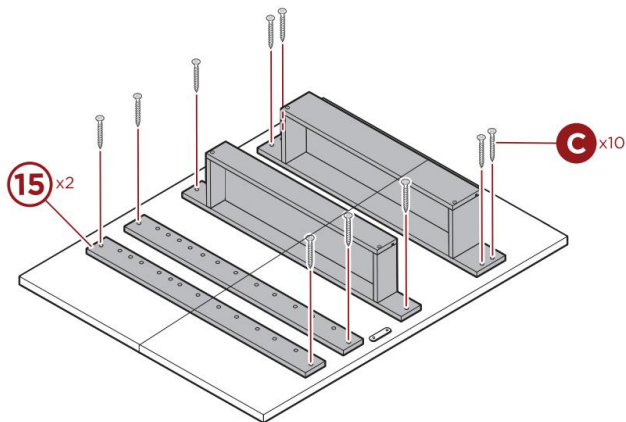


Steg 6 :

- Fäst tvådelade K-knappar med tvådelade J-bultar på skåpdörrenheten.
- OBS:** En knapp per fackdörrpanel (del 12 och 13). Fäst ett låshjul från en del R-hjulsats till del 13-fackdörren med en mutter- och bultsats i en del. Lägg denna montering åt sidan.

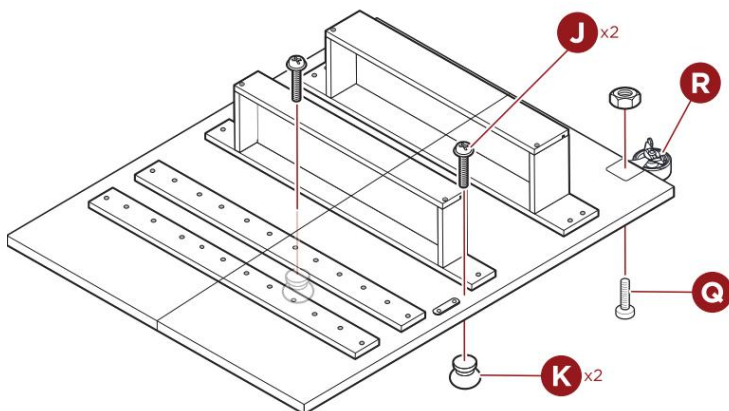


Steg 7 :

1. Sätt i tre kambultar från del A i del 5:s högra sida och fäst sedan två gångjärnsfästen från del E med fyra skruvar från del F, två skruvar per fäste.
2. Sätt i fyra kambultar från del A i vänster sida av del 3 och fäst sedan två gångjärnsfästen från del E med fyra skruvar från del F, två skruvar per fäste.

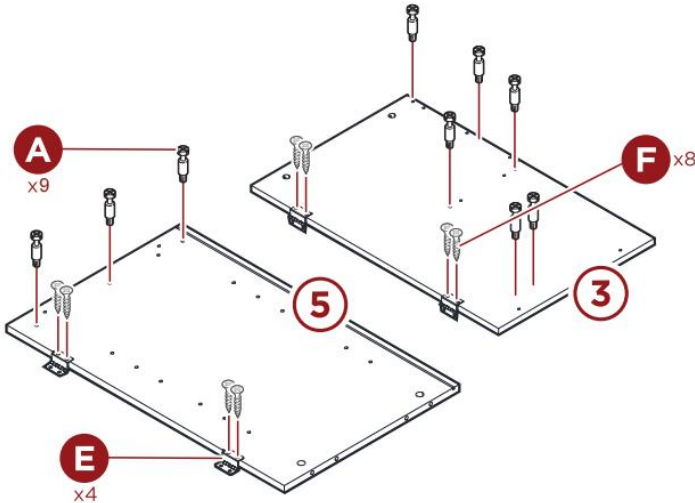

Steg 8 :


9. Sätt i tre kambultar från del A i ena sidan av mittpanelen från del 4 och fäst sedan en del L magnetisk platta med tvådelade M-skruvar.
10. Vänd mittpanelen, sätt sedan i fyra kambultar av del A och fäst en stor magnetplatta av del U med två skruvar av del M.

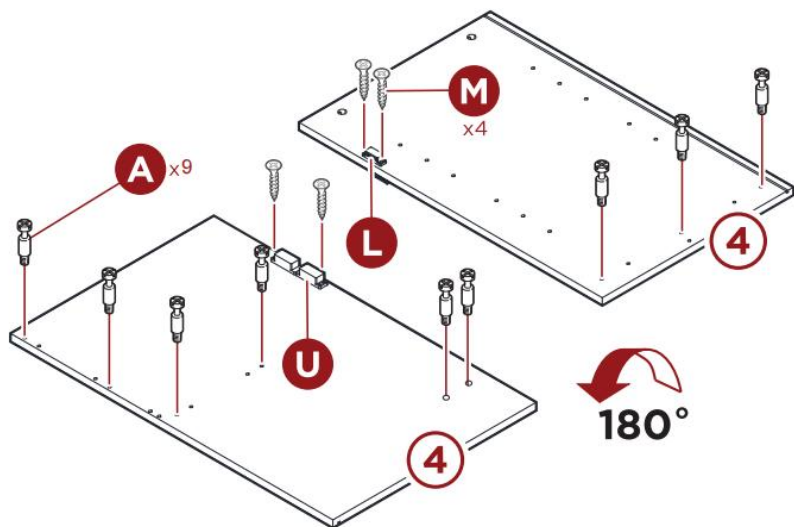

Steg 9 :


9. Sätt i åtta kambultar från del A i bordsskivan på del 1 och fäst sedan två gångjärn från del G med sex skruvar från del F.

10. Lokalisera skåpdörren på del 14 och fäst den ena K-knoppen med den andra J-bulten, fäst sedan den ena N-metallplattan med den andra F-skruven.

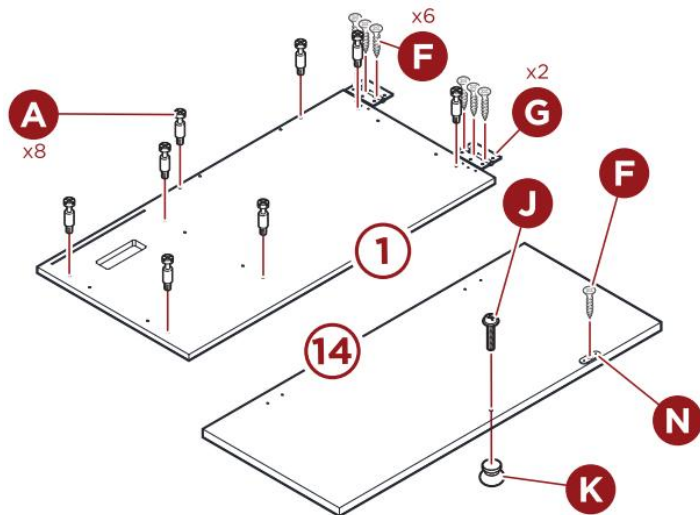


Steg 10:

Fäst stänkskyddet för hyllan i del 8 på hyllan i förvaringsskåpet i del 7 med två T-formade pluggar, sedan Fäst med två D-delade skruvar. Lägg denna enhet åt sidan.

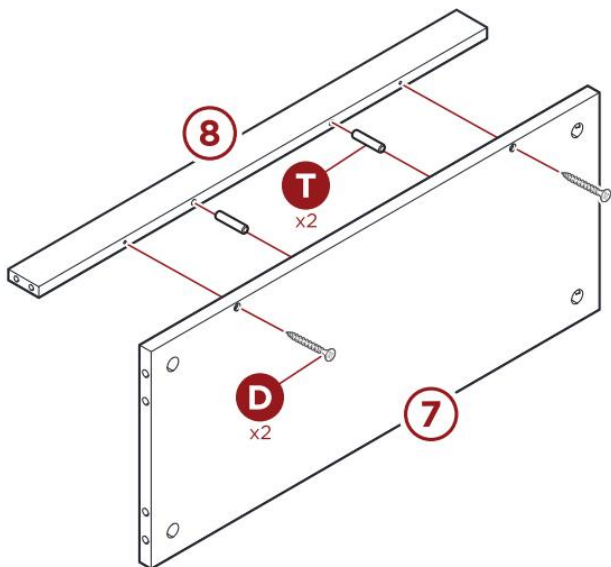


Steg 11:

Sätt in sex kamlåsar av del B och fyra pluggar av del T i skåpets botten av del 9 och fäst sedan skåpets botten till del 5:s högra sida och säkra genom att vrida kamlåsen.

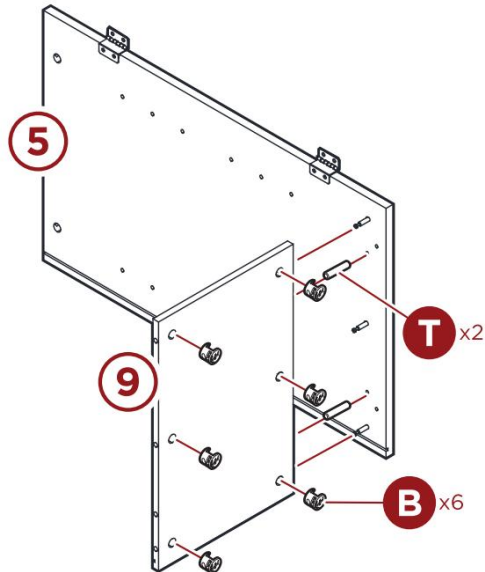

Steg 12:


Fäst skåpets botten på del 4:s mittpanel och säkra den genom att vrida kamlåsen.

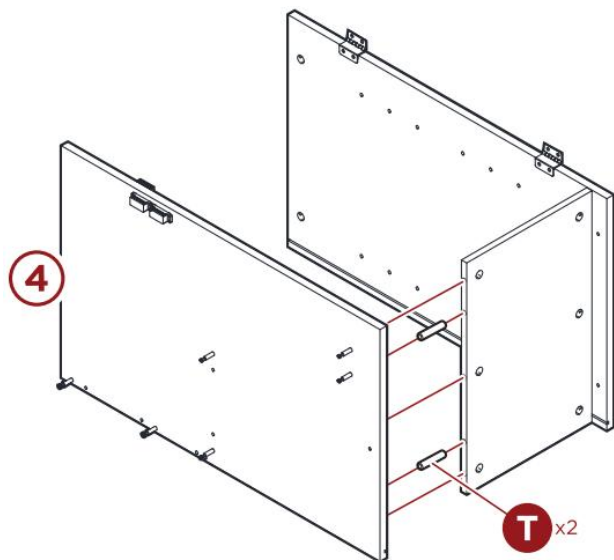

Steg 13:

9. Sätt i fyra kamlås från del B och fyra pluggar från del T i hyllplanet från del 7. Fäst hyllan på mittpanelen från del 4.


10. Sätt i fyra kamlås från del B och två pluggar från del T i del 6:s baksida, fäst sedan baksidaen på del 4:s mittpanel. Fäst genom att vrida på alla kamlås.

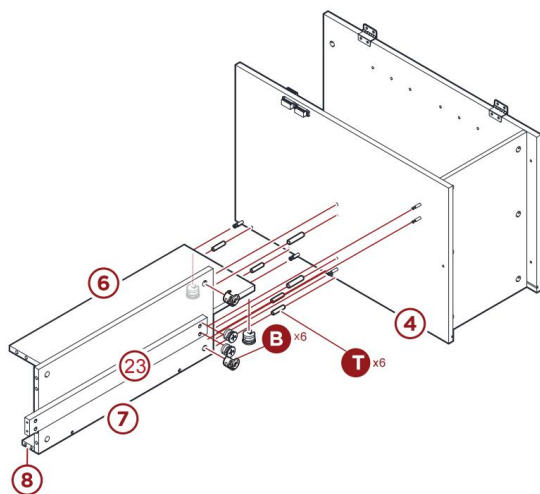

Steg 14:

Fäst vänster sida av del 3 på hyllplanet i del 7 och baksidan av facket i del


6, säkra med vrida kamlåsen.

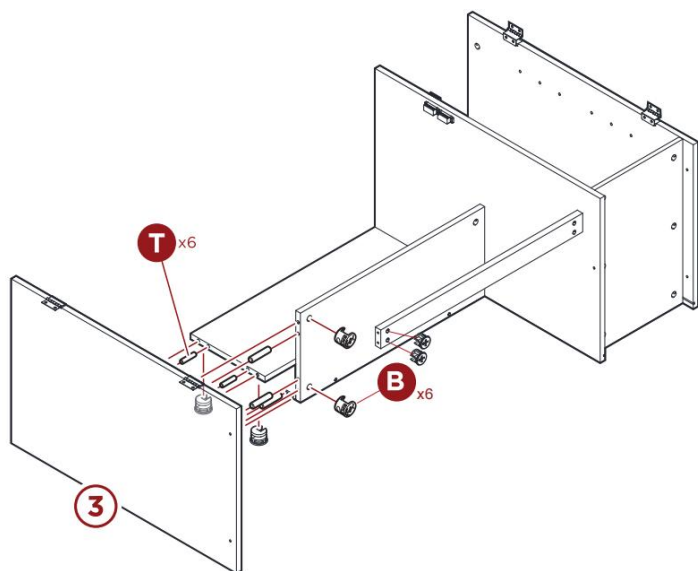

Steg 15:

9. Sätt tillbaka skåpet för del 10 i skåpsenheten.

10. Sätt in två kamlås från del B och två pluggar från del T i vardera den vänstra sidan av del 3, mittenpanelen på del 4 och den högra sidan av del 5. Fäst den huvudsakliga bordsskivan på del 1 och säkra den sedan genom att vrida kamlåsen.

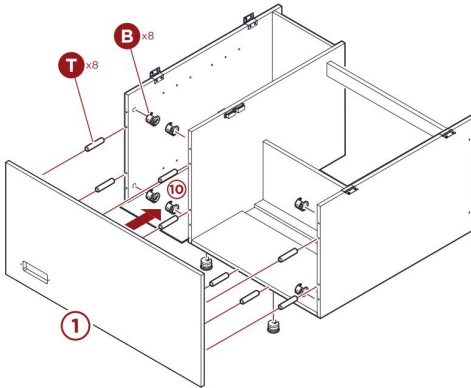


Steg 16:

17. Fäst bordsförlängningen från del 2 på bordsgångjärnen från del G med sex skruvar från del F.

18. Fäst en R-delad hjulsats på vänster sida av del 3 med två Q-delade mutter- och bultsatser.


19. Fäst en R-delad hjulsats på höger sida av del 5 med två Q-delade mutter- och bultsatser.

20. Fäst det återstående hjulet (se steg 6) på del 4:s mittpanel med en del Q-mutter och bultsats. Dra åt med den medföljande nyckeln.

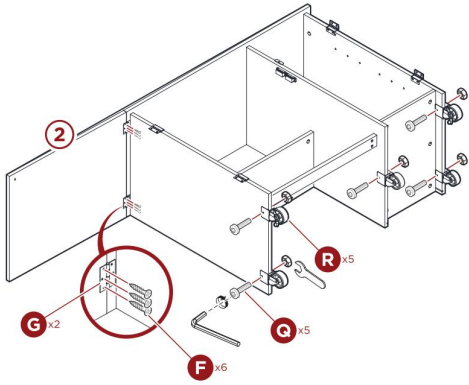


Steg 18:

Sätt i två hyllor från del 11 och montera tjugo långa pluggar från del O i spåren på spolförvaringsplattorna för del 15.

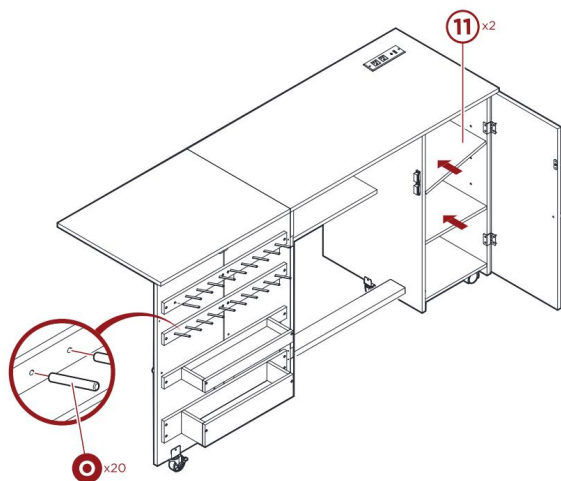

Steg 19:

Kila in fyra skruvstyrningar av del S i bakstycket till del 10 och säkra sedan med fyra del M skruvar.

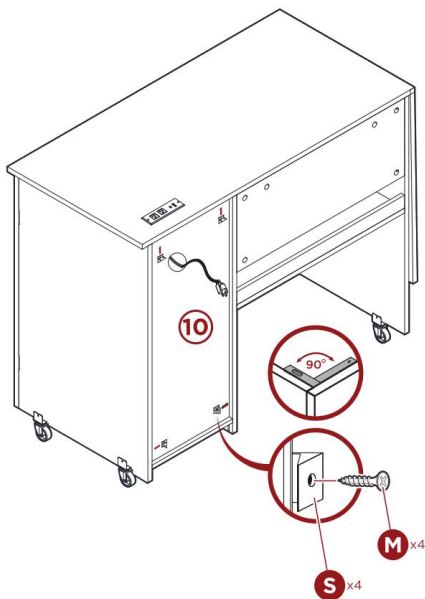

6. Bruksanvisning

- Verifiera alla anslutningar före användning.
- Lyft och sänk försiktigt nedfällningsplattformen och sidoförlängningen.
- Stå inte på bordet; maxbelastning 40 kg.
- Rengör med en fuktig mjuk trasa; undvik rengöringsmedel med sura eller lösningsmedelsbaserade medel.
- Förvara inomhus i ett torrt, ventilerat utrymme.

7. Säkerhetsanvisningar

- Endast för inomhusbruk.
- Håll heta föremål borta från ytan.
- Barn bör använda under vuxenövervakning.
- Sluta använda omedelbart om du upptäcker deformation eller lösa bultar.

8. Underhåll

1. Regelbunden åtdragning: Kontrollera och dra åt alla bultar, skruvar, vred och hjullås var 90:e dag för att säkerställa att ingenting är löst eller slitet.
2. Rengöring och skötsel: Torka av ytan med en mjuk trasa och undvik starka kemiska rengöringsmedel.

3. Fuktskydd: Håll bordet torrt, särskilt när det används eller förvaras, för att förhindra att det böjs eller svullnar på grund av fukt.
4. Rengöring och smörjning av hjul: Rengör regelbundet hjulen från damm och skräp till hjulaxlarna för att de ska kunna röra sig smidigt.
5. Kontroll av hjulslitage: Kontrollera regelbundet de låsbara hjulen för tecken på slitage, löshet eller felaktiga låsmekanismer. Byt ut dem vid behov för att säkerställa säker användning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MESA DE COSTURA PLEGABLE

MODELO:HL20250625002TM-W


HL20250625003TM-W

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODELO: HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W

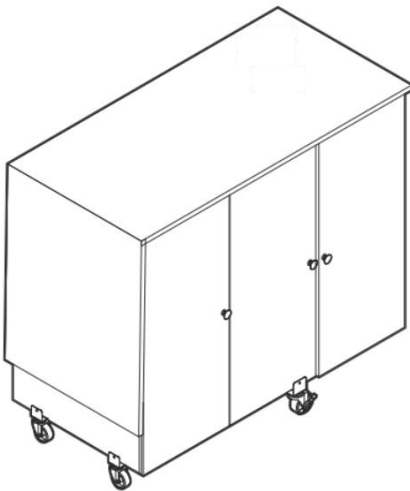

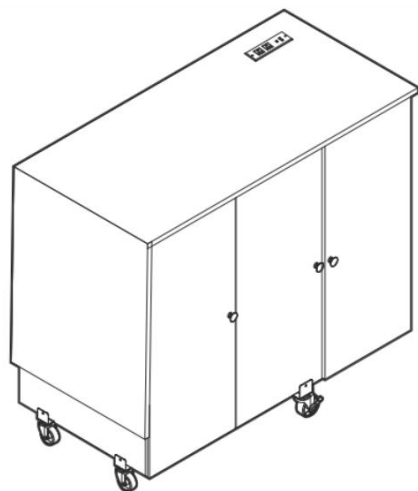

HL20250625002TM-W



HL20250625003TM-W

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

1. Instrucciones de seguridad importantes

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, lea atentamente el manual de instrucciones. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.

2. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD


LEA TODAS las instrucciones antes de usar este producto. Recomendamos encarecidamente no modificarlo ni utilizarlo para ninguna otra aplicación que no sea la prevista.

1. Límite de peso: asegúrese de que la carga del escritorio principal (estado plegado) no exceda el límite máximo especificado de 40 kg para evitar deformaciones o daños.
2. Estabilidad del escritorio: al expandir el escritorio, asegúrese de que las bisagras y los soportes estén seguros para evitar que se doble o se tambalee repentinamente.
3. Ruedas bloqueables: cuando utilice la mesa en una posición fija, asegúrese de que las ruedas bloqueables estén bloqueadas para evitar que se muevan durante el uso.
4. Evite rayones: evite el contacto con objetos afilados en el escritorio para evitar rayones o daños.
5. Comprobación previa al uso: antes de cada uso, verifique que todos los tornillos, pernos, perillas y seguros de las ruedas estén bien fijados para garantizar la estabilidad.
6. Almacenamiento adecuado: No coloque la mesa en entornos con altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa para evitar dañar la madera y los componentes.
7. No se pare sobre la mesa ni utilice ninguna parte de la mesa como escalera para evitar daños estructurales y riesgos de seguridad.


3. Lista de piezas

Hardware


HARDWARE

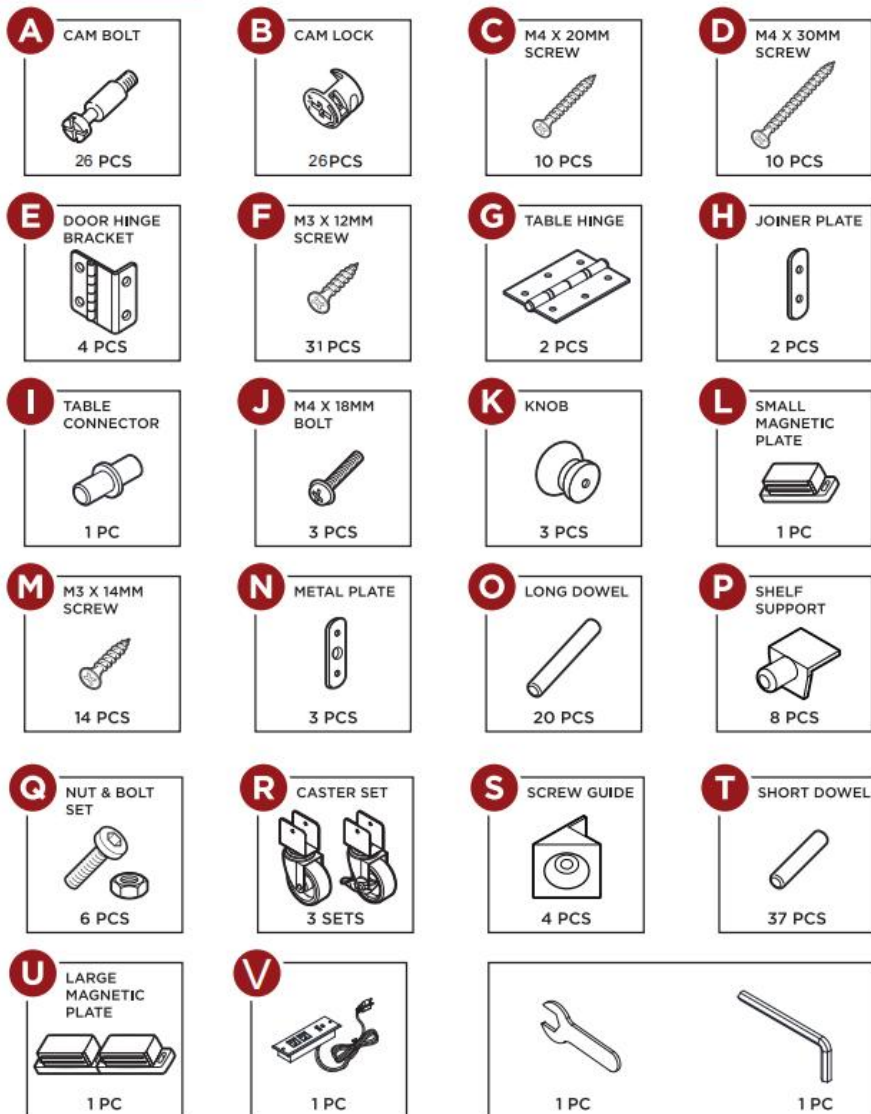

Piezas estructurales

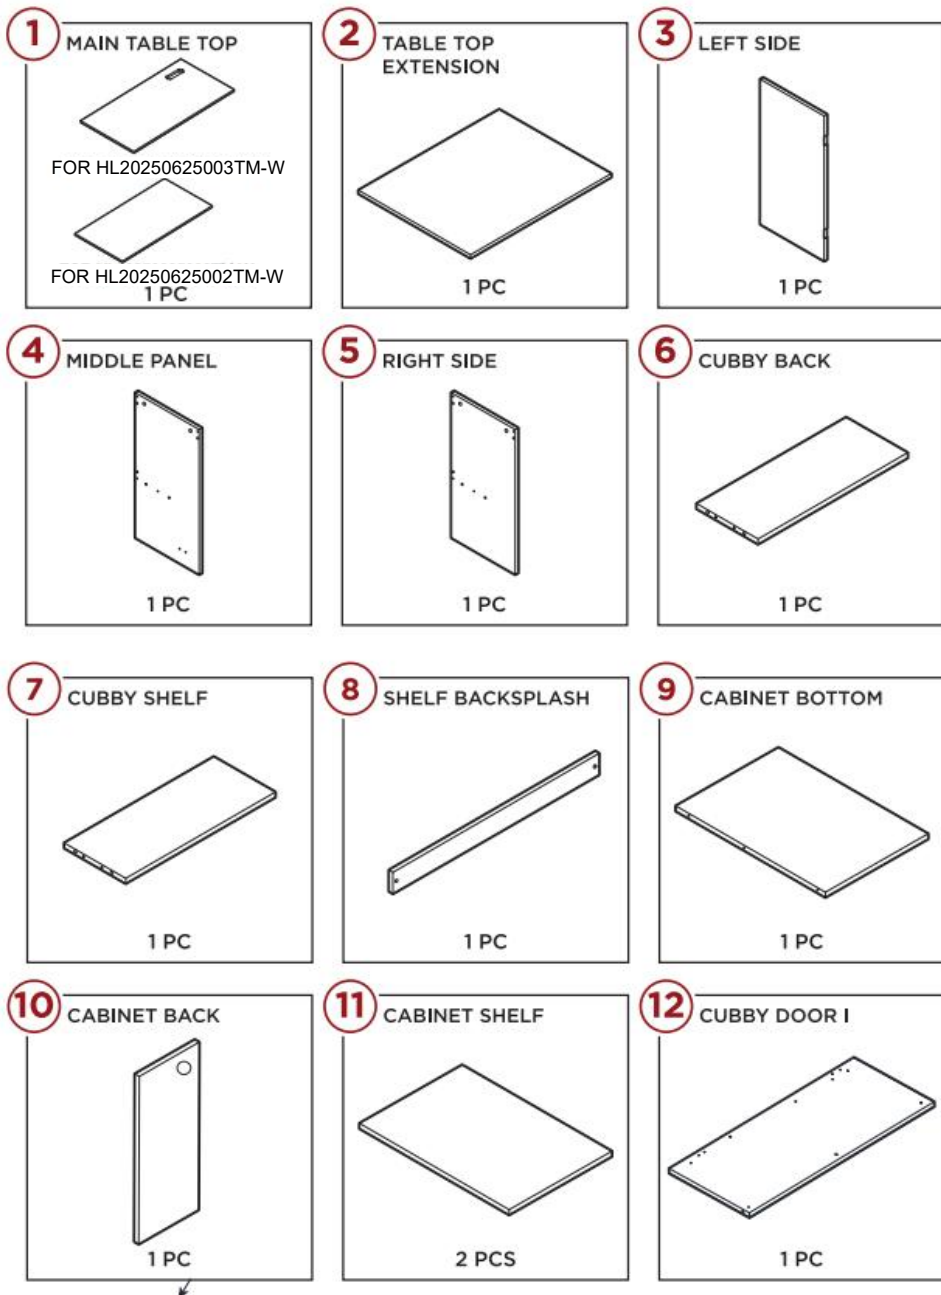

PARTE POSTERIOR DEL GABINETE PARA HL20250625003TM-W

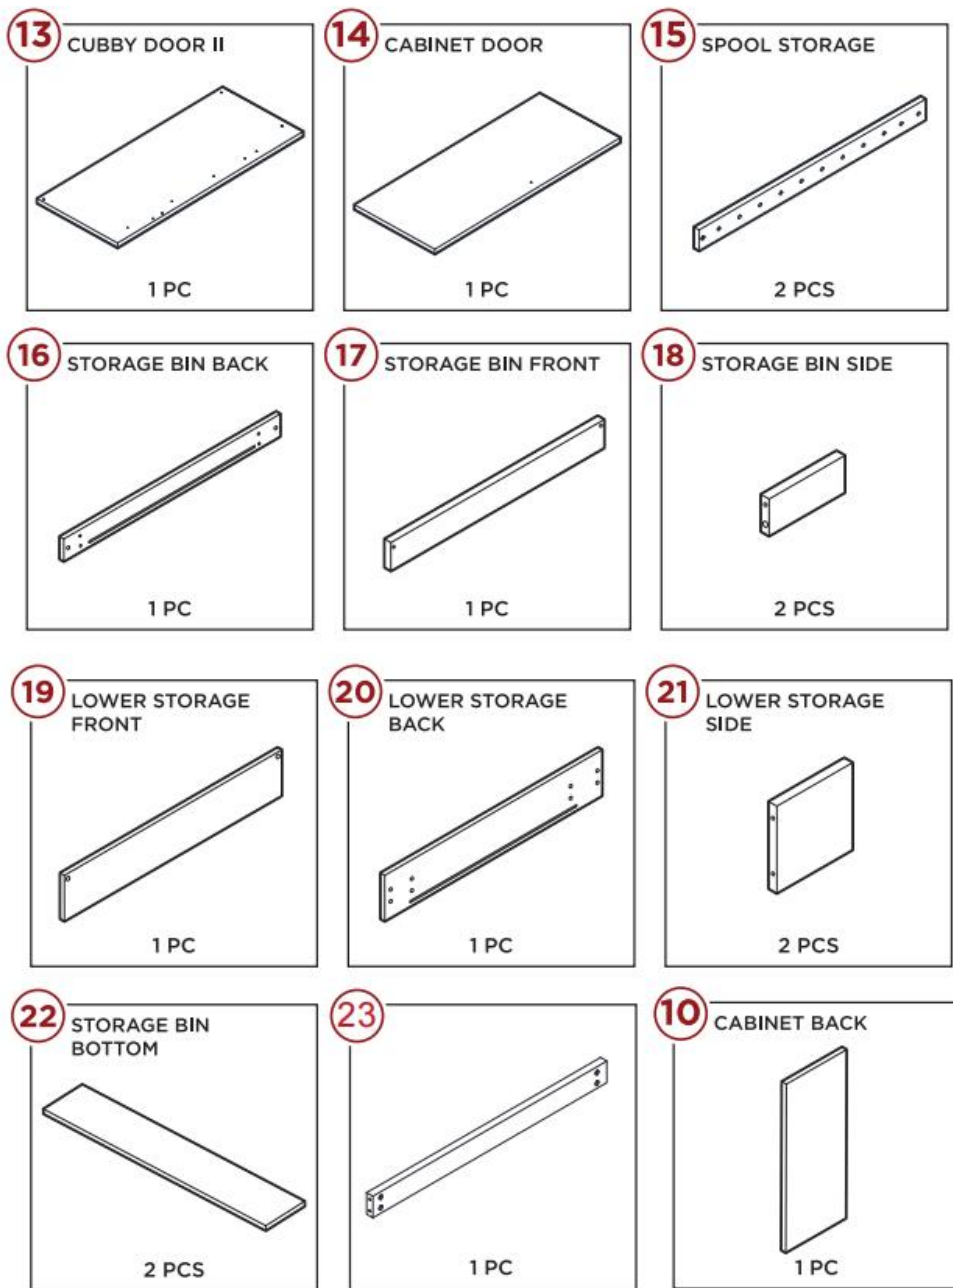

PARTE POSTERIOR DEL GABINETE PARA HL20250625002TM-W

4. Parámetro principal

1. Modelo: **HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W**


2. Tamaño del escritorio desplegado (L × An × Al): 1574,8 × 482,6 × 793,7 mm

3. Carga máxima del escritorio principal: 40 kg

5. Proceso de montaje


Paso 1:

Ubique y conecte las puertas de los cubículos de las piezas 12 y 13 con tres pasadores en forma de T.

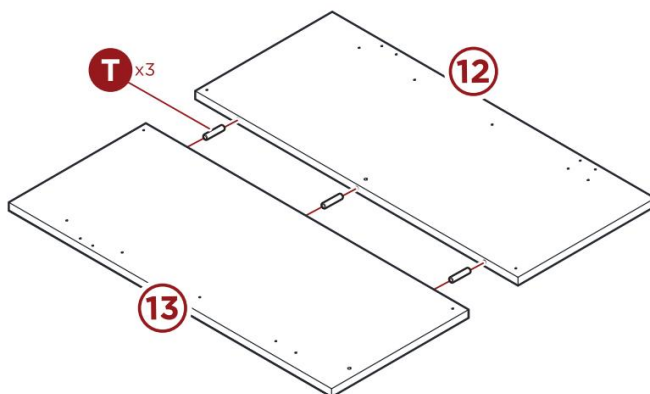

Paso 2:


1 Coloque dos placas de unión en forma de H en la parte superior e inferior de las dos puertas del compartimento con cuatro tornillos parte M.
2 Fije dos placas metálicas de la parte N a la puerta del compartimento de la parte 13 con dos tornillos de la parte F. Deje a un lado este

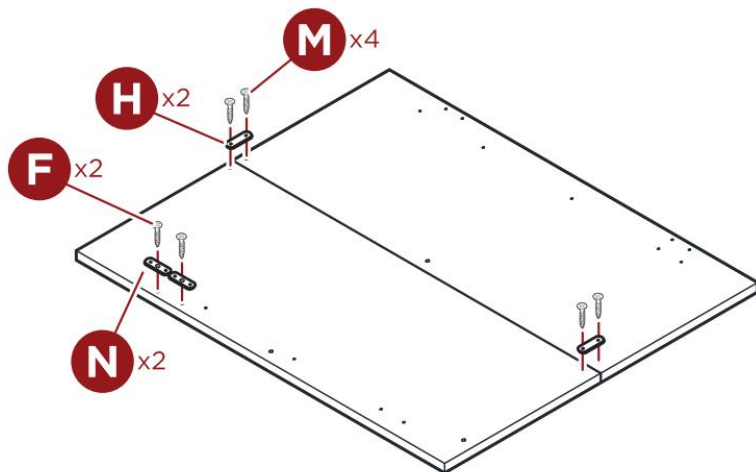

asamblea.

Paso 3 :


1. Conecte los dos lados de almacenamiento inferiores de la parte 21 al frente de almacenamiento inferior de la parte 19 con dos pasadores en T y asegúrelos con dos tornillos en D.
2. Conecte la parte inferior de almacenamiento de la parte 20 a los lados de almacenamiento de la parte 21 con dos pasadores en T, luego asegúrelo con dos tornillos en D. Deje este conjunto a un lado.

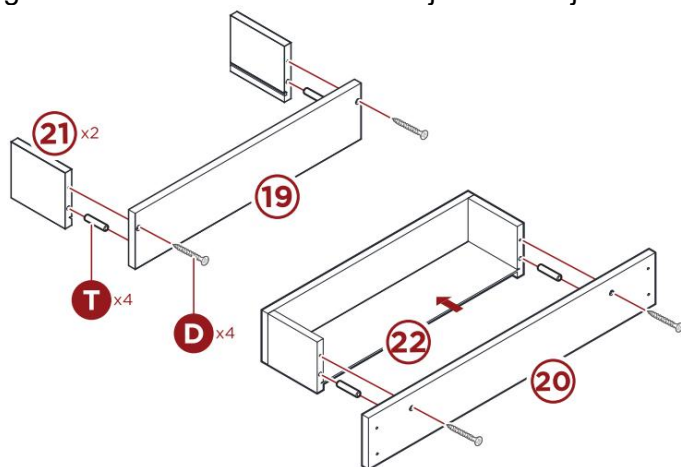

Paso 4 :


11. Fije los dos lados de almacenamiento de la parte 18 al frente de almacenamiento de la parte 17 con dos clavijas en forma de T y luego asegúrelos con dos tornillos en forma de D.
12. Fije la parte posterior de almacenamiento de la parte 16 a los lados de almacenamiento de la parte 18 con dos clavijas en T y luego asegúrelo

con dos tornillos en D.

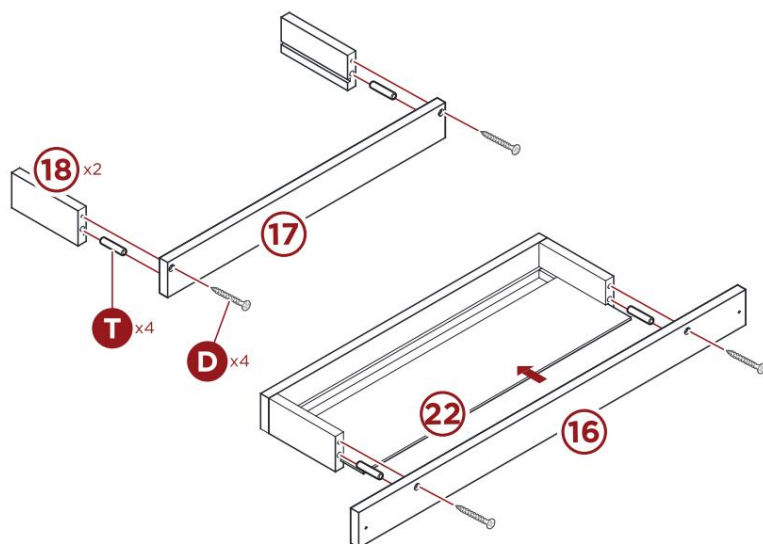

Paso 5 :


1. Ubique el conjunto de la puerta del cubículo y fije dos paneles de almacenamiento de 15 carretes con cuatro tornillos en forma de C, dos tornillos por panel de almacenamiento.
2. Fije el conjunto del compartimento de almacenamiento inferior a las puertas del compartimento con dos tornillos de pieza C.
3. Fije el compartimento de almacenamiento superior con cuatro tornillos de pieza C, dos tornillos por lado.

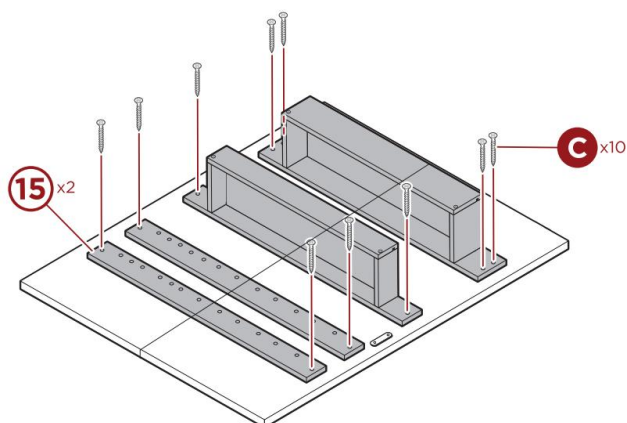

Paso 6 :


Fije dos perillas parte K con dos pernos parte J al conjunto de la puerta del cubículo.

NOTA: Una perilla por panel de puerta de cubículo (parte 12 y 13) Fije una rueda de bloqueo de un juego de ruedas de la parte R a la puerta del cubículo de la parte 13 con un juego de tuercas y pernos de la parte A. Deje este conjunto a un lado.

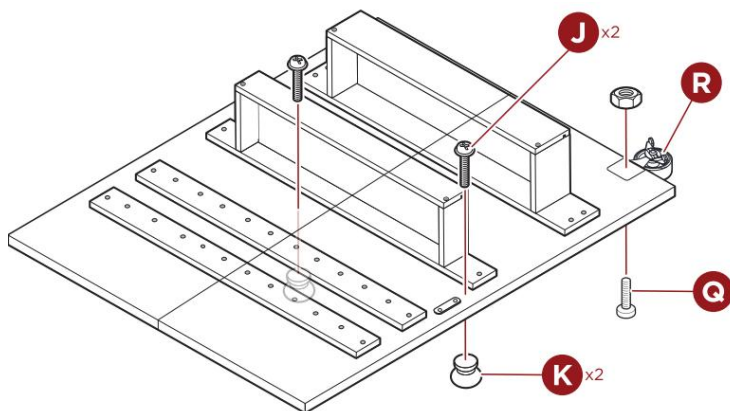

Paso 7 :


1. Inserte tres pernos de leva de la parte A en el lado derecho de la parte 5, luego fije dos soportes de bisagra de puerta de la parte E con cuatro tornillos de la parte F, dos tornillos por soporte.
2. Inserte cuatro pernos de leva de la parte A en el lado izquierdo de la parte 3, luego fije dos soportes de bisagra de puerta de la parte E con cuatro tornillos de la parte F, dos tornillos por soporte.

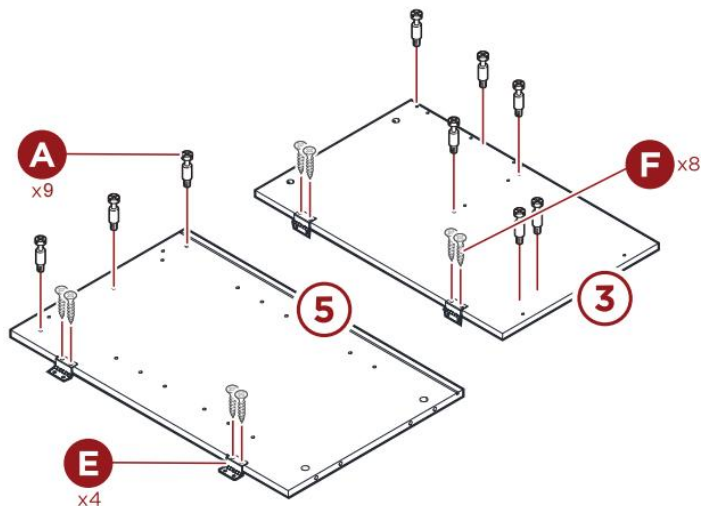

Paso 8 :

11. Inserte tres pernos de leva de la parte A en un lado del panel central de la parte 4, luego fije una parte L Placa magnética con dos tornillos parte M.


12. Gire el panel central, luego inserte cuatro pernos de leva de la parte A y fije una placa magnética grande de la parte U con dos tornillos de la parte M.

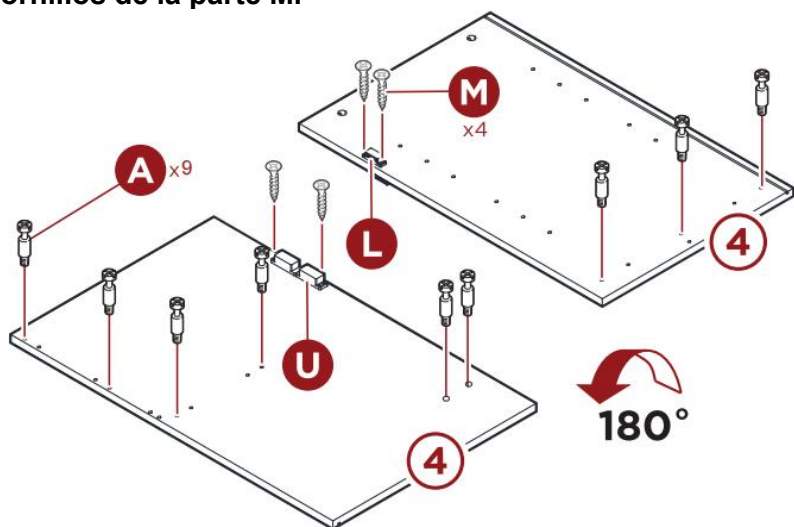

Paso 9 :


11. Inserte ocho pernos de leva de la parte A en la superficie de la mesa de la parte 1, luego fije dos bisagras de mesa de la parte G con seis tornillos de la parte F.

12. Ubique la puerta del gabinete de la parte 14 y fije una perilla de la parte K con un perno de la parte J, luego fije una placa de metal de la parte N con un tornillo de la parte F.

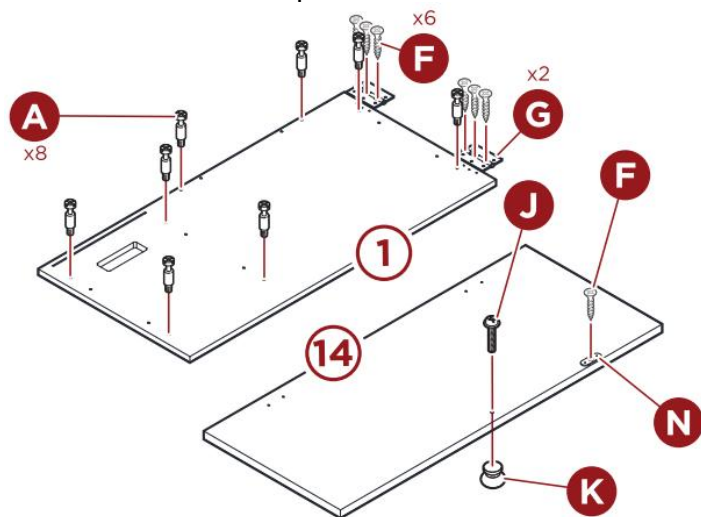


Paso 10:

Fije el protector contra salpicaduras del estante de la parte 8 al estante del cubículo de la parte 7 con dos clavijas en forma de T, luego asegure con dos tornillos de la parte D. Deje este conjunto a un lado.

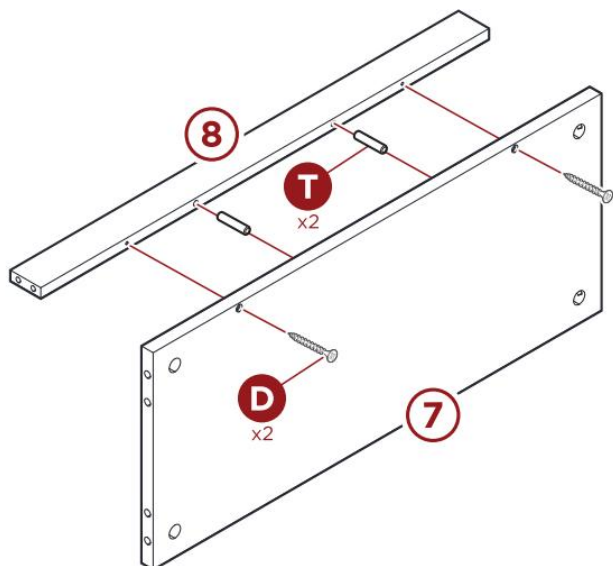


Paso 11:

Inserte seis cerraduras de leva de la parte B y cuatro clavijas de la parte T en la parte inferior del gabinete de la parte 9, luego fije la parte inferior del gabinete hacia el lado derecho de la parte 5 y asegúrelo girando las cerraduras de leva.

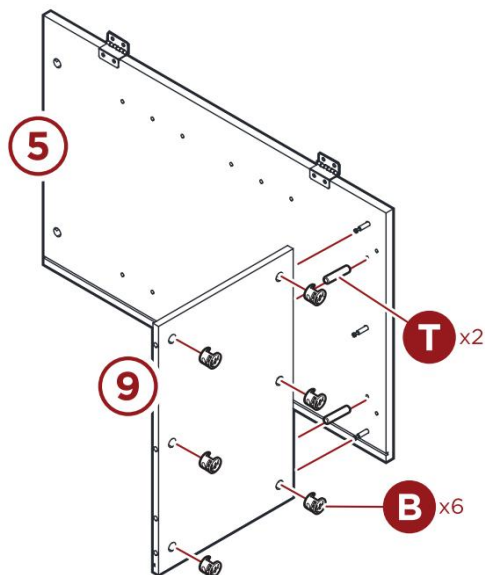

Paso 12:


Fije la parte inferior del gabinete al panel central de la parte 4 y asegúrelo girando las cerraduras de leva.

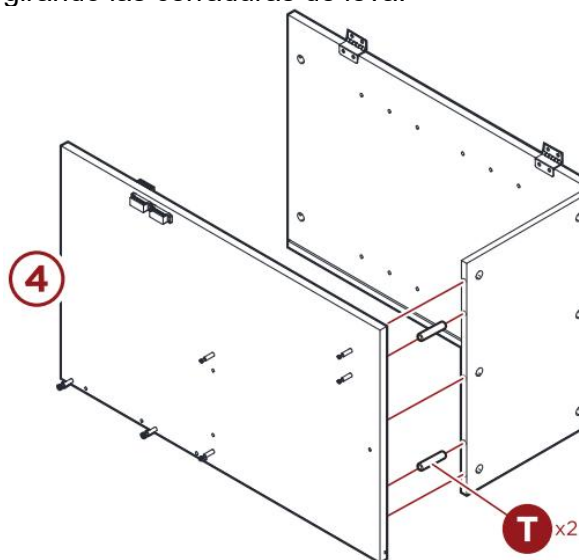

Paso 13:


11. Inserte cuatro cerraduras de leva de la parte B y cuatro clavijas de la parte T en el estante del compartimento de la parte 7. Fije el estante al panel central de la parte 4.

12. Inserte cuatro cerraduras de leva de la parte B y dos clavijas de la parte T en la parte posterior del compartimento de la parte 6, luego fije el compartimento al panel central de la parte 4, asegúrelo girando todas las cerraduras de leva.

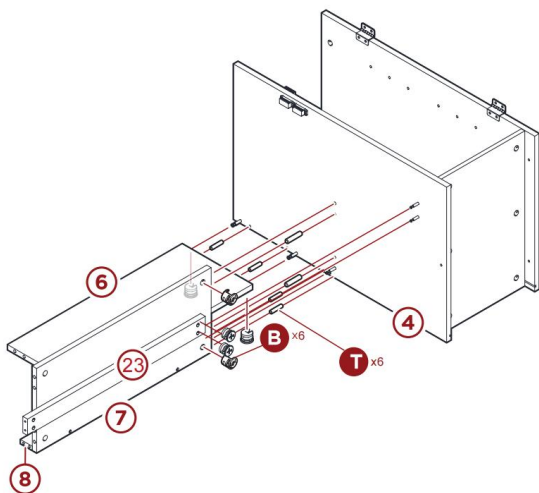


Paso 14:

Fije la parte 3 del lado izquierdo al estante del compartimento de la parte 7 y la parte posterior del compartimento de la parte 6, y asegúrelo girando las cerraduras de leva.

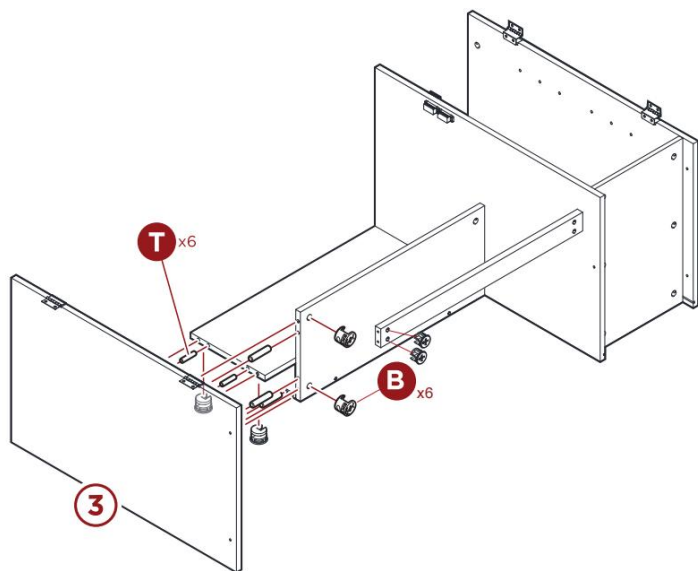


Paso 15:

11. Inserte la pieza 10 del gabinete nuevamente en el conjunto del gabinete.
12. Inserte dos cierres de leva de la parte B y dos pasadores de la parte T en cada uno de los paneles izquierdo (parte 3), central (parte 4) y derecho (parte 5). Fije el tablero principal (parte 1) y fíjelo girando los cierres de leva.

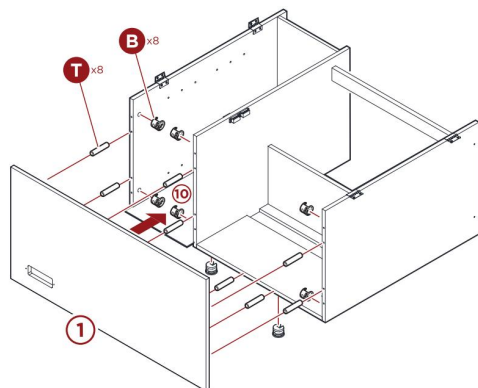

Paso 16:

21. Fije la extensión de la superficie de la mesa de la parte 2 a las bisagras de la mesa de la parte G con seis tornillos de la parte F.
22. Fije un juego de ruedas parte R al lado izquierdo parte 3 con dos juegos de tuercas y pernos parte Q.
23. Fije un juego de ruedas parte R al lado derecho parte 5 con dos juegos de tuercas y pernos parte Q.
24. Fije la rueda restante (ver paso 6) al panel central de la pieza 4 con una tuerca Q y Juego de pernos. Apriete con la llave proporcionada.

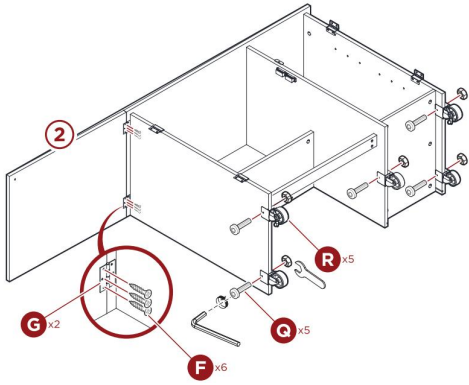


Paso 17:

16. Fije la puerta del compartimento de la pieza 12 al lado izquierdo de la pieza 3 asegurando los soportes de las bisagras de la pieza E con cuatro tornillos de la parte F, luego abra la puerta del cubículo y conéctela a la parte 2 del tablero de la mesa Extensión con un conector partitable.

17. Fije la puerta del gabinete de la parte 14 al lado derecho de la parte 5 asegurando los soportes de las bisagras de la parte E con cuatro tornillos de la parte F, inserte ocho soportes de estante de la parte P en los paneles del gabinete de las partes 4 y 5.


18. Inserte la parte V en el orificio reservado en la mesa principal parte superior (parte ①) y fíjela con el tornillo M. Saque el cable de alimentación de la parte posterior del gabinete (parte ⑩) y colóquelo correctamente.

(Nota: Este paso no es necesario para SKU: HL20250625002TM-W, ya que la parte V no está incluida).

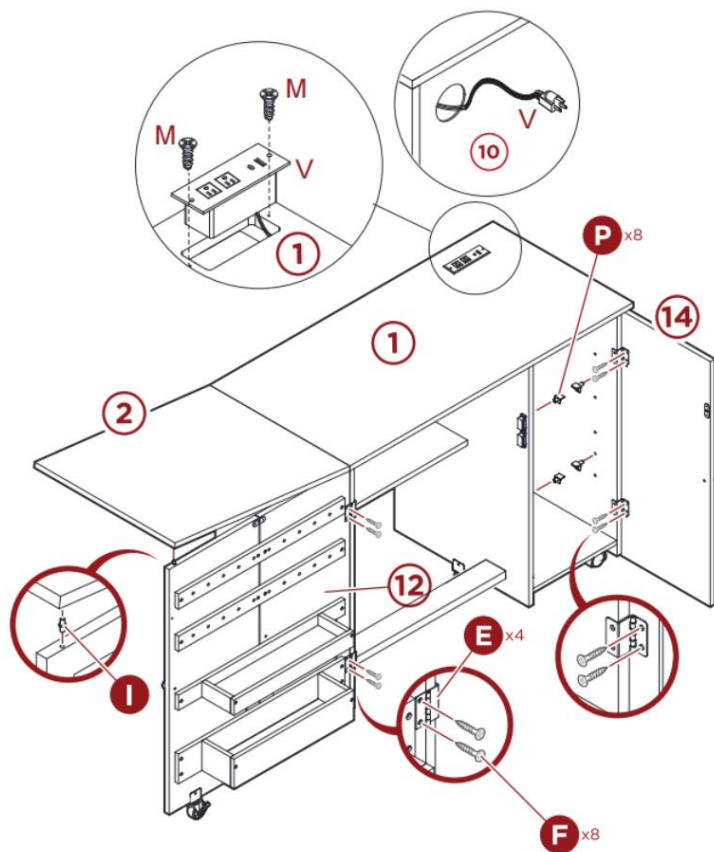


Paso 18:

Inserte dos estantes de la parte 11 e instale veinte clavijas largas de la parte O en las ranuras de las placas de almacenamiento de carretes de la parte 15.

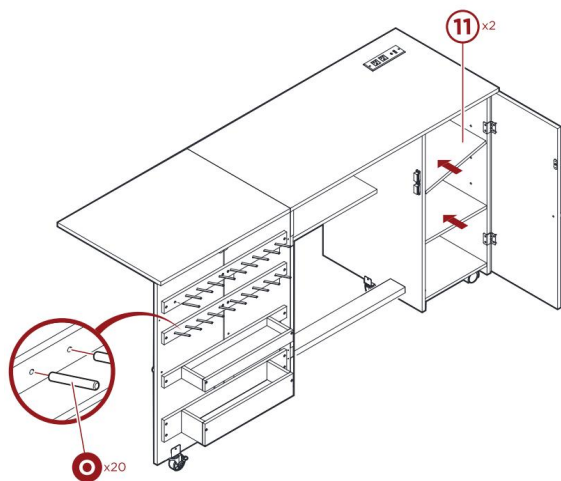

Paso 19:

Coloque cuatro guías de tornillos S en la parte posterior del gabinete de la parte 10 y luego asegúrelas con cuatro tornillos parte M.

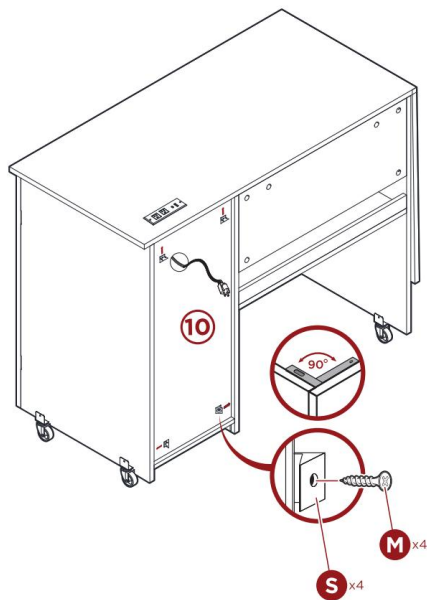

6. Instrucciones de funcionamiento

- Verifique todas las conexiones antes de usar.
- Levante y baje la plataforma abatible y la extensión lateral superior con

cuidado.

- No se suba a la mesa; carga máxima 40 kg.
- Limpie con un paño suave húmedo; evite usar limpiadores ácidos o solventes.
- Conservar en interiores, en un lugar seco y ventilado.

7. Notas de seguridad

- Solo para uso en interiores.
- Mantenga los objetos calientes alejados de la superficie.
- Los niños deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- Deje de usarlo inmediatamente si nota deformación o pernos flojos.

8. Mantenimiento

1. Ajuste regular: cada 90 días, revise y ajuste todos los pernos, tornillos, perillas y seguros de las ruedas para asegurarse de que nada esté flojo o desgastado.
2. Limpieza y cuidado: Limpie la superficie con un paño suave y evite usar limpiadores químicos agresivos.
3. Prevención de la humedad: mantenga la mesa seca, especialmente cuando esté en uso o guardada, para evitar que se deforme o se hinche debido a la humedad.
4. Limpieza y lubricación de las ruedas: Limpie periódicamente las ruedas giratorias para eliminar el polvo y los residuos de los ejes de las ruedas para mantenerlas en movimiento sin problemas.
5. Comprobación del desgaste de las ruedas: Revise periódicamente las ruedas bloqueables para detectar signos de desgaste, holgura o mecanismos de bloqueo defectuosos. Reemplácelas si es necesario para garantizar un uso seguro.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAVOLO DA CUCITO PIEGHEVOLE

MODELLO:HL20250625002TM-W


HL20250625003TM-W

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODELLO:HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W

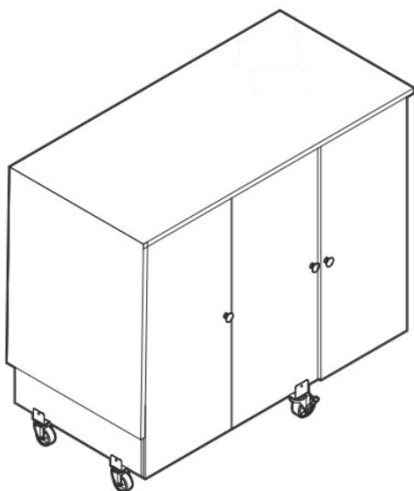

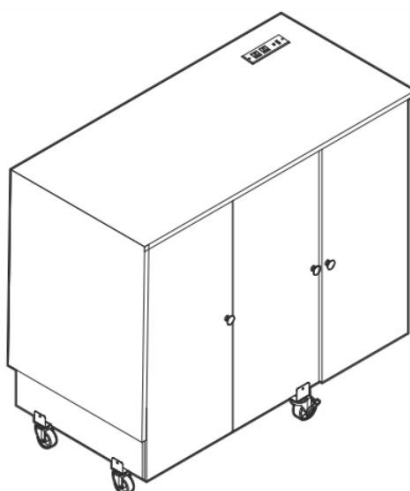

HL20250625002TM-W



HL20250625003TM-W

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

1. Importanti istruzioni di sicurezza

	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.

2. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA


LEGGERE TUTTE le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Si raccomanda vivamente di non modificare e/o utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.

1. Limite di peso: assicurarsi che il carico del desktop principale (in stato di piegatura) non superi il limite massimo specificato di 40 kg per evitare deformazioni o danni.
2. Stabilità del desktop: quando si espande il desktop, assicurarsi che le cerniere e i supporti siano ben saldi per evitare pieghe o oscillazioni improvvise.
3. Ruote girevoli bloccabili: quando si utilizza il tavolo in una posizione fissa, assicurarsi che le ruote girevoli bloccabili siano bloccate per evitare movimenti durante l'uso.
4. Evitare graffi: evitare il contatto con oggetti appuntiti sulla scrivania per prevenire graffi o danni.
5. Controllo prima dell'uso: prima di ogni utilizzo, verificare che tutte le viti, i bulloni, le manopole e i blocchi delle rotelle siano ben fissati per garantire la stabilità.
6. Conservazione corretta: non posizionare il tavolo in ambienti con temperature elevate, elevata umidità o luce solare diretta per evitare danni al legno e ai componenti.
7. Vietato salire in piedi: non salire in piedi sul tavolo né utilizzare alcuna parte del tavolo come scala a pioli per evitare danni strutturali e rischi per la sicurezza.


3. Elenco delle parti

Hardware


HARDWARE

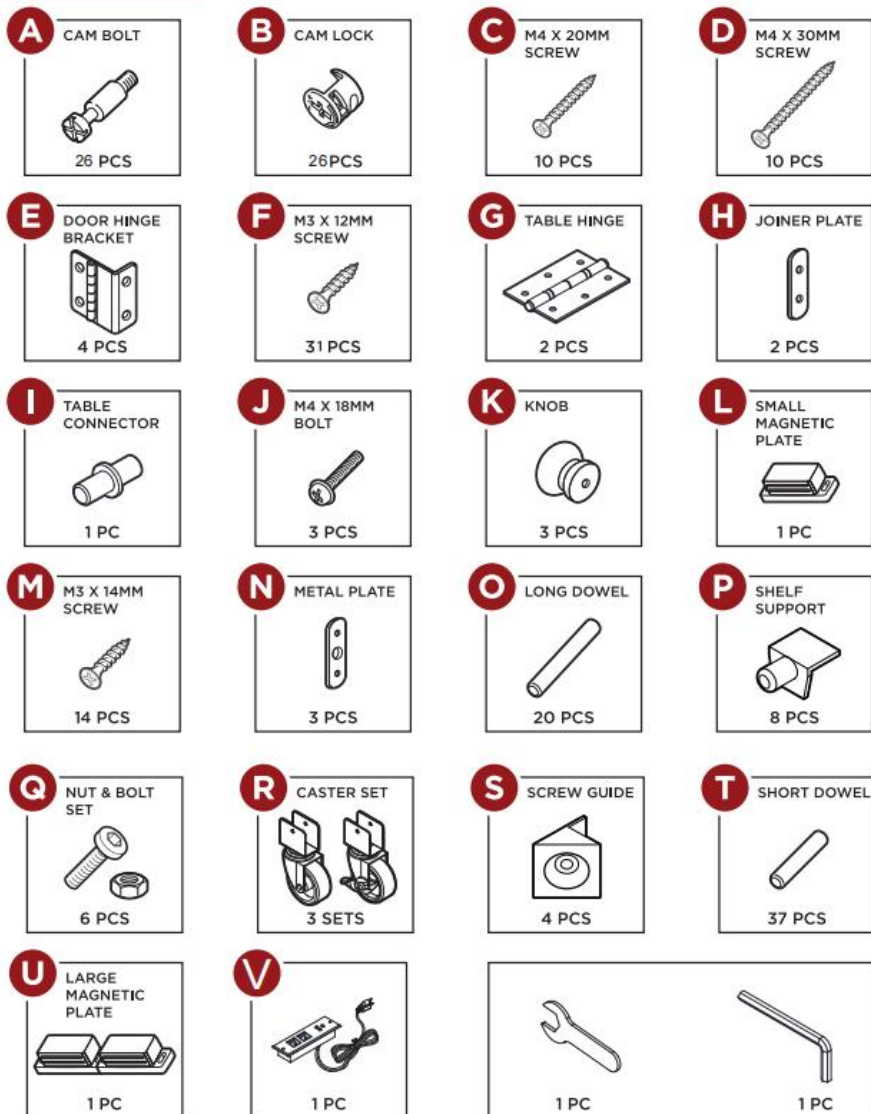

Parti strutturali

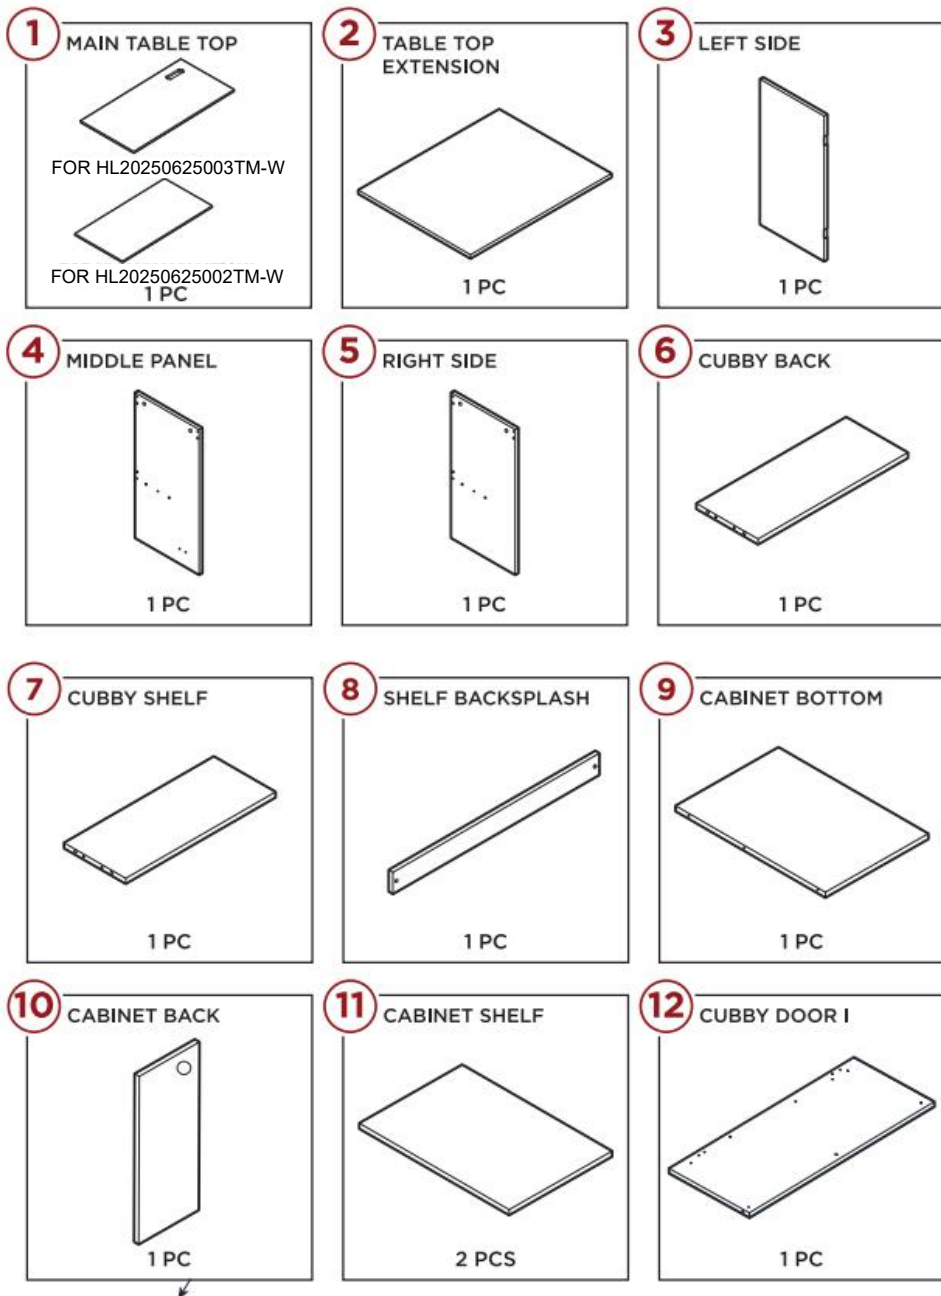

PARTE POSTERIORE DEL MOBILE PER HL20250625003TM-W

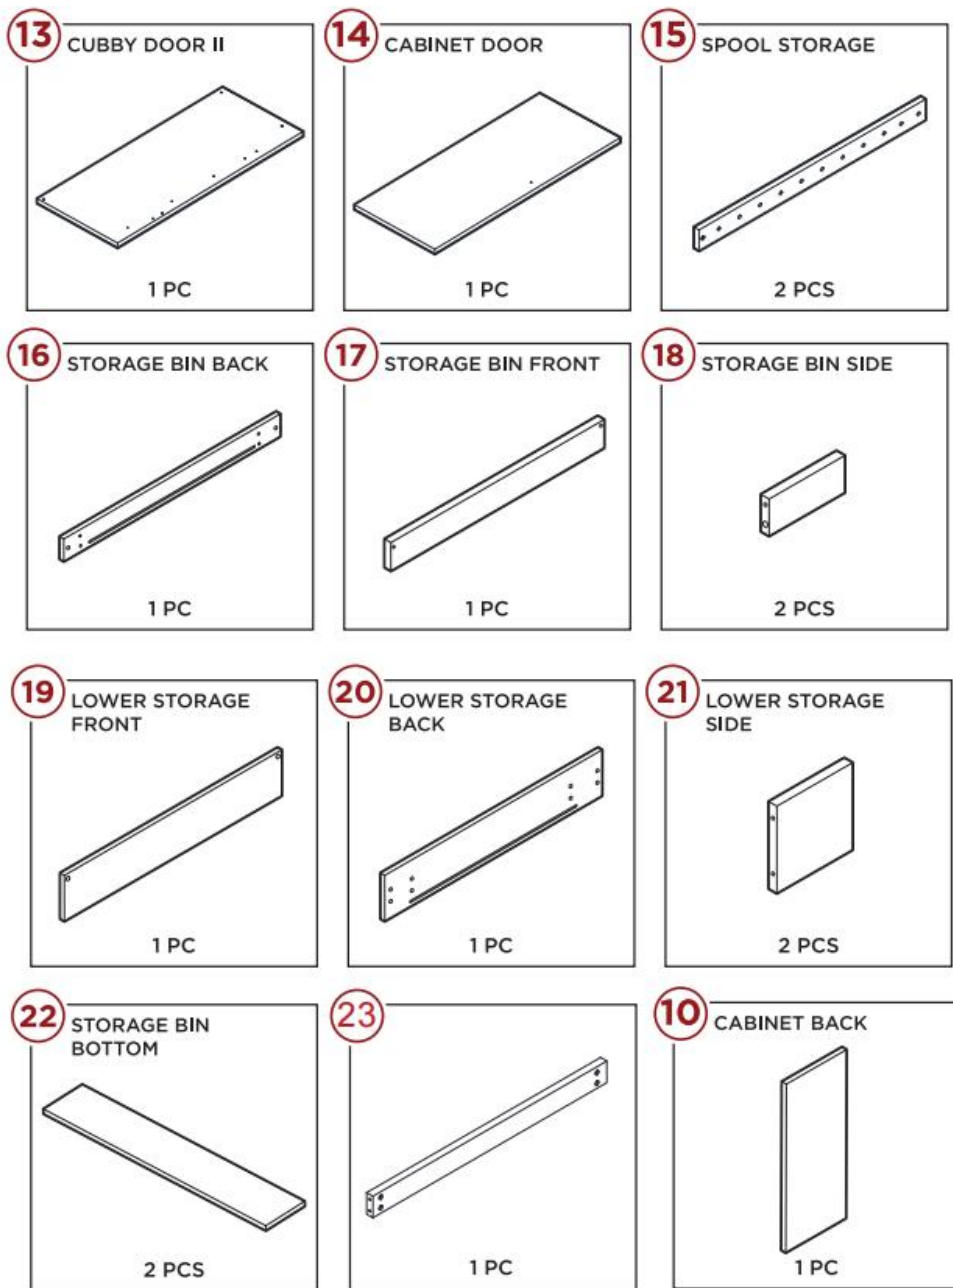

PARTE POSTERIORE DEL MOBILE PER HL20250625002TM-W


4. Parametro principale

1. Modello: **HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W**
2. Dimensioni del desktop aperto (L×W×H): 1574,8×482,6×793,7 mm
3. Carico massimo del desktop principale: 40 kg

5. Processo di assemblaggio

Fase 1:


Individuare e collegare le porte dei cubicoli delle parti 12 e 13 con tre tasselli a T.

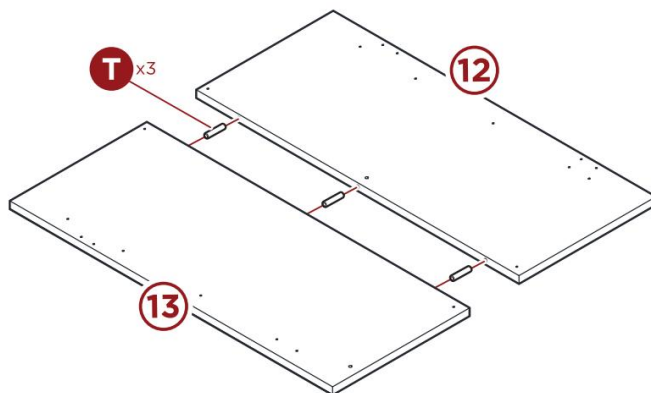

Fase 2:


1 Fissare due piastre di giunzione H alla parte superiore e inferiore delle due porte cubiche con quattro viti parte M.

2 Fissare due piastre metalliche parte N alla porta del cubicolo parte 13 con due viti parte F. Mettere da parte Questo assemblaggio.

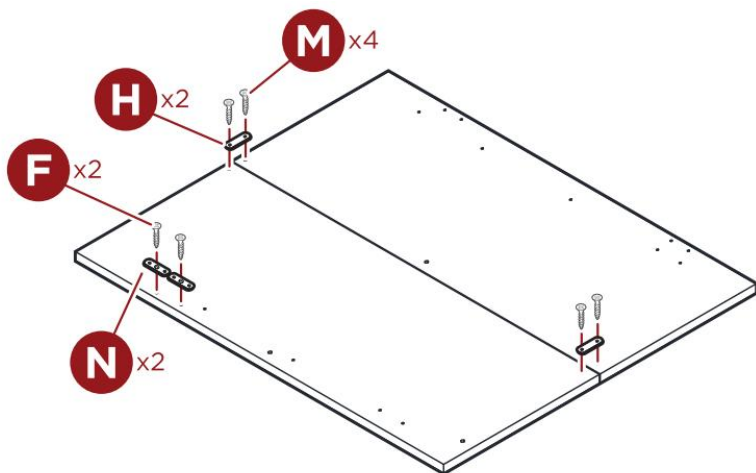


Fase 3 :

1. Fissare due lati inferiori del vano portaoggetti da 21 pezzi alla parte anteriore inferiore del vano portaoggetti da 19 pezzi con due tasselli a T, fissandoli con due viti a D pezzi.
2. Fissare il vano portaoggetti inferiore della parte 20 ai lati del vano portaoggetti della parte 21 con due tasselli della parte T, quindi fissare con due viti della parte D. Mettere da parte questo gruppo.

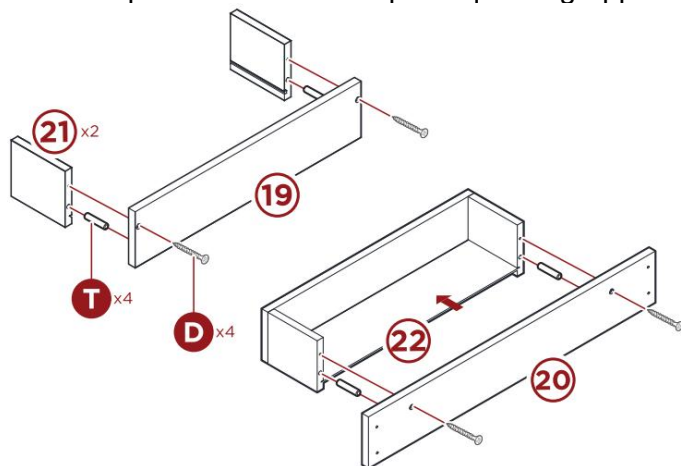


Fase 4 :

13. Fissare due lati portaoggetti da 18 pezzi alla parte anteriore portaoggetti da 17 pezzi con due tasselli a T, quindi fissare con due viti a D.
14. Fissare il contenitore della parte 16 ai lati del contenitore della parte 18 con due tasselli a T, quindi fissare con due viti a D.

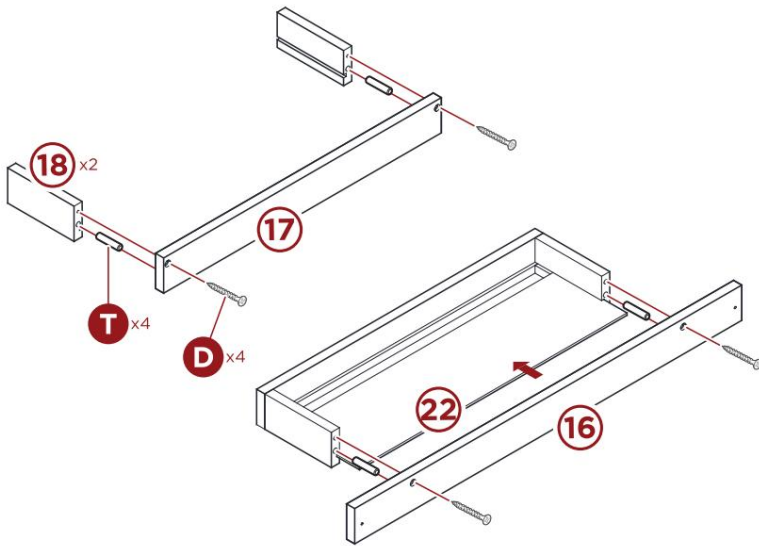

Fase 5 :

1. Individuare il gruppo portaoggetti e fissare due pannelli portabobine da 15 pezzi con quattro viti a croce, due viti per pannello portabobine.
2. Fissare il contenitore inferiore alle ante degli scomparti con due viti tipo C.
3. Fissare il contenitore superiore con quattro viti tipo C, due viti per lato.

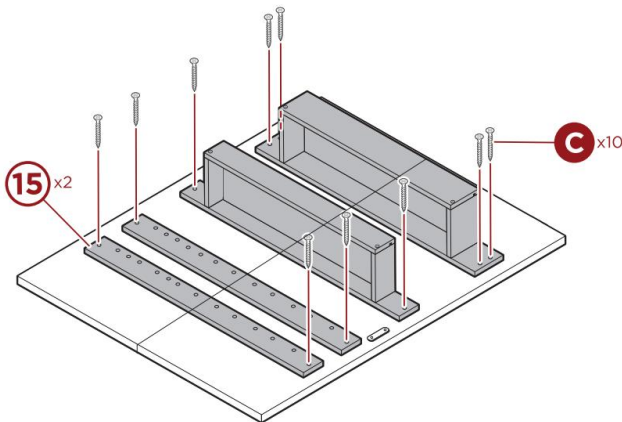


Fase 6 :

Fissare due manopole tipo K con due bulloni tipo J al gruppo porta cubicolo.


NOTA: una manopola per pannello della porta del cubicolo (parte 12 e 13).
Fissare una rotella bloccabile da un set di rotelle parte R alla porta del

cubicolo parte 13 con un set di dadi e bulloni parte A. Mettere da parte questo gruppo.

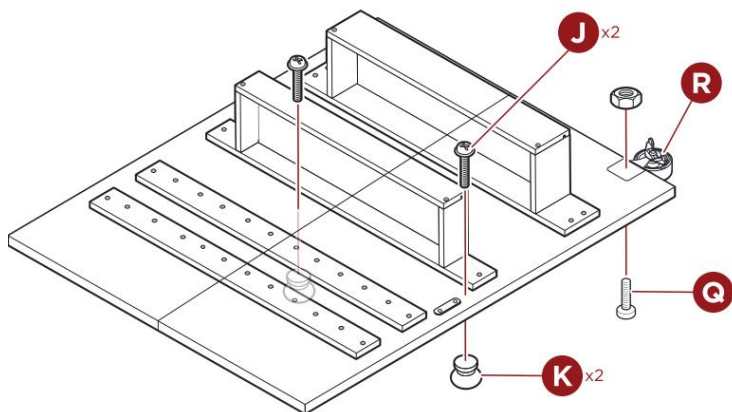

Fase 7 :

1. Inserire tre bulloni a camma della parte A nel lato destro della parte 5, quindi fissare due staffe delle cerniere della porta della parte E con quattro viti della parte F, due viti per staffa.
2. Inserire quattro bulloni a camma della parte A nel lato sinistro della parte 3, quindi fissare due staffe delle cerniere della porta della parte E con quattro viti della parte F, due viti per staffa.

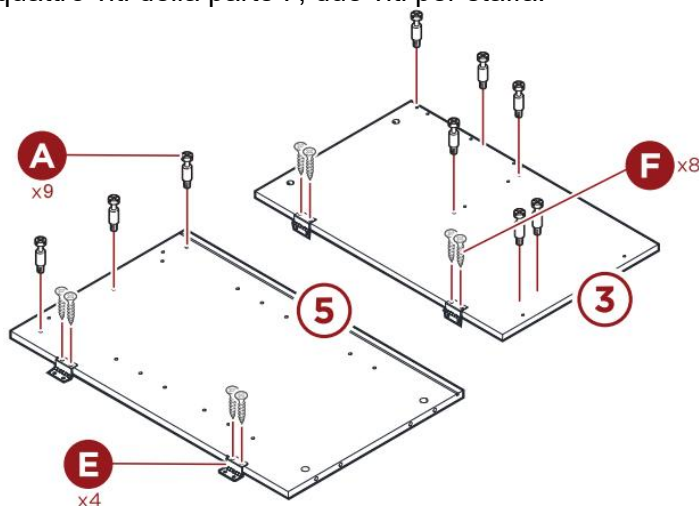


Fase 8 :

13. inserire tre bulloni a camma della parte A in un lato del pannello

centrale della parte 4, quindi fissare una parte L
piastra magnetica con due viti M.


14. Capovolgere il pannello centrale, quindi inserire quattro bulloni a
camma della parte A e fissare una piastra magnetica grande della
parte U con due viti della parte M.

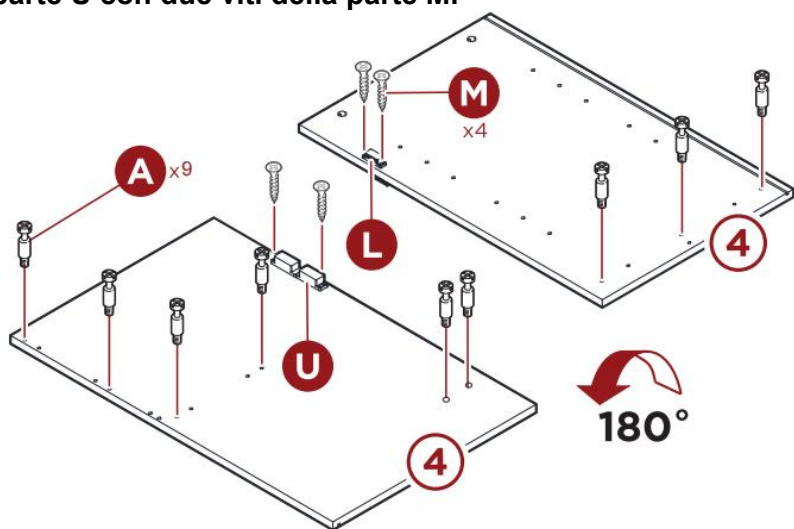

Fase 9 :


13. Inserire otto bulloni a camma della parte A nel piano del tavolo della
parte 1, quindi fissare due cerniere del tavolo della parte G con sei viti della
parte F.

14. Individuare la porta dell'armadio parte 14 e fissare una manopola parte
K con un bullone parte J, quindi fissare una piastra metallica parte N con
una vite parte F.

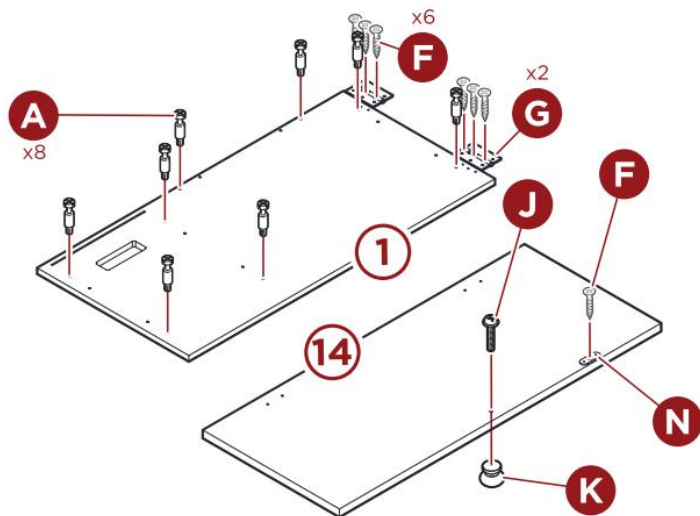


Fase 10:

Fissare il paraschizzi della mensola parte 8 alla mensola cubica parte 7 con due tasselli a T, quindi fissare con due viti parte D. Mettere da parte questo gruppo.

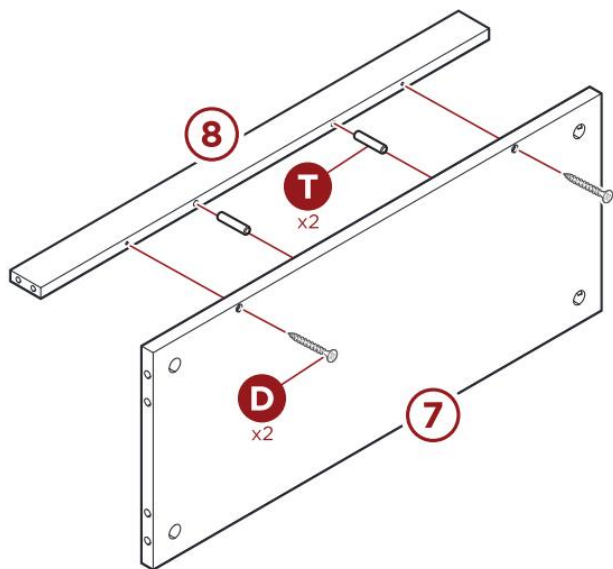


Fase 11:

Inserire sei serrature a camma parte B e quattro tasselli parte T nel fondo del mobile parte 9, quindi fissare il fondo del mobiletto sul lato destro della parte 5 e fissarlo ruotando le serrature a camma.

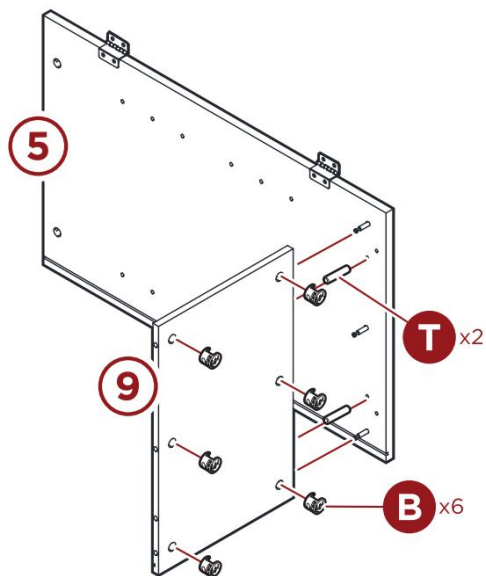

Fase 12:


Fissare il fondo del mobile al pannello centrale della parte 4 e fissarlo ruotando le serrature a camma.

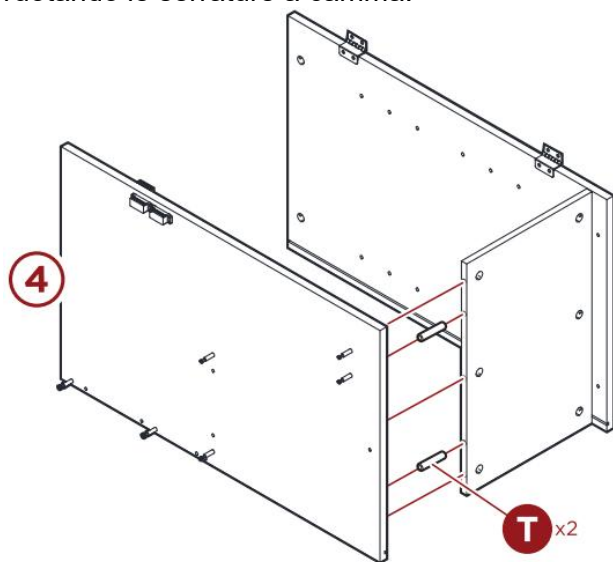

Fase 13:


13. Inserire quattro serrature a camma della parte B e quattro tasselli della parte T nel ripiano cubico della parte 7. Fissare il ripiano al pannello centrale della parte 4.

14. Inserire quattro serrature a camma della parte B e due tasselli della parte T nel retro del vano portaoggetti della parte 6, quindi fissare il retro del vano portaoggetti al pannello centrale della parte 4, fissando ruotando tutte le serrature a camma.

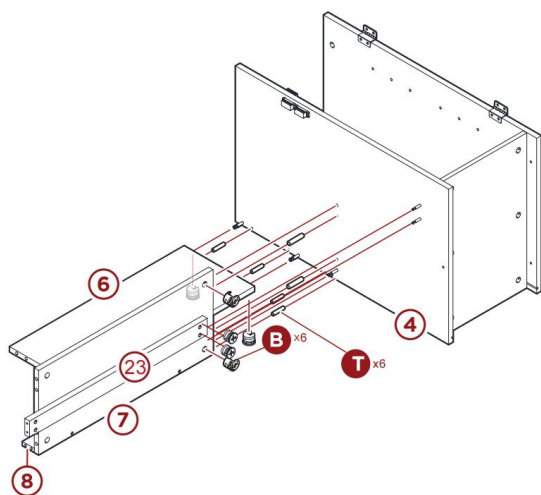

Fase 14:


Fissare il lato sinistro della parte 3 al ripiano del cubicolo della parte 7 e il retro del cubicolo della parte 6, fissandolo con girando le serrature a camme.

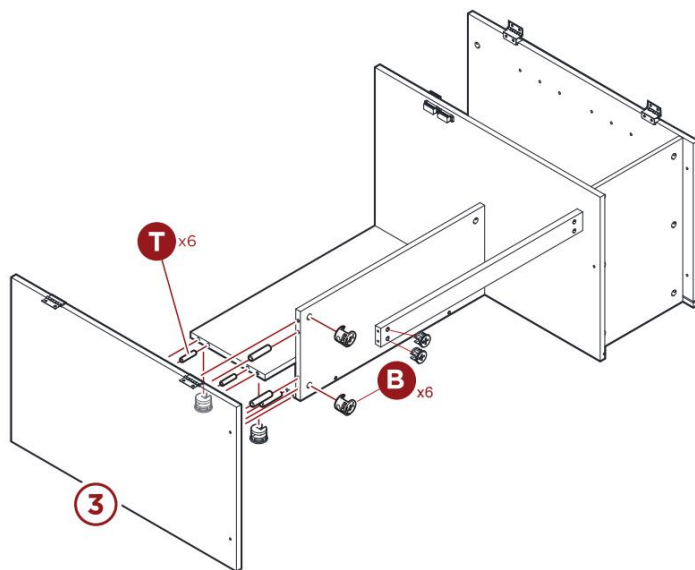

Fase 15:

13. Reinscrivere il mobiletto parte 10 nel gruppo mobiletto.

14. Inserire due blocchi a camma della parte B e due tasselli della parte T ciascuno nel lato sinistro della parte 3, nel pannello centrale della parte 4 e nel lato destro della parte 5. Fissare il piano del tavolo principale della parte 1, quindi fissarlo ruotando i blocchi a camma.

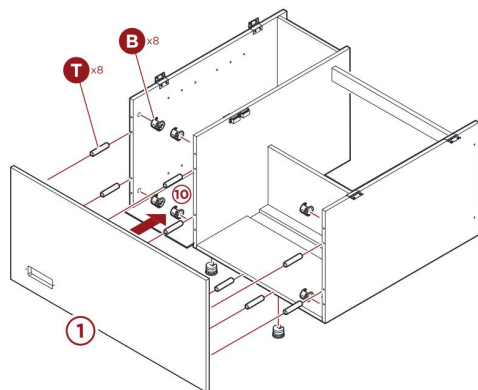


Fase 16:

25. Fissare l'estensione del piano del tavolo parte 2 alle cerniere del tavolo parte G con sei viti parte F.

26. Fissare un set di ruote girevoli R al lato sinistro della parte 3 con due set di dadi e bulloni Q.

27. Fissare un set di ruote girevoli R al lato destro 5 con due set di dadi e bulloni Q.

28. Fissare la ruota rimanente (vedere passaggio 6) al pannello centrale della parte 4 con un dado della parte Q e set di bulloni. Serrare con la chiave in dotazione.

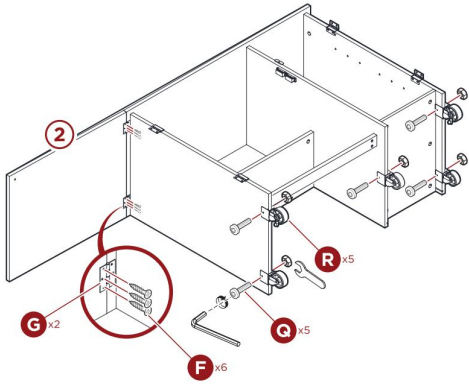


Fase 17:

19. Fissare la porta del cubicolo della parte 12 al lato sinistro della parte 3 fissando le staffe della cerniera della parte E con quattro viti parte F, quindi, aprire lo sportello del cubicolo e collegarlo al piano del tavolo parte 2 estensione con un connettore smontabile.


20. Fissare l'anta dell'armadietto parte 14 al lato destro della parte 5 fissando le staffe delle cerniere della parte E con quattro viti della parte F, inserire otto supporti per ripiani della parte P nei pannelli dell'armadietto parte 4 e 5.

21. Inserire la parte V nel foro riservato sul tavolo principale superiore (parte ①) e fissarlo con la vite M. Far uscire il cavo di alimentazione dalla parte posteriore del mobile (parte ⑩) e sistemarlo correttamente. **(Nota: questo passaggio non è necessario per SKU: HL20250625002TM-W, poiché la parte V non è inclusa.)**

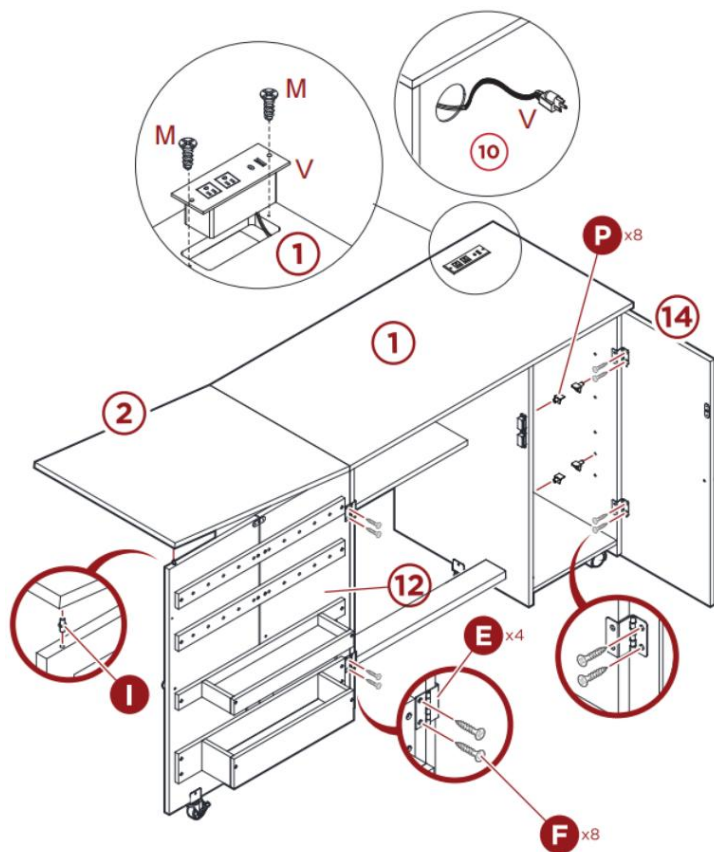


Fase 18:

Inserire due ripiani parte 11 e installare venti tasselli lunghi parte O nelle fessure delle piastre di stoccaggio della bobina parte 15.

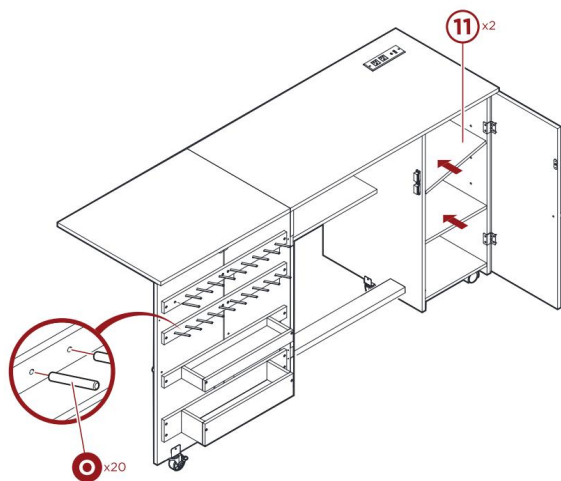

Fase 19:

Incastrare le quattro guide per viti S nella parte posteriore del mobiletto 10 e quindi fissarle con quattro viti parte M.

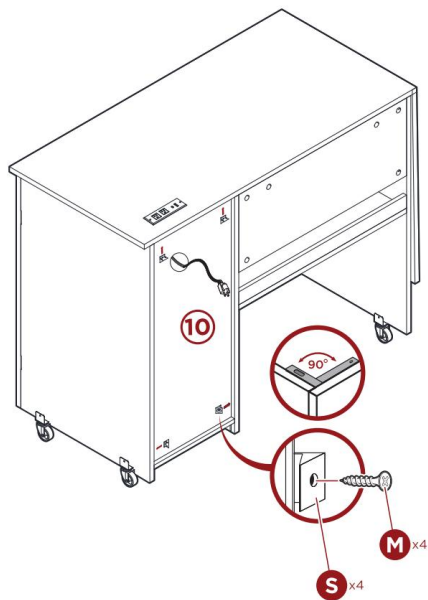

6. Istruzioni per l'uso

- Verificare tutti i collegamenti prima dell'uso.
- Sollevare e abbassare delicatamente la piattaforma a scomparsa e la

parte superiore dell'estensione laterale.

- Non salire sul tavolo; carico massimo 40 kg.
- Pulire con un panno morbido umido; evitare detergenti acidi o solventi.
- Conservare al chiuso, in un luogo asciutto e ventilato.

7. Note di sicurezza

- Solo per uso interno.
- Tenere gli oggetti caldi lontani dalla superficie.
- I bambini devono utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- Interrompere immediatamente l'uso se si notano deformazioni o bulloni allentati.

8. Manutenzione

1. Serraggio regolare: ogni 90 giorni, controllare e serrare tutti i bulloni, le viti, le manopole e i blocchi delle ruote per assicurarsi che nulla sia allentato o usurato.
2. Pulizia e cura: pulire la superficie con un panno morbido ed evitare detergenti chimici aggressivi.
3. Prevenzione dell'umidità: mantenere il tavolo asciutto, soprattutto quando è in uso o quando è riposto, per evitare deformazioni o rigonfiamenti dovuti all'umidità.
4. Pulizia e lubrificazione delle ruote girevoli: pulire regolarmente le ruote girevoli da polvere e detriti sugli assi delle ruote per mantenerle fluide.
5. Controllo dell'usura delle ruote girevoli: controllare periodicamente le ruote girevoli bloccabili per verificare la presenza di segni di usura, allentamenti o meccanismi di bloccaggio difettosi. Sostituirle se necessario per garantire un utilizzo sicuro.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SKŁADANY STÓŁ DO SZYCIA

MODEL:HL20250625002TM-W


HL20250625003TM-W

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING SEWING TABLE

MODEL:HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W

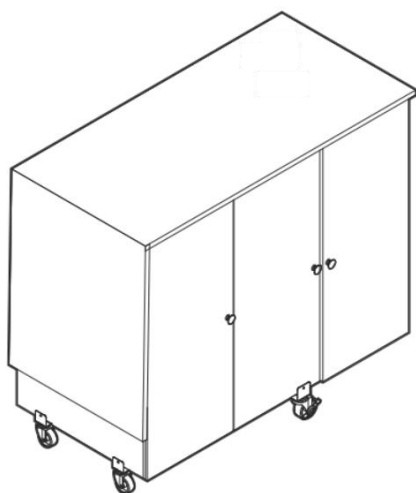

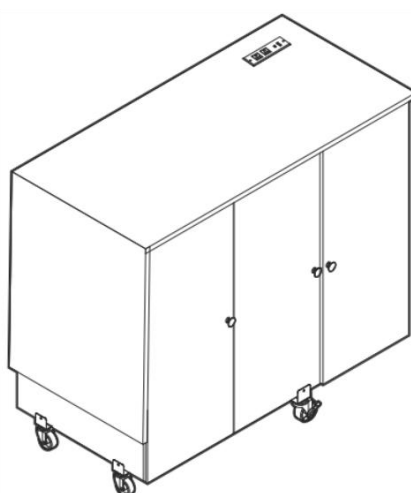

HL20250625002TM-W



HL20250625003TM-W

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.

2. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE instrukcje przed użyciem tego produktu.


Zdecydowanie zalecamy, aby nie modyfikować tego produktu i/lub nie używać go do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.

1. Ograniczenie wagowe: Upewnij się, że obciążenie głównego blatu (w stanie złożonym) nie przekracza maksymalnego określonego limitu 40 kg, aby uniknąć odkształcenia lub uszkodzenia.
2. Stabilność blatu: Rozkładając blat, upewnij się, że zawiasy i podpory są solidne, aby zapobiec nagłemu złożeniu się lub chwianiu blatu.
3. Blokada kótek: W przypadku korzystania ze stołu w ustalonej pozycji, należy upewnić się, że blokowane kółka są zablokowane, aby zapobiec przesuwaniu się stołu podczas użytkowania.
4. Unikaj zarysowań: Aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom, unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami na biurku.
5. Kontrola przed użyciem: Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła i blokady kótek są solidnie dokręcone, aby zapewnić stabilność.
6. Prawidłowe przechowywanie: Nie należy umieszczać stołu w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności ani narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby zapobiec uszkodzeniu drewna i podzespołów.
7. Zakaz stania: Nie stawaj na blacie stołu ani nie używaj żadnej jego części jako drabiny, aby uniknąć uszkodzeń konstrukcyjnych i zagrożenia bezpieczeństwa.


3. Lista części

Sprzęt komputerowy


HARDWARE

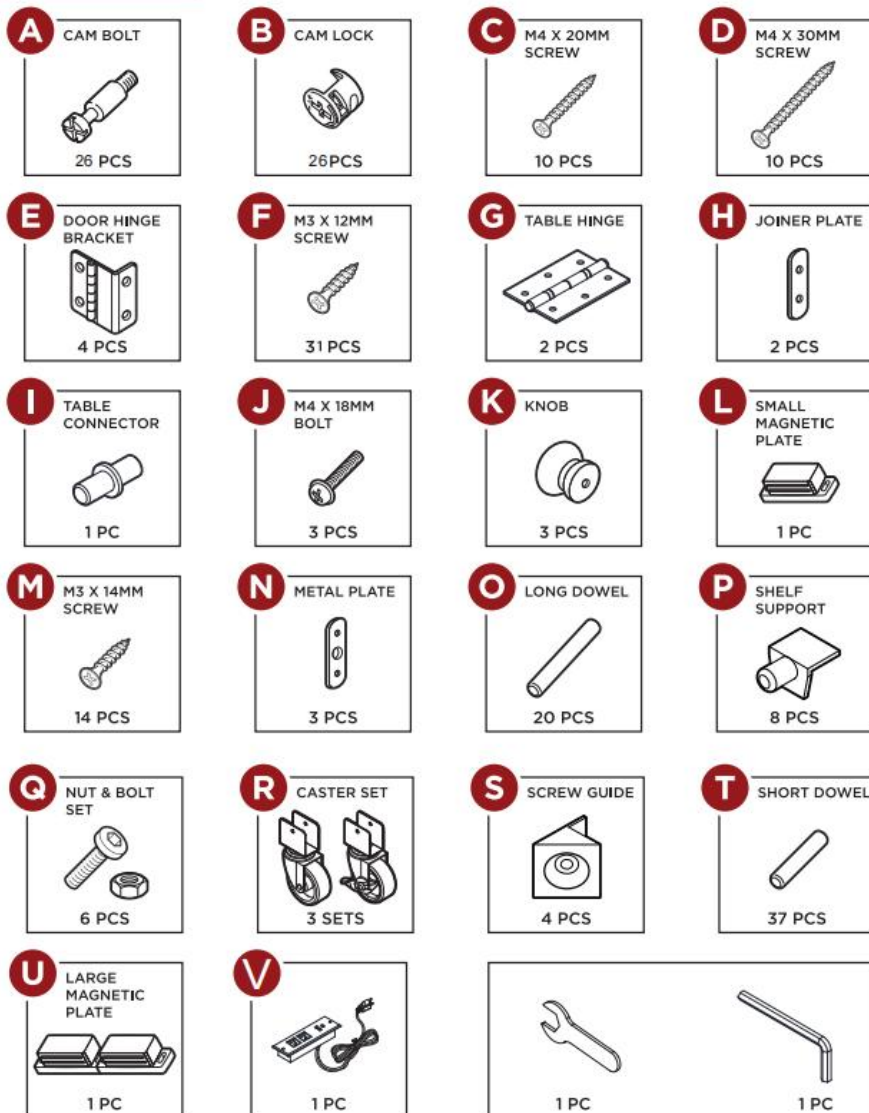

Części konstrukcyjne

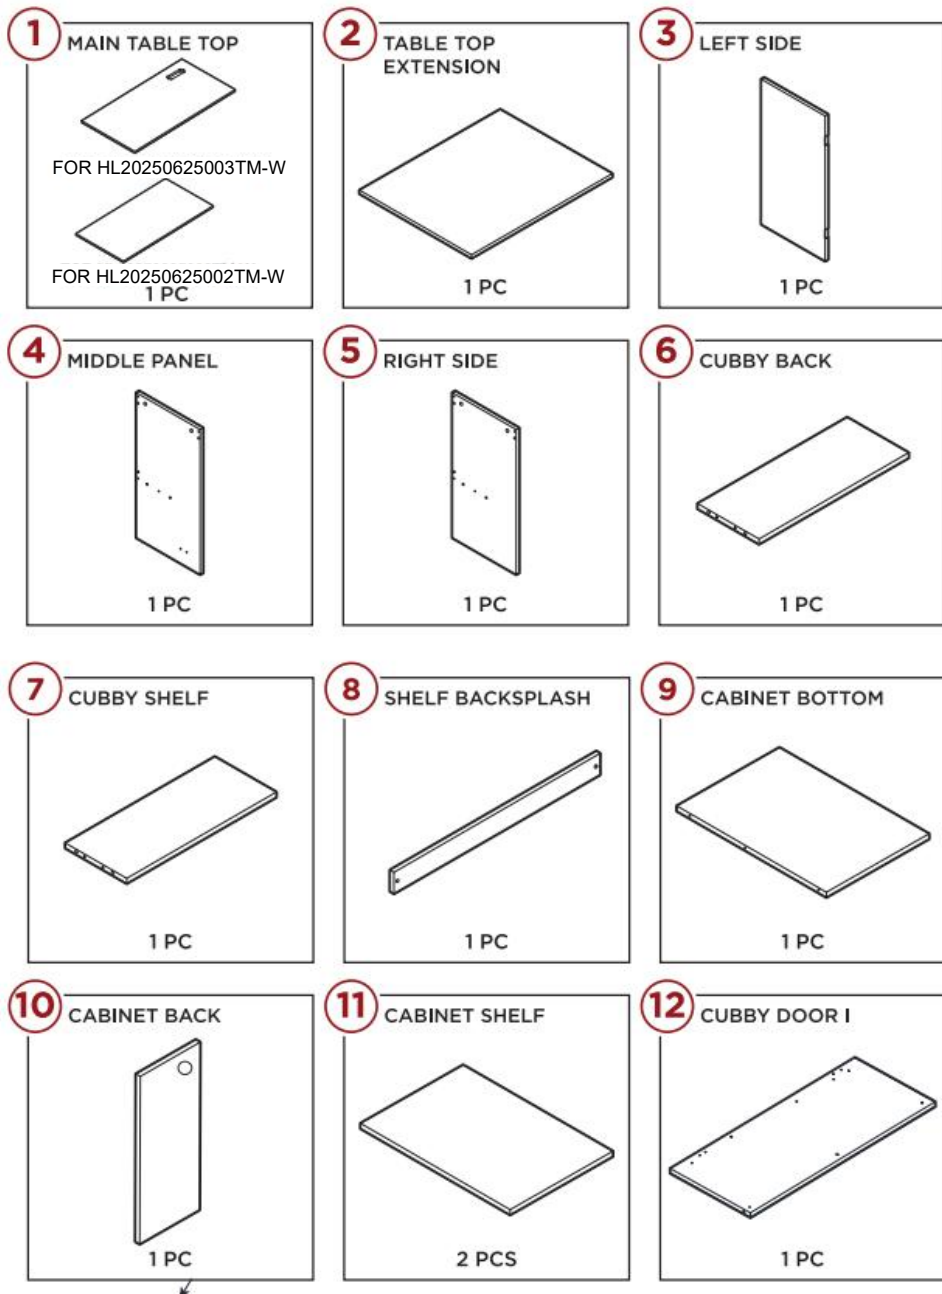

TYLNA CZĘŚĆ SZAFKI DO HL20250625003TM-W

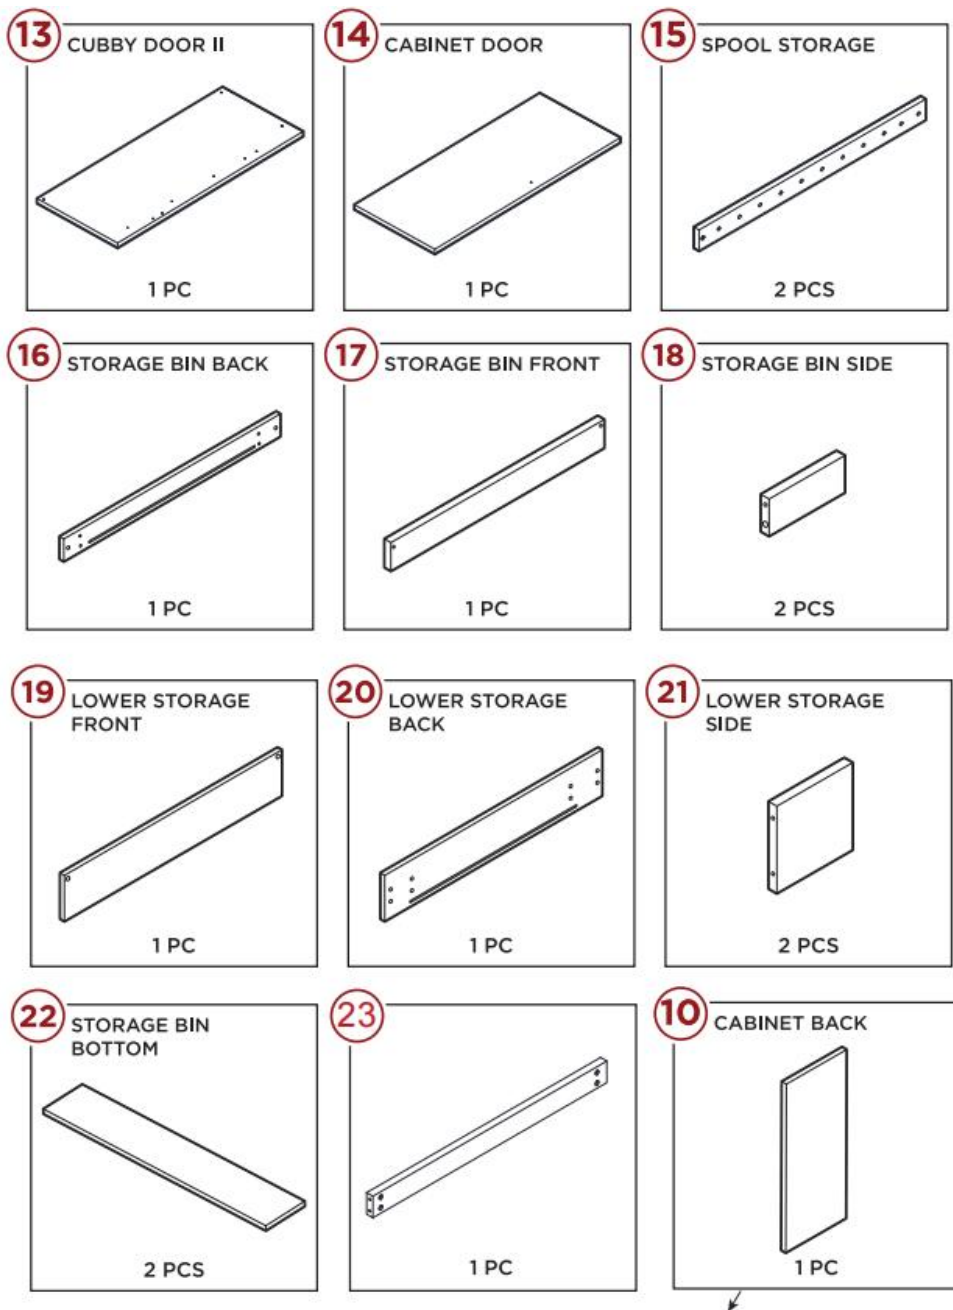

TYLNA CZĘŚĆ SZAFKI DO HL20250625002TM-W

4. Główny parametr

1. Model: **HL20250625002TM-W / HL20250625003TM-W**


2. Wymiary po rozłożeniu (dł. × szer. × wys.): 1574,8 × 482,6 × 793,7 mm

3. Maksymalne obciążenie głównego blatu: 40 kg

5. Proces montażu

Krok 1:


Zlokalizuj i połącz drzwiczki schowka części 12 i 13 za pomocą trzech kołków T.

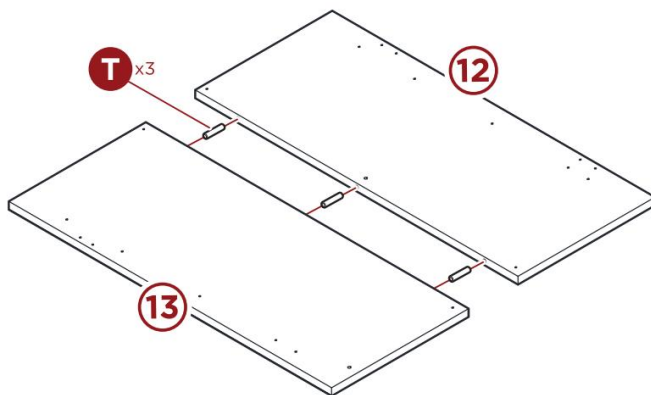

Krok 2:

1 Przymocuj dwie płyty łączące H do górnej i dolnej części dwóch drzwiczek schowka za pomocą czterech części M śruby.


2. Przymocuj dwie metalowe płyty z części N do drzwiczek szafki z części 13 za pomocą dwóch śrub z części F. Odłóż na bok Ten

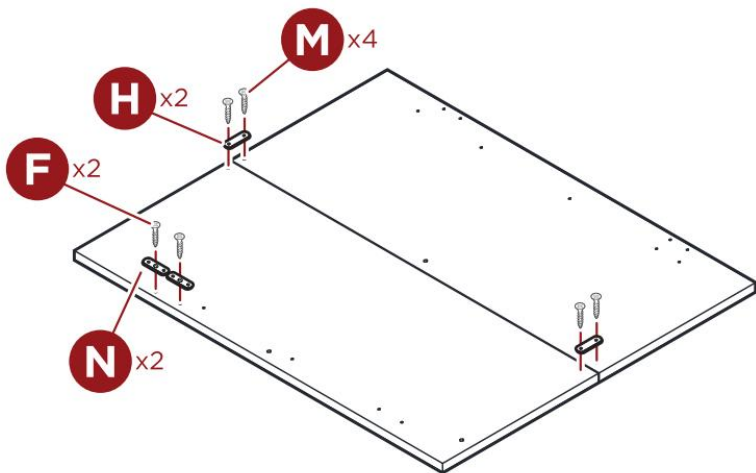

montaż.


Krok 3 :

1. Przymocuj dwie części 21 dolnych boków schowka do części 19 dolnych przodu schowka za pomocą dwóch kołków T, zabezpiecz dwoma śrubami części D.
2. Przymocuj dolną część schowka nr 20 do boków schowka nr 21 za pomocą dwóch kołków T, a następnie zabezpiecz dwoma śrubami D. Odłóż ten zespół na bok.

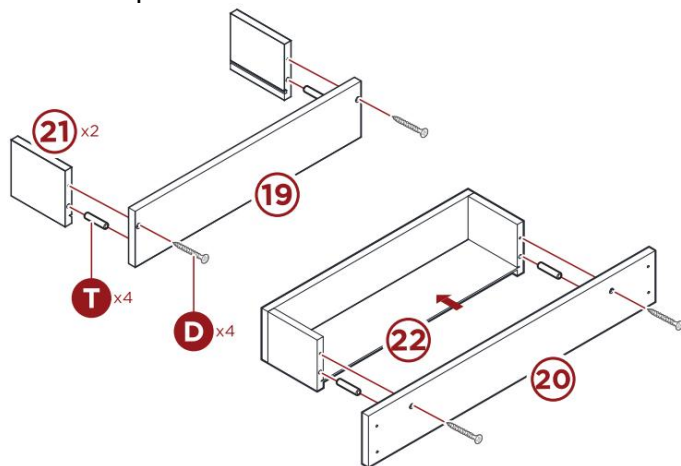


Krok 4 :

15. Przymocuj dwa elementy boczne wykonane z części 18 do elementu przedniego wykonanego z części 17 za pomocą dwóch kołków T, a następnie zabezpiecz je dwoma śrubami D.
16. Przymocuj ponownie część 16 do boków części 18 za pomocą dwóch kołków T, a następnie zabezpiecz dwoma śrubami D.

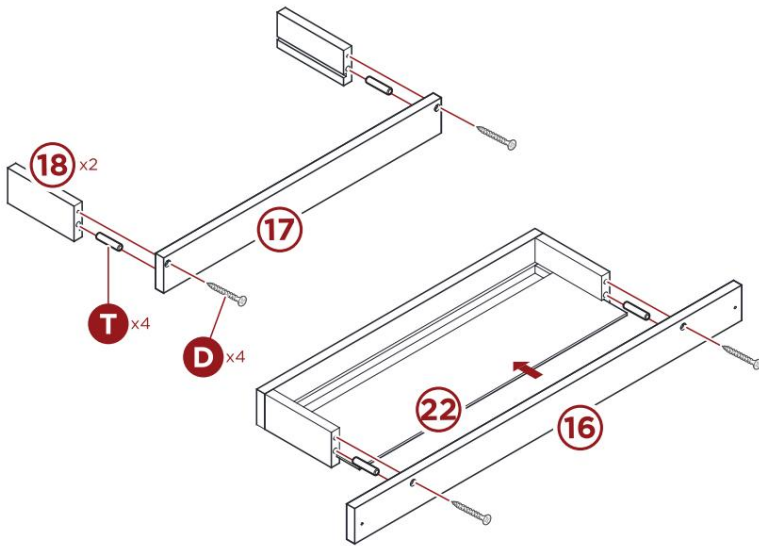

Krok 5 :

1. Zlokalizuj zespół drzwiczek schowka i przymocuj dwa panele do przechowywania szpul składające się z 15 części za pomocą śrub C-kształtnych, po dwa wkręty na panel.
2. Przymocuj dolny pojemnik do drzwiczek szafki za pomocą dwóch śrub z części C.
3. Przymocuj górny pojemnik do przechowywania za pomocą czterech śrub części C, po dwie śruby na stronę.

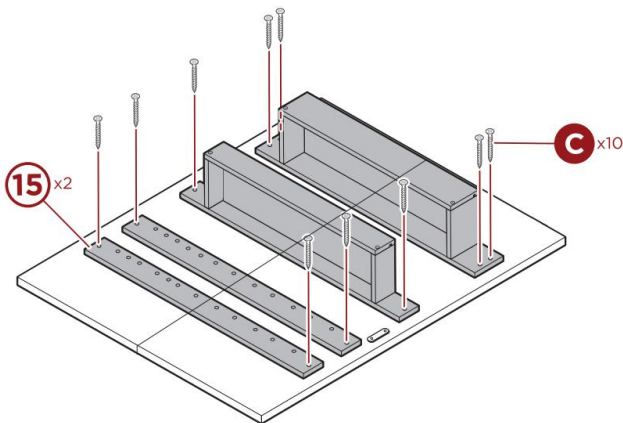


Krok 6 :

Przymocuj dwa pokrętła typu K za pomocą dwóch śrub typu J do drzwiczek

schowka.


UWAGA: Jedną gałką na panel drzwiczek szafki (część 12 i 13).

Przymocuj jedno kółko blokujące z zestawu kółek części R do drzwiczek szafki części 13 za pomocą zestawu nakrętek i śrub jednej części. Odlóż ten zespół.

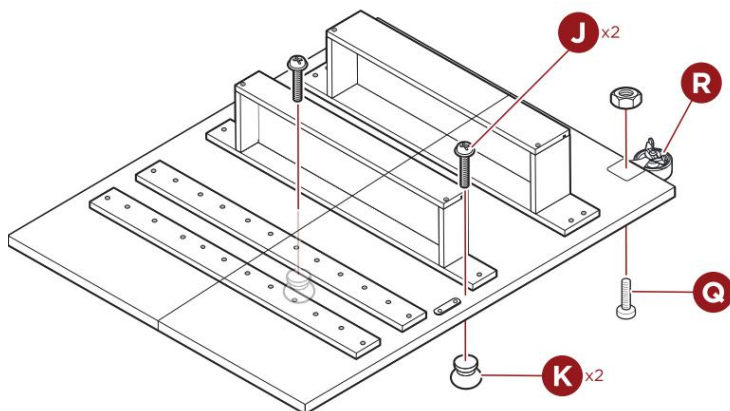

Krok 7 :


1. Włóż trzy śruby krzywkowe części A do prawej strony części 5, a następnie przymocuj dwa wsporniki zawiasów drzwi części E za pomocą czterech śrub części F, po dwie śruby na wspornik.
2. Włóż cztery śruby krzywkowe części A do lewej strony części 3, a następnie przymocuj dwa wsporniki zawiasów drzwi części E za pomocą czterech śrub części F, po dwie śruby na wspornik.

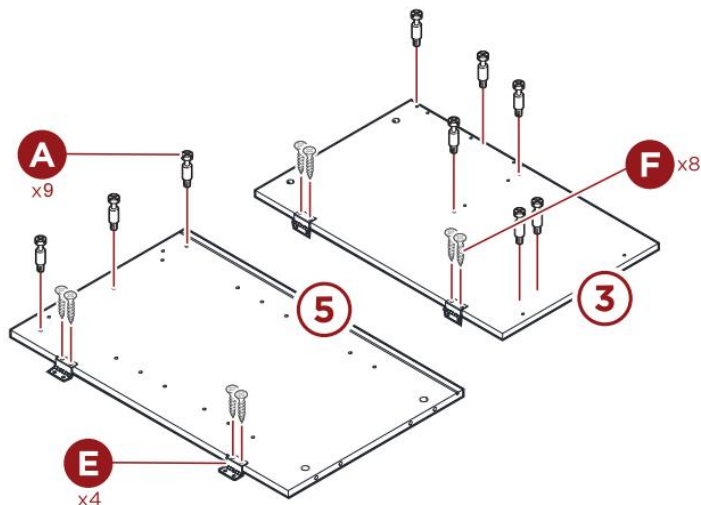

Krok 8 :

15. włóż trzy śruby krzywkowe części A do jednej strony środkowego panelu części 4, a następnie przymocuj jedną część L płytka magnetyczna z dwoma śrubami M.


16. Odwróć środkowy panel, następnie włóż cztery śruby krzywkowe będące częścią A i przymocuj jedną dużą płytkę magnetyczną będącą częścią U za pomocą dwóch śrub będących częścią M.

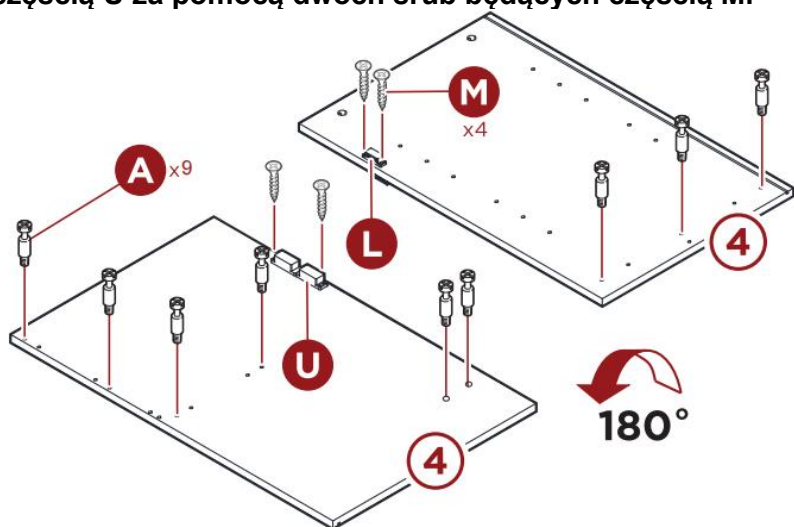

Krok 9 :


15. Włóż osiem śrub mimośrodkowych części A do blatu stołu części 1, a następnie przymocuj dwa zawiasy stołu części G za pomocą sześciu śrub części F.

16. Zlokalizuj drzwiczki szafki (część 14) i przymocuj jedną gałkę (część K) za pomocą jednej śruby (część J), a następnie przymocuj jedną metalową płytkę (część N) za pomocą jednej śruby (część F).

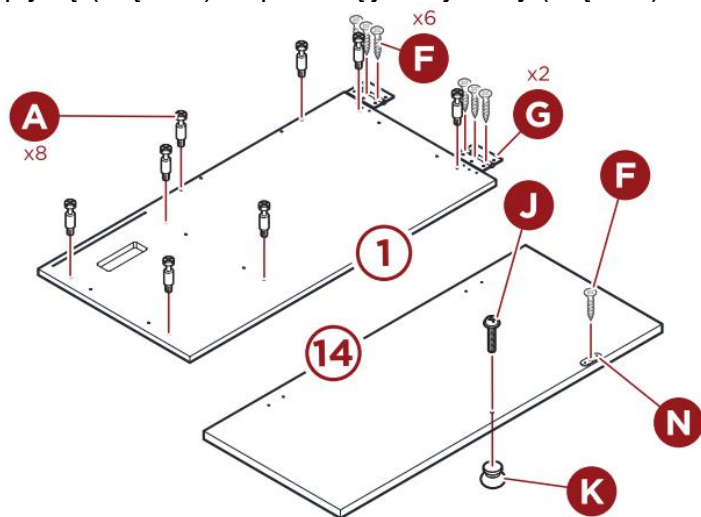


Krok 10:

Przymocuj tylną ściankę półki z części 8 do półki z części 7 za pomocą dwóch kołków T, a następnie zabezpiecz dwoma śrubami z części D, odłóż ten zestaw na bok.

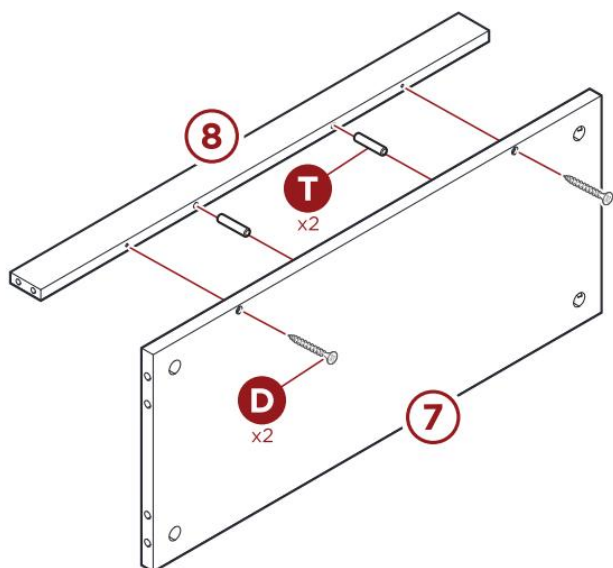


Krok 11:

Włóż sześć zamków krzywkowych z części B i cztery kołki T do dolnej części szafki z części 9, a następnie przymocuj dolną część szafki do części 5 po prawej stronie i zabezpiecz, przekręcając zamki krzywkowe.

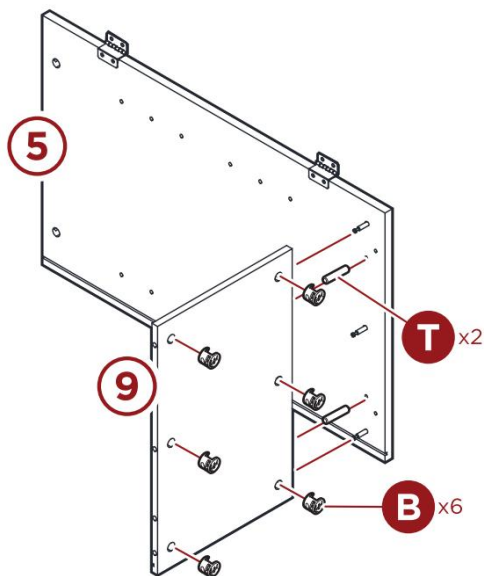


Krok 12:

Przymocuj spód szafki do środkowego panelu części 4 i zabezpiecz, obracając zamki krzywkowe.

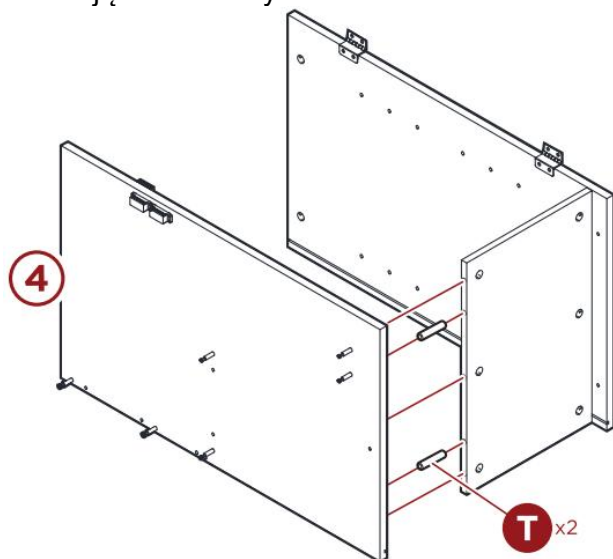


Krok 13:

15. Włóż cztery zamki krzywkowe z części B i cztery kołki z części T do półki z części 7. Przymocuj półkę do środkowego panelu z części 4.
16. Włóż cztery zamki krzywkowe części B i dwa kołki części T do tylnej części wnęki części 6, następnie przymocuj tylną część wnęki do środkowego panelu części 4 i zabezpiecz, obracając wszystkie zamki krzywkowe.

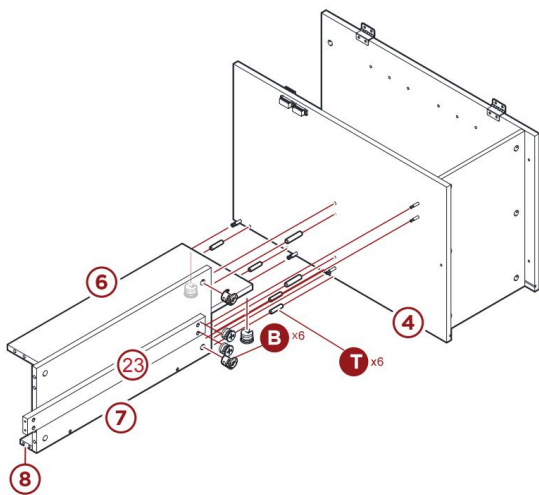

Krok 14:


Przymocuj lewą stronę części 3 do półki wnęki części 7 i tylnej części wnęki części 6, zabezpieczając obracając zamki krzywkowe.

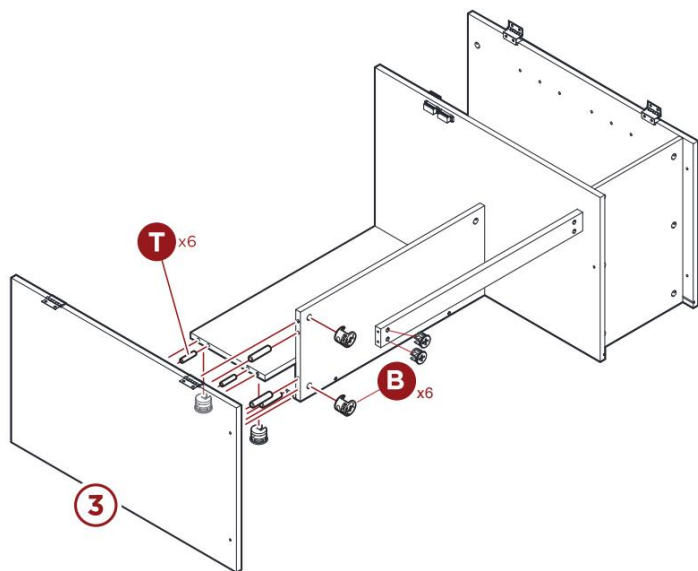

Krok 15:

15. Włóż część 10 szafki z powrotem do zespołu szafki.

16. Włóż dwa zamki krzywkowe części B i dwa kołki części T do lewej strony części 3, środkowego panelu części 4 i prawej strony części 5. Zamontuj główny blat stołu części 1, a następnie zabezpiecz, obracając zamki krzywkowe.

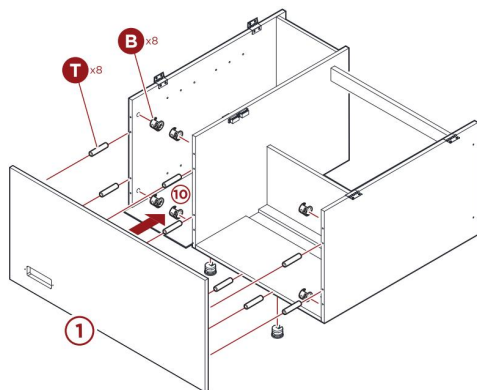


Krok 16:

29. Przymocuj przedłużenie blatu stołu (część 2) do zawiasów stołu (część G) za pomocą sześciu śrub (część F).

30. Przymocuj jedną część zestawu kółek R do lewej części 3 za pomocą dwóch części zestawów nakrętek i śrub.

31. Przymocuj jedną część zestawu kółek R do prawej części 5 za pomocą dwóch części zestawów nakrętek i śrub.

32. Przymocuj pozostałe kółko (patrz krok 6) do środkowego panelu części 4 za pomocą jednej nakrętki Q i zestaw śrub. Dokręć za pomocą dołączonego klucza.

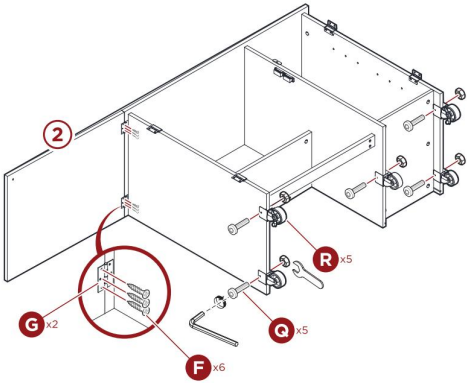


Krok 17:

22. Przymocuj drzwiczki schowka części 12 do lewej strony części 3, mocując wsporniki zawiasów części E za pomocą czterech śrub F, następnie otwórz drzwiczki szafki i podłącz je do blatu stołu części 2 rozszerzenie z jednym złączem częściowo rozkładanym.


23. Przymocuj drzwiczki szafki (część 14) do prawej strony (część 5), mocując wsporniki zawiasów (część E) za pomocą czterech śrub (część F), włóż osiem wsporników półek (część P) do paneli szafki (część 4 i 5).

24. Włóż część V do zarezerwowanego otworu w głównym stole górna (część 1) i przymocuj ją śrubą M. Wyprowadź przewód zasilający z tyłu szafki (część 2) i ułóż go prawidłowo. **(Uwaga: Ten krok nie jest wymagany w przypadku SKU: HL20250625002TM-W, ponieważ część V nie jest uwzględniona.)**

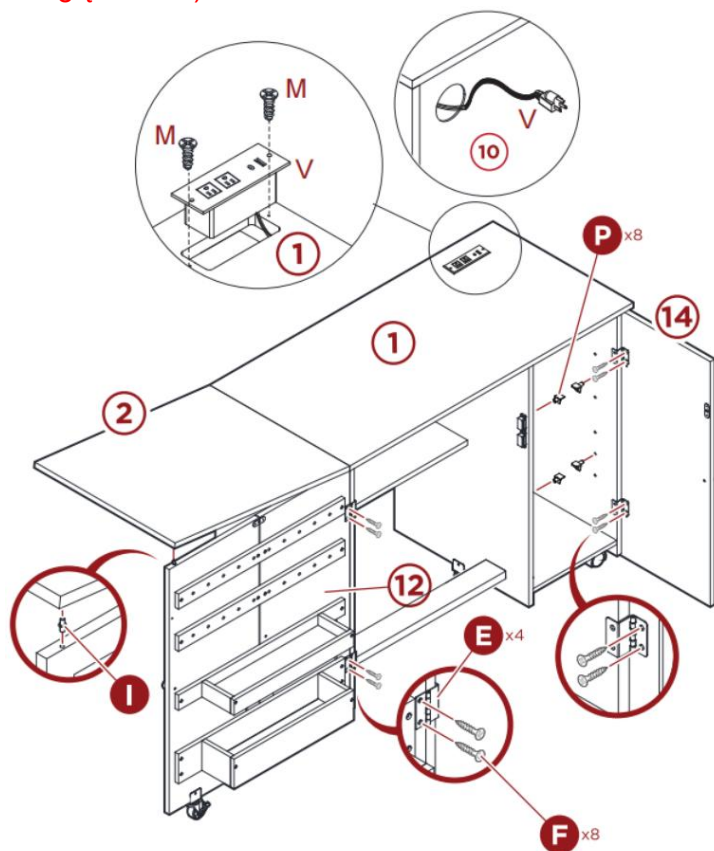


Krok 18:

Włóż dwie półki z części 11 i zamontuj dwadzieścia długich kołków z części O w szczelinach płyt do przechowywania szpul z części 15.

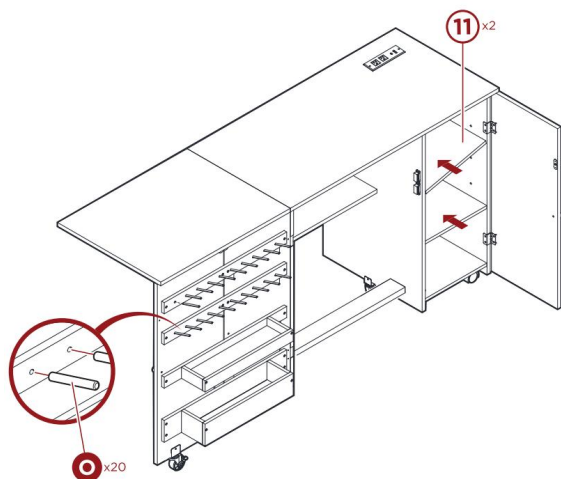

Krok 19:

Włóż cztery prowadnice śrub części S do tylnej części szafki części 10, a następnie zabezpiecz czterema częścią M śruby.

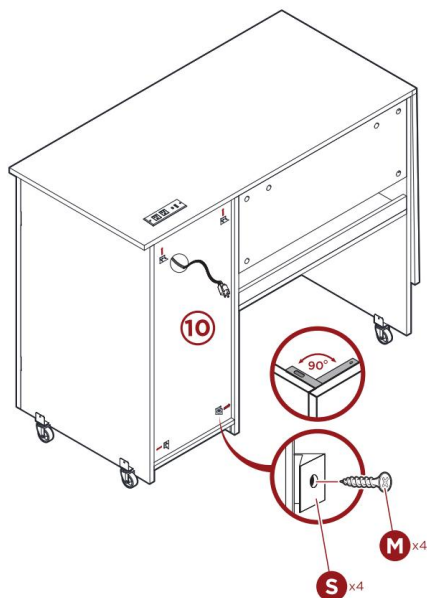

6. Instrukcja obsługi

- Przed użyciem sprawdź wszystkie połączenia.
- Delikatnie podnieś i opuść platformę opuszczaną i górne przedłużenie boczne.
- Nie stawać na stole; maksymalne obciążenie 40 kg.
- Czyścić wilgotną, miękką ściereczką; unikać środków czyszczących zawierających kwasy lub rozpuszczalniki.
- Przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i przewiewnym.

7. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Trzymaj gorące przedmioty z dala od powierzchni.
- Dzieci powinny używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- W przypadku zauważenia odkształceń lub poluzowanych śrub należy natychmiast zaprzestać użytkowania.

8. Konserwacja

1. Regularne dokręcanie: Co 90 dni należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, wkręty, pokrętła i blokady kółek, aby upewnić się,

że nic nie jest luźne lub zużyte.

2. Czyszczenie i pielęgnacja: Przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i unikaj stosowania silnych środków czyszczących o działaniu chemicznym.

3. Zapobieganie wilgoci: Utrzymuj stół w suchości, szczególnie podczas użytkowania lub przechowywania, aby zapobiec jego odkształceniu lub pęcznieniu pod wpływem wilgoci.

4. Czyszczenie i smarowanie kółek: Regularnie czyść koła kółek z kurzu i zanieczyszczeń gromadzących się na osiach kółek, aby zapewnić ich płynny ruch.

5. Kontrola zużycia kółek: Okresowo sprawdzaj kółka z blokadą pod kątem śladów zużycia, luzów lub wadliwego mechanizmu blokującego. W razie potrzeby wymień je, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

