

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate


www.vevor.com/support

OVERHEAD GARAGE RACK ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

OVERHEAD GARAGE RACK

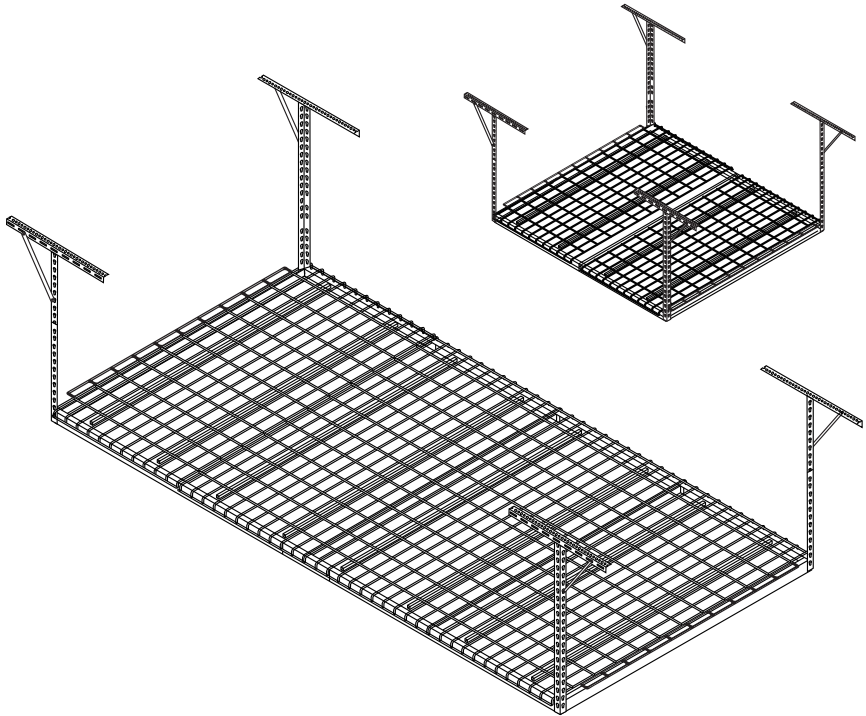


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

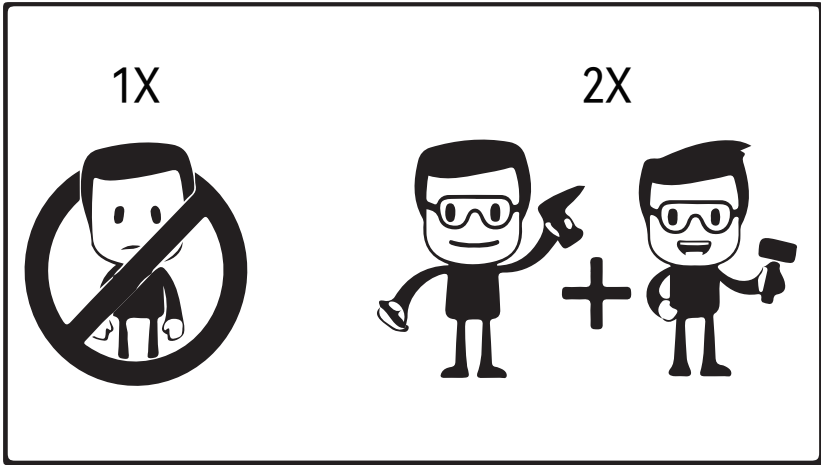

WARNINGS

- Install into Wood Joists only
- Distribute weight evenly
- Opposite ends may come loose when installing side beams
- Objects can fall off the rack after being loaded

Tools Required (Not Included)

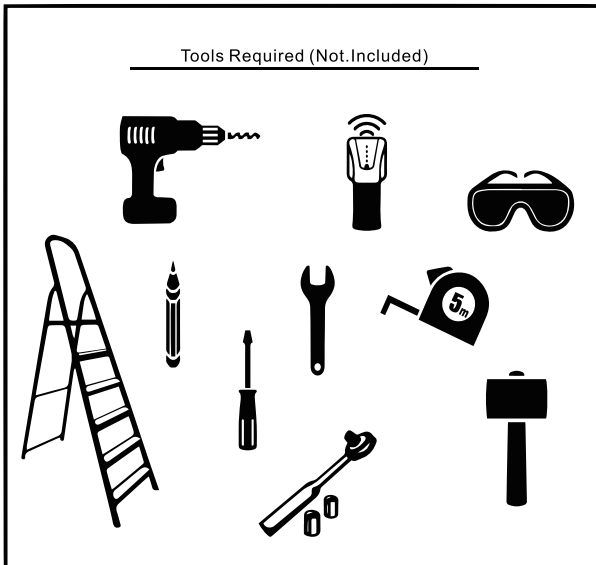

WARNING

THIS IS A DO IT YOURSELF (DIY) PROJECT. DO NOT ATTEMPT THIS INSTALLATION WITHOUT A BASIC UNDERSTANDING OF THE CONTENTS IN THESE ASSEMBLY INSTRUCTION. IF YOU ARE NOT CONFIDENT WITH LOCATING AND ANCHORING THE STORAGE RACK TO THE CEILING JOISTS, DO NOT ATTEMPT THIS INSTALLATION WITHOUT SOMEONE WHO IS.

WARNING, DO NOT EXCEED THE WEIGHT LIMITS

4ftx8ft Frame 600 LBS

4ftx6ft Frame 550 LBS

3ftx8ft Frame 600 LBS

3ftx6ft Frame 550 LBS

2ftx8ft Frame 400 LBS

2ftx6ft Frame 300 LBS

4ftx4ft Frame 300 LBS

WARNING: This weight limit is based on a statically loaded storage rack anchored to a wood framed garage. This installation is intended for a wood frame home, if your home is steel framed, stop the installation.

NOTE: Loading the overhead storage rack evenly. Load heavy objects nearest the vertical posts and light objects nearest the center. Do not climb on or hang from the storage rack. Routinely inspect the storage rack to ensure rivets and wire decking units are seated properly. The storage rack may experience some deflection the closer the maximum load is approached.

BE CAREFUL THESE INSTRUCTIONS, WARNINGS AND NOTES DO NOT REPLACE YOUR SOUND JUDGEMENT AND DECISION MARKING, IF, FOR ANY REASON, YOU FEEL THE QUALITY OF YOUR CEILING STRUCTURE IS IN QUESTION, DISCONTINUE THE INSTALLATION PROCESS IMMEDIATELY. USE THE STORAGE RACK WISELY AND ENJOY YOUR NEW FOUND SPACE!

- 1. It is forbidden to carry people and pets.**
- 2. It is forbidden to use the platform as electric, pneumatic and hydraulic appliances.**
- 3. It is forbidden to shake the storage shelves violently in any form.**

COMPONENTS

4ft x 8ft Unit :

8	Vertical Posts
2	Side Beams
4/2	C Channel Beams
3	Center Supports
4	Ceiling Brackets
4	Wire Decking Units
4	Diagonal Brace
1	Positioning Paper
1	Hardware Bag
4	Hooks

4ft x 6ft Unit :

8	Vertical Posts
2	Side Beams
4/2	C Channel Beams
2	Center Supports
4	Ceiling Brackets
3	Wire Decking Units
4	Diagonal Brace
1	Positioning Paper
1	Hardware Bag
2	Hooks

3ft x 8ft Unit :

8	Vertical Posts
2	Side Beams
4/2	C Channel Beams
3	Center Supports
4	Ceiling Brackets
4	Wire Decking Units
4	Diagonal Brace
1	Positioning Paper
1	Hardware Bag
2	Hooks

3ft x 6ft Unit :

8	Vertical Posts
2	Side Beams
4/2	C Channel Beams
2	Center Supports
4	Ceiling Brackets
3	Wire Decking Units
4	Diagonal Brace
1	Positioning Paper
1	Hardware Bag
2	Hooks

2ft x 8ft Unit :

8	Vertical Posts
2	Side Beams
4/2	C Channel Beams
1	Center Support
4	Ceiling Brackets
2	Wire Decking Units
4	Diagonal Brace
1	Positioning Paper
1	Hardware Bag
2	Hooks

2ft x 6ft Unit :

8	Vertical Posts
2	Side Beams
4/2	C Channel Beams
1	Center Support
4	Ceiling Brackets
2	Wire Decking Units
4	Diagonal Brace
1	Positioning Paper
1	Hardware Bag
2	Hooks

4ft x 4ft Unit :


8	Vertical Posts
2	Side Beams
2	C Channel Beams
1	Center Supports
4	Ceiling Brackets
2	Wire Decking Units
4	Diagonal Brace
1	Positioning Paper
1	Hardware Bag
2	Hooks

Hardware bag (for all racks):

8	Lag Bolt St8.0×75mm
8	Expansion Plug
21	Hex Bolt M8 x 16 with 21 Nuts & 42 Washer
13	Hex Bolt M6 x 16 with 13 Nuts & 13 Washer (for 2pcs beam connecting style only)

Pictures Available on Next Page


Lag Bolt
St8.0×75mm



Expansion
Plug



Hex Bolt
M8x16



Hex Bolt
M6x 16



Hex Nut



Washer



Ceiling Bracket



Vertical Post




Diagonal Brace




C Channel Beam




Center Support




Side Beam



Wire Decking Unit

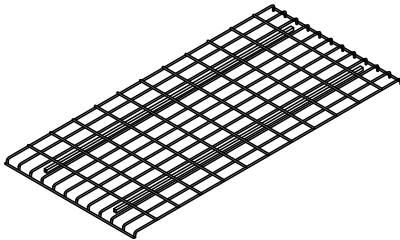


A

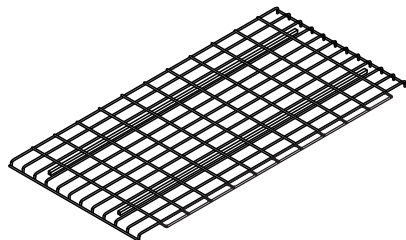

B

Completing the following 1~3 steps to assemble the long C Channel beam. 2pcs connecting beam design needed only! The whole beam design can ignore the assembly steps on this page.


Step 1, Align the holes at the center of the 2pcs C Channel beams as seen in the illustration (8ft size only).

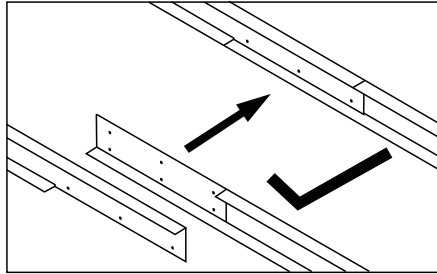

Step 2, Using 4pcs M6x16 Hex bolts, 4pcs Hex nut and 4pcs Washer, assemble the C Channel beam together on the outermost Holes as seen in the following picture.


(Tips: to avoid alignment issues, place the remaining 2pcs M6 x 16 Hex bolts in the center holes, as these will be used for the center support in a later step.)

Step 3, Repeat steps 1 and 2 for the remaining C Channel beams.

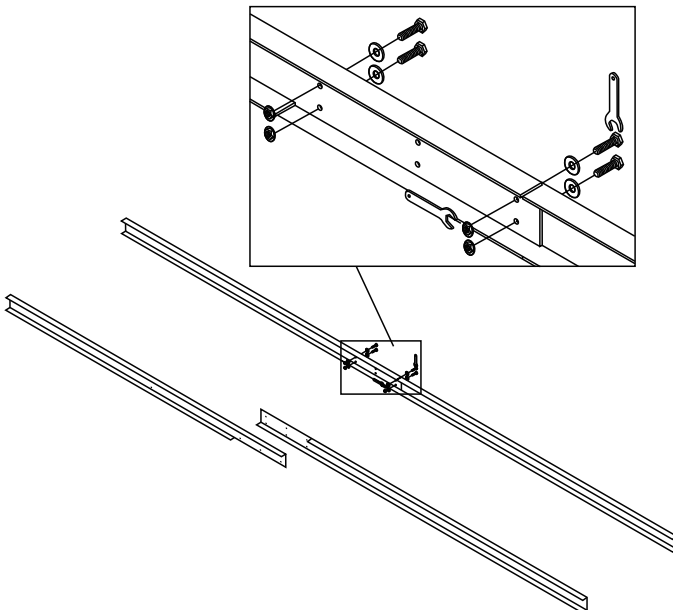


To punch holes on the ceiling more quickly and accurately, we have thoughtfully designed the ceiling hole punching positioning paper(included in the package). If necessary, please follow the steps below:



1. First, find the beam position on the ceiling, stick one of the long beam positioning paper on the ceiling with double-sided tape, ensure that the two black lines at both ends are on the beam or across the two beams, and the positioning paper is not bent or sagging.

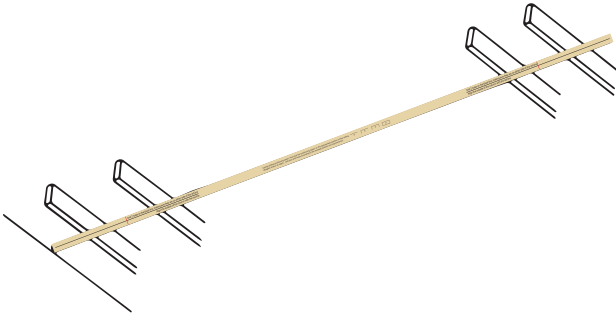

2. Then align the edges of the two short beam positioning papers with the two ends of the long beam positioning papers, and stick them on the ceiling perpendicular to the long beam positioning papers.

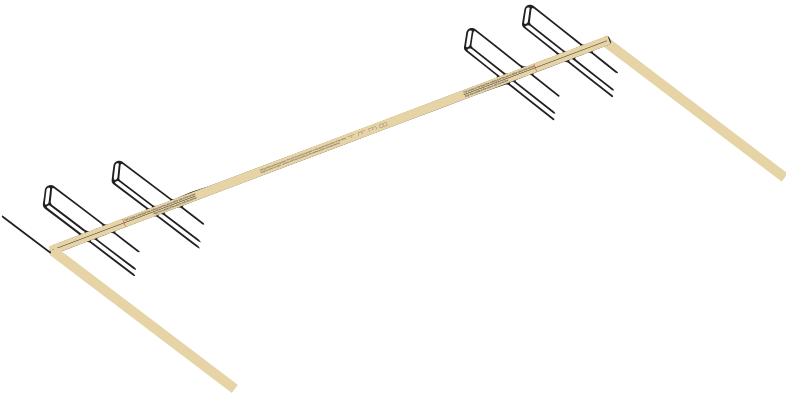

3. Next, align the two ends of the last long beam positioning paper with the edge of the short beam positioning paper respectively, and stick it on the ceiling parallel to the first long beam positioning paper.

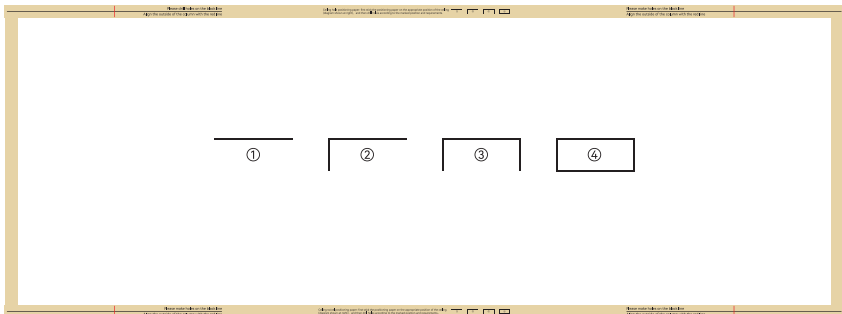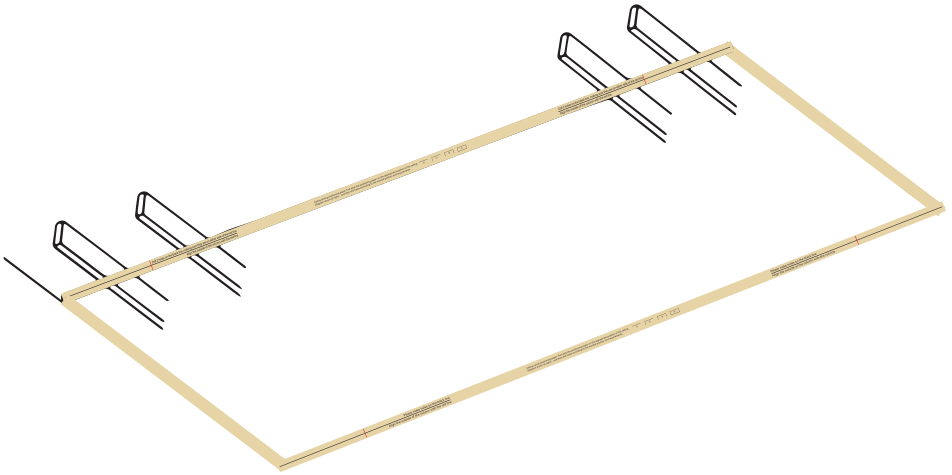


4. After pasting, drill holes on the black lines at both ends of the long beam positioning paper.


1) make sure the hole is punched on the beam.

2) There are 2 holes at both ends of each long beam positioning paper, a total of 4 holes.


3) Two holes at each end of the long beam positioning paper, one for each with the red line as the center, and the spacing is about 20 inches.

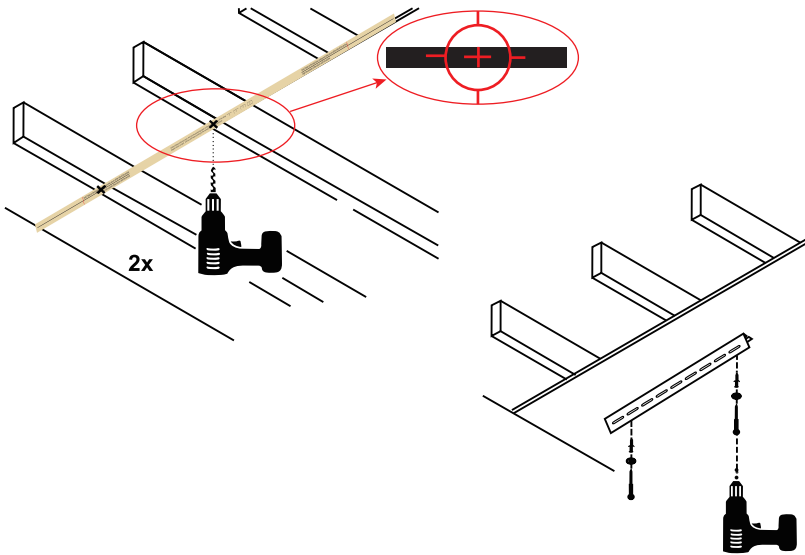

5. Finally, all the holes are finished, install the ceiling bracket before installing the column. When installing the column, align the left (right) edge of the column with the red line and fix it on the bracket.

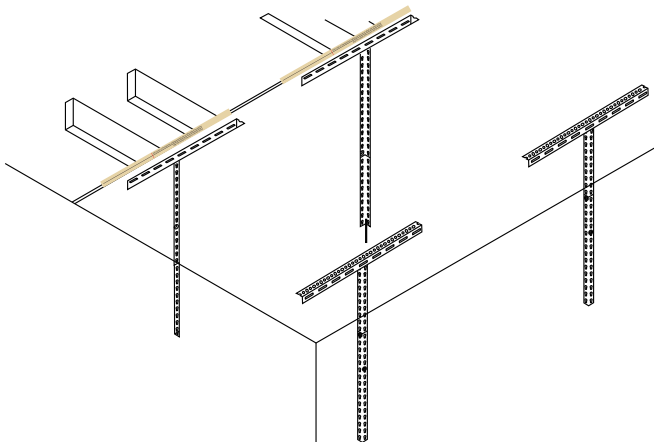



Adjust the length of the Vertical Post to the desired distance from the ceiling.
 Ensure the lower section of the vertical post is placed on the inside of the two post pieces. All posts are adjusted to the exact same length.
 Secure the post together using 2pcs Hex Bolt M8x16, 2pcs Hex Nut and 4pcs Washer. Make sure one bolt and nut assembly on each face of the vertical posts. (As following drawing B)
 Repeat this step for the remaining posts.

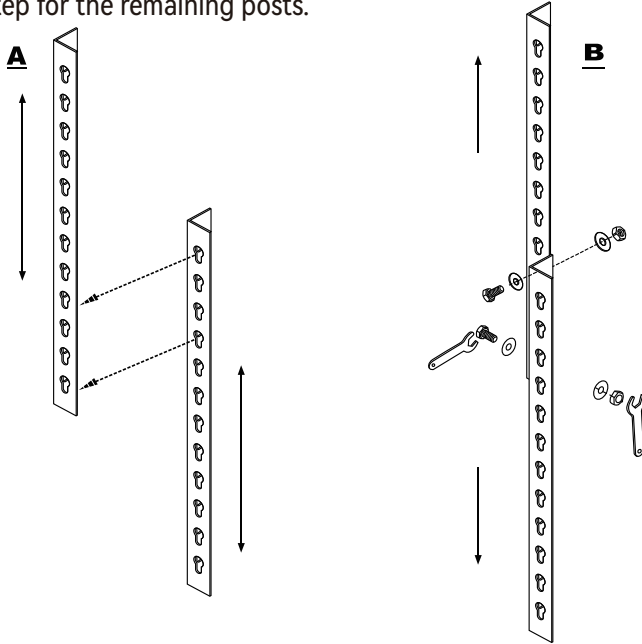


Using a single Hex Bolt M8X16 with 2 pcs Washers (one on each side) and 1pc Hex Nut, connect the first vertical post assembly to the ceiling bracket that was installed in the previous step.






Notes:
**For now, leave the vertical posts slight loose on the ceiling bracket so that they can move back and forth during the next step. They will be tightened down in the upcoming steps.*

**When installing the vertical posts to ceiling brackets that are in line, ensure that the vertical posts are in-line, ensure that the vertical posts are 48" or 96" apart (depending on the orientation of the rack)*

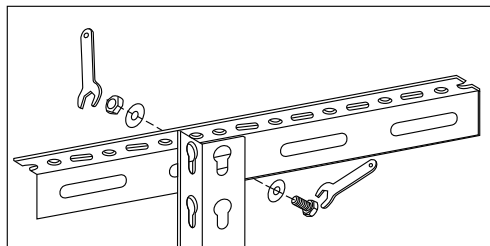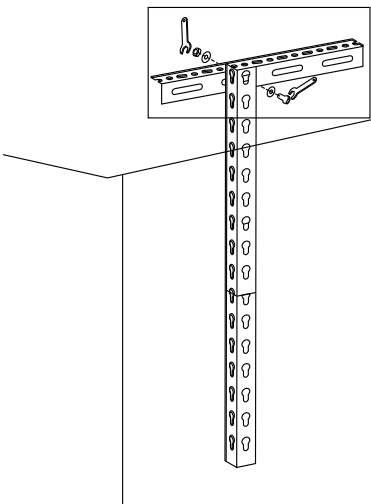


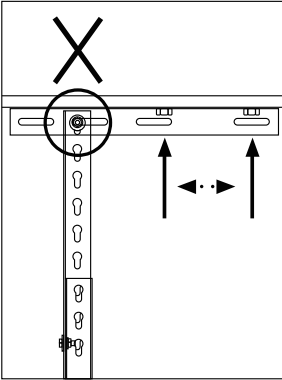


ALWAYS install the vertical posts between the Lag screws in the ceiling bracket.
DO NOT attach the vertical posts outside of the lag screws in cantilevered fashion.
WARNING
 If you install the ceiling bracket & vertical posts as the left drawing, the ceiling brackets will bend, causing your storage items to fall to the floor.

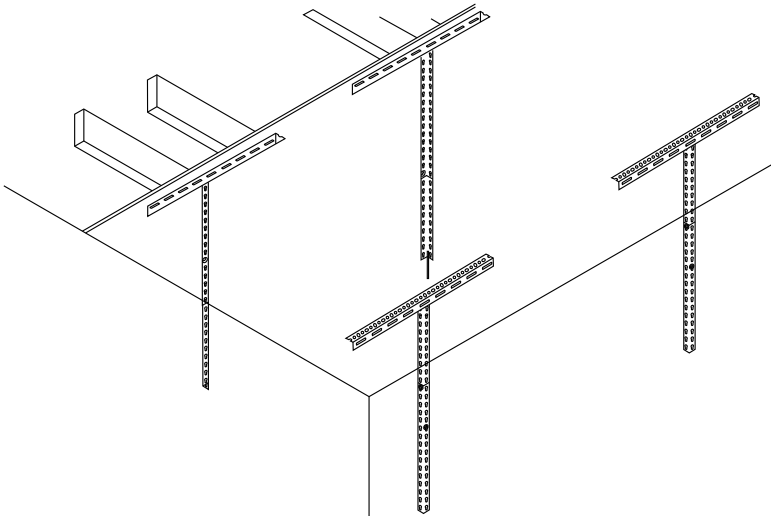

Place the rivets of the Side beams in the bottom 2 holes of the vertical posts. Ensure the side beams are on the inside of the vertical posts. Use a rubber mallet to hammer the rivets into the bottom of the teardrop holes.

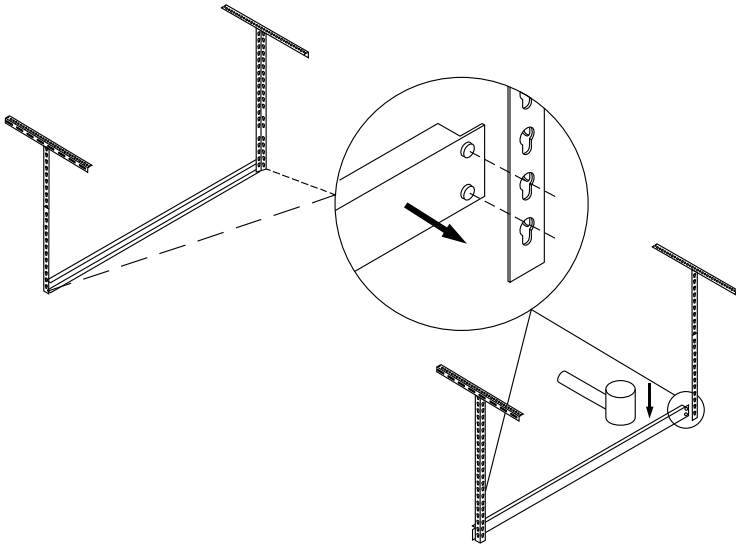


Finish with installation of the other left Beams.
WARNING: Opposite ends may come loose when hammering beams into place.

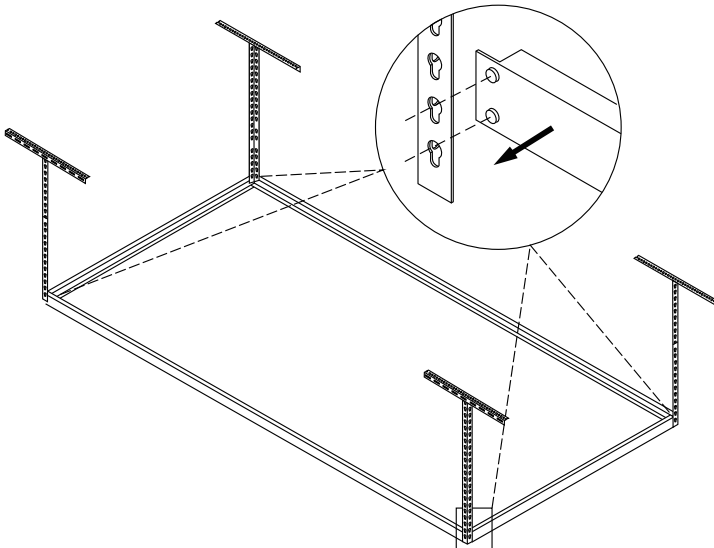

A: Connect Center support to C channel beams by using 2pcs Hex Bolt M6x16, 2pcs Hex Nut and 2pcs Washer. Repeat this step to the opposite of Center support (4pcs C Channel beam design only).

*Fully tighten the bolts.


B: Place the center support to the rivets on C channel beam. Hammer it gently to the top of the teardrop holes on the center support.

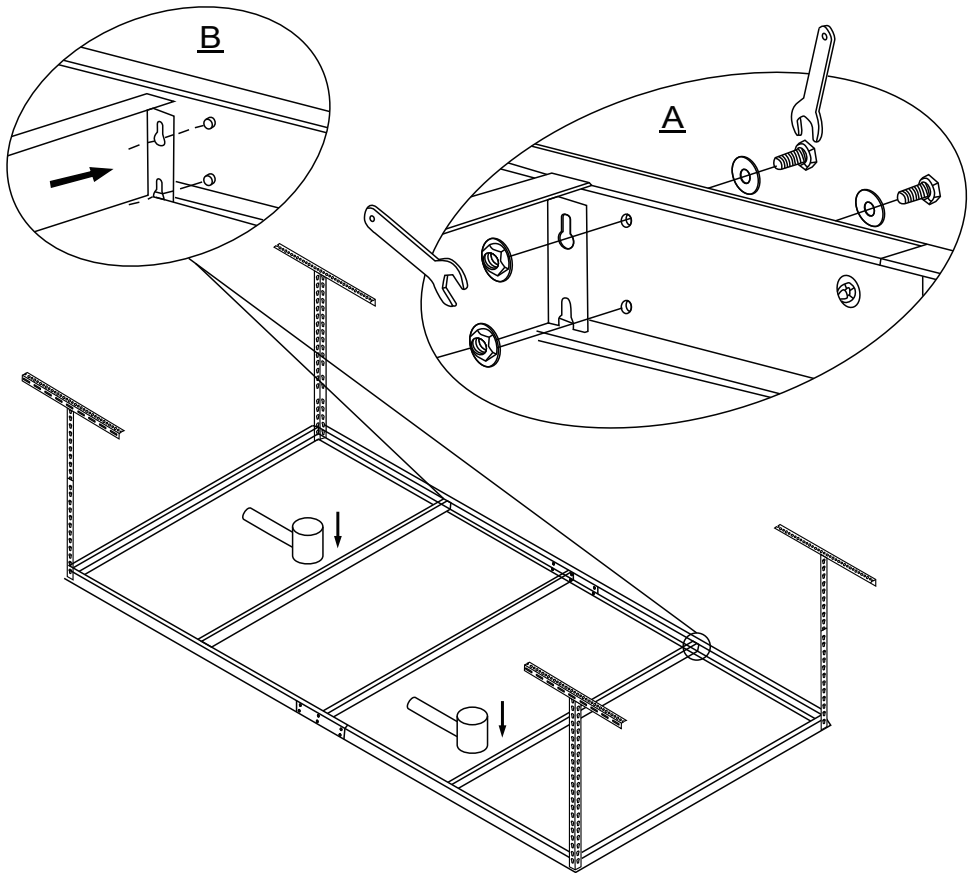

*Once the center support is installed, go back and tighten the vertical posts to the ceiling brackets.


Install and fix the two ends of the diagonal brace on the holes of the ceiling bracket and the vertical post respectively (as seen in the picture). There are 4 diagonal braces in total. Installation requirements:

- 1) The angle between the diagonal brace and the ceiling bracket should be as close as possible to 45° .
- 2) It is recommended to install the diagonal brace on the outside of the rack.
- 3) Bolts need to be tightened.

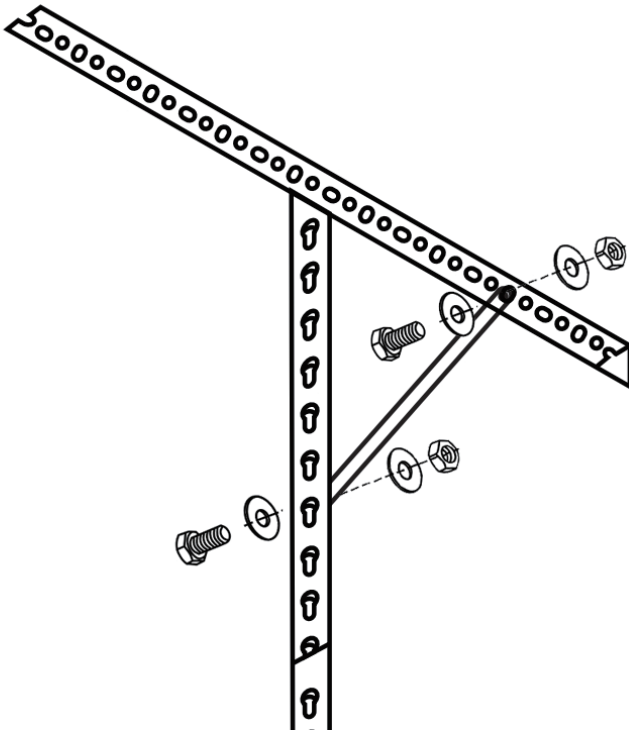

Take the Wire Decking unit and place them on the rack one by one.

- *Look at the ceiling brackets and Lag screws to make sure that they have not pulled out during the beam seating process.
- If they have, it is an indication that the Lag screws may not be in the center of the ceiling joist, or that they were not fully tightened when installed.
- *Finally, check all the Nut and bolt connections on the vertical posts and ceiling brackets to ensure that everything is tight.
- *Congratulations! You are now ready to load your rack and enjoy the extra space that you have created.

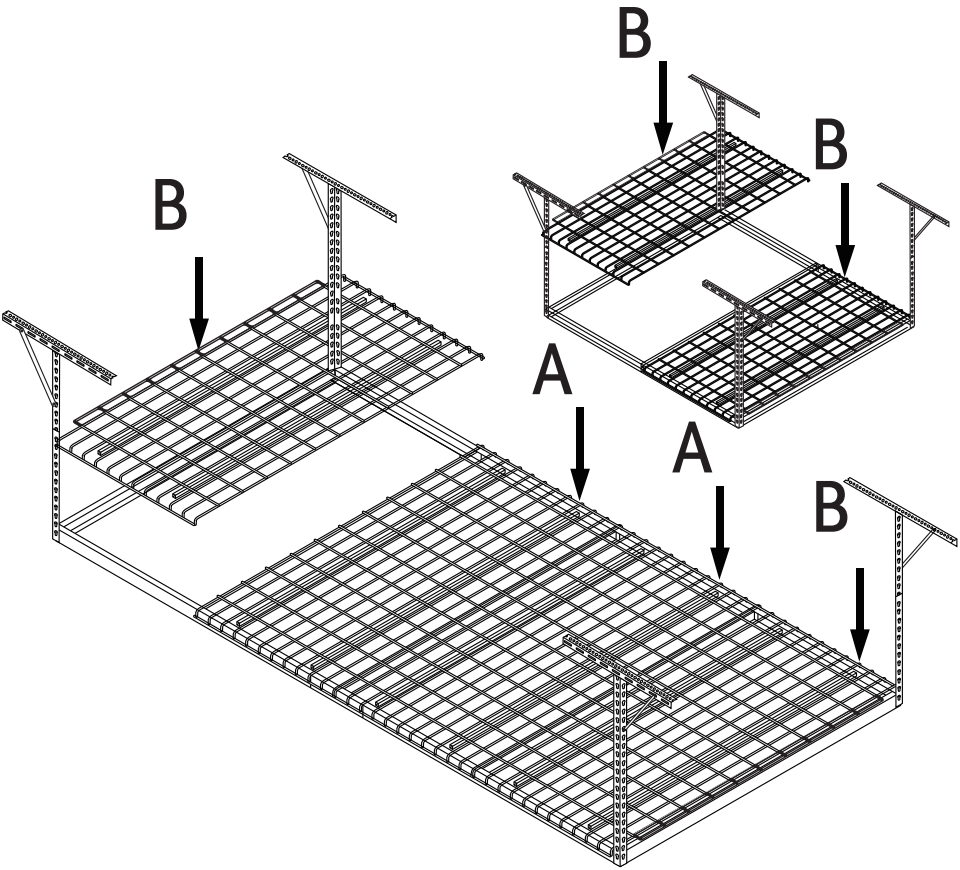

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrev. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

PORTE-BAGAGES POUR GARAGE AU-DESSUS


MANUEL D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

AÉRIEN SUPPORT DE GARAGE

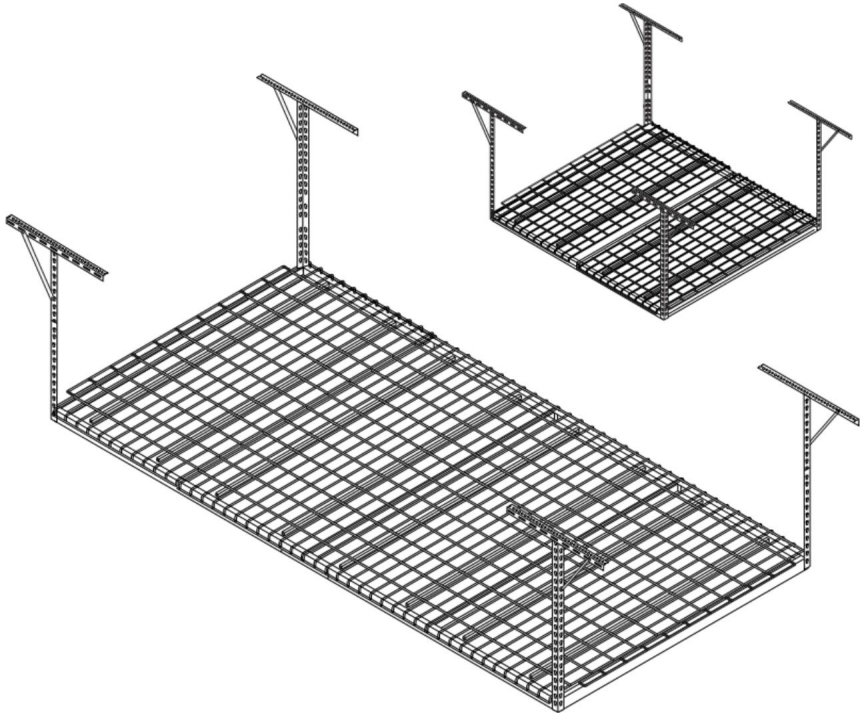


BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support


Il s'agit de la notice d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

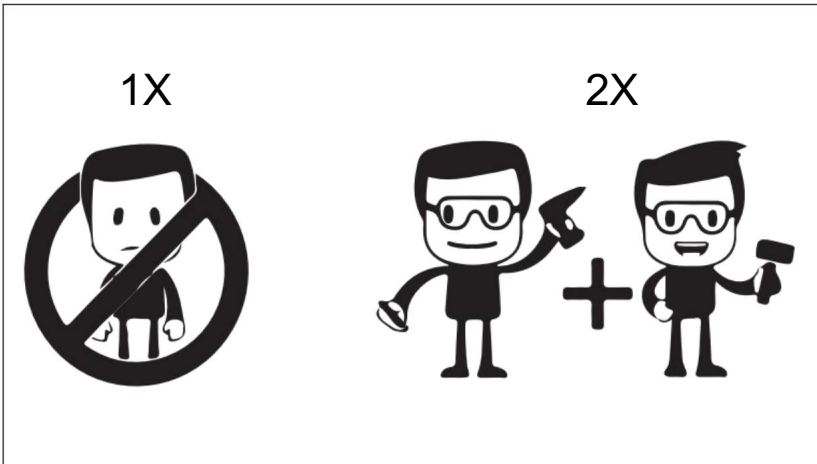

AVERTISSEMENTS

- Installer uniquement dans des solives en bois
- Répartir le poids uniformément
- Les extrémités opposées peuvent se détacher lors de l'installation des poutres latérales
- Les objets peuvent tomber du support après avoir été chargés

Outils requis (non inclus)

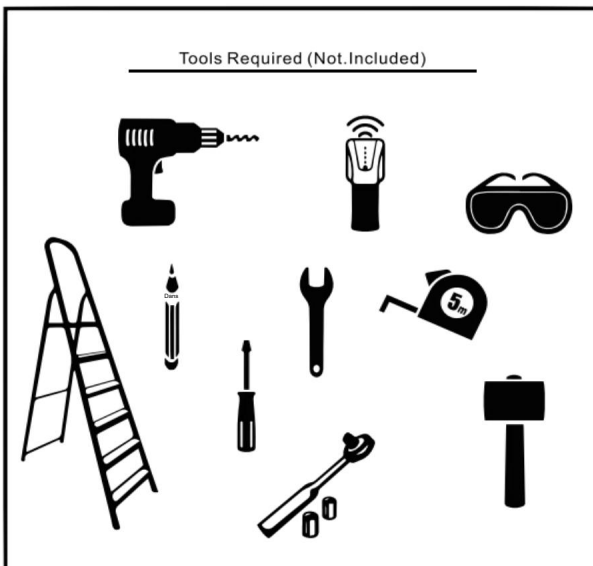

AVERTISSEMENT

CECI EST UN PROJET À FAIRE SOI-MÊME. N'ESSAYEZ PAS CETTE INSTALLATION SANS UNE COMPRÉHENSION DE BASE DU CONTENU DE CES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE. SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE LOCALISER ET D'ANCER LE SUPPORT DE RANGEMENT AUX SOLIVES DE PLAFOND, N'ESSAYEZ PAS CETTE INSTALLATION SANS QUELQU'UN QUI LE SOIT.

ATTENTION, NE PAS DEPASSER LES LIMITES DE POIDS

Cadre 4 pi x 8 pi 600 lb Cadre 3
pi x 8 pi 600 lb Cadre 2 pi x 8 pi
400 lb Cadre 4 pi x 4 pi 300 lb

Cadre 4 pi x 6 pi 550 lb Cadre 3
pi x 6 pi 550 lb Cadre 2 pi x 6 pi
300 lb

AVERTISSEMENT : cette limite de poids est basée sur un support de stockage chargé statiquement ancré dans un garage à ossature en bois. Cette installation est destinée à une maison à ossature en bois. Si votre maison est à ossature en acier, arrêtez l'installation.

REMARQUE : Chargez le rack de stockage suspendu de manière uniforme. Chargez les objets lourds le plus près des poteaux verticaux et les objets légers le plus près du centre. Ne grimpez pas sur le rack de stockage et ne vous y suspendez pas. Inspectez régulièrement le rack de stockage pour vous assurer que les rivets et les éléments de plâtrage en fil de fer sont correctement fixés. Le rack de stockage peut subir une certaine déflexion à mesure que la charge maximale est approchée.

ATTENTION, CES INSTRUCTIONS, AVERTISSEMENTS ET REMARQUES NE REMPLACENT PAS VOTRE JUGEMENT ET VOTRE CAPACITÉ DE DÉCISION. SI, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, VOUS SENTEZ QUE LA QUALITÉ DE VOTRE STRUCTURE DE PLAFOND EST EN CAUSE, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT LE PROCESSUS D'INSTALLATION. UTILISEZ LE SUPPORT DE RANGEMENT À BON escient ET PROFITEZ DE VOTRE NOUVEL ESPACE TROUVÉ !

1. Il est interdit de transporter des personnes et des animaux domestiques.
2. Il est interdit d'utiliser la plate-forme comme appareil électrique, pneumatique et hydraulique.
3. Il est interdit de secouer violemment les étagères de rangement sous quelque forme que ce soit.

COMPOSANTS

Unité de 4 pieds x 8 pieds :

8	Poteaux verticaux
2	Poutres latérales
Poutres à canal 4/2	
3 supports centraux	
4	Supports de plafond
4	Unités de platelage en fil de fer
4	Renfort diagonal
1	Document de positionnement
1	Sac de quincaillerie
4	Crochets

Unité de 4 pieds x 6 pieds :

8	poteaux verticaux
2	poutres latérales
Poutres à canal 4/2	
2 supports centraux	
4	supports de plafond
3	unités de terrasse en fil de fer
4	entretoises diagonales
1	Document de positionnement
1	Sac de quincaillerie
2	Crochets

Unité de 3 pieds x 8 pieds :

8	poteaux verticaux
2	poutres latérales
Poutres à canal 4/2	
3 supports centraux	
4	supports de plafond
4	unités de terrasse en fil de fer
4	entretoises diagonales
1	Document de positionnement
1	Sac de quincaillerie
2	Crochets

Unité de 3 pieds x 6 pieds :

8	Poteaux verticaux
2	Poutres latérales
Poutres à canal 4/2	
2	Centre de soutien
4	Supports de plafond
3 unités de terrasse en fil de fer	
4	Renfort diagonal
1	Document de positionnement
1	Sac de quincaillerie
2	Crochets

Unité 2 pi x 8 pi :

8	Poteaux verticaux
2	poutres latérales
Poutres à canal 4/2	
1	Centre de soutien
4	supports de plafond
2	Unités de platelage en fil de fer
4	entretoises diagonales
1	Document de positionnement
1	Sac de quincaillerie
2	Crochets

Unité de 2 pi x 6 pi :

8	Poteaux verticaux
2	Poutres latérales
Poutres à canal 4/2	
1	Centre de soutien
4	supports de plafond
2	Unités de platelage en fil de fer
4	entretoises diagonales
1	Document de positionnement
1	Sac de quincaillerie
2	Crochets




Unité de 4 pieds x 4 pieds :

8	Poteaux verticaux
2	Poutres latérales
2 poutres en C	
Centre de soutien	
1	Supports de plafond
4	Unités de platelage en fil de fer
2	Renfort diagonal
Document de positionnement	
Sac de quincaillerie	
4 1 1 2	Crochets

Sac de quincaillerie (pour tous les racks) :


8	Faire BoltSt8.0x 75mm
8	fiches d'extension
21 boulons hexagonaux M8 x 16 avec 21 écrous et 42 rondelles	
13 boulons hexagonaux M6x 16 avec 13 écrous et 13 rondelles (pour	
(Style de connexion de poutre 2 pièces uniquement)	

Photos disponibles sur la page suivante

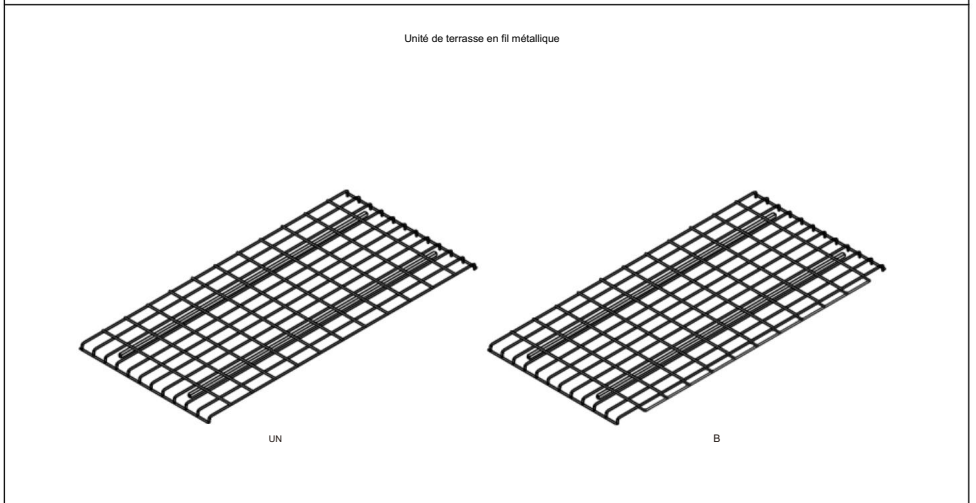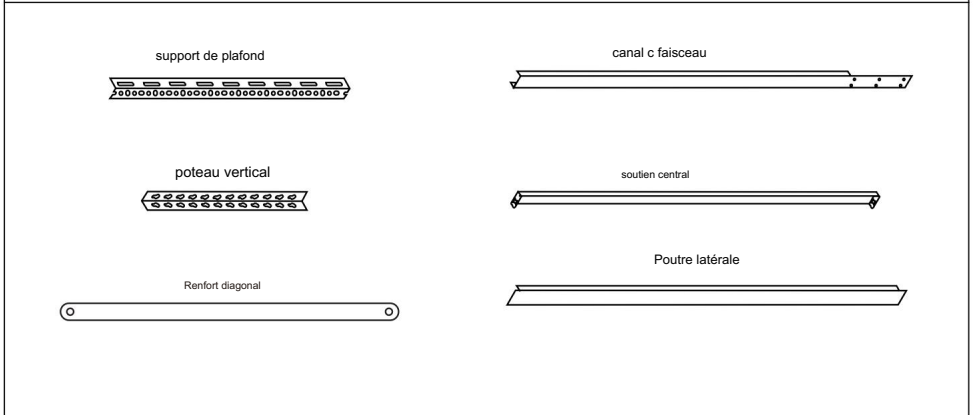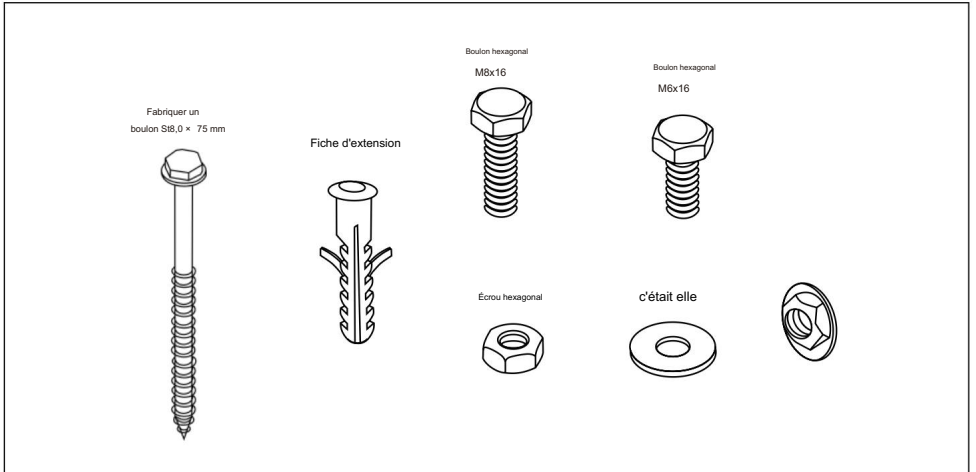

Suivez les 1 à 3 étapes suivantes pour assembler la longue poutre en C. La conception de la poutre de connexion en 2 pièces n'est nécessaire que ! La conception de la poutre entière peut ignorer les étapes d'assemblage de cette page.


Étape 1 : alignez les trous au centre des 2 poutres en C comme indiqué sur l'illustration (taille de 8 pieds uniquement).

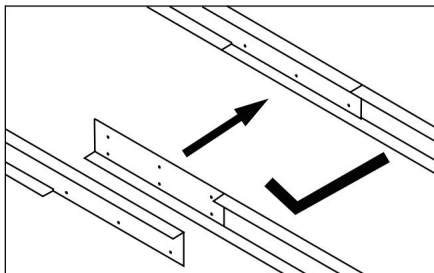

Étape 2, à l'aide de 4 boulons hexagonaux M6x16, de 4 écrous hexagonaux et de 4 rondelles, assemblez la poutre du canal en C sur les trous les plus à l'extérieur comme indiqué sur l'image suivante.

(Conseils : pour éviter les problèmes d'alignement, placez les 2 boulons hexagonaux M6 x 16 restants dans les trous centraux, car ils seront utilisés pour le support central dans une étape ultérieure.)

Étape 3, répétez les étapes 1 et 2 pour les poutres du canal C restantes.

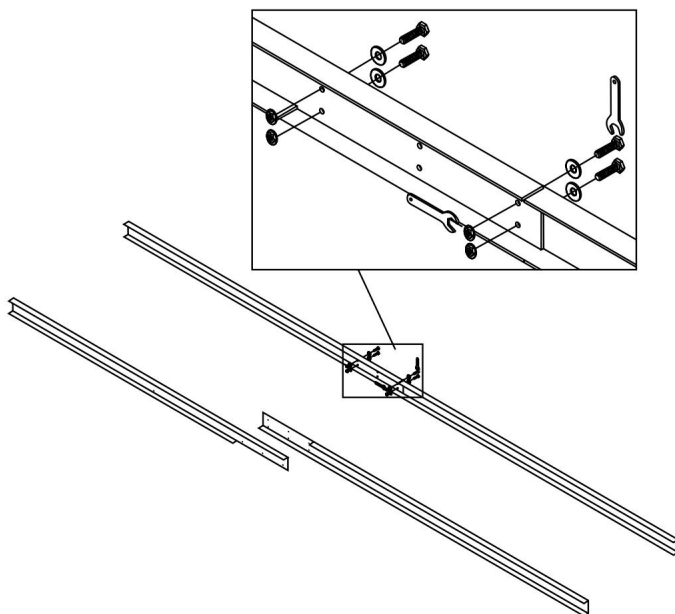


Pour percer des trous au plafond plus rapidement et avec plus de précision, nous avons soigneusement conçu le papier de positionnement pour perforer les trous au plafond (inclus dans l'emballage). Si nécessaire, veuillez suivre les étapes ci-dessous :



1. Tout d'abord, trouvez la position de la poutre au plafond, collez l'un des longs papiers de positionnement de poutre au plafond avec du ruban adhésif double face, assurez-vous que les deux lignes noires aux deux extrémités se trouvent sur la poutre ou à travers les deux poutres, et que le papier de positionnement n'est pas plié ou affaissé.



2. Alignez ensuite les bords des deux papiers de positionnement de poutre courte avec les deux extrémités des papiers de positionnement de poutre longue et collez-les au plafond perpendiculairement aux papiers de positionnement de poutre longue.

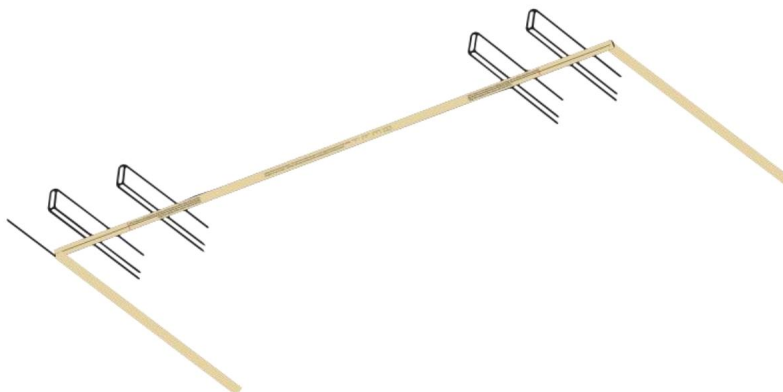

3. Ensuite, alignez les deux extrémités du dernier papier de positionnement de poutre longue avec le bord de le papier de positionnement du faisceau court respectivement, et collez-le sur le plafond parallèlement à le premier document de positionnement à faisceau long.

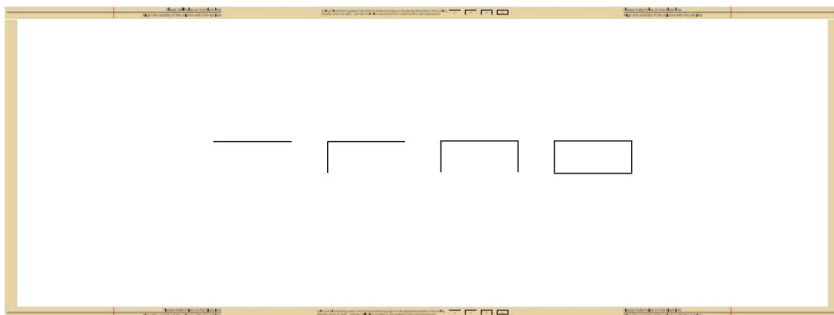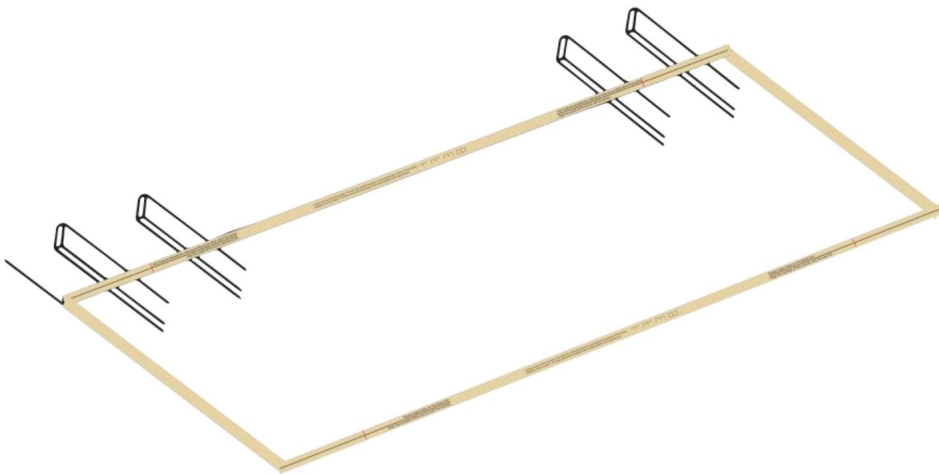


4. Après le collage, percez des trous sur les lignes noires aux deux extrémités de la longue poutre papier de positionnement.

1) assurez-vous que le trou est percé sur la poutre.


2) Il y a 2 trous aux deux extrémités de chaque papier de positionnement à longue poutre, soit un total de 4 des trous.

3) Deux trous à chaque extrémité du papier de positionnement de la longue poutre, un pour chaque ligne rouge comme centre et l'espacement est d'environ 20 pouces.

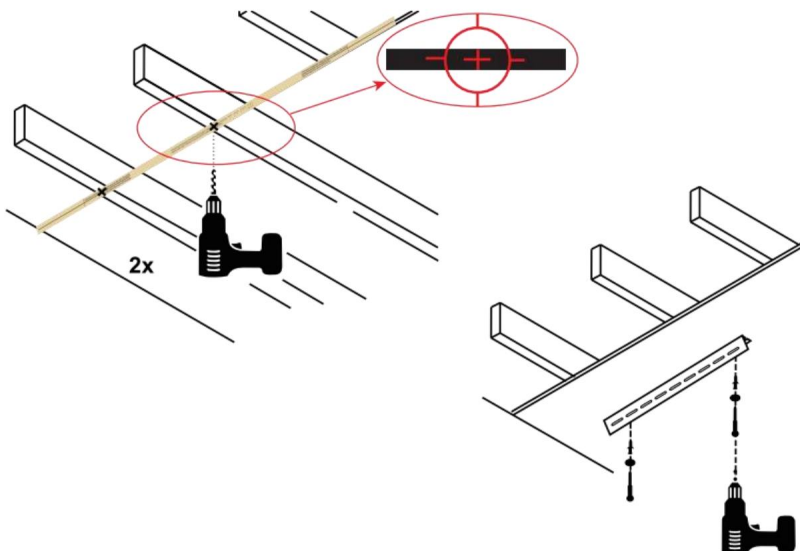

5. Enfin, tous les trous sont terminés, installez le support de plafond avant d'installer le

colonne. Lors de l'installation de la colonne, alignez le bord gauche (droit) de la colonne avec la ligne rouge et fixez-la sur le support.

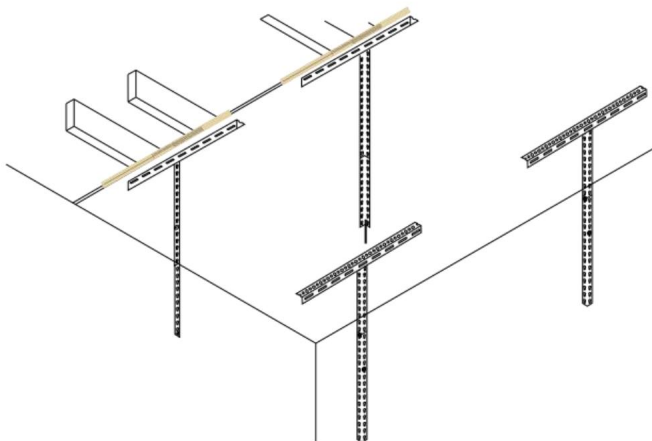


Ajustez la longueur du poteau vertical à la distance souhaitée par rapport au plafond.

Assurez-vous que la partie inférieure du poteau vertical est placée à l'intérieur des deux poteaux pièces. Tous les poteaux sont ajustés exactement à la même longueur.

Fixez le poteau ensemble à l'aide de 2 boulons hexagonaux M8x16, 2 écrous hexagonaux et 4

Rondelle. Assurez-vous qu'un assemblage de boulons et d'écrous est présent sur chaque face des poteaux verticaux. (Comme dessin suivant B)



Répétez cette étape pour les messages restants.

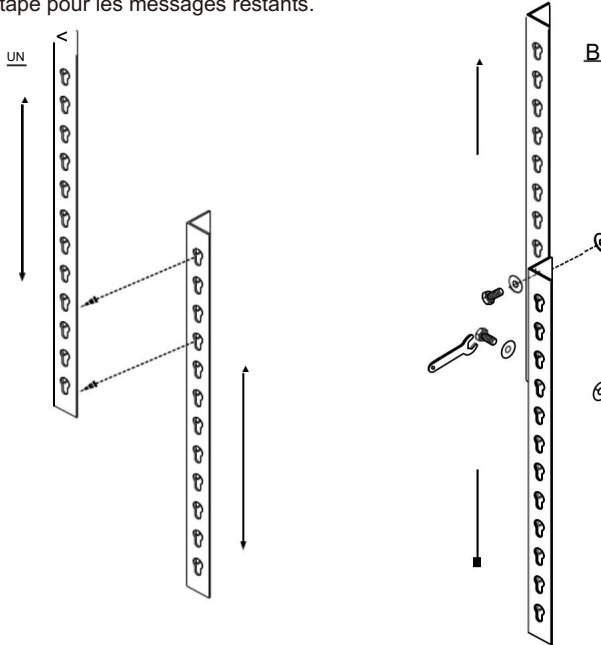


À l'aide d'un seul boulon hexagonal M8X16 avec 2 rondelles (une sur chaque côté) et l'écrou hexagonal lpc, connectez le premier assemblage de poteau vertical à le support de plafond qui a été installé à l'étape précédente.

Remarques : *Pour l'instant, laissez les poteaux verticaux légèrement lâches au plafond support pour qu'ils puissent se déplacer d'avant en arrière lors de l'étape suivante. Ils seront resserrés lors des étapes suivantes.

*Lors de l'installation des poteaux verticaux sur des supports de plafond qui sont en ligne, assurez-vous que les poteaux verticaux sont alignés, assurez-vous que le les poteaux verticaux sont espacés de 48" ou 96" (selon l'orientation du rack)

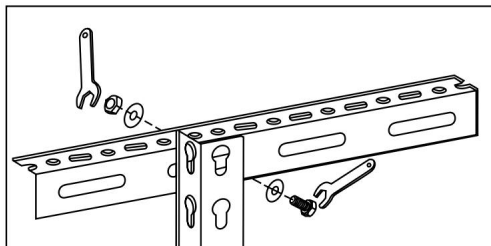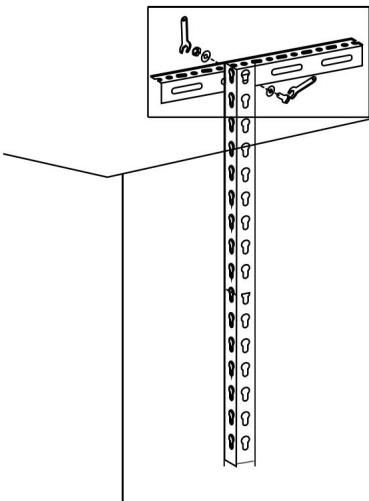








Installez **TOUJOURS** les poteaux verticaux entre les tire-fonds du plafond support.


NE PAS fixer les poteaux verticaux à l'extérieur des tire-fonds mode en porte-à-faux.

AVERTISSEMENT

Si vous installez le support de plafond et poteaux verticaux comme le dessin de gauche, les supports de plafond se plieront, provoquant vos objets de stockage tombent au sol.

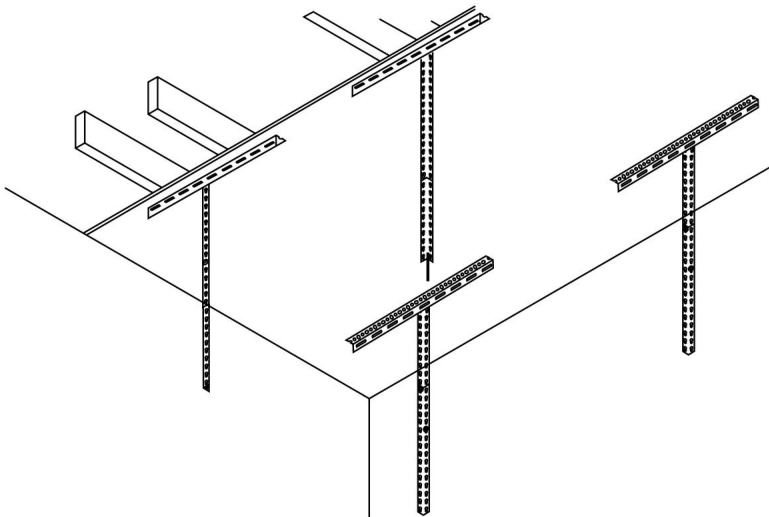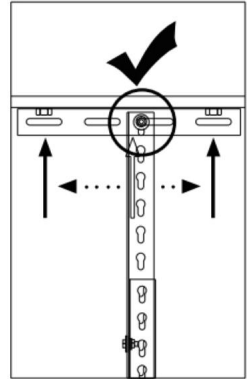


Placez les rivets des poutres latérales dans les 2 trous inférieurs des poteaux verticaux. Assurez-vous que les poutres latérales se trouvent à l'intérieur des poteaux verticaux. Utilisez un maillet en caoutchouc pour enfoncer les rivets dans le fond des trous en forme de larme.

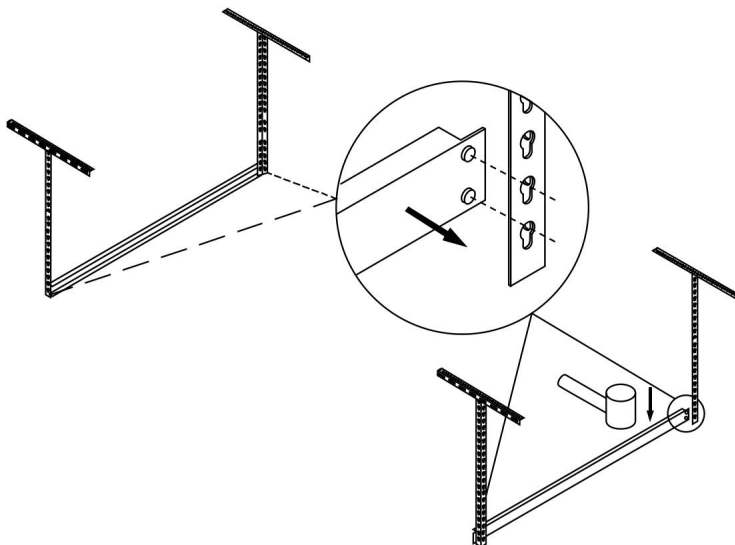

Terminez par l'installation des autres poutres gauches.


AVERTISSEMENT : les extrémités opposées peuvent se desserrer lors du martelage des poutres en place.

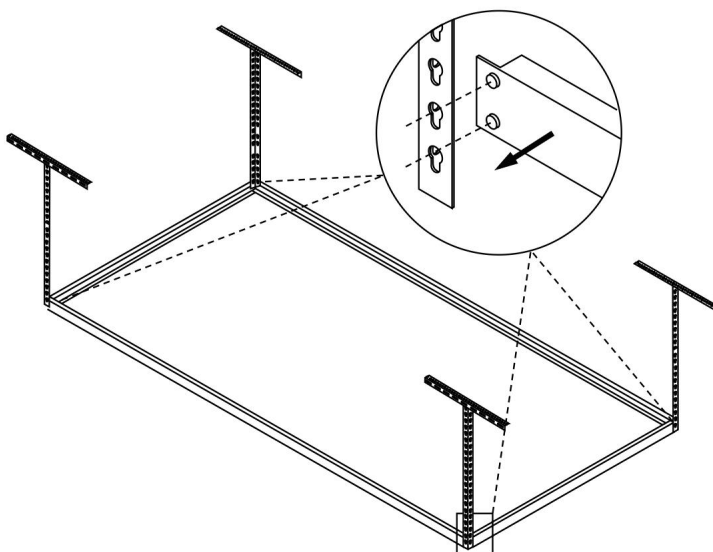

A : Connectez le support central aux poutres du canal C à l'aide de 2 boulons hexagonaux M6x16, 2 pièces Écrou hexagonal et 2 rondelles. Répétez cette étape à l'opposé du support central (4 pièces)
(Conception CChannelbeam uniquement).

*Serrez complètement les boulons.


B : Placez le support central sur les rivets de la poutre en C. Enfoncez-le doucement dans le support haut des trous en forme de larme sur le support central.

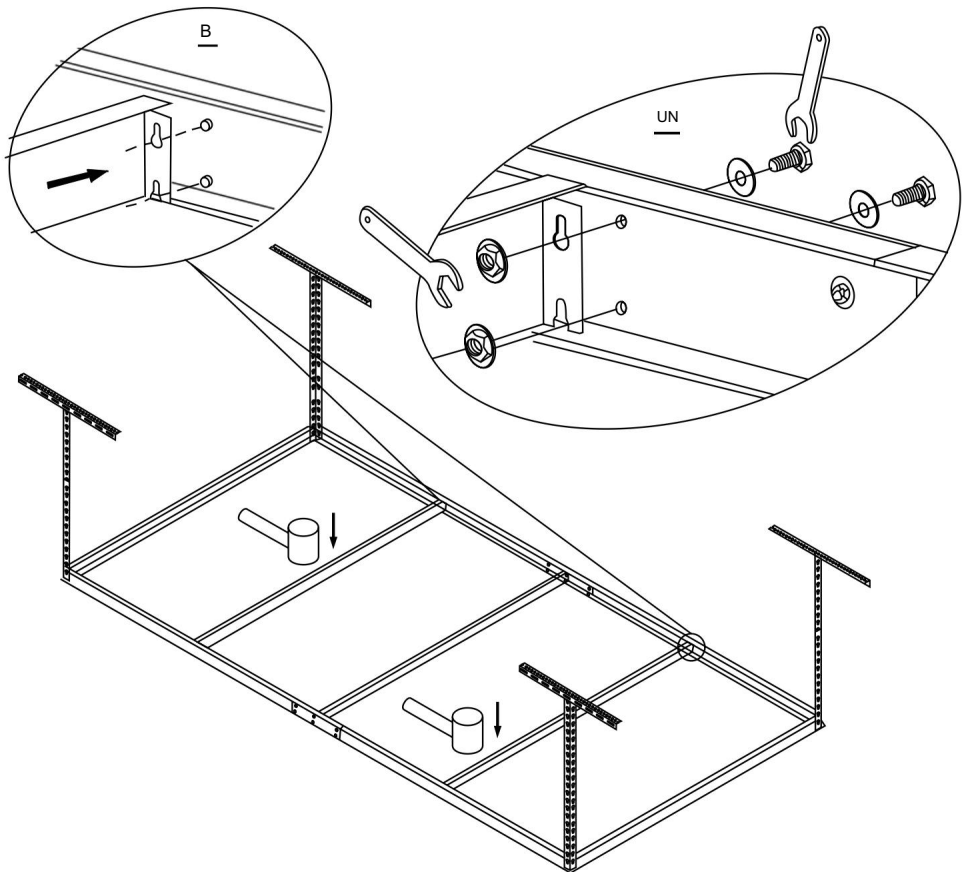

*Une fois le support central installé, revenez en arrière et serrez les poteaux verticaux aux supports de plafond.

Installez et fixez les deux extrémités de l'entretoise diagonale sur les trous du support de plafond et du poteau vertical respectivement (comme indiqué sur la photo). Il y a 4 entretoises diagonales au total. Exigences d'installation :

- 1) L'angle entre l'entretoise diagonale et le support de plafond doit être aussi proche que possible de 45°.
- 2) Il est recommandé d'installer le support diagonal à l'extérieur du rack.
- 3) Les boulons doivent être serrés.

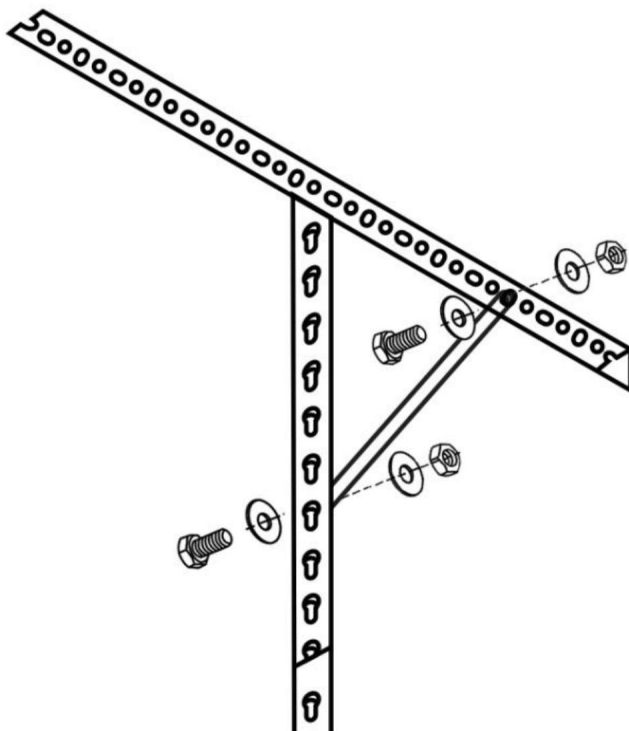


Prenez l'unité de terrasse en fil de fer et placez-les sur le support un par un.

*Regardez les supports de plafond et les tire-fonds pour vous assurer qu'ils n'ont pas été tirés pendant le processus de mise en place des poutres.

Si c'est le cas, cela indique que les vis tire-fond ne sont peut-être pas au centre de la les solives du plafond, ou qu'elles n'ont pas été complètement serrées lors de l'installation.

*Enfin, vérifiez toutes les connexions par écrous et boulons sur les poteaux verticaux et le plafond supports pour s'assurer que tout est bien serré.

*Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à charger votre rack et à profiter de l'espace supplémentaire que vous avez créé.

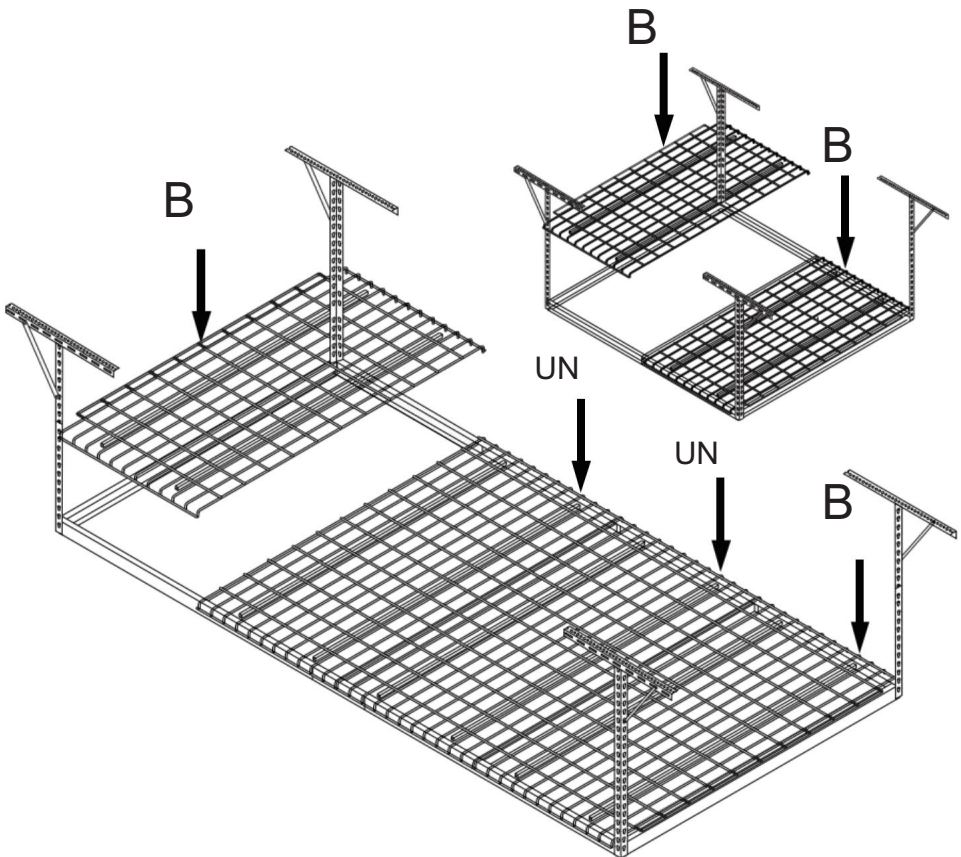

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Überkopf-Garagenregal


MONTAGEANLEITUNG

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

ÜBERKOPF GARAGENREGAL

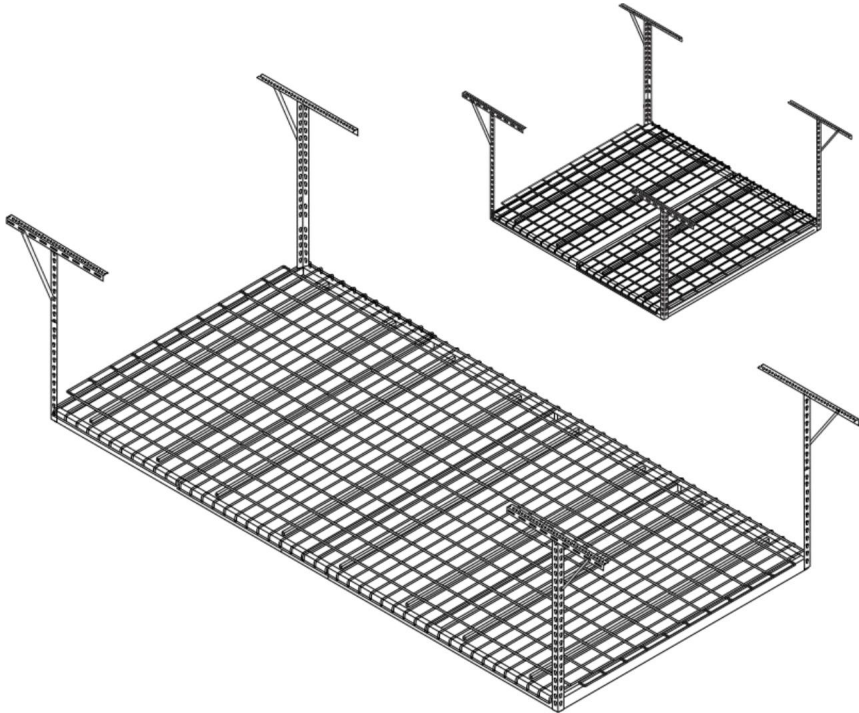


Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

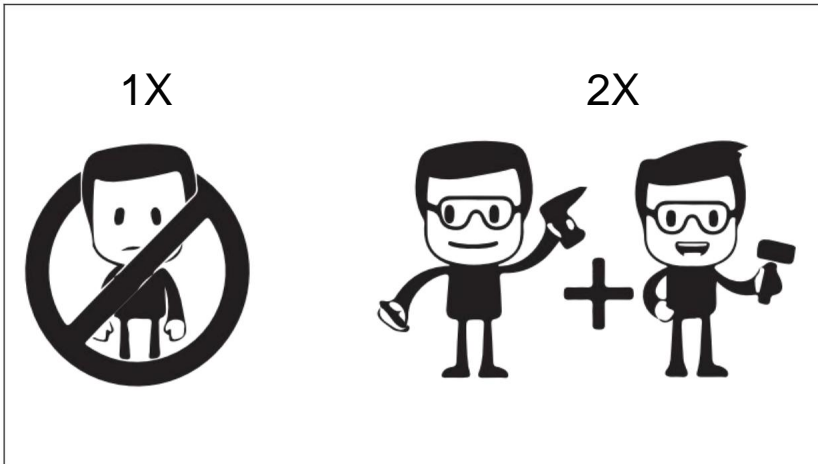

WARNHINWEISE

- Nur in Holzbalken einbauen
- Gewicht gleichmäßig verteilen
- Bei der Montage der Seitenträger können sich die gegenüberliegenden Enden lösen
- Gegenstände können nach dem Beladen vom Gestell fallen

Erforderliche Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

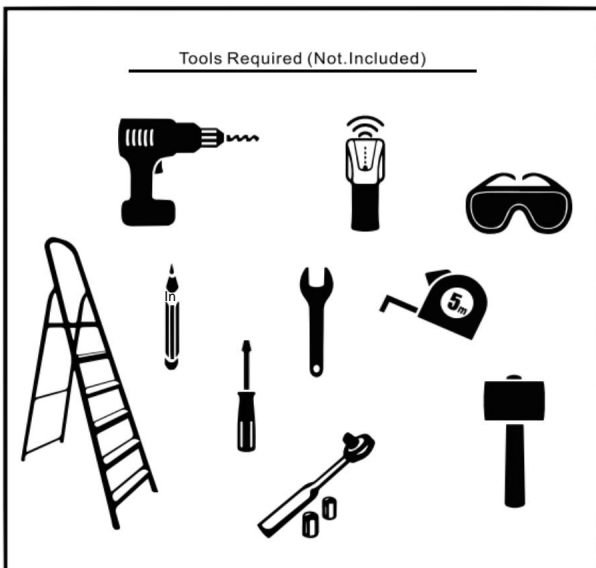

WARNUNG

DIES IST EIN DO-IT-YOURSELF-PROJEKT (DIY). VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE INSTALLATION DURCHZUFÜHREN, OHNE EIN GRUNDLEGENDES VERSTÄNDNIS DER INHALTE DIESER MONTAGEANLEITUNG ZU HABEN. WENN SIE SICH BEIM PLATZIEREN UND VERANKERTEN DES LAGERREGALS AN DEN DECKENBALKEN NICHT SICHER SIND, VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE INSTALLATION OHNE JEMANDEN DURCHZUFÜHREN, DER DIES KANN.

ACHTUNG, ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE GEWICHTSGRENZEN

4ftx8ft Rahmen 600 Pfund

4ftx6ft Rahmen 550 Pfund

3ftx8ft Rahmen 600 Pfund

3ftx6ft Rahmen 550 Pfund

2ftx8ft Rahmen 400 Pfund

2ftx6ft Rahmen 300 Pfund

4ftx4ft Rahmen 300 Pfund

ACHTUNG: Diese Gewichtsbeschränkung basiert auf einem statisch belasteten Lagerregal, das an einer Garage mit Holzrahmen verankert ist. Diese Installation ist für ein Haus mit Holzrahmen vorgesehen. Wenn Ihr Haus einen Stahlrahmen hat, brechen Sie die Installation ab.

HINWEIS: Beladen Sie das Lagerregal gleichmäßig. Laden Sie schwere Gegenstände in der Nähe der vertikalen Pfosten und leichte Gegenstände in der Nähe der Mitte. Klettern Sie nicht auf das Lagerregal und hängen Sie sich nicht daran. Überprüfen Sie das Lagerregal regelmäßig, um sicherzustellen, dass Niete und Drahtgittereinheiten richtig sitzen. Je näher Sie der maximalen Belastung kommen, desto mehr kann sich das Lagerregal verbiegen.

BEACHTEN SIE: DIESE ANWEISUNGEN, WARNHINWEISE UND HINWEISE ERSETZEN NICHT IHR GESUNDES URTEIL UND IHRE ENTSCHEIDUNGSKENNZEICHNUNG. FALLS SIE AUS IRGEND EINEM GRUND DAS GEFÜHL HABEN, DASS DIE QUALITÄT IHRER DECKENSTRUKTUR ZWEIFELHAFT IST, BRECHEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG SOFORT AB. VERWENDEN SIE DAS LAGERREGAL MIT VERNUNFT UND GENIEßEN SIE IHREN NEU GEWONNENEN PLATZ!

1. Das Mitführen von Personen und Haustieren ist verboten.
2. Es ist verboten, die Plattform als elektrisches, pneumatisches oder hydraulisches Gerät zu verwenden.
3. Es ist verboten, die Lagerregale in jeglicher Form heftig zu schütteln.

KOMponentEN

4 Fuß x 8 Fuß Einheit:

8 Vertikale Pfosten
 2 Seitenbalken
 4/2 CC-Kanalträger
 3 Mittelstützen
 4 Deckenhalterungen
 4 Drahtgitterroste
 4 Diagonale Klammer
 1 Positionspapier
 1 Hardware-Tasche
 4 Haken

4 Fuß x 6 Fuß Einheit:

8 vertikale Pfosten
 2 Seitenbalken
 4/2 CC-Kanalträger
 2 Mittelstützen
 4 Deckenhalterungen
 3 Drahtbelagseinheiten
 4 Diagonale Klammer
 1 Positionspapier
 1 Hardware-Tasche
 2 Haken

3 Fuß x 8 Fuß Einheit:

8 vertikale Pfosten
 2 Seitenbalken
 4/2 CC-Kanalträger
 3 Mittelstützen
 4 Deckenhalterungen
 4 Drahtbelagseinheiten
 4 Diagonale Klammer
 1 Positionspapier
 1 Hardware-Tasche
 2 Haken

3 Fuß x 6 Fuß Einheit:

8 Vertikale Pfosten
 2 Seitenbalken
 4/2 CC-Kanalträger
 2 Mittelstützen
 4 Deckenhalterungen
 3 Drahtbelagseinheiten
 4 Diagonale Klammer
 1 Positionspapier
 1 Hardware-Tasche
 2 Haken

2 Fuß x 8 Fuß Einheit:

8 Vertikale Pfosten
 2 Seitenbalken
 4/2 CC-Kanalträger
 1 CenterUnterstützung
 4 Deckenhalterungen
 2 Drahtgitterroste
 4 Diagonale Klammer
 1 Positionspapier
 1 Hardware-Tasche
 2 Haken

2 Fuß x 6 Fuß Einheit:

8 Vertikale Pfosten
 2 Seitenbalken
 4/2 CC-Kanalträger
 1 CenterUnterstützung
 4 Deckenhalterungen
 2 Drahtgitterroste
 4 Diagonale Klammer
 1 Positionspapier
 1 Hardware-Tasche
 2 Haken

4 Fuß x 4 Fuß Einheit:

8 Vertikale Pfosten
 2 Seitenbalken
 2 C-Kanalträger
 Mittelstützen
 1 Deckenhalterungen
 4 Drahtgitterroste
 2 Diagonale Klammer
 Positionspapier
 Hardware-Tasche
 4 1 1 2 Haken

Hardwarebag (für alle Racks):

8 Machen Sie BoltSt8,0x75mm




8 Erweiterungsstecker

21 Sechskantschrauben M8x16 mit 21 Muttern und 42 Unterlegscheiben

13 Sechskantschrauben M6x16 mit 13 Muttern und 13 Unterlegscheiben (für


(Nur 2-teiliges Balkenverbindungsmodell))

Bilder finden Sie auf der nächsten Seite

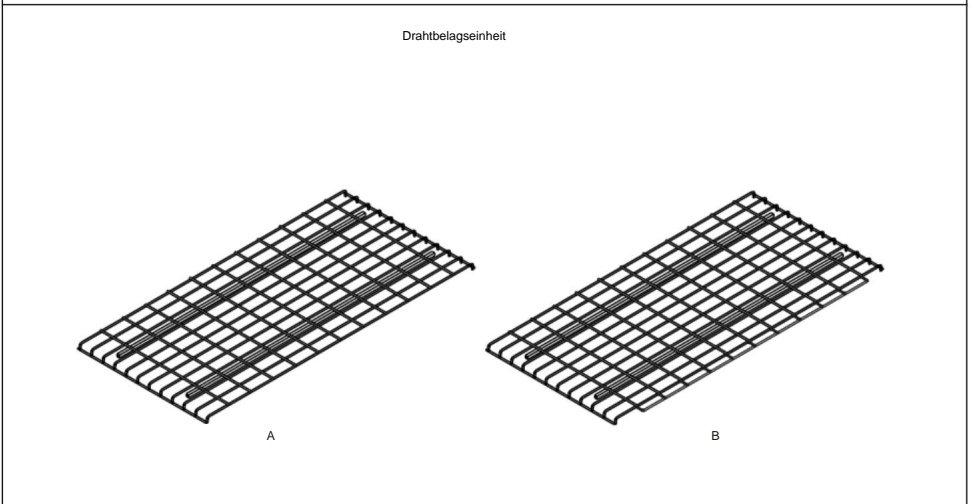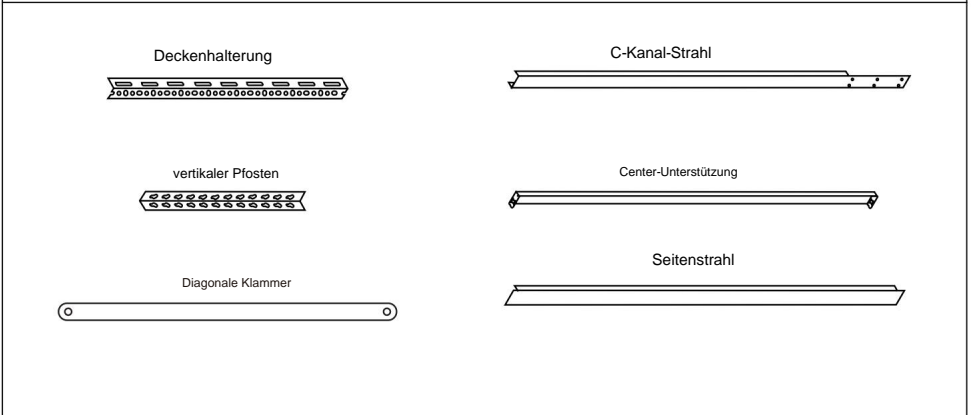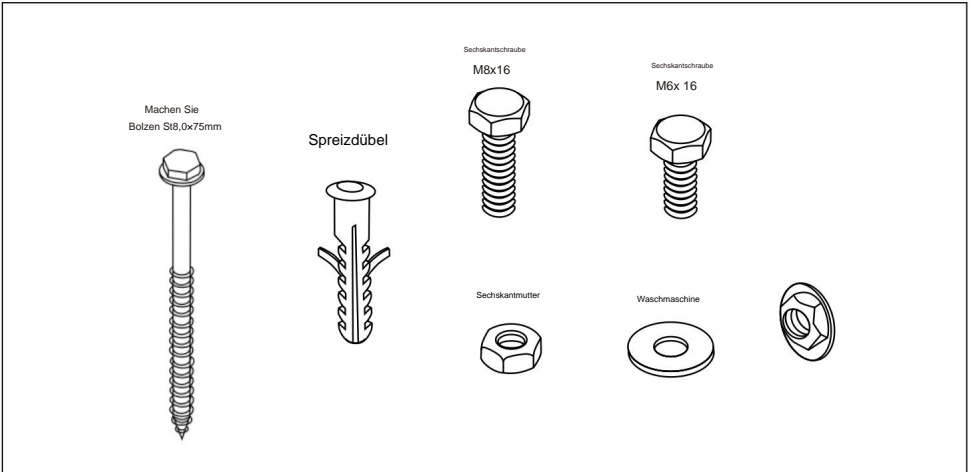

Führen Sie die folgenden Schritte 1 bis 3 aus, um den langen C-Kanalträger zusammenzubauen. Es wird nur eine 2-teilige Verbindungsträgerkonstruktion benötigt! Für die gesamte Trägerkonstruktion können die Montageschritte auf dieser Seite ignoriert werden.


Schritt 1: Richten Sie die Löcher in der Mitte der beiden C-Kanal-Träger aus, wie in der Abbildung gezeigt (nur Größe 8 Fuß).

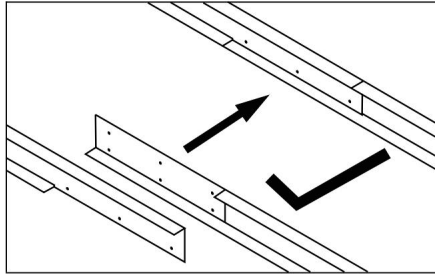

Schritt 2: Montieren Sie den C-Kanal-Träger mit 4 M6 x 16-Sechskantschrauben, 4 Sechskantmutter und 4 Unterlegscheiben an den äußersten Löchern, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.


(Tipp: Um Ausrichtungsprobleme zu vermeiden, platzieren Sie die restlichen 2 M6 x 16 Sechskantschrauben in den mittleren Löchern, da diese in einem späteren Schritt für die mittlere Stütze verwendet werden.)

Schritt 3: Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die verbleibenden C-Kanal-Träger.

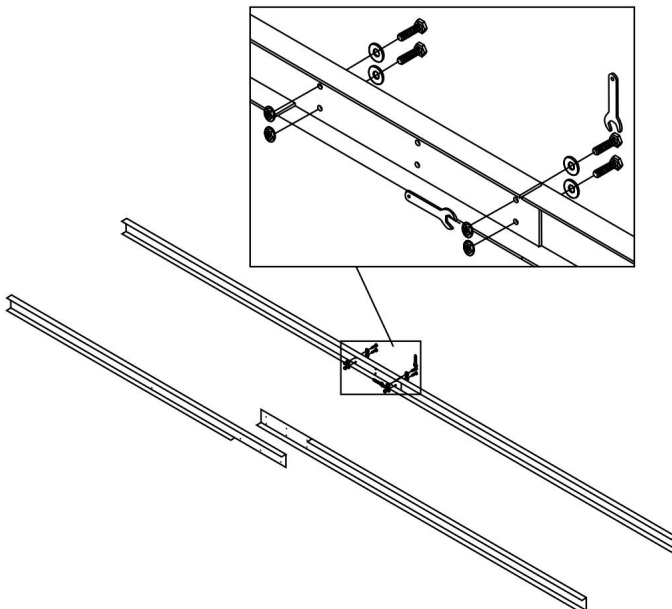


Damit Sie schneller und präziser Löcher in die Decke stanzen können, haben wir das Positionierungspapier zum Deckenlochstanzen (im Lieferumfang enthalten) durchdacht gestaltet. Befolgen Sie bei Bedarf die folgenden Schritte: 1.



Suchen Sie zuerst die Balkenposition an der Decke, kleben Sie eines der langen Balkenpositionspapiere mit doppelseitigem Klebeband an die Decke und stellen Sie sicher, dass die beiden schwarzen Linien an beiden Enden auf dem Balken oder über die beiden Balken verlaufen und dass das Positionierungspapier nicht geknickt oder durchhängt ist.

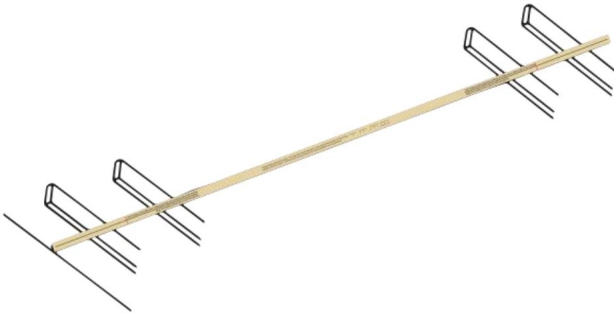

2. Richten Sie dann die Kanten der beiden kurzen Strahlpositionierungspapiere an den beiden Enden der langen Strahlpositionierungspapiere aus und kleben Sie sie senkrecht zu den langen Strahlpositionierungspapieren an die Decke.

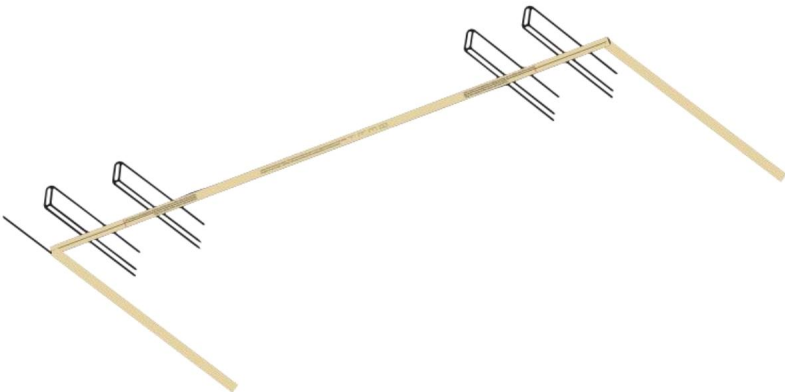

3. Richten Sie nun die beiden Enden des letzten langen Strahlpositionierungspapiers mit der Kante des das kurze Strahlpositionierungspapier bzw. und kleben Sie es an die Decke parallel zu das erste Langstrahlpositionierungspapier.

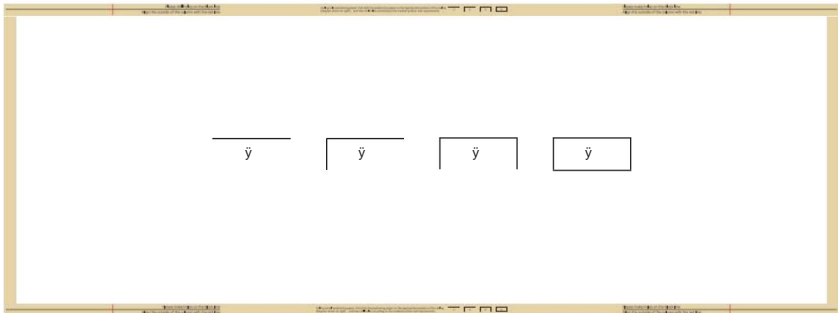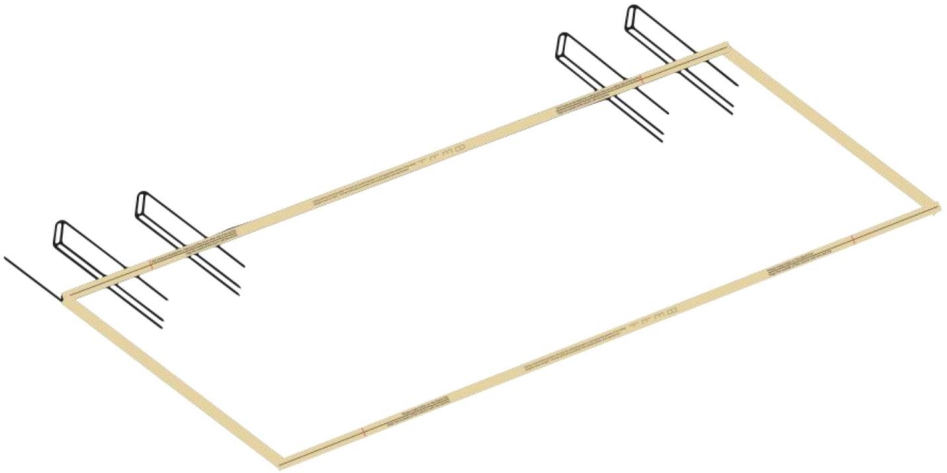


4. Nach dem Einfügen bohren Sie Löcher in die schwarzen Linien an beiden Enden des langen Balkens Positionspapier. 1)


Stellen Sie sicher, dass das Loch in den Balken gestanzt ist.

2) Es gibt 2 Löcher an beiden Enden jedes langen Strahlpositionierungspapiers, insgesamt 4 Löcher.

3) Zwei Löcher an jedem Ende des langen Strahlpositionierungspapiers, eines für eachwiththe rote Linie als Mitte und der Abstand beträgt etwa 20 Zoll.

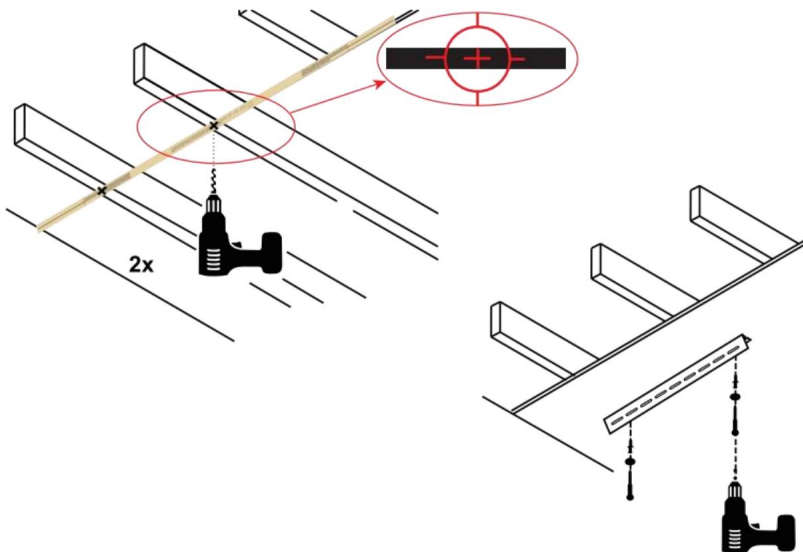

5. Schließlich sind alle Löcher fertig, installieren Sie die Deckenhalterung vor der Installation der Säule. Richten Sie beim Einbau der Säule die linke (rechte) Kante der Säule mit der roten Leine und befestigen Sie es an der Halterung.

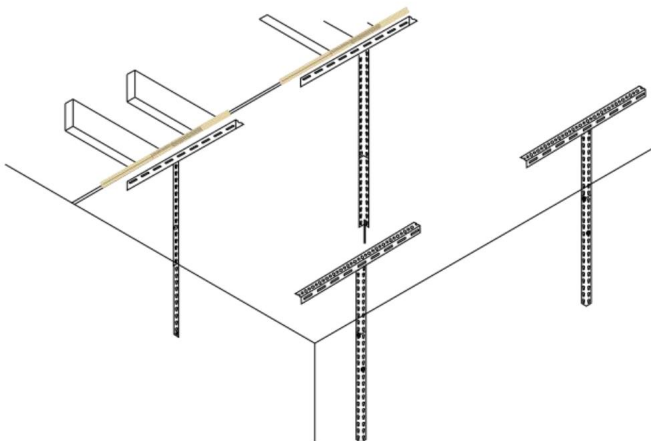


Passen Sie die Länge des vertikalen Pfostens an den gewünschten Abstand von der Decke an.

Stellen Sie sicher, dass der untere Teil des vertikalen Pfostens auf der Innenseite der beiden Pfosten platziert ist Teile. Alle Pfosten sind auf die exakt gleiche Länge eingestellt.

Sichern Sie die Pfosten mit 2 Sechskantschrauben M8x16, 2 Sechskantmuttern und 4

Unterlegscheibe. Stellen Sie sicher, dass auf jeder Seite der vertikalen Pfosten eine Schrauben-Mutter-Baugruppe vorhanden ist. (Wie folgende Zeichnung B)



Wiederholen Sie diesen Schritt für die restlichen Beiträge.

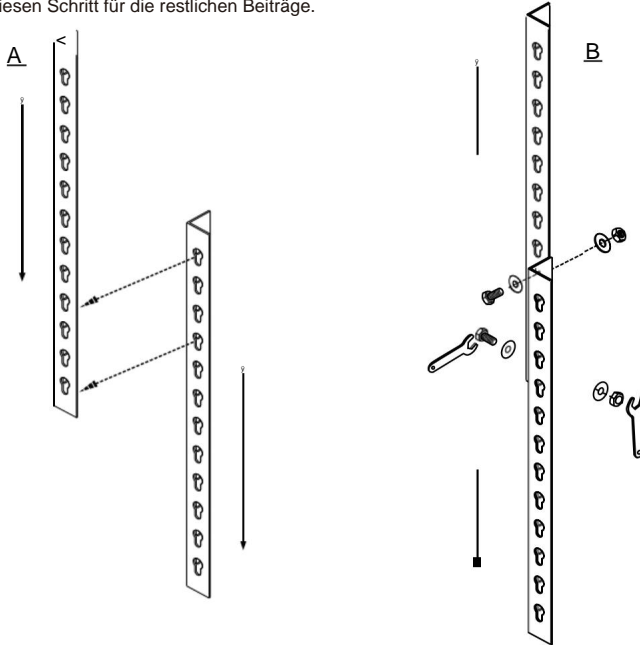


Mit einer einzelnen Sechskantschraube M8X16 mit 2 Unterlegscheiben (eine auf jeder Seite) und LPC-Sechskantmutter, verbinden Sie die erste vertikale Pfostenbaugruppe mit der Deckenhalterung, die im vorherigen Schritt installiert wurde.

Hinweise: *Lassen Sie die vertikalen Pfosten vorerst etwas locker an der Decke Halterung, damit sie sich im nächsten Schritt hin und her bewegen können. Sie werden in den nächsten Schritten festgezogen.

*Bei der Montage der vertikalen Pfosten an Deckenhalterungen, die sich in einer Linie, stellen Sie sicher, dass die vertikalen Pfosten in einer Linie sind, stellen Sie sicher, dass die vertikalen Pfosten sind 48" oder 96" voneinander entfernt (je nach Ausrichtung des Racks)

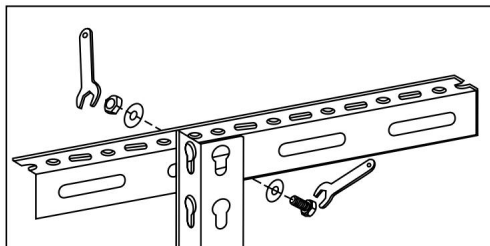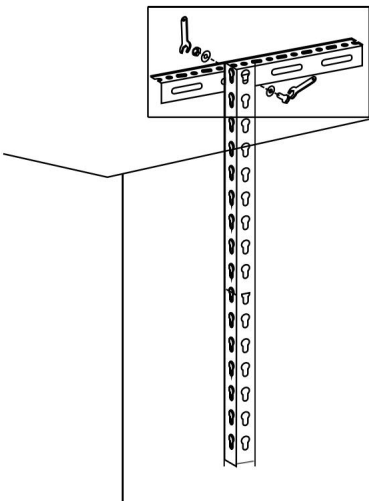








Montieren Sie die vertikalen Pfosten
IMMER zwischen den Zugschrauben in der Decke
Halterung.

Befestigen Sie die vertikalen Pfosten NICHT
außerhalb der Zugschrauben.


freitragende Mode
WARNUNG

Wenn Sie die Deckenhalterung montieren und
vertikale Pfosten wie die linke Zeichnung, die

Deckenhalterungen verbiegen sich und verursachen
Ihre Lagergegenstände können auf den Boden fallen.

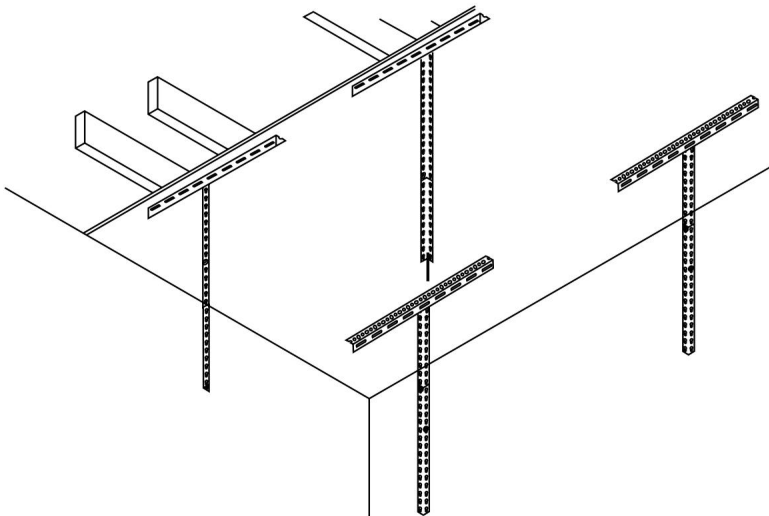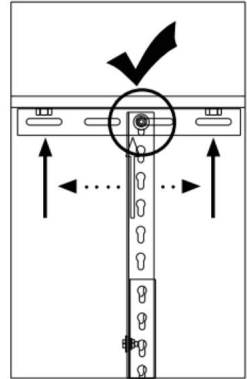


Platzieren Sie die Niete der Seitenbalken in den unteren beiden Löchern der vertikalen Pfosten. Stellen Sie sicher, dass sich die Seitenbalken auf der Innenseite der vertikalen Pfosten befinden. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Niete in den Boden der tropfenförmigen Löcher zu hämmern.

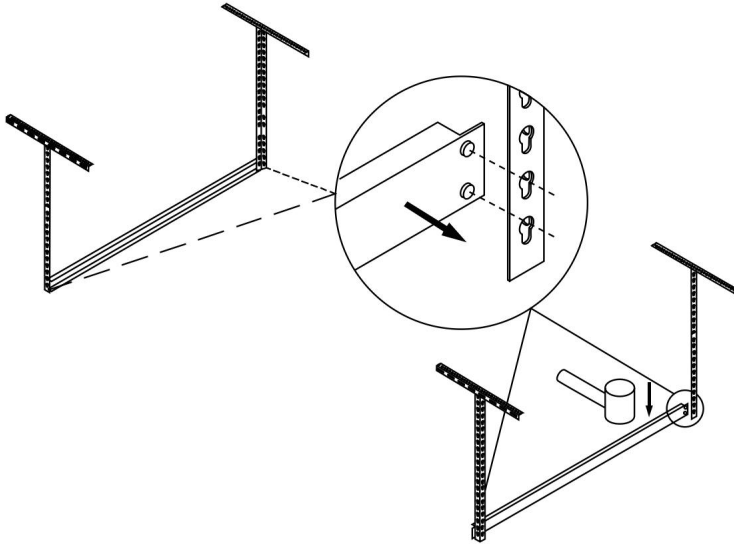

Beenden Sie die Installation mit der Installation der anderen linken Balken.


ACHTUNG: Beim Einschlagen der Balken in ihre Position können sich die gegenüberliegenden Enden lösen.

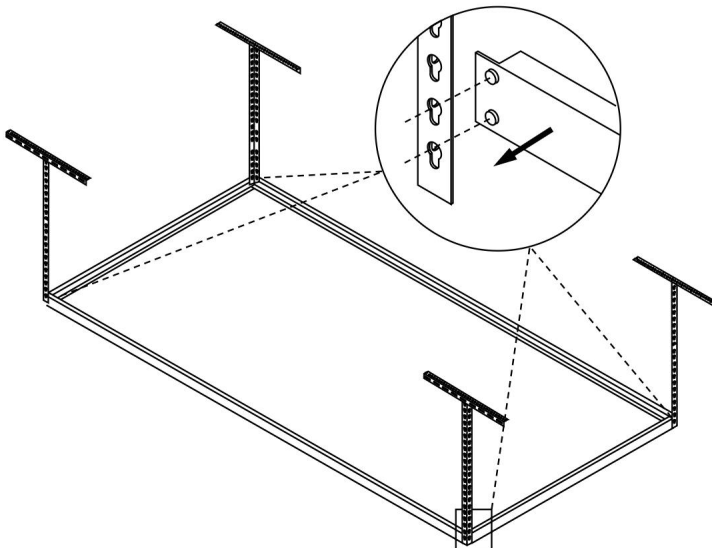

A: Verbinden Sie die Mittelstütze mit den C-Profilträgern mit 2 Sechskantschrauben M6x16, 2 Sechskantmutter und 2 Unterlegscheibe. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite der Mittelstütze (4 Stück Nur CChannelbeam-Design).

*Ziehen Sie die Schrauben vollständig fest.

B: Platzieren Sie die Mittelstütze an den Nieten des C-Profilträgers. Hämmern Sie sie vorsichtig an die Oberseite der tropfenförmigen Löcher auf der Mittelstütze.

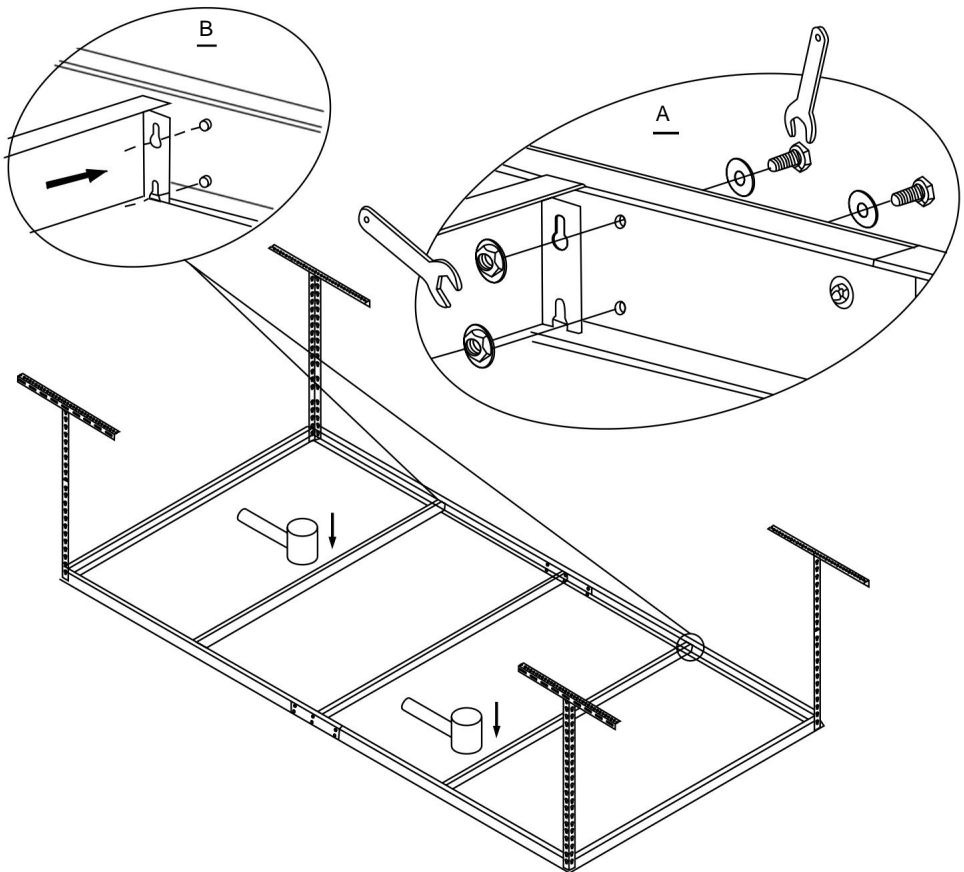


* Sobald die Mittelstütze installiert ist, gehen Sie zurück und befestigen Sie die vertikalen Pfosten an den Deckenhalterungen.

Installieren und befestigen Sie die beiden Enden der Diagonalstrebe an den Löchern der Deckenhalterung bzw. des vertikalen Pfostens (siehe Abbildung). Insgesamt gibt es 4 Diagonalstreben. Installationsanforderungen: 1) Der Winkel zwischen der Diagonalstrebe und der Deckenhalterung sollte möglichst nahe bei 45° liegen.

2) Es wird empfohlen, die Diagonalstrebe an der Außenseite des Gepäckträgers zu montieren.

3) Die Schrauben müssen festgezogen werden.

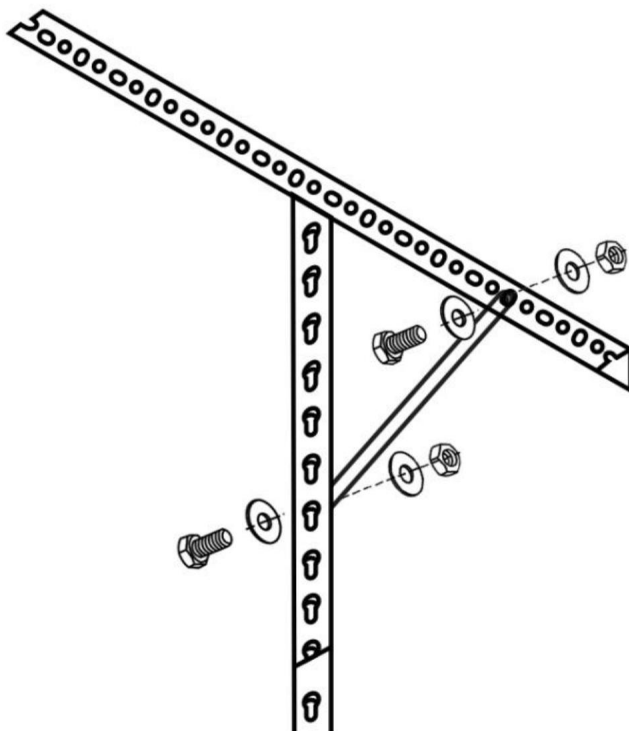


Nehmen Sie die Drahtgittereinheit und legen Sie sie einzeln auf das Gestell.

*Überprüfen Sie die Deckenhalterungen und Zugschrauben, um sicherzustellen, dass sie nicht gezogen sind während des Strahlsetzvorgangs.

Wenn dies der Fall ist, ist dies ein Hinweis darauf, dass sich die Zugschrauben möglicherweise nicht in der Mitte des Deckenbalkens, oder dass sie bei der Installation nicht richtig festgezogen wurden.

* Überprüfen Sie abschließend alle Mutter- und Bolzenverbindungen an den vertikalen Pfosten und der Decke Klammern, um sicherzustellen, dass alles fest ist.

*Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun bereit, Ihr Rack zu beladen und den zusätzlichen Platz zu genießen die Sie erstellt haben.

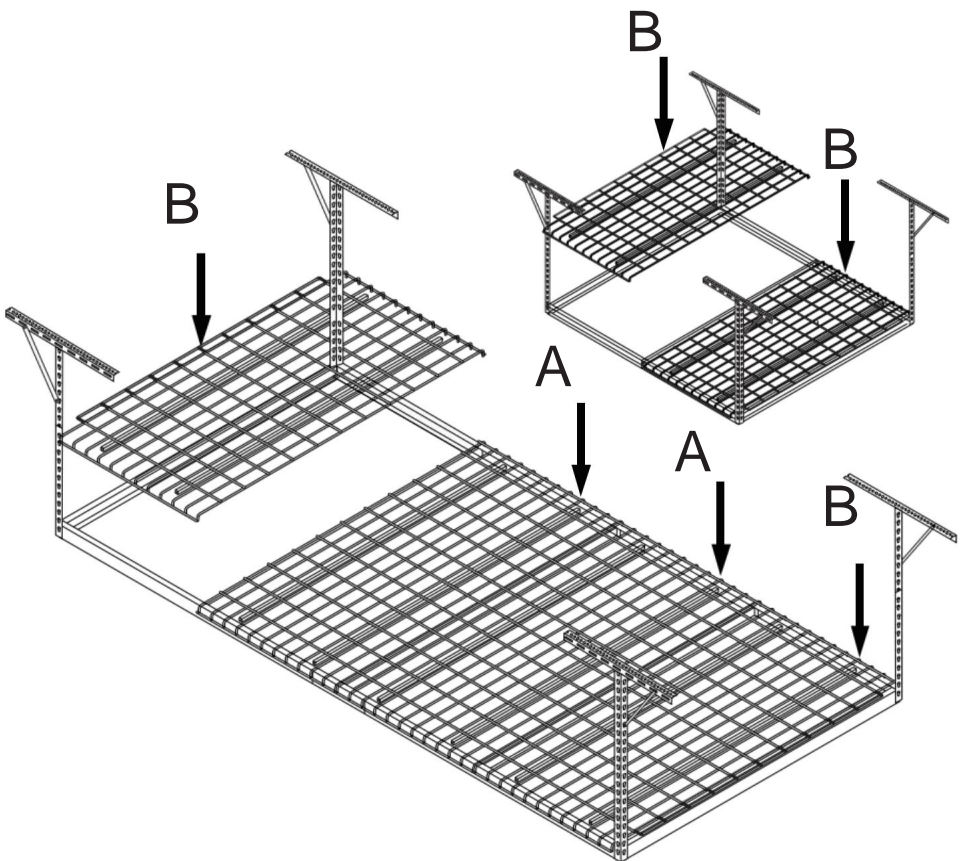

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

PORTAPACCHI PER GARAGE A SOFFITTO


MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

SPESE AEREE
PORTAOGGETTI DA GARAGE

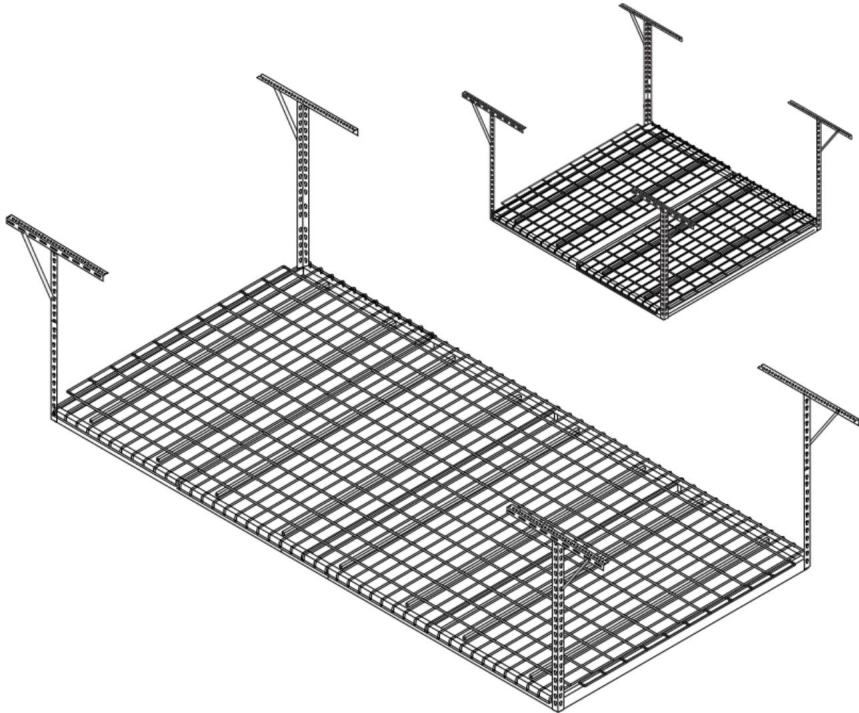


HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support


Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

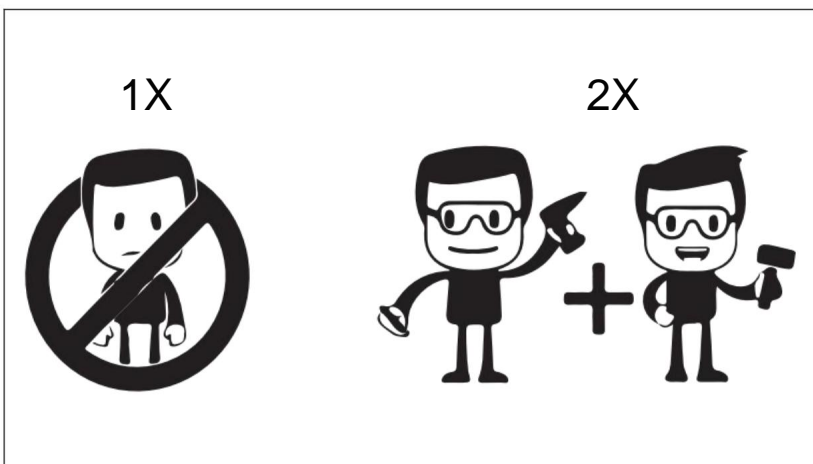

AVVERTENZE

- Installare solo su travi in legno
- Distribuire il peso in modo uniforme
- Le estremità opposte potrebbero allentarsi durante l'installazione delle travi laterali
- Gli oggetti possono cadere dal rack dopo essere stati caricati

Strumenti necessari (non inclusi)

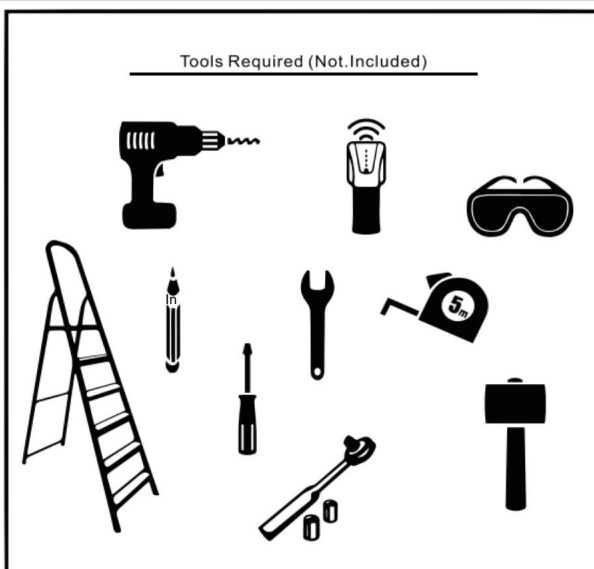

AVVERTIMENTO

QUESTO È UN PROGETTO FAI DA TE. NON TENTARE QUESTA INSTALLAZIONE SENZA UNA COMPRESIONE DI BASE DEL CONTENUTO DI QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. SE NON SI È IN GRADO DI POSIZIONARE E ANCORARE IL RACK DI STOCCAGGIO ALLE TRAVI DEL SOFFITTO, NON TENTARE QUESTA INSTALLAZIONE SENZA QUALCUNO CHE LO SIA.

ATTENZIONE, NON SUPERARE I LIMITI DI PESO

Telaio 4ftx8ft 600 LBS Telaio
3ftx8ft 600 LBS Telaio 2ftx8ft
400 LBS Telaio 4ftx4ft 300
LBS

Telaio 4ftx6ft550 LBS Telaio
3ftx6ft550 LBS Telaio
2ftx6ft300 LBS

ATTENZIONE: Questo limite di peso si basa su un rack di stoccaggio caricato staticamente ancorato a un garage con struttura in legno. Questa installazione è pensata per una casa con struttura in legno, se la tua casa ha una struttura in acciaio, interrompi l'installazione.

NOTA: caricare il rack di stoccaggio superiore in modo uniforme. Caricare gli oggetti pesanti più vicini ai montanti verticali e gli oggetti leggeri più vicini al centro. Non salire o appendersi al rack di stoccaggio. Ispezionare regolarmente il rack di stoccaggio per assicurarsi che i rivetti e le unità di pavimentazione in filo metallico siano posizionati correttamente. Il rack di stoccaggio potrebbe subire una certa flessione man mano che ci si avvicina al carico massimo.

FAI ATTENZIONE, QUESTE ISTRUZIONI, AVVERTENZE E NOTE NON SOSTITUISCONO IL TUO GIUDIZIO E LA TUA DECISIONE. SE PER QUALSIASI MOTIVO RITIENI CHE LA QUALITÀ DELLA STRUTTURA DEL TUO SOFFITTO SIA IN DUBBIO, INTERROMPI IMMEDIATAMENTE IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE. USA IL RACK DI STOCCAGGIO IN MODO INTELLIGENTE E GODITI IL TUO NUOVO SPAZIO!

1. È vietato trasportare persone e animali domestici.
2. È vietato utilizzare la piattaforma come apparecchio elettrico, pneumatico e idraulico.
3. È vietato scuotere violentemente i ripiani di stoccaggio in qualsiasi forma.

COMPONENTI

Unità 4 piedi x 8 piedi:

8	Post verticali
2	Travi laterali
Travi a canale 4/2 C	
3	Supporti centrali
4	Staffe per soffitto
4	Unità di pavimentazione in filo metallico
4	Rinforzo diagonale
1	Carta di posizionamento
1	Borsa per ferramenta
4	Ganci

Unità 4 piedi x 6 piedi:

8	Post verticali
2	travi laterali
Travi a canale 4/2 C	
2	Supporti centrali
4	Staffe per soffitto
Unità di pavimentazione a 3 fili	
4	Rinforzo diagonale
1	Carta di posizionamento
1	Borsa per ferramenta
2	Ganci

Unità 3 piedi x 8 piedi:

8	Post verticali
2	travi laterali
Travi a canale 4/2 C	
3	Supporti centrali
4	Staffe per soffitto
Unità di pavimentazione a 4 fili	
4	Rinforzo diagonale
1	Carta di posizionamento
1	Borsa per ferramenta
2	Ganci

Unità 3 piedi x 6 piedi:

8	Post verticali
2	Travi laterali
Travi a canale 4/2 C	
2	CentroSupporti
4	Staffe per soffitto
Unità di pavimentazione a 3 fili	
4	Rinforzo diagonale
1	Carta di posizionamento
1	Borsa per ferramenta
2	Ganci

Unità 2 piedi x 8 piedi:

8	Post verticali
2	travi laterali
Travi a canale 4/2 C	
1	CentroSupporto
4	Staffe per soffitto
2	Unità di pavimentazione in filo metallico
4	Rinforzo diagonale
1	Carta di posizionamento
1	Borsa per ferramenta
2	Ganci

Unità 2 piedi x 6 piedi:

8	Post verticali
2	Travi laterali
Travi a canale 4/2 C	
1	CentroSupporto
4	Staffe per soffitto
2	Unità di pavimentazione in filo metallico
4	Rinforzo diagonale
1	Carta di posizionamento
1	Borsa per ferramenta
2	Ganci




Unità 4 piedi x 4 piedi:

8	Post verticali
2	Travi laterali
2 Travi a canale C	
	CentroSupporti
1	Staffe per soffitto
4	Unità di pavimentazione in filo metallico
2	Rinforzo diagonale
	Carta di posizionamento
	Borsa per ferramenta
4 1 1 2	Ganci

Sacchetto per l'hardware (per tutti i rack):


8	Realizzare BoltSt8.0x75mm
8	Spina di espansione
21	Bullone esagonale M8x 16 con 21 dadi e 42 rondelle
13	Bullone esagonale M6x 16 con 13 dadi e 13 rondelle (per Solo stile di collegamento trave 2 pezzi)

Immagini disponibili nella pagina successiva

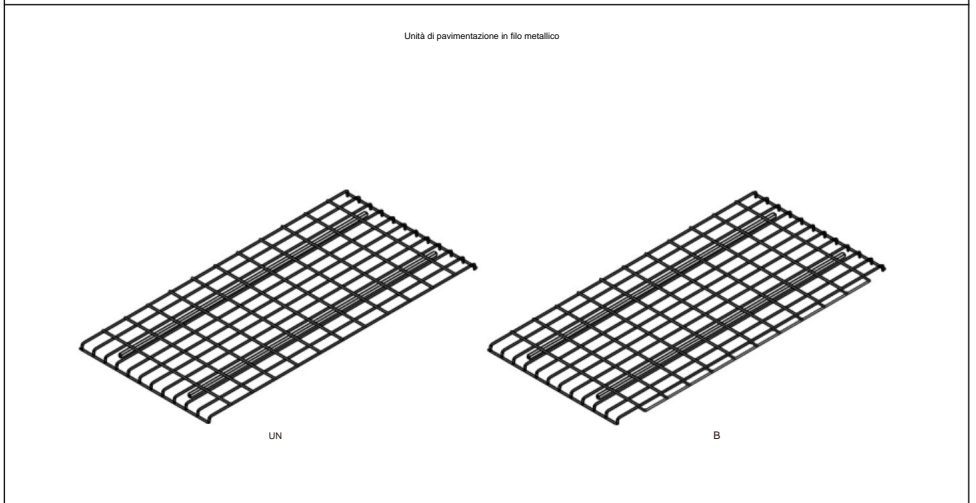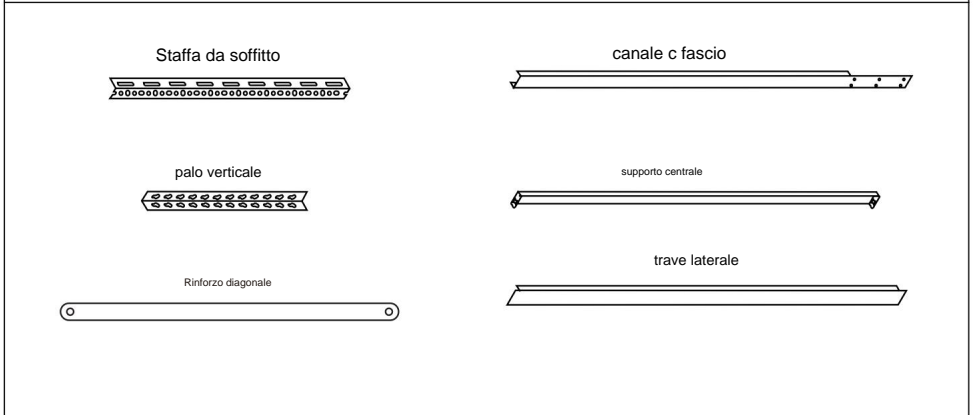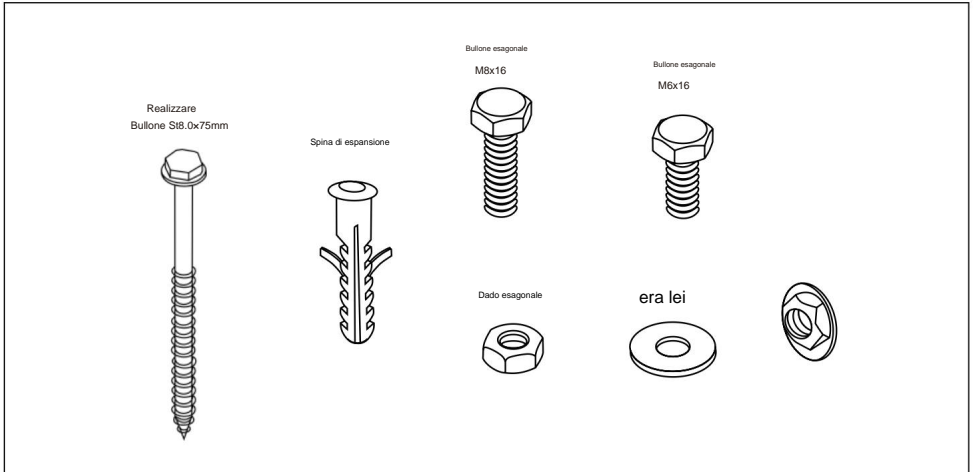

Completare i seguenti 1-3 passaggi per assemblare la trave lunga del canale C. Sono necessari solo 2 pezzi di progettazione della trave di collegamento! L'intera progettazione della trave può ignorare i passaggi di assemblaggio in questa pagina.


Fase 1: allineare i fori al centro delle 2 travi del canale a C visibili nell'illustrazione (solo per la misura 8 piedi).

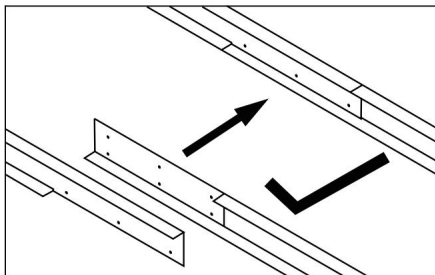

Fase 2: utilizzando 4 bulloni esagonali M6x16, 4 dadi esagonali e 4 rondelle, assemblare la trave del canale a C sui fori più esterni visibili nell'immagine seguente.


(Suggerimento: per evitare problemi di allineamento, posizionare i restanti 2 bulloni esagonali M6 x 16 nei fori centrali, poiché verranno utilizzati per il supporto centrale in una fase successiva.)

Passaggio 3: ripetere i passaggi 1 e 2 per le restanti travi del canale C.

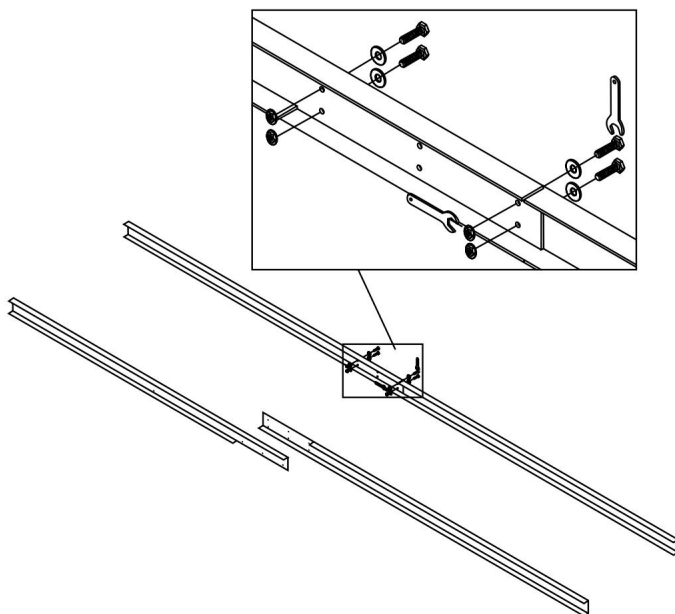


Per praticare fori sul soffitto in modo più rapido e preciso, abbiamo progettato con cura la carta di posizionamento per la perforazione dei fori sul soffitto (inclusa nella confezione). Se necessario, seguire i passaggi sottostanti: 1.



Per prima cosa, trovare la posizione della trave sul soffitto, attaccare una delle lunghe carte di posizionamento della trave sul soffitto con nastro biadesivo, assicurarsi che le due linee nere su entrambe le estremità siano sulla trave o trasversali alle due travi e che la carta di posizionamento non sia piegata o cedevole.

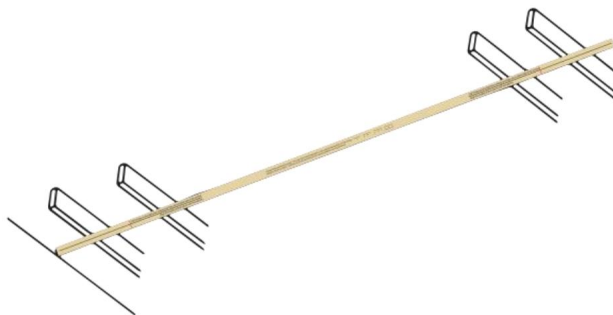

2. Quindi allineare i bordi dei due fogli di posizionamento della trave corta con le due estremità dei fogli di posizionamento della trave lunga e attaccarli al soffitto perpendicolarmente ai fogli di posizionamento della trave lunga.

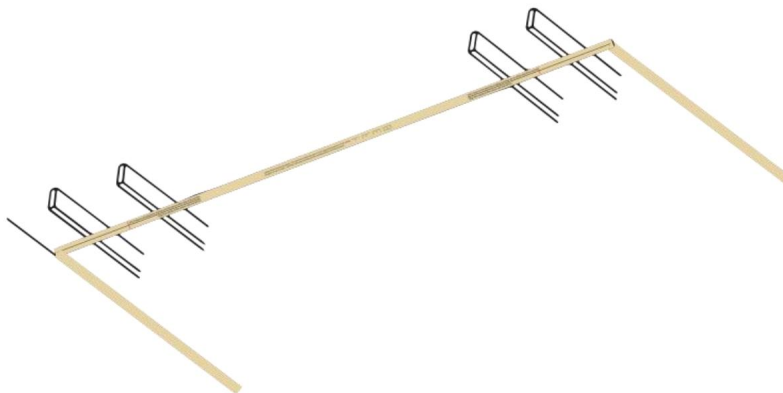

3. Quindi, allineare le due estremità dell'ultima lunga carta di posizionamento del raggio con il bordo di rispettivamente la carta di posizionamento della trave corta e attaccarla al soffitto parallelamente il primo documento sul posizionamento di travi lunghe.

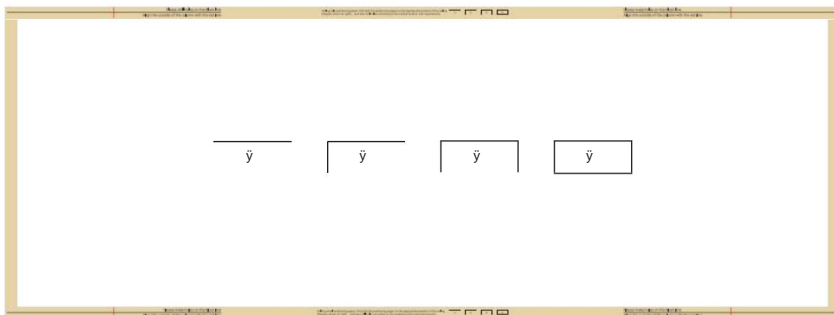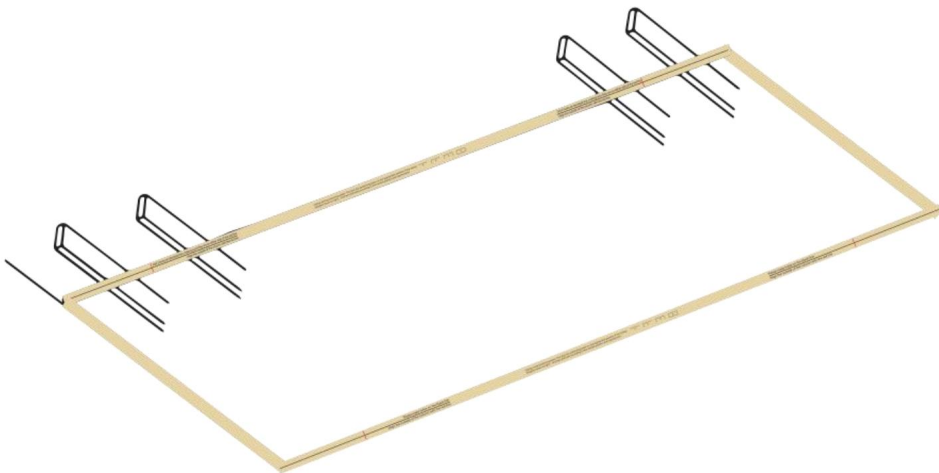


4. Dopo aver incollato, praticare dei fori sulle linee nere su entrambe le estremità della trave lunga
posizionamento della


carta. 1) assicurarsi che il foro sia stato praticato sulla trave.

2) Ci sono 2 fori ad entrambe le estremità di ogni carta di posizionamento della trave lunga, per un totale di 4
buchi.

3) Due fori a ciascuna estremità della carta di posizionamento della trave lunga, uno per ogni
linea rossa al centro e la spaziatura è di circa 20 pollici.

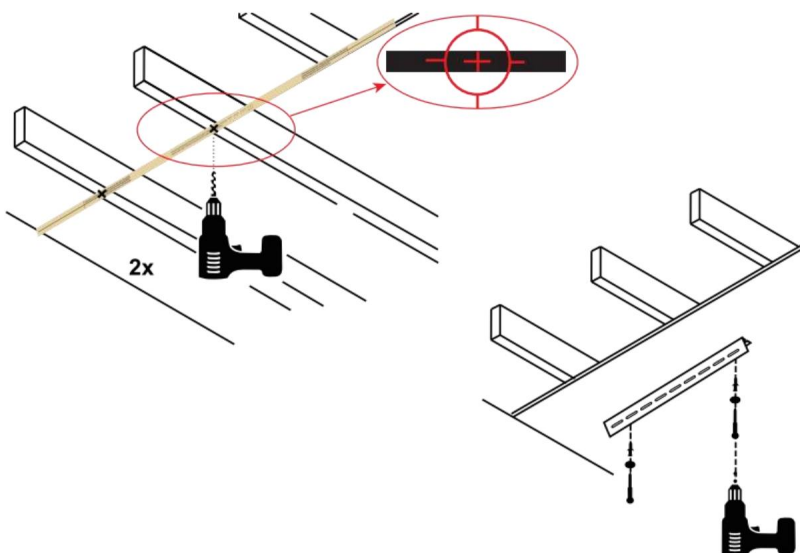

5. Infine, una volta completati tutti i fori, installare la staffa del soffitto prima di installare il
colonna. Quando si installa la colonna, allineare il bordo sinistro (destra) della colonna con
la linea rossa e fissarla sulla staffa.

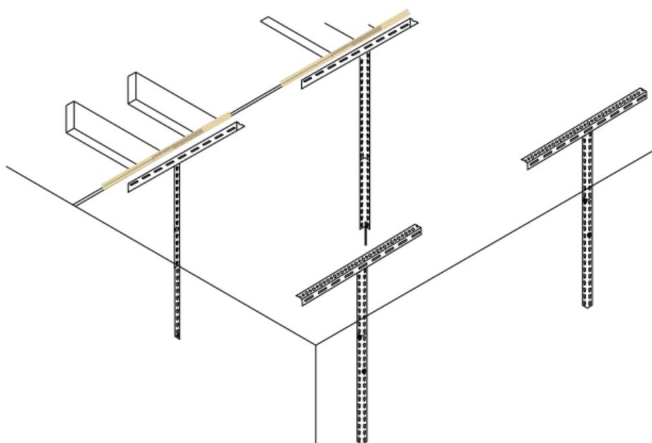


Regolare la lunghezza del palo verticale alla distanza desiderata dal soffitto.

Assicurarsi che la sezione inferiore del palo verticale sia posizionata all'interno dei due pali pezzi. Tutti i pali sono regolati esattamente alla stessa lunghezza.

Fissare il palo insieme utilizzando 2 bulloni esagonali M8x16, 2 dadi esagonali e 4 pezzi

Rondella. Assicurarsi che un bullone e un dado siano montati su ogni faccia dei montanti verticali. (Come disegno seguente B)

Ripetere questo passaggio per i post rimanenti.


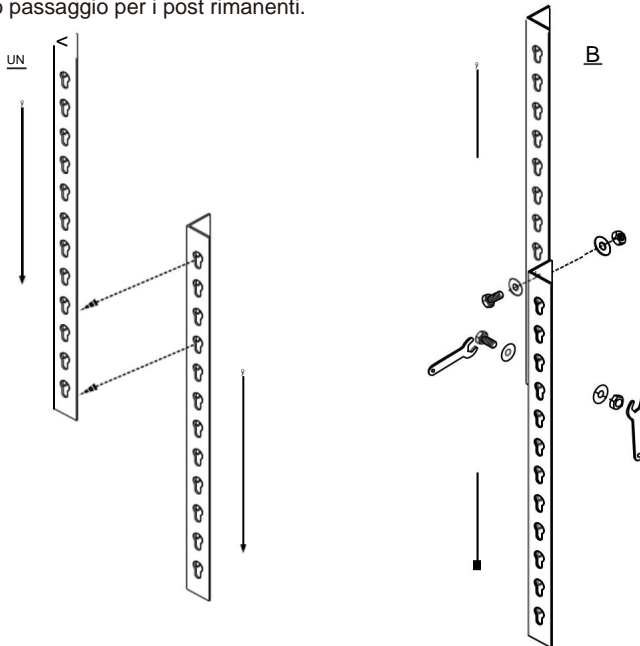



Utilizzando un singolo bullone esagonale M8X16 con 2 rondelle (una su ciascuna lato) e dado esagonale lpc, collegare il primo gruppo montante verticale a la staffa del soffitto installata nel passaggio precedente.

Note:

*Per ora, lasciare i montanti verticali leggermente allentati sul soffitto staffa in modo che possano muoversi avanti e indietro durante il passaggio successivo. Saranno serrati nei passaggi successivi.

*Quando si installano i montanti verticali sulle staffe del soffitto che si trovano in linea, assicurarsi che i montanti verticali siano in linea, assicurarsi che i montanti verticali sono distanti 48" o 96" (a seconda dell'orientamento del rack)

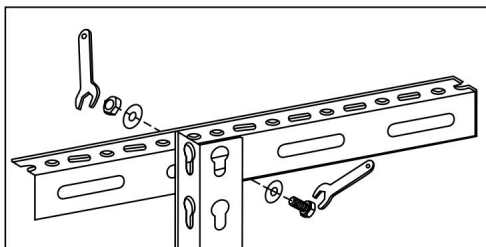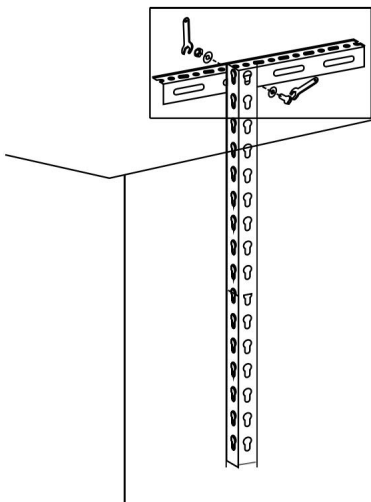








Installare SEMPRE i montanti verticali tra le viti di ritardo nel soffitto sopra.


NON fissare i montanti verticali all'esterno delle viti di ritardo modaa sbalzo.

AVVERTIMENTO

Se si installa la staffa a soffitto e pali verticali come nel disegno a sinistra, le staffe del soffitto si piegheranno, causando i tuoi oggetti di stoccaggio cadano a terra.

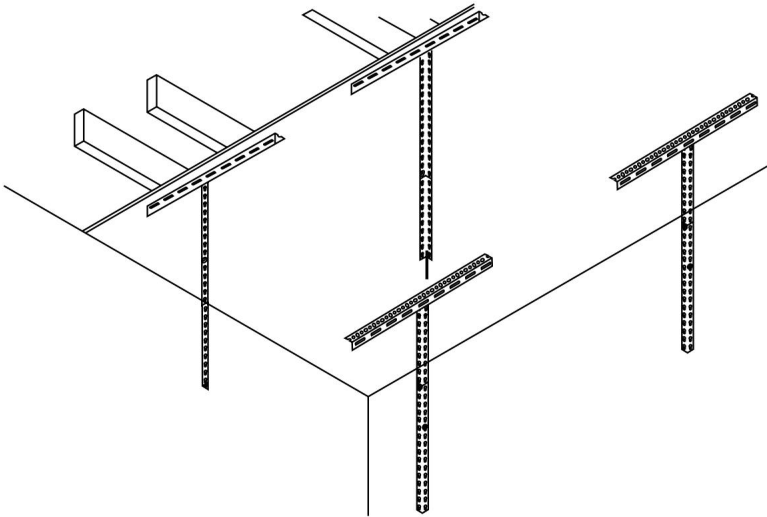


Posizionare i rivetti delle travi laterali nei 2 fori inferiori dei montanti verticali. Assicurarsi che le travi laterali siano all'interno dei montanti verticali. Utilizzare un martello di gomma per martellare i rivetti nella parte inferiore dei fori a goccia.

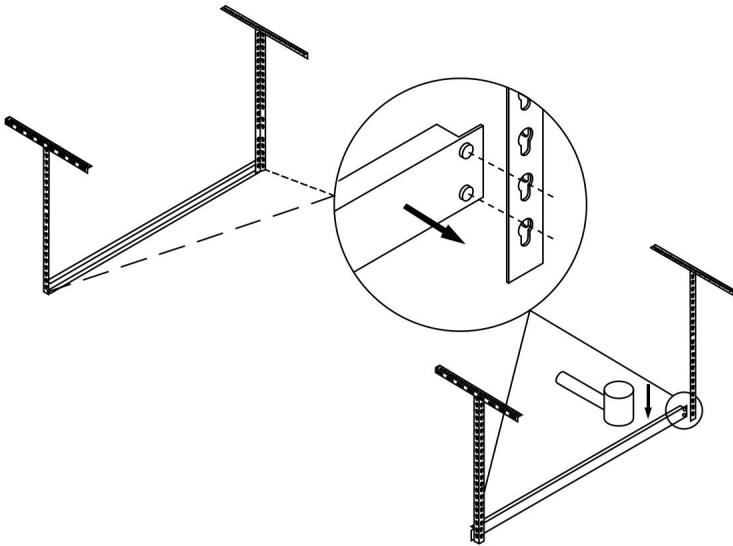

Completare l'installazione delle altre travi di sinistra.


ATTENZIONE: le estremità opposte potrebbero allentarsi quando si martellano le travi in posizione.

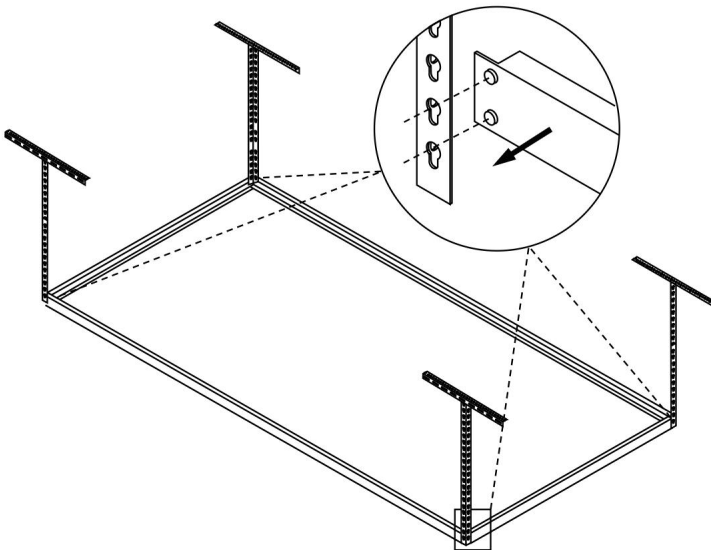

A: Collegare il supporto centrale alle travi del canale C utilizzando 2 bulloni esagonali M6x16, 2 pezzi Dado esagonale e 2 pezzi Rondella. Ripetere questo passaggio sul lato opposto del supporto centrale (4 pezzi Solo progettazione CChannelbeam).

*Stringere completamente i bulloni.


B: Posizionare il supporto centrale sui rivetti sulla trave del canale C. Martellarlo delicatamente al parte superiore dei fori a goccia sul supporto centrale.

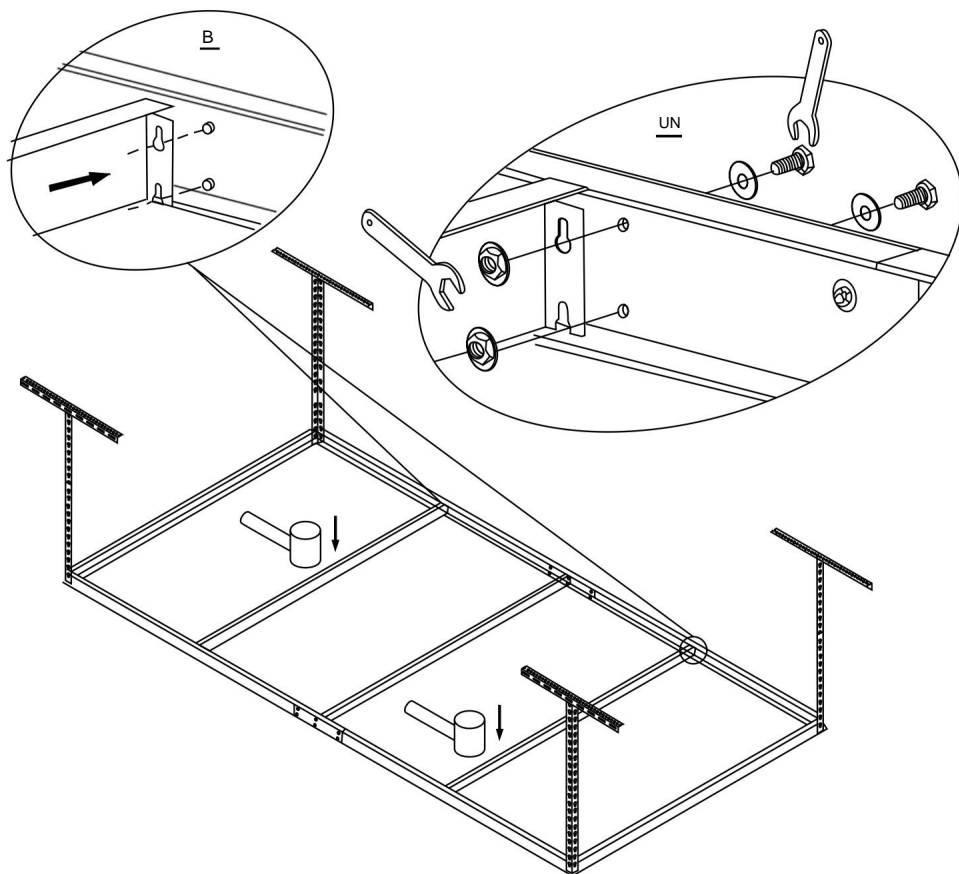

*Una volta installato il supporto centrale, tornare indietro e stringere i montanti verticali alle staffe del soffitto.

Installare e fissare le due estremità del supporto diagonale sui fori della staffa del soffitto e del palo verticale rispettivamente (come si vede nell'immagine). Ci sono 4 supporti diagonali in totale. Requisiti di installazione:

- 1) L'angolo tra il supporto diagonale e la staffa del soffitto deve essere il più vicino possibile a 45°.
- 2) Si consiglia di installare la staffa diagonale sul lato esterno del rack.
- 3) I bulloni devono essere serrati.

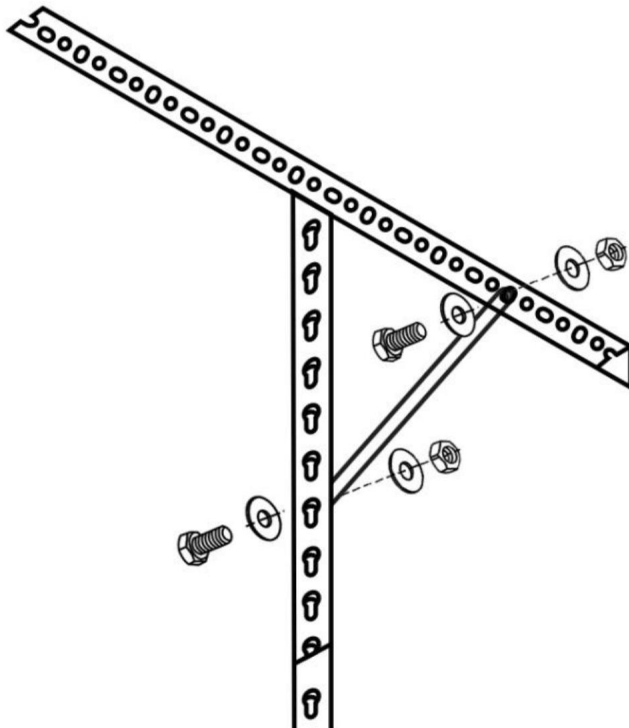


Prendi le unità Wire Decking e posizionale una alla volta sul rack.

*Controllare le staffe del soffitto e le viti di fissaggio per assicurarsi che non siano state tirate durante il processo di beamseating.

In tal caso, è un'indicazione che le viti di ritardo potrebbero non essere al centro del travetti del soffitto, oppure che non siano stati serrati correttamente al momento dell'installazione.

*Infine, controllare tutti i collegamenti dei dadi e dei bulloni sui montanti verticali e sul soffitto staffe per garantire che tutto sia ben stretto.

*Congratulazioni! Ora sei pronto per caricare il tuo portapacchi e goderti lo spazio extra che hai creato.

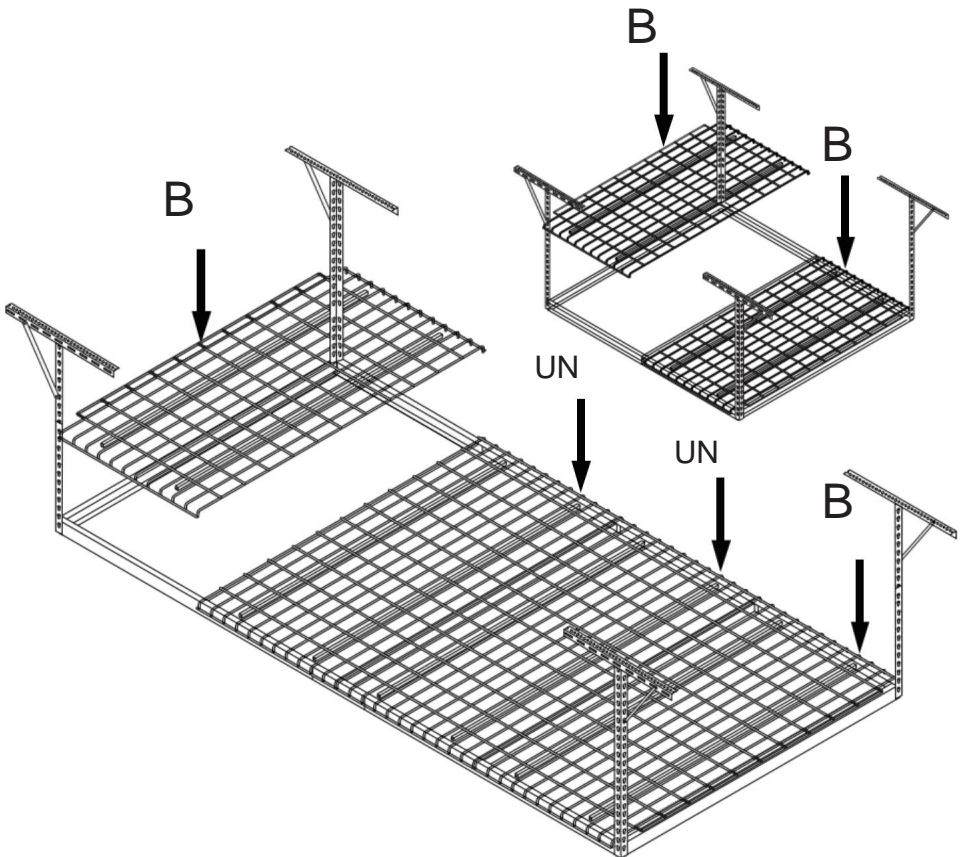


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

PORTAEQUIPAJES SUPERIOR EN EL GARAJE

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

ARRIBA

ESTANTERIA DE GARAJE

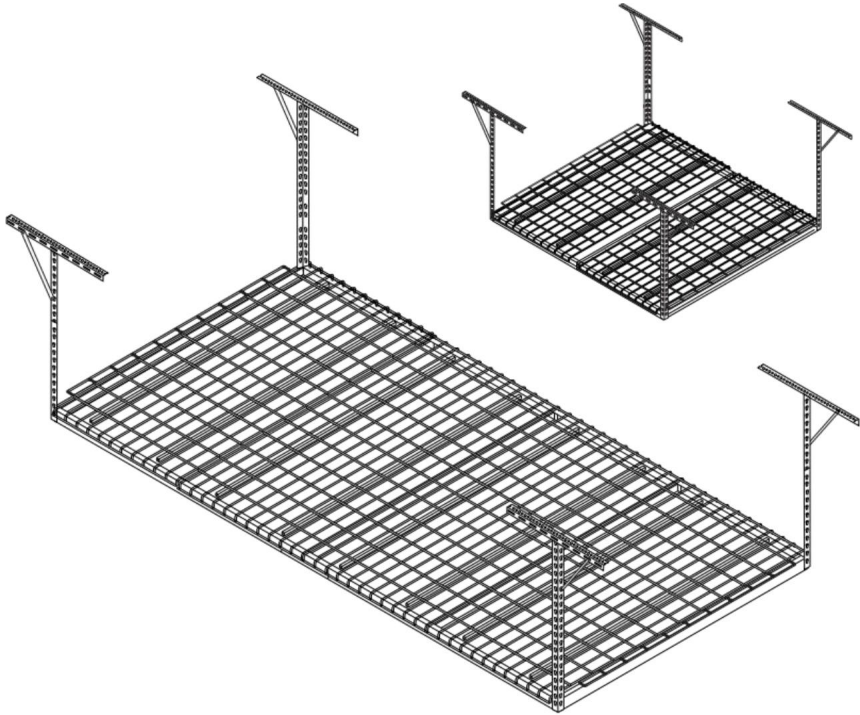


¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

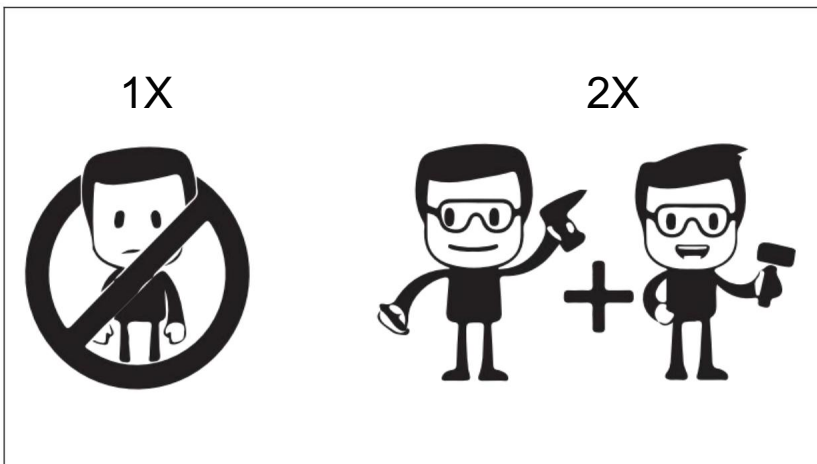

ADVERTENCIAS

- Instalar únicamente en vigas de madera
- Distribuir el peso uniformemente
- Los extremos opuestos pueden aflojarse al instalar las vigas laterales.
- Los objetos pueden caerse del estante después de ser cargados.

Herramientas necesarias (no incluidas)

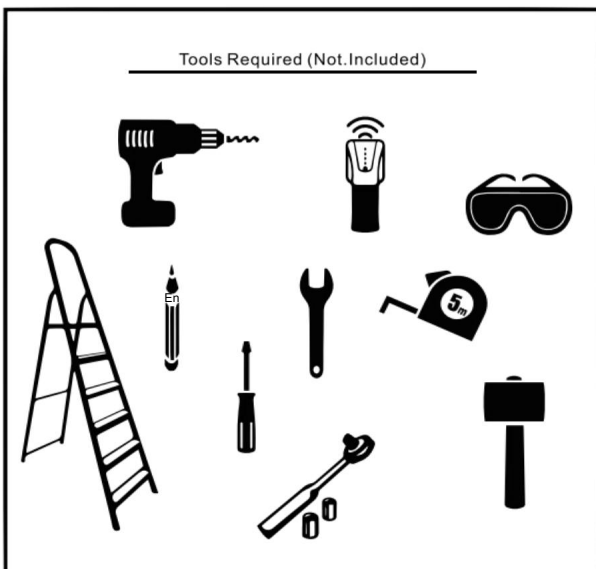

ADVERTENCIA

ESTE ES UN PROYECTO QUE PUEDE HACER USTED MISMO (DIY). NO INTENTE REALIZAR ESTA INSTALACIÓN SIN UN CONOCIMIENTO BÁSICO DEL CONTENIDO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE. SI NO ESTÁ SEGURO DE PONER Y FIJAR EL ESTANTE DE ALMACENAMIENTO A LAS VIGAS DEL TECHO, NO INTENTE REALIZAR ESTA INSTALACIÓN SIN ALGUIEN QUE LO SEAN.

ADVERTENCIA, NO EXCEDA LOS LÍMITES DE PESO

Marco de 4 pies x 8 pies 600 libras

Marco de 4 pies x 6 pies 550 libras

Marco de 3 pies x 8 pies 600 libras

Marco de 3 pies x 6 pies 550 libras

Marco de 2 pies x 8 pies 400 libras

Marco de 2 pies x 6 pies 300 libras

Marco de 4 pies x 4 pies 300 libras

ADVERTENCIA: Este límite de peso se basa en un estante de almacenamiento cargado estáticamente anclado a un garaje con estructura de madera. Esta instalación está diseñada para una casa con estructura de madera. Si su casa tiene estructura de acero, detenga la instalación.

NOTA: Cargue el estante de almacenamiento superior de manera uniforme. Coloque los objetos pesados más cerca de los postes verticales y los objetos livianos más cerca del centro. No se suba ni se cuelgue del estante de almacenamiento. Inspeccione periódicamente el estante de almacenamiento para asegurarse de que los remaches y las unidades de rejilla de alambre estén correctamente colocados. El estante de almacenamiento puede experimentar cierta deflexión a medida que se acerca a la carga máxima.

TENGA CUIDADO, ESTAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y NOTAS NO REEMPLAZAN SU SANO JUICIO Y TOMA DE DECISIONES. SI, POR ALGUNA RAZÓN, USTED CONSIDERA QUE LA CALIDAD DE LA ESTRUCTURA DE SU CIELO RASO ESTÁ EN CUESTIONES, INTERRUMPA EL PROCESO DE INSTALACIÓN INMEDIATAMENTE. ¡USE EL ESTANTE DE ALMACENAMIENTO CON INTELIGENCIA Y DISFRUTE DE SU NUEVO ESPACIO!

1. Está prohibido llevar personas y animales domésticos.
2. Está prohibido utilizar la plataforma como aparato eléctrico, neumático o hidráulico.
3. Está prohibido sacudir violentamente los estantes de almacenamiento de cualquier forma.

COMPONENTES

Unidad de 4 pies x 8 pies:

8 Publicaciones verticales

2 Vigas laterales

Vigas de canal 4/2 C

3 soportes centrales

4 Soportes de techo

4 Unidades de cubierta de alambre

4 Tirante diagonal

1 Documento de posicionamiento

1 Bolsa de hardware

4 Manos

Unidad de 4 pies x 6 pies:

8 publicaciones verticales

2 vigas laterales

Vigas de canal 4/2 C

2 soportes centrales

4 soportes de techo

3 unidades de cubierta de alambre

4 Tirante diagonal

1 Documento de posicionamiento

1 Bolsa de hardware

2 Manos

Unidad de 3 pies x 8 pies:

8 publicaciones verticales

2 vigas laterales

Vigas de canal 4/2 C

3 soportes centrales

4 soportes de techo

4 unidades de cubierta de alambre

4 Tirante diagonal

1 Documento de posicionamiento

1 Bolsa de hardware

2 Manos

Unidad de 3 pies x 6 pies:

8 Publicaciones verticales

2 Vigas laterales

Vigas de canal 4/2 C

2 Centro de Apoyo

4 Soportes de techo

3 unidades de cubierta de alambre

4 Tirante diagonal

1 Documento de posicionamiento

1 Bolsa de hardware

2 Manos

Unidad de 2 pies x 8

pies: 8 Publicaciones verticales

2 vigas laterales

Vigas de canal 4/2 C

1 Centro de soporte

4 soportes de techo

2 Unidades de cubierta de alambre

4 Tirante diagonal

1 Documento de posicionamiento

1 Bolsa de hardware

2 Manos

Unidad de 2 pies x 6 pies:

8 Publicaciones verticales

2 Vigas laterales

Vigas de canal 4/2 C

1 Centro de soporte

4 soportes de techo

2 Unidades de cubierta de alambre

4 Tirante diagonal

1 Documento de posicionamiento

1 Bolsa de hardware

2 Manos

Unidad de 4 pies x 4 pies:

8 Publicaciones verticales

2 Vigas laterales

2 vigas de canal C

Centro de Apoyo

1 Soportes de techo

4 Unidades de cubierta de alambre

2 Tirante diagonal

Documento de posicionamiento

Bolsa de hardware

4 1 1 2 Manos

Bolsa de hardware (para todos los racks):

8 Haga el perno St8.0 × 75 mm

8. Tapón de expansión


21 pernos hexagonales M8x16 con 21 tuercas y 42 arandelas

13 pernos hexagonales M6x16 con 13 tuercas y 13 arandelas (para

2 piezas de estilo de conexión de viga solamente)

Fotos disponibles en la página siguiente

Haga el
perno S18.0x75mm



Tapón de
expansión



Perno hexagonal
M8x16



Perno hexagonal
M6x16




Tuerca hexagonal



era ella



Soporte de techo



Viga de canal c



poste vertical




soporte central




Tirante diagonal




Viga lateral



Unidad de cubierta de alambre

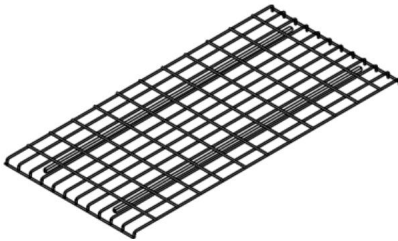


A

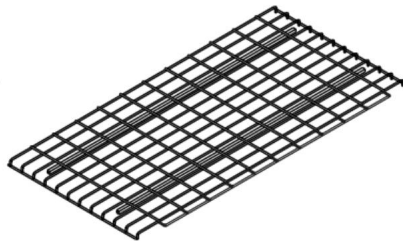

B

Complete los siguientes 1 a 3 pasos para ensamblar la viga de canal C larga. ¡Solo se necesitan 2 piezas de diseño de viga de conexión! El diseño de toda la viga puede ignorar los pasos de ensamblaje de esta página.


Paso 1, alinee los orificios en el centro de las 2 vigas del canal C como se ve en la ilustración (solo tamaño de 8 pies).

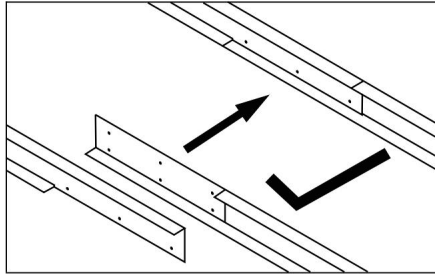

Paso 2, utilizando 4 pernos hexagonales M6x16, 4 tuercas hexagonales y 4 arandelas, ensamble la viga del canal C en los orificios más externos como se ve en la siguiente imagen.


(Consejos: para evitar problemas de alineación, coloque los 2 pernos hexagonales M6 x 16 restantes en los orificios centrales, ya que se utilizarán para el soporte central en un paso posterior).

Paso 3, repita los pasos 1 y 2 para las vigas del canal C restantes.

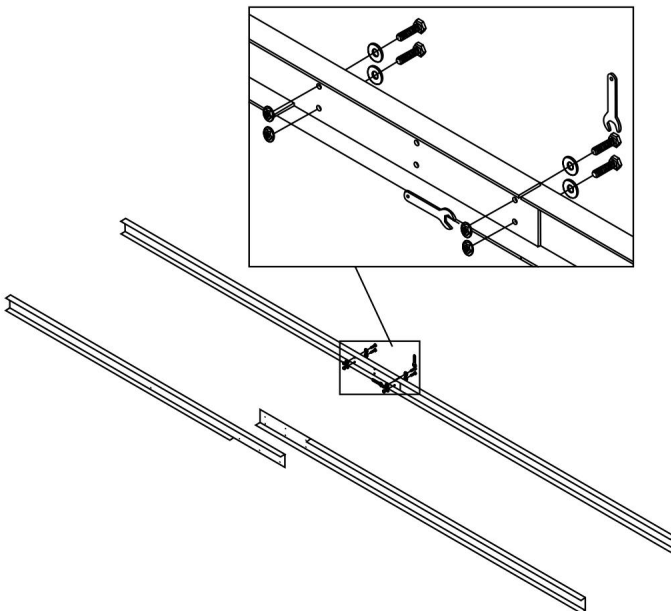


Para perforar agujeros en el techo de forma más rápida y precisa, hemos diseñado cuidadosamente el papel de posicionamiento para perforar agujeros en el techo (incluido en el paquete). Si es necesario, siga los pasos a continuación: 1.



Primero, busque la posición de la viga en el techo, pegue uno de los papeles de posicionamiento de vigas largas en el techo con cinta adhesiva de doble cara, asegúrese de que las dos líneas negras en ambos extremos estén en la viga o atravesando las dos vigas, y que el papel de posicionamiento no esté doblado ni combado.

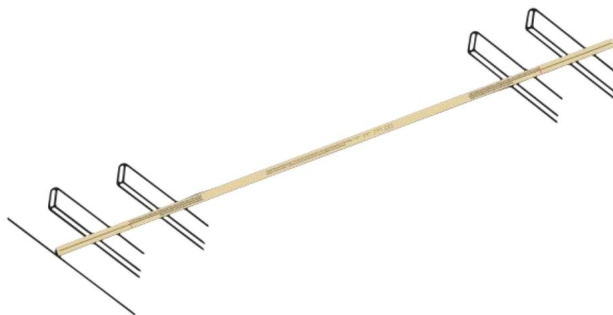

2. Luego, alinee los bordes de los dos papeles de posicionamiento de la viga corta con los dos extremos de los papeles de posicionamiento de la viga larga y péguelos en el techo perpendicularmente a los papeles de posicionamiento de la viga larga.

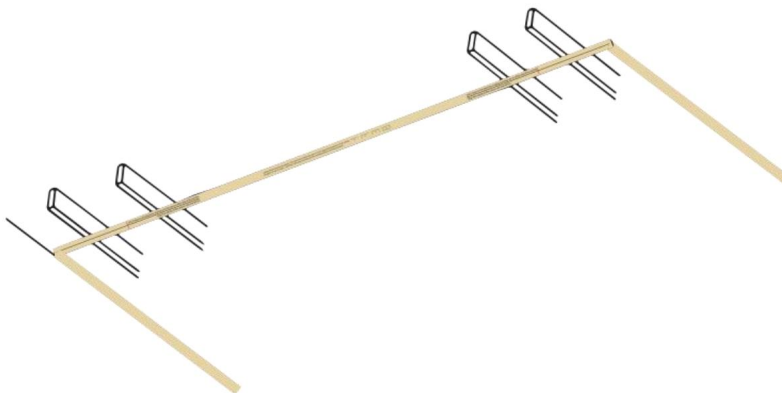

3. A continuación, alinee los dos extremos del último papel de posicionamiento de la viga larga con el borde de el papel de posicionamiento de la viga corta respectivamente, y péguelo en el techo paralelo a El primer artículo sobre posicionamiento de vigas largas.

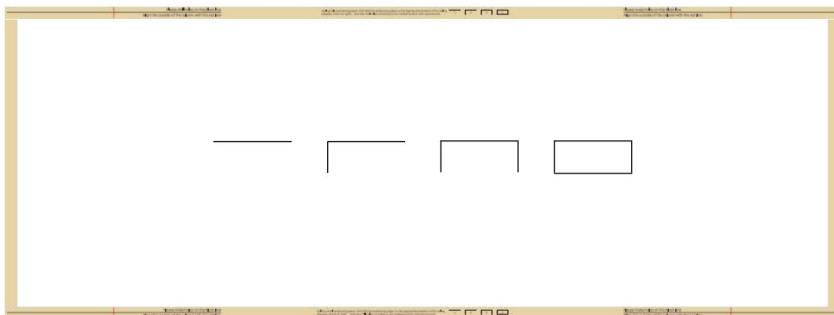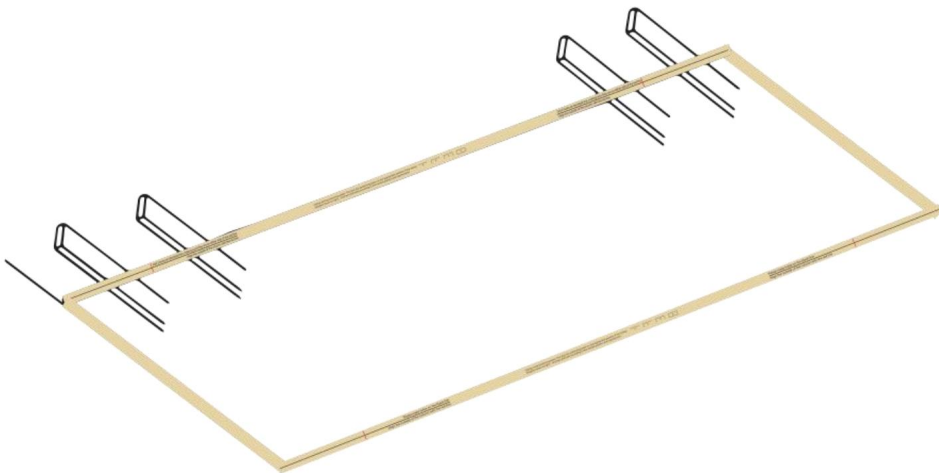


4. Después de pegar, taladre agujeros en las líneas negras en ambos extremos de la viga larga.
papel de posicionamiento.


1) Asegúrese de que el orificio esté perforado en la viga.

2) Hay 2 orificios en ambos extremos de cada papel de posicionamiento de viga larga, un total de 4 agujeros.

3) Dos agujeros en cada extremo del papel de posicionamiento de la viga larga, uno para cada uno.
línea roja como centro y el espacio entre ellos es de aproximadamente 20 pulgadas.

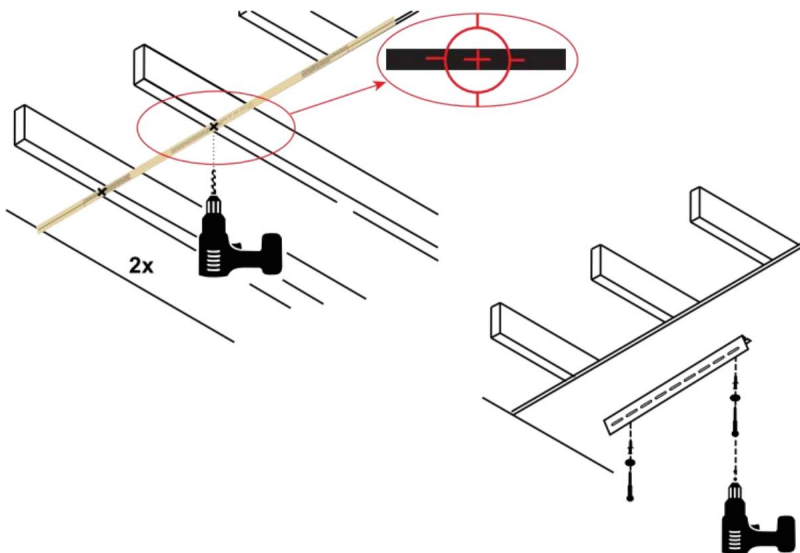

5. Finalmente, cuando todos los agujeros estén terminados, instale el soporte del techo antes de instalar el
columna. Al instalar la columna, alinee el borde izquierdo (derecho) de la columna con
la línea roja y fíjela en el soporte.

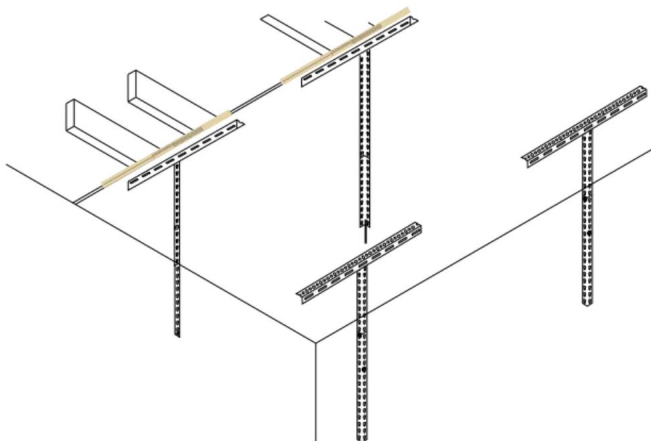


Ajuste la longitud del poste vertical a la distancia deseada desde el techo.

Asegúrese de que la sección inferior del poste vertical esté colocada en el interior de los dos postes.
piezas. Todos los postes se ajustan exactamente a la misma longitud.

Asegure el poste junto con 2 pernos hexagonales M8x16, 2 tuercas hexagonales y 4 tornillos.

Arandela. Asegúrese de que haya un conjunto de perno y tuerca en cada cara de los postes verticales. (Como se muestra siguiente dibujo B)

Repita este paso para las publicaciones restantes.


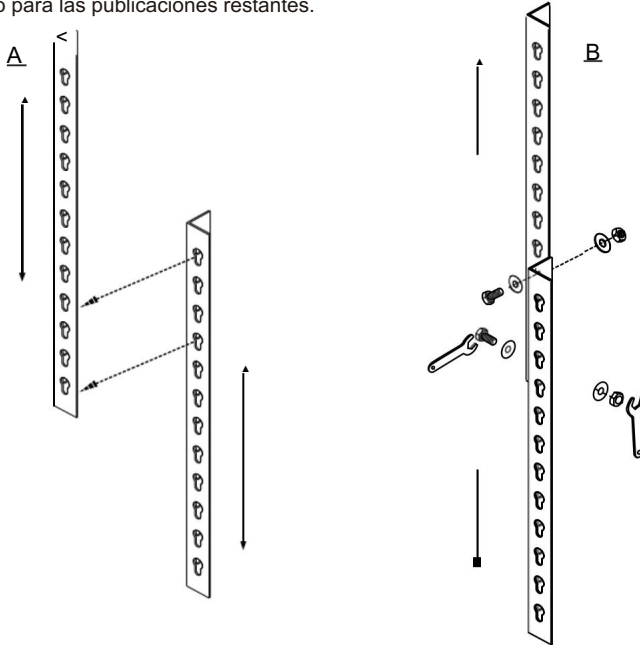



Usando un solo perno hexagonal M8X16 con 2 arandelas (una en cada lado) y la tuerca hexagonal 1pc, conecte el primer conjunto de poste vertical a el soporte de techo que se instaló en el paso anterior.

Notas:

*Por ahora, deje los postes verticales ligeramente sueltos en el techo soporte para que puedan moverse hacia adelante y hacia atrás durante el siguiente paso. Se apretarán en los próximos pasos.

*Al instalar los postes verticales en los soportes del techo que están en línea, asegúrese de que los postes verticales estén alineados, asegúrese de que Los postes verticales están separados por 48" o 96" (según la orientación del rack)

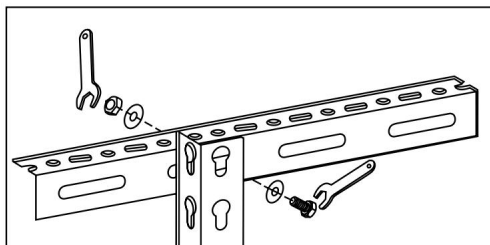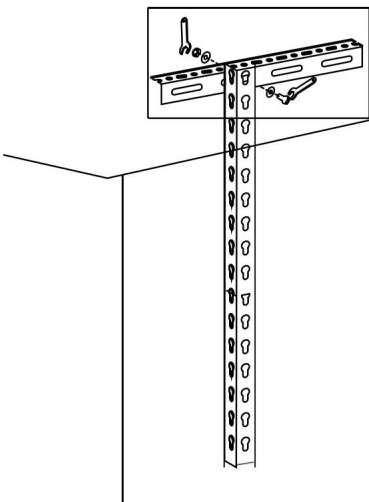








SIEMPRE instale los postes verticales entre los tirafondos del techo soporte.


NO fije los postes verticales fuera de los tirafondos. modo en voladizo.

ADVERTENCIA

Si instala el soporte de techo y postes verticales como el dibujo de la izquierda, el Los soportes del techo se doblarán, provocando sus artículos de almacenamiento caen al suelo.

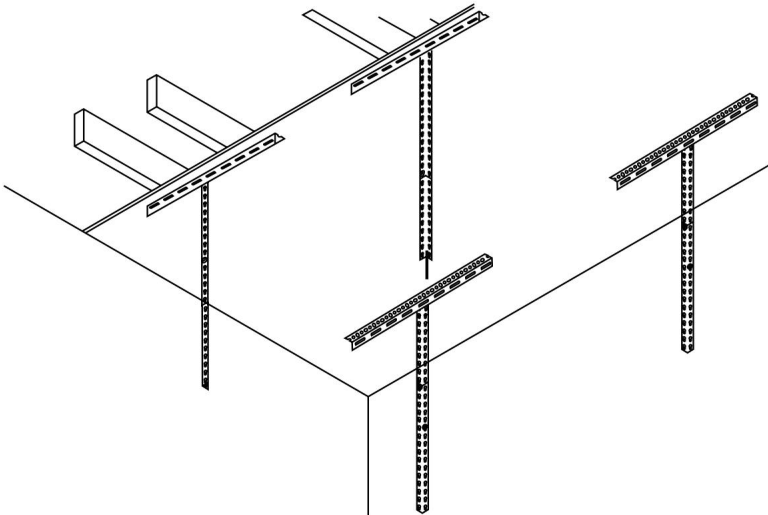


Coloque los remaches de las vigas laterales en los dos orificios inferiores de los postes verticales. Asegúrese de que las vigas laterales estén en el interior de los postes verticales. Utilice un mazo de goma para clavar los remaches en la parte inferior de los orificios en forma de lágrima.

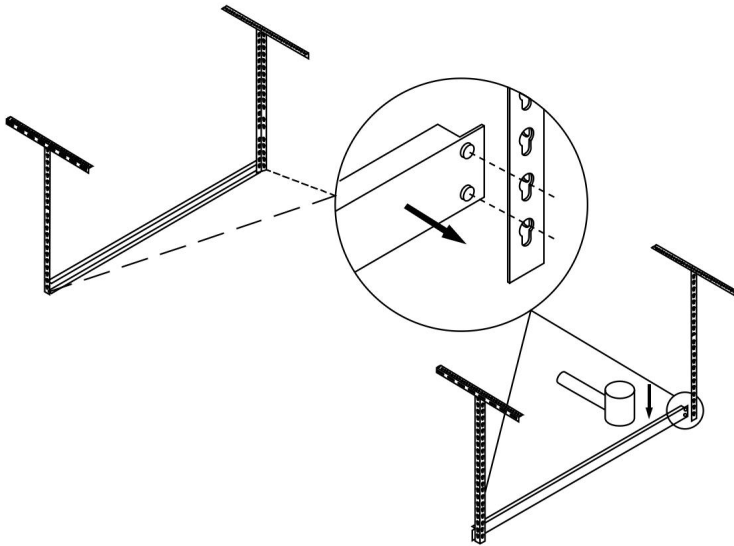

Terminar con la instalación de las otras vigas del lado izquierdo.


ADVERTENCIA: Los extremos opuestos pueden aflojarse al martillar las vigas en su lugar.

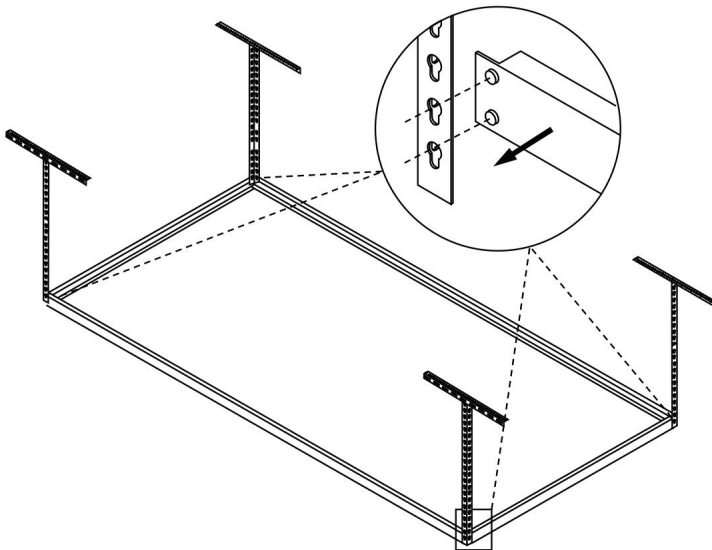

A: Conecte el soporte central a las vigas del canal C utilizando 2 pernos hexagonales M6x16, 2 piezas Tuerca hexagonal y 2 arandelas. Repita este paso en el lado opuesto del soporte central (4 piezas) (Solo diseño de CChannelbeam).

*Apriete completamente los tornillos.

B: Coloque el soporte central sobre los remaches en la viga del canal C. Golpee suavemente con un martillo hasta que quede firme. parte superior de los agujeros en forma de lágrima en el soporte central.

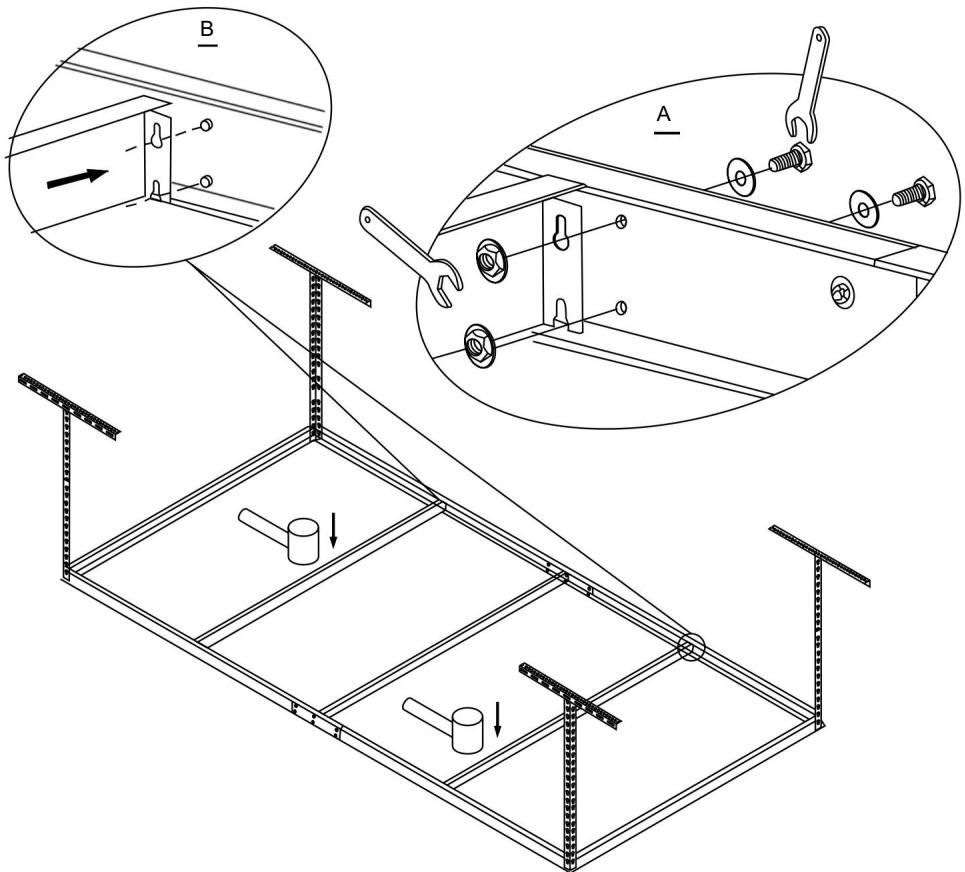


*Una vez instalado el soporte central, retroceda y ajuste los postes verticales a los soportes del techo.

Instale y fije los dos extremos del soporte diagonal en los orificios del soporte del techo y el soporte vertical respectivamente (como se ve en la imagen). Hay 4 soportes diagonales en total. Requisitos de instalación: 1) El ángulo entre el soporte diagonal y el soporte del techo debe ser lo más cercano posible a 45°.

2) Se recomienda instalar el soporte diagonal en el exterior del rack.

3) Es necesario apretar los pernos.

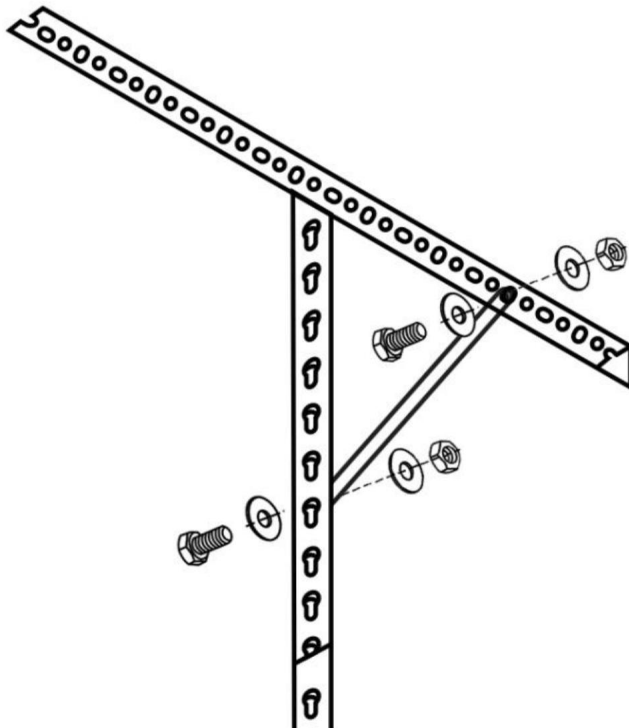


Tome la unidad Wire Decking y colóquelas en el estante una por una.

*Mire los soportes del techo y los tirafondos para asegurarse de que no se hayan salido hacia fuera durante el proceso de asentamiento de la viga.

Si es así, es una indicación de que los tirafondos pueden no estar en el centro de las vigas del techo, o que no estaban completamente apretadas al momento de la instalación.

*Por último, verifique todas las conexiones de tuercas y pernos en los postes verticales y el techo. soportes para asegurar que todo esté bien apretado.

*¡Felicitaciones! Ya está listo para cargar su portaequipaje y disfrutar del espacio adicional que has creado.

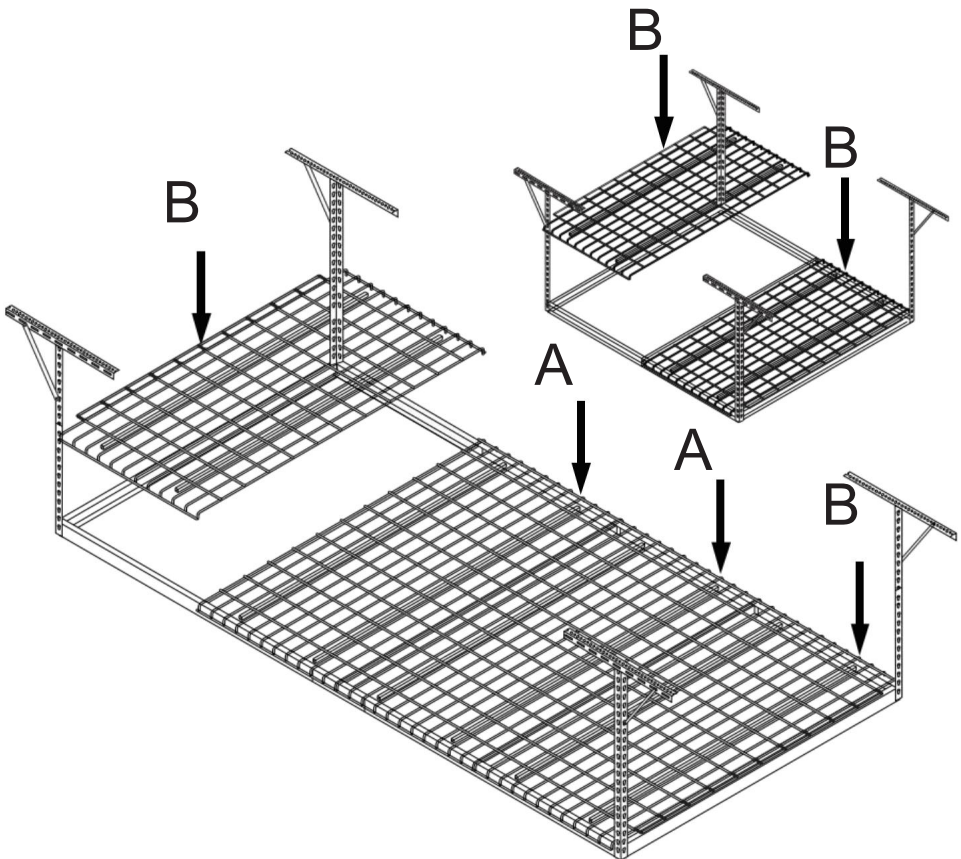


Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support


Stelaż nad garażem

INSTRUKCJA MONTAŻU

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

NAD GŁOWĄ Stojak garażowy

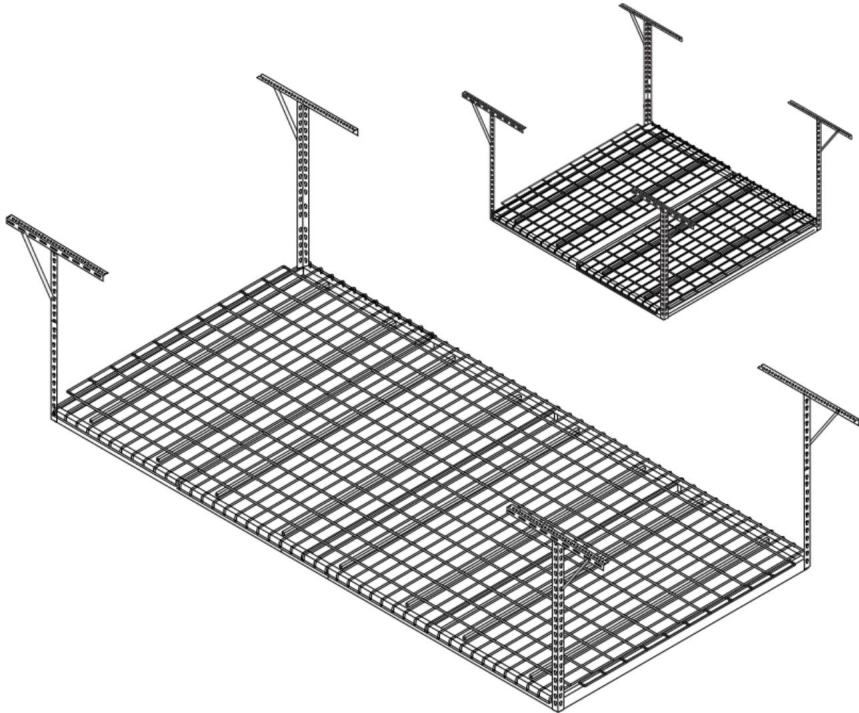


POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

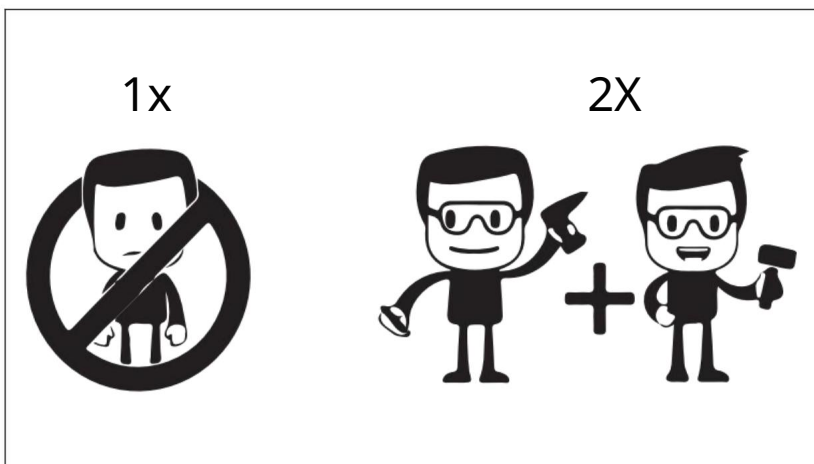

OSTRZEŻENIA

- Montować wyłącznie na belkach drewnianych
- Rozłóż ciężar równomiernie
- Podczas montażu belek bocznych przeciwległe końce mogą się poluzować
- Przedmioty mogą spaść z regału po załadowaniu

Wymagane narzędzia (nie dołączone)

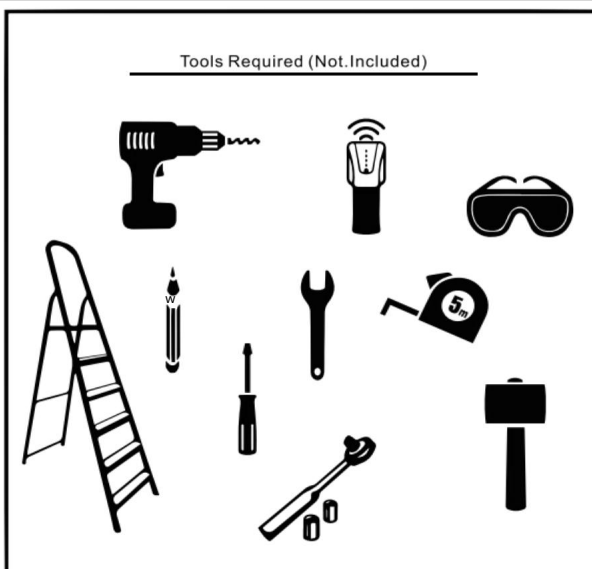

OSTRZEŻENIE

TO JEST PROJEKT DO ZROBIENIA SAMEGO (DIY). NIE PODEJMUJ PRÓB TEJ INSTALACJI BEZ PODSTAWOWEJ ZNAJOMOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MONTAŻU. JEŚLI NIE MASZ PEWNOŚCI, ŻE ZLOKALIZUJESZ I ZAKUPUJESZ REGAŁ DO BELK SUFITOWYCH, NIE PODEJMUJ PRÓB TEJ INSTALACJI BEZ OSOBY, KTÓRA SIĘ TYLKO ZNA.

UWAGA, NIE PRZEKRACZAĆ LIMITÓW WAGOWYCH

Rama 4ftx8ft 600 funtów

Rama 4ftx6ft 550 funtów

Rama 3ftx8ft 600 funtów

Rama 3ftx6ft 550 funtów

Rama 2ftx8ft 400 funtów

Rama 2ftx6ft 300 funtów

Rama 4ftx4ft 300 funtów

OSTRZEŻENIE: Ten limit wagowy jest oparty na statycznie obciążonym stojaku magazynowym zakotwiczonym do garażu z drewnianą ramą. Ta instalacja jest przeznaczona do domu z drewnianą ramą, jeśli Twój dom ma stalową ramę, przerwij instalację.

UWAGA: Równomierne ładowanie górnego regału magazynowego. Ciężkie przedmioty ładuj najbliżej pionowych słupków, a lekkie przedmioty najbliżej środka. Nie wspinaj się na regał magazynowy ani nie wieszaj się na nim. Rutynowo sprawdzaj regał magazynowy, aby upewnić się, że nity i jednostki pomostu z drutu są prawidłowo osadzone. Regał magazynowy może ulec pewnemu ugięciu, im bliżej maksymalnego obciążenia się zbliża.

UWAŻAJ, TE INSTRUKCJE, OSTRZEŻENIA I UWAGI NIE ZASTĘPUJĄ TWOJEJ ROZSĄDNEJ OCENY I OZNACZEŃ DECYZYJI. JEŚLI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU UWAŻASZ, ŻE JAKOŚĆ KONSTRUKCJI TWOJEGO SUFITU JEST WĄTPLIWA, NATYCHMIAST PRZERWIJ PROCES INSTALACJI. UŻYWAJ REGAŁU MAGAZYNOWEGO ROZSĄDNIIE I CIESZ SIĘ NOWO ODKRYTĄ PRZESTRZENIĄ!

1. Zabrania się przewożenia osób i zwierząt domowych.
2. Zabrania się używania platformy do celów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.
3. Zabrania się gwałtownego potrząśnięcia półkami magazynowymi w jakiegokolwiek formie.

SKŁADNIKI

Jednostka 4 stopy x 8 stóp:

8 Słupki pionowe
 2 Belki boczne
 Belki kanałowe 4/2
 3 CenterSupports
 4 Uchwyty sufitowe
 4 Jednostki pokładowe z drutu
 4 Wspornik diagonalny
 1 Papier pozycjonujący
 1 Torba na sprzęt
 4 Haki

Jednostka 4 stopy x 6 stóp:

8 słupków pionowych
 2 belki boczne
 Belki kanałowe 4/2
 2 CenterSupports
 4 uchwyty sufitowe
 Jednostki tarasowe z 3 drutami
 4-stopniowa rozpórka
 1 Papier pozycjonujący
 1 Torba na sprzęt
 2 Haki

Jednostka 3 stopy x 8 stóp:

8 słupków pionowych
 2 belki boczne
 Belki kanałowe 4/2
 3 CenterSupports
 4 uchwyty sufitowe
 Jednostki tarasowe 4-drutowe
 4-stopniowa rozpórka
 1 Papier pozycjonujący
 1 Torba na sprzęt
 2 Haki

Jednostka 3 stopy x 6 stóp:

8 Słupki pionowe
 2 Belki boczne
 Belki kanałowe 4/2
 2 CentrumWsparcia
 4 Uchwyty sufitowe
 Jednostki tarasowe z 3 drutami
 4 Wspornik diagonalny
 1 Papier pozycjonujący
 1 Torba na sprzęt
 2 Haki

Jednostka 2 stopy x 8 stóp:

8 Słupki pionowe
 2 belki boczne
 Belki kanałowe 4/2
 1 CentrumWsparcia
 4 uchwyty sufitowe
 2 Jednostki pokładowe z drutu
 4-stopniowa rozpórka
 1 Papier pozycjonujący
 1 Torba na sprzęt
 2 Haki

Jednostka 2 stopy x 6 stóp:

8 Słupki pionowe
 2 Belki boczne
 Belki kanałowe 4/2
 1 CentrumWsparcia
 4 uchwyty sufitowe
 2 Jednostki pokładowe z drutu
 4-stopniowa rozpórka
 1 Papier pozycjonujący
 1 Torba na sprzęt
 2 Haki

Jednostka 4 stopy x 4 stopy:

8 Słupki pionowe
 2 Belki boczne
 2 belki kanałowe C
 CentrumWsparcia
 1 Uchwyty sufitowe
 4 Jednostki pokładowe z drutu
 2 Wspornik diagonalny
 Papier pozycjonujący
 Torba na sprzęt
 4 1 1 2 Haki

Torba na sprzęt (do wszystkich stojaków):

8 Wykonaj śrubęSt8,0×75mm
 8 Wtyczka rozprężna
 21 Śruba sześciokątna M8x16 z 21 nakrętkami i 42 podkładkami
 13 Śruba sześciokątna M6x16 z 13 nakrętkami i 13 podkładkami (do Tylko 2-częściowy styl łączenia belek)

Zdjęcia dostępne na następnej stronie

Wykonaj
śrubę St8,0 x 75 mm



Wtyczka rozprężna



Śruba sześciokątna

M8x16



Śruba sześciokątna

M6x16



Nakrętka sześciokątna




była jej



Uchwyt sufitowy




śłupek pionowy



Wspornik diagonalny



Belka kanału C




wsparcie środkowe




Belka boczna



Jednostka pokładowa z drutu

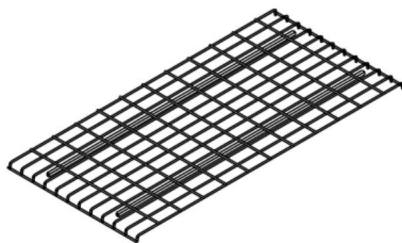


A

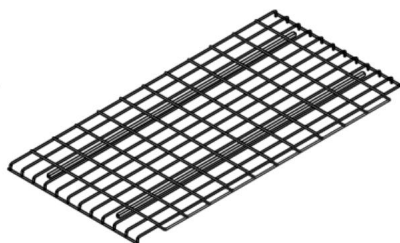

B

Wykonanie następujących 1-3 kroków w celu złożenia długiej belki C Channel. Potrzebne są tylko 2 sztuki łączącej belki! Cała konstrukcja belki może zignorować kroki montażu na tej stronie.


Krok 1. Wyrównaj otwory w środku dwóch belek kanałowych C, jak pokazano na ilustracji (tylko rozmiar 8 stóp).

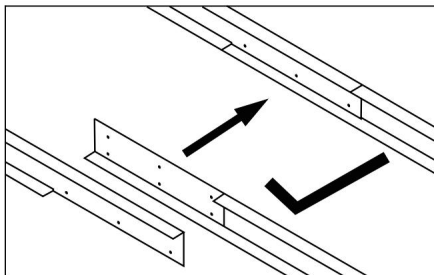


Krok 2. Używając 4 śrub sześciokątnych M6x16, 4 nakrętek sześciokątnych i 4 podkładek, zmontuj belkę C w najdalszych otworach pokazanych na poniższym rysunku.

(Wskazówka: aby uniknąć problemów z wyrównaniem, umieść pozostałe 2 śruby sześciokątne M6 x 16 w otworach centralnych, ponieważ w późniejszym kroku posłużą one jako podpora środkowa.)


Krok 3. Powtórz kroki 1 i 2 dla pozostałych belek kanałowych C.

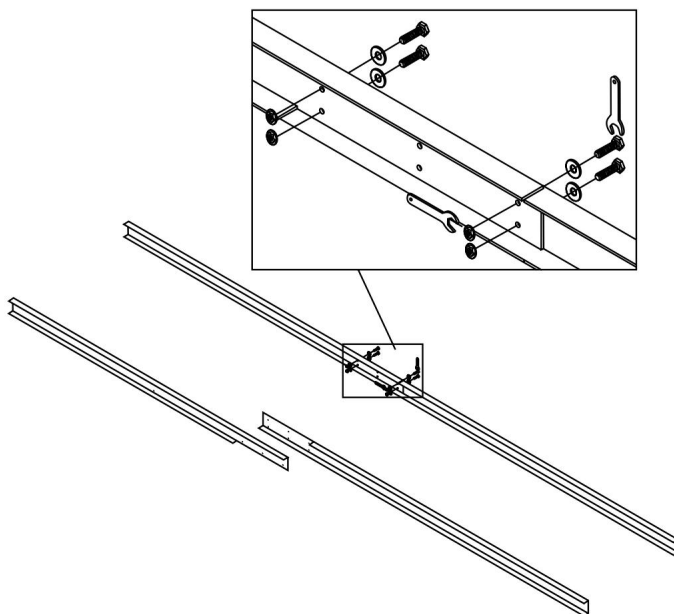



Aby dziurkować w suficie szybciej i dokładniej, starannie zaprojektowaliśmy papier do pozycjonowania otworów sufitowych (dołączony do zestawu). W razie potrzeby wykonaj poniższe czynności: 1. Najpierw znajdź położenie belki na suficie, przyklej jeden z długich papierów do pozycjonowania belki do sufitu za pomocą taśmy dwustronnej, upewnij się, że dwie czarne linie na obu końcach znajdują się na belce lub w poprzek dwóch belek, a papier do pozycjonowania nie jest wygięty ani zwisający.

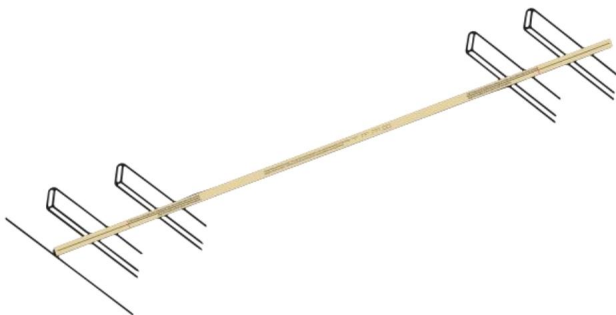

2. Następnie wyrównaj krawędzie dwóch krótkich arkuszy pozycjonujących belkę z dwoma końcami długich arkuszy pozycjonujących belkę i przyklej je do sufitu prostopadłe do arkuszy pozycjonujących długą belkę.

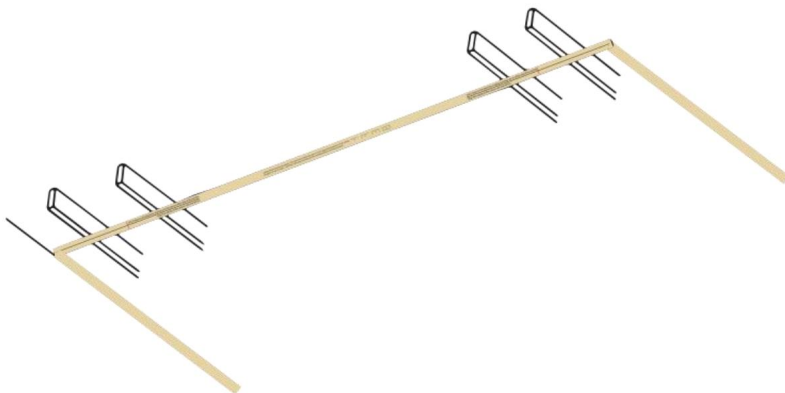

3. Następnie wyrównaj dwa końce ostatniego długiego papieru pozycjonującego belkę z krawędzią odpowiednio krótki papier pozycjonujący belkę i przyklej go do sufitu równoległe pierwszy artykuł na temat pozycjonowania wiązki długiej.

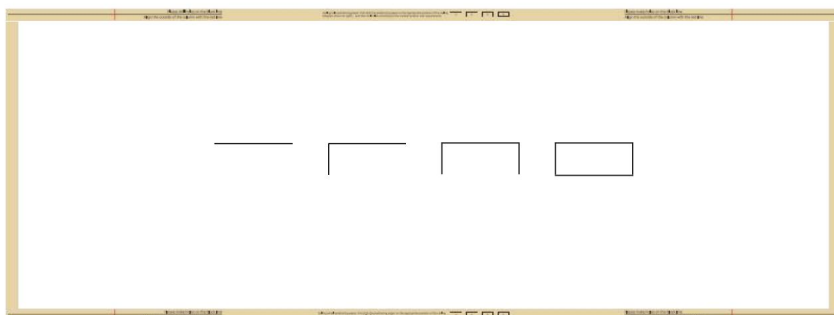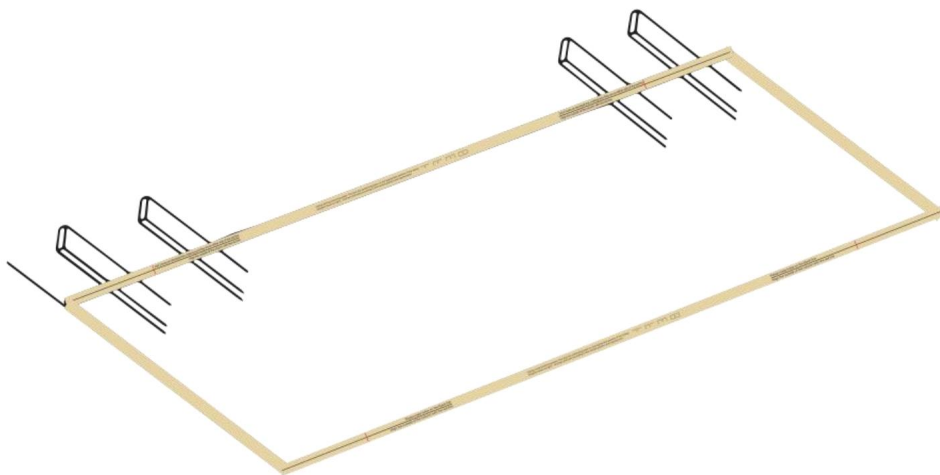


4. Po przyklejeniu wywierć otwory na czarnych liniach na obu końcach długiej belki papieru pozycjonujący.


1) upewnij się, że otwór jest wycięty w belce.

2) Na obu końcach każdego długiego papieru pozycjonującego belkę znajdują się 2 otwory, łącznie 4 dziury.

3) Dwa otwory na każdym końcu długiego papieru pozycjonującego belkę, po jednym dla każdego czerwona linia stanowi środek, a odstęp wynosi około 20 cali.

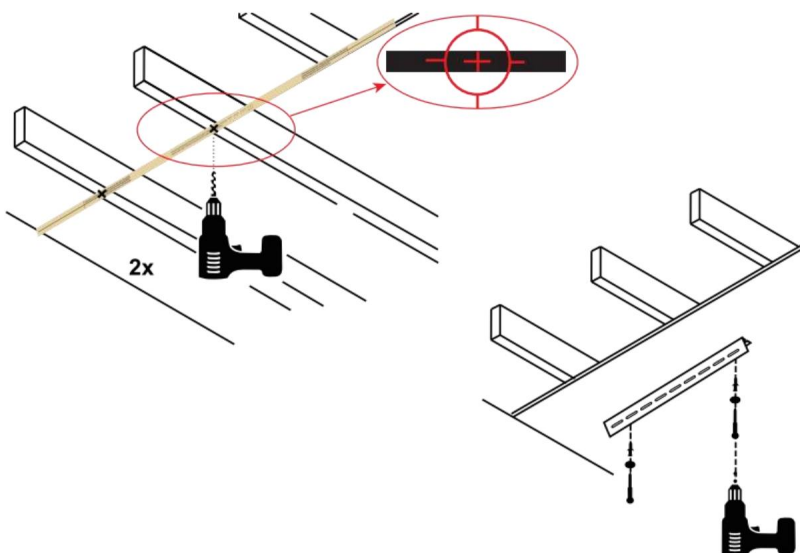

5. Na koniec, po wywierceniu wszystkich otworów, zamontuj wspornik sufitowy przed montażem kolumny. Podczas montażu kolumny należy wyrównać lewą (prawą) krawędź kolumny z czerwoną linią i zamocuj ją na uchwycie.

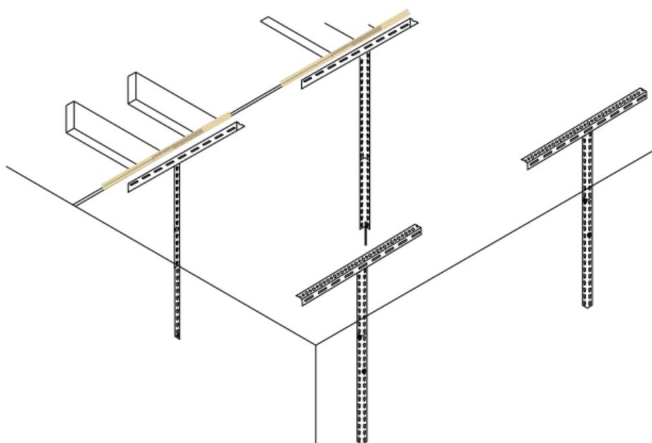


Dopasuj długość słupka pionowego do żądanej odległości od sufitu.

Upewnij się, że dolna część słupka pionowego jest umieszczona po wewnętrznej stronie dwóch słupków sztuk. Wszystkie słupki są dostosowane do dokładnie tej samej długości.

Zabezpiecz słupki razem za pomocą 2 śrub sześciokątnych M8x16, 2 nakrętek sześciokątnych i 4 śrub

Podkładka. Upewnij się, że po każdej stronie pionowych słupków znajduje się jeden zespół śrub i nakrętek. (Jak poniższy rysunek B)

Powtórz ten krok dla pozostałych postów. <


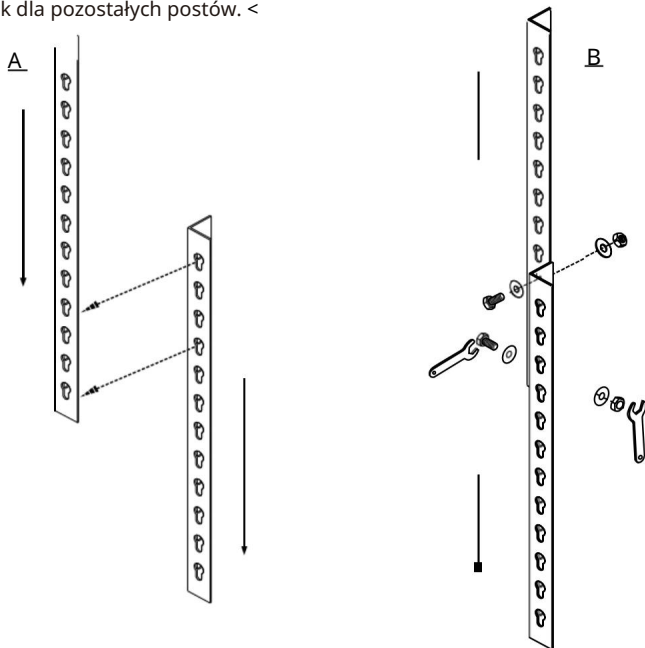



Używając pojedynczej śruby sześciokątnej M8x16 z 2 podkładkami (po jednej na każdej bok) i nakrętkę sześciokątną lpc, podłącz pierwszy pionowy zespół słupków do uchwytu sufitowy, który został zamontowany w poprzednim kroku.

Uwagi:

*Na razie pozostaw pionowe słupki lekko luźne na suficie wspornik, aby mogły się przesuwać w przód i w tył podczas następnego kroku. Zostaną dokręcone w kolejnych krokach.

*Podczas montażu słupków pionowych do uchwytów sufitowych, które są w linia, upewnij się, że słupki pionowe są w linii, upewnij się, że słupki pionowe są oddalone od siebie o 48" lub 96" (w zależności od orientacji) (z półki)

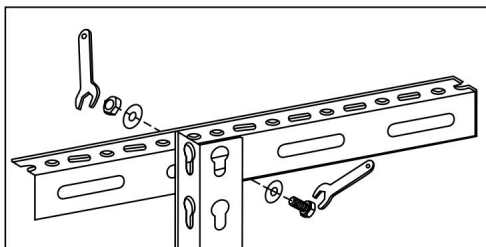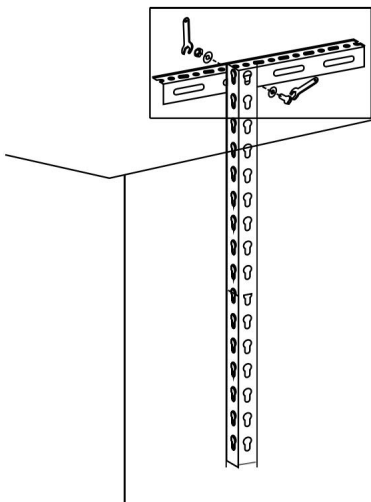





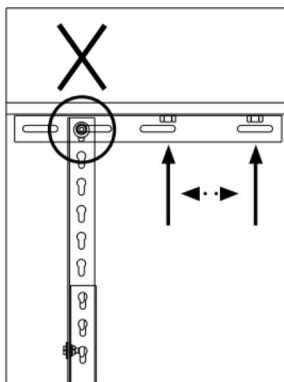


Zawsze montuj pionowe słupki —
pomiędzy wkrętami do sufitu
nawias.


NIE mocuj słupków pionowych
poza wkrętami do drewna
styl wspornikowy.

OSTRZEŻENIE

Jeśli zamontujesz uchwyt sufitowy i
pionowe słupki jak na rysunku po lewej stronie,
wsporniki sufitowe ulegną wygięciu, powodując
Twoje przedmioty do przechowywania spadną na podłogę.

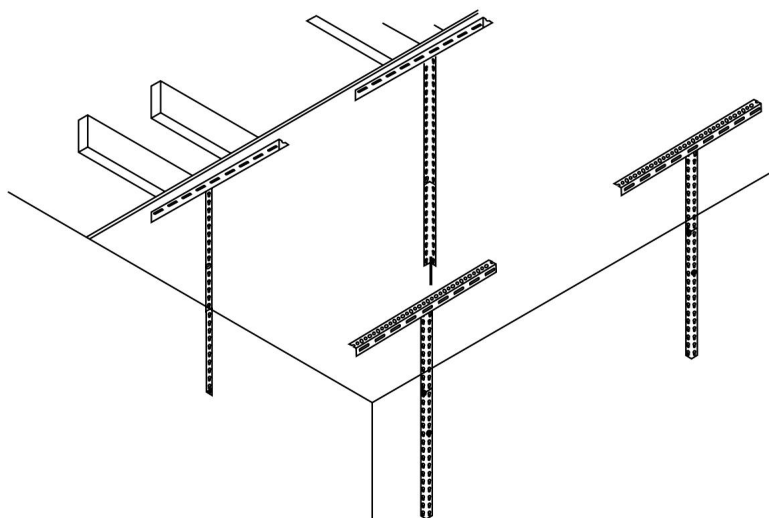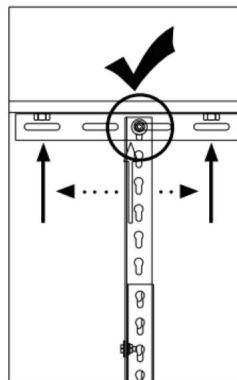


Umieść nity belek bocznych w dolnych 2 otworach słupków pionowych. Upewnij się, że belki boczne znajdują się wewnątrz słupków pionowych. Użyj gumowego młotka, aby wbić nity w dno otworów łożkowych.

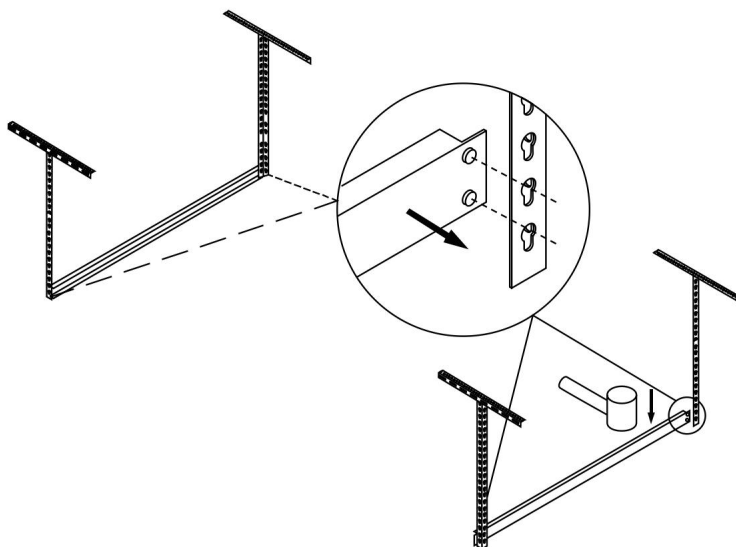

Zakończ montaż pozostałych lewych belek.


OSTRZEŻENIE: Podczas dobijania belek przeciwległe końce mogą się poluzować.

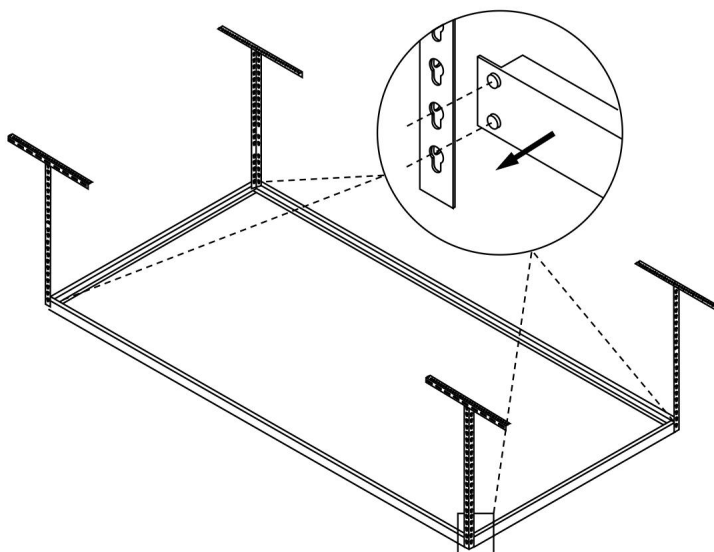

A: Podłącz wspornik centralny do belek kanału C za pomocą 2 śrub sześciokątnych M6x16, 2 szt. Nakrętka sześciokątna i 2 szt. podkładki. Powtórz ten krok po przeciwnej stronie wspornika środkowego (4 szt.) Tylko projekt belki kanałowej).

*Dokręć śruby do oporu.

B: Umieść środkową podporę na nitach na belce kanału C. Delikatnie wbij ją młotkiem do na górze otworów w kształcie łezki na środkowym wsporniku.

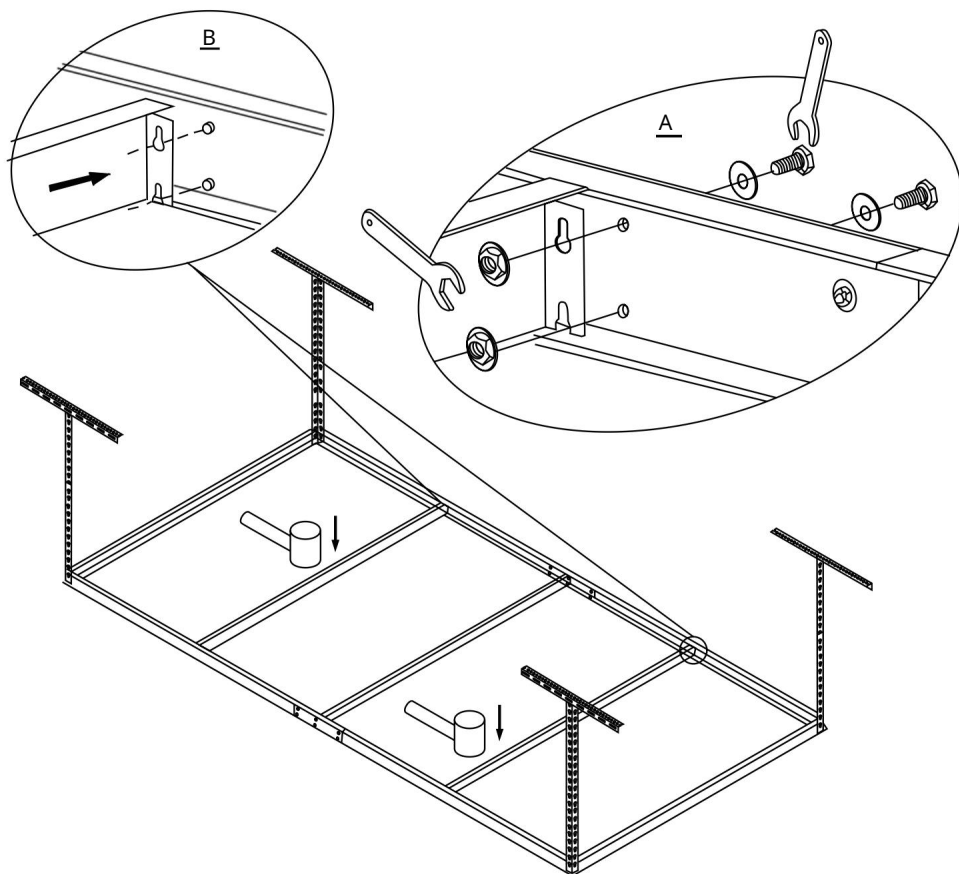


*Po zamontowaniu wspornika środkowego należy wrócić i dokręcić słupki pionowe do uchwytów sufitowych.

Zamontuj i przymocuj dwa końce usztywnienia ukośnego odpowiednio do otworów wspornika sufitowego i słupka pionowego (jak pokazano na rysunku). W sumie są 4 usztywnienia ukośne. Wymagania instalacyjne: 1) Kąt

między usztywnieniem ukośnym a wspornikiem sufitowym powinien być jak najbliższy 45° .

2) Zaleca się montaż wzmocnienia diagonalnego na zewnątrz stojaka.

3) Śruby muszą zostać dokręcone.

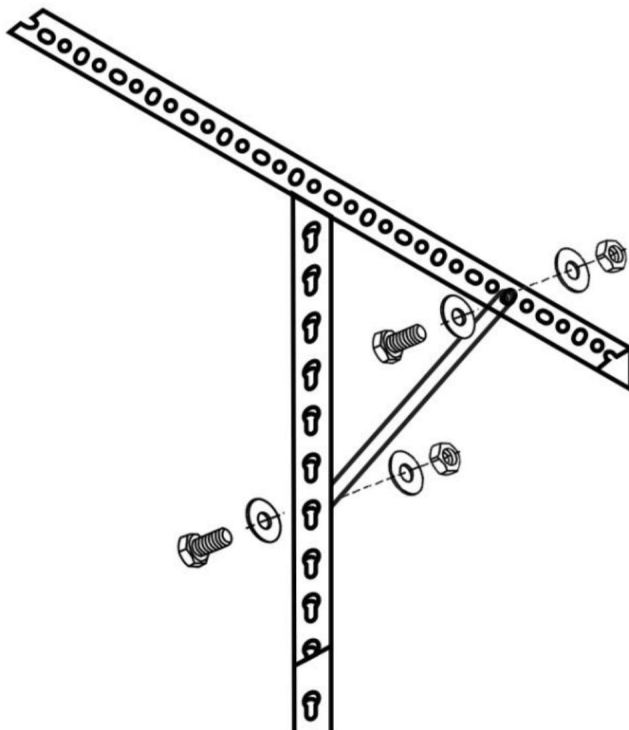


Weź jednostki Wire Decking i połóż je pojedynczo na stojaku.

*Sprawdź wsporniki sufitowe i wkręty, aby upewnić się, że nie zostały wyciągnięte podczas procesu osadzania belki.

Jeśli tak, może to oznaczać, że śruby Lag mogą nie znajdować się w środku belki stropowe lub że nie zostały one całkowicie dokręcone podczas montażu.

*Na koniec sprawdź wszystkie połączenia śrubowe i nakrętkowe na słupkach pionowych i suficie wsporniki, aby mieć pewność, że wszystko jest dobrze zamocowane.

*Gratulacje! Teraz możesz załadować bagażnik i cieszyć się dodatkową przestrzenią którą stworzyłeś.

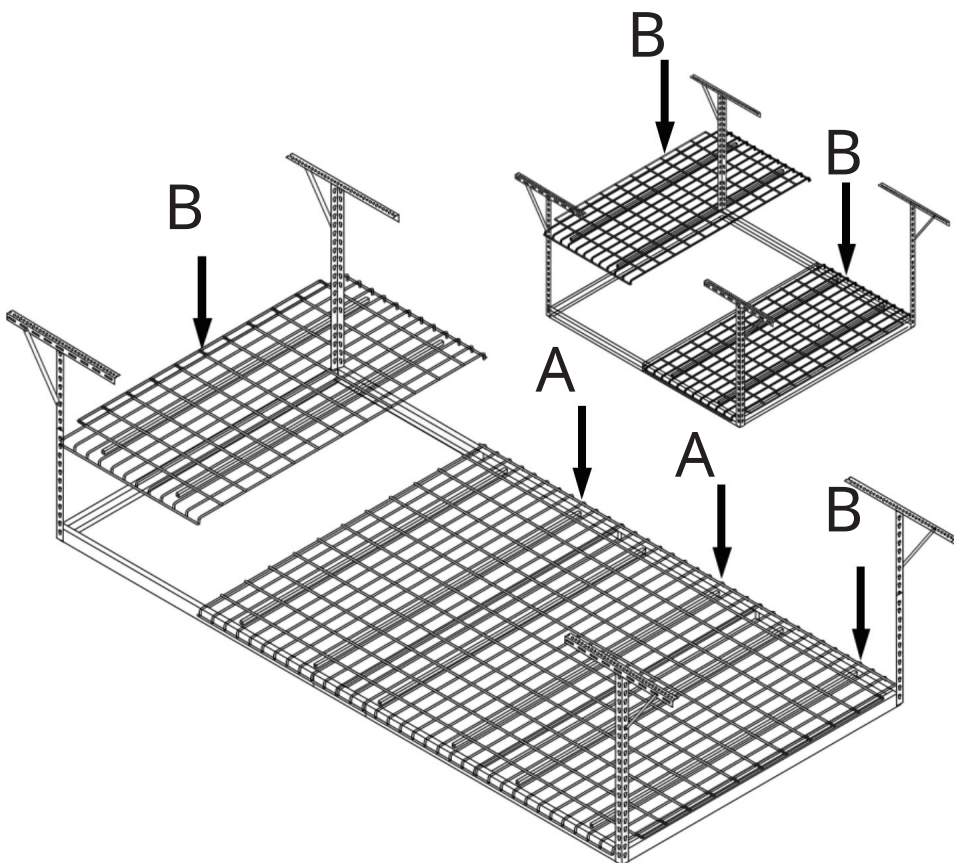


Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support


OVERHEADGARAGE REK MONTAGEHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

BOVENOP GARAGE REK

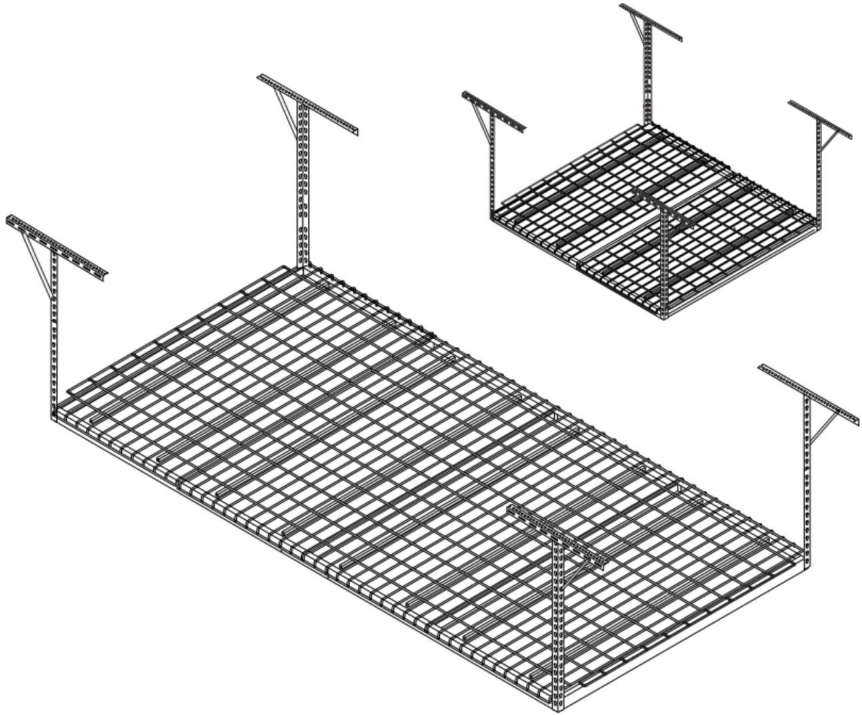


HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support


Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

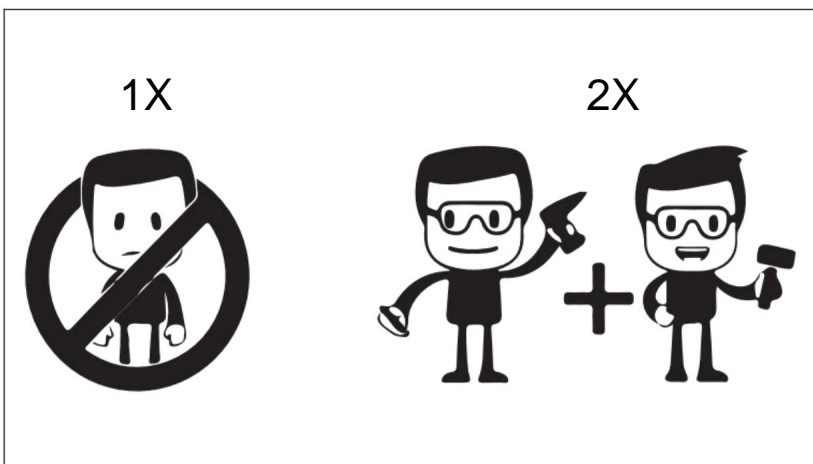

WAARSCHUWINGEN

- Alleen in houten balken installeren
- Verdeel het gewicht gelijkmatig
- Tegenoverliggende uiteinden kunnen loskomen bij het monteren van zijbalken
- Voorwerpen kunnen van het rek vallen nadat ze zijn geladen

Benodigde gereedschappen (niet inbegrepen)

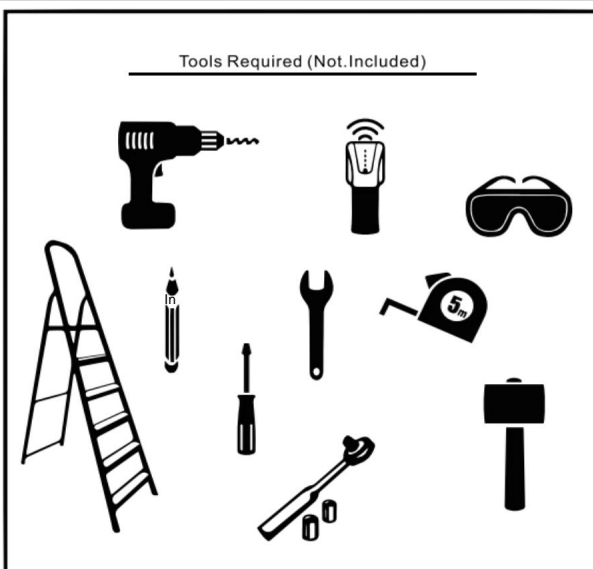

WAARSCHUWING

DIT IS EEN DOE-HET-ZELF-PROJECT. PROBEER DEZE INSTALLATIE NIET UIT ZONDER EEN BASISBEGRIJP VAN DE INHOUD VAN DEZE MONTAGE-INSTRUCTIES. ALS U NIET ZELFVERTROUWD BENT OVER HET PLAATSEN EN VERANKEREN VAN HET OPSLAGREK AAN DE PLAFONDBALKEN, PROBEER DEZE INSTALLATIE DAN NIET UIT ZONDER IEMAND DIE DAT WEL IS.

WAARSCHUWING, OVERSCHRIJD DE GEWICHTSLIMIETEN NIET

4ftx8ft Frame600 LBS 3ftx8ft

4ftx6ft Frame550 LBS 3ftx6ft

Frame600 LBS 2ftx8ft Frame

Frame550 LBS 2ftx6ft

400 LBS 4ftx4ft Frame 300 LBS

Frame300 LBS

WAARSCHUWING: Deze gewichtslimiet is gebaseerd op een statisch belast opslagrek dat is verankerd aan een garage met een houten frame. Deze installatie is bedoeld voor een huis met een houten frame. Als uw huis een stalen frame heeft, stop dan met de installatie.

OPMERKING: Laad het overhead-opslagrek gelijkmatig. Laad zware voorwerpen het dichtst bij de verticale palen en lichte voorwerpen het dichtst bij het midden. Klim niet op het opslagrek en hang er niet aan. Controleer het opslagrek routinematig om te controleren of de klinknagels en de draaddek-eenheden goed vastzitten. Het opslagrek kan wat doorbuigen naarmate de maximale belasting dichterbij komt.

LET OP, DEZE INSTRUCTIES, WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN VERVANGEN NIET UW GEZOND OORDEEL EN BESLISSINGSMARKERING. ALS U OM WELKE REDEN DAN OOK VINDT DAT DE KWALITEIT VAN UW PLAFONDSTRUCTUUR IN TWIJFEL KOMT, MOET U HET INSTALLATIEPROCES ONMIDDELLIJK STOPZETTEN. GEBRUIK HET OPSLAGREK VERSTANDIG EN GENIET VAN UW NIEUWE RUIMTE!

1. Het is verboden om personen en huisdieren te vervoeren.
2. Het is verboden het platform te gebruiken voor elektrische, pneumatische en hydraulische apparaten.
3. Het is verboden om de opbergplanken op welke manier dan ook heftig te schudden.

COMPONENTEN

Eenheid van 4ft x 8ft:

8 Verticale palen
 2 Zijbalken
 4/2 CKanaalbalken
 3 Centrumondersteuning
 4 Plafondbeugels
 4 Draaddekunits
 4 Diagonale beugel
 1 Positioneringspapier
 1 Hardware-tas
 4 Haken

Eenheid van 4ft x 6ft:

8 verticale palen
 2 Zijbalken
 4/2 CKanaalbalken
 2 CenterSupports
 4 Plafondbeugels
 3 Draad Dek Units
 4 Diagonale beugel
 1 Positioneringspapier
 1 Hardware-tas
 2 Haken

Eenheid van 3ft x 8ft:

8 verticale palen
 2 Zijbalken
 4/2 CKanaalbalken
 3 Centrumondersteuning
 4 Plafondbeugels
 4 Draad Dek Units
 4 Diagonale beugel
 1 Positioneringspapier
 1 Hardware-tas
 2 Haken

Eenheid van 3ft x 6ft:

8 Verticale palen
 2 Zijbalken
 4/2 CKanaalbalken
 2 CentrumOndersteunt
 4 Plafondbeugels
 3 Draad Dek Units
 4 Diagonale beugel
 1 Positioneringspapier
 1 Hardware-tas
 2 Haken

Eenheid van 2ft x

8ft: 8 Verticale palen
 2 Zijbalken
 4/2 CKanaalbalken
 1 CentrumOndersteuning
 4 Plafondbeugels
 2 Draaddekunits
 4 Diagonale beugel
 1 Positioneringspapier
 1 Hardware-tas
 2 Haken

Eenheid van 2ft x 6ft:

8 Verticale palen
 2 Zijbalken
 4/2 CKanaalbalken
 1 CentrumOndersteuning
 4 Plafondbeugels
 2 Draaddekunits
 4 Diagonale beugel
 1 Positioneringspapier
 1 Hardware-tas
 2 Haken

Eenheid van 4ft x 4ft:


8 Verticale palen
 2 Zijbalken
 2 C-kanaalbalken
 CentrumOndersteunt
 1 Plafondbeugels
 4 Draaddekunits
 2 Diagonale beugel
 Positioneringspapier
 Hardware-tas
 4 1 1 2 Haken

Hardwarebag (voor alle racks):

8 Maak BoltSt8,0x75 mm
 8 Expansieplug
 21 Zeskantbout M8x16 met 21 moeren en 42 ringen
 13 Zeskantbout M6x 16 met 13 moeren en 13 sluitringen (voor
 (Alleen 2 stuks balkverbindingstijl)

Foto's beschikbaar op de volgende pagina

Maak bout
S18,0x75 mm



Expansieplug



Zeskantbout
M8x16



Zeskantbout
M6x16



Zeskantmoer




was haar



plafondbeugel



verticale paal



Diagonale beugel




c-kanaal Beam




centrale ondersteuning




Zijbalk



draad Dek eenheid

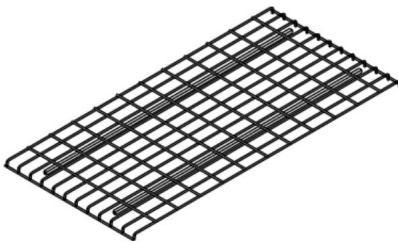


A

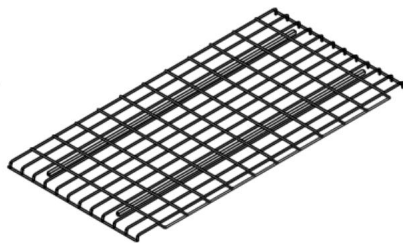

B

Voltooi de volgende 1-3 stappen om de lange C-kanaalbalk te monteren. Er zijn slechts 2 verbindingsspalen nodig! Het hele balkonontwerp kan de montagestappen op deze pagina negeren.


Stap 1: Lijn de gaten uit in het midden van de 2 C-kanaalbalken zoals afgebeeld (alleen 8ft groot).

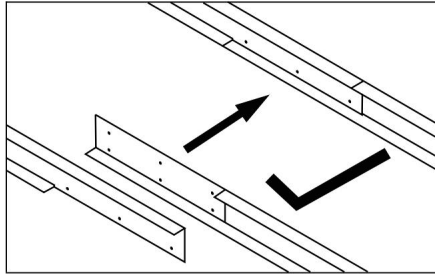

Stap 2: Gebruik 4 M6x16 zeskantbouten, 4 zeskantmoeren en 4 sluitringen om de C-kanaalbalk in elkaar te zetten op de buitenste gaten, zoals te zien is in de volgende afbeelding.

(Tips: om uitlijningsproblemen te voorkomen, plaatst u de resterende 2 M6 x 16 zeskantbouten in de middelste gaten. Deze worden in een latere stap gebruikt voor de middelste ondersteuning.)

Stap 3, Herhaal stappen 1 en 2 voor de overige C-kanaalbalken.

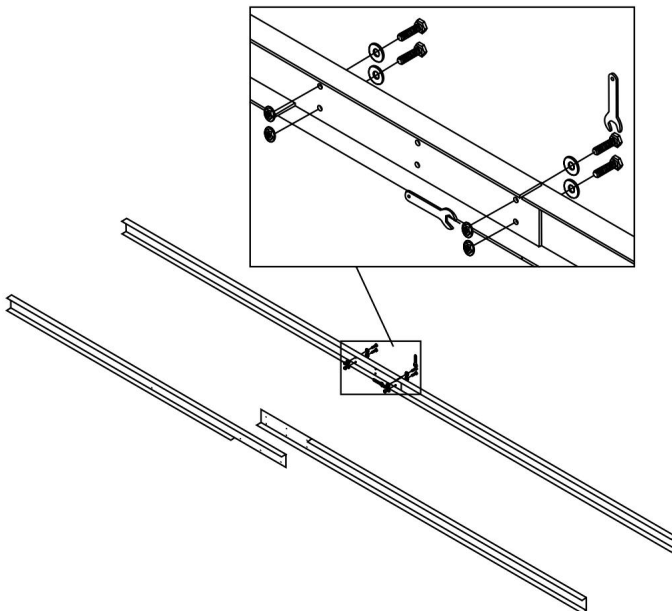


Om sneller en nauwkeuriger gaten in het plafond te maken, hebben we het positioneringspapier voor het ponsen van plafondgaten zorgvuldig ontworpen (meegeleverd in het pakket). Volg indien nodig de onderstaande stappen: 1.



Zoek eerst de positie van de balk op het plafond, plak een van de lange balkpositioneringspapieren op het plafond met dubbelzijdige tape, zorg ervoor dat de twee zwarte lijnen aan beide uiteinden op de balk of over de twee balken liggen en dat het positioneringspapier niet gebogen of doorgezakt is.



2. Lijn vervolgens de randen van de twee korte balkpositioneringspapieren uit met de twee uiteinden van de lange balkpositioneringspapieren en plak ze loodrecht op het plafond ten opzichte van de lange balkpositioneringspapieren.

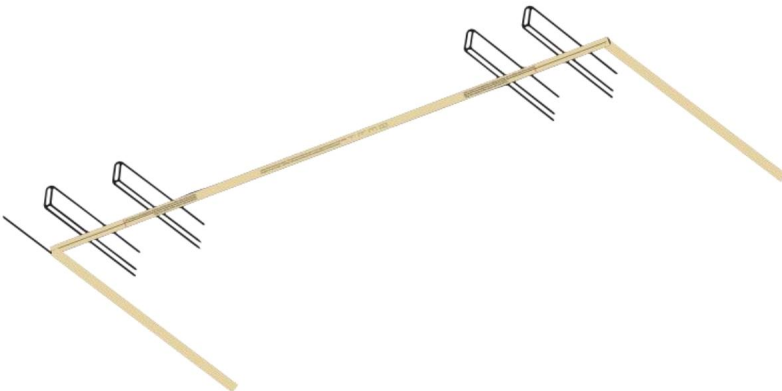

3. Lijn vervolgens de twee uiteinden van het laatste lange balkpositioneringspapier uit met de rand van het korte balkpositioneringspapier respectievelijk, en plak het op het plafond evenwijdig aan het eerste positioneringspapier met lange balk.

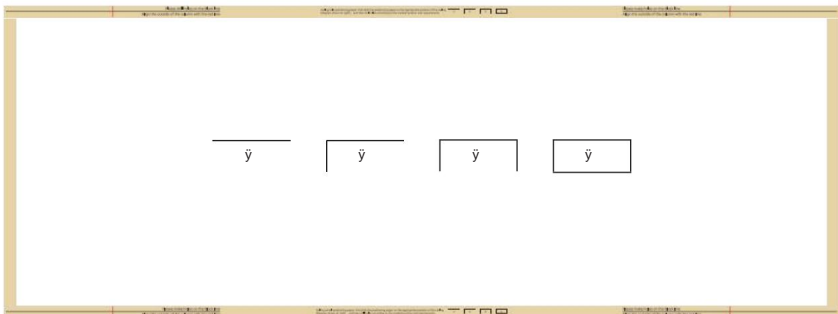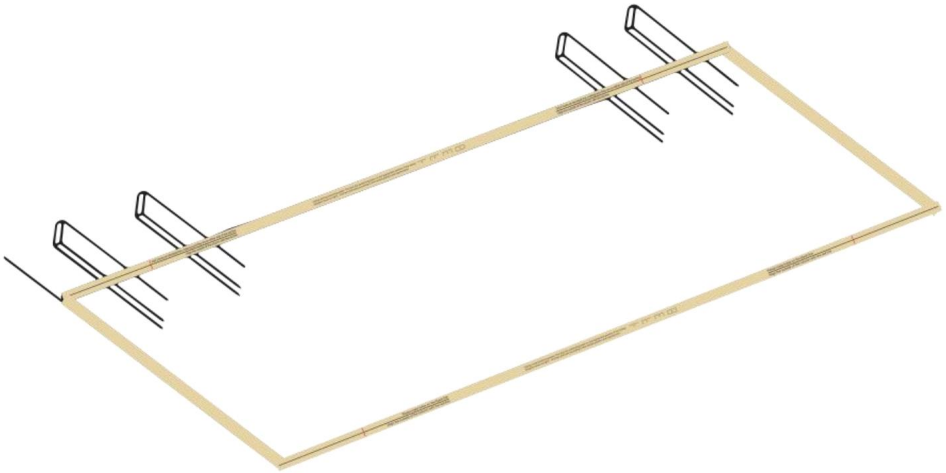


4. Boor na het plakken gaten op de zwarte lijnen aan beide uiteinden van de lange balk positioneringspapier.

1) Zorg ervoor dat het gat in de balk is geponst.


2) Er zitten 2 gaten aan beide uiteinden van elk langwerpig positioneringspapier, in totaal 4 gaten.

3) Twee gaten aan elk uiteinde van het positioneringspapier voor de lange balk, één voor elk met de rode lijn als middelpunt en de afstand is ongeveer 20 inch.

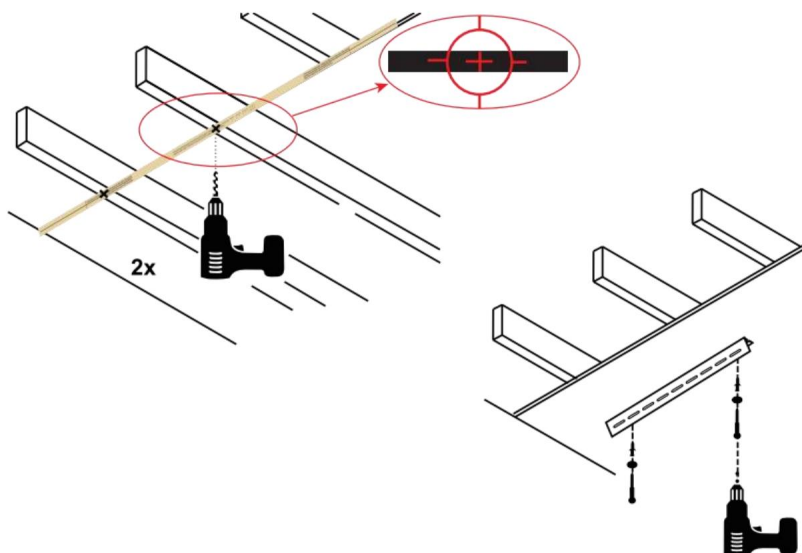

5. Als alle gaten klaar zijn, installeert u de plafondbeugel voordat u de

kolom. Wanneer u de kolom installeert, lijnt u de linker (rechter) rand van de kolom uit met de rode lijn en bevestig deze aan de beugel.

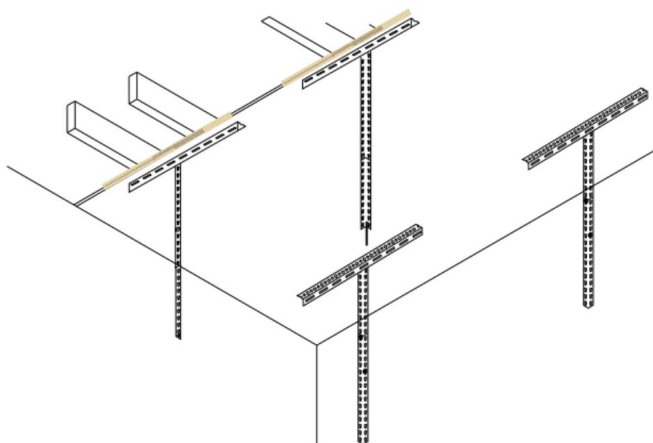


Pas de lengte van de verticale paal aan op de gewenste afstand tot het plafond.

Zorg ervoor dat het onderste gedeelte van de verticale paal aan de binnenkant van de twee palen wordt geplaatst stukken. Alle palen zijn op exact dezelfde lengte afgesteld.

Bevestig de palen aan elkaar met behulp van 2 zeskantbouten M8x16, 2 zeskantmoeren en 4 zeskantmoeren.

Ring. Zorg ervoor dat er op elk vlak van de verticale palen een bout en moer is gemonteerd. (Zoals volgende tekeningB)



Herhaal deze stap voor de overige berichten. <

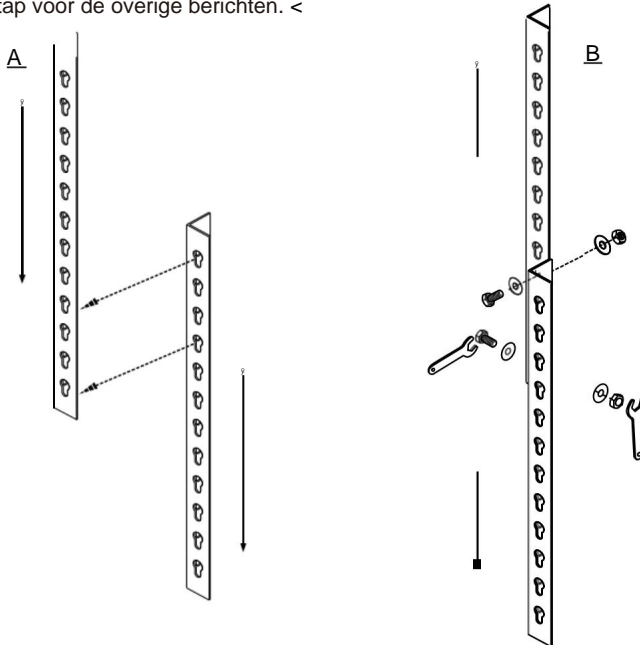


Met behulp van een enkele zeskantbout M8x16 met 2 ringen (één op elke zijde) en 1pc zeskantmoer, verbind de eerste verticale paalmontage met de plafondbeugel die in de vorige stap is geïnstalleerd.

Opmerkingen: *Laat de verticale palen voorlopig iets los aan het plafond zitten beugel zodat ze heen en weer kunnen bewegen tijdens de volgende stap. Ze worden vastgedraaid in de komende stappen.

***Bij het installeren van de verticale palen aan plafondbeugels die zich in lijn, zorg ervoor dat de verticale palen in lijn liggen, zorg ervoor dat de verticale palen staan 48" of 96" uit elkaar (afhankelijk van de oriëntatie van het rek).**

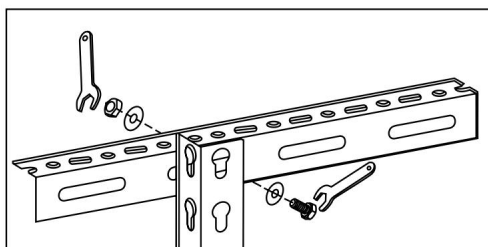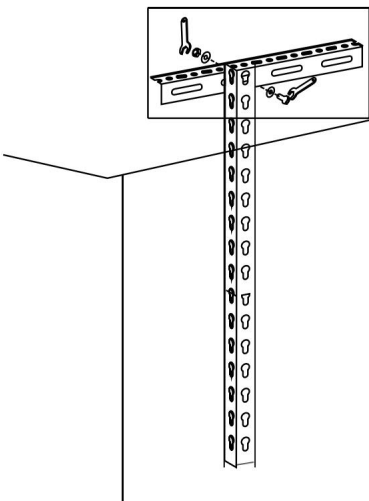








Installeer de verticale palen ALTIJD tussen de Lag-schroeven in het plafond beugel.


Bevestig de verticale palen NIET buiten de draadeinden cantilevermode.

WAARSCHUWING

Als u de plafondbeugel installeert & verticale palen zoals de linker tekening, de plafondbeugels zullen buigen, waardoor dat uw opgeslagen spullen op de grond vallen.

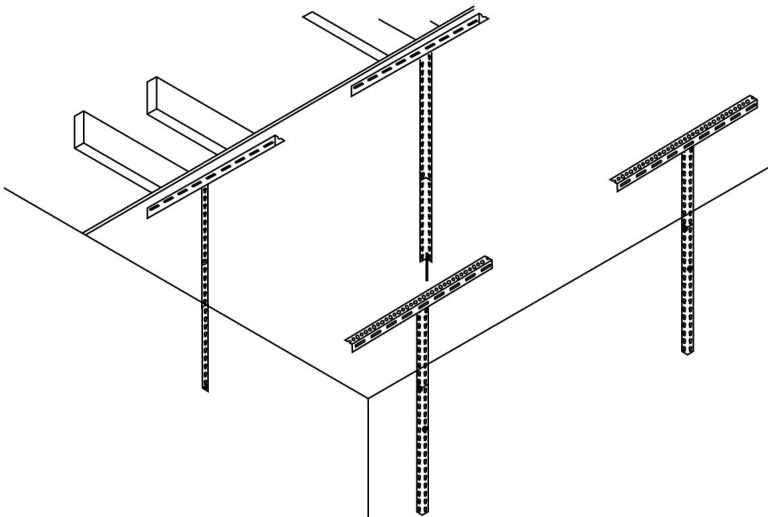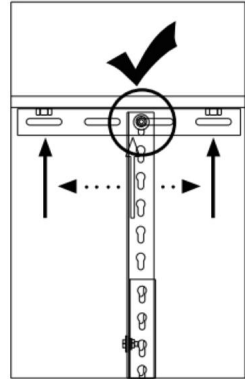


Plaats de klinknagels van de zijbalken in de onderste 2 gaten van de verticale palen. Zorg ervoor dat de zijbalken aan de binnenkant van de verticale palen zitten. Gebruik een rubberen hamer om de klinknagels in de bodem van de druppelvormige gaten te hameren.

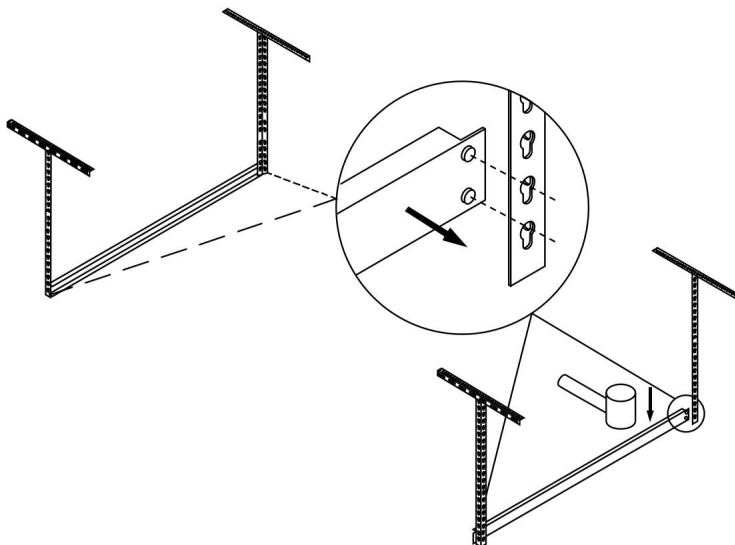

Sluit af met de installatie van de overige linkerbalken.


WAARSCHUWING: De uiteinden kunnen losraken bij het op hun plaats hameren van de balken.

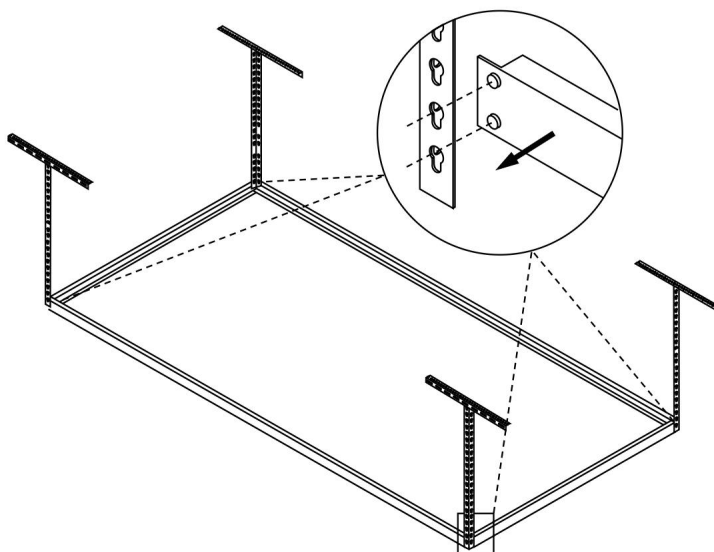

A: Verbind de middensteun met de C-kanaalbalk met behulp van 2 zeskantbouten M6x16, 2 stuks Zeskantmoer en 2 stuks sluitring. Herhaal deze stap aan de andere kant van de middensteun (4 stuks (Alleen Cchannelbeam-ontwerp)).

*Draai de bouten helemaal vast.


B: Plaats de middensteun op de klinknagels op de C-kanaalbalk. Hamer deze voorzichtig op de boven de druppelvormige gaten op de centrale steun.

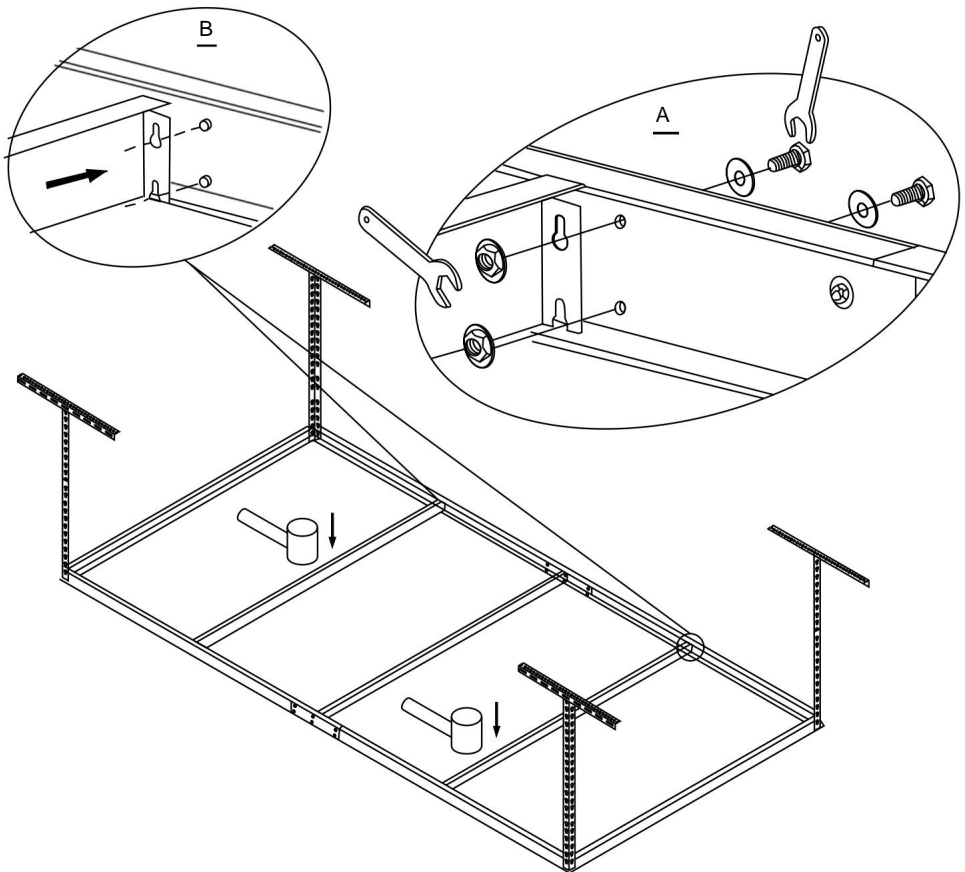

*Zodra de middensteun is geïnstalleerd, draait u de verticale palen terug en bevestigt u ze aan de plafondbeugels.

Installeer en bevestig de twee uiteinden van de diagonale beugel op de gaten van de plafondbeugel en de verticale paal (zoals te zien op de afbeelding). Er zijn in totaal 4 diagonale beugels. Installatievereisten:

- 1) De hoek tussen de diagonale beugel en de plafondbeugel moet zo dicht mogelijk bij 45° liggen.
- 2) Het wordt aanbevolen om de diagonale beugel aan de buitenkant van het rek te monteren.
- 3) Bouten moeten worden vastgedraaid.

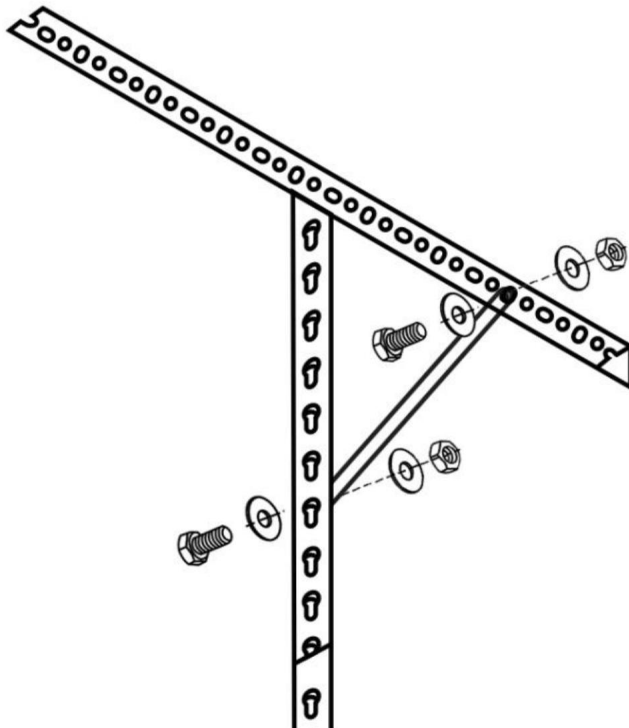


Neem de Wire Decking-unit en plaats ze één voor één op het rek.

*Kijk naar de plafondbeugels en de schroeven om er zeker van te zijn dat ze niet zijn losgetrokken tijdens het beamseating-proces.

Als dat het geval is, is dat een indicatie dat de Lag-schroeven mogelijk niet in het midden van de plafondbalken, of dat ze niet goed zijn vastgedraaid bij de installatie.

*Controleer ten slotte alle moer- en boutverbindingen op de verticale palen en het plafond beugelsom ervoor te zorgen dat alles goed vast zit.

*Gefeliciteerd! U bent nu klaar om uw rek te laden en te genieten van de extra ruimte die jij hebt gecreëerd.

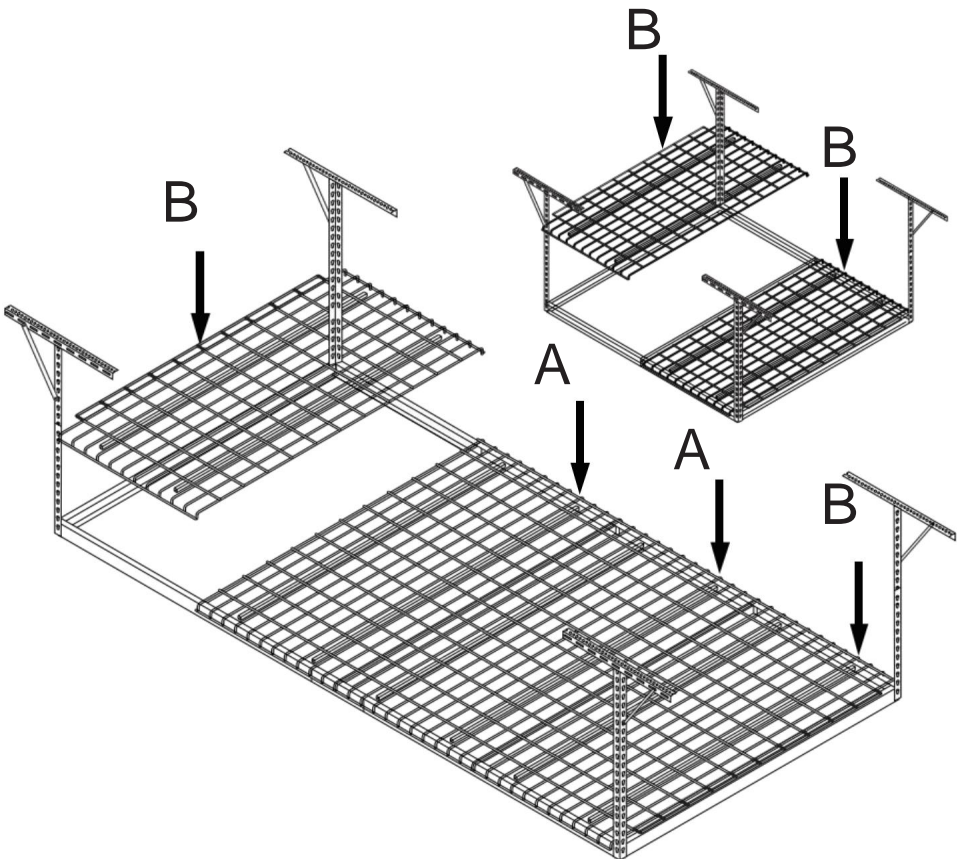

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support


OVERHEADGARAGE RACK MONTERINGSANVISNING

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

ÖVER HUVUDET
GARAGESTÄLLARE

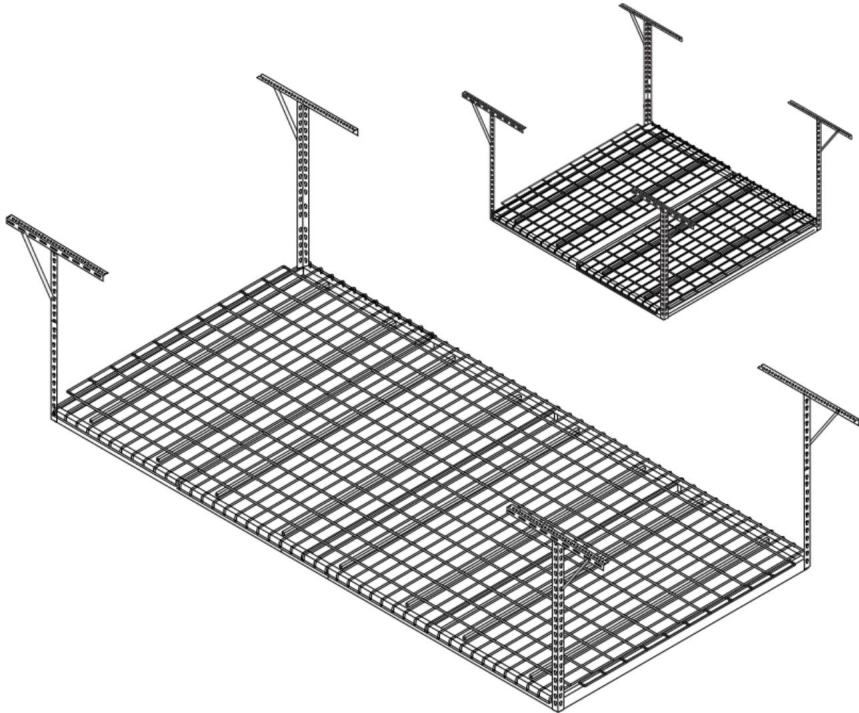


BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


Detta är originalinstruktionen, vänligen läs alla bruksanvisningar noggrant innan du använder den. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende är beroende av den produkt du mottagit. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

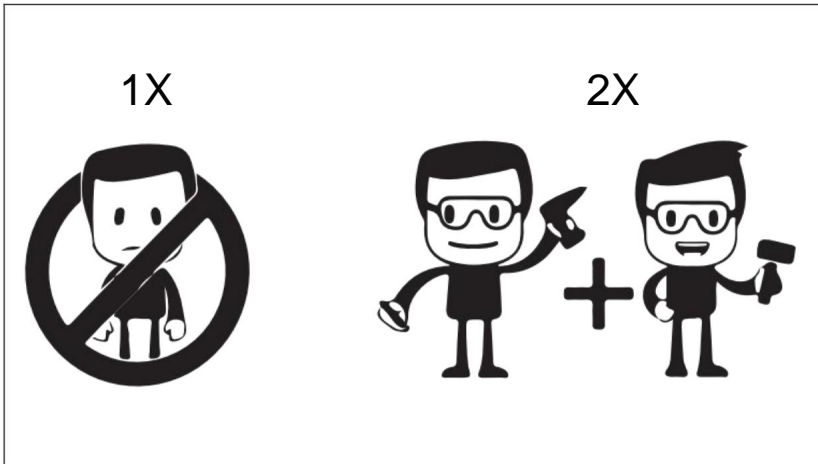

VARNINGAR

- Installera endast i träbjälkar
- Fördela vikten jämnt
- Motstående ändrar kan lossna vid montering av sidobalkar
- Föremål kan falla av ställningen efter att ha laddats

Verktyg som krävs (ingår ej)

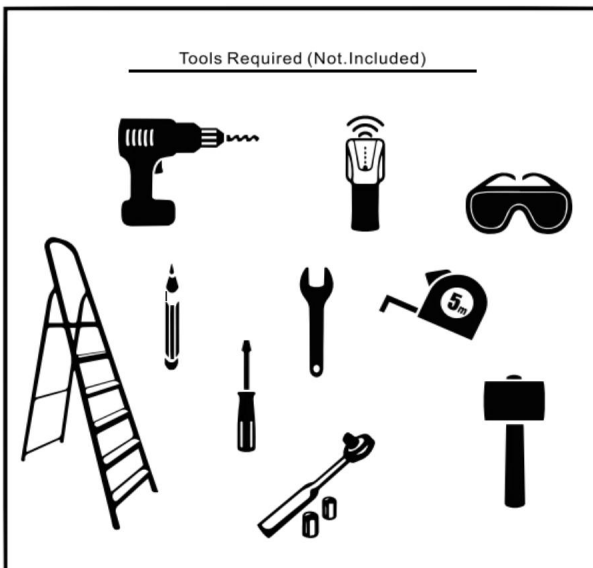

VARNING

DETTA ÄR ETT GÖR DET SJÄLV (DIY)-PROJEKT. FÖRSÖK INTE DENNA INSTALLATION UTAN EN GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE AV INNEHÅLLET I DENNA MONTERINGSINSTRUKTION. OM DU INTE ÄR SÄKER MED ATT PLACERA OCH FÖRANKRA FÖRVARINGSSTATTEN TILL TAKBALKNA, FÖRSÖK INTE DENNA INSTALLATION UTAN NÅGON SOM ÄR.

VARNING, ÖVERVIGT INTE VIKTGRÄNSERNA

4ftx8ft Ram600 LBS

4ftx6ft Frame550 LBS

3ftx8ft Ram600 LBS

3ftx6ft Frame550 LBS

2ftx8ft Ram 400 LBS

2ftx6ft Frame300 LBS

4ftx4ft Ram 300 LBS

VARNING: Den här viktgränsen är baserad på ett statiskt laddat förvaringsställ förankrat i ett garage i trä. Den här installationen är avsedd för ett hus med trästomme, om ditt hem har en stålräm, stoppa installationen.

OBS: Ladda förvaringsstället jämnt. Lasta tunga föremål närmast de vertikala stolparna och lätta föremål närmast mitten. Klättra inte på eller häng från förvaringsstället. Inspektera rutinmässigt förvaringsstället för att säkerställa att nitar och tråddäcksenheter sitter ordentligt. Förvaringsstället kan uppleva en viss deformation ju närmare den maximala belastningen närmar sig.

VAR FÖRSIKTIG DESSA INSTRUKTIONER, VARNINGAR OCH ANMÄRKNINGAR ERSÄTTER INTE DIN LÖDA DOM- OCH BESLUTSMÄRKNING. OM DU AV ANNAN ANLEDNING KÄNNER KVALITETEN PÅ DIN TAKSTRUKTUR ÄR I FRÅGA, AVBRYT INSTALLATIONSPROCESSEN GÅNGT. ANVÄND FÖRVARINGSHÅLLET KLOKT OCH NJUT AV DITT NYFUNDADE UTRYMME!

1. Det är förbjudet att transportera människor och husdjur.
2. Det är förbjudet att använda plattformen som elektriska, pneumatiska och hydrauliska apparater.
3. Det är förbjudet att skaka förvaringshyllorna våldsamt i någon form.

KOMPONENTER

4ft x 8ft enhet:

8 Vertikala inlägg
 2 Sidobalkar
 4/2 CChannel strålar
 3 Centerstöd
 4 Takfästen
 4 Wire DeckingUnits
 4 Diagonal stag
 1 Positioneringspapper
 1 Hårdvaruväska
 4 Krok

4ft x 6ft enhet:

8 vertikala stolpar
 2 sidobalkar
 4/2 CChannel strålar
 2 Centerstöd
 4 takfästen
 3 tråddäcksenheter
 4 Diagonalstag
 1 Positioneringspapper
 1 Hårdvaruväska
 2 Krok

3ft x 8ft enhet:

8 vertikala stolpar
 2 sidobalkar
 4/2 CChannel strålar
 3 Centerstöd
 4 takfästen
 4 tråddäcksenheter
 4 Diagonalstag
 1 Positioneringspapper
 1 Hårdvaruväska
 2 Krok

3ft x 6ft enhet:

8 Vertikala inlägg
 2 Sidobalkar
 4/2 CChannel strålar
 2 CenterStödjer
 4 Takfästen
 3 tråddäcksenheter
 4 Diagonal stag
 1 Positioneringspapper
 1 Hårdvaruväska
 2 Krok

Enhet på 2 fot x 8

fot: 8 Vertikala inlägg
 2 sidobalkar
 4/2 CChannel strålar
 1 CenterSupport
 4 takfästen
 2 Wire DeckingUnits
 4 Diagonalstag
 1 Positioneringspapper
 1 Hårdvaruväska
 2 Krok

2ft x 6ft enhet:

8 Vertikala inlägg
 2 Sidobalkar
 4/2 CChannel strålar
 1 CenterSupport
 4 takfästen
 2 Wire DeckingUnits
 4 Diagonalstag
 1 Positioneringspapper
 1 Hårdvaruväska
 2 Krok

4ft x 4ft enhet:


8 Vertikala inlägg
 2 Sidobalkar
 2 C-kanalstrålar
 CenterStödjer
 1 Takfästen
 4 Wire DeckingUnits
 2 Diagonal stag
 Positioneringspapper
 Hårdvaruväska
 4 1 1 2 Krok

Hardwarebag (för alla rack):

8 Gör BoltSt8,0x75mm
 8 Expansionsplugg
 21 sexkantsbultar M8x 16 med 21 muttrar & 42 bricka
 13 sexkantsbultar M6x 16 med 13 muttrar och 13 bricka (för
 Endast 2 st balkanslutningsstil)

Bilder finns på nästa sida

Gör Bolt
St8.0x75mm



Expansionsplugg



Sexkantsbult
M8x16



Sexkantsbult
M6x 16



Sexkantsmutter




var hon



takfäste



vertikal stolpe



Diagonal stag




c kanal Beam




mittstöd




sidobalk



tråd Trädgårdsenhet

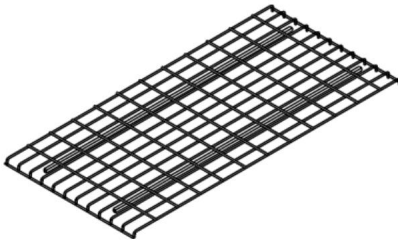


A

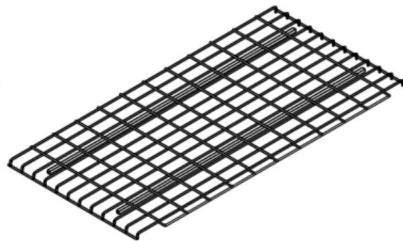

B

Genomför följande 1–3 steg för att montera den långa C-kanalbalken. 2st kopplingsbalkdesign behövs endast! Hela balkdesignen kan ignorera monteringsstegen på denna sida.


Steg 1, Rikta in hålen i mitten av de 2 st C Channel-balkarna som visas i illustrationen (endast 8 fotstorlek).

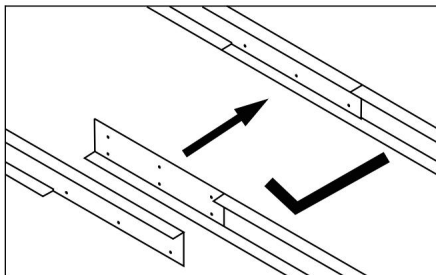


Steg 2, Använd 4st M6x16 sexkantsbultar, 4st sexkantsmutter och 4st bricka, montera ihop C-kanalbalken på de yttersta hålen som visas i följande bild.

(Tips: För att undvika inriktningssproblem, placera de återstående 2 st M6 x 16 sexkantsbultarna i mitthålen, eftersom dessa kommer att användas för mittstödet i ett senare steg.)


Steg 3, Upprepa steg 1 och 2 för de återstående C-kanalstrålarna.

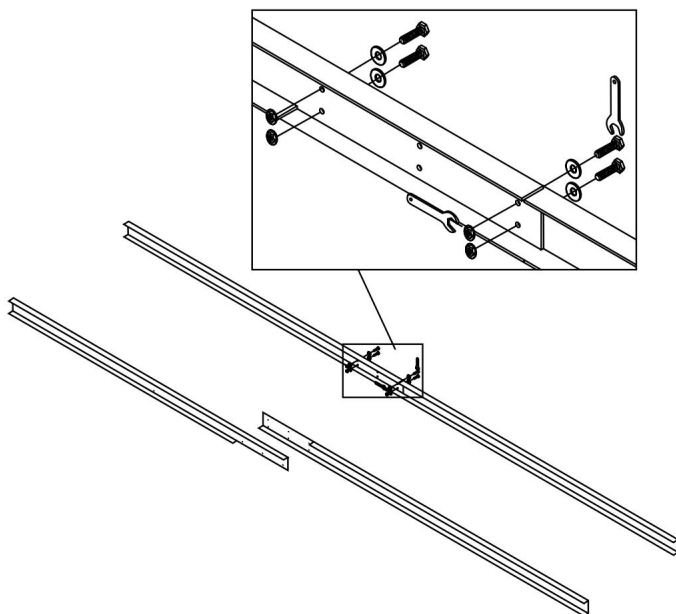



För att stansa hål i taket snabbare och mer exakt har vi genomtänkt designat positioneringspapperet för takhålsstans (ingår i förpackningen). Vid behov, följ stegen nedan: 1. Hitta först balkens position i taket, klistra fast ett av positioneringspapperet för långa balken i taket med dubbelsidig tejp, se till att de två svarta linjerna i båda ändarna är på balken eller tvärs över de två balkarna, och positioneringspapperet är inte böjt eller hängande.

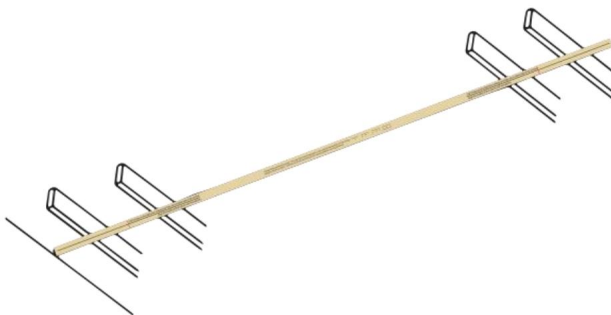

2. Rikta sedan in kanterna på de två positioneringspapperna för korta strålar med de två ändarna av positioneringspapperen för långa strålar och fäst dem i taket vinkelrätt mot positioneringspapperna för långa strålar.

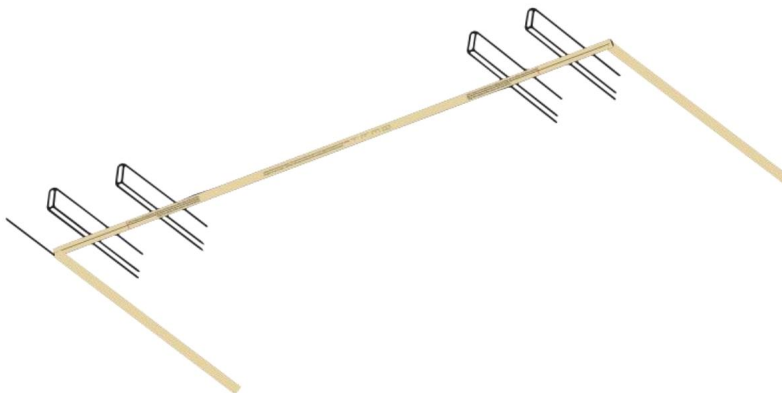

3. Passa sedan in de två ändarna av det sista positioneringspapperet med långstrålar med kanten på det kortstrålade positioneringspapperet respektive och fäst det i taket parallellt med det första positioneringspapperet för långstrålar.

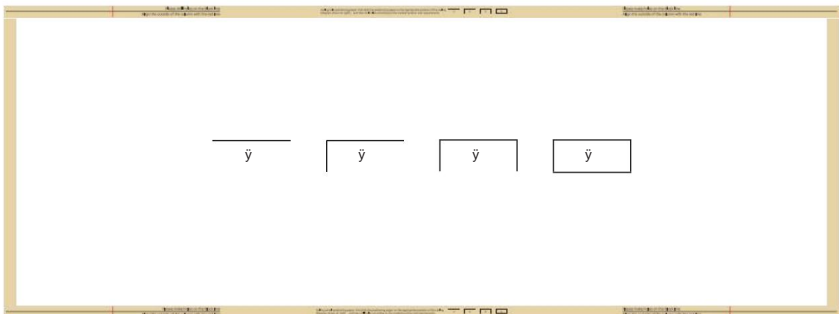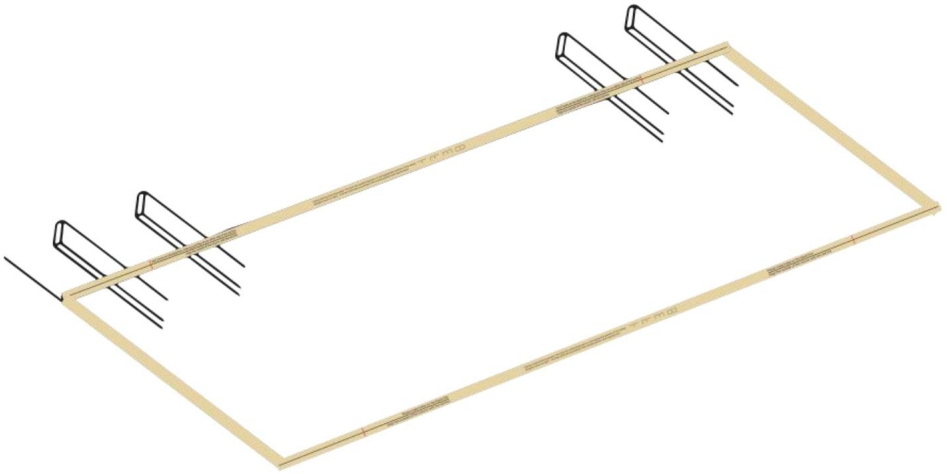


4. Efter inklistering, borra hål på de svarta linjerna i båda ändarna av den långa balken positioneringspapper.

1) se till att hålet är stansat i balken.


2) Det finns 2 hål i båda ändarna av varje positioneringspapper för långstrålar, totalt 4 hål.

3) Två hål i vardera änden av positioneringspapperet för långa strålar, ett för varje med röd linje som mitt, och avståndet är cirka 20 tum.

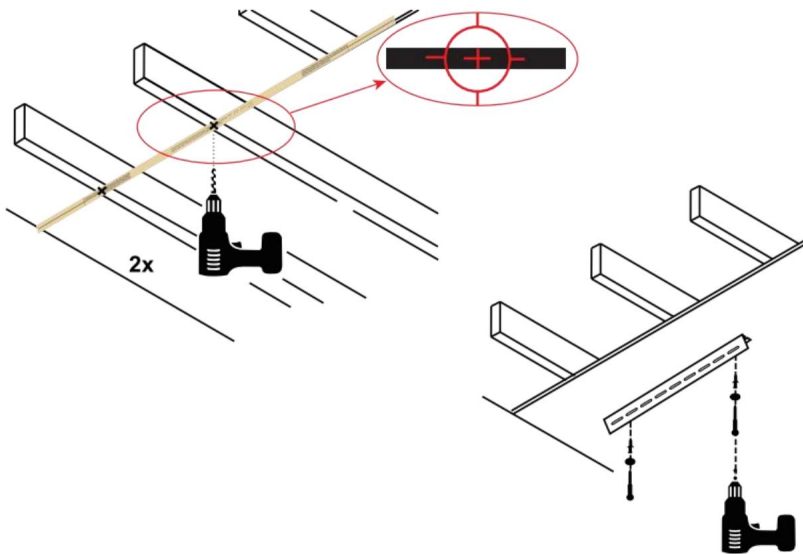

5. Slutligen är alla hål färdiga, installera takfästet innan du installerar

kolumn. När du installerar kolonnen, rikta in den vänstra (höger) kanten av kolonnen med den röda linjen och fäst den på fästet.

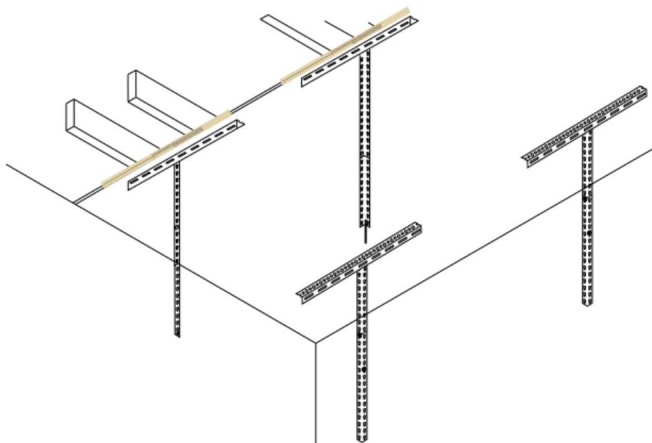


Justera längden på den vertikala stolpen till önskat avstånd från taket.

Se till att den nedre delen av den vertikala stolpen är placerad på insidan av de två stolparna pieces. Alla stolpar är justerade till exakt samma längd.

Säkra stolpen tillsammans med 2st sexkantsbult M8x16, 2st sexkantmutter och 4st

Bricka. Se till att det finns en bult- och muttermontering på varje sida av de vertikala stolparna. (Som följande ritningB)



Upprepa detta steg för de återstående inläggen. <

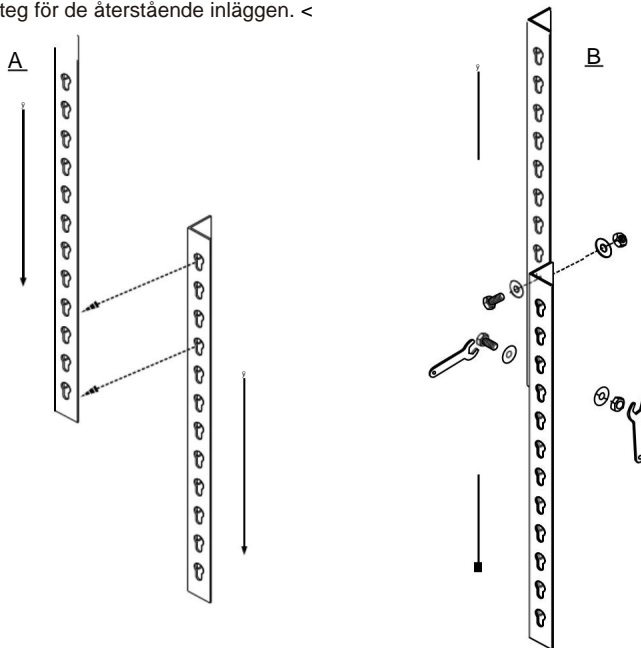


Använder en enda sexkantsbult M8X16 med 2 brickor (en på varje sida) och 1pc sexkantmutter, anslut den första vertikala stolpenheten till takfästet som installerades i föregående steg.

Anmärkning: *Lämna de vertikala stolparna lite lösa i taket för närvarande fäste så att de kan röra sig fram och tillbaka under nästa steg. De kommer att dras åt i de kommande stegen.

*När de vertikala stolparna monteras på takfästen som sitter i linje, se till att de vertikala stolparna är i linje, se till att vertikala stolpar är 48" eller 96" från varandra (beroende på orienteringen av racket)

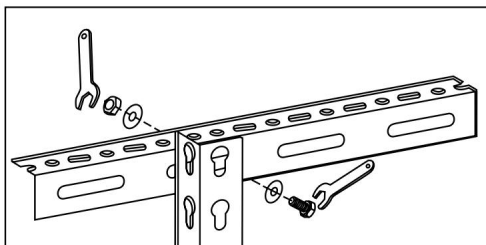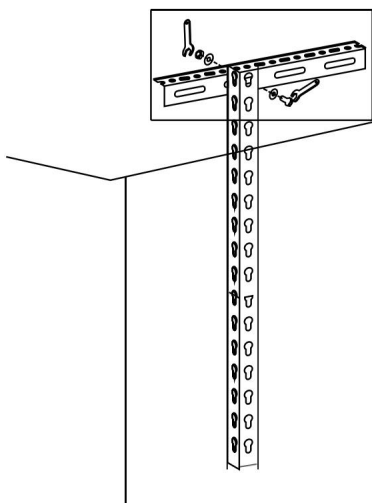








Montera ALLTID de vertikala stolparna mellan lagskruvarna i taket konsol.


Fäst INTE de vertikala stolparna utanför fördröjningsskruvarna i fribärande mode.

VARNING

Om du installerar takfästet och vertikala stolpar som den vänstra ritningen, den takfästen kommer att böjas, vilket orsakar dina förvaringsartiklar falla till golvet.

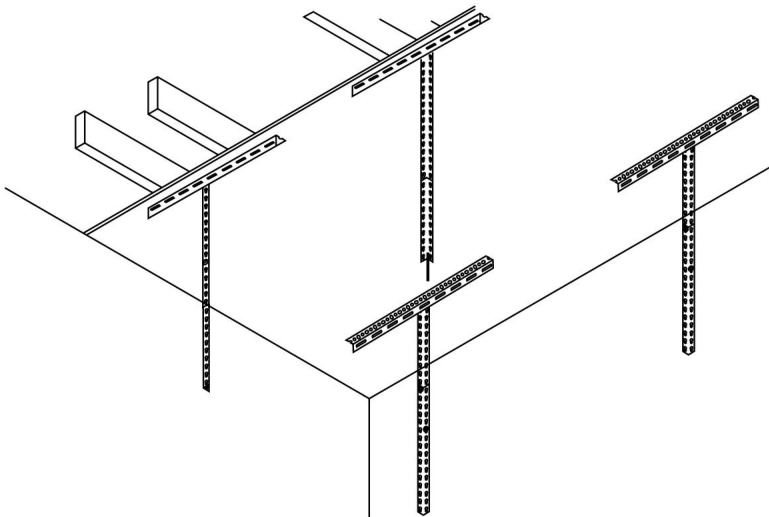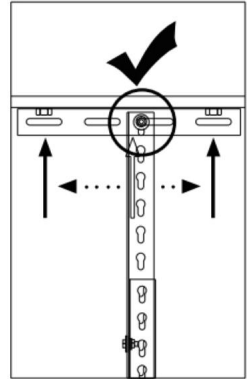


Placera sidobalkarnas nitar i de två nedre hålen på de vertikala stolparna. Se till att sidobalkarna är på insidan av de vertikala stolparna. Använd en gummiklubba för att hamra nitarna i botten av dropphålen.

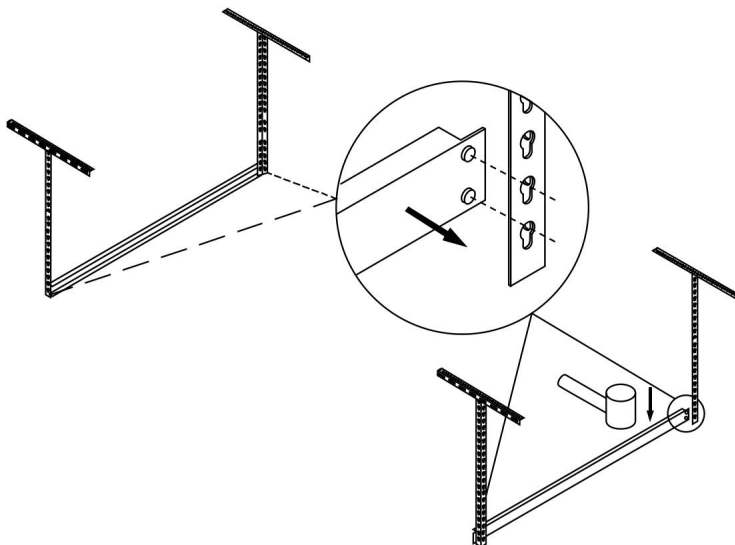

Avsluta med installation av de andra vänsterbalkarna.


VARNING: Motstående ändrar kan lossna när balkar hamras på plats.

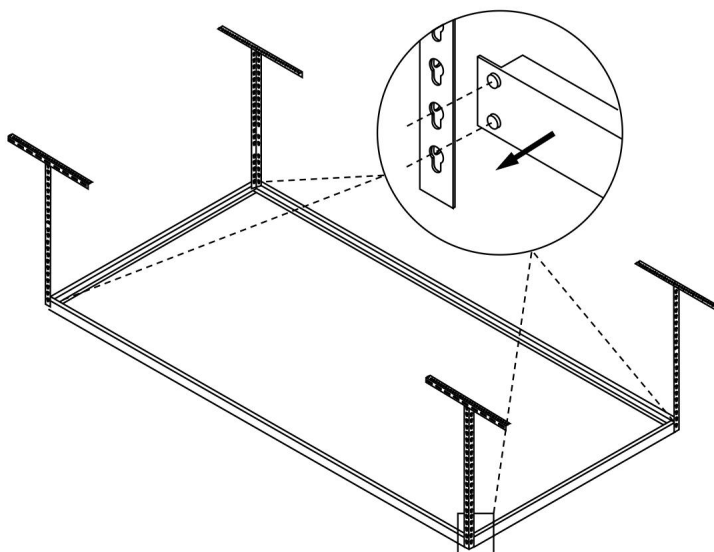

A: Anslut mittstöd till C-kanalbalkar genom att använda 2st Hex Bolt M6x16, 2st Hexmutter och 2 st Bricka. Upprepa detta steg till motsatsen till Center support (4st CChannelbeam design endast).

* Dra åt bultarna helt.

B: Placera mittstödet till nitarna på C-kanalbalken. Slå den försiktigt mot toppen av dropphålen på mittstödet.

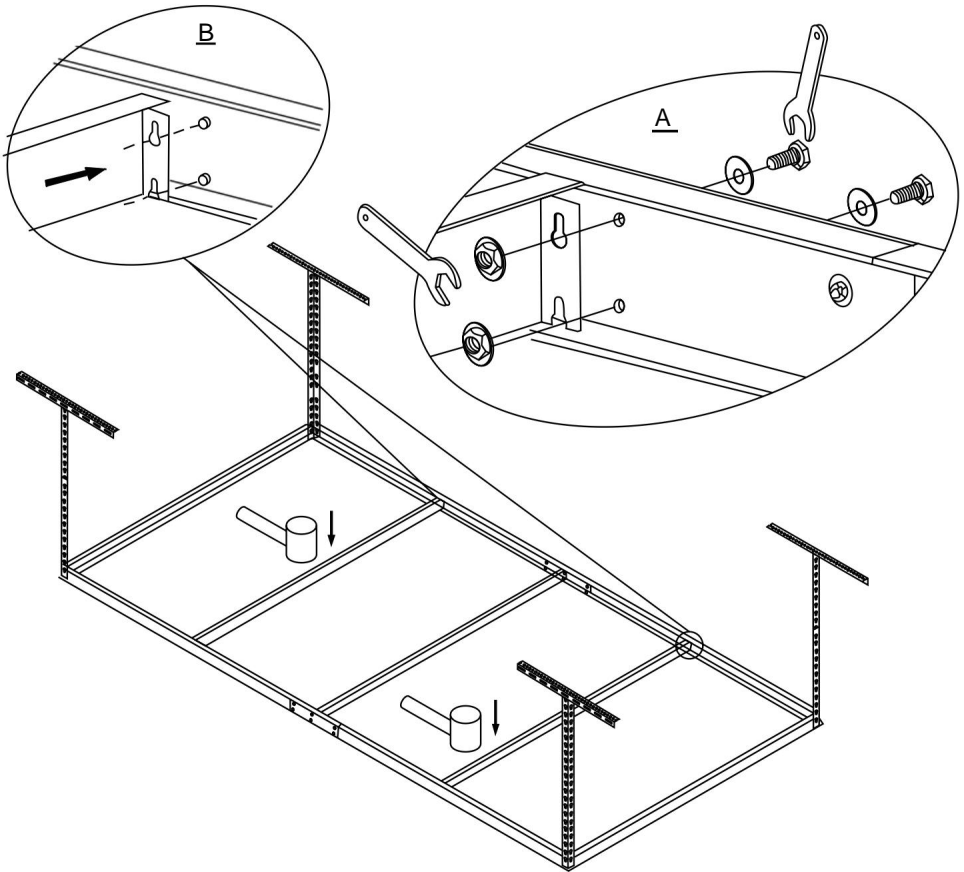


*När mittstödet är installerat, gå tillbaka och dra åt de vertikala stolparna till takfästena.

Installera och fixera de två ändarna av diagonalstaget på hålen i takfästet respektive den vertikala stolpen (som ses på bilden). Det finns totalt 4 diagonalstag. Installationskrav: 1)

Vinkeln mellan diagonalstödet och takfästet ska vara så nära 45° som möjligt.

2) Det rekommenderas att montera diagonalstaget på utsidan av stativet.

3) Bultar måste dras åt.

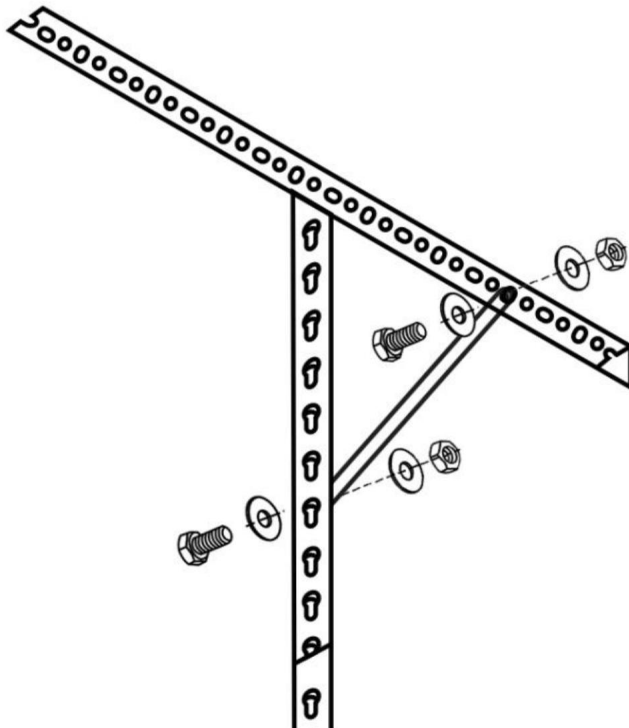


Ta Wire Decking-enheten och placera dem på stativet en efter en.

*Titta på takfästena och fördröjningskruvarna för att se till att de inte har dragit ut under beamseating-processen.

Om de har det är det en indikation på att Lag-skruvarna kanske inte är i mitten av takbjälke, eller att de inte var ordentligt åtdragna när de installerades.

*Slutligen, kontrollera alla mutter- och bultanslutningar på de vertikala stolparna och taket fästen för att säkerställa att allt sitter tätt.

*Grattis! Du är nu redo att ladda ditt ställ och njuta av det extra utrymmet som du har skapat.

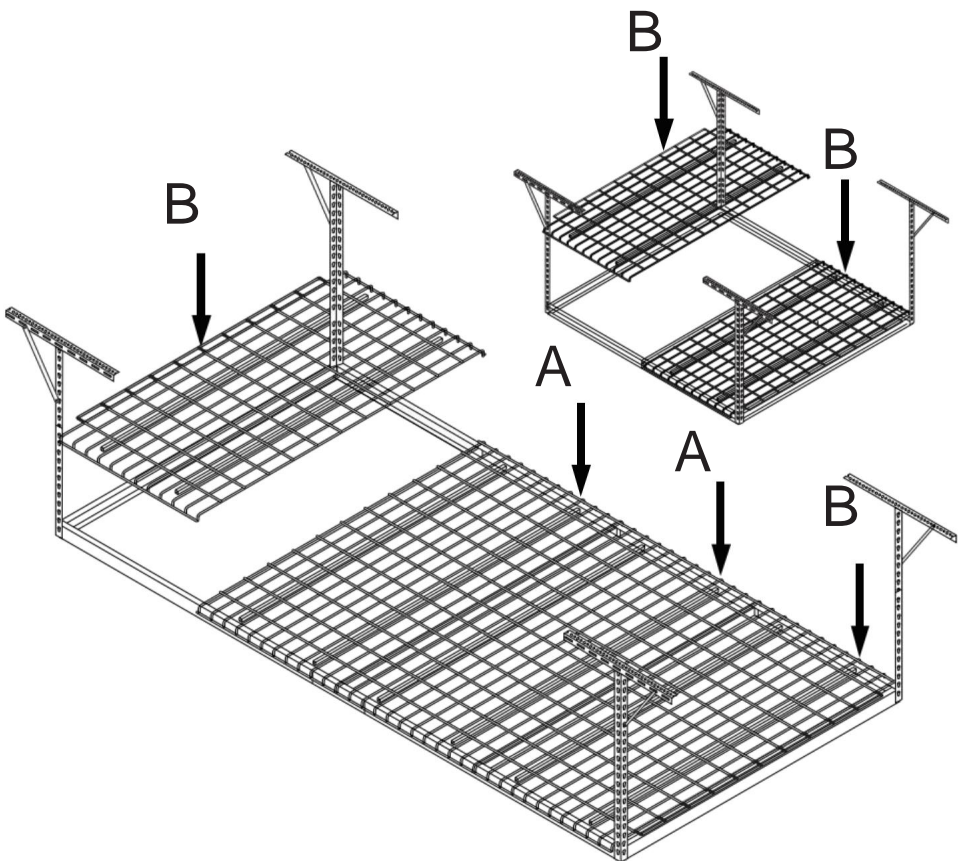

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support