VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODEL: RT017

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODEL: RT017



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

General Safety Instructions

Extreme caution should be used when operating all power tools. Know your power tool, be familiar with its operation, read through the owner's manual and practice safe usage procedure at all times.

- **CONNECT your machine ONLY to the matched and specific power source.**
- **ALWAYS wear safety glasses respirators, hearing protection and safety shoes, when operating your machine.**
- **DO NOT wear loose clothing or jewelry when operating your machine.**
- **A safe environment is important. Keep the area free of dust, dirt and other debris in the immediate vicinity of your machine.**
- **DISCONNECT the power source when changing drill bits, hollow chisels, router bits, shaper heads, blades, knives or making other adjustments or repairs.**
- **ALWAYS keep all safety guards in place and ensure their proper function**
- **NEVER reach over the table when the tool is in operation. It is dangerous.**
- **ALWAYS keep blades, knives and bits sharpened and properly aligned.**
- **NEVER leave a tool unattended while it is in operation.**
- **BE ALERT! DO NOT use prescription or other drugs that may affect your ability or judgment to safely use your machine.**
- **ALWAYS use push sticks and feather boards to safely feed your work through the machine.**
- **ALWAYS make sure that any tools used for adjustments are removed before operating the machine.**
- **Always keep the bystanders safely away while the machine is in operation.**

Router Table with Fence & Stand
Specific Safety Instructions

Like all power tools and machinery, proper safety and attention must be adhered to. There is danger associated with using any tool or machine so pay careful attention each and every time you use your tool. If you are not familiar with the operations of a router table, you should obtain the advice and/or instructions from a qualified professional.

- **MAKE SURE** the router has been installed securely before staring the machine, for safe operation method.
- **NEVER** perform any "Free Hand" operation. Do not use your hands to support or guide the work piece. Always use toggle clamp to secure the work piece for cutting.
- **DO NOT** wear jewelry or loose clothing while operating this machine.
- **SAFETY GLASSES & RESPIRATOR** is highly recommended when working with this machine. Some sawdust can be harmful to your lungs; please take caution when using this machine.
- **ALWAYS** feed the work-piece to the router bit against the rotation direction.
- **INSPECT** your work pieces. Make sure that they are free of nails, staples, tacks, knots and other objects that may be harmful to your router bit.
- **DO NOT** jam or try and over push the work piece into the machine during operation. This may cause damage to the machine. Feed the work piece with a firm grasp, slowly and easily and hold the work piece against the fence.
- **MAKE SURE** the spindle rotates in the correct direction.
- **DO NOT** let anyone stand in front of the machine while operation.
- **TECHNICAL DIFFICULTIES**. Any problems you may run into should be carefully looked at with the power **OFF** and the machine unplugged from the power source.
- **NEVER** draw the work piece back during the cutting operation. Stop the router bit before drawing back the work-piece.
- **ALWAYS** keep bits sharpened and clean.

***IMPORTANT**: The safety instructions given above can not be complete because the environment in every shop is different. Always consider safety first as it applies to your individual working conditions.*

ROUTER TABLE
FEATURES

TABLE TOP

Size:	**610*400*25mm**
Aluminum Miter Track:	**610mm**
Table Insert:	**306*229mm**


FENCE

Size:	**305*153mm**
Dust Port:	**63/77.3/68.2mm**
Gaurd:	**Fluorescent Plastic Plate**
Aluminum Miter Track:	**305mm**
Ruler Label:	**300mm**

STAND

Made of:	**Steel**
Height:	**530mm**

PHYSICAL FEATURES

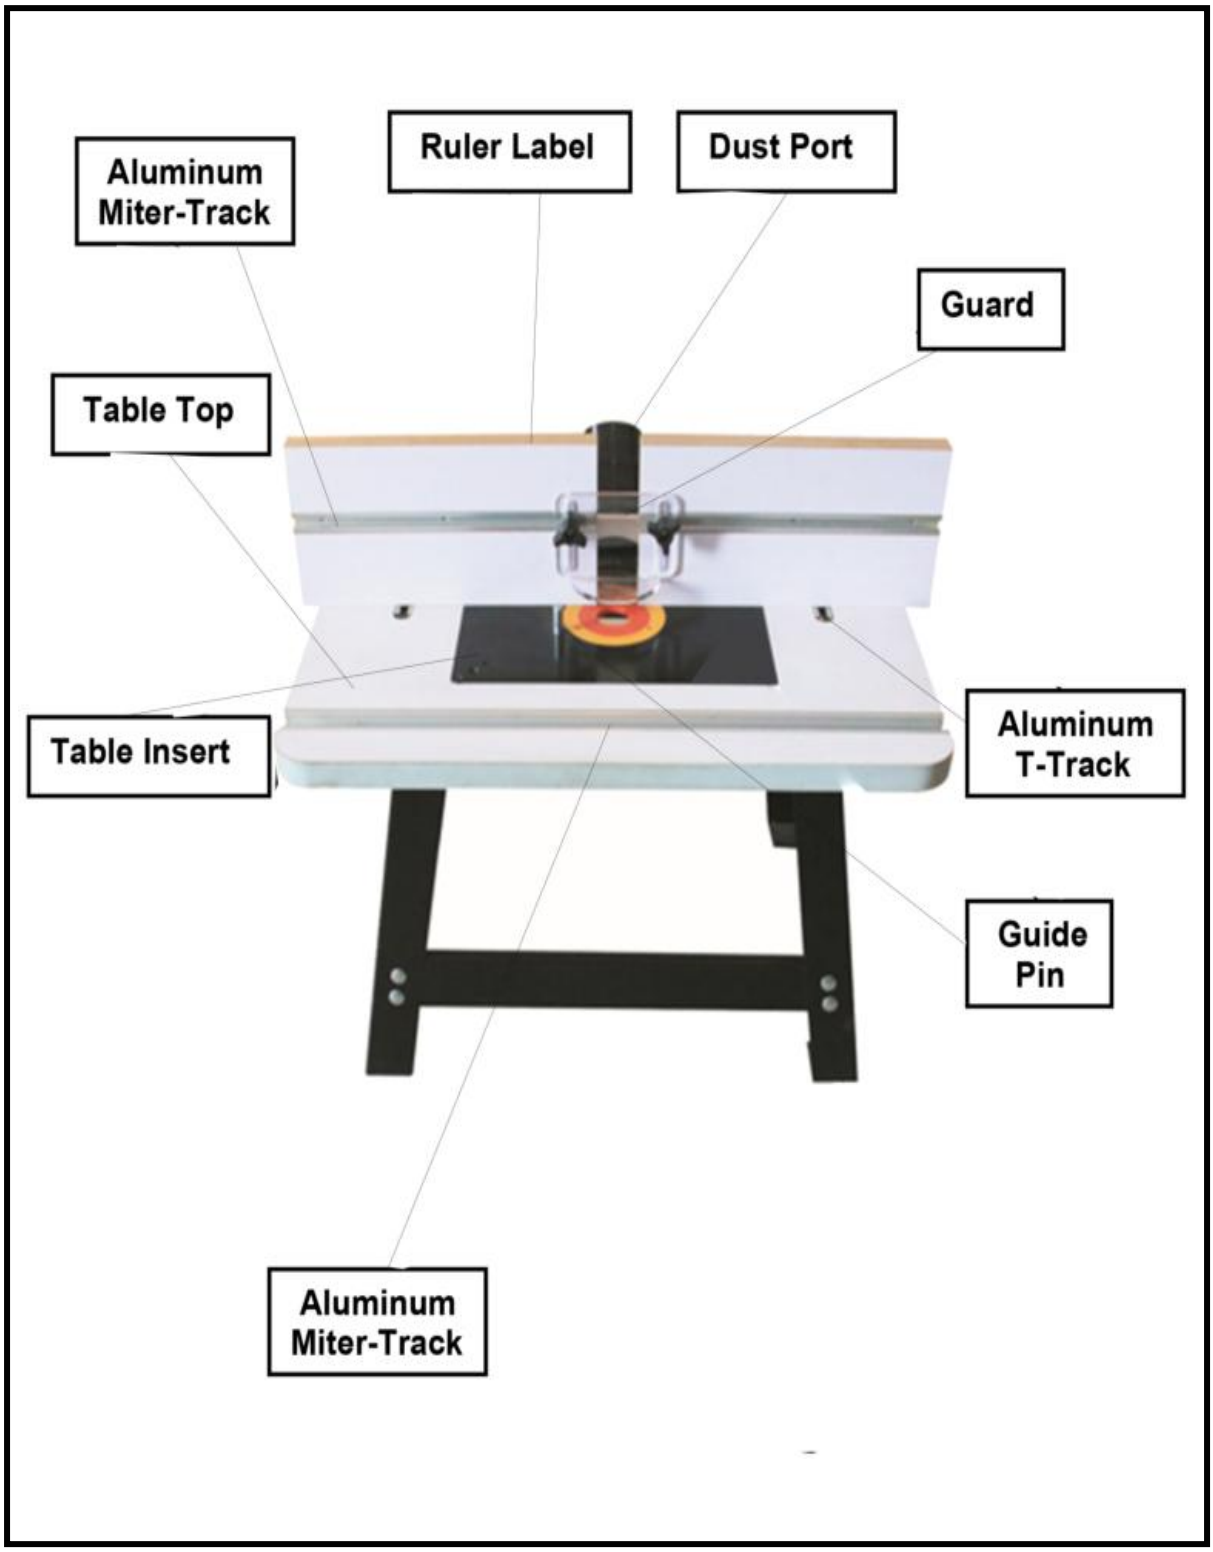

ASSEMBLY & INSTALLATION

Before assembling the stand, please take a look at the list below. Your stand comes with the following parts and mounting hardware.

- **Short Angle Brace: 2-pcs**
- **Shorter Angle Brace: 2-pcs**
- **Long Angle Brace: 2-pcs**
- **Longer Angle Brace: 2-pcs**
- **Round Head Bolt M8x12: 32-pcs**
- **Hex Nut M8: 32-pcs**
- **Flat Washer8: 32-pcs**
- **Hex Bolt M6x16: 4-pcs**
- **Flat Washer: 4-pcs**

Stand Assembly

Take the two short and the two longer angle braces out of the box and put it on the floor. Now take the four legs upside down, and attach them to the four braces using 1/4" x 1/2" nuts and bolts. (Finger tighten) See Figure-1.



Figure-1 Attaching legs to the braces

Now, mount the two other longer and the two short angle braces to the legs with the help of the nuts and bolts, (Finger Tighten). See Figure-2



Figure-2 Attaching the middle braces to the legs

Now, turn the stand upright and adjust the legs so that they are evenly positioned, tighten all the screws well.

Installing the Router Table on the Stand

Take the router table and put it upside down on the floor or bench. The router table and the upper braces of the stand feature 4 holes to mount the router table to the stand. Position the stand inverted, on the router table so that the holes are aligned and then mount it with the help of washers and bolts provided, (Finger Tighten). See Figure-3

ASSEMBLY & INSTALLATION



Figure-3 Mounting the stand to the router table

Take the 4 rubber feet out of the package and attach one on each leg. Now, turn the stand up right and your router table is installed on the stand.

Mounting the Router Base Plate in Your Router Table

When mounting a large router, the handles should fit in the same direction as the long opening. Your current router base plate will function as the drilling jig. However, you should determine the optimum router positioning before the base plate. Make sure to take into account the depth adjustment knobs, depth lock levers/knobs and the location of your switch. Place your router in proper inverted position under the table. Then mark with tape on the front edge of the router's bed plate to verify the position.

Then, remove the screws from the base plate. Locate the top/front of your base plate by observing the position of the starting pin holes. The holes will be to the right of the opening. Again mark with the tape the front and center on the plate to serve as a reminder.

Center the router base plate on the nearest concentric ridge. Then position the mounting holes along the radial lines. Keep the base plate in place with tape. (3 to 4 pieces arranged around the ring should be adequate).

Next, clamp the 2 plates together using C-clamps or wood.

> ***Note:*** *Spring clamps will not provide enough clamping force and could allow the parts to move out of place.*


Drill through the new base using a drill bit that matches the size of the holes in your router's base plate.


Note: If available, perform this operation on a drill press to keep the holes perpendicular.

> ***Important:*** *A piece of wood should be clamped to the front of the router plate whole drilling to avoid splintering of the plate.*

After removing the clamps, countersink holes similar to the router's own base plate. For best result, we recommend a single flute countersink at a slow speed and a drill press if available.

Finally, mount the base plate to the router. If the screws that came with your router are not long enough, longer screws can be purchased at a hardware store or home center in your area.

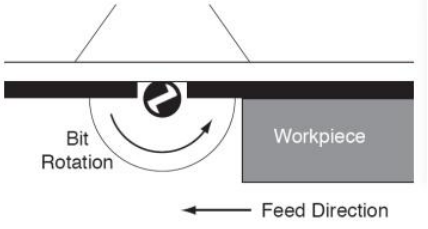


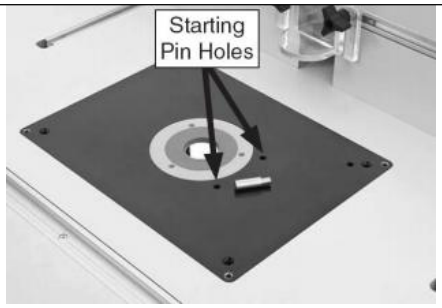



If you are unsure about the installation process, please check the installation video.

Bench Top Router Exploded Diagram

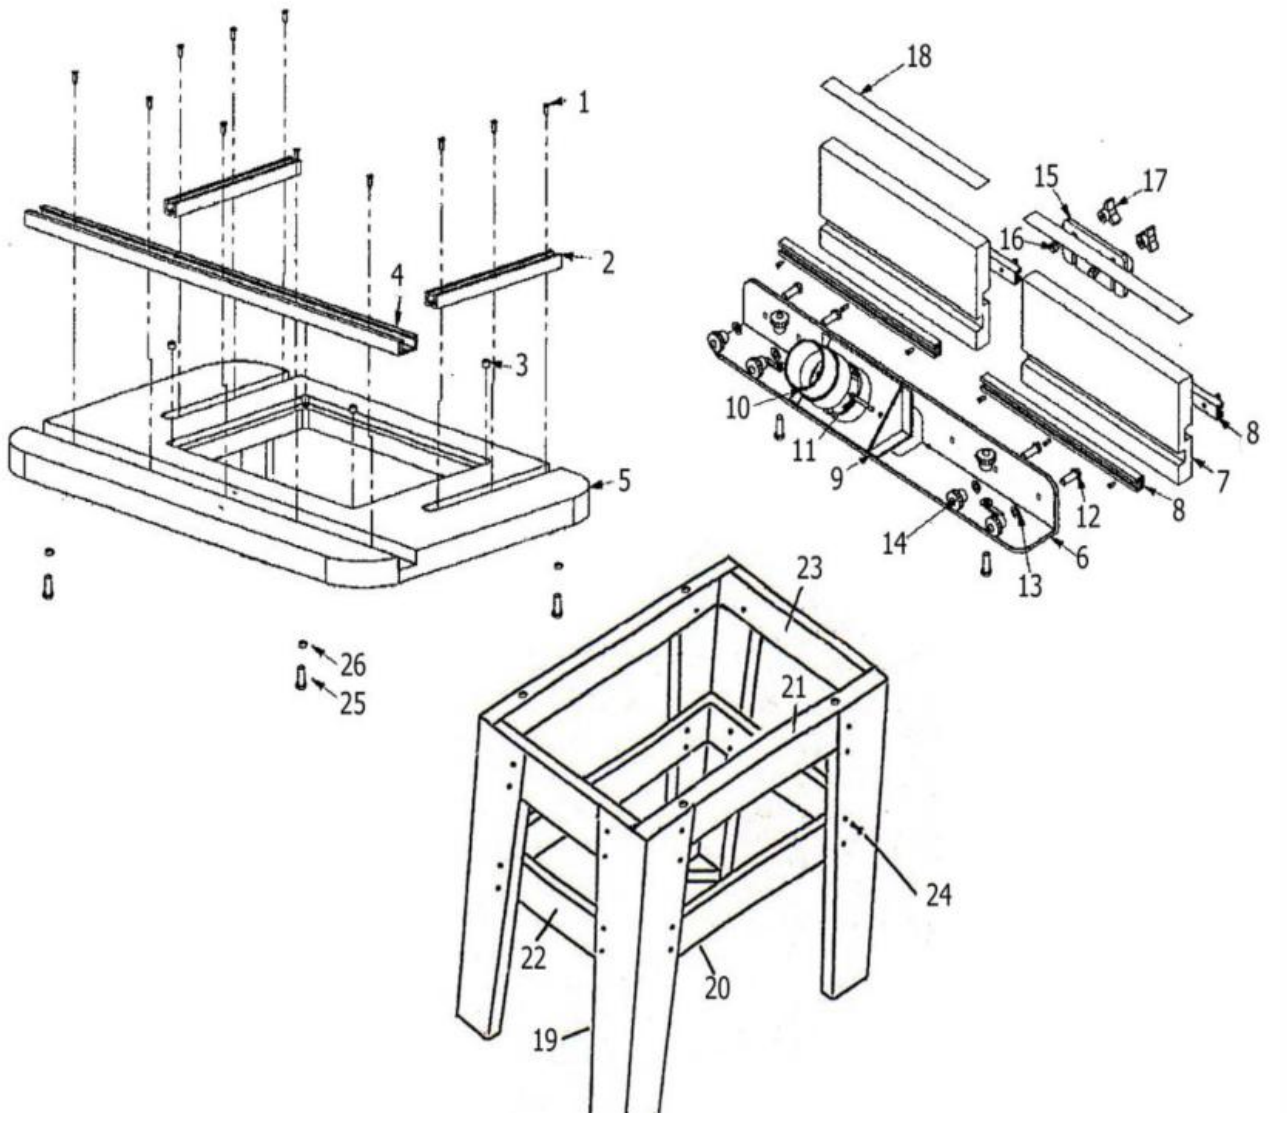

Part#	Description	Quantity
1	#5 Self Tapping Screws	23
2	6-5/8"Aluminum T-Track	2
3	8mm diameter Magnets	4
4	24"Aluminum Miter T-Track	1
5	24"x16"Router Table Top	1
6	L-Aluminum Fence Support	1
7	12"Melamine Laminated Fences	2
8	12"Aluminum T-Track	4
9	Dust Port	1
10	2-1/4"Dust Port Adapter	1
11	M5×0.8x55mm Cross Head Machine Screw	2
12	8mmx1.25x25mm Hex Bolt	6
13	8mm Flat Washer	6
14	8mm Threaded Knob	6
15	Bit Guard	1
16	6mm x1.0×25mm Hex Bolt	2
17	6mm Threaded Knob	2
18	Self Stick Measuring Tape	2
19	Stand Leg	4
20	Lower Front/Back Stand Leg Braces	2
21	Upper Front/Back Stand Leg Braces	2
22	Lower Side Stand Leg Braces	2
23	Upper Side Stand Leg Brace	2
24	8mm×1.25×12mm Carriage Bolt,Flat Washer &Hex Nut	32
25	6mm x1.0×16mm Hex Bolt	4
26	6mm Flat Washer	4

Customers need to assemble it by below parts :

RT017	Part name	Quantity
1	6mm x1.0×16mm Hex Bolt	4
2	6mm Flat Washer	4
3	Half round head self tapping M4 * 20 * 4 pieces	4
4	Flat Washer	4
5	8mm Threaded Knob+8mmx1.25x25mm Hex Bolt+8mm Flat Washer	6
6	6mm Threaded Knob+6mm x1.0×25mm Hex Bolt+6mm Flat Washer	2
7	M5×0.8x55mm Cross Head Machine Screw	2
8	Position axis	1
9	Self Stick Measuring Tape	2
10	Bit Guard	1
11	Dust Port	1
12	2-1/4"Dust Port Adapter	1
13	12"Melamine Laminated Fences	2
14	24"x16"Router Table Top	1
15	Insert + Guide Pin 9” x 12"	1
16	24"Aluminum Miter T-Track	1
17	Longer Angle Brace	2
18	Longer Angle Brace	2
19	Short Angle Brace	2
20	Short Angle Brace	2
21	Stand Leg	4
22	M3 hex wrench	1
23	M4 * 16 countersunk cross bolt * 4 (with fixed router screw)	4
24	Round Head Bolt M8 x 12/Hex Nut M8/Flat Washer M8	32

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABELA

MODEL: RT017

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODEL: RT017



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Bezpieczeństwo ogólne Instrukcje

Skrajny ostrożność powinien Być używany Kiedy operacyjny Wszystko moc narzędzia. Wiedzieć twój moc narzędzie, Być znajomy z jego działanie, Czytać Poprzez ten właściciel podręcznik I stosuj bezpieczną procedurę użytkowania na każdym etapie czasy.

- **ŁĄCZYĆ twój maszyna TYLKO do dopasowane I specyficzny moc źródło .**
- **Zawsze noś okulary ochronne respiratory, przesłuchanie ochrona I bezpieczeństwo buty, Kiedy operacyjny twój mój język.**
- **DO NIE nosić luźny odzież lub biżuterii podczas obsługi mój język.**
- **A bezpieczna środowisko jest ważne. Trzymać ten obszar bezpłatny z pył, brud i inne gruz W ten bezpośrednie sąsiedztwo Twojego maszyna.**
- **ODŁĄCZYĆ ten moc źródło kiedy wymiana pieniędzy wiertarka bity, dziurawy dłuta, router bity, kształtownik głowy, ostrza, noże Lub zrobienie inne dostosowania lub remont.**
- **ZAWSZE trzymać Wszystko bezpieczeństwo gwardia na miejscu I zapewnić ich prawidłowa funkcja**
- **NIGDY zasięg nad ten tabela kiedy narzędzie Jest W działanie. To jest niebezpieczne .**
- **ZAWSZE trzymać ostrza, noże I bity naostrzone i prawidłowo wyrównany .**
- **NIGDY Zostawić A narzędzie bez nadzoru, gdy jest w środku działanie.**
- **UWAGA ! NIE UŻYWAJ recepta Lub Inny narkotyki To móc wpłynąć na twoją zdolność lub osąd , aby bezpiecznie korzystać z Twojego maszyna.**
- **ZAWSZE używać naciskać patyki I pióro deski Do bezpiecznie karmić Twoja praca poprzez maszyna.**
- **ZAWSZE robić Jasne To każdy narzędzia używany Do korekty Czy usunięte przed uruchomieniem maszyna.**
- **Zawsze trzymać ten osoby postronne bezpiecznie z dala chwila ten maszyna Jest w eksploatacji .**

Stół frezarski z prowadnicą i Podstawka Szczególne bezpieczeństwo Instrukcje

Podobnie jak w przypadku wszystkich elektronarzędzi i maszyn, należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa i ostrożności do. Istnieje niebezpieczeństwo związane z używaniem jakiegokolwiek narzędzia lub maszyny, dlatego zachowaj ostrożność uwagę za każdym razem, gdy używasz swojego narzędzia. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z jego działaniem w przypadku stołu frezarskiego należy zasięgnąć porady i/lub instrukcji u specjalisty wykwalifikowany profesjonalista .

- **ROBIĆ JASNE** ten router ma został zainstalowany bezpiecznie zanim gapiowski maszyna, dla bezpiecznej eksploatacji metoda.
- **NIGDY** dokonywać każdy "Bezpłatny Operacja „ręczna” . Do nie używać twój siła robocza wspierać Lub przewodnik ten praca kawałek. Zawsze używaj zacisku sprężynowego, aby zabezpieczyć praca część dla cięcie.
- **DO NIE** nosić biżuteria Lub luźna odzież podczas obsługi tego urządzenia maszyna.
- **BEZPIECZEŃSTWO OKULARY & RESPIRATOR** jest wysoce zalecane Kiedy praca z Ten maszyna. Niektóre trociny może być szkodliwy Do twój płuca; Proszę zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego maszyna.
- **ZAWSZE** karmić ten przedmiot obrabiany Do frez przeciwny do obrotu kierunek.
- **SPRAWDZAĆ** twój praca sztuki. Upewniać się To Oni Czy bezpłatny z gwoździe, zszywki, fastryga, węzły I Inny obiekty, które mogą być szkodliwe dla Twojego routera fragment.
- **DO NIE** dżem Lub próbować I nad naciskać praca sztuka do ten maszyna w trakcie operacji. Ten móc przyczyna szkoda do maszyna. Karmić ten praca sztuka z solidny chwyt, powoli I łatwo i trzymaj pracę część przeciwko ogrodzenie.
- **ROBIĆ JASNE** ten wrzeciono obraca się W poprawny kierunek.
- **DO NIE** pozwalać ktokolwiek podstawka W przód maszyny podczas działanie.
- **TRUDNOŚCI TECHNICZNE** . Jakiekolwiek problemy Ty móc uruchomić do powinien bądź ostrożny spojrzał Na z ten moc **WYŁĄCZONE** i ten maszyna odłączony z moc źródło.
- **NIGDY** rysować ten praca sztuka z powrotem podczas ten cięcie działanie. Zatrzymywać się ten router fragment zanim rysunek z powrotem ten przedmiot obrabiany .
- **ZAWSZE** trzymać bity zaostrzony I czysty .

***WAŻNE** : Podane powyżej instrukcje bezpieczeństwa mogą być niekompletne, ponieważ środowisko W każdy sklep jest inny. Zawsze rozważać bezpieczeństwo pierwszy jak to dotyczy do Twojej indywidualnej pracy warunki.*

ROUTER TABELA
CECHY

Blat stołu

Rozmiar:	**610*400*25mm**
Aluminium Mitra Rozstaw szyn:	**610mm**
Tabela Wstawić:	**306*229mm**


OGRODZENIE

Rozmiar:	**305*153mm**
Pył Port:	**63/77,3/68,2 mm**
Osłona:	**Fluorescencyjny plastik Płyta**
Aluminium Mitra Rozstaw szyn:	**305 mm**
Linijka Etykieta:	**300 mm**

PODSTAWKA

Zrobiony ze:	**stali**
Wysokość:	**530mm**

FIZYCZNY CECHY

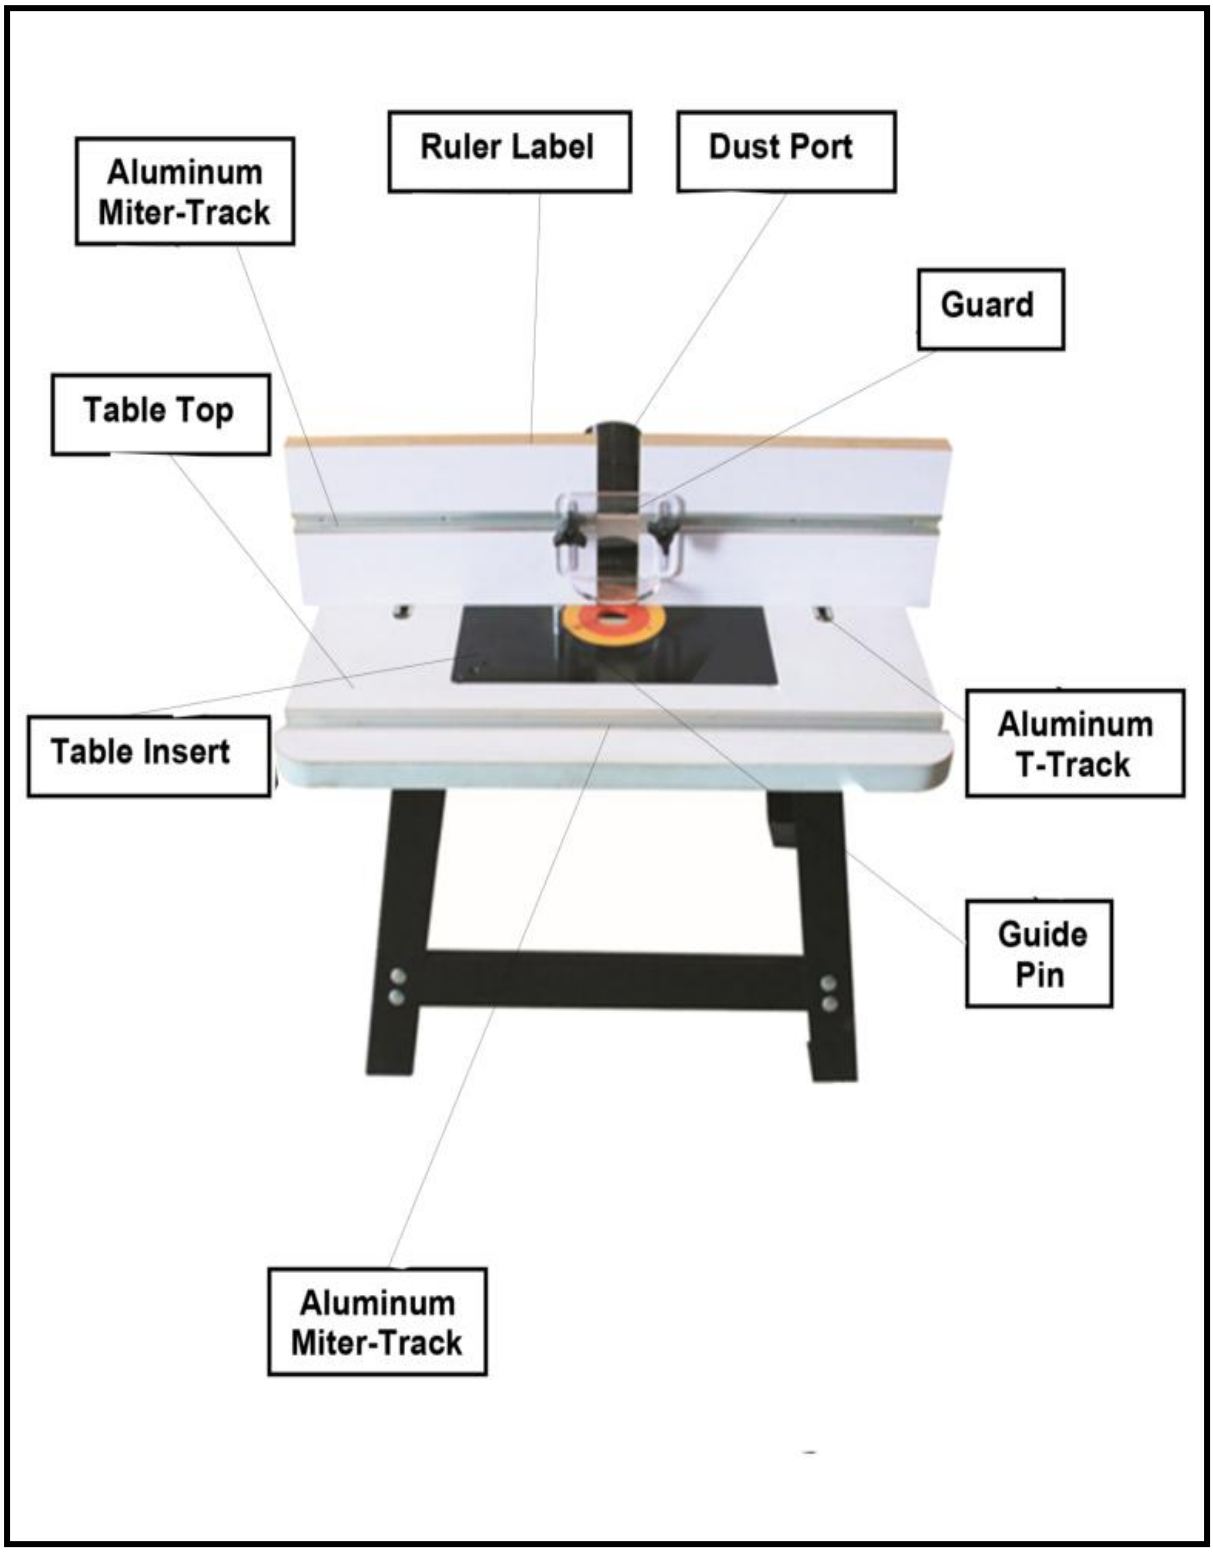

MONTAŻ & INSTALACJA

Zanim złożenie ten podstawka, Proszę wziąć Patrzeć Na ten lista poniżej. Twój podstawka jest z ten następny strony I montowanie har dware.

- **Krótki kąt Orteza: 2-częściowa**
- **Krótszy kąt Orteza: 2-częściowa**
- **Długi kąt Orteza: 2-częściowa**
- **Dłuższy kąt Orteza: 2-częściowa**
- **Śruba z okrągłą główką M8x12: 32-częściowe**
- **Nakrętka sześciokątna M8: 32 szt.**
- **Płaski Podkładka 8: 32 szt.**
- **Śruba sześciokątna M6x16: 4 szt.**
- **Płaski Podkładka: 4 szt.**

Podstawka Montaż

Weź dwa krótkie i dwa dłuższy kąt aparat ortodontyczny na zewnątrz z ten skrzynka I połóż to NA ten podłoga. Teraz Brać ten cztery nogi do góry nogami, I przytwierdzać ich Do ten cztery aparaty ortodontyczne używające 1/4" X 1/2" orzechy I śruby. (Dokręć palcem) Zobacz Rysunek 1.



Rysunek 1 Mocowanie nóg do aparat ortodontyczny

Teraz, uchwyt dwa Inny dłużej I dwa krótkie kątowniki do nóg z pomoc z ten orzechy I śruby, (Dokręć palcem). Zobacz Rysunek 2



Rysunek 2 Dołączanie ten środek aparat ortodontyczny do nogi

Teraz, zakręt ten podstawka pionowo I regulować Nogi Więc To Oni Czy równomiernie ustaw, dokręć wszystkie śruby Dobrze.

Instalowanie ten Router Tabela NA ten Podstawka

Brać ten router tabela I umieścić To góra w dół NA ten podłoga Lub ławka. Ten router tabela I ten górny aparat ortodontyczny z ten podstawka funkcja 4 dziury Do uchwyt ten router tabela Do ten podstawka. Pozycja ten podstawka odwrotny, NA ten router tabela Więc To ten dziury są wyrównane I Następnie uchwyt To z ten pomoc podkładek I śruby pod warunkiem, że, (Dokręć palcem). Zobacz Rysunek 3

MONTAŻ & INSTALACJA



Rysunek 3 Montowanie ten podstawka Do ten karta routera le

Brać ten 4 guma stopy na zewnątrz z ten pakiet i przytwierdzać jeden NA każdy noga. Teraz, zakręt stojak po prawej i stół frezarski jest zainstalowany na podstawka.

Montaż podstawy routera Płyta w Twoim routerze Tabela

Gdy montowanie A duży router, uchwyty powinny być ustawione w tym samym kierunku jako długi otwór. Twój aktualny router opierać płyta będzie funkcjonować Jak ten przyrząd do wiercenia . Jednakże, Ty powinien określić optymalny router pozycjonowanie zanim baza płyta. Robić Jasne Do Brać pod uwagę regulację głębokości gałki, głębokość zamek dźwignie/gałki I ten lokalizacja twój przełącznik. Miejsce twój router W właściwy odwrócony pozycja pod ten tabela. Następnie zaznacz z taśma NA ten przód krawędź z płytę podstawy routera , aby sprawdzić pozycja.

startowy szpilka dziury. Ten dziury będzie Być Do prawo z ten otwór. Ponownie ocena z ten taśma ten przód I centrum NA ten płyta służyć jako przypomnienie.

Centrum ten router opierać płyta NA najbliższy koncentryczny grzbiet. Następnie pozycja montowanie dziury przed siebie ten promieniowy linie. Utrzymaj ten opierać płyta W miejsce z taśma. (3 do 4 sztuki Ułożony wokół ten pierścień powinien być odpowiedni).

Następnie za pomocą zacisków połącz ze sobą dwie płyty. Zaciski C lub drewno.

Następnie, usunąć ten śruby z ten opierać płyta. Lokalizować ten góra/przód z twój płyta bazowa poprzez obserwację Pozycja z

Notatka: *Zaciski sprężynowe nie będą zapewnić wystarczająco zaciskanie siła I mógł pozwól częściom się przesunąć miejsce.*


Wiertarka Poprzez ten nowy opierać używając A wiertarka trochę tego zapałki ten rozmiar z ten dziury W podstawa twojego routera płyta.


Notatka: Jeśli dostępny, wykonaj to operacja na A wiertarka naciskać Do trzymać ten otwory prostopadłe .

Ważny: *A sztuka z drewno powinien być zaciśniętym Do ten przód z ten router talerz cały wiercenie Do unikać rozłupywanie z talerz .*

Po usuwanie ten zaciski, otwory stożkowe podobny Do ten routera własny płyta podstawowa . Dla to, co najlepsze wynik, My polecić A pojedynczy flet wkręcać Na A powolny prędkość i wiertarka stołowa, jeśli dostępny.

Wreszcie, uchwyt ten opierać płyta Do ten routera. Jeśli śruby To wszedł z Twój router Czy nie długi wystarczająco, dłużej śruby mogą Być kupiony Na A sprzęt komputerowy sklep lub centrum domowe w Twoim obszar.

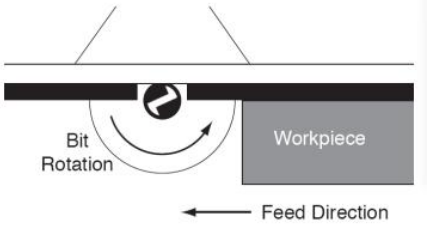


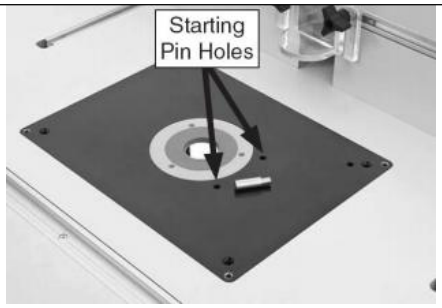



Jeśli nie masz pewności co do procesu instalacji, obejrzyj film instruktażowy.

Blat stołu Schemat wybuchowy routera

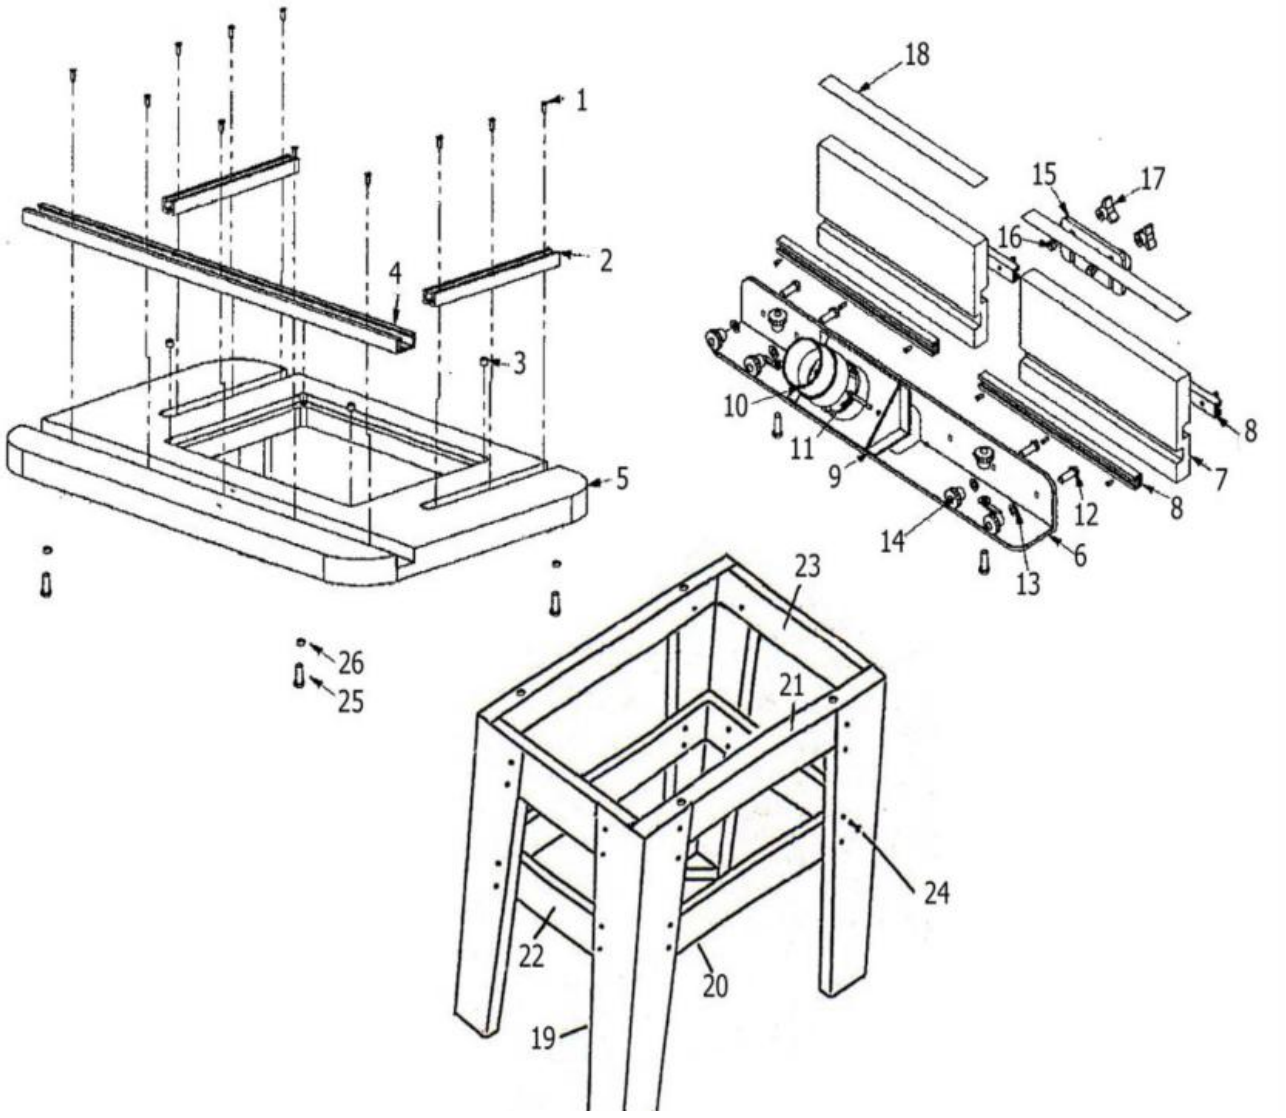

Część#	Opis	Ilość
1	#5 Wkręty samogwintujące	23
2	Szyna T aluminiowa 6-5/8"	2
3	Magnesy o średnicy 8 mm	4
4	24" aluminiowa szyna kątowa T-Track	1
5	Blat stołu frezarskiego 24"x16"	1
6	Wspornik ogrodzenia aluminiowego L	1
7	Ogrodzenia laminowane melaminą 12"	2
8	12" szyna T aluminiowa	4
9	Port Dusz	1
10	Adapter portu pyłowego 2-1/4"	1
11	Śruba maszynowa z łbem krzyżowym M5×0,8x55mm	2
12	Śruba sześciokątna 8mm x 1,25x25mm	6
13	Podkładka płaska 8mm	6
14	Pokrętło gwintowane 8mm	6
15	Osłona bitów	1
16	Śruba sześciokątna 6 mm x 1,0 x 25 mm	2
17	Pokrętło gwintowane 6mm	2
18	Samoprzylepna taśma miernicza	2
19	Noga stojąca	4
20	Dolne przednie/tylne podpórki na nogi do stania	2
21	Górne przednie/tylne podpórki na nogi do stania	2
22	Podpórki na nogi do stania na dolnej stronie	2
23	Podpórka na nogę do stania na boku	2
24	Śruba 8mm×1.25×12mm, podkładka płaska i nakrętka sześciokątna	32
25	Śruba sześciokątna 6 mm x 1,0 x 16 mm	4
26	Podkładka płaska 6mm	4

Klienci muszą złożyć go, korzystając z poniższych części:

RT017	Nazwa części	Ilość
1	Śruba sześciokątna 6 mm x 1,0 x 16 mm	4
2	Podkładka płaska 6mm	4
3	Łeb półokrągły samogwintujący M4 * 20 * 4 sztuki	4
4	Podkładka płaska	4
5	Pokrętło gwintowane 8 mm + śruba sześciokątna 8 mm x 1,25 x 25 mm + podkładka płaska 8 mm	6
6	Pokrętło gwintowane 6 mm + śruba sześciokątna 6 mm x1,0 x 25 mm + podkładka płaska 6 mm	2
7	Śruba maszynowa z łbem krzyżowym M5×0,8x55mm	2
8	Oś położenia	1
9	Samoprzylepna taśma miernicza	2
10	Osłona bitów	1
11	Port pyłowy	1
12	Adapter portu pyłowego 2-1/4"	1
13	Ogrodzenia laminowane melaminą 12"	2
14	Blat stołu frezarskiego 24"x16"	1
15	Wkładka + kołek prowadzący 9” x 12''	1
16	24" aluminiowa szyna kątowa T-Track	1
17	Dłuższy kątownik	2
18	Dłuższy kątownik	2
19	Krótki kątownik	2
20	Krótki kątownik	2
21	Noga stojąca	4
22	Klucz imbusowy M3	1
23	Śruba krzyżowa z łbem stożkowym M4 * 16 * 4 (z zamocowaną śrubą do frezarki)	4
24	Śruba z łbem okrągłym M8 x 12 / Nakrętka sześciokątna M8 / Podkładka płaska M8	32



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TISCH

MODELL: RT017

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODELL: RT017



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Allgemeine Sicherheit Anweisungen

Extrem Vorsicht sollen Sei gebraucht Wann Betriebs alle Leistung Werkzeuge. Wissen dein Leistung Werkzeug, Sei vertraut mit es ist Betrieb, lesen durch Die Eigentümer Handbuch Und Üben Sie stets ein sicheres Nutzungsverhalten mal.

- **VERBINDEN dein Maschine NUR zum abgestimmt Und spezifisch Leistung Quelle .**
- **Tragen Sie IMMER eine Schutzbrille Atemschutzmasken, Anhörung Schutz Und Sicherheit Schuhe, Wann Betriebs dein Maschine .**
- **TUN NICHT tragen lose Kleidung oder Schmuck , wenn Sie Ihr Maschine .**
- **A sicher Umfeld ist wichtig. Halten Die Bereich frei von Staub, Schmutz und andere Trümmer In Die unmittelbarer Nähe Ihres Maschine.**
- **TRENNEN Die Leistung Quelle , wenn Ändern bohren Bits, hohl Meißel, Router Bits, Former Köpfe, Klingen, Messer oder Herstellung andere Anpassungen oder Reparaturen.**
- **STETS halten alle Sicherheit Wachen vor Ort Und sicherstellen ihre ordnungsgemäße Funktion**
- **NIEMALS erreichen über Die Tisch wenn die Werkzeug Ist In Betrieb. Es ist gefährlich .**
- **STETS halten Klingen, Messer Und Bits geschärft und richtig ausgerichtet .**
- **NIEMALS verlassen A Werkzeug unbeaufsichtigt, während es in Betrieb.**
- **ACHTUNG ! NICHT verwenden Rezept oder andere Drogen Das Mai Ihre Fähigkeit beeinträchtigen oder Urteilsvermögen , um Ihr Gerät sicher zu verwenden Maschine.**
- **STETS verwenden drücken Stöcke Und Feder Bretter Zu sicher füttern Ihre Arbeit durch die Maschine.**
- **STETS machen Sicher Das beliebig Werkzeuge gebraucht für Anpassungen Sind vor dem Betrieb entfernt werden Maschine.**
- **Stets halten Die Umstehende sicher weg während Die Maschine Ist in Betrieb .**

Frästisch mit Anschlag & Stand
Spezifische Sicherheit Anweisungen

Wie bei allen Elektrowerkzeugen und Maschinen müssen die entsprechenden Sicherheits- und Vorsichtshinweise beachtet werden. zu. Die Verwendung von Werkzeugen und Maschinen ist gefährlich, seien Sie also vorsichtig Wenn Sie mit der Funktionsweise Ihres Werkzeugs nicht vertraut sind, Wenn Sie einen Frästisch haben, sollten Sie sich Rat und/oder Anleitungen von einem qualifizierter Fachmann .

- **MACHEN SICHER** Die Router hat installiert sicher vor starrend der Maschine, für einen sicheren Betrieb Verfahren.
- **NIEMALS** durchführen beliebig "Frei Hand“ -Bedienung. Tun nicht verwenden dein Hände unterstützen oder Führung Die arbeiten Stück. Verwenden Sie immer eine Knebelklemme zur Befestigung die Arbeit Stück für Schneiden.
- **TUN NICHT** tragen Schmuck oder lose Kleidung während der Bedienung dieses Maschine.
- **SICHERHEIT GLÄSER und RESPIRATOR** ist sehr zu empfehlen Wann Zusammenarbeit mit Das Maschine. Manche Sägemehl kann sein schädlich Zu dein Lunge; Bitte Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieses Maschine.
- **STETS** füttern Die Werkstück Zu den Fräser gegen die Rotationsrichtung Richtung.
- **ÜBERPRÜFEN** dein arbeiten Stücke. Stellen Sie sicher Das Sie Sind frei von Nägel, Klammern, Reißnägel, Knoten Und andere Objekte, die Ihrem Router schaden können bisschen.
- **TUN NICHT** Marmelade oder versuchen Und über drücken die Arbeit Stück hinein Die Maschine während des Betriebs. Das Mai Ursache Schaden zum Maschine. Füttern Die arbeiten Stück mit einem Firma fassen, langsam Und leicht und halten Sie die Arbeit Stück gegen die Zaun.
- **MACHEN SICHER** Die Spindel dreht sich In die richtige Richtung.
- **TUN NICHT** lassen irgendjemand Stand In Front der Maschine während Betrieb.
- **TECHNISCHE SCHWIERIGKEITEN** . Alle Probleme Du Mai laufen hinein sollen sei vorsichtig sah bei mit Die Leistung **AUS** und Die Maschine unplugged aus die Macht Quelle.
- **NIEMALS** ziehen Die arbeiten Stück zurück während Die Schneiden Betrieb. Stoppen Die Router bisschen vor Zeichnung zurück Die Werkstück .
- **STETS** halten Bits geschärft Und sauber .

***WICHTIG** : Die oben aufgeführten Sicherheitshinweise können nicht vollständig sein, da die Umwelt In jeder Geschäft ist anders. Stets halten Sicherheit zuerst als es gilt zu Ihrer individuellen Bedingungen.*

ROUTER TISCH
MERKMALE

TISCHPLATTE

Größe:	**610 * 400 * 25 mm**
Aluminium Gehrung Spurweite:	**610 mm**
Tisch Einfügen:	**306 x 229 mm**


ZAUN

Größe:	**305*153mm**
Staub Anschluss:	**63/77,3/68,2 mm**
Schutz:	**Fluoreszierender Kunststoff Platte**
Aluminium Gehrung Spurweite:	**305 mm**
Herrscher Etikett:	**300 mm**

STAND

Gemacht aus:	**Stahl**
Höhe:	**530mm**

PHYSIKALISCH MERKMALE

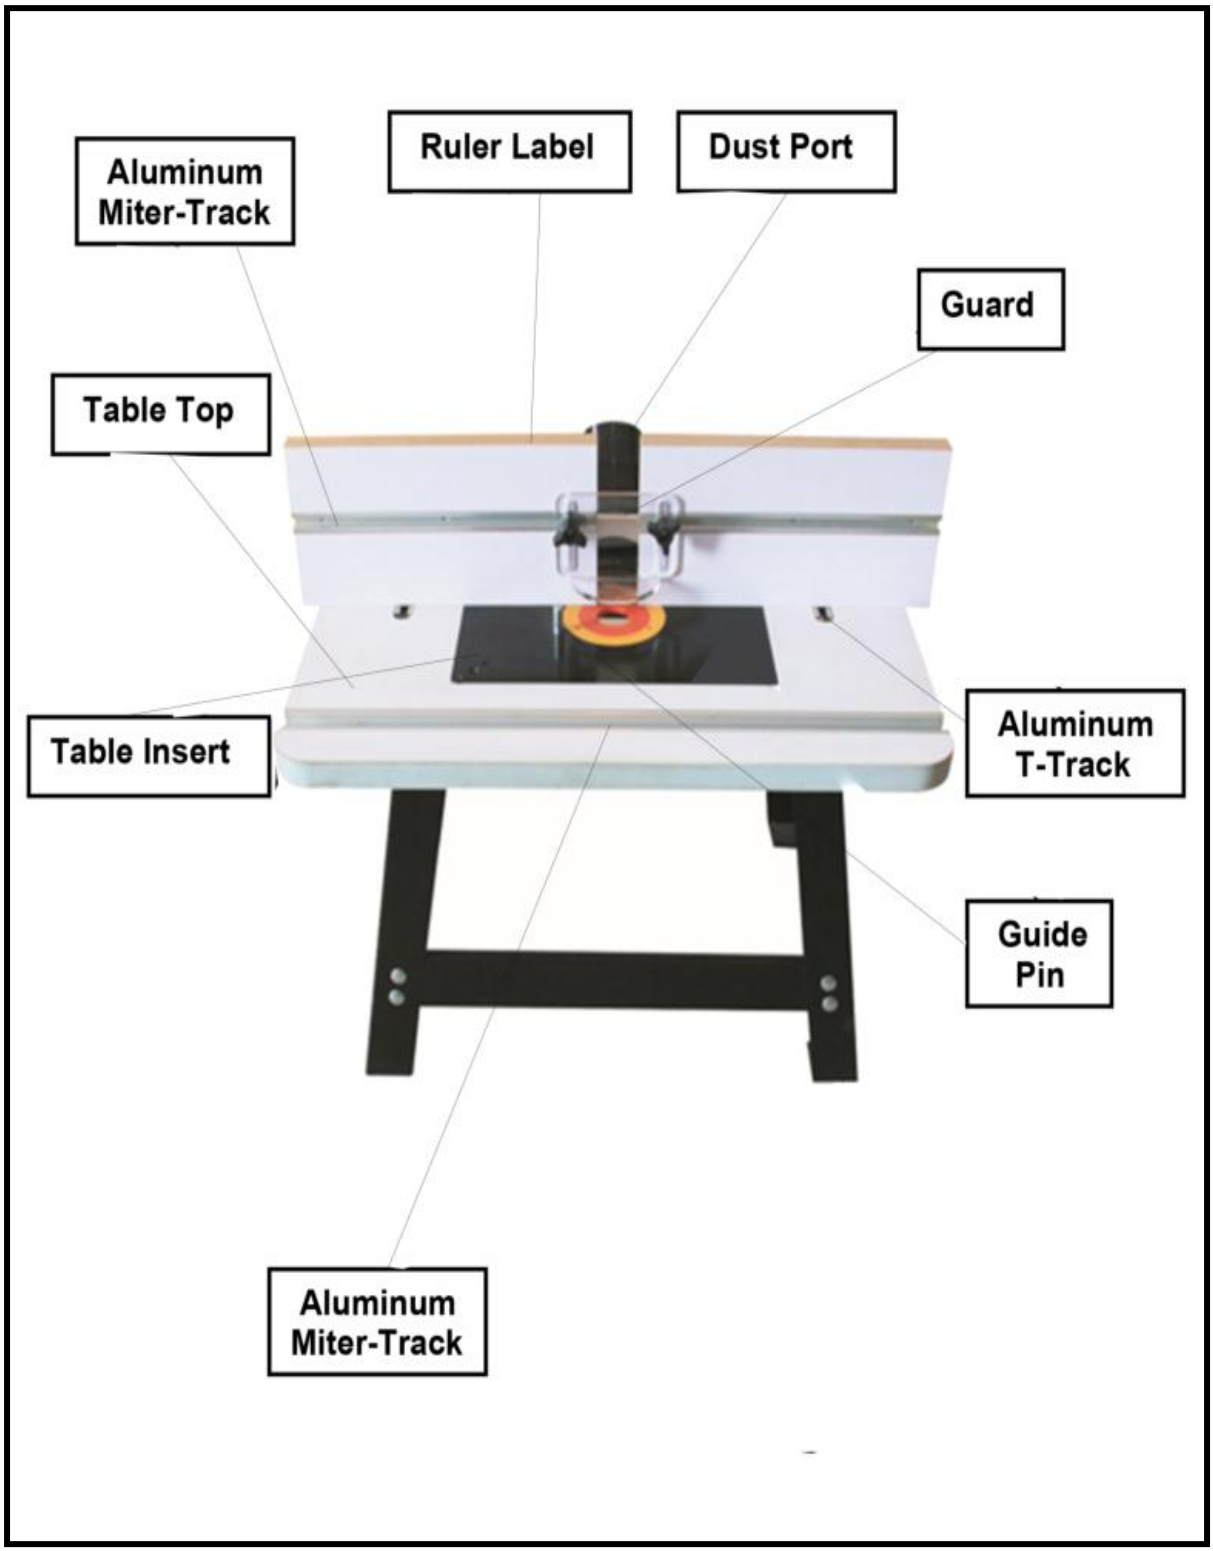

MONTAGE & INSTALLATION

Vor Zusammenbau Die Stand, Bitte nehmen Sie eine sehen bei Die Liste unten. Dein Stand kommt mit Die folgende Teile Und Montagehardware .

- **Kurzer Winkel Strebe: 2-teilig**
- **Kürzerer Winkel Strebe: 2-teilig**
- **Langer Winkel Strebe: 2-teilig**
- **Längerer Winkel Strebe: 2-teilig**
- **Rundkopfschraube M8x12: 32-teilig**
- **Sechskantmutter M8: 32-teilig**
- **Wohnung Unterlegscheibe 8: 32-teilig**
- **Sechskantschraube M6x16: 4-teilig**
- **Wohnung Unterlegscheibe: 4-teilig**

Stand Montage

Nehmen Sie die beiden kurzen und die beiden größerer Winkel Zahnspange aus von Die Kasten Und lege es An Die Boden. Jetzt nehmen Die vier Beine verkehrt herum, Und befestigen ihnen Zu Die vier Zahnspangen mit 1/4 Zoll X 1/2 Zoll Nüsse Und Schrauben. (Mit dem Finger festziehen) Siehe Abbildung 1.



Abbildung 1: Anbringen der Beine an der Zahnspange

Jetzt, montieren die beiden andere länger Und die beiden kurzen Winkelstreben an den Beinen mit die Hilfe von Die Nüsse Und Bolzen, (Handfest anziehen). Siehe Abbildung 2



Abbildung 2 Anbringen Die Mitte Zahnspange zum Beine

Jetzt, drehen Die Stand aufrecht Und anpassen die Beine Also Das Sie Sind gleichmäßig positioniert, ziehen Sie alle Schrauben fest Also.

Installieren Die Router Tisch An Die Stand

Nehmen Die Router Tisch Und setzen Es Vorteile runter An Die Boden oder Bank. Der Router Tisch Und Die obere Zahnspange von Die Stand Besonderheit 4 Löcher Zu montieren Die Router Tisch Zu Die Stand. Position Die Stand invertiert, An Die Router Tisch Also Das Die Löcher sind ausgerichtet Und Dann montieren Es mit Die helfen von Unterlegscheiben Und Bolzen bereitgestellt, (Handfest anziehen). Siehe Abbildung 3

MONTAGE & INSTALLATION



Abbildung 3 Montage Die Stand Zu Die Router -Tab le

Nehmen Die 4 Gummi Füße aus von Die Paket und befestigen eins An jede Bein. Jetzt, drehen den Ständer richtig auf und Ihr Router-Tisch ist installiert auf dem Stand.

Montieren der Routerbasis Platte in Ihrem Router Tisch

Wann Montage A groß Router, die Griffe sollten in die gleiche Richtung passen als die lang Öffnung. Dein aktuell Router Base Platte Wille Funktion als Die Bohrschablone . Allerdings Du sollen bestimmen das Optimum Router Positionierung vor die Basis Platte. Machen Sicher Zu nehmen Berücksichtigen Sie die Tiefeneinstellung Knöpfe, Tiefe sperren Hebel/Knöpfe Und Die Standort von dein schalten. Ort dein Router In richtig invertiert Position unter Die Tisch.

Start Stift Löcher. Der Löcher Wille Sei Zu das Recht von Die Öffnung. Wieder markieren mit Die Band Die Front Und Center An Die Platte dienen als Erinnerung.

Center Die Router Base Platte An der nächste konzentrisch Grat. Dann Positionieren Sie die Montage Löcher entlang Die radial Linien. Halten Die Base Platte In Ort mit Band. (3 bis 4 Stücke arrangiert um Die Ring sollte angemessen).

Anschließend klemmen Sie die beiden Platten zusammen mit C-Klemmen oder Holz.

Dann markieren mit Band An Die Front Rand von die Grundplatte des Routers, um zu überprüfen, Position.

Dann, entfernen Die Schrauben aus Die Base Platte. Lokalisieren Die oben/vorne von dein Grundplatte durch Beobachten die Position der

Notiz: *Federklemmen werden nicht sorgen für ausreichend Klemmung Gewalt Und könnte lassen Sie die Teile aus Ort.*


Bohren durch Die neu Base mit A bohren bisschen das Streichhölzer Die Größe von Die Löcher In die Basis Ihres Routers Platte.


Notiz: Wenn verfügbar, führen Sie dies Betrieb auf A bohren drücken Zu halten Die Löcher senkrecht .

Wichtig: *A Stück von Holz sollen geklemmt werden Zu Die Front von Die Router Teller ganz Bohren Zu vermeiden Splitterbildung von die Platte .*

Nach Entfernen Die Klammern, Senklöcher ähnlich Zu Die Routers eigen Grundplatte . Für am besten Ergebnis, Wir empfehlen A einzel Flöte versenken bei A langsam Geschwindigkeit und eine Bohrmaschine, wenn verfügbar.

Endlich, montieren Die Base Platte Zu Die Router. Wenn die Schrauben Das kam mit Ihr Router Sind nicht lang genug, länger Schrauben können Sei gekauft bei A Hardware speichern oder Home Center in Ihrem Bereich.

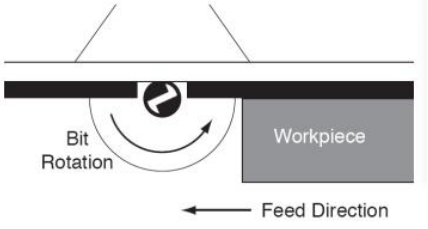


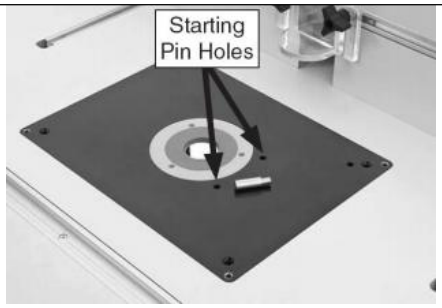



Wenn Sie sich über den Installationsvorgang nicht sicher sind, sehen Sie sich bitte das Installationsvideo an.

Tischplatte Router-Explosionsdiagramm

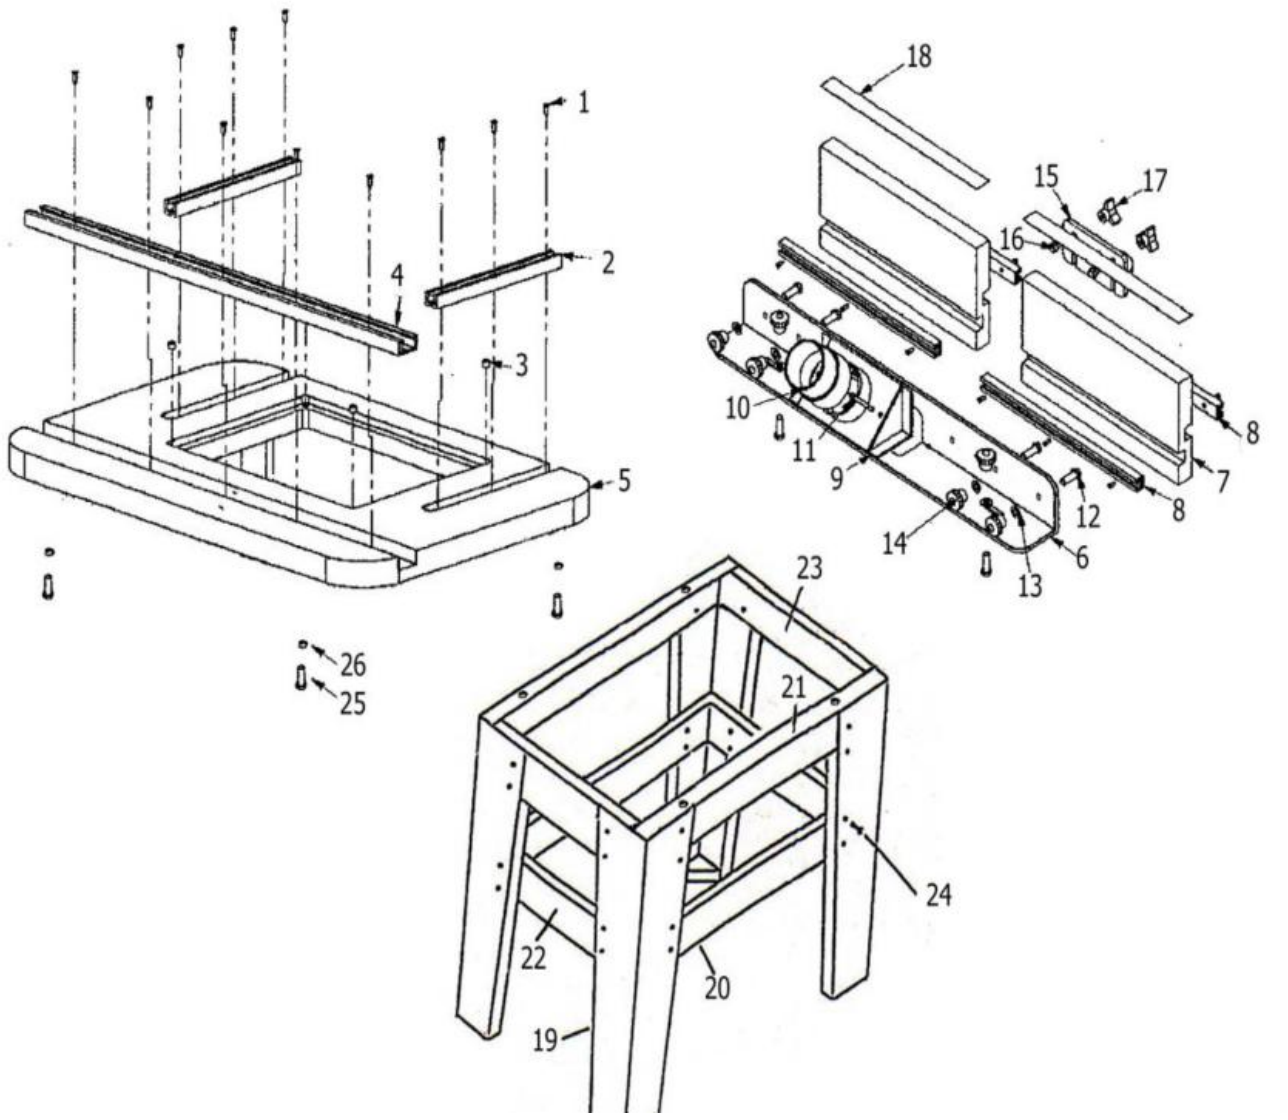

Teil#	Beschreibung	Menge
1	#5 Selbstschneidende Schrauben	23
2	6-5/8" Aluminium-T-Schiene	2
3	Magnete mit 8 mm Durchmesser	4
4	24" Aluminium-Gehrungs-T-Schiene	1
5	24"x16" Router-Tischplatte	1
6	L-Aluminium-Zaunstütze	1
7	12" Melamin-Laminatzäune	2
8	12" Aluminium T-Schiene	4
9	Staubhafen	1
10	2-1/4" Staubanschlussadapter	1
11	M5 × 0,8 x 55 mm Kreuzschlitz-Maschinenschraube	2
12	8 mm x 1,25 x 25 mm Sechskantschraube	6
13	8 mm flache Unterlegscheibe	6
14	8-mm-Gewindeknopf	6
15	Bit Guard	1
16	6 mm x 1,0 × 25 mm Sechskantschraube	2
17	6-mm-Gewindeknopf	2
18	Selbstklebendes Maßband	2
19	Standfuß	4
20	Untere vordere/hintere Standbeinstützen	2
21	Obere vordere/hintere Standbeinstützen	2
22	Untere Seitenständer-Beinstreben	2
23	Obere Seitenständer-Beinstrebe	2
24	8 mm × 1,25 × 12 mm Schlossschraube, Unterlegscheibe und Sechskantmutter	32
25	6 mm x 1,0 × 16 mm Sechskantschraube	4
26	6 mm flache Unterlegscheibe	4

Kunden müssen es mit den folgenden Teilen zusammenbauen:

RT017	Teilename	Menge
1	6 mm x 1,0 × 16 mm Sechskantschraube	4
2	6 mm flache Unterlegscheibe	4
3	Halbrundkopf selbstschneidend M4 * 20 * 4 Stück	4
4	Unterlegscheibe	4
5	8 mm Gewindeknopf + 8 mm x 1,25 x 25 mm Sechskantschraube + 8 mm Unterlegscheibe	6
6	6 mm Gewindeknopf + 6 mm x 1,0 × 25 mm Sechskantschraube + 6 mm Unterlegscheibe	2
7	M5 × 0,8 x 55 mm Kreuzschlitz-Maschinenschraube	2
8	Positionsachse	1
9	Selbstklebendes Maßband	2
10	Bit Guard	1
11	Staubanschluss	1
12	2-1/4" Staubanschlussadapter	1
13	12" Melamin-Laminatzäune	2
14	24"x16" Router-Tischplatte	1
15	Einsatz + Führungsstift 9" x 12"	1
16	24" Aluminium-Gehrungs-T-Schiene	1
17	Längere Winkelstrebe	2
18	Längere Winkelstrebe	2
19	Kurze Winkelstrebe	2
20	Kurze Winkelstrebe	2
21	Standfuß	4
22	M3-Inbusschlüssel	1
23	M4 * 16 Senkkopf-Querbolzen * 4 (mit fester Frässchraube)	4
24	Rundkopfschraube M8 x 12 / Sechskantmutter M8 / Unterlegscheibe M8	32

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLEAU

MODÈLE : RT017

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODÈLE : RT017



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Sécurité générale Instructions

Extrême prudence devrait être utilisé quand en fonctionnement tous pouvoir outils. Savoir ton pouvoir outil, être familier avec c'est opération, lire à travers le propriétaire manuel et appliquer une procédure d'utilisation sûre à tous fois.

- **CONNECTER ton machine SEULEMENT au assorti et spécifique pouvoir source .**
- **Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité respirateurs, audience protection et sécurité chaussures, quand en fonctionnement ton machine .**
- **FAIRE PAS porter lâche vêtements ou des bijoux lorsque vous utilisez votre machine .**
- **UN sûr environnement est important. Garder le zone gratuit de poussière, saleté et autres débris dans le à proximité immédiate de votre machine.**
- **DÉCONNECTER le pouvoir source quand changement percer morceaux, creux ciseaux, routeur morceaux, façonneur têtes, lames, couteaux ou fabrication d'autres ajustements ou réparations.**
- **TOUJOURS garder tous sécurité gardes en place et assurer leur bon fonctionnement**
- **JAMAIS atteindre sur le tableau quand le outil est dans opération. Il est dangereux .**
- **TOUJOURS garder lames, couteaux et mèches affûtées et correctement aligné .**
- **JAMAIS partir un outil sans surveillance pendant qu'il est en opération.**
- **SOYEZ VIGILANT ! NE PAS utiliser ordonnance ou autre drogues que peut affecter votre capacité ou jugement pour utiliser votre machine.**
- **TOUJOURS utiliser pousser bâtons et plume planches à sans risque alimentation votre travail à travers le machine.**
- **TOUJOURS faire bien sûr que n'importe lequel outils utilisé pour ajustements sont retiré avant d'utiliser le machine.**
- **Toujours garder le spectateurs en toute sécurité alors que le machine est en opération .**

Table de toupie avec guide et Rester Sécurité spécifique Instructions

Comme pour tous les outils et machines électriques, des mesures de sécurité et d'attention appropriées doivent être respectées. à. L'utilisation de tout outil ou machine comporte des dangers, alors soyez prudent. Soyez attentif à chaque utilisation de votre outil. Si vous ne connaissez pas son fonctionnement, une table de toupie, vous devriez obtenir les conseils et/ou les instructions d'un professionnel qualifié .

- **FAIRE BIEN SÛR** le routeur a été installé en toute sécurité avant en regardant la machine, pour un fonctionnement sûr méthode.
- **JAMAIS** effectuer n'importe lequel "Gratuit Opération « à la main » . Faire pas utiliser ton mains soutenir ou guide le travail pièce. Utilisez toujours une pince à bascule pour fixer le travail pièce pour coupe.
- **FAIRE PAS** porter bijoux ou vêtements amples pendant l'utilisation de cet machine.
- **SÉCURITÉ LUNETTES & RESPIRATEUR** est fortement recommandé quand travailler avec ce machine. Quelques sciure peut être nocif à ton poumons; s'il te plaît soyez prudent lorsque vous utilisez ceci machine.
- **TOUJOURS** alimentation le pièce à usiner à la fraise contre la rotation direction.
- **FAIRE PAS** Confiture ou essayer et sur pousser le travail morceau dans le machine pendant le fonctionnement. Ce peut cause dommage au machine. Alimentation le travail morceau avec un ferme saisir, lentement et facilement et tenir le travail pièce contre le clôture.
- **FAIRE BIEN SÛR** le broche tourne dans le bon direction.
- **FAIRE PAS** laisser n'importe qui rester dans devant de la machine pendant opération.
- **DIFFICULTÉS TECHNIQUES** . Tout problèmes toi peut courir dans devrait sois prudent regardé à avec le pouvoir **OFF** et le machine débranché depuis le pouvoir source.
- **JAMAIS** dessiner le travail morceau dos pendant le coupe opération. Arrêt le routeur peu avant dessin dos le pièce à usiner .
- **TOUJOURS** garder morceaux aiguisé et faire le ménage.
- **INSPECTER** ton travail pièces. S'assurer que ils sont gratuit de clous, agrafes, punaises, nœuds et autre objets pouvant être nocifs pour votre routeur peu.

***IMPORTANT** : Les consignes de sécurité données ci-dessus ne peuvent être complètes car l' environnement dans chaque boutique c'est différent. Toujours considérer sécurité d'abord comme ça s'applique à votre travail individuel conditions.*

ROUTEUR TABLEAU CARACTÉRISTIQUES

DESSUS DE TABLE

Taille :	**610*400*25mm**
Aluminium Mitre Voie :	**610 mm**
Tableau Insérer:	**306*229mm**


CLÔTURE

Taille :	**305*153mm**
Poussière Port :	**63/77,3/68,2 mm**
Protection :	**plastique fluorescent Plaque**
Aluminium Mitre Voie :	**305 mm**
Règle Étiquette:	**300 mm**

RESTER

Fait de :	**Acier**
Hauteur :	**530 mm**

PHYSIQUE CARACTÉRISTIQUES

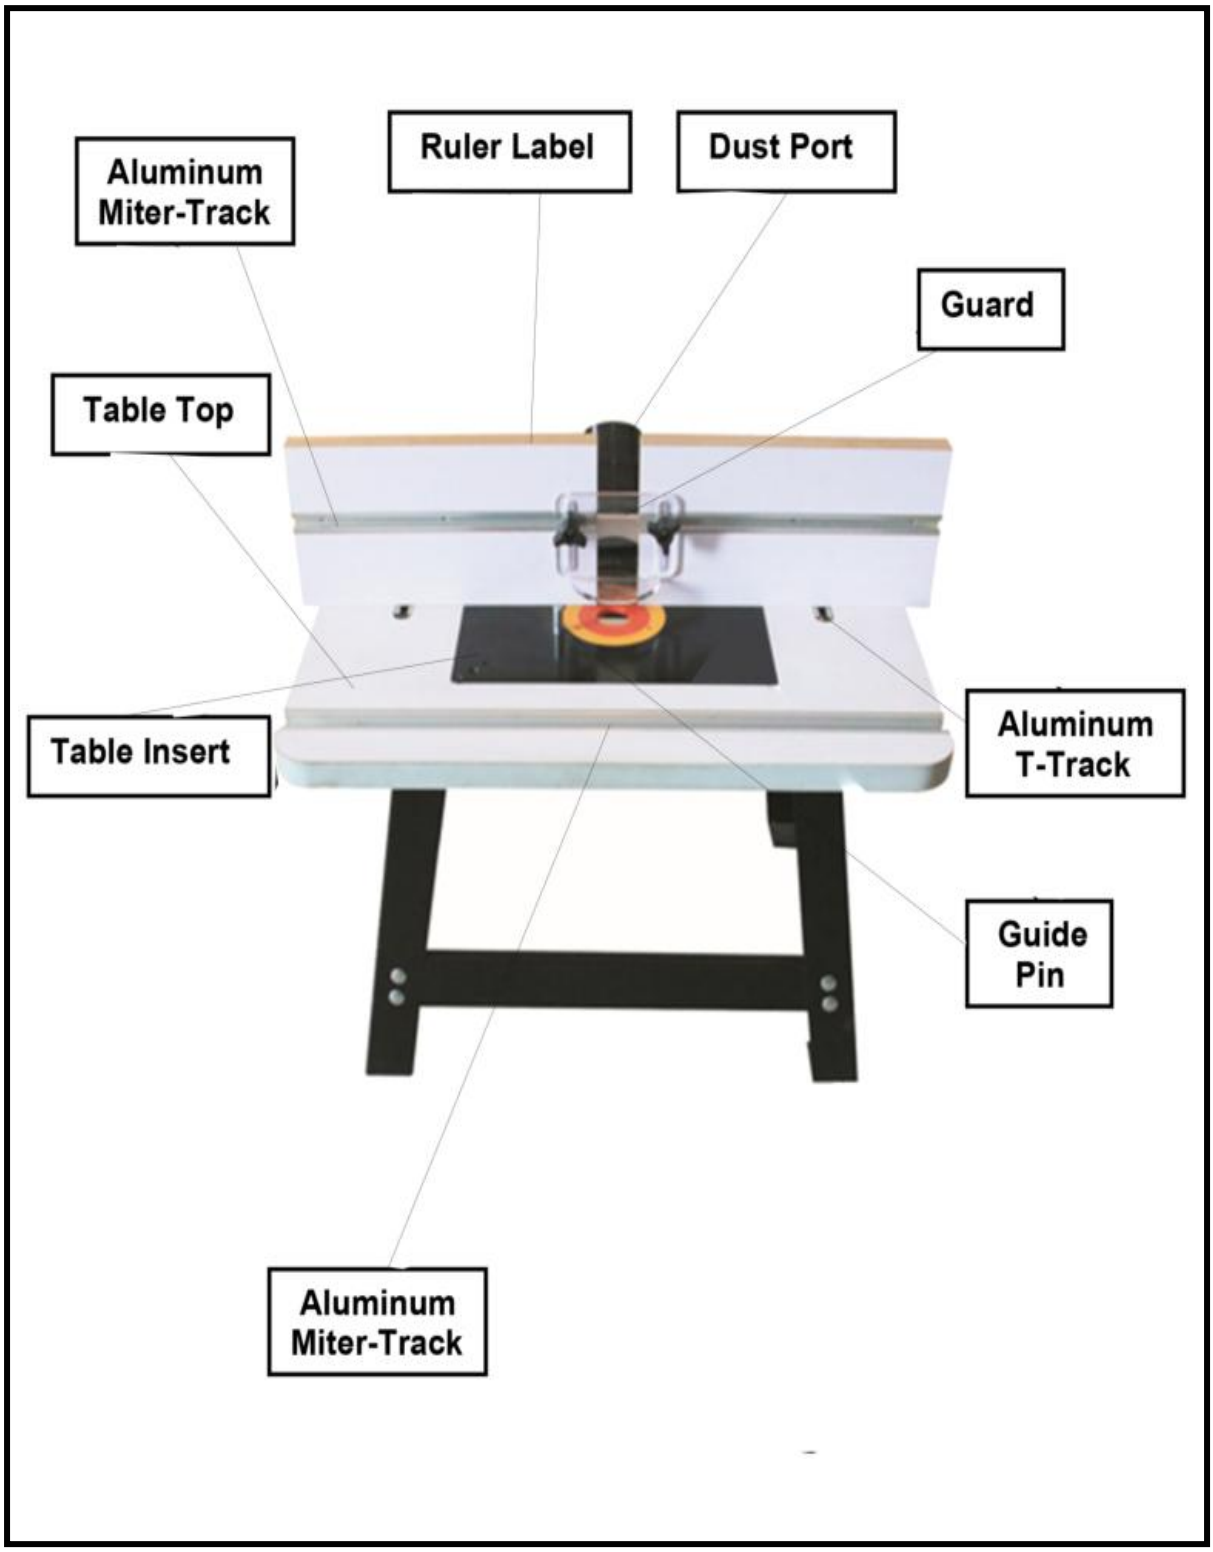

ASSEMBLÉE & INSTALLATION

Avant assemblage le rester, s'il te plaît prendre un regarder à le liste ci-dessous. Ton rester est livré avec le suivant parties et matériel de montage .

- **Angle court Attelle : 2 pièces**
- **Angle plus court Attelle : 2 pièces**
- **Grand angle Attelle : 2 pièces**
- **Angle plus long Attelle : 2 pièces**
- **Boulon à tête ronde M8x12 : 32 pièces**
- **Écrou hexagonal M8 : 32 pièces**
- **Plat Rondelle 8 : 32 pièces**
- **boulon hexagonal M6x16 : 4 pièces**
- **Plat Rondelle : 4 pièces**

Rester Assemblée

Prenez les deux courts et les deux angle plus long croisillons dehors de le boîte et mets -le sur le sol. Maintenant prendre le quatre jambes à l'envers, et attacher eux à le quatre appareils orthodontiques utilisant 1/4" x 1/2" noix et boulons. (Serrer les doigts) Voir Figure-1.



Figure 1 Fixation des pieds au croisillons

Maintenant, monter les deux autre plus long et les deux cornières courtes aux jambes avec l'aide de le noix et boulons, (Serrer avec les doigts). Voir Figure 2



Figure 2 Fixation le milieu croisillons au jambes

Maintenant, tourner le rester droit et ajuster les jambes donc que ils sont uniformément positionné, serrer toutes les vis Bien.

Installation le Routeur Tableau sur le Rester

Prendre le routeur tableau et mettre il à l'envers vers le bas sur le sol ou banc. Le routeur tableau et le supérieur croisillons de le rester fonctionnalité 4 trous à monter le routeur tableau à le rester. Position le rester inversé, sur le routeur tableau donc que le trous sont alignés et alors monter il avec le aide de rondelles et boulons fourni, (Serrer avec les doigts). Voir Figure 3

ASSEMBLÉE & INSTALLATION



Figure 3 Montage le rester à le onglet du routeur

Prendre le 4 caoutchouc pieds dehors de le paquet et attacher un sur chaque jambe. Maintenant, tourner le support droit et votre table de toupie est installé sur le rester.

Montage de la base du routeur Plaque dans votre routeur Tableau

Quand montage un grand routeur, les poignées doivent s'adapter dans la même direction comme le long ouverture. Ton actuel routeur base plaque volonté fonction comme le gabarit de perçage . Cependant, toi devrait déterminer l' optimum routeur positionnement avant la base plaque. Faire bien sûr à prendre en tenant compte du réglage de la profondeur boutons, profondeur verrouillage leviers/boutons et le emplacement de ton changer. Lieu ton routeur dans inversé approprié position sous le tableau. Puis marquez avec ruban adhésif sur le départ épingle trous. Le trous volonté être à le droit de le ouverture. Encore marque avec le ruban adhésif le devant et centre sur le plaque servir de rappel.

Centre le routeur base plaque sur le plus proche concentrique crête. Alors positionner le montage trous le long de le radial lignes. Gardez le base plaque dans lieu avec ruban adhésif. (3 à 4 pièces arrangé autour le la bague devrait être adéquat).

Ensuite, serrez les 2 plaques ensemble à l'aide Pinces en C ou bois.

devant bord de la plaque de base du routeur pour vérifier la position.

Alors, retirer le vis depuis le base plaque. Situer le haut/devant de ton plaque de base en observant la position de la

Note: *Les pinces à ressort ne fournir suffisamment serrage forcer et pourrait permettre aux pièces de sortir de lieu.*


Percer à travers le nouveau base en utilisant un percer un peu ça matchs le taille de le trous dans la base de votre routeur plaque.


Note: Si disponible, effectuer ceci opération sur un percer presse à garder le trous perpendiculaires .

Important: *UN morceau de bois devrait être serré à le devant de le routeur assiette entière forage à éviter éclatement de l' assiette .*

Après suppression le pinces, trous fraisés similaire à le routeurs propre plaque de base . Pour meilleur résultat, nous recommander un célibataire flûte fraiser à un lent vitesse et une perceuse à colonne si disponible.

Enfin, monter le base plaque à le routeur. Si le vis que est venu avec votre routeur sont pas long assez, plus long les vis peuvent être acheté à un matériel magasin ou centre de rénovation dans votre zone.

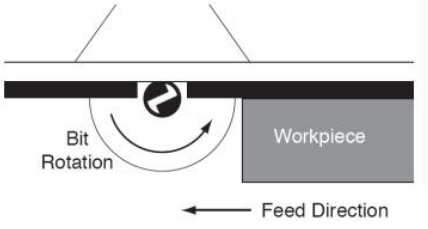


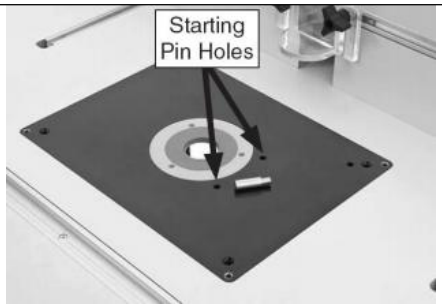



Si vous n'êtes pas sûr du processus d'installation, veuillez consulter la vidéo d'installation.

Plan de travail Schéma éclaté du routeur

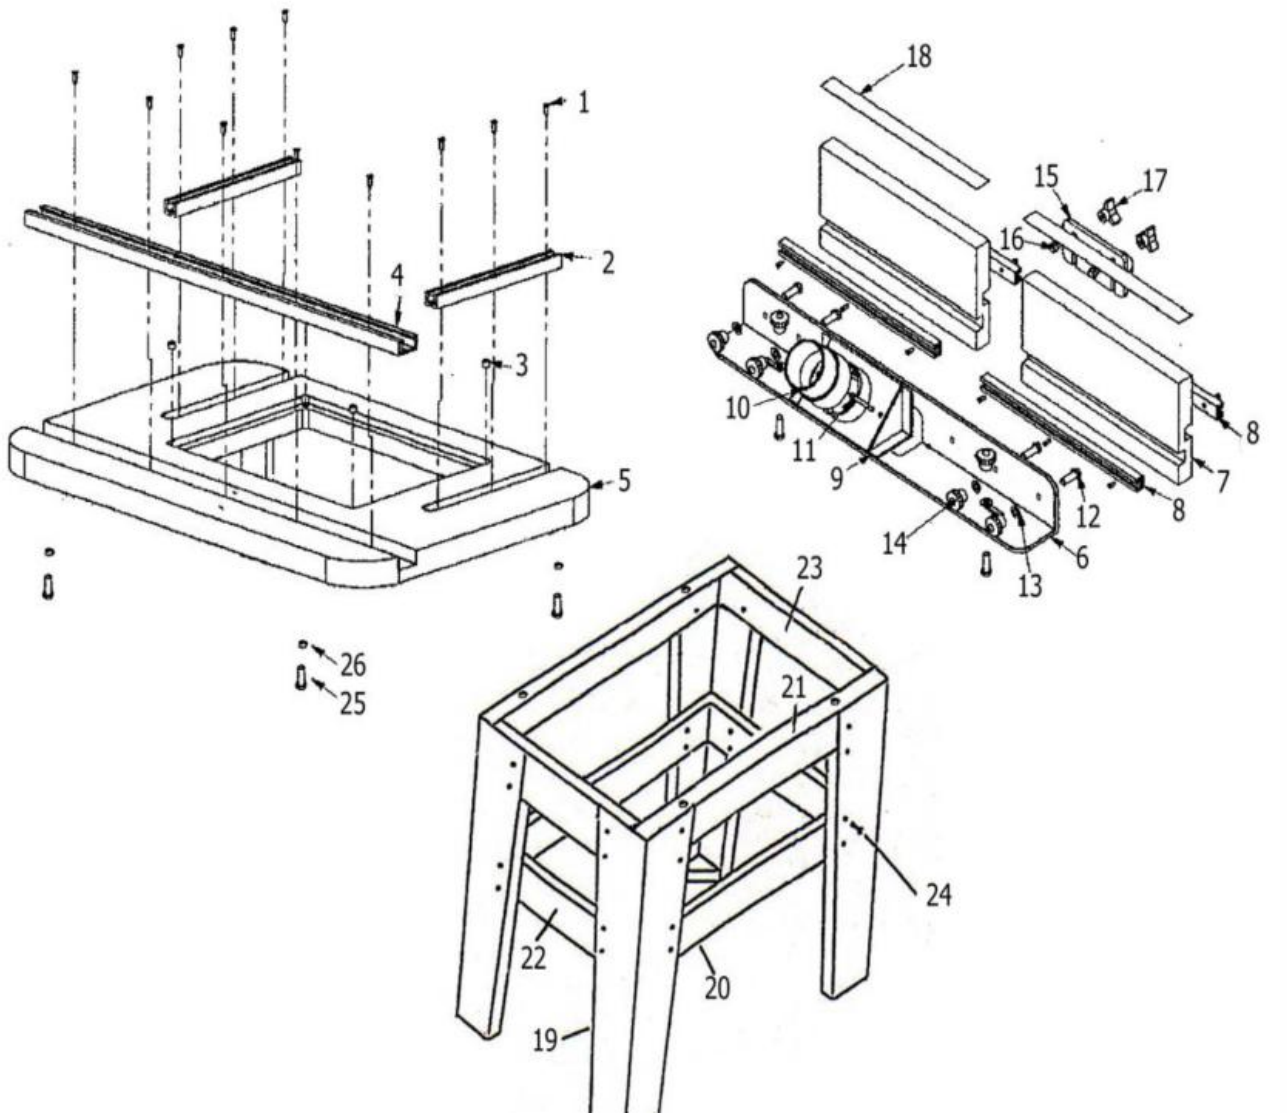

Partie#	Description	Quantité
1	Vis autotaraudeuses n° 5	23
2	Rail en T en aluminium de 6-5/8 po	2
3	Aimants de 8 mm de diamètre	4
4	Rail en T à onglet en aluminium de 24 po	1
5	Plateau de table à toupie 24"x16"	1
6	Support de clôture en aluminium en L	1
7	Clôtures en mélamine laminée de 12 po	2
8	Rail en T en aluminium de 12 pouces	4
9	Port de la poussière	1
10	Adaptateur de port anti-poussière 2-1/4"	1
11	Vis à métaux à tête cruciforme M5 × 0,8 x 55 mm	2
12	Boulon hexagonal 8 mm x 1,25 x 25 mm	6
13	Rondelle plate de 8 mm	6
14	Bouton fileté de 8 mm	6
15	Protection des embouts	1
16	Boulon hexagonal 6 mm x 1,0 × 25 mm	2
17	Bouton fileté de 6 mm	2
18	Ruban à mesurer autocollant	2
19	Pied de support	4
20	Supports de jambe inférieurs avant/arrière	2
21	Supports de jambe supérieurs avant/arrière	2
22	Supports de jambe de béquille latérale inférieure	2
23	Support de jambe de béquille latérale supérieure	2
24	Boulon de carrosserie 8 mm × 1,25 × 12 mm, rondelle plate et écrou hexagonal	32
25	Boulon hexagonal 6 mm x 1,0 × 16 mm	4
26	Rondelle plate de 6 mm	4

Les clients doivent l'assembler à l'aide des pièces ci-dessous :

RT017	Nom de la pièce	Quantité
1	Boulon hexagonal 6 mm x 1,0 × 16 mm	4
2	Rondelle plate de 6 mm	4
3	Vis autotaraudeuses à tête demi-ronde M4 * 20 * 4 pièces	4
4	Rondelle plate	4
5	Bouton fileté 8 mm + boulon hexagonal 8 mm x 1,25 x 25 mm + rondelle plate 8 mm	6
6	Bouton fileté de 6 mm + boulon hexagonal de 6 mm x 1,0 × 25 mm + rondelle plate de 6 mm	2
7	Vis à métaux à tête cruciforme M5 × 0,8 x 55 mm	2
8	Axe de position	1
9	Ruban à mesurer autocollant	2
10	Protection des embouts	1
11	Port anti-poussière	1
12	Adaptateur de port anti-poussière 2-1/4"	1
13	Clôtures en mélamine laminée de 12 po	2
14	Plateau de table à toupie 24"x16"	1
15	Insertion + goupille de guidage 9" x 12"	1
16	Rail en T à onglet en aluminium de 24 po	1
17	Support d'angle plus long	2
18	Support d'angle plus long	2
19	Orthèse à angle court	2
20	Orthèse à angle court	2
21	Pied de support	4
22	Clé hexagonale M3	1
23	Boulon transversal à tête fraisée M4 * 16 * 4 (avec vis de toupie fixe)	4
24	Boulon à tête ronde M8 x 12 / Écrou hexagonal M8 / Rondelle plate M8	32



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TAFEL

MODEL: RT017

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODEL: RT017



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

Algemene veiligheid Instructies

Extreem voorzichtigheid zou moeten zijn gebruikt wanneer operationeel alle stroom hulpmiddelen. Weten jouw stroom hulpmiddel, zijn bekend met zijn operatie, lezen door de eigenaar handmatig En Pas de veilige gebruiksprocedure op alle mogelijke manieren toe keer.

- **VERBINDEN jouw machine ALLEEN naar de overeenkomend En specifiek stroom bron .**
- **Draag ALTIJD een veiligheidsbril beademingsapparatuur, horen bescherming En veiligheid schoenen, wanneer operationeel jouw machine .**
- **DOEN NIET dragen loszittend kleding of sieraden bij het bedienen van uw machine .**
- **A veilig omgeving is belangrijk. Houden de gebied vrij van stof, vuil en andere brokstukken in de directe omgeving van uw machine.**
- **ONTKOPPELEN de stroom bron wanneer veranderen oefening stukjes, hol beitels, router stukjes, vormgever hoofden, messen, messen of maken andere aanpassingen of reparaties.**
- **ALTIJD houden alle veiligheid bewakers op zijn plaats En ervoor zorgen hun juiste functie**
- **NOOIT bereik over de tafel wanneer de hulpmiddel is in operatie. Het is gevaarlijk .**
- **ALTIJD houden messen, messen En bits geslepen en goed al uitgelijnd.**
- **NOOIT vertrekken A hulpmiddel onbeheerd terwijl het in operatie.**
- **WEES ALERT ! NIET GEBRUIKEN recept of ander drugs Dat kunnen uw vermogen beïnvloeden of oordeel om uw apparaat veilig te gebruiken machine.**
- **ALTIJD gebruik duw stokken En veerkracht planken naar veilig voer jouw werk door de machine.**
- **ALTIJD maken Zeker Dat elk hulpmiddelen gebruikt voor aanpassingen Zijn verwijderd voordat de machine.**
- **Altijd houden de omstanders veilig weg terwijl de machine is in werking .**

Freestafel met hek & Stellage
Specifieke veiligheid Instructies

Zoals bij alle elektrische gereedschappen en machines moeten de juiste veiligheids- en aandachtsvoorschriften in acht worden genomen Er is gevaar verbonden aan het gebruik van elk gereedschap of elke machine, dus wees voorzichtig aandacht elke keer dat u uw gereedschap gebruikt. Als u niet bekend bent met de werking van een freestafel, dan dient u het advies en/of de instructies in te winnen bij een gekwalificeerde professional .

- **MAKEN ZEKER** de router heeft geïnstalleerd veilig voor staren de machine, voor een veilige werking methode.
- **NOOIT** presteren elk "Vrij “Hand” -bediening. Doen niet gebruik jouw handen ondersteunen of gids de werk stuk. Gebruik altijd een klem om het vast te zetten het werk stuk voor snijden.
- **DOEN NIET** dragen sieraden of losse kleding tijdens het bedienen hiervan machine.
- **VEILIGHEID BRIL & ADEMHALINGSAPPARAAT** is een echte aanrader wanneer werken met dit machine. Sommige zaagsel kan zijn schadelijk naar jouw longen; Alsjeblieft wees voorzichtig bij het gebruik hiervan machine.
- **ALTIJD** voer de werkstuk naar de freesbit tegen de rotatie in richting.
- **INSPECTEREN** jouw werk stukken. Zorg ervoor Dat zij Zijn vrij van spijkers, nietjes, kopspijkers, knopen En ander voorwerpen die schadelijk kunnen zijn voor uw router beetje.
- **DOEN NIET** jam of poging En over duw het werk deel naar binnen de machine tijdens de werking. Dit kunnen oorzaak schade naar de machine. Voer de werk deel met een stevig grijpen, langzaam En gemakkelijk en houd het werk vast stuk tegen de schutting.
- **MAKEN ZEKER** de spindel draait in de juiste richting.
- **DOEN NIET** laten iedereen stellage in voorkant van de machine terwijl operatie.
- **TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN** . Alle problemen Jij kunnen loop naar binnen zou moeten wees voorzichtig keek bij met de stroom **UIT** en de machine losgekoppeld van de kracht bron.
- **NOOIT** tekenen de werk deel rug tijdens de snijden operatie. Stop de router beetje voor tekening rug de werkstuk .
- **ALTIJD** houden beetjes gescherpt En schoon .

***BELANGRIJK** : De hierboven gegeven veiligheidsinstructies kunnen niet volledig zijn omdat het milieu in elk winkel is anders. Altijd overwegen veiligheid eerst zoals het is geldt naar uw individuele werkwijze voorwaarden.*

Router TAFEL
FUNCTIES

TAFELBLAD

Afmetingen:	**610*400*25mm**
Aluminium Mijter Spoor:	**610mm**
Tafel Invoegen:	**306*229mm**


SCHUTTING

Afmeting:	**305*153mm**
Stof Poort:	**63/77,3/68,2 mm**
Guard:	**Fluorescerend plastic Bord**
Aluminium Mijter Spoor:	**305mm**
Liniaal Label:	**300mm**

STELLAGE

Gemaakt van:	**Staal**
Hoogte:	**530mm**

FYSIEK FUNCTIES

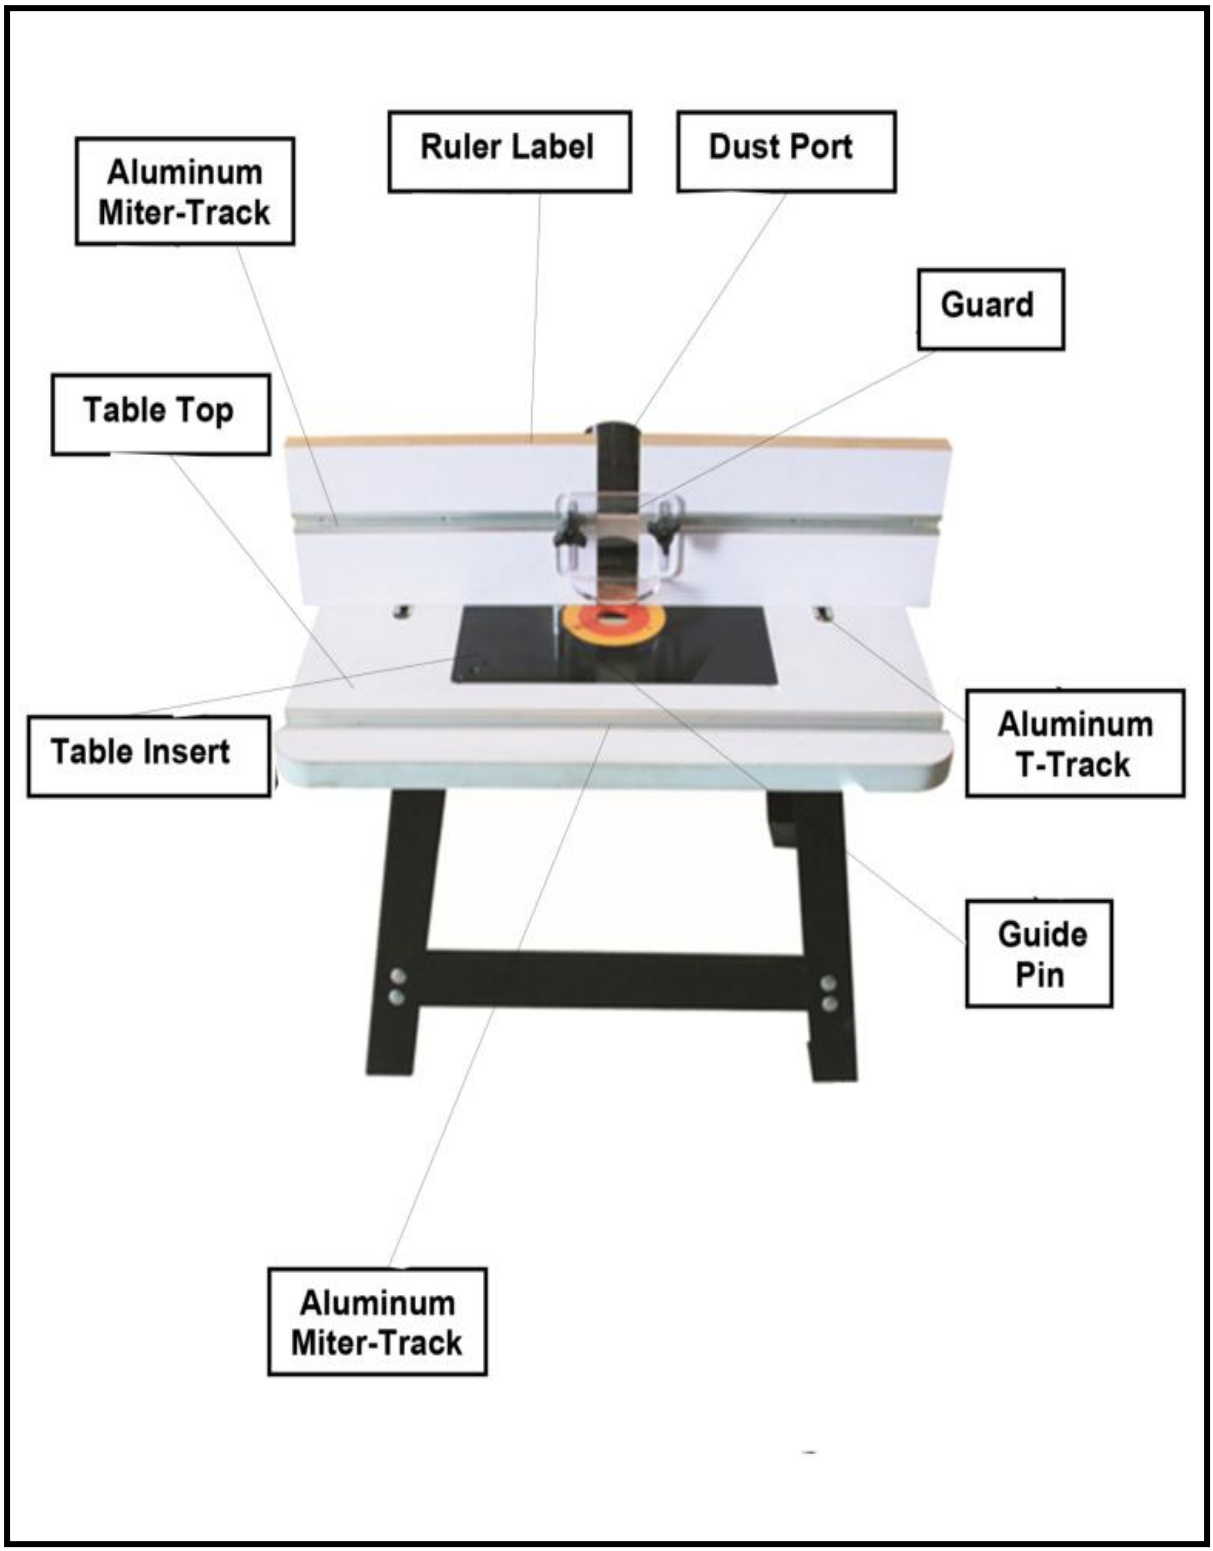

MONTAGE & INSTALLATIE

Voor assembleren de stellage, Alsjeblieft neem een Look bij de lijst onderstaand. Jouw stellage wordt geleverd met de volgend onderdelen En montage hardware .

- **Korte hoek Beugel: 2-delig**
- **Kortere hoek Beugel: 2-delig**
- **Lange hoek Beugel: 2-delig**
- **Langere hoek Beugel: 2-delig**
- **Ronde kopbout M8x12: 32-delig**
- **Zeskantmoer M8: 32-delig**
- **Vlak Ring8: 32-delig**
- **Zeskantbout M6x16: 4-delig**
- **Vlak Ring: 4 stuks**

Stellage Montage

Neem de twee korte en de twee langere hoek beugel uit van de doos En zet het op de vloer. Nu nemen de vier benen ondersteboven , En bijvoegen hen naar de vier beugels gebruiken 1/4" X 1/2" noten En bouten. (Vinger vastdraaien) Zie Figuur-1.



Figuur 1 Poten aan de beugel

Nu, berg de twee ander langer En de twee korte hoekbeugels aan de poten met de hulp van de noten En bouten, (Vingervast). Zie Figuur-2



Figuur-2 Bevestigen de midden beugel naar de benen

Nu, draai de stellage rechtop En aanpassen de benen Dus Dat zij Zijn gelijkmatig gepositioneerd, draai alle schroeven vast Goed.

Installeren de Router Tafel op de Stellage

Nemen de router tafel En neerzetten Het ondersteboven omlaag op de vloer of bank. De router tafel En de bovenste beugel van de stellage functie 4 gaten naar berg de router tafel naar de stellage. Positie de stellage omgekeerd, op de router tafel Dus Dat de gaten zijn uitgelijnd En Dan berg Het met de hulp van ringen En bouten mits, (Vingervast). Zie Figuur-3

MONTAGE & INSTALLATIE



Figuur-3 Montage de stellage naar de router tafel

Nemen de 4 rubber voeten uit van de pakket en bijvoegen een op elk been. Nu, draai de standaard rechtop en uw routertafel is geïnstalleerd op de stellage.

De routerbasis monteren Bord in uw router Tafel

Wanneer montage A groot router, de handgrepen moeten in dezelfde richting passen als de lang opening. Jouw huidig router baseren bord zullen functie als de boormal . Echter, Jij zou moeten bepalen het optimale router positionering voor de basis bord. Maken Zeker naar nemen rekening houdend met de diepteverstelling knoppen, diepte slot hendels/knoppen En de locatie van jouw schakelaar. Plaats jouw router in juist omgekeerd positie onder de tafel. Markeer dan met plakband op de voorkant rand van de bedplaat van de router om de positie.

beginnend pin gaten. De gaten zullen zijn naar het recht van de opening. Opnieuw markering met de plakband de voorkant En centrum op de bord om te dienen als een herinnering.

Centrum de router baseren bord op de dichtstbijzijnde concentrisch bergkam. Dan positie de montage gaten langs de radiaal lijnen. Houd de baseren bord in plaats met plakband. (3 tot 4 stukken geregeld rondom de ring zou moeten zijn adequaat).

Klem vervolgens de 2 platen aan elkaar vast met behulp van C-klemmen of hout. Dan, verwijderen de schroeven van de baseren bord. Vinden de boven/voor van jouw grondplaat door te observeren de positie van de

Opmerking: *Veerklemmen zullen niet voldoende voorzien klemmen kracht En zou kunnen laat de onderdelen uit elkaar bewegen plaats.*


Oefening door de nieuw baseren gebruik makend van A oefening beetje dat wedstrijden de maat van de gaten in de basis van uw router bord.


Opmerking: Als beschikbaar, dit uitvoeren operatie op A oefening pers naar houden de gaten loodrecht .

Belangrijk: *A deel van hout zou moeten vastgeklemd worden naar de voorkant van de router bord geheel boren naar voorkomen splinteren van het bord .*

Na verwijderen de klemmen, verzonken gaten vergelijkbaar naar de routers eigen grondplaat . Voor best resultaat, Wij aanbevelen A enkel fluit verzinken bij A langzaam snelheid en een boormachine als beschikbaar.

Eindelijk, berg de baseren bord naar de routeren. Als de schroeven Dat kwam met uw router Zijn niet lang genoeg, langer schroeven kunnen zijn gekocht bij A hardware winkel of thuiscentrum in uw gebied.

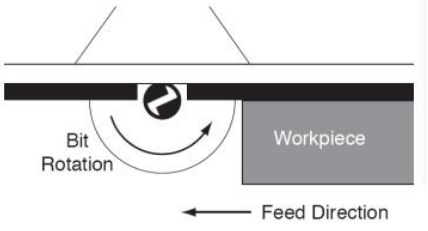


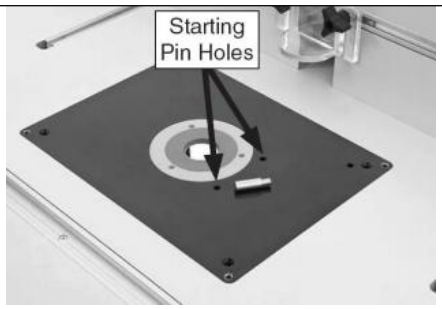



Als u twijfelt over het installatieproces, bekijk dan de installatievideo.

Werkbank boven Exploded Diagram van router

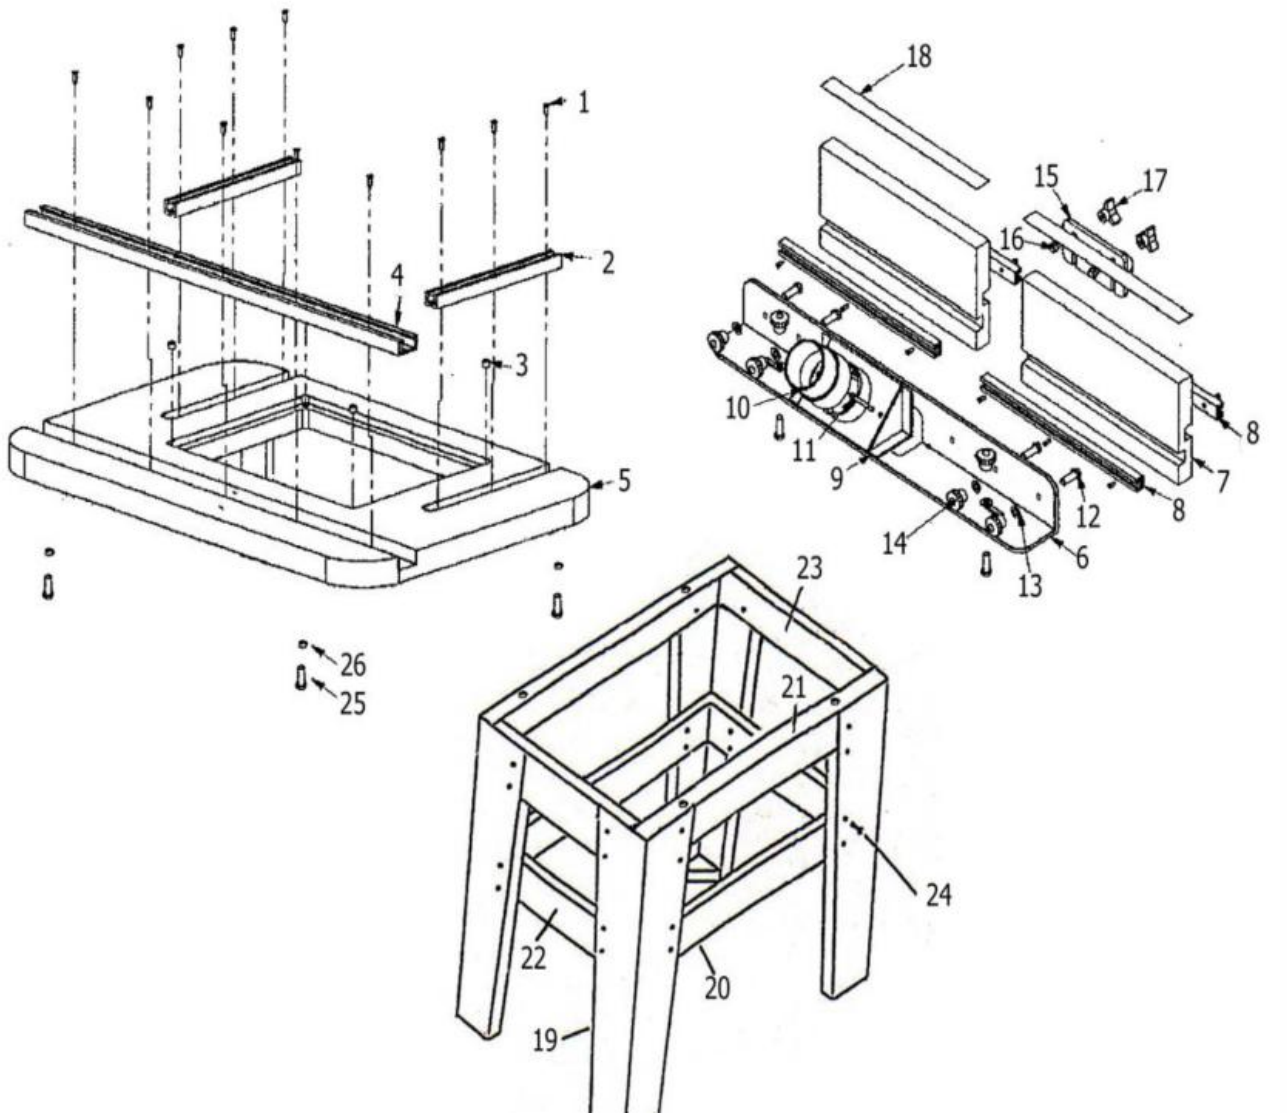

Deel#	Beschrijving	Hoeveelheid
1	#5 Zelftappende schroeven	23
2	6-5/8"Aluminium T-Track	2
3	Magneten met een diameter van 8 mm	4
4	24"Aluminium verstek T-Track	1
5	24"x16" freestafelblad	1
6	L-Aluminium Heksteun	1
7	12"Melamine gelamineerde hekken	2
8	12"Aluminium T-Track	4
9	Dus st Port	1
10	2-1/4" stofpoortadapter	1
11	M5×0.8x55mm kruiskopmachineschroef	2
12	8mmx1.25x25mm zeskantbout	6
13	8mm platte ring	6
14	8mm Schroefknop	6
15	Bitbescherming	1
16	6mm x1.0×25mm zeskantbout	2
17	6mm Schroefknop	2
18	Zelfklevende meetlint	2
19	Staand been	4
20	Onderste voor-/achterste standbeenbeugels	2
21	Bovenste voor-/achterste standbeenbeugels	2
22	Beenbeugels voor de onderste zijstandaard	2
23	Bovenste zijstandaard beenbeugel	2
24	8mm×1.25×12mm wagenbout, vlakke ring en zeskantmoer	32
25	6mm x1.0×16mm zeskantbout	4
26	6mm platte ring	4

Klanten moeten het met onderstaande onderdelen monteren:

RT017	Onderdeelnaam	Hoeveelheid
1	6mm x1.0×16mm zeskantbout	4
2	6mm platte ring	4
3	Halfronde kop zelftappend M4 * 20 * 4 stuks	4
4	Vlakke ring	4
5	8mm Schroefknop + 8mmx1.25x25mm Zeskantbout + 8mm Platte Ring	6
6	6mm schroefdraadknop + 6mm x1,0×25mm zeskantbout + 6mm platte ring	2
7	M5×0.8x55mm kruiskopmachineschroef	2
8	Positie-as	1
9	Zelfklevende meetlint	2
10	Bitbescherming	1
11	Stofpoort	1
12	2-1/4" stofpoortadapter	1
13	12"Melamine gelamineerde hekken	2
14	24"x16" freestafelblad	1
15	Inzetstuk + geleidepen 9” x 12"	1
16	24"Aluminium verstek T-Track	1
17	Langere hoekbeugel	2
18	Langere hoekbeugel	2
19	Korte hoekbeugel	2
20	Korte hoekbeugel	2
21	Staand been	4
22	M3 inbussleutel	1
23	M4 * 16 verzonken dwarsbout * 4 (met vaste freesschroef)	4
24	Ronde kopbout M8 x 12 / Zeskantmoer M8 / Platte ring M8	32



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABELL

MODELL: RT017

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODELL: RT017



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Allmän säkerhet Instruktioner

Extrem försiktighet skall vara begagnad när fungerar alla driva verktyg. Veta din driva verktyg, vara bekant med dess drift, läsa genom de ägarens manuell och utöva säker användning överhuvudtaget gånger.

- **ANSLUTA din maskin ENDAST till matchade och specifik driva källa .**
- **Bär ALLTID skyddsglasögon andningsskydd, hörsel skydd och säkerhet skor, när fungerar din ma chine.**
- **DO INTE bära lösa kläder eller smycken när du använder din ma chine.**
- **A säker miljö är viktigt. Hålla de område gratis av damm, smuts och annat skräp i de omedelbar närhet av din maskin.**
- **KOPPLA FRÅN de driva källa när skiftande borra bitar, ihålig mejslar, router bitar, formare huvuden, blad, knivar eller tillverkning andra justeringar eller reparationer.**
- **ALLTID hålla alla säkerhet vakter på plats och säkerställa deras rätt funktion**
- **ALDRIG nå över de tabell när verktyg är i drift. Det är farligt .**
- **ALLTID hålla blad, knivar och bitar slipade och ordentligt al igned.**
- **ALDRIG lämna a verktyg obevakad när den är inne drift.**
- **VAR ALERT! ANVÄND INTE recept eller andra narkotika att maj påverka din förmåga eller omdöme för att säkert använda din maskin.**
- **ALLTID använda tryck pinnar och fjäder brädor till säkert foder ditt arbete genom maskin.**
- **ALLTID göra säker att några verktyg begagnad för justeringar är tas bort innan du använder den maskin.**
- **Alltid hålla de åskådare säkert borta medan de maskin är i drift .**

Routerbord med staket & Stå
Specifik säkerhet Instruktioner

Liksom alla elverktyg och maskiner måste korrekt säkerhet och uppmärksamhet följas till. Det finns en fara förknippad med att använda alla verktyg eller maskiner så var försiktig uppmärksamhet varje gång du använder ditt verktyg. Om du inte är bekant med driften av ett routerbord bör du få råd och/eller instruktioner från en kvalificerad yrkesutövare .

- **GÖRA SÄKER** de router har har installerats säkert före stirrande maskinen, för säker drift metod.
- **ALDRIG** utföra några "Gratis Handoperation . Do inte använda din händer att stödja eller guide de arbete bit. Använd alltid vippklämma för att säkra arbetet bit för skärande.
- **DO INTE** bära smycke eller lösa kläder när du använder detta maskin.
- **SÄKERHET GLASÖGON & RESPIRATOR** rekommenderas starkt när arbetar med detta maskin. Några sågspån kan vara skadlig till din lungor; behaga var försiktig när du använder detta maskin.
- **ALLTID** foder de arbetsstycke till fräsen bit mot rotationen riktning.
- **INSPEKTERA** din arbete bitar. Se till att de är gratis av naglar, häftklamrar, stift, knutar och andra föremål som kan vara skadliga för din router bit.
- **DO INTE** sylt eller försök och över tryck arbetet bit till de maskin under drift. Detta maj orsaka skada till maskin. Foder de arbete bit med en fast grepp, långsamt och lätt och hålla verket bit mot staket.
- **GÖRA SÄKER** de axel roterar i det korrekta riktning.
- **DO INTE** låta någon stå i främre av maskinen medan drift.
- **TEKNISKA SVÅRLIGHETER** . Några problem du maj sikt till skall var försiktig tittade på med de driva **AV** och de maskin urkopplad från kraften källa.
- **ALDRIG** dra de arbete bit tillbaka under de skärande drift. Stopp de router bit före ritning tillbaka de arbetsstycke .
- **ALLTID** hålla bitar skärpt och cle an.

VIKTIGT : Säkerhetsinstruktionerna ovan kan inte vara fullständiga pga miljön i varje handla är annorlunda. Alltid överväga säkerhet först som det gäller till ditt individuella arbete villkor.

ROUTER TABELL
EGENSKAPER

BORDSKIVAN

Storlek:	**610*400*25mm**
Aluminium Mitra Spår:	**610mm**
Tabell Infoga:	**306*229 mm**


FE NCE

Storlek:	**305*153mm**
Damm Port:	**63/77,3/68,2 mm**
Gaurd:	**Fluorescerande plast Tallrik**
Aluminium Mitra Spår:	**305 mm**
Linjal Märka:	**300 mm**

ST OCH

Gjord av:	**Stål**
Höjd:	**530mm**

FYSISK DRAG

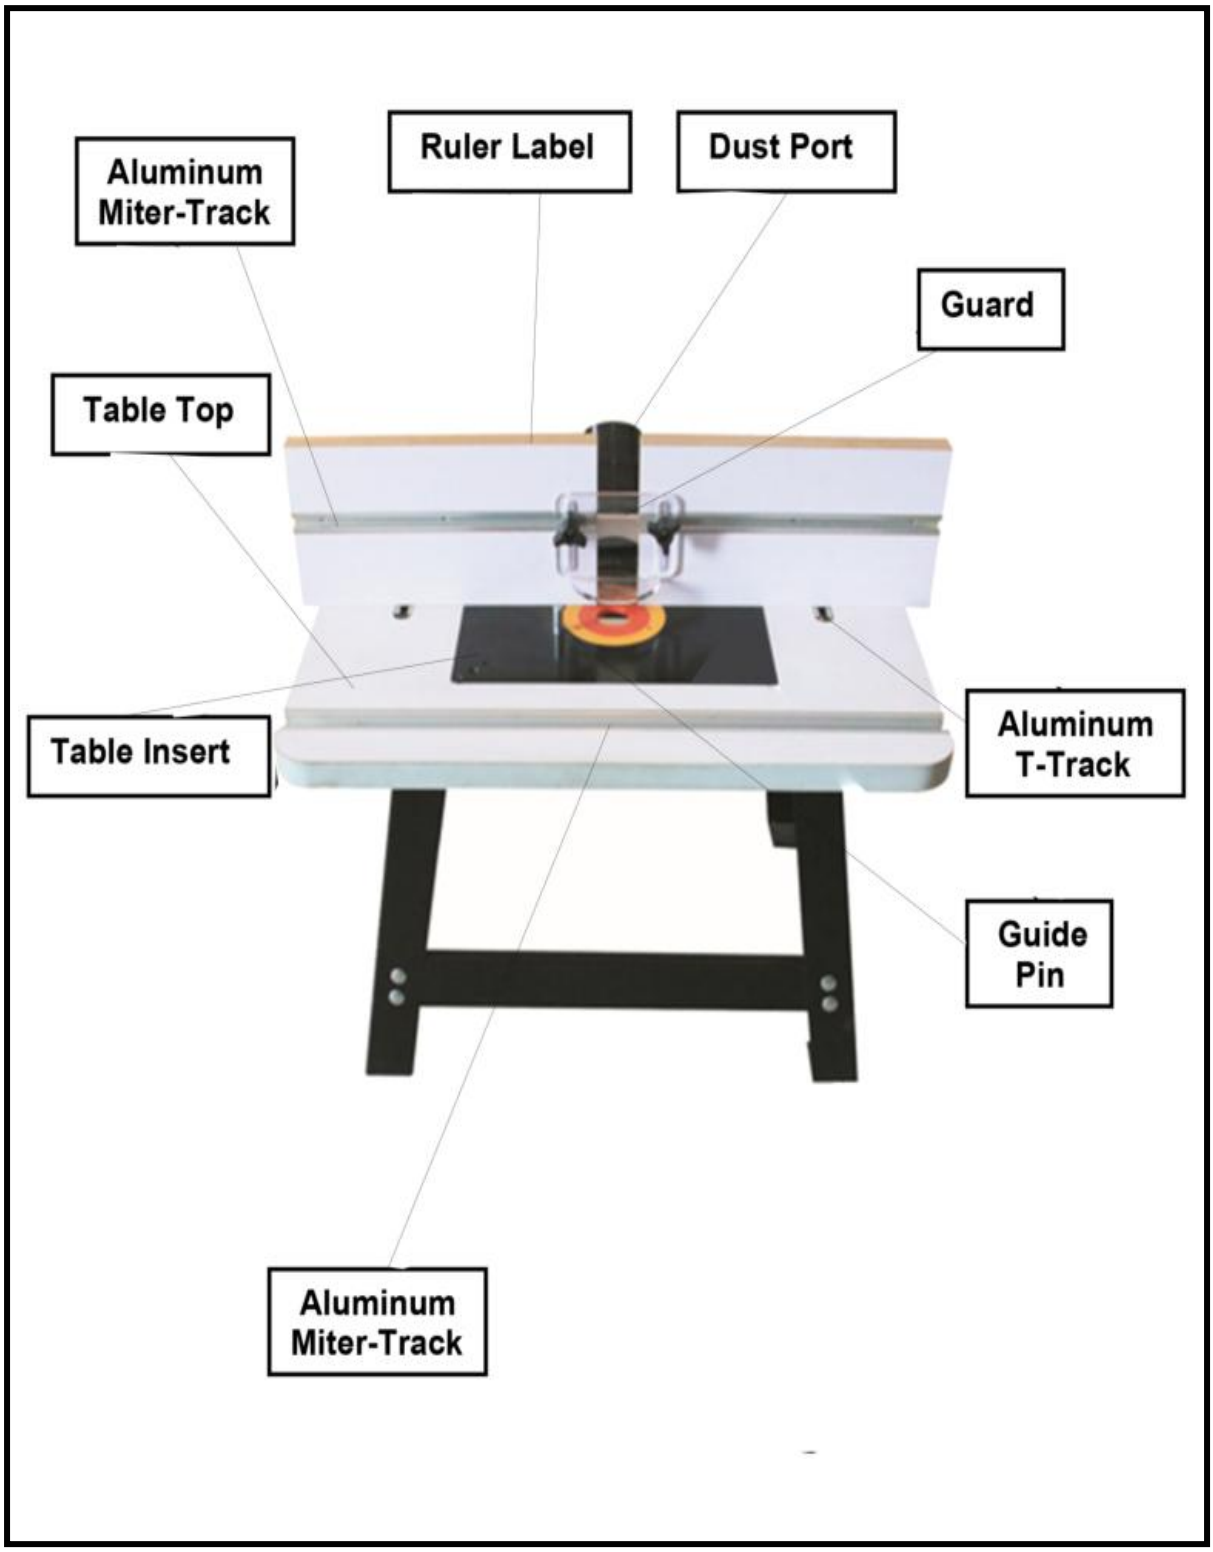
Aluminum Miter-Track
Ruler Label
Dust Port
Guard
Table Top
Table Insert
Aluminum T-Track
Guide Pin
Aluminum Miter-Track

MONTERING & INSTALLATION

Före montering de stå, behaga ta en titt på de lista nedan. Din stå kommer med de följande delar och montering av hårdvara .

- **Kort vinkel Bygel: 2-st**
- **Kortare vinkel Bygel: 2-st**
- **Lång vinkel Bygel: 2-st**
- **Längre vinkel Bygel: 2-st**
- **Runt huvudbult M8x12: 32-st**
- **Sexkantsmutter M8: 32-st**
- **Platt Bricka8: 32-st**
- **Sexkantsbult M6x16: 4-st**
- **Platt Bricka: 4-st**

Stå Montering

Ta de två korta och de två längre vinkel hängslen ut av de låda och lägg det på de golv. Nu ta de fyra ben upp och ner, och bifoga dem till de fyra hängslen med hjälp av 1/4" x 1/2" nötter och bultar. (dra åt med fingret) Se Figur-1.



Figur-1 Fästa benen på hängslen

Nu, montera de två andra längre och de två korta vinkelhängslen till benen med hjälpen av de nötter och bultar, (Dra åt med fingret). Se Figur-2



Figur-2 Fästa de mitten hängslen till ben

Nu, sväng de stå upprätt och justera benen så att de är jämnt placerad, dra åt alla skruvar väl.

Installerar de Router Tabell på de Sta nd

Ta de router tabell och sätta det uppåt ner på de golv eller bänk. De router tabell och de övre hängslen av de stå särdrag 4 hål till montera de router tabell till de stå. Placera de stå omvänd, på de router tabell så att de hål är inriktade och sedan montera det med de hjälp av brickor och bultar försedd, (Dra åt med fingret). Se Figur-3

MONTERING & INSTALLATION



Figur-3 Montering de stå till de router tab le

Ta de 4 gummi fötter ut av de paket och bifoga en på varje ben. Nu, sväng stå upp till höger och ditt routerbord är installerad på stå.

Montering av routerbasen Tallrik i din router Tabell

När montering a stor router, handtagen ska sitta åt samma håll som lång öppning. Din nuvarande router bas tallrik vilja fungera som de borrjigg . Dock, du skall bestämma det optimala router positionering före basen tallrik. Göra säker till ta hänsyn till djupjusteringen knoppar, djup låsa spakar/knoppar och de plats för din växla. Plats din router i ordentligt inverterad placera under de tabell. Markera sedan med tejpa på de främre kant av routerns bäddplatta för att verifiera placera.

Sedan, ta bort de skruvar från de bas tallrik. Lokalisera de topp/front av din basplatta genom att observera startande stift hål. De hål vilja vara till rätt av de öppning. Igen märke med de tejpa de främre och centrum på de tallrik att tjäna som en påminnelse.

Centrum de router bas tallrik på den närmaste koncentrisk ås. Sedan placera montering hål längs de radiell rader. Hålla de bas tallrik i plats med tejpa. (3 till 4 bitar ordnade runt de ring ska vara tillräcklig).

Kläm sedan ihop de 2 plattorna med hjälp av C- klämmor eller trä.

ställningen av

Notera: *Fjäderklämmor kommer inte ge tillräckligt fastspänning tvinga och kunde låt delarna röra sig ur plats.*


Borra genom de ny bas använder a borra lite det där tändstickor de storlek av de hål i din routers bas tallrik.


Notera: Om tillgänglig, utföra detta operation på a borra trycka till hålla de hål vinkelräta .

Viktig: *A bit av trä skall klämmas fast till de främre av de router tallrik hel borrning till undvika splittring av plattan .*

Efter ta bort de klämmor, försänkningshål liknande till de routerns egen bottenplatta . För bäst resultat, vi rekommendera a enda flöjt försänkning på a långsam hastighet och en borrpress om tillgänglig.

Slutligen, montera de bas tallrik till de router. Om skruvar att kom med din router är inte lång tillräckligt, längre skruvar kan vara köpt på a hårdvara lagra eller hemmacentral i din område.

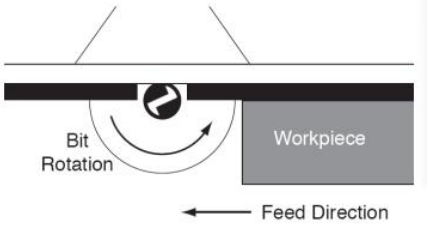


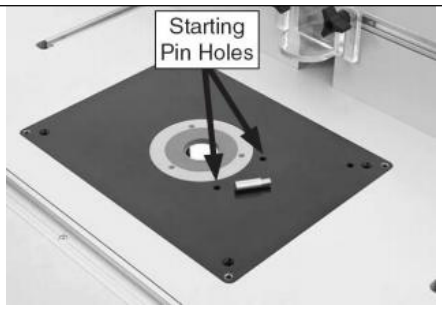



Om du är osäker på installationsprocessen, kontrollera installationsvideon.

Bänkskiva Routerns exploderade diagram

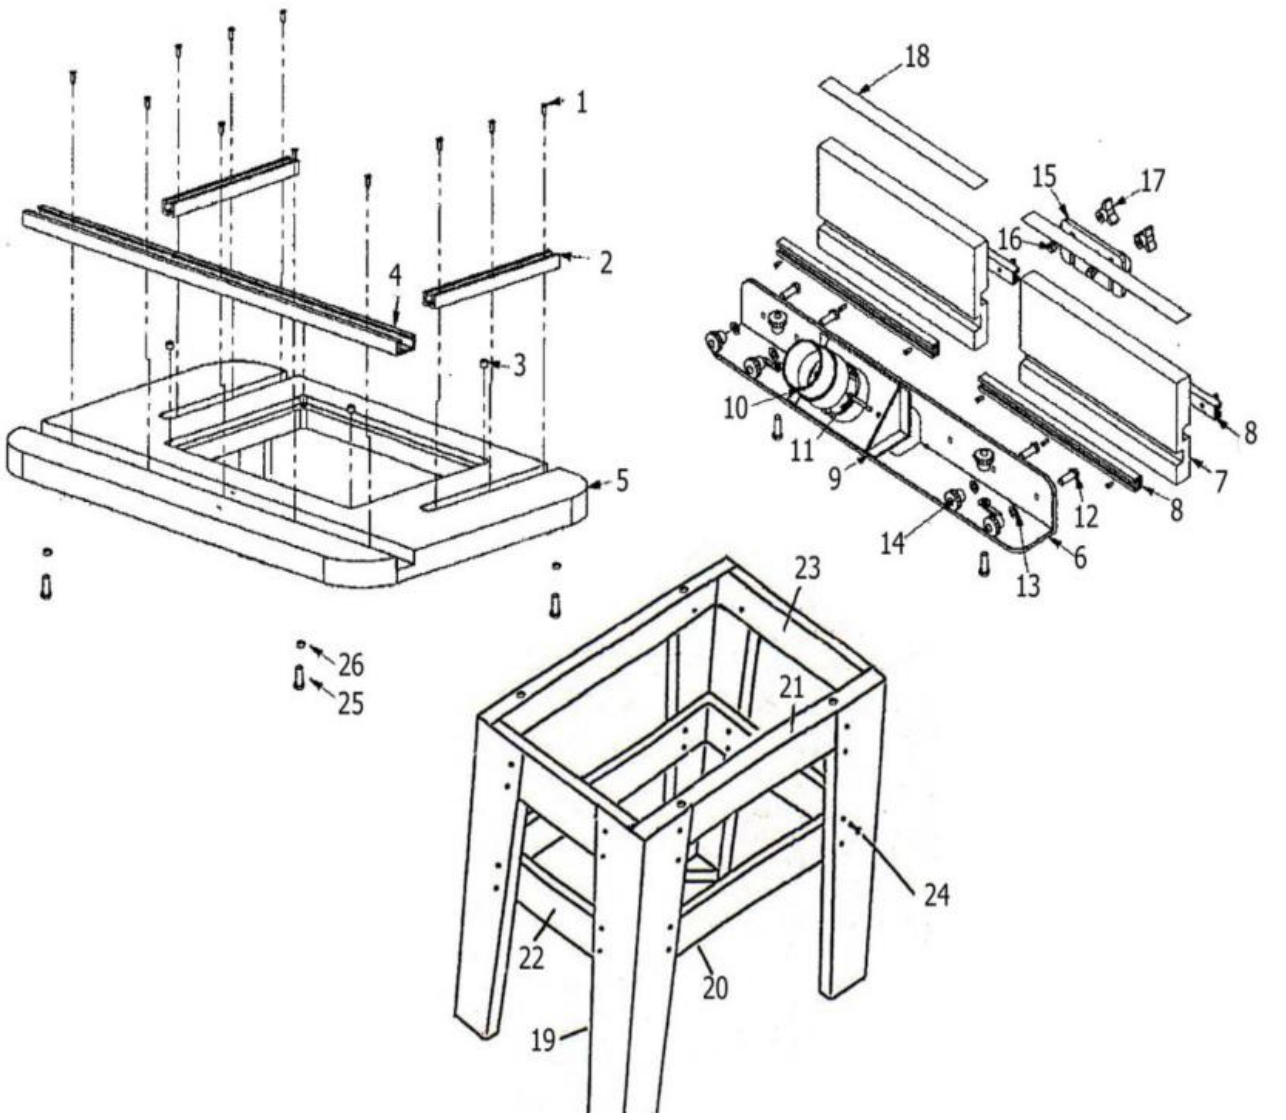

Del#	Beskrivning	Kvantitet
1	#5 Självgängande skruvar	23
2	6-5/8" aluminium T-spår	2
3	8 mm diameter magneter	4
4	24" T-spår i aluminium	1
5	24" x 16" Router Bordsskiva	1
6	L-aluminium staket stöd	1
7	12" Melamin laminerade staket	2
8	12" aluminium T-spår	4
9	Du st Port	1
10	2-1/4" Dust Port Adapter	1
11	M5×0,8x55mm Cross Head Maskinskruv	2
12	8mmx1,25x25mm sexkantsbult	6
13	8 mm platt bricka	6
14	8 mm gängad knopp	6
15	Bit Guard	1
16	6 mm x1,0×25 mm sexkantsbult	2
17	6 mm gängad knopp	2
18	Självstick måttband	2
19	Stå ben	4
20	Nedre främre/baksida benstöd	2
21	Övre främre/baksida benstöd	2
22	Nedre sidostöd benstöd	2
23	Övre sidostativ benstöd	2
24	8 mm×1,25×12 mm vagnsbult, platt bricka & sexkantsmutter	32
25	6 mm x1,0×16 mm sexkantsbult	4
26	6 mm platt bricka	4

Kunder måste montera den med följande delar:

RT017	Delnamn	Kvantitet
1	6 mm x1,0×16 mm sexkantsbult	4
2	6 mm platt bricka	4
3	Halvrundt huvud självgängande M4 * 20 * 4 stycken	4
4	Platt bricka	4
5	8mm gängad knopp+8mmx1,25x25mm sexkantsbult+8mm platt bricka	6
6	6 mm gängad knopp+6 mm x1,0×25 mm sexkantsbult+6 mm platt bricka	2
7	M5×0,8x55mm Cross Head Maskinskruv	2
8	Positionsaxel	1
9	Självstick måttband	2
10	Bit Guard	1
11	Dammport	1
12	2-1/4" Dust Port Adapter	1
13	12" Melamin laminerade staket	2
14	24" x 16" Router Bordsskiva	1
15	Insats + styrstift 9” x 12”	1
16	24" T-spår i aluminium	1
17	Längre vinkelstag	2
18	Längre vinkelstag	2
19	Kort vinkelstag	2
20	Kort vinkelstag	2
21	Stå ben	4
22	M3 insexnyckel	1
23	M4 * 16 försänkt tvärbult * 4 (med fast överfrässkruv)	4
24	Runt huvudbult M8 x 12 / Sexkantsmutter M8 / Platt bricka M8	32



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER MESA

MODELO: RT017

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODELO: RT017



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Seguridad general Instrucciones

Extremo precaución debería ser usado cuando operante todo fuerza herramientas. Saber su fuerza herramienta, ser familiar con es operación, leer a través de el del propietario manual y Practique un procedimiento de uso seguro en todo momento veces.

- **CONECTAR su máquina SOLO hacia emparejado y específico fuerza fuente .**
- **SIEMPRE use gafas de seguridad respiradores, audiencia protección y seguridad zapatos, cuando operante su máquina .**
- **HACER NO tener puesto perder ropa o joyas al operar su máquina .**
- **A seguro ambiente es importante Mantener el área gratis de polvo, suciedad y otros escombros en el proximidad inmediata de su máquina.**
- **DESCONECTAR el fuerza fuente cuando cambio perforar pedazos, hueco cinceles, enrutador pedazos, moldeador cabezas, cuchillas, cuchillos o haciendo otros ajustes o refacción.**
- **SIEMPRE mantener todo seguridad guardias en su lugar y asegurar su función apropiada**
- **NUNCA alcanzar encima el mesa cuando el herramienta es en operación. Él es peligroso**
- **SIEMPRE mantener cuchillas, cuchillos y brocas afiladas y correctamente alineado .**
- **NUNCA dejar a herramienta desatendido mientras está en operación.**
- **¡ESTÉ ALERTA! NO usar prescripción o otro drogas eso puede afectar su capacidad o juicio para usar su seguridad máquina.**
- **SIEMPRE usar empujar palos y pluma tableros a sin peligro alimentar tu trabajo a través de la máquina.**
- **SIEMPRE hacer seguro eso cualquier herramientas usado para ajustes son retirado antes de operar el máquina.**
- **Siempre mantener el transeúntes a salvo lejos mientras el máquina es en funcionamiento .**

Mesa de fresado con valla y Pararse Seguridad específica Instrucciones

Al igual que con todas las herramientas y maquinarias eléctricas, se deben observar las medidas de seguridad y atención adecuadas. Existe algún peligro asociado con el uso de cualquier herramienta o máquina, por lo que debe tener cuidado. Preste atención cada vez que utilice su herramienta. Si no está familiarizado con el funcionamiento de una mesa de fresado, debe obtener el asesoramiento y/o las instrucciones de un profesional cualificado

- **HACER SEGURO** el enrutador tiene se ha instalado de forma segura antes mirando fijamente la máquina, para un funcionamiento seguro método.
- **NUNCA** llevar a cabo cualquier "Gratis Operación “manual” . Hacer no usar su manos Para apoyar o guía el trabajar Pieza. Utilice siempre una abrazadera de palanca para asegurar la obra pieza para corte.
- **HACER NO** tener puesto joyas o Ropa suelta mientras se opera este máquina.
- **SEGURIDAD ANTEOJOS & RESPIRADOR** es muy recomendable cuando trabajando con este máquina. Alguno serrín puede ser dañino a su pulmones; por favor Tenga cuidado al usar esto máquina.
- **SIEMPRE** alimentar el pieza de trabajo a la broca del enrutador contra la rotación dirección.
- **INSPECCIONAR** su trabajar piezas. Cerciorarse eso ellos son gratis de clavos, grapas, tachuelas, nudos y otro objetos que puedan ser dañinos para su enrutador poco.
- **HACER NO** atasco o intentar y encima empujar la obra pedazo en el máquina Durante el funcionamiento. Este puede causa daño hacia máquina. Alimentar el trabajar pedazo con un firme comprender, despacio y fácilmente y mantener el trabajo pieza contra el cerca.
- **HACER SEGURO** el huso gira en lo correcto dirección.
- **HACER NO** dejar alguien pararse en frente de la máquina mientras operación.
- **DIFICULTADES TÉCNICAS** . Cualquiera problemas tú puede correr en debería ten cuidado miró en con el fuerza **APAGADO** y el máquina desenchufado de el poder fuente.
- **NUNCA** dibujar el trabajar pedazo atrás durante el corte operación. Detener el enrutador poco antes dibujo atrás el pieza de trabajo .
- **SIEMPRE** mantener bits afilado y limpio .

***IMPORTANTE** : Las instrucciones de seguridad dadas anteriormente pueden no ser completas porque el medio ambiente en cada comercio es diferente Siempre considerar seguridad Primero como es se aplica A su trabajo individual condiciones.*

ENRUTADOR MESA
CARACTERÍSTICAS

TABLERO DE MESA

Tamaño:	**610*400*25 mm**
Aluminio Inglete Pista:	**610 mm**
Mesa Insertar:	**306*229 mm**


CERCA

Tamaño:	**305*153 mm**
Polvo Puerto:	**63/77,3/68,2 mm**
Guardián:	**Plástico fluorescente Lámina**
Aluminio Inglete Pista:	**305 mm**
Gobernante Etiqueta:	**300 mm**

PARARSE

Hecho de:	**Acero**
Altura:	**530 mm**

FÍSICO CARACTERÍSTICAS

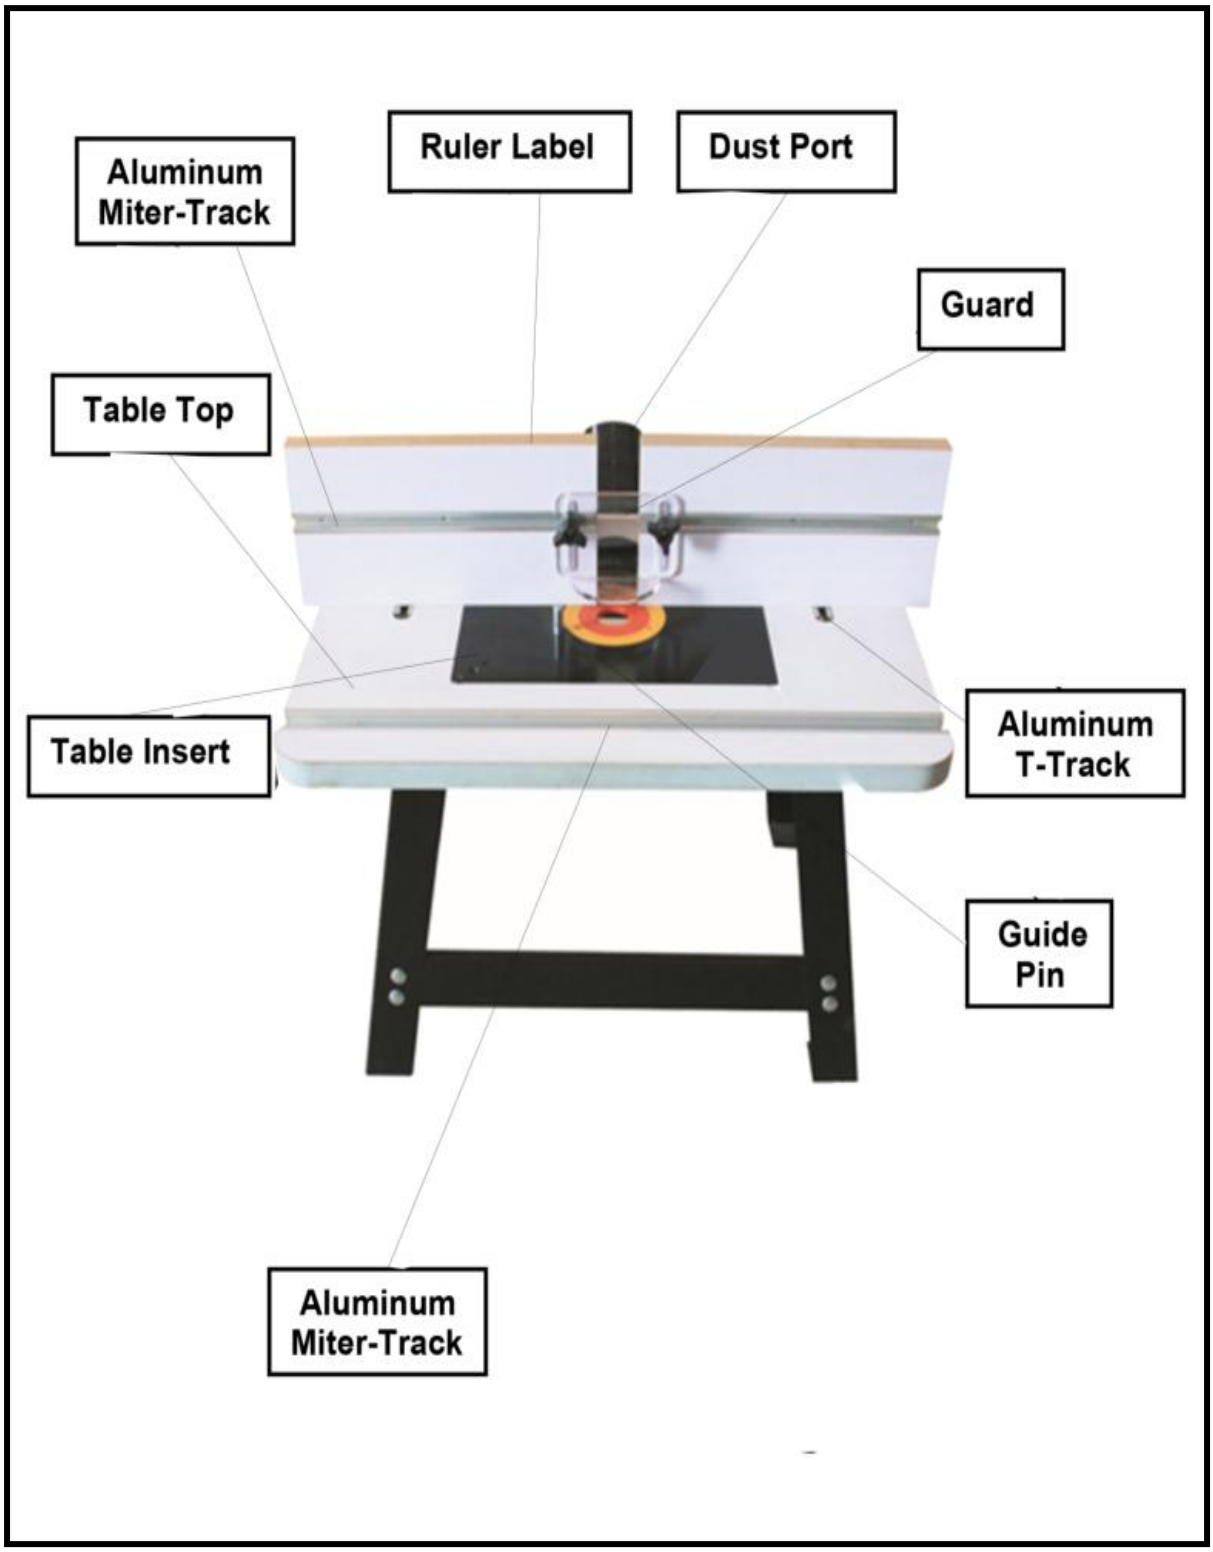

ASAMBLEA & INSTALACIÓN

Antes ensamblaje el pararse, por favor tomar un mirar en el lista abajo. Su pararse viene con el siguiente regiones y montaje de hardware.

- **ángulo corto Tirantes: 2 piezas**
- **Ángulo más corto Tirantes: 2 piezas**
- **Ángulo largo Tirantes: 2 piezas**
- **Ángulo más largo Tirantes: 2 piezas**
- **Perno de cabeza redonda M8x12: 32 piezas**
- **Tuerca hexagonal M8: 32 piezas**
- **Departamento Arandela 8: 32 piezas**
- **Perno hexagonal M6x16: 4 piezas**
- **Departamento Arandela: 4 piezas**

Pararse Asamblea

Tome los dos cortos y los dos ángulo más largo tirantes afuera de el caja y ponlo en el piso. Ahora llevar el cuatro piernas Al revés, y adjuntar a ellos a el cuatro uso de aparatos ortopédicos 1/4" incógnita 1/2" nueces y pernos. (Apretar con los dedos) Ver Figura-1.



Figura 1. Fijación de las patas a la tirantes

Ahora, montar los dos otro más extenso y Los dos tirantes de ángulo corto a las patas con la ayuda de el nueces y pernos, (Apretar con los dedos). Ver Figura 2



Figura 2 Adjuntando el medio tirantes hacia piernas

Ahora, doblar el pararse vertical y ajustar las piernas entonces eso ellos son igualmente posicionado, apriete todos los tornillos Bueno.

Instalación el Enrutador Mesa en el Pararse

Llevar el enrutador mesa y poner él ventaja abajo en el piso o banco. El enrutador mesa y el superior tirantes de el pararse característica 4 agujeros a montar el enrutador mesa a el pararse. Posición el pararse invertida, en el enrutador mesa entonces eso el agujeros están alineados y entonces montar él con el ayuda de arandelas y pernos proporcionó, (Apretar con los dedos). Ver Figura 3

ASAMBLEA & INSTALACIÓN



Figura 3 Montaje el pararse a el pestaña del enrutador

Llevar el 4 goma pies afuera de el paquete y adjuntar uno en cada pierna. Ahora, doblar El soporte está en posición vertical y la mesa de fresado está instalado en el pararse.

Montaje de la base del enrutador Lámina en su enrutador Mesa

Cuando montaje a grande enrutador, Las manijas deben encajar en la misma dirección como el largo apertura. Su actual enrutador base lámina voluntad función como el plantilla de perforación . Sin embargo, tú debería determinar el óptimo enrutador posicionamiento antes la base lámina. Hacer seguro a llevar en cuenta el ajuste de profundidad perillas, profundidad cerrar palancas/perillas y el Ubicación de su cambiar. Lugar su enrutador en propiamente invertida posición bajo el mesa. Luego marca con cinta en el a partir de alfiler agujeros. El agujeros voluntad ser a el derecho de el apertura. De nuevo marca con el cinta el frente y centro en el lámina servir como recordatorio.

Centro el enrutador base lámina en el más cercano concéntrico cresta. Entonces posicionar el montaje agujeros a lo largo de el radial líneas. Mantener el base lámina en lugar con cinta. (3 a 4 piezas organizado alrededor el El anillo debe ser adecuado).

A continuación, sujete las 2 placas juntas usando Abrazaderas en C o madera. frente borde de la placa de la cama del router para verificar la posición.

Entonces, eliminar el tornillos de el base lámina. Localizar el parte superior/delantera de su placa base observando la posición del

Nota: *Las abrazaderas de resorte no funcionarán proporcionar suficiente reprimición fuerza y podría permitir que las piezas se muevan fuera lugar.*


Perforar a través de el nuevo base usando a perforar un poco eso partidos el tamaño de el agujeros en la base de su enrutador lámina.


Nota: Si disponible, realizar esto operación en a perforar prensa a mantener el agujeros perpendiculares .

Importante: *A pedazo de madera debería estar sujetado a el frente de el enrutador plato entero perforación a evitar astillamiento de el plato .*

Después eliminando el abrazaderas, agujeros avellanados similar a el enrutadores propio placa base . Para mejor resultado, nosotros recomendar a soltero flauta avellanar en a lento velocidad y un taladro de columna si disponible.

Finalmente, montar el base lámina a el enrutador. Si el tornillos eso vino con tu enrutador son no largo suficiente, más extenso los tornillos pueden ser comprado en a hardware almacenar o centro de hogar en tu área.

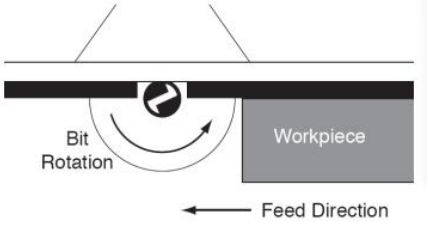


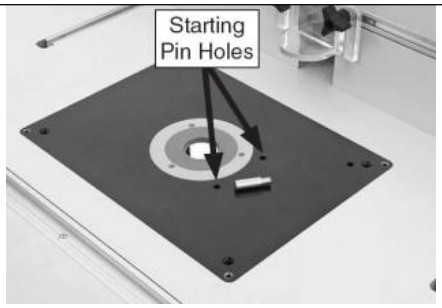



Si no está seguro del proceso de instalación, consulte el vídeo de instalación.

Banco de trabajo Diagrama despiezado del enrutador

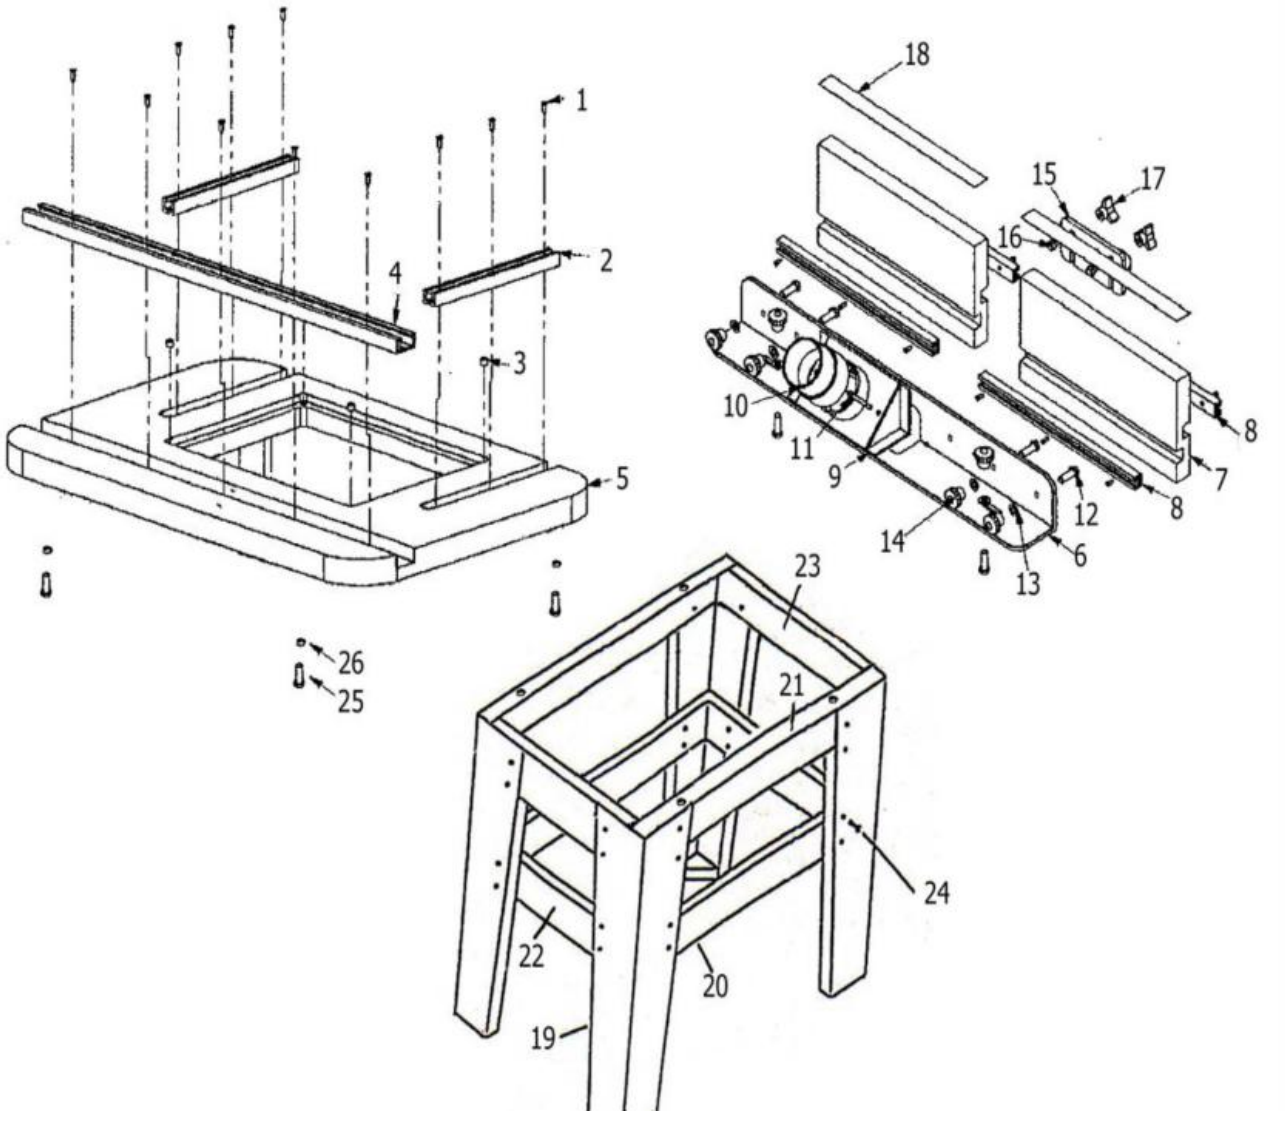

Parte#	Descripción	Cantidad
1	Tornillos autorroscantes n.° 5	23
2	Riel en T de aluminio de 6-5/8"	2
3	Imanes de 8 mm de diámetro	4
4	Riel en T de inglete de aluminio de 24"	1
5	Mesa de fresadora de 24" x 16"	1
6	Soporte de valla de aluminio en forma de L	1
7	Cercas laminadas de melamina de 12"	2
8	Riel en T de aluminio de 12"	4
9	Puerto de polvo	1
10	Adaptador de puerto para polvo de 2-1/4"	1
11	Tornillo de máquina de cabeza cruzada M5×0,8x55 mm	2
12	Perno hexagonal de 8 mm x 1,25 x 25 mm	6
13	Arandela plana de 8 mm	6
14	Perilla roscada de 8 mm	6
15	Protector de bits	1
16	Perno hexagonal de 6 mm x 1,0 × 25 mm	2
17	Perilla roscada de 6 mm	2
18	Cinta métrica autoadhesiva	2
19	Pierna de soporte	4
20	Refuerzos inferiores para patas de soporte delanteras y traseras	2
21	Refuerzos para patas de soporte delanteras y traseras superiores	2
22	Refuerzos de las patas del soporte lateral inferior	2
23	Soporte de pata de soporte lateral superior	2
24	Perno de carruaje de 8 mm × 1,25 × 12 mm, arandela plana y tuerca hexagonal	32
25	Perno hexagonal de 6 mm x 1,0 × 16 mm	4
26	Arandela plana de 6 mm	4

Los clientes deben ensamblarlo con las siguientes piezas:

RT017	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Perno hexagonal de 6 mm x 1,0 × 16 mm	4
2	Arandela plana de 6 mm	4
3	Cabeza semicircular autorroscante M4 * 20 * 4 piezas	4
4	Arandela plana	4
5	Perilla roscada de 8 mm + perno hexagonal de 8 mm x 1,25 x 25 mm + arandela plana de 8 mm	6
6	Perilla roscada de 6 mm + perno hexagonal de 6 mm x 1,0 × 25 mm + arandela plana de 6 mm	2
7	Tornillo de máquina de cabeza cruzada M5×0,8x55 mm	2
8	Eje de posición	1
9	Cinta métrica autoadhesiva	2
10	Protector de bits	1
11	Puerto de polvo	1
12	Adaptador de puerto para polvo de 2-1/4"	1
13	Cercas laminadas de melamina de 12"	2
14	Mesa de fresadora de 24" x 16"	1
15	Inserto + Pasador Guía 9” x 12"	1
16	Riel en T de inglete de aluminio de 24"	1
17	Refuerzo angular más largo	2
18	Refuerzo angular más largo	2
19	Tirante de ángulo corto	2
20	Tirante de ángulo corto	2
21	Pierna de soporte	4
22	llave hexagonal M3	1
23	Perno transversal avellanado M4 * 16 * 4 (con tornillo de enrutador fijo)	4
24	Perno de cabeza redonda M8 x 12 / Tuerca hexagonal M8 / Arandela plana M8	32

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROUTER TAVOLO

MODELLO: RT017

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUTER TABLE

MODELLO: RT017



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Sicurezza generale Istruzioni

Estremo Attenzione Dovrebbe Essere usato Quando operativo Tutto energia utensili. Sapere tuo energia attrezzo, Essere familiare con suo operazione, Leggere Attraverso IL del proprietario manuale E praticare procedure di utilizzo sicure in ogni caso volte.

- **COLLEGARE tuo macchina SOLTANTO al abbinato E specifico energia fonte .**
- **Indossare SEMPRE occhiali di sicurezza respiratori, udito protezione E sicurezza scarpe, Quando operativo tuo macchina .**
- **FARE NON Indossare sciolto vestiario o gioielli quando si utilizza il macchina .**
- **UN sicuro ambiente è importante. Mantenere IL zona gratuito Di polvere, sporco e altro detriti In IL nelle immediate vicinanze del tuo macchina.**
- **DISCONNETTERSI IL energia fonte quando cambiare trapano pezzi, vuoto scalpelli, instradatore pezzi, modellatore teste, lame, coltelli O fabbricazione altre regolazioni o riparazioni.**
- **SEMPRE Mantenere Tutto sicurezza guardie in posizione E garantire loro funzione corretta**
- **MAI portata Sopra IL tavolo quando il attrezzo È In operazione. Esso è pericoloso .**
- **SEMPRE Mantenere lame, coltelli E punte affilate e correttamente allineati .**
- **MAI Partire UN attrezzo incustodito mentre è in operazione.**
- **ATTENZIONE ! NON usare prescrizione O altro droghe Quello Maggio influenzare la tua capacità o giudizio per usare in modo sicuro il tuo macchina.**
- **SEMPRE utilizzo spingere bastoni E piuma tavole A in modo sicuro foraggio il tuo lavoro attraverso il macchina.**
- **SEMPRE Fare Sicuro Quello Qualunque utensili usato per aggiustamenti Sono rimosso prima di azionare il macchina.**
- **Sempre Mantenere IL astanti al sicuro via Mentre IL macchina È in funzione .**

Tavolo da fresatura con recinzione e In piedi

Sicurezza specifica Istruzioni

Come tutti gli utensili elettrici e i macchinari, è necessario rispettare le misure di sicurezza e attenzione adeguate a. C'è pericolo associato all'uso di qualsiasi strumento o macchina, quindi fai attenzione attenzione ogni volta che utilizzi il tuo strumento. Se non hai familiarità con le operazioni di un tavolo da fresatura, dovresti ottenere consigli e/o istruzioni da un professionista qualificato .

- **FARE SICURO** IL instradatore ha è stato installato in modo sicuro Prima stupefatto la macchina, per un funzionamento sicuro metodo.
- **MAI** eseguire Qualunque "Gratuito Operazione “a mano” . Fare non utilizzo tuo mani per sostenere O guida IL lavoro pezzo. Utilizzare sempre il morsetto a ginocchiera per fissare il lavoro pezzo per taglio.
- **FARE NON** Indossare gioielli O indossare abiti larghi durante l'uso di questo macchina.
- **SICUREZZA OCCHIALI e RESPIRATORE** è altamente raccomandato Quando lavorare con Questo macchina. Alcuni segatura può essere dannoso A tuo polmoni; Per favore prestare attenzione quando si utilizza questo macchina.
- **SEMPRE** foraggio IL pezzo in lavorazione A la fresa contro la rotazione direzione.
- **FARE NON** marmellata O Tentativo E Sopra spingere il lavoro pezzo in IL macchina durante il funzionamento. Questo Maggio causa danno al macchina. Foraggio IL lavoro pezzo con un ditta presa, lentamente E facilmente e tenere il lavoro pezzo contro il recinzione.
- **FARE SICURO** IL mandrino ruota In il corretto direzione.
- **FARE NON** permettere chiunque in piedi In anteriore della macchina mentre operazione.
- **DIFFICOLTA ' TECNICHE** . Qualsiasi problemi Voi Maggio correre in Dovrebbe sii attento guardato A con IL energia **SPENTO** e IL macchina scollegato da il potere fonte.
- **MAI** disegno IL lavoro pezzo Indietro durante IL taglio operazione. Fermare IL instradatore morso Prima disegno Indietro IL pezzo da lavorare .
- **ISPEZIONARE** tuo lavoro pezzi. Assicurarsi Quello Essi Sono gratuito Di chiodi, graffette, puntine, nodi E altro oggetti che potrebbero danneggiare il router morso.
- **SEMPRE** Mantenere pezzi affilato E pulito .

***IMPORTANTE** : Le istruzioni di sicurezza fornite sopra potrebbero non essere complete perché l' ambiente In ogni negozio è diverso. Sempre considerare sicurezza prima come si applica al tuo lavoro individuale condizioni.*

ROUTER TAVOLO
CARATTERISTICHE

DEL TAVOLO

Dimensioni:	**610*400*25mm**
Alluminio Mitra Carreggiata:	**610mm**
Tavolo Inserire:	**306*229mm**


RECINZIONE

Dimensioni:	**305*153mm**
Polvere Porta:	**63/77,3/68,2 mm**
Protezione:	**plastica fluorescente Piatto**
Alluminio Mitra Carreggiata:	**305mm**
Governate Etichetta:	**300mm**

IN PIEDI

Fatto di:	**Acciaio**
Altezza:	**530mm**

FISICO CARATTERISTICHE

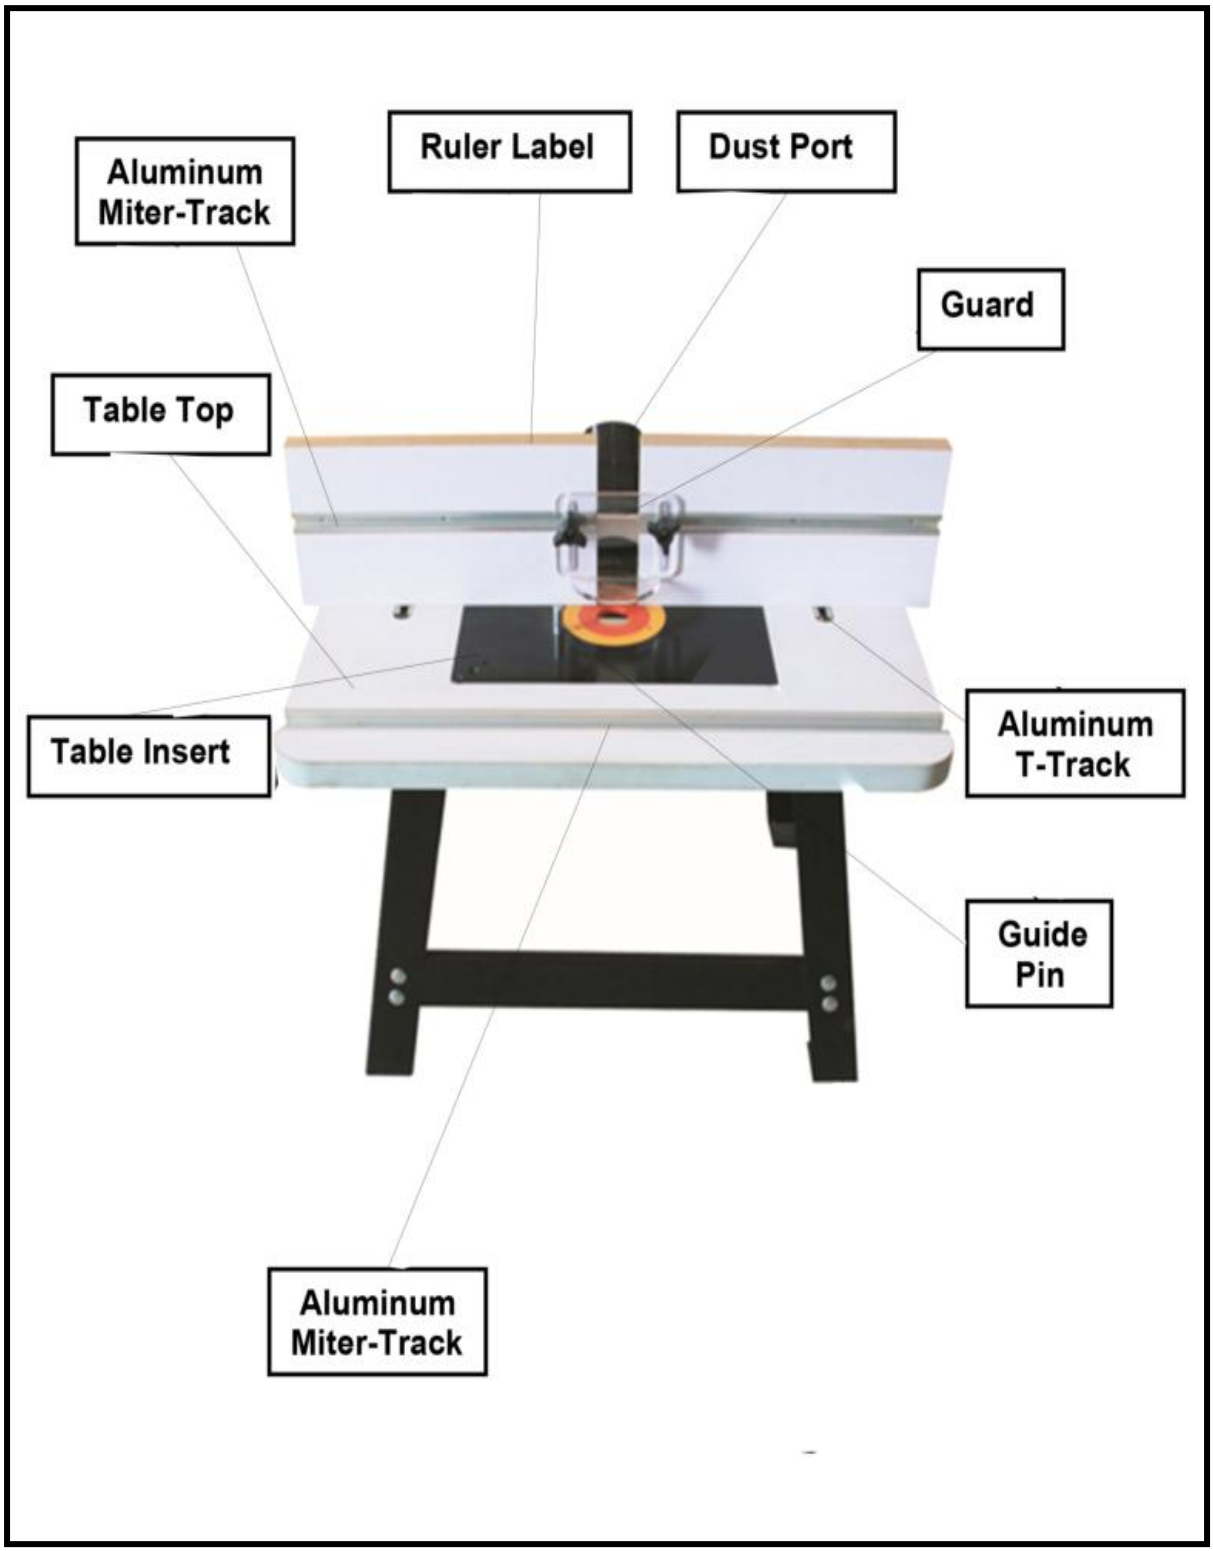

ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE

Prima assemblaggio IL in piedi, Per favore prendere un Aspetto A IL lista sotto. Tuo in piedi viene fornito con IL seguente parti E montaggio hardware .

- **Angolo corto Tutore: 2 pezzi**
- **Angolo più corto Tutore: 2 pezzi**
- **Angolo lungo Tutore: 2 pezzi**
- **Angolo più lungo Tutore: 2 pezzi**
- **Bullone a testa tonda M8x12: 32 pezzi**
- **Dado esagonale M8: 32 pezzi**
- **Piatto Rondella8: 32 pezzi**
- **Bullone esagonale M6x16: 4 pezzi**
- **Piatto Rondella: 4 pezzi**

In piedi Assemblea

Prendi i due corti e i due angolo più lungo bretelle fuori Di IL scatola E mettilo SU IL pavimento. Ora Prendere IL quattro gambe sottosopra , E allegare loro A IL quattro bretelle usando 1/4" X 1/2" noci E bulloni. (Stringere con le dita) Vedere Figura 1.



Figura 1 Fissaggio delle gambe al bretelle

Ora, montare i due altro più lungo E i due tiranti angolari corti alle gambe con l'aiuto Di IL noci E bulloni, (Stringere con le dita). Vedere Figura 2



Figura 2 Allegando IL mezzo bretelle al gambe

Ora, giro IL in piedi verticale E regolare le gambe COSÌ Quello Essi Sono uniformemente posizionato, stringere tutte le viti BENE.

Installazione IL Router Tavolo SU IL In piedi

Prendere IL instradatore tavolo E Mettere Esso lato positivo giù SU IL pavimento O panca. IL instradatore tavolo E IL superiore bretelle Di IL in piedi caratteristica 4 buchi A montare IL instradatore tavolo A IL in piedi. Posizione IL in piedi invertito, SU IL instradatore tavolo COSÌ Quello IL buchi sono allineati E Poi montare Esso con IL aiuto di rondelle E bulloni

fornito, (Stringere con le dita). Vedere Figura-3

ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE



Figura-3 Montaggio IL in piedi A IL scheda router le

Prendere IL 4 gomma piedi fuori Di IL pacchetto e allegare uno SU ogni gamba. Ora, giro il supporto verticale e il tavolo del router è installato sul in piedi.

Montaggio della base del router Piatto nel tuo router Tavolo

Quando montaggio UN grande router, le maniglie devono adattarsi nella stessa direzione come il lungo apertura. Tuo attuale instradatore base piatto Volere funzione COME IL dima di foratura . Tuttavia, Voi Dovrebbe determinare l' ottimale instradatore posizionamento Prima la base piatto. Fare Sicuro A Prendere tenendo conto della regolazione della profondità manopole, profondità serratura leve/manopole E IL posizione di tuo interruttore. Posto tuo instradatore In corretto invertito posizione Sotto IL tavolo. Quindi segna con nastro SU IL di partenza spillo buchi. IL buchi Volere Essere A il diritto Di IL apertura. Ancora segno con IL nastro IL anteriore E centro SU IL piatto servire come un promemoria.

Centro IL instradatore base piatto SU il più vicino concentrico cresta. Poi posizionare il montaggio buchi lungo IL radiale linee. Mantieni IL base piatto In posto con nastro. (da 3 a 4 pezzi organizzato in giro IL l'anello dovrebbe essere adeguato).

Quindi, fissare insieme le 2 piastre utilizzando Morsetti a C o legna.
anteriore bordo Di la piastra di base del router per verificare la posizione.

Poi, rimuovere IL viti da IL base piatto. Individuare IL parte superiore/anteriore Di tuo piastra di base osservando la posizione del

Nota: *I morsetti a molla non lo faranno fornire abbastanza serraggio forza E Potevo consentire alle parti di muoversi fuori posto.*


Trapano Attraverso IL nuovo base usando UN trapano un po' quello fiammiferi IL misurare Di IL buchi In la base del tuo router piatto.


Nota: Se disponibile, eseguire questo operazione su UN trapano premere A Mantenere IL fori perpendicolari .

Importante: *UN pezzo Di legna Dovrebbe essere bloccato A IL anteriore Di IL instradatore piatto intero perforazione A Evitare scheggiatura Di il piatto .*

Dopo rimozione IL morsetti, fori svasati simile A IL del router Proprio piastra di base . Per migliore risultato, Noi consigliare UN separare flauto svasare A UN lento velocità e un trapano a colonna se disponibile.

Finalmente, montare IL base piatto A IL router. Se il viti Quello venni con il tuo router Sono non lungo Abbastanza, più lungo le viti possono Essere acquistato A UN hardware negozio o centro di casa nel tuo zona.

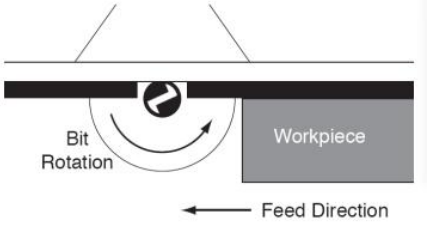


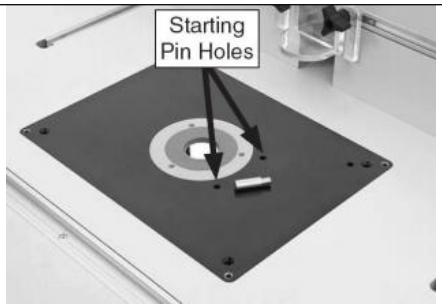



Se non sei sicuro della procedura di installazione, guarda il video di installazione.

Piano di lavoro Diagramma esploso del router

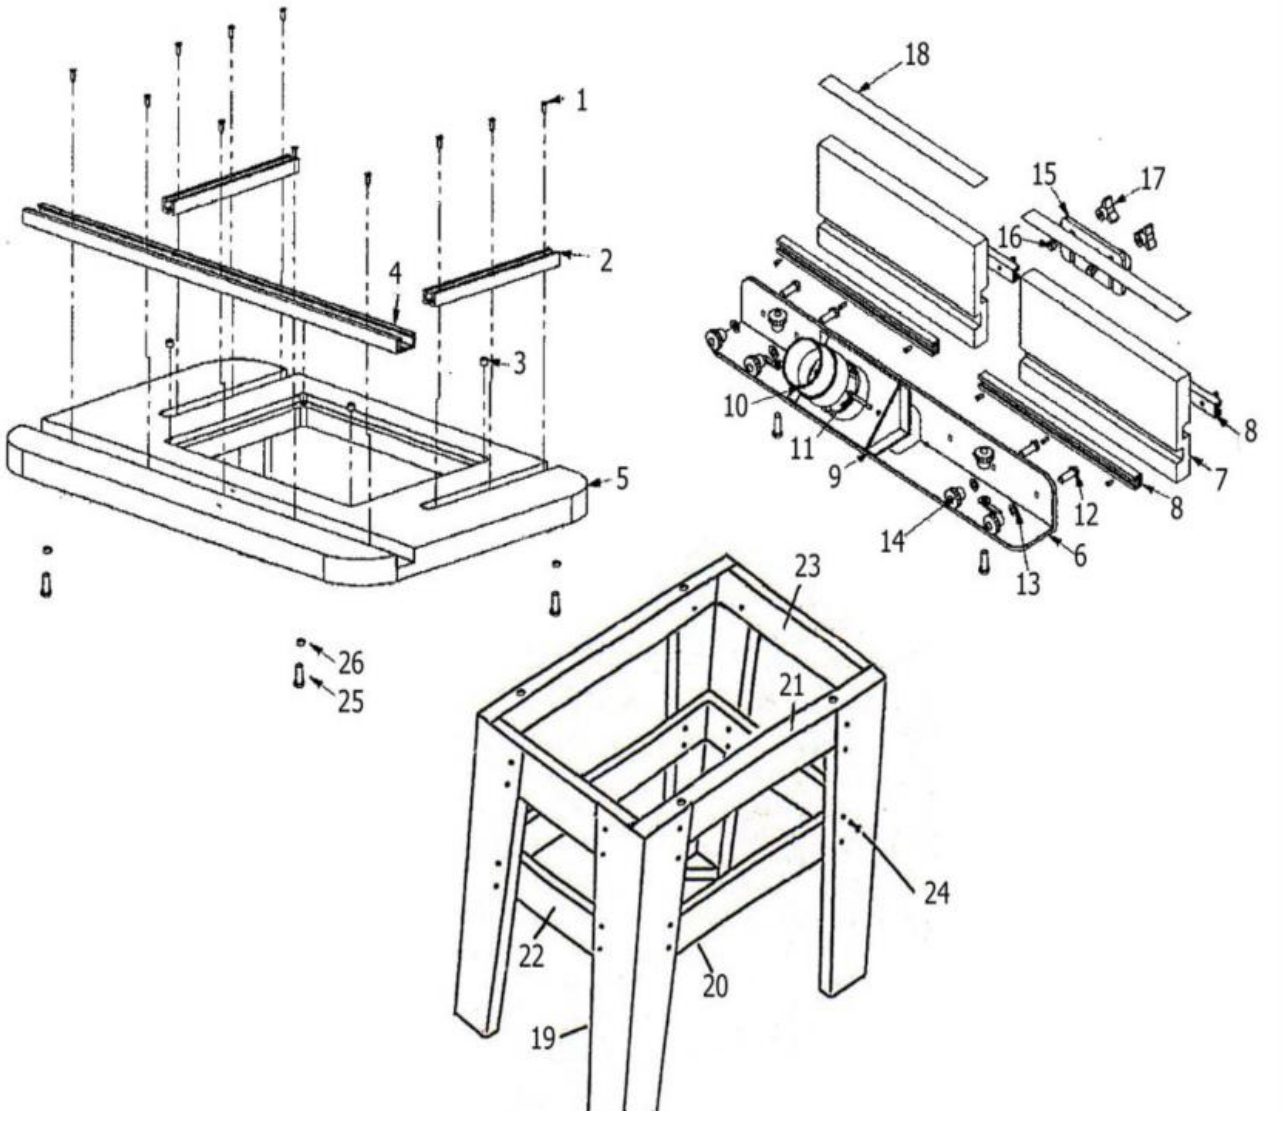

Parte#	Descrizione	Quantità
1	#5 Viti autofilettanti	23
2	Binario a T in alluminio da 6-5/8"	2
3	Magneti da 8 mm di diametro	4
4	Binario a T in alluminio da 24"	1
5	Piano del tavolo del router 24"x16"	1
6	Supporto per recinzione in alluminio L	1
7	Recinzioni in laminato melaminico da 12"	2
8	Binario a T in alluminio da 12"	4
9	Porto di polvere	1
10	Adattatore per porta antipolvere da 2-1/4"	1
11	Vite a testa a croce M5×0,8x55mm	2
12	Bullone esagonale 8mmx1.25x25mm	6
13	Rondella piatta da 8 mm	6
14	Pomello filettato da 8 mm	6
15	Protezione del morso	1
16	Bullone esagonale 6 mm x 1,0 × 25 mm	2
17	Pomello filettato da 6 mm	2
18	Nastro di misurazione autoadesivo	2
19	gamba in piedi	4
20	Supporti per gambe inferiori anteriori/posteriori	2
21	Supporti per gambe del supporto anteriore/posteriore superiore	2
22	Rinforzi inferiori per gambe del cavalletto laterale	2
23	Supporto per gamba del cavalletto laterale superiore	2
24	Bullone per carrozza da 8 mm × 1,25 × 12 mm, rondella piatta e dado esagonale	32
25	Bullone esagonale 6 mm x 1,0 × 16 mm	4
26	Rondella piatta da 6 mm	4

I clienti devono assemblarlo con le parti seguenti:

RT017	Nome della parte	Quantità
1	Bullone esagonale 6 mm x 1,0 × 16 mm	4
2	Rondella piatta da 6 mm	4
3	Testa semitonda autofilettante M4 * 20 * 4 pezzi	4
4	Rondella piatta	4
5	Pomello filettato da 8 mm + bullone esagonale da 8 mm x 1,25 x 25 mm + rondella piatta da 8 mm	6
6	Pomello filettato da 6 mm + bullone esagonale da 6 mm x 1,0 × 25 mm + rondella piatta da 6 mm	2
7	Vite a testa a croce M5×0,8x55mm	2
8	Asse di posizione	1
9	Nastro di misurazione autoadesivo	2
10	Protezione del morso	1
11	Porta antipolvere	1
12	Adattatore per porta antipolvere da 2-1/4"	1
13	Recinzioni in laminato melaminico da 12"	2
14	Piano del tavolo del router 24"x16"	1
15	Inserto + perno guida 9" x 12"	1
16	Binario a T in alluminio da 24"	1
17	Supporto angolare più lungo	2
18	Supporto angolare più lungo	2
19	Supporto angolare corto	2
20	Supporto angolare corto	2
21	gamba in piedi	4
22	Chiave esagonale M3	1
23	Bullone a croce svasata M4 * 16 * 4 (con vite di fresatura fissa)	4
24	Bullone a testa tonda M8 x 12 / Dado esagonale M8 / Rondella piatta M8	32



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support