

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INSULATED BEVERAGE DISPENSER

MODEL:WNS-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSULATED BEVERAGE
DISPENSER

MODEL:WNS-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and understand this entire manual before operating and servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

Tip Over Hazard

- A child or adult can tip the insulated beverage dispenser and be killed or seriously injured.
- Serious injury may occur to children and adults if not secured before installation.
- This product is not a toy. Children should not play with or around the insulated beverage dispenser at any time.
- Use as intended only. Do not stand on the product.
- Do not exceed the listed weight capacity.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PROPER USE OF YOUR INSULATED PRODUCT

1. Wash and rinse the unit prior to its use.
2. Preheating interior with hot water will improve heat retention.
3. Pre-chilling entire unit will improve cold retention.
4. Load container to its maximum capacity. Make sure the gasket is in

place. Replace lid and lock in position.

CARE AND CLEANING OF INSULATED CARRIER

1. Clean after every use. Destaining compounds approved for food or beverage contact may be used. Ask your detergent supplier for proper compound.
2. Make sure gasket is removed prior to running through a dishwasher. Also, prevent latches from getting caught in the conveyor.

BEVERAGE DISPENSER FILLING INSTRUCTIONS

CAUTION: Liquid can overflow or squirt out of the vent cap when securing lid if the unit is overfilled.

TO PREVENT OVERFLOW, DO NOT FILL HIGHER THAN 11/4" FROM TOP.

CARE AND CLEANING OF THE FAUCET


To remove faucet assembly from unit:

1. Unscrew union nut to remove faucet from unit.
2. Unscrew bonnet from faucet body to expose rubber seat cup and stem end. Pull down on seat cup to remove.
3. Push back union nut and remove metal "c" ring. Unscrew wing nut to

remove spout from unit completely. Set aside large rubber washer, small rubber washer and “c” ring.

4. Depress faucet lever in “locked open” position to clean top of bonnet thoroughly.

5. Clean all parts of faucet with a solution of hot water and urn cleaner. Use a faucet brush to clean the insides of the faucet and spout.

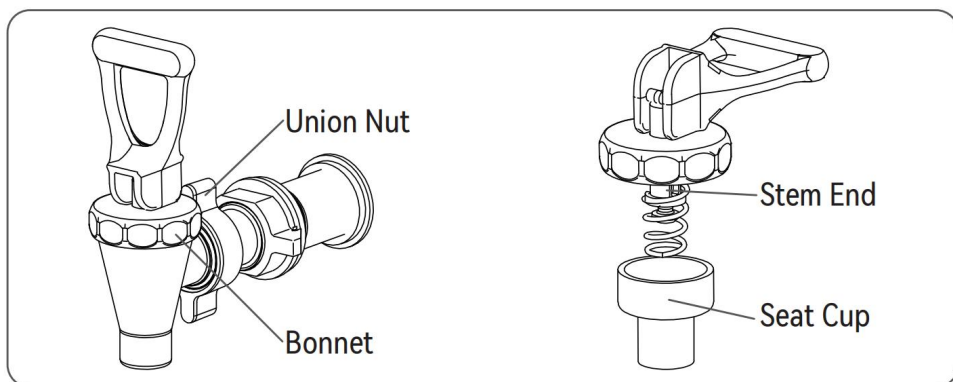


To return faucet assembly to unit:

1. Place small rubber washer on spout first. Then place spout inside unit.
2. Place large rubber washer on spout from outside the unit.
3. Screw wing nut on spout with circle base facing the unit. Fit union nut on spout with inner screw side facing out. Replace metal “c” ring.
4. Replace rubber seat cut on spring and stem end of faucet. Apply pressure to secure seat cup.
5. Screw bonnet onto faucet body.
6. Screw faucet onto spout and tighten union nut.


EXPLODED PARTS DIAGRAM

Beverage Dispenser Faucet

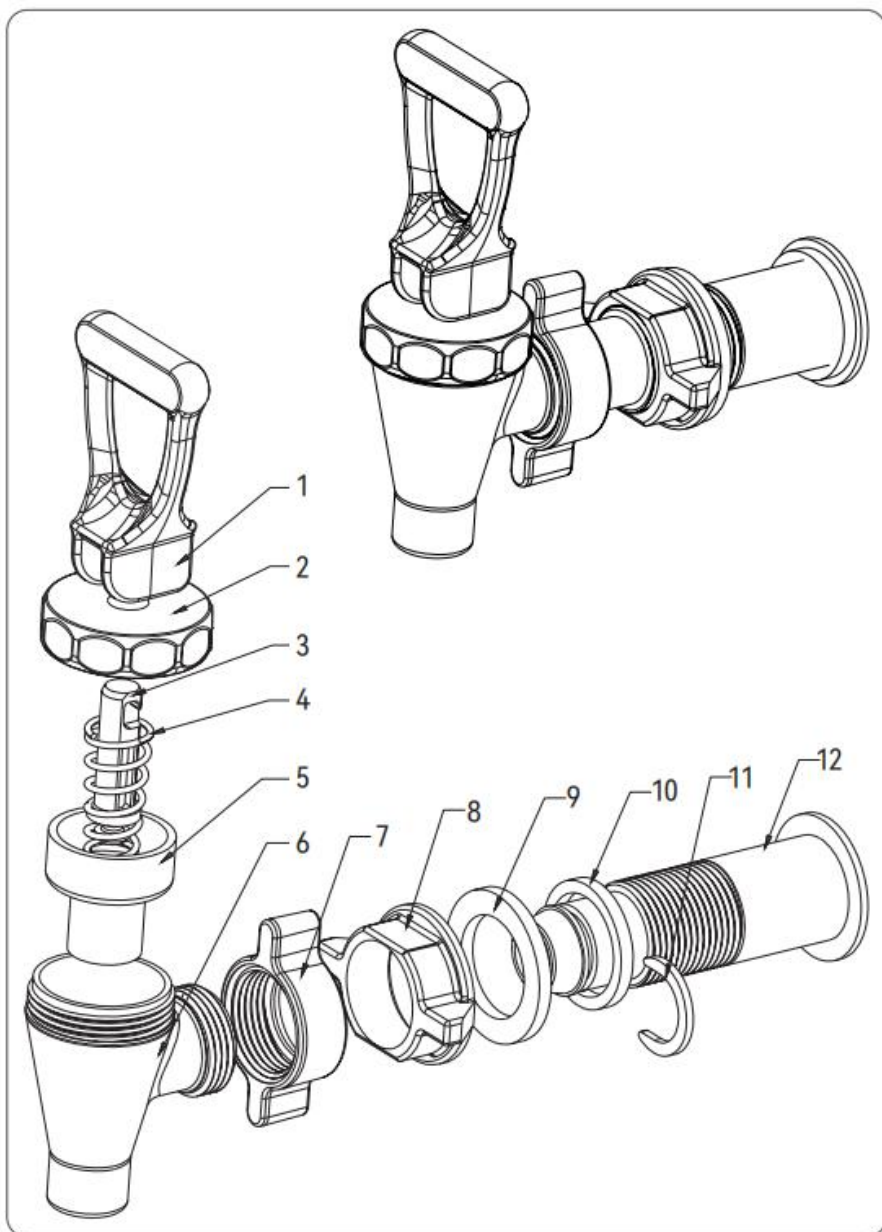

Number	Part Name
1	Faucet Lever
2	Bonnet
3	Stem End
4	Spring
5	Rubber Seat Cup
6	Faucet Body
7	Union Nut
8	Wing Nut
9	Large Rubber Washer
10	Small Rubber Washer
11	Metal C Ring
12	Spout

TEMPERATURE TEST

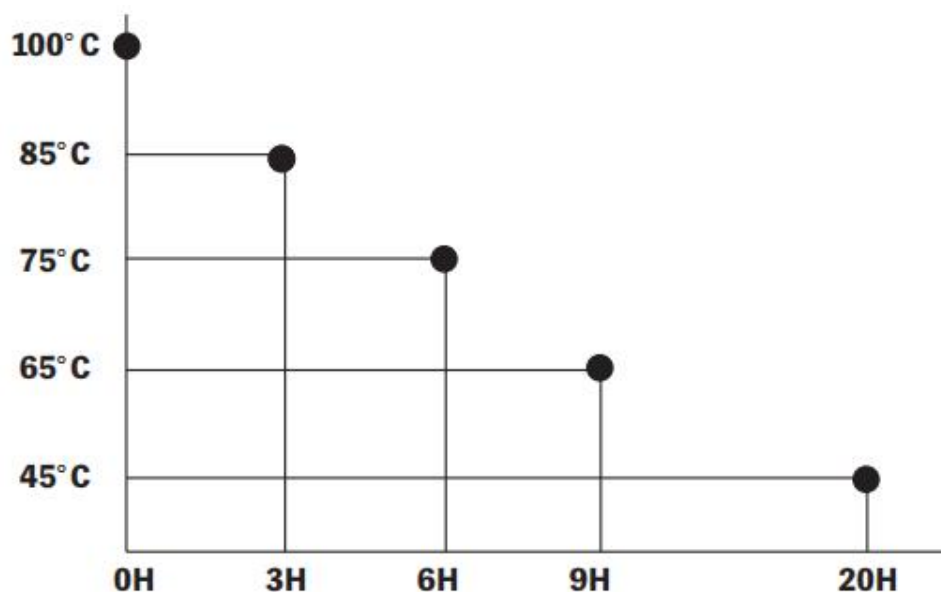

In Room Temperature 25°C


HOW TO CLEAN

1. Please wash the inside barrel in time after finish using and dry it.
2. Please do not put acid food or alkaline food for long time to avoid barrel rusting.


HOW TO USE

● How to place

Do not fill excess the max water level

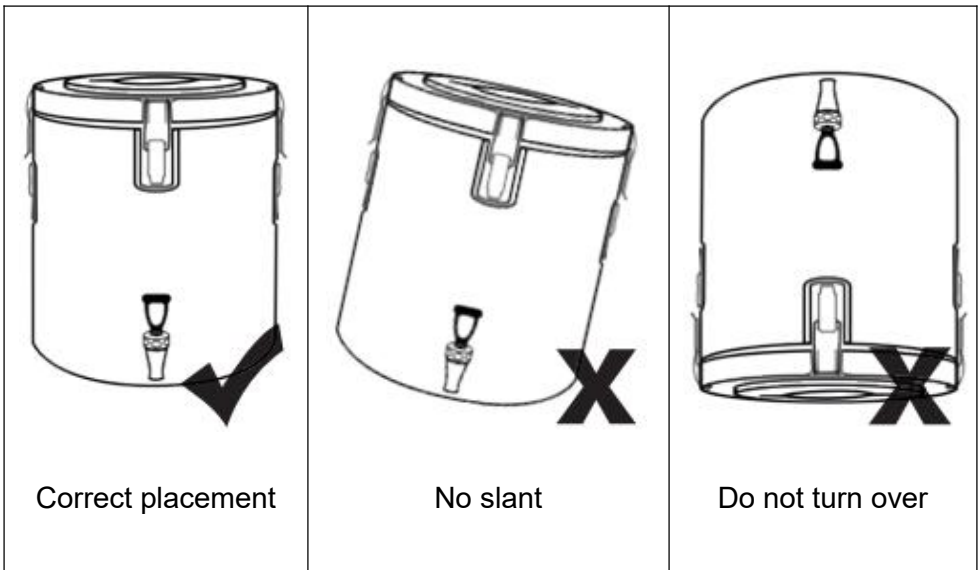

● How to wash

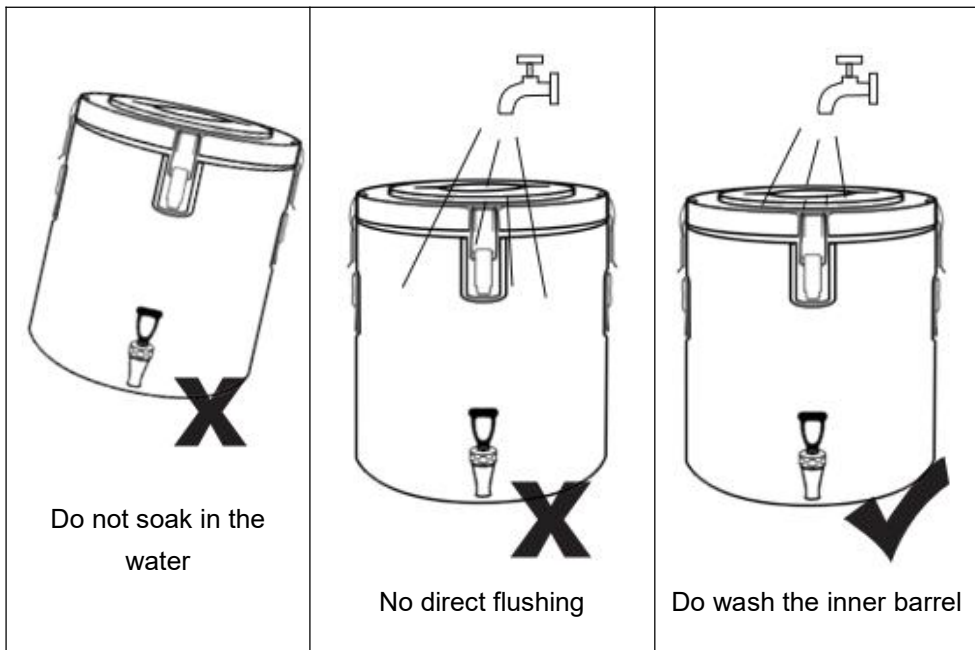

- 1.Please use soft cloth to clean the barrel outside.
- 2.Please wash the inside with water,then put some hot water (can add some vinegar) inside to steep for 30minutes. Due to the polishing technology, the inside may leave some polishing dusty, so please do wash it before use.
- 3.Please do not put over the plastic circle position when you put the water inside to avoid water overflow.
- 4.Do not fill excess the max water level
- 5.Please wash the inside barrel in time after finish using and dry it.
- 6.Please do not put acid food or alkaline food for long time to avoid barrel rusting.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS ISOTHERME

MODÈLE : WNS-4

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOISSON ISOLÉE

DISTRIBUTEUR

MODÈLE : WNS-4



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser et

l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et

instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

propriété.

Risque de basculement

- Un enfant ou un adulte peut renverser le distributeur de boissons isotherme et être tué ou grièvement blessé.
- Des blessures graves peuvent survenir aux enfants et aux adultes s'ils ne sont pas attachés avant installation.

- Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec ou à proximité du produit.

Distributeur de boissons isothermes à tout moment.

- Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas monter sur le produit.
- Ne pas dépasser la capacité de poids indiquée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

UTILISATION APPROPRIÉE DE VOTRE PRODUIT ISOLANT

1. Lavez et rincez l'appareil avant son utilisation.
2. Le préchauffage de l'intérieur avec de l'eau chaude améliorera la rétention de la chaleur.
3. Le pré-refroidissement de l'ensemble de l'unité améliorera la rétention du froid.
4. Chargez le récipient à sa capacité maximale. Assurez-vous que le joint est en place.

Placer. Remettre le couvercle et le verrouiller en position.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PORTE-BAGAGES ISOTHERME

1. Nettoyer après chaque utilisation. Composés détachants approuvés pour les aliments ou peut être utilisé pour le contact avec les boissons. Demandez à votre fournisseur de détergent les informations appropriées composé.
 2. Assurez-vous que le joint est retiré avant de passer au lave-vaisselle.
- Évitez également que les loquets ne se coincent dans le convoyeur.

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE BOISSONS

ATTENTION : Du liquide peut déborder ou jaillir du bouchon d'aération lors de la fixation couvercle si l'appareil est trop rempli.

POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS, NE PAS REMPLIR À PLUS DE 11/4" DE HAUT HAUT.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU ROBINET


Pour retirer l'ensemble du robinet de l'appareil :

1. Dévissez l'écrou-raccord pour retirer le robinet de l'appareil.
2. Dévissez le chapeau du corps du robinet pour exposer la coupelle et la tige du siège en caoutchouc fin. Tirez vers le bas sur la coupelle du siège pour la retirer.
3. Repoussez l'écrou-raccord et retirez l'anneau métallique en « C ». Dévissez l'écrou à oreilles pour

retirez complètement le bec de l'appareil. Mettez de côté la grande rondelle en caoutchouc, la petite rondelle en caoutchouc et anneau en « C ».

4. Appuyez sur le levier du robinet en position « verrouillée ouverte » pour nettoyer le dessus du capot soigneusement.

5. Nettoyez toutes les pièces du robinet avec une solution d'eau chaude et de nettoyant pour urne. Utilisez une brosse à robinet pour nettoyer l'intérieur du robinet et du bec.

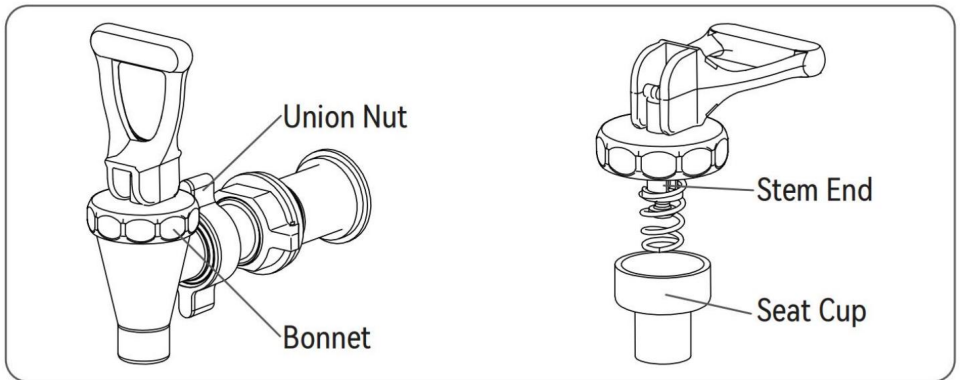


Pour remettre l'ensemble du robinet dans l'unité :

1. Placez d'abord la petite rondelle en caoutchouc sur le bec. Placez ensuite le bec à l'intérieur de l'appareil.
2. Placez une grande rondelle en caoutchouc sur le bec depuis l'extérieur de l'appareil.
3. Vissez l'écrou papillon sur le bec avec la base circulaire tournée vers l'appareil. Montez l'écrou-raccord sur bec verseur avec le côté de la vis intérieure tourné vers l'extérieur. Remplacez la bague métallique en « C ».
4. Remplacez le siège en caoutchouc coupé sur le ressort et l'extrémité de la tige du robinet. Appliquez pression pour fixer le siège.
5. Vissez le capot sur le corps du robinet.
6. Vissez le robinet sur le bec et serrez l'écrou-raccord.


SCHÉMA DES PIÈCES ÉCLATÉES

Robinet de distributeur de boissons

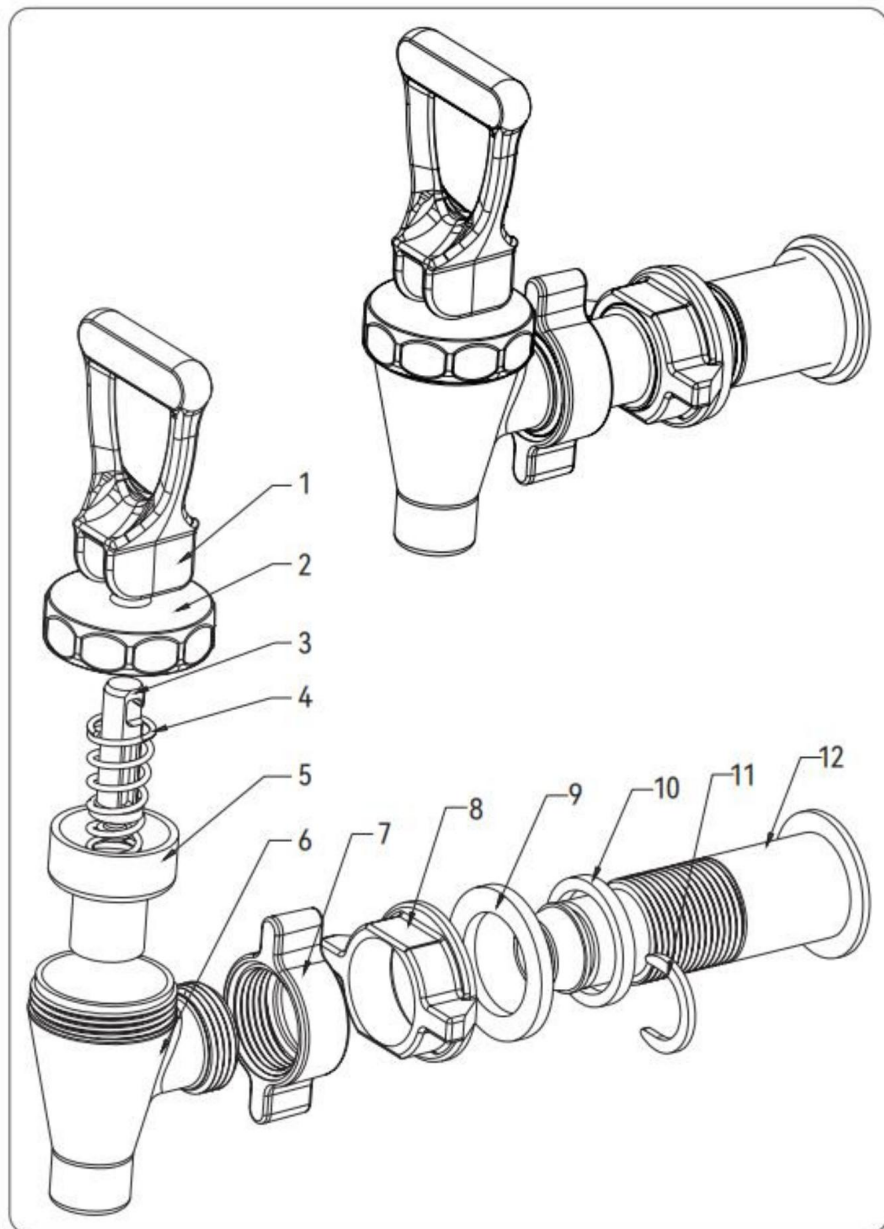

Nombre	Nom de la pièce
1	Levier de robinet
2	Bonnet
3	Extrémité de la tige
4	Printemps
5	Coussin de siège en caoutchouc
6	Corps du robinet
7	Écrou-raccord
8	Écrou à oreilles
9	Grande rondelle en caoutchouc
10	Petite rondelle en caoutchouc
11	Anneau en C en métal
12	Bec

TEST DE TEMPÉRATURE

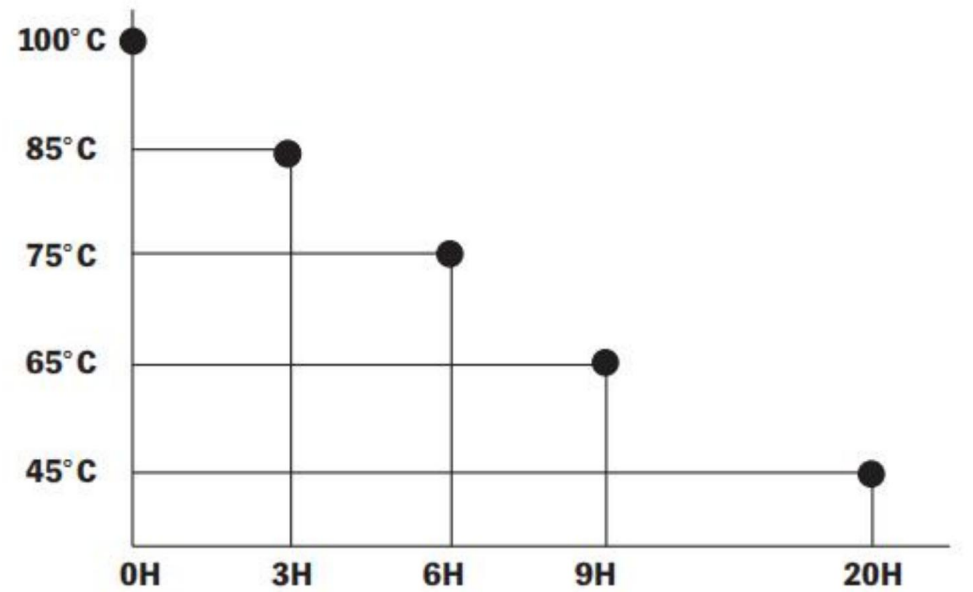

À température ambiante 25°C

COMMENT NETTOYER

1. Veuillez laver l'intérieur du canon à temps après avoir fini de l'utiliser et le sécher.
2. Veuillez ne pas mettre d'aliments acides ou alcalins pendant une longue période pour éviter les brûlures.
rouille.


COMMENT UTILISER

- Comment placer

Ne pas remplir au-delà du niveau d'eau maximum



- Comment se laver

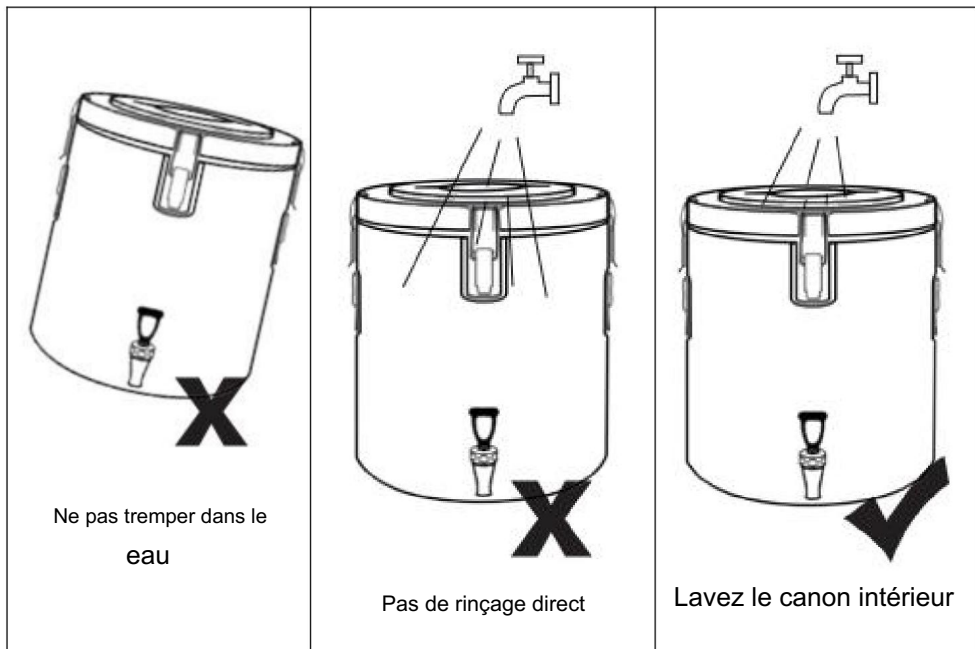

1. Veuillez utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur du canon.

2. Veuillez laver l'intérieur avec de l'eau, puis mettez de l'eau chaude (peut

ajoutez un peu de vinaigre) à l'intérieur pour laisser infuser pendant 30 minutes. En raison de la

technologie de polissage, l'intérieur peut laisser un peu de poussière de polissage,

Veuillez donc le laver avant utilisation.

3. Veuillez ne pas placer le cercle en plastique sur la position lorsque vous le placez.

l'eau à l'intérieur pour éviter le débordement de l'eau.

4. Ne remplissez pas au-delà du niveau d'eau maximum

5. Veuillez laver l'intérieur du canon à temps après avoir fini de l'utiliser et le sécher.

6. Veuillez ne pas mettre d'aliments acides ou alcalins pendant une longue période.

éviter la rouille du canon.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Shanghai

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ISOLIERTER GETRÄNKESPENDER

MODELL:WNS-4

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ISOLIERTES GETRÄNKE
SPENDER

MODELL:WNS-4



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen und

Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und

Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller

Eigentum.

Umkipppgefahr

- Ein Kind oder Erwachsener kann den isolierten Getränkespender umkippen und dabei getötet werden oder schwer verletzt.

- Bei Kindern und Erwachsenen besteht die Gefahr schwerer Verletzungen, wenn sie nicht vorher gesichert werden. Installation.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit oder in der Nähe des isolierter Getränkespender jederzeit.

- Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf das Produkt stellen.

- Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

RICHTIGE VERWENDUNG IHRES ISOLIERPRODUKTS

1. Waschen und spülen Sie das Gerät vor der Verwendung.
2. Das Vorwärmen des Innenraums mit heißem Wasser verbessert die Wärmespeicherung.
3. Durch Vorkühlen der gesamten Einheit wird die Kältespeicherung verbessert.
4. Befüllen Sie den Behälter bis zur maximalen Kapazität. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung richtig sitzt.

Platzieren. Deckel wieder aufsetzen und verriegeln.

PFLEGE UND REINIGUNG DES ISOLIERTRÄGERS

1. Nach jedem Gebrauch reinigen. Für Lebensmittel zugelassene Entfärbemittel oder Getränkekontakt kann verwendet werden. Fragen Sie Ihren Waschmittellieferanten nach den richtigen Verbindung.
2. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung vor dem Spülen in der Spülmaschine entfernt wurde. Verhindern Sie außerdem, dass sich Riegel im Förderband fangen.

GETRÄNKESPENDER-FÜLLANLEITUNG

ACHTUNG: Flüssigkeit kann überlaufen oder aus der Entlüftungskappe spritzen, wenn Deckel, wenn das Gerät überfüllt ist.

UM ÜBERLAUF ZU VERMEIDEN, FÜLLEN SIE NICHT HÖHER ALS 11/4" VOM SPITZE.

PFLEGE UND REINIGUNG DES WASSERHAHNS


So entfernen Sie die Wasserhahnbaugruppe vom Gerät:

1. Überwurfmutter abschrauben, um Wasserhahn vom Gerät zu entfernen.
2. Schrauben Sie die Haube vom Wasserhahnkörper ab, um den Gummisitz und den Schaft freizulegen Ende. Zum Entfernen die Sitzschale nach unten ziehen.
3. Überwurfmutter zurückschieben und Metallring „C“ entfernen. Flügelmutter abschrauben, um

Entfernen Sie den Ausguss vollständig vom Gerät. Legen Sie die große Gummischeibe, die kleine Gummischeibe und C-Ring.

4. Drücken Sie den Wasserhahnhebel in die Position „offen verriegelt“, um die Oberseite der Haube zu reinigen gründlich.

5. Reinigen Sie alle Teile des Wasserhahns mit einer Lösung aus heißem Wasser und Urnenreiniger. Verwenden Sie eine Wasserhahnbürste zum Reinigen des Wasserhahninneren und des Ausgusses.

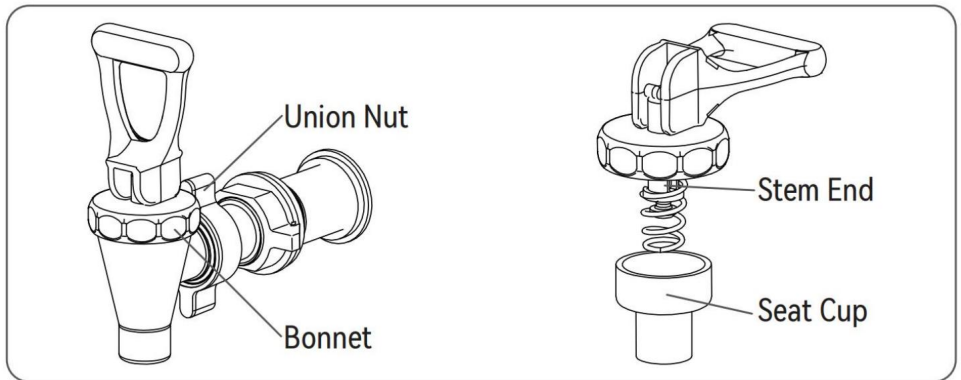

So bringen Sie die Wasserhahnbaugruppe wieder in die Einheit ein:

1. Legen Sie zuerst eine kleine Gummidichtung auf den Ausguss. Setzen Sie den Ausguss dann in das Gerät ein.

2. Platzieren Sie eine große Gummidichtung von außen auf dem Ausguss des Geräts.

3. Flügelmutter mit der Kreisfläche zum Gerät zeigend auf den Ausguss schrauben. Überwurfmutter auf Ausguss mit der inneren Schraubenseite nach außen. Ersetzen Sie den metallischen „C“-Ring.


4. Ersetzen Sie den Gummisitz, der an der Feder und am Schaftende des Wasserhahns ausgeschnitten ist. Druck, um die Sitzschale zu sichern.

5. Oberteil auf den Wasserhahnkörper schrauben.

6. Hahn auf Auslauf schrauben und Überwurfmutter festziehen.


EXPLODIERTE TEILEDIAGRAMM

Getränkespender Wasserhahn

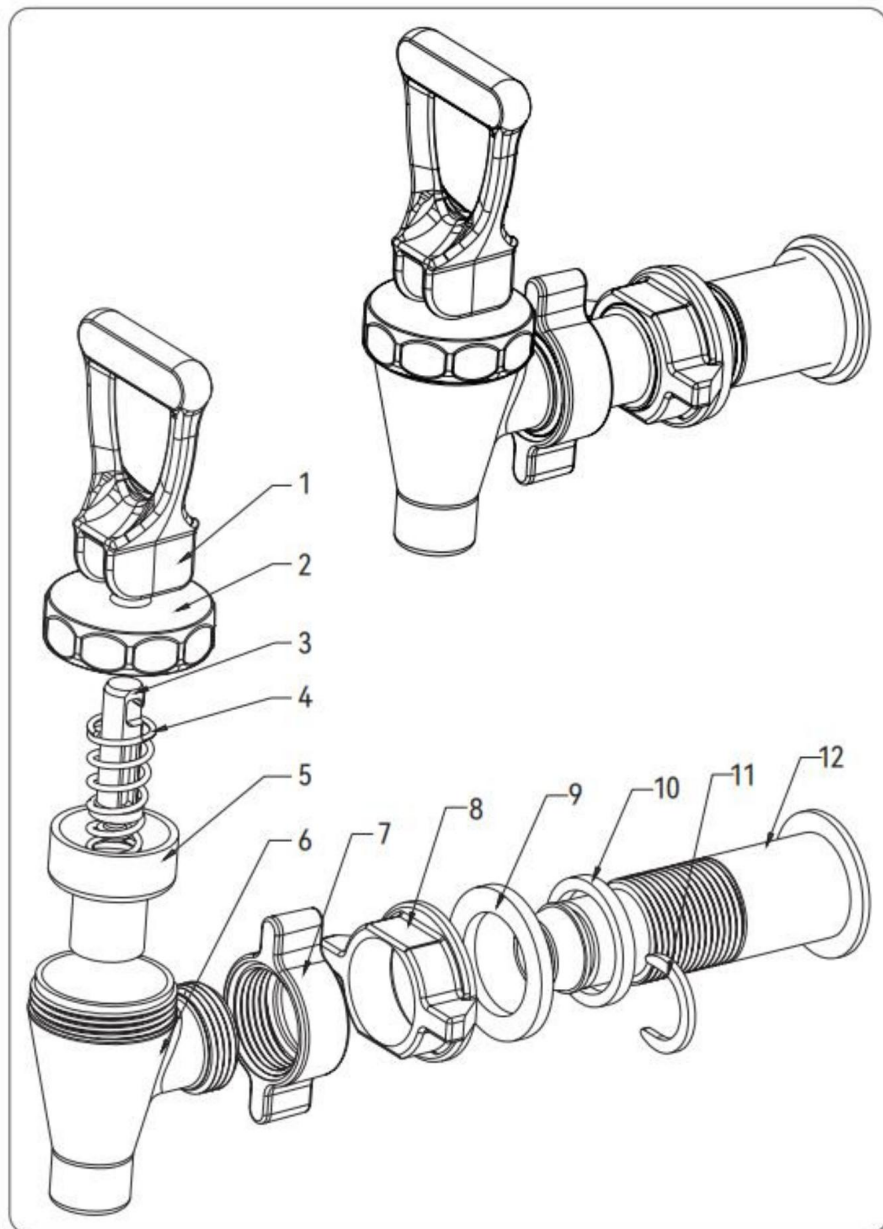

Nummer	Teilenamen
1	Faucet Lever
2	Motorhaube
3	Stielende
4	Frühling
5	Gummi-Sitzschale
6	Wasserhahnkörper
7	Überwurfmutter
8	Flügelmutter
9	Große Gummischeibe
10	Kleine Gummischeibe
11	C-Ring aus Metall
12	Tülle

TEMPERATURTEST

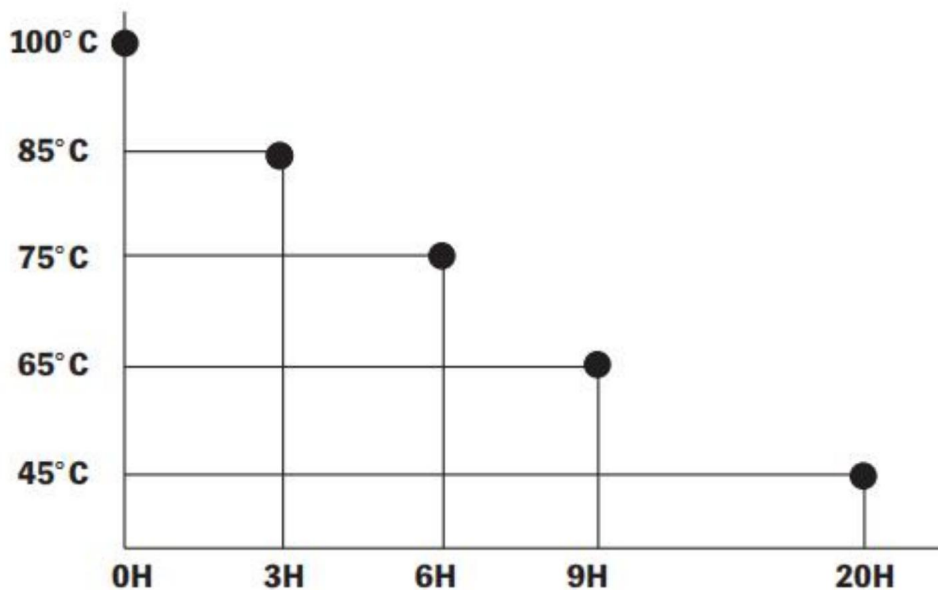

Bei Raumtemperatur 25°C

REINIGUNG

1. Bitte waschen Sie das Innere des Fasses rechtzeitig nach dem Gebrauch und trocknen Sie es.
2. Bitte legen Sie keine sauren Lebensmittel oder alkalischen Lebensmittel für lange Zeit, um Fass zu vermeiden Rosten.


WIE MAN SIE BENUTZT

• Wie man platziert

Füllen Sie den maximalen Wasserstand nicht über



• Wie man wäscht

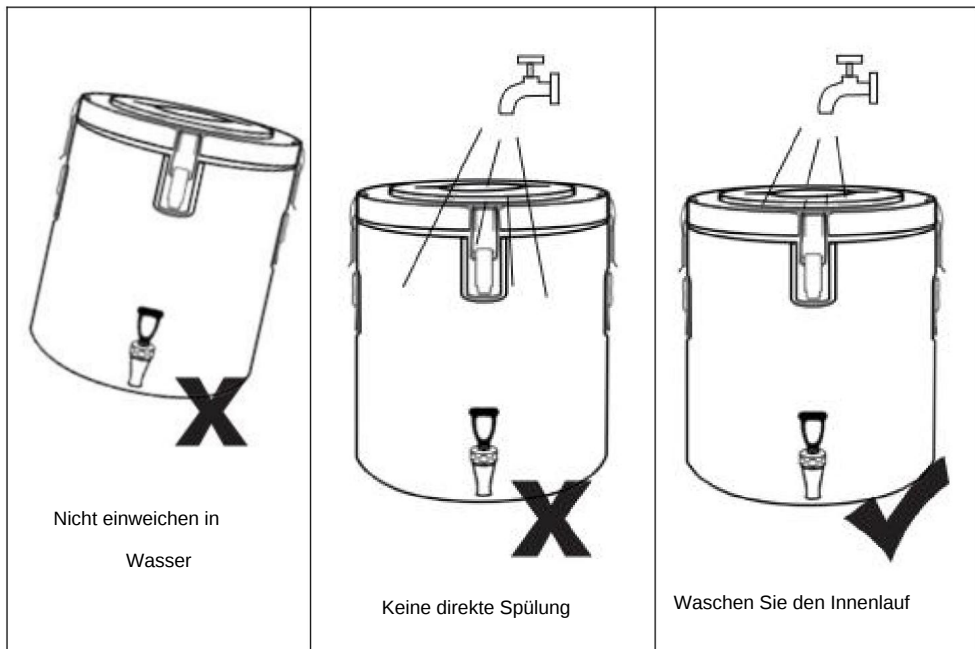

1. Reinigen Sie die Außenseite des Fasses bitte mit einem weichen Tuch.
2. Bitte waschen Sie die Innenseite mit Wasser, dann geben Sie etwas heißes Wasser (kann etwas Essig hinzufügen) hineingeben und 30 Minuten ziehen lassen. Aufgrund der Poliertechnologie, im Inneren kann etwas Polierstaub zurückbleiben, Bitte waschen Sie es vor dem Gebrauch.
3. Bitte legen Sie nicht über die Kunststoff-Kreis-Position, wenn Sie setzen das Wasser im Inneren, um ein Überlaufen zu vermeiden.
4. Füllen Sie nicht mehr als den maximalen Wasserstand
5. Bitte waschen Sie das Innere des Fasses rechtzeitig nach Gebrauch und trocknen Sie es.
6. Bitte legen Sie keine sauren oder alkalischen Lebensmittel für lange Zeit in Vermeiden Sie Fassrost.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Schanghai

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

In China hergestellt



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

DISTRIBUTORE DI BEVANDE ISOLATO

MODELLO:WNS-4

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BEVANDE ISOLATE

DISTRIBUTORE

MODELLO:WNS-4



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare e manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore proprietà.

Pericolo di ribaltamento

- Un bambino o un adulto può ribaltare il distributore di bevande isolato e morire o gravemente ferito.
- Se non vengono assicurati prima, bambini e adulti possono subire gravi lesioni. installazione.
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con o attorno al distributore di bevande isolato in qualsiasi momento.
- Utilizzare solo come previsto. Non salire sul prodotto.
- Non superare la capacità di peso indicata.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

USO CORRETTO DEL PRODOTTO ISOLATO

1. Lavare e risciacquare l'unità prima dell'uso.
2. preriscaldare l'interno con acqua calda migliorerà la ritenzione del calore.
3. Il pre-raffreddamento dell'intera unità migliorerà la conservazione del freddo.
4. Caricare il contenitore fino alla sua capacità massima. Assicurarsi che la guarnizione sia in

posto. Riposizionare il coperchio e bloccarlo in posizione.

CURA E PULIZIA DEL TRASPORTO ISOLANTE

1. Pulire dopo ogni utilizzo. Composti decoloranti approvati per alimenti o

contatto con bevande può essere utilizzato. Chiedi al tuo fornitore di detersivo per informazioni appropriate composto.

2. Assicurarsi che la guarnizione sia stata rimossa prima di lavare la lavastoviglie.

Inoltre, evitare che i fermi restino incastrati nel trasportatore.

ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DI BEVANDE

ATTENZIONE: il liquido può traboccare o schizzare fuori dal tappo di sfogo durante il fissaggio coperchio se l'unità è troppo piena.

PER EVITARE TRABOCCAMENTI, NON RIEMPIRE PIÙ DI 11/4" DA

SUPERIORE.

CURA E PULIZIA DEL RUBINETTO

Per rimuovere il gruppo rubinetto dall'unità:

1. Svitare il dado di raccordo per rimuovere il rubinetto dall'unità.

2. Svitare il coperchio dal corpo del rubinetto per esporre la tazza di gomma e lo stelo


fine. Tirare verso il basso la tazza del sedile per rimuoverla.

3. Spingere indietro il dado di raccordo e rimuovere l'anello metallico "c". Svitare il dado ad alette per

rimuovere completamente il beccuccio dall'unità. Mettere da parte la rondella di gomma grande, quella piccola rondella in gomma e anello a "C".

4. Premere la leva del rubinetto in posizione "bloccata aperta" per pulire la parte superiore del cofano completamente.

5. Pulire tutte le parti del rubinetto con una soluzione di acqua calda e detergente per urne. Utilizzare una spazzola per rubinetto per pulire l'interno del rubinetto e il beccuccio.

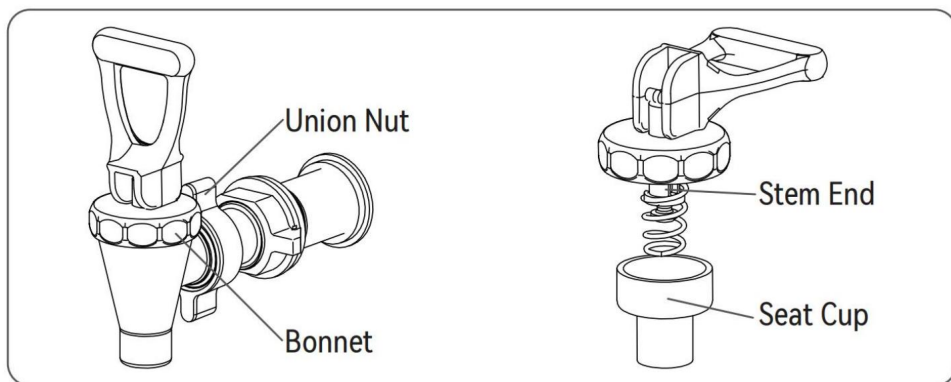


Per rimettere il gruppo rubinetto nell'unità:

1. Posizionare prima la piccola guarnizione di gomma sul beccuccio. Quindi posizionare il beccuccio all'interno dell'unità.
2. Posizionare la guarnizione di gomma grande sul beccuccio dall'esterno dell'unità.
3. Avvitare il dado ad alette sul beccuccio con la base circolare rivolta verso l'unità. Montare il dado di raccordo su beccuccio con il lato interno della vite rivolto verso l'esterno. Sostituire l'anello metallico a "C".
4. Sostituire il taglio della sede in gomma sulla molla e sull'estremità dello stelo del rubinetto. Applicare pressione per fissare la tazza del sedile.
5. Avvitare il coperchio sul corpo del rubinetto.
6. Avvitare il rubinetto sul beccuccio e serrare il dado di raccordo.


SCHEMA PARTI ESPLOSE

Rubinetto distributore di bevande

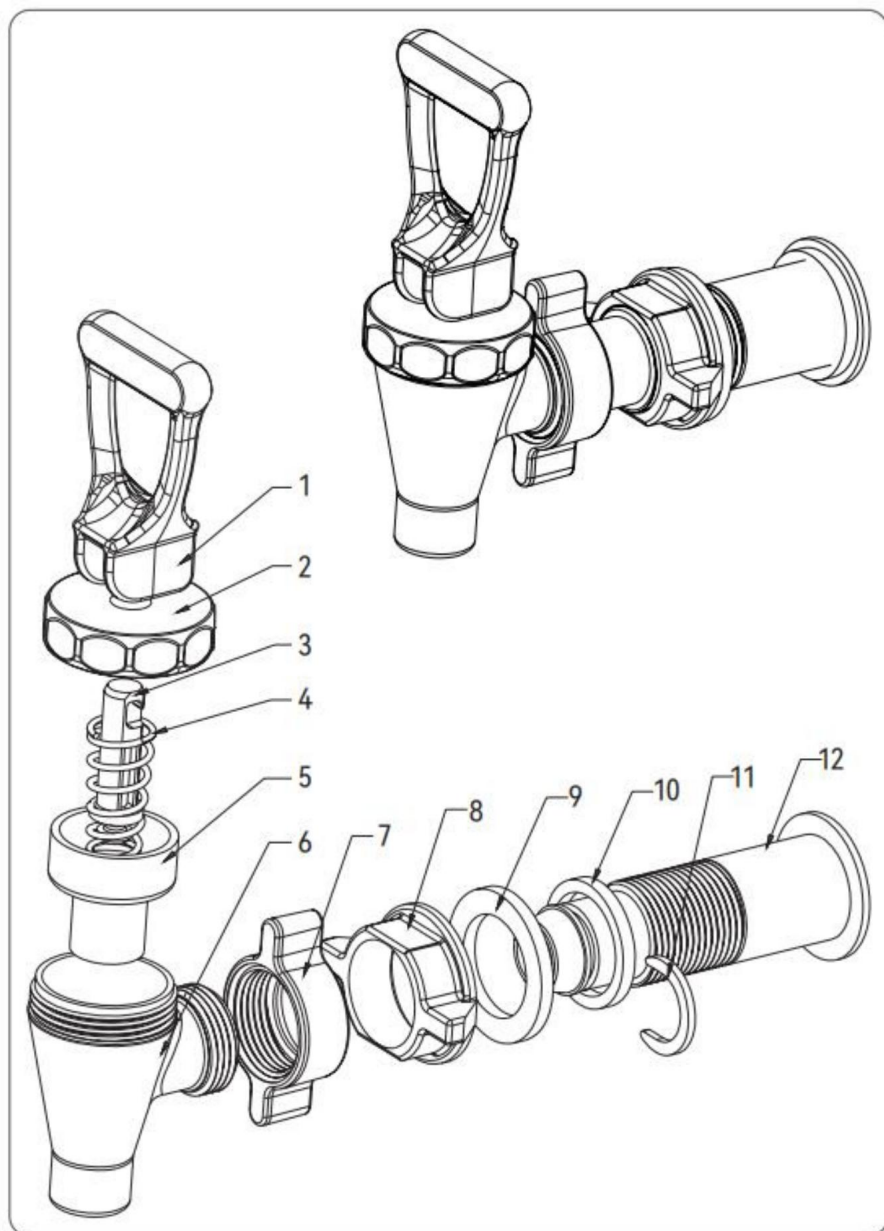

Numero	Nome della parte
1	Leva del rubinetto
2	Cofano
3	Estremità dello stelo
4	Primavera
5	Tazza di gomma per il sedile
6	Corpo del rubinetto
7	Dado di unione
8	Dado ad alette
9	Rondella di gomma grande
10	Piccola rondella in gomma
11	Anello in metallo C
12	Becco

TEST DI TEMPERATURA

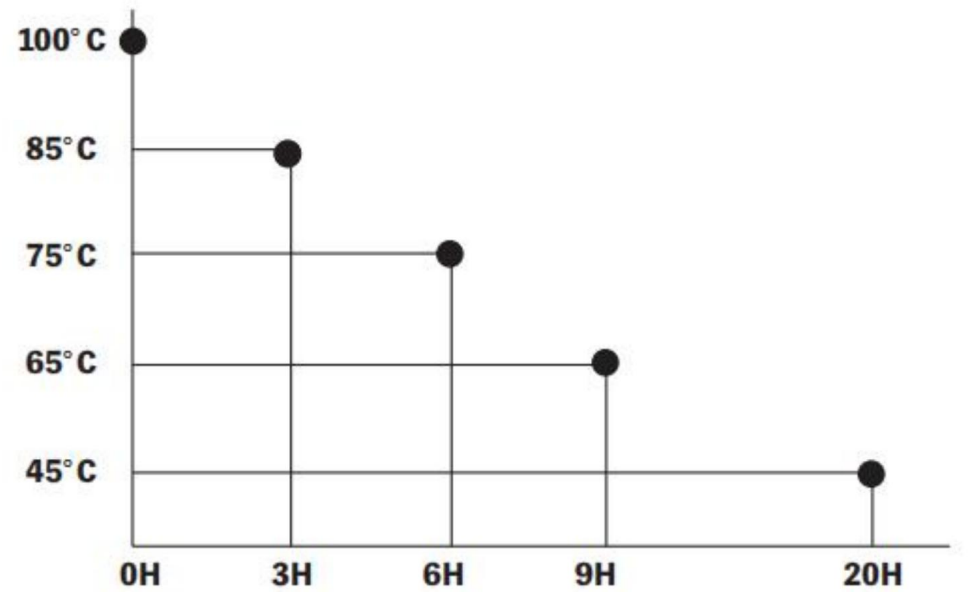

A temperatura ambiente 25°C


COME PULIRE

1. Dopo l'uso, lavare per tempo l'interno del contenitore e asciugarlo.
2. Si prega di non mettere cibo acido o cibo alcalino per lungo tempo per evitare la canna arrugginire.


COME USARE

• Come posizionare

Non riempire oltre il livello massimo dell'acqua

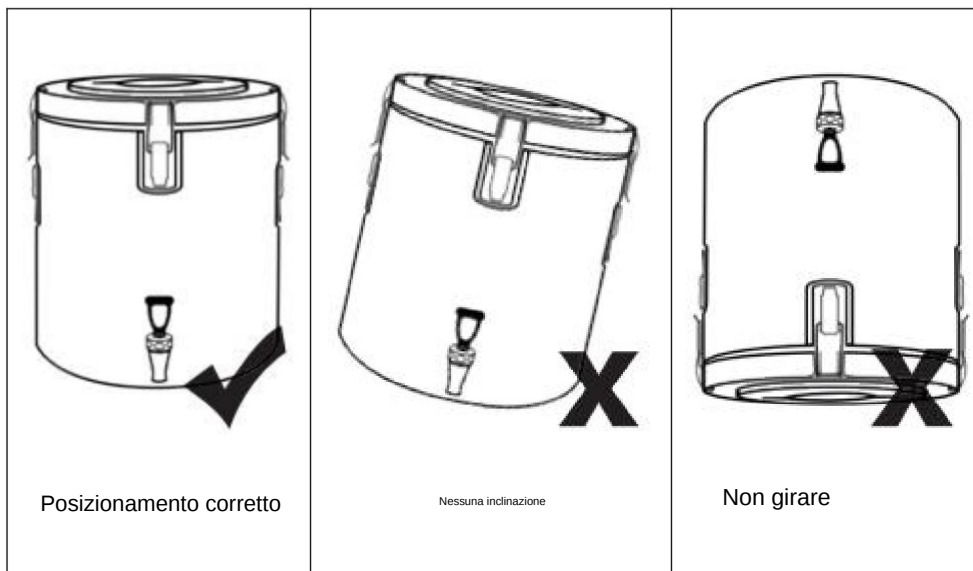

• Come lavare

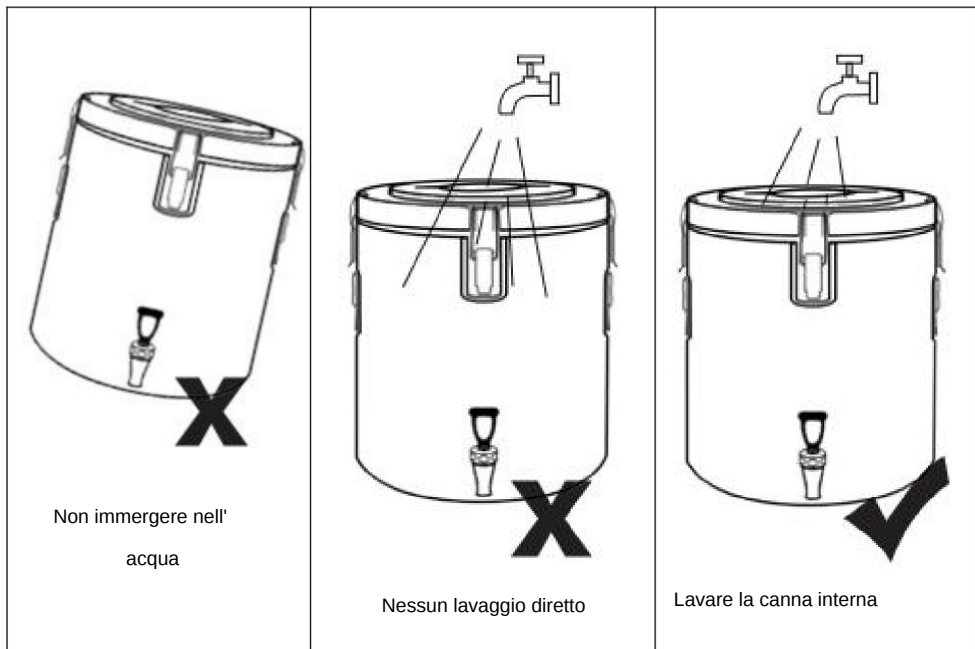

1. Utilizzare un panno morbido per pulire l'esterno della canna.
2. Lavare l'interno con acqua, quindi aggiungere un po' di acqua calda (può aggiungere un po' di aceto) all'interno per lasciare in infusione per 30 minuti. A causa della tecnologia di lucidatura, l'interno può lasciare un po' di polvere di lucidatura, quindi si prega di lavarlo prima dell'uso.
3. Si prega di non posizionare sopra la posizione del cerchio di plastica quando si posiziona l'acqua all'interno per evitare che trabocchi.
4. Non riempire oltre il livello massimo dell'acqua.
5. Dopo l'uso, lavare per tempo l'interno del contenitore e asciugarlo.
6. Si prega di non mettere cibi acidi o alcalini per lungo tempo evitare che la canna arrugginisca.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sciangai

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made in China



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

DISPENSADOR DE BEBIDAS AISLADO

MODELO:WNS-4

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BEBIDA AISLADA
DISPENSADOR

MODELO:WNS-4



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de operar y

realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

Las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a objetos valiosos.

propiedad.

Peligro de vuelco

- Un niño o un adulto puede volcar el dispensador de bebidas aislado y morir o

gravemente herido.

- Pueden producirse lesiones graves a niños y adultos si no se aseguran antes.

instalación.

- Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con él ni cerca de él.

Dispensador de bebidas aislado en cualquier momento.

- Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se pare sobre el producto.

- No exceda la capacidad de peso indicada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO ADECUADO DE SU PRODUCTO AISLADO

1. Lave y enjuague la unidad antes de usarla.

2. Precalentar el interior con agua caliente mejorará la retención del calor.

3. Enfriar previamente toda la unidad mejorará la retención del frío.

4. Cargue el contenedor hasta su máxima capacidad. Asegúrese de que la junta esté en su lugar.

Coloque la tapa nuevamente y bloquéela en su posición.

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL PORTABEBÉS AISLADO

1. Limpiar después de cada uso. Compuestos desmanchantes aprobados para alimentos o

Puede utilizarse en contacto con bebidas. Pregunte a su proveedor de detergentes sobre las medidas adecuadas.

compuesto.

2. Asegúrese de quitar la junta antes de lavarlo en el lavavajillas.

Además, evite que los pestillos queden atrapados en el transportador.

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL DISPENSADOR DE BEBIDAS

PRECAUCIÓN: El líquido puede desbordarse o salir disparado de la tapa de ventilación al asegurarla.

tapa si la unidad está demasiado llena.

PARA EVITAR DESBORDAMIENTO, NO LLENE MÁS DE 11/4" DESDE

ARRIBA.

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL GRIFO

Para quitar el conjunto del grifo de la unidad:

1. Desatornille la tuerca de unión para quitar el grifo de la unidad.

2. Desenrosque la tapa del cuerpo del grifo para exponer la taza del asiento de goma y el vástago.

Fin. Tire hacia abajo la copa del asiento para quitarla.

3. Empuje hacia atrás la tuerca de unión y retire el anillo de metal en forma de "C". Desatornille la tuerca de mariposa para

Retire el pico de la unidad por completo. Deje a un lado la arandela de goma grande y la pequeña


Arandela de goma y anillo en "C".

4. Presione la palanca del grifo en la posición "abierta bloqueada" para limpiar la parte superior del capó.

minuciosamente.

5. Limpie todas las partes del grifo con una solución de agua caliente y limpiador de teteras.

un cepillo de grifo para limpiar el interior del grifo y el caño.

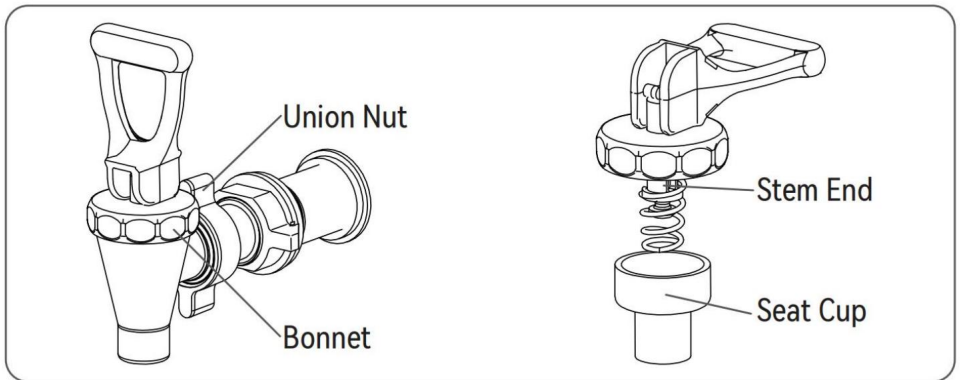

Para devolver el conjunto del grifo a la unidad:

1. Coloque primero una pequeña arandela de goma en el pico. Luego, coloque el pico dentro de la unidad.

2. Coloque una arandela de goma grande en el pico desde el exterior de la unidad.

3. Enrosque la tuerca de mariposa en el pico con la base circular orientada hacia la unidad. Coloque la tuerca de unión en

Caño con el lado del tornillo interior hacia afuera. Reemplace el anillo metálico en forma de "C".

4. Reemplace el asiento de goma cortado en el extremo del resorte y del vástago del grifo.


Presión para asegurar la copa del asiento.

5. Atornille la tapa al cuerpo del grifo.

6. Enrosque el grifo en el pico y apriete la tuerca de unión.


DIAGRAMA DE PIEZAS DESPIEZADAS

Grifo dispensador de bebidas

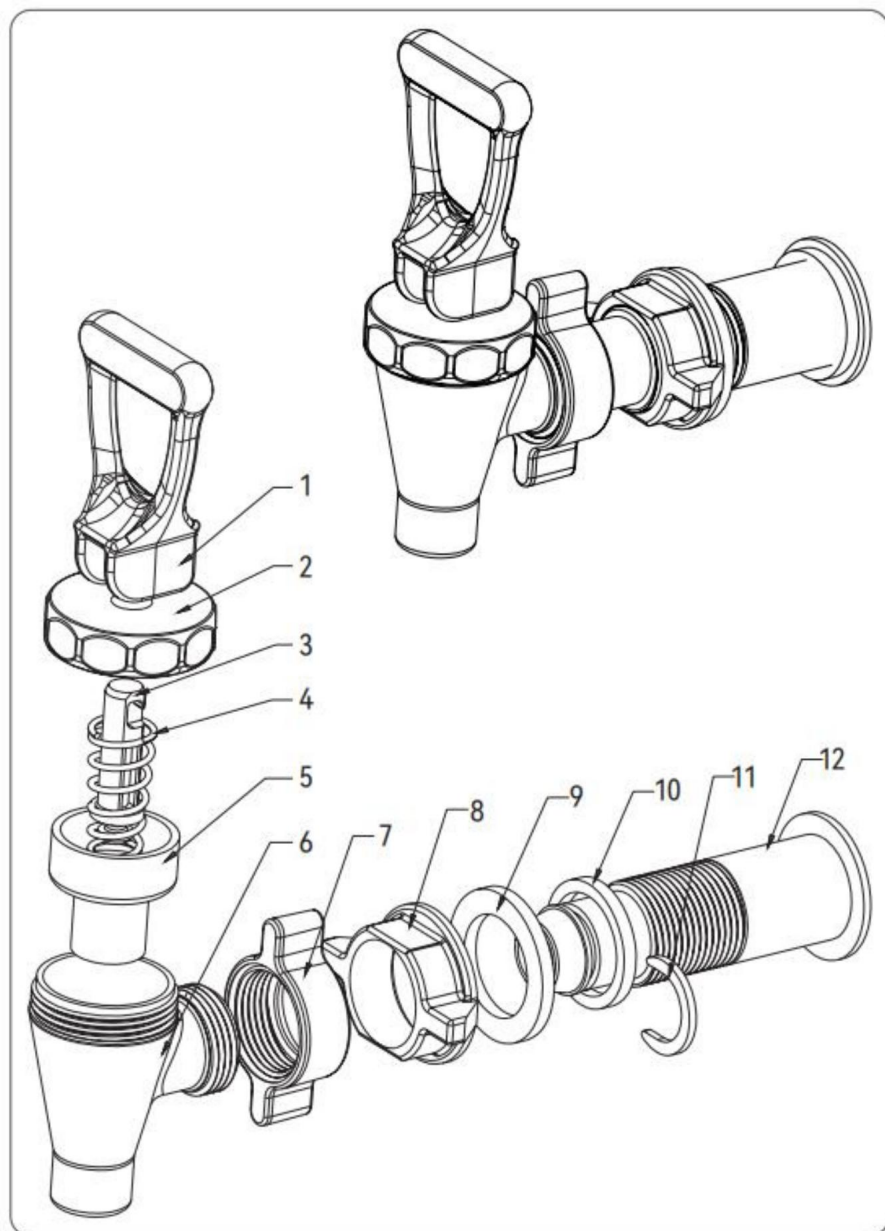

Número	Nombre de la pieza
1	Palanca del grifo
2	Capó
3	Extremo del tallo
4	Primavera
5	Copa de asiento de goma
6	Cuerpo del grifo
7	Tuerca de unión
8	Tuerca de mariposa
9	Arandela de goma grande
10	Arandela de goma pequeña
11	Anillo C de metal
12	Canalón

PRUEBA DE TEMPERATURA

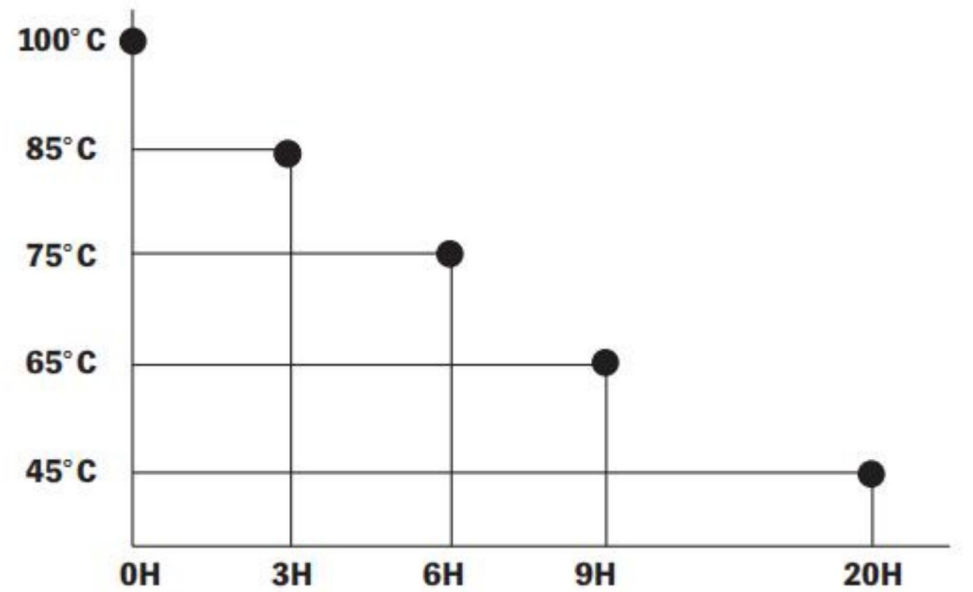

A temperatura ambiente 25°C

COMO LIMPIAR

1. Lave el interior del barril a tiempo después de terminar de usarlo y séquelo.
2. No coloque alimentos ácidos o alcalinos durante mucho tiempo para evitar que el barril se rompa oxidándose.


CÓMO USARLO

• Cómo colocar

No llene por encima del nivel máximo de agua.



• Cómo lavar

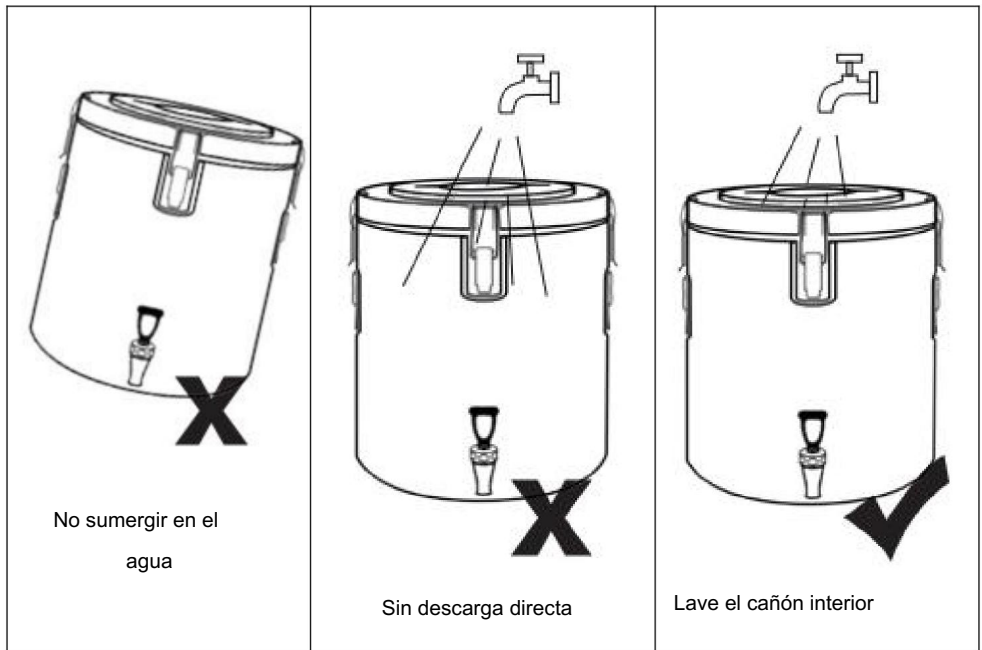

1. Utilice un paño suave para limpiar el exterior del cañón.
2. Lave el interior con agua y luego coloque un poco de agua caliente (puede añadir un poco de vinagre) en el interior para dejar en remojo durante 30 minutos. Debido a la Tecnología de pulido, el interior puede dejar algo de polvo de pulido, Así que por favor lávelo antes de usarlo.
3. No coloque sobre la posición del círculo de plástico cuando lo coloque. el agua en el interior para evitar que se desborde.
4. No llene más allá del nivel máximo de agua.
5. Lave el interior del barril a tiempo después de terminar de usarlo y séquelo.
6. No coloque alimentos ácidos o alcalinos durante mucho tiempo. evitar la oxidación del barril.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Llevar a la fuerza

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Hecho en china



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

IZOLOWANY DYSTRYBUTOR NAPOJÓW

MODEL:WNS-4

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NAPÓJ TERMOIZOLACYJNY
DOZOWNIK

MODEL:WNS-4



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i

instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennych przedmiotów
nieruchomość.

Ryzyko przewrócenia

- Dziecko lub osoba dorosła może przewrócić dozownik do napojów i ponieść śmierć lub poważnie ranny.
- Dzieci i dorośli mogą odnieść poważne obrażenia, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone. instalacja.
- Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. termos do napojów dostępny w każdej chwili.
- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawiać na produkcie.
- Nie przekraczać podanego dopuszczalnego ciężaru.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE PRODUKTU IZOLOWANEGO

1. Przed użyciem umyj i wypłucz urządzenie.
2. Podgrzanie wnętrza gorącą wodą poprawi zatrzymywanie ciepła.
3. Wstępne schłodzenie całego urządzenia poprawi zatrzymywanie chłodu.
4. Załaduj pojemnik do maksymalnej pojemności. Upewnij się, że uszczelka jest w

umieścić. Założyć pokrywę i zablokować ją w pozycji.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE NOSZÓW IZOLACYJNYCH

1. Czyścić po każdym użyciu. Środki odplamiające zatwierdzone do kontaktu z żywnością lub można stosować kontakt z napojem. Zapytaj swojego dostawcę detergentu o odpowiednie mieszanina.
2. Przed myciem w zmywarce należy upewnić się, że uszczelka została usunięta. Należy również zadbać o to, aby zatrzaski nie zahaczyły się o przenośnik.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA DOZOWNIKA NAPOJÓW

UWAGA: Podczas mocowania korek odpowietrzający może wylać się lub wytrysnąć z niego ciecz. pokrywę, jeśli urządzenie jest przepelnione.

ABY ZAPOBIEC PRZELEWANIU, NIE NAPEŁNIAJ NA POZIOM WYŻSZY NIŻ 11/4" OD SZCZYT.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE KRANU


Aby wyjąć zespół kranu z urządzenia:

1. Odkręć nakrętkę łączącą, aby zdjąć kran z urządzenia.
2. Odkręć pokrywę od korpusu kranu, aby odsłonić gumową miskę siedziska i trzonek koniec. Pociągnij miskę siedziska w dół, aby ją wyjąć.
3. Odepchnij nakrętkę łączącą i usuń metalowy pierścień „c”. Odkręć nakrętkę skrzydełkową, aby

całkowicie wyjąć wylewkę z jednostki. Odłożyć dużą gumową podkładkę, małą podkładką gumową i pierścień „c”.

4. Naciśnij dźwignię kranu w pozycji „zablokowany otwarty”, aby wyczyścić górną część pokrywy dokładnie.

5. Wyczyść wszystkie części kranu roztworem gorącej wody i środka czyszczącego do urn. Użyj szczotki do czyszczenia wnętrza kranu i wylewki.

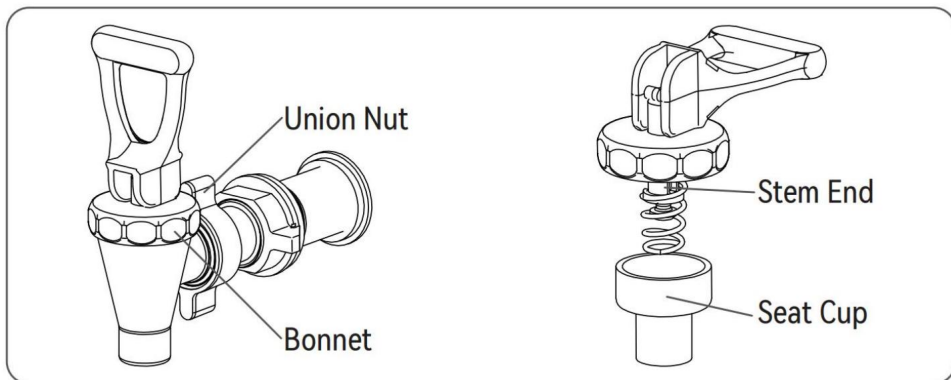

Aby ponownie zamontować baterię w urządzeniu:

1. Najpierw umieść małą gumową podkładkę na wylewce. Następnie umieść wylewkę wewnątrz jednostki.

2. Nałóż dużą gumową podkładkę na wylewkę od zewnątrz urządzenia.

3. Nakręć nakrętkę skrzydełkową na wylewkę z okrągłą podstawą skierowaną w stronę jednostki. Zamontuj nakrętkę łączącą wylewkę z wewnętrzną stroną śruby skierowaną na zewnątrz. Wymień metalowy pierścień „c”.


4. Wymień gumowe siedzisko nacięte na sprężynie i końcu trzonu kranu. Zastosuj nacisk na zabezpieczenie siedziska.

5. Nakręć pokrywę na korpus kranu.

6. Nakręć kran na wylewkę i dokręć nakrętkę łączącą.


SCHEMAT ROZŁOŻONYCH CZĘŚCI

Kran dozownika napojów

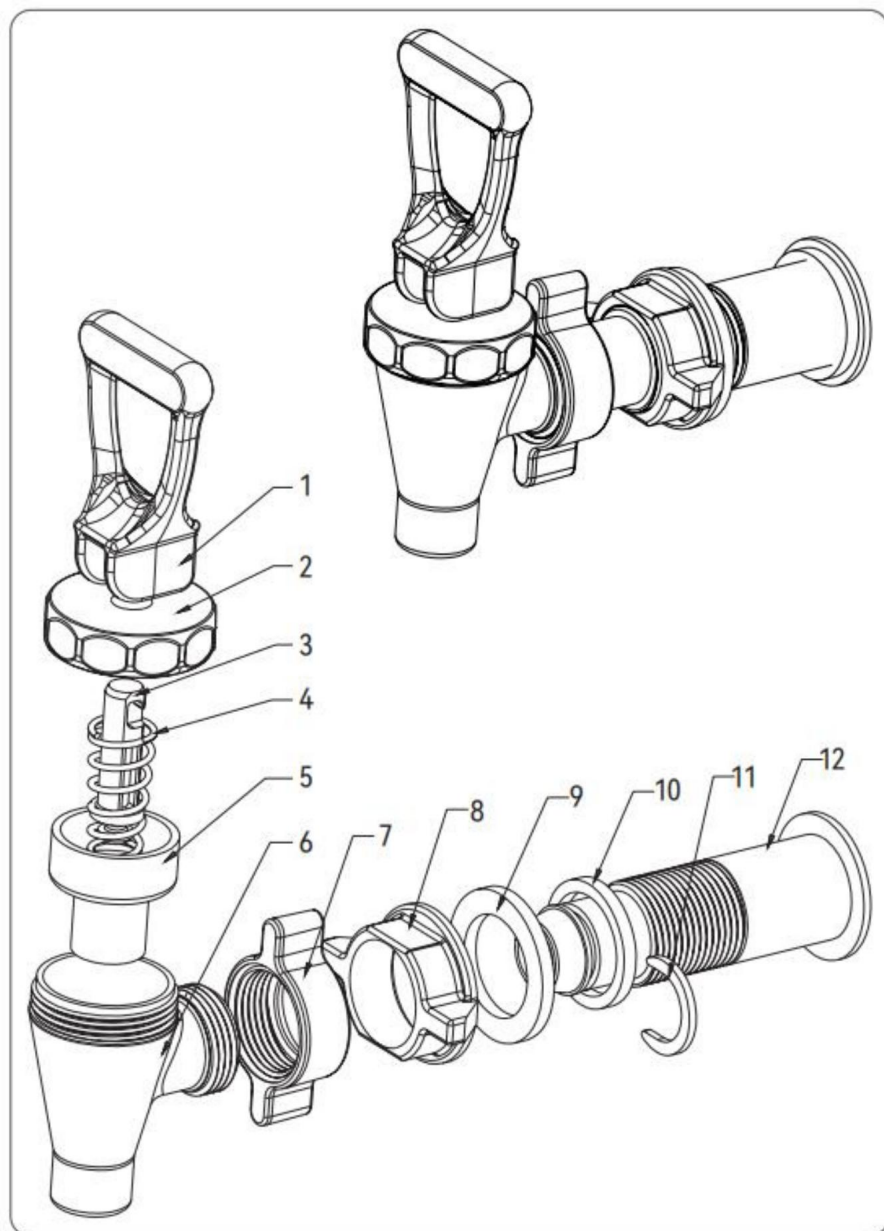

Numer	Nazwa części
1	Dźwignia kranu
2	Czapeczka
3	Koniec łodygi
4	Wiosna
5	Gumowa miska siedziska
6	Korpus kranu
7	Nakrętka złączkowa
8	Nakrętka skrzydełkowa
9	Duża podkładka gumowa
10	Mała podkładka gumowa
11	Metalowy pierścień C
12	Rynna

TEST TEMPERATURE

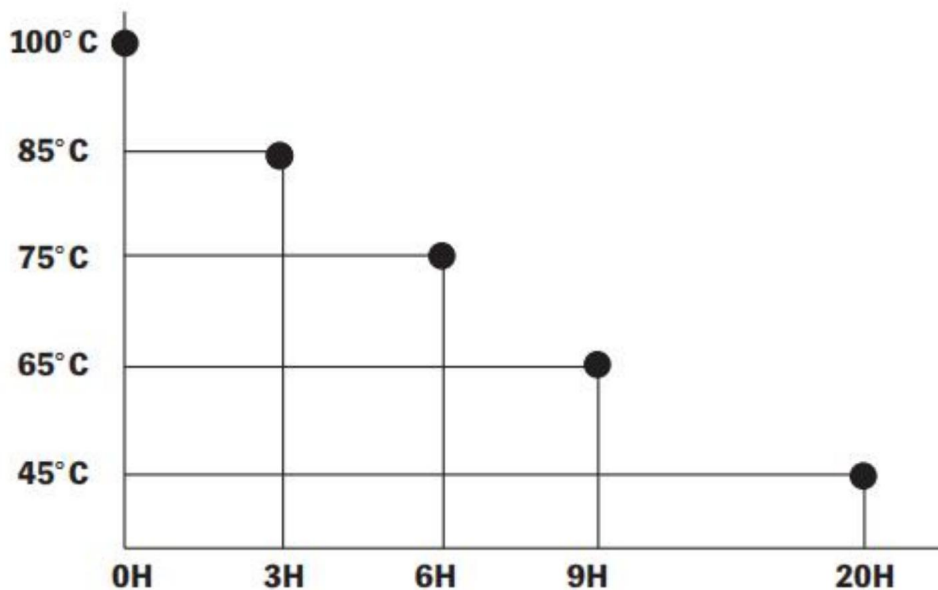

W temperaturze pokojowej 25°C

JAK CZYŚCIĆ

1. Po skończonym użyciu należy umyć wnętrze lufy i wysuszyć je.
2. Nie należy przez dłuższy czas przechowywać żywności kwaśnej lub zasadowej, aby uniknąć zakwaszenia.
rdzewienie.


JAK UŻYWAĆ

• Jak umieścić

Nie napełniaj wodą powyżej maksymalnego poziomu



• Jak prać

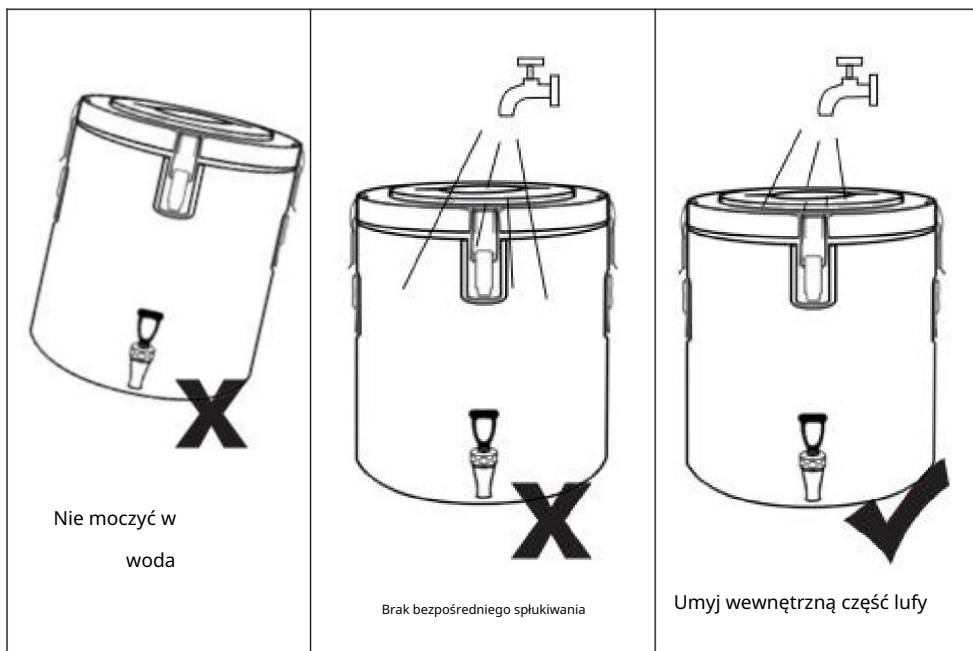

1. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni lufy należy używać miękkiej ściereczki.
2. Proszę umyć wewnątrz wodą, a następnie dodać trochę gorącej wody (może dodać trochę octu) do środka i parzyć przez 30 minut. Ze względu na technologię polerowania, wewnątrz może pozostać trochę kurzu po polerowaniu, Dlatego prosimy o umycie go przed użyciem.
3. Proszę nie umieszczać go w pozycji plastikowego koła podczas nakładania wodę w środku, aby zapobiec jej przelaniu.
4. Nie napełniaj wodą powyżej maksymalnego poziomu
5. Po skończonym użyciu należy umyć wewnątrz lufy i wysuszyć je.
6. Nie należy przez dłuższy czas przechowywać żywności kwaśnej lub zasadowej w lodówce. zapobiegaj rdzewieniu lufy.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Szanghaj

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wyprodukowano w Chinach



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEÏSOLEERDE DRANKDISPENSER

MODEL:WNS-4

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GEÏSOLEERDE DRANK
VERDELER

MODEL:WNS-4



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat bedient en onderhoud van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle spullen veroorzaken eigendom.

Kantelgevaar

- Een kind of volwassene kan de geïsoleerde drankautomaat omverwerpen en gedood worden of ernstig gewond.
- Kinderen en volwassenen kunnen ernstig gewond raken als ze niet van tevoren worden vastgezet. installatie.
- Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met of in de buurt van het product spelen. geïsoleerde drankdispenser op elk gewenst moment.
- Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product staan.
- Overschrijd het vermelde draagvermogen niet.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

CORRECT GEBRUIK VAN UW GEÏSOLEERDE PRODUCT

1. Was en spoel het apparaat vóór gebruik.
2. Door de binnenkant voor te verwarmen met warm water, blijft de warmte beter behouden.
3. Door de gehele unit voor te koelen, blijft de kou beter behouden.
4. Laad de container tot de maximale capaciteit. Zorg ervoor dat de pakking in

plaats. Plaats het deksel terug en vergrendel het.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN GEÏSOLEERDE DRAGER

1. Reinig na elk gebruik. Ontkleuringsmiddelen goedgekeurd voor voedsel of drankcontact mag worden gebruikt. Vraag uw leverancier van wasmiddelen naar de juiste verbinding.
 2. Zorg ervoor dat de pakking verwijderd is voordat u de vaatwasser inschakelt.
- Zorg er ook voor dat de grendels niet in de transportband vast komen te zitten.

INSTRUCTIES VOOR HET VULLEN VAN EEN DRANKENDISPENSER

LET OP: Bij het vastzetten kan er vloeistof overstromen of uit de ontluchtingsdop spuiten. deksel als het apparaat te vol is.

OM OVERLOPEN TE VOORKOMEN, NIET HOGER VULLEN DAN 11/4" VAN DE WATERKANT

BOVENKANT.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE KRAAN


Om de kraan uit het apparaat te verwijderen:

1. Draai de wartelmoer los om de kraan van het apparaat te verwijderen.
2. Schroef de kap van de kraanbehuizing los om de rubberen zitting en de steel bloot te leggen einde. Trek de zitkom naar beneden om deze te verwijderen.
3. Duw de wartelmoer terug en verwijder de metalen "c"-ring. Draai de vleugelmoer los om

verwijder de tuit volledig van de unit. Zet de grote rubberen ring, kleine rubberen ring en "c"-ring.

4. Druk de kraanhendel in de stand "vergrendeld open" om de bovenkant van de motorkap schoon te maken diepgaand.

5. Reinig alle onderdelen van de kraan met een oplossing van heet water en urnenreiniger. Gebruik een kraanborstel om de binnenkant van de kraan en de uitloop schoon te maken.

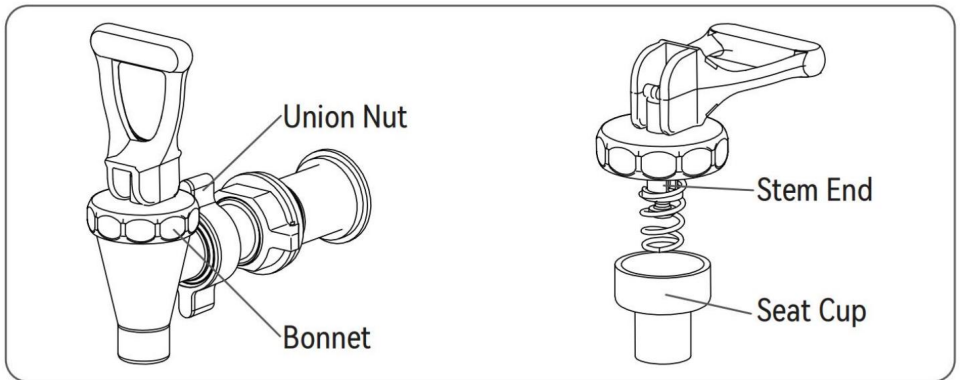


Om de kraan weer in het apparaat te plaatsen:

1. Plaats eerst een kleine rubberen ring op de tuit. Plaats vervolgens de tuit in het apparaat.
2. Plaats de grote rubberen ring op de tuit, aan de buitenkant van het apparaat.
3. Schroef de vleugelmoer op de tuit met de cirkelvormige basis naar het apparaat gericht. Plaats de wartelmoer op tuit met binnenschroefzijde naar buiten gericht. Vervang metalen "c"-ring.
4. Vervang de rubberen zitting die op het veer- en steeluiteinde van de kraan is gesneden. druk om de zitting vast te zetten.
5. Schroef de kap op de kraanbehuizing.
6. Schroef de kraan op de uitloop en draai de wartelmoer vast.


EXPLODED ONDERDELENDIAGRAM

Drankdispenser kraan

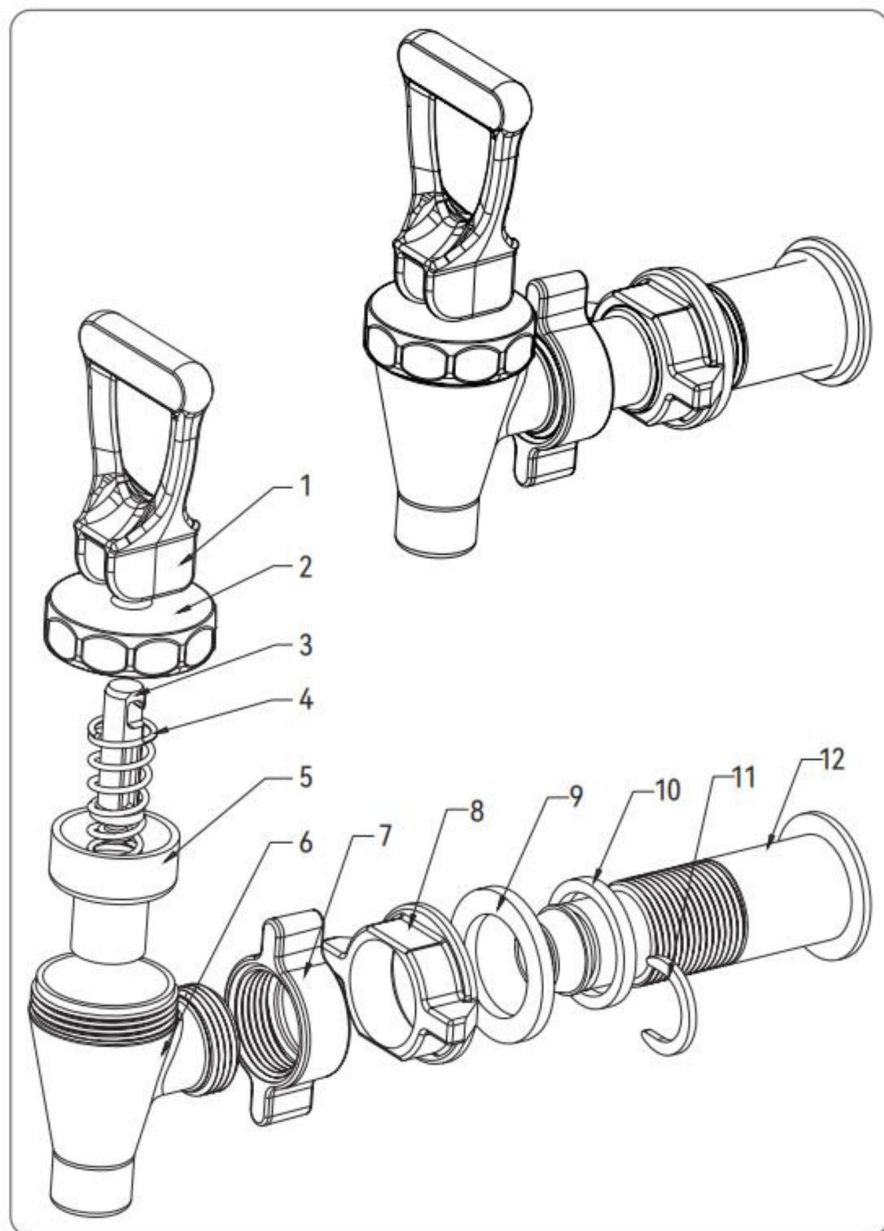

Nummer	Onderdeelnaam
1	Kraan Hendel
2	Motorkap
3	Stameinde
4	Lente
5	Rubberen zitschaal
6	Kraanlichaam
7	Wartelmoer
8	Vleugelhoer
9	Grote rubberen ring
10	Kleine rubberen ring
11	Metalen C-ring
12	Tuit

TEMPERATUURTEST

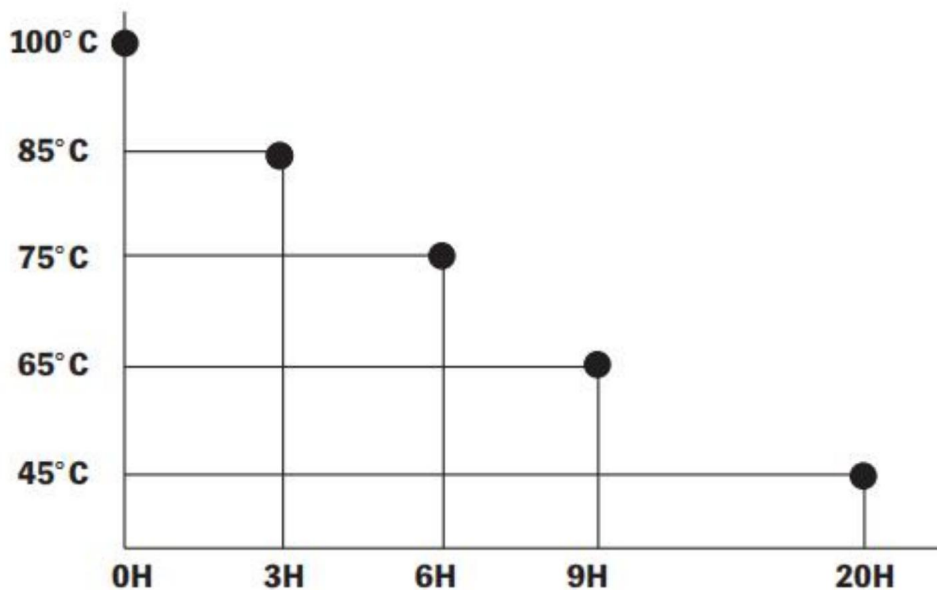

Bij kamertemperatuur 25°C

HOE SCHOON TE MAKEN

1. Was de binnenkant van de cilinder na gebruik tijdig af en droog deze.
2. Plaats geen zuur of alkalisch voedsel gedurende een lange tijd in de koelkast om vatschade te voorkomen.
roesten.


HOE TE GEBRUIKEN

• Hoe te plaatsen

Vul de tank niet verder dan het maximale waterniveau



• Hoe te wassen

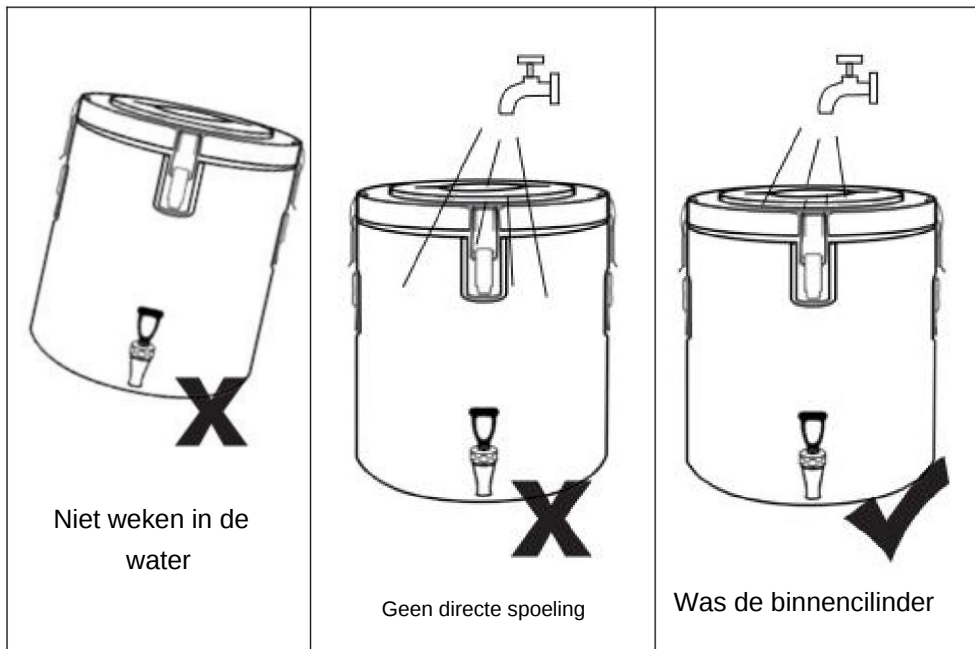

1. Gebruik een zachte doek om de buitenkant van de cilinder schoon te maken.

2. Was de binnenkant met water en doe er vervolgens wat heet water (kan

voeg wat azijn toe) en laat het 30 minuten trekken. Vanwege de

polijsttechnologie, de binnenkant kan wat polijststof achterlaten,

Was het daarom voor gebruik.

3. Plaats de plastic cirkel niet over de positie van de plastic cirkel wanneer u de

het water erin om overstroming te voorkomen.

4. Vul de tank niet verder dan het maximale waterniveau

5. Was de binnenkant van de cilinder na gebruik tijdig af en droog deze.

6. Zet geen zuur of alkalisch voedsel gedurende een lange tijd in de koelkast.

Voorkom dat het vat gaat roesten.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Sjanghai

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Gemaakt in China



Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ISOLERAD DRYCKDISPENSER

MODELL:WNS-4

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ISOLERAD DRYCK
DISPENSER**

MODELL:WNS-4



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs och förstå hela denna manual innan du använder och servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefulla föremål egendom.

Vältrisk

- Ett barn eller en vuxen kan tippa den isolerade dryckesautomaten och dödas eller allvarligt skadad.
- Allvarliga skador kan uppstå på barn och vuxna om de inte säkrats tidigare installation.
- Denna produkt är inte en leksak. Barn ska inte leka med eller runt isolerad dryckesautomat när som helst.
- Använd endast på avsett sätt. Stå inte på produkten.
- Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

KORREKT ANVÄNDNING AV DIN ISOLERADE PRODUKT

1. Tvätta och skölj enheten innan den används.
2. Förvärmning av interiören med varmt vatten förbättrar värmehållningen.
3. Förkylning av hela enheten förbättrar kylhållningen.
4. Ladda behållaren till dess maximala kapacitet. Se till att packningen sitter i

plats. Sätt tillbaka locket och lås i läge.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV ISOLERAD BÄRARE

1. Rengör efter varje användning. Avfärgningsmedel godkända för livsmedel eller dryckeskontakt kan användas. Fråga din tvättmedelsleverantör om korrekt förening.
 2. Se till att packningen är borttagen innan du kör genom en diskmaskin.
- Förhindra också att spärrarna fastnar i transportören.

INSTRUKTIONER FÖR FyllNING AV DRYCKDISPENSER

FÖRSIKTIGHET: Vätska kan svämma över eller spruta ut ur ventilationslocket när det säkras lock om enheten är överfylld.

Fyll inte högre än 11/4" från för att förhindra bromsning

BÄSTA.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV KRAN


För att ta bort kranenheten från enheten:

1. Skruva loss kopplingsmuttern för att ta bort kranen från enheten.
2. Skruva av huven från krankroppen för att exponera gummisätetskoppen och skaftet avsluta. Dra ner sätetskoppen för att ta bort den.
3. Tryck tillbaka kopplingsmuttern och ta bort "c"-metallringen. Skruva loss vingmuttern

ta bort pipen från enheten helt. Lägg åt sidan stor gummibricka, liten gummibricka och "c"-ring.

4. Tryck ned kranens spak i "låst öppet" läge för att rengöra motorhuvens ovansida noggrant.

5. Rengör alla delar av kranen med en lösning av varmt vatten och urnrengörare. Använda en kranborste för att rengöra insidan av kranen och pipen.

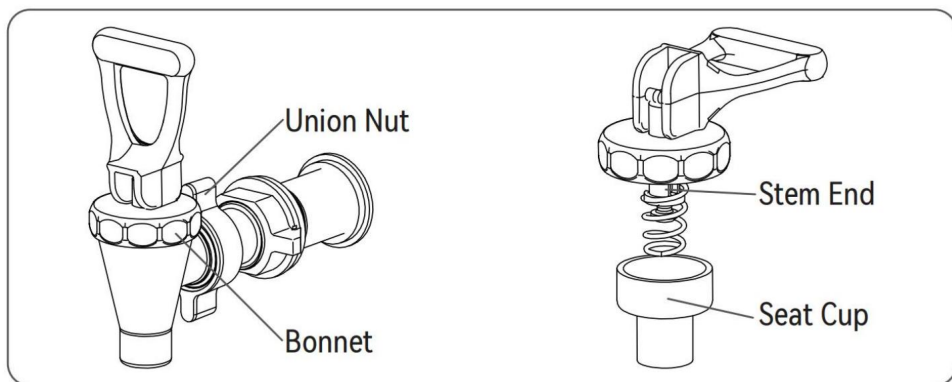


För att returnera kranenheten till enheten:

1. Placera en liten gummibricka på pipen först. Placera sedan pipen inuti enheten.
2. Placera en stor gummibricka på pipen från utsidan av enheten.
3. Skruva fast vingmuttern på pipen med cirkelbasen vänd mot enheten. Montera kopplingsmuttern på pipen med den inre skruvsidan utåt. Byt ut metallringen "c".
4. Byt ut gummisätet på fjäder- och spindeländarna på kranen. Tillämpa tryck för att säkra säteskoppen.
5. Skruva fast motorhuvorna på krankroppen.
6. Skruva fast kranen på pipen och dra åt överfallsmuttern.


DIAGRAM FÖR EXPLODERADE DELAR

Dryckesautomatkran

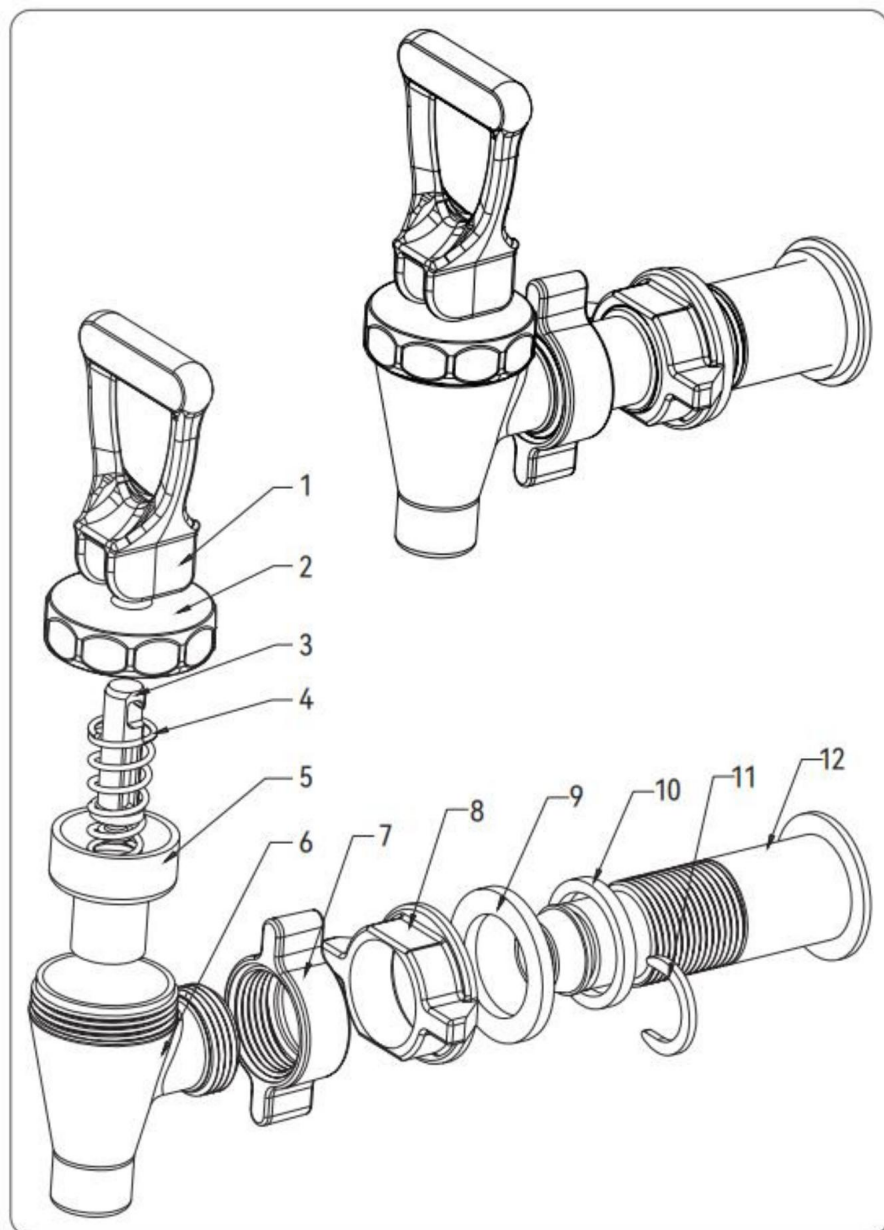

Antal	Delens namn
1	Kran spak
2	Hätta
3	Stjälkslut
4	Fjädra
5	Gummi säteskopp
6	Krankropp
7	Unionsmutter
8	Vingmutter
9	Stor gummibricka
10	Liten gummibricka
11	Metall C-ring
12	Pip

TEMPERATURTEST

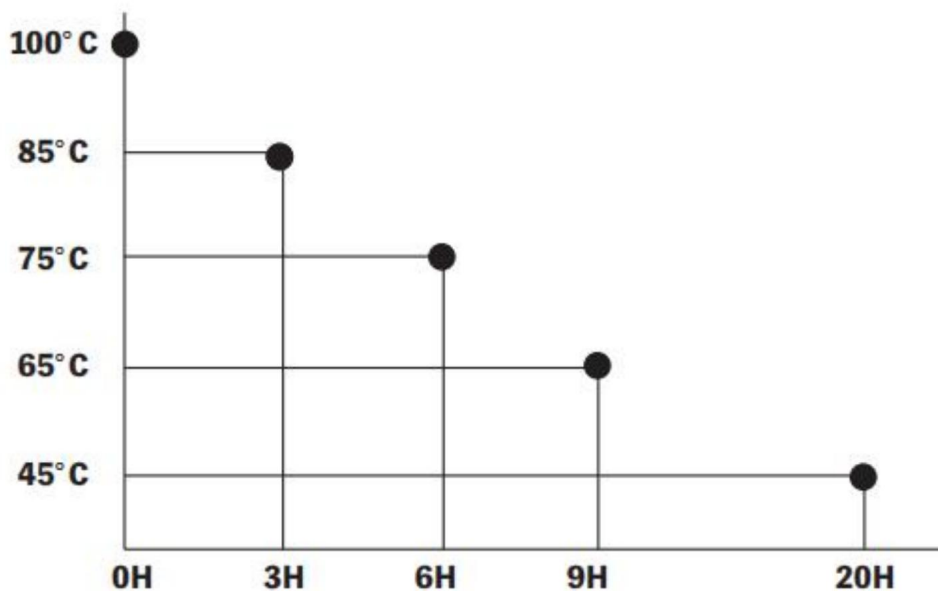

I rumstemperatur 25°C


HUR MAN RENGÖR

1. Tvätta insidan av fatet i tid efter avslutad användning och torka det.
2. Vänligen lägg inte sur mat eller alkalisk mat under lång tid för att undvika fat rostas.


HUR MAN ANVÄNDER

• Hur man placerar

Fyll inte över maxvattennivån

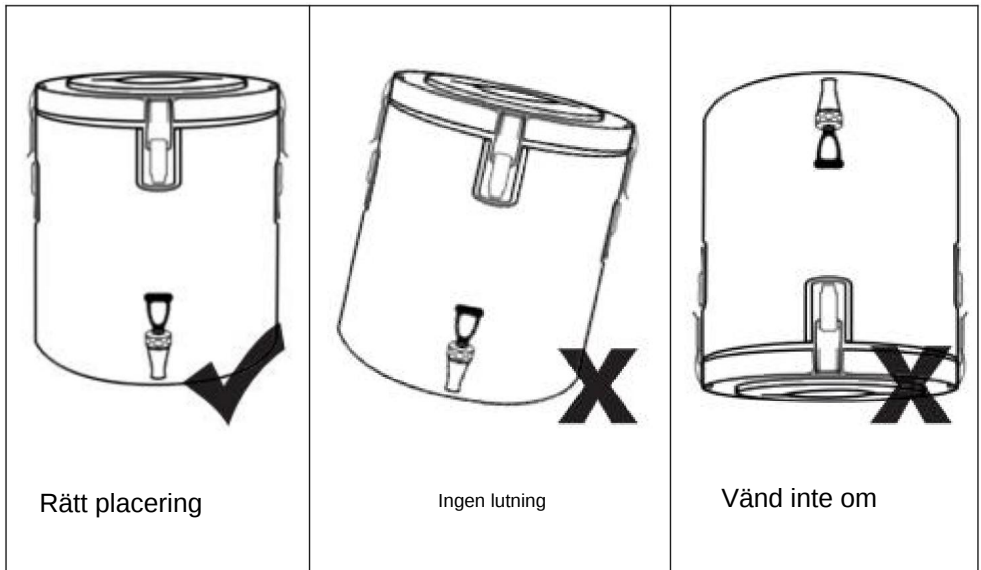

• Hur man tvättar

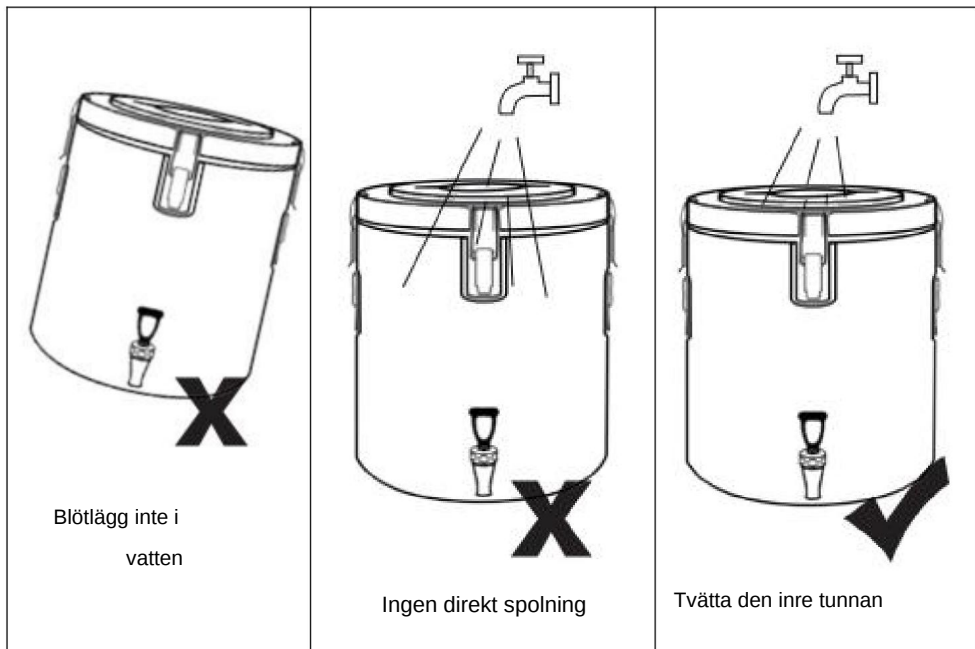

1. Använd en mjuk trasa för att rengöra tunnan utanför.
2. Tvätta insidan med vatten, håll sedan lite hett vatten (kan tillsätt lite vinäger) inuti för att dra i 30 minuter. På grund av poleringsteknik, insidan kan lämna en del polering dammig, så vänligen tvätta den före användning.
3. Vänligen lägg inte över plastcirkeln när du sätter vattnet inuti för att undvika vattenspill.
4. Fyll inte på för mycket vatten
5. Tvätta insidan av fatet i tid efter avslutad användning och torka den.
6. Vänligen lägg inte sur mat eller alkalisk mat under lång tid undvika tunnorröstning.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Tillverkad i Kina



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support