

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FLEXIBLE DUCT

**MODEL: Yt- B-12-8B/Yt- B-12-25/Yt- B-203-7.6/Yt- B-255-7.6/Yt-
B-12-32/Yt- B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLEXIBLE DUCT

MODEL: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NOTE:

1. Avoid sharp encounter a hard object to prevent the piercing duct.
2. Avoid drag on the ground prevent wear the duct.
3. Avoid spark of welding fall down to the duct.
4. Avoid to sun and rain when use. And avoid the stress and damp when stock.
5. Rang of temperature -20C to +85C, exceed the rang, we need to book.
6. It is not the toy, please keep child away.

PRODUCT PAREMETERS


Model	Colour	Diameter	Length
Yt- B-12-8B	Yellow	305mm/12in	7620mm/25ft
Yt- B-12-25	Orange	305mm/12in	7620mm/25ft
Yt- B-203-7.6	Orange	203mm/8in	7620mm/25ft
Yt- B-255-7.6	Orange	255mm/10in	7620mm/25ft
Yt- B-12-32	Orange	305mm/12in	9754mm/32ft
Yt- B-12-16	Orange	305mm/12in	4877mm/16ft
Yt-B-8-5	Orange	203mm/8in	5000mm/16.4ft
Yt-B-250-10	Orange	255mm/10in	9754mm/32ft
Yt-B-8-20	Orange	203mm/8in	6000mm/20ft

Flexible duct made of flam resistant PVC fabric material with spiral steel reinforced. It is able to endure acid, alkai, oleic acid and high temperature. And easily to turn, connection and move. There is a metal hanging ring for every one meter. It has been extensively used in maintaining underground cable, engine room, crypt, tunnel municipal conduit engineering, machine shipbuilding engineering, fire flight rescue and other construction in the bad air environment.


APPLICATION

APPLICATION:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Connection Method:



Incline 45° at the end of the first duct, then insert to the others steel wire and pull back, it is air-proof.

Negative Pressure Air Supply Connection Method:




① Insert one tail ring about 45 degrees into the steel ring of another pipe.



② Pull it back, it's airtight.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

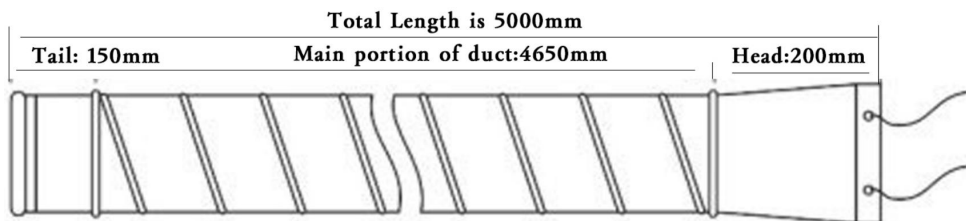

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CONDUIT FLEXIBLE

MODÈLE : Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONDUIT FLEXIBLE

MODÈLE : Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt
-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

NOTE:

1. Évitez tout contact avec un objet dur pour éviter de percer le conduit.
2. Évitez de traîner sur le sol pour éviter l'usure du conduit.
3. Évitez que les étincelles de soudure ne tombent dans le conduit.
4. Évitez le soleil et la pluie lors de l'utilisation. Et évitez le stress et l'humidité lors de l'utilisation.
action.
5. Plage de température -20C à +85C, dépasser la plage, nous devons réserver.
6. Ce n'est pas un jouet, veuillez garder l'enfant à l'écart.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Couleur	Diamètre	Longueur
Yt-B-12-8B	Jaune	305 mm/12 pouces	7620 mm/25 pieds
Yt-B-12-25	Orange	305 mm/12 pouces	7620 mm/25 pieds
Yt-B-203-7.6	Orange	203 mm/8 po	7620 mm/25 pieds
Yt-B-255-7.6	Orange	255 mm/10 pouces	7620 mm/25 pieds
Yt-B-12-32	Orange	305 mm/12 pouces	9754 mm/32 pieds
Yt-B-12-16	Orange	305 mm/12 pouces	4877 mm/16 pieds
Yt-B-8-5	Orange	203 mm/8 po	5000 mm/16,4 pieds
Yt-B-250-10	Orange	255 mm/10 pouces	9754 mm/32 pieds
Yt-B-8-20	Orange	203 mm/8 po	6000 mm/20 pieds

Conduit flexible en tissu PVC ignifuge avec spirale en acier

renforcé. Il est capable de supporter l'acide, l'alcali, l'acide oléique et les températures élevées.

Et facile à tourner, à connecter et à déplacer. Il y a un anneau de suspension en métal pour

tous les mètres. Il a été largement utilisé pour maintenir les réseaux souterrains


câble, salle des machines, crypte, tunnel, ingénierie des conduits municipaux, machine

ingénierie de construction navale, sauvetage aérien en cas d'incendie et autres travaux de construction dans le mauvais environnement aérien.


APPLICATION

APPLICATION:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Méthode de connexion :



Incliner à 45° l'extrémité du premier conduit, puis insérer les autres fils d'acier et tirer vers l'arrière, il est étanche à l'air.

Méthode de connexion de l'alimentation en air à pression négative :




Insérez un anneau de queue à environ 45 degrés dans l'anneau en acier d'un autre tuyau.



Retirez-le, c'est hermétique.

GRAPHIQUE DE STRUCTURE DES TUYAUX DE VENTILATION

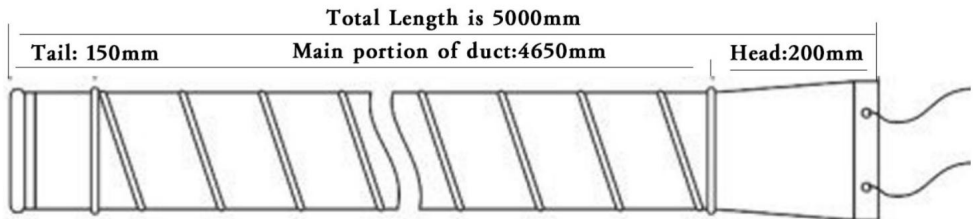

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FLEXIBLER KANAL

**MODELL: Yt- B-12-8B/Yt- B-12-25/Yt- B-203-7.6/Yt- B-255-7.6/Yt-
B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLEXIBLER KANAL

MODELL: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt

-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

NOTIZ:

1. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen, harten Gegenständen, um ein Durchstechen des Kanals zu verhindern.
2. Vermeiden Sie Luftwiderstand am Boden und verhindern Sie so den Verschleiß des Kanals.
3. Vermeiden Sie, dass Schweißfunken in den Kanal fallen.
4. Vermeiden Sie Sonne und Regen bei der Verwendung. Und vermeiden Sie Stress und Feuchtigkeit bei Arbeit.
5. Temperaturbereich: -20 °C bis +85 °C, bei Überschreitung des Bereichs ist eine Buchung erforderlich.
6. Dies ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie Ihr Kind davon fern.

PRODUKTPARAMETER


Modell	Farbe	Durchmesser	Länge
Yt- B-12-8B	Gelb	305 mm/12 Zoll	7620 mm/25 Fuß
Yt- B-12-25	Orange	305 mm/12 Zoll	7620 mm/25 Fuß
Yt- B-203-7.6	Orange	203 mm/8 Zoll	7620 mm/25 Fuß
Yt- B-255-7.6	Orange	255 mm/10 Zoll	7620 mm/25 Fuß
Yt- B-12-32	Orange	305 mm/12 Zoll	9754 mm/32 Fuß
Yt- B-12-16	Orange	305 mm/12 Zoll	4877 mm/16 Fuß
Yt-B-8-5	Orange	203 mm/8 Zoll	5000 mm/16,4 Fuß
Yt-B-250-10	Orange	255 mm/10 Zoll	9754 mm/32 Fuß
Yt-B-8-20	Orange	203 mm/8 Zoll	6000 mm/20 Fuß

Flexibler Schlauch aus schwer entflammbarem PVC-Gewebematerial mit Spiralstahl verstärkt. Es ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Ölsäure und hohen Temperaturen. Und leicht zu drehen, anzuschließen und zu bewegen. Es gibt einen Metall-Aufhänger für jeden Meter. Es wird häufig bei der Instandhaltung von unterirdischen Kabel, Maschinenraum, Krypta, Tunnel, kommunale Leitungstechnik, Maschine Schiffbau, Engineering, Feuer Flug Rettung und andere Bau in der schlechten Luftumgebung.


ANWENDUNG

ANWENDUNG:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Verbindungsmethode:



Am Ende des ersten Kanals eine 45°-Neigung anbringen, dann den Stahldraht in den anderen einführen und zurückziehen, er ist luftdicht.

Anschlussmethode für Unterdruck-Luftversorgung:




•Führen Sie einen Endring etwa im 45-Grad-Winkel in den Stahlring eines anderen Rohrs ein.



•Ziehen Sie es zurück, es ist luftdicht.

BELÜFTUNGSRHRSTRUKTURDIAGRAMM

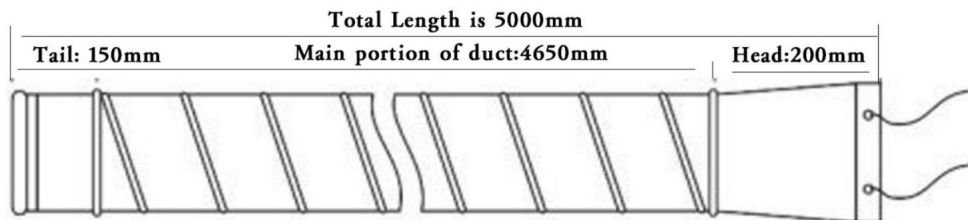

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CONDOTTO FLESSIBILE

**MODELLO: Yt- B-12-8B/Yt- B-12-25/Yt- B-203-7.6/Yt- B-255-7.6/Yt-
B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONDOTTO FLESSIBILE

MODELLO: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt

-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

NOTA:

1. Evitare di toccare oggetti duri o taglienti per evitare di perforare il condotto.
2. Evitare lo strisciamento sul terreno per evitare l'usura del condotto.
3. Evitare che le scintille di saldatura cadano nel condotto.
4. Evitare il sole e la pioggia quando si usa. Evitate lo stress e l'umidità quando azione.
5. Intervallo di temperatura da -20 °C a +85 °C, se si supera l'intervallo è necessario prenotare.
6. Non è un giocattolo, tenere lontano il bambino.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Colore	Diametro	Lunghezza
Yt-B-12-8B	Giallo	305 mm/12 pollici	7620mm/25 piedi
Yt-B-12-25	Arancia	305 mm/12 pollici	7620mm/25 piedi
Yt-B-203-7.6	Arancia	203 mm/8 pollici	7620mm/25 piedi
Yt-B-255-7.6	Arancia	255 mm/10 pollici	7620mm/25 piedi
Yt-B-12-32	Arancia	305 mm/12 pollici	9754 mm/32 piedi
Yt-B-12-16	Arancia	305 mm/12 pollici	4877mm/16 piedi
Yt-B-8-5	Arancia	203 mm/8 pollici	5000mm/16,4 piedi
Yt-B-250-10	Arancia	255 mm/10 pollici	9754 mm/32 piedi
Yt-B-8-20	Arancia	203 mm/8 pollici	6000mm/20 piedi

Condotto flessibile in tessuto PVC ignifugo con spirale in acciaio

rinforzato. È in grado di sopportare acidi, alcali, acido oleico e alte temperature.

E facile da girare, collegare e spostare. C'è un anello di sospensione in metallo per

ogni metro. È stato ampiamente utilizzato per mantenere il sottosuolo

cavo, sala macchine, cripta, tunnel, ingegneria delle condotte comunali, macchina


ingegneria navale, soccorso antincendio e altre costruzioni in cattive condizioni

ambiente aereo.


APPLICAZIONE

APPLICAZIONE:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Metodo di connessione:



Inclinare di 45° l'estremità del primo condotto, quindi inserire il filo d'acciaio negli altri e tirare indietro, è a tenuta d'aria.

Metodo di collegamento dell'alimentazione dell'aria a pressione negativa:




ÿInserire un anello di coda di circa 45 gradi nell'anello di acciaio di un altro tubo.



ÿTiralolo indietro, è ermetico.

GRAFICO DELLA STRUTTURA DEL TUBO DI VENTILAZIONE

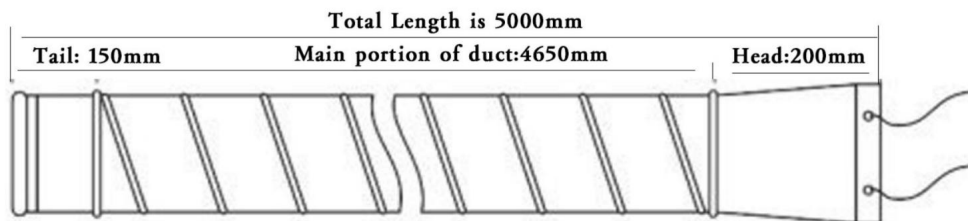

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 NC.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,
Viale della Vittoria, 18/A



E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CONDUCTO FLEXIBLE

MODELO: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONDUCTO FLEXIBLE

MODELO: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

NOTA:

1. Evite el contacto con objetos duros y afilados para evitar perforar el conducto.
2. Evite el arrastre por el suelo para evitar el desgaste del conducto.
3. Evite que las chispas de soldadura caigan al conducto.
4. Evite el sol y la lluvia durante su uso. Y evite el estrés y la humedad cuando existencias.
5. El rango de temperatura es de -20 °C a +85 °C, si se excede este rango, es necesario reservar.
6. No es un juguete, manténgalo alejado del niño.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Color	Diámetro	Longitud
Yt-B-12-8B	Amarillo	305 mm/12 pulgadas	7620 mm/25 pies
Yt-B-12-25	Naranja	305 mm/12 pulgadas	7620 mm/25 pies
Yt-B-203-7.6	Naranja	203 mm/8 pulgadas	7620 mm/25 pies
Yt-B-255-7.6	Naranja	255 mm/10 pulgadas	7620 mm/25 pies
Yt-B-12-32	Naranja	305 mm/12 pulgadas	9754 mm/32 pies
Yt-B-12-16	Naranja	305 mm/12 pulgadas	4877 mm/16 pies
Yt-B-8-5	Naranja	203 mm/8 pulgadas	5000 mm/16,4 pies
Yt-B-250-10	Naranja	255 mm/10 pulgadas	9754 mm/32 pies
Yt-B-8-20	Naranja	203 mm/8 pulgadas	6000 mm/20 pies

Conducto flexible fabricado en material de tela de PVC resistente al fuego con espiral de acero.

Reforzado. Es capaz de soportar ácidos, álcalis, ácido oleico y altas temperaturas.

Y es fácil de girar, conectar y mover. Hay un anillo de metal para colgar.

cada metro. Se ha utilizado ampliamente en el mantenimiento de tuberías subterráneas.


Cable, sala de máquinas, cripta, túnel, ingeniería de conductos municipales, máquina

Ingeniería de construcción naval, rescate de incendios y otras construcciones en el mal estado. ambiente aéreo.


SOLICITUD

SOLICITUD:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Método de conexión:



Incline 45° al final del primer conducto, luego inserte el otro cable de acero y tire hacia atrás, es hermético.

Método de conexión del suministro de aire a presión negativa:




Inserte un anillo de cola aproximadamente 45 grados en el anillo de acero de otra tubería.



Tíralo hacia atrás, es hermético.

CUADRO DE ESTRUCTURA DE TUBERÍAS DE VENTILACIÓN

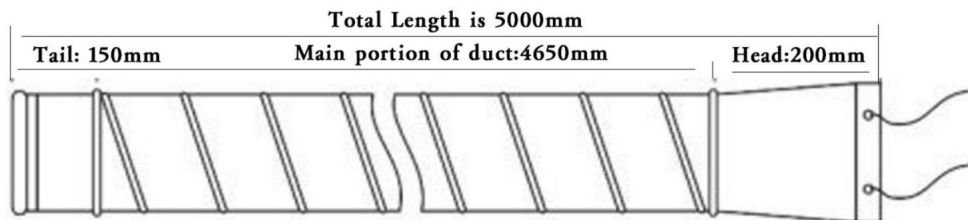

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PRZEWÓD ELASTYCZNY

MODEL: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRZEWÓD ELASTYCZNY

MODEL:Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

NOTATKA:

1. Unikaj ostrego kontaktu z twardym przedmiotem, aby zapobiec przebiciu przewodu.
2. Unikaj ciągnięcia po podłożu, aby zapobiec zużyciu kanału.
3. Unikaj przedostawania się iskier spawalniczych do kanału.
4. Unikaj słońca i deszczu podczas użytkowania. Unikaj stresu i wilgoci podczas użytkowania magazynu.
5. Zakres temperatur -20C do +85C. Jeśli przekroczysz zakres, konieczna będzie rezerwacja.
6. To nie jest zabawka, trzymaj dziecko z daleka.

PAREMETRY PRODUKTU


Model	Kolor	Średnica	Długość
Yt-B-12-8B	Żółty	305 mm/12 cali	7620 mm/25 stóp
Yt-B-12-25	Pomarańczowy	305 mm/12 cali	7620 mm/25 stóp
Yt-B-203-7.6	Pomarańczowy	203 mm/8 cali	7620 mm/25 stóp
Yt-B-255-7,6	Pomarańczowy	255 mm/10 cali	7620 mm/25 stóp
Yt-B-12-32	Pomarańczowy	305 mm/12 cali	9754 mm/32 stopy
Yt-B-12-16	Pomarańczowy	305 mm/12 cali	4877 mm/16 stóp
Yt-B-8-5	Pomarańczowy	203 mm/8 cali	5000 mm/16,4 stopy
Yt-B-250-10	Pomarańczowy	255 mm/10 cali	9754 mm/32 stopy
Yt-B-8-20	Pomarańczowy	203 mm/8 cali	6000mm/20 stóp

Elastyczny przewód wykonany z ognioodpornego materiału PVC ze spiralą stalową wzmocniony. Jest w stanie wytrzymać kwasy, zasady, kwas oleinowy i wysoką temperaturę. Łatwo się obraca, łączy i przesuwa. Posiada metalowy pierścień do zawieszania co metr. Był szeroko stosowany w utrzymaniu podziemnych kabeł, maszynownia, krypta, tunel, inżynieria przewodów miejskich, maszyna inżynieria budowy statków, lotnictwo strażackie i inne budownictwo w złym stanie środowisko powietrzne.


APLIKACJA

APLIKACJA:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Metoda połączenia:



Nachyl 45° na końcu pierwszego kanału, następnie włóż do drugiego stalowy drut i pociągnij, jest szczelny.

Metoda podłączania dopływu powietrza podciśnieniowego:




Włóż jeden pierścień ogonowy pod kątem około 45 stopni do stalowego pierścienia innej rury.



Odciągnij, jest szczelne.

SCHEMAT STRUKTURY RUR WENTYLACYJNYCH

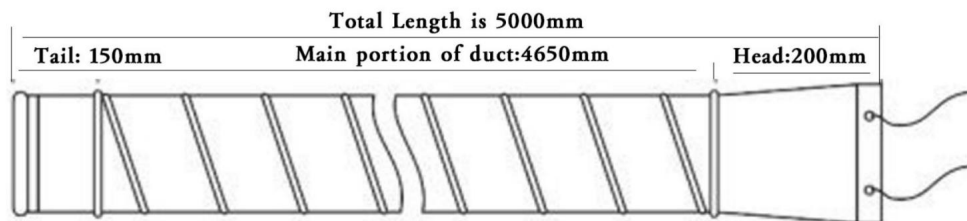

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FLEXIBELE KANAAL

MODEL: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLEXIBELE KANAAL

MODEL: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

OPMERKING:

1. Vermijd scherpe aanrakingen met harde voorwerpen om te voorkomen dat de keelholte wordt doorboord.
2. Voorkom dat de leiding over de grond sleept en slijt.
3. Voorkom dat er lasvonken in de leiding terechtkomen.
4. Vermijd zon en regen bij gebruik. En vermijd stress en vocht bij gebruik.
voorraad.
5. Temperatuurbereik -20C tot +85C, overschrijdt het bereik, dan moeten we boeken.
6. Het is niet het speelgoed, houd het kind uit de buurt.

PRODUCTPARAMETERS

Model	Kleur	Diameter	Lengte
Yt-B-12-8B	Geel	305 mm/12 inch	7620mm/25ft
Yt-B-12-25	Oranje	305 mm/12 inch	7620mm/25ft
Yt-B-203-7.6	Oranje	203mm/8in	7620mm/25ft
Yt-B-255-7.6	Oranje	255 mm/10 inch	7620mm/25ft
Yt-B-12-32	Oranje	305 mm/12 inch	9754 mm/32 voet
Yt-B-12-16	Oranje	305 mm/12 inch	4877mm/16ft
Yt-B-8-5	Oranje	203mm/8in	5000mm/16,4ft
Yt-B-250-10	Oranje	255 mm/10 inch	9754 mm/32 voet
Yt-B-8-20	Oranje	203mm/8in	6000mm/20ft

Flexibele buis van brandwerend PVC-weefselmateriaal met spiraalvormig staal

versterkt. Het is bestand tegen zuur, alkali, oliezuur en hoge temperaturen.

En eenvoudig te draaien, aan te sluiten en te verplaatsen. Er is een metalen ophanging voor

elke meter. Het is uitgebreid gebruikt bij het onderhouden van ondergrondse

kabel, machinekamer, crypte, tunnel, gemeentelijke leidingtechniek, machine


scheepsbouwkunde, brandweerredding en andere bouwwerkzaamheden in de slechte

luchtomgeving.


SOLLICITATIE

SOLLICITATIE:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Verbindingsmethode:



Kantel het uiteinde van de eerste buis 45°, steek vervolgens de staaldraad in de andere buizen en trek deze terug. Deze is luchtdicht.

Aansluitmethode voor negatieve drukluchttoevoer:




ÿPlaats één staarring ongeveer 45 graden in de stalen ring van een andere pijp.



ÿTrek het terug, het is luchtdicht.

STRUCTUURSCHEMA VAN VENTILATIEPIJP

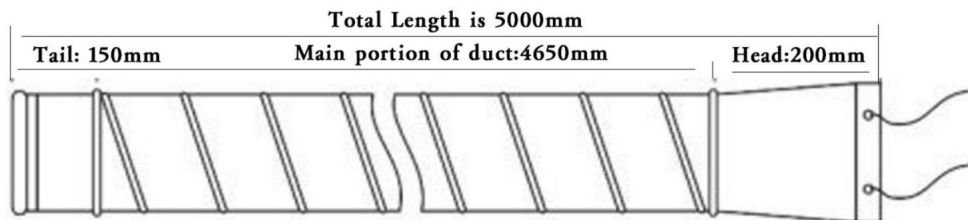

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FLEXIBEL KANAL

**MODELL: Yt- B-12-8B/Yt- B-12-25/Yt- B-203-7.6/Yt- B-255-7.6/Yt-
B-12-32/Yt- B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLEXIBEL KANAL

MODELL: Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt

-B-12-16/Yt-B-8-5/Yt-B-250-10/Yt-B-8-20



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

NOTERA:

1. Undvik att stöta på ett hårt föremål för att förhindra genomträngning av kanalen.
2. Undvik drag mot marken och förhindra slitage på kanalen.
3. Undvik att svetsgnista faller ner till kanalen.
4. Undvik sol och regn vid användning. Och undvika stress och fukt när stock.
5. Temperaturintervall -20C till +85C, överskrid intervallet, vi måste boka.
6. Det är inte leksaken, håll barnet borta.

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	Färg	Diameter	Längd
Yt- B-12-8B	Gul	305 mm/12 tum	7620 mm/25 fot
Yt- B-12-25	Orange	305 mm/12 tum	7620 mm/25 fot
Yt- B-203-7.6	Orange	203 mm/8 tum	7620 mm/25 fot
Yt- B-255-7.6	Orange	255 mm/10 tum	7620 mm/25 fot
Yt- B-12-32	Orange	305 mm/12 tum	9754 mm/32 fot
Yt- B-12-16	Orange	305 mm/12 tum	4877 mm/16 fot
Yt-B-8-5	Orange	203 mm/8 tum	5000 mm/16,4 fot
Yt-B-250-10	Orange	255 mm/10 tum	9754 mm/32 fot
Yt-B-8-20	Orange	203 mm/8 tum	6000 mm/20 fot


Flexibel kanal tillverkad av flambeständigt PVC-tygmaterial med spiralstål förstärkt. Den tål syra, alkali, oljesyra och höga temperaturer.

Och lätt att vända, ansluta och flytta. Det finns en hängring i metall för varenda meter. Den har använts flitigt för att underhålla underjorden kabel, maskinrum, krypta, tunnel kommunal ledningsteknik, maskin skeppsbyggnadsteknik, brandflygräddning och annan konstruktion i det dåliga luftmiljö.


ANSÖKAN

ANSÖKAN:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Anslutningsmetod:



Luta 45° i slutet av den första kanalen, sätt sedan in den i de andra ståltråden och dra tillbaka, den är lufttät.

Anslutningsmetod för negativ tryck lufttillförsel:




ÿSätt in en svansring cirka 45 grader i stålringen på ett annat rör.



ÿDra tillbaka den, den är lufttät.

STRUKTURSHEMA FÖR VENTILATIONSÖR

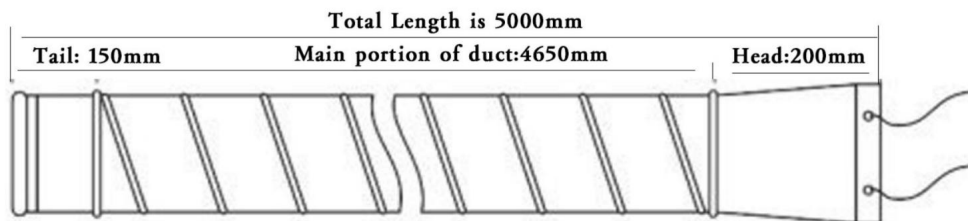

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support