VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Concrete mixing tubs

Model: B5L、BY5L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Concrete mixing tubs

Model: B5L、BY5L



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	Qty of tubs	Volume of tub	Color	Net weight
B5L	1	5L	Blue	1.05kg
BY5L	2		Blue&Yellow	2.1kg

INSTRUCTIONS

Ingredient description:
The bucket liner is constructed using high-quality, durable silicone material, 100% food grade silicone.

Application:
1.This product is used for mixing, storing, and transporting containers or container liners for building materials such as **concrete, mortar, cement, coatings, paints and food**.
2.Temperature range for use: This concrete mixing tubs has a wide range temperature of using: -40°F to 300°F。

3.It perfectly fit in standard five gallon buckets to ensures a seamless and hassle-free experience.
4.It reduces the time and expense of cleaning or replacing pails. No need to rinse after outdoor industrial work, wait for the material to dry, then easily squeeze the liner, strip the remaining waste to the bottom of the liner and pour it out, wipe down the interior and reuse the liner.


5.The bucket liner has Clear volume markings and graduated sizes. It facilitates accurate measurement and mixing of grout, thin slurry, or concrete mix.

6.The flexibility of the liner enables it to fold up and form a nozzle, preventing spills and wastage. Its can withstand heavy-duty work environments and minimizes the risk of breakage or leakage.

Storage:

Packaging with plastic bags inside the outer cardboard box to avoid moisture, exposure to s sunlight, and chemical aerosol pollution.

Dimension：

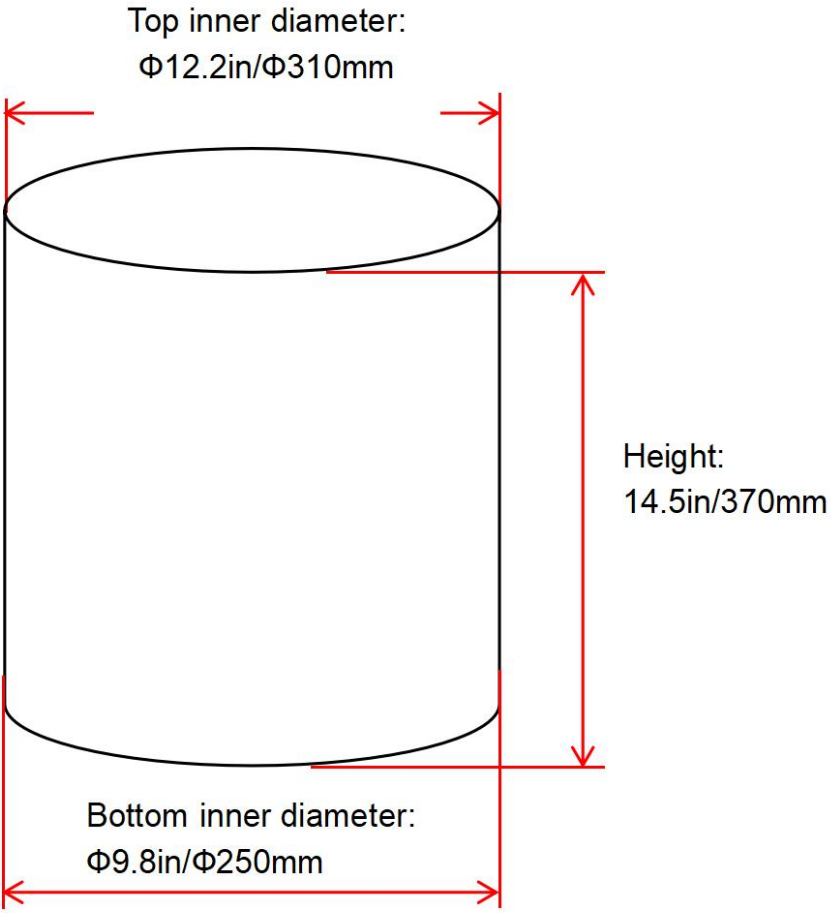

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

cuves à béton

Modèle : B5L, BY5L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Concrete mixing tubs

Modèle : B5L, BY5L



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Merci d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	Quantité de bacs	Volume de la baignoire	Couleur	Poids net
B5L	1	5L	Bleu	1,0 5 kg
BY5L	2		Bleu et jaune	2,1 kg

INSTRUCTIONS

Description des ingrédients :
La doublure du seau est fabriquée à partir d'un matériau en silicone durable de haute qualité, 100 % silicone de qualité alimentaire .

Application:
1. Ce produit est utilisé pour mélanger, stocker et transporter des conteneurs ou des revêtements de conteneurs pour des matériaux de construction tels que **le béton, le mortier, le ciment, les revêtements, les peintures et les aliments** .
2. Plage de température d'utilisation : Ce bac à béton a une large plage de température d'utilisation : -40°F à 300 °F 。


3. Il s'intègre parfaitement dans les seaux standard de cinq gallons pour garantir une expérience fluide et sans tracas.
4. Il réduit le temps et les coûts de nettoyage et de remplacement des seaux. Plus besoin de rincer après un travail industriel en extérieur. Attendez que le matériau sèche, puis pressez facilement la doublure,

retirez les déchets restants au fond de la doublure, videz-la, essuyez l'intérieur et réutilisez la doublure.
5. La doublure du seau a Marquages de volume clairs et tailles graduées . Il facilite la mesure et le mélange précis du coulis, de la boue liquide ou du béton.
6. La flexibilité de la doublure lui permet de se replier pour former une buse, évitant ainsi les déversements et le gaspillage. Elle résiste aux environnements de travail exigeants et minimise les risques de casse ou de fuite.

Stockage :

Emballage avec des sacs en plastique à l'intérieur de la boîte en carton extérieure pour éviter l'humidité, l'exposition à la lumière du soleil et la pollution par aérosols chimiques.

Dimension:

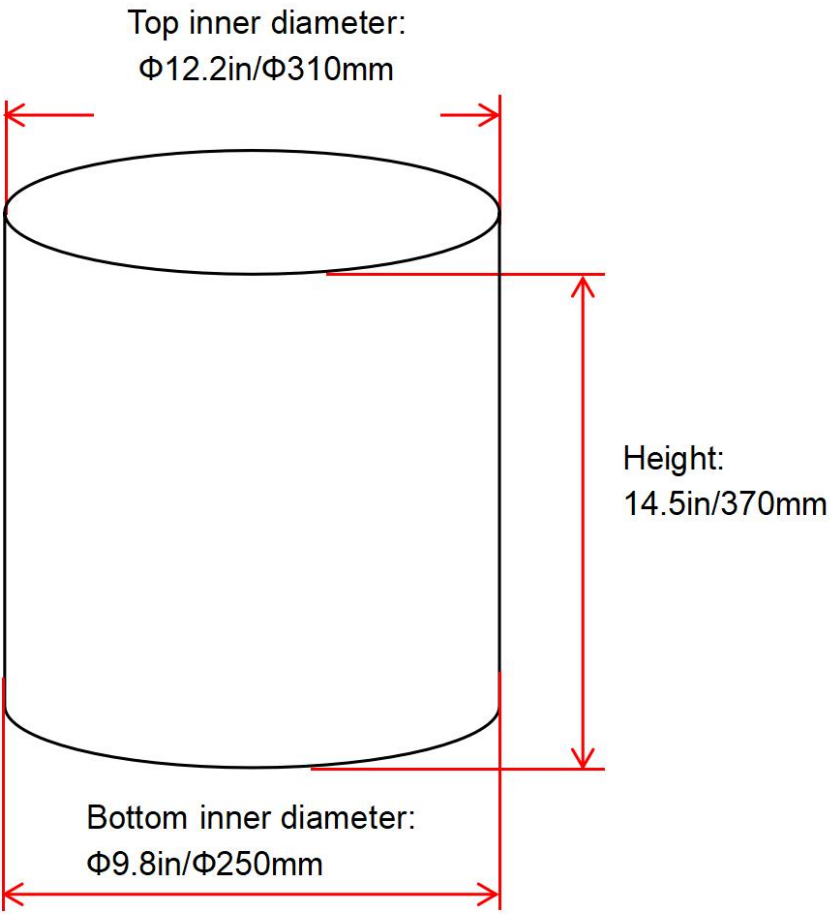

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Betonmischbehälter

Modell: B5L, BY5L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Concrete mixing tubs

Modell: B5L, BY5L



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsgeräte, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	Anzahl der Wannen	Volumen der Wanne	Farbe	Nettogewicht
B5L	1	5 Liter	Blau	1,0 5 kg
BY5L	2		Blau&Gelb	2,1 kg

INSTRUCTIONS

Zutatenbeschreibung :
Der Eimereinsatz besteht aus hochwertigem, langlebigem Silikonmaterial (100 % lebensmittelechtes Silikon) .


Anwendung:
1. Dieses Produkt wird zum Mischen, Lagern und Transportieren von Behältern oder Behälterauskleidungen für Baumaterialien wie **Beton, Mörtel, Zement, Beschichtungen, Farben und Lebensmittel verwendet** .
2. Temperaturbereich für die Verwendung : Diese Betonmischwannen haben einen weiten Temperaturbereich für die Verwendung: -40 °F bis 300 °F .
3. Es passt perfekt in standardmäßige 5-Gallonen-Eimer und gewährleistet so ein nahtloses und problemloses Erlebnis.
4. Es reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Reinigung oder den Austausch von Eimern. Nach der Industriearbeit im Freien ist kein Spülen mehr nötig. Warten Sie, bis das Material getrocknet ist, drücken Sie dann

einfach den Liner zusammen, entfernen Sie den restlichen Abfall bis zum Boden des Liners und schütten Sie ihn aus, wischen Sie das Innere aus und verwenden Sie den Liner wieder.
5. Der Eimereinsatz hat Klare Volumenmarkierungen und abgestufte Größen . Es erleichtert das genaue Messen und Mischen von Mörtel, dünner Schlämme oder Betonmischung.
6. Die Flexibilität des Liners ermöglicht es, ihn zusammenzufalten und eine Düse zu bilden, wodurch Verschütten und Verschwendung vermieden werden. Er hält auch anspruchsvollen Arbeitsumgebungen stand und minimiert das Risiko von Bruch oder Auslaufen.

Lagerung :

Verpackung mit Plastiktüten im äußeren Karton, um Feuchtigkeit, Lichteinwirkung und chemische Aerosolverschmutzung zu vermeiden.

Dimension:

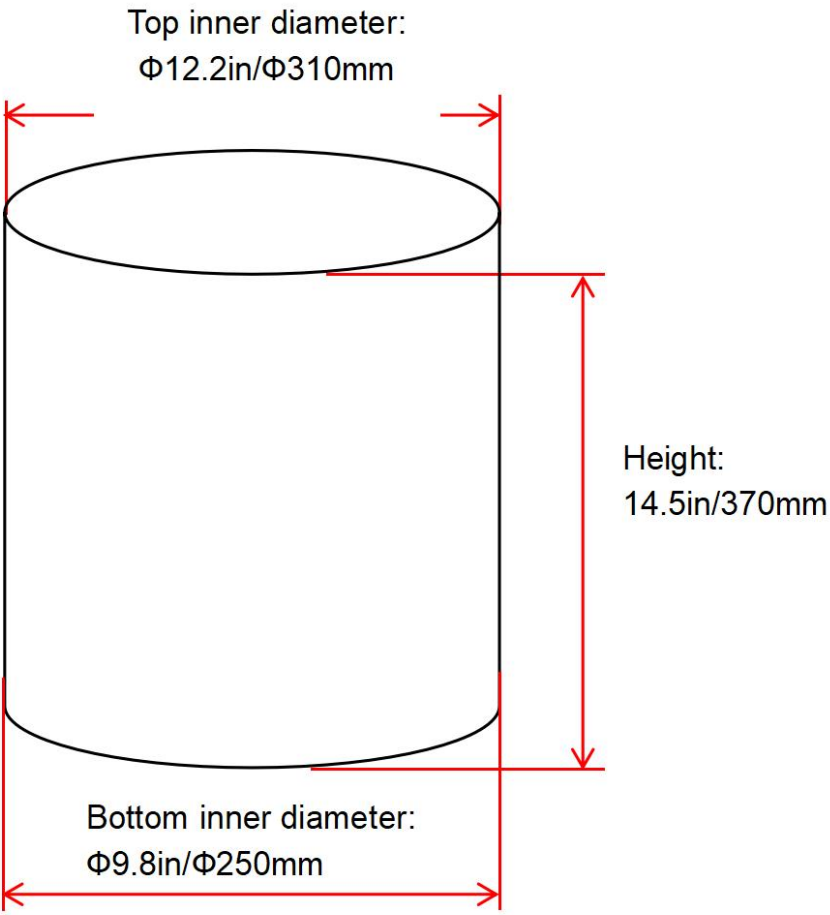

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vasche per miscelazione del calcestruzzo

Modello: B5L, BY5L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Concrete mixing tubs

Modello: B5L, BY5L



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance sono strumenti di precisione che devono essere sempre maneggiati con cura. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	Quantità di vaschette	Volume della vasca	Colore	Peso netto
B5L	1	5L	Blu	1,0 5 kg
BY5L	2		Blu e giallo	2,1 kg

INSTRUCTIONS

Descrizione degli ingredienti :
Il rivestimento del secchio è realizzato in silicone resistente e di alta qualità, 100% silicone alimentare .


Applicazione:
1. Questo prodotto è utilizzato per miscelare, immagazzinare e trasportare contenitori o rivestimenti per contenitori di materiali edili quali **calcestruzzo, malta, cemento, rivestimenti, vernici e alimenti** .
2. Intervallo di temperatura di utilizzo : questa vasca per miscelazione del calcestruzzo ha un ampio intervallo di temperatura di utilizzo: da -40 °F a 300 °F .
3. Si adatta perfettamente ai secchi standard da cinque galloni, garantendo un'esperienza fluida e senza problemi.
4. Riduce i tempi e i costi di pulizia o sostituzione dei secchi. Non è necessario risciacquare dopo il lavoro industriale all'aperto: basta attendere che il materiale si asciughi, quindi spremere facilmente il rivestimento, raccogliere i rifiuti rimanenti sul fondo e versarli, pulire l'interno e riutilizzare il rivestimento.

5. Il rivestimento del secchio ha Chiare indicazioni di volume e misure graduate . Facilitano la misurazione e la miscelazione accurate di boiacca, malta liquida o calcestruzzo.
6. La flessibilità del rivestimento consente di ripiegarlo e formare un ugello, evitando fuoriuscite e sprechi. È in grado di resistere ad ambienti di lavoro gravosi e riduce al minimo il rischio di rotture o perdite.

Magazzinaggio :

Imballaggio con sacchetti di plastica all'interno della scatola di cartone esterna per evitare umidità, esposizione alla luce solare e inquinamento da aerosol chimici.

Dimensione:

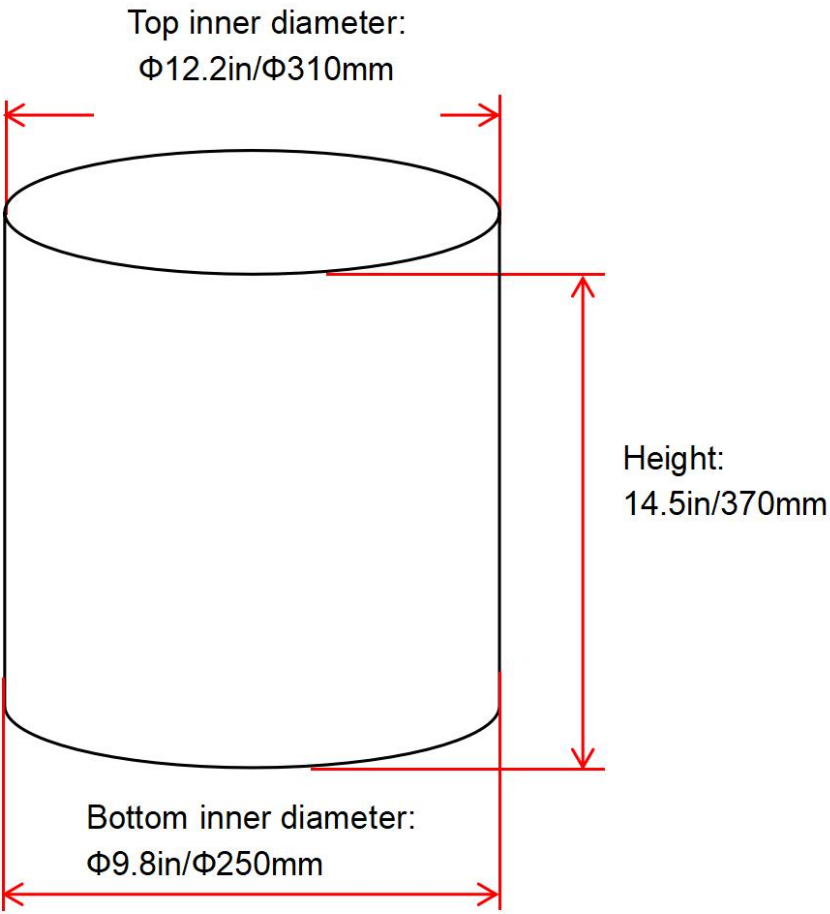

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tinas de mezcla de hormigón

Modelo: B5L, BY5L

Modelo: B5L, BY5L



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que deben manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarla. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

Modelo	Cantidad de tinas	Volumen de la tina	Color	Peso neto
B5L	1	5 litros	Azul	1,0 5 kilogramos
BY5L	2		Azul y amarillo	2,1 kilogramos

INSTRUCTIONS

Descripción del ingrediente :
El revestimiento del balde está fabricado con material de silicona duradero y de alta calidad, 100% silicona de grado alimenticio .


Solicitud:
1. Este producto se utiliza para mezclar, almacenar y transportar contenedores o revestimientos de contenedores para materiales de construcción como **hormigón, mortero, cemento, revestimientos, pinturas y alimentos** .
2. Rango de temperatura de uso : Estas tinas de mezcla de concreto tienen un amplio rango de temperatura de uso: -40 ° F a 300 ° F.
3. Se adapta perfectamente a baldes estándar de cinco galones para garantizar una experiencia fluida y sin complicaciones.
4. Reduce el tiempo y los gastos de limpieza o reemplazo de cubos. No es necesario enjuagar después de trabajos industriales en exteriores. Espere

a que el material se seque, luego apriete fácilmente el forro, retire los residuos restantes hasta el fondo y viértalos, limpie el interior y reutilice el forro.
5 . El revestimiento del cubo tiene Marcas de volumen claras y tamaños graduados . Facilita la medición y mezcla precisas de lechada, lechada diluida o mezcla de concreto.
6. La flexibilidad del revestimiento permite plegarlo y formar una boquilla, lo que evita derrames y desperdicios. Resiste entornos de trabajo exigentes y minimiza el riesgo de rotura o fugas.

Almacenamiento :

Embalaje con bolsas de plástico dentro de la caja de cartón exterior para evitar la humedad, la exposición a la luz solar y la contaminación por aerosoles químicos.

Dimensión:

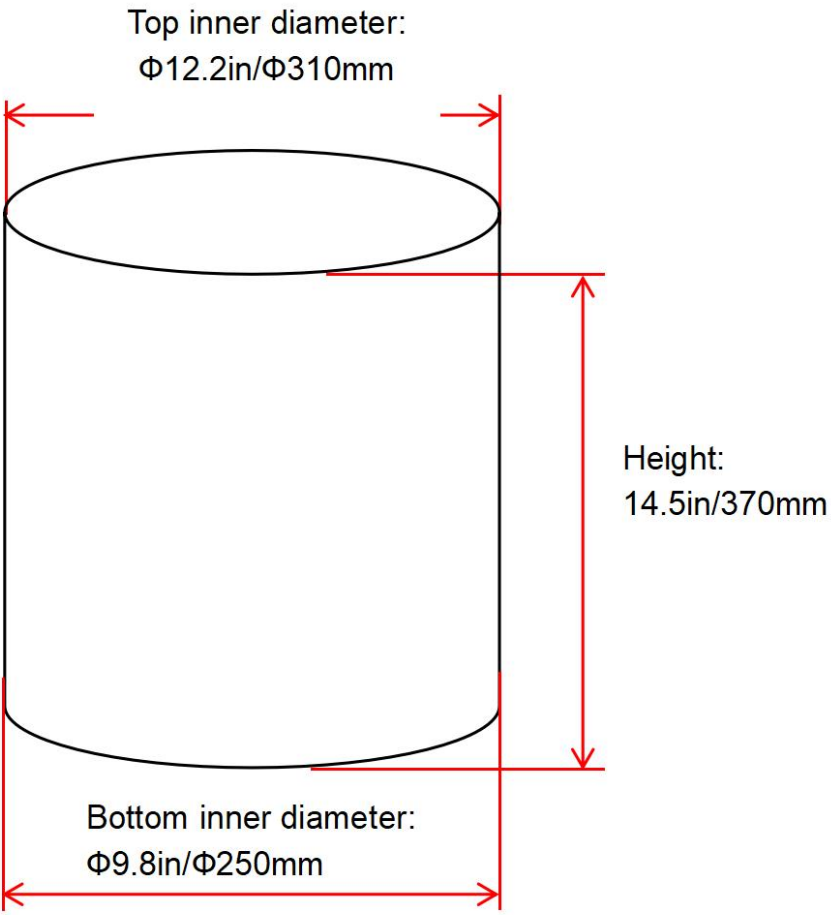

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wanny do mieszania betonu

Modele: B5L、BY5L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Concrete mixing tubs

Modele: B5L、BY5L



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	Ilość wanien	Objętość wanny	Kolor	Masa netto
B5L	1	5L	Niebieski	1,05kg
BY5L	2		Niebieski i żółty	2,1 kg

INSTRUCTIONS

Opis składnika :
Wkładka do wiaderka wykonana jest z wysokiej jakości, trwałego silikonu, w 100% przeznaczonego do kontaktu z żywnością .


Aplikacja:
1. Produkt ten służy do mieszania, przechowywania i transportu pojemników lub wkładów do pojemników na materiały budowlane, takie jak **beton, zaprawa murarska, cement, powłoki, farby i żywność** .
2. Zakres temperatur użytkowania : Wanna do mieszania betonu ma szeroki zakres temperatur użytkowania: od -40°F do 300 °F .
3. Idealnie pasuje do standardowych pięciogalonowych wiader, co zapewnia bezproblemowe i bezproblemowe użytkowanie.
4. Zmniejsza czas i koszty czyszczenia lub wymiany wiader. Nie ma potrzeby płukania po pracach przemysłowych na zewnątrz, poczekaj, aż materiał wyschnie, a następnie łatwo wyciśnij wkładkę, usuń pozostałe odpady na dno wkładki i wylej je, wytrzyj wnętrze i ponownie użyj wkładki .

5. Wkładka kubełka ma Wyraźne oznaczenia objętości i stopniowane rozmiary . Ułatwia dokładny pomiar i mieszanie zaprawy, rzadkiej zawiesiny lub mieszanki betonowej.
6. Elastyczność wkładki umożliwia jej złożenie i utworzenie dyszy, zapobiegając wyciekom i marnotrawstwu. Może wytrzymać ciężkie warunki pracy i minimalizuje ryzyko pęknięcia lub wycieku.

Składowanie :

Opakowanie należy umieścić w plastikowych torebkach wewnątrz zewnętrznego pudełka tekturowego, aby zapobiec wilgoci, narażeniu na działanie światła słonecznego i zanieczyszczeniu aerozolem chemicznym.

Wymiar:

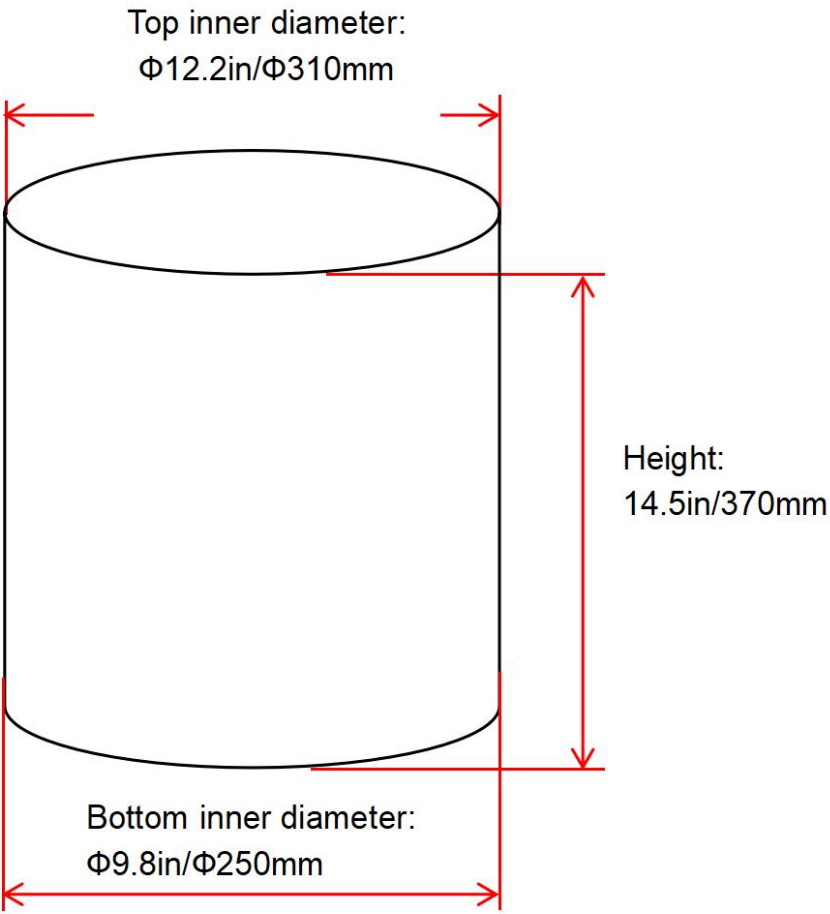

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Betonmengbakken

Model: B5L, BY5L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Concrete mixing tubs

Model: B5L, BY5L



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u ze gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

Model	Aantal kuipen	Volume van de kuip	Kleur	Nettogewicht
B5L	1	5L	Blauw	1,0 5 kg
BY5L	2		Blauw&Geel	2,1 kg

INSTRUCTIONS

Ingrediëntbeschrijving :
De emmervoering is gemaakt van hoogwaardig, duurzaam siliconenmateriaal, 100% siliconen van voedingskwaliteit .


Sollicitatie:
1. Dit product wordt gebruikt voor het mengen, opslaan en transporteren van containers of containerliners voor bouwmaterialen zoals **beton, mortel, cement, coatings, verf en voedingsmiddelen** .
2. Temperatuurbereik voor gebruik : Deze betonmengkuip heeft een breed temperatuurbereik voor gebruik: van -40 °F tot 300 °F .
3. Het past perfect in standaard vijf gallon emmers, wat een naadloze en probleemloze ervaring garandeert.
4. Het bespaart tijd en geld bij het reinigen of vervangen van emmers. Na industrieel werk in de buitenlucht hoeft u niet meer af te spoelen. Wacht tot het materiaal droog is en knijp vervolgens eenvoudig de liner uit, verwijder het resterende afval tot de bodem van de liner en giet het eruit. Veeg de binnenkant schoon en hergebruik de liner.

5. De emmervoering heeft Duidelijke volumemarkeringen en maatverdelingen . Het vergemakkelijkt het nauwkeurig meten en mengen van grout, dunne slurry of betonmix.
6. De flexibiliteit van de liner zorgt ervoor dat deze kan worden opgevouwen en een spuitmond vormt, waardoor morsen en verspilling worden voorkomen. De liner is bestand tegen zware werkomstandigheden en minimaliseert het risico op breuk of lekkage.

Opslag :

Verpakking met plastic zakken in de buitenste kartonnen doos om vocht, blootstelling aan zonlicht en chemische aerosolvervuiling te voorkomen.

Dimensie:

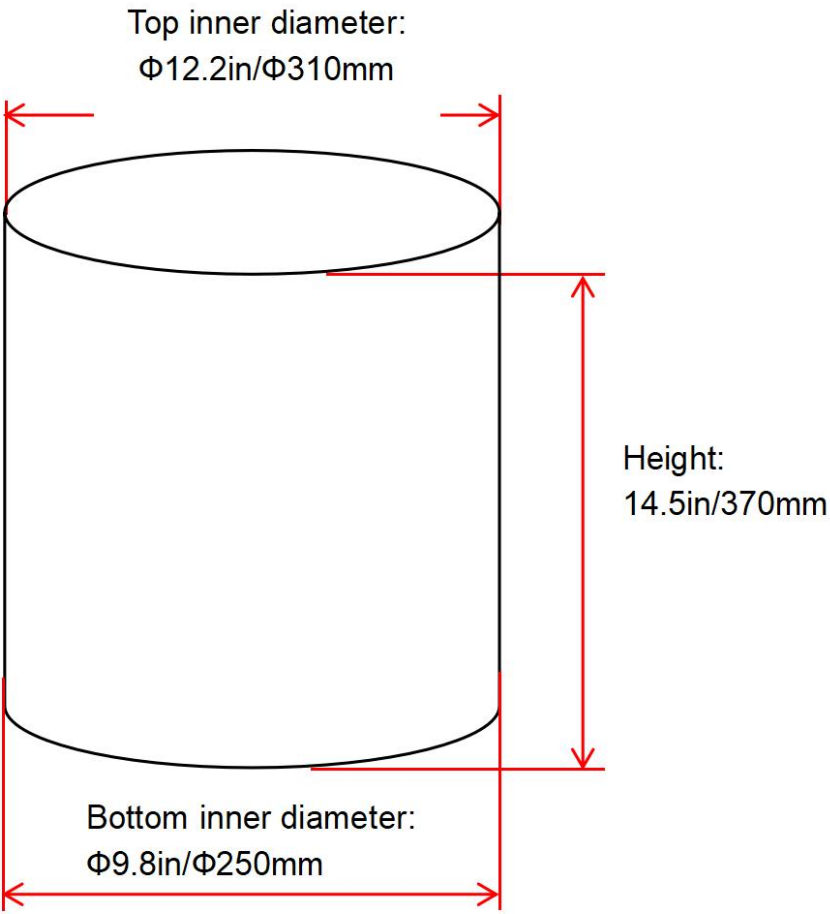

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Betongblandningskar

Modell: B5L, BY5L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Concrete mixing tubs

Modell: B5L, BY5L



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFICATION

Modell	Antal badkar	Badkarets volym	Färg	Nettovikt
B5L	1	5L	Blå	1,0 5 kg
BY5L	2		Blå & Gul	2,1 kg

INSTRUCTIONS

Ingrediensbeskrivning :
Hinkfodret är tillverkat av högkvalitativt, slitstarkt silikonmaterial, 100 % livsmedelsgodkänt silikon .


Ansökan:
1. Denna produkt används för blandning, förvaring och transport av behållare eller behållarfoder för byggmaterial som **betong, murbruk, cement, beläggningar, färger och livsmedel** .
2. Temperaturområde för användning : Dessa betongblandningskar har ett brett temperaturområde för användning: -40 °F till 300 °F .
3. Den passar perfekt i vanliga hinkar på fem gallon för att garantera en smidig och problemfri upplevelse.
4. Det minskar tiden och kostnaden för rengöring eller byte av hinkar. Inget behov av att skölja efter utomhusarbete, vänta tills materialet har torkat, kläm sedan enkelt på fodret, ta bort det återstående avfallet till botten av fodret och häll ut det, torka av insidan och återanvänd fodret.

5. Skopens foder har Tydliga volymmarkeringar och graderade storlekar . Det underlättar noggrann mätning och blandning av fogbruk, tunn slam eller betongblandning.
6. Fodrets flexibilitet gör att det kan vikas upp och forma ett munstycke, vilket förhindrar spill och slöseri. Det tål krävande arbetsmiljöer och minimerar risken för brott eller läckage.

Förvaring :

Förpackning med plastpåsar inuti den yttre kartongen för att undvika fukt, exponering för solljus och kemisk aerosolförorening.

Dimensionera:

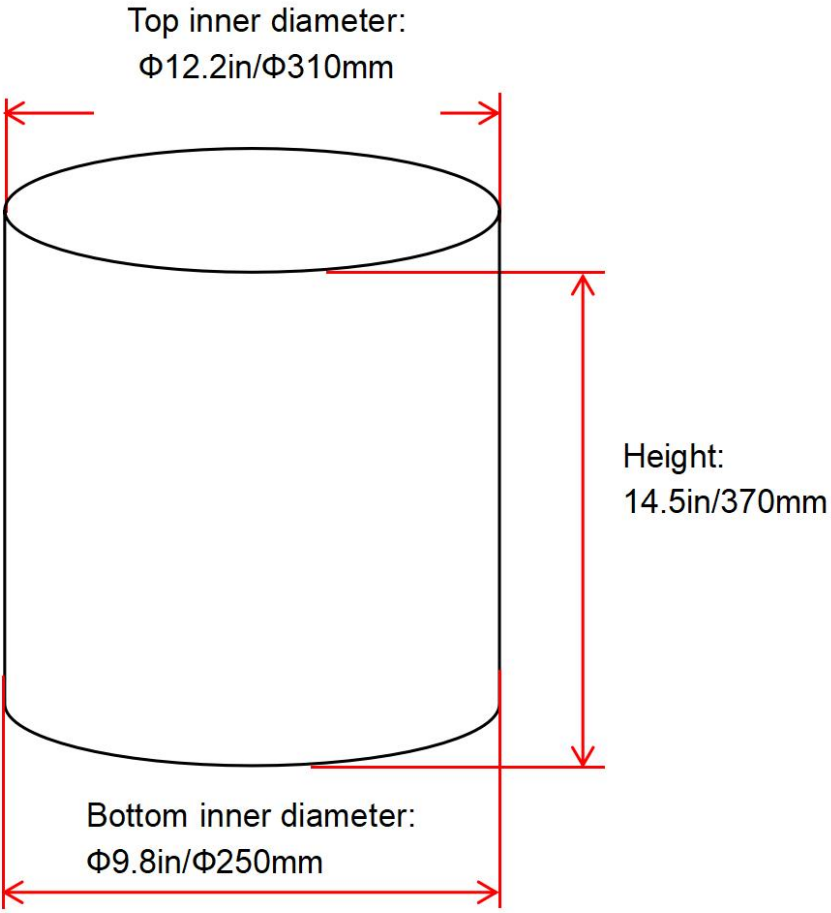

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

