VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VACUUM STAND

Model:D18

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/suppor

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vacuum Stand

Model:D18



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2.Do not use this product other than the design purpose

3. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

4.Keep assembly area clean and well lit.

5.Do not install this product during fatigue or under the influence of alcohol, drugs or drugs.

6. For safety reasons,This hardware is recommended to be installed by 2 people

7.Products are installed away from children and pets;

8.After the installation, the product should be placed on a stable ground for use, and keep the product surface dry;

9.After the installation, each bracket must be checked for complete fixation before use.

10.Do not drag this product to avoid damage to the floor surface.

11.When placing or removing the vacuum cleaner, please be sure to cooperate with both hands, with one hand to stabilize the bracket first.

12.Please pay attention to the center of gravity and keep the balance.

13.Please note that the large impact may cause the vacuum cleaner on this product to fall down and cause damage.



14.Please do not use this product in direct sunlight, near fire sources, high temperature and other places.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Model	D18
Size	L×W×H:320×260×1260mm
Adapt to vacuum cleaner	Dyson G5/V15/V12/V11/V10/V8/V7/V6 series vertical vacuum cleaner
Receive hook	6pcs
Color	black


Parts list

 A:Base×1pc	 B:Lower Pole× 1pc	 C: Middle Pole × 1pc
 D:Upper Pole ×1pc	 E:Top Panel×1pc	 F:Suction Head Hook ×6pcs
 G: Connector×6pcs	 H:Plug Holder ×1pc	 I:M6×15 Flat Head Machine Screw×3pcs
 J:M5×14 Screw×12pcs	 K:Phillips Screwdriver ×1pc	 L:M5×50 Screw×2pcs

 M:Wing Nuts×2pcs	 N:Mat×6pcs	


Note: The screwdriver K is used to turn the screws during the product installation

Product decomposition diagram

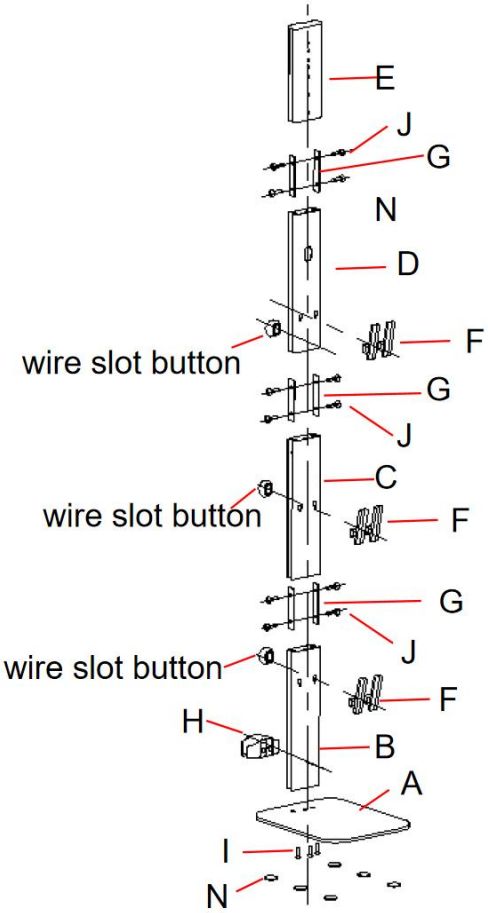


Installation Guide

1.Refer to the position of screw holes with chamfer and paste 6 mats N on the bottom of the base A.

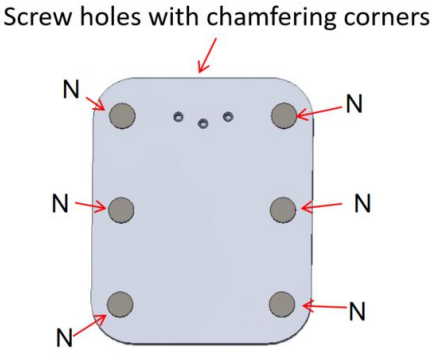

2.1.Use the 3 screws I to install the lower pole B on the base A;Screw I is installed upward from the chamfer screw hole at the bottom surface of the base A, and finally tightened in the three screw holes of the lower pole B.
Note: that after the installation, the wire slot button of the lower pole B is on the back.

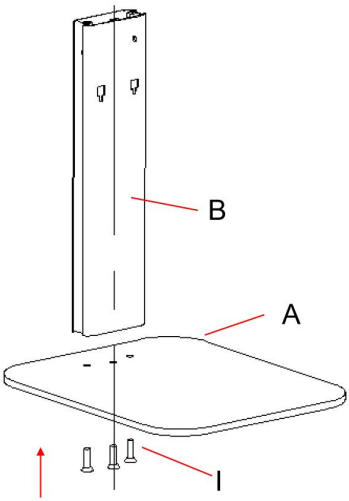


3.Middle pole C installation.


3.1First insert the two connections into the grooves on both sides of the lower rod B from above, align the screw holes, and fix the connector to the lower rod B using screw J.

3.2Insert the two grooves of the middle rod C into the connector G on both sides of the lower rod B, and lock the connector G to the lower rod C using screw J.


Note:Screw J should be installed in two times. Do not screw too tight for the first time. After the installation of the middle rod C, the 4 screws J should be completely tightened.

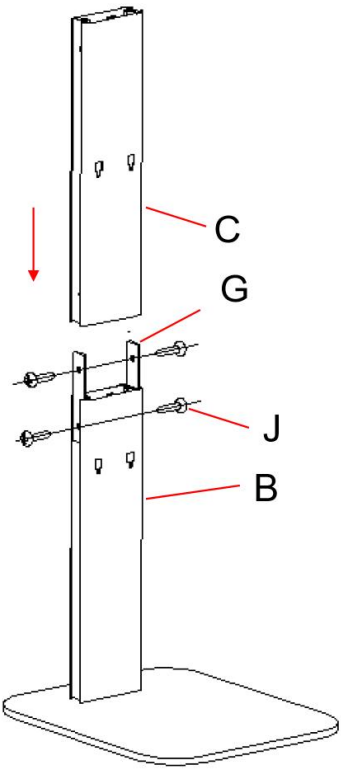


4.Install the upper pole D in the middle pole C in the same way,Refer to Step3.

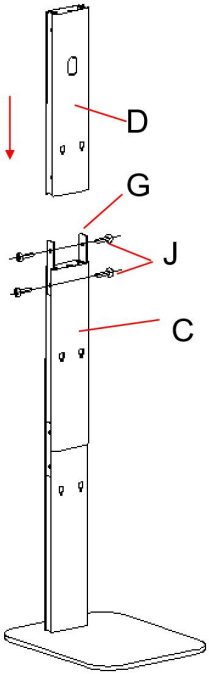


5.Install the top panel E in the upper pole D in the same way,Refer to Step3.



6.1.Install the vacuum cleaner suction head hook F into the lower pole B, middle pole C, upper pole D, each rod is installed with two hook F;When installing the hook F, first align the hole position on the pole, insert the hole position, and then card down into the card slot.
6.2.Install the Plug holder H on the back of the lower pole B, first align the hole position on the rod, insert the hole position, and then card down into the card slot.

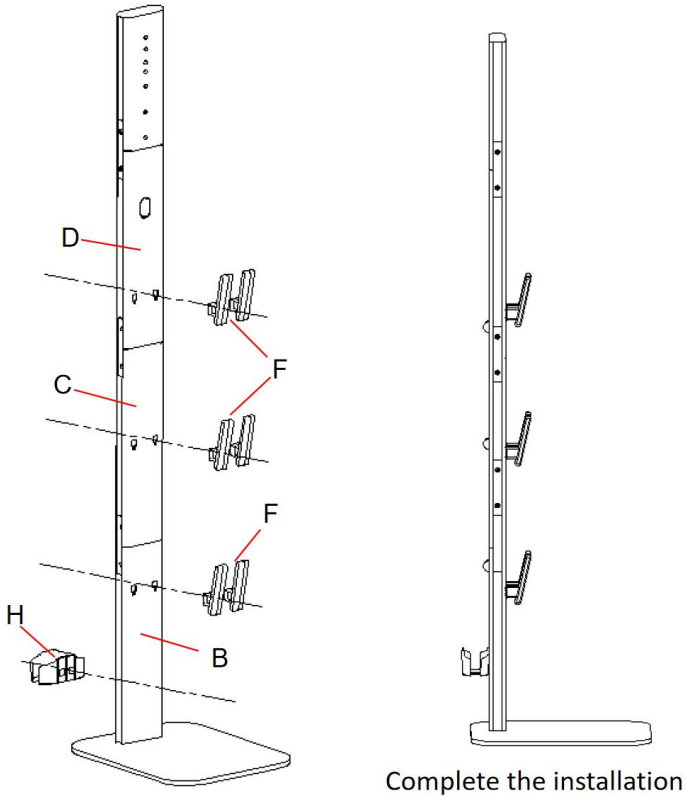

7.Use 2 screws L to mount the vacuum cleaner charging holder on the top panel E and lock the back with a wing nuts M.
Note: Vacuum cleaner charging bracket requires additional purchase, this product does not include this accessory

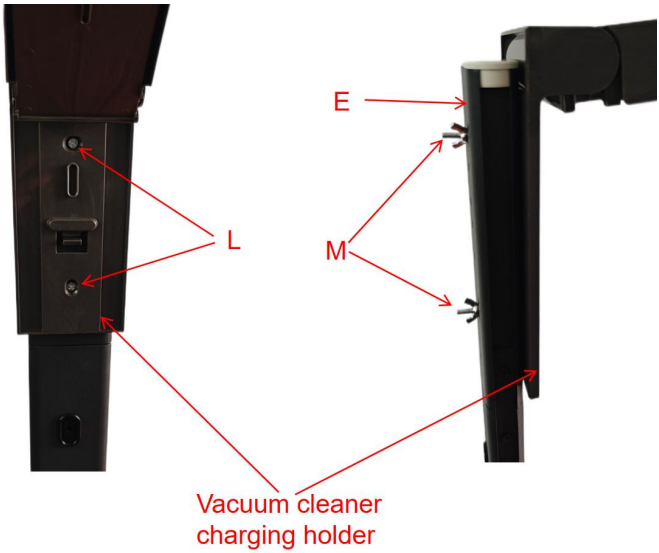


8.Storage of power cord.

8.1.Install the vacuum cleaner plug from the back through the wire protection cover into the charging bracket;

8.2.Card the power cord into the three wire slot buttons in turn

8.3.The vacuum cleaner plug is placed in the Plug holder H;

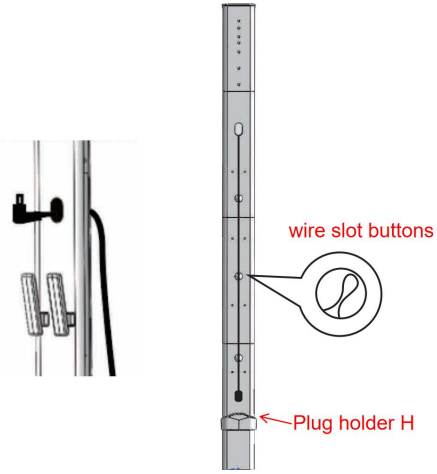



9.Cleaning and maintenance


9.1.Before cleaning the product, please disconnect the vacuum cleaner

from the power supply.
9.2.Do not use sharp tools to clean stains on the product to avoid scratching appearance or damage.
9.3.Gently wipe the surface dust and stains with a dry cloth.
9.4.Please check whether the product installation is stable every three months;If the screw is loose, please tighten it again.
9.5.Keep the product away from corrosive gases, water, and harsh rings.

10.Adapt the installation hole.




V7 / V8


V10 / V11 V12
V15

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORT SOUS VIDE

Modèle:D18

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

Modèle:D18



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner
blessure grave.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.

2. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

3. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant
assemblée.

4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

5. N'installez pas ce produit en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'installer ce matériel par 2
personnes

7. Les produits sont installés loin des enfants et des animaux domestiques ;

8. Après l'installation, le produit doit être placé sur un sol stable pour
utiliser et garder la surface du produit sèche ;

9. Après l'installation, chaque support doit être vérifié pour une fixation complète
avant utilisation.

10. Ne traînez pas ce produit pour éviter d'endommager la surface du sol.

11. Lorsque vous placez ou retirez l'aspirateur, assurez-vous de
coopérer avec les deux mains, avec une main pour stabiliser le support en premier.

12.Veuillez faire attention au centre de gravité et maintenir l'équilibre.

13. Veuillez noter que l'impact important peut provoquer l'arrêt de l'aspirateur.
ce produit peut tomber et causer des dommages.

14. Veuillez ne pas utiliser ce produit en plein soleil, à proximité de sources d'incendie, à haute température.
température et autres lieux.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Machine Translated by Google

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	D18
Taille	L×l×H : 320×260×1260 mm
S'adapter à vide nettoyeur	Aspirateur vertical Dyson série G5/V15/V12/V11/V10/V8/V7/V6 aspirateur
Recevoir le crochet	6 pièces
Couleur	noir

Liste des pièces


 A : Base × 1 pièce	 B : pôle inférieur × 1 pièce	 C : pôle central × 1 pièce
 D : pôle supérieur × 1 pièce	 E : Panneau supérieur × 1 pièce	 F : Crochet pour tête d'aspiration ×6 pièces
 G : Connecteur × 6 pièces	 H : Support de prise × 1 pièce	 I:M6×15 Machine à tête plate Vis × 3 pièces
 J:M5×14 Vis × 12 pièces	 K:Phillips Tournevis × 1 pièce	 L : vis M5 × 50 × 2 pièces

Machine Translated by Google

 M : écrous à oreilles × 2 pièces	 N:Mat×6 pièces	

Remarque : le tournevis K est utilisé pour tourner les vis lors de l'installation du produit


Diagramme de décomposition du produit

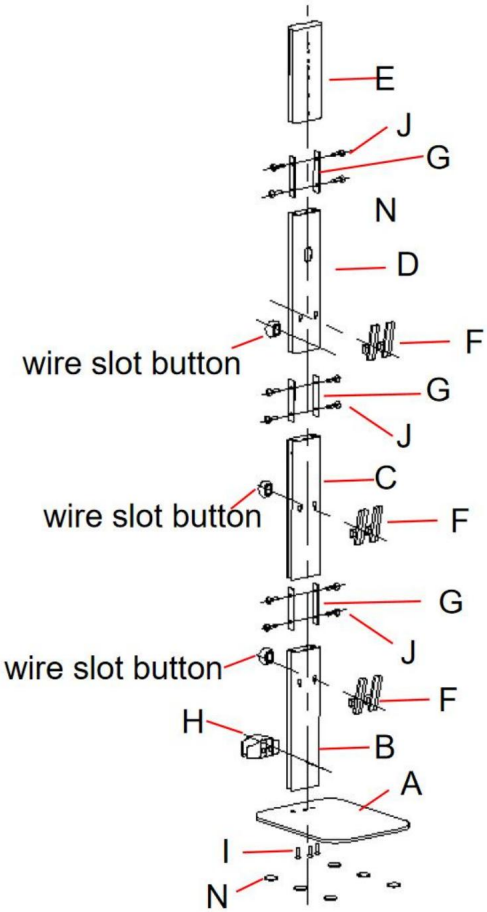

Machine Translated by Google


Guide d'installation

1. Reportez-vous à la position des trous de vis avec chanfrein et collez 6 tapis N sur le bas de la base A.

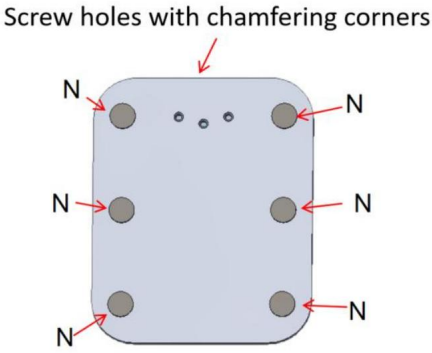

2.1.Utilisez les 3 vis I pour installer le pôle inférieur B sur la base A ; la vis I est installée vers le haut à partir du trou de vis chanfreiné sur la surface inférieure de la base A, et enfin serrée dans les trois trous de vis du pôle inférieur B.

Remarque : après l'installation, le bouton de la fente du fil du pôle inférieur B se trouve à l'arrière.

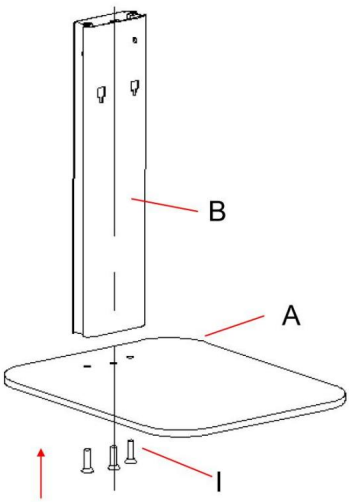


Machine Translated by Google

3. Installation du pôle central C.

3.1Insérez d'abord les deux connexions dans les rainures des deux côtés de la tige inférieure B par le haut, alignez les trous de vis et fixez le connecteur au tige inférieure B à l'aide de la vis J.


3.2Insérez les deux rainures de la tige centrale C dans le connecteur G des deux côtés de la tige inférieure B et verrouillez le connecteur G sur la tige inférieure C à l'aide vis J.

Remarque : la vis J doit être installée en deux fois. Ne vissez pas trop fort pour la première fois. Après l'installation de la tige centrale C, les 4 vis J devrait être complètement serré.

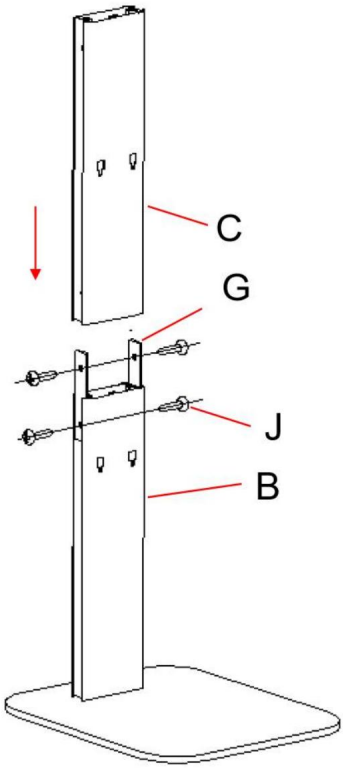


4.Installez le poteau supérieur D dans le poteau central C de la même manière, reportez-vous à Étape 3.

Machine Translated by Google

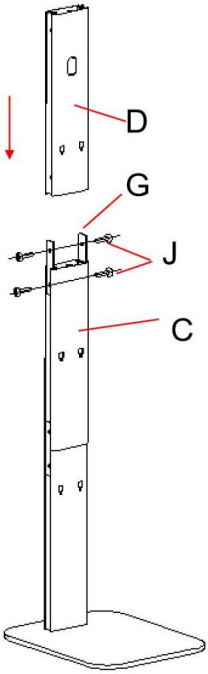


5.Installez le panneau supérieur E dans le poteau supérieur D de la même manière, reportez-vous à l'étape 3.



Machine Translated by Google

6.1.Installez le crochet de la tête d'aspiration de l'aspirateur F dans le poteau inférieur B, le poteau central C, le poteau supérieur D, chaque tige est installée avec deux crochets F ; lorsque pour installer le crochet F, alignez d'abord la position du trou sur le poteau, insérez le trou positionnez-la, puis insérez la carte dans la fente pour carte.


6.2.Installez le support de prise H à l'arrière du poteau inférieur B, alignez d'abord le position du trou sur la tige, insérez la position du trou, puis la carte vers le bas la fente pour carte.

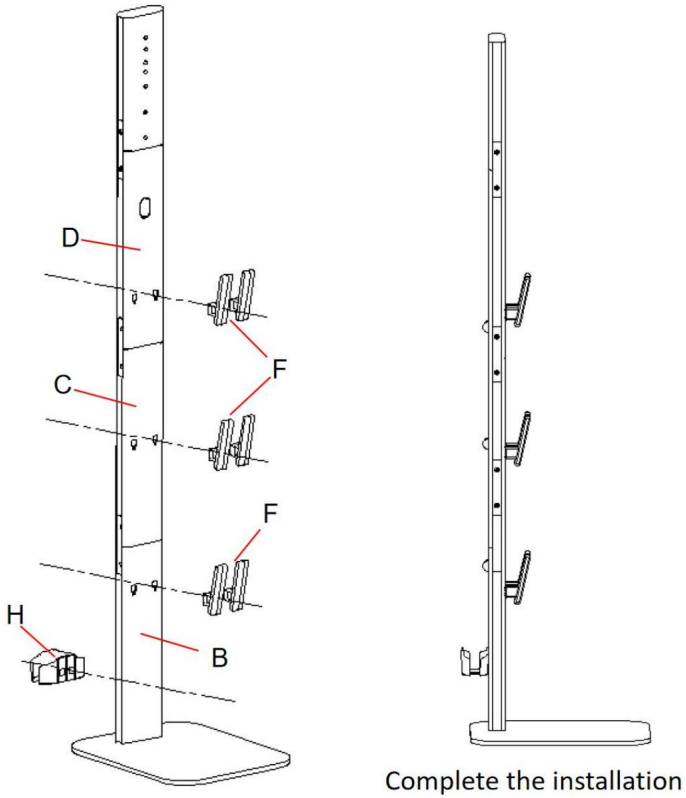

7. Utilisez 2 vis L pour monter le support de charge de l'aspirateur sur le dessus panneau E et verrouiller l'arrière avec un écrou à oreilles M.

Remarque : le support de chargement de l'aspirateur nécessite un achat supplémentaire. ce produit n'inclut pas cet accessoire


Machine Translated by Google

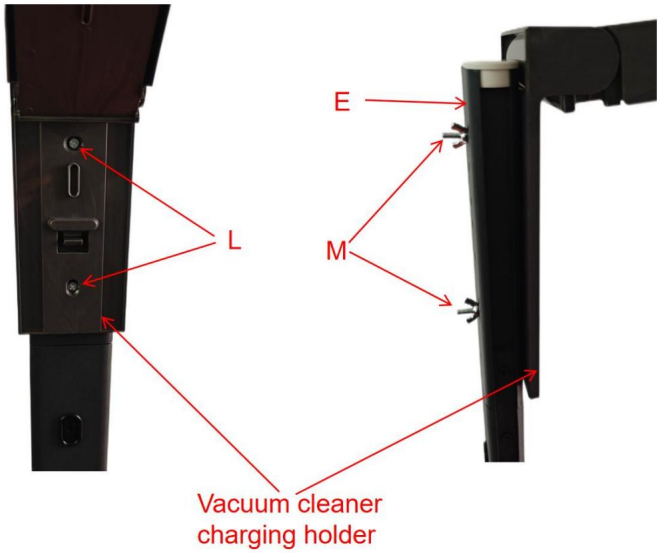

8. Rangement du cordon d'alimentation.

8.1.Installez la fiche de l'aspirateur par l'arrière à travers le couvercle de protection du fil dans le support de charge ;

8.2.Insérez le cordon d'alimentation dans les trois boutons de la fente pour fil à tour de rôle 8.3.La fiche de l'aspirateur est placée dans le support de fiche H ;

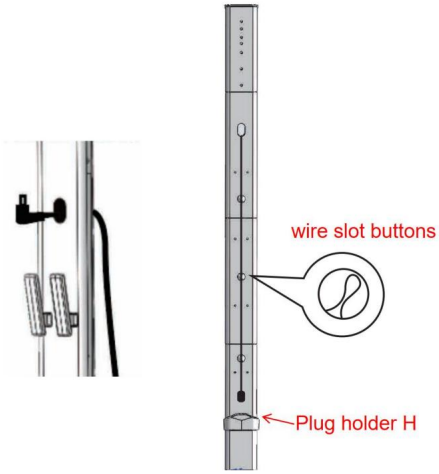

9. Nettoyage et entretien 9.1. Avant de nettoyer le produit, veuillez débrancher l'aspirateur

Machine Translated by Google

de l'alimentation électrique.


9.2. N'utilisez pas d'outils tranchants pour nettoyer les taches sur le produit afin d'éviter aspect rayé ou endommagé.


9.3.Essuyez délicatement la poussière et les taches de surface avec un chiffon sec.


9.4.Veuillez vérifier si l'installation du produit est stable tous les trois mois; Si la vis est desserrée, veuillez la resserrer.

9.5. Gardez le produit à l'écart des gaz corrosifs, de l'eau et des anneaux agressifs.

10.Adaptez le trou d'installation.







Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. Avec l'aide de YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VAKUUMSTÄNDER

Modell:D18

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vakuumständer

Modell:D18



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.

2.Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.

3. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.

4. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

5.Installieren Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Drogen stehen.

6. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Hardware von 2 zu installieren Menschen

7.Produkte werden außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert;

8.Nach der Installation sollte das Produkt auf einen stabilen Untergrund gestellt werden. verwenden und die Produktoberfläche trocken halten;

9.Nach der Installation muss jede Halterung auf vollständige Fixierung überprüft werden vor Gebrauch.

10.Ziehen Sie das Produkt nicht, um eine Beschädigung der Bodenoberfläche zu vermeiden.

11.Beim Aufstellen oder Abnehmen des Staubsaugers achten Sie bitte darauf, Arbeiten Sie mit beiden Händen zusammen und stabilisieren Sie zunächst mit einer Hand die Halterung.

12. Achten Sie bitte auf den Schwerpunkt und halten Sie das Gleichgewicht.

13.Bitte beachten Sie, dass der starke Aufprall dazu führen kann, dass der Staubsauger Das Produkt könnte herunterfallen und Schäden verursachen.

14.Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Feuerquellen, hohen Temperatur und andere Orte.




BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Machine Translated by Google

PARAMETERLISTE

Modell	
Größe	L×B×H:320×260×1260mm
Anpassung an leer Reiniger	Dyson G5/V15/V12/V11/V10/V8/V7/V6-Serie vertikal Staubsauger
Empfangshaken	6 Stück
Farbe	Schwarz

Ersatzteilliste


 A: Basis × 1 Stück	 B: Unterer Pol × 1 Stück	 C: Mittelstange × 1 Stück
 D: Oberer Pol × 1 Stück	 E: Oberes Panel × 1 Stück	 F: Saugkopfhaken ×6 Stück
 G: Anschluss × 6 Stück	 H: Steckerhalter × 1 Stück	 I:M6×15 Flachkopfmaschine Schraube × 3 Stück
 J:M5×14 Schraube × 12 Stück	 K:Phillips Schraubendreher × 1 Stück	 L: M5 × 50 Schraube × 2 Stück

Machine Translated by Google

 M: Flügelmuttern × 2 Stück	 N: Matte × 6 Stück	

Hinweis: Der Schraubendreher K wird zum Drehen der Schrauben während der Produktinstallation verwendet


Produktzerlegungsdiagramm

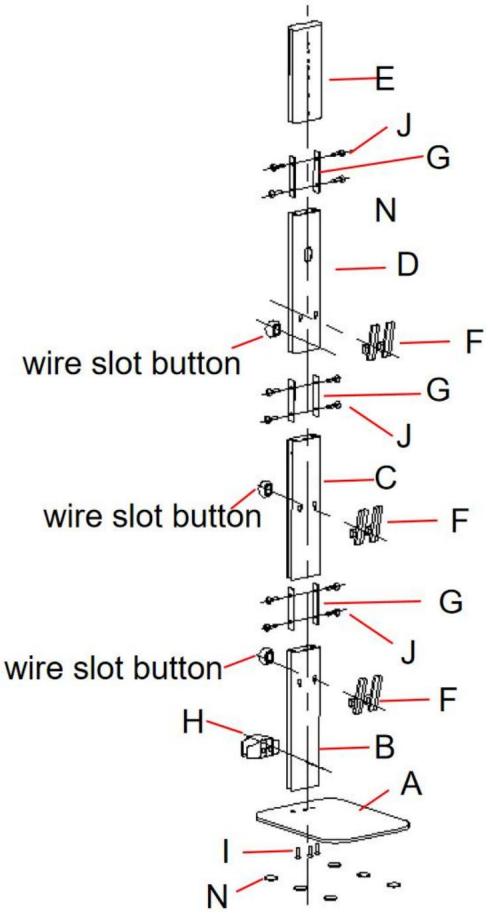

Machine Translated by Google


Installationshandbuch

1. Beachten Sie die Position der Schraubenlöcher mit Fase und kleben Sie 6 Matten N auf die Unterseite der Basis A.

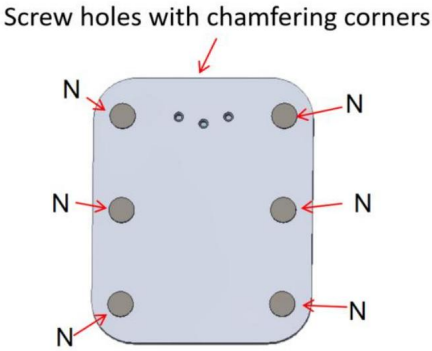

2.1. Verwenden Sie die 3 Schrauben I, um die untere Stange B an der Basis A zu befestigen. Schraube I wird vom abgeschrägten Schraubenloch an der Unterseite der Basis A nach oben gerichtet angebracht und schließlich in den drei Schraubenlöchern der unteren Stange B festgezogen.

Hinweis: Nach der Montage befindet sich der Kabelschlitzknopf der unteren Stange B auf der Rückseite.

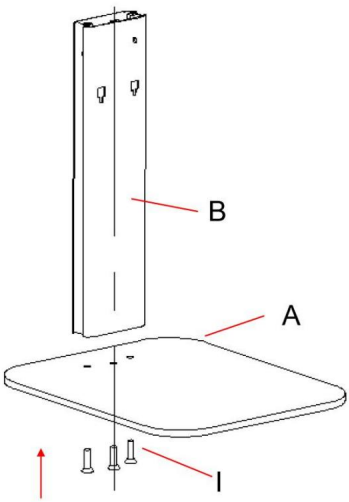


Machine Translated by Google

3. Installation des mittleren **Pols** C.

3.1Führen Sie zunächst die beiden Anschlüsse in die Nuten auf beiden Seiten des
Stange B von oben herunterdrücken, die Schraubenlöcher ausrichten und den Verbinder an der
Senken Sie die Stange B mit der Schraube J.


3.2Die beiden Nuten der mittleren Stange C in die beiden Verbinder G einführen.
Seiten der unteren Stange B und verriegeln Sie den Verbinder G mit der unteren Stange C
Schraube J.

Hinweis: Schraube J sollte zweimal eingebaut werden. Nicht zu fest anziehen.
das erste Mal. Nach der Montage der Mittelstange C werden die 4 Schrauben J
sollte vollständig festgezogen sein.

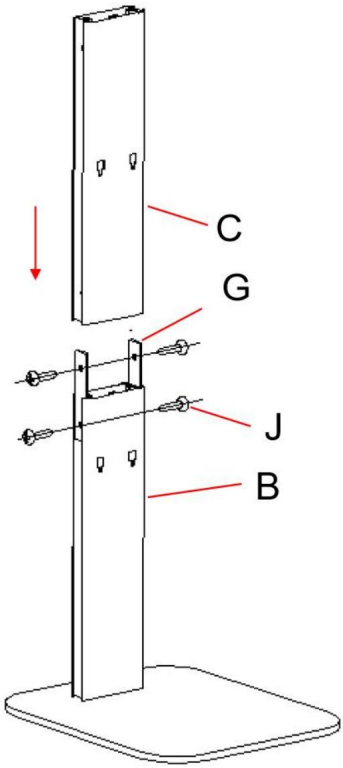


4.Installieren Sie die obere Stange D in der mittleren Stange C auf die gleiche Weise, siehe
Schritt 3.

Machine Translated by Google

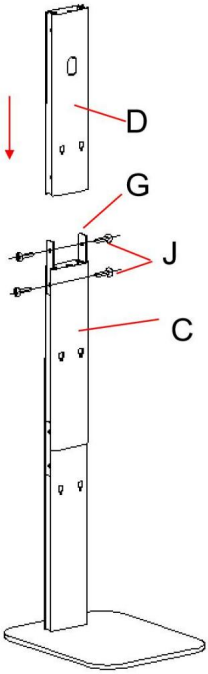


5.Installieren Sie die obere Platte E auf die gleiche Weise in der oberen Stange D, siehe Schritt 3.



Machine Translated by Google


6.1.Installieren Sie den Haken F des Staubsaugersaugkopfes in der unteren Stange B, der mittleren Stange C und der oberen Stange D. Jede Stange ist mit zwei Haken F ausgestattet.
Um den Haken F zu montieren, richten Sie zunächst die Lochposition an der Stange aus , Position und schieben Sie die Karte dann in den Kartenschlitz.
6.2.Installieren Sie den Steckerhalter H auf der Rückseite des unteren Pols B, richten Sie zuerst den Lochposition auf der Stange, legen Sie die Lochposition, und dann Karte nach unten in der Kartensteckplatz.

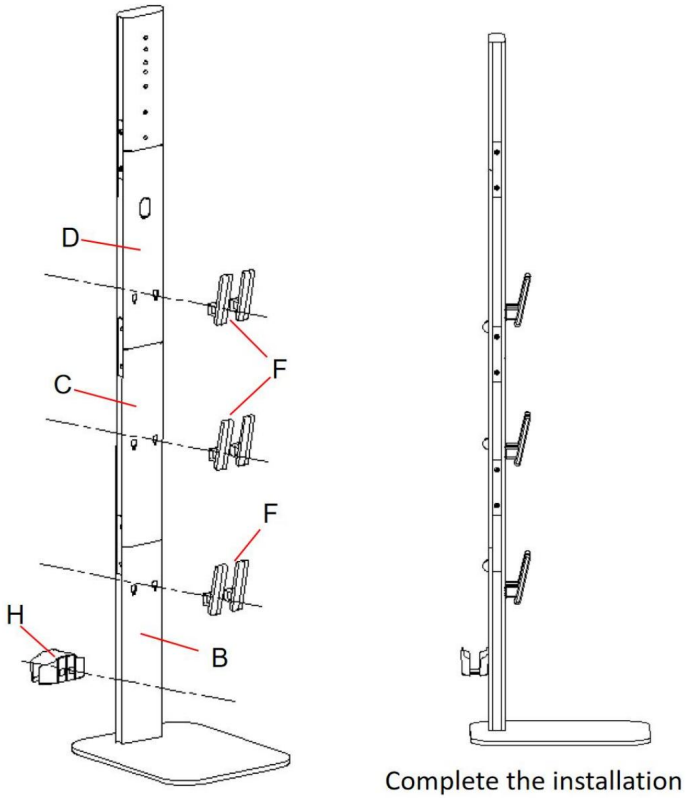

7.Befestigen Sie den Ladehalter des Staubsaugers mit 2 Schrauben L an der Oberseite Platte E und verriegeln Sie die Rückseite mit einer Flügelmutter M.


Hinweis: Staubsauger-Ladehalterung muss zusätzlich erworben werden. Dieses Produkt enthält dieses Zubehör nicht

Machine Translated by Google

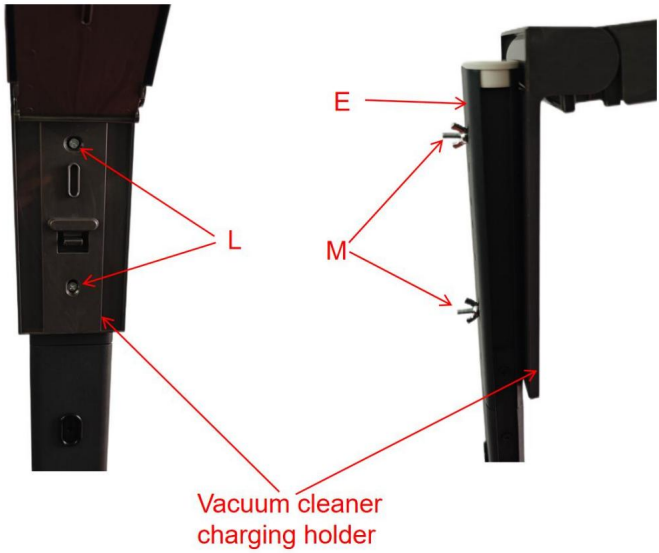

8. Aufbewahrung des Netzkabels.

8.1.Den Staubsaugerstecker von hinten durch die Kabelschutzabdeckung in die Ladehalterung stecken; 8.2.Das Netzkabel nacheinander in die drei Kabelschlitzknöpfe stecken. 8.3.Der Staubsaugerstecker wird in die Steckerhalterung H gesteckt.

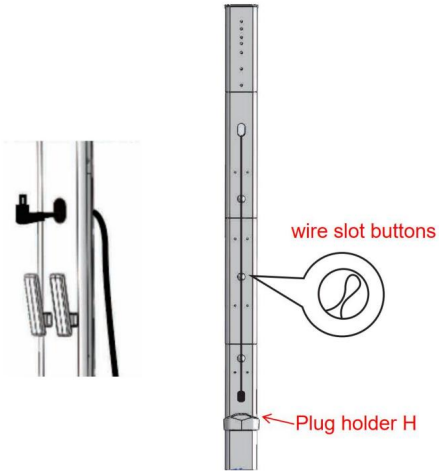

9.Reinigung und Wartung 9.1.Bevor Sie das Produkt reinigen, trennen Sie bitte den Staubsauger

Machine Translated by Google

vom Stromnetz trennen.


9.2.Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um Flecken auf dem Produkt zu entfernen, um Kratzer oder Beschädigungen.


9.3. Wischen Sie Staub und Flecken auf der Oberfläche vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.


9.4.Bitte überprüfen Sie alle drei Monate;Wenn die Schraube locker ist, ziehen Sie sie bitte erneut fest.

9.5. Halten Sie das Produkt von korrosiven Gasen, Wasser und aggressiven Ringen fern.

10.Passen Sie das Montageloch an.







Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Büro mit beschränkter Haftung 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORTO PER VUOTO

Modello:D18

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Supporto per vuoto

Modello:D18



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato

3. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

5. Non installare questo prodotto in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o stupefacenti.

6. Per motivi di sicurezza, si consiglia di installare questo hardware da 2 persone

7. I prodotti siano installati lontano dalla portata di bambini e animali domestici;

8.Dopo l'installazione, il prodotto deve essere posizionato su una superficie stabile per utilizzare e mantenere la superficie del prodotto asciutta;

9.Dopo l'installazione, ogni staffa deve essere controllata per il fissaggio completo prima dell'uso.

10. Non trascinare il prodotto per evitare di danneggiare la superficie del pavimento.

11.Quando si posiziona o si rimuove l'aspirapolvere, assicurarsi di cooperare con entrambe le mani, con una mano per stabilizzare prima la staffa.

12. Prestare attenzione al baricentro e mantenere l'equilibrio.

13.Si prega di notare che il forte impatto può causare l'accensione dell'aspirapolvere questo prodotto cada e causi danni.

14. Si prega di non utilizzare questo prodotto alla luce diretta del sole, vicino a fonti di fuoco, ad alta temperatura e altri luoghi.




SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Machine Translated by Google

ELENCO PARAMETRI

Modello	Giorno 18
Misurare	L×P×A:320×260×1260mm
Adattarsi a vuoto pulitore	Serie Dyson G5/V15/V12/V11/V10/V8/V7/V6 verticale aspirapolvere
Ricevi gancio	6 pezzi
Colore	nero

Elenco dei pezzi


 A:Base×1 pz	 B: Palo inferiore × 1 pz	 C: Polo centrale × 1 pz.
 D: Palo superiore ×1 pz	 E: Pannello superiore × 1 pz	 F:Gancio per testa di aspirazione ×6 pezzi
 G: Connettore × 6 pezzi	 H: Supporto spina ×1 pz	 I:M6×15 Macchina a testa piatta Vite × 3 pezzi
 : M5×14 Vite × 12 pezzi	 K:Phillips Cacciavite ×1 pz	 L: Vite M5×50×2pz

Machine Translated by Google

 M: Dadi ad alette × 2 pezzi	 N:Tappetino×6pz	

Nota: il cacciavite K viene utilizzato per girare le viti durante l'installazione del prodotto


Diagramma di decomposizione del prodotto

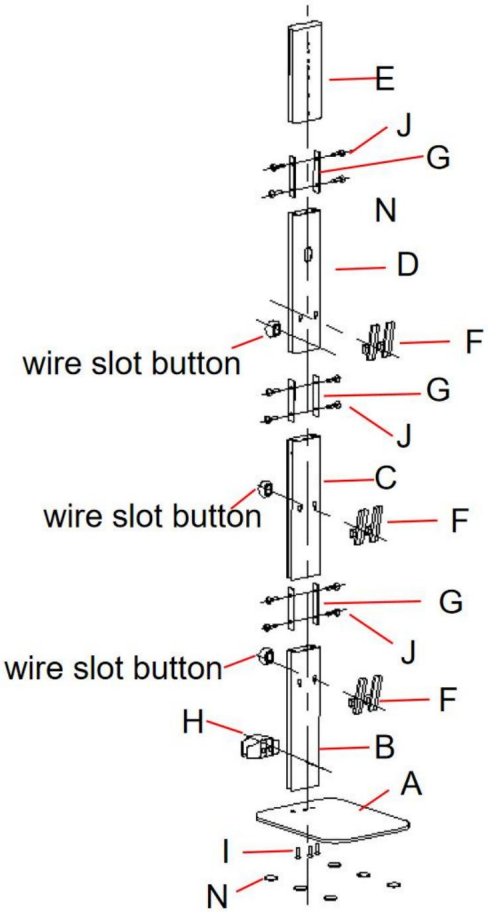

Machine Translated by Google


Guida all'installazione

1. Fare riferimento alla posizione dei fori per le viti con smusso e incollare 6 tappetini N sul fondo della base A.

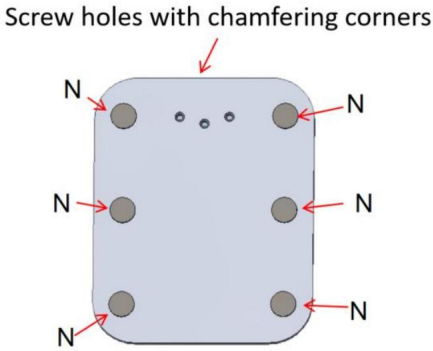

2.1.Utilizzare le 3 viti I per installare il palo inferiore B sulla base A; la vite I viene installata verso l'alto dal foro smussato sulla superficie inferiore della base A e infine serrata nei tre fori per le viti del palo inferiore B.

Nota: dopo l'installazione, il pulsante di passaggio del filo del polo inferiore B si trova sul retro.

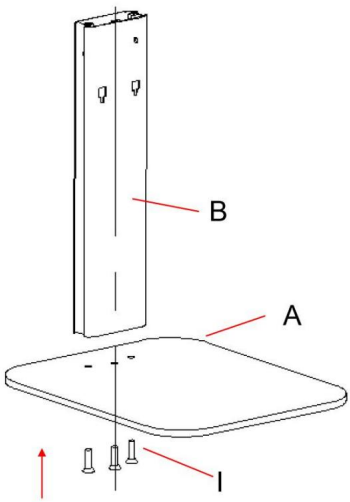


Machine Translated by Google

3. Installazione **del palo centrale C.**

3.1Inserire prima i due collegamenti nelle scanalature su entrambi i lati del abbassare l'asta B dall'alto, allineare i fori delle viti e fissare il connettore al abbassare l'asta B utilizzando la vite J.


3.2Inserire le due scanalature dell'asta centrale C nel connettore G su entrambi lati dell'asta inferiore B e bloccare il connettore G all'asta inferiore C utilizzando avvitare J.

Nota: la vite J deve essere installata in due volte. Non avvitare troppo forte per la prima volta. Dopo l'installazione dell'asta centrale C, le 4 viti J dovrebbe essere completamente serrato.

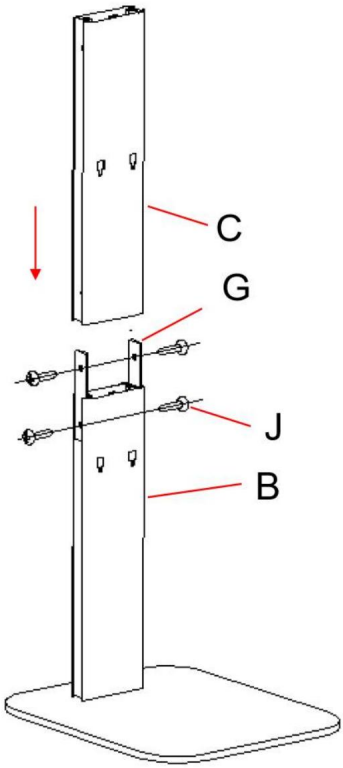


4. Installare il palo superiore D nel palo centrale C nello stesso modo, fare riferimento a Fase 3.

Machine Translated by Google

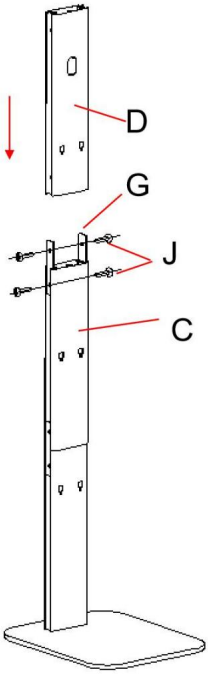


5. Installare il pannello superiore E nel palo superiore D nello stesso modo. Fare riferimento al passaggio 3.



Machine Translated by Google

6.1. Installare il gancio della testina di aspirazione dell'aspirapolvere F nel palo inferiore B, nel palo centrale C, nel palo superiore D, ogni asta è installata con due ganci F; quando per installare il gancio F, prima allineare la posizione del foro sul palo, inserire il foro posizione, quindi inserisci la scheda nello slot.


6.2. Installare il supporto della spina H sul retro del palo inferiore B, allineare prima il posizione del foro sull'asta, inserire la posizione del foro e quindi la scheda verso il basso lo slot per la scheda.

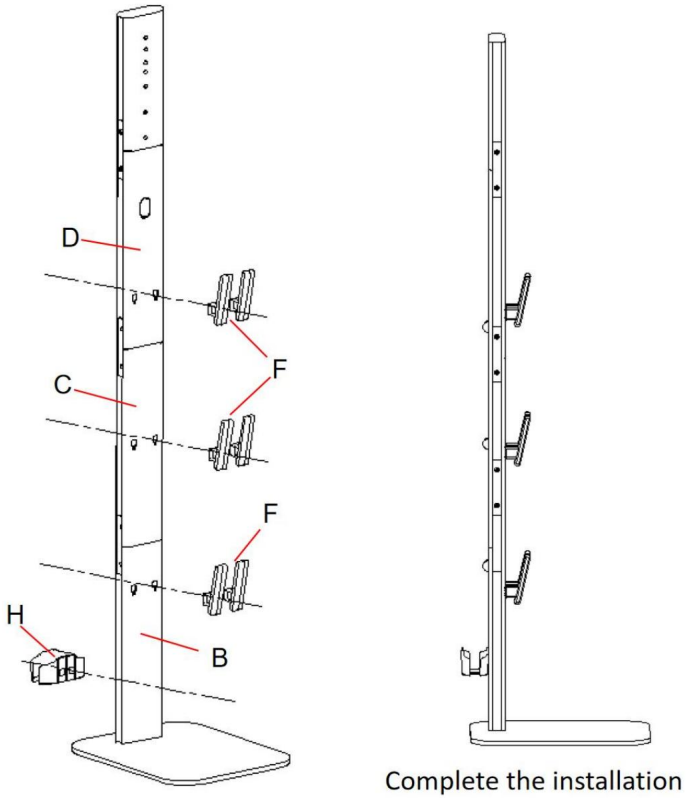

7. Utilizzare 2 viti L per montare il supporto di ricarica dell'aspirapolvere sulla parte superiore pannello E e bloccare la parte posteriore con i dadi ad alette M.


Nota: la staffa di ricarica dell'aspirapolvere richiede un acquisto aggiuntivo, questo prodotto non include questo accessorio

Machine Translated by Google

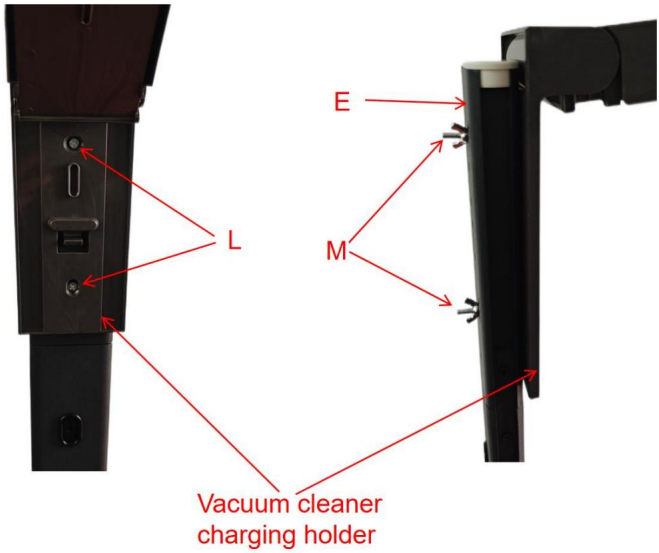

8. Conservazione del cavo di alimentazione.

8.1. Installare la spina dell'aspirapolvere dal retro attraverso il coperchio di protezione del filo nella staffa di ricarica; 8.2.
Inserire il cavo di alimentazione nei tre pulsanti della fessura del filo, uno alla volta. 8.3. La spina dell'aspirapolvere viene posizionata nel supporto della spina H;

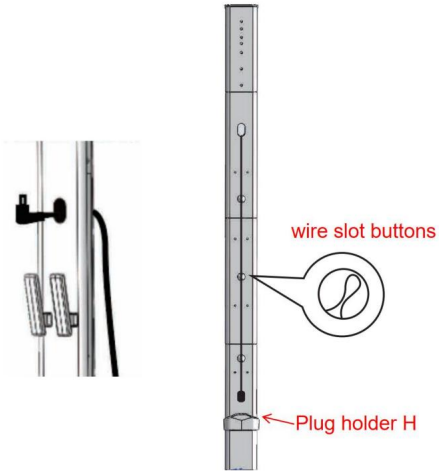

9.Pulizia e manutenzione 9.1.Prima di pulire il prodotto, scollegare l'aspirapolvere

Machine Translated by Google

dall'alimentazione elettrica.

9.2. Non utilizzare utensili affilati per pulire le macchie sul prodotto per evitare aspetto graffiato o danneggiato.


9.3. Rimuovere delicatamente la polvere e le macchie dalla superficie con un panno asciutto.


9.4. Verificare ogni tre giorni se l'installazione del prodotto è stabile.


mesi;Se la vite è allentata, serrarla nuovamente.

9.5.Tenere il prodotto lontano da gas corrosivi, acqua e anelli aggressivi.

10.Adatta il foro di installazione.







Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE VACÍO

Modelo:D18

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soporte de vacío

Modelo:D18



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar
lesión grave

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros

2. No utilice este producto para ningún otro fin que el previsto.

3. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.

4. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

5. No instale este producto si está cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6. Por razones de seguridad, se recomienda que este hardware sea instalado por 2
gente

7. Los productos se instalan lejos de los niños y las mascotas;

8. Después de la instalación, el producto debe colocarse sobre una superficie estable.
utilizar y mantener la superficie del producto seca;

9. Después de la instalación, se debe verificar que cada soporte esté completamente fijado.
Antes de usar.

10. No arrastre este producto para evitar dañar la superficie del piso.

11. Al colocar o retirar la aspiradora, asegúrese de
Coopere con ambas manos, con una mano para estabilizar el soporte primero.

12. Preste atención al centro de gravedad y mantenga el equilibrio.

13. Tenga en cuenta que un fuerte impacto puede provocar que la aspiradora se encienda.
Este producto puede caerse y causar daños.

14. No utilice este producto bajo la luz solar directa, cerca de fuentes de fuego o altas temperaturas.
temperatura y otros lugares.




GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	D18
Tamaño	Largo × Ancho × Alto: 320 × 260 × 1260 mm
Adaptarse a vacío limpiador	Aspiradoras verticales de la serie Dyson G5/V15/V12/V11/V10/V8/V7/V6 aspiradora
Gancho de recepción	6 piezas
Color	negro

Lista de piezas


 A: Base × 1 pieza	 B: Poste inferior × 1 pieza	 C: Poste medio × 1 pieza
 D: Poste superior × 1 pieza	 E: Panel superior × 1 pieza	 F: Gancho de cabeza de succión ×6 piezas
 G: Conector × 6 piezas	 H: Soporte para enchufe × 1 pieza	 I:M6×15 Cabeza plana para máquina Tornillo × 3 piezas
 J:M5×14 Tornillo × 12 piezas	 K:Phillips Destornillador × 1 pieza	 L: Tornillo M5×50×2 piezas

Machine Translated by Google

 M: Tuercas de mariposa × 2 piezas	 N:Alfombrilla×6 piezas	

Nota: El destornillador K se utiliza para girar los tornillos durante la instalación del producto.


Diagrama de descomposición del producto

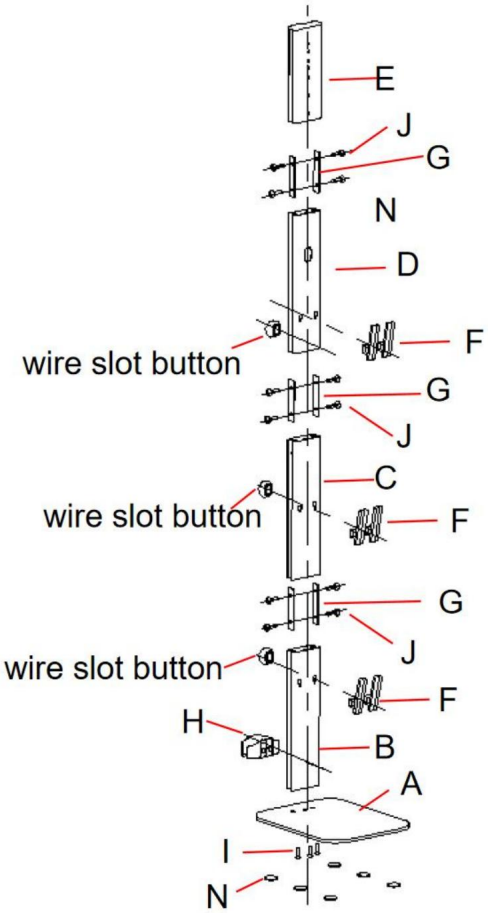

Machine Translated by Google


Guía de instalación

1. Consulte la posición de los orificios de los tornillos con chaflán y pegue 6 tapetes N en la parte inferior de la base A.

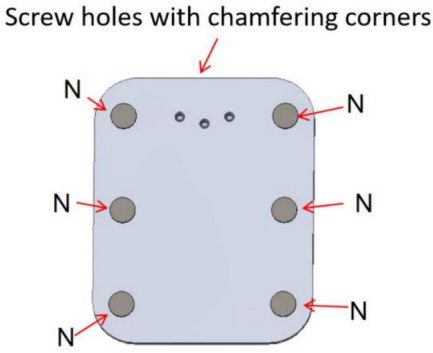

2.1. Utilice los 3 tornillos I para instalar el poste inferior B en la base A; el tornillo I se instala hacia arriba desde el orificio del tornillo chaflán en la superficie inferior de la base A y, finalmente, se aprieta en los tres orificios para tornillos del poste inferior B.

Nota: después de la instalación, el botón de ranura de cable del poste inferior B queda en la parte posterior.

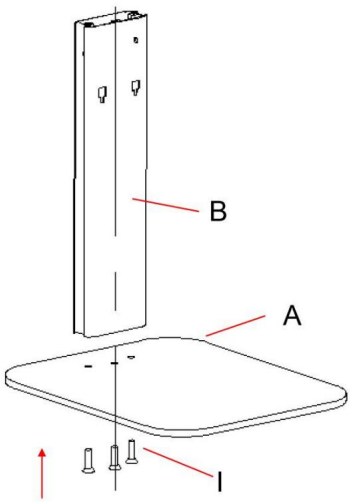


Machine Translated by Google

3.Instalación del polo medio C.

3.1Primero inserte las dos conexiones en las ranuras de ambos lados de la
Baje la varilla B desde arriba, alinee los orificios de los tornillos y fije el conector a la
varilla inferior B utilizando el tornillo J.


3.2Inserte las dos ranuras de la varilla central C en el conector G en ambos
lados de la varilla inferior B, y bloquee el conector G a la varilla inferior C usando
tornillo J.

Nota: El tornillo J debe instalarse dos veces. No apriete demasiado.
La primera vez. Después de instalar la varilla intermedia C, los 4 tornillos J
Debe estar completamente apretado.

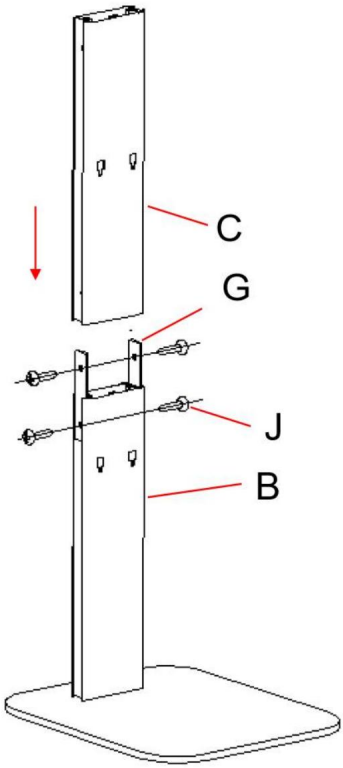


4. Instale el poste superior D en el poste central C de la misma manera. Consulte
Paso 3.

Machine Translated by Google

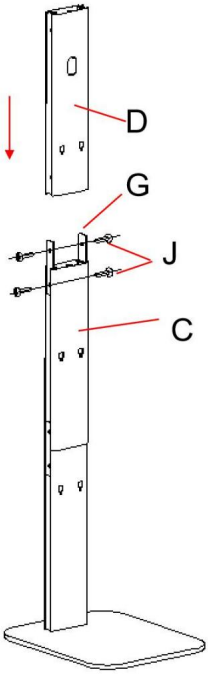

5. Instale el panel superior E en el poste superior D de la misma manera. Consulte el paso 3.




Machine Translated by Google

6.1. Instale el gancho del cabezal de succión de la aspiradora F en el poste inferior B, el poste medio C, el poste superior D, cada varilla se instala con dos ganchos F;

Para instalar el gancho F, primero alinee la posición del orificio en el poste, inserte el orificio posición y luego coloque la tarjeta hacia abajo en la ranura.


6.2. Instale el soporte del enchufe H en la parte posterior del poste inferior B, primero alinee el Posición del orificio en la varilla, inserte la posición del orificio y luego la tarjeta hacia abajo en La ranura de la tarjeta.

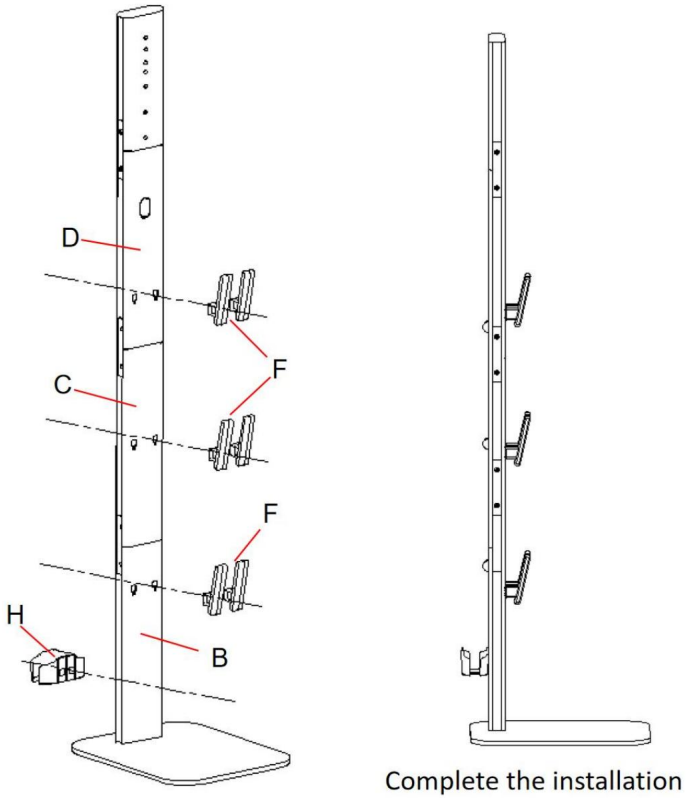

7. Utilice 2 tornillos L para montar el soporte de carga de la aspiradora en la parte superior. Panel E y bloquear la parte posterior con una tuerca de mariposa M.

Nota: El soporte de carga de la aspiradora requiere una compra adicional. Este producto no incluye este accesorio


Machine Translated by Google

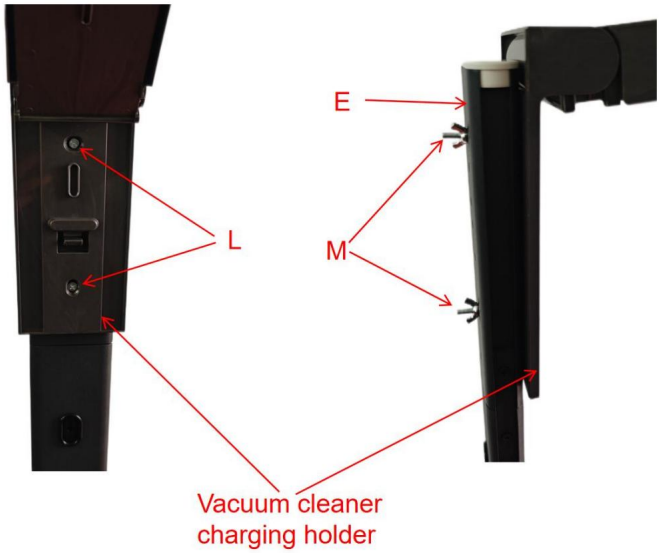

8.Almacenamiento del cable de alimentación.

8.1.Instale el enchufe de la aspiradora desde atrás a través de la cubierta de protección del cable en el soporte de carga;

8.2.Instale el cable de alimentación en los tres botones de ranura para cables por turno; 8.3.El enchufe de la aspiradora se coloca en el soporte del enchufe H;

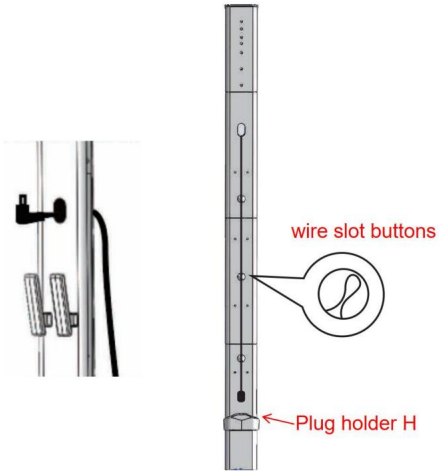

9. Limpieza y mantenimiento 9.1.

Antes de limpiar el producto, desconecte la aspiradora.

Machine Translated by Google

de la fuente de alimentación.

9.2. No utilice herramientas afiladas para limpiar manchas en el producto para evitar Apariencia rayada o daño.


9.3.Limpie suavemente el polvo y las manchas de la superficie con un paño seco.


9.4.Compruebe cada tres días si la instalación del producto es estable.


meses;Si el tornillo está flojo, apriételo nuevamente.

9.5. Mantenga el producto alejado de gases corrosivos, agua y anillos abrasivos.

10.Adapte el orificio de instalación.







Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A LA CARGO DE YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK PRÓŻNIOWY

Model:D18

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stojak próżniowy

Model:D18



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu

1.Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Nie używaj tego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.

4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

5. Nie należy instalować tego produktu, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

6. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby ten sprzęt był instalowany przez 2 osoby. ludzie

7. Produkty należy instalować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych;

8. Po zainstalowaniu produkt należy umieścić na stabilnym podłożu, stosować i utrzymywać powierzchnię produktu w suchości;

9. Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy każdy wspornik jest prawidłowo zamocowany. przed użyciem.

10. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni podłogi, nie należy przeciągać produktu.

11.Podczas wkładania lub wyjmowania odkurzacza należy pamiętać o współpracuj obiema rękami, najpierw jedną ręką stabilizując wspornik.

12. Zwróć uwagę na środek ciężkości i zachowaj równowagę.

13. Należy pamiętać, że duży wpływ może spowodować włączenie odkurzacza. może dojść do upadku produktu i jego uszkodzenia.

14. Nie należy używać tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu źródeł ognia, w miejscach o wysokiej temperaturze. temperatura i inne miejsca.




ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Machine Translated by Google

LISTA PARAMETRÓW

Model	D18
Rozmiar	Dł. × szer. × wys.: 320 × 260 × 1260 mm
Dostosować się do pusty odkurzacz	Seria Dyson G5/V15/V12/V11/V10/V8/V7/V6 pionowa odkurzacz
Odbierz hak	6 szt.
Kolor	czarny

Lista części


 A:Podstawa×1 szt.	 B: Dolny słupek× 1 szt.	 C: Środkowy słupek × 1 szt.
 D: Górny słupek × 1 szt.	 E: Panel górny×1 szt.	 F: Hak głowicy ssącej ×6szt
 G: Złącze × 6 szt.	 H: Uchwyt wtyczki × 1 szt.	 I:M6×15 Maszyna z płaską głowicą Śruba×3szt
 J:M5×14 Śruba×12szt	 K:Phillips Śrubokręt ×1 szt.	 D: Śruba M5×50×2 szt.

Machine Translated by Google

 M: Nakrętki skrzydełkowe × 2 szt.	 N:Mata×6szt	

Uwaga: Śrubokręt K służy do przykręcania śrub podczas instalacji produktu.


Schemat rozkładu produktu

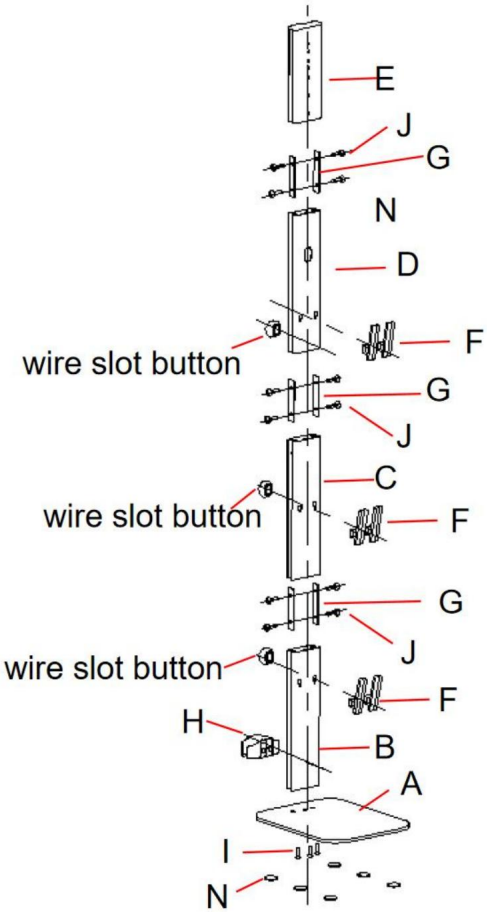

Machine Translated by Google


Instrukcja instalacji

1. Sprawdź położenie otworów na śruby za pomocą fazowania i przyklej 6 mat N na spodzie podstawy A.

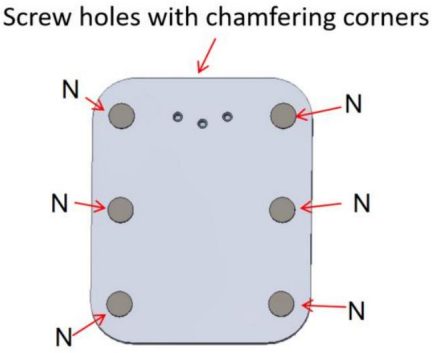

2.1. Użyj 3 śrub I, aby zamontować dolny słupek B na podstawie A. Śrubę I montuje się w górę od otworu na śrubę fazowaną na dolnej powierzchni podstawy A, a następnie dokręca w trzech otworach na śruby dolnego słupka B.

Uwaga: po zamontowaniu przycisk szczeliny na przewód dolnego słupka B znajduje się z tyłu.

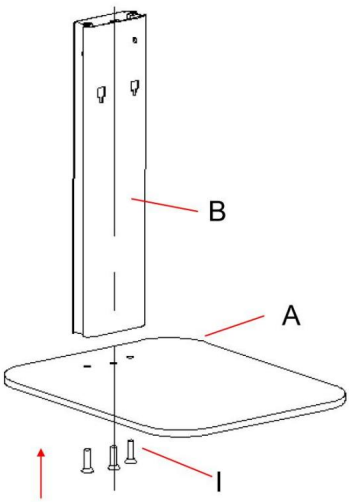


Machine Translated by Google

3. Instalacja na środkowym słupie C.

3.1 Najpierw włóż dwa łączniki w rowki po obu stronach
dolny pręt B od góry, wyrównaj otwory na śruby i przymocuj łącznik do
obniżyć pręt B za pomocą śruby J.


3.2 Włóż dwa rowki środkowego pręta C do łącznika G po obu stronach
boki dolnego pręta B i zablokuj łącznik G do dolnego pręta C za pomocą
śruba J.

Uwaga: Śrubę J należy zamontować dwa razy. Nie przykręcaj jej zbyt mocno, aby
pierwszy raz. Po zamontowaniu środkowego pręta C, 4 śruby J
powinien być całkowicie dokręcony.

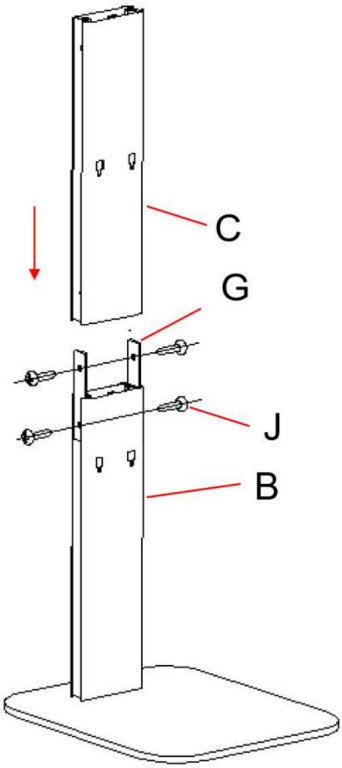


4. Zamontuj górny słupek D w środkowym słupku C w ten sam sposób, patrz
Krok 3.

Machine Translated by Google

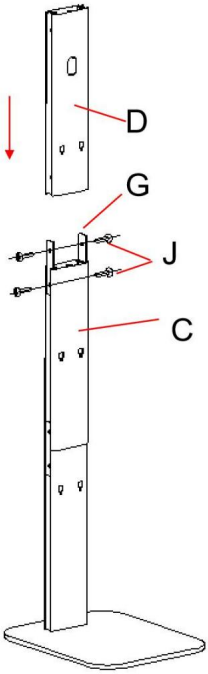

5. Zamontuj górny panel E na górnym słupku D w ten sam sposób. Patrz krok 3.

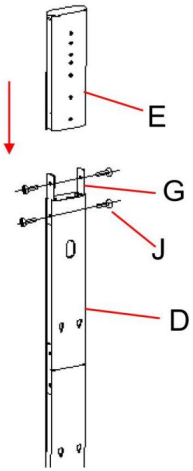


Machine Translated by Google

6.1. Zamontuj hak ssący odkurzacza F na dolnym drążku B, środkowym drążku C, górnym drążku D, każdy drążek jest zamontowany z dwoma hakami F.

montując hak F, najpierw należy wyrównać położenie otworu na słupku, a następnie włożyć otwór pozycję, a następnie włóż kartę do gniazda na kartę.


6.2. Zamontuj uchwyt wtyczki H z tyłu dolnego słupka B, najpierw wyrównaj pozycja otworu na pręcie, włóż pozycję otworu, a następnie kartę w dół Gniazdo na kartę.

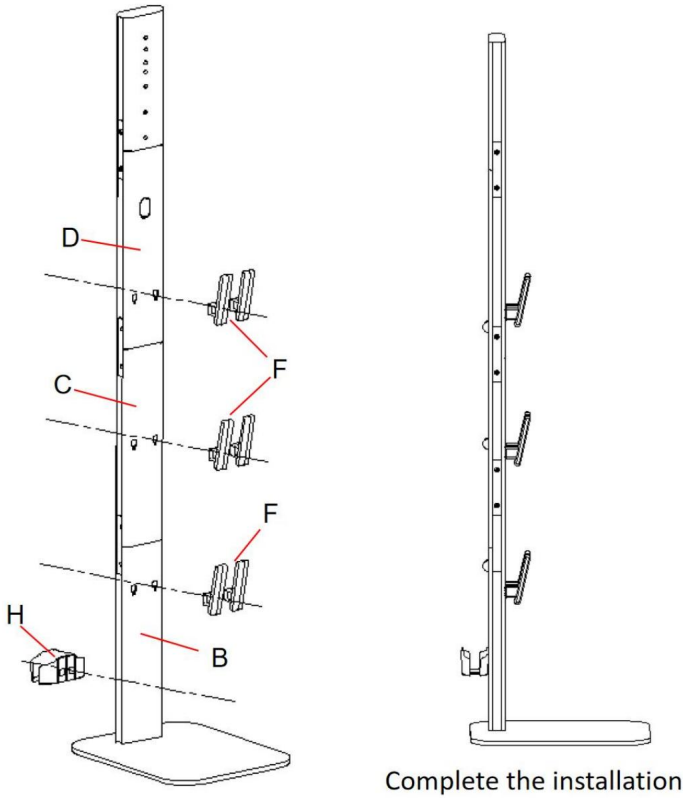

7. Za pomocą 2 śrub L zamontuj uchwyt ładujący odkurzacz na górze panel E i zablokuj tył nakrętkami skrzydełkowymi M.


Uwaga: Uchwyt ładujący odkurzacza wymaga dodatkowego zakupu, ten produkt nie zawiera tego akcesorium

Machine Translated by Google

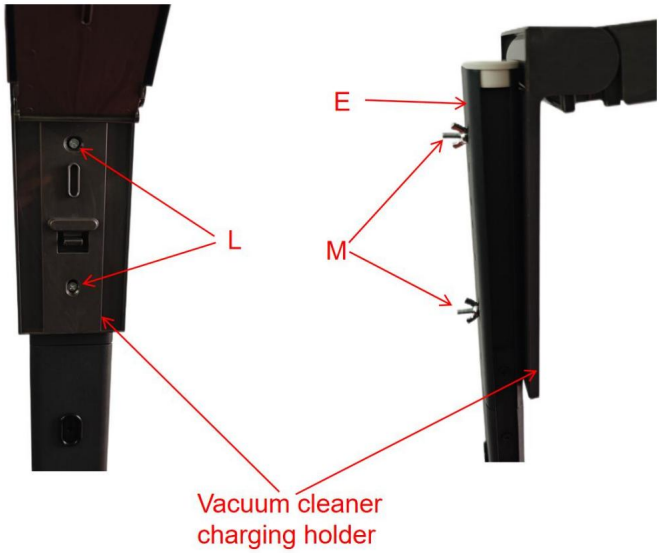

8.Przechowywanie przewodu zasilającego.

8.1. Włóż wtyczkę odkurzacza od tyłu przez osłonę przewodu do uchwytu ładującego; 8.2. Włóż przewód zasilający kolejno do trzech gniazd na przewody; 8.3. Umieść wtyczkę odkurzacza w uchwycie wtyczki H;

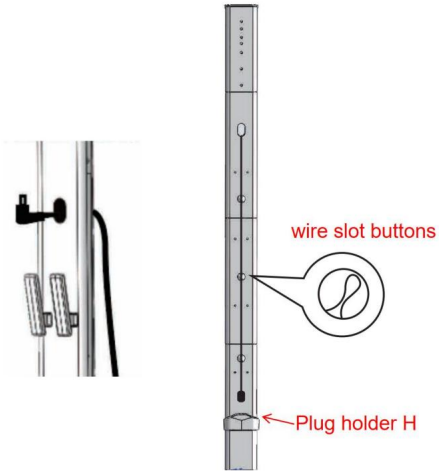

9. Czyszczenie i konserwacja

9.1. Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć odkurzacz

Machine Translated by Google

z zasilacza.


9.2. Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia plam na produkcie, aby uniknąć wygląd zarysowań lub uszkodzeń.


9.3.Delikatnie przetrzyj powierzchnię suchą szmatką, aby usunąć kurz i plamy.


9.4.Sprawdzaj, czy instalacja produktu jest stabilna co trzy miesięcy; Jeśli śruba jest poluzowana, należy ją ponownie dokręcić.

9.5. Trzymać produkt z dala od gazów żrących, wody i szorstkich powierzchni.

10.Dostosuj otwór montażowy.







Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VACUÜMSTANDAARD

Model:D18

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vacuümstandaard

Model:D18



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
3. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
4. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
5. Installeer dit product niet als u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of verdovende middelen.
6. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren. mensen
7. Producten worden buiten bereik van kinderen en huisdieren geïnstalleerd;
8. Na de installatie moet het product op een stabiele ondergrond worden geplaatst gebruik en houd het productoppervlak droog;
9. Na de installatie moet elke beugel worden gecontroleerd op volledige bevestiging voor gebruik.
10. Versleep het product niet om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen.
11. Zorg ervoor dat u bij het plaatsen of verwijderen van de stofzuiger: Werk met beide handen samen, waarbij u met één hand eerst de beugel stabiliseert.
12. Let op het zwaartepunt en zorg dat je je evenwicht bewaart.
13. Houd er rekening mee dat de stofzuiger door de grote impact kan vastlopen. Dit product kan vallen en schade veroorzaken.
14. Gebruik dit product niet in direct zonlicht, in de buurt van vuurbronnen, hoge temperaturen of in de buurt van hittebronnen. temperatuur en andere plaatsen.




BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Machine Translated by Google

PARAMETERLIJST

Model	D18
Maat	L×B×H:320×260×1260mm
Aanpassen aan leeg schoner	Dyson G5/V15/V12/V11/V10/V8/V7/V6 serie verticaal stofzuiger
Ontvangsthaak	6 stuks
Kleur	zwart

Onderdelenlijst


 A:Basis×1pc	 B:Onderste paal× 1st	 C: Middenpaal × 1st
 D:Bovenste paal ×1st	 E:Bovenpaneel×1pc	 F:Zuigkophaak ×6 stuks
 G: Connector×6st	 H:Stekkerhouder ×1st	 I:M6×15 platte kopmachine Schroef×3st
 J:M5×14 Schroef×12st	 K:Phillips Schroevendraaier ×1st	 L:M5×50 Schroef×2st

Machine Translated by Google

 M: Vleugelmoeren×2st.	 N:Mat×6st	

Let op: De schroevendraaier K wordt gebruikt om de schroeven te draaien tijdens de installatie van het product


Productontledingsdiagram

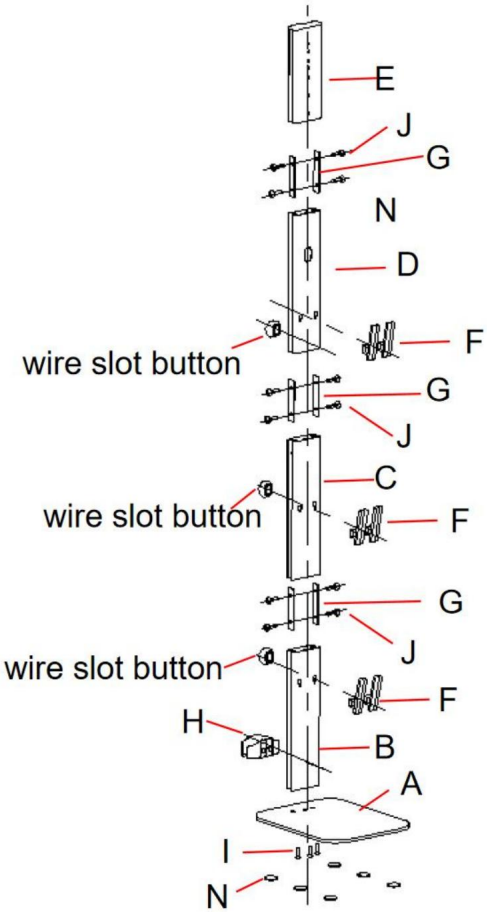


Machine Translated by Google

Installatiehandleiding

1. Let op de positie van de schroefgaten met afschuining en plak 6 matten N op de onderkant van de basis A.

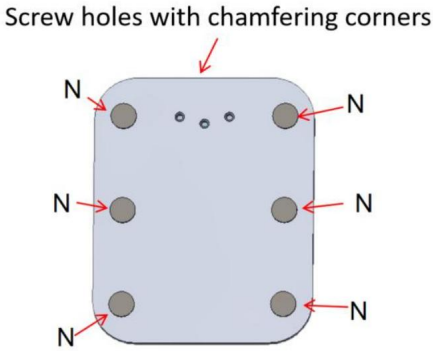

2.1. Gebruik de 3 schroeven I om de onderste paal B op de basis A te monteren. Schroef I wordt vanaf het afgeschuinde schroefgat aan de onderkant van de basis A naar boven gemonteerd en tot slot vastgedraaid in de drie schroefgaten van de onderste paal B.
Let op: na de installatie bevindt de draadgleufknop van de onderste paal B zich aan de achterkant.

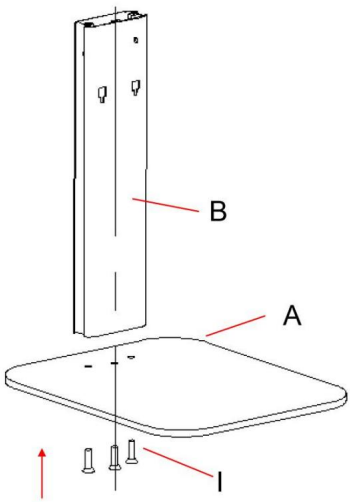


Machine Translated by Google

3. Installatie van middelste **paal C.**

3.1 Steek eerst de twee verbindingen in de groeven aan beide zijden van de onderste staaf B van bovenaf, lijn de schroefgaten uit en bevestig de connector aan de onderste stang B met schroef J.


3.2 Plaats de twee groeven van de middelste staaf C in de connector G aan beide kanten zijkanten van de onderste staaf B, en vergrendel de connector G aan de onderste staaf C met behulp van schroef J.

Let op: Schroef J moet in twee keer worden geïnstalleerd. Draai niet te vast voor de eerste keer. Na de installatie van de middelste staaf C, de 4 schroeven J moet volledig worden vastgedraaid.

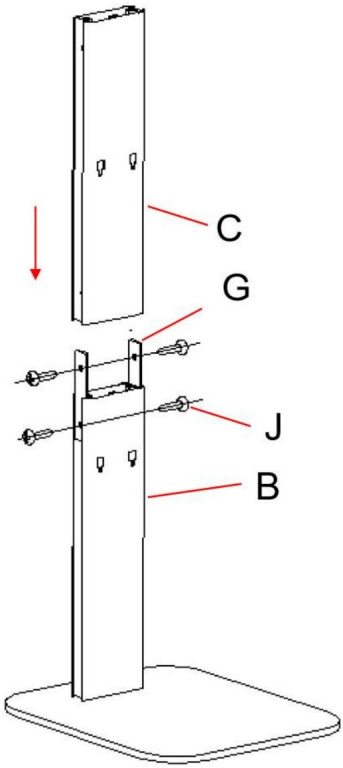


4. Installeer de bovenste paal D op dezelfde manier in de middelste paal C. Raadpleeg Stap 3.

Machine Translated by Google

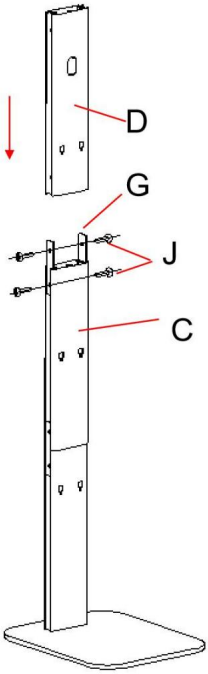


5. Installeer het bovenste paneel E op dezelfde manier in de bovenste paal D. Raadpleeg stap 3.



Machine Translated by Google

6.1. Installeer de haak F van de stofzuigerzuigkop in de onderste paal B, middelste paal C, bovenste paal D, elke stang is voorzien van twee haken F;
bij het installeren van de haak F, lijn eerst de positie van het gat op de paal uit, steek het gat in positie, en vervolgens de kaart in de kaartsleuf.
6.2. Installeer de stekkerhouder H aan de achterkant van de onderste paal B, lijn eerst de gatpositie op de staaf, plaats de gatpositie en plaats de kaart vervolgens in
de kaartsleuf.

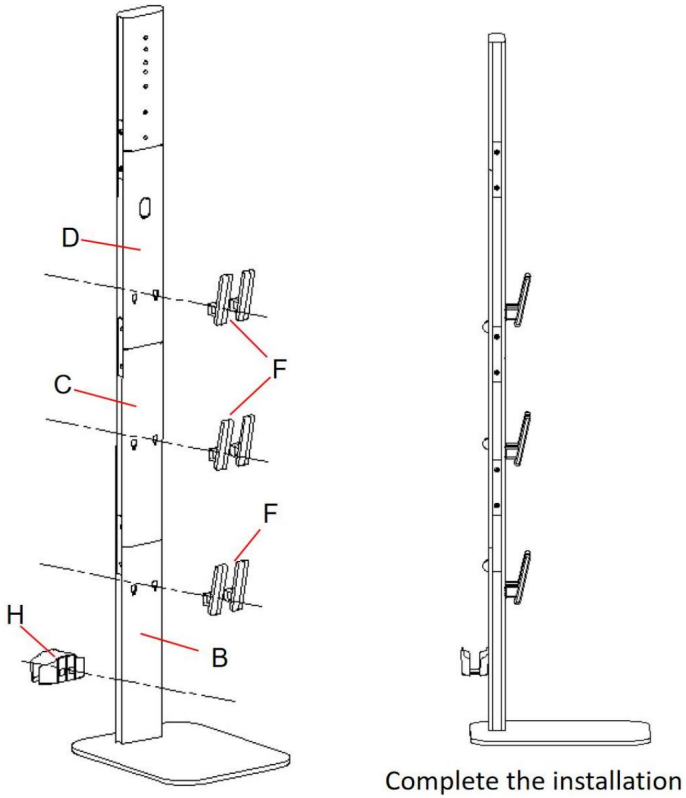


Complete the installation

7. Gebruik 2 schroeven L om de oplaadhouder van de stofzuiger aan de bovenkant te monteren paneel E en zet de achterkant vast met vleugelmoeren M.

Let op: de oplaadbeugel voor de stofzuiger moet apart worden aangeschaft, dit product bevat geen accessoire

Machine Translated by Google

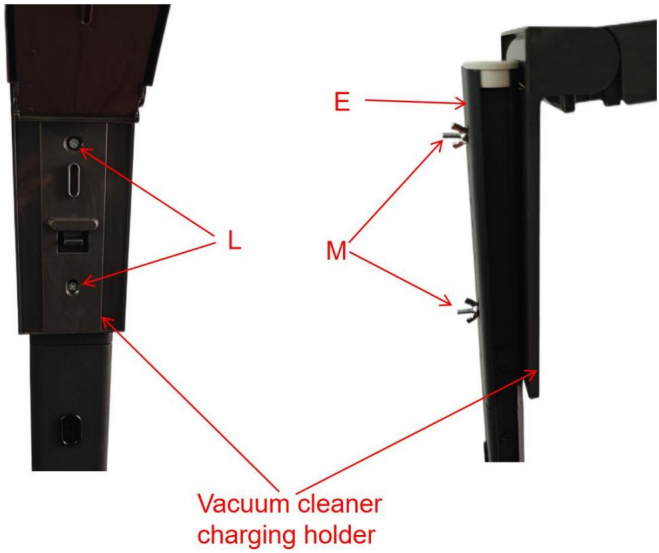


8.Opbergen van het netsnoer.

8.1. Plaats de stekker van de stofzuiger via de achterkant door de beschermkap van de draad in de oplaadbeugel;

8.2. Steek het netsnoer om de beurt in de drie draadsleufknoppen.

8.3. Plaats de stekker van de stofzuiger in de stekkerhouder H;

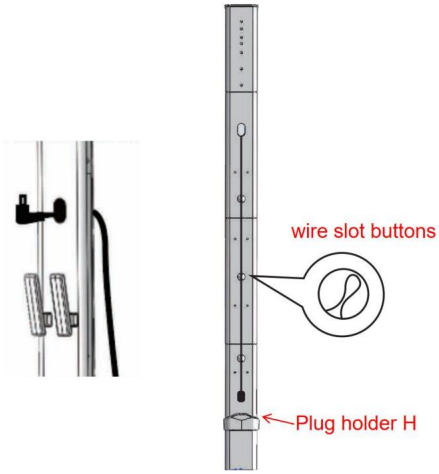

9. Reiniging en onderhoud 9.1.

Voordat u het product reinigt, dient u de stofzuiger los te koppelen

Machine Translated by Google

van de stroomvoorziening.

9.2. Gebruik geen scherpe gereedschappen om vlekken op het product te verwijderen, om krassen of schade.


9.3. Veeg het oppervlaktestof en vlekken voorzichtig weg met een droge doek.

9.4. Controleer elke drie maanden of de productinstallatie stabiel is.

maanden;Als de schroef los zit, draai hem dan opnieuw vast.

9.5. Houd het product uit de buurt van bijtende gassen, water en agressieve vloeistoffen.

10.Pas het installatiegat aan.

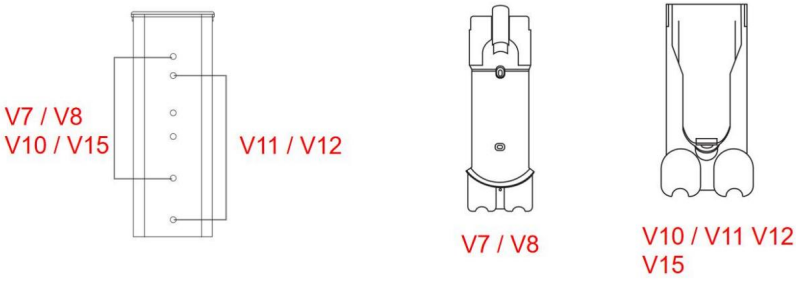

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VAKUUMSTÄLL

Modell: D18

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vakuumstativ

Modell: D18



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd inte denna produkt annat än designsyftet
3. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
4. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
5. Installera inte denna produkt när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller droger.
6. Av säkerhetsskäl rekommenderas den här hårdvaran att installeras senast 2 personer
7. Produkter installeras på avstånd från barn och husdjur;
8. Efter installationen ska produkten placeras på ett stabilt underlag för använd och håll produktytan torr;
9. Efter installationen måste varje fäste kontrolleras för fullständig fixering före användning.
10. Dra inte denna produkt för att undvika skador på golvytan.
11. Var noga med att göra det när du placerar eller tar bort dammsugaren samarbeta med båda händerna, med en hand för att stabilisera fästet först.
12. Var uppmärksam på tyngdpunkten och håll balansen.
13. Observera att den stora stöten kan orsaka att dammsugaren slår på denna produkt att falla ner och orsaka skada.
14. Använd inte denna produkt i direkt solljus, nära eldkällor, hög temperatur och andra platser.




SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Machine Translated by Google

PARAMETERLISTA

Modell	D18
Storlek	L×B×H:320×260×1260mm
Anpassa sig till tömma rengöringsmedel	Dyson G5/V15/V12/V11/V10/V8/V7/V6-serien vertikal dammsugare
Ta emot krok	6 st
Färg	svart

Delarlista


 A: Bas × 1 st	 B: Nedre stolpe× 1st	 C: Mellanstång × 1 st
 D: Övre pol × 1 st	 E:Topppanel×1st	 F: Sughuvudkrok × 6 st
 G: Anslutning×6st	 H:Plughållare ×1st	 I:M6×15 Flat Head Machine Skruv×3st
 J:M5×14 Skruv×12st	 K: Philips Skruvmejsel × 1 st	 L:M5×50 Skruv×2st

Machine Translated by Google

 M:Vingmuttrar×2st	 N:Matt×6st	

Obs: Skruvmejseln K används för att vrida skruvarna under produktinstallationen


Produktnedbrytningsdiagram

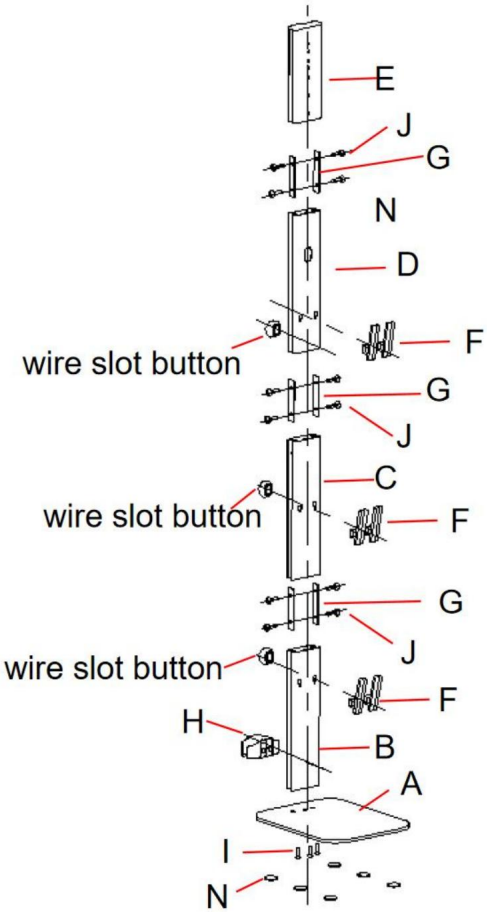

Machine Translated by Google


Installationsguide

1. Se placeringen av skruvhålen med avfasning och klistra in 6 mattor N på botten av basen A.

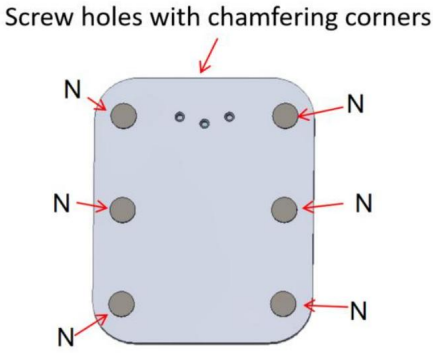

2.1.Använd de 3 skruvarna I för att installera den nedre stolpen B på basen A; Skruven I monteras uppåt från avfasningsskruvhålet vid bottenytan av basen A och dras slutligen åt i de tre skruvhålen på den nedre stolpen B.

Observera: att efter installationen är trådslitsknappen på den nedre polen B på baksidan.

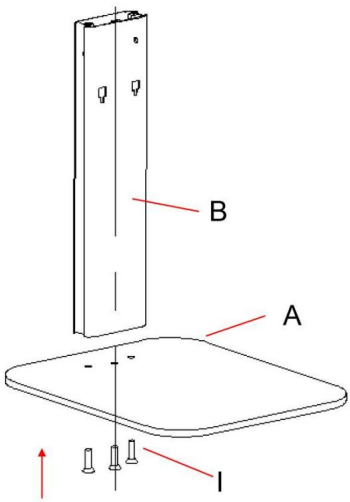


Machine Translated by Google

3. Mellanpol C installation.

3.1 Sätt först in de två anslutningarna i spåren på båda sidor om sänk stången B uppifrån, rikta in skruvhålen och fäst kopplingen till nedre stång B med skruv J.


3.2 Sätt in de två spåren på den mellersta stången C i kontakten G på båda sidorna av den nedre stången B, och lås kontakten G till den nedre stången C med hjälp av skruv J.

Obs: Skruv J bör installeras två gånger. Skruva inte för hårt för första gången. Efter installationen av mittstången C, de 4 skruvarna J ska dras åt helt.

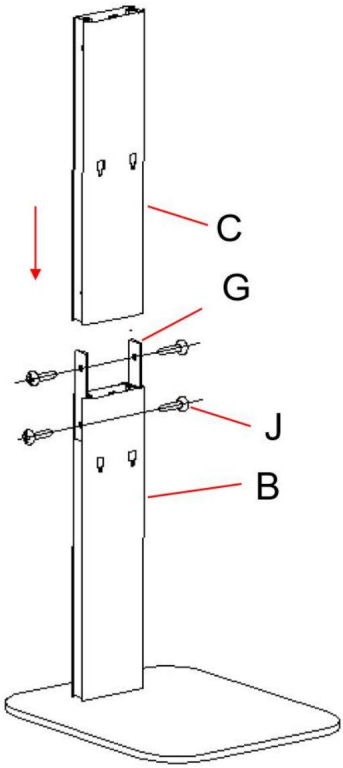


4. Installera den övre stolpen D i den mellersta stolpen C på samma sätt, se Steg 3.

Machine Translated by Google

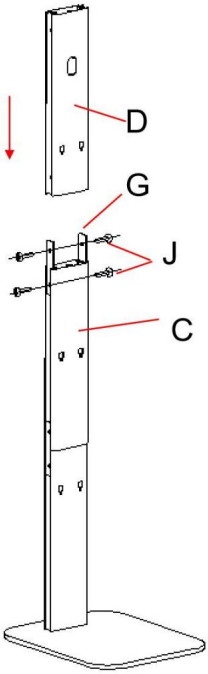


5. Installera topppanelen E i den övre stolpen D på samma sätt, se steg 3.



Machine Translated by Google


6.1.Installera dammsugarens sughuvudskrok F i den nedre polen B, mellanstången C , övre polen D, varje stång är installerad med två krokar F;
montera kroken F, rikta först in hålets position på stången, sätt in hålet position och sedan ned kortet i kortfacket.
6.2. Installera plugghållaren H på baksidan av den nedre polen B, rikta först in den hålposition på stången, sätt in hålpositionen och kartlägg sedan ner i kortplatsen.

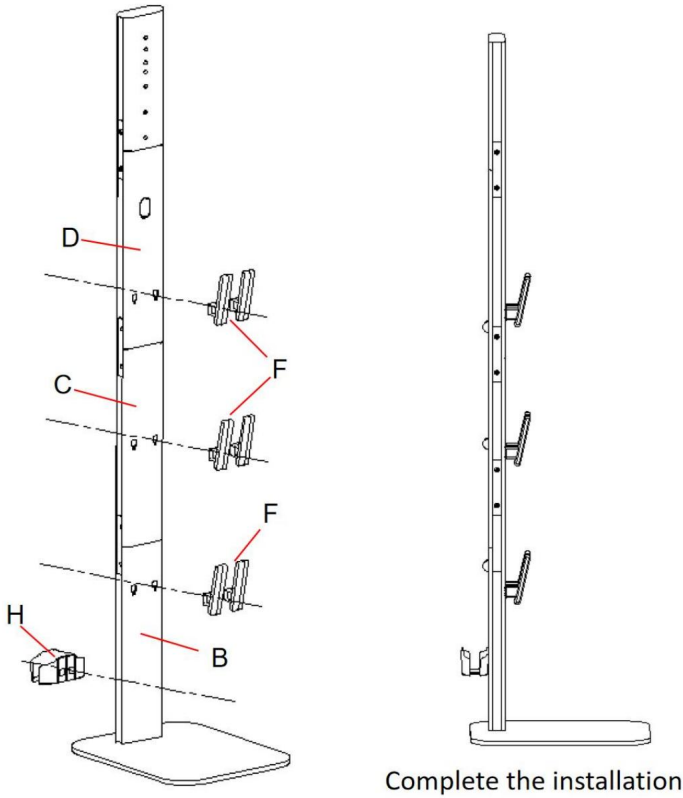

7. Använd 2 skruvar L för att montera dammsugarens laddningshållare på toppen panel E och lås baksidan med en vingmuttrar M.

Obs: Dammsugarens laddningsfäste kräver ytterligare köp, denna produkt inkluderar inte detta tillbehör


Machine Translated by Google

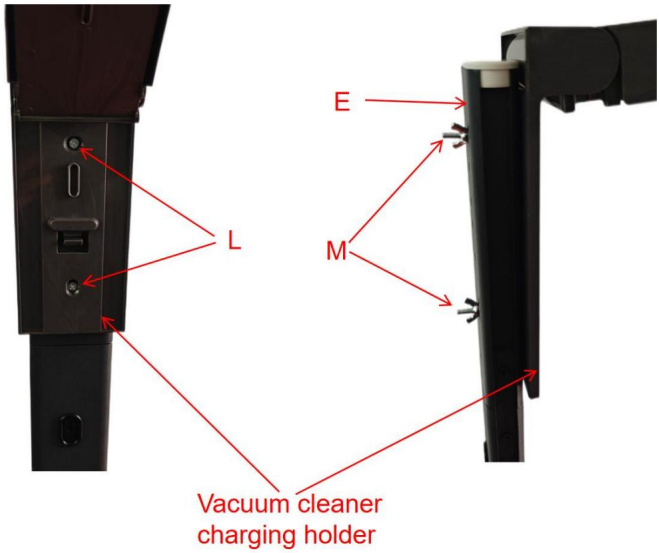

8.Förvaring av nätsladd.

8.1.Installera dammsugarpluggen från baksidan genom trådskyddskåpan i laddningsfästet;

8.2.Koppla in nätsladden i de tre trådslitsknapparna i tur och ordning 8.3. Dammsugarkontakten placeras i kontakthållaren H;

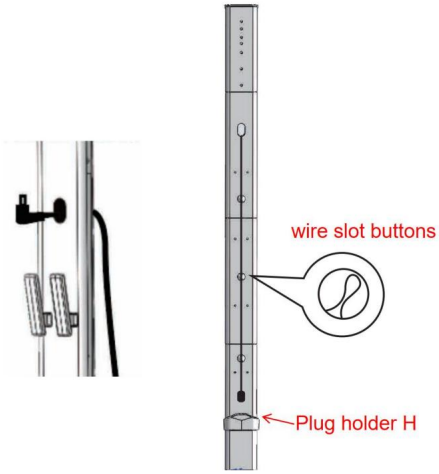

9. Rengöring och underhåll

9.1. Innan du rengör produkten, vänligen koppla bort dammsugaren

Machine Translated by Google

från strömförsörjningen.


9.2.Använd inte vassa verktyg för att rengöra fläckar på produkten för att undvika repor eller skador.

9.3.Torka försiktigt av damm och fläckar på ytan med en torr trasa.

9.4 Kontrollera var tredje om produktinstallationen är stabil månader; Om skruven är lös, dra åt den igen.

9.5.Håll produkten borta från frätande gaser, vatten och hårda ringar.

10.Anpassa installationshålet.

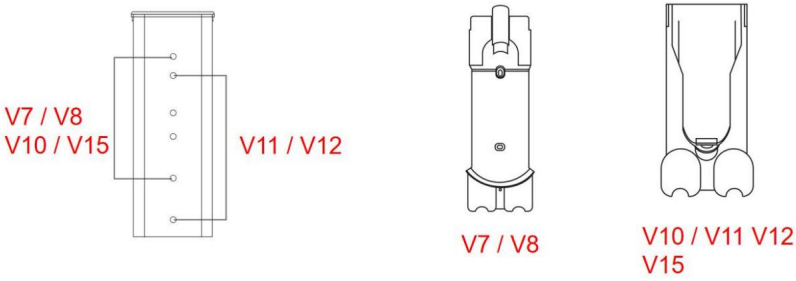

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support