VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODEL:4605S2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODEL:4605S2



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING:

1.Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.

4.Load-bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.
5.Separate and count all parts and hardware.
6.Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
7.If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
8.Two people are required for assembly.
9.Follow the intended uses only. Save the instructions.

Product Introduction

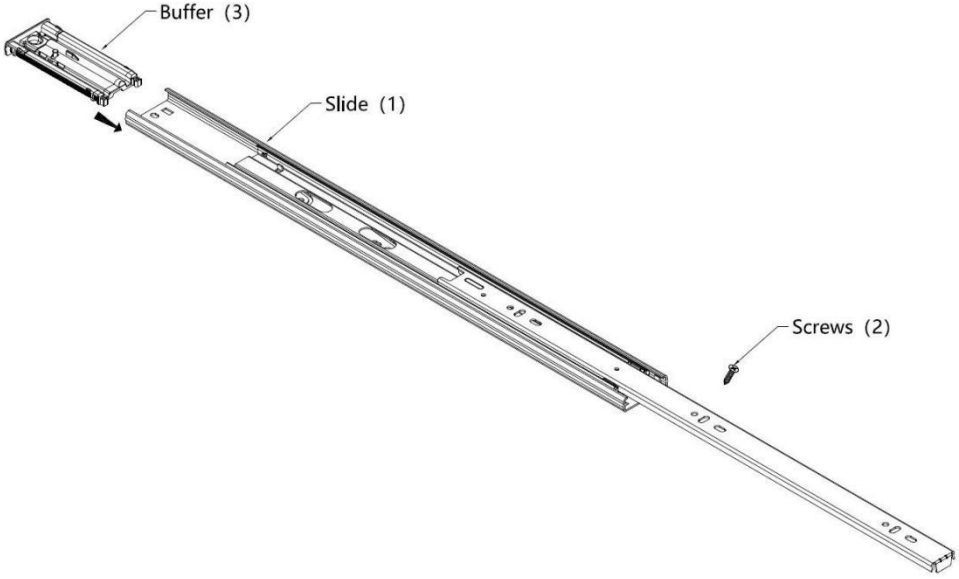


Part List (pcs)			
Serial Number	1	2	3
Item Model	Slide 	Screws 	Buffer(Installed) 
4605S2.350-10	10	120	20
4605S2.350-6	6	72	12
4605S2.400-10	10	120	20

4605S2.400-6	6	72	12
4605S2.450-10	10	120	20
4605S2.450-6	6	72	12
4605S2.500-10	10	120	20
4605S2.500-6	6	72	12
4605S2.550-10	10	120	20
4605S2.550-6	6	72	12
4605S2.600-10	10	120	20
4605S2.600-6	6	72	12

Model	Applicable Drawer Length (inch)	Sliding Length (mm)	Max. Load (lbs / kg)
4605S2.350-10	14	325	100 / 45.4
4605S2.350-6	14	325	
4605S2.400-10	16	400	
4605S2.400-6	16	400	
4605S2.450-10	18	450	
4605S2.450-6	18	450	
4605S2.500-10	20	500	
4605S2.500-6	20	500	
4605S2.550-10	22	550	
4605S2.550-6	22	550	
4605S2.600-10	24	600	
4605S2.600-6	24	600	

Installation Dimensions (mm)

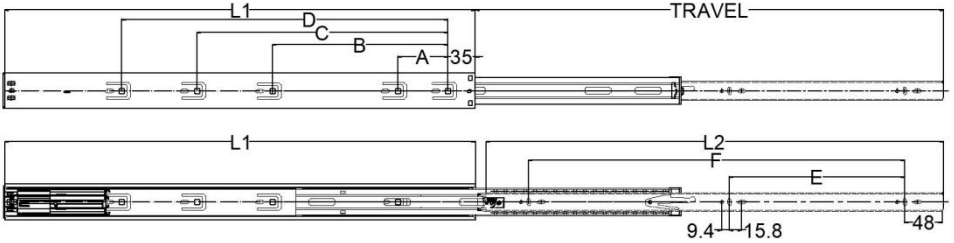


Model	Size (mm)		Travel	Hole Pattern (mm)					
	L1	L2	(mm)	A	B	C	D	E	F
4605S2.350	350	332	325	64	192	/	/	128	241
4605S2.400	400	382	400	64	224	/	/	160	288
4605S2.450	450	432	450	64	224	288	/	160	320
4605S2.500	500	482	500	64	224	320	/	192	384
4605S2.550	550	532	550	64	224	384	/	192	416
4605S2.600	600	582	600	64	224	352	416	224	480


Installation Procedure

◆ Note the following two points during installation:

1.Pay attention to the installation space on both sides.(Units:mm)

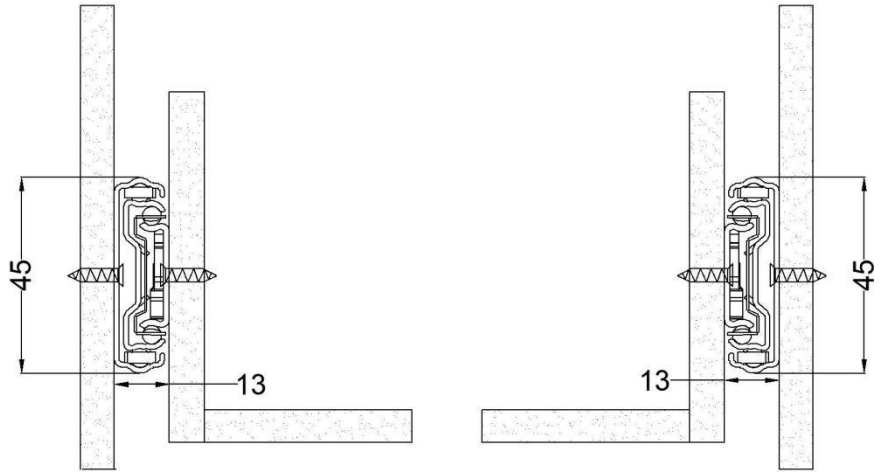


2.2mm away from the front end of the cabinet.(Units:mm)

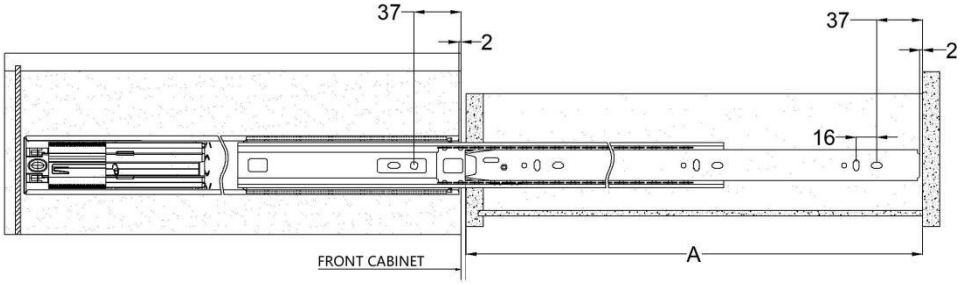

STEP1:Cabinet Installation For Ball Bearing


1.Install the steel ball rail to the inside of the cabinet according to the largedrawing of the screw.

2.The bead frame should be pushed flat with the file glue to facilitate theinstallation of the drawer.

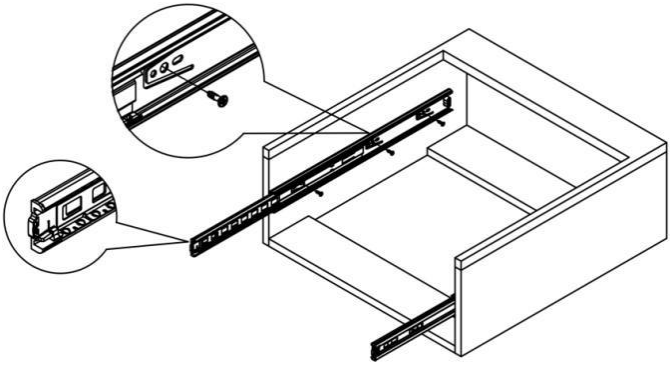


STEP2:Drawer Slide Installation

Screw the ball rail to the outside of the drawer as shown in the layoutdiagram.

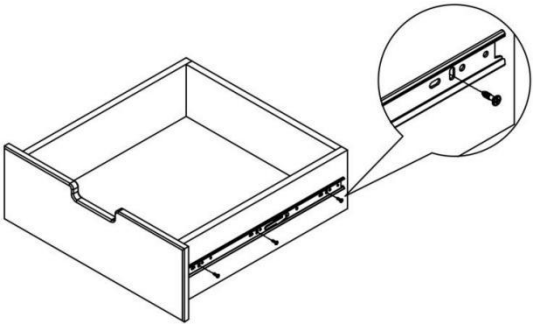


STEP3:Drawer Installation

On both sides of the inner rail to the upper middle rail file glue through theslot to install the drawer on.

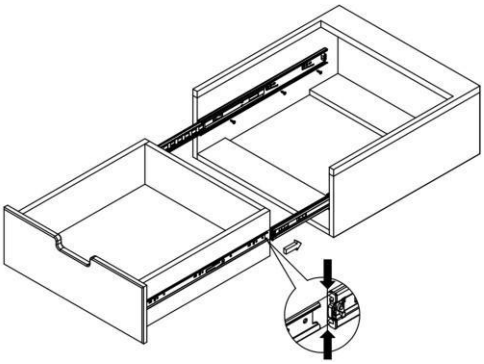

STEP4:Disassembel Drawer

When removing the drawer, pull the drawer out by using the fork in theenlarged image to pull it out completely.

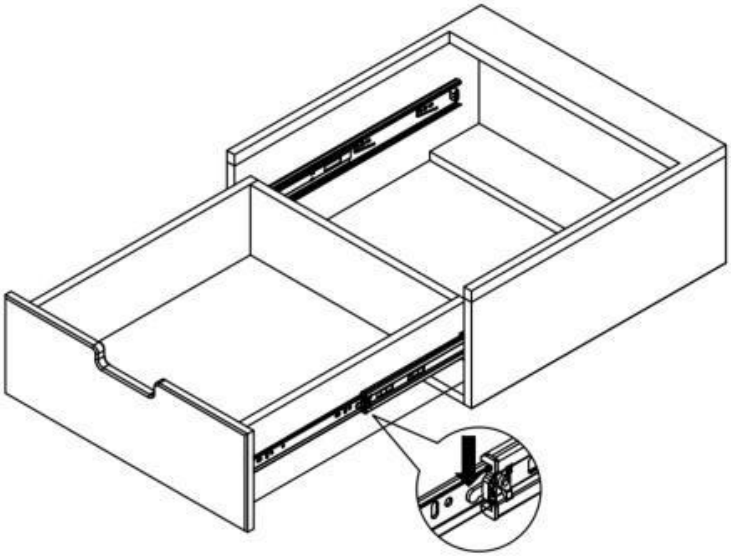

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am
Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TIROIR DIAPOSITIVES

MODÈLE : 4605S2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODÈLE : 4605S2



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.


	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez assembler le produit en respectant scrupuleusement les instructions. Un montage incorrect peut être dangereux.
2. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail correctement pendant l'assemblage.

3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
5. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
6. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
7. Si vous utilisez des outils électriques, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque cela est nécessaire.
8. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
9. Respecter les utilisations prévues seulement. Enregistrez les instructions.

Présentation du produit

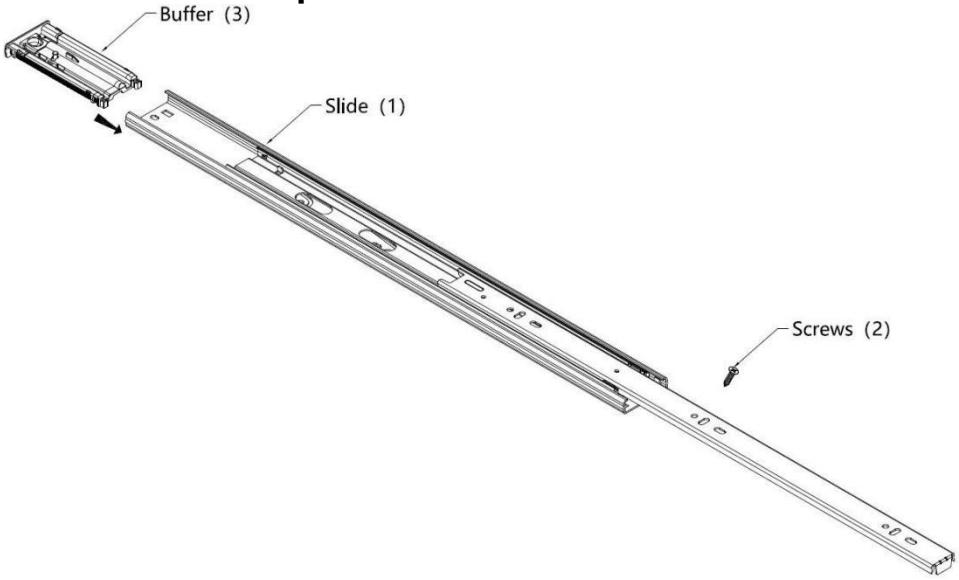


Liste des pièces (pièces)			
Numéro de série	1	2	3
Article Modèle	Glisser 	Vis 	Tampon (installé) 

4605S2.350-10	10	120	20
4605S2.350-6	6	72	12
4605S2.400-10	10	120	20
4605S2.400-6	6	72	12
4605S2.450-10	10	120	20
4605S2.450-6	6	72	12
4605S2.500-10	10	120	20
4605S2.500-6	6	72	12
4605S2.550-10	10	120	20
4605S2.550-6	6	72	12
4605S2.600-10	10	120	20
4605S2.600-6	6	72	12

Modèle	**En vigueur Tiroir Longueur (pouce)**	**Glissement Longueur (mm)**	**Max. Charger (livres / kg)**
4605S2.350-10	14	325	100 / 45,4
4605S2.350-6	14	325	
4605S2.400-10	16	400	
4605S2.400-6	16	400	
4605S2.450-10	18	450	
4605S2.450-6	18	450	
4605S2.500-10	20	500	
4605S2.500-6	20	500	
4605S2.550-10	22	550	
4605S2.550-6	22	550	
4605S2.600-10	24	600	
4605S2.600-6	24	600	

Installation Dimensions (mm)

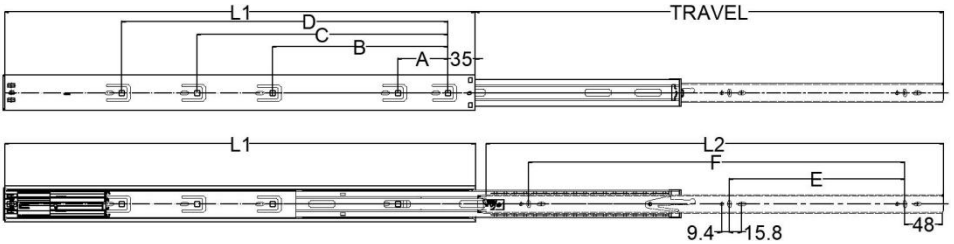


Modèle	Taille (mm)		Voyage (mm)	Trou Modèle (mm)					
	L1	L2		UN	B	C	D	E	F
4605S2.350	350	332	325	64	192	/	/	128	241
4605S2.400	400	382	400	64	224	/	/	160	288
4605S2.450	450	432	450	64	224	288	/	160	320
4605S2.500	500	482	500	64	224	320	/	192	384
4605S2.550	550	532	550	64	224	384	/	192	416
4605S2.600	600	582	600	64	224	352	416	224	480


Installation Procédure

◆ Note le suivant deux points pendant installation:

1. Payer attention à le installation espace sur les deux côtés.(Unités : mm)

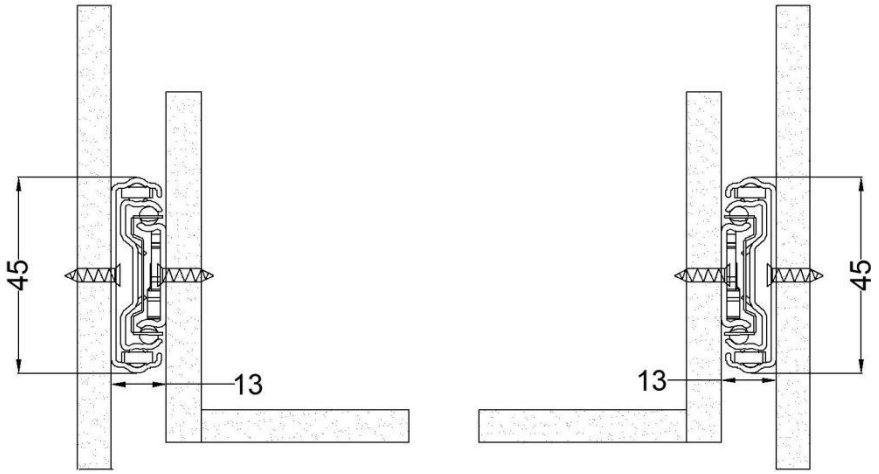


2,2 mm loin de le devant fin de le armoire.(Unités : mm)

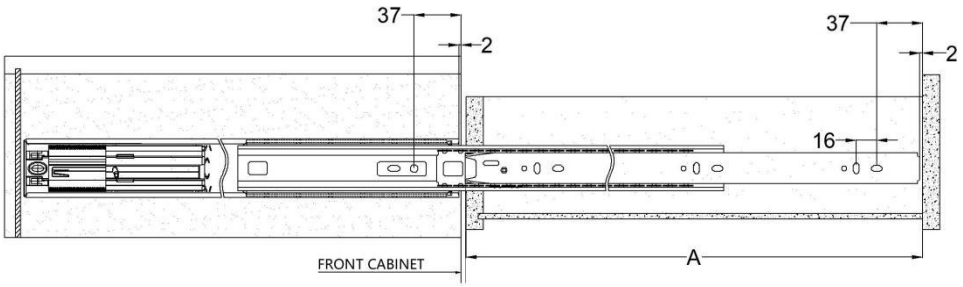

ÉTAPE 1 : Armoire Installation Pour Balle Palier


1. Install le acier balle rail à le à l'intérieur de le armoire selon à le grand dessin de le vis.

2. Le perler cadre devrait être poussé plat avec le déposer colle à faciliter leinstallation de le tiroir.

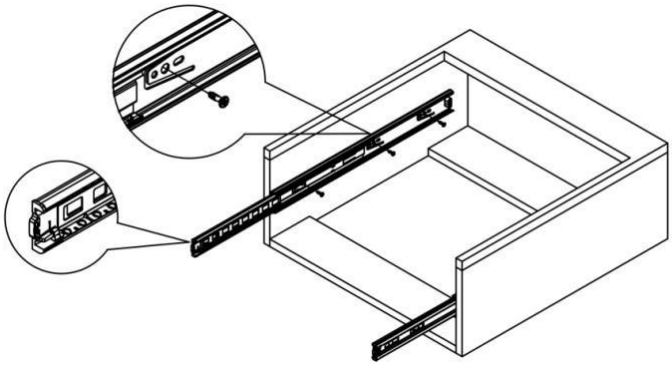


ÉTAPE 2 : Tiroir Glisser Installation

Vis le balle rail à le dehors de le tiroir comme montré dans le mise en pagediagramme.

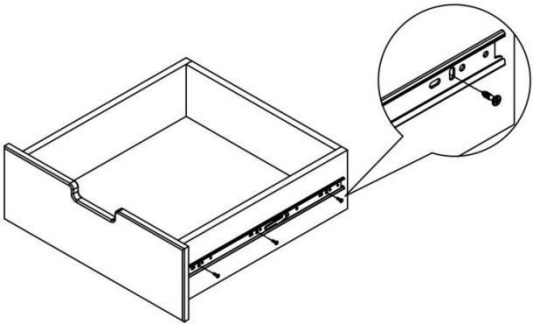


ÉTAPE 3 : Tiroir Installation

Des deux côtés du rail intérieur jusqu'au rail central supérieur, appliquez de la colle à travers lefente à installer le tiroir sur.

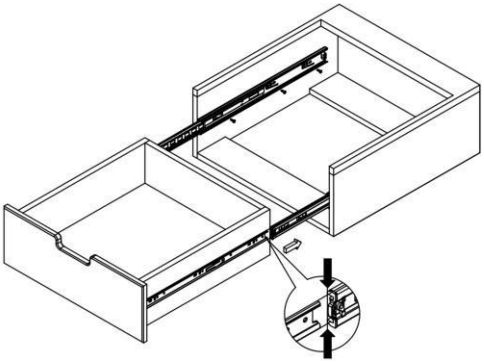

ÉTAPE 4 : Démontage Tiroir

Quand suppression le tiroir, tirer le tiroir dehors par en utilisant le fourchette dans leagrandi image à tire-le dehors complètement.

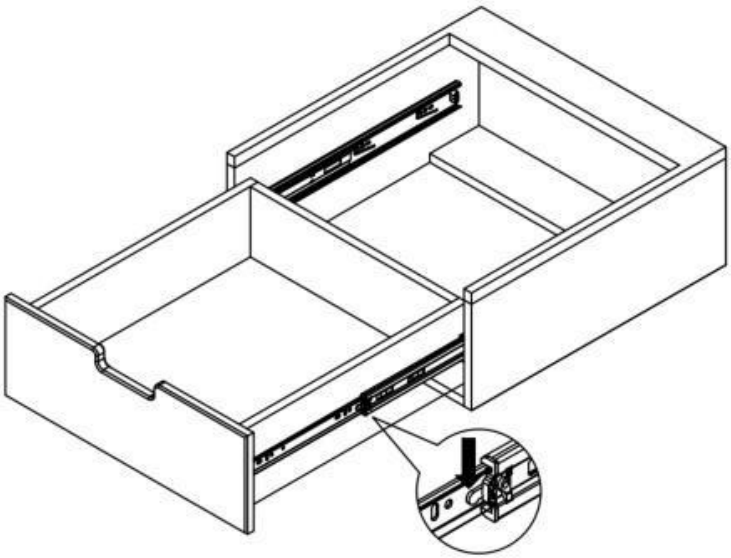

Fabricant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé à AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASWOOD Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie
Importé à USA: Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730

UK	REP

YH CONSULTANT LIMITÉ. CO YH Consultant Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort suis
Principal.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHUBLADE Folien

MODELL:4605S2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODELL:4605S2



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.


	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNUNG:

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde

sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.
5. Trennen und zählen Sie alle Teile und Hardware.
6. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
7. Achten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen darauf, langsamer zu werden und bei Bedarf anzuhalten.
8. Für die Montage sind zwei Personen erforderlich.
9. Befolgen Sie die vorgesehenen Verwendungszwecke Bewahren Sie die Anleitung auf.

Produkteinführung

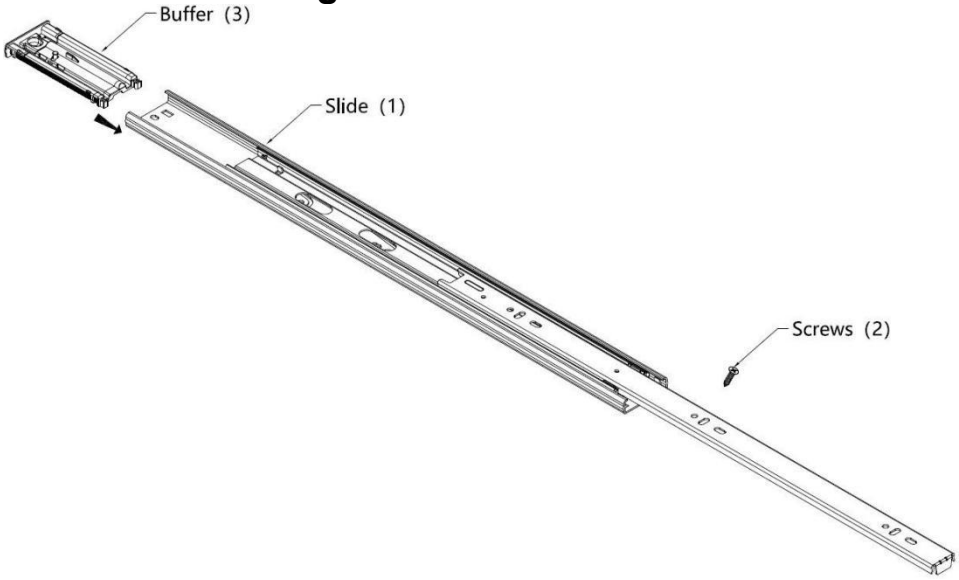


Teileliste (Stück)			
Seriennummer	1	2	3
Artikel Modell	Gleiten 	Schrauben 	Puffer (installiert) 

4605S2.350-10	10	120	20
4605S2.350-6	6	72	12
4605S2.400-10	10	120	20
4605S2.400-6	6	72	12
4605S2.450-10	10	120	20
4605S2.450-6	6	72	12
4605S2.500-10	10	120	20
4605S2.500-6	6	72	12
4605S2.550-10	10	120	20
4605S2.550-6	6	72	12
4605S2.600-10	10	120	20
4605S2.600-6	6	72	12

Modell	**Anwendbar Schublade Länge (Zoll)**	**Schiebetüren Länge (mm)**	**Max. Laden (Pfund / kg)**
4605S2.350-10	14	325	100 / 45,4
4605S2.350-6	14	325	
4605S2.400-10	16	400	
4605S2.400-6	16	400	
4605S2.450-10	18	450	
4605S2.450-6	18	450	
4605S2.500-10	20	500	
4605S2.500-6	20	500	
4605S2.550-10	22	550	
4605S2.550-6	22	550	
4605S2.600-10	24	600	
4605S2.600-6	24	600	

Installation Maße (mm)

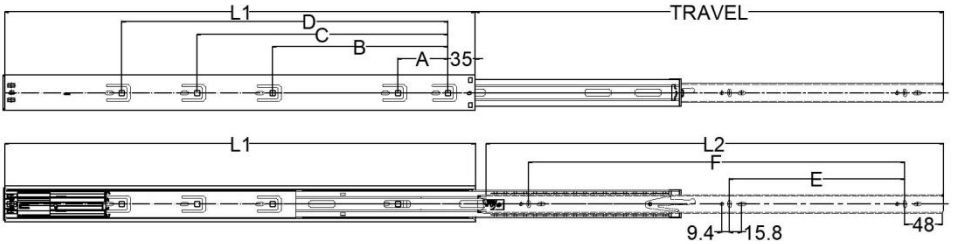


Modell	Größe (mm)		Reisen (mm)	Loch Muster (mm)					
	L1	L2		A	B	C	D	E	F
4605S2.350	350	332	325	64	192	/	/	128	241
4605S2.400	400	382	400	64	224	/	/	160	288
4605S2.450	450	432	450	64	224	288	/	160	320
4605S2.500	500	482	500	64	224	320	/	192	384
4605S2.550	550	532	550	64	224	384	/	192	416
4605S2.600	600	582	600	64	224	352	416	224	480


Installation Verfahren

◆ **Notiz Die folgende zwei Punkte während Installation:**

1.Bezahlen Aufmerksamkeit Zu Die Installation Raum An beide Seiten. (Einheiten: mm)

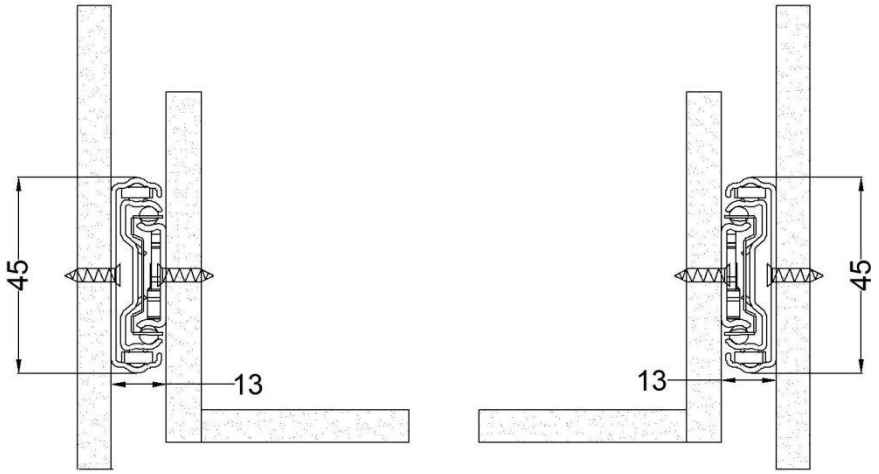


2,2 mm weg von Die Front Ende von Die Schrank. (Einheiten: mm)

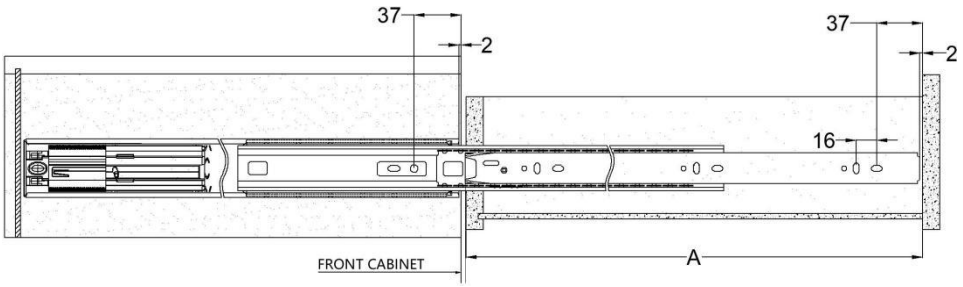

SCHRITT 1: Schrank Installation Für Ball Lager


1. Installieren Die Stahl Ball Schiene Zu Die innen von Die Kabinett nach Zu Die großZeichnung von Die schrauben.

2. Die Korn rahmen sollen Sei geschoben Wohnung mit Die Datei Kleber Zu erleichtern DieInstallation von Die Schublade.

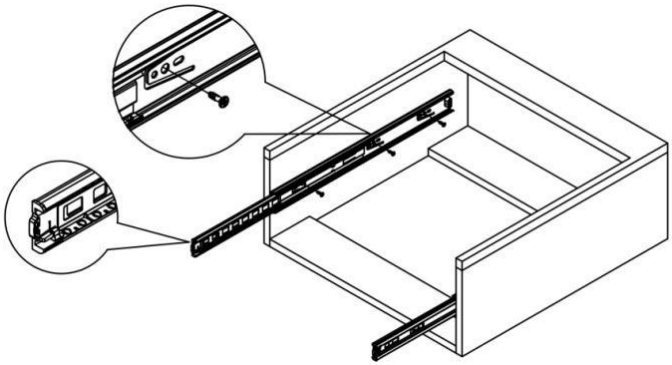


SCHRITT 2: Schublade Gleiten Installation

Schrauben Die Ball Schiene Zu Die draußen von Die Schublade als gezeigt In Die LayoutDiagramm.

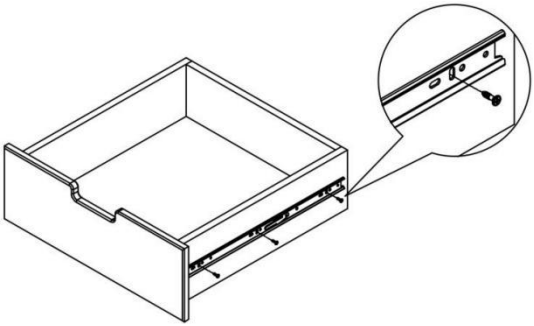


SCHRITT 3: Schublade Installation

Auf beiden Seiten der inneren Schiene bis zur oberen mittleren Schiene Datei Kleber durch dieSlot Zu installieren Die Schublade An.

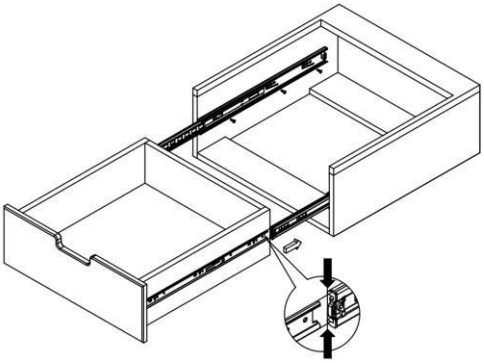

SCHRITT 4: Demontage Schublade

Wann Entfernen Die Schublade, ziehen Die Schublade aus von mit Die Gabel In Dievergrößert Bild Zu zieh es aus vollständig.

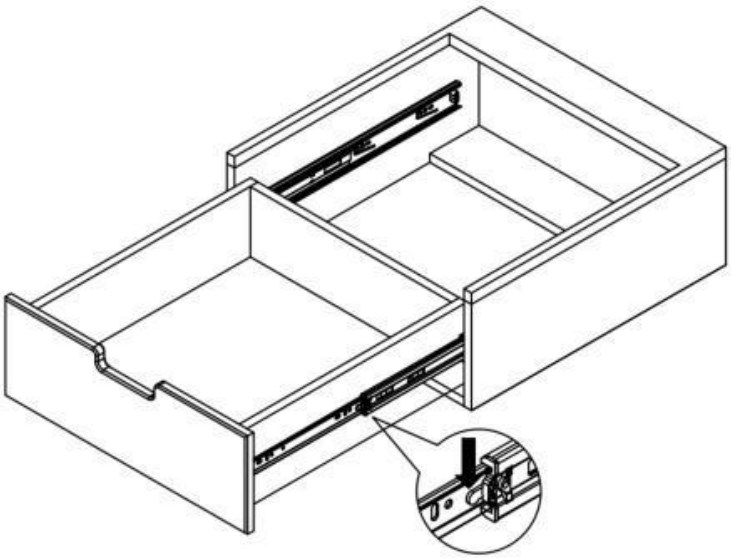

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert Zu AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert Zu USA: Sanven Technologie GmbH. Suite 250, 9166 AnaheimOrt, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH BERATUNG BESCHRÄNKT. C/O YH Beratung Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt Bin
Hauptsächlich.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSETTO DIAPOSITIVE

MODELLO:4605S2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODELLO:4605S2



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

1. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni. Un montaggio non corretto potrebbe essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
3. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

4. La capacità di carico e gli altri parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
5. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
6. Preparare il seguente strumento: cacciavite a croce.
7. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.
8. Per il montaggio sono necessarie due persone.
9. Seguire gli usi previsti solo. Salva le istruzioni.

Introduzione al prodotto

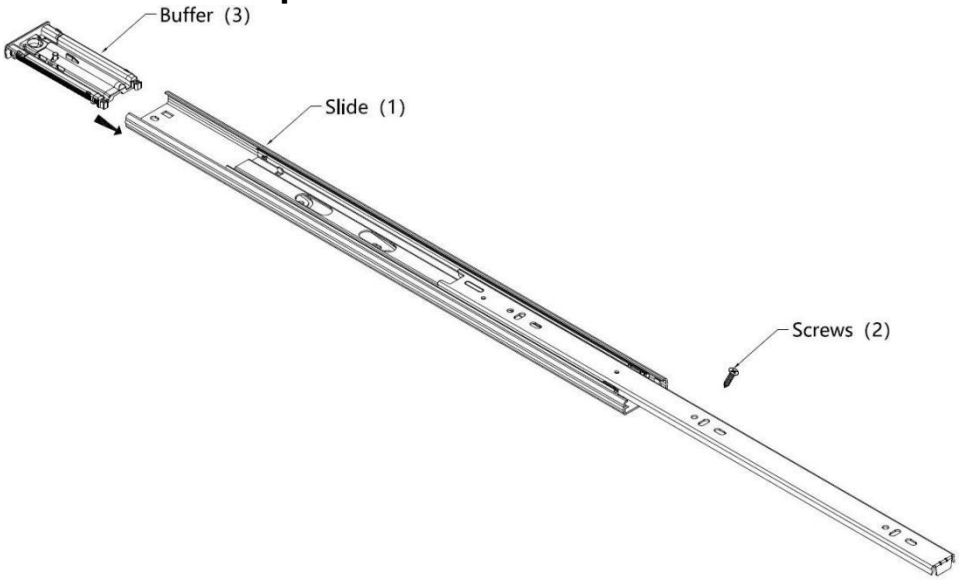


Elenco delle parti (pz)			
Numero di serie	1	2	3
Articolo Modello	Diapositiva 	Viti 	Buffer (installato) 
4605S2.350-10	10	120	20
4605S2.350-6	6	72	12

4605S2.400-10	10	120	20
4605S2.400-6	6	72	12
4605S2.450-10	10	120	20
4605S2.450-6	6	72	12
4605S2.500-10	10	120	20
4605S2.500-6	6	72	12
4605S2.550-10	10	120	20
4605S2.550-6	6	72	12
4605S2.600-10	10	120	20
4605S2.600-6	6	72	12

Modello	**Applicabile Cassetto Lunghezza (pollice)**	**Scorrevole Lunghezza (mm)**	**Massimo Carico (libbre / kg)**
4605S2.350-10	14	325	100 / 45.4
4605S2.350-6	14	325	
4605S2.400-10	16	400	
4605S2.400-6	16	400	
4605S2.450-10	18	450	
4605S2.450-6	18	450	
4605S2.500-10	20	500	
4605S2.500-6	20	500	
4605S2.550-10	22	550	
4605S2.550-6	22	550	
4605S2.600-10	24	600	
4605S2.600-6	24	600	

Installazione Dimensioni (mm)

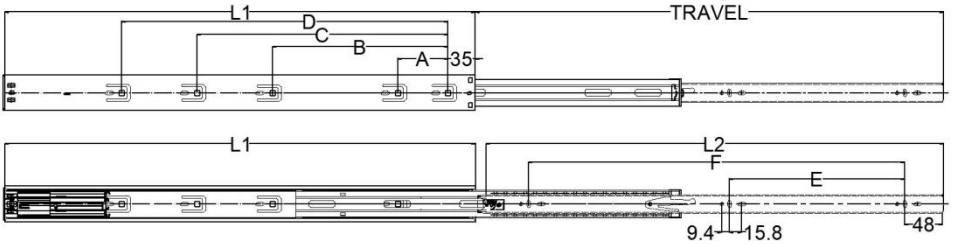


Modello	Misurare (mm)		Viaggio (mm)	Buco Modello (mm)					
	L1	L2		UN	B	C	D	E	F
4605S2.350	350	332	325	64	192	/	/	128	241
4605S2.400	400	382	400	64	224	/	/	160	288
4605S2.450	450	432	450	64	224	288	/	160	320
4605S2.500	500	482	500	64	224	320	/	192	384
4605S2.550	550	532	550	64	224	384	/	192	416
4605S2.600	600	582	600	64	224	352	416	224	480


Installazione Procedura

◆ **Nota IL seguente due punti durante installazione:**

1.Paga Attenzione A IL installazione spazio SU Entrambi lati.(Unità:mm)

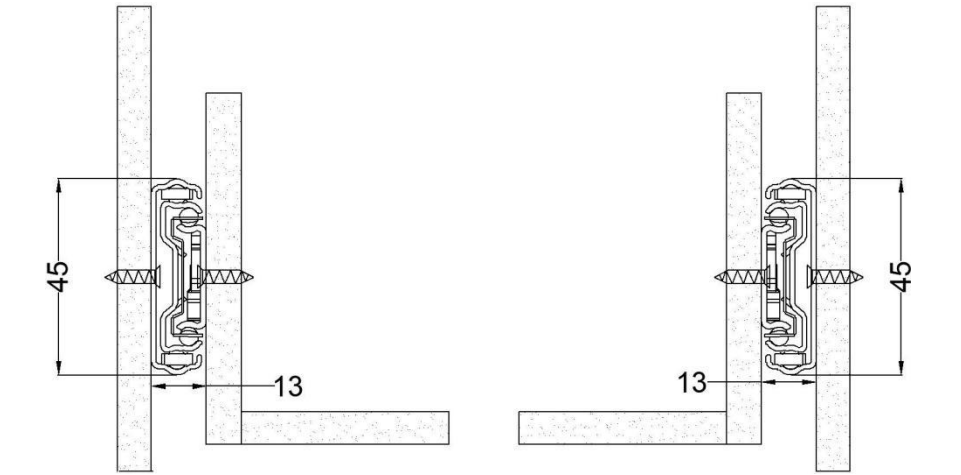


2,2 mm lontano da IL davanti FINE Di IL mobiletto.(Unità:mm)

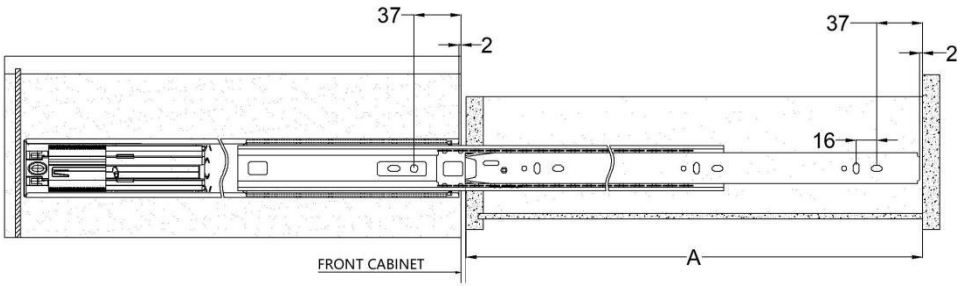

FASE 1: Mobiletto Installazione Per Palla Cuscinetto


1. Installare IL acciaio palla sbarra A IL dentro Di IL mobiletto secondo A IL grandedisegno Di IL vite.

2. Il perlina telaio Dovrebbe Essere spinto Piatto con IL file colla A facilitare ILinstallazione Di IL cassetto.

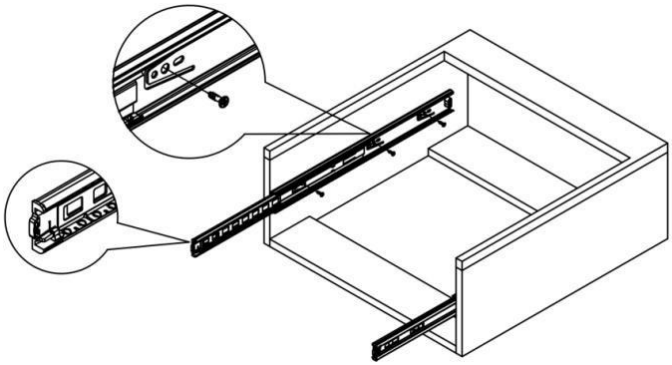


PASSAGGIO 2: Cassetto Diapositiva Installazione

Vite IL palla sbarra A IL al di fuori Di IL cassetto COME mostrato In IL disposizionediagramma.

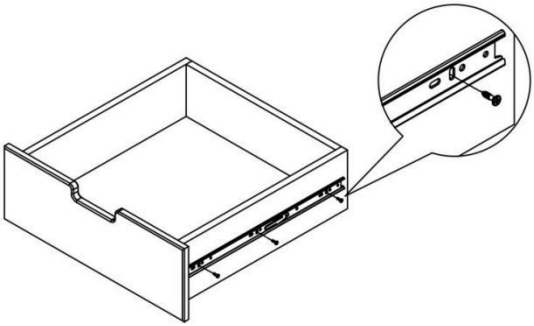


PASSAGGIO 3: Cassetto Installazione

Su entrambi i lati della guida interna fino alla guida centrale superiore, incollare la colla attraverso ilfessura A installare IL cassetto SU.

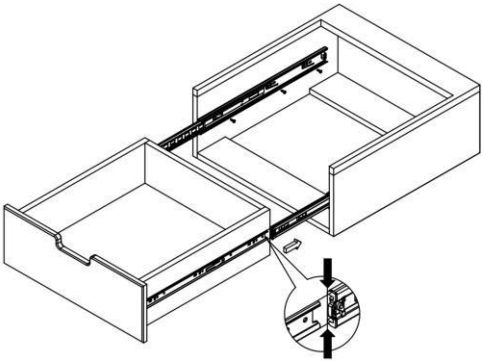

FASE 4: Smontaggio Cassetto

Quando rimozione IL cassetto, tiro IL cassetto fuori di usando IL forchetta In ILingrandito immagine A tirarlo fuori completamente.

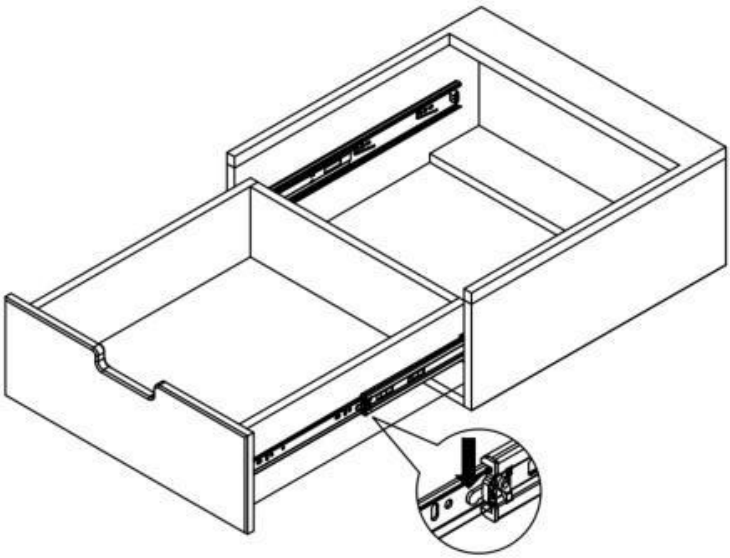

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato A AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato A U.S.A: Sanven Tecnologia Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULENZA LIMITATO. Direttore operativo YH Consulenza
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte
Sono Principale.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJÓN DIAPOSITIVAS

MODELO:4605S2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODELO:4605S2



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

1. Por favor, monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.

3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.
5. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
6. Prepare la siguiente herramienta: destornillador de cabeza Philips.
7. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando sea necesario.
8. Se necesitan dos personas para el montaje.
9. Seguir los usos previstos solamente. Guarde las instrucciones.

Introducción del producto

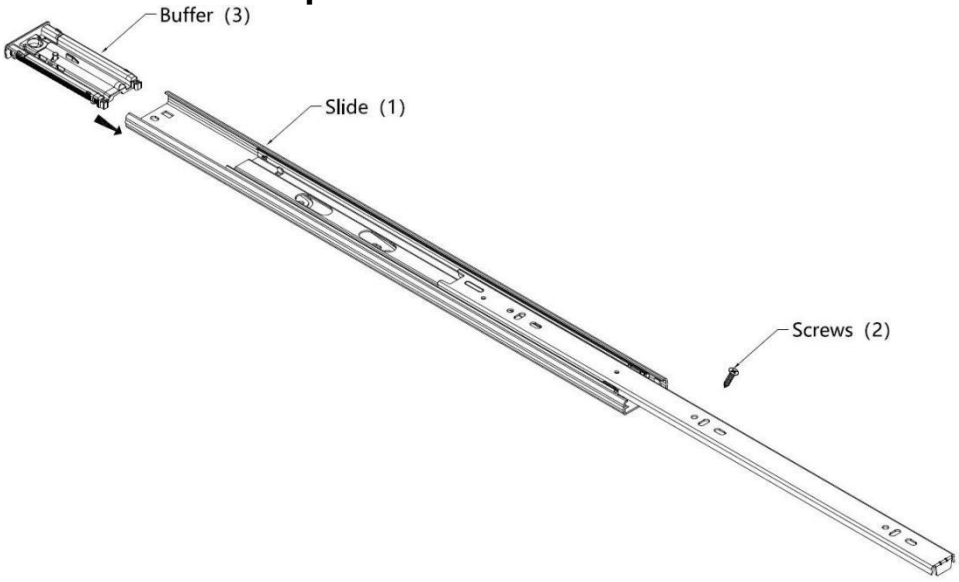


Lista de piezas (piezas)			
Número de serie	1	2	3
Artículo Modelo	Deslizar 	Tornillos 	Buffer(instalado) 
4605S2.350-10	10	120	20

4605S2.350-6	6	72	12
4605S2.400-10	10	120	20
4605S2.400-6	6	72	12
4605S2.450-10	10	120	20
4605S2.450-6	6	72	12
4605S2.500-10	10	120	20
4605S2.500-6	6	72	12
4605S2.550-10	10	120	20
4605S2.550-6	6	72	12
4605S2.600-10	10	120	20
4605S2.600-6	6	72	12

Modelo	**Aplicable Cajón Longitud (pulgada)**	**Corredizo Longitud (milímetros)**	**Máx. Carga (libras / kilogramos)**
4605S2.350-10	14	325	100 / 45.4
4605S2.350-6	14	325	
4605S2.400-10	16	400	
4605S2.400-6	16	400	
4605S2.450-10	18	450	
4605S2.450-6	18	450	
4605S2.500-10	20	500	
4605S2.500-6	20	500	
4605S2.550-10	22	550	
4605S2.550-6	22	550	
4605S2.600-10	24	600	
4605S2.600-6	24	600	

Instalación Dimensiones (milímetros)

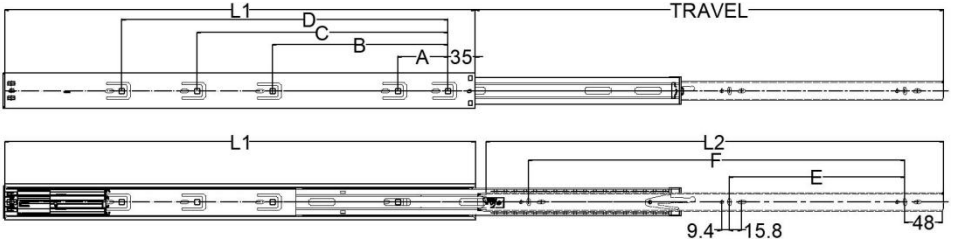


Modelo	Tamaño (milímetros)		Viajar (milímetros)	Agujero Patrón (milímetros)					
	L1	L2		A	B	do	D	mi	F
4605S2.350	350	332	325	64	192	/	/	128	241
4605S2.400	400	382	400	64	224	/	/	160	288
4605S2.450	450	432	450	64	224	288	/	160	320
4605S2.500	500	482	500	64	224	320	/	192	384
4605S2.550	550	532	550	64	224	384	/	192	416
4605S2.600	600	582	600	64	224	352	416	224	480


Instalación Procedimiento

◆ **Nota el siguiente dos agujas durante instalación:**

1.Pagar atención a el instalación espacio en ambos lados.(Unidades:mm)

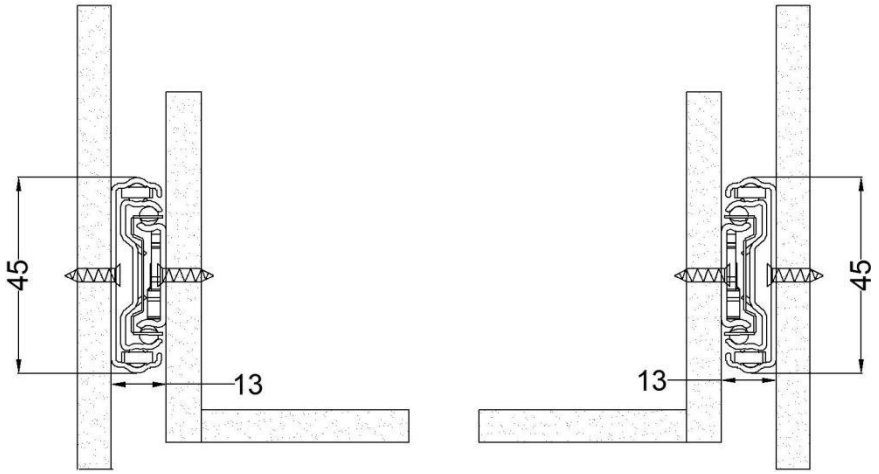


2,2 mm lejos de el frente fin de el gabinete.(Unidades:mm)

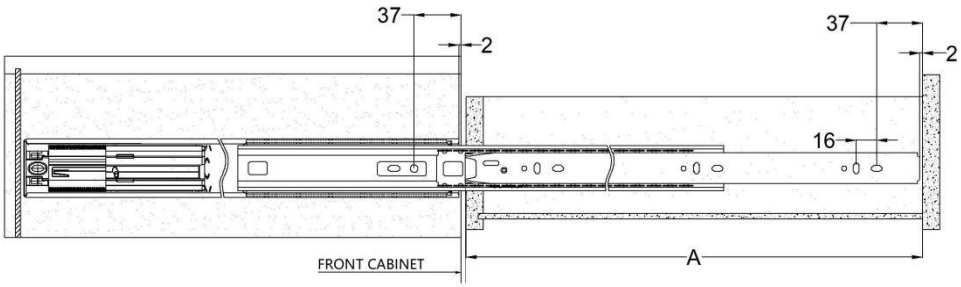

PASO 1: Gabinete Instalación Para Pelota Cojinete


1. Instalar el acero pelota carril a el adentro de el gabinete de acuerdo a a el grandedibujo de el tornillo.

2. El talón marco debería ser empujado departamento con el archivo pegamento a facilitar elinstalación de el cajón.

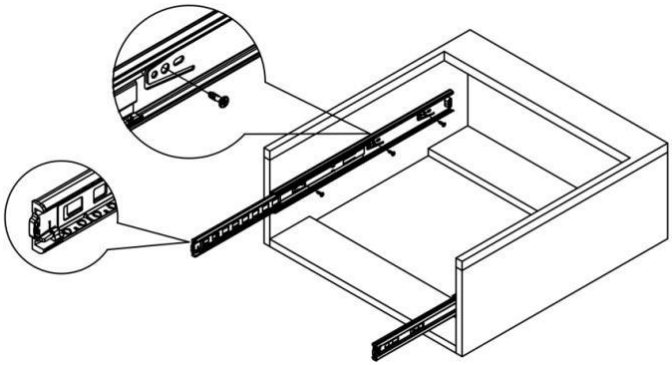


PASO 2: Cajón Deslizar Instalación

Tornillo el pelota carril a el afuera de el cajón como mostrado en el disposicióndiagrama.

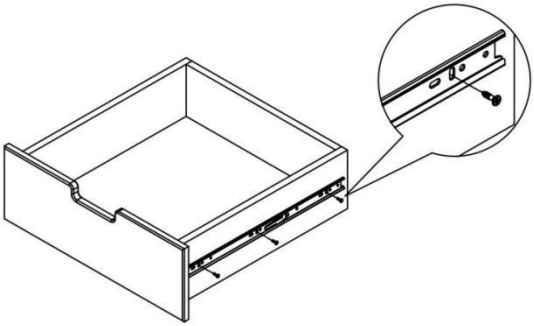


PASO 3: Cajón Instalación

En ambos lados del riel interior hasta el riel central superior, pegue con lima a través de laranura a instalar el cajón en.

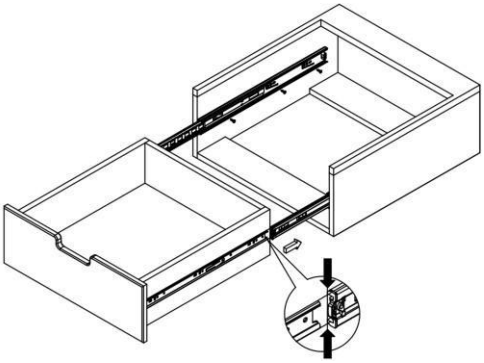

PASO 4: Desmontaje Cajón

Cuando eliminando el cajón, jalar el cajón afuera por usando el tenedor en elengrandecido imagen a Tira de él afuera completamente.

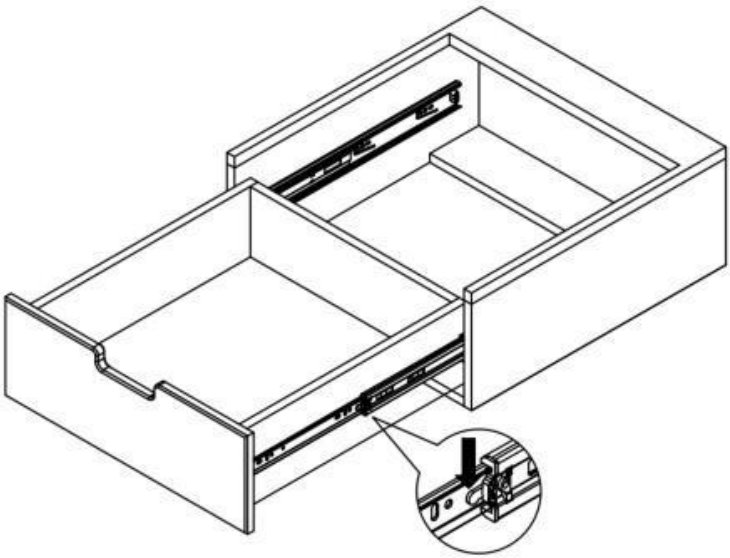

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, llevar a la fuerza 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE.UU: Sanven Tecnología Limitado. Suite 250, 9166 AnaheimLugar, Rancho Cucamonga, California 91730

UK	REP

YH CONSULTANTE LIMITADO. CO YH Consultante
Oficina limitada 147, Centurion House,
Londres Camino, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort soy
Principal.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SZUFLADA SLAJDY

MODEL:4605S2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODEL:4605S2



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

1. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się

zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
5. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
6. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
7. Używając elektronarzędzi, pamiętaj o zwolnieniu i zatrzymaniu się, gdy jest to konieczne.
8. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
9. Postępuj zgodnie z przeznaczeniem tylko. Zapisz instrukcje.

Wprowadzenie do produktu

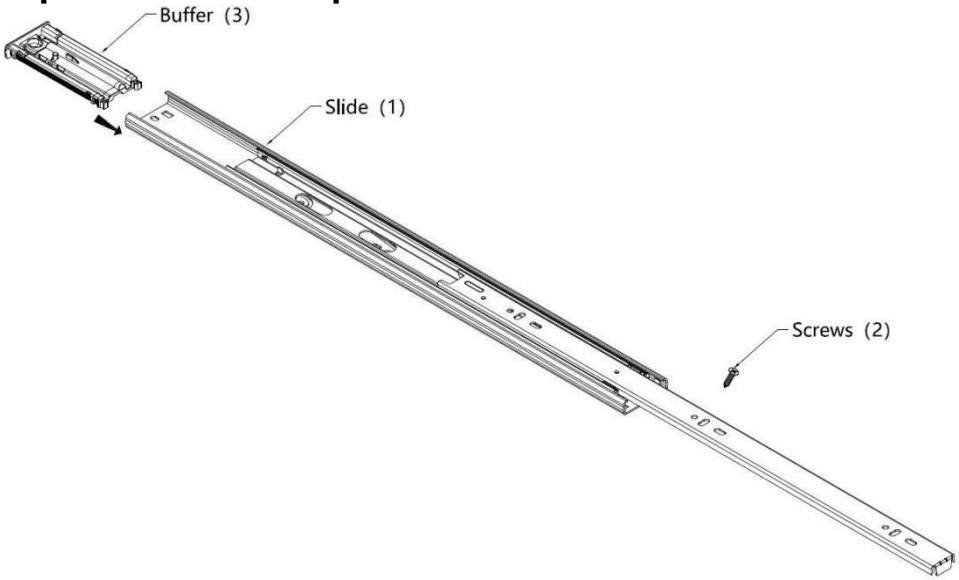


Lista części (szt.)			
Numer seryjny	1	2	3
Przedmiot Model	Slajd 	Śruby 	Bufor (zainstalowany) 
4605S2.350-10	10	120	20

4605S2.350-6	6	72	12
4605S2.400-10	10	120	20
4605S2.400-6	6	72	12
4605S2.450-10	10	120	20
4605S2.450-6	6	72	12
4605S2.500-10	10	120	20
4605S2.500-6	6	72	12
4605S2.550-10	10	120	20
4605S2.550-6	6	72	12
4605S2.600-10	10	120	20
4605S2.600-6	6	72	12

Model	**Odpowiedni Szuflada Długość (cal)**	**Przesuwny Długość (mm)**	**Maks. Obciążenie (funtów / kg)**
4605S2.350-10	14	325	100 / 45.4
4605S2.350-6	14	325	
4605S2.400-10	16	400	
4605S2.400-6	16	400	
4605S2.450-10	18	450	
4605S2.450-6	18	450	
4605S2.500-10	20	500	
4605S2.500-6	20	500	
4605S2.550-10	22	550	
4605S2.550-6	22	550	
4605S2.600-10	24	600	
4605S2.600-6	24	600	

Instalacja Wymiary (mm)

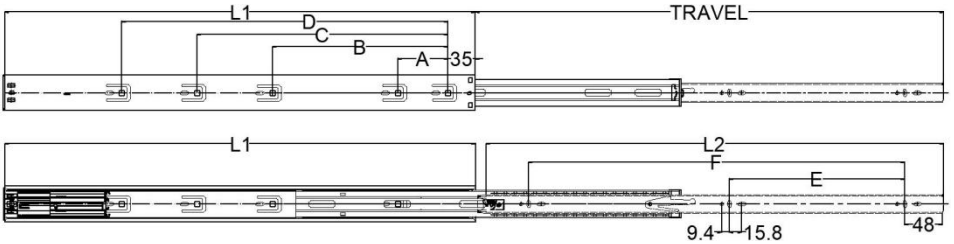


Model	Rozmiar (mm)		Podróż (mm)	Otwór Wzór (mm)					
	L1	L2		A	B	C	D	mi	F
4605S2.350	350	332	325	64	192	/	/	128	241
4605S2.400	400	382	400	64	224	/	/	160	288
4605S2.450	450	432	450	64	224	288	/	160	320
4605S2.500	500	482	500	64	224	320	/	192	384
4605S2.550	550	532	550	64	224	384	/	192	416
4605S2.600	600	582	600	64	224	352	416	224	480


Instalacja Procedura

◆ **Notatka ten następny dwa zwrotnica podczas instalacja:**

1. Zapłać uwaga Do ten instalacja przestrzeń NA Zarówno boki.(Jednostki: mm)

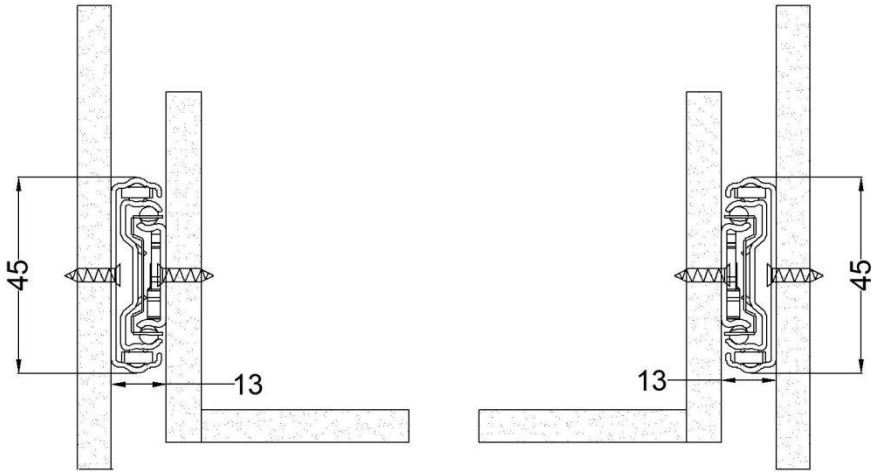


2,2 mm z dala od ten przód koniec z ten szafka.(Jednostki: mm)

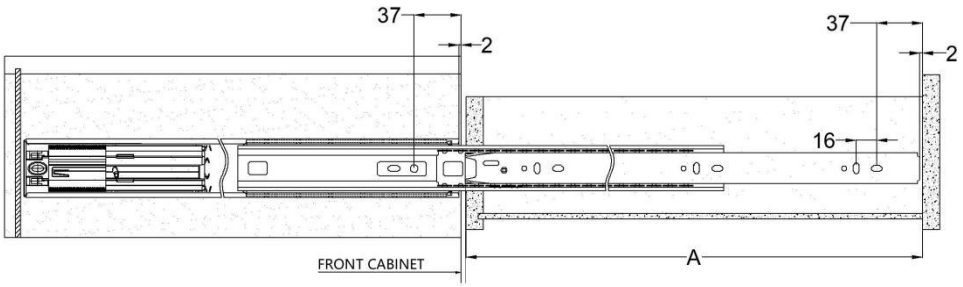

KROK 1: Szafka Instalacja Dla Piłka Łożysko


1. Zainstaluj ten stal piłka kolej Do ten wewnątrz z ten gabinet według Do ten dużyrysunek z ten śruba.

2. Ten koralik rama powinien Być pchnięty płaski z ten plik klej Do ułatwiać teninstalacja z ten szuflada.

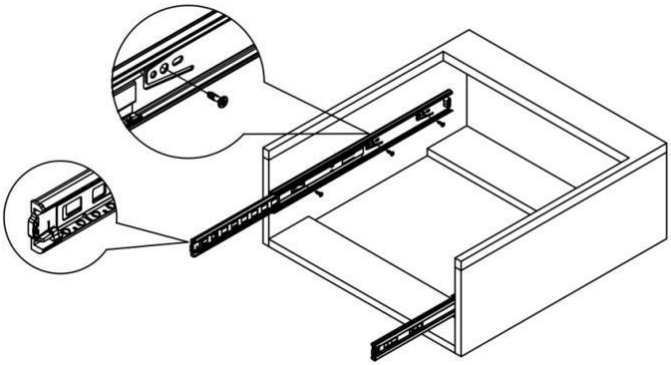


KROK 2: Szuflada Slajd Instalacja

Śruba ten piłka kolej Do ten poza z ten szuflada Jak pokazano W ten układdiagram.

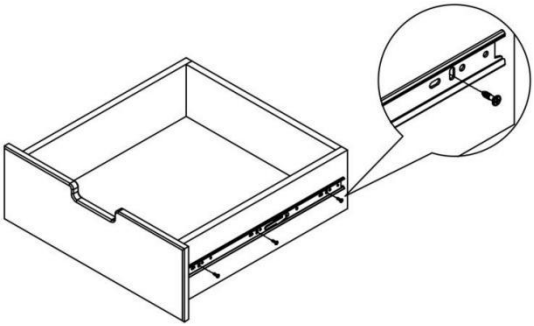


KROK 3: Szuflada Instalacja

Po obu stronach wewnętrznej szyny do górnej środkowej szyny przyklej plikszczelina Do zainstalować ten szuflada NA.

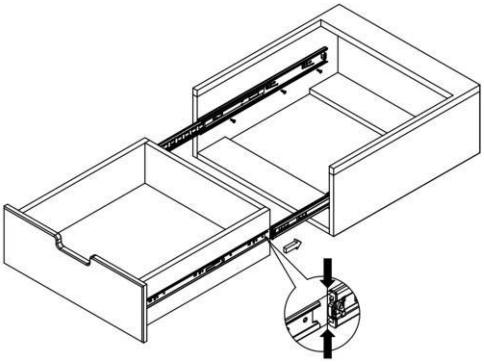

KROK 4: Demontaż Szuflada

Gdy usuwanie ten szuflada, ciągnąć ten szuflada na zewnątrz przez używając ten widelec W tenpowiększony obraz Do pociągnij to na zewnątrz całkowicie.

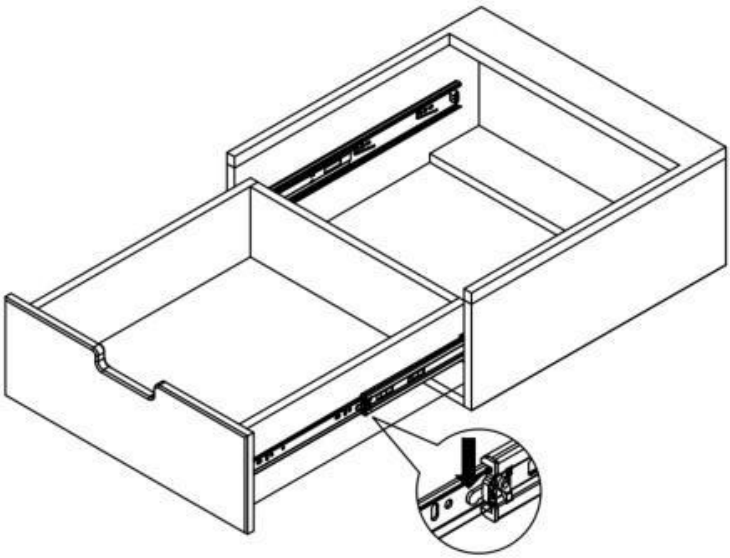

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowany Do AUS: SIHAO PTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 ROKEVA ULICA WSCHÓD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Importowany Do USA: Sanven Technologia Sp. z o.o. Apartament 250, 9166 AnaheimMiejsce, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP

YH ORDYNACYJNY OGRANICZONY. WSPÓŁ YH Ordynacyjny

Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt jestem
Główny.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LADE DIA'S

MODEL:4605S2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODEL:4605S2



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.


	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WAARSCHUWING:

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Het draagvermogen en andere productparameters worden uitsluitend toegepast op een product dat correct en volledig is gemonteerd.
5. Scheid alle onderdelen en hardware van elkaar en tel ze.
6. Bereid het volgende gereedschap voor: kruiskopschroevendraaier.
7. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u uw snelheid vermindert en stopt wanneer dat nodig is.
8. Voor de montage zijn twee personen nodig.
9. Volg het beoogde gebruik alleen. Bewaar de instructies.

Productintroductie

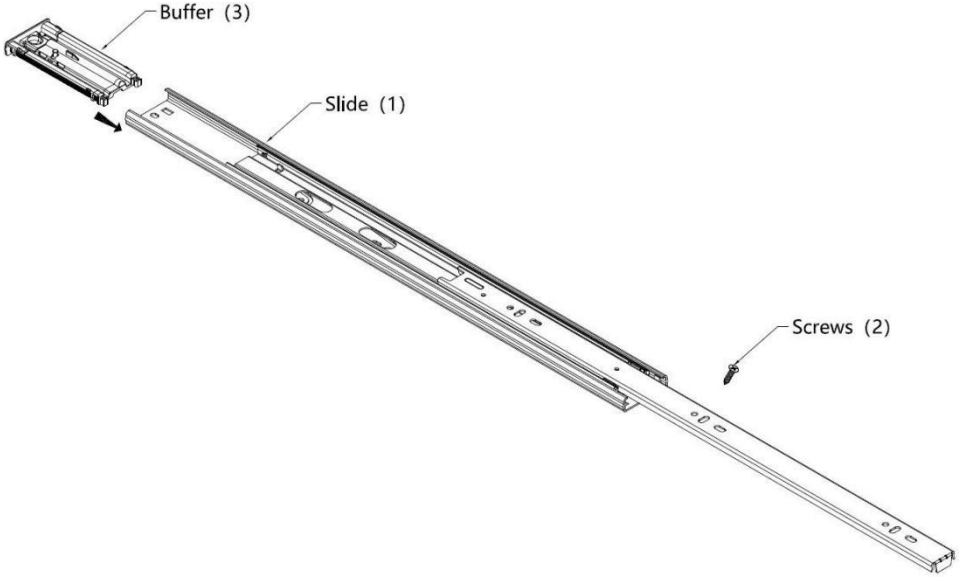


Onderdelenlijst (stuks)			
Serienummer	1	2	3
Item Model	Schuif 	Schroeven 	Buffer (geïnstalleerd) 
4605S2.350-10	10	120	20
4605S2.350-6	6	72	12

4605S2.400-10	10	120	20
4605S2.400-6	6	72	12
4605S2.450-10	10	120	20
4605S2.450-6	6	72	12
4605S2.500-10	10	120	20
4605S2.500-6	6	72	12
4605S2.550-10	10	120	20
4605S2.550-6	6	72	12
4605S2.600-10	10	120	20
4605S2.600-6	6	72	12

Model	**Van toepassing Lade Lengte (inch)**	**Glijden Lengte (mm)**	**Maximaal Laden (pond) / kg)**
4605S2.350-10	14	325	100 / 45.4
4605S2.350-6	14	325	
4605S2.400-10	16	400	
4605S2.400-6	16	400	
4605S2.450-10	18	450	
4605S2.450-6	18	450	
4605S2.500-10	20	500	
4605S2.500-6	20	500	
4605S2.550-10	22	550	
4605S2.550-6	22	550	
4605S2.600-10	24	600	
4605S2.600-6	24	600	

Installatie Afmetingen (mm)

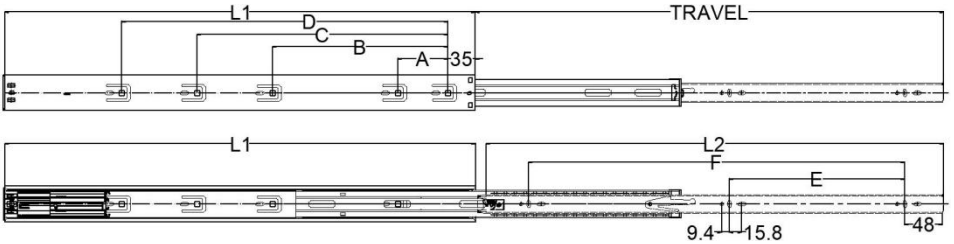


Model	Maat (mm)		Reis	Gat Patroon (mm)					
	L1	L2	(mm)	A	B	C	D	E	F
4605S2.350	350	332	325	64	192	/	/	128	241
4605S2.400	400	382	400	64	224	/	/	160	288
4605S2.450	450	432	450	64	224	288	/	160	320
4605S2.500	500	482	500	64	224	320	/	192	384
4605S2.550	550	532	550	64	224	384	/	192	416
4605S2.600	600	582	600	64	224	352	416	224	480


Installatie Procedure

◆ Opmerking de volgend twee punten tijdens installatie:

1. Betalen aandacht naar de installatie ruimte op beide zijden.(Eenheid:mm)

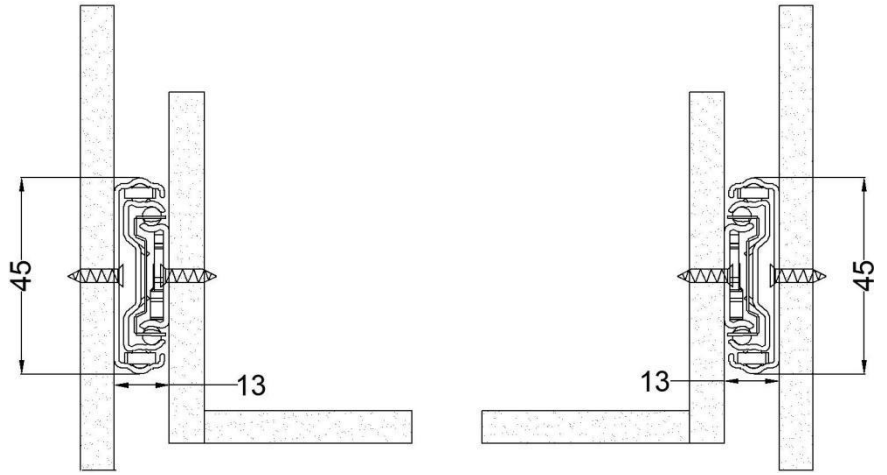


2,2 mm weg van de voorkant einde van de kast.(Eenheid:mm)

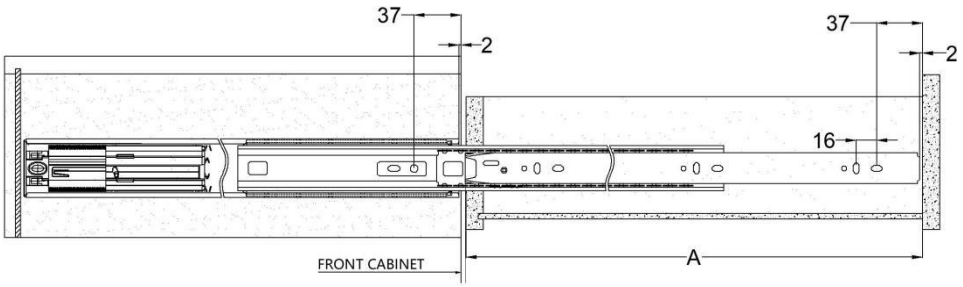

STAP 1: Kast Installatie Voor Bal Handelswijze


1. Install de staal bal spoor naar de binnen van de kastje volgens naar de groottekening van de schroef.

2. De kraal kader zou moeten zijn geduwd vlak met de bestand lijm naar vergemakkelijken deinstallatie van de lade.

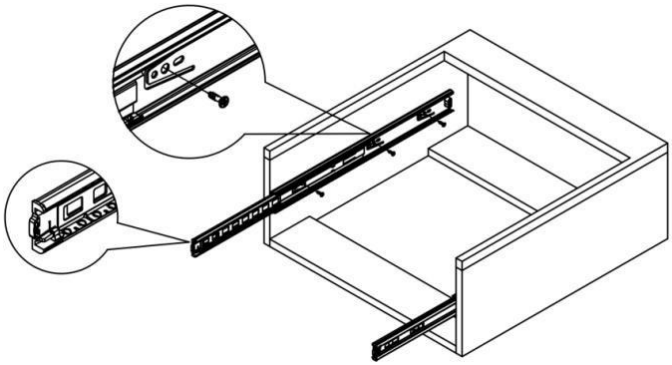


STAP 2: Lade Schuif Installatie

Schroef de bal spoor naar de buiten van de lade als getoond in de indelingdiagram.

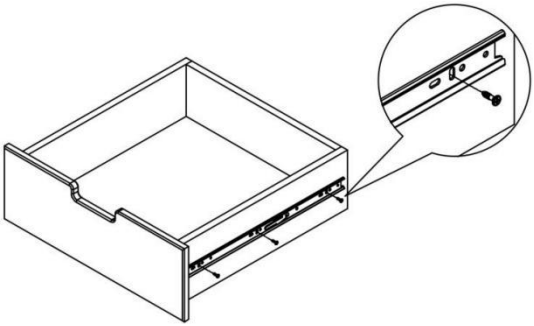


STAP 3: Lade Installatie

Aan beide zijden van de binnenrail lijmen tot aan de bovenste middenrail door desleuf naar installeren de lade op.

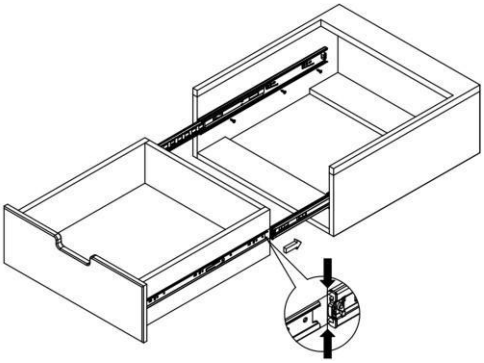

STAP 4: Demonteren Lade

Wanneer verwijderen de lade, trekken de lade uit door met behulp van de vork in devergroot afbeelding naar trek het uit volledig.

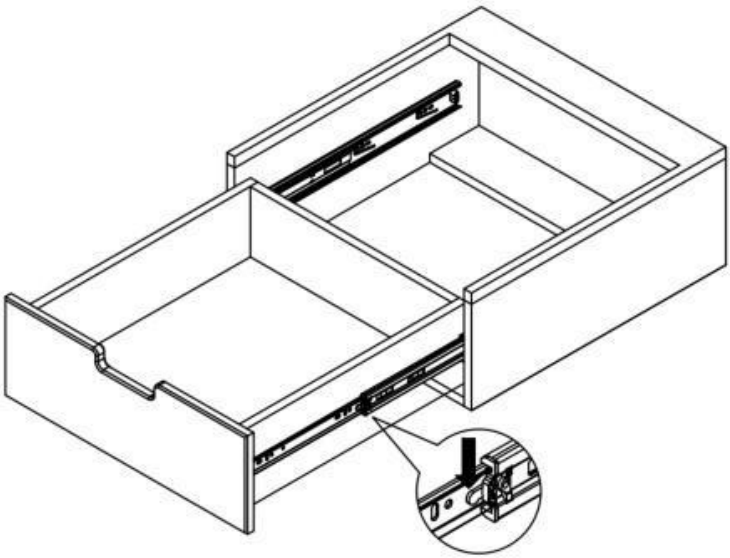

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY BV. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië

Geïmporteerd naar VS: Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 AnaheimPlaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH ADVIES BEPERKT. CO YH Advies Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt ben
Voornaamst.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LÅDA BILDSKEDOR

MODELL: 4605S2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAWER SLIDES

MODELL: 4605S2



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VARNING:

1. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas endast på den korrekt och fullständigt monterade produkten.
5. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
6. Förbered följande verktyg: Stjärnskruvmejsel.
7. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stanna vid behov.
8. Två personer krävs för montering.
9. Följ de avsedda användningsområdena Spara instruktionerna.

Produktintroduktion

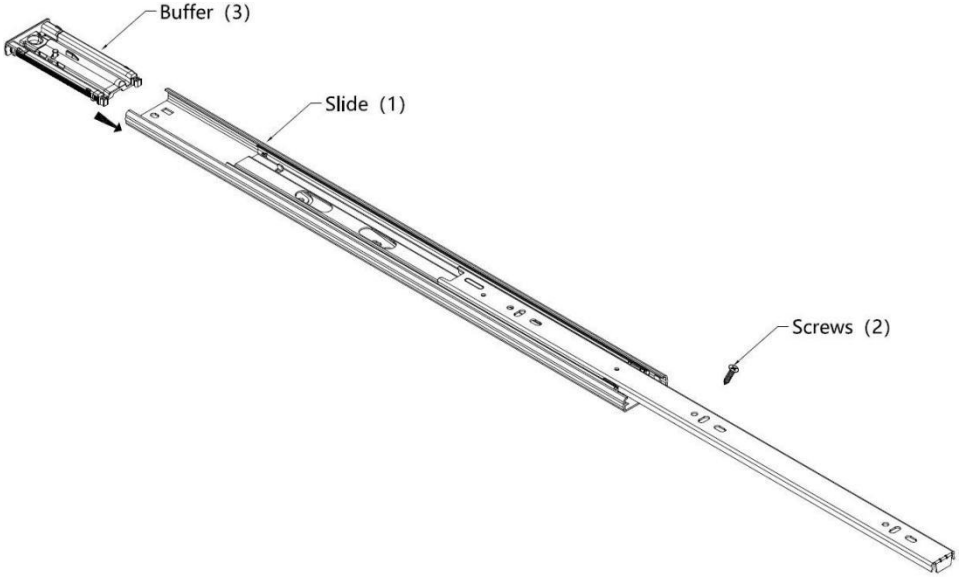


Dellista (st)			
Serienummer	1	2	3
Punkt Modell	Glida 	Skruvar 	Buffert (installerad) 
4605S2.350-10	10	120	20
4605S2.350-6	6	72	12

4605S2.400-10	10	120	20
4605S2.400-6	6	72	12
4605S2.450-10	10	120	20
4605S2.450-6	6	72	12
4605S2.500-10	10	120	20
4605S2.500-6	6	72	12
4605S2.550-10	10	120	20
4605S2.550-6	6	72	12
4605S2.600-10	10	120	20
4605S2.600-6	6	72	12

Modell	**Tillämplig Låda Längd (tum)**	**Glidande Längd (mm)**	**Max. Ladda (pund / kg)**
4605S2.350-10	14	325	100 / 45,4
4605S2.350-6	14	325	
4605S2.400-10	16	400	
4605S2.400-6	16	400	
4605S2.450-10	18	450	
4605S2.450-6	18	450	
4605S2.500-10	20	500	
4605S2.500-6	20	500	
4605S2.550-10	22	550	
4605S2.550-6	22	550	
4605S2.600-10	24	600	
4605S2.600-6	24	600	

Installation Mått (mm)

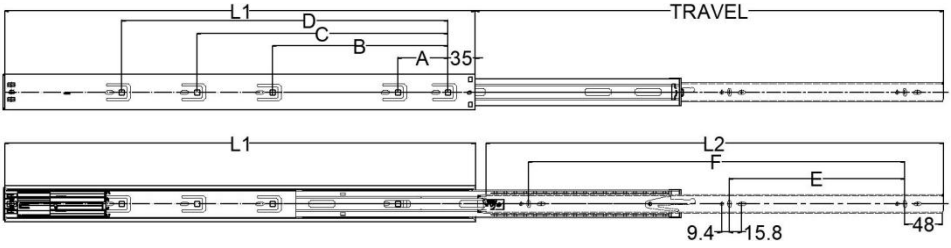


Modell	Storlek (mm)		Resa (mm)	Hål Mönster (mm)					
	L1	L2		En	B	C	D	E	F
4605S2.350	350	332	325	64	192	/	/	128	241
4605S2.400	400	382	400	64	224	/	/	160	288
4605S2.450	450	432	450	64	224	288	/	160	320
4605S2.500	500	482	500	64	224	320	/	192	384
4605S2.550	550	532	550	64	224	384	/	192	416
4605S2.600	600	582	600	64	224	352	416	224	480


Installation Förfarande

◆ Notera de följande två poäng under installation:

1. Betala uppmärksamhet till de installation utrymme på både sidor. (Enheter: mm)

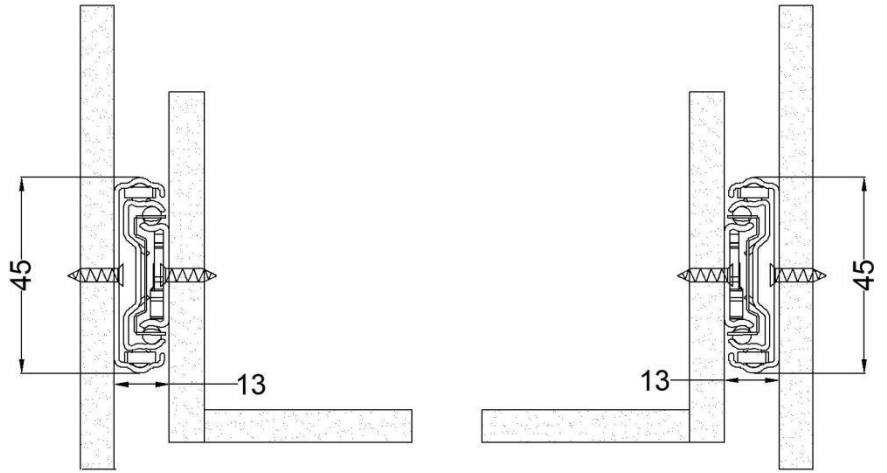


2,2 mm bort från de främre avsluta av de skåp. (Enheter: mm)

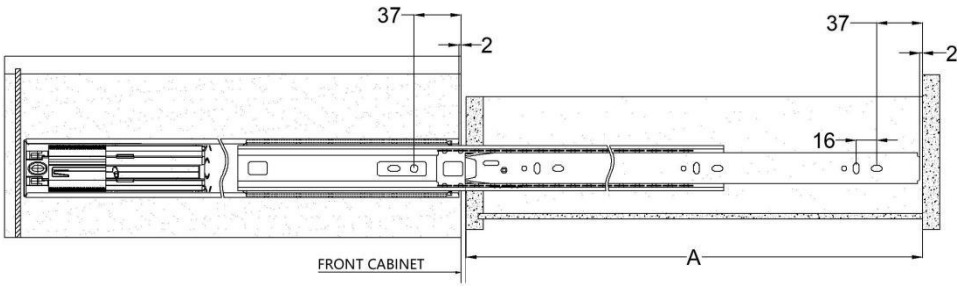

STEG 1: Skåp Installation För Boll Lager


1. Installera de stål boll järnväg till de inuti av de skåp enligt till de stor ritning av de skruva.

2. Den pärla ram skall vara tryckte platt med de fil lim till främja de installation av de låda.

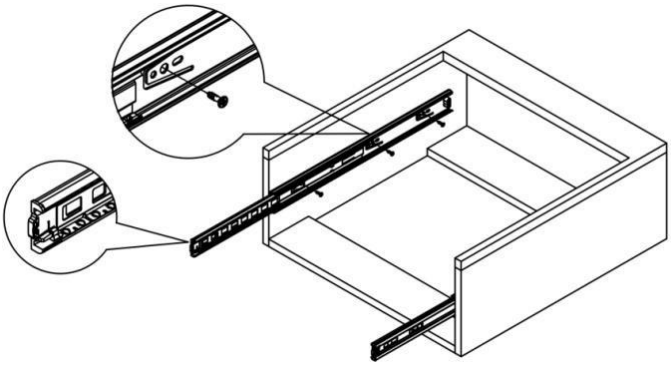


STEG 2: Låda Glida Installation

Skruva de boll järnväg till de utanför av de låda som visad i de layoutdiagram.

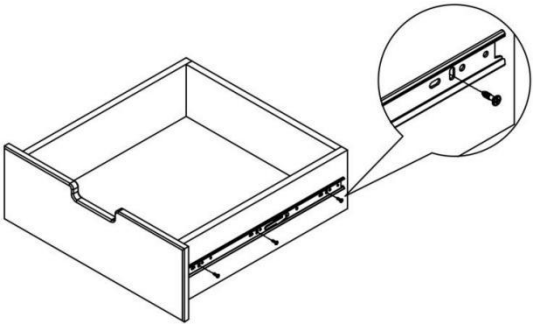


STEG 3: Låda Installation

På båda sidor av den inre skenan till den övre mittersta skenan, fila limma genomspår till installera de låda på.

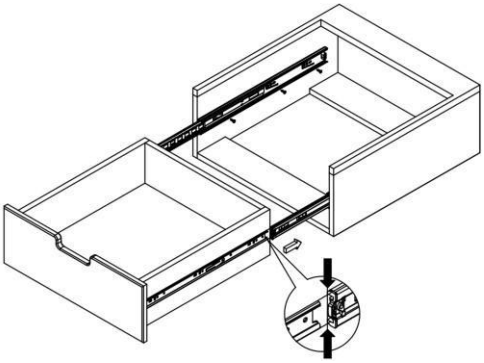

STEG 4: Demontera Låda

När tar bort de låda, dra de låda ut av använder de gaffel i de förstorad bild till dra den ut helt.

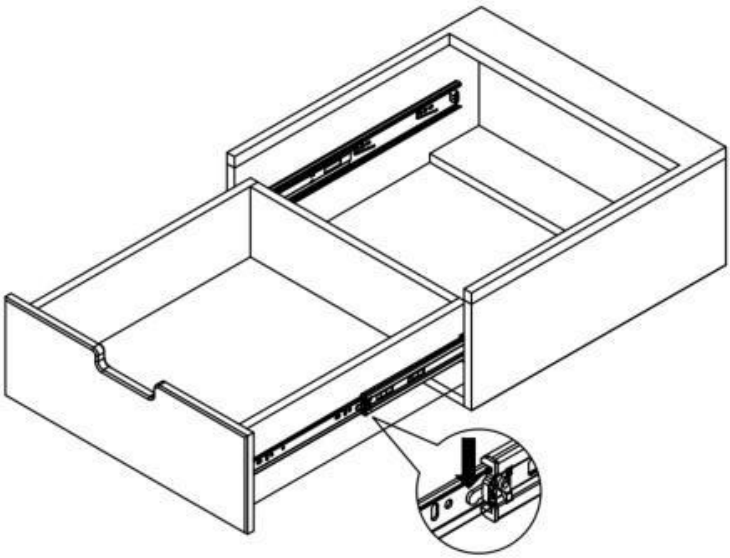

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 KN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nya Zeeland 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Teknologi Ltd. Svit 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH KONSULTATION BEGRÄNSAD. C/O YH Konsulttjänster
Begränsat kontor 147, Centurion House, London Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt är
Huvudsaklig.

