VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stair Climbing Cart

MODEL: 2243B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stair Climbing Cart

MODEL:2243B



NOTE: Photo for Reference. The appearance may be partially improved. Please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people under any condition.
3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.

SAVE THIS MANUAL

MODEL AND PARAMETERS

Model	2243B
Maximum Load(Flat Ground)	770lbs/350kg
Maximum Load(Climb Stairs)	330lbs/150kg
Material	Aluminum alloy+Steel+Plastic

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



1.Handle 2.Frame 3.Front wheel 4.Climbing Wheel 5.Tray
6.Climbing Wheel Support


COMPONENTS

		
A.Frame(x1)	B.Wheel Frame(x2)	C.Wheel Sets(x2)
		
D.Tray(x1)	E.File Manager(x1)	F.Axle(x1)
		
G.Handle 1(x1)	H.Handle 2(x1)	I.Spacer Ring(x2)


		
J.Washer(x2)	K.Cotter Pin(x4)	L.Bolt M8(x4)
		
N.Nuts M8(x8)	M.Bolt M8(x4)	O.Bolt M6(x2)
		
P.Nuts M6(x2)	Q:Elastic Binding Rope (x1)	Installation tool(x3)
		
User manual(x1)		

ASSEMBLY


1. Insert component D into the main frame. Place component E inside component D. Align the corresponding holes, then insert B. Secure them with bolts L and nuts N.

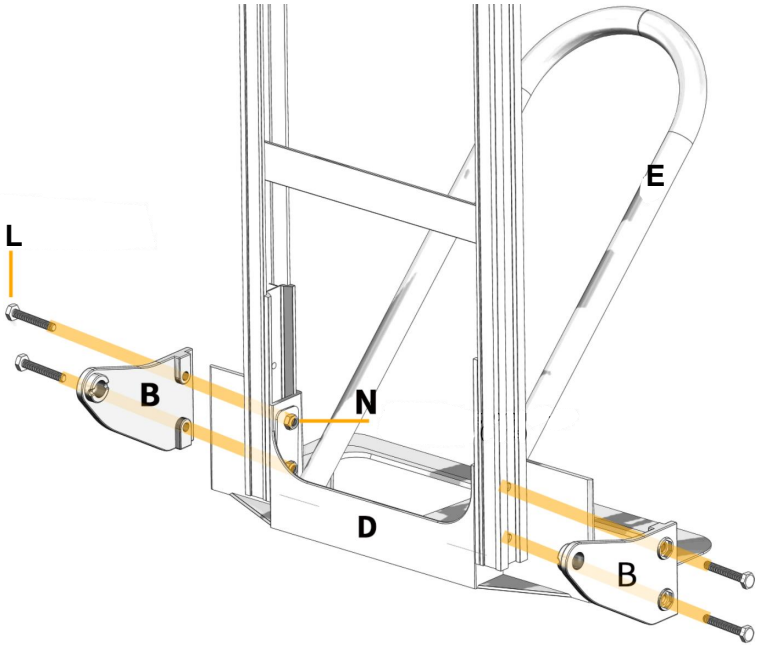


2. Insert axle F into the wheel frame (secured with two pins K).Place parts K,J and C on both sides in sequence (Bent the pin.).

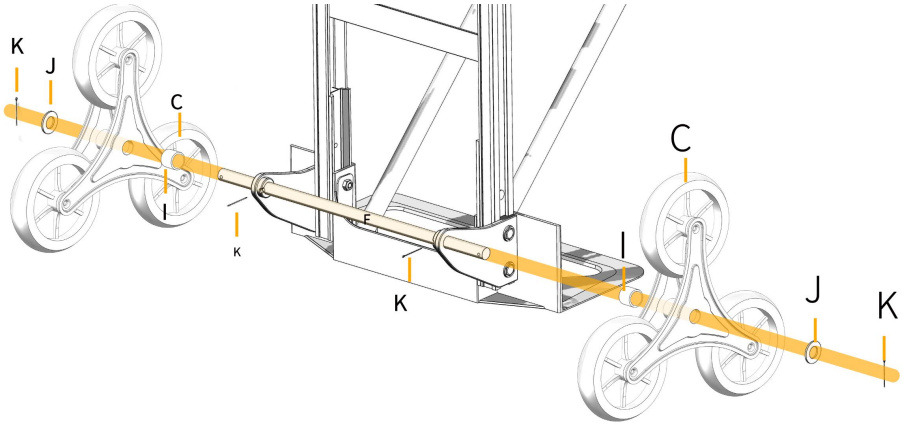

3. Insert part G and H into the frame, then insert bolts into both sides and tighten them with nuts.

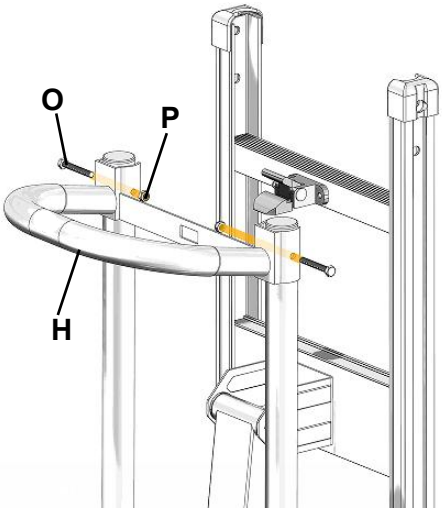

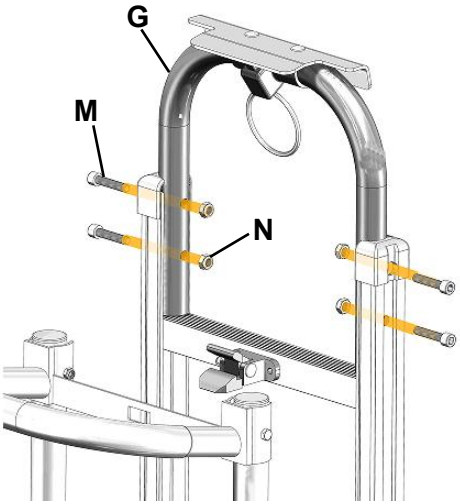


4. In 1 aluminum folding hand truck.




Push the sub-frame into the primaryframe until the spring lock engages.
(Make sure the lower metal hook is proplerly latched onto the main structure)

If you need to load extra-long item,please folded down the foldableU-extended nose plate.

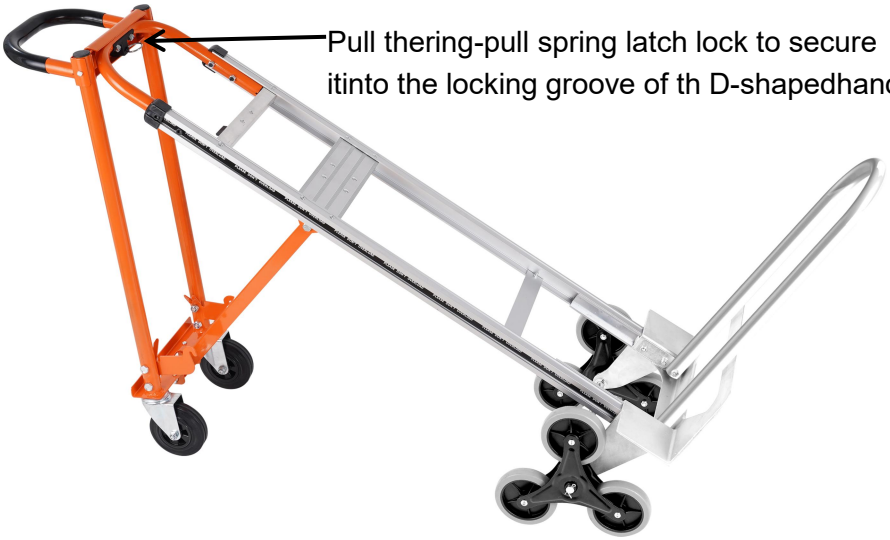

Pull thering-pull spring latch lock to secure itinto the locking groove of th D-shapedhandle.

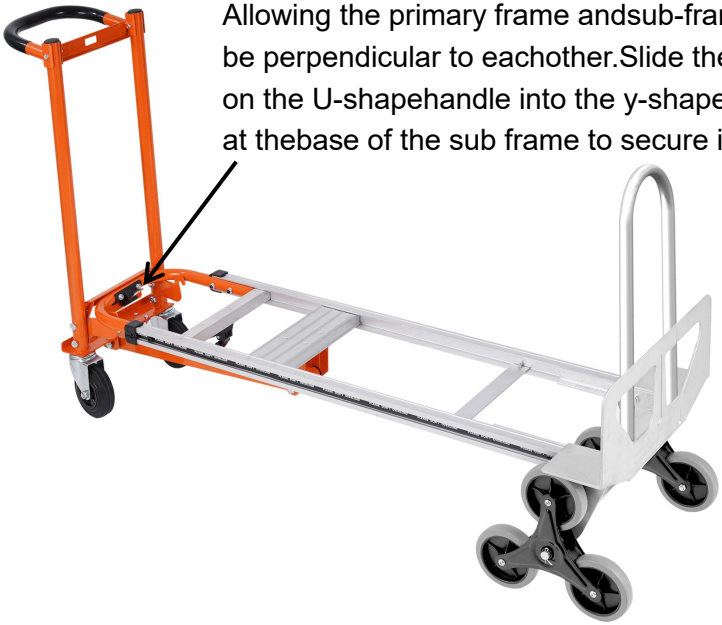

Allowing the primary frame andsub-frame to be perpendicular to eachother.Slide the tab on the U-shapehandle into the y-shaped slot at thebase of the sub frame to secure it.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reasons	Solution
Wheel rolling is not smooth.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.

MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Please fold the cart when it is not used for a long time.
3. Avoid children taking the stair climbing cart to play.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariot monte-escalier

MODÈLE : 2243B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Chariot monte-escalier

MODÈLE : 2243B



REMARQUE : Photo non contractuelle. L'apparence peut être légèrement améliorée. Veuillez vous référer à votre achat.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes quelles que soient les circonstances.
3. Veuillez faire attention à votre sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. Toute surcharge est strictement interdite.
5. Ne roulez pas trop vite lorsque vous passez à proximité de zones défoncées.

CONSERVEZ CE MANUEL

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	2243B
Charge maximale (terrain plat)	770 lb/350 kg
Charge maximale (montée d'escaliers)	330 lb/150 kg
Matériel	Alliage d'aluminium + acier + plastique

SCHÉMA DE STRUCTURE ET COMPOSANTS



1. Poignée 2. Cadre 3. Roue avant 4. Roue d'escalade 5. Plateau

6. Support de roue d'escalade


COMPOSANTS

		
A.Frame(x1)	B. Cadre de roue (x2)	C.Jeux de roues (x2)
		
Plateau D (x1)	Gestionnaire de fichiers E. (x1)	Essieu avant (x1)
		
Poignée G 1 (x1)	Poignée H 2(x1)	I. Anneau d'espacement (x2)


		
J.Washer(x2)	Goupille fendue K. (x4)	Boulon L M8 (x4)
		
Écrous N M8 (x8)	Boulon M8 (x4)	Boulon O M6 (x2)
		
Écrous P M6 (x2)	Q: Corde de ligature élastique (x1)	Outil d'installation (x3)
		
Manuel d'utilisation (x1)		

ASSEMBLÉE


1. Insérez le composant D dans le cadre principal. Placez le composant E à l'intérieur du composant D. Alignez les trous correspondants, puis insérez B. Fixez-les avec les boulons L et les écrous N.

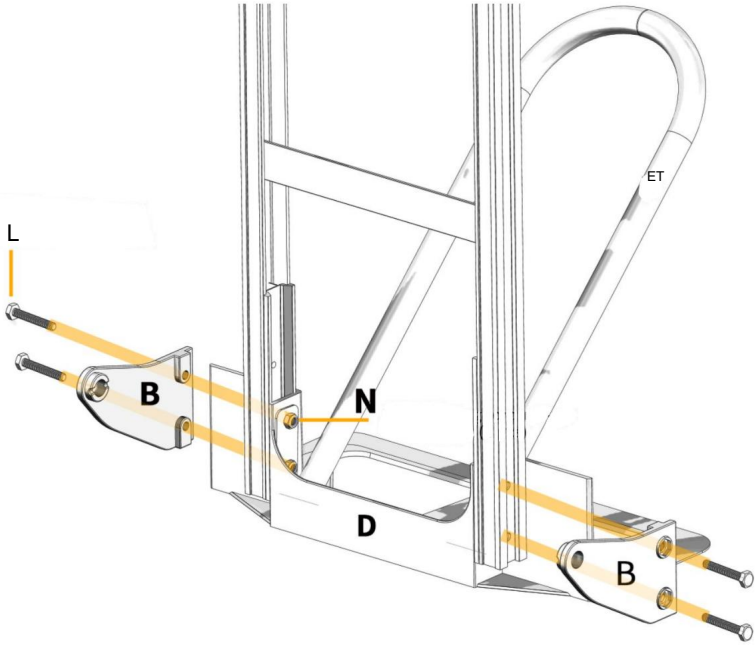


2. Insérez l'essieu F dans le cadre de la roue (fixé avec deux goupilles K). Placez les pièces K, J et C des deux côtés en séquence (pliez la goupille).

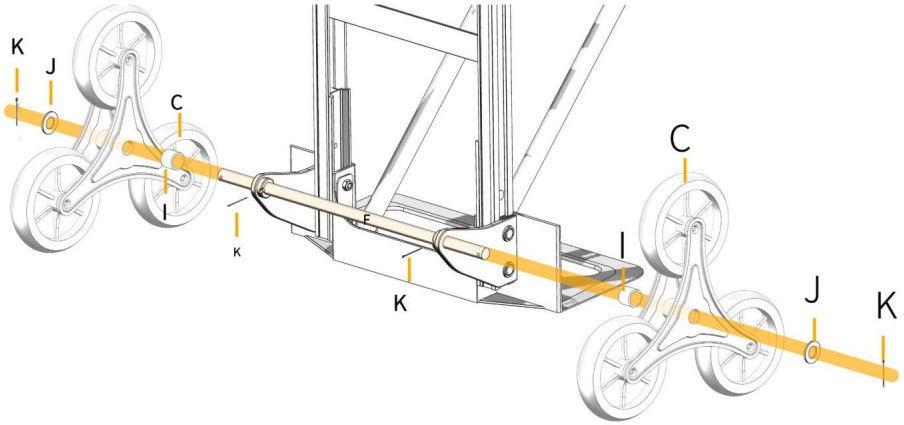

3. Insérez les pièces G et H dans le cadre, puis insérez les boulons des deux côtés et serrez-les avec des écrous.

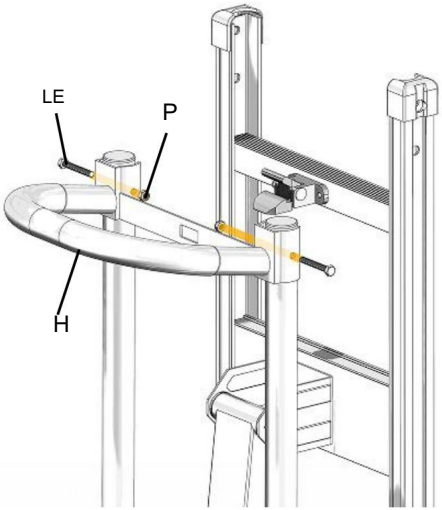

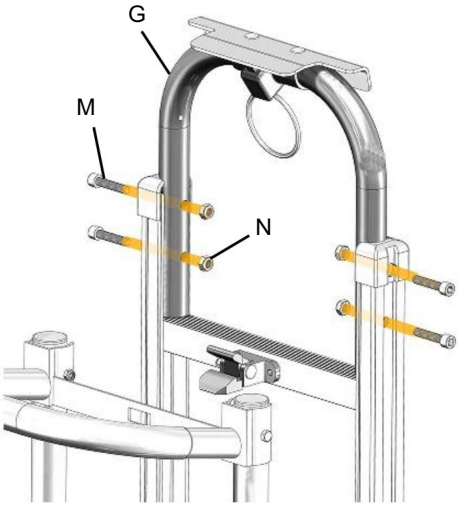

4. En 1 diable pliant en aluminium.



Poussez le sous-cadre dans le cadre principal jusqu'à ce que le verrou à ressort s'enclenche.
(Assurez-vous que le crochet métallique inférieur est correctement verrouillé sur la structure principale)

Si vous devez charger un objet extra-long, veuillez replier la plaque avant extensible en U.



Tirez sur le loquet à ressort annulaire pour le fixer dans la rainure de verrouillage de la poignée en forme de D.



Veillez à ce que le cadre principal et le sous-cadre soient perpendiculaires l'un à l'autre. Glissez la languette de la poignée en forme de U dans la fente en forme de Y à la base du sous-cadre pour la fixer.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE

Problème	Raisons	Solution
Le roulement des roues n'est pas lisse.	Lubrification insuffisante.	Ajoutez de l'huile pour lubrifier. les pièces rotatives.

ENTRETIEN

1. Évitez une exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Veuillez plier le chariot lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
3. Évitez que les enfants n'utilisent le chariot monte-escalier pour jouer.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Treppensteigwagen

MODELL: 2243B

Treppensteigwagen

MODELL: 2243B



Hinweis: Foto dient nur als Referenz. Das Erscheinungsbild kann teilweise verbessert worden sein. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Bitte nicht in die Nähe von brennbaren Materialien stellen.
2. Es ist unter allen Umständen verboten, Personen zu befördern.
3. Bitte achten Sie beim Treppensteigen auf Ihre Sicherheit.
4. Überladung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie Schlaglöcher passieren.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

MODELL UND PARAMETER

Modell	2243B
Maximale Belastung (ebenes Gelände)	770 lbs/350 kg
Maximale Belastung (Treppensteigen)	330 Pfund/150 kg
Material	Aluminiumlegierung + Stahl + Kunststoff

Strukturdiagramm und Komponenten



1. Griff 2. Rahmen 3. Vorderrad 4. Steighilfe 5. Tablett
6. Kletterradstütze


KOMPONENTEN

		
A.Frame(x1)	B. Radrahmen (x2)	C. Radsätze (x2)
		
D.Tray(x1)	E.Dateimanager (x1)	F.Achse(x1)
		
G.Handle 1(x1)	H.Handle 2(x1)	I. Distanzring (x2)


		
J.Washer(x2)	K. Splint (x4)	L.Bolt M8(x4)
		
N.Muttern M8 (x8)	M.Bolt M8(x4)	O.Schraube M6 (x2)
		
P.Nuts M6(x2)	F: Elastisches Bindeseil (x1)	Installationswerkzeug (x3)
		
Benutzerhandbuch (x1)		

MONTAGE


1. Setzen Sie Bauteil D in den Hauptrahmen ein. Platzieren Sie Bauteil E in Bauteil D. Richten Sie die entsprechenden Löcher aus und setzen Sie dann Bauteil B ein. Befestigen Sie beides mit Schrauben L und Muttern N.

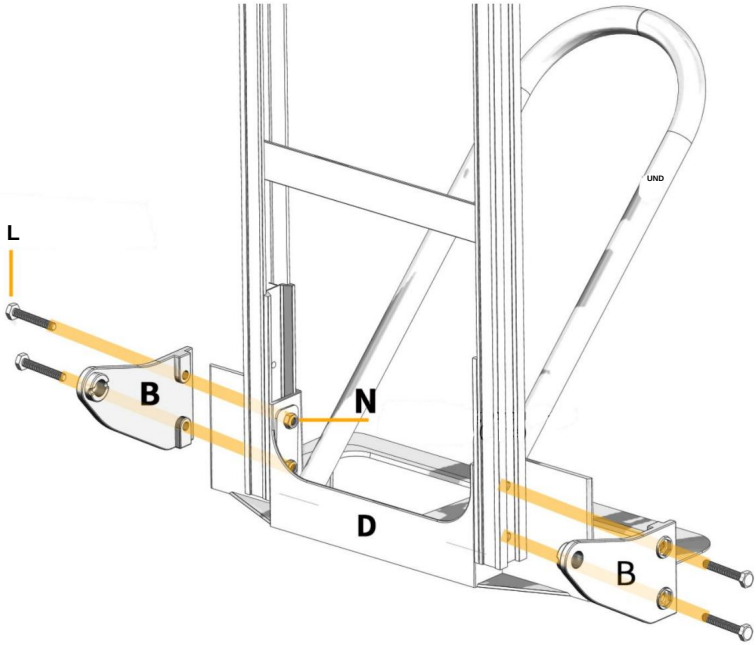


2. Die Achse F in den Radrahmen einsetzen (mit zwei Stiften K gesichert). Die Teile K, J und C nacheinander auf beiden Seiten anbringen (Stifte biegen).

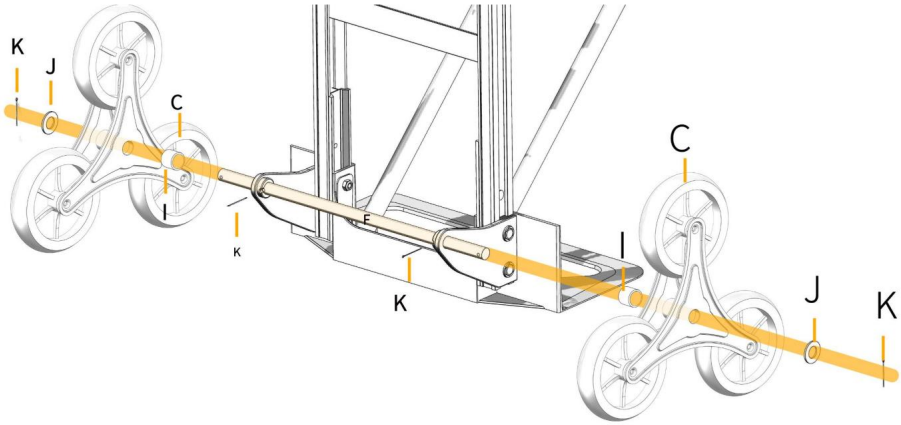

3. Setzen Sie die Teile G und H in den Rahmen ein, führen Sie dann auf beiden Seiten Bolzen ein und ziehen Sie diese mit Muttern fest.

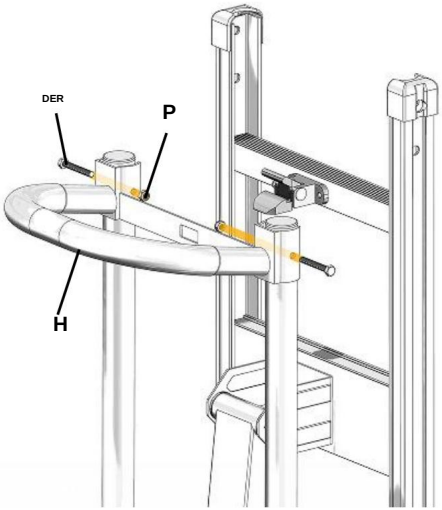

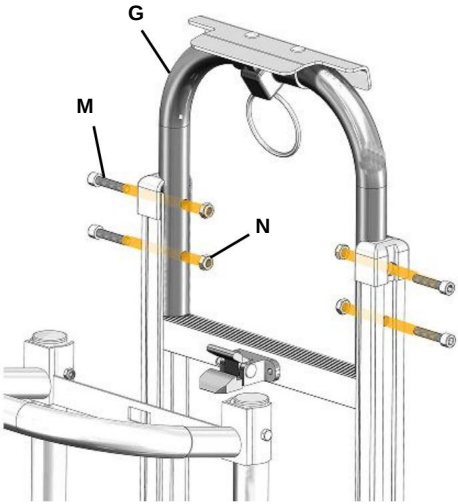

4. In 1 faltbarer Aluminium-Sackkarren.



Drücken Sie den Hilfsrahmen in den Hauptrahmen, bis die Federverriegelung einrastet.
(Stellen Sie sicher, dass der untere Metallhaken ordnungsgemäß an der Hauptkonstruktion eingerastet ist.)

Falls Sie besonders lange Gegenstände verladen müssen, klappen Sie bitte die faltbare U-förmige Nasenplatte herunter.



Ziehen Sie den Ringzug-Federriegel, um ihn in der Verriegelungsnut des D-förmigen Griffs zu sichern.



Hauptrahmen und Hilfsrahmen müssen senkrecht zueinander stehen. Schieben Sie die Lasche am U-förmigen Griff in den Y-förmigen Schlitz an der Basis des Hilfsrahmens, um ihn zu fixieren.

FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

Problem	Gründe	Lösung
Das Rollen eines Rades ist nicht glatt.	Unzureichende Schmierung.	Öl nachfüllen, um zu schmieren. die rotierenden Teile.

WARTUNG

1. Um der Hautalterung vorzubeugen, vermeiden Sie längere Sonnenexposition.
2. Bitte klappen Sie den Einkaufswagen zusammen, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
3. Vermeiden Sie, dass Kinder den Treppensteigerwagen zum Spielen benutzen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrello per salire le scale

MODELLO: 2243B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Carrello per salire le scale

MODELLO:2243B



NOTA: Foto a scopo illustrativo. L'aspetto potrebbe essere parzialmente migliorato.

Si prega di fare riferimento al proprio acquisto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

MODELLO E PARAMETRI

Modello	2243B
Carico massimo (terreno pianeggiante)	770 libbre/350 kg
Carico massimo (salire le scale)	330 libbre/150 kg
Materiale	Lega di alluminio + acciaio + plastica

SCHEMA DELLA STRUTTURA E COMPONENTI



1. Maniglia 2. Telaio 3. Ruota anteriore 4. Ruota di arrampicata 5. Vassoio

6. Supporto per ruote da arrampicata


COMPONENTI

		
A.Frame(x1)	B. Telaio ruota (x2)	C.Set di ruote (x2)
		
D.Tray(x1)	E.File Manager (x1)	F.Axle(x1)
		
G. Maniglia 1(x1)	H.Maniglia 2(x1)	I.Anello distanziatore (x2)


		
J.Rondella(x2)	K.Coppiglia (x4)	Bullone a L M8 (x4)
		
N.Dadi M8(x8)	Bullone M8 (x4)	Bullone M6 (x2)
		
Dadi M6 (x2)	D: Corda elastica per legatura (x1)	Strumento di installazione (x3)
		
Manuale utente (x1)		

ASSEMBLEA


1. Inserire il componente D nel telaio principale. Posizionare il componente E all'interno del componente D. Allineare i fori corrispondenti, quindi inserire B. Fissarli con i bulloni L e i dadi N.

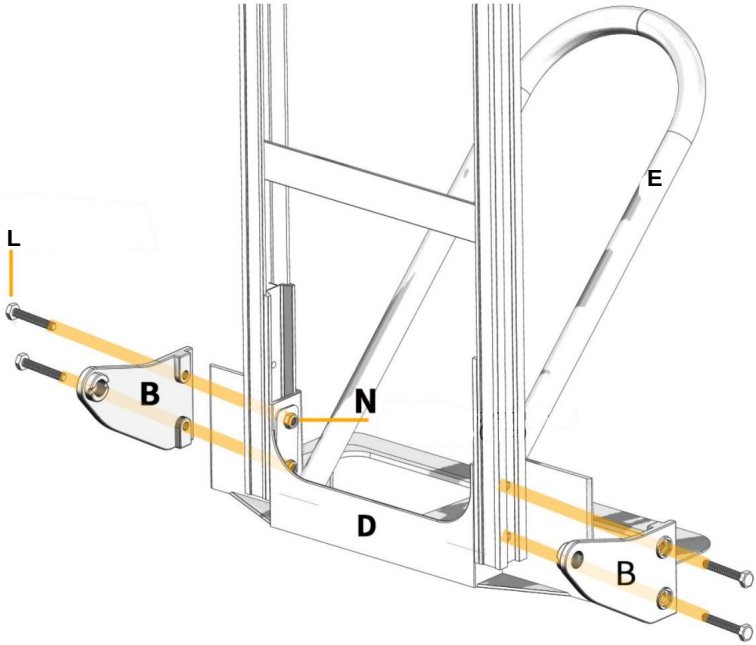


2. Inserire l'asse F nel telaio della ruota (fissato con due perni K). Posizionare le parti K, J e C su entrambi i lati in sequenza (piegare il perno).

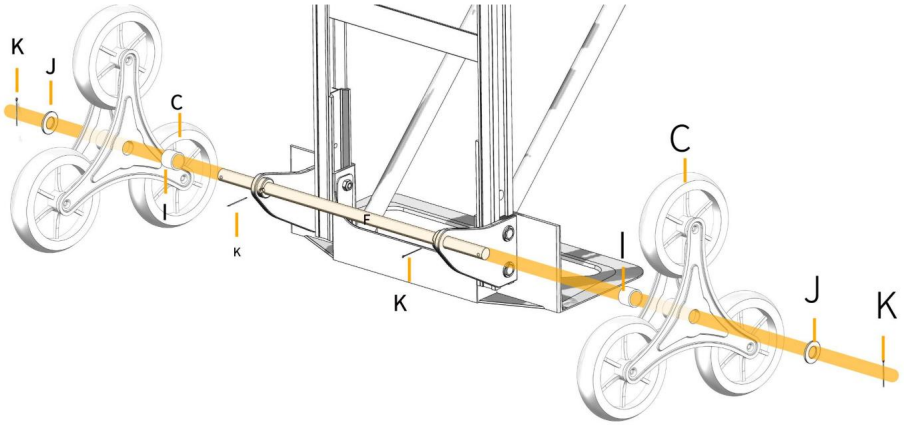


3. Inserire le parti G e H nel telaio, quindi inserire i bulloni su entrambi i lati e serrarli con i dadi.

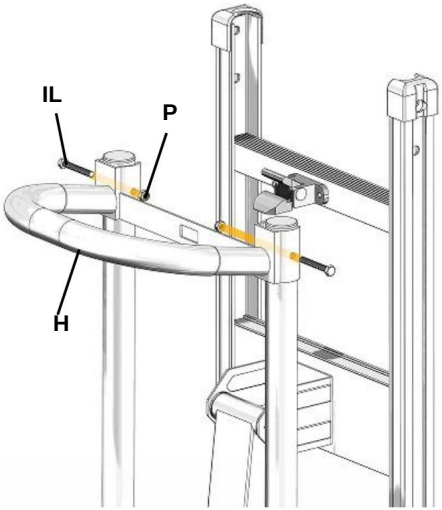

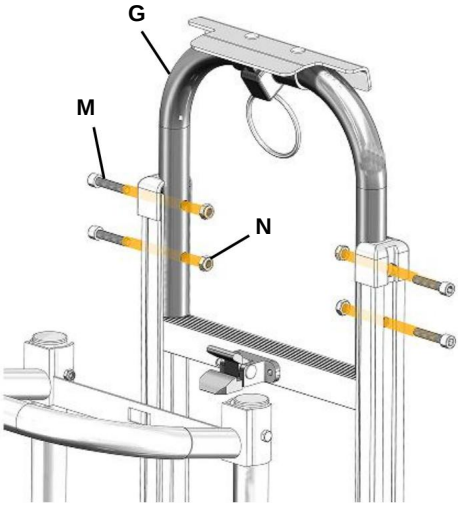

4. In 1 carrello pieghevole in alluminio.

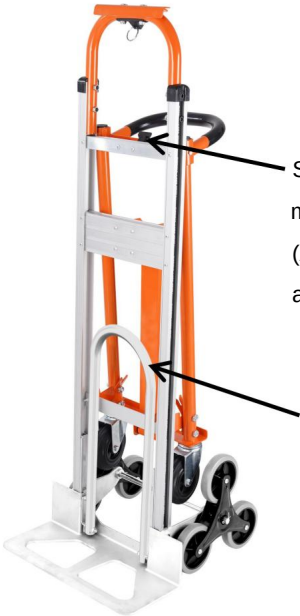

Spingere il telaio ausiliario nel telaio primario finché il blocco a molla non si innesta.
(Assicurarsi che il gancio metallico inferiore sia correttamente agganciato alla struttura principale)

Se è necessario caricare oggetti particolarmente lunghi, ripiegare la piastra anteriore pieghevole con estensione a U.



Tirare la chiusura a scatto ad anello per fissarla nella scanalatura di bloccaggio della maniglia a forma di D.



Lasciando che il telaio principale e il telaio ausiliario siano perpendicolari tra loro. Far scorrere la linguetta sulla maniglia a forma di U nella fessura a forma di Y alla base del telaio ausiliario per fissarla.

ISTRUZIONI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Motivi	Soluzione
Il rotolamento delle ruote non è liscio.	Lubrificazione insufficiente.	Aggiungere olio per lubrificare le parti rotanti.

MANUTENZIONE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Si prega di ripiegare il carrello quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
3. Evitare che i bambini usino il carrello saliscale per giocare.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carro para subir escaleras

MODELO: 2243B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Carro para subir escaleras

MODELO: 2243B



NOTA: Foto de referencia. La apariencia puede haber sido mejorada parcialmente. Por favor, consulte su compra.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Por favor, no lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido transportar personas bajo cualquier condición.
3. Por favor, tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
5. No conduzca demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

GUARDE ESTE MANUAL

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	2243B
Carga máxima (terreno llano)	770 libras/350 kg
Carga máxima (Subir escaleras)	330 libras/150 kg
Material	Aleación de aluminio + Acero + Plástico

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA Y COMPONENTES



1. Manillar 2. Estructura 3. Rueda delantera 4. Rueda de apoyo 5. Bandeja

6. Soporte de ruedas para escalada


COMPONENTES

		
A.Marco(x1)	B. Bastidor de rueda (x2)	C. Juegos de ruedas (x2)
		
Bandeja D (x1)	Gestor de archivos electrónicos (x1)	Eje F(x1)
		
G.Handle 1(x1)	Asa H 2(x1)	I. Anillo espaciador (x2)


		
J.Arandela(x2)	Pasador de chaveta K (x4)	L.Bolt M8(x4)
		
Tuercas N8 (x8)	Tornillo M8 (x4)	O.Bolt M6(x2)
		
Tuercas de presión M6 (x2)	P: Cuerda elástica de amarre (x1)	Herramienta de instalación (x3)
		
Manual de usuario (x1)		

ASAMBLEA


1. Inserte el componente D en el marco principal. Coloque el componente E dentro del componente D. Alinee los orificios correspondientes e inserte B. Fíjelos con los pernos L y las tuercas N.

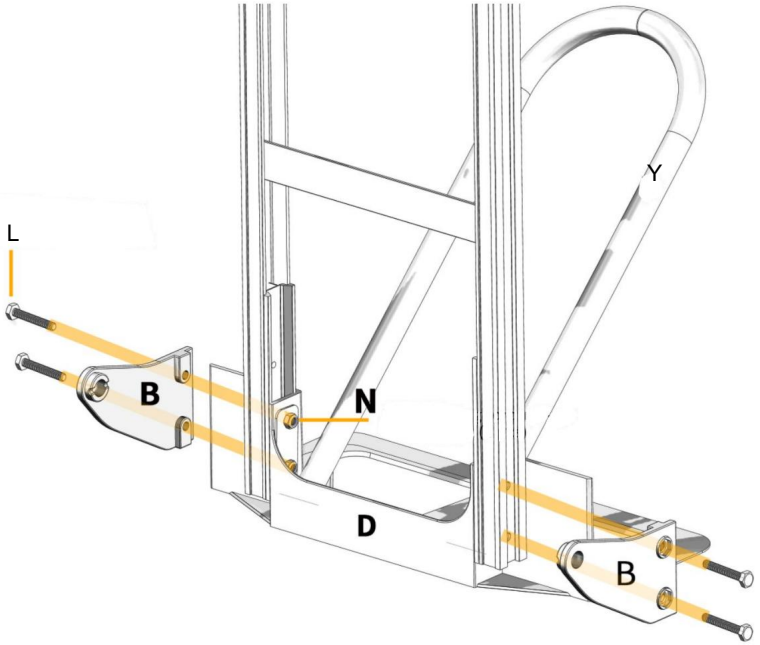


2. Inserte el eje F en el marco de la rueda (asegurado con dos pasadores K). Coloque las piezas K, J y C en ambos lados en secuencia (doble el pasador).

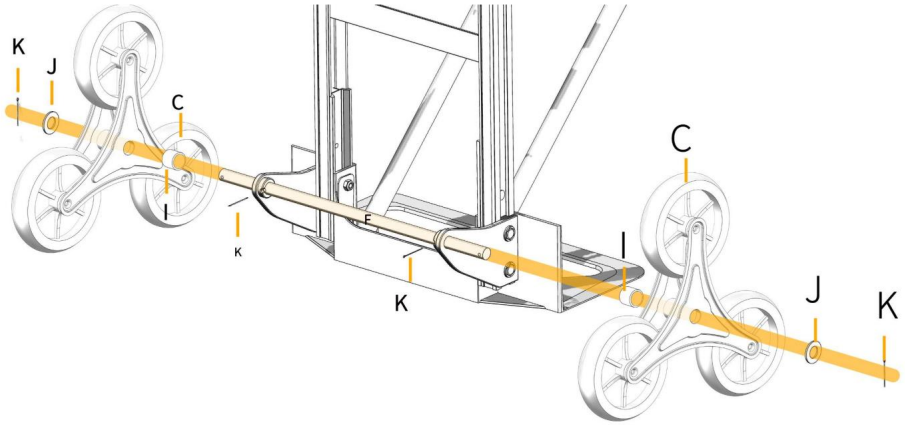

3. Inserte las piezas G y H en el marco, luego inserte los pernos en ambos lados y ajústelos con las tuercas.

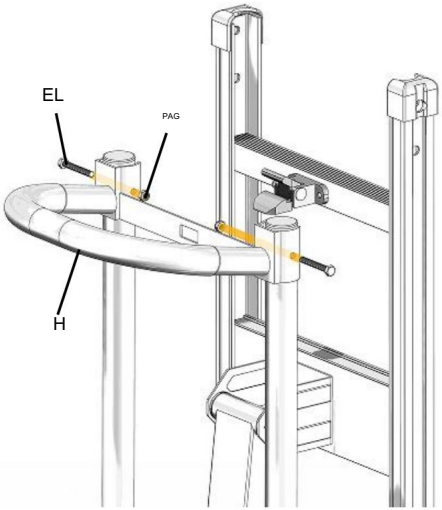

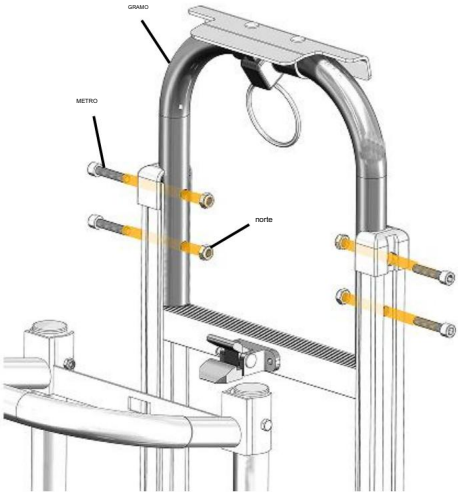

4. En 1 carretilla de mano plegable de aluminio.



Empuje el subchasis hacia el bastidor principal hasta que el seguro de resorte encaje.

(Asegúrese de que el gancho metálico inferior esté correctamente enganchado a la estructura principal)

Si necesita cargar un artículo extralargo, pliegue hacia abajo la placa nasal extensible en forma de U.



Tire del pestillo de resorte de anillo para fijarlo en la ranura de bloqueo del asa en forma de D.



Permita que el marco principal y el submarco queden perpendiculares entre sí. Deslice la pestaña del asa en forma de U dentro de la ranura en forma de Y en la base del submarco para fijarlo.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Razones	Solución
El rodamiento de ruedas no lo es. liso.	Lubricación insuficiente.	Añadir aceite para lubricar. las partes giratorias.

MANTENIMIENTO

1. Evite la exposición prolongada al sol para prevenir el envejecimiento.
2. Por favor, pliegue el carrito cuando no lo vaya a utilizar durante un tiempo prolongado.
3. Evite que los niños usen el carrito para subir escaleras para jugar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wózek do wspinania się po schodach

MODEL: 2243B

MODEL:2243B



UWAGA: Zdjęcie ma charakter poglądowy. Wygląd może być częściowo poprawiony.
Proszę zapoznać się z dokonanym zakupem.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Przewożenie osób jest zabronione pod żadnym pozorem.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko podczas pokonywania dziur w jezdni.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

MODEL I PARAMETRY

Model	2243B
Maksymalne obciążenie (płaskie podłoże)	770 funtów/350 kg
Maksymalne obciążenie (wchodzenie po schodach)	330 funtów/150 kg
Tworzywo	Stop aluminium + stal + tworzywo sztuczne

SCHEMAT STRUKTURY I KOMPONENTY



1. Uchwyt 2. Rama 3. Koło przednie 4. Koło wspinaczkowe 5. Tacka
6.Wspornik koła wspinaczkowego


KOMPONENTY

		
A.Ramka(x1)	B. Rama koła (x2)	C.Zestawy kół (x2)
		
Taca D (x1)	E.Menedżer plików (x1)	Oś F (x1)
		
G. Uchwyt 1(x1)	H. Uchwyt 2(x1)	I. Pierścień dystansowy (x2)


		
Podkładka J. (x2)	K.Zawleczka (x4)	Śruba L. M8(x4)
		
N.Nakrętki M8(x8)	M.Bolt M8(x4)	O.Bolt M6(x2)
		
Nakrętki P M6 (x2)	P:Elastyczna lina wiążąca (x1)	Narzędzie instalacyjne (x3)
		
Instrukcja obsługi (x1)		

MONTAŻ


1. Włóż element D do ramy głównej. Umieść element E w elemencie D. Dopasuj odpowiednie otwory, a następnie włóż element B. Zabezpiecz je śrubami L i nakrętkami N.

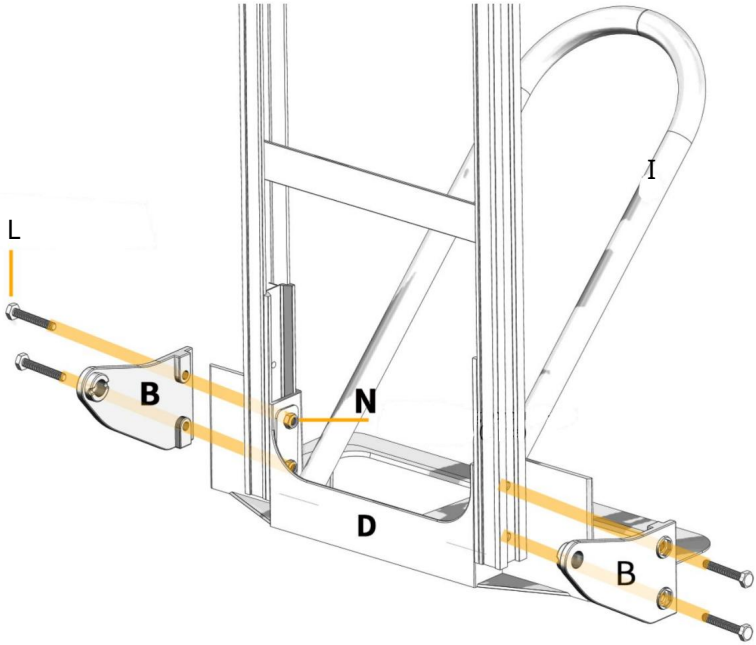


2. Włóż oś F do ramy koła (zabezpiecz ją dwoma sworzniami K). Umieść części K, J i C po obu stronach w kolejności (zegnij sworzeń).

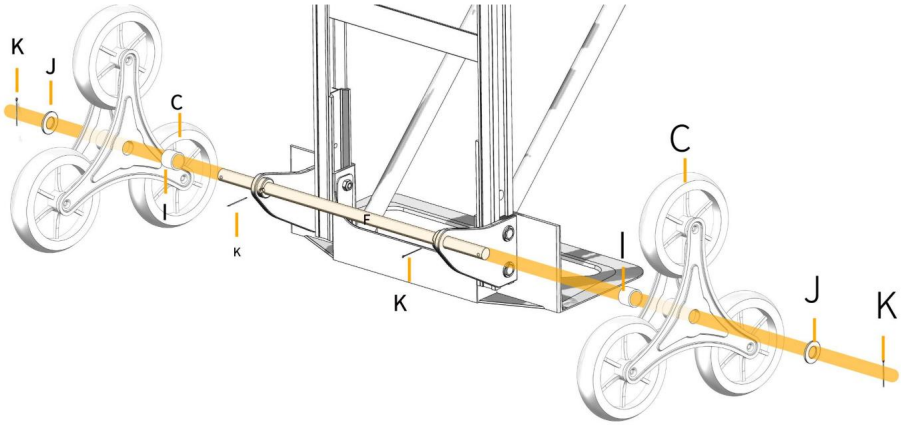

3. Włóż części G i H do ramy, następnie włóż śruby z obu stron i dokręć je nakrętkami.

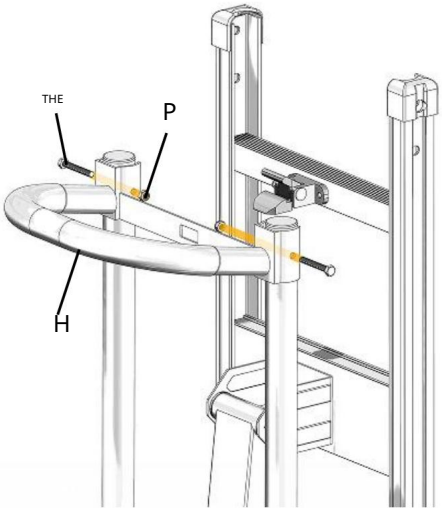

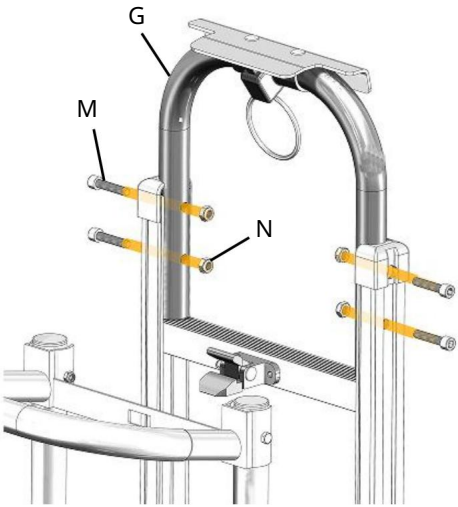

4. Wózek ręczny składany aluminiowy w 1 opakowaniu.



Wsuń ramę pomocniczą w ramę główną, aż do zatrzaśnięcia się blokady sprężynowej.
(Upewnij się, że dolny metalowy hak jest prawidłowo zamocowany do głównej konstrukcji)

Jeśli musisz załadować wyjątkowo długi przedmiot, złóż składaną płytę nosową w kształcie litery U.



Pociągnij za pierścień i pociągnij za zatrzask sprężynowy,
aby zamocować go w rowku blokującym uchwytu w kształcie litery D.



Umożliw ramę główną i ramę pomocniczą ustawienie się prostopadle względem siebie. Wsuń wypustkę na uchwycie w kształcie litery U do gniazda w kształcie litery Y u podstawy ramy pomocniczej, aby ją zabezpieczyć.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Powody	Rozwiązanie
Toczenie kół nie jest gładki.	Niewystarczające smarowanie.	Dodaj oleju, aby nasmarować. części obrotowe.

KONSERWACJA

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.

2. Jeśli wózek nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go złożyć.

3. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się wózkiem po schodach.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trapklimkar

MODEL: 2243B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trapklimkar

MODEL:2243B



OPMERKING: Foto ter referentie. Het uiterlijk kan gedeeltelijk verbeterd zijn. Raadpleeg uw aankoopbewijs.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is verboden om personen te vervoeren, onder welke omstandigheden dan ook.
3. Let op de veiligheid bij het op- en afgaan van trappen.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te snel bij het passeren van kuilen in de weg.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

MODEL EN PARAMETERS

Model	2243B
Maximale belasting (vlakke grond)	770 pond/350 kg
Maximale belasting (trappen beklimmen)	330 pond/150 kg
Materiaal	Aluminiumlegering + staal + kunststof

STRUCTUURDIAGRAM EN COMPONENTEN



1. Handvat 2. Frame 3. Voorwiel 4. Klimwiel 5. Bak

6. Ondersteuning voor klimwiel


COMPONENTEN

		
A.Frame(x1)	B. Wielframe (x2)	C. Wielsets (x2)
		
D.Lade (x1)	E.Bestandsbeheer (x1)	Vooras (x1)
		
G.Handvat 1(x1)	H.Handvat 2(x1)	I. Afstandsring (x2)


		
J. Ring (x2)	K. Splitpen (x4)	L.Bout M8(x4)
		
N.Moeren M8(x8)	M.Bout M8(x4)	O.Bolt M6(x2)
		
P.Moeren M6(x2)	V: Elastisch bindtouw (x1)	Installatietool (x3)
		
Gebruiksaanwijzing (x1)		

MONTAGE


1. Plaats onderdeel D in het hoofdframe. Plaats onderdeel E in onderdeel D. Lijn de corresponderende gaten uit en plaats vervolgens onderdeel B. Bevestig ze met bouten L en moeren N.

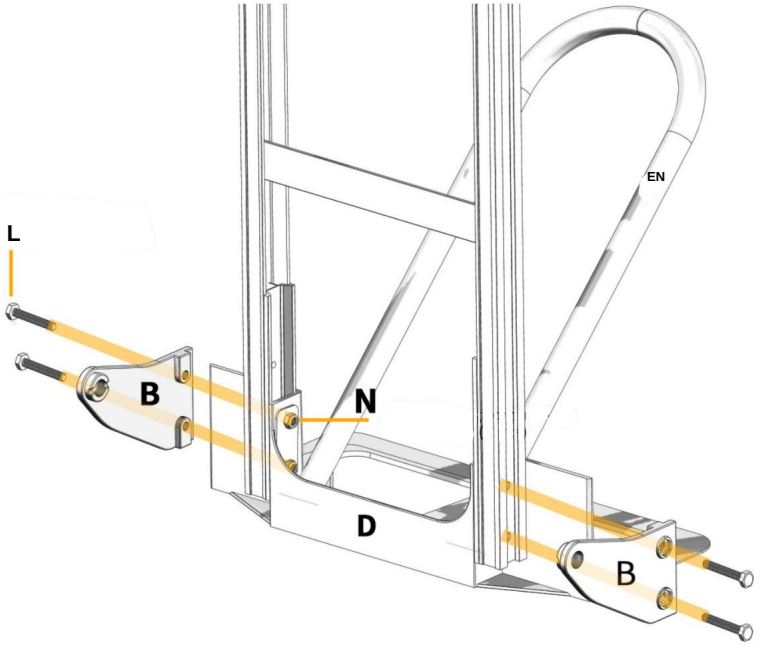


2. Plaats as F in het wielframe (bevestig met twee pennen K). Plaats onderdelen K, J en C aan beide kanten in volgorde (buig de pen).

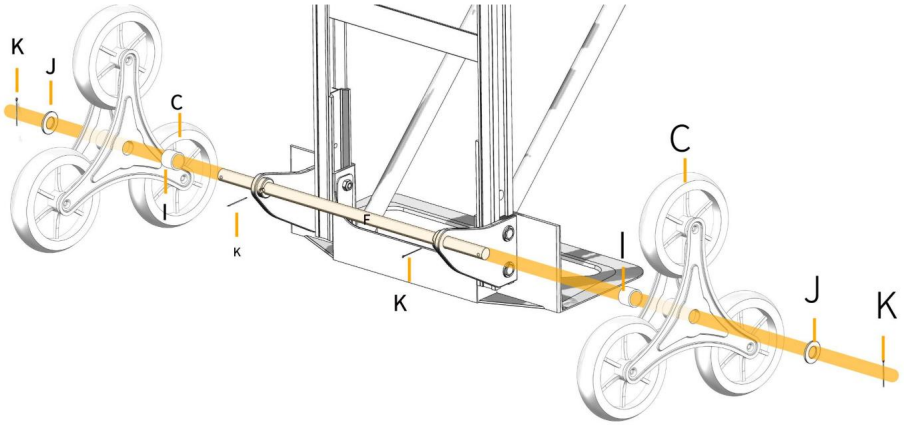

3. Plaats onderdeel G en H in het frame, plaats vervolgens bouten aan beide kanten en draai ze vast met moeren.

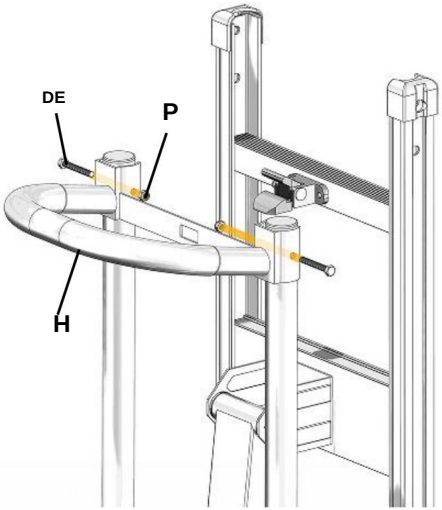

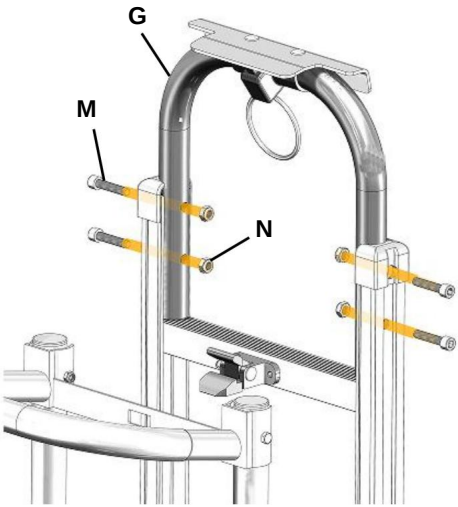

4. In 1 aluminium opvouwbare steekwagen.



Duw het subframe in het primaire frame totdat de veervergrendeling vastklikt.
(Zorg ervoor dat de onderste metalen haak goed vastzit aan de hoofdstructuur)

Als u extra lange voorwerpen moet laden, kunt u de in U-vorm uitvouwbare neusplaat naar beneden vouwen.



Trek aan de ringvormige veervergrendeling om deze vast te zetten in de vergrendelingsgroef van de D-vormige handgreep.



Zorg ervoor dat het primaire frame en het subframe loodrecht op elkaar staan. Schuif het lipje op de U-vormige handgreep in de Y-vormige sleuf aan de onderkant van het subframe om het vast te zetten.

INSTRUCTIES VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Redenen	Oplossing
Wielrollen is niet zacht.	Onvoldoende smering.	Voeg olie toe om te smeren. de roterende delen.

ONDERHOUD

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Vouw de kar op als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt.
3. Zorg ervoor dat kinderen niet met de trapklimkar spelen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trappklättringsvagn

MODELL: 2243B

Trappklättringsvagn

MODELL: 2243B



OBS: Fotot är endast för referens. Utseendet kan delvis förbättras. Vänligen se ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att transportera människor under några omständigheter.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Kör inte för fort när du passerar områden med hål i vägen.

SPARA DENNA HANDBOK

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	2243B
Maximal belastning (plan mark)	350 kg
Maximal belastning (klättra trappor)	150 kg
Material	Aluminiumlegering + Stål + Plast

STRUKTURDIAGRAM OCH KOMPONENTER



1. Handtag 2. Ram 3. Framhjul 4. Klätterhjul 5. Bricka
6. Stöd för klätterhjul


KOMPONENTER

		
A. Ram (x1)	B. Hjulram (x2)	C. Hjulsatser (x2)
		
D-bricka (x1)	E. Filhanterare (x1)	F.axel (x1)
		
G.Handtag 1 (x1)	H.Handtag 2 (x1)	I.Distansring (x2)


		
J.Bricka (x2)	K. Saxsprint (x4)	L-bult M8 (x4)
		
N.Muttrar M8(x8)	M.Bult M8 (x4)	O-bult M6 (x2)
		
P-muttrar M6 (x2)	F: Elastiskt bindningsrep (x1)	Installationsverktyg (x3)
		
Bruksanvisning (x1)		

MONTERING


1. Sätt i komponent D i huvudramen. Placera komponent E inuti komponent D. Rikta in motsvarande hål och sätt sedan i B. Fäst dem med bultar L och muttrar N.

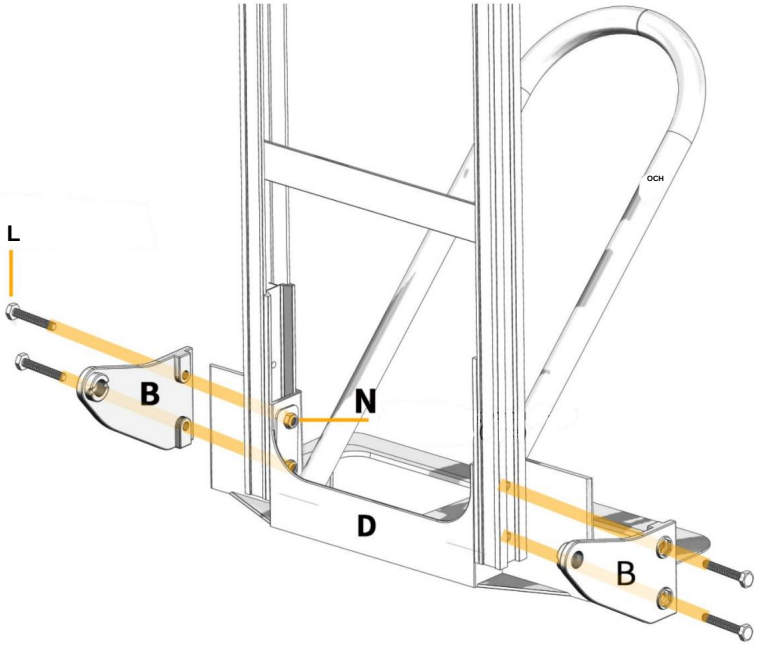


2. Sätt i axeln F i hjulramen (säkrad med två stift K). Placera delarna K, J och C på båda sidor i tur och ordning (böj stiftet).

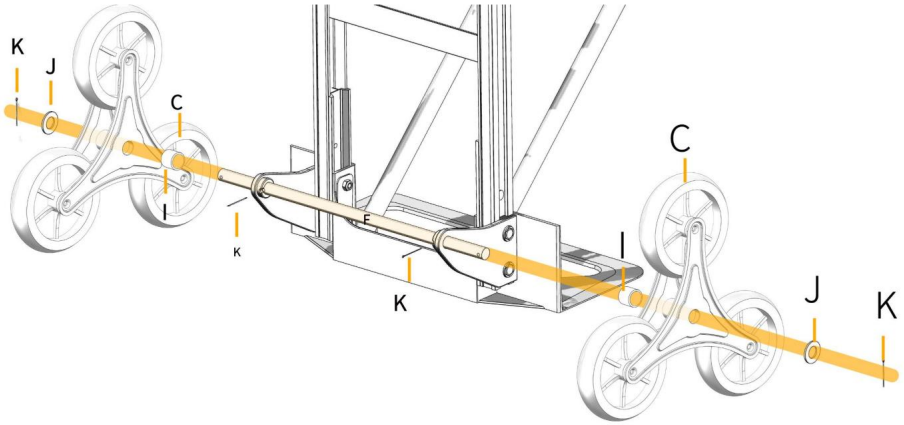

3. Sätt i del G och H i ramen, sätt sedan i bultarna på båda sidorna och dra åt dem med muttrar.

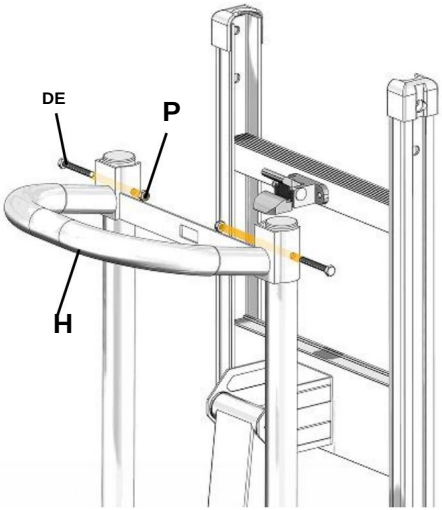

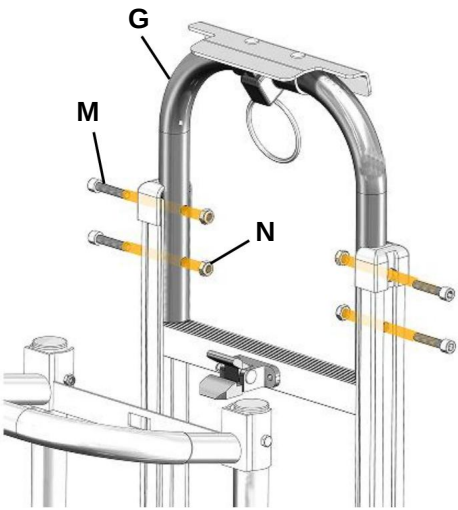

4. I 1 hopfällbar säckvagn i aluminium.



Tryck in hjälpramen i primärramen tills fjäderlåset hakar i.
(Se till att den nedre metallkroken är ordentligt fastsatt på huvudstrukturen)

Om du behöver lasta extra långt föremål, vik ner den vikbara U-förlängda nosplattan.



Dra i fjäderlåset med ringdragfunktion för att fästa det i låsspåret på det D-formade handtaget.



Låt primärramen och underramen vara vinkelräta mot varandra. Skjut in fliken på det U-formade handtaget i det y-formade spåret vid underramens bas för att säkra den.

FELSÖKNINGSINSTRUKTIONER

Problem	Skäl	Lösning
Hjulrullning är inte jämna.	Otillräcklig smörjning. Tillsätt	olja för att smörja. de roterande delarna.

UNDERHÅLL

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Vik ihop vagnen när den inte används under en längre tid.
3. Undvik att barn tar trappvagnen för att leka.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

