



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

POOL COVER REEL USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOL COVER REEL

MODEL: PCR17-A83/5*1.15 , PCR17-A83/5*1.45 , PCR17-A83/5*1.65

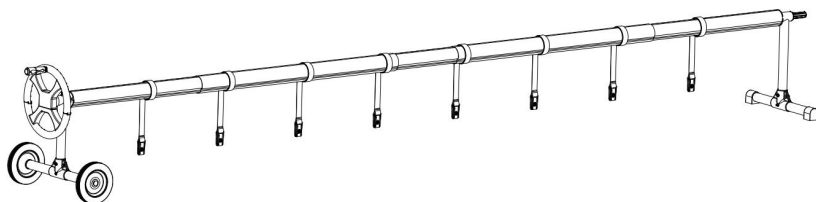

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this instructions carefully before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only should be according to these instructions. Improper assembly can result in hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Pool Cover Reel.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions


1. Do not exceed weight capacities.
2. Use only for above ground pools only
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

Notice:

The initial curing time of the threadlocker is 20 minutes, and the full curing time is 24 hours. Please wait until the thread glue is completely cured before using the modified product, otherwise it may cause loosening of the thread.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



PARTS LIST

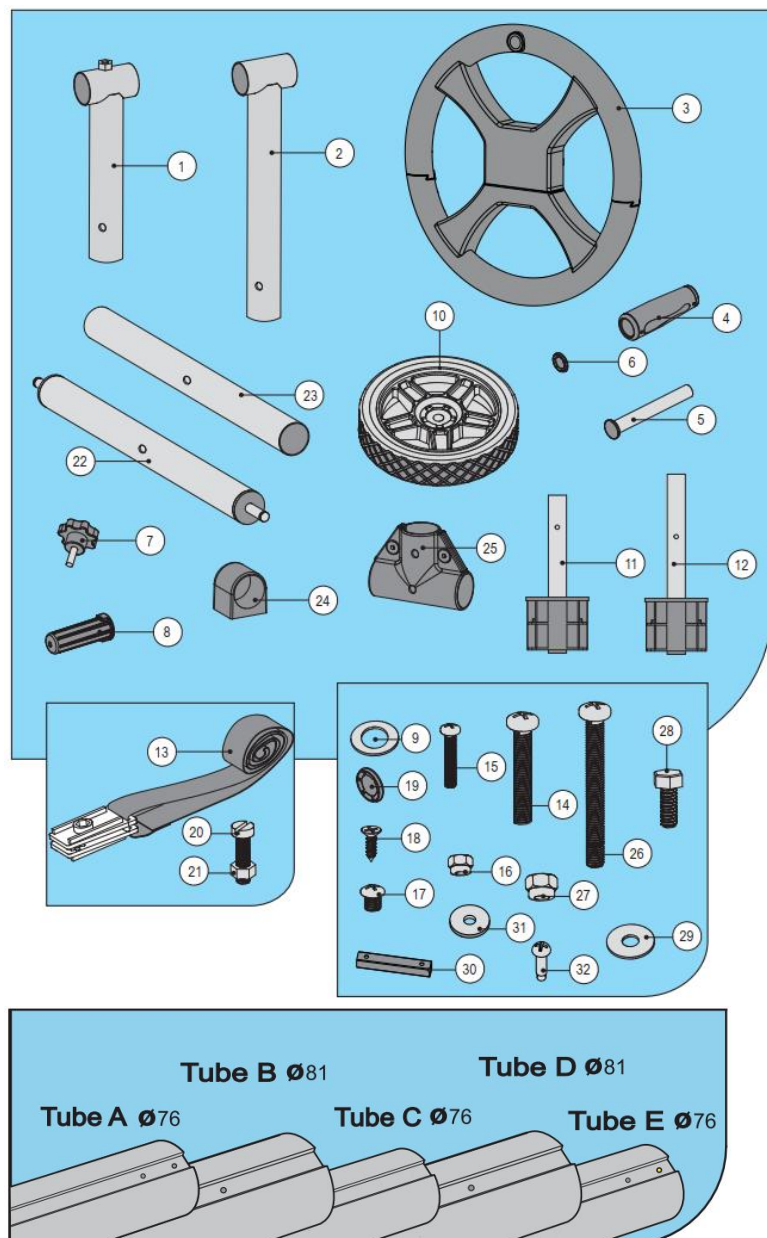



Ref	Qty
1#	1
2#	1
3#	1
4#	1
5#	1
6#	1
7#	1
8#	1
9#	1
10#	2
11#	1
12#	1
13#	8
14#	1
15#	1
16#	1
17#	24
18#	6
19#	2
20#	8
21#	8
22#	1
23#	1
24#	2
25#	2
26#	4
27#	5
28#	4
29#	4
30#	2
31#	4
32#	4

ASSEMBLY STEP


STEP1

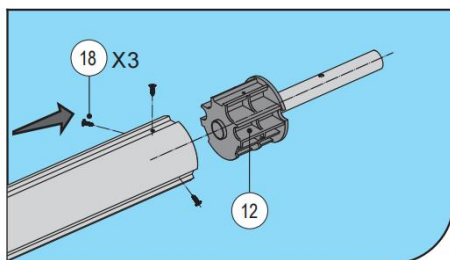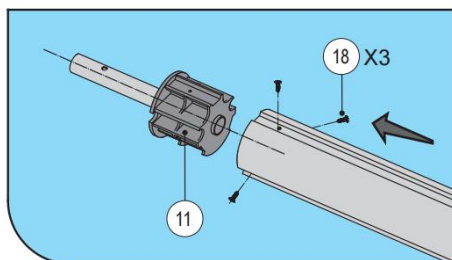



STEP2

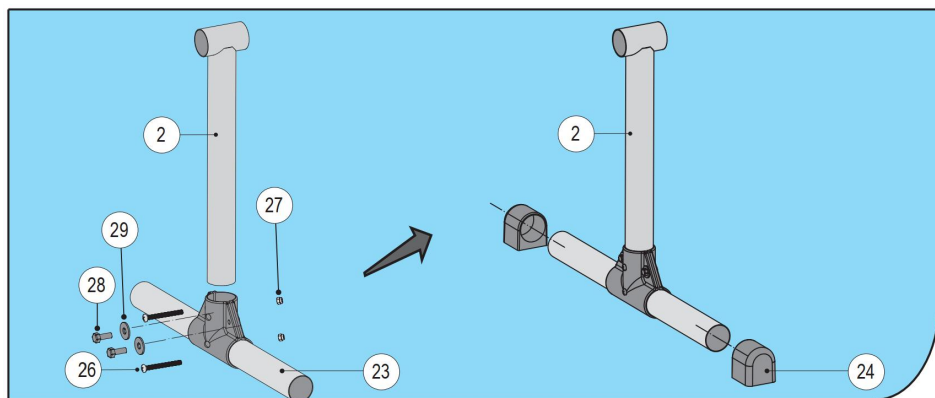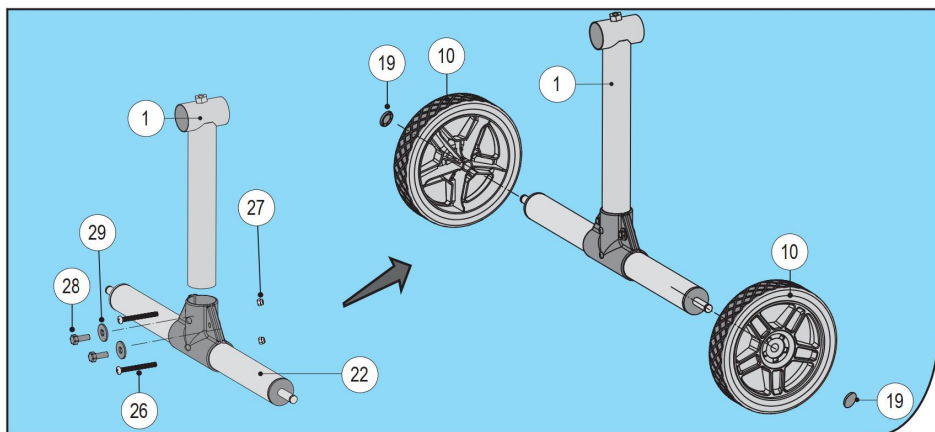


STEP3

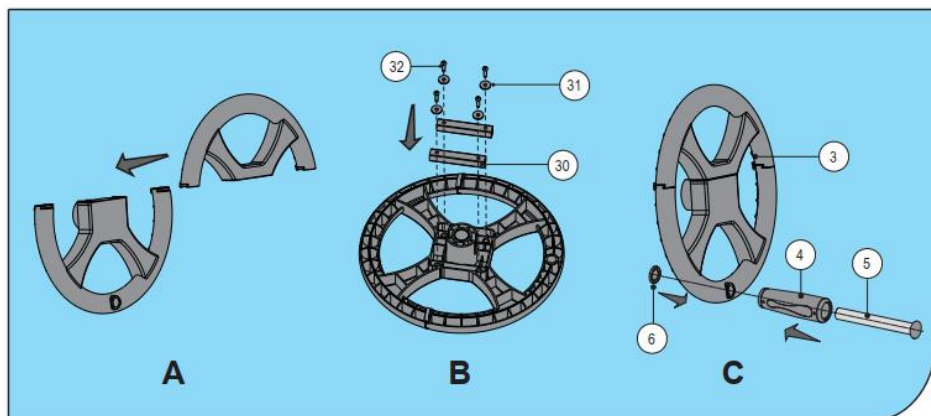


STEP4

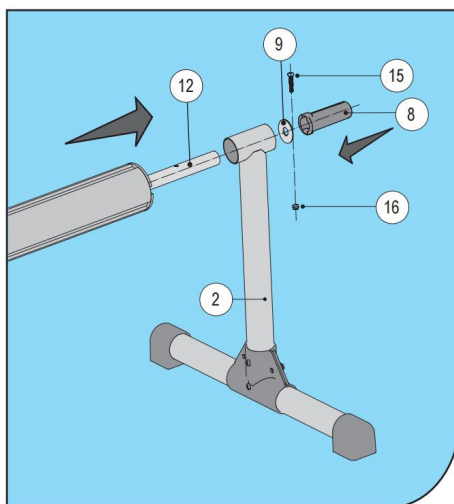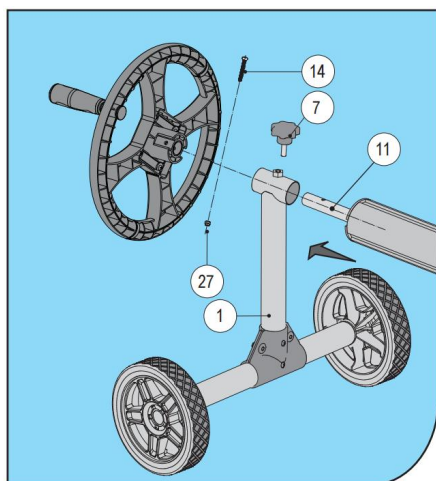

STEP5



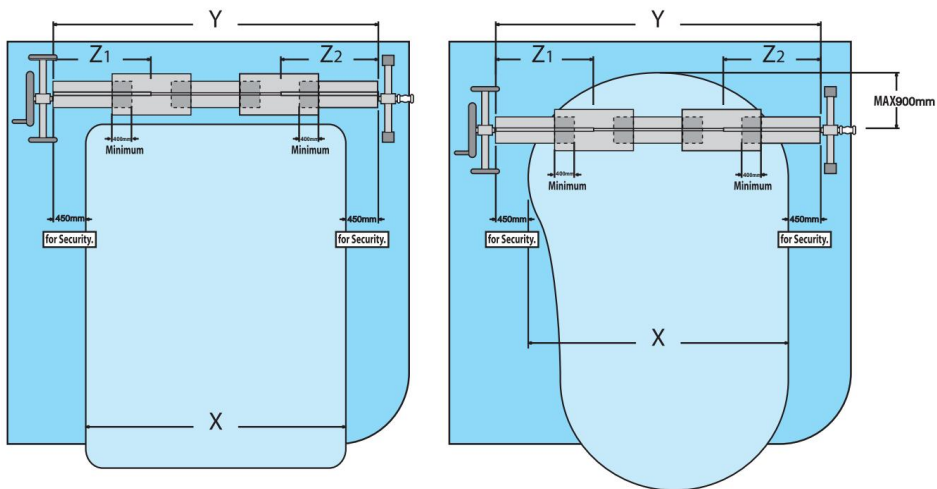


STEP6


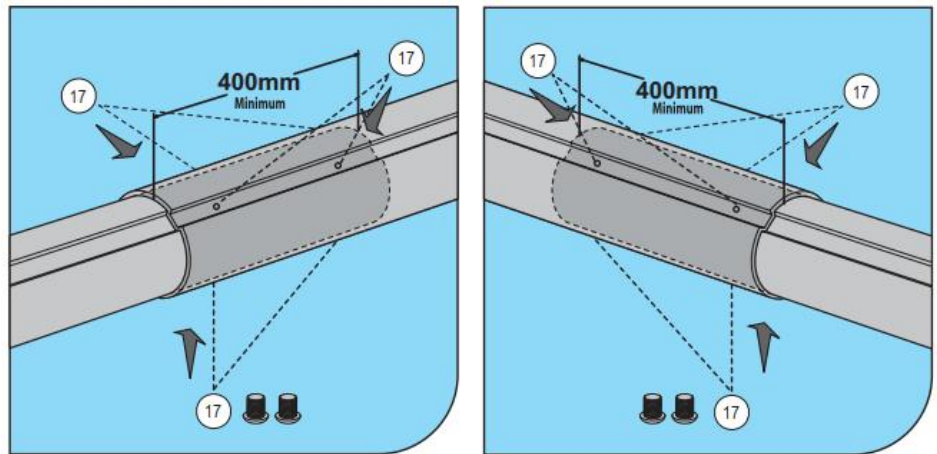


STEP7

Buckle and Strap Attaching Way for Below Tubes





After the strap is installed (13#), wrap it around the aluminum tube to prevent loosing

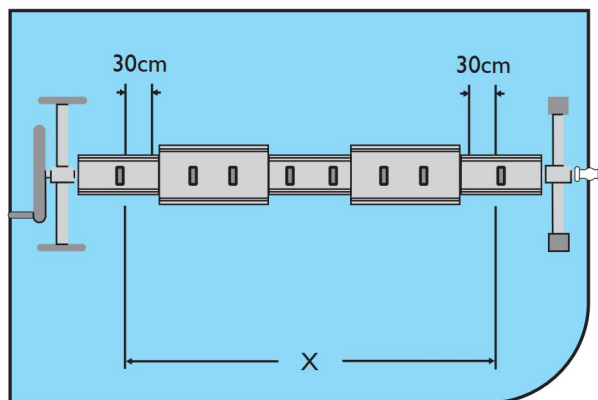
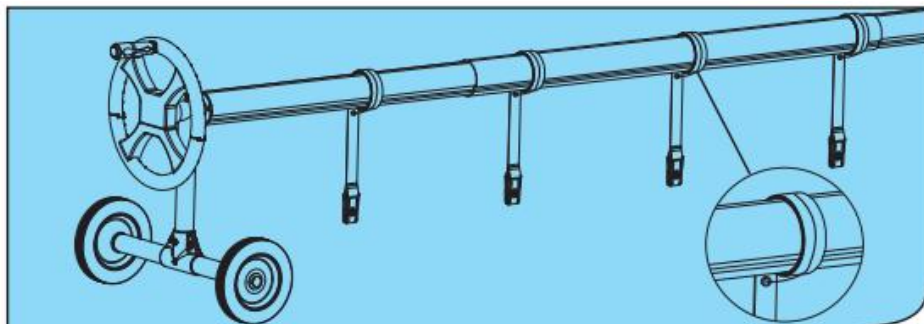


STEP8

A:

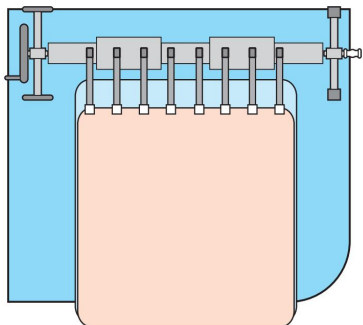

B:

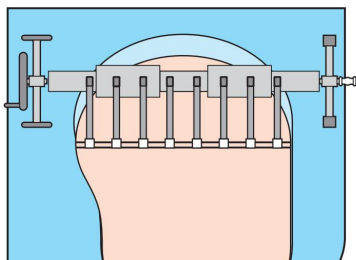

PRODUCT PARAMETER

Model	PCR17-A83/5*1.15
Package size (mm)	1190*270*175
Size (mm)	4605*575*620
N.W (kg)	11.8
G.W (kg)	13.8
Colour	Black and Silver

Specification	14FT, For underground swimming pool
Aluminum tube assembly length range(m)	2.65~4.20
Bearing(kg)	40
Height of the axis(mm)	440
Model	PCR17-A83/5*1.45
Package size (mm)	1490*270*180
Size (mm)	6008*575*620
N.W (kg)	12.8
G.W (kg)	14.6
Colour	Black and Silver
Specification	18FT, For underground swimming pool
Aluminum tube assembly length range(m)	3.55~5.66
Bearing(kg)	40
Height of the axis(mm)	440

Model	PCR17-A83/5*1.65
Package size (mm)	1690*270*190
Size (mm)	7007*575*620
N.W (kg)	14.1
G.W (kg)	15.9

Colour	Black and Silver
Specification	22FT, For underground swimming pool
Aluminum tube assembly length range(m)	4.15~6.64
Bearing(kg)	40
Height of the axis(mm)	440

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

POOLABDECKUNGSROLLE

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOLABDECKUNGSROLLE

MODELL: PCR17-A83/5*1.15, PCR17-A83/5*1.45, PCR17-A83/5*1.65

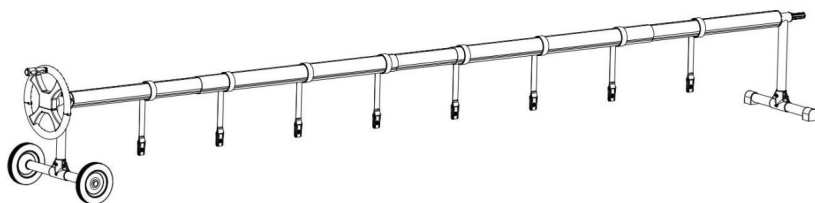

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage sollte nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Bei der Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der Poolabdeckungsrolle.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität.
2. Nur für oberirdische Pools verwenden
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

Beachten:


Die anfängliche Aushärtezeit des Schraubensicherungsmittels beträgt 20 Minuten und die vollständige Aushärtung

Die maximale Zeit beträgt 24 Stunden. Bitte warten Sie, bis der Fadenkleber vollständig ausgehärtet ist, bevor

Verwenden Sie kein modifiziertes Produkt, da es sonst zu einer Lockerung des Gewindes kommen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



TEILELISTE

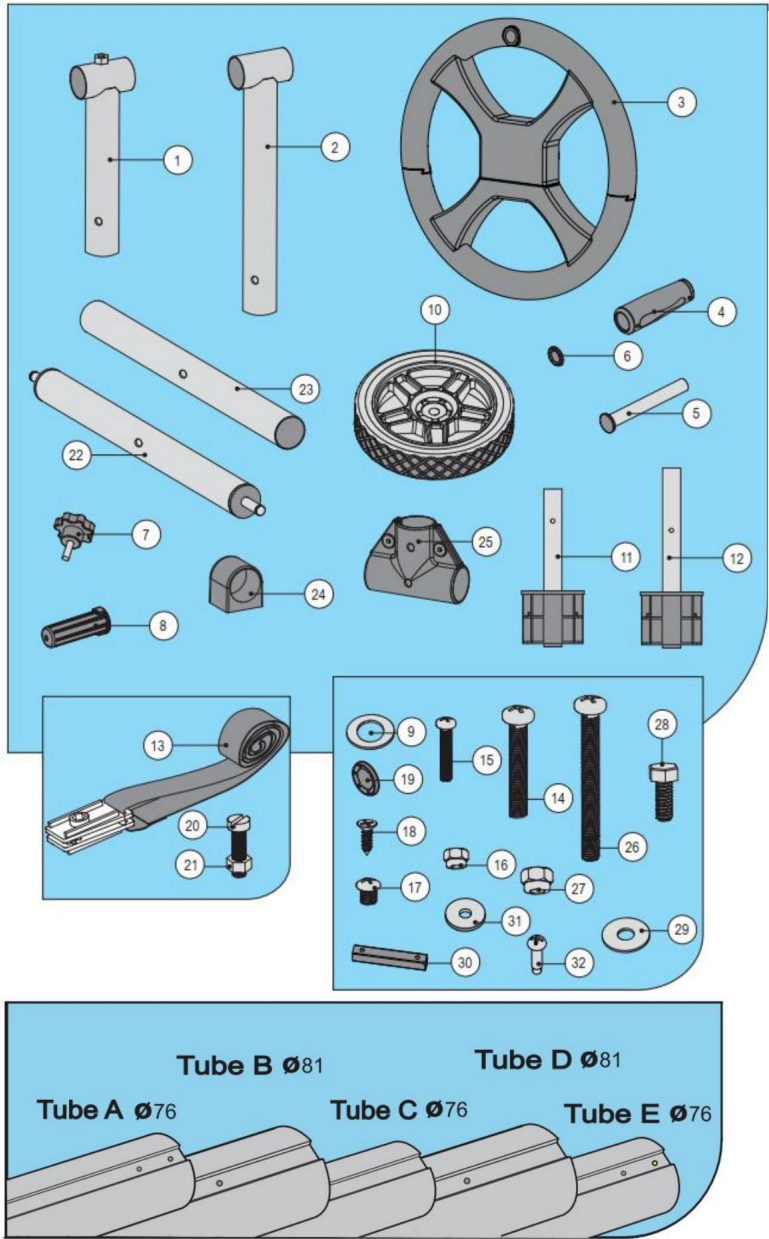



Referenz	Menge
1#	1
2#	1
3#	1
4#	1
5#	1
6#	1
7#	1
8#	1
9#	1
10#	2
11#	1
12#	1
13#	8
14#	1
15#	1
16#	1
17#	24
18#	6
19#	2
20#	8
21#	8
22#	1
23#	1
24#	2
25#	2
26#	4
27#	5
28#	4
29#	4
30#	2
31#	4
32#	4

MONTAGESTRITT


SCHRITT 1

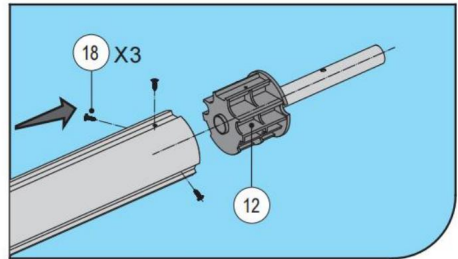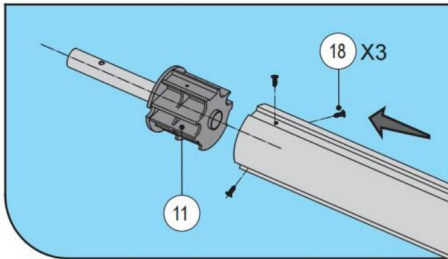



SCHRITT 2

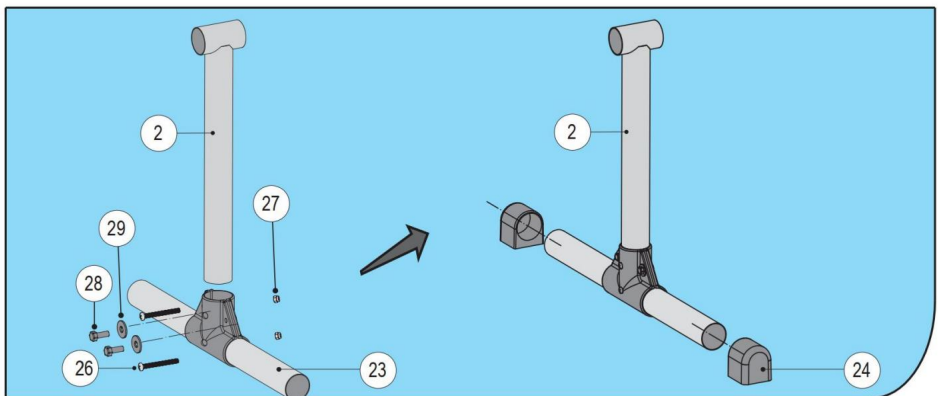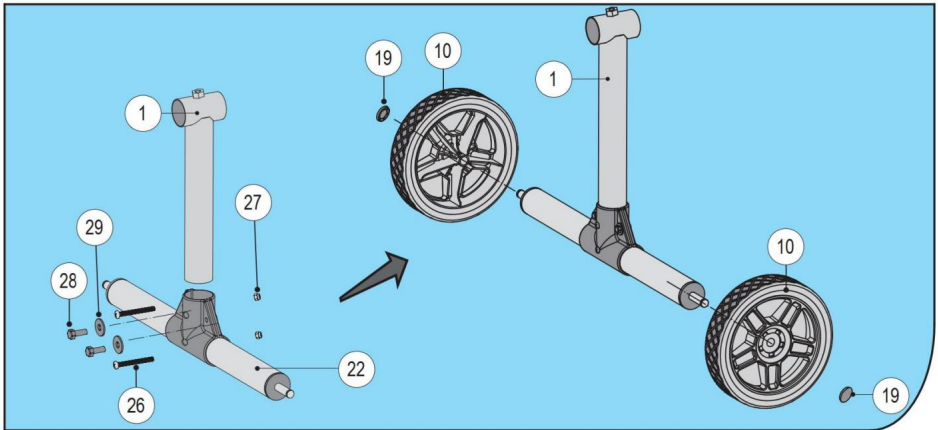


SCHRITT3

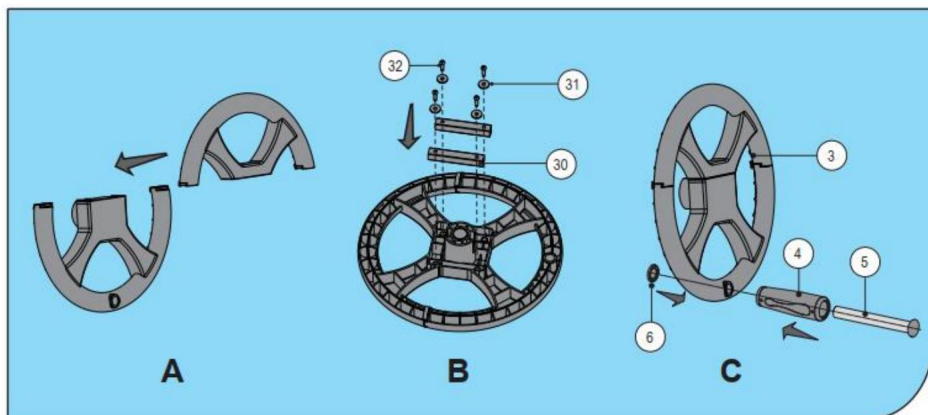


SCHRITT4

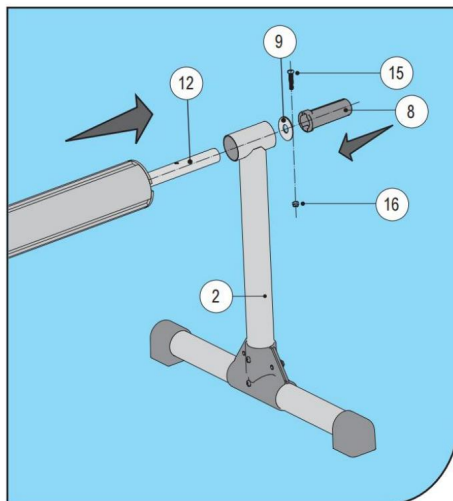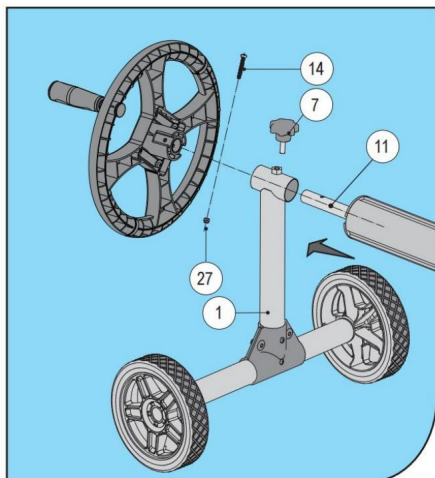

SCHRITT 5



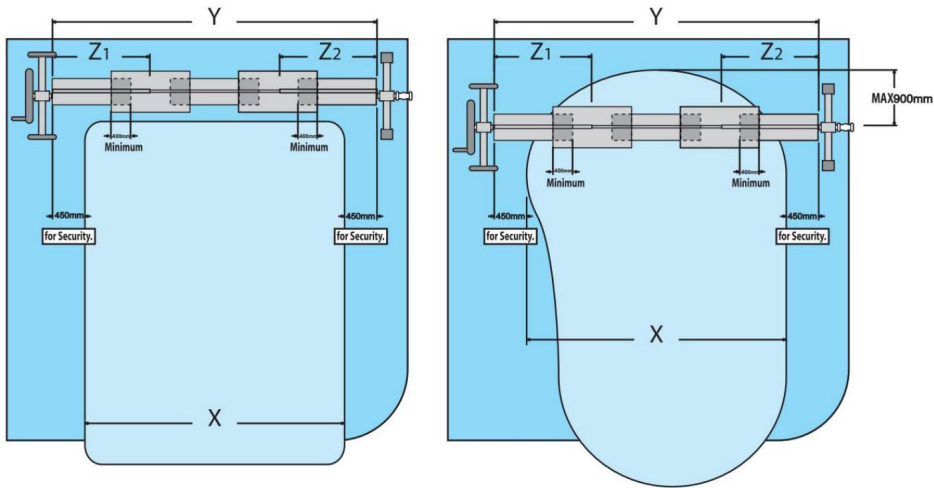


SCHRITT 6


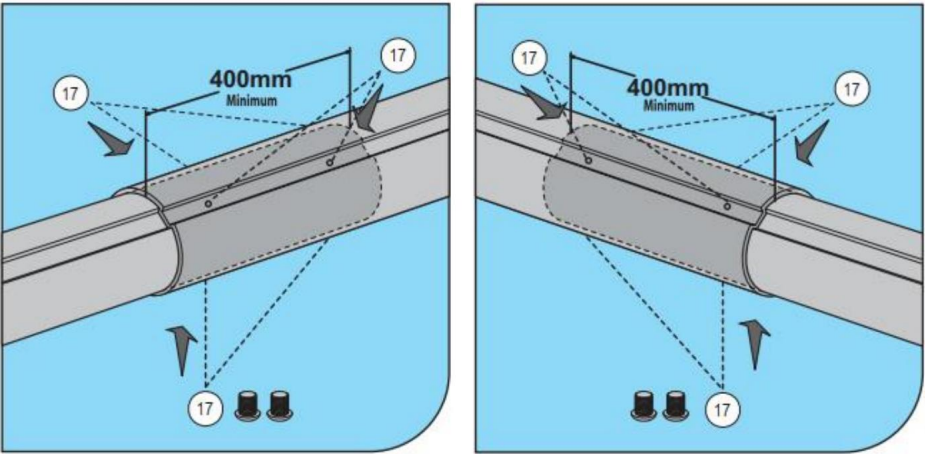


SCHRITT7

Befestigungsmöglichkeit für Schnalle und Riemen für Unterrohre





Nachdem der Riemen (13#) installiert ist, wickeln Sie ihn um das Aluminiumrohr, um zu verhindern verlieren

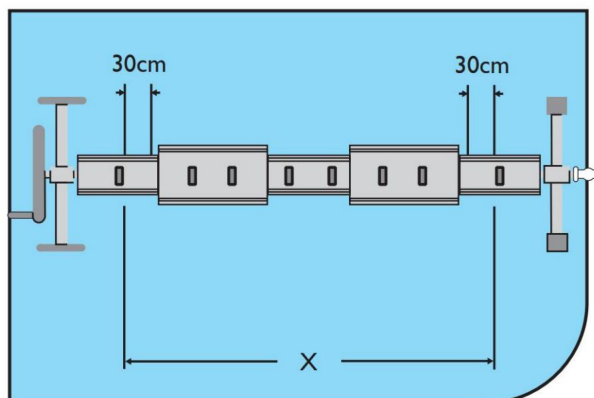
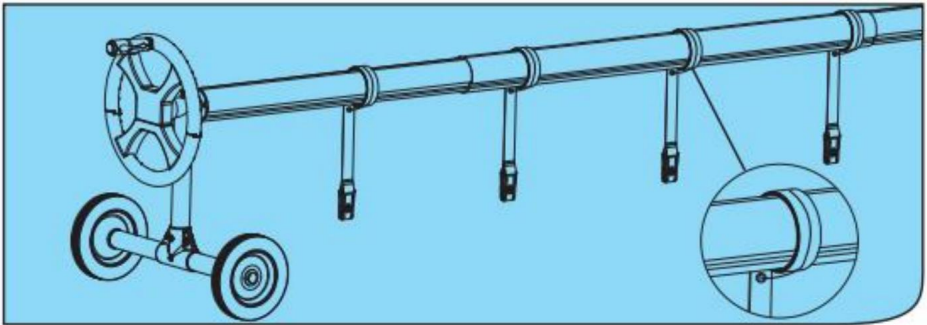


SCHRITT 8

A:

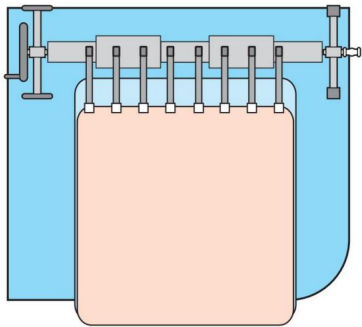

B:

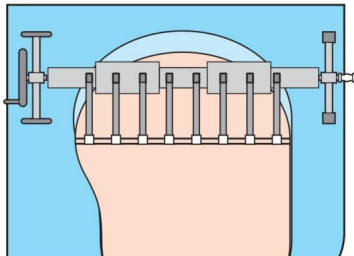

PRODUKTPARAMETER

Modell	PCR17-A83/5*1,15
Paketgröße (mm)	1190*270*175
Größe (mm)	4605*575*620
Nettogewicht (kg)	11.8
GW (kg)	13.8
Farbe	Schwarz und Silber

Spezifikation	14FT, Für unterirdische Schwimmbecken
Aluminiumrohrbaugruppe Längenbereich (m)	2,65 ~ 4,20
Lager (kg)	40
Höhe der Achse (mm)	440
Modell	PCR17-A83/5*1,45
Paketgröße (mm)	1490*270*180
Größe (mm)	6008*575*620
Nettogewicht (kg)	12.8
GW (kg)	14.6
Farbe	Schwarz und Silber
Spezifikation	18 Fuß, für unterirdische Schwimmbecken
Aluminiumrohrbaugruppe Längenbereich (m)	3,55 ~ 5,66
Lager (kg)	40
Höhe der Achse (mm)	440

Modell	PCR17-A83/5*1,65
Paketgröße (mm)	1690*270*190
Größe (mm)	7007*575*620
Nettogewicht (kg)	14.1
GW (kg)	15.9

Farbe	Schwarz und Silber
Spezifikation	22FT, Für unterirdische Schwimmbecken
Aluminiumrohrbaugruppe Längenbereich (m)	4,15 ~ 6,64
Lager (kg)	40
Höhe der Achse (mm)	440

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ENROULEUR DE COUVERTURE DE PISCINE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENROULEUR DE COUVERTURE DE PISCINE

MODÈLE : PCR17-A83/5*1,15, PCR17-A83/5*1,45, PCR17-A83/5*1,65

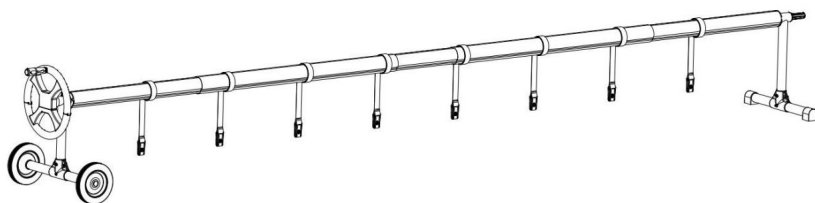

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. L'assemblage doit être effectué uniquement selon ces instructions.
l'assemblage peut entraîner des dangers.
 2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
 3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
 4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
 5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
-
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
 7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant l'enrouleur de couverture de piscine.
 8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et
séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi


1. Ne pas dépasser les capacités de poids.
2. Utiliser uniquement pour les piscines hors sol
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

Avis:

Le temps de durcissement initial du frein-filet est de 20 minutes et le durcissement complet le temps est de 24 heures. Veuillez attendre que la colle du fil soit complètement durcie avant en utilisant le produit modifié, sinon cela peut provoquer un desserrage du filetage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



LISTE DES PIÈCES

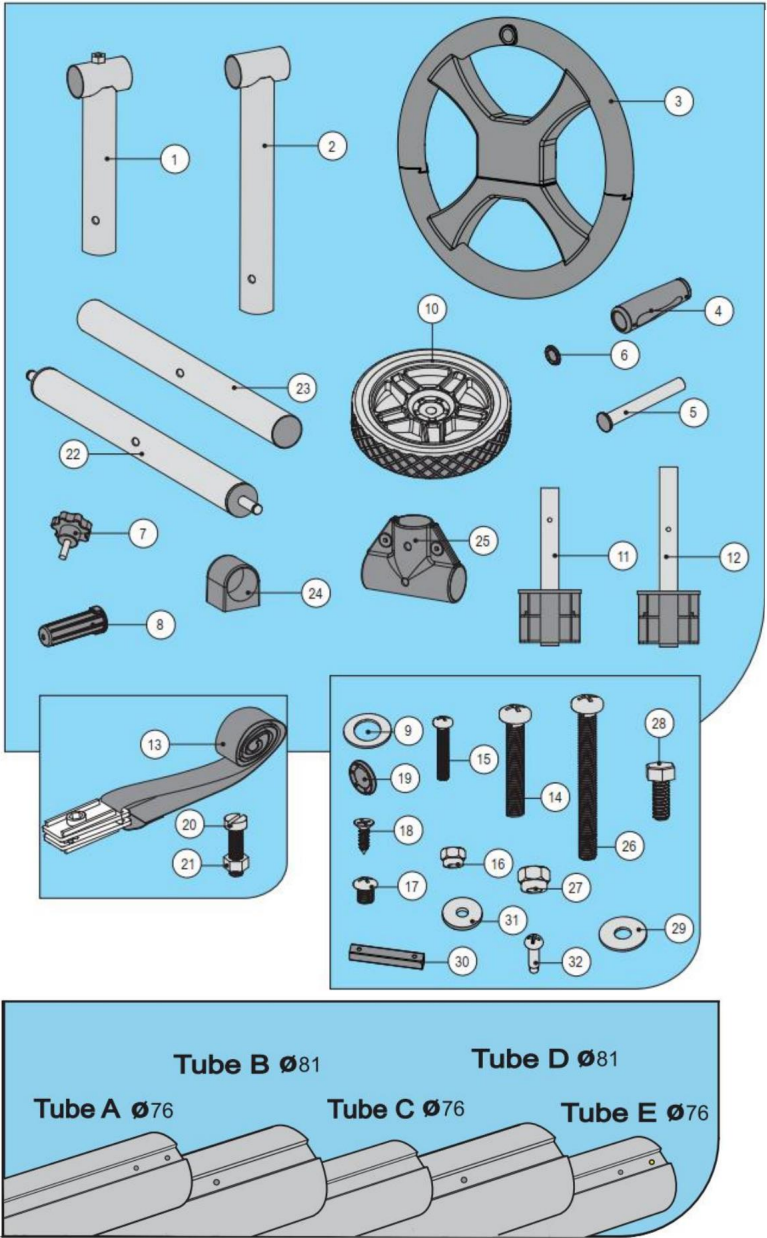



Réf.	Quantité
1#	1
2#	1
3#	1
4#	1
5#	1
6#	1
7#	1
8#	1
9#	1
10#	2
11#	1
12#	1
13#	8
14#	1
15#	1
16#	1
17#	24
18#	6
19#	2
20#	8
21#	8
22#	1
23#	1
24#	2
25#	2
26#	4
27#	5
28#	4
29#	4
30#	2
31#	4
32#	4

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1

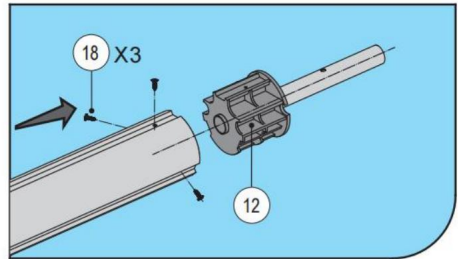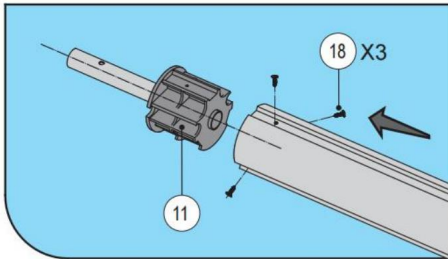



ÉTAPE 2

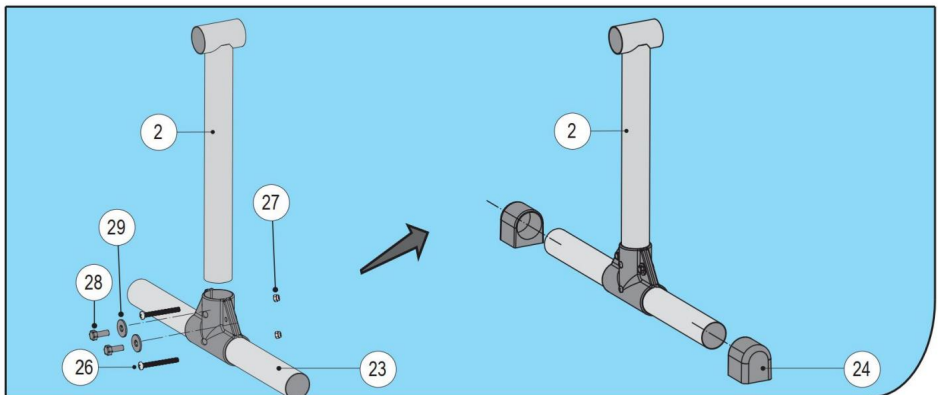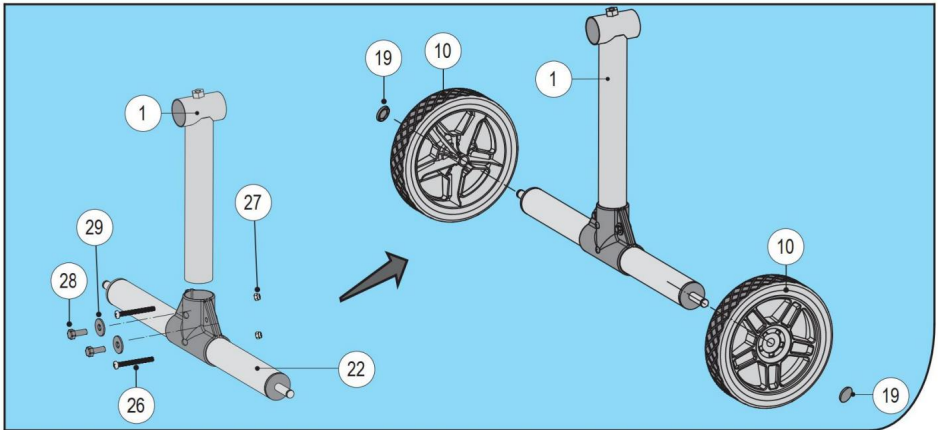


ÉTAPE 3

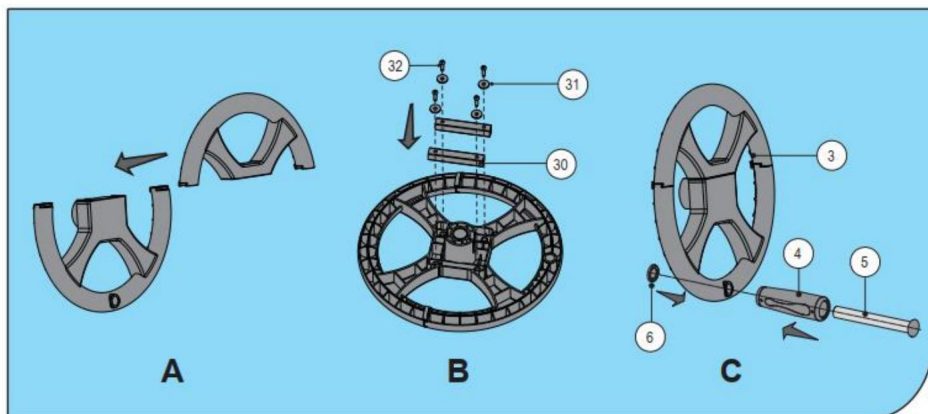


ÉTAPE 4

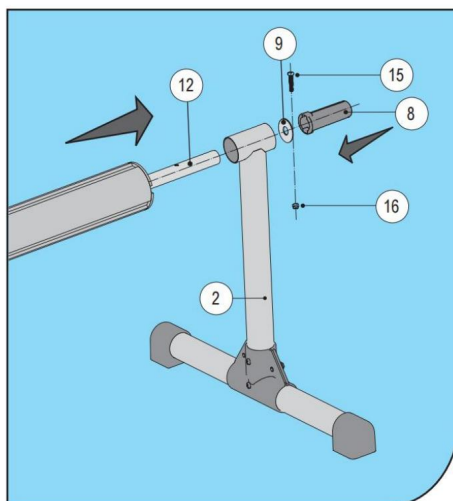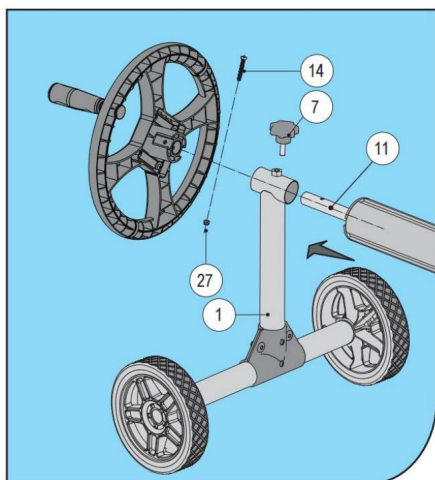

ÉTAPE 5



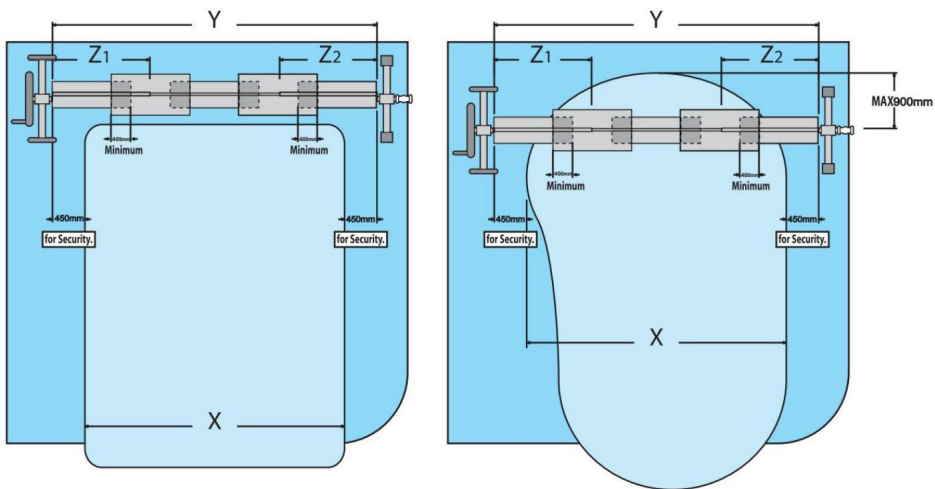


ÉTAPE 6


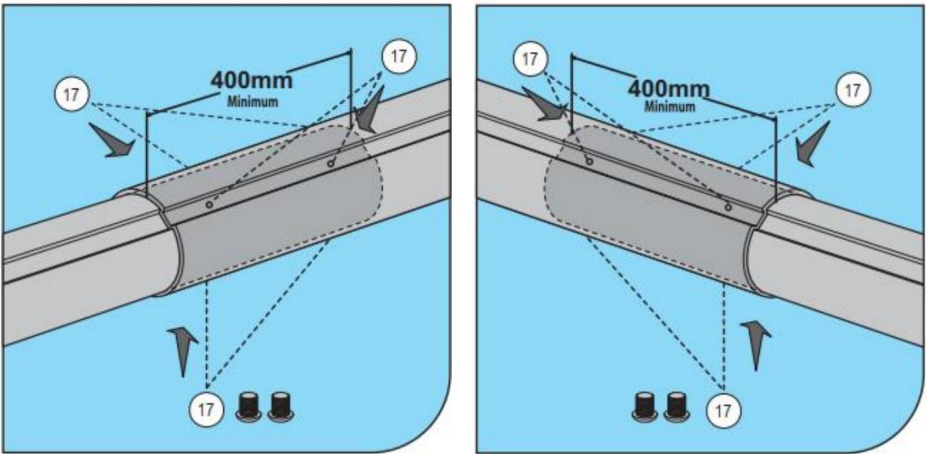


ÉTAPE 7

Boucle et sangle de fixation pour tubes inférieurs





Une fois la sangle installée (13#), enroulez-la autour du tube en aluminium pour éviter perdre

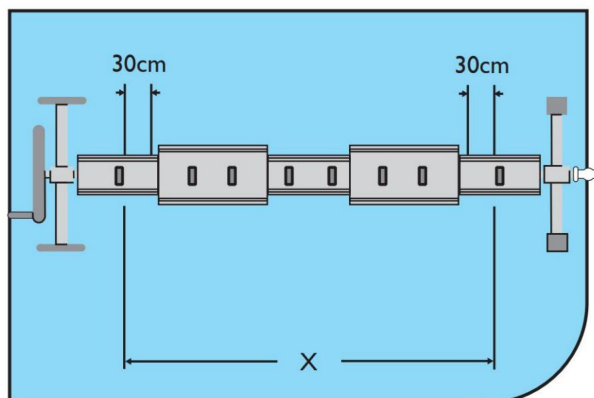
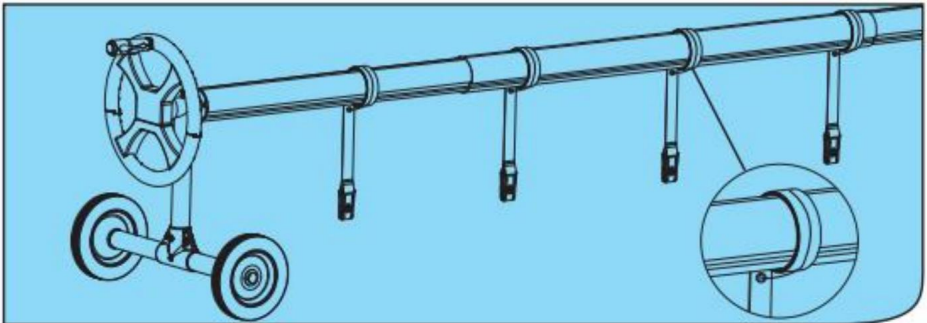


ÉTAPE 8

UN:

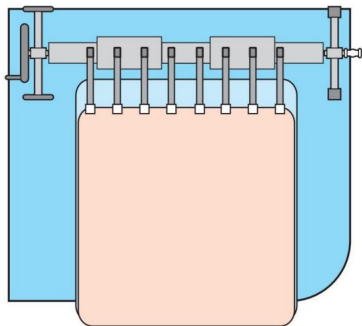

B

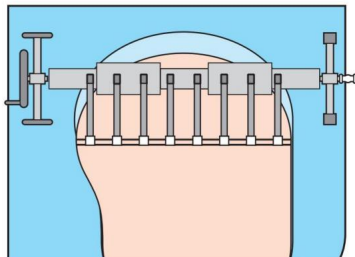

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	PCR17-A83/5*1,15
Taille du paquet (mm)	1190*270*175
Taille (mm)	4605*575*620
Poids net (kg)	11.8
Poids brut (kg)	13.8
Couleur	Noir et argent

Spécification	14FT, pour piscine souterraine
Assemblage de tubes en aluminium plage de longueur (m)	2,65 à 4,20
Roulement (kg)	40
Hauteur de l'axe (mm)	440
Modèle	PCR17-A83/5*1,45
Taille du paquet (mm)	1490*270*180
Taille (mm)	6008*575*620
Poids net (kg)	12.8
Poids brut (kg)	14.6
Couleur	Noir et argent
Spécification	18FT, pour piscine souterraine
Assemblage de tubes en aluminium plage de longueur (m)	3,55 à 5,66
Roulement (kg)	40
Hauteur de l'axe (mm)	440

Modèle	PCR17-A83/5*1,65
Taille du paquet (mm)	1690*270*190
Taille (mm)	7007*575*620
Poids net (kg)	14.1
Poids brut (kg)	15,9

Couleur	Noir et argent
Spécification	22FT, pour piscine souterraine
Assemblage de tubes en aluminium plage de longueur (m)	4.15~6.64
Roulement (kg)	40
Hauteur de l'axe (mm)	440

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

POOLAFDEKKINGSHASPEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOLAFDEKKINGSHASPEL

MODEL: PCR17-A83/5*1.15yPCR17-A83/5*1.45yPCR17-A83/5*1.65

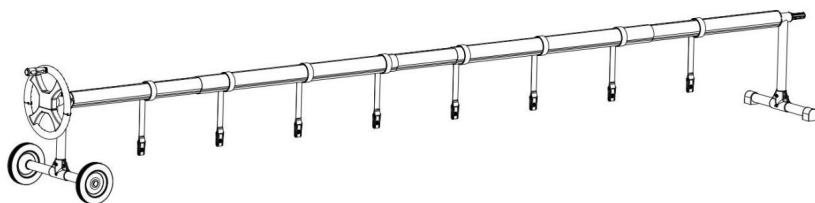

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Alleen monteren volgens deze instructies. Onjuist montage kan tot gevaren leiden.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de Pool Cover Reel.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. Overschrijd het toegestane gewicht niet.
2. Alleen gebruiken voor bovengrondse zwembaden
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
4. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


Kennisgeving:

De initiële uithardingstijd van de schroefdraadborging bedraagt 20 minuten en de volledige uitharding

De tijd is 24 uur. Wacht tot de draadlijm volledig is uitgehard voordat u gebruik van het aangepaste product, anders kan de draad losraken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



ONDERDELENLIJST

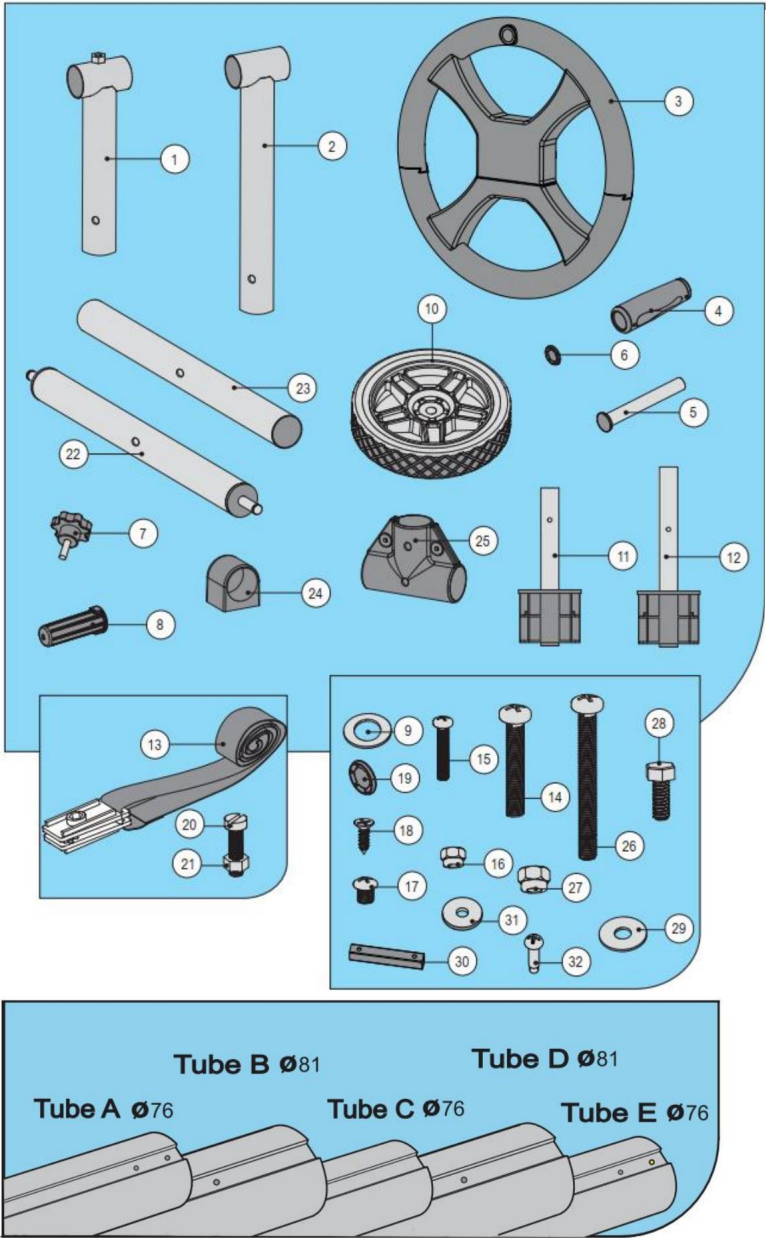



Ref	Hoeveelheid
1#	1
2#	1
3#	1
4#	1
5#	1
6#	1
7#	1
8#	1
9#	1
10#	2
11#	1
12#	1
13#	8
14#	1
15#	1
16#	1
17#	24
18#	6
19#	2
20#	8
21#	8
22#	1
23#	1
24#	2
25#	2
26#	4
27#	5
28#	4
29#	4
30#	2
31#	4
32#	4

MONTAGESTAP


STAP 1

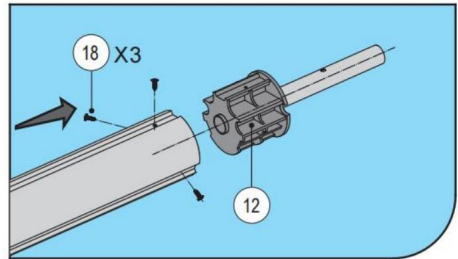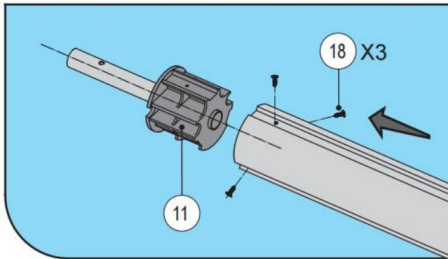



STAP 2

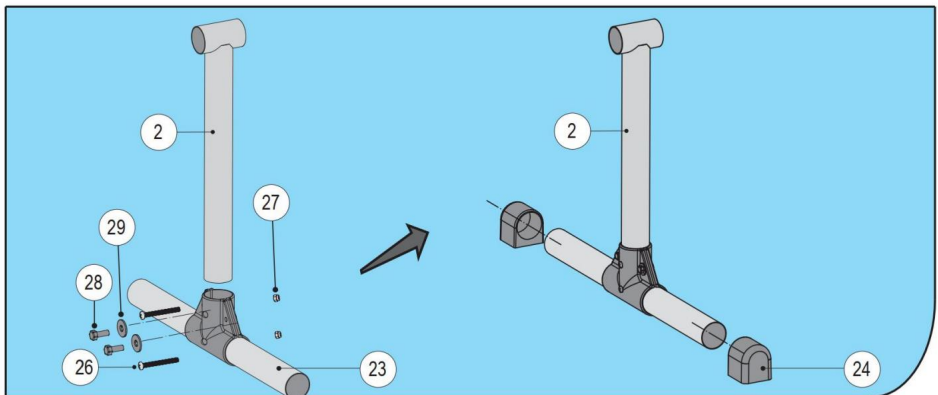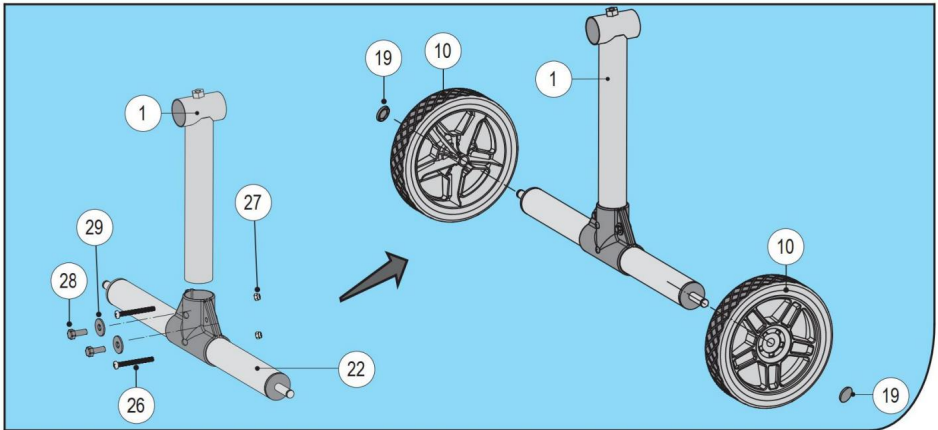


STAP 3

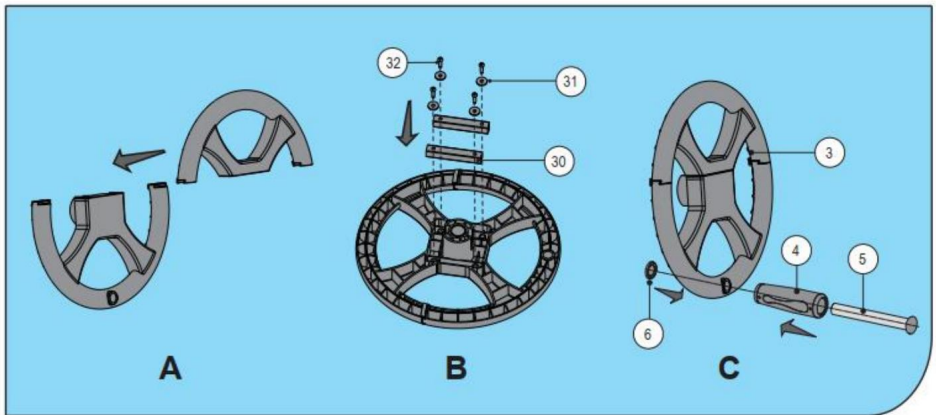


STAP 4

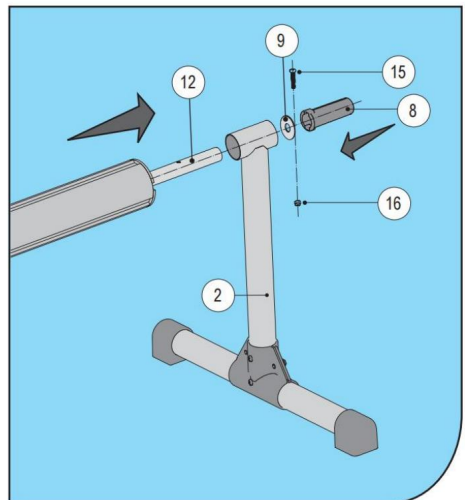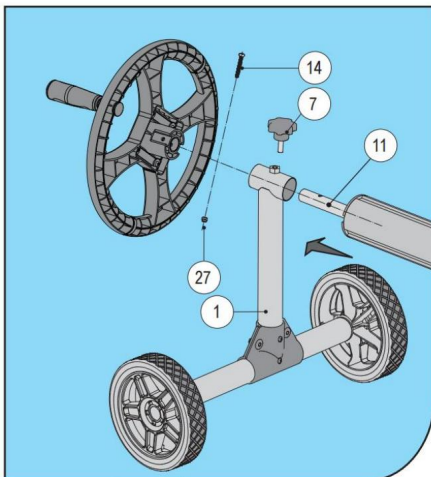

STAP 5



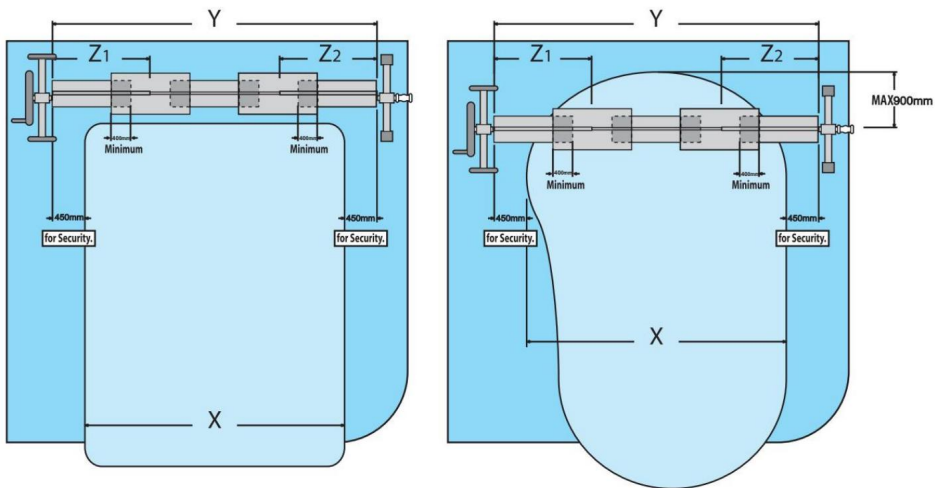


STAP 6

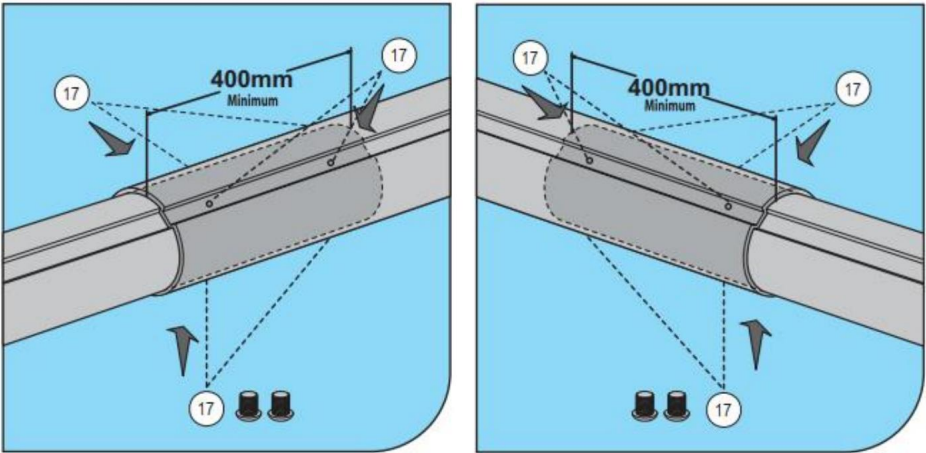



STAP 7

Gesp en riembevestigingsmanier voor onder de buizen





Nadat de band is geïnstalleerd (13#), wikkelt u deze om de aluminium buis om te voorkomen dat deze losraakt.

verliezen

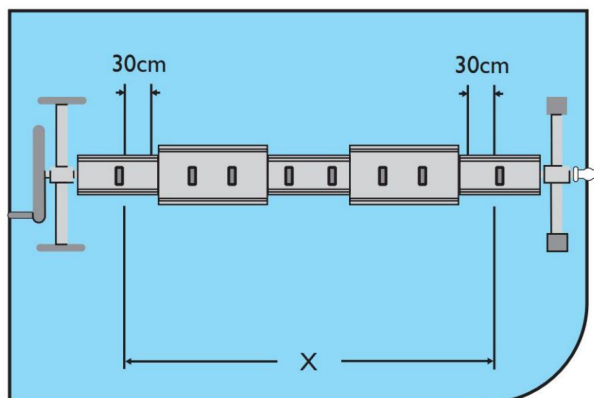
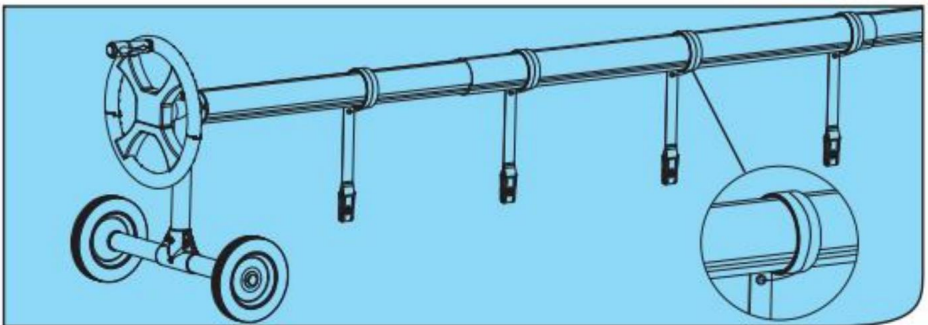


STAP 8

A:

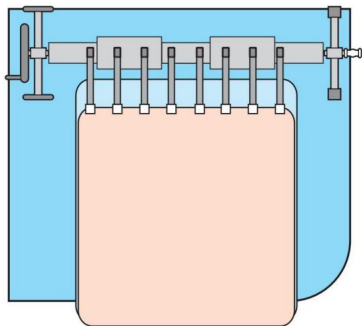

B:

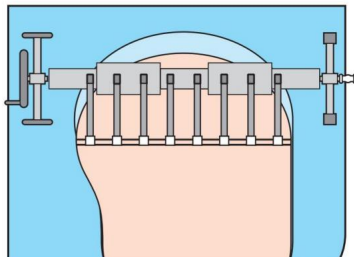

PRODUCTPARAMETER

Model	PCR17-A83/5*1.15
Verpakkingsgrootte (mm)	1190*270*175
Grootte (mm)	4605*575*620
NW (kg)	11.8
Gewicht (kg)	13.8
Kleur	Zwart en zilver

Specificatie	14FTÿVoor ondergronds zwembad
Aluminium buismontage lengtebereik (m)	2,65~4,20
Lager (kg)	40
Hoogte van de as (mm)	440
Model	PCR17-A83/5*1.45
Verpakkingsgrootte (mm)	1490*270*180
Grootte (mm)	6008*575*620
NW (kg)	12.8
Gewicht (kg)	14.6
Kleur	Zwart en zilver
Specificatie	18FTÿVoor ondergronds zwembad
Aluminium buismontage lengtebereik (m)	3,55~5,66
Lager (kg)	40
Hoogte van de as (mm)	440

Model	PCR17-A83/5*1.65
Verpakkingsgrootte (mm)	1690*270*190
Grootte (mm)	7007*575*620
NW (kg)	14.1
Gewicht (kg)	15.9

Kleur	Zwart en zilver
Specificatie	22FTÿVoor ondergronds zwembad
Aluminium buismontage lengtebereik (m)	4.15~6.64
Lager (kg)	40
Hoogte van de as (mm)	440

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

POOLCOVER REL

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOLCOVER REL

MODELL: PCR17-A83/5*1.15yPCR17-A83/5*1.45yPCR17-A83/5*1.65

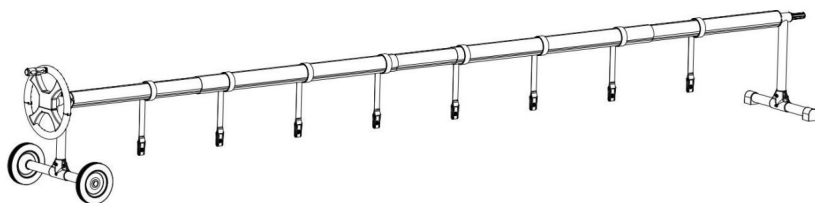

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Endast montering ska ske enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan leda till faror.
 2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
 3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
 4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
 5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
-
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
 7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder poolskyddsrollen.
 8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder


1. Överskrid inte viktkapaciteten.
2. Använd endast för pooler ovan jord
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

Varsel:

Den initiala härdningstiden för gänglåset är 20 minuter och den fullständiga härdningstiden är 24 timmar. Vänta tills trådlimet är helt härdat innan använda den modifierade produkten, annars kan det leda till att tråden lossnar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



DELLISTA

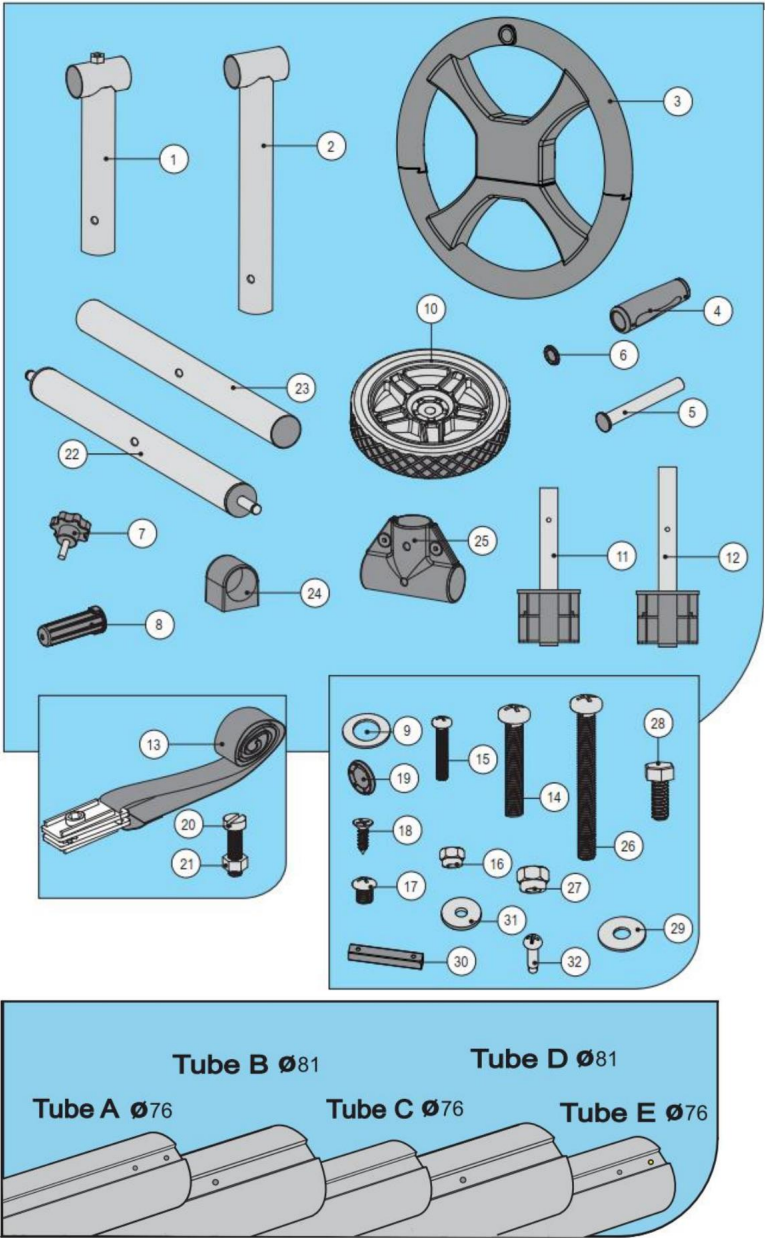



Ref	Antal
1#	1
2#	1
3#	1
4#	1
5#	1
6#	1
7#	1
8#	1
9#	1
10#	2
11#	1
12#	1
13#	8
14#	1
15#	1
16#	1
17#	24
18#	6
19#	2
20#	8
21#	8
22#	1
23#	1
24#	2
25#	2
26#	4
27#	5
28#	4
29#	4
30#	2
31#	4
32#	4

MONTERINGSTEG


STEG1

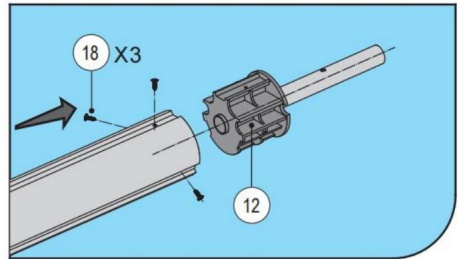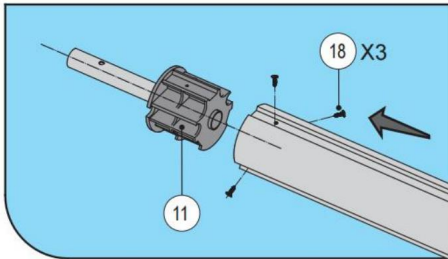



STEG 2

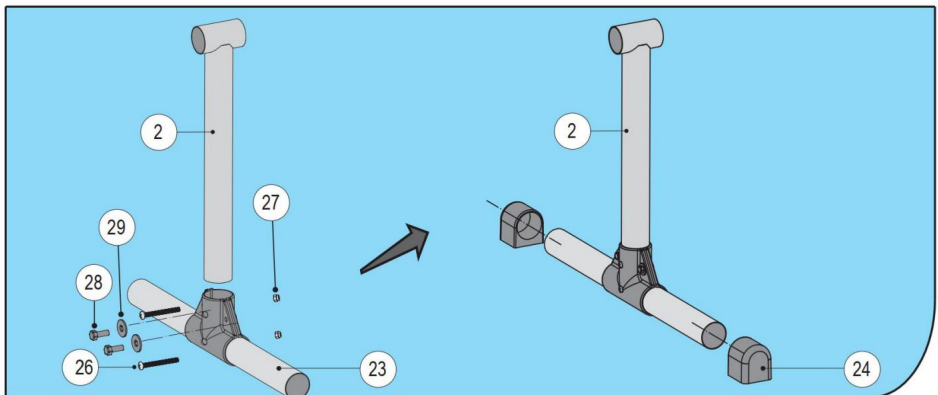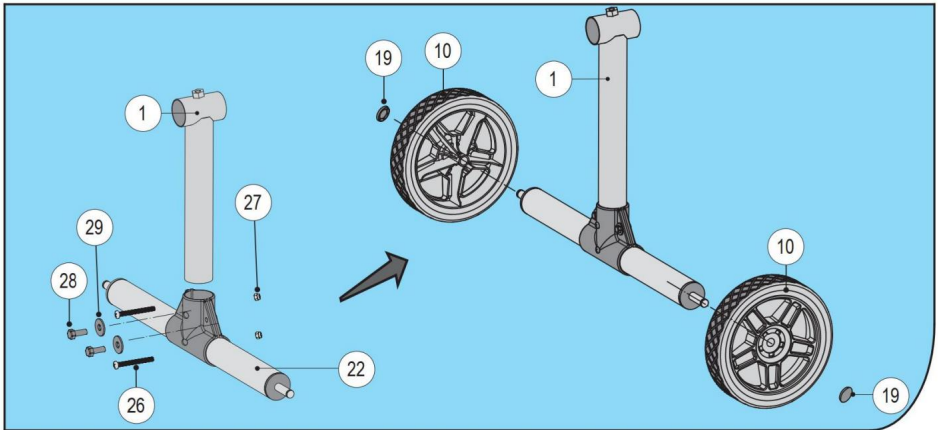


STEP 3

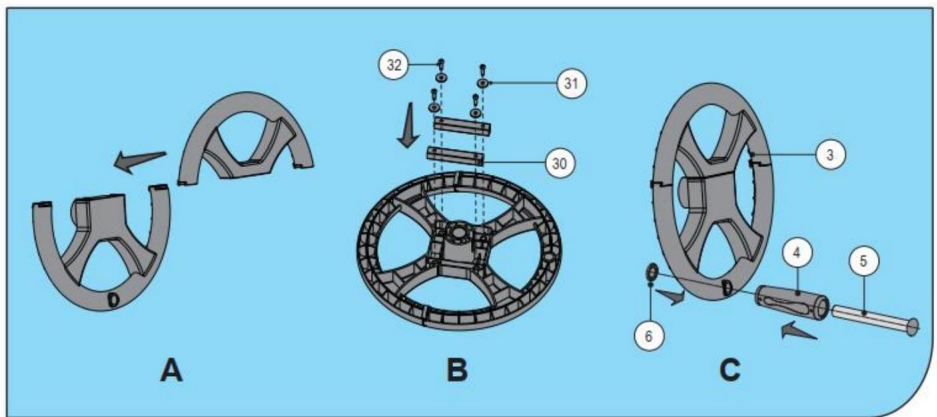


STEP 4

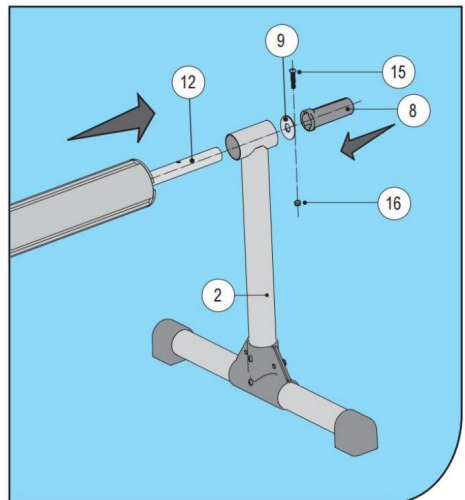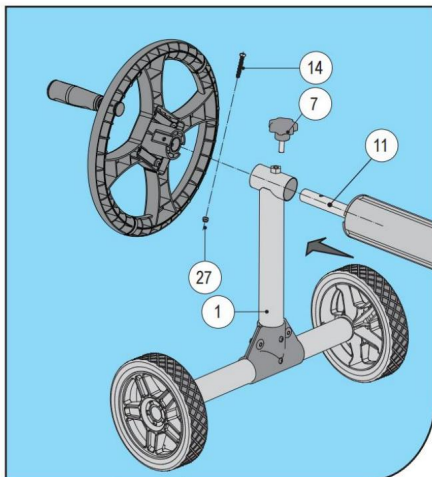

STEG 5



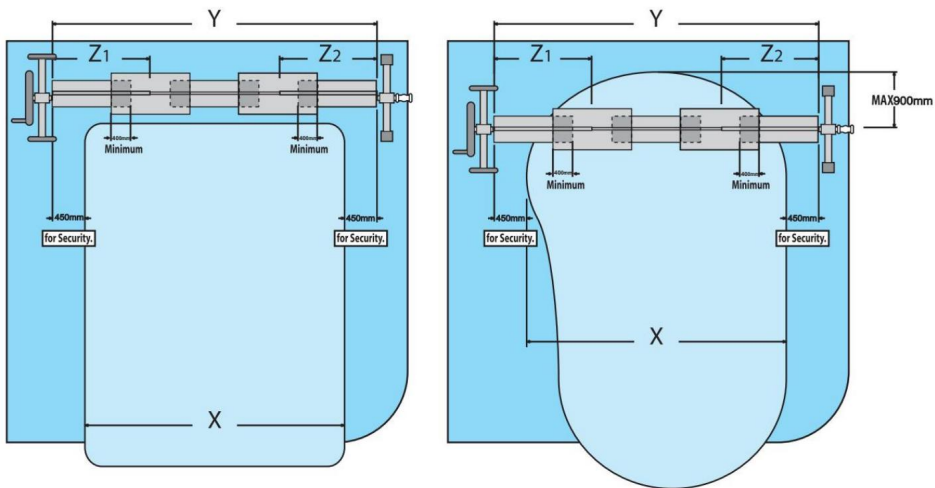


STEG 6


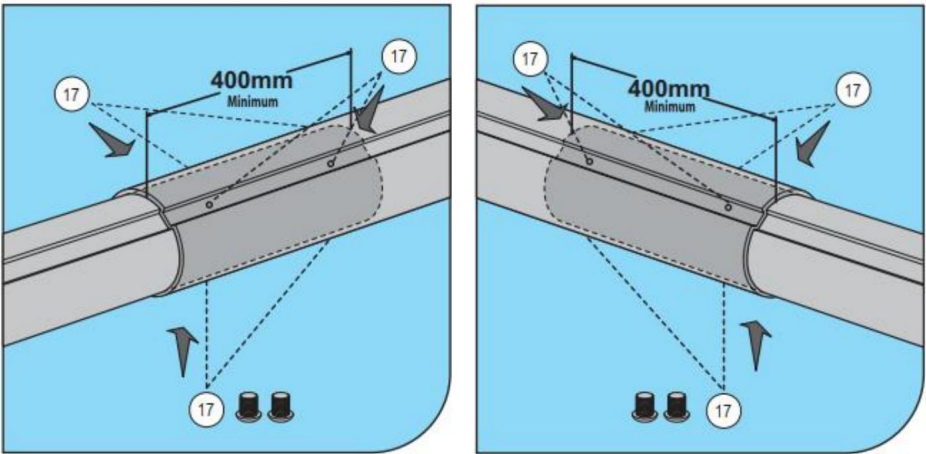


STEG 7

Spänne och remfäste för underrör





Efter att remmen har installerats (13#), linda den runt aluminiumröret för att förhindra förlora

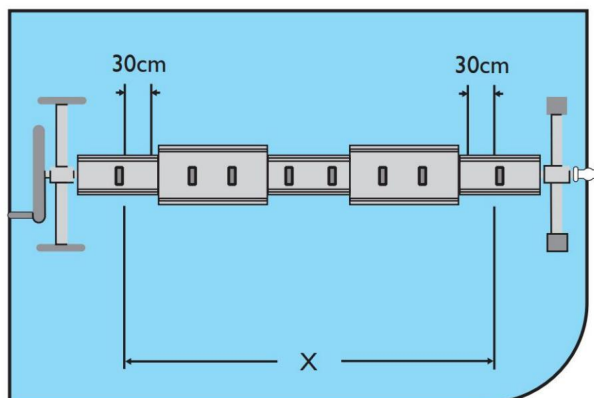
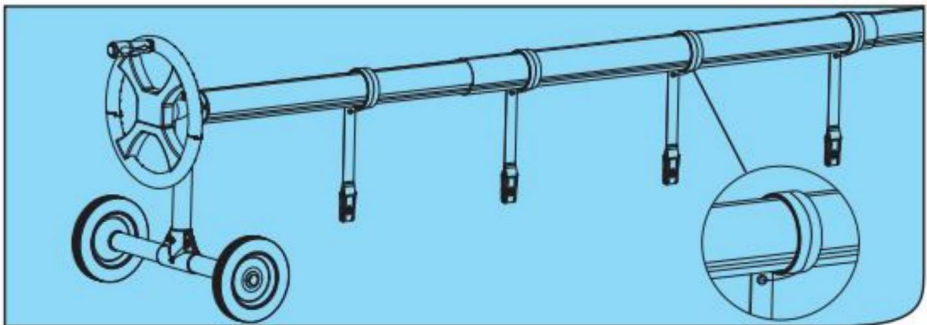


STEG 8

A:

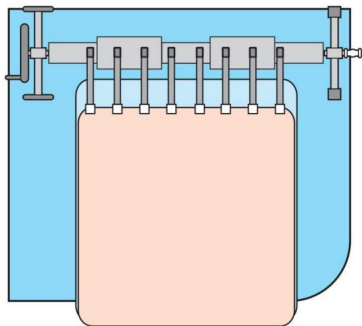

B:

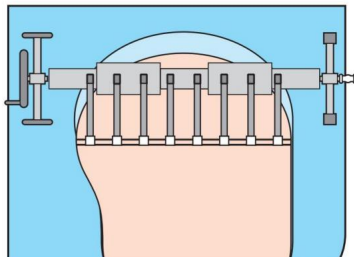

PRODUKTPARAMETER

Modell	PCR17-A83/5*1,15
Paketstorlek (mm)	1190*270*175
Storlek (mm)	4605*575*620
NW (kg)	11.8
GW (kg)	13.8
Färg	Svart och Silver

Specifikation	14FTYFör underjordisk pool
Aluminiumrörsmontage längdområde (m)	2,65~4,20
Lager (kg)	40
Axelns höjd (mm)	440
Modell	PCR17-A83/5*1,45
Paketstorlek (mm)	1490*270*180
Storlek (mm)	6008*575*620
NW (kg)	12.8
GW (kg)	14.6
Färg	Svart och Silver
Specifikation	18FTYFör underjordisk pool
Aluminiumrörsmontage längdområde (m)	3,55~5,66
Lager (kg)	40
Axelns höjd (mm)	440

Modell	PCR17-A83/5*1,65
Paketstorlek (mm)	1690*270*190
Storlek (mm)	7007*575*620
NW (kg)	14.1
GW (kg)	15.9

Färg	Svart och Silver
Specifikation	22FTyFör underjordisk pool
Aluminiumrörsmontage längdområde (m)	4,15~6,64
Lager (kg)	40
Axelns höjd (mm)	440

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRETE PARA CUBIERTA DE PISCINA

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRETE PARA CUBIERTA DE PISCINA

MODELO: PCR17-A83/5*1,15, PCR17-A83/5*1,45, PCR17-A83/5*1,65

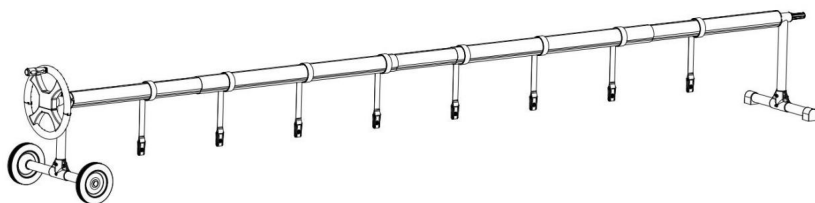

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto. En caso contrario, Puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. El montaje debe realizarse únicamente de acuerdo con estas instrucciones.

El montaje puede ocasionar peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.

Durante el montaje.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.

Sólo productos.

7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. soporte del carrito de cubierta de piscina.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y Separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. No exceda las capacidades de peso.
2. Úselo únicamente en piscinas elevadas.
3. Utilícelo únicamente según lo previsto.
4. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


Aviso:

El tiempo de curado inicial del fijador de roscas es de 20 minutos y el curado completo

El tiempo es de 24 horas. Espere hasta que el pegamento del hilo esté completamente curado antes de utilizando el producto modificado, de lo contrario podría provocar el aflojamiento de la rosca.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



LISTA DE PIEZAS

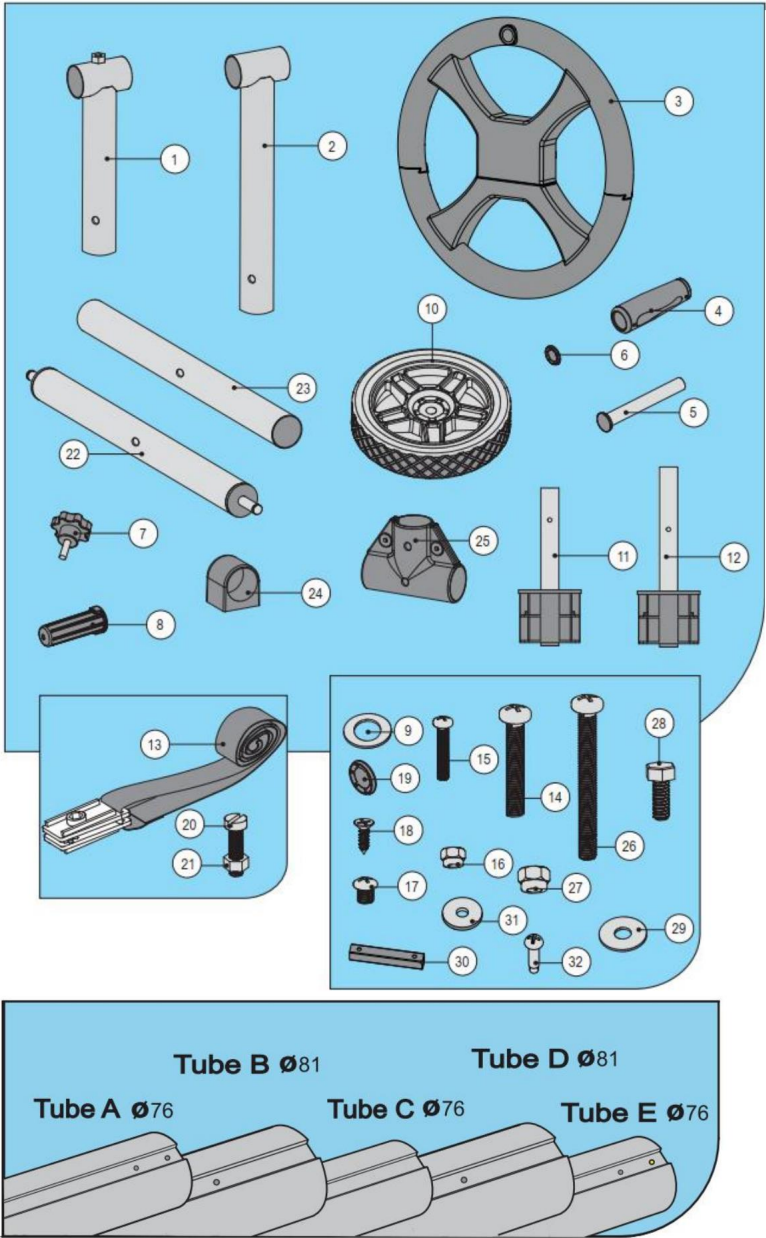



Árbitro	Cantidad
1#	1
2#	1
3#	1
4#	1
5#	1
6#	1
7#	1
8#	1
9#	1
10#	2
11#	1
12#	1
13#	8
14#	1
15#	1
16#	1
17#	24
18#	6
19#	2
20#	8
21#	8
22#	1
23#	1
24#	2
25#	2
26#	4
27#	5
28#	4
29#	4
30#	2
31#	4
32#	4

PASO DE MONTAJE


PASO 1

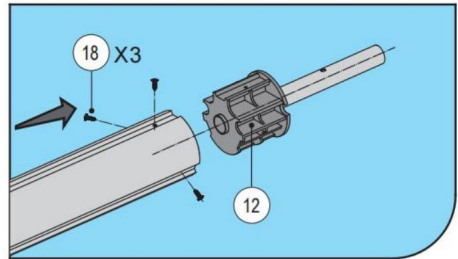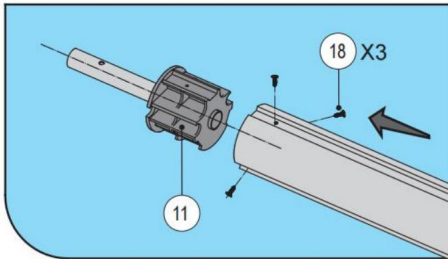



PASO 2

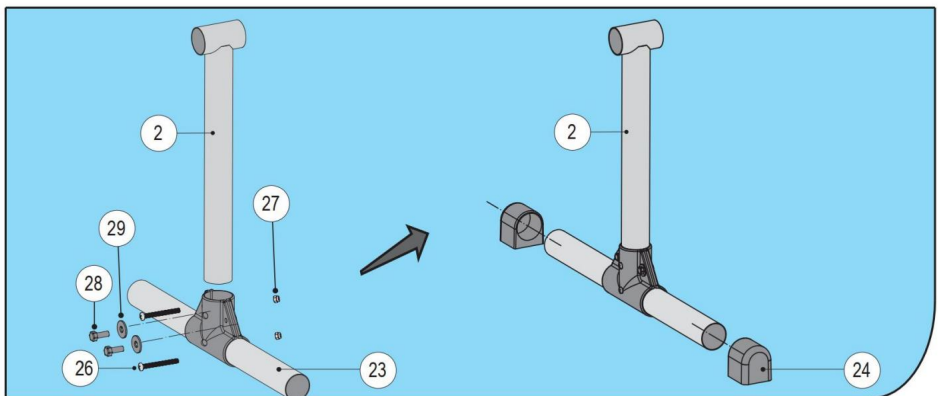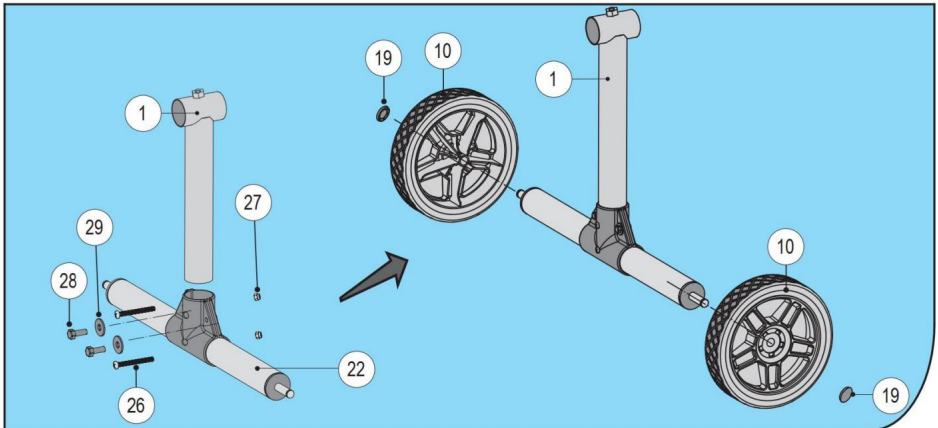


PASO 3

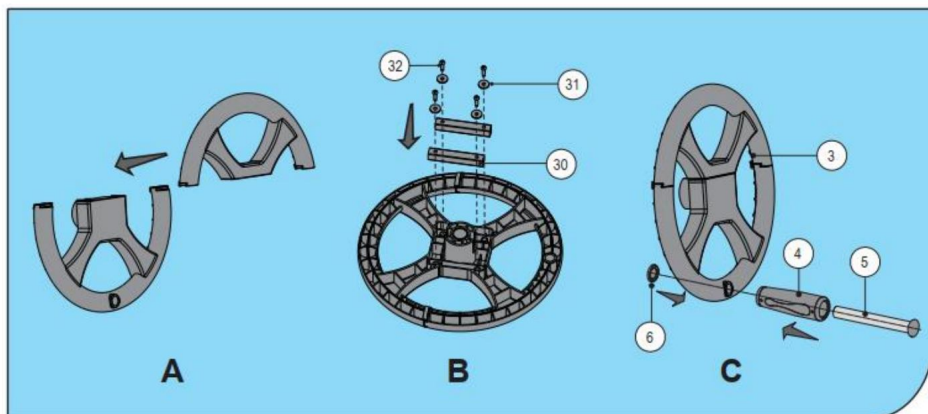


PASO 4

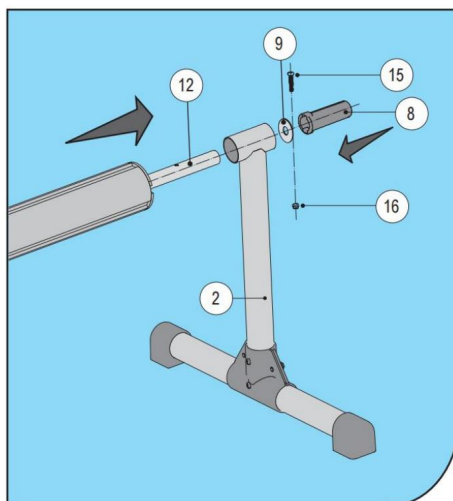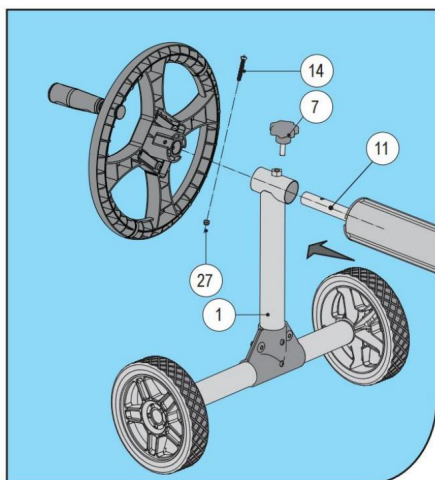

PASO 5



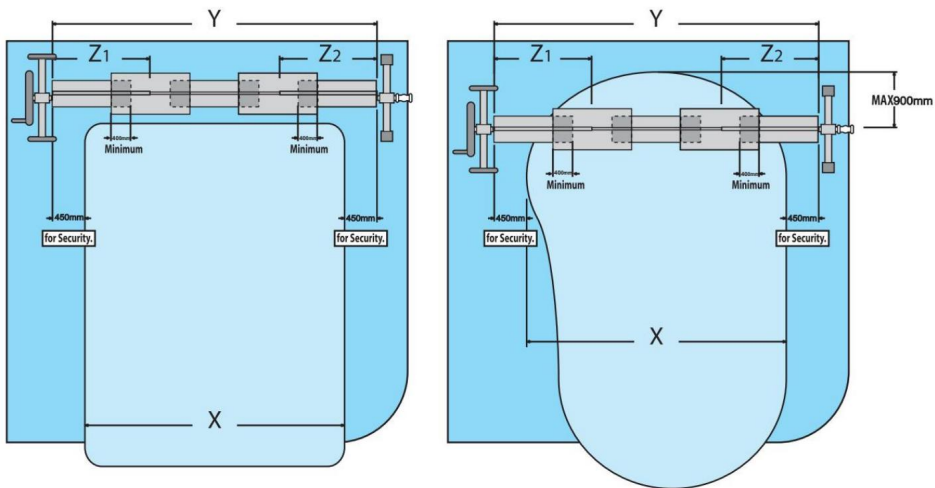


PASO 6

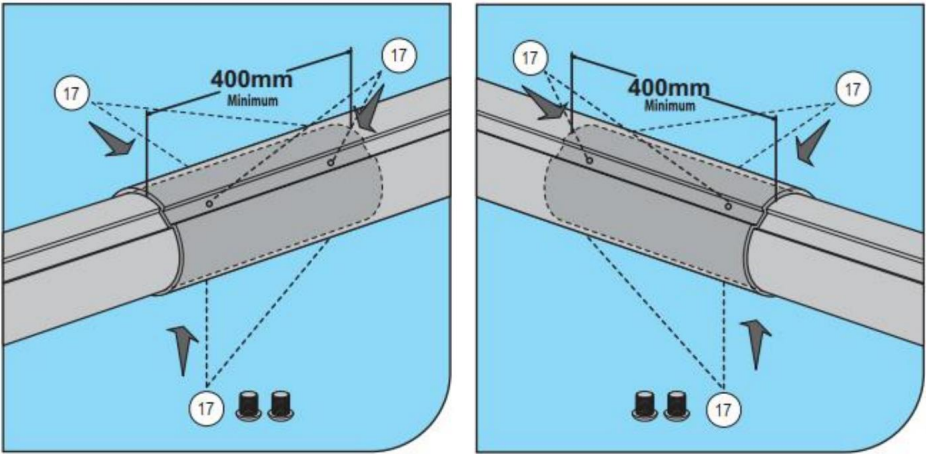



PASO 7

Forma de fijación de hebilla y correa para los tubos inferiores





Después de instalar la correa (13#), envuélvala alrededor del tubo de aluminio para evitar

Perdiendo

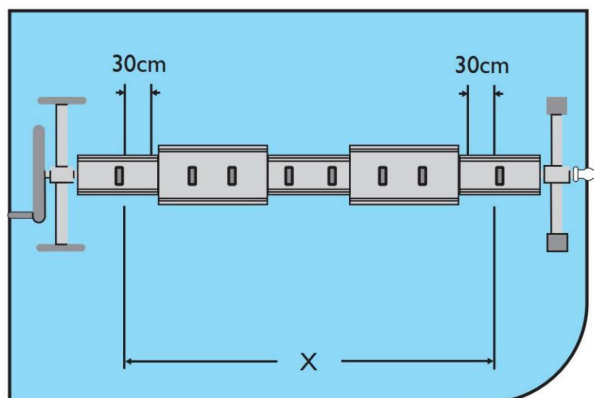
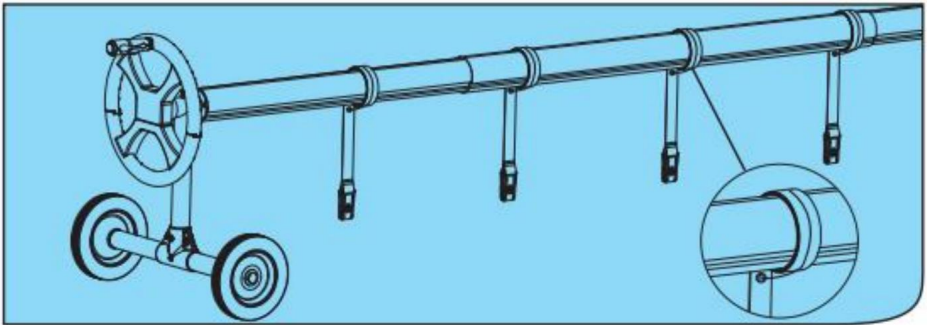


PASO 8

A:

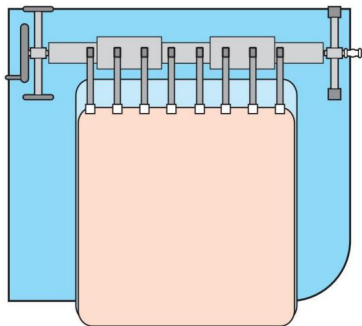

B:

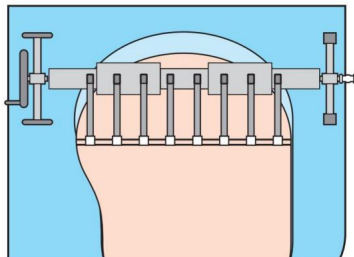

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	PCR17-A83/5*1,15
Tamaño del paquete (mm)	1190*270*175
Tamaño (mm)	4605*575*620
Peso neto (kg)	11.8
GW (kg)	13.8
Color	Negro y Plata

Especificación	14 pies, para piscina subterránea
Conjunto de tubo de aluminio rango de longitud (m)	2,65 ~ 4,20
Cojinete (kg)	40
Altura del eje (mm)	440
Modelo	PCR17-A83/5*1,45
Tamaño del paquete (mm)	1490*270*180
Tamaño (mm)	6008*575*620
Peso neto (kg)	12.8
GW (kg)	14.6
Color	Negro y Plata
Especificación	18 pies, para piscina subterránea
Conjunto de tubo de aluminio rango de longitud (m)	3,55 ~ 5,66
Cojinete (kg)	40
Altura del eje (mm)	440

Modelo	PCR17-A83/5*1,65
Tamaño del paquete (mm)	1690*270*190
Tamaño (mm)	7007*575*620
Peso neto (kg)	14.1
GW (kg)	15.9

Color	Negro y Plata
Especificación	22 pies, para piscina subterránea
Conjunto de tubo de aluminio rango de longitud (m)	4,15 ~ 6,64
Cojinete (kg)	40
Altura del eje (mm)	440

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

AVVOLGITORE PER COPERTURA PISCINA

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AVVOLGITORE PER COPERTURA PISCINA

MODELLO: PCR17-A83/5*1.15yPCR17-A83/5*1.45yPCR17-A83/5*1.65

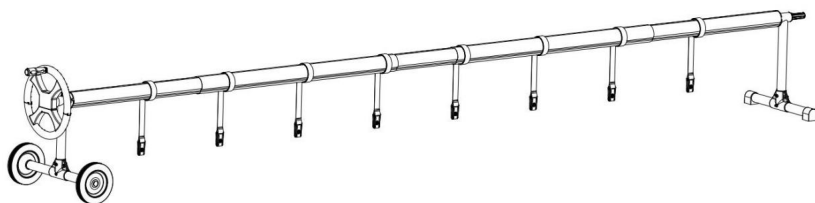

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Il montaggio deve essere eseguito solo secondo queste istruzioni. Non corretto l'assemblaggio può comportare pericoli.
 2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
 3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
 4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
 5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
-
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
 7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto del avvolgitore per la copertura della piscina.
 8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni


1. Non superare la capacità di peso.
2. Utilizzare solo per piscine fuori terra
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

Avviso:

Il tempo di polimerizzazione iniziale del frenafili è di 20 minuti e la polimerizzazione completa il tempo è di 24 ore. Si prega di attendere che la colla per fili sia completamente indurita prima utilizzando il prodotto modificato, altrimenti potrebbe verificarsi l'allentamento della filettatura.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI



ELENCO DELLE PARTI

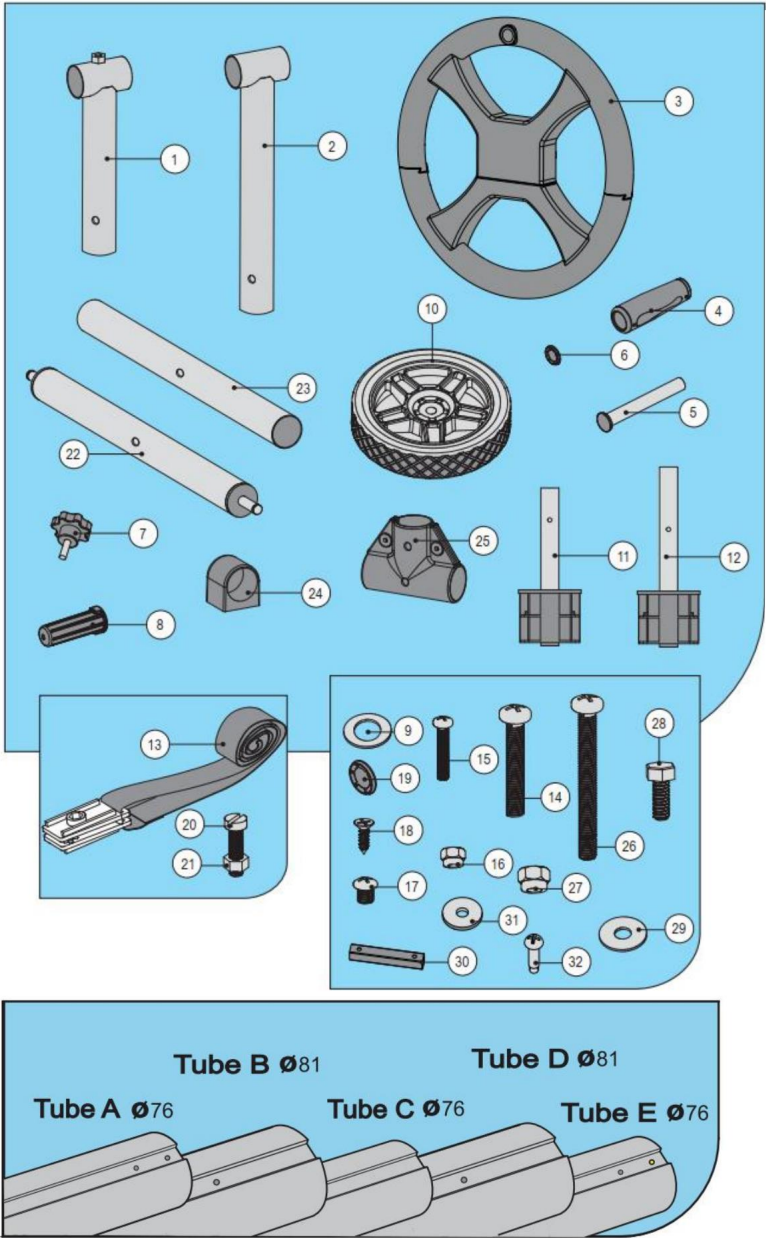



Rif.	Quantità
1#	1
2#	1
3#	1
4#	1
5#	1
6#	1
7#	1
8#	1
9#	1
10#	2
11#	1
12#	1
13#	8
14#	1
15#	1
16#	1
17#	24
18#	6
19#	2
20#	8
21#	8
22#	1
23#	1
24#	2
25#	2
26#	4
27#	5
28#	4
29#	4
30#	2
31#	4
32#	4

FASE DI MONTAGGIO


PASSO 1

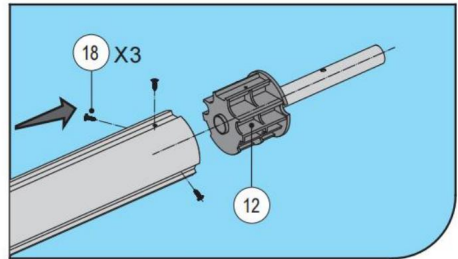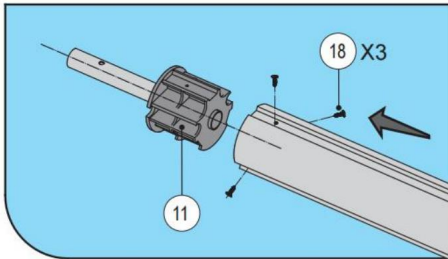



PASSO 2

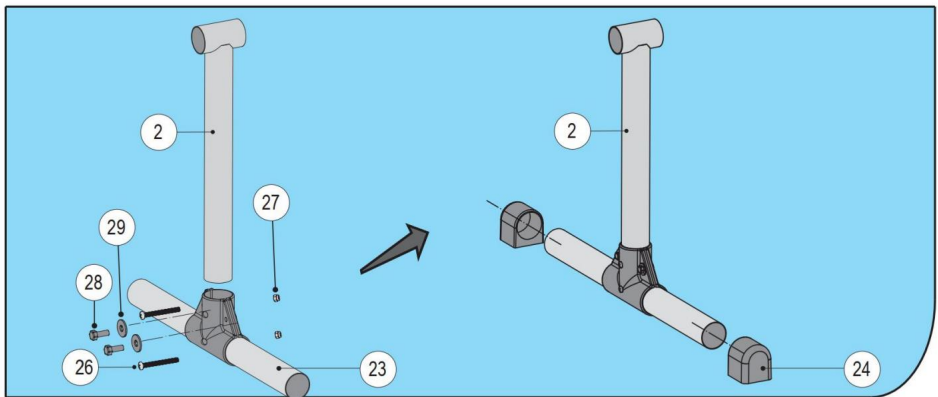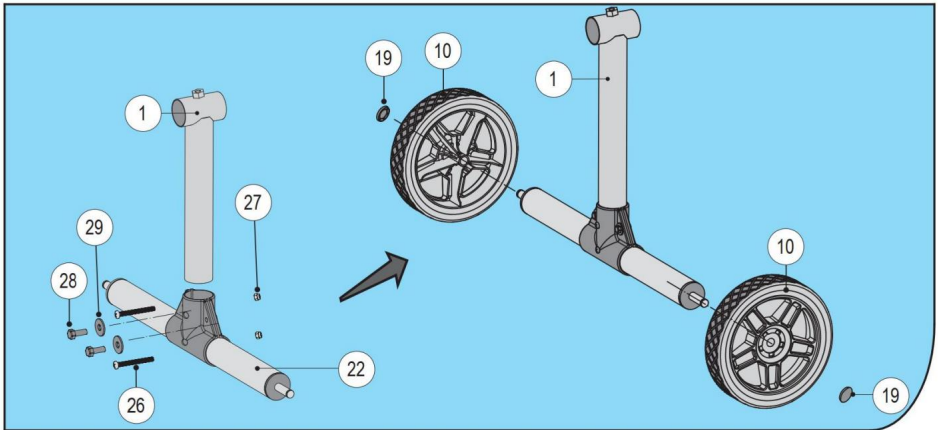


PASSO 3

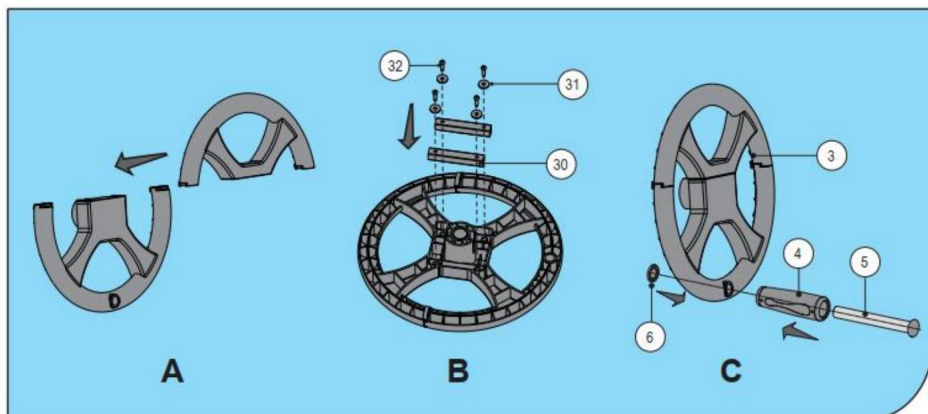


PASSO4

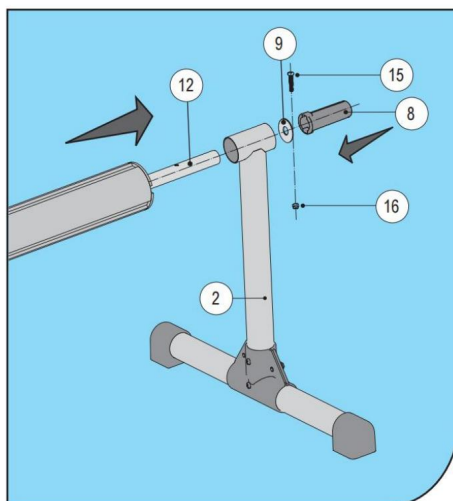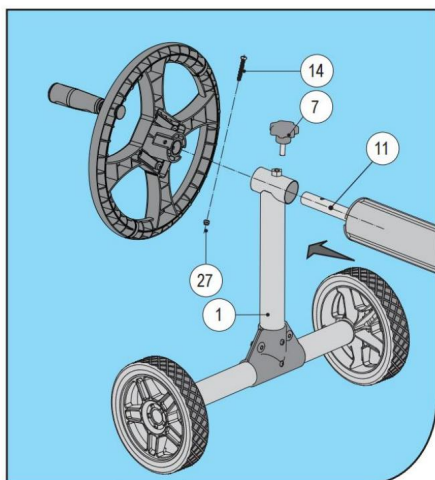

PASSO 5



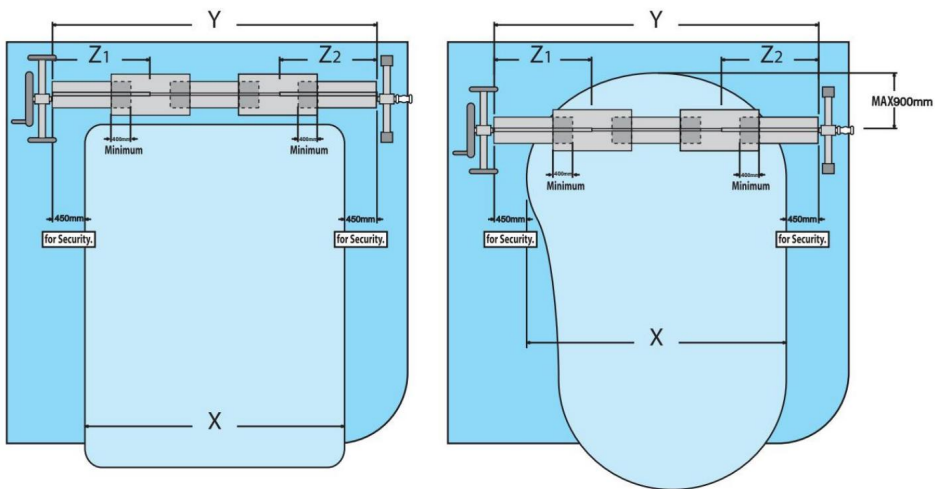


PASSO6


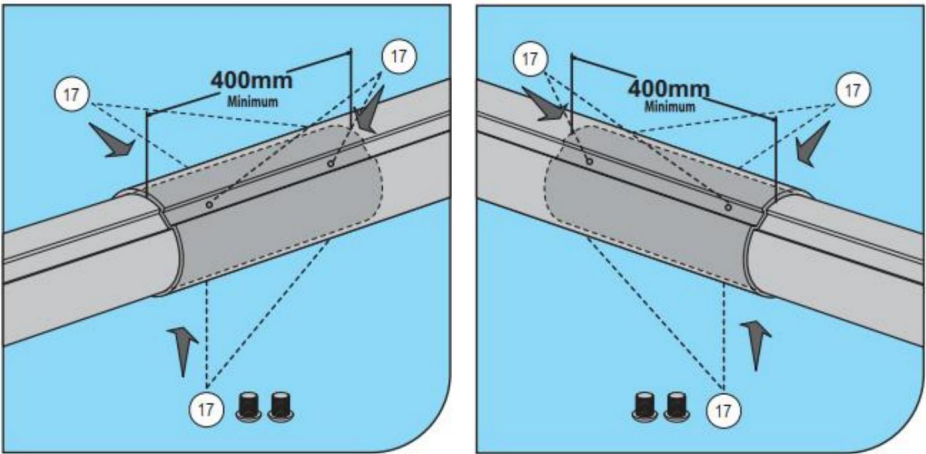


PASSO 7

Fibbia e cinghia per fissaggio sotto i tubi





Dopo aver installato la cinghia (13#), avvolgerla attorno al tubo di alluminio per evitare perdere

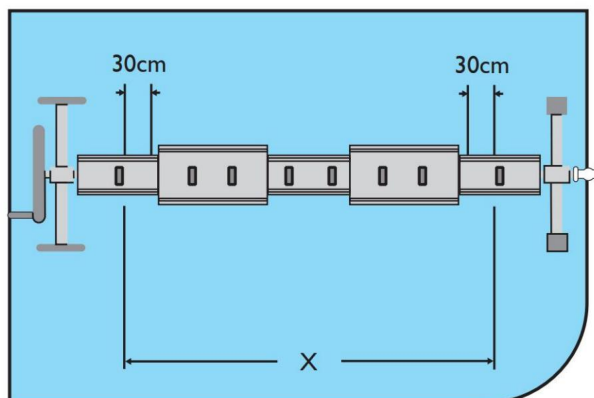
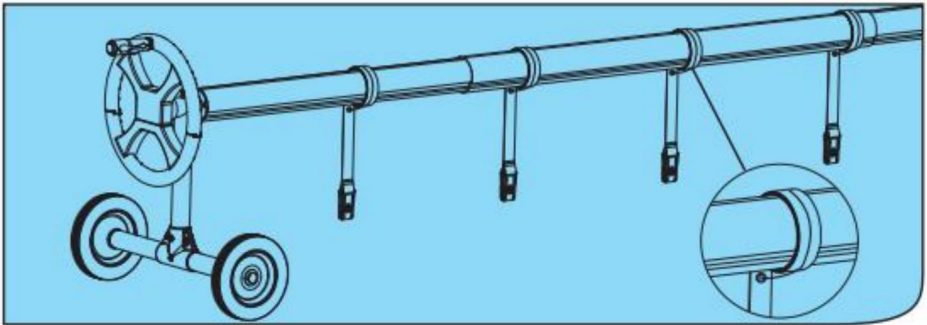


PASSO 8

UN:

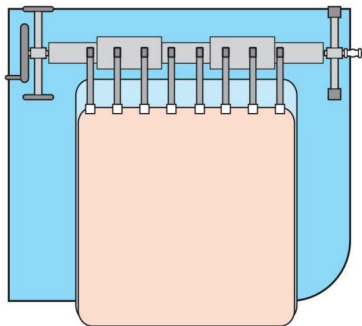

B:

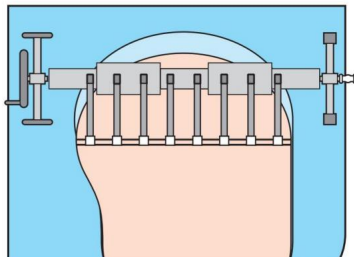

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	PCR17-A83/5*1.15
Dimensioni della confezione (mm)	Dimensioni: 1190*270*175
Dimensioni (mm)	Dimensioni: 4605*575*620
Peso netto (kg)	11.8
GWýkgý	13.8
Colore	Nero e argento

Specificazione	14FT, per piscina interrata
Assemblaggio di tubi in alluminio intervallo di lunghezza (m)	2,65~4,20
Cuscinetto (kg)	40
Altezza dell'asse (mm)	440
Modello	PCR17-A83/5*1.45
Dimensioni della confezione (mm)	Dimensioni: 1490*270*180
Dimensioni (mm)	Dimensioni: 6008*575*620
Peso netto (kg)	12.8
GWÿkgÿ	14.6
Colore	Nero e argento
Specificazione	18 piedi, per piscina interrata
Assemblaggio di tubi in alluminio intervallo di lunghezza (m)	3,55~5,66
Cuscinetto (kg)	40
Altezza dell'asse (mm)	440

Modello	PCR17-A83/5*1.65
Dimensioni della confezione (mm)	Dimensioni: 1690*270*190
Dimensioni (mm)	Dimensioni: 7007*575*620
Peso netto (kg)	14.1
GWÿkgÿ	15.9

Colore	Nero e argento
Specificazione	22 piedi, per piscina interrata
Assemblaggio di tubi in alluminio intervallo di lunghezza (m)	4.15~6.64
Cuscinetto (kg)	40
Altezza dell'asse (mm)	440

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZWIJARKA DO POKRYWY BASENOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZWIJARKA DO POKRYWY BASENOWEJ

MODEL: PCR17-A83/5*1,15, PCR17-A83/5*1,45, PCR17-A83/5*1,65

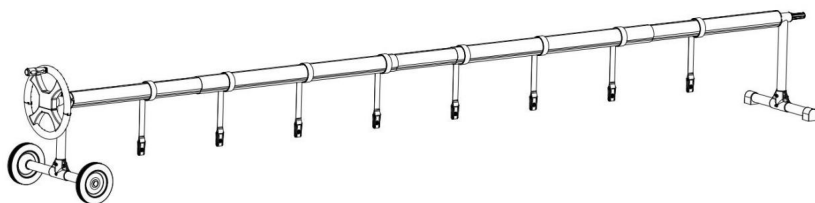

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż powinien odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może powodować zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujący rolkę pokrywy basenowej.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
 2. Stosować wyłącznie w basenach naziemnych.
 3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Przed każdym użyciem sprawdź produkt; nie używaj go, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
- Ogłoszenie:


Czas początkowego utwardzania środka blokującego gwinty wynosi 20 minut, a czas całkowitego utwardzania wynosi 20 minut.

Czas wynosi 24 godziny. Proszę poczekać, aż klej do gwintów całkowicie stwardnieje.

Używanie zmodyfikowanego produktu może spowodować poluzowanie gwintu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE



LISTA CZĘŚCI

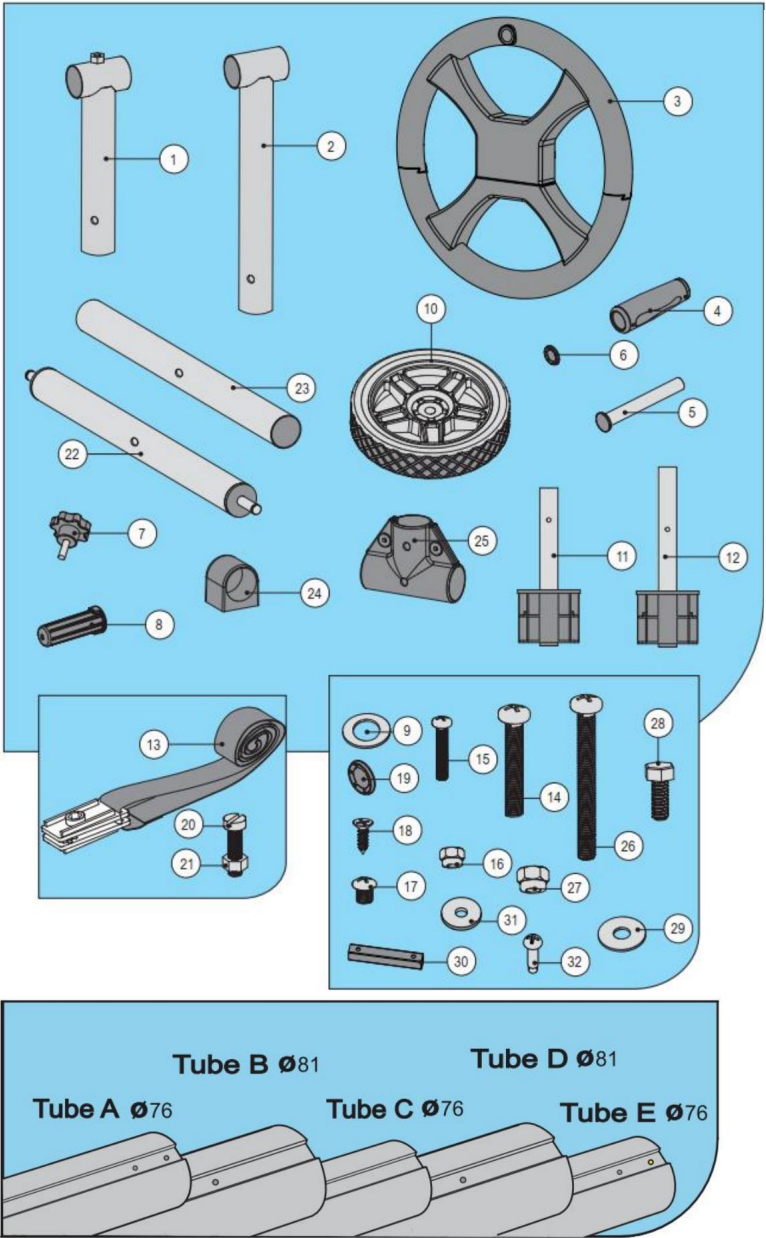



Odn.	Ilość
1#	1
2#	1
3#	1
4#	1
5#	1
6#	1
7#	1
8#	1
9#	1
10#	2
11#	1
12#	1
13#	8
14#	1
15#	1
16#	1
17#	24
18#	6
19#	2
20#	8
21#	8
22#	1
23#	1
24#	2
25#	2
26#	4
27#	5
28#	4
29#	4
30#	2
31#	4
32#	4

KROK MONTAŽU


KROK 1

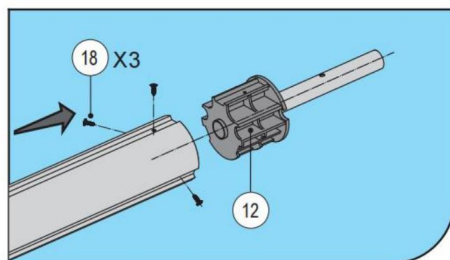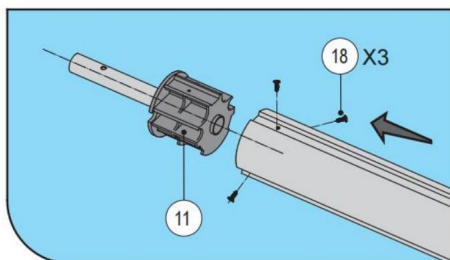



KROK 2

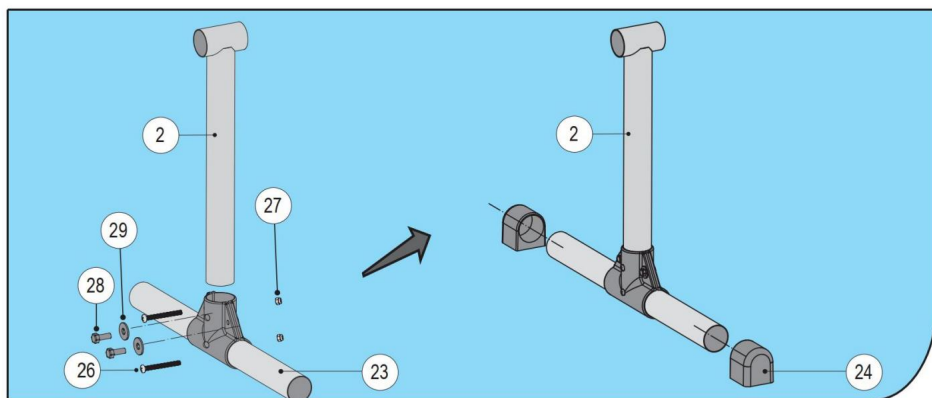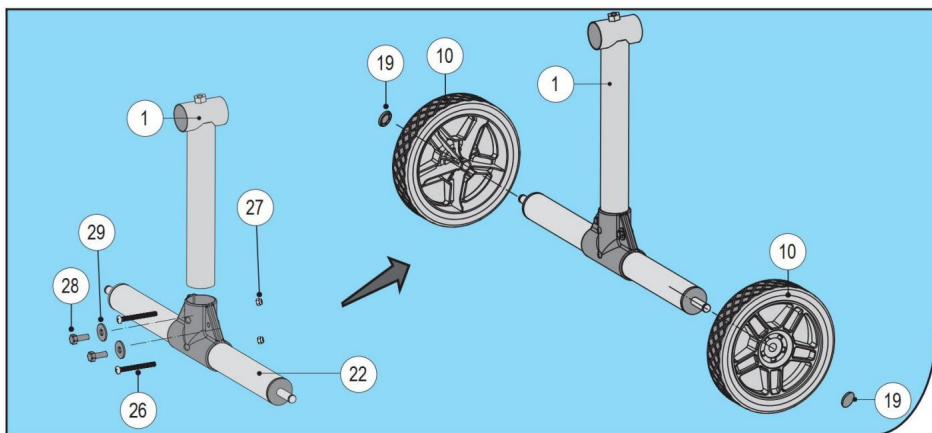


KROK 3

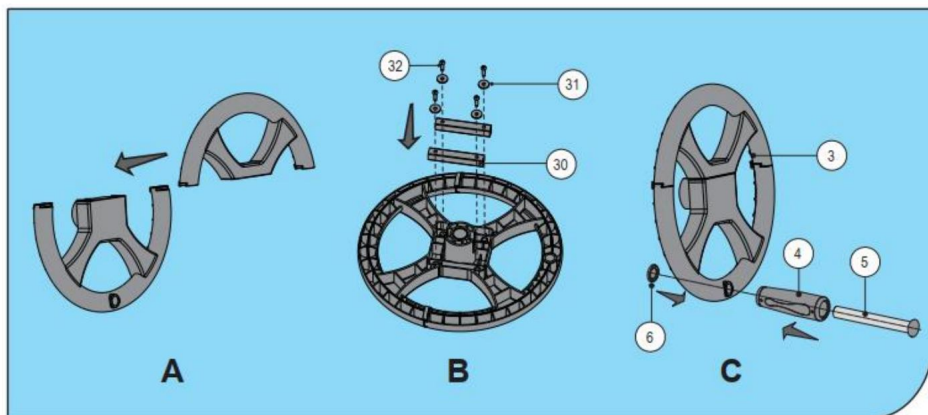


KROK 4

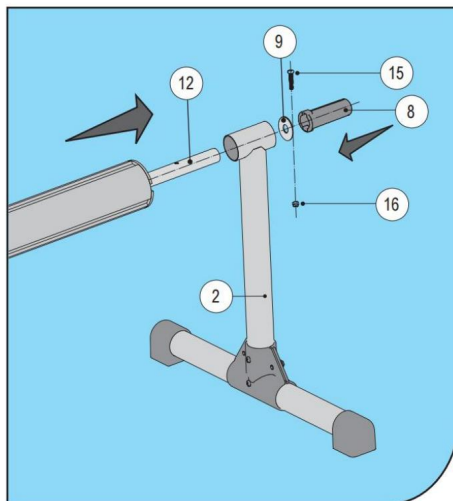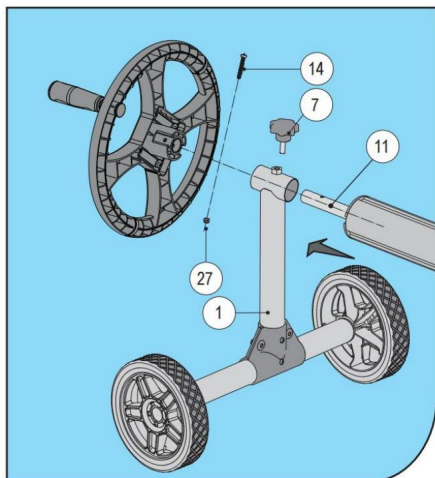

KROK 5



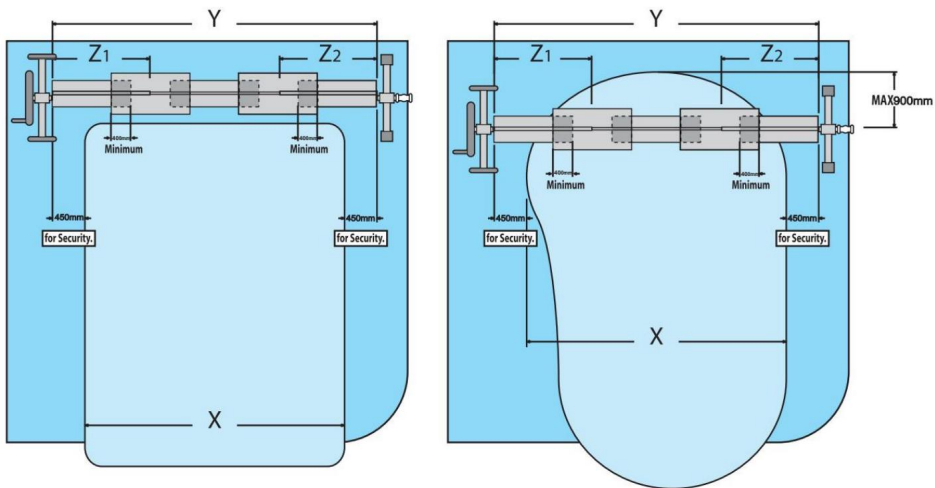


KROK 6


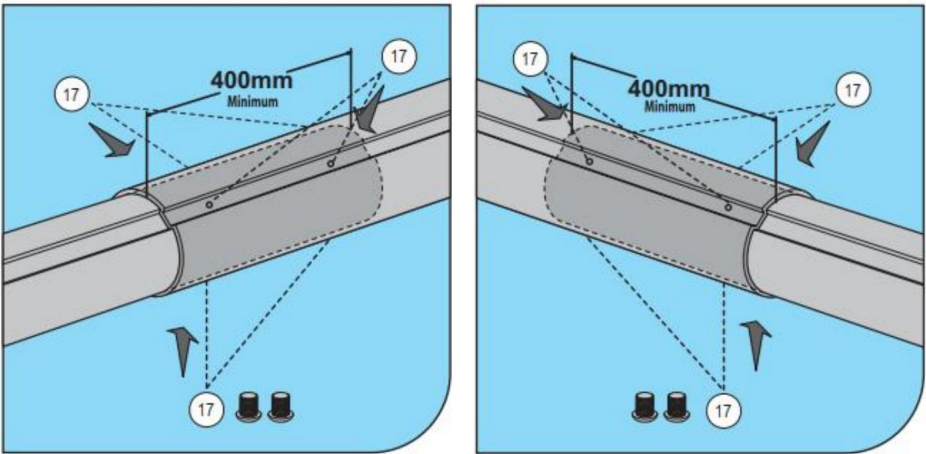


KROK 7

Sposób mocowania klamry i paska do rur poniżej





Po zainstalowaniu paska (13#) owiń go wokół aluminiowej rurki, aby zapobiec przegrzać

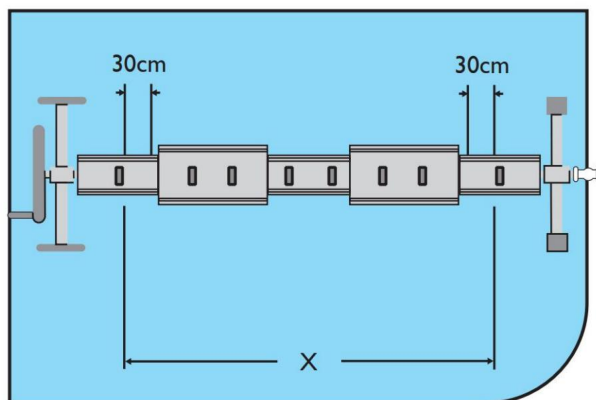
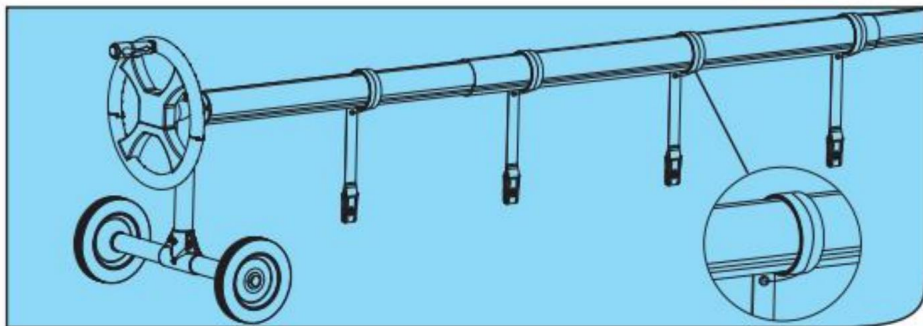


KROK 8

A:

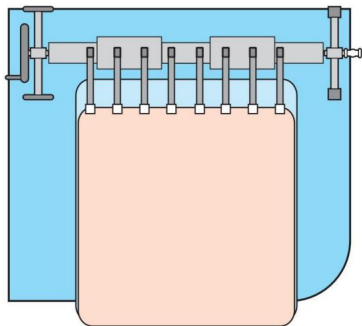

B:

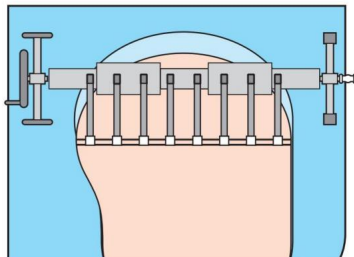

PARAMETR PRODUKTU

Model	PCR17-A83/5*1,15
Rozmiar opakowania (mm)	1190*270*175
Rozmiar (mm)	4605*575*620
NW (kg)	11.8
Waga netto (kg)	13.8
Kolor	Czarny i srebrny

Specyfikacja	14FT, do podziemnego basenu
Zespół rur aluminiowych zakres długości (m)	2,65~4,20
Nośność (kg)	40
Wysokość osi (mm)	440
Model	PCR17-A83/5*1,45
Rozmiar opakowania (mm)	1490*270*180
Rozmiar (mm)	6008*575*620
NW (kg)	12.8
Waga netto (kg)	14.6
Kolor	Czarny i srebrny
Specyfikacja	18FT, do podziemnego basenu
Zespół rur aluminiowych zakres długości (m)	3,55~5,66
Nośność (kg)	40
Wysokość osi (mm)	440

Model	PCR17-A83/5*1,65
Rozmiar opakowania (mm)	1690*270*190
Rozmiar (mm)	7007*575*620
NW (kg)	14.1
Waga netto (kg)	15.9

Kolor	Czarny i srebrny
Specyfikacja	22FT, do podziemnego basenu
Zespół rur aluminiowych zakres długości (m)	4,15~6,64
Nośność (kg)	40
Wysokość osi (mm)	440

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support