

Car Dent Puller

Size



Advantage



COMFORTABLE HANDLE

Comfortable and durable with handle made of high quality rubber.



NATURAL RUBBER

Thick, flat natural rubber chassis for stable adsorption.



STURDY PULL BOLTS

More durable than other suction cups.



SUPER SUCTION

Super suction makes strong power.

How to use



⚠ Attention: Please use together with the size suction cup, the repair effect is better!

Instructions :


1. Separate the handle and press the suction cup firmly in the dent.
2. Press the suction cup and merge the handle.
3. Pull outward. Depending on the dent, need to pull it several times.
4. Separate handle and remove suction cup.
5. The dent has been repaired.

⚠ Warm Tips :

1. When dealing with car dent, only for the flat surface, not for the curved surface. Please make sure the dent is on a flat surface and the diameter should be larger than the diameter of the bottom of the suction cup.
2. Before using the suction cup, pour hot water at 80-100°C on the dent area.
3. After pouring the hot water, quickly place the dent suction cup on the dent of the car and pull it out.

Extracteur de bosses pour voiture

Taille

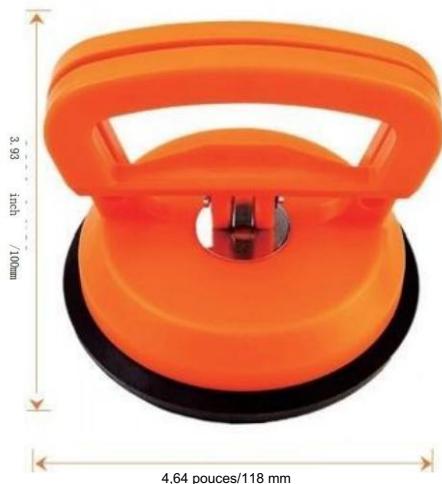

Avantage



POIGNÉE CONFORTABLE

Confortable et durable avec poignée.



BOULONS DE TRACTION ROBUSTES

Plus durable que les autres ventouses.



CAOUTCHOUC NATUREL

Châssis en caoutchouc naturel épais et plat pour stable.



SUPER ASPIRATION

La super aspiration produit une puissance élevée.

Comment utiliser



Use 212°F water to pour the car dents and wipe dry



Place the dent remover with the dent and press firmly



Combine the two handles to draw out the air inside the dent remover



Hold the handle and pull it out slowly. Repeat the operation several times until the dent is pulled out



Attention : veuillez utiliser avec la ventouse de taille, l'effet de réparation est meilleur !

Instructions:

1. Séparez la poignée et appuyez sur la ventouse fermement dans la bosse.
2. Appuyez sur la ventouse et fusionnez la poignée.
3. Tirez vers l'extérieur. En fonction de la bosse, il faut tirer cela plusieurs fois.
4. Séparez la poignée et retirez la ventouse.
5. La bosse a été réparée.




Conseils chaleureux :

1. En cas de bosse sur une voiture, uniquement pour la partie plate surface, pas pour la surface courbe. Veuillez faire assurez-vous que la bosse est sur une surface plane et que le diamètre doit être plus grand que le diamètre du fond de la ventouse.
2. Avant d'utiliser la ventouse, versez de l'eau chaude à 80-100 °C sur la zone de la bosse.
3. Après avoir versé l'eau chaude, placez rapidement la ventouse sur la bosse de la voiture et retirez-la.

Dellenentfernung im Auto

Größe

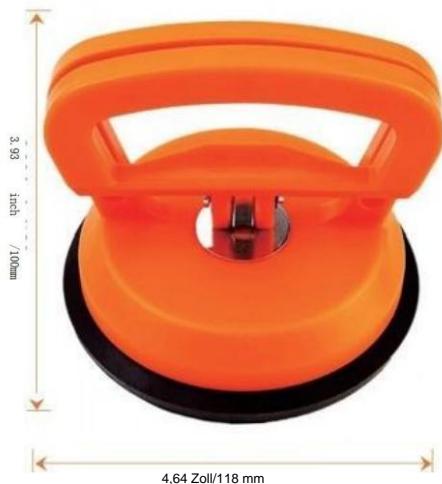

Vorteil



KOMFORTABLER GRIFF

Komfortabel und langlebig mit
handhaben Oigh gvaoty Alter



Naturkautschuk

Dickes, flaches Chassis aus Naturkautschuk
für Stahl



STABILE ZUGBOLZEN

Langlebiger als andere Saugnäpfe.



SUPER SAUGDICHT

Super Saugkraft sorgt für starke Leistung.

Anwendung



Use 212°F water to pour the car dents and wipe dry



Place the dent remover with the dent and press firmly

Anweisungen:

1. Trennen Sie den Griff und drücken Sie den Saugnapf fest in der Delle.
2. Drücken Sie den Saugnapf und führen Sie den Griff zusammen.
3. Nach außen ziehen. Je nach Delle müssen Sie ziehen es mehrmals.
4. Griff abnehmen und Saugnapf entfernen.
5. Die Delle wurde repariert.



Combine the two handles to draw out the air inside the dent remover



Hold the handle and pull it out slowly. Repeat the operation several times until the dent is pulled out



Achtung: Bitte zusammen mit dem passenden Saugnapf verwenden, die Reparaturwirkung ist besser!

⚠ Warne Tipps:

1. Wenn es um Auto Dellen, nur für die flache Oberfläche, nicht für die gekrümmte Oberfläche. Bitte machen Sie Stellen Sie sicher, dass sich die Delle auf einer ebenen Fläche befindet und der Durchmesser sollte größer sein als der Durchmesser der Saugnapfunterseite.
2. Gießen Sie vor der Verwendung des Saugnaps 80–100 °C heißes Wasser auf die Delle.
3. Nachdem Sie das heiße Wasser eingegossen haben, setzen Sie den Dellensauggapf schnell auf die Delle im Auto und ziehen Sie sie heraus.

Estrattore di ammaccature per auto

Misurare



Vantaggio



MANIGLIA COMODA

Comodo e resistente con
maniglia

Che dire, amico



GOMMA NATURALE

Telaio in gomma naturale spessa e piatta
per stabile

BULLONI DI TRAINO ROBUSTI

Più durevoli di altre ventose.



SUPER ASPIRAZIONE

La super aspirazione produce una potenza elevata.

Come usare



Attenzione: utilizzare insieme alla ventosa di dimensioni adatte per ottenere un effetto riparatore migliore!

Istruzioni:

1. Separare la maniglia e premere la ventosa
saldamente nell'ammaccatura.
2. Premere la ventosa e unire la maniglia.
3. Tirare verso l'esterno. A seconda dell'ammaccatura, è necessario tirare più volte.
4. Staccare la maniglia e rimuovere la ventosa.
5. L'ammaccatura è stata riparata.



Suggerimenti:

1. Quando si ha a che fare con un'ammaccatura dell'auto, solo per la gomma a terra
superficie, non per la superficie curva. Si prega di effettuare
assicurarsi che l'ammaccatura sia su una superficie piana e il diametro
dovrebbe essere più grande del diametro della base della ventosa.
2. Prima di utilizzare la ventosa, versare acqua calda a 80-100 ° sulla zona dell'ammaccatura.
3. Dopo aver versato l'acqua calda, posizionare rapidamente la ventosa sulla ammaccatura dell'auto ed estrarla.

Extractor de abolladuras de coche

Tamaño



Ventaja



Cómo utilizar



Atención: úselo junto con la ventosa de tamaño adecuado para que el efecto de reparación sea mejor.

Instrucciones:

1. Separe el mango y presione la ventosa. firmemente en la abolladura.
2. Presione la ventosa y fusione el mango.
3. Tire hacia afuera. Dependiendo de la abolladura, es necesario tirar varias veces
4. Separe el mango y retire la ventosa.
5. La abolladura ha sido reparada.




Consejos útiles:

1. Cuando se trate de abolladuras de automóviles, solo para la parte plana. superficie, no para la superficie curva. Por favor, asegúrese de que Asegúrese de que la abolladura esté sobre una superficie plana y el diámetro debe ser más grande que el diámetro de la parte inferior de la ventosa.
2. Antes de usar la ventosa, vierta agua caliente a 80-100 °C en el área abolladura.
3. Despues de verter el agua caliente, coloque rápidamente la ventosa para abolladuras sobre la abolladura del automóvil y sáquela.

Narzędzie do usuwania wgnieć w samochodzie

Rozmiar

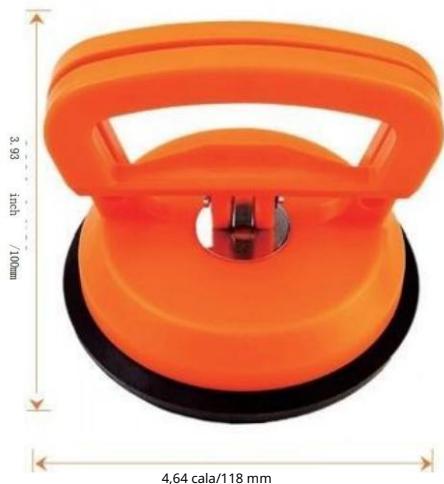

Korzyść



WYGODNY UCHWYT

Wygodne i trwałe z
uchwyt 0gh, koles

GUMA NATURALNA

Gruba, płaska obudowa z naturalnej gumi
dla stabilnego

SOLIDNE ŚRUBY Z KOŁNIERZEM

Bardziej wytrzymałe niż inne przyssawki.



SUPER SSANIE

Duża siła ssania zapewnia dużą moc.

Jak używać



Uwaga: Stosuj razem z przyssawką o odpowiednim rozmiarze, aby uzyskać lepszy efekt naprawy!

Instrukcje:

1. Odłącz uchwyt i naciśnij przyssawkę mocno wbity w ziemię.
2. Naciśnij przyssawkę i połącz uchwyt.
3. Pociągnij na zewnątrz. W zależności od wgniecenia, należy pociągnąć to kilka razy.
4. Oddziel uchwyt i usuń przyssawkę.
5. Wgniecenie zostało naprawione.

⚠ Ciepłe porady:

1. W przypadku wgnieć w samochodzie, tylko w części płaskiej powierzchni, a nie powierzchni zakrzywionej. Proszę wykonać upewnij się, że wgniecenie znajduje się na płaskiej powierzchni i ma średnicę powinna być większa od średnicy dolnej części przyssawki.
2. Przed użyciem przyssawki należy wylać na wgniecenie gorącą wodę o temperaturze 80-100°C.
3. Po wlaniu gorącej wody szybko umieść przyssawkę do wgniecenia w samochodzie i wyciągnij ją.

Auto deuk trekker

Maat



Voordeel



Hoe te gebruiken



Let op: Gebruik de zuignap in combinatie met de juiste maat, dan is het reparatie-effect beter!

Instructies:

1. Haal het handvat los en druk op de zuignap stevig in de deuk.
2. Druk op de zuignap en laat de handgriep zakken.
3. Trek naar buiten. Afhankelijk van de deuk moet u trekken het meerdere keren.
4. Haal de handgriep eraf en verwijder de zuignap.
5. De deuk is gerepareerd.



Warmer tips:

1. Bij een autodeuk, alleen voor de platte kant oppervlak, niet voor het gebogen oppervlak. Maak alstublieft Zorg ervoor dat de deuk op een vlak oppervlak ligt en de diameter moet groter zijn dan de diameter van de onderkant van de zuignap.
2. Giet voor gebruik van de zuignap heet water van 80-100°C op de deuk.
3. Nadat u het hete water hebt overgegoten, plaatst u de zuignap snel op de deuk in de auto en trekt u deze eruit.

Bil Dent Puller

Storlek



Fördel



Hur man använder



Observera: Vänligen använd tillsammans med storleken sugkoppen, reparationseffekten är bättre!

Instruktioner:

1. Separera handtaget och tryck på sugkoppen stadigt i bucklan.
2. Tryck på sugkoppen och slå ihop handtaget.
3. Dra utåt. Beroende på bucklan, måste du dra det flera gånger.
4. Separera handtaget och ta bort sugkoppen.
5. Buckan har reparerats.



Varma tips:

1. När du har att göra med bilbuckla, endast för lägenheten yta, inte för den böjda ytan. Vänligen gör se till att bucklan är på en plan yta och diametern bör vara större än diametern på botten av sugkoppen.
2. Innan du använder sugkoppen, häll varmt vatten vid 80-100 °C på bucklan.
3. Efter att ha hällt upp det varma vattnet, placera snabbt sugkoppen på bilens buckla och dra ut den.