VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODEL: 15X54X0.32，8X0.7X0.8，10x0.7x0.8，18x52x0.4，24x52x0.4，27x52x0.4，350x120x0.8，350x90x0.6，360x90x0.4，623x360x120x0.8，610x375x120x0.4，730x375x120x0.4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODEL: 5X54X0.32，8X0.7X0.8，10x0.7x0.8，18x52x0.4，24x52x0.4，24x52x0.4，350x120x0.8，350x90x0.6，360x90x0.4，623x360x120x0.8，610x375x120x0.4，730x375x120x0.4



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2.Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3.Keep the assembly area clean and well-lit.

4.Keep bystanders out of the area during assembly.

5.Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6.The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7.Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Pool Liner.

8.For additional information regarding the parts listed on the following pages, please refer to the Assembly Diagram in this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1.DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.

2.This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

3.Do not exceed specified weight capacities.

4.Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely.
support a fully loaded Pool Liner.

5.Use as intended only.

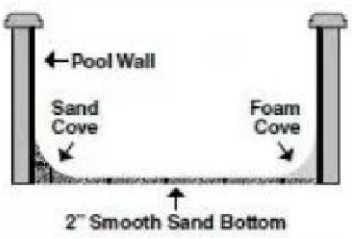
6.Inspect before every use, do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

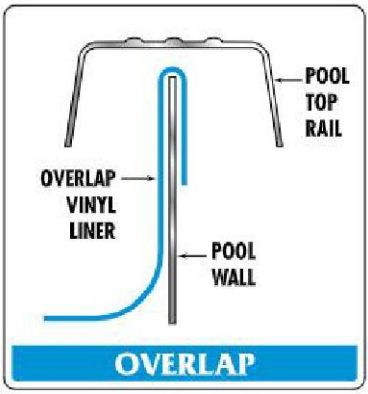
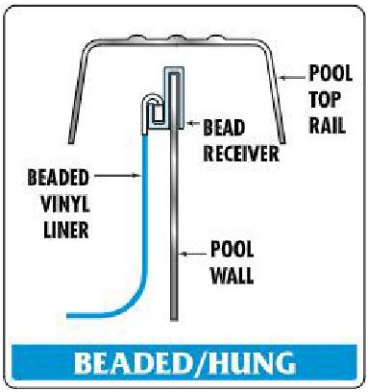
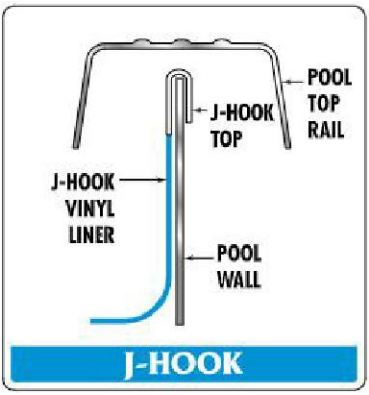
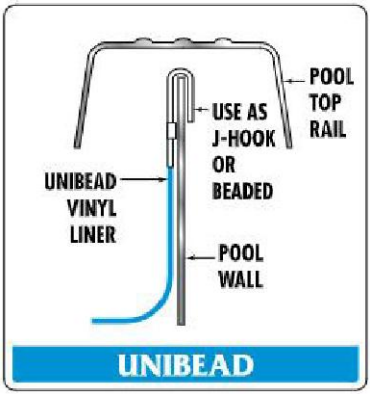
Pool Liner* 1.
leak proof sticker * 2,
manual*1

ASSEMBLY STEP



1. Remove all grass,rocks and roots within the pool area plus 1 foot beyond. Grass and weeds will grow through vinyl liner and are not covered by warranty.
2. Surface must be level, spread a 2 " layer of fine mason sand over entire bottom within the confines of pool wall. Form a 6"x 6" cover by compacting the mason sand against perimeter of wall (as show in diagram), foam pool cover can be used in place of mason sand.
3.Place liner in center of pool, unfold the liner and spread it in the sun to allow it to warm up. Temperature should be over 70 ℃.
4. Arrange liner so that the welded seams of the wall and floor fall in the center of the cover. The seams should be equal and level around the pool5.
5. Examine in er to make sure that there are no openings in the seam or any visible holes.
6. Lift the sides of the liner and drape over the wall leaving liner loose. Fasten the liner using the plastic coping. it may be necessary to use a counter weight on one end of pool, then pull on opposite end to stretch liner across the floor. For beaded liners, simply snap the liner bead into liner receptor.

FOUR WAYS TO INSTALL POOL LINER:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48"-52".</td>
<td>Beaded liners simplify liner replacement -no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48"-52".</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.</td>
<td>UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52 Over lap liner.</td>
</tr>
</table>

7. Start filling the pool with water to about a 1/2" then smooth out wrinkles on the floor of the pool. A soft bristle brush may be helpful. Never try to eliminate wrinkles by pulling excess material over side of pool.
8. As pool fills remove coping one section at a time around top edge and adjust the wall length by adding or removing material as necessary. Air pockets can form as water level is rising.This is normal.
9. Allow water to fill to within 3" of outlets before cutting in return fitings and skimmer. Fill pool untill desired level is reached.

ATTACH "DO NOT DIVE" STICKERS TO LINER TWO INCHESABOVE WATER LEVEL

NOTE:

• Slight wrinkles may appear and are not unusual.This does not affect the warranty.

• The pool liner is not a structuralpart of the pool.It is not designed to support the weight of water only to keep water from leaking from the pool.
It is suggested that your pool and liner be left standing with water year round.
Proper winterization using covers and pillows along with winter chemicals is recommended.
Do not empty the pool and leave without water in cold weather.
Do not leave a liner without water in the sun as vinyl will shrink.

PRODUCT PARAMETER

Model 1	15X54X0.32
Gross weight	14.3kg
Colour	Boulder Swirl
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ15ft, 54inch deep
Package size	475×355×170mm

Model 2	8X0.7X0.8
Gross weight	10.5kg
Colour	Crystal
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ8ft, 27.5inch deep
Package size	470×355×130mm

Model 3	10x0.7x0.8
Gross weight	15.2kg
Colour	Crystal
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ10ft, 27.5inch deep
Package size	500×360×210mm

Model 4	18x52x0.4
Gross weight	25.3kg
Colour	Boulder Swirl
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ18ft, 52inch deep
Package size	500×360×240mm

Model 5	24x52x0.4
Gross weight	38.8kg
Colour	Boulder Swirl
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ24ft, 52inch deep
Package size	660×415×295mm

Model 6	24x52x0.4
Gross weight	39.4kg
Colour	Boulder Swirl
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ24ft, 52inch deep
Package size	660×415×295mm

Model 7	27x52x0.4
Gross weight	47.7kg
Colour	Boulder Swirl
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ27ft, 52inch deep
Package size	660×415×310mm

Model 8	350x120x0.8
Gross weight	23.3kg
Colour	Blue
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ350.5cm, 120cm deep
Package size	500×370×235mm

Model 9	350x90x0.6
Gross weight	16.5kg
Colour	Blue
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ350.5cm, 90cm deep
Package size	490×390×200mm

Model 10	360x90x0.4
Gross weight	11.9kg
Colour	Blue
Applicable Pool Shape	Round
Suitable pool size	Φ365.7cm, 90cm deep
Package size	470×350×120mm

Model 11	623x360x120x0.8
Gross weight	40.9kg
Colour	Blue
Applicable Pool Shape	Oval
Suitable pool size	360*623cm, 120cm deep
Package size	660×415×295mm

Model 12	610x375x120x0.4
Gross weight	22.3kg
Colour	Blue
Applicable Pool Shape	Oval
Suitable pool size	375*610cm, 120cm deep
Package size	500×400×225mm

Model 13	730x375x120x0.4
Gross weight	26.8kg
Colour	Blue
Applicable Pool Shape	Oval
Suitable pool size	375*732cm, 120cm deep
Package size	600×400×235mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Überirdisch Poolfolien

MODELL: 15x54x0,32 , 8x0,7x0,8, 10x0,7x0,8, 18x52x0,4, 24x52x0,4, 27x52x0,4, 350x120x0,8, 350x90x0,6, 360x90x0,4, 623x360x120x0,8, 610x375x120x0,4, 730x375x120x0,4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODELL: 5x54x0,32 , 8x0,7x0,8, 10x0,7x0,8, 18x52x0,4, 24x52x0,4, 24x52x0,4, 350x120x0,8, 350x90x0,6, 360x90x0,4, 623x360x120x0,8, 610x375x120x0,4, 730x375x120x0,4



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu Problemen kommen. kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen. Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe. während der Montage.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte. Nur Produkte.
7. Auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die einen sicheren Halt gewährleistet. Unterstützung der Poolfolie.
8. Weitere Informationen zu den aufgeführten Teilen finden Sie im Folgenden. Weitere Informationen finden Sie im Montageplan in diesem Handbuch. Auspacken und alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich trennen.

Vorsicht walten lassen

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit oder in der Nähe dieses Produkts spielen . Artikel.
3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher belastet werden kann .

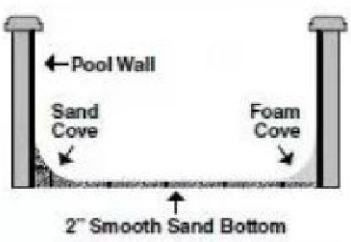
Eine voll beladene Poolfolie stützen.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen, nicht verwenden, wenn Teile lose sind oder beschädigt .

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

Poolfolie* 1.
Auslaufsicherer Aufkleber * 2,
Handbuch*1

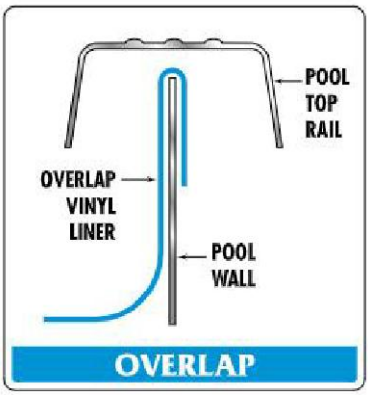
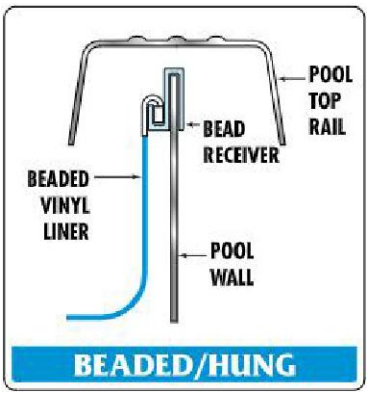
MONTAGESTRITT


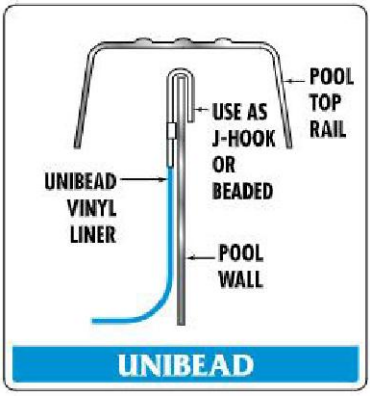


2. Entfernen Sie sämtliches Gras, Steine und Wurzeln aus dem Pool. Fläche plus 30 cm darüber hinaus. Gras und
Unkraut wächst durch die Vinylfolie und ist nicht Durch die Garantie abgedeckt.
3. Die Oberfläche muss eben sein, verteilen Sie eine 5 cm dicke Schicht feinen Mauersand über den gesamten Boden innerhalb
Innerhalb der Poolwand. Eine 6" x 6" große Abdeckung durch Verdichten des Mauersandes formen. gegen
Um den Umfang der Wand (wie in der Abbildung dargestellt) kann eine Schaumstoff-Poolabdeckung anstelle von verwendet werden. Maurersand.
3. Legen Sie die Poolfolie in die Mitte des Pools, entfalten Sie sie und breiten Sie sie in der Sonne aus, damit sie sich trocknen kann. warm Die Temperatur sollte über 70 °C liegen.
4. Ordnen Sie die Auskleidung so an, dass die Schweißnähte von Wand und Boden in der Mitte liegen. die Abdeckung. Die Nähte sollten gleichmäßig und waagerecht um den Pool herum verlaufen. 5. Untersuchen Sie in um sicherzustellen, dass keine Öffnungen in der Naht oder andere sichtbare Stellen vorhanden sind. Löcher.
6. Heben Sie die Seiten des Liners an und legen Sie ihn locker über die

Wand. Befestigen Sie ihn anschließend. Die Auskleidung wird mit der Kunststoffabdeckung versehen. Gegebenenfalls ist es erforderlich, ein Gegengewicht an einer der beiden Seiten anzubringen. Am Ende des Pools ziehen Sie am gegenüberliegenden Ende, um die Folie über den Boden zu spannen. Für Perlen Bei Linern einfach die Liner-Wulst in die Liner-Aufnahme einrasten lassen.

VIER MÖGLICHKEITEN ZUR INSTALLATION EINER POOLFOLIE:

	
Die häufigsten oberirdischen Poolfolieninstallation. Für Pools mit Wandhöhen von 48"-52" .	Perlenbesetzte Einlagen vereinfachen das Einlegen Austausch - keine Demontage erforderlich Pool erforderlich! Auch hervorragend geeignet zur Sicherstellung Korrekte Ausrichtung der Poolfolie. Für Pools mit Wandhöhen von 48"-52" .

	
Wenn Sie einen J-Haken wünschen Für die Installation benötigen Sie Folgendes: unsere UniBead Einlagen, die kann entweder als Perlen- oder J-Hook .	UniBead-Liner können verwendet werden als entweder ein J-Haken- oder Perlen-/Aufhängungs-Einlage. Kann anstelle von eines 52 Über Lap-Liner.

9. Beginnen Sie damit, den Pool bis etwa 1/2 Zoll mit Wasser zu füllen, und glätten Sie dann die Falten auf der Oberfläche. Der Beckenboden. Eine weiche Bürste kann hilfreich sein. Versuchen Sie niemals, Falten zu glätten. indem überschüssiges Material über den Beckenrand gezogen wird .

10.Beim Befüllen des Pools die Beckenrandsteine abschnittsweise am oberen Rand entfernen und anpassen Wandlänge durch Hinzufügen oder Entfernen von Material nach Bedarf. Lufteinschlüsse können sich bilden als Der Wasserstand steigt. Das ist normal.

9. Lassen Sie das Wasser bis auf 3 Zoll an die Auslässe heranfließen, bevor Sie die Rücklaufleitungen anschließen . Skimmer. Füllen Sie den Pool bis zum gewünschten Wasserstand.

"NICHT TAUCHEN"-AUFKLEBER ZWEI ZWEI ZOLL ÜBER DEM WASSERSTAND ANBRINGEN

NOTIZ:

• Leicht Es können Falten auftreten, das ist nicht ungewöhnlich. Dies hat keinen Einfluss auf die Garantie.

Die Poolfolie ist kein tragender Bestandteil des Pools. Sie ist nicht zur Stützung des Wassers ausgelegt . Das Gewicht des Wassers dient lediglich dazu, ein Auslaufen aus dem Pool zu verhindern.

Es wird empfohlen, dass Ihr Pool und Ihre Poolfolie das ganze Jahr über mit Wasser gefüllt bleiben .

Eine ordnungsgemäße Wintervorbereitung mit Abdeckungen und Kissen sowie Winterchemikalien ist empfohlen.

Lassen Sie den Pool bei kaltem Wetter nicht leerlaufen und ohne Wasser .

Lassen Sie die Folie nicht ohne Wasser in der Sonne liegen, da Vinyl sonst schrumpft .

PRODUKTPARAMETER

Modell 1	15x54x0,32
Bruttogewicht	14,3 kg
Farbe	Felswirbel
Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ15ft , 54inch deep
Verpackungsgröße	475 × 355 × 170 mm

Modell 2	8x0,7x0,8
Bruttogewicht	10,5 kg

Farbe	Kristall
Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ 8 Fuß , 27,5 Zoll tief
Verpackungsgröße	470 × 355 × 130 mm

Modell 3	10x0,7x0,8
Bruttogewicht	15,2 kg
Farbe	Kristall
Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ 10 Fuß , 27,5 Zoll tief
Verpackungsgröße	500 × 360 × 210 mm

Modell 4	18x52x0,4
Bruttogewicht	25,3 kg
Farbe	Felswirbel
Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ 18 Fuß , 52 Zoll tief
Verpackungsgröße	500 × 360 × 240 mm

Modell 5	24x52x0,4
Bruttogewicht	38,8 kg
Farbe	Felswirbel
Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ 24 Fuß , 52 Zoll tief
Verpackungsgröße	660 × 415 × 295 mm

Modell 6	24x52x0,4
Bruttogewicht	39,4 kg
Farbe	Felswirbel

Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ 24 Fuß , 52 Zoll tief
Verpackungsgröße	660 × 415 × 295 mm

Modell 7	27x52x0,4
Bruttogewicht	47,7 kg
Farbe	Felswirbel
Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ 27 Fuß , 52 Zoll tief
Verpackungsgröße	660 × 415 × 310 mm

Modell 8	350x120x0,8
Bruttogewicht	23,3 kg
Farbe	Blau
Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ 350,5 cm, 120 cm tief
Verpackungsgröße	500 × 370 × 235 mm

Modell 9	350x90x0,6
Bruttogewicht	16,5 kg
Farbe	Blau
Anwendbare Poolform	Runde
Geeignete Poolgröße	Φ 350,5 cm, 90 cm tief
Verpackungsgröße	490 × 390 × 200 mm

Modell 10	360x90x0,4
Bruttogewicht	11,9 kg
Farbe	Blau
Anwendbare Poolform	Runde

Geeignete Poolgröße	Φ 365,7 cm, 90 cm tief
Verpackungsgröße	470 × 350 × 120 mm

Modell 11	623x360x120x0,8
Bruttogewicht	40,9 kg
Farbe	Blau
Anwendbare Poolform	Oval
Geeignete Poolgröße	360 x 623 cm, 120 cm tief
Verpackungsgröße	660 × 415 × 295 mm

Modell 12	610x375x120x0,4
Bruttogewicht	22,3 kg
Farbe	Blau
Anwendbare Poolform	Oval
Geeignete Poolgröße	375 x 610 cm, 120 cm tief
Verpackungsgröße	500 × 400 × 225 mm

Modell 13	730x375x120x0,4
Bruttogewicht	26,8 kg
Farbe	Blau
Anwendbare Poolform	Oval
Geeignete Poolgröße	375 x 732 cm, 120 cm tief
Verpackungsgröße	600 × 400 × 235 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepublik China E-Mail: support@vevor.com

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Au-dessus du sol Revêtements de piscine

MODÈLE: 15 x 54 x 0,32 ; 8 x 0,7 x 0,8 ; 10 x 0,7 x 0,8 ; 18 x 52 x 0,4 ; 24 x 52 x 0,4 ; 27 x 52 x 0,4 ; 350 x 120 x 0,8 ; 350 x 90 x 0,6 ; 360 x 90 x 0,4 ; 623 x 360 x 120 x 0,8 ; 610 x 375 x 120 x 0,4 ; 730 x 375 x 120 x 0,4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODÈLE: 5 x 54 x 0,32, 8 x 0,7 x 0,8, 10 x 0,7 x 0,8, 18 x 52 x 0,4, 24 x 52 x 0,4, 24 x 52 x 0,4, 350 x 120 x 0,8, 350 x 90 x 0,6, 360 x 90 x 0,4, 623 x 360 x 120 x 0,8, 610 x 375 x 120 x 0,4, 730 x 375 x 120 x 0,4



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous

informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves. entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes. lors de l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues. ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet. produits seulement.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter le poids en toute sécurité. soutenir la bâche de piscine.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans la section suivante Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit . article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse qui

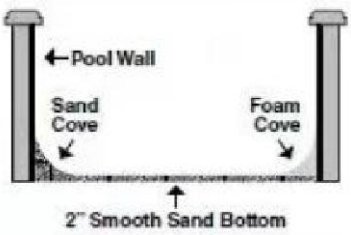
peut être utilisée en toute sécurité .
supporter une bâche de piscine entièrement chargée.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspecter avant chaque utilisation, ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagé .

CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

Revêtement de piscine* 1.
Autocollant étanche * 2,
manuel*1

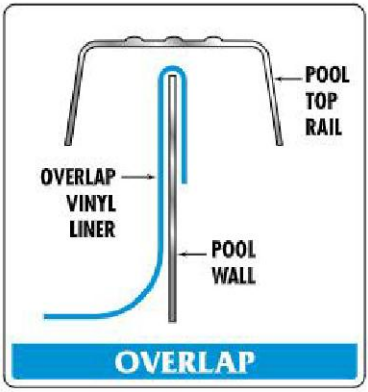
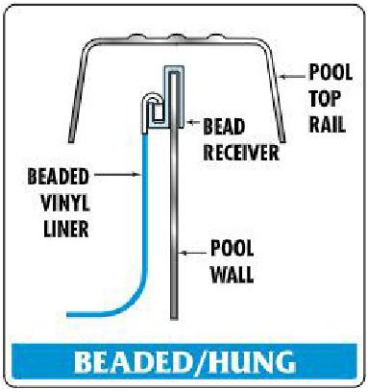
ÉTAPE D'ASSEMBLAGE





3. Enlevez toute l'herbe, les pierres et les racines de la piscine. zone plus 30 cm au-delà. Herbe et
Les mauvaises herbes pousseront à travers le revêtement en vinyle et ne sont pas couvert par la garantie.
4. La surface doit être plane ; étaler une couche de 5 cm (2 pouces) de fine couche. sable de maçon sur tout le fond à l'intérieur
Délimiter le mur de la piscine. Former une dalle de 15 x 15 cm en compactant le sable de maçonnerie. contre
Le long du périmètre du mur (comme indiqué sur le schéma), une couverture de piscine en mousse peut être utilisée à la place de sable de maçon.
3. Placez la bâche au centre de la piscine, dépliez-la et étalez-la au soleil pour lui permettre de chaud La température doit être supérieure à 70 °C.
4. Disposez le revêtement de manière à ce que les joints soudés du mur et du sol se trouvent au centre de la couverture. Les coutures doivent être égales et de niveau tout autour de la piscine. 5. Examiner dans vérifier qu'il n'y a pas d'ouvertures dans la couture ni aucune trace visible trous.
6. Soulevez les côtés de la doublure et drapez-la sur le mur en la laissant

libre. Fixez-la. Revêtement utilisant la margelle en plastique. Il peut être nécessaire d'utiliser un contrepoids sur l'un des côtés. Au bout de la piscine, tirez sur l'extrémité opposée pour tendre la bâche sur le fond. Pour les bâches à perles Pour les doublures, il suffit d'enclencher le bourrelet de doublure dans le récepteur de doublure.

QUATRE FAÇONS D'INSTALLER UNE REVÊTEMENT DE PISCINE :

	
Les plus courants au-dessus du sol Installation de revêtement de piscine. Pour piscines avec des hauteurs de mur de 48" à 52" .	Les doublures perlées simplifient la doublure remplacement - aucun démontage de Piscine requise ! Idéal aussi pour assurer Alignement correct du revêtement. Pour les piscines avec hauteurs de murs de 48" à 52" .

	
Si vous souhaitez un crochet en J installation que vous devrez utiliser notre UniBead doublures qui peuvent peuvent être installés soit en perles, soit en perles Crochet en J.	Les doublures UniBead peuvent être utilisées comme soit un Doublure à crochet en J ou à perles/suspendue. Peut être utilisée à la place d'un 52 O sur doublure de genoux.

11. Commencez à remplir la piscine d'eau jusqu'à environ 1,25 cm, puis lissez les plis sur le bord. Le fond de la piscine. Une brosse à poils souples peut être utile. N'essayez jamais d'éliminer les rides. en retirant le surplus de matériau par-dessus le bord de la piscine .
12. Au fur et à mesure que la piscine se remplit, retirez la margelle section par section sur le bord supérieur et ajustez-la. La longueur du mur peut être ajustée en ajoutant ou en retirant du matériau selon les besoins. Des poches d'air peuvent se former. Le niveau de l'eau monte. C'est normal.
9. Laissez l'eau remplir jusqu'à 3 pouces des sorties avant de couper les raccords de retour et Écumoire. Remplir la piscine jusqu'au niveau souhaité.

COLLER LES AUTOCOLLANTS « NE PAS PLONGER » SUR LA DOUBLURE À DEUX POUCES AU-DESSUS DU NIVEAU DE L'EAU

NOTE:

• Léger Des rides peuvent apparaître et sont normales. Cela n'affecte pas la garantie.

Le revêtement de la piscine n'est pas un élément structurel de celle-ci. Il n'est pas conçu pour supporter le poids de l'eau . Le poids de l'eau sert uniquement à empêcher les fuites de la piscine.

Il est conseillé de laisser votre piscine et sa bâche remplies d'eau toute l'année .

Une bonne préparation hivernale à l'aide de housses et d'oreillers ainsi que de produits chimiques d'hiver est essentielle. recommandé.

Ne videz pas la piscine et ne la laissez pas sans eau par temps froid .

Ne laissez pas une doublure sans eau au soleil, car le vinyle rétrécira .

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle 1	15X54X0,32
Poids brut	14,3 kg
Couleur	Tourbillon de rochers
Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Ø 4,57 m (15 pi) , profondeur 137 cm (54 po)
Taille du colis	475×355×170 mm

Modèle 2	8X0,7X0,8
Poids brut	10,5 kg

Couleur	Cristal
Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Φ 8 pi , 27,5 po de profondeur
Taille du colis	470×355×130 mm

Modèle 3	10x0,7x0,8
Poids brut	15,2 kg
Couleur	Cristal
Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Ø 3 m , profondeur 70 cm
Taille du colis	500×360×210 mm

Modèle 4	18x52x0,4
Poids brut	25,3 kg
Couleur	Tourbillon de rochers
Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Ø 5,5 m , profondeur 132 cm
Taille du colis	500×360×240 mm

Modèle 5	24x52x0,4
Poids brut	38,8 kg
Couleur	Tourbillon de rochers
Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Φ 24 pi , 52 po de profondeur
Taille de l'emballage	660×415×295 mm

Modèle 6	24x52x0,4
Poids brut	39,4 kg
Couleur	Tourbillon de rochers

Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Φ 24 pi , 52 po de profondeur
Taille du colis	660×415×295 mm

Modèle 7	27x52x0,4
Poids brut	47,7 kg
Couleur	Tourbillon de rochers
Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Φ 27 pi , 52 po de profondeur
Taille du colis	660×415×310 mm

Modèle 8	350x120x0,8
Poids brut	23,3 kg
Couleur	Bleu
Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Φ 350,5 cm, 120 cm de profondeur
Taille du colis	500×370×235 mm

Modèle 9	350x90x0,6
Poids brut	16,5 kg
Couleur	Bleu
Forme de piscine applicable	Rond
Taille de piscine appropriée	Φ 350,5 cm, 90 cm de profondeur
Taille du colis	490×390×200 mm

Modèle 10	360x90x0,4
Poids brut	11,9 kg
Couleur	Bleu
Forme de piscine applicable	Rond

Taille de piscine appropriée	Φ 365,7 cm, 90 cm de profondeur
Taille du colis	470×350×120 mm

Modèle 11	623x360x120x0,8
Poids brut	40,9 kg
Couleur	Bleu
Forme de piscine applicable	Ovale
Taille de piscine appropriée	360 x 623 cm, profondeur 120 cm
Taille du colis	660×415×295 mm

Modèle 12	610x375x120x0,4
Poids brut	22,3 kg
Couleur	Bleu
Forme de piscine applicable	Ovale
Taille de piscine appropriée	375 x 610 cm, profondeur 120 cm
Taille du colis	500×400×225 mm

Modèle 13	730x375x120x0,4
Poids brut	26,8 kg
Couleur	Bleu
Forme de piscine applicable	Ovale
Taille de piscine appropriée	375 x 732 cm, profondeur 120 cm
Taille du colis	600×400×235 mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 République populaire de Chine Courriel :

support@vevor.com

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

boven de grond Zwembadfolies

MODEL: 15x54x0,32 , 8x0,7x0,8, 10x0,7x0,8, 18x52x0,4, 24x52x0,4, 27x52x0,4, 350x120x0,8, 350x90x0,6, 360x90x0,4, 623x360x120x0,8, 610x375x120x0,4, 730x375x120x0,4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODEL: 5x54x0,32 , 8x0,7x0,8, 10x0,7x0,8, 18x52x0,4, 24x52x0,4, 24x52x0,4, 350x120x0,8, 350x90x0,6, 360x90x0,4, 623x360x120x0,8, 610x375x120x0,4, 730x375x120x0,4



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit Dit kan leiden tot ernstig letsel.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De productmogelijkheden gelden voor correct en volledig geassembleerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die veilig te gebruiken is. ondersteuning van de zwembadfolie.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die hieronder worden vermeld, zie de volgende pagina. Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Uitpakken en alle onderdelen in een schone werkruimte van elkaar scheiden.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen . item.
3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.
4. Alleen gebruiken op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die veilig kan worden gebruikt .
Een volledig gevulde zwembadfolie ondersteunen.
5. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.

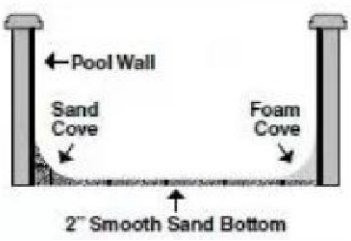
6. Controleer vóór elk gebruik; gebruik het apparaat niet als onderdelen loszitten of beschadigd .

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

Zwembadfolie* 1.
lekvrije sticker * 2,
handleiding*1

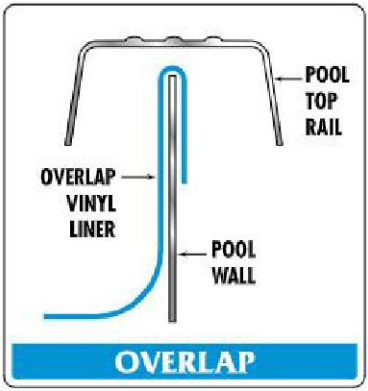
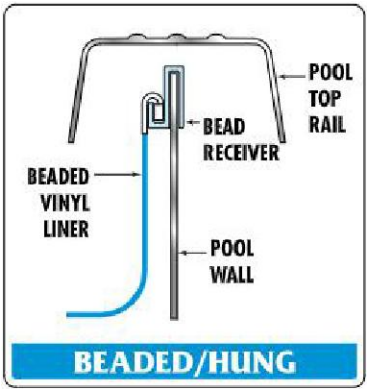
MONTAGESTAP

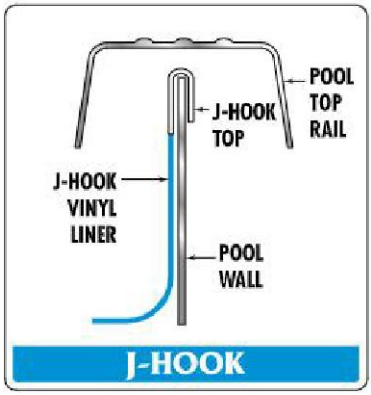
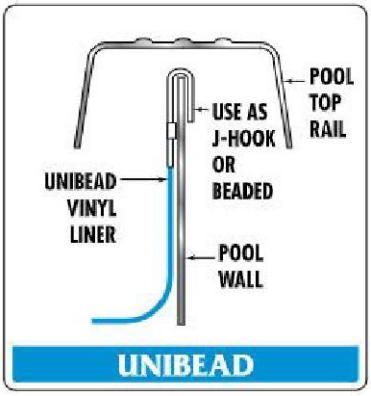


4. Verwijder al het gras, de stenen en de wortels uit het zwembad. gebied plus 30 cm daarbuiten. Gras en
Onkruid zal door de vinylfolie heen groeien en is niet geschikt. gedekt door de garantie.
5. Het oppervlak moet vlak zijn; breng een laag van 5 cm fijn materiaal aan. metselzand over de gehele bodem binnen De randen van het zwembad. Vorm een laag van 15 x 15 cm door het metselzand aan te stampen. tegen
Omtrek van de muur (zoals weergegeven in het diagram), kan een schuimrubberen zwembadafdekking worden gebruikt in plaats van... metselzand.
3. Plaats de liner in het midden van het zwembad, vouw de liner open en spreid hem uit in de zon zodat hij kan uitharden. warm Omhoog. De temperatuur moet boven de 70 ℃ zijn.
4. Plaats de bekleding zo dat de lasnaden van de wand en de vloer in het midden vallen. de afdekking. De naden moeten gelijkmatig en waterpas rondom het zwembad zijn. 5. Onderzoek in om er zeker van te zijn dat er geen openingen in de naad zitten of andere zichtbare gaten.
6. Til de zijkanten van de voering op en drapeer deze over de muur, waarbij u de voering los laat hangen. Bevestig de voering met behulp van de plastic afdekrand. Het kan nodig zijn om een contragewicht te gebruiken. aan het uiteinde van het zwembad, trek dan aan het tegenoverliggende

uiteinde om de liner over de bodem te spannen. Voor kralen Voor het bevestigen van de voering, klikt u de rand van de voering eenvoudig vast in de daarvoor bestemde houder.

VIER MANIEREN OM EEN ZWEMBADFOLIE TE INSTALLEREN:

	
De meest voorkomende bovengrondse Installatie van zwembadfolie. Voor zwembaden. met wandhoogtes van 48"-52" .	Inlegkruisjes vereenvoudigen het inlegkruisje. vervanging - geen demontage nodig Zwembad vereist! Ook ideaal om gerust te stellen Correcte uitlijning van de liner. Voor zwembaden met wandhoogtes van 48" tot 52" .

	
Als u een J-haak wilt Voor de installatie moet u gebruikmaken van... onze UniBead voeringen die kunnen kan worden geïnstalleerd als met kralen of J-haak .	UniBead-voeringen kunnen worden gebruikt als ofwel een J-haak of kralen/ophangvoering. Kan in plaats daarvan gebruikt worden. van een 52 Over schootvoering.

13.Begin met het vullen van het zwembad met water tot ongeveer 1,2 cm (1/2 inch) en strijk vervolgens de rimpels glad. bodem van het zwembad. Een zachte borstel kan handig zijn. Probeer nooit rimpels te verwijderen. door overtollig materiaal over de rand van het zwembad te trekken .

14.Verwijder bij het vullen van het zwembad de randbekleding sectie voor sectie langs de bovenrand en pas deze aan. De wandlengte kan worden aangepast door naar behoefte materiaal toe te voegen of te verwijderen. Er kunnen luchtbellen ontstaan als gevolg van Het waterpeil stijgt. Dit is normaal.

9. Laat het water tot op 7,5 cm van de uitlaten komen voordat u de retourfittingen monteert . Skimmer. Vul het zwembad tot het gewenste niveau is bereikt.

Bevestig stickers met de tekst "NIET DUIKKEN" aan de zwemvoering, twee centimeter boven het wateroppervlak.

OPMERKING:

• Licht Er kunnen rimpels ontstaan, dit is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op de garantie.

• De zwembadfolie is geen structureel onderdeel van het zwembad. Deze is niet ontworpen om het zwembad te ondersteunen. Het gewicht van het water dient er alleen voor om te voorkomen dat er water uit het zwembad lekt.

Het wordt aangeraden om uw zwembad en liner het hele jaar door met water te laten staan .

Een goede winterklaarmaking met behulp van hoezen en kussens in combinatie met winterchemicaliën is essentieel. aanbevolen.

Laat het zwembad niet leeglopen en laat het bij koud weer niet zonder water achter .

Laat een liner niet zonder water in de zon liggen, want vinyl zal krimpen .

PRODUCTPARAMETER

Model 1	15X54X0.32
Brutogewicht	14,3 kg
Kleur	Rotswerveling
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ15ft , 54 inch diep
Verpakkingsgrootte	475×355×170 mm

Model 2	8X0.7X0.8
Brutogewicht	10,5 kg
Kleur	Kristal
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 8 ft , 27,5 inch diep
Verpakkingsgrootte	470×355×130 mm

Model 3	10x0,7x0,8
Brutogewicht	15,2 kg
Kleur	Kristal
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 10 ft , 27,5 inch diep
Verpakkingsgrootte	500×360×210 mm

Model 4	18x52x0.4
Brutogewicht	25,3 kg
Kleur	Rotswerveling
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 18 ft , 52 inch diep
Verpakkingsgrootte	500×360×240 mm

Model 5	24x52x0.4
Brutogewicht	38,8 kg
Kleur	Rotswerveling
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 24 ft , 52 inch diep
Verpakkingsgrootte	660×415×295 mm

Model 6	24x52x0.4

Brutogewicht	39,4 kg
Kleur	Rotswerveling
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 24 ft , 52 inch diep
Verpakkingsgrootte	660×415×295 mm

Model 7	27x52x0.4
Brutogewicht	47,7 kg
Kleur	Rotswerveling
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 27 ft , 52 inch diep
Verpakkingsgrootte	660×415×310 mm

Model 8	350x120x0.8
Brutogewicht	23,3 kg
Kleur	Blauw
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 350,5 cm, 120 cm diep
Verpakkingsgrootte	500×370×235 mm

Model 9	350x90x0,6
Brutogewicht	16,5 kg
Kleur	Blauw
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 350,5 cm, 90 cm diep
Verpakkingsgrootte	490×390×200 mm

Model 10	360x90x0.4
Brutogewicht	11,9 kg

Kleur	Blauw
Toepasselijke zwembadvorm	Rond
Geschikte zwembadgrootte	Φ 365,7 cm, 90 cm diep
Verpakkingsgrootte	470×350×120 mm

Model 11	623x360x120x0.8
Brutogewicht	40,9 kg
Kleur	Blauw
Toepasselijke zwembadvorm	Ovaal
Geschikte zwembadgrootte	360*623 cm, 120 cm diep
Verpakkingsgrootte	660×415×295 mm

Model 12	610x375x120x0.4
Brutogewicht	22,3 kg
Kleur	Blauw
Toepasselijke zwembadvorm	Ovaal
Geschikte zwembadgrootte	375*610 cm, 120 cm diep
Verpakkingsgrootte	500×400×225 mm

Model 13	730x375x120x0.4
Brutogewicht	26,8 kg
Kleur	Blauw
Toepasselijke zwembadvorm	Ovaal
Geschikte zwembadgrootte	375*732 cm, 120 cm diep
Verpakkingsgrootte	600×400×235 mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepubliek China E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ovan jord Poolfoder

MODELL: 15x54x0,32 , 8x0,7x0,8, 10x0,7x0,8, 18x52x0,4, 24x52x0,4, 27x52x0,4, 350x120x0,8, 350x90x0,6, 360x90x0,4, 623x360x120x0,8, 610x375x120x0,4, 730x375x120x0,4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODELL: 5x54x0,32 , 8x0,7x0,8, 10x0,7x0,8, 18x52x0,4, 24x52x0,4, 24x52x0,4, 350x120x0,8, 350x90x0,6, 360x90x0,4, 623x360x120x0,8, 610x375x120x0,4, 730x375x120x0,4



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSl-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer poolfodret.
8. För ytterligare information om de delar som listas på följande sidorna, vänligen se monteringsschemat i den här manualen. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

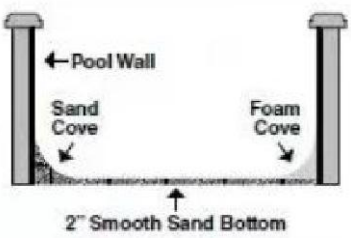
1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan ... stödja en fullt lastad poolliner.
5. Använd endast enligt avsikten.
6. Kontrollera före varje användning, använd inte om delar är lösa eller skadad .

SPARA DENNA HANDBOK

DELLISTA

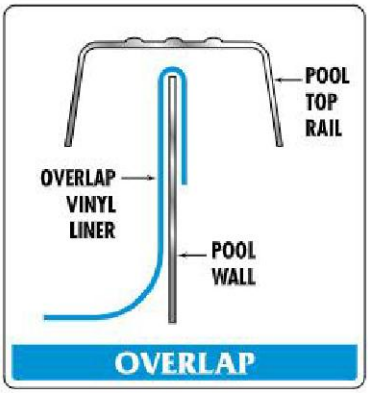
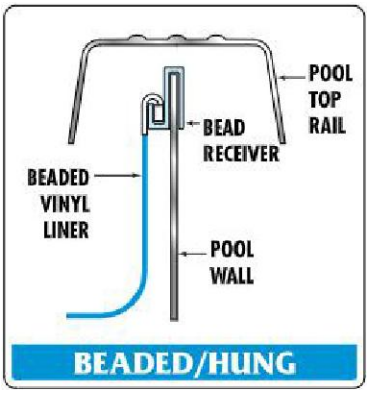
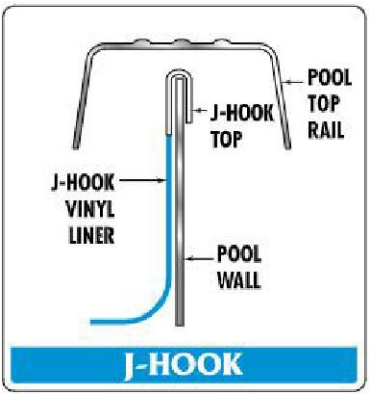
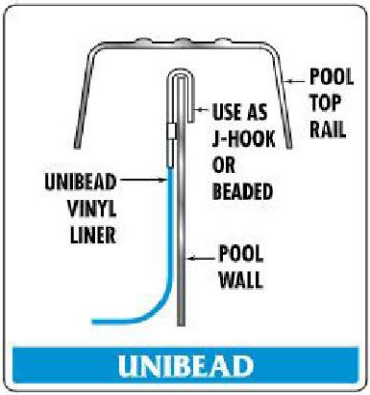
Poolfoder* 1.
läckagesäker klistermärke * 2,
manuell*1

MONTERINGSSTEG



5. Ta bort allt gräs, stenar och rötter i poolen område plus 30 cm bortom. Gräs och
ogräs växer genom vinylfoder och är inte täckt av garanti.
6. Ytan måste vara jämn, applicera ett 5 cm lager fint material murarsand över hela botten inuti
poolväggens gränser. Bilda ett 15 x 15 cm täcke genom att komprimera mursanden mot
väggens omkrets (som visas i diagrammet), kan skumplastöverdrag användas istället för murarsand.
3. Placera fodret i mitten av poolen, vik ut fodret och bred ut det i solen så att det kan värma upp. Temperaturen bör vara över 70 ℃.
4. Arrangera fodret så att de svetsade skarvarna på väggen och golvet faller i mitten av locket. Sömmarna ska vara lika och i jämnhöjd runt poolen5. 5. Undersök i för att se till att det inte finns några öppningar i sömmen eller några synliga hål.
6. Lyft sidorna på fodret och drapera det över väggen, men låt fodret vara löst. Fäst fodret med hjälp av plasthöljet. Det kan vara nödvändigt att använda en motvikt på en av dem änden av poolen, dra sedan i motsatt ände för att sträcka fodret över golvet. För pärlstav fodren, klicka helt enkelt fast foderpärlan i fodermottagaren.

FYRA SÄTT ATT INSTALLERA POOLFODER:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Den vanligaste ovan mark installation av poolfoder. För pooler med vägghöjder från 48"-52" .</td>
<td>Pärlformade foder förenklar fodret utbyte - ingen demontering av pool krävs! Även utmärkt för att försäkra korrekt linerjustering. För pooler med vägghöjder från 48"-52" .</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Om du önskar en J-Hook-typ installationen du behöver använda vår UniBead foder som kan installeras antingen som pärlstav</td>
<td>UniBead-foder kan användas som antingen en J-krok eller pärlstav/hängande foder. Kan användas på plats av en 52 över</td>
</tr>
</table>

eller J-Hook .	knäfodral.

15.Börja fylla poolen med vatten till ungefär 1,25 cm och släta sedan ut veck på poolens botten. En mjuk borste kan vara till hjälp. Försök aldrig att ta bort rynkor genom att dra överflödigt material över poolkanten .
16.Allt eftersom poolen fylls, ta bort skyddet en sektion i taget runt den övre kanten och justera vägglängd genom att lägga till eller ta bort material efter behov. Luftfickor kan bildas när Vattennivån stiger. Detta är normalt.
9. Låt vattnet fyllas upp till inom 7,5 cm från utloppen innan du skär in returkopplingar och skimmer. Fyll poolen tills önskad nivå är uppnådd.

FÄST "DYK INTE"-KLISTREMÄRKEN PÅ FODRET TVÅ tum över vattennivån

NOTERA:

- Lätt Rynkor kan uppstå och är inte ovanliga. Detta påverkar inte garantin.
- Poolfodret är inte en strukturell del av poolen. Det är inte konstruerat för att stödja endast vattenvikten för att förhindra att vatten läcker från poolen.

Det rekommenderas att din pool och liner lämnas stående med vatten året runt .
Korrekt vinterförvaring med överdrag och kuddar tillsammans med vinterkemikalier är rekommenderad.
Töm inte poolen och lämna den inte utan vatten i kallt väder .
Lämna inte ett foder utan vatten i solen eftersom vinylen kommer att krympa .

PRODUKTPARAMETER

Modell 1	15X54X0.32
Bruttovikt	14,3 kg
Färg	Stenblocksvirvel
Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ15 fot , 54 tum djup
Paketstorlek	475×355×170 mm

Modell 2	8X0,7X0,8
Bruttovikt	10,5 kg
Färg	Kristall
Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ 8 fot , 27,5 tum djup
Paketstorlek	470×355×130 mm

Modell 3	10x0,7x0,8
Bruttovikt	15,2 kg
Färg	Kristall
Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ 10 fot , 27,5 tum djup
Paketstorlek	500×360×210 mm

Modell 4	18x52x0,4
Bruttovikt	25,3 kg
Färg	Stenblocksvirvel

Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ 18 fot , 52 tum djup
Paketstorlek	500×360×240 mm

Modell 5	24x52x0,4
Bruttovikt	38,8 kg
Färg	Stenblocksvirvel
Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ 24 fot , 52 tum djup
Paketstorlek	660×415×295 mm

Modell 6	24x52x0,4
Bruttovikt	39,4 kg
Färg	Stenblocksvirvel
Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ 24 fot , 52 tum djup
Paketstorlek	660×415×295 mm

Modell 7	27x52x0,4
Bruttovikt	47,7 kg
Färg	Stenblocksvirvel
Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ 27 fot , 52 tum djup
Paketstorlek	660×415×310 mm

Modell 8	350x120x0,8
Bruttovikt	23,3 kg
Färg	Blå
Tillämplig poolform	Rund

Lämplig poolstorlek	Φ 350,5 cm, 120 cm djup
Paketstorlek	500×370×235 mm

Modell 9	350x90x0,6
Bruttovikt	16,5 kg
Färg	Blå
Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ 350,5 cm, 90 cm djup
Paketstorlek	490×390×200 mm

Modell 10	360x90x0,4
Bruttovikt	11,9 kg
Färg	Blå
Tillämplig poolform	Rund
Lämplig poolstorlek	Φ 365,7 cm, 90 cm djup
Paketstorlek	470×350×120 mm

Modell 11	623x360x120x0,8
Bruttovikt	40,9 kg
Färg	Blå
Tillämplig poolform	Oval
Lämplig poolstorlek	360*623 cm, 120 cm djup
Paketstorlek	660×415×295 mm

Modell 12	610x375x120x0,4
Bruttovikt	22,3 kg
Färg	Blå
Tillämplig poolform	Oval
Lämplig poolstorlek	375*610 cm, 120 cm djup

Paketstorlek	500×400×225 mm

Modell 13	730x375x120x0,4
Bruttovikt	26,8 kg
Färg	Blå
Tillämplig poolform	Oval
Lämplig poolstorlek	375*732 cm, 120 cm djup
Paketstorlek	600×400×235 mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sobre el suelo Revestimientos de piscinas

MODELO: 15X54X0.32 , 8X0.7X0.8, 10x0.7x0.8, 18x52x0.4, 24x52x0.4, 27x52x0.4, 350x120x0.8, 350x90x0.6, 360x90x0.4, 623x360x120x0.8, 610x375x120x0.4, 730x375x120x0.4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODELO: 5X54X0.32 , 8X0.7X0.8, 10x0.7x0.8, 18x52x0.4, 24x52x0.4, 24x52x0.4, 350x120x0.8, 350x90x0.6, 360x90x0.4, 623x360x120x0.8, 610x375x120x0.4, 730x375x120x0.4



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, puede... provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSl y guantes de trabajo resistentes. Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas. o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente. Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. soporte del revestimiento de la piscina.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de montaje en este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él . artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar temperaturas de hasta 40 °C .
soportar un revestimiento de piscina completamente cargado.
5. Úselo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso, no lo use si las piezas están sueltas o

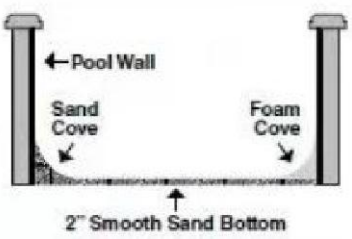
dañado .

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

Revestimiento de piscina* 1.
Pegatinas a prueba de fugas * 2,
manual*1

PASO DE MONTAJE



6. Retire todo el césped, las rocas y las raíces de la piscina. área más 1 pie más allá. Césped y
Las malas hierbas crecerán a través del revestimiento de vinilo y no son Cubierto por la garantía.

7. La superficie debe estar nivelada, extender una capa de 2" de pintura fina. Arena de albañil sobre todo el fondo dentro
Los límites del muro de la piscina. Forme una cubierta de 15 x 15 cm compactando la arena de albañil. contra
perímetro de la pared (como se muestra en el diagrama), se puede utilizar una cubierta de espuma para piscina en lugar de arena de albañil.

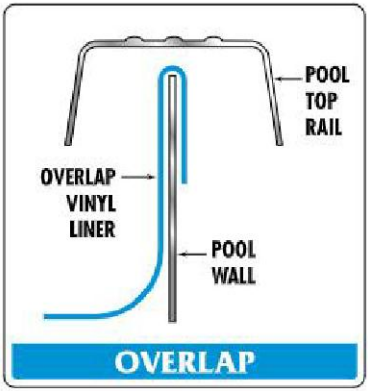
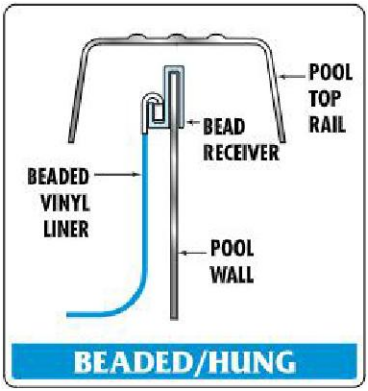
3. Coloque el revestimiento en el centro de la piscina, desdóblelo y extiéndalo al sol para que se seque. cálido Arriba. La temperatura debe ser superior a 70 ℃.

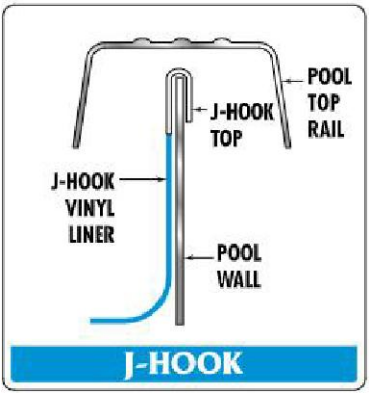
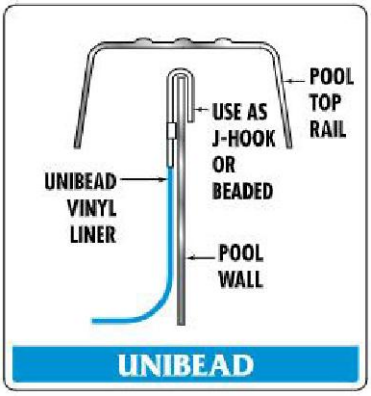
4. Coloque el revestimiento de manera que las costuras soldadas de la pared y el piso queden en el centro. la cubierta. Las costuras deben ser iguales y niveladas alrededor de la piscina. 5. Examine en er para asegurarse de que no haya aberturas en la costura ni ninguna parte visible agujeros.

6. Levante los lados del revestimiento y colóquelo sobre la pared, dejándolo suelto. Fije el revestimiento utilizando el casquillo de plástico. Puede ser necesario utilizar un contrapeso en uno extremo de la piscina, luego tire del extremo opuesto para estirar el revestimiento por el suelo.

Para cuentas revestimientos, simplemente encaje el cordón del revestimiento en el receptor del revestimiento.

CUATRO FORMAS DE INSTALAR EL REVESTIMIENTO DE LA PISCINA:

	
El más común sobre el suelo Instalación de revestimientos para piscinas. Para piscinas. con alturas de pared de 48" a 52" .	Los revestimientos con cuentas simplifican el revestimiento reemplazo -sin desmontaje de ¡Se requiere piscina! También es ideal para asegurar Alineación correcta del revestimiento. Para piscinas con Alturas de pared de 48" a 52" .

	
Si desea un tipo de gancho en J instalación que necesitarás usar Nuestro UniBead revestimientos que pueden se puede instalar como con cuentas o Gancho en forma de J.	Los revestimientos UniBead se pueden utilizar como ya sea un Gancho en J o revestimiento con cuentas/colgado. Se puede usar en su lugar. de un 52 O ver revestimiento de regazo.

17.Comience a llenar la piscina con agua hasta aproximadamente 1/2" y luego alise las arrugas en la Suelo de la piscina. Un cepillo de cerdas suaves puede ser útil. Nunca intente eliminar las arrugas. tirando el exceso de material hacia el costado de la piscina .

18.A medida que la piscina se llena, retire el borde una sección a la vez alrededor del borde superior y ajuste el longitud de la pared añadiendo o quitando material según sea necesario. Se pueden formar bolsas de aire como El nivel del agua está subiendo.Esto es normal.

9. Deje que el agua se llene hasta 3" de las salidas antes de cortar los accesorios de retorno y Skimmer. Llene la piscina hasta alcanzar el nivel deseado .

PEGAR PEGATINAS DE "NO BUCEAR" AL REVESTIMIENTO A DOS PULGADAS SOBRE EL NIVEL DEL AGUA

NOTA:

- Ligero Pueden aparecer arrugas y no son inusuales. Esto no afecta la garantía.
- El revestimiento de la piscina no es una parte estructural de la piscina.

No está diseñado para soportar la peso del agua únicamente para evitar que el agua se escape de la piscina.
Se sugiere que su piscina y revestimiento permanezcan con agua durante todo el año .
Una preparación adecuada para el invierno utilizando fundas y almohadas junto con productos químicos de invierno es recomendado.
No vacíe la piscina y déjela sin agua cuando haga frío .
No deje el revestimiento sin agua al sol ya que el vinilo se encogerá .

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo 1	15X54X0.32
Peso bruto	14,3 kilos
Color	Remolino de rocas
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ15 pies , 54 pulgadas de profundidad
Tamaño del paquete	475×355×170 mm

Modelo 2	8X0.7X0.8

Peso bruto	10,5 kilos
Color	Cristal
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 8 pies , 27,5 pulgadas de profundidad
Tamaño del paquete	470×355×130 mm

Modelo 3	10x0,7x0,8
Peso bruto	15,2 kilogramos
Color	Cristal
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 10 pies , 27,5 pulgadas de profundidad
Tamaño del paquete	500×360×210 mm

Modelo 4	18x52x0.4
Peso bruto	25,3 kilos
Color	Remolino de rocas
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 18 pies , 52 pulgadas de profundidad
Tamaño del paquete	500×360×240 mm

Modelo 5	24x52x0.4
Peso bruto	38,8 kilogramos
Color	Remolino de rocas
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 24 pies , 52 pulgadas de profundidad
Tamaño del paquete	660×415×295 mm

Modelo 6	24x52x0.4
Peso bruto	39,4 kilogramos
Color	Remolino de rocas
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 24 pies , 52 pulgadas de profundidad
Tamaño del paquete	660×415×295 mm

Modelo 7	27x52x0.4
Peso bruto	47,7 kilos
Color	Remolino de rocas
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 27 pies , 52 pulgadas de profundidad
Tamaño del paquete	660×415×310 mm

Modelo 8	350x120x0.8
Peso bruto	23,3 kilos
Color	Azul
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 350,5 cm, 120 cm de profundidad
Tamaño del paquete	500×370×235 mm

Modelo 9	350x90x0.6
Peso bruto	16,5 kilos
Color	Azul
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 350,5 cm, 90 cm de profundidad

Tamaño del paquete	490×390×200 mm

Modelo 10	360x90x0.4
Peso bruto	11,9 kilos
Color	Azul
Forma de piscina aplicable	Redondo
Tamaño de piscina adecuado	Φ 365,7 cm, 90 cm de profundidad
Tamaño del paquete	470×350×120 mm

Modelo 11	623x360x120x0.8
Peso bruto	40,9 kilos
Color	Azul
Forma de piscina aplicable	Oval
Tamaño de piscina adecuado	360*623cm, 120cm de profundidad
Tamaño del paquete	660×415×295 mm

Modelo 12	610x375x120x0.4
Peso bruto	22,3 kilos
Color	Azul
Forma de piscina aplicable	Oval
Tamaño de piscina adecuado	375*610cm, 120cm de profundidad
Tamaño del paquete	500×400×225 mm

Modelo 13	730x375x120x0.4
Peso bruto	26,8 kg
Color	Azul

Forma de piscina aplicable	Oval
Tamaño de piscina adecuado	375*732cm, 120cm de profundidad
Tamaño del paquete	600×400×235 mm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 República Popular China Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Fuori terra Rivestimenti per piscine

MODELLO: 15X54X0.32 , 8X0.7X0.8, 10x0.7x0.8, 18x52x0.4, 24x52x0.4, 27x52x0.4, 350x120x0.8, 350x90x0.6, 360x90x0.4, 623x360x120x0.8, 610x375x120x0.4, 730x375x120x0.4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODELLO: 5X54X0.32 , 8X0.7X0.8, 10x0.7x0.8, 18x52x0.4, 24x52x0.4, 24x52x0.4, 350x120x0.8, 350x90x0.6, 360x90x0.4, 623x360x120x0.8, 610x375x120x0.4, 730x375x120x0.4



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati dall'ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a supporto del rivestimento della piscina.
8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio in questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto . articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza .

supportare un rivestimento per piscina completamente carico.

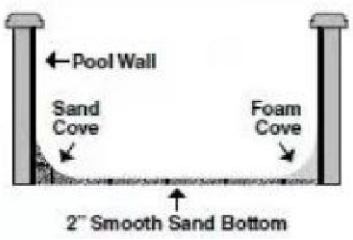
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo, non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiato .

CONSERVARE QUESTO MANUALE

ELENCO DEI PEZZI

Rivestimento per piscina* 1.
adesivo anti-perdita * 2,
manuale*1

FASE DI MONTAGGIO



7. Rimuovere tutta l'erba, le rocce e le radici all'interno della piscina area più 1 piede oltre. Erba e
le erbacce cresceranno attraverso il rivestimento in vinile e non sono coperto da garanzia.

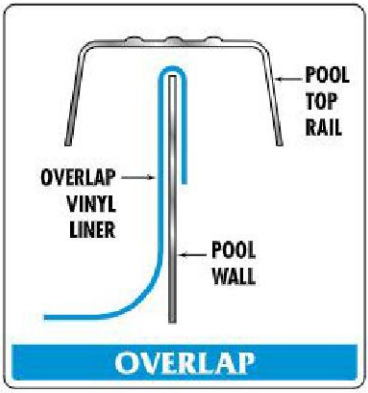
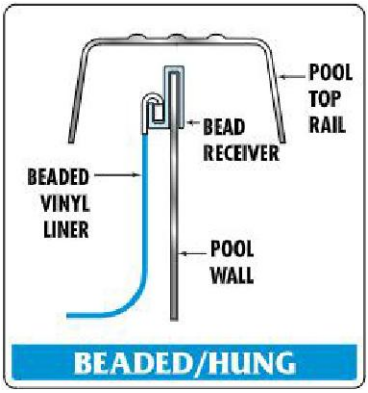
8. La superficie deve essere piana, stendere uno strato di 2" di fine sabbia da muratore su tutto il fondo all'interno
i confini della parete della piscina. Formare una copertura di 15x15 cm compattando la sabbia da muratura contro
perimetro del muro (come mostrato nel diagramma), è possibile utilizzare una copertura in schiuma per piscina al posto di sabbia da muratore.

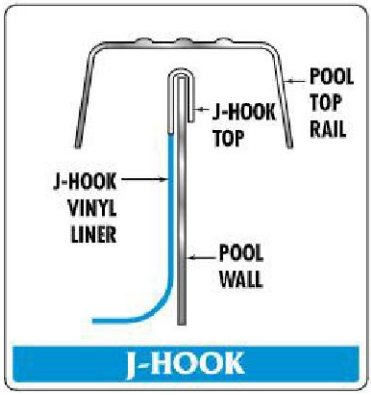
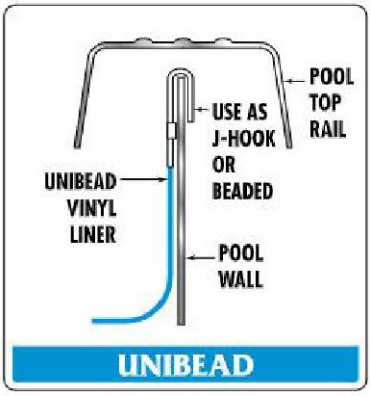
3. Posizionare il rivestimento al centro della piscina, aprirlo e stenderlo al sole per consentirgli di Caldo su. La temperatura dovrebbe essere superiore a 70 ℃.

4. Disporre il rivestimento in modo che le saldature del muro e del pavimento cadano al centro di la copertura. Le cuciture devono essere uguali e livellate intorno alla piscina5. 5. Esaminare in per assicurarsi che non ci siano aperture nella cucitura o parti visibili buchi.

6. Sollevare i lati del rivestimento e drappeggiarlo sul muro lasciandolo allentato. Fissare il rivestimento utilizzando la copertura in plastica. potrebbe essere necessario utilizzare un contrappeso su uno estremità della piscina, quindi tirare l'estremità opposta per tendere il liner sul pavimento. Per perline rivestimenti, basta agganciare la perlina del rivestimento nel relativo ricevitore.

QUATTRO MODI PER INSTALLARE IL RIVESTIMENTO DELLA PISCINA:

	
Il più comune fuori terra installazione del rivestimento della piscina. Per piscine con altezze delle pareti da 48" a 52" .	Le fodere perline semplificano la fodera sostituzione -nessuno smontaggio di piscina richiesta! Ottimo anche per garantire corretto allineamento del rivestimento. Per piscine con altezze delle pareti da 48" a 52" .

	
Se desideri un tipo J-Hook installazione che dovrai utilizzare il nostro UniBead rivestimenti che possono essere installato come Beaded o Gancio a J.	I rivestimenti UniBead possono essere utilizzati come o un Gancio a J o rivestimento con perline/appeso. Può essere utilizzato in posizione di un 52 Oltre rivestimento per le ginocchia.

19.Inizia a riempire la piscina con acqua fino a circa 1/2 pollice, quindi appiana le rughe sulla fondo della piscina. Una spazzola a setole morbide può essere utile. Non cercare mai di eliminare le pieghe tirando il materiale in eccesso oltre il bordo della piscina .

20.Man mano che la piscina si riempie, rimuovere il bordo una sezione alla volta attorno al bordo superiore e regolare il lunghezza della parete aggiungendo o rimuovendo materiale secondo necessità. Possono formarsi sacche d'aria come il livello dell'acqua sta salendo. Questo è normale.

9. Lasciare che l'acqua riempia fino a 3" dalle uscite prima di tagliare i raccordi di ritorno e skimmer. Riempire la piscina fino a raggiungere il livello desiderato .

APPLICARE GLI ADESIVI "NON IMMERGERSI" AL RIVESTIMENTO A DUE POLLICI DAL LIVELLO DELL'ACQUA

NOTA:

- Lieve potrebbero comparire delle pieghe, che non sono insolite. Ciò non pregiudica la garanzia.
- Il rivestimento della piscina non è una parte strutturale della piscina. Non è progettato per supportare la solo il peso dell'acqua per evitare che l'acqua fuoriesca dalla piscina.

Si consiglia di lasciare la piscina e il rivestimento immersi nell'acqua tutto l'anno .
Una corretta preparazione invernale utilizzando coperte e cuscini insieme a prodotti chimici invernali è raccomandato.
Non svuotare la piscina e lasciarla senza acqua quando fa freddo .
Non lasciare il rivestimento al sole senza acqua, perché il vinile si restringe .

PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello 1	15X54X0.32
Peso lordo	14,3 kg
Colore	Vortice di massi
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ15 piedi , 54 pollici di profondità
Dimensioni del pacchetto	475×355×170mm

Modello 2	8X0.7X0.8
Peso lordo	10,5 kg
Colore	Cristallo
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 8 piedi , 27,5 pollici di profondità
Dimensioni del pacchetto	470×355×130mm

Modello 3	10x0,7x0,8
Peso lordo	15,2 kg
Colore	Cristallo
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 10 piedi , 27,5 pollici di profondità
Dimensioni del pacchetto	500×360×210mm

Modello 4	18x52x0,4
Peso lordo	25,3 kg
Colore	Vortice di massi
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 18 piedi , 52 pollici di profondità
Dimensioni del pacchetto	500×360×240mm

Modello 5	24x52x0,4
Peso lordo	38,8 kg
Colore	Vortice di massi
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 24 piedi , 52 pollici di profondità
Dimensioni del pacchetto	660×415×295mm

Modello 6	24x52x0,4
Peso lordo	39,4 kg
Colore	Vortice di massi
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 24 piedi , 52 pollici di profondità
Dimensioni del pacchetto	660×415×295mm

Modello 7	27x52x0,4
Peso lordo	47,7 kg
Colore	Vortice di massi
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 27 piedi , 52 pollici di profondità
Dimensioni del pacchetto	660×415×310mm

Modello 8	350x120x0,8
Peso lordo	23,3 kg
Colore	Blu
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 350,5 cm, profondità 120 cm
Dimensioni del pacchetto	500×370×235mm

Modello 9	350x90x0,6
Peso lordo	16,5 kg
Colore	Blu
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 350,5 cm, profondità 90 cm
Dimensioni del pacchetto	490×390×200mm

Modello 10	360x90x0.4

Peso lordo	11,9 kg
Colore	Blu
Forma della piscina applicabile	Girare
Dimensioni adatte della piscina	Φ 365,7 cm, profondità 90 cm
Dimensioni del pacchetto	470×350×120mm

Modello 11	623x360x120x0.8
Peso lordo	40,9 kg
Colore	Blu
Forma della piscina applicabile	Ovale
Dimensioni adatte della piscina	360*623cm, 120cm di profondità
Dimensioni del pacchetto	660×415×295mm

Modello 12	610x375x120x0,4
Peso lordo	22,3 kg
Colore	Blu
Forma della piscina applicabile	Ovale
Dimensioni adatte della piscina	375*610cm, 120cm di profondità
Dimensioni del pacchetto	500×400×225mm

Modello 13	730x375x120x0,4
Peso lordo	26,8 kg
Colore	Blu
Forma della piscina applicabile	Ovale
Dimensioni adatte della piscina	375*732cm, 120cm di profondità
Dimensioni del pacchetto	600×400×235mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Nad ziemią Wykładziny basenowe

MODEL: 15X54X0,32 , 8X0,7X0,8, 10x0,7x0,8, 18x52x0,4, 24x52x0,4, 27x52x0,4, 350x120x0,8, 350x90x0,6, 360x90x0,4, 623x360x120x0,8, 610x375x120x0,4, 730x375x120x0,4

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Above Ground Pool Liners

MODEL: 5X54X0,32 , 8X0,7X0,8, 10x0,7x0,8, 18x52x0,4, 24x52x0,4, 24x52x0,4, 350x120x0,8, 350x90x0,6, 360x90x0,4, 623x360x120x0,8, 610x375x120x0,4, 730x375x120x0,4



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. podczas montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujące wykładzinę basenu.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, stron, zapoznaj się ze schematem montażu w tej instrukcji. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu . przedmiot.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Używaj wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie ...

obsługuje w pełni załadowaną wykładzinę basenową.

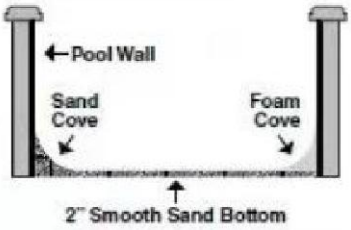
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem sprawdź, nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone. uszkodzony .

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

Wykładzina basenowa* 1.
naklejka zabezpieczająca przed przeciekaniem * 2,
instrukcja*1

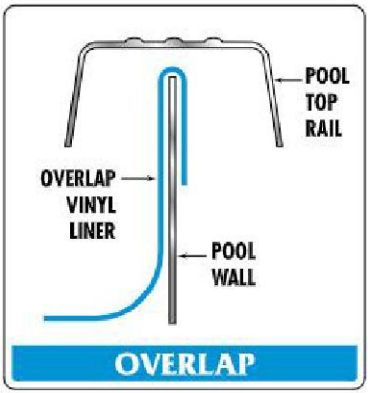
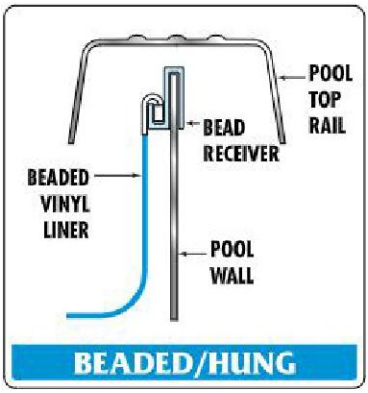
KROK MONTAŻU

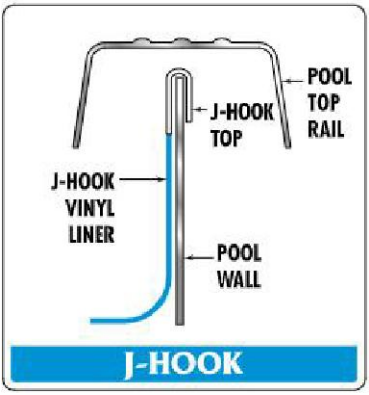
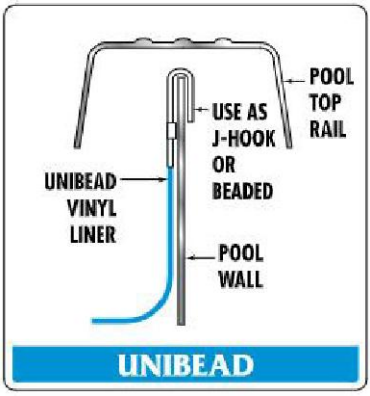


8. Usuń całą trawę, kamienie i korzenie z basenu obszar plus 1 stopę dalej. Trawa i chwasty będą rosły przez wykładzinę winylową i nie będą objęte gwarancją.
9. Powierzchnia musi być równa, rozprowadź 2-calową warstwę drobnego podkładu piasek murarski na całym dnie wewnątrz
Ograniczenia ściany basenu. Uformuj pokrywę o wymiarach 6"x6", zagęszczając piasek murarski. przeciwko
obwód ściany (jak pokazano na schemacie), zamiast niej można zastosować piankową pokrywę basenową piasek murarski.
3. Umieść wkładkę na środku basenu, rozłóż ją i rozłóż na słońcu, aby umożliwić jej wyschnięcie. ciepły w górę. Temperatura powinna być wyższa niż 70 ℃.
4. Ułóż wykładzinę tak, aby spoiny ściany i podłogi znajdowały się w środku pokrywę. Szwy powinny być równe i równe wokół basenu. 5. Sprawdź w aby upewnić się, że nie ma żadnych otworów w szwie ani widocznych dziury.
6. Podnieś boki wykładziny i rozłóż ją na ścianie, pozostawiając wykładzinę luźno. Zapnij wkładkę z wykorzystaniem plastikowego wykończenia. może być konieczne użycie przeciwwagi na jednym koniec basenu, a następnie pociągnij za przeciwległy koniec, aby rozciągnąć folię na podłodze. W

przypadku koralików wkładki, wystarczy wcisnąć koralik wkładki w uchwyt wkładki.

CZTERY SPOSOBY MONTAŻU FOLII BASENOWEJ:

	
Najczęściej spotykane nadziemne Montaż wykładziny basenowej. Do basenów z wysokością ścian od 48"-52" .	Wkładki z koralikami upraszczają wkładki wymiana - bez demontażu Basen wymagany! Świetnie nadaje się również do zapewnienia prawidłowe wyrównanie wykładziny. W przypadku basenów z wysokość ścian od 48"-52" .

	
Jeśli potrzebujesz typu J-Hook instalacji, której będziesz potrzebować nasz UniBead wkładki, które mogą można zainstalować jako koralikowe lub Hak J.	Wkładki UniBead można stosować jako albo a Haczyk J lub wkładka z koralikami/zawieszana. Można stosować na miejscu. z 52 O ponad wkładka do kolan.

21.Zacznij napełniać basen wodą do poziomu około 1/2 cala, a następnie wygładź zmarszczki na dno basenu. Miękka szczotka może być pomocna. Nigdy nie próbuj usuwać zmarszczek. poprzez wyciąganie nadmiaru materiału za krawędź basenu .

22.W miarę napełniania basenu należy usuwać obrzeże po jednym odcinku wokół górnej krawędzi i regulować długość ściany, dodając lub usuwając materiał w razie potrzeby. Kieszenie powietrzne mogą tworzyć się jako Poziom wody wzrasta. To normalne.

9. Przed przycięciem złączek powrotnych należy odczekać, aż woda napełni się do odległości 3 cali od wylotów . skimmer. Napełnij basen do osiągnięcia żądanego poziomu.

NAKLEJ NAKLEJKI „NIE NURKOWAĆ” NA WYŚCIÓŁKĘ DWA CALE NAD POZIOMEM WODY

NOTATKA:

• Nieznaczny Mogą pojawić się zmarszczki, co nie jest niczym niezwykłym.

Nie ma to wpływu na gwarancję.

• Wykładzina basenowa nie jest częścią konstrukcyjną basenu. Nie jest

przeznaczona do podtrzymywania basenu. ciężar wody, aby zapobiec wyciekaniu wody z basenu.
Zaleca się, aby basen i wykładzina pozostawały wypełnione wodą przez cały rok .
Prawidłowe przygotowanie do zimy przy użyciu koców i poduszek oraz środków chemicznych przeznaczonych na zimę to zalecony.
Nie opróżniaj basenu i nie pozostawiaj go bez wody, gdy jest zimno .
Nie pozostawiaj wkładki bez wody na słońcu, ponieważ winyl się skurczy .

PARAMETR PRODUKTU

Model 1	15X54X0,32
Masa całkowita	14,3 kg
Kolor	Wir głazów
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ15 stóp , 54 cale głębokości
Rozmiar opakowania	475×355×170 mm

Model 2	8X0,7X0,8
Masa całkowita	10,5 kg

Kolor	Kryształ
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 8 stóp , głębokość 27,5 cala
Rozmiar opakowania	470×355×130 mm

Model 3	10x0,7x0,8
Masa całkowita	15,2 kg
Kolor	Kryształ
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 10 stóp , głębokość 27,5 cala
Rozmiar opakowania	500×360×210 mm

Model 4	18x52x0,4
Masa całkowita	25,3 kg
Kolor	Wir głazów
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 18 stóp , 52 cale głębokości
Rozmiar opakowania	500×360×240 mm

Model 5	24x52x0,4
Masa całkowita	38,8 kg
Kolor	Wir głazów
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 24 stopy , 52 cale głębokości
Rozmiar opakowania	660×415×295 mm

Model 6	24x52x0,4
Masa całkowita	39,4 kg
Kolor	Wir głazów

Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 24 stopy , 52 cale głębokości
Rozmiar opakowania	660×415×295 mm

Model 7	27x52x0,4
Masa całkowita	47,7 kg
Kolor	Wir głazów
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 27 stóp , 52 cale głębokości
Rozmiar opakowania	660×415×310 mm

Model 8	350x120x0,8
Masa całkowita	23,3 kg
Kolor	Niebieski
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 350,5 cm, głębokość 120 cm
Rozmiar opakowania	500×370×235 mm

Model 9	350x90x0,6
Masa całkowita	16,5 kg
Kolor	Niebieski
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły
Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 350,5 cm, głębokość 90 cm
Rozmiar opakowania	490×390×200 mm

Model 10	360x90x0,4
Masa całkowita	11,9 kg
Kolor	Niebieski
Odpowiedni kształt basenu	Okrągły

Odpowiedni rozmiar basenu	Φ 365,7 cm, głębokość 90 cm
Rozmiar opakowania	470×350×120 mm

Model 11	623x360x120x0,8
Masa całkowita	40,9 kg
Kolor	Niebieski
Odpowiedni kształt basenu	Owalny
Odpowiedni rozmiar basenu	360*623 cm, głębokość 120 cm
Rozmiar opakowania	660×415×295 mm

Model 12	610x375x120x0,4
Masa całkowita	22,3 kg
Kolor	Niebieski
Odpowiedni kształt basenu	Owalny
Odpowiedni rozmiar basenu	375*610cm, głębokość 120cm
Rozmiar opakowania	500×400×225 mm

Model 13	730x375x120x0,4
Masa całkowita	26,8 kg
Kolor	Niebieski
Odpowiedni kształt basenu	Owalny
Odpowiedni rozmiar basenu	375*732 cm, głębokość 120 cm
Rozmiar opakowania	600×400×235 mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 P .R. Chiny Adres e-mail: support@vevor.com

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

