

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

RATCHET POWER PULLER

MODEL: JX40B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RATCHET POWER PULLER

MODEL: JX40B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING

1. Do not use the ratchet power puller when the vehicle is in gear or the "P" (parking brake) position. This may damage the vehicle's transmission.
2. Before use, the cable should be straightened and not twisted to avoid breaking the rope.
3. Keep hands, clothing, hair, and jewelry clear of the cable/gear when using the ratchet power puller.
4. Do not wrap the cable around the load, and do not hook the load directly onto the cable. This could damage the load and twist or fray the cable.
5. Do not use the ratchet power puller if the cable is frayed, twisted, or damaged.
6. Do not allow anyone to stand near the cable/in the cable pulling line/behind the hand puller while it is on.
7. Never pass over the hand puller or steel cable during use.
8. Against the parameter table, do not overload fracture tension!
9. Never use other levers or tubes to put force on the tightener handle.
10. Subjecting the wire tightener to sudden shock-loading energy is prohibited.
11. It is prohibited to let the wire rope over/close to or around the corner sharp corner, which will cause the wire rope to be cut off.
12. The product is solely for pulling purposes on loads or pulling two cables together within the product's technical specs.
13. The product is not intended for hauling floating vessels, nor not for professional and/or industrial applications.
14. Do not use the ratchet power puller for hoisting or lifting operations; for this type of application, the hoist must comply with particular safety requirements.
15. The ratchet power puller in this operation manual is not intended for transporting people.

MODEL AND PARAMETERS

Model	JX40B
Max. Capacity	4T
Rope Type	Wire Rope
Rope Diameter/Length	Φ6mm/3m
Description	3 Hooks&Double Gear
Double Rope Span	70-1.67m
Single Rope Span	70-2.8m
Breaking Tension	5.5T

STRUCTURE DIAGRAM

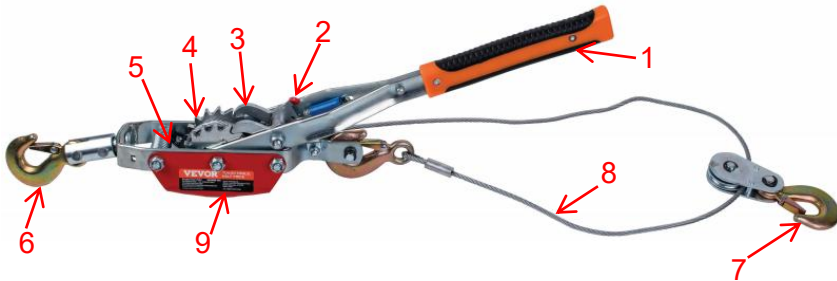

1. Handle 2.Pawl Spring Switch 3.Drive Pawl 4.Ratchet 5.Stop Pawl Trigger 6.Anchor Hook 7.Load Hook 8.Wire Rope 9.Guard

COMPONENTS

No.	Picture	Name	Qty
1		Ratchet Power Puller	1
2		User Manual	1


OPERATION

CHECK THE HAND PULLER CAREFULLY BEFORE USING IT !


Suggestion: The best way to get acquainted with how the hand puller operates is to carry out a few test runs before you actually use it.

Note: It may be difficult to pull out the rope if it is fully packed. Please reserve an appropriate length outside !

Step 1: Switch the pawl spring to the upper unlock position in order to release the pawl.

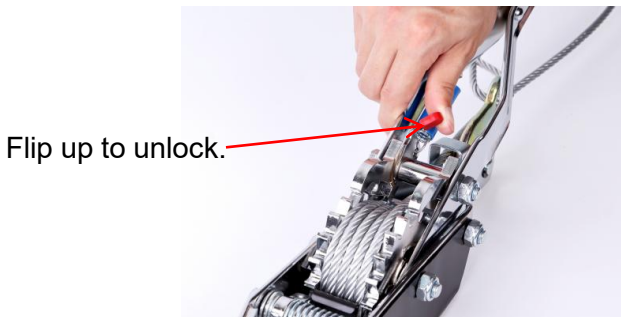


Step 2: Flip the handle to the opposite side, hold the trigger simultaneously, the wire rope can be pulled out.

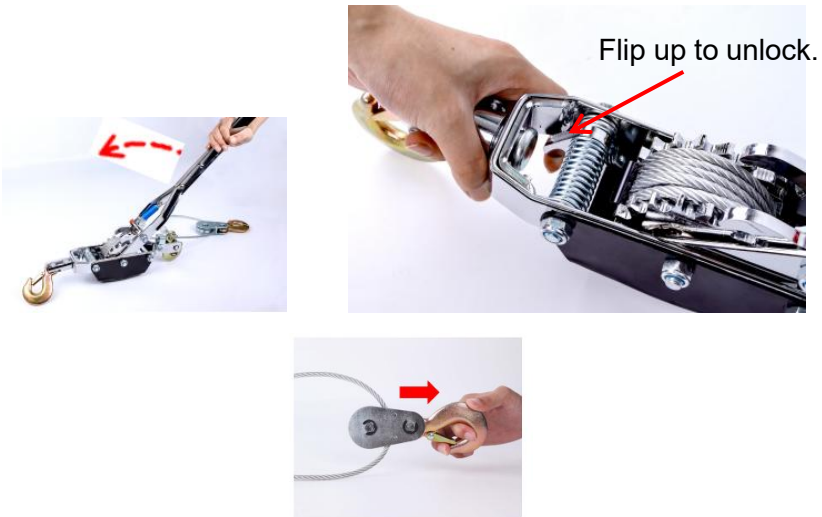

Step 3: Reset the handle, switch the pawl spring back to original position to lock the pawl.



Step 4: The wire rope will be retracted when you push and pull the handle back and forth.

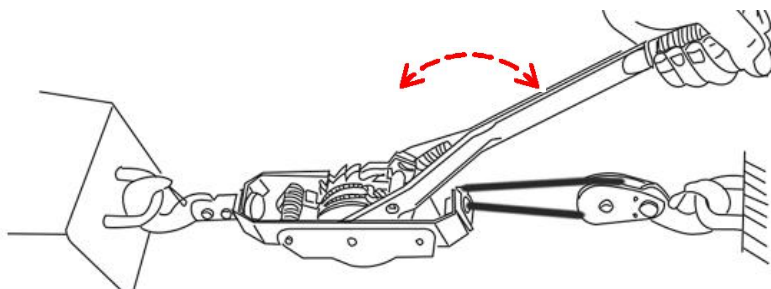

Note: In case of stacking the wire rope on one side, you may use your finger to guide the rope while retracting.

MAINTENANCE

1. Lubricate the wire rope regularly and check for wear and broken wire.
2. Be sure to wipe the product with a dry cloth after use in harsh environments, such as bad weather or by the sea.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

EXTRACTEUR À CLIQUET

MODÈLE : JX40B

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PUISSANCE DU CLIQUET

EXTRACTEUR

MODÈLE : JX40B



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


WARNING

1. N'utilisez pas l'extracteur à cliquet lorsque le véhicule est en prise ou que Position « P » (frein de stationnement). Cela peut endommager la transmission du véhicule.
2. Avant utilisation, le câble doit être redressé et non tordu pour éviter briser la corde.
3. Gardez les mains, les vêtements, les cheveux et les bijoux éloignés du câble/de l'équipement lorsque à l'aide de l'extracteur à cliquet.
4. N'enroulez pas le câble autour de la charge et n'accrochez pas directement la charge sur le câble. Cela pourrait endommager la charge et tordre ou effiloche le câble.
5. N'utilisez pas l'extracteur à cliquet si le câble est effiloché, tordu ou endommagé.
6. Ne laissez personne se tenir près du câble/dans la zone de tirage du câble. ligne/derrière le tireur manuel pendant qu'il est allumé.
7. Ne jamais passer sur l'extracteur manuel ou le câble en acier pendant l'utilisation.
8. Par rapport au tableau des paramètres, ne surchargez pas la tension de rupture !
9. N'utilisez jamais d'autres leviers ou tubes pour exercer une force sur la poignée du tendeur.
10. Soumettre le tendeur de fil à une énergie de choc soudaine est interdit.
11. Il est interdit de laisser passer le câble métallique au-dessus/à proximité ou autour du coin coin pointu, ce qui entraînera la coupure du câble métallique.
12. Le produit est uniquement destiné à tirer des charges ou à tirer deux câbles ensemble dans le cadre des spécifications techniques du produit.
13. Le produit n'est pas destiné à remorquer des navires flottants, ni à applications professionnelles et/ou industrielles.
14. N'utilisez pas l'extracteur à cliquet pour des opérations de levage ou de levage ; ce type d'application, le palan doit respecter des normes de sécurité particulières exigences.
15. L'extracteur à cliquet de ce manuel d'utilisation n'est pas destiné à transport de personnes.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	JX40B
Capacité max.	4T
Type de corde	Câble métallique
Diamètre/longueur de la corde	Φ6mm/3m
Description	3 crochets et double engrenage
Portée à double câble	70-1,67m
Portée à câble simple	70-2,8 m
Briser la tension	5,5T

SCHÉMA DE STRUCTURE

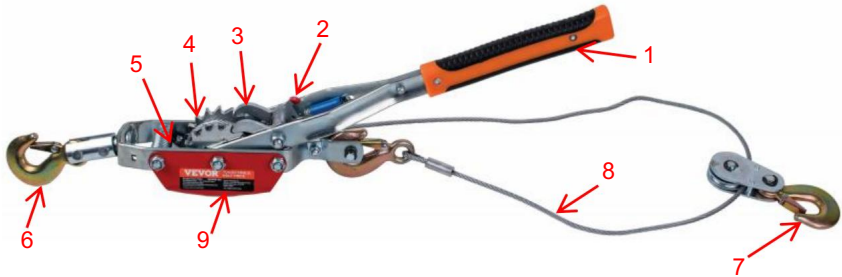

1. Poignée 2. Interrupteur à ressort à cliquet 3. Cliquet d'entraînement 4. Cliquet 5. Cliquet d'arrêt
Déclencheur 6. Crochet d'ancrage 7. Crochet de charge 8. Câble métallique 9. Protection

COMPOSANTS

Non.	Image	Nom	Quantité
1		Extracteur à cliquet	1
2		Manuel d'utilisation	1

OPÉRATION


VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT L'EXTRACTEUR À MAIN AVANT DE L'UTILISER !

Suggestion : La meilleure façon de se familiariser avec le fonctionnement de l'extracteur manuel est d'effectuer quelques essais avant de l'utiliser réellement.

Remarque : il peut être difficile de retirer la corde si elle est complètement enroulée.
Veuillez réserver une longueur appropriée à l'extérieur !

Étape 1 : Placez le ressort du cliquet sur la position de déverrouillage supérieure afin de libérer le cliquet.

Relevez pour déverrouiller.

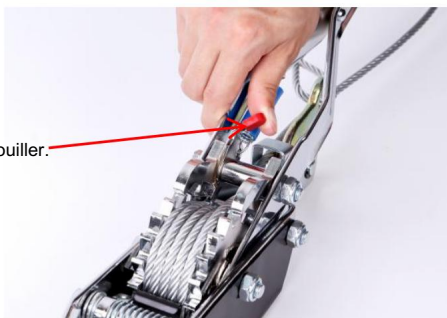

Étape 2 : Retournez la poignée vers le côté opposé, maintenez la gâchette simultanément, le câble métallique peut être retiré.




Relevez pour déverrouiller.



Étape 3 : Réinitialisez la poignée, remettez le ressort du cliquet dans sa position d'origine pour verrouiller le cliquet.



Étape 4 : Le câble métallique se rétracte lorsque vous poussez et tirez la poignée d'avant en arrière.

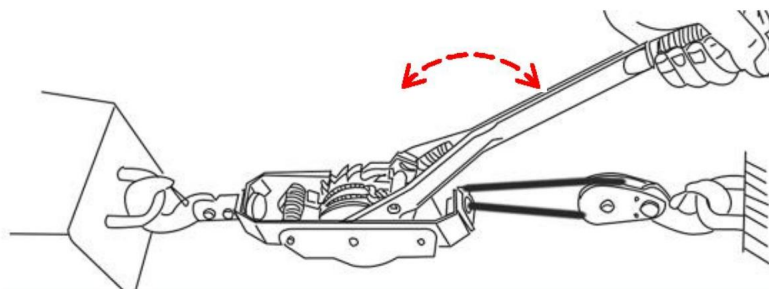

Remarque : Si le câble métallique est empilé sur un côté, vous pouvez utiliser votre doigt pour guider le câble pendant la rétraction.

ENTRETIEN

1. Lubrifiez régulièrement le câble métallique et vérifiez l'absence d'usure et de fil cassé.
2. Assurez-vous d'essuyer le produit avec un chiffon sec après utilisation dans des environnements difficiles, tels que le mauvais temps ou au bord de la mer.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Ratschen-Abzieher

MODELL: JX40B

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ratschenkraft

ABZIEHER

MODELL: JX40B



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNING

1. Benutzen Sie den Ratschenabzieher nicht, wenn der Gang eingelegt ist oder das Dies kann zu Schäden am Getriebe des Fahrzeugs führen.
2. Vor dem Gebrauch sollte das Kabel gerade gebogen und nicht verdreht werden, um das Seil reißen.
3. Halten Sie Hände, Kleidung, Haare und Schmuck vom Kabel/der Ausrüstung fern, wenn mit dem Ratschenabzieher.
4. Wickeln Sie das Kabel nicht um die Last und haken Sie die Last nicht direkt ein auf das Kabel. Dies könnte die Last beschädigen und das Kabel verdrehen oder ausfransen.
5. Benutzen Sie den Ratschen-Abzieher nicht, wenn das Kabel ausgefranst, verdreht oder beschädigt.
6. Erlauben Sie niemandem, in der Nähe des Kabels/im Kabelzug zu stehen Leitung/hinter dem Handzieher, während dieser eingeschaltet ist.
7. Überfahren Sie während des Gebrauchs niemals den Handzieher oder das Stahlkabel.
8. Bruchspannungen entgegen der Parametertabelle nicht überlasten!
9. Benutzen Sie niemals andere Hebel oder Rohre, um Kraft auf den Griff des Spanners auszuüben.
10. Den Drahtspanner plötzlicher Stoßbelastung auszusetzen ist verboten.
11. Es ist verboten, das Drahtseil über/in die Nähe oder um die Ecke zu führen scharfe Ecke, die dazu führen würde, dass das Drahtseil durchtrennt wird.
12. Das Produkt ist ausschließlich zum Ziehen von Lasten oder zum Ziehen von zwei Kabel zusammen innerhalb der technischen Spezifikationen des Produkts.
13. Das Produkt ist nicht zum Schleppen von schwimmenden Schiffen bestimmt, noch für professionelle und/oder industrielle Anwendungen.
14. Verwenden Sie den Ratschenabzieher nicht für Hebe- oder Hubarbeiten; für Bei dieser Art von Anwendung muss das Hebezeug besondere Sicherheitsanforderungen erfüllen Anforderungen.
15. Der Ratschen-Abzieher in dieser Bedienungsanleitung ist nicht für Personen transportieren.

MODELL UND PARAMETER

Modell	JX40B
Max. Kapazität	4T
Seiltyp	Drahtseil
Seildurchmesser/Länge	6mm/3m
Beschreibung	3 haken & Doppel Getriebe
Doppelte Seilspanne	70-1,67 m
Einseilspanne	70 – 2,8 m
Spannung brechen	5,5T

STRUKTURDIAGRAMM



1. Griff 2. Sperrklinke Federschalter 3. Antriebsklinke 4. Ratsche 5. Stoppklinke
Auslöser 6. Ankerhaken 7. Lasthaken 8. Drahtseil 9. Schutz

KOMPONENTEN

NEIN.	Bild	Name	Menge
1		Ratschen-Abzieher	1
2		Bedienungsanleitung	1

BETRIEB

Überprüfen Sie den Handabzieher vor der Verwendung sorgfältig !

Tipp: Um sich mit der Funktionsweise des Handabziehers vertraut zu machen, sollten Sie vor dem tatsächlichen Einsatz einige Probeläufe durchführen.

Hinweis: Das Herausziehen des Seils kann bei voller Beladung schwierig sein. Bitte ausreichend Länge im Außenbereich freihalten!

Schritt 1: Schalten Sie die Sperrklinkenfeder in die obere Entriegelungsposition, um die Sperrklinke zu lösen.




Schritt 2: Den Griff auf die gegenüberliegende Seite umlegen und gleichzeitig den Auslöser gedrückt halten, das Drahtseil kann herausgezogen werden.



Schritt 3: Setzen Sie den Griff zurück und schalten Sie die Sperrklinkenfeder zurück in die Ausgangsposition, um die Sperrklinke zu verriegeln.



Schritt 4: Durch Hin- und Herschieben des Griffes wird das Drahtseil eingezogen.

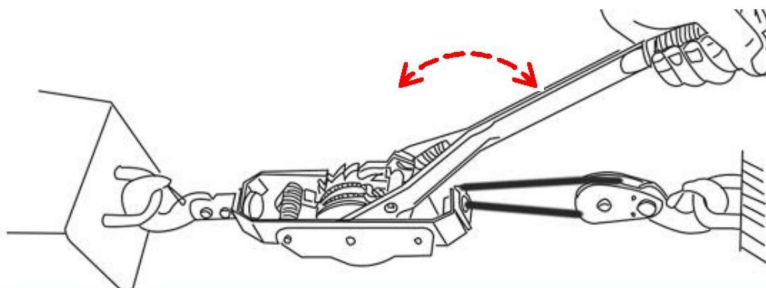

Hinweis: Beim einseitigen Aufstapeln des Drahtseils können Sie beim Einziehen Ihren Finger zur Führung des Seils verwenden.

WARTUNG

1. Schmieren Sie das Drahtseil regelmäßig und überprüfen Sie es auf Verschleiß und Drahtbrüche.
2. Wischen Sie das Produkt nach dem Gebrauch in rauen Umgebungen, wie beispielsweise bei schlechtem Wetter oder am Meer, unbedingt mit einem trockenen Tuch ab.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

ESTRATTORE A CRICCHETTO

MODELLO: JX40B

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POTENZA A CRICCHETTO

ESTRATTORE

MODELLO: JX40B



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

WARNING

1. Non utilizzare l'estrattore a cricchetto quando il veicolo è in marcia o Posizione "P" (freno di stazionamento). Ciò potrebbe danneggiare la trasmissione del veicolo.
2. Prima dell'uso, il cavo deve essere raddrizzato e non attorcigliato per evitare rompere la corda.
3. Tenere mani, vestiti, capelli e gioielli lontani dal cavo/attrezzatura quando utilizzando l'estrattore elettrico a cricchetto.
4. Non avvolgere il cavo attorno al carico e non agganciare il carico direttamente sul cavo. Ciò potrebbe danneggiare il carico e torcere o sfilacciare il cavo.
5. Non utilizzare l'estrattore a cricchetto se il cavo è sfilacciato, attorcigliato o danneggiato.
6. Non permettere a nessuno di sostare vicino al cavo/durante la fase di tiro del cavo linea/dietro il tirante manuale mentre è acceso.
7. Non passare mai sopra il tirante manuale o il cavo d'acciaio durante l'uso.
8. Non sovraccaricare la tensione di frattura rispetto alla tabella dei parametri!
9. Non utilizzare mai altre leve o tubi per esercitare forza sulla maniglia del tenditore.
10. Sottoporre il tenditore del filo a un'improvvisa energia di carico d'urto è proibito.
11. È vietato far passare il cavo metallico sopra/vicino o dietro l'angolo angolo acuto, che causerà il taglio del cavo metallico.
12. Il prodotto è destinato esclusivamente al traino di carichi o al traino di due cavi insieme nelle specifiche tecniche del prodotto.
13. Il prodotto non è destinato al traino di imbarcazioni galleggianti, né all'uso applicazioni professionali e/o industriali.
14. Non utilizzare l'estrattore a cricchetto per operazioni di sollevamento o sollevamento; per questo tipo di applicazione, il paranco deve rispettare particolari misure di sicurezza requisiti.
15. L'estrattore elettrico a cricchetto in questo manuale operativo non è destinato trasporto di persone.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	JX40B
Capacità massima	4T
Tipo di corda	Cavo metallico
Diametro/Lunghezza della corda	6 mm/3 m
Descrizione	3 ganci e doppio ingranaggio
Doppia campata di corda	70-1,67 m
Campata a fune singola	70-2,8 m
Rompere la tensione	5,5T

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Maniglia 2. Interruttore a molla del nottolino 3. Nottolino di azionamento 4. Cricchetto 5. Nottolino di arresto
Grietto 6. Gancio di ancoraggio 7. Gancio di carico 8. Fune metallica 9. Protezione

COMPONENTI

NO.	Immagine	Nome	Quantità
1		Estrattore a cricchetto	1
2		Manuale d'uso	1


OPERAZIONE

CONTROLLARE ATTENTAMENTE L'ESTRATTORE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARLO !


Suggerimento: il modo migliore per prendere familiarità con il funzionamento dell'estrattore manuale è effettuare alcune prove prima di utilizzarlo effettivamente.

Nota: potrebbe essere difficile estrarre la corda se è completamente imballata. Si prega di riservare una lunghezza appropriata all'esterno!

Fase 1: Spostare la molla del nottolino nella posizione di sblocco superiore per sbloccare il nottolino.

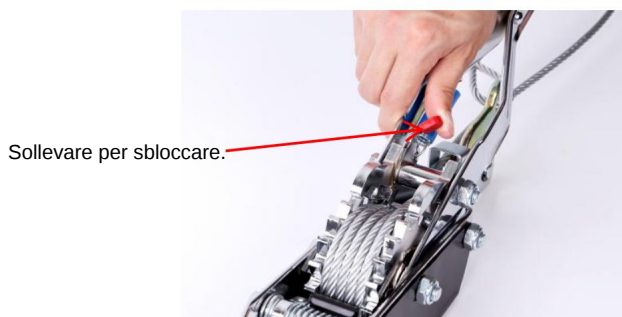


Fase 2: Girare la maniglia sul lato opposto, tenere premuto contemporaneamente il grilletto: il cavo metallico può essere estratto.

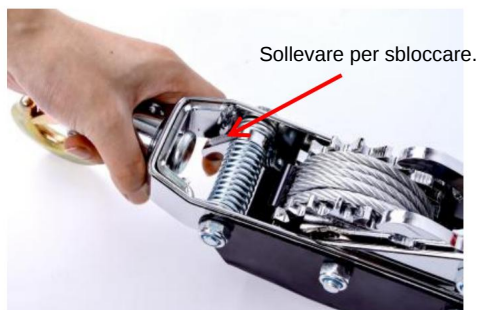

Fase 3: Reimpostare la maniglia, riportare la molla del nottolino nella posizione originale per bloccare il nottolino.



Fase 4: Il cavo metallico verrà retratto quando si spinge e si tira la maniglia avanti e indietro.

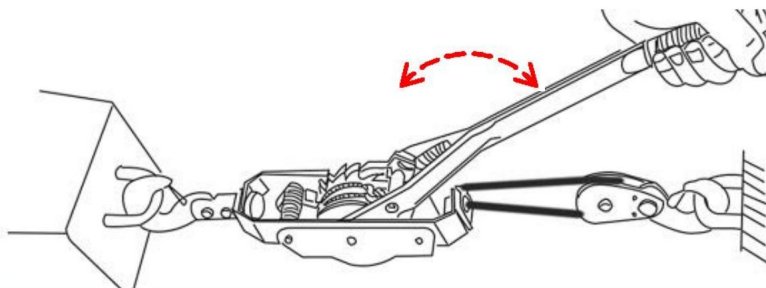

Nota: se si impila il cavo metallico su un lato, è possibile utilizzare il dito per guidare il cavo durante la retraction.

MANUTENZIONE

1. Lubrificare regolarmente il cavo metallico e controllare che non vi siano segni di usura o rotture.
2. Assicurarsi di pulire il prodotto con un panno asciutto dopo l'uso in ambienti difficili, ad esempio in caso di maltempo o in riva al mare.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Extractor eléctrico con carraca

MODELO: JX40B

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PODER DE TRINQUETE

ARRANCADOR

MODELO: JX40B



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

WARNING

1. No utilice el extractor eléctrico de trinquete cuando el vehículo esté en marcha o Posición "P" (freno de estacionamiento). Esto podría dañar la transmisión del vehículo.
2. Antes de su uso, el cable debe estar enderezado y no torcido para evitar Rompiendo la cuerda.
3. Mantenga las manos, la ropa, el cabello y las joyas alejados del cable/equipo cuando utilizando el extractor eléctrico de trinquete.
4. No enrolle el cable alrededor de la carga y no enganche la carga directamente. sobre el cable. Esto podría dañar la carga y torcer o deshilachar el cable.
5. No utilice el extractor eléctrico de trinquete si el cable está deshilachado, torcido o dañado.
6. No permita que nadie se pare cerca del cable o que tire del cable. línea/detrás del tirador manual mientras está encendido.
7. Nunca pase por encima del extractor manual o del cable de acero durante su uso.
8. ¡Respecto a la tabla de parámetros, no sobrecargue la tensión de fractura!
9. Nunca utilice otras palancas o tubos para ejercer fuerza sobre el mango del tensor.
10. Someter el tensor de cables a una energía de carga de choque repentina es prohibido.
11. Está prohibido dejar el cable de acero sobre/cerca o alrededor de la esquina. esquina afilada, lo que provocará que se corte el cable de acero.
12. El producto está destinado únicamente para tirar de cargas o para tirar de dos. cables juntos dentro de las especificaciones técnicas del producto.
13. El producto no está destinado a remolcar embarcaciones flotantes ni a Aplicaciones profesionales y/o industriales.
14. No utilice el extractor eléctrico de trinquete para operaciones de elevación o elevación; por ejemplo: En este tipo de aplicación, el polipasto debe cumplir con normas de seguridad particulares. Requisitos.
15. El extractor de potencia de trinquete de este manual de funcionamiento no está diseñado para transporte de personas

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	JX40B
Capacidad máxima	4T
Tipo de cuerda	Cable de acero
Diámetro/longitud de la cuerda	Φ6mm/3m
Descripción	3 ganchos y doble engranaje
Tramo de cuerda doble	70-1,67 m
Tramo de cuerda simple	70-2,8 m
Rompiendo la tensión	5.5 toneladas

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Mango 2. Interruptor de resorte de trinquete 3. Trinquete de accionamiento 4. Trinquete 5. Trinquete de tope
6. Gatillo 7. Gancho de anclaje 8. Cable de acero 9. Protector

COMPONENTES

No.	Imagen	Nombre	Cantidad
1		Extractor eléctrico con trinquete	1
2		Manual de usuario	1

OPERACIÓN


¡REVISE CUIDADOSAMENTE EL EXTRACTOR MANUAL ANTES DE USARLO !

Sugerencia: La mejor forma de familiarizarse con el funcionamiento del extractor manual es realizar algunas pruebas antes de usarlo realmente.

Nota: Puede resultar difícil sacar la cuerda si está completamente llena.

¡Reserve una longitud adecuada en el exterior!

Paso 1: Cambie el resorte del trinquete a la posición de desbloqueo superior para liberar el trinquete.

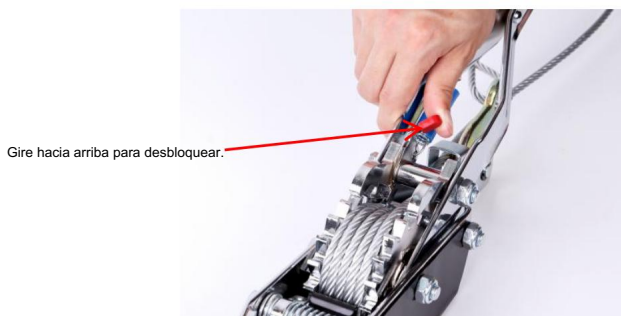


Paso 2: Gire el mango hacia el lado opuesto, mantenga presionado el gatillo simultáneamente y se podrá sacar el cable de acero.



Paso 3: Reinicie el mango y vuelva a colocar el resorte del trinquete en su posición original para bloquearlo.



Paso 4: El cable de acero se retraerá cuando empuje y tire del mango hacia adelante y hacia atrás.

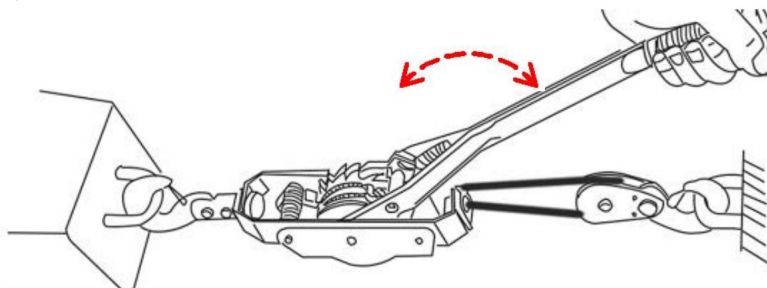

Nota: En caso de apilar el cable de acero en un solo lado, puede utilizar su dedo para guiar el cable mientras se retrae.

MANTENIMIENTO

1. Lubrique periódicamente el cable de acero y compruebe si hay desgaste o cables rotos.
2. Asegúrese de limpiar el producto con un paño seco después de usarlo en entornos hostiles, como mal tiempo o junto al mar.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

Ściągacz z grzechotką

MODEL: JX40B

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOC ZAPADKI

WIOŚLARZ

MODEL: JX40B



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WARNING

1. Nie używaj ściągarza zapadkowego, gdy pojazd jest na biegu lub Pozycja „P” (hamulec postojowy). Może to uszkodzić skrzynię biegów pojazdu.
2. Przed użyciem należy wyprostować kabel i nie skręcać go, aby uniknąć zerwania liny.
3. Trzymaj ręce, ubranie, włosy i biżuterię z dala od kabla/sprzętu podczas pracy. za pomocą ściągarza zapadkowego.
4. Nie owijaj kabla wokół ładunku i nie zaczepiaj ładunku bezpośrednio. na kabel. Może to uszkodzić ładunek i skręcić lub przetrzeć kabel.
5. Nie używaj wciągarki zapadkowej, jeśli kabel jest postrzępiony, skręcony lub uszkodzony.
6. Nie pozwalaj nikomu przebywać w pobliżu kabla/w trakcie przeciągania kabla. linia/za wciągarką ręczną, gdy jest włączona.
7. Podczas użytkowania nigdy nie przechodź nad wciągarką ręczną ani liną stalową.
8. Nie należy przekraczać wartości podanych w tabeli parametrów, powodując naprężenie zrywające!
9. Nigdy nie używaj innych dźwigni lub rur, aby wywierać siłę na uchwyt napinacza.
10. Poddanie napinacza drutu nagłemu obciążeniu energią uderową jest zabroniony.
11. Zabrania się pozostawiania liny stalowej nad/w pobliżu lub wokół narożnika. ostry róg, który może spowodować przecięcie liny.
12. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do ciągnięcia ładunków lub ciągnięcia dwóch kable zgodnie ze specyfikacją techniczną produktu.
13. Produkt nie jest przeznaczony do holowania jednostek pływających, ani do zastosowania profesjonalne i/lub przemysłowe.
14. Nie używaj wciągarki zapadkowej do podnoszenia lub podnoszenia; w przypadku tego typu zastosowań podnośnik musi spełniać szczególne wymagania bezpieczeństwa wymagania.
15. W niniejszej instrukcji obsługi nie stosuje się ściągarza zapadkowego. transport osób.

MODEL I PARAMETRY

Model	JX40B
Maksymalna pojemność	4T
Typ liny	Lina stalowa
Średnica/Długość liny	Φ6mm/3m
Opis	3 haki i podwójny sprzęt
Podwójny rozpiętość liny	70-1,67 m
Pojedynczy rozpiętość liny	70-2,8m
Rozładowanie napięcia	5,5T

SCHEMAT STRUKTURY



1. Uchwyt 2. Wyłącznik sprężynowy zapadki 3. Zapadka napędowa 4. Grzechotka 5. Zapadka zatrzymująca
Spust 6. Hak kotwiczny 7. Hak ładunkowy 8. Lina stalowa 9. Osłona

SKŁADNIKI

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
1		Ściągacz zapadkowy	1
2		Instrukcja obsługi	1

DZIAŁANIE


SPRAWDŹ DOKŁADNIE WYCIĄGACZ RĘCZNY PRZED JEGO UŻYCIEM !

Sugestia: Najlepszym sposobem zapoznania się z działaniem ręcznej wciągarki jest wykonanie kilku prób przed jej faktycznym użyciem.

Uwaga: Może być trudno wyciągnąć linę, jeśli jest całkowicie zapakowana. Proszę zarezerwować odpowiednią długość na zewnątrz!

Krok 1: Aby zwolnić zapadkę, należy przestawić sprężynę zapadki do górnej pozycji odblokowania.

Odwróć, aby odblokować.

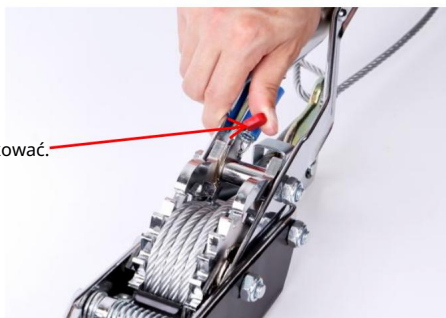

Krok 2: Przekręć uchwyt na przeciwną stronę, przytrzymaj jednocześnie spust, a linę stalową można wyciągnąć.


Odwróć, aby odblokować.



Krok 3: Zresetuj uchwyt, przestaw sprężynę zapadki z powrotem do pierwotnej pozycji, aby zablokować zapadkę.



Krok 4: Lina stalowa zwinie się, gdy będziesz pchać i ciągnąć uchwyt tam i z powrotem.

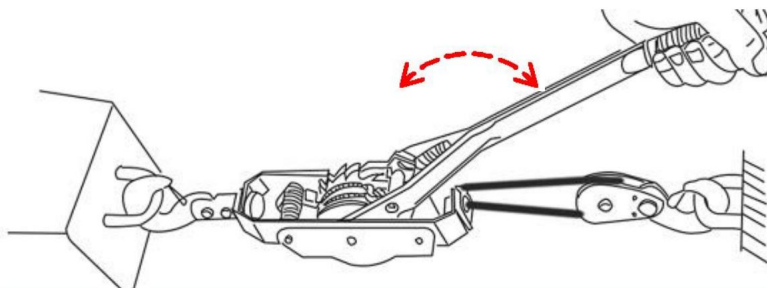

Uwaga: W przypadku ułożenia liny stalowej po jednej stronie, można posłużyć się palcem, aby prowadzić linę podczas jej zwijania.

KONSERWACJA

1. Regularnie smaruj linę stalową i sprawdzaj, czy nie jest zużyta lub pęknięta.
2. Po użyciu produktu w trudnych warunkach, na przykład w złej pogodzie lub nad morzem, należy go dokładnie wytrzeć do sucha.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

RATELKRACHTTREKKER

MODEL: JX40B

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RATCHETKRACHT

TREKKER

MODEL: JX40B



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WARNING

1. Gebruik de ratelsleutel niet als het voertuig in een versnelling staat of als de "P" (parkeerrem) positie. Dit kan de transmissie van het voertuig beschadigen.
2. Voor gebruik moet de kabel rechtgetrokken worden en niet gedraaid om te voorkomen dat het touw breken.
3. Houd handen, kleding, haar en sieraden uit de buurt van de kabel/uitrusting wanneer met behulp van de ratelsleutel.
4. Wikkel de kabel niet om de last en haak de last niet rechtstreeks vast op de kabel. Dit kan de lading beschadigen en de kabel verdraaien of rafelen.
5. Gebruik de ratelsleutel niet als de kabel gerafeld, gedraaid of beschadigd.
6. Laat niemand in de buurt van de kabel staan/aan de kabel trekken lijn/achter de handtrekker terwijl deze aan staat.
7. Ga tijdens gebruik nooit over de handtrekker of de staalkabel heen.
8. Overbelast de breukspanning niet tegen de parametertabel!
9. Gebruik nooit andere hendels of buizen om kracht op de spanhendel uit te oefenen.
10. Het onderwerpen van de draadspanner aan plotselinge schokbelastingsenergie is verboden.
11. Het is verboden om de staalkabel over/dichtbij of om de hoek te laten lopen scherpe hoek, waardoor de staalkabel wordt doorgesneden.
12. Het product is uitsluitend bestemd voor het trekken van lasten of het trekken van twee kabels aan elkaar koppelen binnen de technische specificaties van het product.
13. Het product is niet bedoeld voor het vervoeren van drijvende vaartuigen, noch voor professionele en/of industriële toepassingen.
14. Gebruik de ratel-trekmachine niet voor hijs- of hefwerkzaamheden; Bij dit soort toepassingen moet de takel voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften vereisten.
15. De ratelsleutel in deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld voor mensen vervoeren.

MODEL EN PARAMETERS

Model	JX40B
Maximale capaciteit	4T
Touwtype	Staaldraad
Touwdiameter/lengte	6mm/3m
Beschrijving	3 haken en dubbele versnelling
Dubbele touwoverspanning	70-1,67m
Enkele touwoverspanning	70-2,8m
Spanning breken	5,5T

STRUCTUURDIAGRAM



1. Handgreep 2. Palveerschakelaar 3. Aandrijfpal 4. Ratel 5. Stoppal
Trekker 6. Ankerhaak 7. Laadhaak 8. Staalkabel 9. Bescherming

COMPONENTEN

Nee.	Afbeelding	Naam	Hoeveelheid
1		Ratel-krachttrekker	1
2		Gebruiksaanwijzing	1


WERKING

CONTROLEER DE HANDTREKKER ZORGVULDIG VOORDAT U HEM GEBRUIKT !

Tip: De beste manier om vertrouwd te raken met de werking van de handtrekker is om hem eerst een paar keer te testen voordat u hem daadwerkelijk gaat gebruiken.

Let op: Het kan lastig zijn om het touw eruit te trekken als het helemaal vol zit. Reserveer een geschikte lengte buiten!

Stap 1: Zet de palveer in de bovenste ontgrendelpositie om de pal vrij te geven.

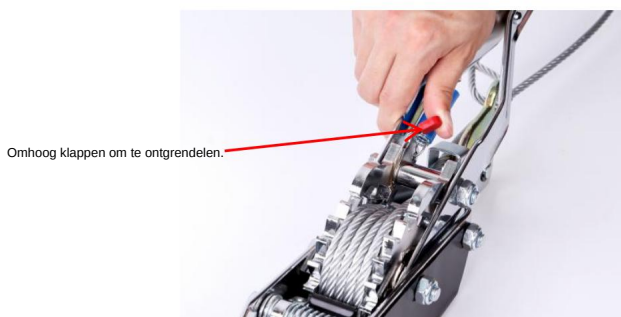


Stap 2: Draai de hendel naar de andere kant en houd tegelijkertijd de trekker vast. Het staalkabel kan eruit worden getrokken.



Stap 3: Plaats de hendel terug en zet de palveer terug in de oorspronkelijke positie om de pal te vergrendelen.



Stap 4: Het staalkabel wordt teruggetrokken wanneer u de hendel heen en weer duwt en trekt.

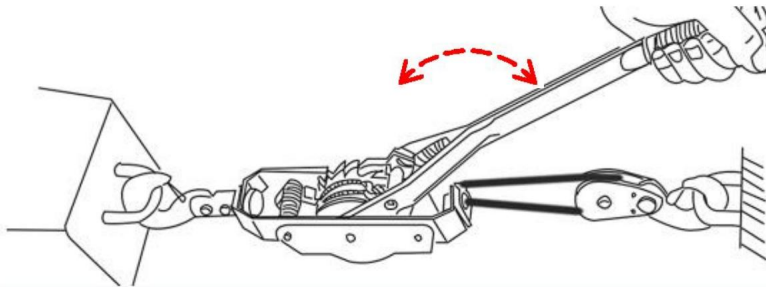

Let op: Als u de staalkabel aan één kant opstapelt, kunt u uw vinger gebruiken om de kabel te geleiden tijdens het intrekken.

ONDERHOUD

1. Smeer de staalkabel regelmatig en controleer op slijtage en draadbreek.
2. Zorg ervoor dat u het product na gebruik in zware omstandigheden, zoals bij slecht weer of aan zee, afveegt met een droge doek.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

SPÄRR AVDRAGARE

MODELL: JX40B

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPÄRRKRAFT

PULLER

MODELL: JX40B



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

WARNING

1. Använd inte spärrkraftsavdragaren när fordonet är i växel eller "P" (parkeringsbroms) läge. Detta kan skada fordonets transmission.
2. Före användning bör kabeln rätas ut och inte vridas för att undvika bryta repet.
3. Håll händer, kläder, hår och smycken borta från kabeln/utrustningen när med hjälp av spärrkraftsavdragaren.
4. Linda inte kabeln runt lasten och haka inte fast lasten direkt på kabeln. Detta kan skada lasten och vrida eller slita kabeln.
5. Använd inte spärrkraftsavdragaren om kabeln är sliten, vriden eller skadad.
6. Låt inte någon stå nära kabeln/i kabeldragningen lina/bakom handavdragaren medan den är på.
7. Passera aldrig över handavdragaren eller stålvajern under användning.
8. Överbelasta inte brottspänningen mot parametertabellen!
9. Använd aldrig andra spakar eller rör för att utöva kraft på spännhandtaget.
10. Att utsätta trådspännaren för plötslig stötblastningsenergi är förbjuden.
11. Det är förbjudet att släppa stållinan över/nära eller runt hörnet skarpa hörn, vilket gör att stållinan skärs av.
12. Produkten är endast avsedd för dragning av laster eller dragning av två kablar tillsammans inom produktens tekniska specifikationer.
13. Produkten är inte avsedd för att dra flytande fartyg, inte heller för professionella och/eller industriella tillämpningar.
14. Använd inte spärrkraftsavdragaren för att lyfta eller lyfta; för denna typ av tillämpning måste lyften uppfylla särskild säkerhet krav.
15. Spärrkraftsavdragaren i denna bruksanvisning är inte avsedd för transportera människor.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	JX40B
Max. Kapacitet	4T
Typ av rep	Vajer
Repets diameter/längd	6mm/3m
Beskrivning	3 krokar och dubbla redskap
Dubbel repspännvidd	70-1,67m
Enkelt repspännvidd	70-2,8m
Brytande spänning	5,5T

STRUKTURDIAGRAM



1. Handtag 2. Spärrhake 3. Drivspärr 4. Spärrhake 5. Stoppa spärrhake
 Avtryckare 6. Ankarkrok 7. Lastkrok 8. Vajer 9. Skydd

KOMPONENTER

Inga.	Bild	Namn	Antal
1		Ratchet Power Puller	1
2		Användarmanual	1

DRIFT


KONTROLLERA HANDUTDRAGARE NOGGRANT INNAN DEN ANVÄNDS !

Förslag: Det bästa sättet att bekanta sig med hur handavdragaren fungerar är att göra några testkörningar innan du faktiskt använder den.

Obs: Det kan vara svårt att dra ut repet om det är helt packat. Vänligen reservera en lämplig längd utomhus!

Steg 1: Växla spärrfjädern till det övre upplåsta läget för att frigöra spärrhaken.


Vänd upp för att låsa upp.

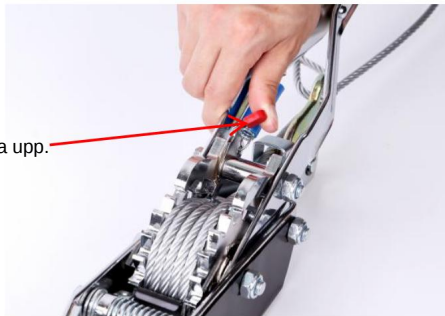

Steg 2: Vänd handtaget till motsatt sida, håll avtryckaren samtidigt, vajern kan dras ut.




Vänd upp för att låsa upp.

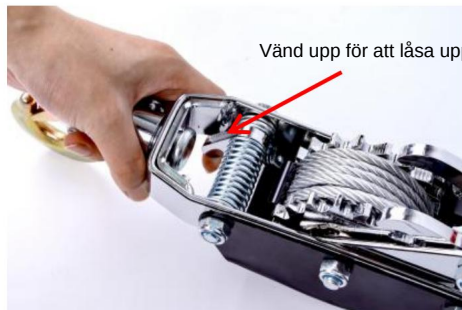

Steg 3: Återställ handtaget, ställ tillbaka spärrhakens fjäder till ursprungsläget för att låsa spärrhaken.



Steg 4: Vajern dras in när du trycker och drar handtaget fram och tillbaka.

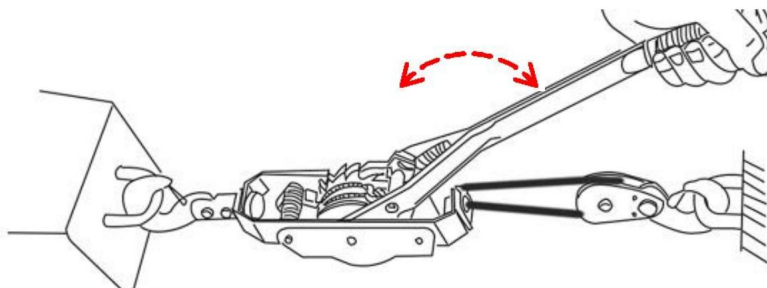

Obs: Om du staplar stållinan på ena sidan kan du använda fingret för att styra repet medan du drar in det.

UNDERHÅLL

1. Smörj vajern regelbundet och kontrollera för slitage och trasig vajer.
2. Se till att torka av produkten med en torr trasa efter användning i tuffa miljöer, som dåligt väder eller vid havet.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support