

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RATCHET POWER PULLER

MODEL: KH2000B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RATCHET POWER PULLER

MODEL: KH2000B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. Do not use the ratchet power puller when the vehicle is in gear or in the "P" (parking brake) position, this may damage the vehicle's transmission.
2. Before use, the cable should be straightened out and should not be twisted to avoid breaking the rope.
3. Keep hands, clothing, hair, and jewelry clear of the cable/gear when using the ratchet power puller.
4. Do not wrap the cable around the load and do not hook the load directly onto the cable. This could damage the load and twist or fray the cable.
5. Do not use the ratchet power puller if the cable is frayed, twisted or damaged.
6. Do not allow anyone to stand near the cable/in the cable pulling line/behind the hand puller while it is on.
7. Never pass over hand puller or steel cable during use.
8. Against the parameter table, do not overload fracture tension !
9. Never use other levers or tubes to put force on the tightener handle.
10. It is prohibited to subject the wire tightener to sudden shock loading energy.
11. It is prohibited to let the wire rope over/close to or around the corner sharp corner, which will cause the wire rope to be cut off.
12. The product is solely for pulling purposes on loads or to pull two cables together within the product's own technical specs.
13. The product is not intended for hauling floating vessels, nor not for professional and/or industrial applications.
14. Do not use the ratchet power puller for hoisting or lifting operations as for this type of application hoists must comply with particular safety requirements.
15. The ratchet power puller shown in this operation manual is not intended for the transportation of persons.

MODEL AND PARAMETERS

Model	KH2000B
Capacity	2T
Rope Type	Wire Rope
Rope Diameter/Length	Φ5mm/3.65m
Description	2 Hooks&Double Gear
Double Rope Span	2.1m
Breaking Tension	2.5T

STRUCTURE DIAGRAM



1.Handle 2.Pawl Spring Switch 3.Drive Pawl 4.Ratchet 5.Stop Pawl
Trigger 6.Anchor Hook 7.Load Hook 8.Wire Rope 9.Guard

COMPONENTS

No.	Pictu re	Name	Qty
1		Ratchet Power Puller	1
2		User Manual	1

OPERATION

CHECK THE HAND PULLER CAREFULLY BEFORE USING IT !

Suggestion: The best way to get acquainted with how the hand puller operates is to carry out a few test runs before you actually use it.


Note: It may be difficult to pull out the rope if it is fully packed. Please reserve an appropriate length outside !

Step 1: Switch the pawl spring to upper unlock position in order to release the pawl.




Flip up to unlock.

Step 2: Flip the handle to the opposite side, hold the trigger simultaneously, the wire rope can be pulled out.

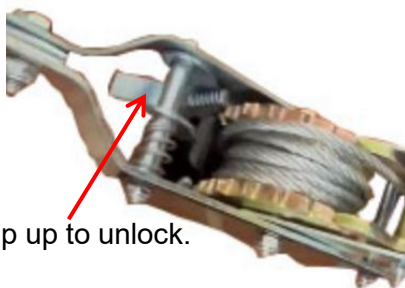

Flip up to unlock.




Step 3: Reset the handle, switch the pawl spring back to original position to lock the pawl.



Flip down to lock.

Step 4: The wire rope will be retracted when you push and pull the handle back and forth.

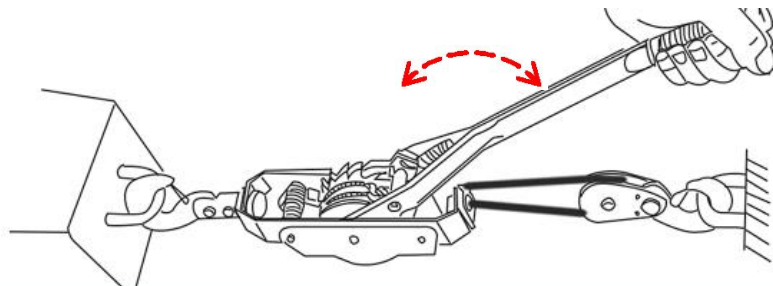

Note: In case of stacking the wire rope on one side, you may use your finger to guide the rope while retracting.

MAINTENANCE

1. Lubricate the wire rope regularly and check for wear and broken wire.
2. Be sure to wipe the product with a dry cloth after use in harsh environments, such as bad weather or by the sea.
3. Keep away from fire.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TechnicalSupport and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

EXTRACTEUR À CLIQUET

MODÈLE : KH2000B

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PUISSANCE DU CLIQUET

EXTRACTEUR

MODÈLE : KH2000B



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

WARNING

1. N'utilisez pas l'extracteur à cliquet lorsque le véhicule est en prise ou en la position « P » (frein de stationnement), cela peut endommager le véhicule transmission.
2. Avant utilisation, le câble doit être redressé et ne doit pas être tordu pour éviter de casser la corde.
3. Gardez les mains, les vêtements, les cheveux et les bijoux éloignés du câble/de l'équipement lorsque à l'aide de l'extracteur à cliquet.
4. N'enroulez pas le câble autour de la charge et n'accrochez pas la charge directement sur le câble. Cela pourrait endommager la charge et la tordre ou l'effiloche le câble.
5. N'utilisez pas l'extracteur à cliquet si le câble est effiloché, tordu ou endommagé.
6. Ne laissez personne se tenir près du câble/dans la zone de tirage du câble. ligne/derrière le tireur manuel pendant qu'il est allumé.
7. Ne jamais passer sur l'extracteur manuel ou le câble en acier pendant l'utilisation.
8. Par rapport au tableau des paramètres, ne pas surcharger la tension de rupture !
9. N'utilisez jamais d'autres leviers ou tubes pour exercer une force sur la poignée du tendeur.
10. Il est interdit de soumettre le tendeur de fil à des chocs soudains. énergie.
11. Il est interdit de laisser passer le câble métallique au-dessus/à proximité ou autour du coin coin pointu, ce qui entraînera la coupure du câble métallique.
12. Le produit est uniquement destiné à tirer des charges ou à tirer deux câbles ensemble dans le cadre des spécifications techniques propres au produit.
13. Le produit n'est pas destiné à la traction de navires flottants, ni à applications professionnelles et/ou industrielles.
14. N'utilisez pas l'extracteur à cliquet pour des opérations de levage ou de hissage car pour ce type d'application, les palans doivent respecter des normes de sécurité particulières exigences.
15. L'extracteur à cliquet illustré dans ce manuel d'utilisation n'est pas destiné au transport de personnes.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	KH2000B
Capacité	2T
Type de corde	Câble métallique
Diamètre/longueur de la corde	Φ5mm/3,65m
Description	2 crochets et double engrenage
Portée à double câble	2,1 m
Briser la tension	2,5T

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Poignée 2. Interrupteur à ressort à cliquet 3. Cliquet d'entraînement 4. Cliquet 5. Cliquet d'arrêt
Déclencheur 6. Crochet d'ancrage 7. Crochet de charge 8. Câble métallique 9. Protection

COMPOSANTS

Non.	Image	Nom	Quantité
1		Extracteur à cliquet	1
2		Manuel d'utilisation	1

OPÉRATION


VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT L'EXTRACTEUR À MAIN AVANT DE L'UTILISER !

Suggestion : La meilleure façon de se familiariser avec le fonctionnement de l'extracteur manuel

Le principe consiste à effectuer quelques essais avant de l'utiliser réellement.


Remarque : il peut être difficile de retirer la corde si elle est entièrement emballée. Veuillez réserver une longueur appropriée à l'extérieur !

Étape 1 : Placez le ressort du cliquet en position de déverrouillage supérieure afin de relâcher le cliquet.

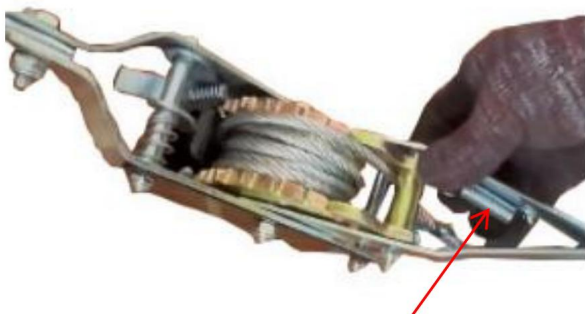


Relevez pour déverrouiller.

Étape 2 : Retournez la poignée vers le côté opposé, maintenez la gâchette simultanément, le câble métallique peut être retiré.

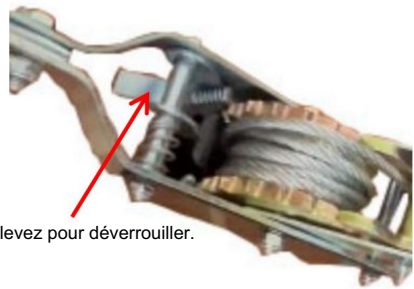

Relevez pour déverrouiller.




Étape 3 : Réinitialisez la poignée, remettez le ressort du cliquet dans sa position d'origine pour verrouiller le cliquet.



Rabattez pour verrouiller.

Étape 4 : Le câble métallique se rétracte lorsque vous poussez et tirez sur le manipulateur d'avant en arrière.

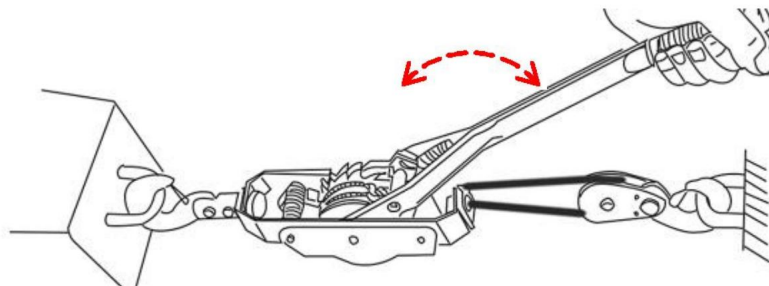

Remarque : En cas d'empilement du câble métallique sur un côté, vous pouvez utiliser votre doigt pour guider la corde lors de la rétraction.

ENTRETIEN

1. Lubrifiez régulièrement le câble métallique et vérifiez l'absence d'usure et de fil cassé.
2. Assurez-vous d'essuyer le produit avec un chiffon sec après utilisation dans un environnement difficile.
-ments, comme le mauvais temps ou le bord de mer.
3. Tenir à l'écart du feu.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Ratschen-Abzieher

MODELL: KH2000B

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ratschenkraft

ABZIEHER

MODELL: KH2000B



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNING

1. Benutzen Sie den Ratschenabzieher nicht, wenn das Fahrzeug einen Gang eingelegt hat oder in der Stellung „P“ (Feststellbremse) kann es zu Schäden am Fahrzeug kommen. Übertragung.
2. Vor dem Gebrauch sollte das Kabel gerade gestreckt werden und nicht verdreht, um ein Reißen des Seils zu vermeiden.
3. Halten Sie Hände, Kleidung, Haare und Schmuck vom Kabel/der Ausrüstung fern, wenn mit dem Ratschenabzieher.
4. Wickeln Sie das Kabel nicht um die Last und haken Sie die Last nicht ein direkt auf das Kabel. Dies könnte die Last beschädigen und sich verdrehen oder ausfransen das Kabel.
5. Benutzen Sie den Ratschen-Abzieher nicht, wenn das Kabel ausgefranst, verdreht oder beschädigt.
6. Erlauben Sie niemandem, in der Nähe des Kabels/im Kabelzug zu stehen Leitung/hinter dem Handzieher, während dieser eingeschaltet ist.
7. Überfahren Sie während des Gebrauchs niemals den Handzieher oder das Stahlkabel.
8. Bruchspannungen entgegen der Parametertabelle nicht überlasten!
9. Benutzen Sie niemals andere Hebel oder Rohre, um Kraft auf den Spannergriff auszuüben.
10. Es ist verboten, den Drahtspanner plötzlichen Stoßbelastungen auszusetzen Energie.
11. Es ist verboten, das Drahtseil über/in die Nähe oder um die Ecke zu führen scharfe Ecke, die dazu führen würde, dass das Drahtseil durchtrennt wird.
12. Das Produkt ist ausschließlich zum Ziehen von Lasten oder zum Ziehen von zwei Kabel zusammen innerhalb der technischen Spezifikationen des Produkts.
13. Das Produkt ist nicht zum Schleppen von schwimmenden Schiffen bestimmt, noch für professionelle und/oder industrielle Anwendungen.
14. Verwenden Sie den Ratschenabzieher nicht für Hebe- oder Hubarbeiten, da Für diese Art von Anwendung müssen Hebezeuge besondere Sicherheitsanforderungen erfüllen Anforderungen.
15. Der in dieser Bedienungsanleitung gezeigte Ratschen-Abzieher ist nicht für die Beförderung von Personen bestimmt.

MODELL UND PARAMETER

Modell	KH2000B
Kapazität	2T
Seiltyp	Drahtseil
Seildurchmesser/Länge	5mm/3,65m
Beschreibung	2 Haken und Doppelgetriebe
Doppelte Seilspannweite	2,1 m
Spannung brechen	2.5T

STRUKTURDIAGRAMM



1.Griff 2.Federschalter für Sperrklinke 3.Antriebsklinke 4.Ratsche 5.Stoppklinke
Auslöser 6. Ankerhaken 7. Lasthaken 8. Drahtseil 9. Schutz

KOMPONENTEN

NEIN.	Bild	Name	Menge
1		Ratschen-Abzieher	1
2		Bedienungsanleitung	1

BETRIEB

Überprüfen Sie den Handabzieher vor der Verwendung sorgfältig !

Vorschlag: Der beste Weg, sich mit der Funktionsweise des Handabziehers vertraut zu machen. Funktionsweise besteht darin, vor der tatsächlichen Verwendung einige Testläufe durchzuführen.


Hinweis: Es kann schwierig sein, das Seil herauszuziehen, wenn es vollständig gepackt ist. Bitte ausreichende Länge im Außenbereich freihalten!

Schritt 1: Die Sperrklinkenfeder in die obere Entriegelungsposition bringen, um Lassen Sie die Sperrklinke los.




Zum Entriegeln nach oben klappen.

Schritt 2: Den Griff auf die gegenüberliegende Seite umlegen und gleichzeitig den Auslöser gedrückt halten, das Drahtseil kann herausgezogen werden.

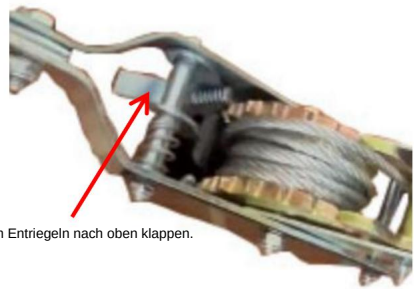

Zum Entriegeln nach oben klappen.




Schritt 3: Setzen Sie den Griff zurück und bringen Sie die Sperrklinkenfeder zurück in die Ausgangsposition, um die Sperrklinke zu verriegeln.



Zum Verriegeln nach unten klappen.

Schritt 4: Das Drahtseil wird eingezogen, wenn Sie den Griff hin und her.

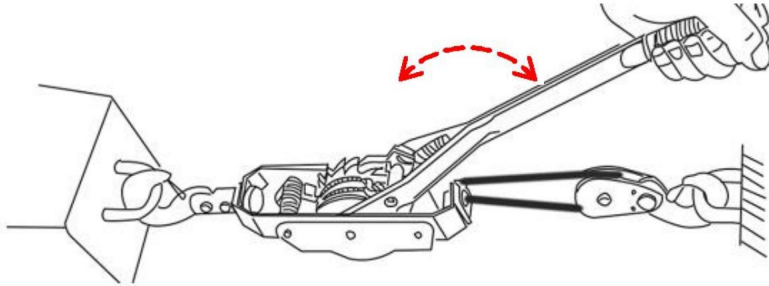

Hinweis: Wenn Sie das Drahtseil auf einer Seite stapeln, können Sie Ihre Finger zur Führung des Seils beim Einziehen.

WARTUNG

1. Schmieren Sie das Drahtseil regelmäßig und überprüfen Sie es auf Verschleiß und Drahtbrüche.
2. Wischen Sie das Produkt nach dem Gebrauch in rauen Umgebungen unbedingt mit einem trockenen Tuch ab.
-ungen, wie etwa schlechtes Wetter oder am Meer.
3. Von Feuer fernhalten.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ESTRATTORE A CRICCHETTO

MODELLO: KH2000B

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POTENZA A CRICCHETTO

ESTRATTORE

MODELLO: KH2000B



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

WARNING

1. Non utilizzare l'estrattore a cricchetto quando il veicolo è in marcia o in la posizione "P" (freno di stazionamento), ciò potrebbe danneggiare il veicolo trasmissione.
2. Prima dell'uso, il cavo deve essere raddrizzato e non deve essere attorcigliata per evitare di rompere la corda.
3. Tenere mani, vestiti, capelli e gioielli lontani dal cavo/attrezzatura quando utilizzando l'estrattore elettrico a cricchetto.
4. Non avvolgere il cavo attorno al carico e non agganciare il carico direttamente sul cavo. Ciò potrebbe danneggiare il carico e attorcigliarlo o sfilacciarlo il cavo.
5. Non utilizzare l'estrattore a cricchetto se il cavo è sfilacciato, attorcigliato o danneggiato.
6. Non permettere a nessuno di sostare vicino al cavo/durante la fase di trazione del cavo linea/dietro il tirante manuale mentre è acceso.
7. Non passare mai sopra il tirante manuale o il cavo d'acciaio durante l'uso.
8. Non sovraccaricare la tensione di frattura come indicato nella tabella dei parametri!
9. Non utilizzare mai altre leve o tubi per esercitare forza sulla maniglia del tenditore.
10. È vietato sottoporre il tendifilo a carichi d'urto improvvisi energia.
11. È vietato far passare il cavo metallico sopra/vicino o dietro l'angolo angolo acuto, che causerà il taglio del cavo metallico.
12. Il prodotto è destinato esclusivamente al traino di carichi o al traino di due cavi insieme secondo le specifiche tecniche del prodotto.
13. Il prodotto non è destinato al traino di imbarcazioni galleggianti, né all'uso applicazioni professionali e/o industriali.
14. Non utilizzare l'estrattore a cricchetto per operazioni di sollevamento o sollevamento poiché per questo tipo di applicazione gli elevatori devono rispettare particolari norme di sicurezza requisiti.
15. L'estrattore elettrico a cricchetto mostrato in questo manuale operativo non è destinato al trasporto di persone.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	Modello KH2000B
Capacità	2T
Tipo di corda	Cavo metallico
Diametro/Lunghezza della corda	5mm/3,65m
Descrizione	2 ganci e doppio ingranaggio
Doppia campata di corda	2,1 milioni
Rompere la tensione	2,5T

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Maniglia 2. Interruttore a molla del nottolino 3. Nottolino di azionamento 4. Cricchetto 5. Nottolino di arresto
6. Gancio di ancoraggio 7. Gancio di carico 8. Fune metallica 9. Protezione

COMPONENTI

NO.	Immagine	Nome	Quantità
1		Estrattore a cricchetto	1
2		Manuale d'uso	1


OPERAZIONE

CONTROLLARE ATTENTAMENTE L'ESTRATTORE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARLO !

Suggerimento: il modo migliore per familiarizzare con il funzionamento dell'estrattore manuale funziona consiste nell'eseguire alcune prove prima di utilizzarlo effettivamente.


Nota: potrebbe essere difficile estrarre la corda se è completamente imballata. Si prega di riservare una lunghezza adeguata all'esterno!

Fase 1: Spostare la molla del nottolino nella posizione di sblocco superiore per rilasciare il nottolino.

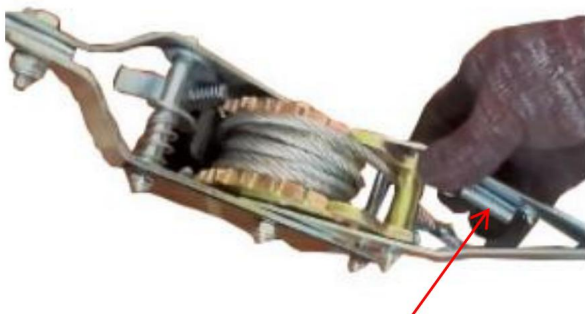


Sollevare per sbloccare.

Fase 2: Girare la maniglia sul lato opposto, tenere premuto contemporaneamente il grilletto: il cavo metallico può essere estratto.

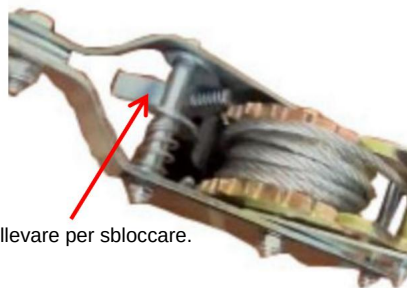

Sollevare per sbloccare.




Fase 3: Reimpostare la maniglia, riportare la molla del nottolino nella posizione originale per bloccare il nottolino.



Per bloccare, abbassare.

Fase 4: Il cavo metallico verrà represso quando si spinge e si tira il gestore avanti e indietro.

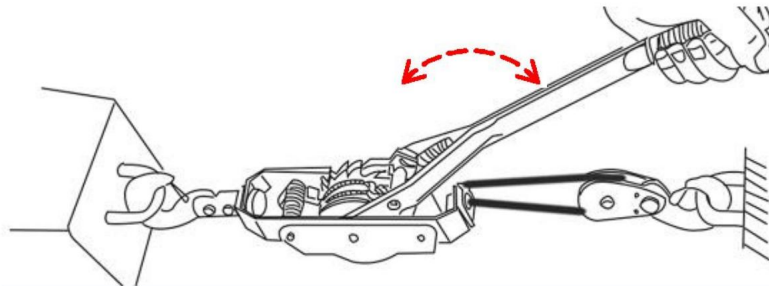

Nota: in caso di impilamento del cavo metallico su un lato, è possibile utilizzare il dito per guidare la corda durante la retraction.

MANUTENZIONE

1. Lubrificare regolarmente il cavo metallico e controllare che non vi siano segni di usura o rotture.
2. Assicurarsi di pulire il prodotto con un panno asciutto dopo l'uso in ambienti difficili.
-meteo, come il maltempo o il mare.
3. Tenere lontano dal fuoco.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Extractor eléctrico con carraca

MODELO: KH2000B

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PODER DE TRINQUETE

ARRANCADOR

MODELO: KH2000B



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

WARNING

1. No utilice el extractor eléctrico de trinquete cuando el vehículo esté en marcha o la posición "P" (freno de estacionamiento), esto puede dañar el vehículo. transmisión.
2. Antes de su uso, el cable debe estar enderezado y no debe retorcido para evitar romper la cuerda.
3. Mantenga las manos, la ropa, el cabello y las joyas alejados del cable/equipo cuando utilizando el extractor eléctrico de trinquete.
4. No enrolle el cable alrededor de la carga y no enganche la carga. directamente sobre el cable. Esto podría dañar la carga y torcerla o deshilarla. El cable.
5. No utilice el extractor eléctrico de trinquete si el cable está deshilarado, torcido o dañado.
6. No permita que nadie se pare cerca del cable o que tire del cable. línea/detrás del tirador manual mientras está encendido.
7. Nunca pase por encima del extractor manual o del cable de acero durante su uso.
8. ¡Respecto a la tabla de parámetros, no sobrecargue la tensión de fractura!
9. Nunca utilice otras palancas o tubos para ejercer fuerza sobre el mango del tensor.
10. Está prohibido someter el tensor de cables a cargas de impacto repentinas. energía.
11. Está prohibido dejar el cable de acero sobre/cerca o alrededor de la esquina. esquina afilada, lo que provocará que se corte el cable de acero.
12. El producto está destinado únicamente para tirar de cargas o para tirar de dos. cables juntos dentro de las especificaciones técnicas propias del producto.
13. El producto no está destinado a remolcar embarcaciones flotantes ni a Aplicaciones profesionales y/o industriales.
14. No utilice el extractor eléctrico de trinquete para operaciones de elevación o elevación, ya que Para este tipo de aplicación, los polipastos deben cumplir con normas de seguridad particulares. Requisitos.
15. El extractor de potencia de trinquete que se muestra en este manual de funcionamiento no es destinado al transporte de personas.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	KH2000B
Capacidad	2T
Tipo de cuerda	Cable de acero
Diámetro/longitud de la cuerda	Φ5 mm/3,65 m
Descripción	2 ganchos y doble engranaje
Tramo de cuerda doble	2.1 millones
Rompiendo la tensión	2.5 toneladas

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Mango 2. Interruptor de resorte de trinquete 3. Trinquete de accionamiento 4. Trinquete 5. Trinquete de tope
6. Gatillo 7. Gancho de anclaje 8. Cable de acero 9. Protector

COMPONENTES

No.	Imagen	Nombre	Cantidad
1		Extractor eléctrico con trinquete	1
2		Manual de usuario	1

OPERACIÓN


¡REVISE CUIDADOSAMENTE EL EXTRACTOR MANUAL ANTES DE USARLO !

Sugerencia: La mejor manera de familiarizarse con el funcionamiento del extractor manual
El objetivo es realizar algunas pruebas antes de usarlo realmente.

Nota: Puede resultar difícil sacar la cuerda si está completamente empaquetada.


¡Reserve una longitud apropiada en el exterior!

Paso 1: Cambie el resorte del trinquete a la posición de desbloqueo superior para
Suelte el trinquete.

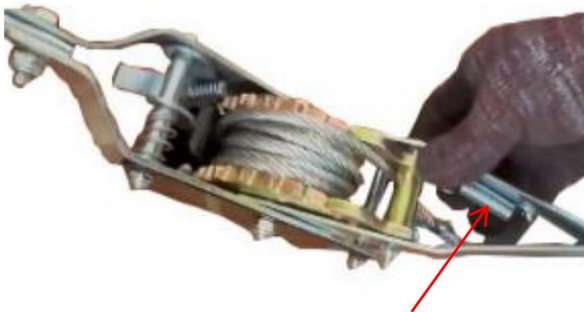


Gire hacia arriba para desbloquear.

Paso 2: Gire el mango hacia el lado opuesto y mantenga presionado el gatillo simultáneamente para poder sacar el cable de acero.

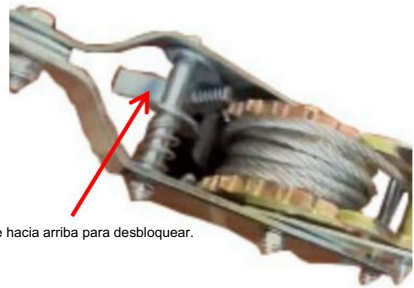

Gire hacia arriba para desbloquear.




Paso 3: Reinicie el mango y vuelva a colocar el resorte del trinquete en su posición original para bloquearlo.



Gire hacia abajo para bloquear.

Paso 4: El cable de acero se retraerá cuando empuje y tire del
Manejar de ida y vuelta.

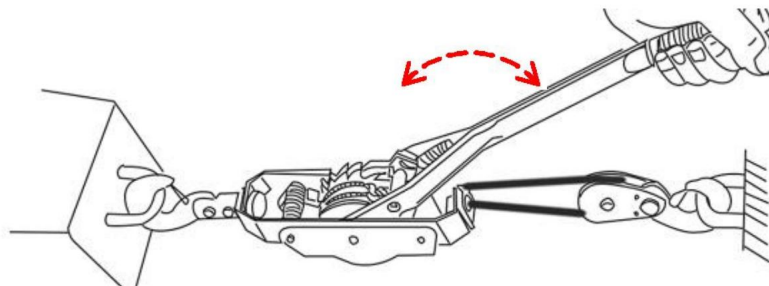

Nota: En caso de apilar el cable de acero en un lado, puede utilizar su
dedo para guiar la cuerda mientras se retrae.

MANTENIMIENTO

1. Lubrique periódicamente el cable de acero y compruebe si hay desgaste o cables rotos.
2. Asegúrese de limpiar el producto con un paño seco después de usarlo en entornos hostiles.
-condiciones adversas, como el mal tiempo o la cercanía al mar.
3. Mantener alejado del fuego.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Ściągacz zapadkowy

MODEL: KH2000B

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Upzejmnie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOC ZAPADKI
WIOŚLARZ

MODEL: KH2000B



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WARNING

1. Nie używaj ściązacza zapadkowego, gdy pojazd jest na biegu lub w ruchu.
pozycji „P” (hamulec postojowy), ponieważ może to spowodować uszkodzenie pojazdu przenoszenie.
2. Przed użyciem należy wyprostować kabel i nie należy go
skręcone, aby uniknąć zerwania liny.
3. Trzymaj ręce, ubranie, włosy i biżuterię z dala od kabla/sprzętu podczas pracy.
za pomocą ściązacza zapadkowego.
4. Nie owijaj kabla wokół ładunku i nie zaczepiaj ładunku.
bezpośrednio na kabel. Może to uszkodzić ładunek i skręcić lub przetrzeć
kabel.
5. Nie używaj wciągarki grzechotkowej, jeśli kabel jest postrzępiony, skręcony lub
uszkodzony.
6. Nie pozwalaj nikomu przebywać w pobliżu kabla/w trakcie przeciągania kabla.
linia/za wyciągarką ręczną, gdy jest włączona.
7. Podczas użytkowania nigdy nie należy przechodzić nad wciągarką ręczną lub liną stalową.
8. Nie przekraczaj wartości podanych w tabeli parametrów, powodując naprężenie zrywające!
9. Nigdy nie używaj innych dźwigni lub rur do wywierania siły na uchwyt napinacza.
10. Zabrania się poddawania napinacza drutu nagłym obciążeniom udarowym.
energia.
11. Zabrania się pozostawiania liny stalowej nad/w pobliżu lub wokół narożnika.
ostrego róg, który może spowodować przecięcie liny.
12. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do ciągnięcia ładunków lub do ciągnięcia dwóch
kable zgodnie z własną specyfikacją techniczną produktu.
13. Produkt nie jest przeznaczony do holowania jednostek pływających, ani do
zastosowania profesjonalne i/lub przemysłowe.
14. Nie używaj wciągarki zapadkowej do podnoszenia lub podnoszenia, ponieważ:
w przypadku tego typu zastosowań podnośniki muszą spełniać szczególne wymagania bezpieczeństwa
wymagania.
15. Wciągarka grzechotkowa przedstawiona w niniejszej instrukcji obsługi nie jest
przeznaczony do przewozu osób.

MODEL I PARAMETRY

Model	KH2000B
Pojemność	2T
Typ liny	Lina stalowa
Średnica/Długość liny	Φ5mm/3,65m
Opis	2 haki i podwójny sprzęt
Podwójny rozpiętość liny	2,1 mln
Rozładowanie napięcia	2,5T

SCHEMAT STRUKTURY



1. Uchwyt 2. Wyłącznik sprężynowy zapadki 3. Zapadka napędowa 4. Grzechotka 5. Zapadka zatrzymująca
Spust 6. Hak kotwiczny 7. Hak ładunkowy 8. Lina stalowa 9. Osłona

SKŁADNIKI

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
1		Ściągacz zapadkowy	1
2		Instrukcja obsługi	1


DZIAŁANIE

SPRAWDŹ DOKŁADNIE WYCIĄGACZ RĘCZNY PRZED JEGO UŻYCIEM !

Sugestia: Najlepszym sposobem na zapoznanie się z tym, jak działa ściągacz ręczny Aby go używać, należy wykonać kilka przebiegów testowych przed jego faktycznym użyciem.


Uwaga: Może być trudno wyciągnąć linę, jeśli jest ona całkowicie zapakowana. Proszę zarezerwuj odpowiednią długość na zewnątrz!

Krok 1: Aby odblokować sprężynę zapadki, należy ją przestawić w położenie odblokowania górnego. zwolnij zapadkę.

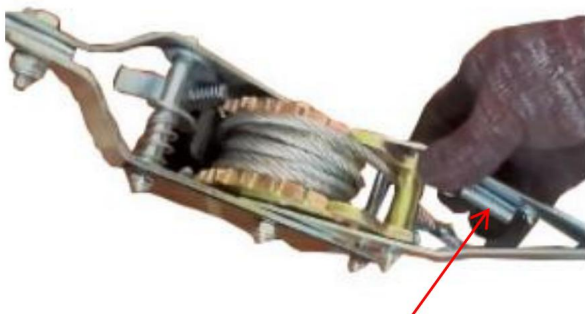


Odwrócić, aby odblokować.

Krok 2: Przekręć uchwyt na przeciwną stronę, przytrzymaj jednocześnie spust, a linę stalową można wyciągnąć.

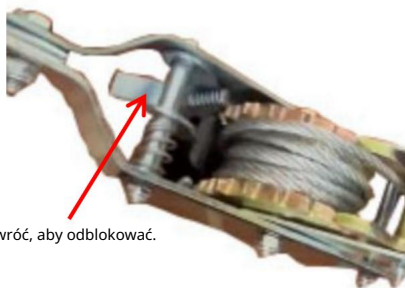

Odwróć, aby odblokować.




Krok 3: Zresetuj uchwyt, przestaw sprężynę zapadki z powrotem do pierwotnej pozycji, aby zablokować zapadkę.



Przesuń w dół, aby zablokować.

Krok 4: Lina stalowa zostanie wciągnięta podczas pchania i ciągnięcia obsługiwać w tę i z powrotem.

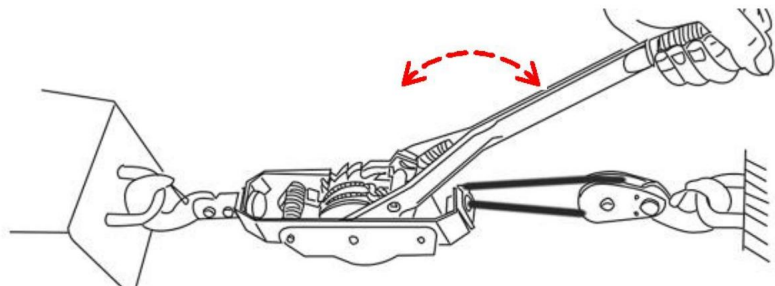

Uwaga: W przypadku układania liny stalowej po jednej stronie, możesz użyć palec do prowadzenia liny podczas zwijania.

KONSERWACJA

1. Regularnie smaruj linę stalową i sprawdzaj, czy nie jest zużyta lub pęknięta.
2. Po użyciu w trudnych warunkach należy wytrzeć produkt suchą szmatką.
- okoliczności, takie jak zła pogoda lub warunki nad morzem.
3. Trzymać z dala od ognia.



Certyfikat wsparcia technicznego i gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

RATELKRACHTTREKKER

MODEL: KH2000B

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RATCHETKRACHT

TREKKER

MODEL: KH2000B



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WARNING

1. Gebruik de ratelsleutel niet als het voertuig in een versnelling staat of in de versnelling staat. de "P" (parkeerrem) stand, dit kan schade aan het voertuig veroorzaken overdragen.
2. Voor gebruik moet de kabel recht worden gelegd en mag niet worden gedraaid om te voorkomen dat het touw breekt.
3. Houd handen, kleding, haar en sieraden uit de buurt van de kabel/uitrusting wanneer met behulp van de ratelsleutel.
4. Wikkel de kabel niet om de last en haak de last er niet aan vast direct op de kabel. Dit kan de lading beschadigen en verdraaien of rafelen de kabel.
5. Gebruik de ratelsleutel niet als de kabel gerafeld, gedraaid of beschadigd.
6. Laat niemand in de buurt van de kabel staan/aan de kabel trekken lijn/achter de handtrekker terwijl deze aan staat.
7. Ga tijdens gebruik nooit over de handtrekker of de staalkabel heen.
8. Overbelast de breukspanning niet tegen de parametertabel!
9. Gebruik nooit andere hendels of buizen om kracht op de spanhendel uit te oefenen.
10. Het is verboden de draadspanner aan plotselinge schokbelastingen bloot te stellen energie.
11. Het is verboden om de staalkabel over/dichtbij of om de hoek te laten lopen scherpe hoek, waardoor de staalkabel wordt doorgesneden.
12. Het product is uitsluitend bestemd voor het trekken van lasten of het trekken van twee kabels samenvoegen binnen de technische specificaties van het product.
13. Het product is niet bedoeld voor het vervoeren van drijvende vaartuigen, noch voor professionele en/of industriële toepassingen.
14. Gebruik de rateltrekker niet voor hijs- of hefwerkzaamheden.
Voor dit soort toepassingen moeten hijswerktuigen voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften. vereisten.
15. De ratelsleutel die in deze gebruiksaanwijzing wordt getoond, is niet bestemd voor het vervoer van personen.

MODEL EN PARAMETERS

Model	KH2000B
Capaciteit	2T
Touwtype	Staaldraad
Touwdiameter/lengte	5mm/3,65m
Beschrijving	2 haken en dubbele versnelling
Dubbele touwoverspanning	2,1m
Spanning breken	2,5T

STRUCTUURDIAGRAM



1.Handgreep 2.Palveerschakelaar 3.Aandrijfpaal 4.Ratel 5.Stoppal
Trekker 6.Ankerhaak 7.Laadhaak 8.Staalkabel 9.Bescherming

COMPONENTEN

Nee.	Afbeelding	Naam	Hoeveelheid
1		Ratel-krachttrekker	1
2		Gebruiksaanwijzing	1


WERKING

CONTROLEER DE HANDTREKKER ZORGVULDIG VOORDAT U HEM GEBRUIKT !

Suggestie: De beste manier om kennis te maken met de werking van de handtrekker werkt, is het uitvoeren van een paar testruns voordat u het daadwerkelijk gebruikt.


Let op: Het kan lastig zijn om het touw eruit te trekken als het helemaal is ingepakt. reserveer een geschikte lengte buiten!

Stap 1: Zet de palveer in de bovenste ontgrendelpositie om Laat de pal los.

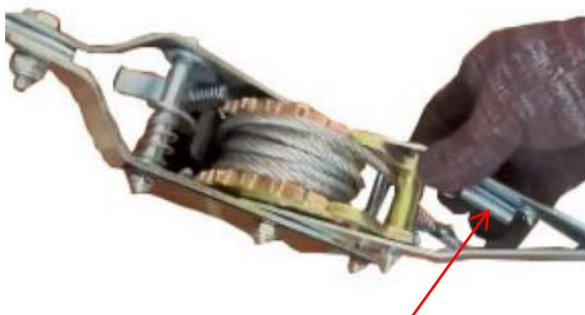


Omhoog klappen om te ontgrendelen.

Stap 2: Draai de hendel naar de andere kant en houd tegelijkertijd de trekker vast. Het staalkabel kan eruit worden getrokken.

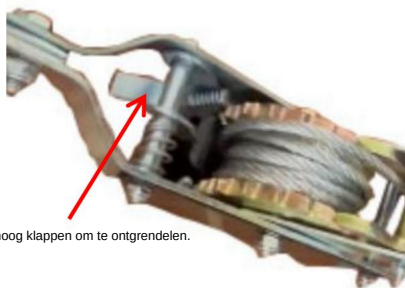

Omhoog klappen om te ontgrendelen.




Stap 3: Plaats de hendel terug en zet de palveer terug in de oorspronkelijke positie om de pal te vergrendelen.



Klap omlaag om te vergrendelen.

Stap 4: Het staaldraad wordt teruggetrokken wanneer u de kabel duwt en trekt. heen en weer te bewegen.

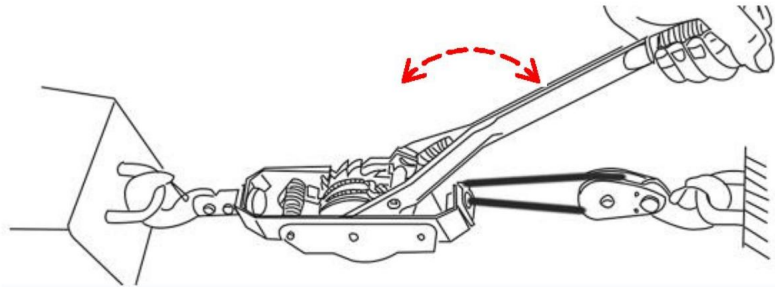

Let op: Als u de staalkabel aan één kant stapelt, kunt u uw vinger om het touw te geleiden tijdens het intrekken.

ONDERHOUD

1. Smeer de staalkabel regelmatig en controleer op slijtage en draadbreek.
2. Zorg ervoor dat u het product na gebruik in zware omstandigheden afveegt met een droge doek.
-omstandigheden, zoals slecht weer of aan zee.
3. Uit de buurt van vuur houden.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SPÄRR AVDRAGARE

MODELL: KH2000B

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPÄRRKRAFT

PULLER

MODELL: KH2000B



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

WARNING

1. Använd inte spärrkraftsavdragaren när fordonet är i växel eller i läge "P" (parkeringsbroms), kan detta skada fordonets överföring.
2. Före användning ska kabeln rätas ut och ska inte vara det vriden för att undvika att bryta repet.
3. Håll händer, kläder, hår och smycken borta från kabeln/utrustningen när med hjälp av spärrkraftsavdragaren.
4. Linda inte kabeln runt lasten och haka inte fast lasten direkt på kabeln. Detta kan skada lasten och vrida eller nöta kabeln.
5. Använd inte spärrkraftsavdragaren om kabeln är sliten, vriden eller skadad.
6. Låt inte någon stå nära kabeln/i kabeldragningen lina/bakom handavdragaren medan den är på.
7. Passera aldrig över handavdragare eller stålvajer under användning.
8. Överbelasta inte brottspänningen mot parametertabellen!
9. Använd aldrig andra spakar eller rör för att utöva kraft på spännhandtaget.
10. Det är förbjudet att utsätta trådspännaren för plötslig stötbelastning energi.
11. Det är förbjudet att släppa stållinan över/nära eller runt hörnet skarpa hörn, vilket gör att stållinan skärs av.
12. Produkten är endast avsedd att dra på laster eller för att dra två kablar tillsammans inom produktens egna tekniska specifikationer.
13. Produkten är inte avsedd för att dra flytande fartyg, inte heller för professionella och/eller industriella tillämpningar.
14. Använd inte spärrkraftsavdragaren för att lyfta eller lyfta för denna typ av tillämpningar måste hissar uppfylla särskild säkerhet krav.
15. Spärrkraftsavdragaren som visas i denna bruksanvisning är det inte avsedda för transport av personer.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	KH2000B
Kapacitet	2T
Typ av rep	Vajer
Repets diameter/längd	5mm/3,65m
Beskrivning	2 krokar och dubbla redskap
Dubbel repspännvidd	2,1 m
Brytande spänning	2,5T

STRUKTURDIAGRAM



1. Handtag 2. Spärrfjäderbrytare 3. Drivspärrhake 4. Spärrhake 5. Stoppa spärrhake
Avtryckare 6. Ankarkrok 7. Lastkrok 8. Vajer 9. Skydd

KOMPONENTER

Inga.	Bild re	Namn	Antal
1		Ratchet Power Puller	1
2		Användarmanual	1

DRIFT

KONTROLLERA HANDUTDRAGARE NOGGRANT INNAN DEN ANVÄNDS !

Förslag: Det bästa sättet att bekanta sig med hur handdragaren fungerar är att utföra några testkörningar innan du faktiskt använder den.


Obs: Det kan vara svårt att dra ut repet om det är helt packat. Behåga reservera en lämplig längd utvändigt!

Steg 1: Växla spärffjädern till övre upplåsningssläget för att släpp spärrhaken.




Vänd upp för att låsa upp.

Steg 2: Vänd handtaget till motsatt sida, håll avtryckaren samtidigt, vajern kan dras ut.

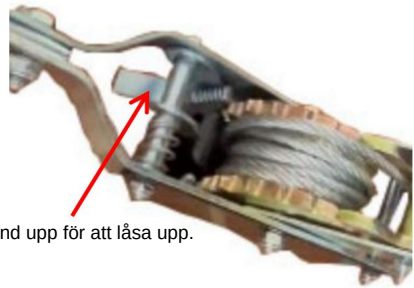

Vänd upp för att låsa upp.




Steg 3: Återställ handtaget, ställ tillbaka spärrhakens fjäder till ursprungsläget för att låsa spärrhaken.



Fäll ner för att låsa.

Steg 4: Vajern kommer att dras in när du trycker och drar i handtag fram och tillbaka.

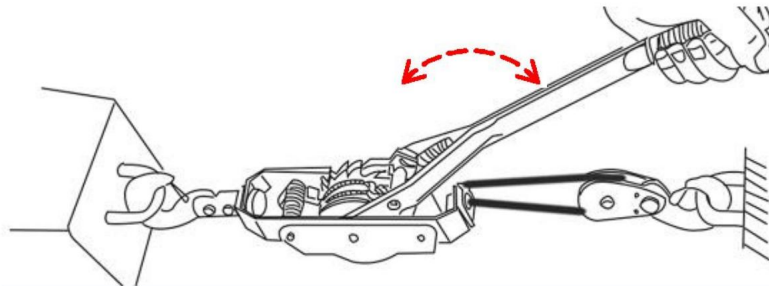

Obs: Vid stapling av stållinan på ena sidan kan du använda din finger för att styra repet medan du drar in.

UNDERHÅLL

1. Smörj vajern regelbundet och kontrollera för slitage och trasig vajer.
2. Se till att torka av produkten med en torr trasa efter användning i tuffa miljöer, som dåligt väder eller vid havet.
3. Förvaras åtskilt från eld.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support