

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **SHOPPING CARTS**

## **USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS



JY-BkS



JY-BkM



JY-BkL02

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNING:

**Read this instruction before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**


1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people under any condition.
3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.
6. Use as intended only. Do not stand on the item or use it as a step ladder.
7. This is not a toy, Not for use by children. Do not let children play or jump on the product.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

## MODEL AND PARAMETERS

Model	JY-BkS	JY-BkM	JY-BkL02
Maximum Dynamic Load Capacity	55 LBS	66 LBS	88 LBS
Maximum Static Load Capacity	66 LBS	110 LBS	200 LBS

## ASSEMBLY AND USE

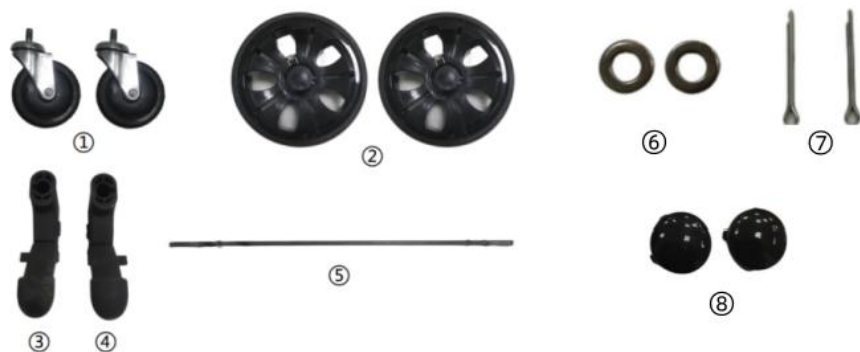

- ①Front wheels × 2
- ②Back wheels × 2
- ③Left brake frame × 1
- ④Right brake frame × 1
- ⑤Axle × 1
- ⑥Gasket × 2
- ⑦Wire pin × 2
- ⑧Lid × 2

1




When unpacking for the first time, lift the basket off the ground and then unfold it.

2




Screw the front wheel into the front leg of the cart.

3



Pull to remove plastic caps.

4

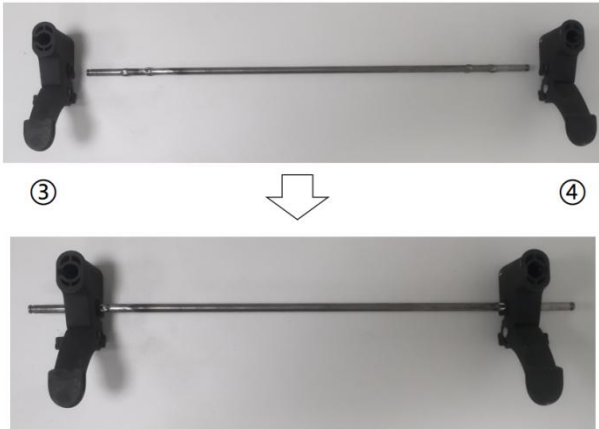

Insert the axle into the hole of the left brake frame and the right brake frame.

**WARNING:**

Note the direction of the left brake frame and the right brake frame, as shown in the picture.

5



Spring-loaded pin

**CAUTION:**  
Make sure the  
Spring-loaded pin  
is in the hole of  
the brake frame

Insert the brake frame assembly onto the back legs of the cart.

### WARNING:

Note the direction of the brake frame assembly.

If the left brake frame and the right brake frame are reversed, press the spring-loaded pin, then pull out the brake frame assembly gently from the back legs of the cart.

6



Insert the wheel onto the axle.

Install the gasket

Install the wire pin into the end of the axle ,bend the wire pin with pliers to prevent the wheel from falling off.





The lid is assembled to the wheel for a beautiful appearance.

Repeat steps 1-6 to install both sides.

7



Apply Brake



Release Brake

How to use brakes:  
As shown by the arrows, push down with your foot to apply the brake, or push up with your foot to release the brake.

## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

<b>Problem</b>	<b>Reasons</b>	<b>Solution</b>
The wheels do not jam smoothly.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.

## MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Avoid the box from cracking due to violent impact when going uphill and downhill.
3. When folded, avoid overweight objects piling up on the shopping cart.

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Made In China**

**Sanven Technology Ltd.**

**Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PANIER D'ACHAT**

## **MANUEL D' UTILISATION**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS



JY-BkS



JY-BkM



JY-BkL02

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### AVERTISSEMENT:

**Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.**


2. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes dans n'importe quelle condition.
3. Veuillez faire attention à la sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. La surcharge est strictement interdite.
5. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez près de nids-de-poule.
6. N'utilisez l'objet que pour l'usage auquel il est destiné. Ne montez pas sur l'objet et ne l'utilisez pas comme escabeau.
7. Ceci n'est pas un jouet, ne doit pas être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer ou sauter sur le produit.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## MODEL AND PARAMETERS

Modèle	JY-BkS	JY-BkM	JY-BkL02
Capacité de charge dynamique maximale	55 livres	66 livres	88 livres
Capacité de charge statique maximale	66 livres	110 LBS	200 livres

## ASSEMBLY AND USE

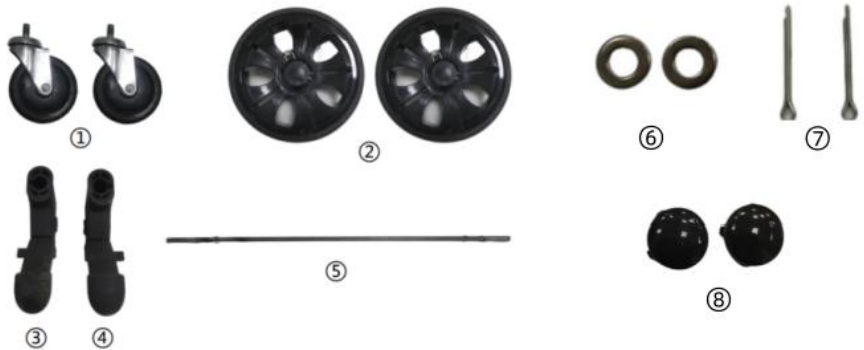

- ① Roues avant × 2
- ② Roues arrière × 2
- ③ Cadre de frein gauche × 1
- ④ Cadre de frein droit × 1
- ⑤ Essieu × 1
- ⑥ Joint × 2
- ⑦ Broche métallique × 2
- ⑧ Couvercle × 2

1



Lors du premier déballage, soulevez le panier du sol puis déployez-le.


2



Vissez la roue avant dans le pied avant du chariot.



3



Tirez pour retirer les capuchons en plastique.

4



③



④



Insérez l'essieu dans le trou du cadre de frein gauche et du cadre de frein droit .

**AVERTISSEM**

**ENT:**

Notez la direction du cadre de frein gauche et du cadre de frein droit , comme indiqué sur l'image .

5



Spring-loaded pin

**CAUTION:**  
Make sure the  
Spring-loaded pin  
is in the hole of  
the brake frame

Insérez l' ensemble  
du cadre de frein sur  
les pieds arrière du  
chariot.

## AVERTISSEM

### ENT:

Notez le sens de l'  
assemblage du  
cadre de frein .

Si le cadre de frein  
gauche et le cadre  
de frein droit sont  
inversés, appuyez  
sur la goupille à  
ressort, puis retirez  
doucement  
l'ensemble du cadre  
de frein des pieds  
arrière du chariot .

6



Insérez la roue sur l'essieu .

Installer le joint

Installer la broche du fil à l'extrémité de l'essieu , pliez la goupille métallique avec une pince pour empêcher la roue de



tomber.

Le couvercle est  
assemblé à la roue  
pour une belle  
apparence .

Répétez les étapes 1  
à 6 pour installer les  
deux côtés .

7



Comment utiliser les  
freins :  
Comme indiqué par



Apply Brake



Release Brake

les flèches , poussez vers le bas avec votre pied pour appliquer le frein , ou poussez vers le haut avec votre pied pour relâcher le frein .

## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problème	Raisons	Solution
Les roues ne se bloquent pas en douceur .	Insuffisant lubrification .	Ajoutez de l'huile pour lubrifier les pièces rotatives .

## MAINTENANCE

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Évitez que la boîte ne se fissure en raison d'un impact violent lors des montées et des descentes.

3. Une fois plié, évitez que des objets en surpoids ne s'accumulent sur le chariot.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Fabriqué en Chine**

**Technologie Sanven Ltd.**

**Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **Einkaufswagen**

# **BENUTZERHANDBUCH**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS



JY-BkS



JY-BkM



JY-BkL02

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNUNG:

**Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.**

**Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.**

3. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
2. Es ist verboten, Personen mitzunehmen unter allen Bedingungen.
3. Achten Sie beim Treppensteigen auf die Sicherheit.
4. Überlastung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell durch Bereiche mit Schlaglöchern.
6. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf den Artikel stellen oder ihn als Trittleiter verwenden.
7. Dies ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder geeignet. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen oder darauf herumspringen.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

## MODEL AND PARAMETERS

Modell	JY-BkS	JY-BkM	JY-BkL02
Maximale dynamische Tragfähigkeit	55 Pfund	66 Pfund	88 Pfund
Maximale statische Belastbarkeit	66 Pfund	110 Pfund	200 Pfund

## ASSEMBLY AND USE



- ① Vorderräder × 2
- ② Hinterräder × 2
- ③ Linker Bremsrahmen × 1
- ④ Rechter Bremsrahmen × 1
- ⑤ Achse × 1
- ⑥ Dichtung × 2
- ⑦ Drahtstift × 2
- ⑧ Deckel × 2

1




Beim ersten Auspacken heben Sie den Korb vom Boden ab und klappen ihn dann auf.

2



Schrauben Sie das Vorderrad in das Vorderbein des Wagens.

3



Ziehen Sie, um die Kunststoffkappen zu entfernen.

4



③



④



Stecken Sie die Achse in die Bohrung des linken und des rechten Bremsrahmens .

**WARNING:**

Beachten Sie die Richtung des linken und des rechten Bremsrahmens , wie in der Abbildung gezeigt .

5



Spring-loaded pin

**CAUTION:**  
Make sure the  
Spring-loaded pin  
is in the hole of  
the brake frame

Setzen Sie die  
Bremsrahmenbaugr  
uppe auf die  
Hinterbeine des  
Wagens.

### WARNING:

Beachten Sie die  
Richtung der  
Bremsrahmenmonta  
ge .

Wenn der linke und  
der rechte  
Bremsrahmen  
vertauscht sind,  
drücken Sie den  
federbelasteten Stift  
und ziehen Sie dann  
die  
Bremsrahmenbaugr  
uppe vorsichtig aus

den hinteren Beinen  
des Wagens  
heraus .

6



Stecken Sie das Rad  
auf die Achse .



Installieren Sie die  
Dichtung

Installieren Sie den  
Drahtstift Biegen Sie  
den Drahtstift mit  
einer Zange in das  
Ende der Achse ,



damit das Rad nicht  
abfällt.

Für ein schönes  
Aussehen ist der  
Deckel am Rad  
montiert .



Wiederholen Sie die  
Schritte 1 bis 6, um  
beide Seiten zu  
installieren .

7



So verwenden Sie  
die Bremsen:  
Drücken Sie mit dem





Apply Brake



Release Brake

Fuß nach unten , wie durch die Pfeile angezeigt , um die Bremse anzuziehen , bzw. nach oben, um die Bremse zu lösen .

## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Gründe	Lösung
Die Räder blockieren nicht reibungslos .	Unzureichend Schmierung .	Geben Sie Öl hinzu, um die rotierenden Teile zu schmieren .

## MAINTENANCE

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Vermeiden Sie, dass die Box durch heftige Stöße beim Bergauf- und

Bergabfahren bricht.

3. Vermeiden Sie im zusammengeklappten Zustand, dass sich übergewichtige Gegenstände auf dem Einkaufswagen stapeln.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**In China hergestellt**

**Sanven-Technologie GmbH.**

**Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CARRELLI DELLA SPESA**

### **MANUALE D' USO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS



JY-BkS



JY-BkM



Modello JY-BkL02

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### AVVERTIMENTO:

**Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.**


4. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non muoversi troppo velocemente quando si passa in zone con buche.
6. Utilizzare solo come previsto. Non salire sull'oggetto né utilizzarlo come scala a pioli.
7. Questo non è un giocattolo, non adatto all'uso da parte dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino o saltino sul prodotto.

### SALVA QUESTE ISTRUZIONI

## MODEL AND PARAMETERS

Modello	JY-BkS	JY-BkM	Modello JY-BkL02
Capacità massima di carico dinamico	55 libbre	66 libbre	88 libbre
Capacità massima di carico statico	66 libbre	110 libbre	200 libbre

## ASSEMBLY AND USE

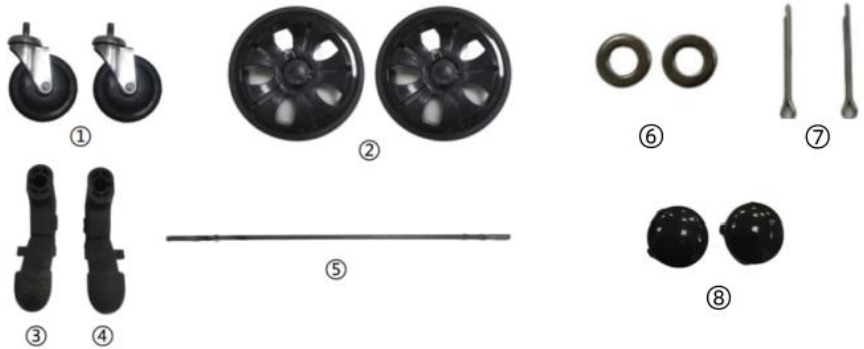

- ① Ruote anteriori × 2
- ② Ruote posteriori × 2
- ③ Telaio freno sinistro × 1
- ④ Telaio freno destro × 1
- ⑤ Asse × 1
- ⑥ Guarnizione × 2
- ⑦ Perno del filo × 2
- ⑧ Coperchio × 2

1



Quando si disimballa per la prima volta, sollevare il cestino da terra e poi aprirlo.


2



Avvitare la ruota anteriore alla gamba anteriore del carrello.



3



Tirare per rimuovere i tappi di plastica.

4



③



④



Inserire l'asse nel foro del telaio del freno sinistro e del telaio del freno destro .

**AVVERTIMEN**

**TO:**

Notare la direzione del telaio del freno sinistro e del telaio del freno destro , come mostrato nell'immagine .

5



Spring-loaded pin

**CAUTION:**  
Make sure the  
Spring-loaded pin  
is in the hole of  
the brake frame

Inserire il gruppo del telaio del freno sulle gambe posteriori del carrello.

## AVVERTIMEN

TO:

Notare la direzione del gruppo telaio freno .

Se il telaio del freno sinistro e quello destro sono invertiti, premere il perno a molla, quindi estrarre delicatamente il gruppo del telaio del freno dalle gambe posteriori del carrello .

6



Inserire la ruota  
sull'asse .

Installare la  
guarnizione

Installare il perno del  
filo all'estremità  
dell'asse , piegare il  
perno metallico con  
le pinze per evitare



che la ruota cada.

Il coperchio è  
assemblato alla  
ruota per un aspetto  
gradevole .

Ripetere i passaggi  
da 1 a 6 per  
installare entrambi i  
lati .

7



Come usare i freni:  
Come mostrato dalle  
freccette , spingere



Apply Brake



Release Brake

verso il basso con il piede per azionare il freno , oppure spingere verso l'alto con il piede per rilasciare il freno .

## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Motivi	Soluzione
Le ruote non si bloccano facilmente .	Insufficiente lubrificazione .	Aggiungere olio per lubrificare le parti rotanti .

## MAINTENANCE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Evitare che la scatola si rompa a causa di urti violenti durante la salita

e la discesa.

3. Una volta piegato, evita che oggetti sovrappeso si accumulino nel carrello della spesa.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Made in China**

**Tecnologia Sanven Società anonima**

**Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CARRITOS DE COMPRA MANUAL DEL USUARIO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS



JY-BkS



JY-BkM



JY-BkL02

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### ADVERTENCIA:

**Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.**

5. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido llevar personas. bajo cualquier condición.
3. Preste atención a la seguridad al subir y bajar escaleras.
4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
5. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.
6. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se pare sobre el artículo ni lo utilice como escalera.
7. Este producto no es un juguete y no debe ser utilizado por niños. No permita que los niños jueguen ni salten sobre él.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## MODEL AND PARAMETERS

Modelo	JY-BkS	JY-BkM	JY-BkL02
Capacidad máxima de carga dinámica	55 LIBRAS	66 libras	88 LIBRAS
Capacidad máxima de carga estática	66 libras	110 libras	200 LIBRAS

## ASSEMBLY AND USE



- ① Ruedas delanteras × 2
- ② Ruedas traseras × 2
- ③ Bastidor de freno izquierdo × 1
- ④ Bastidor de freno derecho × 1
- ⑤ Eje × 1
- ⑥ Junta × 2
- ⑦ Pasador de cable × 2
- ⑧ Tapa × 2

1




Al desembalar por primera vez, levante la cesta del suelo y luego despléguela.

2



Atornille la rueda delantera en la pata delantera del carrito.

3



Tire para quitar las tapas de plástico.

4



③



④



Inserte el eje en el orificio del marco del freno izquierdo y del marco del freno derecho .

**ADVERTENCIA**

**A:**

Tenga en cuenta la dirección del marco del freno izquierdo y del marco del freno derecho , como se muestra en la imagen .

5



Spring-loaded pin

**CAUTION:**  
Make sure the  
Spring-loaded pin  
is in the hole of  
the brake frame

Inserte el conjunto del marco del freno en las patas traseras del carrito.

## ADVERTENCIA

A:

Tenga en cuenta la dirección del conjunto del bastidor del freno .

Si el marco del freno izquierdo y el marco del freno derecho están invertidos, presione el pasador con resorte y luego extraiga con cuidado el conjunto del marco del freno de

las patas traseras del carrito .

6



Inserte la rueda en el eje .



Instalar la junta

Instalar el pasador de cable en el extremo del eje , doble el pasador de alambre con unos alicates para evitar



que la rueda se caiga.

La tapa está ensamblada a la rueda para lograr una apariencia hermosa .

Repita los pasos 1 a 6 para instalar ambos lados .

7



Cómo utilizar los frenos:  
Como lo muestran





Apply Brake



Release Brake

las flechas , empuje hacia abajo con el pie para aplicar el freno , o empuje hacia arriba con el pie para liberar el freno .

## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Razones	Solución
Las ruedas no se bloquean suavemente .	Insuficiente lubricación .	Agregue aceite para lubricar las partes giratorias .

## MAINTENANCE

1. Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Evite que la caja se agriete debido a un impacto violento al subir o bajar pendientes.

3. Una vez plegado, evite que se acumulen objetos con exceso de peso en el carrito de compras.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Hecho en china**

**Tecnología Sanven Limitado.**

**Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA  
91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **KOSZYKI ZAKUPOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS



JY-BkS



JY-BkM



JY-BkL02

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### OSTRZEŻENIE:

**Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu.**

**Nieprzestrzeżenie jej może spowodować poważne obrażenia.**

6. Proszę nie umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Zabrania się przewożenia osób w każdych warunkach.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drodze.
6. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawaj na przedmiocie ani nie używaj go jako drabiny.
7. To nie jest zabawka, nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem ani skakać po nim.

### ZAPISZ TE INSTRUKCJE

## MODEL AND PARAMETERS

Model	JY-BkS	JY-BkM	JY-BkL02
Maksymalna nośność dynamiczna	55 funtów	66 funtów	88 funtów
Maksymalna nośność statyczna	66 funtów	110 FUNTÓW	200 FUNTÓW

## ASSEMBLY AND USE



- ① Koła przednie × 2
- ② Koła tylne × 2
- ③ Lewa rama hamulca × 1
- ④ Prawa rama hamulca × 1
- ⑤ Oś × 1
- ⑥ Uszczelka × 2
- ⑦ Szpilka druciana × 2
- ⑧ Pokrywka × 2

1



Rozpakowując koszyk po raz pierwszy, należy go unieść nad ziemię i dopiero wtedy go rozłożyć.


2



Przykręć przednie koło do przedniej nogi wózka.



3



Pociągnij, aby zdjąć plastikowe zaślepki.

4



③



④



Włóż oś do otworu lewej i prawej ramy hamulca .

**OSTRZEŻENI**

**E:**

Zwróć uwagę na kierunek lewej i prawej ramki hamulca , jak pokazano na rysunku .

5



Spring-loaded pin

**CAUTION:**  
Make sure the  
Spring-loaded pin  
is in the hole of  
the brake frame

ramy hamulcowej na  
tylne nogi wózka.

## OSTRZEŻENI

E:

Zwróć uwagę na  
kierunek montażu  
ramy hamulcowej .

Jeżeli lewa i prawa  
rama hamulca są  
zamienione  
miejscami, naciśnij  
sprężynowy sworze  
ń, a następnie  
delikatnie wyciągnij  
zespół ramy  
hamulca z tylnych  
nog wózka .

6



Założ koło na oś .

Zamontuj uszczelkę

Zainstaluj bolec przewodu Do końca osi wsuń sworznię druciany szczypcami, aby zapobiec spadaniu koła.



Pokrywa jest przymocowana do koła, co zapewnia piękny wygląd .

Powtórz kroki 1-6, aby zainstalować obie strony .

7



Apply Brake



Release Brake

Jak używać hamulców:  
Jak pokazano strzałkami , naciśnij stopą w dół, aby zaciągnąć hamulec , lub naciśnij stopą w górę, aby zwolnić hamulec .

## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Powody	Rozwiązanie
Koła nie blokują się płynnie .	Niewystarczający smarowanie .	Dodaj olej, aby nasmarować obracające się części .

## MAINTENANCE

1. Aby zapobiec starzeniu się skóry, należy unikać długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych.
2. Chroń skrzynkę przed pęknięciem na skutek gwałtownych uderzeń podczas jazdy pod górę lub z góry.
3. Po złożeniu wózka unikaj gromadzenia się na nim zbyt ciężkich przedmiotów.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Wyprodukowano w Chinach**

**Technologia Sanven Sp. z o.o.**

**Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **WINKELWAGENS GEBRUIKSAANWIJZING**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS



JY-BkS



JY-BkM



JY-BkL02

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### WAARSCHUWING:

**Lees deze instructie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.**

1. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is verboden om personen te vervoeren onder welke omstandigheden dan ook.
3. Let op de veiligheid wanneer u de trap op- en afgaat.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te snel als u een kuil in de weg passeert.
6. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het item staan en gebruik het niet als trap.
7. Dit is geen speelgoed, niet voor gebruik door kinderen. Laat kinderen niet spelen of springen op het product.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## MODEL AND PARAMETERS

Model	JY-BkS	JY-BkM	JY-BkL02
Maximale dynamische belastingcapaciteit	55 pond	66 pond	88 pond
Maximale statische belastingcapaciteit	66 pond	110 pond	200 pond

## ASSEMBLY AND USE



- ① Voorwielen × 2
- ② Achterwielen × 2
- ③ Linker remframe × 1
- ④ Rechter remframe × 1
- ⑤ As × 1
- ⑥ Pakking × 2
- ⑦ Draadpen × 2
- ⑧ Deksel × 2

1




Wanneer u de mand voor de eerste keer uitpakt, tilt u deze eerst van de grond en vouwt u deze vervolgens uit.

2



Schroef het voorwiel vast aan de voorpoot van de kar.

3



Trek om de plastic doppen te verwijderen.

4



③



④



Plaats de as in het gat van het linker remframe en het rechter remframe .

**WAARSCHUW**

**ING:**

Let op de richting van het linker remframe en het rechter remframe , zoals aangegeven op de afbeelding .

5



Spring-loaded pin

**CAUTION:**  
Make sure the  
Spring-loaded pin  
is in the hole of  
the brake frame

Plaats het remframe  
op de achterpoten  
van de kar.

**WAARSCHUW  
ING:**

Let op de richting  
van de montage van  
het remframe .

Als het linker- en  
rechterremframe zijn  
omgedraaid, drukt u  
op de veerbelaste  
pen en trekt u  
vervolgens de  
remframe-eenheid  
voorzichtig uit de  
achterste poten van  
de kar .

6



Plaats het wiel op de as .

De pakking monteren

Installeer de draadpen Buig de draadpen met een tang in het uiteinde van de as om te voorkomen dat het wiel eraf valt.



Het deksel is aan het wiel bevestigd voor een mooi uiterlijk .

Herhaal stappen 1-6 om beide zijden te installeren .

7



Apply Brake



Release Brake

Hoe remmen te gebruiken:  
Zoals aangegeven door de pijlen , duwt u met uw voet naar beneden om de rem te bedienen , of duwt u met uw voet omhoog om de rem los te laten .



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Probleem	Redenen	Oplossing
De wielen blokkeren niet soepel .	Onvoldoende smering .	Voeg olie toe om de draaiende delen te smeren .

## MAINTENANCE

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Voorkom dat de doos barst door een harde klap bij het bergop- en bergafwaarts rijden.
3. Zorg ervoor dat er zich geen zware voorwerpen opstapelen in het winkelwagentje als de winkelwagen is opgevouwen.

# **VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Gemaakt in China**

**Sanven-technologie BV.**

**Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **KUNDEVAGNAR ANVÄNDARMANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS



JY-BkS



JY-BkM



JY-BkL02

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### VARNING:

**Läs denna instruktion innan du använder denna produkt.**

**Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.**


8. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att bära människor under alla förhållanden.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.
6. Använd endast på avsett sätt. Stå inte på föremålet eller använd det som en stege.
7. Detta är inte en leksak, inte för användning av barn. Låt inte barn leka eller hoppa på produkten.

### SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## MODEL AND PARAMETERS

Modell	JY-BkS	JY-BkM	JY-BkL02
Maximal dynamisk lastkapacitet	55 LBS	66 LBS	88 LBS
Maximal statisk belastningskapacitet	66 LBS	110 LBS	200 LBS

## ASSEMBLY AND USE

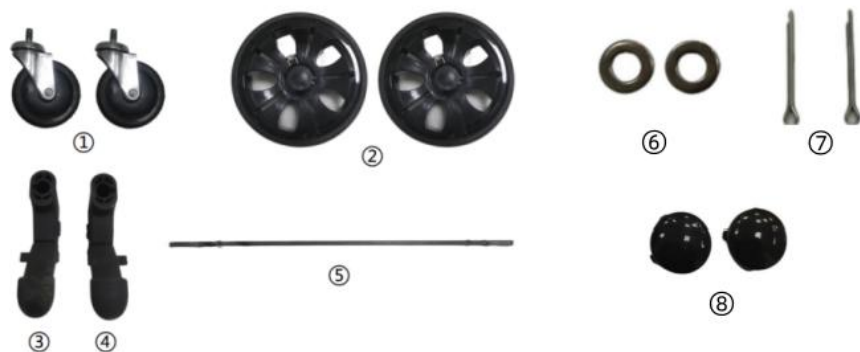

- ① Framhjul × 2
- ② Bakhjul × 2
- ③ Vänster bromsram × 1
- ④ Höger bromsram × 1
- ⑤ Axel × 1
- ⑥ Packning × 2
- ⑦ Trådstift × 2
- ⑧ Lock × 2

1



När du packar upp för första gången, lyft upp korgen från marken och fäll sedan ut den.


2



Skruva fast framhjulet i vagnens främre ben.



3



Dra för att ta bort plastlocken.

4



③



④



Sätt in axeln i hålet på den vänstra bromsramen och den högra bromsramen .

**VARNING:**

Notera riktningen för den vänstra bromsramen och den högra bromsramen , som visas på bilden .

5



Spring-loaded pin

**CAUTION:**  
Make sure the  
Spring-loaded pin  
is in the hole of  
the brake frame

Sätt in  
bromsramsenheten  
på vagnens bakre  
ben .

### VARNING:

Observera riktningen  
för  
bromsramsenheten .

Om den vänstra  
bromsramen och  
den högra  
bromsramen är  
omvända, tryck på  
den fjäderbelastade  
tappen och dra  
sedan försiktigt ut  
bromsramsenheten  
från de bakre benen  
på vagnen .

6



Sätt in hjulet på axeln .

Montera packningen

Montera trådstiftet  
in i änden av  
axeln , böj trådstiftet  
med en tång för att  
förhindra att hjulet  
faller av.



Locket är monterat på hjulet för ett vackert utseende .

Upprepa steg 1-6 för att installera båda sidorna .

7



Apply Brake



Release Brake

Hur man använder bromsar:  
Som visas av pilarna , tryck nedåt med foten för att bromsa eller tryck uppåt med foten för att lossa bromsen .

## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Skäl	Lösning
Hjulen fastnar inte smidigt .	Otillräcklig smörjning .	Tillsätt olja för att smörja de roterande delarna .

## MAINTENANCE

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Undvik att lådan spricker på grund av våldsamma stötar vid upp- och nedförsbacke.
3. När de är hopfällda, undvik att överviktiga föremål samlas på varukorgen.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Tillverkad i Kina**

**Sanven Teknik Ltd.**

**Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**

