VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Walnut Blaste

Model: JT-G1 / JT-G2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Walnut Blaste

Model: JT-G1/JT-G2

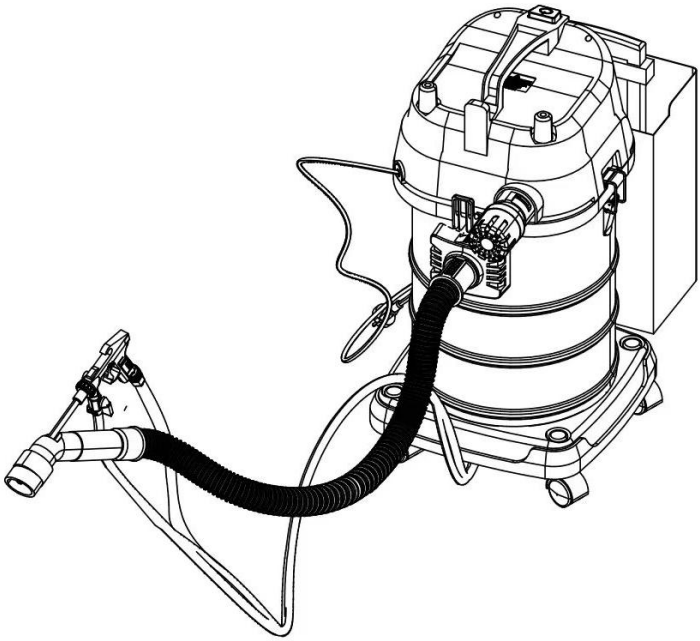

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

	**Correct Disposal:** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.

Safety Warnings and Precautions

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. **Keep work area clean**. Cluttered areas invite injuries.

2. **Observe work area conditions.** Do not use machines in damp or wet locations. Don't expose to rain. Keep work area well lighted. Do not use product in the presence of flammable gasses or liquids.

3. **Keep children away**. Children must never be allowed in the work area, Do not

let them handle machines, tools, or extension cords.

4. **Store idle equipment.** When not in use, tools must be stored in a dry location to inhibit rust. Always lock up tools and keep out of reach of children.

5. **Use the right tool for the job**. Do not attempt to force a small tool or attachment to do the work of a larger industrial tool. There are certain applications for which this tool was designed. It will do the job better and more safely at the rate for which it was intended. Do not modify this tool and do not use this tool for a purpose for which it was not intended.

6. **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts.

Protective, electrically non-conductive clothes and no-skid footwear are recommended when working. Wear restrictive hair covering to contain long hair.

7. **Use eye and ear protection.** Always wear ANSI approved impact safety goggles.

8. **Maintain tools with care**. Inspect tool cords periodically and if damaged, have them repaired by an authorized technician. The handles must be kept clean, dry, and free from oil and grease at all times. Please power off and unplug before maintenance and cleaning.

9. **Avoid unintentional starting.** Please turn off the air source when not in use.

10. **Stay alert**. Watch what you are doing, use common sense. Do not operate any tool when you are tired.

11. **Check for damaged parts**. Before using any tool, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment and binding of moving parts; any broken parts or mounting fixtures; and any other condition that may affect proper operation. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician. Do not use the tool if any switch does not turn On and Off properly.

12. **Replacement parts and accessories**. When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts will void the warranty. Only use accessories intended for use with tool.

13. **Do not operate tool if under the influence of alcohol or drugs**. Read warning labels on prescriptions to determine if your judgment or reflexes are impaired while taking drugs. If there is any doubt, do not operate the tool.

14**. Maintenance**. For your safety, maintenance should be performed regularly by a qualified technician.

15. Never use the machine around flammable materials.

16. **Do NOT** immerse the appliance in water or any other liquid.

17. This product cannot be used for other purposes. **INDOOR USE ONLY.**

18. Do not use alcohol, gasoline, etc. as coolant.

19. **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of work piece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

20. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children and pets should stay away from the product.

21. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.

22. Never leave it unattended while in use.

23. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.

24. Do not expose tool to moisture. Don't use this machinery in damp or wet locations. Keep out of rain.

25. Do not abuse cord. Never use the cord to carry tools or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, sharp edges or moving parts.

Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.

26. Always disconnect the machine before making any adjustments, storing, servicing, or changing accessories. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

Warning: The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator of the tool.

HEALTH RISK WARNING

WARNING!

Do not use the product until you have read this manual and you understand its contents and warnings. These warnings are included for the health and safety of the operator and those in the immediate vicinity.Keep this manual for future reference.


● Abrasive blasting produces harmful dust.Everyone in the blasting area must wear a properly fitted and properly maintained NIOSH-approved supplied-air respirator.

Parameter

Model	JT-G1	JT-G2
Power Supply	AC110-120V~ 60Hz	AC220-240V~ 50Hz
Power	1200W	1600W
Volume	30L	30L
Max. suction	≥0.02mpa	

INSTRUCTIONS


Thank you for choosing this walnut shell automotive valve carbon deposit cleaner. Please exercise caution during use. Carefully read all instructions before operation; this information will help you achieve optimal cleaning results.

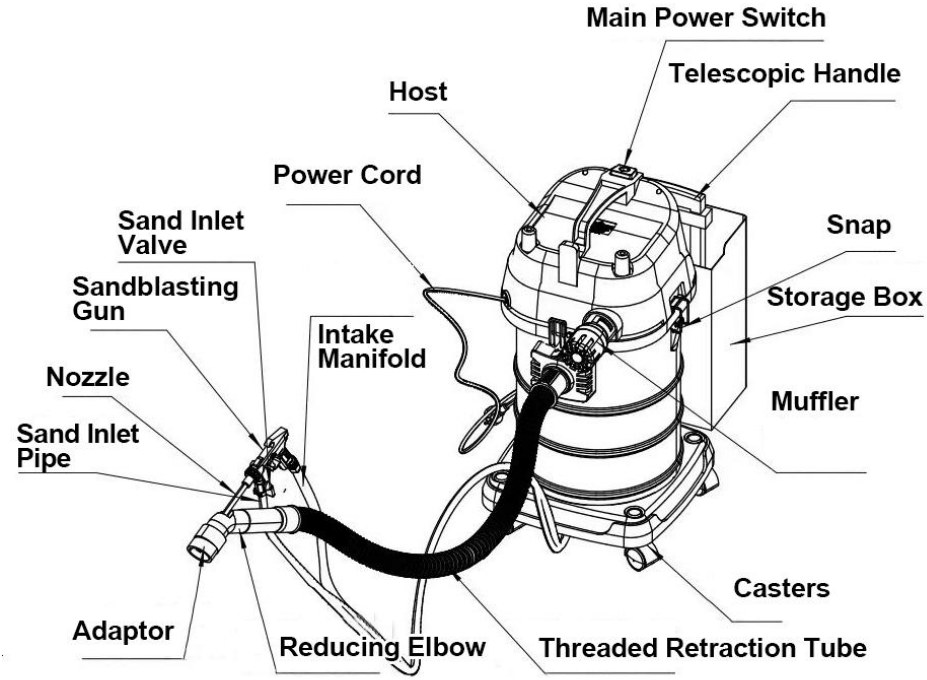



Button Functions

1. First, connect the intake hose + steel wire tube to the sandblasting machine's main unit (the white transparent tube is the air hose, equipped with a male pneumatic connector at the intake end; the patterned steel wire tube is the sand feed tube). At the bottom of the sandblasting machine, connect the patterned steel wire tube to the yellow tower-shaped connector at the base of the main unit and secure it with a clamp. During operation, simply connect the air hose connector directly to the air source.


Step 1:

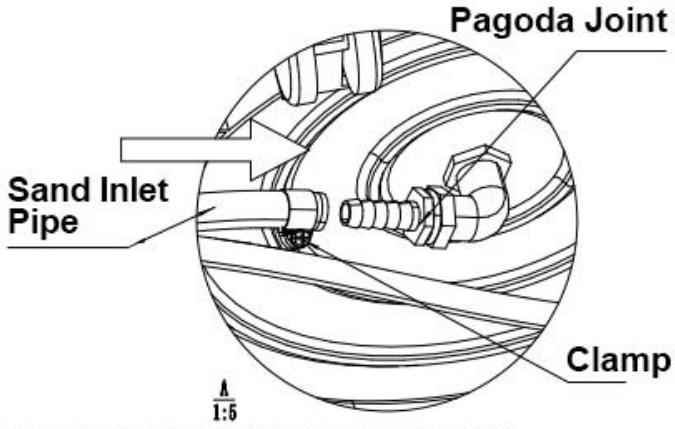
Pagoda Joint
Sand Inlet Pipe
Clamp
A
1:5

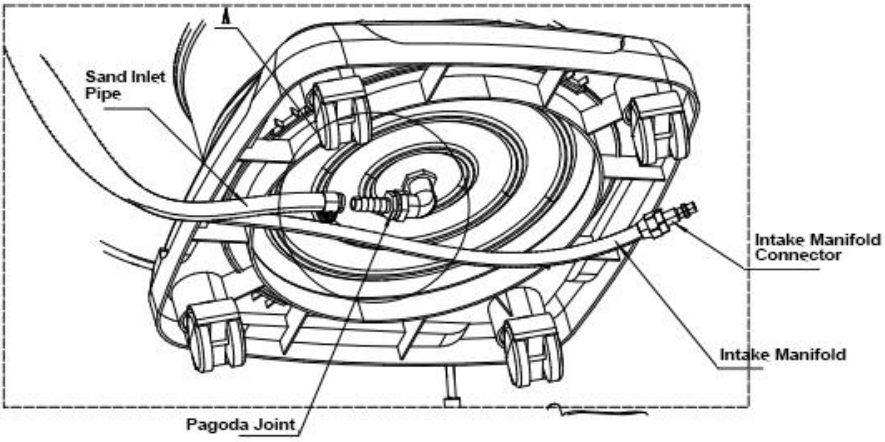

A
Sand Inlet Pipe
Intake Manifold Connector
Intake Manifold
Pagoda Joint

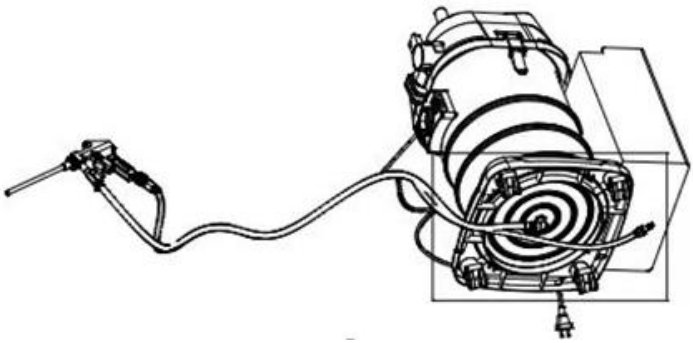


2. Screw the stainless steel sandblasting tube directly onto the nozzle of the sandblasting gun

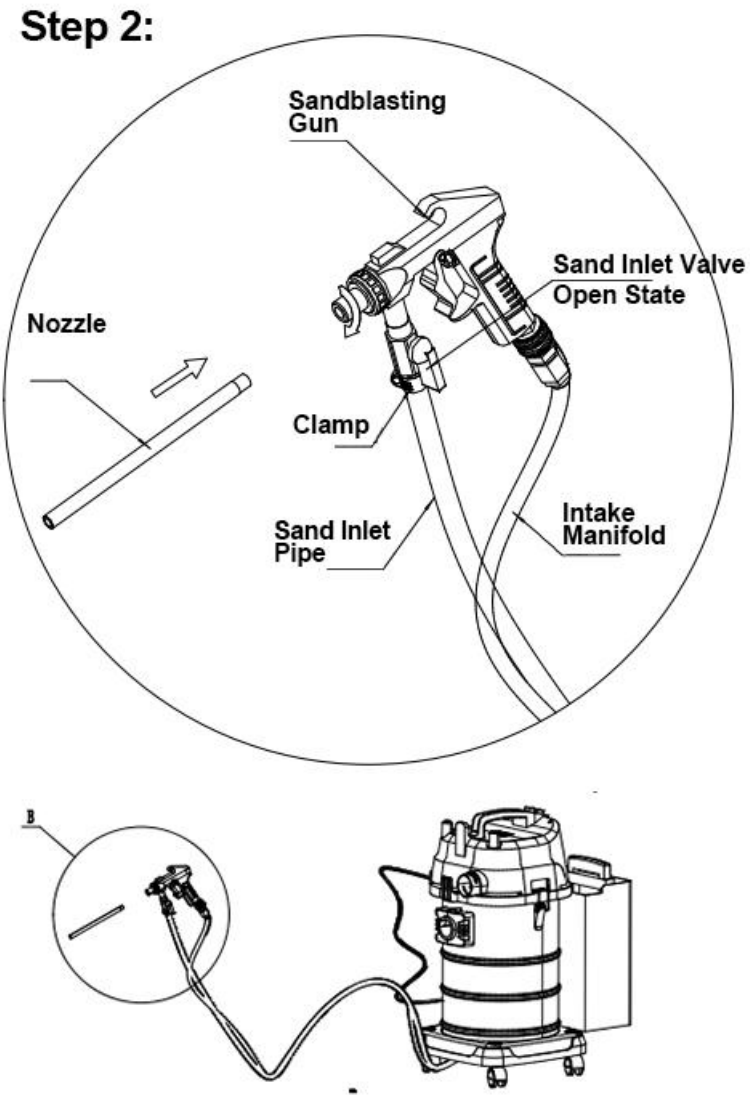

3. Open the clips on both sides of the host machine's sand collection bucket, remove the host machine, and fill the sand collection bucket with walnut sand (remove the screen inside the bucket and pour in one 2.5kg bag of walnut sand directly).

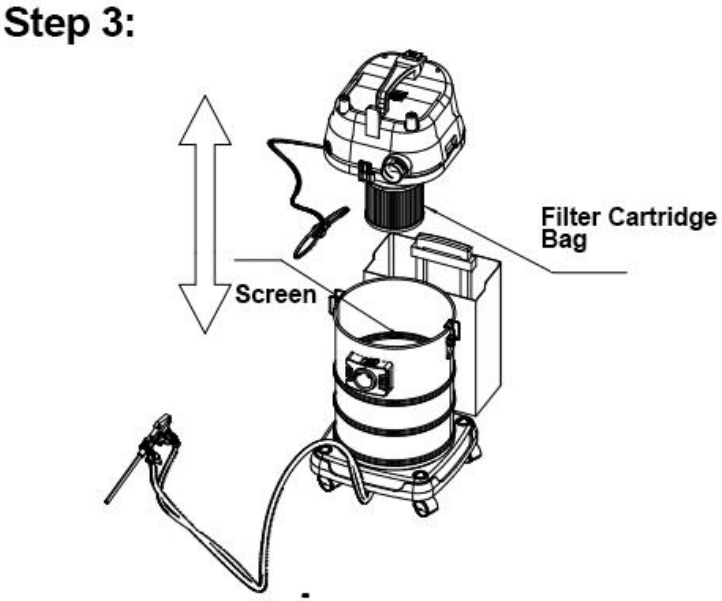


4. Connect the threaded suction tube, attaching the grooved end to the sand collection bucket and the other end to the adapter elbow.

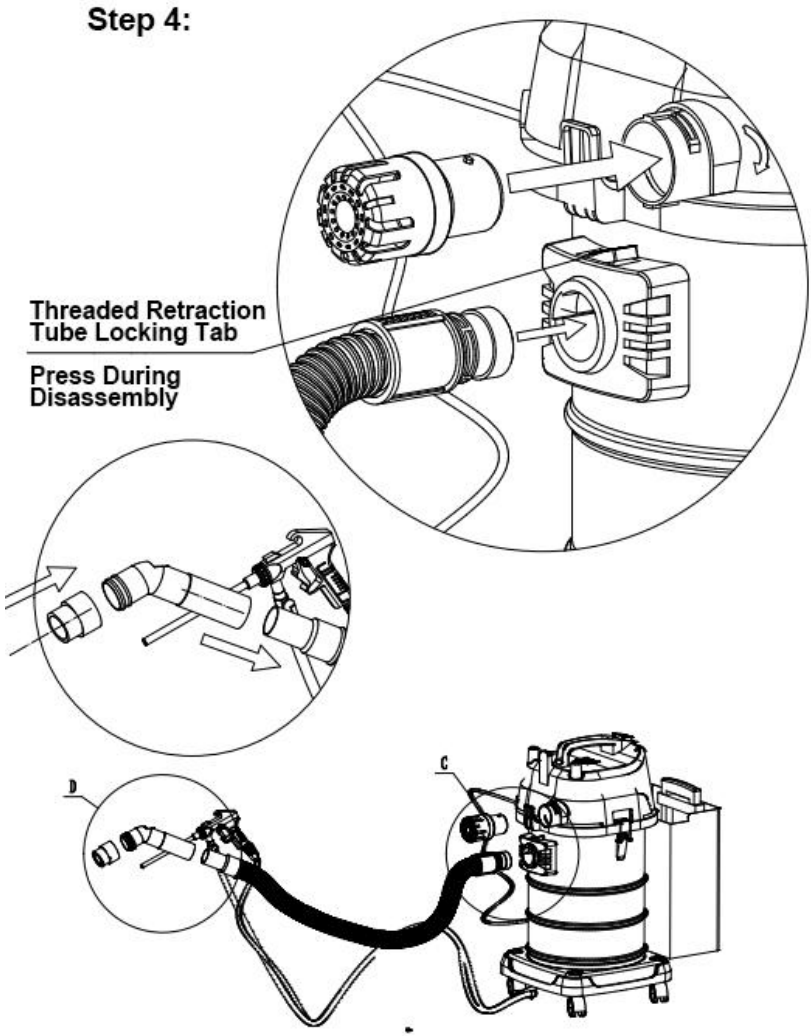

Operation

1. Remove the engine intake manifold. Select an appropriate adapter fitting and insert it into the intake port. Note: Ensure the intake valve to be cleaned is fully closed. To prevent sand particles from splashing into fuel lines or other valves/ cylinders awaiting cleaning, cover the remaining valves with towels or tape.

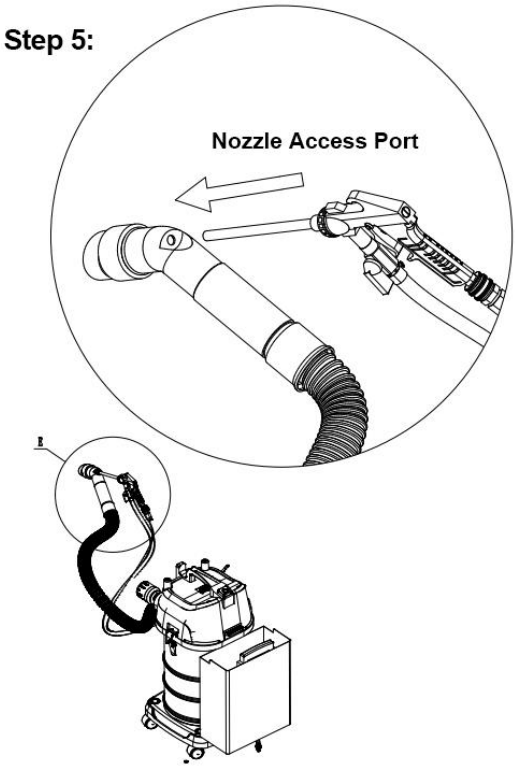

2. Connect the air inlet fitting at the bottom of the blasting machine directly to the air source. Insert the stainless steel abrasive tube from the blasting gun into the circular opening of the adapter elbow, extending it to the base of the valve. Wear protective gear (goggles and gloves). Turn on the machine's power switch, then press the trigger on the blasting gun to begin cleaning. Avoid prolonged cleaning of each valve; ideally, do not exceed 5 minutes. During cleaning, you may turn off the sandblasting gun to observe the cleaning effect. Stop when the valve surface has restored its original metallic texture. After achieving the desired result, first close the sand inlet valve on the sandblasting gun. Use high air pressure to blow out any walnut grit remaining in the valve chamber, ensuring all residual grit is collected in the grit collection bucket. Once the cleaned valve chamber is free of walnut grit, seal it with a towel or tape. Before cleaning the next valve, always shut off the main power supply and close the sand inlet valve on the sandblasting gun!

3. When encountering thick carbon deposits, use a cleaning hook to make several small incisions on the surface of the deposits. This allows the walnut blasting media to effectively remove the carbon buildup.

4. After cleaning, walnut grit inside the machine may form larger clumps due to bonding with carbon deposits. When recovered into the grit collection bucket, these clumps will be separated on the screen and can be disposed of directly. When the walnut grit level at the bottom of the machine falls below 2 kg, promptly replenish the walnut grit.


Important Notes

1. Before, during, and after operation, the nozzle of the sandblasting gun must never be pointed at people or animals.

2. Recommended aircompressor pressure: 0.6~0.8 MPa, and airflow must not be less than 360 L/min.

ACCESSORY LIST AND SPECIFICATIONS

No.	Name	Picture	QTY
1	Sandblasting Machine Main Unit		1PC
2	Air intake pipe + Sand suction pipe + Sandblasting gun		1PC
3	Threaded Retraction Tube		1PC

4	Reducing Elbow		1PC
5	Adapter		23PCS
6	Safety goggles		1PC
7	Carbon Deposits Cleaning Hook		1PC
8	Gloves		1PC
9	Walnut grit		2PCS
10	Nozzle		3PCS
11	Muffler		1PC
12	Caster wheel		4PCS

Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines
1	φ38mm		General	9	42*23mm; 77*42mm			17	32*24mm		
2	60*44mm			10	41*33mm; 74*43mm			18	41*24mm		
3	58*38.5mm			11	45*29mm; 72*41mm			19	54*46mm		
4	39*39mm			12	21*42mm; 47*60mm			20	48*27mm		2.4/2.8
5	φ44mm			13	40*20mm; 70*55mm			21	43*30mm		EA211
6	40*40mm; 40*20mm		General	14	20*41mm; 26*59mm		2.4/2.5/2.8/3.0	22	41*29mm		N26/N49
7	45*28mm; 60*45mm		270/240	15	46*27mm			23	44*27mm		B38/B48/B58
8	φ45mm; 69*60mm			16	47*25mm		N54/N55				

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Explosion de noix

Modèle : JT-G1 / JT-G2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Walnut Blaste

Modèle : JT-G1/JT-G2

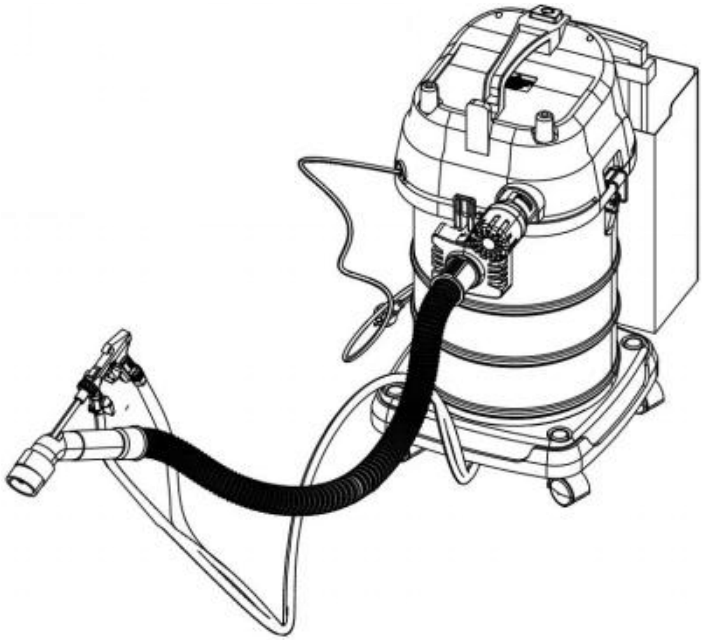

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

	**Élimination correcte :** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).
	Avertissement : Veillez à porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.

Avertissements et précautions de sécurité

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage. Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent toutefois pas couvrir toutes les situations possibles. Nous partons du principe que les utilisateurs respecteront ces consignes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. **Gardez votre espace de travail propre** . Un espace encombré favorise les accidents.

2. **Respectez les conditions de travail.** N’utilisez pas les machines dans des endroits humides ou mouillés. Ne les exposez pas à la pluie. Assurez un bon éclairage de la zone de travail. N’utilisez pas le produit en présence de gaz ou de liquides inflammables.

3. **Tenir les enfants à l'écart** . Les enfants ne doivent jamais être autorisés dans la zone de travail. Ne les laissez pas manipuler les machines, les outils ou les rallonges électriques.

4. **Rangez le matériel inutilisé.** Lorsqu'ils ne servent pas, les outils doivent être rangés dans un endroit sec pour éviter la rouille. Verrouillez-les toujours et gardez-les hors de portée des enfants.

5. **Utilisez l'outil adapté à la tâche** . N'essayez pas d'utiliser un petit outil ou un accessoire pour remplacer un outil industriel plus imposant. Cet outil a été conçu pour des applications spécifiques. Il sera plus performant et plus sûr, à la cadence prévue. Ne modifiez pas cet outil et ne l'utilisez pas à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

6. **Portez une tenue appropriée.** Évitez les vêtements amples et les bijoux, car ils pourraient se coincer dans les pièces mobiles.

Le port de vêtements de protection non conducteurs et de chaussures antidérapantes est recommandé pendant les travaux. Le port d'une charlotte ou d'un couvre-cheveux est conseillé pour maintenir les cheveux longs en place.

7. **Utilisez une protection oculaire et auditive.** Portez toujours des lunettes de sécurité anti-impact homologuées ANSI.

8. **Entretenez vos outils avec soin** . Inspectez régulièrement les cordons d'alimentation et, s'ils sont endommagés, faites-les réparer par un technicien agréé. Les poignées doivent être maintenues propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse en permanence. Veuillez mettre l'outil hors tension et le débrancher avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

9. **Évitez tout démarrage accidentel.** Veuillez couper l'arrivée d'air lorsqu'elle n'est pas utilisée.

10. **Restez vigilant** . Faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens. N'utilisez aucun outil si vous êtes fatigué.

11. **Vérifiez l'état des pièces** . Avant toute utilisation, examinez attentivement

toute pièce qui semble endommagée afin de vous assurer de son bon fonctionnement et de sa conformité à la fonction prévue. Vérifiez l'alignement et le bon fonctionnement des pièces mobiles, l'absence de pièces cassées ou de fixations endommagées, ainsi que tout autre élément susceptible d'affecter le bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être réparée ou remplacée par un technicien qualifié. N'utilisez pas l'outil si un interrupteur ne fonctionne pas correctement.

12. **Pièces de rechange et accessoires** . Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce annulera la garantie. Utilisez uniquement les accessoires conçus pour cet outil.

13. **N’utilisez pas l’outil si vous êtes sous l’influence de l’alcool ou de drogues** . Lisez attentivement les étiquettes d’avertissement sur les médicaments sur ordonnance afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, n’utilisez pas l’outil.

14. **Entretien** . Pour votre sécurité, l'entretien doit être effectué régulièrement par un technicien qualifié.

15. N’utilisez jamais la machine à proximité de matériaux inflammables.

16. **NE PAS** immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

17. Ce produit ne peut être utilisé à d'autres fins. **USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.**

18. N’utilisez pas d’alcool, d’essence, etc. comme liquide de refroidissement.

19. **Maintenez les personnes présentes à une distance sécuritaire de la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle.** Des fragments de la pièce ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés et causer des blessures au-delà de la zone de travail immédiate.

20. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite, sauf sous la surveillance d'un adulte responsable afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter tout contact avec l'appareil. Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart du produit.

21. NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIVANT.

22. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.

2.3 . Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre , comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque d'électrocution est accru si votre corps est en contact avec la terre.

2.4 . Ne pas exposer l'outil à l'humidité. Ne pas utiliser cette machine dans des endroits humides ou mouillés. Tenir à l'abri de la pluie.

2.5 . Ne maltraitez pas le cordon. Ne l'utilisez jamais pour transporter des outils ni pour débrancher la prise. Tenez le cordon éloigné de la chaleur, des arêtes vives et des pièces mobiles.

Remplacez immédiatement les câbles endommagés. Les câbles endommagés augmentent le risque d'électrocution.

2.6 . Débranchez toujours la machine avant d'effectuer tout réglage, de la ranger, de l'entretenir ou de changer ses accessoires. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil .

⚠ **Avertissement :** Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce manuel d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne sont pas intégrés à ce produit et qui relèvent de sa seule responsabilité.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RISQUES POUR LA SANTÉ

⚠ AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu ce manuel et d'en avoir compris le contenu et les avertissements. Ces avertissements sont inclus pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et des personnes se trouvant à proximité immédiate. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.


● Le sablage abrasif produit des poussières nocives. Toute personne se trouvant dans la zone de sablage doit porter un appareil respiratoire à adduction d'air approuvé par le NIOSH, correctement ajusté et correctement entretenu.

Paramètre

Modèle	JT-G1	JT-G2
Alimentation	CA 11,0-12,0 V ~ 6,0 Hz	CA 22,0-24,0 V ~ 5,0 Hz
Pouvoir	1200W	1600W
Volume	30 L	30 L
Aspiration maximale	≥0,02 MPa	

INSTRUCTIONS


Merci d'avoir choisi ce nettoyant pour dépôts de carbone sur les soupapes automobiles à base de coquilles de noix. Veuillez l'utiliser avec précaution. Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation ; ces informations vous aideront à obtenir un nettoyage optimal.

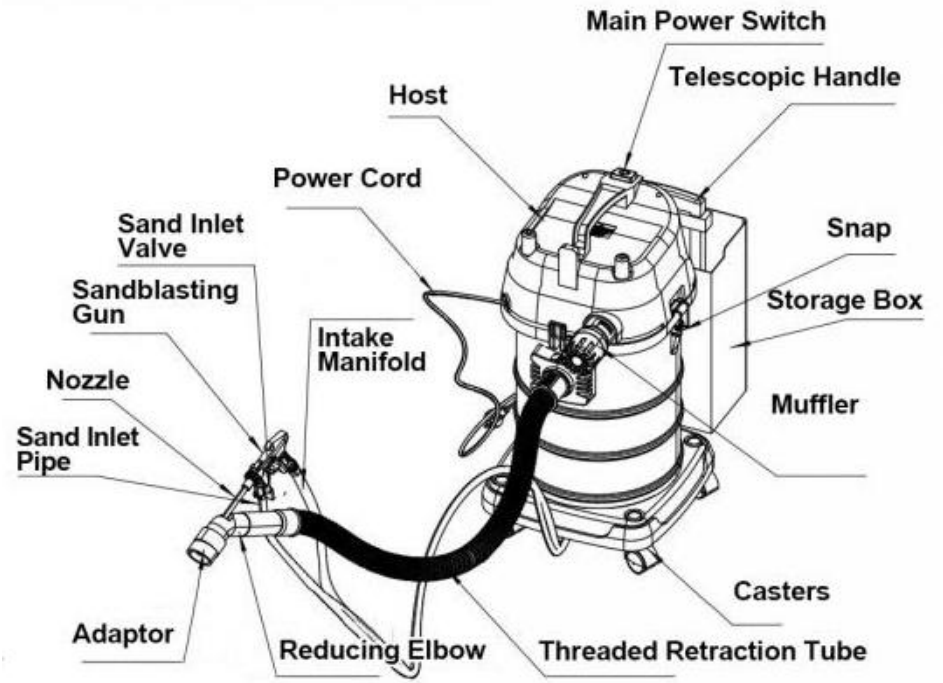



Fonctions des boutons

5. Commencez par raccorder le tuyau d'admission d'air et le tube en acier à l'unité principale de la sableuse (le tube blanc transparent est le tuyau d'air, équipé d'un raccord pneumatique mâle à son extrémité ; le tube en acier à motifs est le tuyau d'alimentation en sable). À la base de la sableuse, raccordez le tube en acier à motifs au connecteur jaune en forme de tour situé sur l'unité principale et fixez-le avec un collier de serrage. Pendant le fonctionnement, il vous suffit de brancher le raccord du tuyau d'air directement à la source d'air.


Step 1:

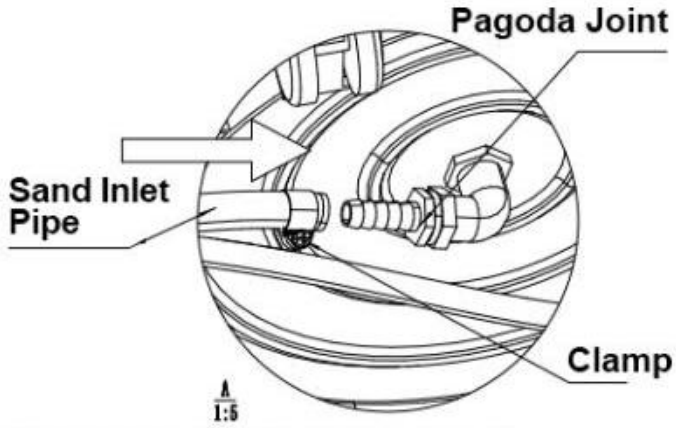
Pagoda Joint
Sand Inlet Pipe
Clamp
A
1:5

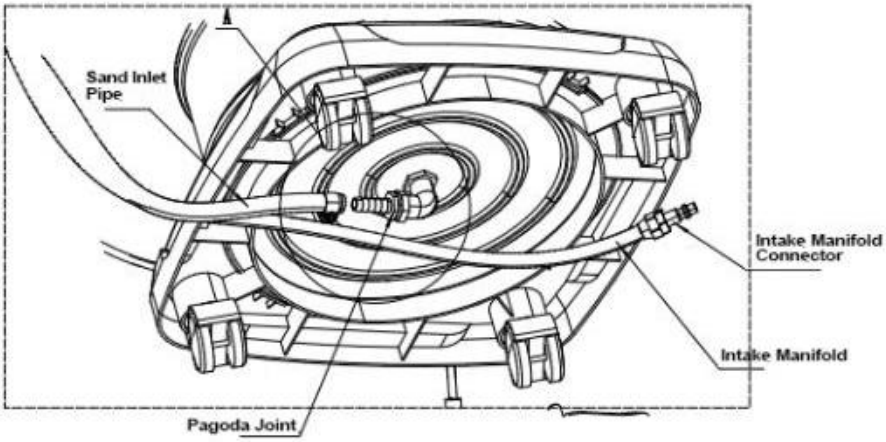

A
Sand Inlet Pipe
Intake Manifold Connector
Intake Manifold
Pagoda Joint

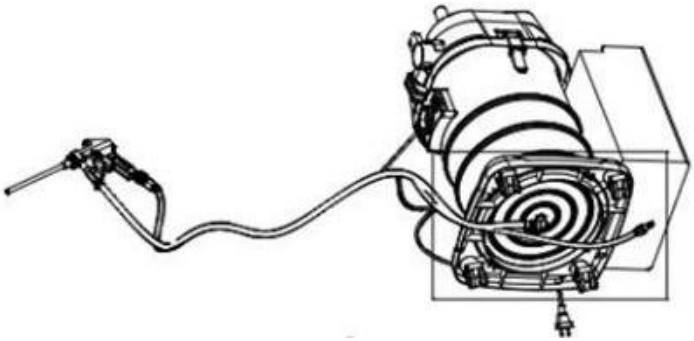


6. Vissez directement le tube de sablage en acier inoxydable sur la buse du pistolet de sablage.

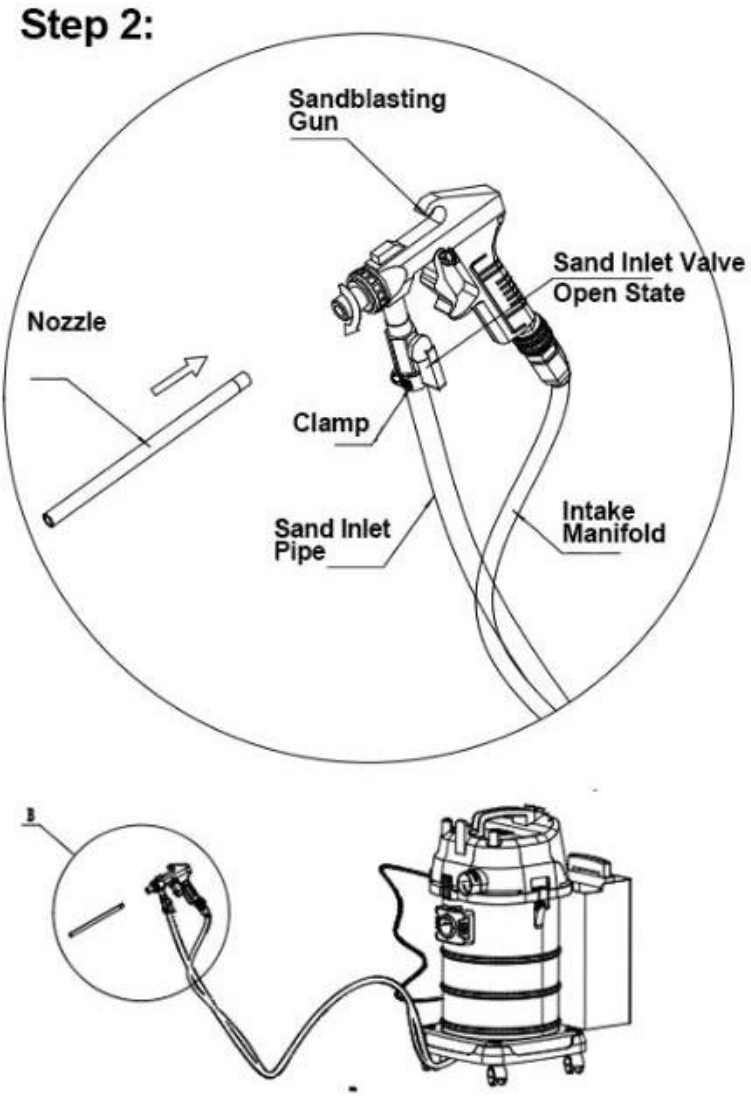

7. Ouvrez les clips des deux côtés du bac de récupération de sable de la machine hôte, retirez la machine hôte et remplissez le bac de récupération de sable avec du sable de noix (retirez le tamis à l'intérieur du bac et versez directement un sac de 2,5 kg de sable de noix).

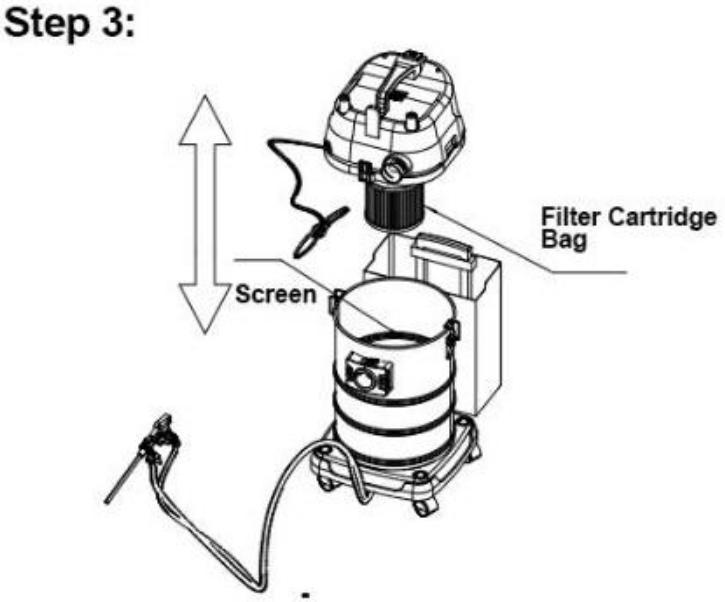


8. Raccordez le tube d'aspiration fileté en fixant l'extrémité rainurée au seau de collecte de sable et l'autre extrémité au coude adaptateur.

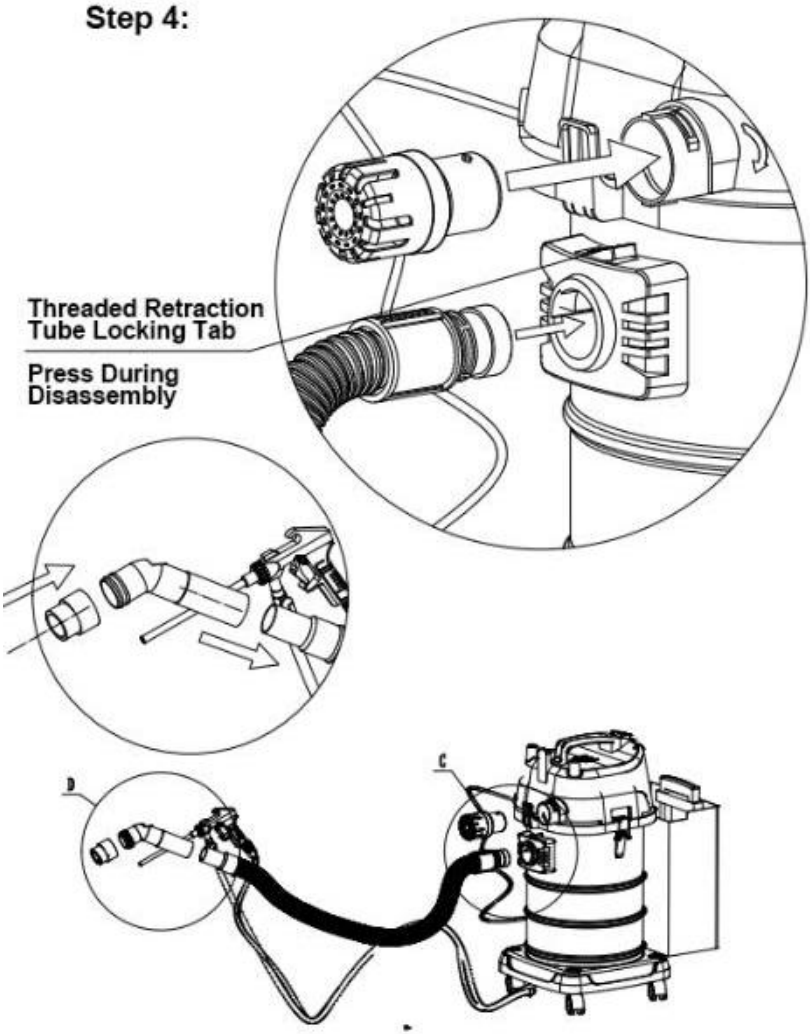

Opération

5. Déposez le collecteur d'admission du moteur. Choisissez un adaptateur approprié et insérez-le dans l'orifice d'admission. Remarque : assurez-vous que la soupape d'admission à nettoyer est bien fermée. Pour éviter que des particules de sable ne soient projetées dans les conduites de carburant ou sur d'autres soupapes/cylindres en attente de nettoyage, recouvrez les soupapes restantes

avec des chiffons ou du ruban adhésif.

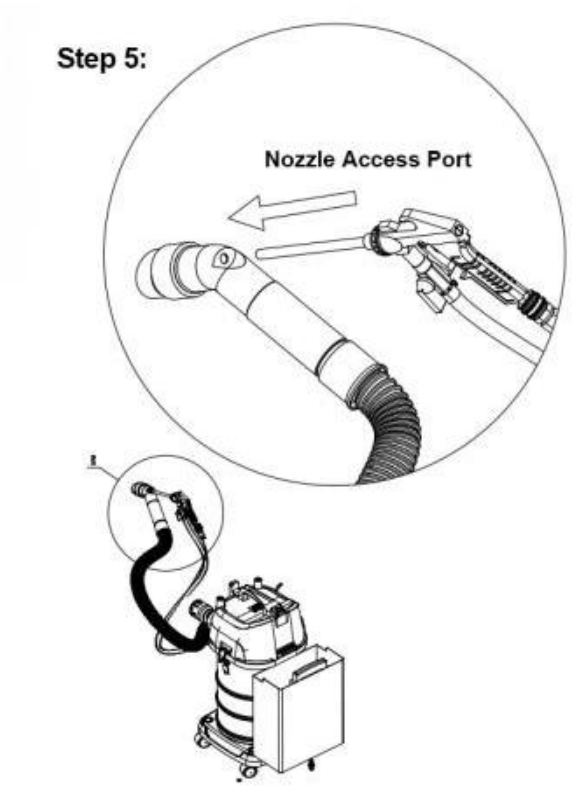

6. Raccordez l'entrée d'air située à la base de la sableuse directement à la source d'air comprimé. Insérez le tube abrasif en acier inoxydable du pistolet de sablage dans l'orifice circulaire du coude adaptateur, en l'étendant jusqu'à la base de la vanne. Portez un équipement de protection (lunettes et gants). Mettez la machine en marche, puis appuyez sur la gâchette du pistolet de sablage pour commencer le nettoyage. Évitez de nettoyer chaque vanne trop longtemps ; idéalement, ne dépassez pas 5 minutes. Pendant le nettoyage, vous pouvez éteindre le pistolet de sablage pour observer le résultat. Arrêtez lorsque la surface de la vanne a retrouvé sa texture métallique d'origine. Une fois le résultat souhaité obtenu, fermez d'abord la vanne d'arrivée de sable du pistolet de sablage. Utilisez de l'air comprimé pour éliminer les résidus de granulés de noix restants dans la chambre de la vanne, en veillant à ce que tous les résidus soient recueillis dans le bac de

récupération. Une fois la chambre de la vanne nettoyée et exempte de granulés de noix, scellez-la avec un chiffon ou du ruban adhésif. Avant de nettoyer la vanne suivante, coupez toujours l'alimentation électrique principale et fermez la vanne d'arrivée de sable du pistolet de sablage !

7. En cas de dépôts de carbone importants, utilisez un crochet de nettoyage pour pratiquer plusieurs petites incisions à la surface des dépôts. Cela permettra au média de sablage à base de noix d'éliminer efficacement l'accumulation de carbone.

8. Après le nettoyage, il est possible que les résidus de noix à l'intérieur de la machine forment des agglomérats plus importants, liés aux dépôts de carbone. Une fois récupérés dans le bac de collecte, ces agglomérats seront séparés par le tamis et pourront être jetés directement. Lorsque le niveau de résidus de noix au fond de la machine descend en dessous de 2 kg, il est important de les rajouter rapidement.

Remarques importantes

3. Avant, pendant et après l'opération, la buse du pistolet de sablage ne doit jamais être dirigée vers des personnes ou des animaux.

4. Pression recommandée du compresseur d'air : 0,6 ~ 0,8 MPa, et le débit d'air ne doit pas être inférieur à 360 L/min.

LISTE DES ACCESSOIRES ET SPÉCIFICATIONS

Non.	Nom	Image	Qté
1	Unité principale de la machine de sablage		1PC

2	tuyau d'admission d'air + Aspiration du sable tuyau + Pistolet de sablage		1PC
3	Tube de rétraction fileté		1PC
4	Réduction du coude		1PC
5	Adaptateur		23 pièces
6	Lunettes de sécurité		1PC
7	Crochet de nettoyage des dépôts de carbone		1PC
8	Gants		1PC
9	granulés de noix		2 pièces

10	Ajutage		3 pièces
11	Silencieux		1PC
12	Roue pivotante		4 pièces
ADAPTATEURS SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE			

Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines
1	φ38mm		General	9	42*23mm; 77*42mm			17	32*24mm		
2	60*44mm			10	41*33mm; 74*43mm			18	41*24mm		
3	58*38.5mm			11	45*29mm; 72*41mm			19	54*46mm		
4	39*39mm			12	21*42mm; 47*60mm			20	48*27mm		2.4/2.8
5	φ44mm			13	40*20mm; 70*55mm			21	43*30mm		EA211
6	40*40mm; 40*20mm		General	14	20*41mm; 26*59mm		2.4/2.5/2.8/3.0	22	41*29mm		N26/N49
7	45*28mm; 60*45mm		270/240	15	46*27mm			23	44*27mm		B38/B48/B58
8	φ45mm; 69*60mm			16	47*25mm		N54/N55				

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Walnuss-Strahlmittel

Modell: JT-G1 / JT-G2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Walnut Blaste

Modell: JT-G1/JT-G2

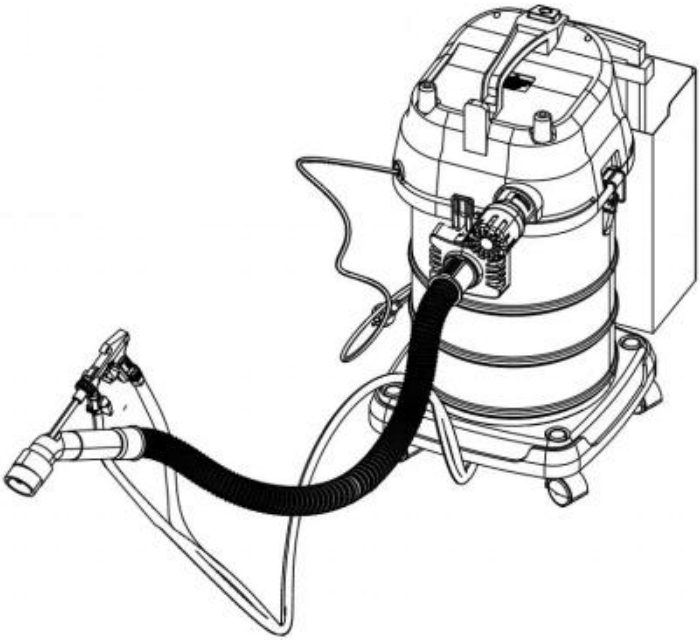

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

	**Korrekte Entsorgung:** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt eine Schutzbrille.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.

Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können jedoch nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber** . Unordnung erhöht das

Verletzungsrisiko.

2. **Beachten Sie die Bedingungen am Arbeitsplatz.** Maschinen dürfen nicht in feuchten oder nassen Umgebungen eingesetzt werden. Vor Regen schützen. Für gute Beleuchtung am Arbeitsplatz sorgen. Das Produkt darf nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten verwendet werden.

3. **Kinder fernhalten** . Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten. Sie dürfen keine Maschinen, Werkzeuge oder Verlängerungskabel bedienen.

4. **Lagern Sie nicht benötigte Geräte.** Werkzeuge müssen, wenn sie nicht in Gebrauch sind, an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, um Rostbildung zu verhindern. Schließen Sie Werkzeuge stets weg und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. **Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe** . Versuchen Sie nicht, ein kleines Werkzeug oder einen Aufsatz für die Arbeit eines größeren Industriewerkzeugs zu verwenden. Dieses Werkzeug wurde für bestimmte Anwendungen entwickelt. Es erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der dafür vorgesehenen Geschwindigkeit. Verändern Sie dieses Werkzeug nicht und verwenden Sie es nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist.

6. **Kleiden Sie sich angemessen.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese sich in beweglichen Teilen verfangen können.

Beim Arbeiten wird das Tragen von schützender, elektrisch nicht leitender Kleidung und rutschfestem Schuhwerk empfohlen. Lange Haare sollten mit einer Kopfbedeckung bedeckt werden.

7. **Tragen Sie Augen- und Gehörschutz.** Tragen Sie stets eine ANSI-geprüfte Schutzbrille.

8. **Werkzeuge sorgsam behandeln** . Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig und lassen Sie beschädigte Kabel von einem autorisierten Techniker reparieren. Die Griffe müssen stets sauber, trocken und frei von Öl und Fett sein. Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten bitte ausschalten und vom Stromnetz trennen.

9. **Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten.** Bitte schalten Sie die Luftzufuhr ab, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

10. **Bleiben Sie aufmerksam** . Achten Sie auf Ihre Handlungen und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Bedienen Sie keine Werkzeuge, wenn Sie

müde sind.

11. **Prüfen Sie auf beschädigte Teile** . Vor der Verwendung eines Werkzeugs müssen alle scheinbar beschädigten Teile sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und ihren Zweck erfüllen. Prüfen Sie die Ausrichtung und das Blockieren beweglicher Teile, ob Teile oder Befestigungselemente beschädigt sind und ob es sonstige Mängel gibt, die die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten. Beschädigte Teile müssen von einem qualifizierten Techniker fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn sich ein Schalter nicht ordnungsgemäß ein- und ausschalten lässt.

12. **Ersatzteile und Zubehör** . Verwenden Sie bei Reparaturen ausschließlich identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur Zubehör, das für dieses Werkzeug vorgesehen ist.

13. **Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen** . Lesen Sie die Warnhinweise auf den Medikamenten, um festzustellen, ob Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Reaktionsfähigkeit durch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt ist. Im Zweifelsfall bedienen Sie das Gerät nicht.

14. **Wartung** . Zu Ihrer Sicherheit sollte die Wartung regelmäßig von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

15. Verwenden Sie die Maschine niemals in der Nähe von brennbaren Materialien.

16. Tauchen Sie das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

17. Dieses Produkt darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. **NUR FÜR DEN INNENBEREICH.**

18. Alkohol, Benzin usw. dürfen nicht als Kühlmittel verwendet werden.

19. **Halten Sie Umstehende in sicherem Abstand zum Arbeitsbereich. Personen, die den Arbeitsbereich betreten, müssen persönliche Schutzausrüstung tragen.** Teile von Werkstücken oder defekten Zubehörteilen können wegfliegen und Verletzungen außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs verursachen.

20. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt,

um eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder und Haustiere sollten sich vom Produkt fernhalten.

21. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN.

22. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

2.3 . Vermeiden Sie den Kontakt Ihres Körpers mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei Erdung Ihres Körpers besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags.

2.4 . Werkzeug vor Feuchtigkeit schützen. Maschine nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwenden. Vor Regen schützen.

2.5 . Gehen Sie sorgsam mit dem Kabel um. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen von Werkzeugen oder zum Herausziehen des Steckers aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel von Hitze, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.

Beschädigte Kabel müssen umgehend ausgetauscht werden. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

2.6 . Trennen Sie die Maschine vor jeglichen Einstellungen, der Lagerung, Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Zubehörteilen immer vom Stromnetz. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Einschaltens des Geräts.

⚠ **Warnung:** Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Dem Benutzer ist bewusst, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Benutzer selbst eingebracht werden müssen.

WARNUNG VOR GESUNDHEITSRISIKEN

⚠ WARNUNG!

Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie diese Bedienungsanleitung

gelesen und deren Inhalt und Warnhinweise verstanden haben. Diese Warnhinweise dienen der Gesundheit und Sicherheit des Bedieners und der Personen in unmittelbarer Nähe. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.


● Beim Sandstrahlen entsteht gesundheitsschädlicher Staub. Alle Personen im Strahlbereich müssen eine passgenaue und ordnungsgemäß gewartete, NIOSH-geprüfte Druckluft-Atemschutzmaske tragen.

Parameter

Modell	JT-G1	JT-G2
Stromversorgung	Wechselstrom 110 – 120 V ~ 60 Hz	Wechselstrom 220 – 240 V ~ 50 Hz
Leistung	1200 W	1600 W
Volumen	30 l	30 l
Maximale Saugleistung	≥0,02 MPa	

ANWEISUNGEN


Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Ventilreiniger mit Walnussschalen entschieden haben. Bitte gehen Sie bei der Anwendung vorsichtig vor. Lesen Sie vor der Benutzung alle Anweisungen sorgfältig durch; diese Informationen helfen Ihnen, optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.

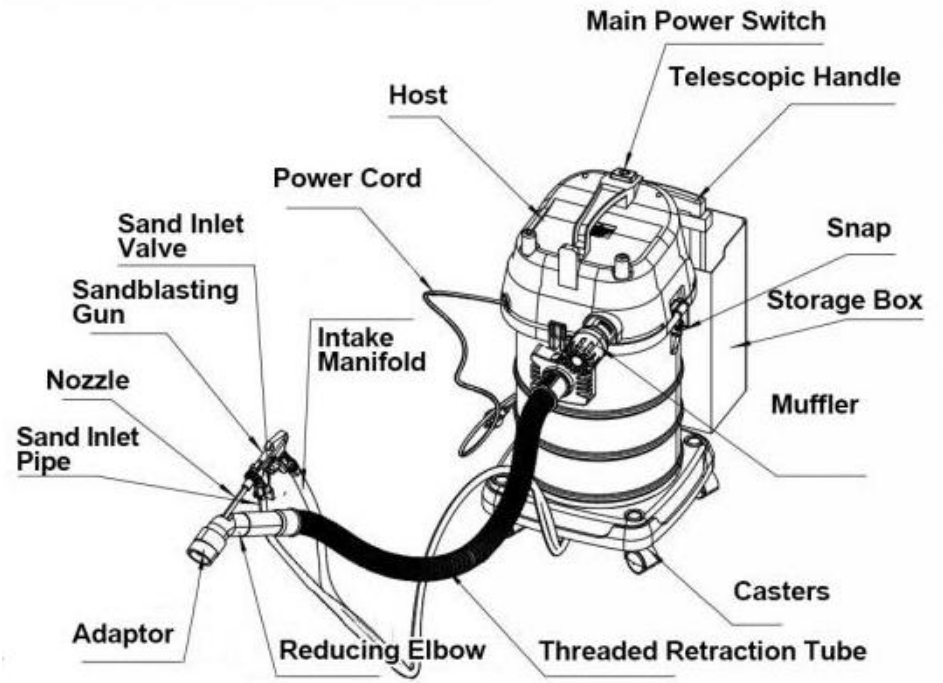



Tastenfunktionen

9. Schließen Sie zunächst den Ansaugschlauch und das Stahldrahtrohr an die Haupteinheit der Sandstrahlanlage an (das weiße, transparente Rohr ist der Luftschlauch mit einem pneumatischen Stecker am Ansaugende; das strukturierte Stahldrahtrohr ist das Sandzufuhrrohr). Verbinden Sie das strukturierte Stahldrahtrohr an der Unterseite der Sandstrahlanlage mit dem gelben, turmförmigen Anschluss am Sockel der Haupteinheit und sichern Sie es mit einer Klemme. Im Betrieb schließen Sie den Luftschlauchanschluss einfach direkt an die Druckluftquelle an.


Step 1:

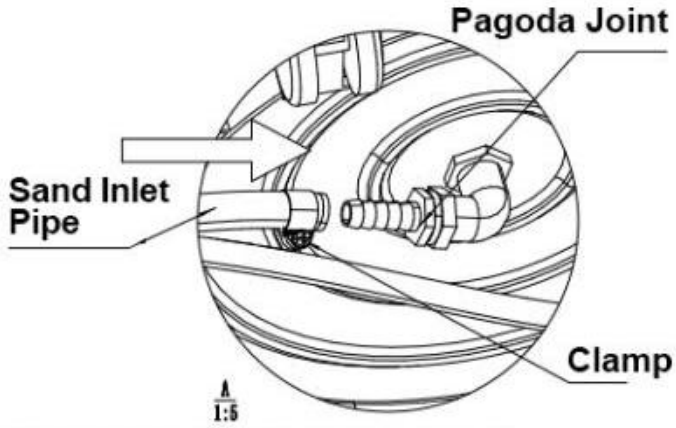

Pagoda Joint
Sand Inlet Pipe
Clamp
A
1:5

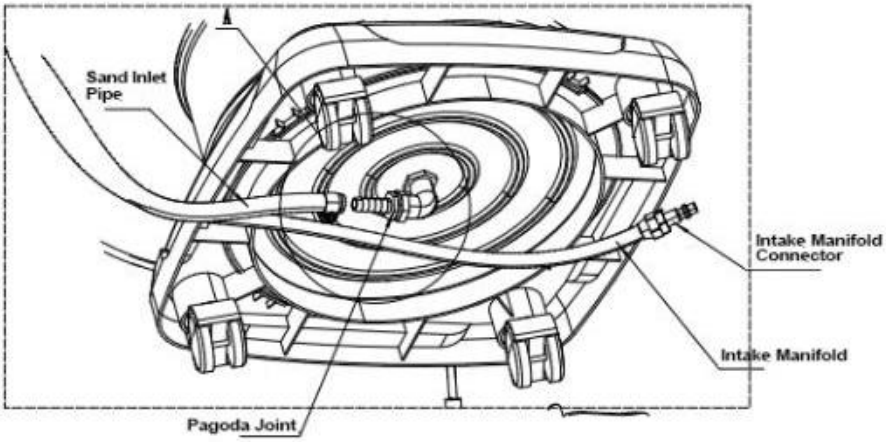
A
Sand Inlet Pipe
Intake Manifold Connector
Intake Manifold
Pagoda Joint

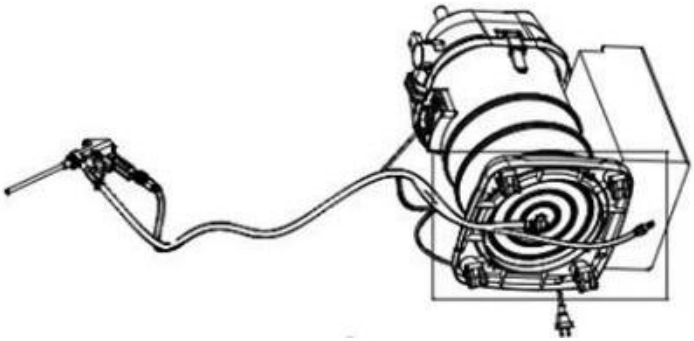


10. Schrauben Sie das Edelstahl-Sandstrahlrohr direkt auf die Düse der Sandstrahlpistole.

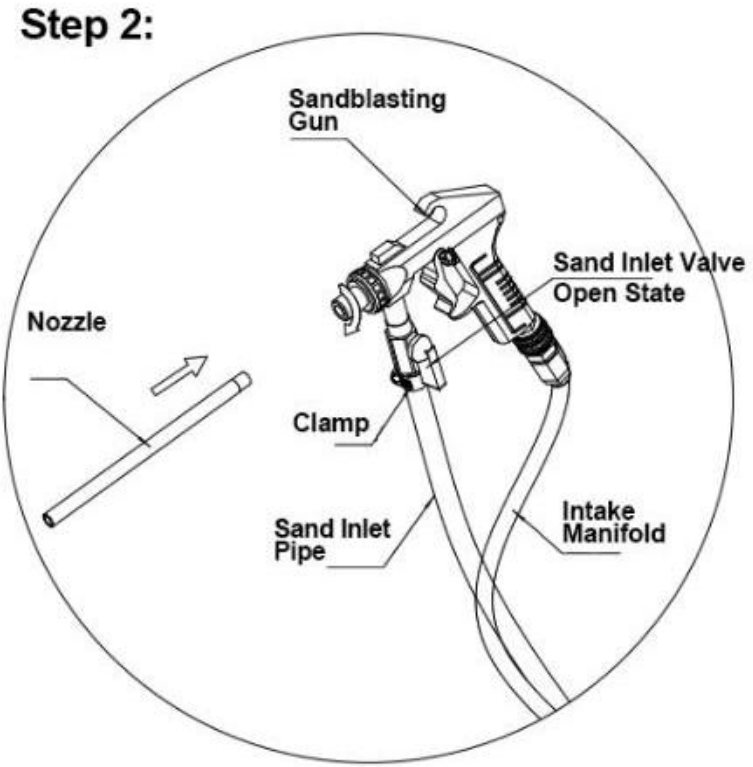


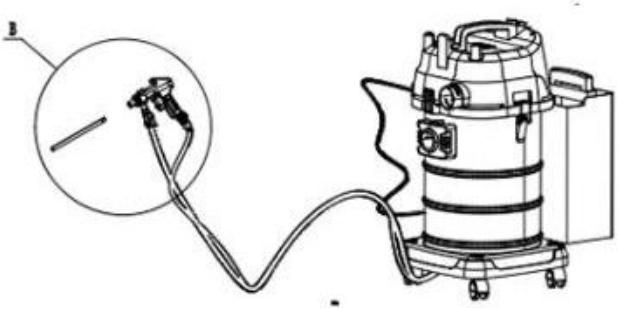

11. Öffnen Sie die Klemmen an beiden Seiten des Sandauffangbehälters der Hauptmaschine, nehmen Sie die Hauptmaschine heraus und füllen Sie den Sandauffangbehälter mit Walnusssand (entnehmen Sie das Sieb im Inneren des Behälters und schütten Sie einen 2,5 kg Sack Walnusssand direkt hinein).

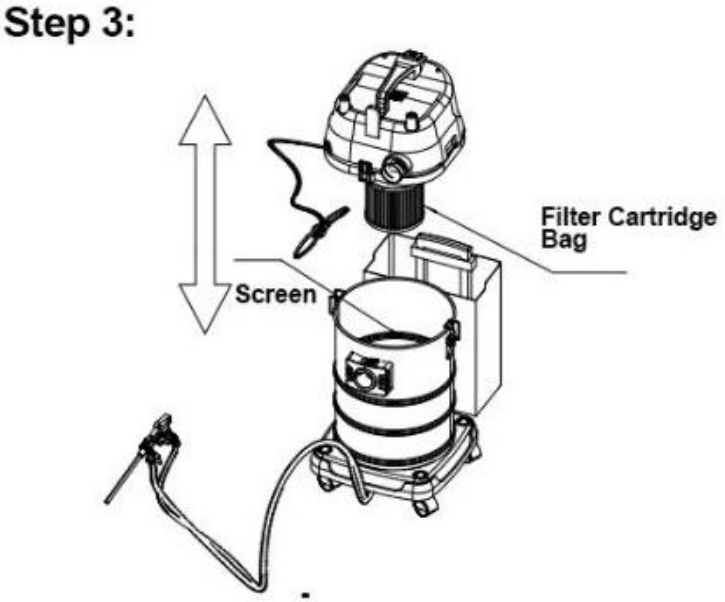


12. Verbinden Sie das Gewindesaugrohr, indem Sie das gerillte Ende an den Sandauffangbehälter und das andere Ende an den Adapterwinkel anschließen.

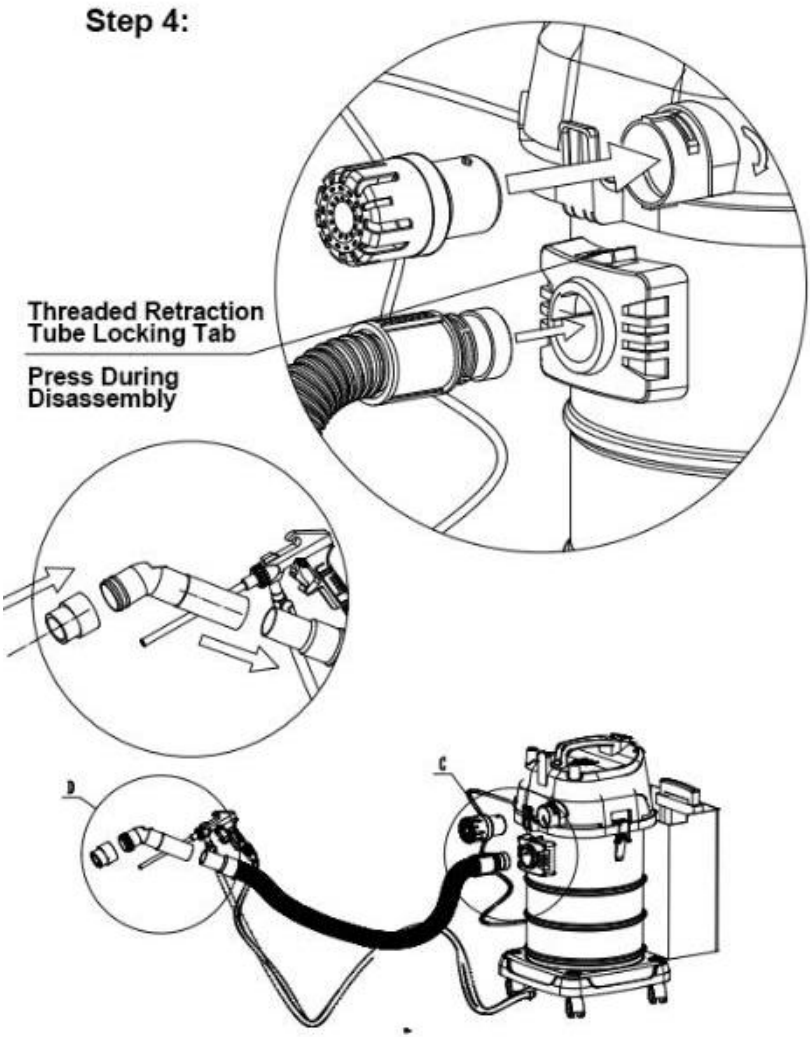

Betrieb

9. Den Ansaugkrümmer des Motors entfernen. Einen passenden Adapter auswählen und in den Ansaugkanal einsetzen. Hinweis: Sicherstellen, dass das zu reinigende Einlassventil vollständig geschlossen ist. Um zu verhindern, dass Sandpartikel in Kraftstoffleitungen oder andere zu reinigende Ventile/Zylinder gelangen, die übrigen Ventile mit Tüchern oder Klebeband abdecken.

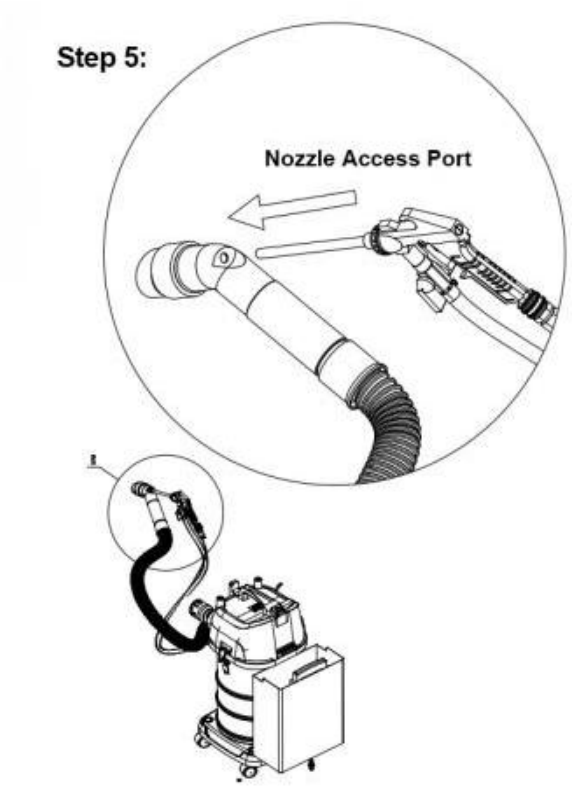

10. Schließen Sie den Lufteinlass am Boden des Strahlgeräts direkt an die Druckluftquelle an. Führen Sie das Edelstahl-Strahlrohr der Strahlpistole in die runde Öffnung des Adapterbogens ein und schieben Sie es bis zum Ventilsockel. Tragen Sie Schutzausrüstung (Schutzbrille und Handschuhe). Schalten Sie das Gerät ein und betätigen Sie den Auslöser der Strahlpistole, um mit der Reinigung zu beginnen. Reinigen Sie jedes Ventil nicht zu lange; idealerweise nicht länger als 5 Minuten. Sie können die Strahlpistole während der Reinigung ausschalten, um den Reinigungseffekt zu beobachten. Beenden Sie den Vorgang, sobald die Ventiloberfläche ihre ursprüngliche metallische Textur wiedererlangt hat. Schließen Sie nach Erreichen des gewünschten Ergebnisses zuerst das Sandeinlassventil der Strahlpistole. Blasen Sie mit hohem Luftdruck alle im Ventilgehäuse verbliebenen Walnussgranulate aus und stellen Sie sicher, dass alle Granulatreste im Auffangbehälter gesammelt werden. Sobald das Ventilgehäuse frei von Walnussgranulat ist, verschließen Sie es mit einem Tuch

oder Klebeband. Schalten Sie vor der Reinigung des nächsten Ventils immer die Hauptstromversorgung aus und schließen Sie das Sandeinlassventil der Strahlpistole!

11. Bei dicken Kohlenstoffablagerungen sollten Sie mit einem Reinigungshaken mehrere kleine Einschnitte in die Oberfläche der Ablagerungen vornehmen. Dadurch kann das Walnuss-Strahlmittel die Kohlenstoffablagerungen effektiv entfernen.

12. Nach der Reinigung können sich im Inneren der Maschine durch die Verbindung mit Kohlenstoffablagerungen größere Klumpen aus Walnussgrieß bilden. Diese Klumpen werden beim Auffangen im Grießbehälter auf dem Sieb abgetrennt und können direkt entsorgt werden. Sobald der Füllstand des Walnussgrießes am Boden der Maschine unter 2 kg sinkt, muss dieser umgehend nachgefüllt werden.

Wichtige Hinweise

5. Vor, während und nach dem Betrieb darf die Düse der Sandstrahlpistole niemals auf Menschen oder Tiere gerichtet werden.

6. Empfohlener Luftkompressordruck : 0,6 ~0,8 MPa, und der Luftdurchsatz darf nicht unter 360 l/min liegen.

ZUBEHÖRLISTE UND TECHNISCHE DATEN

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Haupteinheit der Sandstrahlanlage		1 Stück

2	Lufteinlassrohr + Sandabsaugung Rohr + Sandstrahlpistole		1 Stück
3	Gewinde-Rückzugsrohr		1 Stück
4	Reduzierung des Ellbogens		1 Stück
5	Adapter		23 Stück
6	Schutzbrille		1 Stück
7	Haken zur Reinigung von Kohlenstoffablagerungen		1 Stück
8	Handschuhe		1 Stück
9	Walnussgrieß		2 Stück

10	Düse		3 Stück
11	Schalldämpfer		1 Stück
12	Lenkrolle		4 Stück
FAHRZEUGSPEZIFISCHE ADAPTER			

Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines
1	φ38mm		General	9	42*23mm; 77*42mm			17	32*24mm		
2	60*44mm			10	41*33mm; 74*43mm			18	41*24mm		
3	58*38.5mm			11	45*29mm; 72*41mm			19	54*46mm		
4	39*39mm			12	21*42mm; 47*60mm			20	48*27mm		2.4/2.8
5	φ44mm			13	40*20mm; 70*55mm			21	43*30mm		EA211
6	40*40mm; 40*20mm		General	14	20*41mm; 26*59mm		2.4/2.5/2.8/3.0	22	41*29mm		N26/N49
7	45*28mm; 60*45mm		270/240	15	46*27mm			23	44*27mm		B38/B48/B58
8	φ45mm; 69*60mm			16	47*25mm		N54/N55				

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Noce Blaste

Modello: JT-G1 / JT-G2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Walnut Blaste

Modello: JT-G1/JT-G2

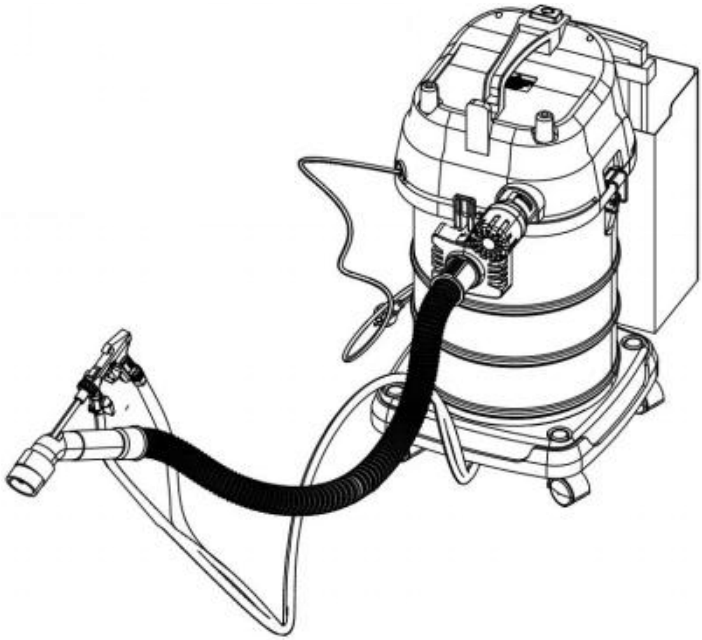

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

	**Smaltimento corretto:** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica una sorta di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazioni, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.

Avvertenze e precauzioni di sicurezza

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono intrinseci a questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi siano conformi a tali codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. **Mantenere pulita l'area di lavoro** . Le aree disordinate favoriscono gli infortuni.
2. **Osservare le condizioni dell'area di lavoro.** Non utilizzare le macchine in

luoghi umidi o bagnati. Non esporre alla pioggia. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata. Non utilizzare il prodotto in presenza di gas o liquidi infiammabili.

3. **Tenere lontani i bambini** . Non permettere mai ai bambini di entrare nell'area di lavoro. Non permettere loro di maneggiare macchine, utensili o prolunghe.

4. **Conservare l'attrezzatura inutilizzata.** Quando non vengono utilizzati, gli utensili devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare la formazione di ruggine. Chiudere sempre gli utensili sotto chiave e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

5. **Utilizzare l'utensile giusto per il lavoro** . Non tentare di forzare un piccolo utensile o accessorio per svolgere il lavoro di un utensile industriale più grande. Questo utensile è stato progettato per determinate applicazioni. Svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato progettato. Non modificare questo utensile e non utilizzarlo per uno scopo diverso da quello per cui è stato progettato.

6. **Vestirsi in modo adeguato.** Non indossare abiti larghi o gioielli, poiché potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.

Si raccomanda di indossare indumenti protettivi non conduttivi e calzature antiscivolo durante il lavoro. Indossare una copertura per capelli per contenere i capelli lunghi.

7. **Utilizzare protezioni per occhi e orecchie.** Indossare sempre occhiali di sicurezza antiurto approvati ANSI.

8. **Mantenere gli utensili con cura** . Ispezionare periodicamente i cavi degli utensili e, se danneggiati, farli riparare da un tecnico autorizzato. Le impugnature devono essere sempre pulite, asciutte e prive di olio e grasso. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di effettuare operazioni di manutenzione e pulizia.

9. **Evitare l'avvio accidentale.** Spegnere la fonte d'aria quando non in uso.

10. **Sii vigile** . Fai attenzione a ciò che fai e usa il buon senso. Non utilizzare alcun attrezzo quando sei stanco.

11. **Verificare la presenza di parti danneggiate** . Prima di utilizzare qualsiasi utensile, qualsiasi parte che appaia danneggiata deve essere attentamente controllata per accertarsi che funzioni correttamente e svolga la sua funzione

prevista. Verificare l'allineamento e il bloccaggio delle parti mobili; eventuali parti rotte o dispositivi di montaggio; e qualsiasi altra condizione che possa influire sul corretto funzionamento. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata o sostituita correttamente da un tecnico qualificato. Non utilizzare l'utensile se un interruttore non si accende e si spegne correttamente.

12. **Parti di ricambio e accessori** . In caso di manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche. L'utilizzo di parti diverse invaliderà la garanzia. Utilizzare solo accessori progettati appositamente per l'utensile.

13. **Non utilizzare l'utensile se sotto l'effetto di alcol o droghe** . Leggere le etichette di avvertenza sui farmaci per verificare se la propria capacità di giudizio o i propri riflessi sono compromessi dall'assunzione di droghe. In caso di dubbio, non utilizzare l'utensile.

14. **Manutenzione** . Per la vostra sicurezza, la manutenzione deve essere eseguita regolarmente da un tecnico qualificato.

15. Non utilizzare mai la macchina in prossimità di materiali infiammabili.

16. **NON** immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

17. Questo prodotto non può essere utilizzato per altri scopi. **SOLO PER USO INTERNO.**

18. Non utilizzare alcol, benzina, ecc. come refrigerante.

19. **Mantenere gli astanti a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione individuale.** Frammenti del pezzo in lavorazione o di un accessorio rotto potrebbero volare via e causare lesioni oltre l'area di lavoro immediata.

20. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile che ne garantisca l'uso in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Bambini e animali domestici devono stare lontani dal prodotto.

21. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.

22. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.

2 3 . Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra come tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è

collegato a terra.

2 4 . Non esporre l'utensile all'umidità. Non utilizzare questo macchinario in luoghi umidi o bagnati. Tenere al riparo dalla pioggia.

2 5 . Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo per trasportare utensili o staccare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, bordi taglienti o parti in movimento.

Sostituire immediatamente i cavi danneggiati. I cavi danneggiati aumentano il rischio di scosse elettriche.

2 6 . Scollegare sempre la macchina prima di effettuare qualsiasi regolazione, stoccaggio, manutenzione o sostituzione di accessori. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile.

⚠ **Avvertenza:** le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore dell'utensile.

AVVISO DI RISCHIO PER LA SALUTE

⚠ AVVERTIMENTO!

Non utilizzare il prodotto prima di aver letto attentamente il presente manuale e di averne compreso il contenuto e le avvertenze. Tali avvertenze sono state inserite per la salute e la sicurezza dell'operatore e di coloro che si trovano nelle immediate vicinanze. Conservare il presente manuale per riferimento futuro.

● La sabbiatura produce polvere nociva. Chiunque si trovi nell'area di sabbiatura deve indossare un respiratore ad aria compressa approvato dal NIOSH, adeguatamente indossato e sottoposto a corretta manutenzione.


Parametro

Modello	JT-G1	JT-G2

Alimentazione elettrica	CA 11 0- 12 0V~ 6 0Hz	CA 22 0- 24 0V~ 5 0Hz
Energia	1200W	1600W
Volume	30L	30L
Aspirazione massima	≥0,02mpa	

ISTRUZIONI


Grazie per aver scelto questo detergente per la pulizia dei depositi carboniosi sulle valvole automobilistiche in guscio di noce. Si prega di usare cautela durante l'uso. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso; queste informazioni vi aiuteranno a ottenere risultati di pulizia ottimali.

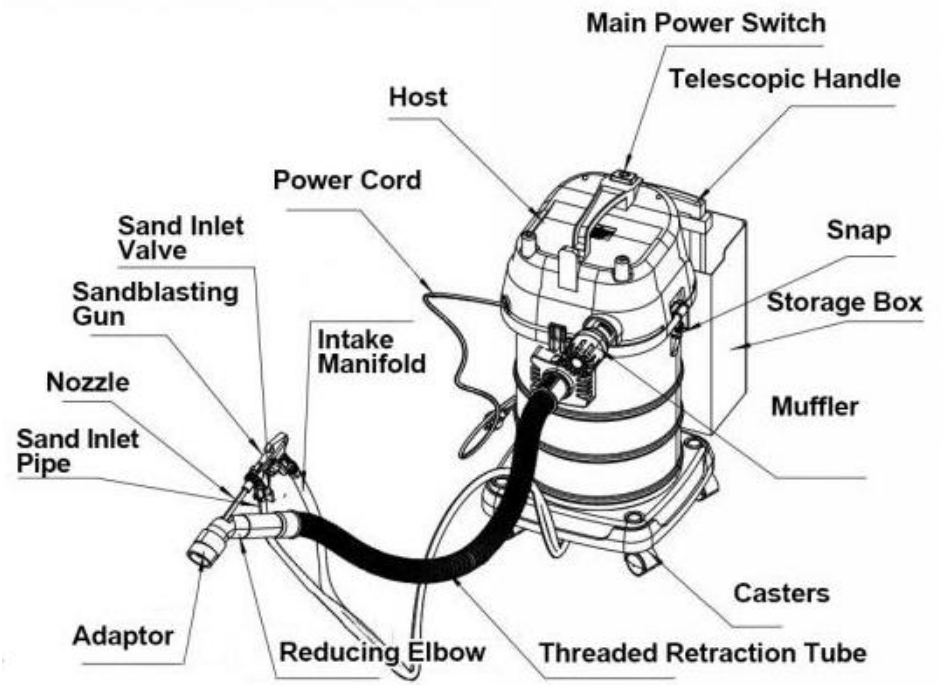



Funzioni dei pulsanti

13. Per prima cosa, collegare il tubo di aspirazione + il tubo in filo d'acciaio all'unità principale della sabbiatrice (il tubo bianco trasparente è il tubo dell'aria, dotato di un connettore pneumatico maschio all'estremità di aspirazione; il tubo in filo d'acciaio decorato è il tubo di alimentazione della sabbia). Nella parte inferiore della sabbiatrice, collegare il tubo in filo d'acciaio decorato al connettore giallo a forma di torre alla base dell'unità principale e fissarlo con una fascetta. Durante il funzionamento, è sufficiente collegare il connettore del tubo dell'aria direttamente alla fonte d'aria.


Step 1:

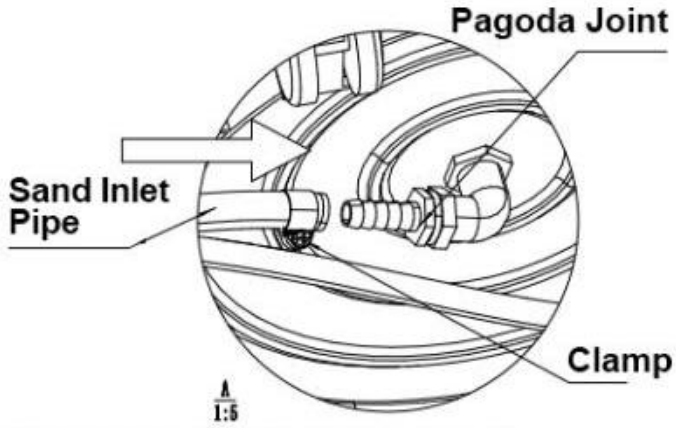

Pagoda Joint
Sand Inlet Pipe
Clamp
A
1:5

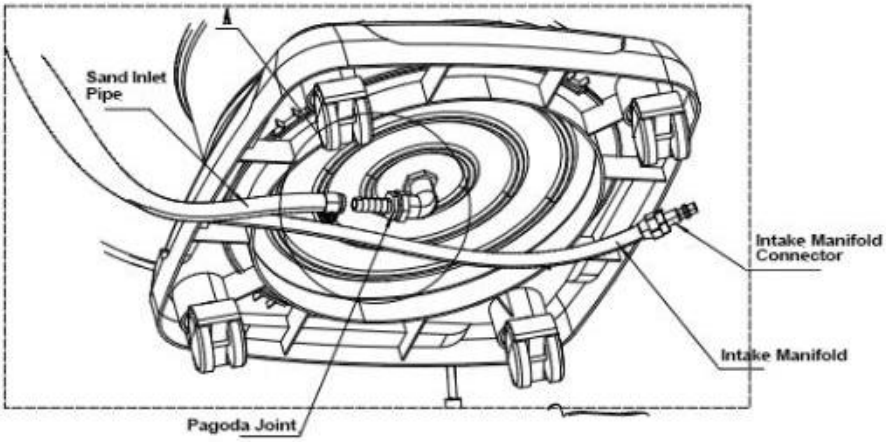
A
Sand Inlet Pipe
Intake Manifold Connector
Intake Manifold
Pagoda Joint

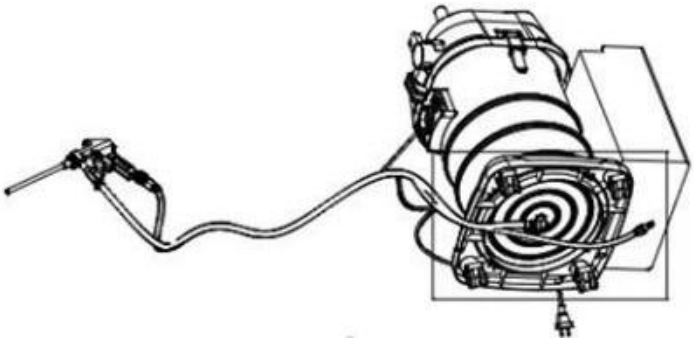


14. Avvitare il tubo di sabbiatura in acciaio inox direttamente sull'ugello della pistola di sabbiatura

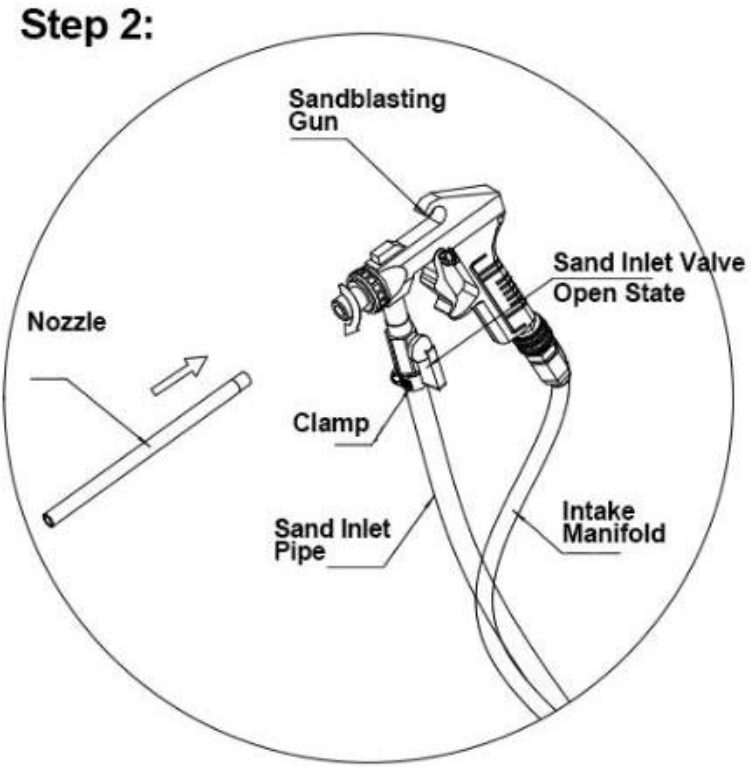


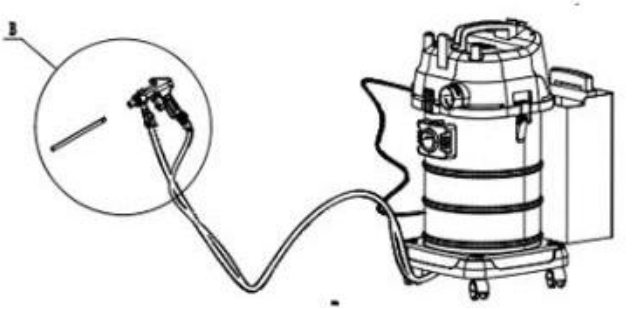

15. Aprire le clip su entrambi i lati del secchio di raccolta della sabbia della macchina host, rimuovere la macchina host e riempire il secchio di raccolta della sabbia con sabbia di noce (rimuovere il filtro all'interno del secchio e versare direttamente un sacco da 2,5 kg di sabbia di noce).

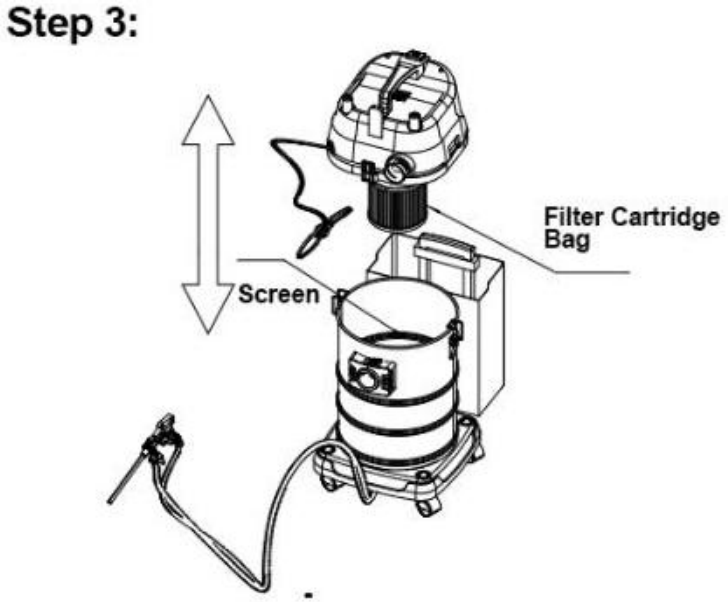


16. Collegare il tubo di aspirazione filettato, fissando l'estremità scanalata al secchio di raccolta della sabbia e l'altra estremità al gomito dell'adattatore.

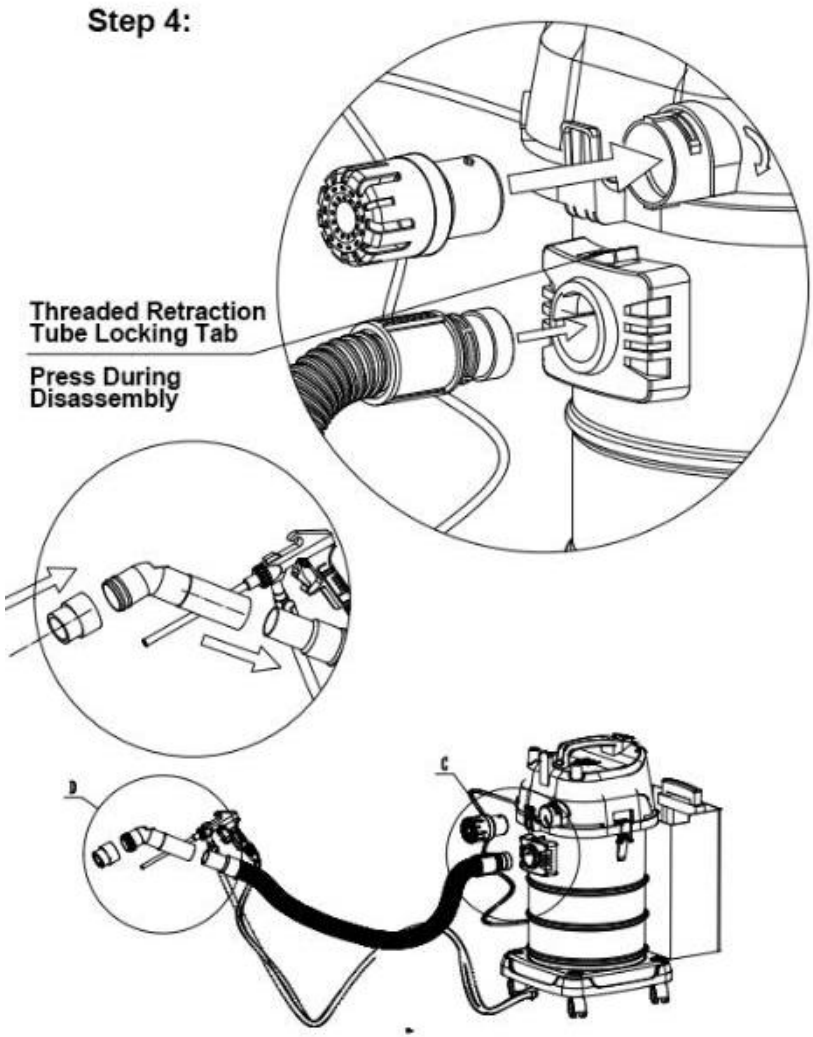

Operazione

13. Rimuovere il collettore di aspirazione del motore. Selezionare un raccordo adattatore appropriato e inserirlo nella porta di aspirazione. Nota: assicurarsi che la valvola di aspirazione da pulire sia completamente chiusa. Per evitare che particelle di sabbia schizzino nei condotti del carburante o in altre valvole/cilindri in attesa di pulizia, coprire le valvole rimanenti con asciugamani o nastro adesivo.

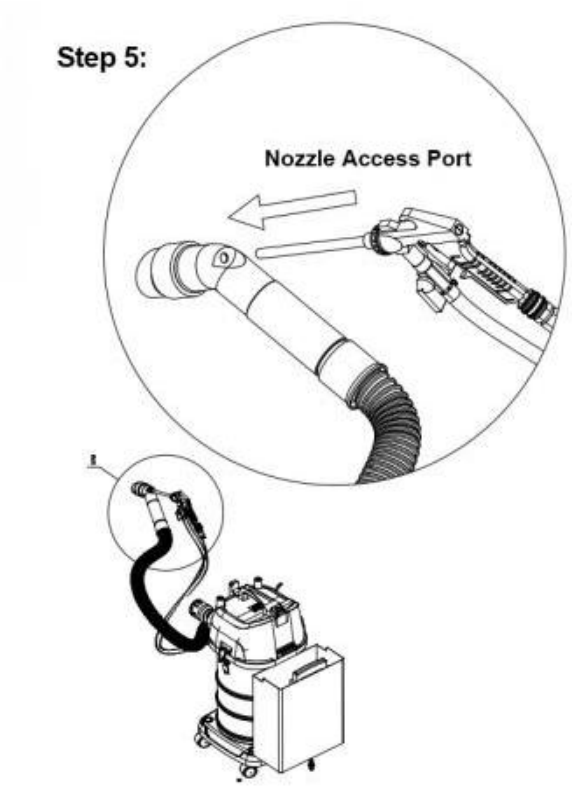

14. Collegare il raccordo di ingresso dell'aria nella parte inferiore della sabbiatrice direttamente alla fonte d'aria. Inserire il tubo abrasivo in acciaio inossidabile della pistola di sabbiatura nell'apertura circolare del gomito adattatore, estendendolo fino alla base della valvola. Indossare dispositivi di protezione individuale (occhiali e guanti). Accendere l'interruttore di alimentazione della macchina, quindi premere il grilletto della pistola di sabbiatura per iniziare la pulizia. Evitare la pulizia prolungata di ciascuna valvola; idealmente, non superare i 5 minuti. Durante la pulizia, è possibile spegnere la pistola di sabbiatura per osservare l'effetto pulente. Interrompere l'operazione quando la superficie della valvola ha ripristinato la sua originale finitura metallica. Dopo aver ottenuto il risultato desiderato, chiudere innanzitutto la valvola di ingresso della sabbia sulla pistola di sabbiatura. Utilizzare aria compressa ad alta pressione per soffiare via eventuali granuli di noce rimasti nella camera della valvola, assicurandosi che tutti i residui di granuli vengano raccolti nell'apposito contenitore. Una volta che la camera della valvola pulita è

priva di granuli di noce, sigillarla con un panno o del nastro adesivo. Prima di pulire la valvola successiva, spegnere sempre l'alimentazione principale e chiudere la valvola di ingresso della sabbia sulla pistola di sabbiatura!

15. In caso di depositi di carbonio spessi, utilizzare un gancio di pulizia per praticare diverse piccole incisioni sulla superficie dei depositi. Questo consente alla sabbiatura in noce di rimuovere efficacemente l'accumulo di carbonio.

16. Dopo la pulizia, la graniglia di noci all'interno della macchina potrebbe formare grumi più grandi a causa del legame con i depositi di carbonio. Una volta recuperata nel contenitore di raccolta della graniglia, questa graniglia verrà separata dal filtro e potrà essere smaltita direttamente. Quando il livello della graniglia di noci sul fondo della macchina scende sotto i 2 kg, rabboccare immediatamente la graniglia di noci.

Note importanti

7. Prima, durante e dopo il funzionamento, l'ugello della pistola sabbiatrice non deve mai essere puntato verso persone o animali.

8. Pressione del compressore d'aria consigliata : 0,6 ~ 0,8 MPa e il flusso d'aria non deve essere inferiore a 360 L/min.

ELENCO DEGLI ACCESSORI E SPECIFICHE

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Unità principale della macchina per sabbiatura		1 pz
2	Tubo di aspirazione dell'aria + Aspirazione della sabbia tubo		1 pz

	+ Pistola per sabbiatura		
3	Tubo di retrazione filettato		1 pz
4	Riduzione del gomito		1 pz
5	Adattatore		23 pezzi
6	occhiali di sicurezza		1 pz
7	Gancio per la pulizia dei depositi di carbonio		1 pz
8	Guanti		1 pz
9	granella di noci		2 pezzi
10	Ugello		3 pezzi

11	Silenziatore		1 pz
12	Ruota girevole		4 pezzi
ADATTATORI SPECIFICI PER VEICOLO			

Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines
1	φ38mm		General	9	42*23mm; 77*42mm			17	32*24mm		
2	60*44mm			10	41*33mm; 74*43mm			18	41*24mm		
3	58*38.5mm			11	45*29mm; 72*41mm			19	54*46mm		
4	39*39mm			12	21*42mm; 47*60mm			20	48*27mm		2.4/2.8
5	φ44mm			13	40*20mm; 70*55mm			21	43*30mm		EA211
6	40*40mm; 40*20mm		General	14	20*41mm; 26*59mm		2.4/2.5/2.8/3.0	22	41*29mm		N26/N49
7	45*28mm; 60*45mm		270/240	15	46*27mm			23	44*27mm		B38/B48/B58
8	φ45mm; 69*60mm			16	47*25mm		N54/N55				

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Explosión de nueces

Modelo: JT-G1 / JT-G2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Walnut Blaste

Modelo: JT-G1/JT-G2

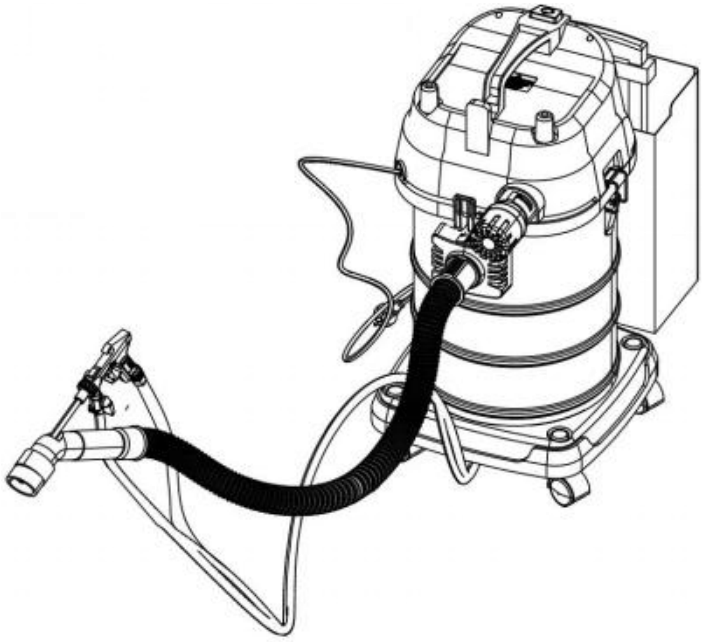

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

	**Eliminación correcta:** Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia podría provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.

Advertencias y precauciones de seguridad

Gracias por usar este producto. Para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla y consérvelas para futuras consultas. Asegúrese de leer las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones que se revisan en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que creemos que su uso cumplirá con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. **Mantenga limpia el área de trabajo** . Las áreas desordenadas pueden provocar lesiones.

2. **Observe las condiciones del área de trabajo.** No utilice las máquinas en lugares húmedos o mojados. No las exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No utilice el producto en presencia de gases o líquidos inflamables.

3. **Mantenga a los niños alejados** . Nunca permita que los niños estén en el área de trabajo. No permita que manipulen máquinas, herramientas ni cables alargadores.

4. **Guarde el equipo que no utilice.** Cuando no se utilice, las herramientas deben guardarse en un lugar seco para evitar la oxidación. Guarde siempre las herramientas bajo llave y manténgalas fuera del alcance de los niños.

5. **Utilice la herramienta adecuada para el trabajo** . No intente forzar una herramienta o accesorio pequeño para que realice el trabajo de una herramienta industrial más grande. Esta herramienta fue diseñada para ciertas aplicaciones. Funcionará mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada. No modifique esta herramienta ni la utilice para un fin para el que no fue diseñada.

6. **Vístase adecuadamente.** No use ropa holgada ni joyas, ya que podrían quedar atrapadas en las piezas móviles.

Se recomienda usar ropa protectora no conductora de electricidad y calzado antideslizante durante el trabajo. Use una prenda protectora para el cabello para sujetar el cabello largo.

7. **Use protección para ojos y oídos.** Use siempre gafas de seguridad contra impactos aprobadas por ANSI.

8. **Cuide las herramientas** . Inspeccione periódicamente los cables y, si están dañados, solicite su reparación a un técnico autorizado. Los mangos deben mantenerse limpios, secos y sin aceite ni grasa en todo momento. Apague y desenchufe la herramienta antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza.

9. **Evite el arranque accidental.** Apague el suministro de aire cuando no lo utilice.

10. **Manténgase alerta** . Preste atención a lo que hace y use el sentido común. No opere ninguna herramienta si está cansado.

11. **Revise si hay piezas dañadas** . Antes de usar cualquier herramienta, revise cuidadosamente cualquier pieza que parezca dañada para verificar su correcto

funcionamiento y función. Compruebe la alineación y el atascamiento de las piezas móviles; cualquier pieza o accesorio de montaje roto; y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento correcto. Cualquier pieza dañada debe ser reparada o reemplazada por un técnico calificado. No utilice la herramienta si algún interruptor no enciende o apaga correctamente.

12. **Repuestos y accesorios** . Al realizar tareas de mantenimiento, utilice únicamente repuestos idénticos. El uso de cualquier otro repuesto anulará la garantía. Utilice únicamente accesorios diseñados para la herramienta.

13. **No opere la herramienta bajo los efectos del alcohol o las drogas** . Lea las etiquetas de advertencia de las recetas para determinar si su juicio o reflejos se ven afectados por el consumo de drogas. En caso de duda, no opere la herramienta.

14. **Mantenimiento** . Para su seguridad, el mantenimiento debe ser realizado periódicamente por un técnico cualificado.

15. Nunca utilice la máquina cerca de materiales inflamables.

16. **NO** sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

17. Este producto no puede utilizarse para otros fines. **SOLO PARA USO EN INTERIORES.**

18. No utilice alcohol, gasolina, etc. como refrigerante.

19. **Mantenga a las personas a una distancia prudencial del área de trabajo. Toda persona que entre en el área de trabajo debe usar equipo de protección personal.** Fragmentos de la pieza de trabajo o de un accesorio roto podrían salir despedidos y causar lesiones fuera del área de operación inmediata.

20. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas jóvenes o discapacitadas, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable que garantice su uso seguro. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurar que no jueguen con el aparato. Los niños y las mascotas deben mantenerse alejados del producto.

21. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

22. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.

2 3. Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica

si su cuerpo está conectado a tierra.

2 4. No exponga la herramienta a la humedad. No utilice esta máquina en lugares húmedos o mojados. Manténgala alejada de la lluvia.

2 5. No maltrate el cable. Nunca lo use para transportar herramientas ni lo desenchufe de una toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, bordes afilados o piezas móviles.

Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

2 6. Desconecte siempre la máquina antes de realizar cualquier ajuste, almacenarla, realizar tareas de mantenimiento o cambiar accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.

⚠ **Advertencia:** Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto, sino que deben ser aplicados por el operador de la herramienta.

ADVERTENCIA DE RIESGO PARA LA SALUD

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No utilice el producto hasta haber leído este manual y comprendido su contenido y advertencias. Estas advertencias se incluyen para la salud y seguridad del operador y de quienes se encuentren en las inmediaciones. Conserve este manual para futuras consultas.


● El chorreado abrasivo produce polvo dañino. Todas las personas en el área de chorreado deben usar un respirador de aire suministrado aprobado por NIOSH, correctamente ajustado y mantenido.

Parámetro

Modelo	JT-G1	JT-G2
Fuente de alimentación	CA 110-120 V ~ 60 Hz	CA 220-240 V ~ 50 Hz
Fuerza	1200 W	1600 W
Volumen	30 litros	30 litros
Máxima succión	≥0,02 MPa	

INSTRUCCIONES


Gracias por elegir este limpiador de depósitos de carbón para válvulas de automóvil hecho con cáscara de nuez. Tenga cuidado al usarlo. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo; esta información le ayudará a obtener resultados de limpieza óptimos.

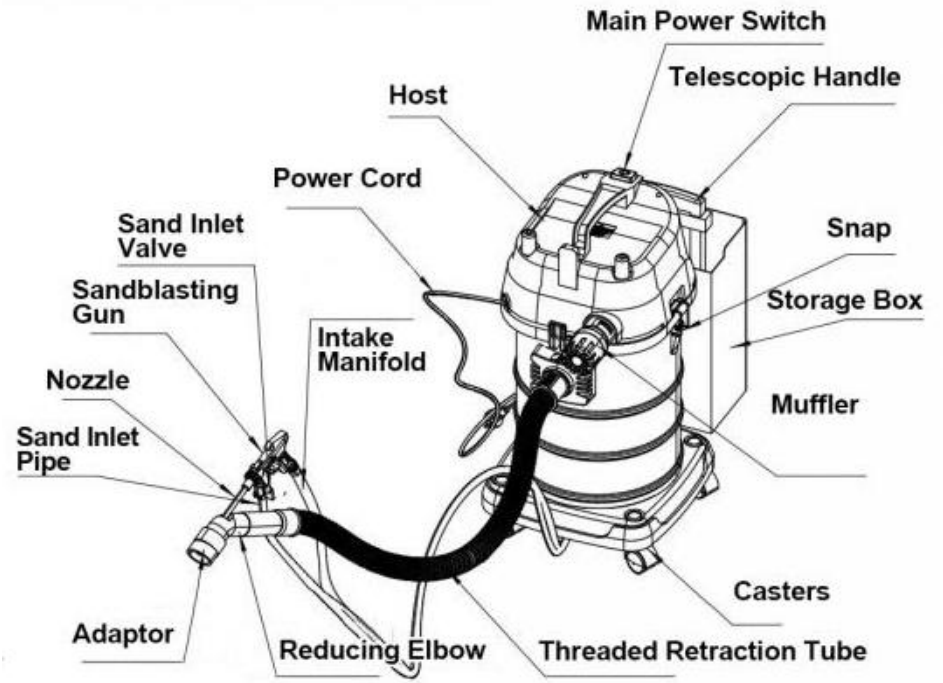



Funciones de los botones

17. Primero, conecte la manguera de entrada y el tubo de acero a la unidad principal de la arenadora (el tubo blanco transparente es la manguera de aire, equipada con un conector neumático macho en el extremo de entrada; el tubo de acero estampado es el tubo de alimentación de arena). En la parte inferior de la arenadora, conecte el tubo de acero estampado al conector amarillo en forma de torre en la base de la unidad principal y fíjelo con una abrazadera. Durante el funcionamiento, simplemente conecte el conector de la manguera de aire directamente a la fuente de aire.


Step 1:

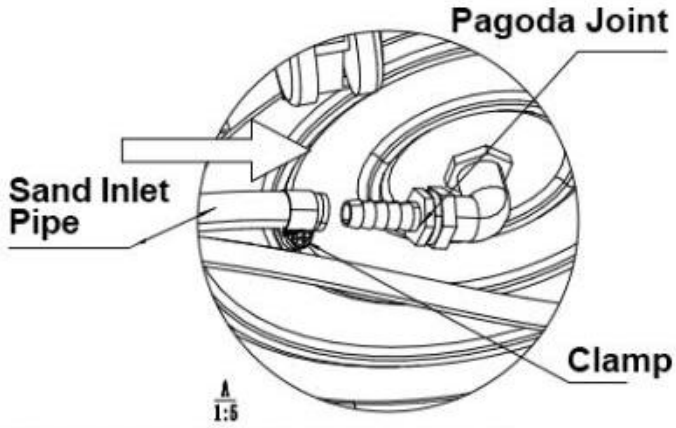
Pagoda Joint
Sand Inlet Pipe
Clamp
A
1:5

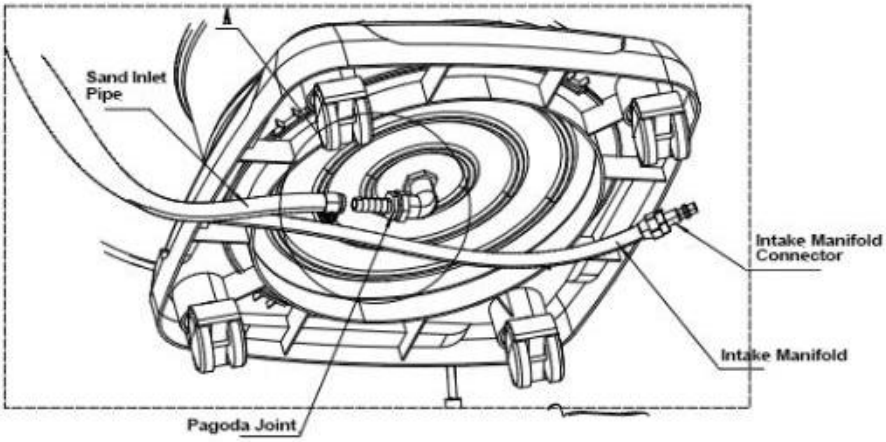

A
Sand Inlet Pipe
Intake Manifold Connector
Intake Manifold
Pagoda Joint

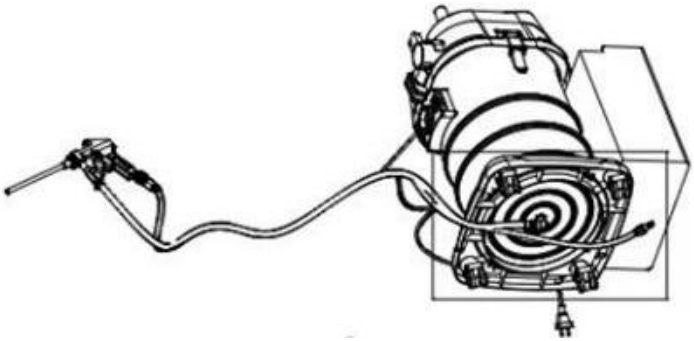


18. Enrosque el tubo de chorro de arena de acero inoxidable directamente en la boquilla de la pistola de chorro de arena.

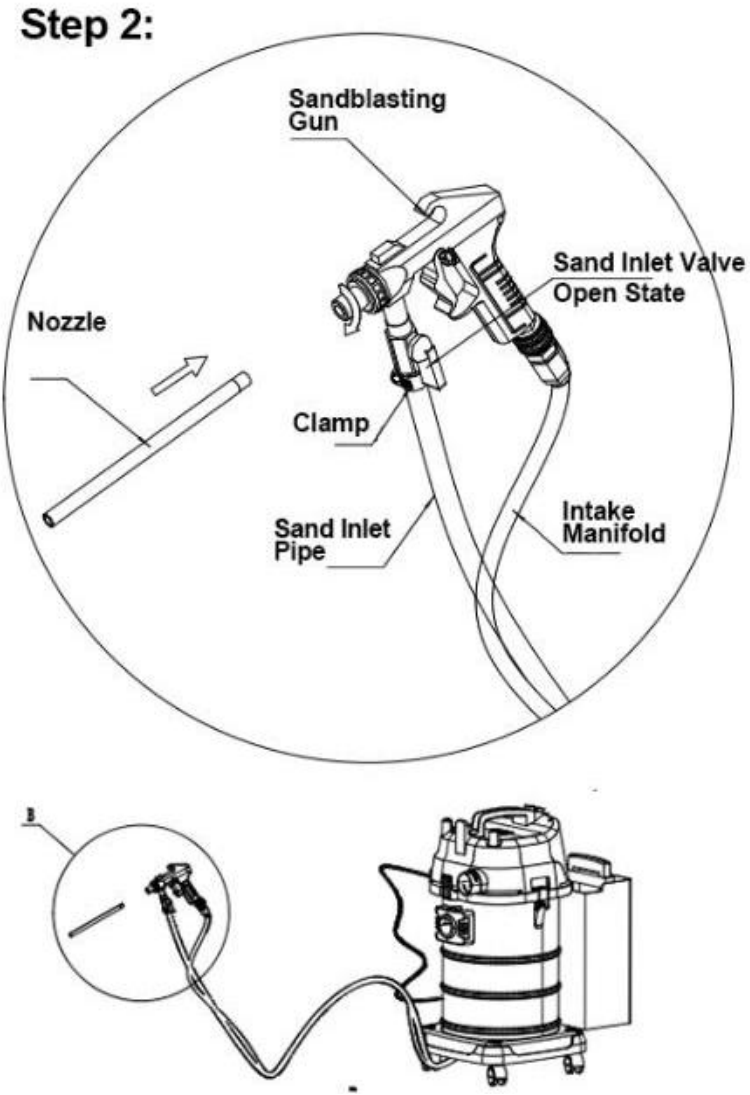

19. Abra los clips en ambos lados del balde recolector de arena de la máquina anfitriona, retire la máquina anfitriona y llene el balde recolector de arena con arena de nuez (retire la pantalla dentro del balde y vierta directamente una bolsa de 2,5 kg de arena de nuez).

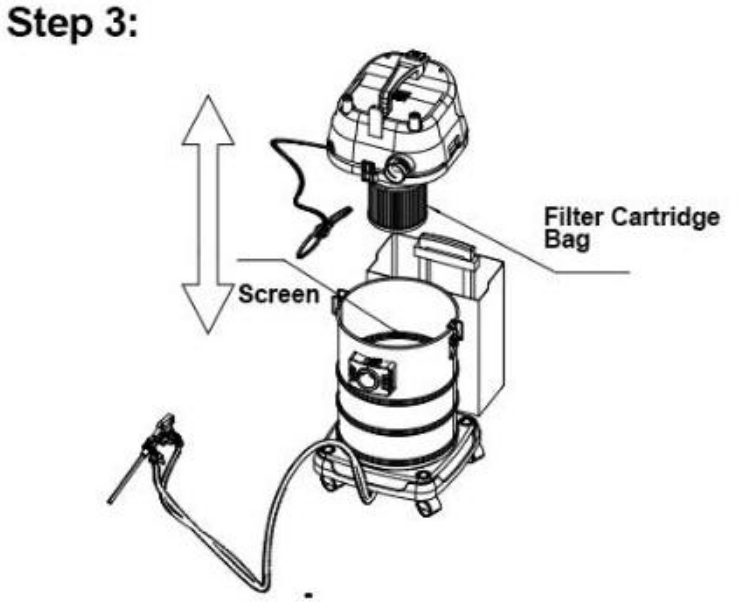


20. Conecte el tubo de succión roscado, fijando el extremo ranurado al balde recolector de arena y el otro extremo al codo adaptador.

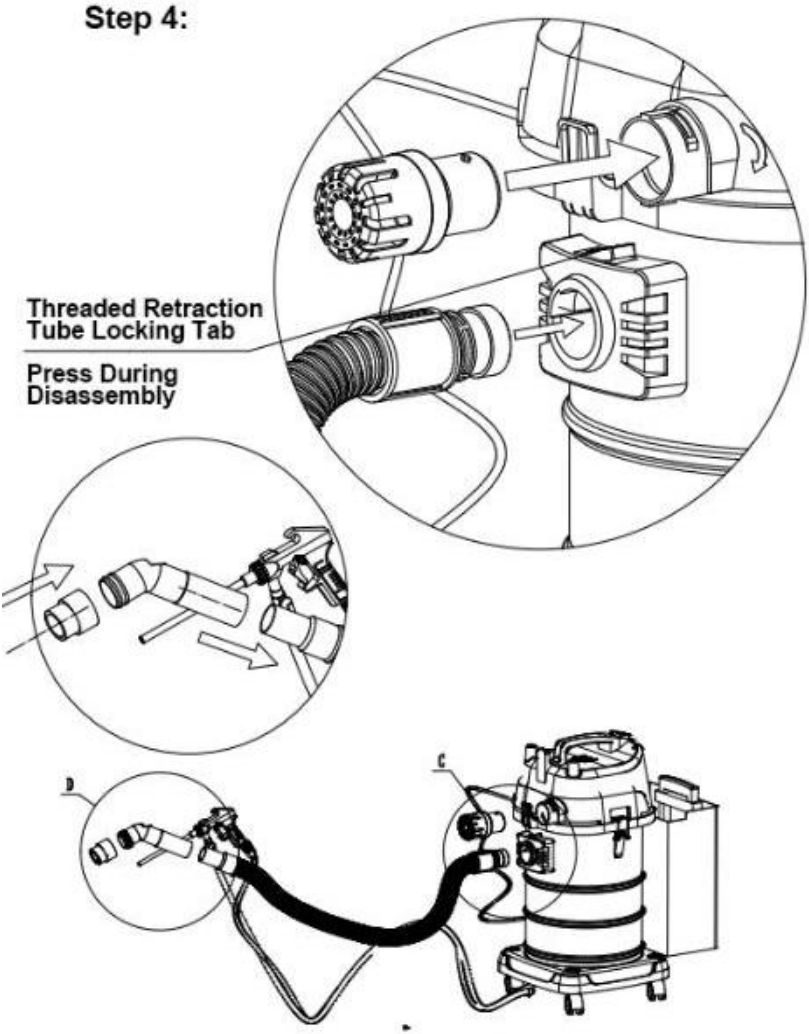

Operación

17. Retire el colector de admisión del motor. Seleccione un adaptador adecuado e insértelo en el puerto de admisión. Nota: Asegúrese de que la válvula de admisión que se va a limpiar esté completamente cerrada. Para evitar que las partículas de arena salpiquen las líneas de combustible u otras válvulas/cilindros pendientes de limpieza, cubra las válvulas restantes con toallas o cinta adhesiva.

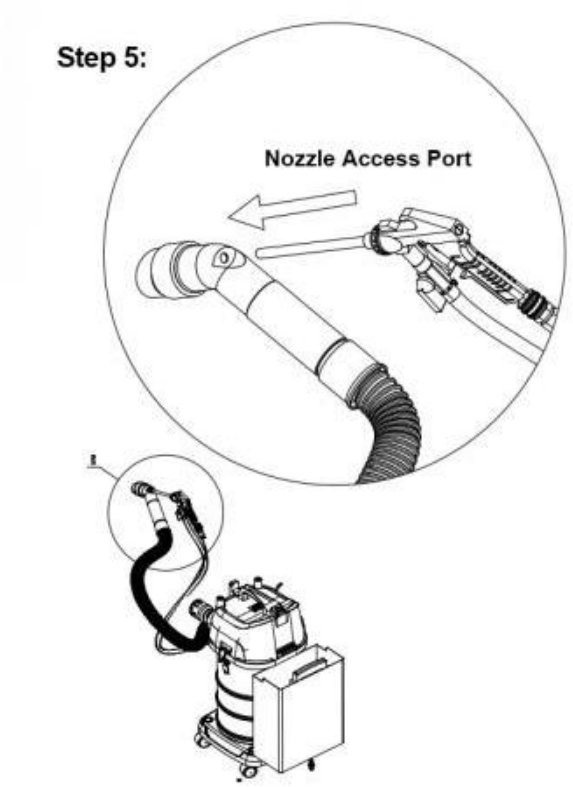

18. Conecte la entrada de aire en la parte inferior de la máquina de arenado directamente a la fuente de aire. Inserte el tubo abrasivo de acero inoxidable de la pistola de arenado en la abertura circular del codo adaptador, extendiéndolo hasta la base de la válvula. Use equipo de protección (gafas y guantes). Encienda la máquina y presione el gatillo de la pistola de arenado para comenzar la limpieza. Evite limpiar cada válvula durante un tiempo prolongado; idealmente, no exceda los 5 minutos. Durante la limpieza, puede apagar la pistola de arenado para observar el resultado. Deténgase cuando la superficie de la válvula haya recuperado su textura metálica original. Después de lograr el resultado deseado, cierre primero la válvula de entrada de arena de la pistola de arenado. Use aire a alta presión para eliminar cualquier residuo de arenilla de nuez que quede en la cámara de la válvula, asegurándose de que toda la arenilla residual se recoja en el recipiente colector. Una vez limpiada la cámara de la válvula, séllela con una toalla o cinta adhesiva. Antes de limpiar la siguiente válvula, apague siempre la

fuente de alimentación principal y cierre la válvula de entrada de arena de la pistola de arenado.

19. Al encontrar depósitos de carbón gruesos, utilice un gancho de limpieza para realizar varias incisiones pequeñas en la superficie. Esto permite que el abrasivo para nogal elimine eficazmente la acumulación de carbón.

20. Tras la limpieza, la gravilla de nuez dentro de la máquina puede formar grumos más grandes debido a la adhesión a los depósitos de carbón. Al depositarse en el depósito de arena, estos grumos se separan en la criba y pueden desecharse directamente. Cuando el nivel de gravilla de nuez en la base de la máquina baje de 2 kg, reponga la gravilla de nuez lo antes posible.

Notas importantes

9. Antes, durante y después del uso, la boquilla de la pistola de chorro de arena nunca debe apuntar hacia personas o animales.

10. Presión recomendada del compresor de aire : 0,6 ~ 0,8 MPa, y el flujo de aire no debe ser inferior a 360 L/min.

LISTA DE ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Unidad principal de la máquina de chorro de arena		1 pieza
2	Tubo de entrada de aire + Succión de arena tubo + Pistola de chorro de arena		1 pieza

3	Tubo de retracción roscado		1 pieza
4	Codo reductor		1 pieza
5	Adaptador		23 piezas
6	gafas de seguridad		1 pieza
7	Gancho para limpieza de depósitos de carbón		1 pieza
8	Guantes		1 pieza
9	Grano de nuez		2 piezas
10	Boquilla		3 piezas
11	Silenciador		1 pieza

12	Rueda giratoria		4 piezas

ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA VEHÍCULOS

Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines
1	φ38mm		General	9	42*23mm; 77*42mm			17	32*24mm		
2	60*44mm			10	41*33mm; 74*43mm			18	41*24mm		
3	58*38.5mm			11	45*29mm; 72*41mm			19	54*46mm		
4	39*39mm			12	21*42mm; 47*60mm			20	48*27mm		2.4/2.8
5	φ44mm			13	40*20mm; 70*55mm			21	43*30mm		EA211
6	40*40mm; 40*20mm		General	14	20*41mm; 26*59mm		2.4/2.5/2.8/3.0	22	41*29mm		N26/N49
7	45*28mm; 60*45mm		270/240	15	46*27mm			23	44*27mm		B38/B48/B58
8	φ45mm; 69*60mm			16	47*25mm		N54/N55				

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Walnut Blaste

Model: JT-G1 / JT-G2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Walnut Blaste

Model: JT-G1/JT-G2

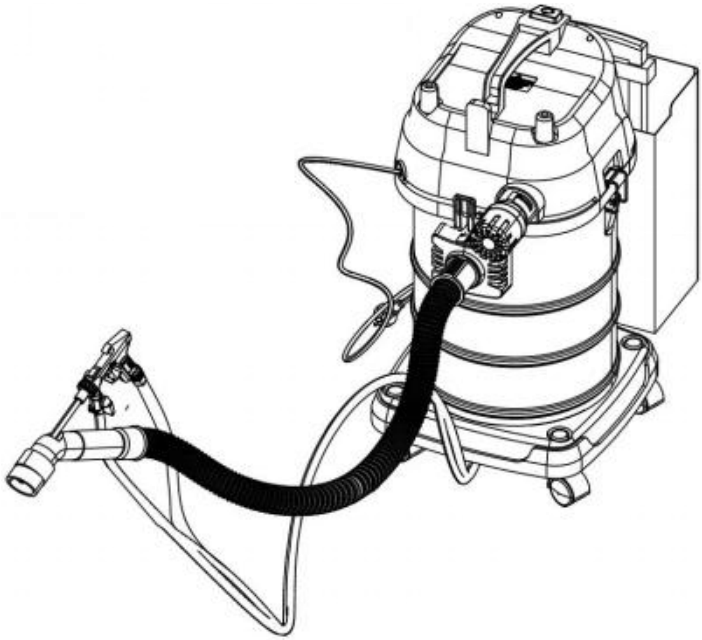

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

	**Prawidłowa utylizacja:** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych przepisów.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. **Utrzymuj czystość w miejscu pracy** . Bałagan sprzyja wypadkom.

2. **Należy obserwować warunki w miejscu pracy.** Nie używać maszyn w miejscach wilgotnych lub mokrych. Nie wystawiać na działanie deszczu. Utrzymywać miejsce pracy w dobrym oświetleniu. Nie używać produktu w obecności łatwopalnych gazów lub cieczy.

3. **Trzymaj dzieci z dala** . Dzieciom nie wolno przebywać w miejscu pracy. Nie pozwól im obsługiwać maszyn, narzędzi ani przedłużaczy.

4. **Przechowuj nieużywany sprzęt.** Nieużywane narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu. Zawsze zamykaj narzędzia i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

5. **Używaj odpowiedniego narzędzia do danej pracy** . Nie próbuj używać na siłę małego narzędzia ani osprzętu do wykonywania pracy większego narzędzia przemysłowego. To narzędzie zostało zaprojektowane do określonych zastosowań. Wykona ono zadanie lepiej i bezpieczniej, w tempie, do którego zostało przeznaczone. Nie modyfikuj tego narzędzia ani nie używaj go do celów, do których nie jest przeznaczone.

6. **Ubierz się odpowiednio.** Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części.

Podczas pracy zaleca się noszenie odzieży ochronnej, nieprzewodzącej prądu elektrycznego oraz obuwia antypoślizgowego. Należy nosić nakrycie głowy, aby zabezpieczyć długie włosy.

7. **Stosuj ochronę oczu i uszu.** Zawsze noś okulary ochronne z atestem ANSI.

8. **Dbaj o narzędzia** . Regularnie sprawdzaj przewody narzędzi i w razie uszkodzenia zleć ich naprawę autoryzowanemu serwisantowi. Uchwyty muszą być zawsze czyste, suche i wolne od oleju i smaru. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed konserwacją i czyszczeniem.

9. **Unikaj przypadkowego uruchomienia.** Wyłączaj dopływ powietrza, gdy urządzenie nie jest używane.

10. **Zachowaj czujność** . Uważaj, co robisz, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie obsługuj żadnego narzędzia, gdy jesteś zmęczony.

11. **Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części** . Przed użyciem narzędzia należy dokładnie sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona, aby upewnić się, że będzie działać prawidłowo i spełniać swoje przeznaczenie.

Sprawdź wyrównanie i mocowanie części ruchomych, ewentualne uszkodzone części lub elementy montażowe oraz wszelkie inne czynniki, które mogą wpływać na prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniona przez wykwalifikowanego technika. Nie używaj narzędzia, jeśli którykolwiek z przełączników nie włącza się i nie wyłącza prawidłowo.

12. **Części zamienne i akcesoria** . Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie innych części spowoduje utratę gwarancji. Należy używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do danego narzędzia.

13. **Nie używaj narzędzia pod wpływem alkoholu lub narkotyków** . Przeczytaj ostrzeżenia na receptach, aby upewnić się, czy Twoja zdolność oceny sytuacji lub refleks nie są upośledzone podczas zażywania narkotyków. W razie wątpliwości nie używaj narzędzia.

14. **Konserwacja** . Ze względów bezpieczeństwa konserwację powinien regularnie wykonywać wykwalifikowany technik.

15. Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

16. **NIE** zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.

17. Produktu nie można używać do innych celów. **TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.**

18. Nie używaj alkoholu, benzyny itp. jako środka chłodzącego.

19. **Utrzymuj osoby postronne w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Każda osoba wchodząca na teren pracy musi nosić środki ochrony indywidualnej.** Odłamki obrabianego przedmiotu lub uszkodzonego akcesorium mogą odlecieć i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem pracy.

20. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niepełnosprawne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Dzieci i zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.

21. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

22. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

2 3. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli ciało jest uziemione.

2 4. Nie wystawiać narzędzia na działanie wilgoci. Nie używać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach. Chronić przed deszczem.

2 5. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do noszenia narzędzi ani nie wyciągaj wtyczki z gniazdka. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, ostrych krawędzi i ruchomych części.

Natychmiast wymień uszkodzone przewody. Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

2 6. Zawsze odłączaj maszynę od zasilania przed jakąkolwiek regulacją, przechowywaniem, serwisowaniem lub wymianą akcesoriów. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

⚠ **Ostrzeżenie:** Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt, ale które musi zapewnić sam operator narzędzia.

OSTRZEŻENIE O ZAGROŻENIU DLA ZDROWIA

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie używaj produktu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i zrozumieniem jej treści oraz ostrzeżeń. Ostrzeżenia te mają na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa operatora oraz osób znajdujących się w pobliżu. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.


● Obróbka strumieniowo-ścierna powoduje powstawanie szkodliwego pyłu. Każda osoba znajdująca się w obszarze obróbki strumieniowo-ściernej musi nosić prawidłowo dopasowaną i właściwie konserwowaną maskę oddechową z dopuszczonym do obrotu sprężonym powietrzem, zatwierdzoną przez NIOSH.

Parametr

Model	JT-G1	JT-G2
Zasilacz	Prąd przemienny 11 0-12 0 V~ 6 0 Hz	Prąd przemienny 220-240V ~ 50Hz
Moc	1200 W	1600 W
Tom	30L	30L
Maksymalna siła ssania	≥0,02 mpa	

INSTRUKCJE


Dziękujemy za wybór tego środka do czyszczenia zaworów samochodowych z nagaru z łupin orzecha włoskiego. Zachowaj ostrożność podczas stosowania. Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje; informacje te pomogą Ci uzyskać optymalne rezultaty czyszczenia.

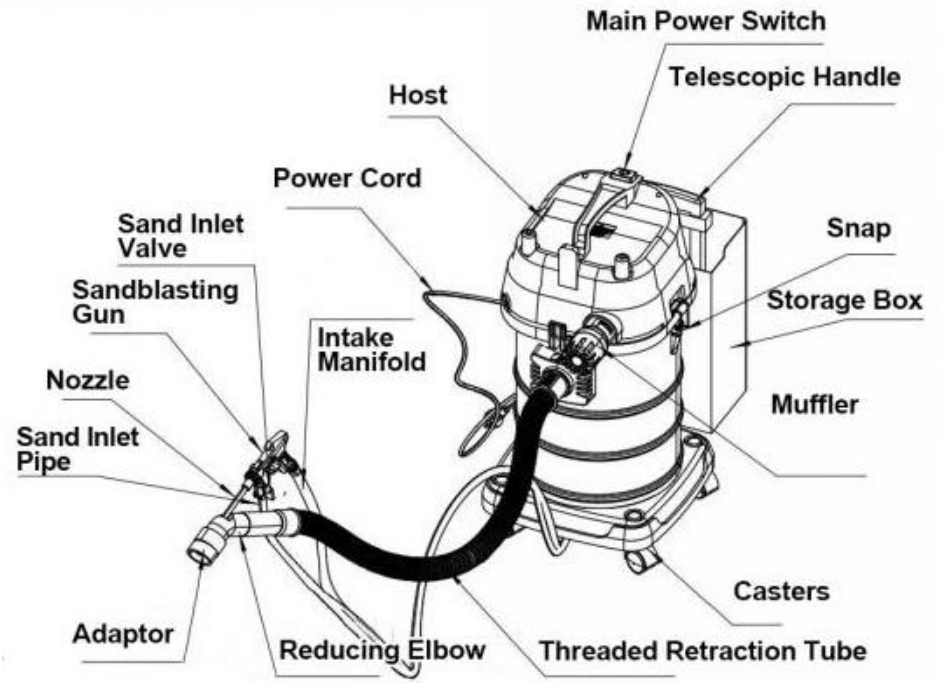



Funkcje przycisków

21. Najpierw podłącz wąż ssący + rurkę z drutu stalowego do jednostki głównej piaskarki (biała, przezroczysta rurka to wąż pneumatyczny, wyposażony w męskie złącze pneumatyczne na końcu wlotowym; wzorzysta rurka z drutu stalowego to rurka doprowadzająca piasek). Na dole piaskarki podłącz wzorzystą rurkę z drutu stalowego do żółtego złącza w kształcie wieżyczki u podstawy jednostki głównej i zabezpiecz ją zaciskiem. Podczas pracy wystarczy podłączyć złącze węża pneumatycznego bezpośrednio do źródła powietrza.


Step 1:

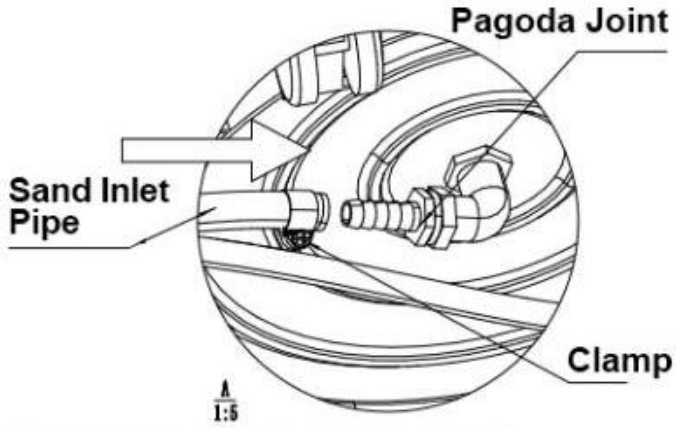
Pagoda Joint
Sand Inlet Pipe
Clamp
A
1:5

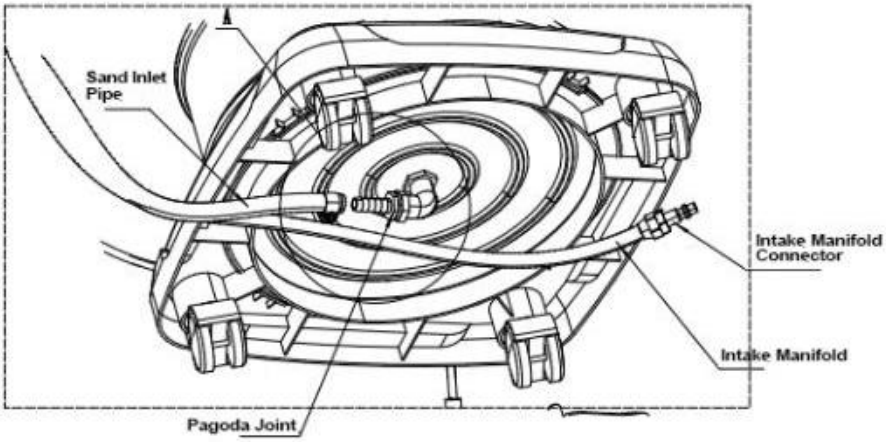

A
Sand Inlet Pipe
Intake Manifold Connector
Intake Manifold
Pagoda Joint

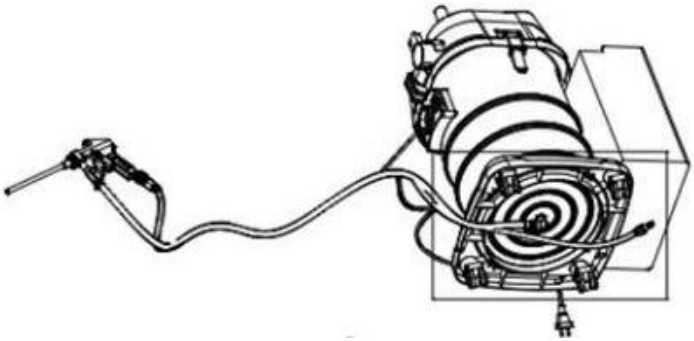


22. Nakręcić stalową rurę do piaskowania bezpośrednio na dyszę pistoletu do piaskowania.

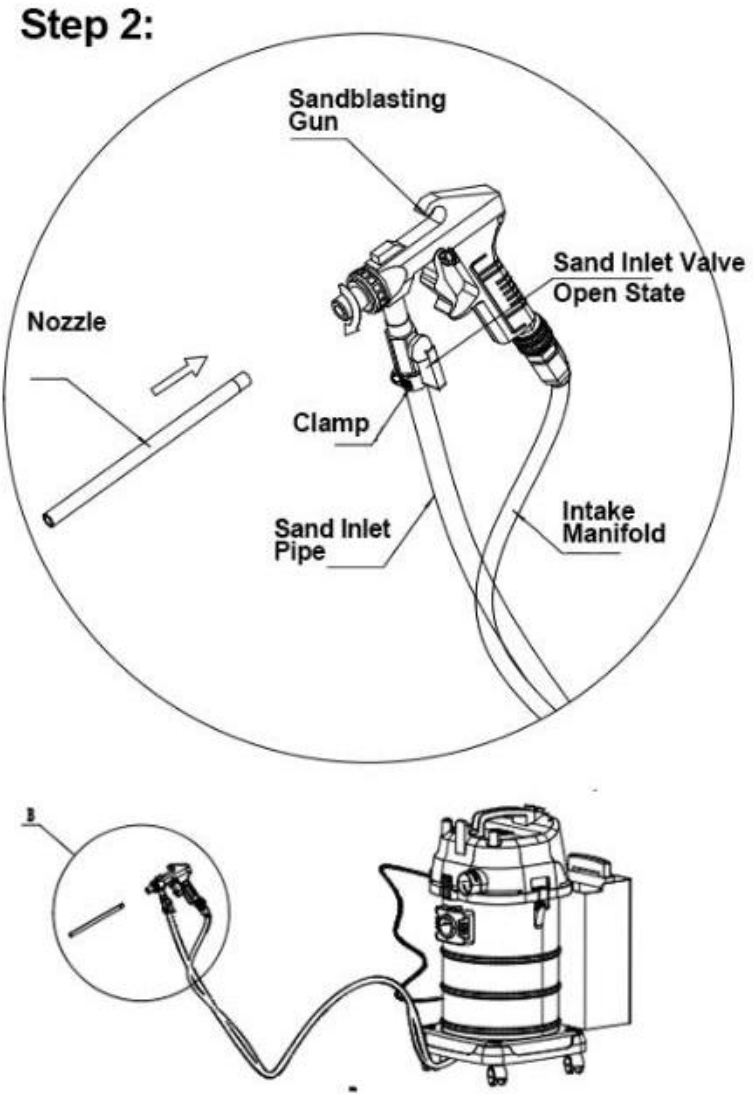

23. Otwórz zatrzaski po obu stronach pojemnika na piasek w urządzeniu głównym, wyjmij urządzenie główne i napełnij pojemnik piaskiem orzechowym (wyjmij sito z wnętrza pojemnika i wsyp bezpośrednio jeden worek (2,5 kg) piasku orzechowego).

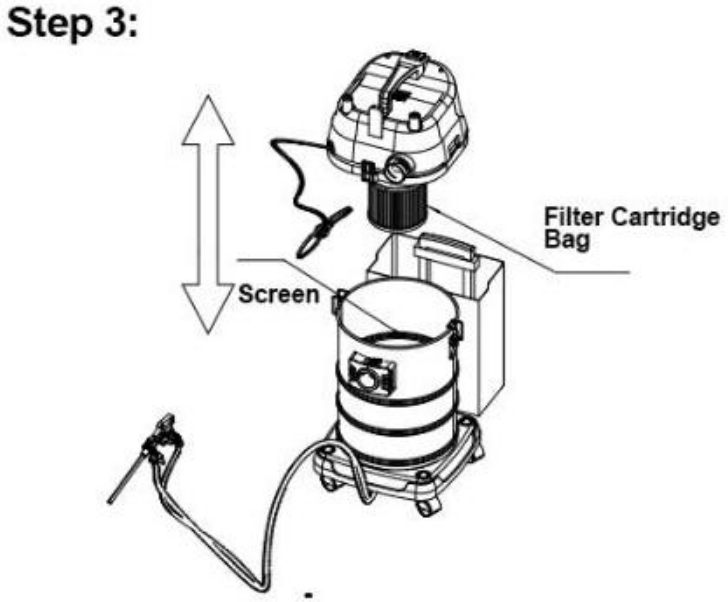


24. Podłącz gwintowaną rurkę ssącą, mocując rowkowany koniec do pojemnika na piasek, a drugi koniec do kolanka adaptera.

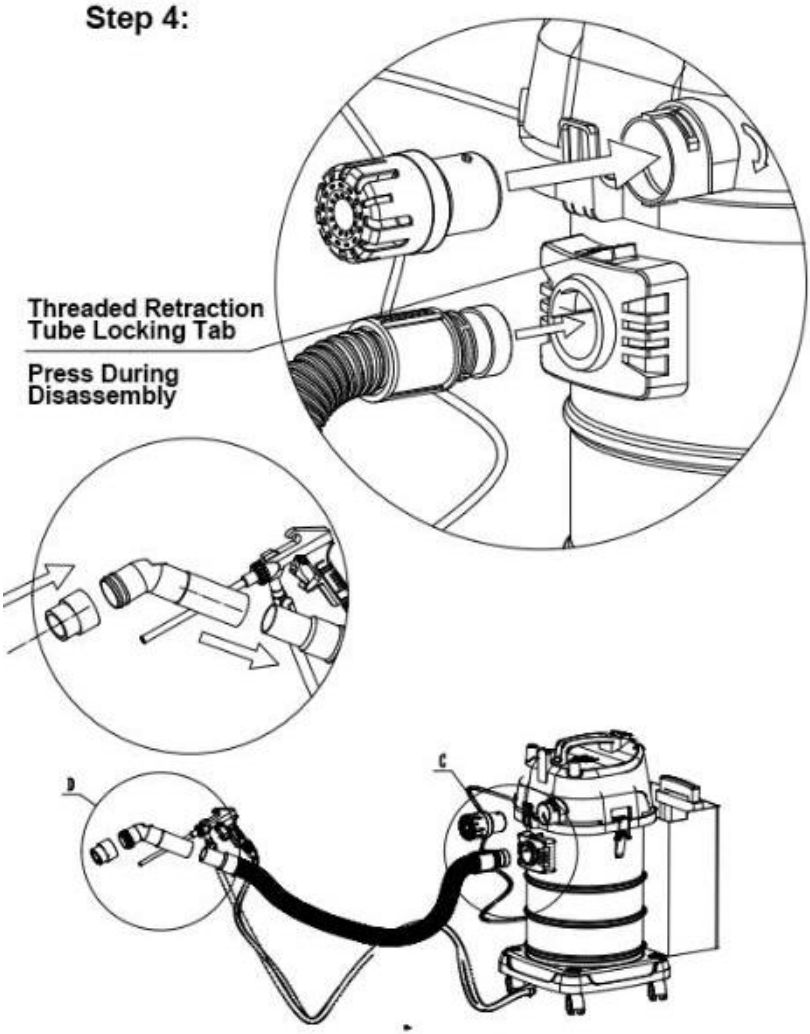

Działanie

21. Zdemontuj kolektor dolotowy silnika. Wybierz odpowiednią złączkę adaptera i włóż ją do portu dolotowego. Uwaga: Upewnij się, że zawór dolotowy, który chcesz wyczyścić, jest całkowicie zamknięty. Aby zapobiec przedostawaniu się cząstek piasku do przewodów paliwowych lub innych zaworów/cylindrów oczekujących na czyszczenie, przykryj pozostałe zawory ręcznikami lub taśmą

klejącą.

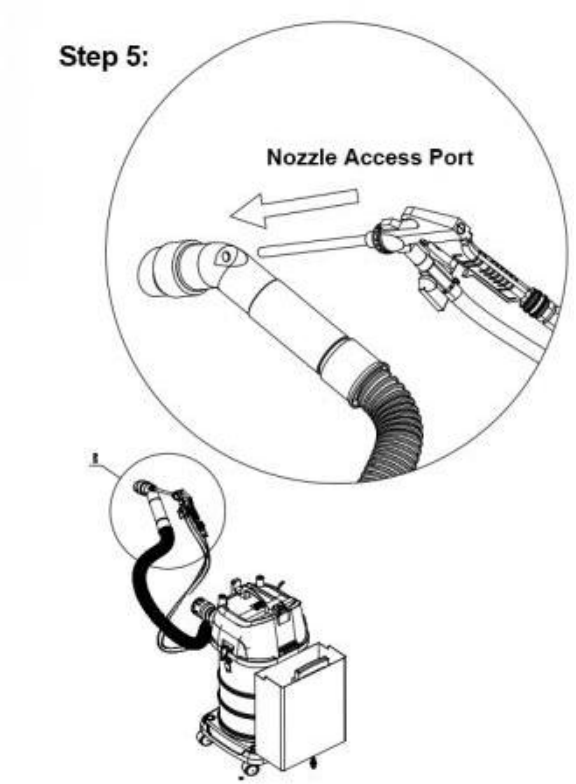

22. Podłącz przyłącze wlotu powietrza znajdujące się na dole piaskarki bezpośrednio do źródła powietrza. Włóż stalową rurkę ze ścierniwem z pistoletu do okrągłego otworu w kolanku adaptera, przedłużając ją do podstawy zaworu. Załóż sprzęt ochronny (okulary ochronne i rękawice). Włącz urządzenie, a następnie naciśnij spust pistoletu, aby rozpocząć czyszczenie. Unikaj długotrwałego czyszczenia każdego zaworu; najlepiej nie przekraczać 5 minut. Podczas czyszczenia możesz wyłączyć pistolet do piaskowania, aby obserwować efekt czyszczenia. Zatrzymaj, gdy powierzchnia zaworu odzyska swoją pierwotną metaliczną fakturę. Po osiągnięciu pożądanego rezultatu najpierw zamknij zawór wlotowy piasku w pistolecie do piaskowania. Użyj sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem, aby wydmuchać resztki śrutu orzechowego z komory zaworu, upewniając się, że cały pozostały śrut został zebrany w pojemniku na śrut. Gdy

oczyszczona komora zaworu będzie wolna od śrutu orzechowego, uszczelnij ją ręcznikiem lub taśmą klejącą. Przed czyszczeniem kolejnego zaworu zawsze wyłączaj zasilanie i zamykaj zawór wlotowy piasku w pistolecie do piaskowania!

23. W przypadku natrafienia na grube osady węglowe, użyj haka czyszczącego, aby wykonać kilka małych nacięć na ich powierzchni. Pozwoli to ścierniwu o strukturze orzecha włoskiego skutecznie usunąć nagromadzony nagar.

24. Po czyszczeniu, grys orzechowy wewnątrz urządzenia może tworzyć większe grudki z powodu wiązania się z osadami węglowymi. Po zebraniu do pojemnika na grys, grudki te zostaną oddzielone na sicie i można je będzie bezpośrednio usunąć. Gdy poziom grysu orzechowego na dnie urządzenia spadnie poniżej 2 kg, należy niezwłocznie go uzupełnić.

Ważne uwagi

11. Przed, w trakcie i po użyciu dyszy pistoletu do piaskowania nie wolno nigdy kierować w stronę ludzi lub zwierząt.

12. Zalecane ciśnienie sprężarki powietrza : 0,6 ~ 0,8 MPa, a przepływ powietrza nie może być mniejszy niż 360 l/min.

LISTA AKCESORIÓW I DANE TECHNICZNE

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Jednostka główna maszyny do piaskowania		1 szt.
2	Rura dolotu powietrza + Odsysanie piasku rura + Pistolet do piaskowania		1 szt.

3	Rurka cofająca z gwintem		1 szt.
4	Redukcja łokcia		1 szt.
5	Adapter		23 SZTUKI
6	Okulary ochronne		1 szt.
7	Hak do czyszczenia osadów węglowych		1 szt.
8	Rękawice		1 szt.
9	Grys orzechowy		2 SZTUKI
10	Dysza		3 SZTUKI
11	Tłumik		1 szt.

12	Koło skrętne		4 SZTUKI
ADAPTERY SPECYFICZNE DLA POJAZDÓW			

Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines
1	φ38mm		General	9	42*23mm; 77*42mm			17	32*24mm		
2	60*44mm			10	41*33mm; 74*43mm			18	41*24mm		
3	58*38.5mm			11	45*29mm; 72*41mm			19	54*46mm		
4	39*39mm			12	21*42mm; 47*60mm			20	48*27mm		2.4/2.8
5	φ44mm			13	40*20mm; 70*55mm			21	43*30mm		EA211
6	40*40mm; 40*20mm		General	14	20*41mm; 26*59mm		2.4/2.5/2.8/3.0	22	41*29mm		N26/N49
7	45*28mm; 60*45mm		270/240	15	46*27mm			23	44*27mm		B38/B48/B58
8	φ45mm; 69*60mm			16	47*25mm		N54/N55				

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Walnoot Blaste

Model: JT-G1 / JT-G2

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Walnut Blaste

Model: JT-G1/JT-G2

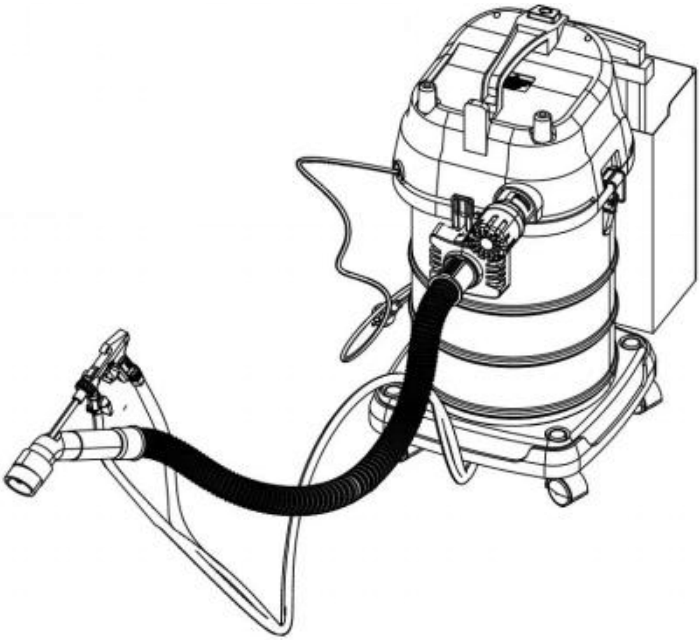

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

	**Correcte verwijdering:** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Volg altijd de onderstaande aanbeveling om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen.

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u het apparaat correct kunt bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina aandachtig door om veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het gebruik ervan aan deze voorschriften voldoet.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. **Houd uw werkplek schoon** . Rommelige plekken zijn een bron van

verwondingen.

2. **Let op de omstandigheden op de werkplek.** Gebruik machines niet in vochtige of natte ruimtes. Stel ze niet bloot aan regen. Zorg voor een goed verlichte werkplek. Gebruik het product niet in de buurt van ontvlambare gassen of vloeistoffen.

3. **Houd kinderen uit de buurt** . Kinderen mogen nooit in de werkruimte komen. Laat ze geen machines, gereedschap of verlengsnoeren bedienen.

4. **Berg ongebruikte apparatuur op.** Wanneer u gereedschap niet gebruikt, moet het op een droge plaats worden opgeborgen om roestvorming te voorkomen. Berg gereedschap altijd op in een afgesloten ruimte en buiten bereik van kinderen.

5. **Gebruik het juiste gereedschap voor de klus** . Probeer niet een klein gereedschap of hulpstuk te forceren om het werk van een groter industrieel gereedschap te doen. Er zijn bepaalde toepassingen waarvoor dit gereedschap is ontworpen. Het zal de klus beter en veiliger klaren met de snelheid waarvoor het bedoeld is. Wijzig dit gereedschap niet en gebruik het niet voor een doel waarvoor het niet bedoeld is.

6. **Kleed je goed.** Draag geen losse kleding of sieraden, omdat deze vast kunnen komen te zitten in bewegende delen.

Beschermende, elektrisch niet-geleidende kleding en antislipschoenen worden aanbevolen tijdens het werk. Draag een haarbedekking om lang haar te bedekken.

7. **Gebruik oog- en gehoorbescherming.** Draag altijd een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril.

8. **Onderhoud gereedschap zorgvuldig** . Controleer gereedschapssnoeren regelmatig en laat ze indien beschadigd repareren door een erkende technicus. De handgrepen moeten te allen tijde schoon, droog en vrij van olie en vet zijn. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt of reinigt.

9. **Voorkom onbedoeld starten.** Schakel de luchttoevoer uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.

10. **Blijf alert** . Let op wat je doet en gebruik je gezond verstand. Gebruik geen gereedschap als je moe bent.

11. **Controleer op beschadigde onderdelen** . Voordat u een gereedschap

gebruikt, moet u elk onderdeel dat beschadigd lijkt zorgvuldig controleren om te bepalen of het goed werkt en de beoogde functie uitvoert. Controleer de uitlijning en vastlopen van bewegende onderdelen; kapotte onderdelen of bevestigingspunten; en alle andere omstandigheden die de juiste werking kunnen beïnvloeden. Elk beschadigd onderdeel moet vakkundig worden gerepareerd of vervangen door een gekwalificeerde technicus. Gebruik het gereedschap niet als een schakelaar niet goed aan- en uitschakelt.

12. **Vervangende onderdelen en accessoires** . Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke vervangende onderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen vervalt de garantie. Gebruik alleen accessoires die bedoeld zijn voor gebruik met het gereedschap.

13. **Gebruik het gereedschap niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs** . Lees de waarschuwingslabels op medicijnen om te bepalen of uw beoordelingsvermogen of reflexen zijn aangetast door drugsgebruik. Gebruik het gereedschap niet als u twijfelt.

14. **Onderhoud** . Voor uw veiligheid dient u het onderhoud regelmatig te laten uitvoeren door een gekwalificeerde technicus.

15. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare materialen.

16. Dompel het apparaat **NIET** onder in water of een andere vloeistof.

17. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. **ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN.**

18. Gebruik geen alcohol, benzine, etc. als koelvloeistof.

19. **Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.** Fragmenten van een werkstuk of een gebroken accessoire kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken buiten het directe werkgebied.

20. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon die ervoor zorgt dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Kinderen en huisdieren dienen uit de buurt van het product te blijven.

21. MAAK HET NIET REINIGEN MET SCHURENDE MATERIALEN.

22. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

2 3. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

2 4. Stel het gereedschap niet bloot aan vocht. Gebruik deze machine niet in vochtige of natte ruimtes. Bescherm tegen regen.

2 5. Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om gereedschap te dragen of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, scherpe randen of bewegende onderdelen.

Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk. Beschadigde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

2 6. Koppel de machine altijd los voordat u aanpassingen uitvoert, de machine opbergt, onderhoudt of accessoires vervangt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk start.

⚠ **Waarschuwing:** De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar die door de gebruiker van het gereedschap moeten worden ingebouwd.

WAARSCHUWING GEZONDHEIDSRISICO'S

⚠ WAARSCHUWING!

het product niet voordat u deze handleiding hebt gelezen en de inhoud en waarschuwingen hebt begrepen. Deze waarschuwingen zijn opgenomen voor de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en de mensen in zijn directe omgeving. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.


● Bij gritstralen komt schadelijk stof vrij. Iedereen die zich in het straalgebied bevindt, moet een goed passend en goed onderhouden, door NIOSH goedgekeurd ademhalingsmasker met luchttoevoer dragen.

Parameter

Model	JT-G1	JT-G2
Voeding	AC 11 0- 12 0V~ 6 0Hz	AC 22 0-24 0V ~ 5 0Hz
Stroom	1200W	1600W
Volume	30L	30L
Max . zuigkracht	≥0,02 MPa	

INSTRUCTIES


Bedankt dat u voor deze walnootkleurige reiniger voor koolstofafzetting in autokleppen hebt gekozen. Wees voorzichtig tijdens het gebruik. Lees alle instructies zorgvuldig door vóór gebruik; deze informatie zal u helpen optimale reinigingsresultaten te bereiken.

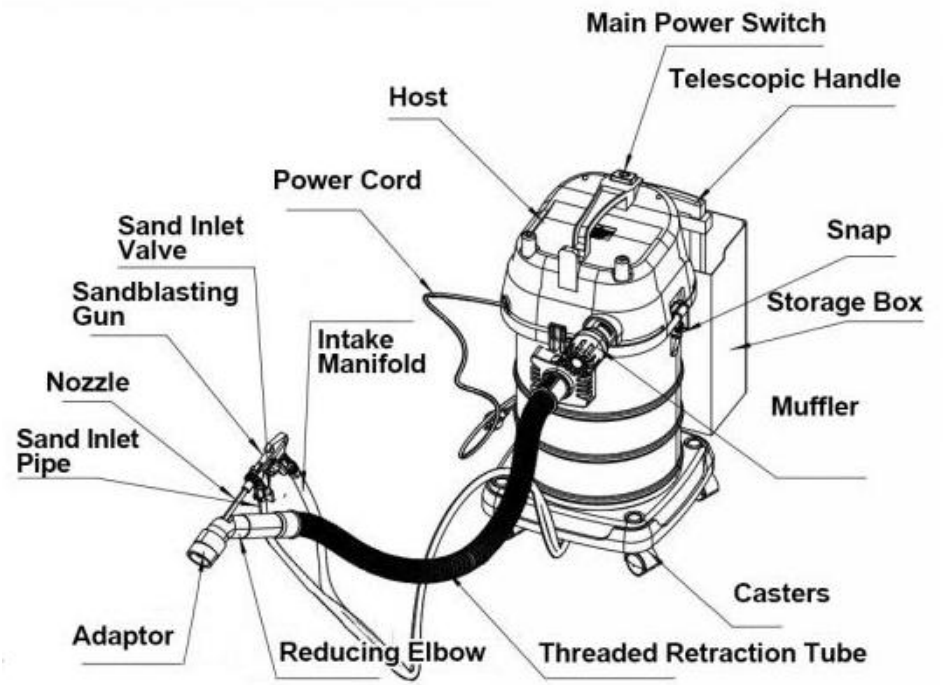



Knopfuncties

25. Sluit eerst de inlaatslang + staaldraadbuis aan op de hoofdeenheid van de zandstraalmachine (de witte transparante buis is de luchtslang, voorzien van een mannelijke pneumatische aansluiting aan de inlaatzijde; de gepatroneerde staaldraadbuis is de zandtoevoerbuis). Sluit de gepatroneerde staaldraadbuis aan de onderkant van de zandstraalmachine aan op de gele torenvormige aansluiting aan de onderkant van de hoofdeenheid en zet deze vast met een klem. Sluit tijdens gebruik de luchtslangconnector eenvoudig rechtstreeks aan op de luchtbron.


Step 1:

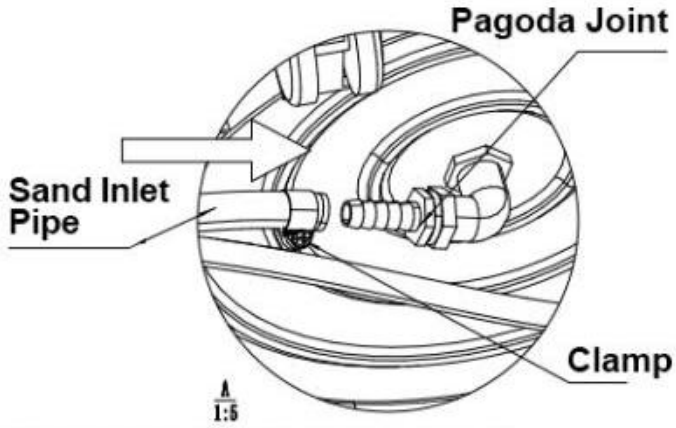
Pagoda Joint
Sand Inlet Pipe
Clamp
A
1:5

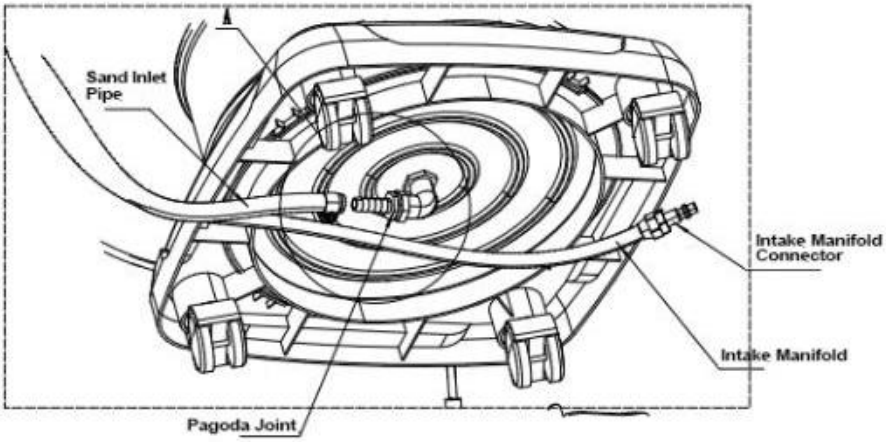

A
Sand Inlet Pipe
Intake Manifold Connector
Intake Manifold
Pagoda Joint

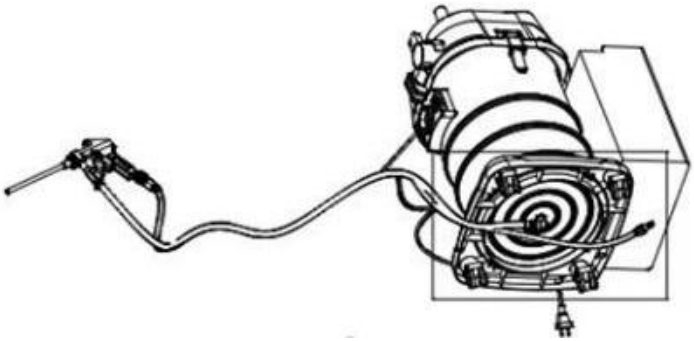


26. Schroef de roestvrijstalen zandstraalbuis direct op het mondstuk van het zandstraalpistool

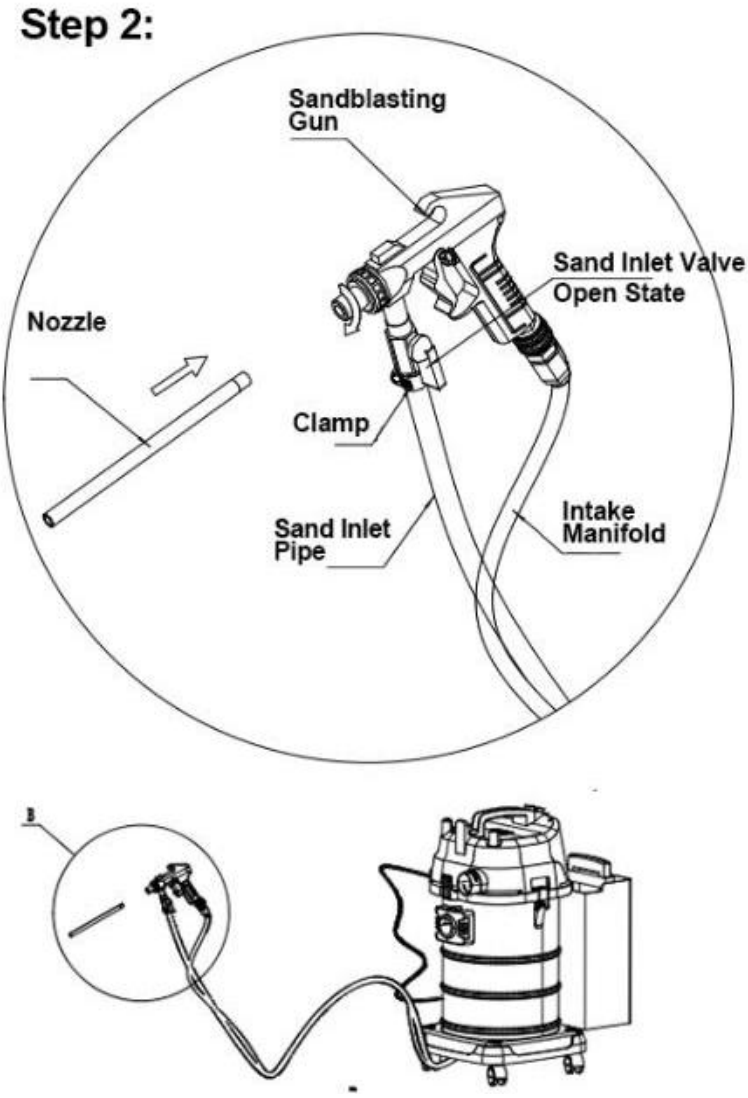

27. Open de clips aan beide zijden van de zandverzamelbak van de gastmachine, verwijder de gastmachine en vul de zandverzamelbak met walnotenzand (verwijder het scherm in de bak en giet er direct een zak van 2,5 kg walnotenzand in).

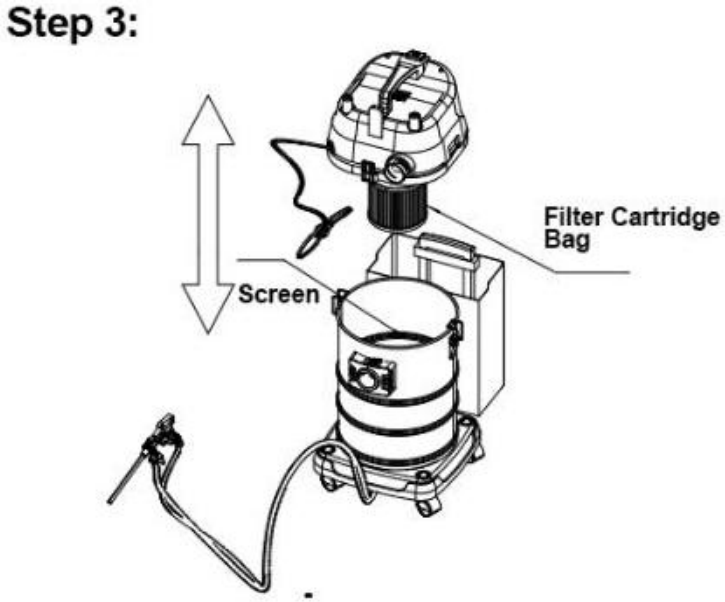


28. Sluit de zuigbuis met schroefdraad aan en bevestig het gegroefde uiteinde aan de zandopvangbak en het andere uiteinde aan de adapterbocht.

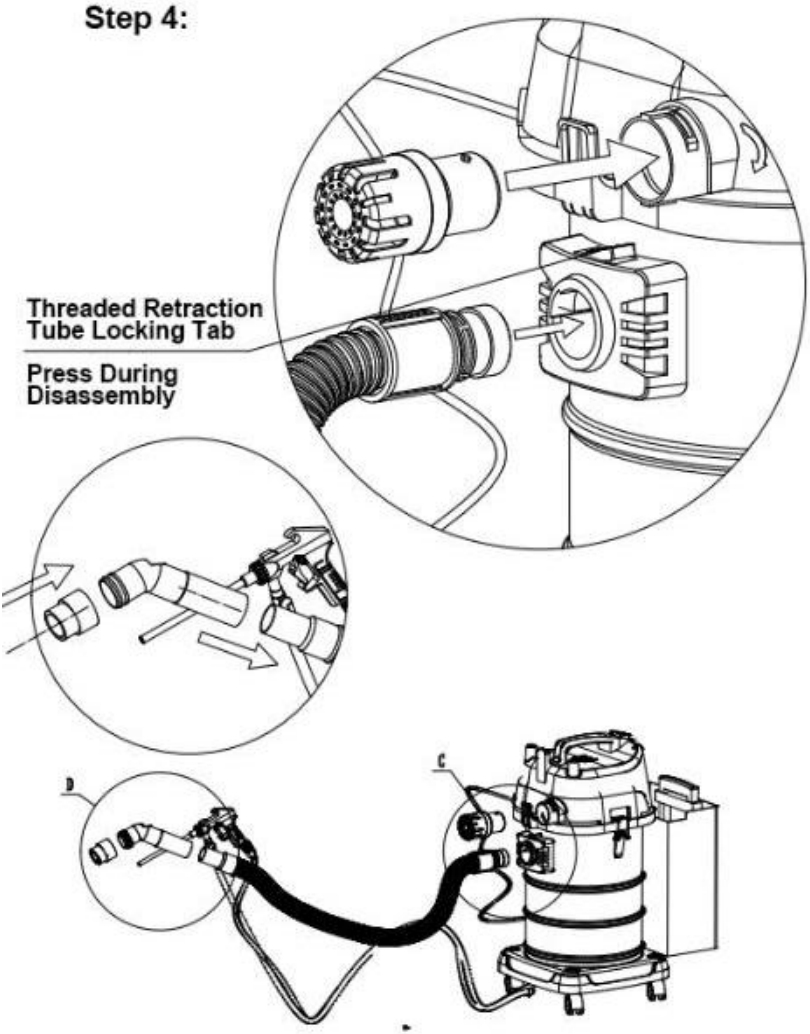

Operatie

25. Verwijder het inlaatspruitstuk van de motor. Kies een geschikte adapter en plaats deze in de inlaatpoort. Opmerking: Zorg ervoor dat de te reinigen inlaatklep volledig gesloten is. Om te voorkomen dat zanddeeltjes in de brandstofleidingen of andere kleppen/cilinders terechtkomen die gereinigd moeten worden, dekt u de resterende kleppen af met doeken of tape.

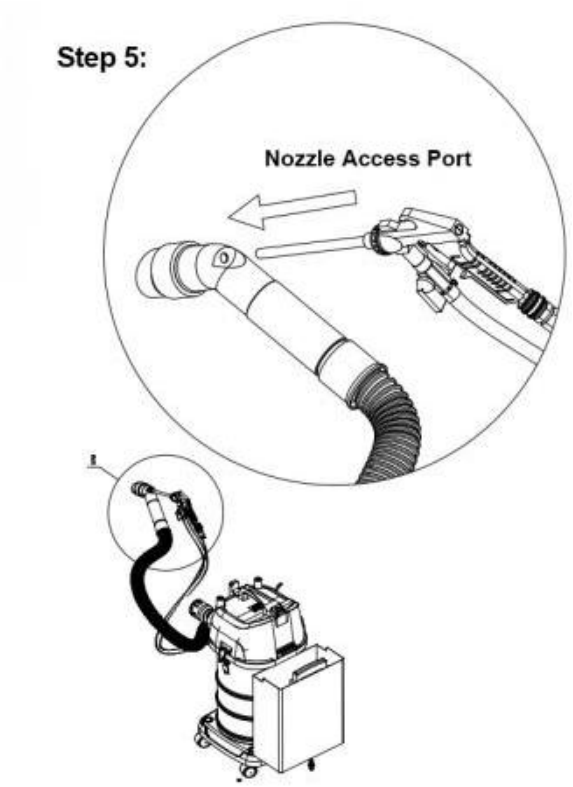

26. Sluit de luchtinlaatfitting aan de onderkant van de straalmachine rechtstreeks aan op de luchtbron. Steek de roestvrijstalen straalbuis van het straalpistool in de ronde opening van de adapterbocht en verleng deze tot aan de onderkant van de klep. Draag beschermende kleding (veiligheidsbril en handschoenen). Zet de machine aan en druk vervolgens op de trekker van het straalpistool om te beginnen met reinigen. Vermijd langdurig reinigen van elke klep; idealiter niet langer dan 5 minuten. Tijdens het reinigen kunt u het straalpistool uitschakelen om het reinigingseffect te bekijken. Stop wanneer het klepoppervlak zijn oorspronkelijke metaalachtige textuur heeft teruggekregen. Nadat u het gewenste resultaat hebt bereikt, sluit u eerst de zandinlaatklep van het straalpistool. Gebruik hoge luchtdruk om eventueel achtergebleven walnootgruis uit de klepkamer te blazen en zorg ervoor dat al het achtergebleven gruis in de opvangbak wordt opgevangen. Zodra de gereinigde klepkamer vrij is van walnootgruis, sluit u deze af met een handdoek of tape. Voordat u de volgende klep reinigt, schakelt u altijd

de hoofdstroomtoevoer uit en sluit u de zandinlaatklep van het straalpistool!

27. Bij dikke koolstofafzettingen kunt u met een reinigingshaak een aantal kleine inkepingen in het oppervlak van de afzetting maken. Zo kan het walnootstraalmedium de koolstofafzetting effectief verwijderen.

28. Na het reinigen kan walnootgruis in de machine grotere klonten vormen door binding met koolstofafzettingen. Wanneer deze klonten in de opvangbak terechtkomen, worden ze op de zeef gescheiden en kunnen ze direct worden afgevoerd. Wanneer het walnootgruisniveau onderin de machine onder de 2 kg zakt, dient u het walnootgruis direct bij te vullen.

Belangrijke opmerkingen

13. De spuitmond van het zandstraalpistool mag voor, tijdens en na het gebruik nooit op mensen of dieren gericht worden.

14. Aanbevolen luchtcompressordruk : 0,6 ~ 0,8 MPa, en de luchtstroom mag niet minder zijn dan 360 L/min.

ACCESSOIRELIJST EN SPECIFICATIES

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Hoofdeenheid van de zandstraalmachine		1 stuk
2	Luchtinlaatpijp + Zandzuiging pijp + Zandstraalpistool		1 stuk

3	Schroefdraad intrekbuis		1 stuk
4	Elleboog verkleinen		1 stuk
5	Adapter		23 stuks
6	Veiligheidsbril		1 stuk
7	Reinigingshaak voor koolstofafzettingen		1 stuk
8	Handschoenen		1 stuk
9	Walnootgruis		2 stuks
10	Mondstuk		3 stuks
11	Geluiddemper		1 stuk

12	Zwenkwiel		4 stuks
VOERTUIGSPECIFIEKE ADAPTERS			

Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines
1	φ38mm		General	9	42*23mm; 77*42mm			17	32*24mm		
2	60*44mm			10	41*33mm; 74*43mm			18	41*24mm		
3	58*38.5mm			11	45*29mm; 72*41mm			19	54*46mm		
4	39*39mm			12	21*42mm; 47*60mm			20	48*27mm		2.4/2.8
5	φ44mm			13	40*20mm; 70*55mm			21	43*30mm		EA211
6	40*40mm; 40*20mm		General	14	20*41mm; 26*59mm		2.4/2.5/2.8/3.0	22	41*29mm		N26/N49
7	45*28mm; 60*45mm		270/240	15	46*27mm			23	44*27mm		B38/B48/B58
8	φ45mm; 69*60mm			16	47*25mm		N54/N55				

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Valnötsblästring

Modell: JT-G1 / JT-G2

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Walnut Blaste

Modell: JT-G1/JT-G2

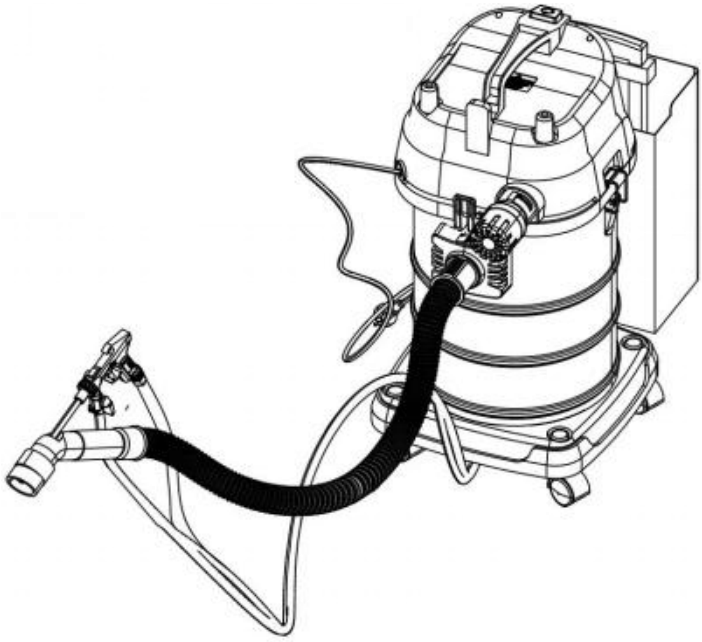

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

	**Korrekt avfallshantering:** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.

Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs noggrant igenom dessa instruktioner före användning och spara dem för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa föreskrifter.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. **Håll arbetsområdet rent** . Röriga områden inbjuder till skador.
2. **Observera arbetsområdets förhållanden.** Använd inte maskiner i fuktiga eller

våta utrymmen. Utsätt inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte produkten i närvaro av brandfarliga gaser eller vätskor.

3. **Håll barn borta** . Barn får aldrig vistas i arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.

4. **Förvara utrustning som inte används.** När verktyg inte används måste de förvaras på en torr plats för att förhindra rost. Lås alltid in verktygen och förvara dem utom räckhåll för barn.

5. **Använd rätt verktyg för jobbet** . Försök inte tvinga ett litet verktyg eller tillbehör att utföra arbetet hos ett större industriverktyg. Det finns vissa tillämpningar som detta verktyg är konstruerat för. Det kommer att utföra jobbet bättre och säkrare i den takt det är avsett för. Modifiera inte detta verktyg och använd inte detta verktyg för ett ändamål som det inte är avsett för.

6. **Klä dig ordentligt.** Bär inte löst sittande kläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar.

Skyddande, elektriskt icke-ledande kläder och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Använd hårskydd för att hålla långt hår inneslutet.

7. **Använd ögon- och hörselskydd.** Använd alltid ANSI-godkända skyddsglasögon.

8. **Underhåll verktygen varsamt** . Kontrollera verktygssladdarna regelbundet och låt en auktoriserad tekniker reparera dem om de är skadade. Handtagen måste alltid hållas rena, torra och fria från olja och fett. Stäng av strömmen och dra ur sladden före underhåll och rengöring.

9. **Undvik oavsiktlig start.** Stäng av luftkällan när den inte används.

10. **Var uppmärksam** . Se upp för vad du gör, använd sunt förnuft. Använd inte något verktyg när du är trött.

11. **Kontrollera om det finns några skadade delar** . Innan du använder något verktyg bör alla delar som verkar skadade kontrolleras noggrant för att säkerställa att de fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Kontrollera att rörliga delar är justerade och kärvande; eventuella trasiga delar eller monteringsdetaljer; och andra tillstånd som kan påverka korrekt funktion. Alla skadade delar bör repareras eller bytas ut av en kvalificerad tekniker. Använd inte verktyget om någon av brytarna inte slås på och av ordentligt.

12. **Reservdelar och tillbehör** . Använd endast identiska reservdelar vid service. Användning av andra delar upphäver garantin. Använd endast tillbehör som är avsedda för användning med verktyget.

13. **Använd inte verktyget om du är påverkad av alkohol eller droger** . Läs varningsetiketterna på recepten för att avgöra om ditt omdöme eller dina reflexer är nedsatta när du tar droger. Använd inte verktyget om du är osäker.

14. **Underhåll** . För din säkerhet bör underhåll utföras regelbundet av en kvalificerad tekniker.

15. Använd aldrig maskinen i närheten av brandfarliga material.

16. **Sänk INTE** ner apparaten i vatten eller någon annan vätska.

17. Denna produkt kan inte användas för andra ändamål. **ENDAST FÖR INOMHUSANVÄNDNING.**

18. Använd inte alkohol, bensin etc. som kylvätska.

19. **Håll åskådare på säkert avstånd från arbetsområdet. Alla som går in i arbetsområdet måste bära personlig skyddsutrustning.** Fragment av arbetsstycket eller ett trasigt tillbehör kan flyga iväg och orsaka skador utanför det omedelbara arbetsområdet.

20. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Barn och husdjur bör hålla sig borta från produkten.

21. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.

22. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.

2 3. Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

2 4. Utsätt inte verktyget för fukt. Använd inte denna maskin i fuktiga eller våta utrymmen. Förvaras skyddat från regn.

2 5. Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära verktyg eller dra ur kontakten ur ett uttag. Håll sladden borta från värme, vassa kanter eller rörliga delar.

Byt ut skadade sladdar omedelbart. Skadade sladdar ökar risken för elektriska

stötar.

2 6. Koppla alltid bort maskinen innan du gör några justeringar, förvarar, utför service eller byter tillbehör. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas av misstag.

Varning: Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna instruktionsmanual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av verktygets operatör.

VARNING FÖR HÄLSORISKER

VARNING!

Använd inte produkten förrän du har läst den här manualen och förstått dess innehåll och varningar. Dessa varningar finns för operatörens och de i omedelbar närhetns hälsa och säkerhet. Spara denna manual för framtida bruk.


● Slipblästring producerar skadligt damm. Alla i blästringsområdet måste bära en korrekt monterad och korrekt underhållen NIOSH-godkänd luftförsörjningsmask.

Parameter

Modell	JT-G1	JT-G2
Strömförsörjning	AC 11 0–12 0 V ~ 6 0 Hz	AC 22 0–24 0V ~ 5 0Hz
Driva	1200W	1600W
Volym	30 liter	30 liter
Max sugkraft	≥0,02 mpa	

INSTRUKTIONER


Tack för att du valde denna rengöringsmedel för kolavlagringar i bilventiler av valnötsskal. Var försiktig vid användning. Läs noggrant igenom alla instruktioner före användning; denna information hjälper dig att uppnå optimala rengöringsresultat.

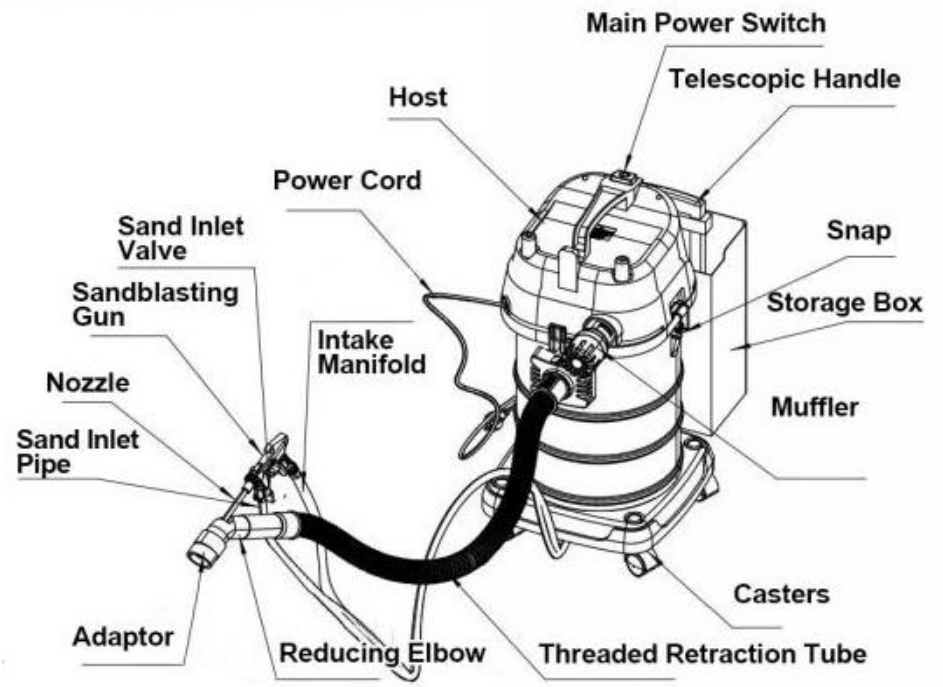



Knappfunktioner

29. Anslut först insugsslangen + ståltrådsröret till sandblästringsmaskinens huvudenhet (det vita genomskinliga röret är luftslangen, utrustad med en hankoppling för pneumatik vid insugningsänden; det mönstrade ståltrådsröret är sandmatningsröret). Längst ner på sandblästringsmaskinen ansluter du det mönstrade ståltrådsröret till den gula tornformade kontakten vid basen av


huvudenheten och säkrar den med en klämma. Under drift ansluter du helt enkelt luftslangens kontakt direkt till luftkällan.

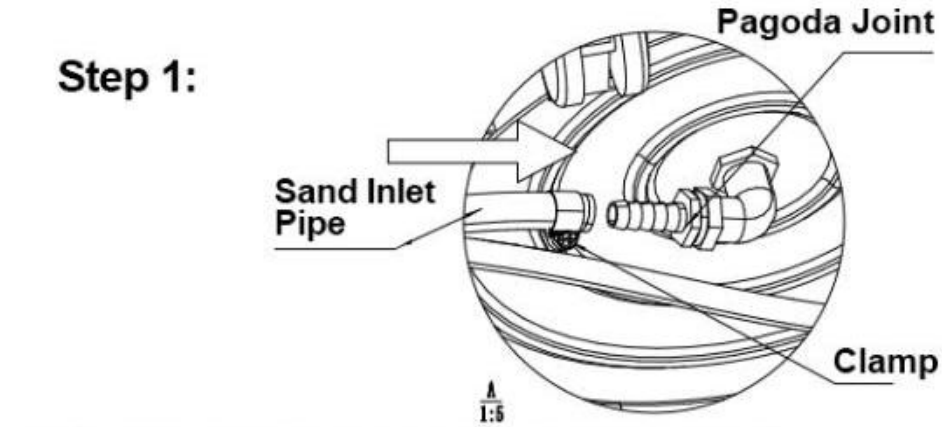

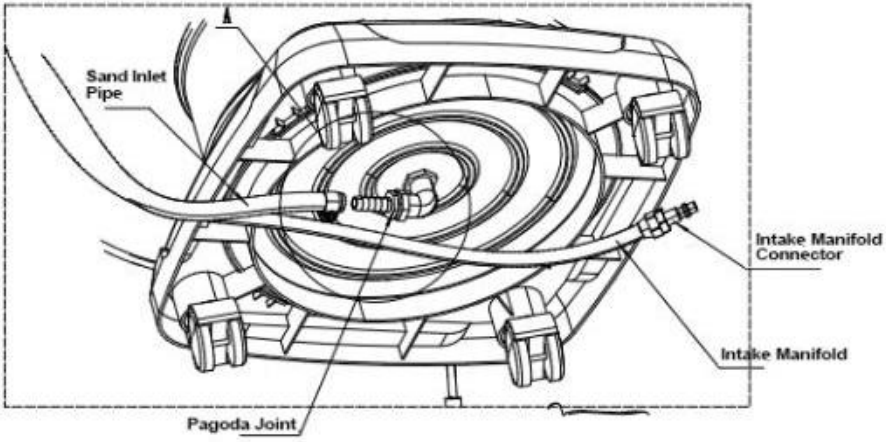


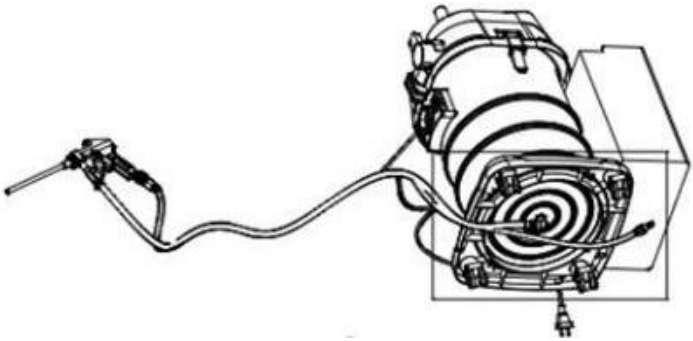


30. Skruva fast sandblästringsröret i rostfritt stål direkt på sandblästringspistolens munstycke

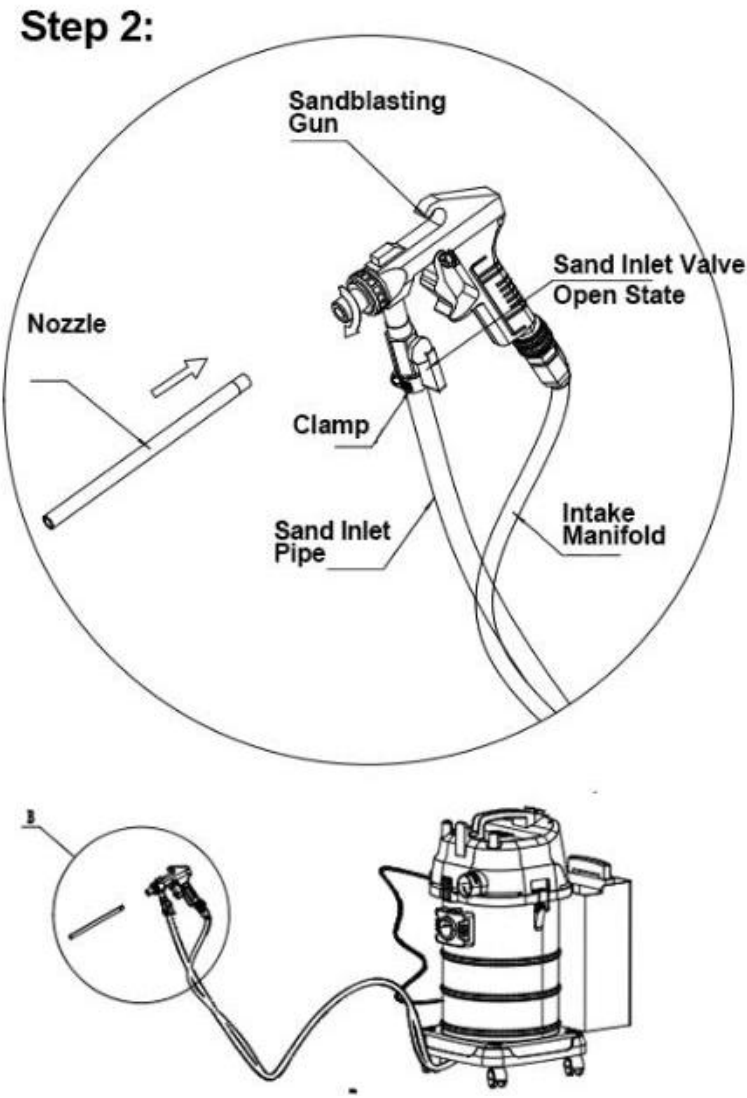

31. Öppna klämmorna på båda sidor av värdmaskinens sanduppsamlingshink, ta bort värdmaskinen och fyll sanduppsamlingshinken med valnötssand (ta bort silen inuti hinken och häll i en 2,5 kg påse valnötssand direkt).

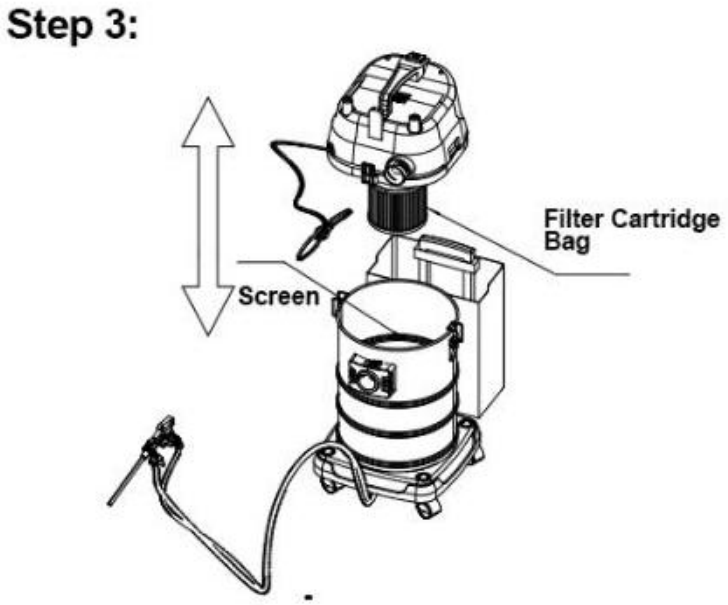


32. Anslut det gängade sugröret, fäst den spårförsedda änden till sanduppsamlingshinken och den andra änden till adapterböjen.

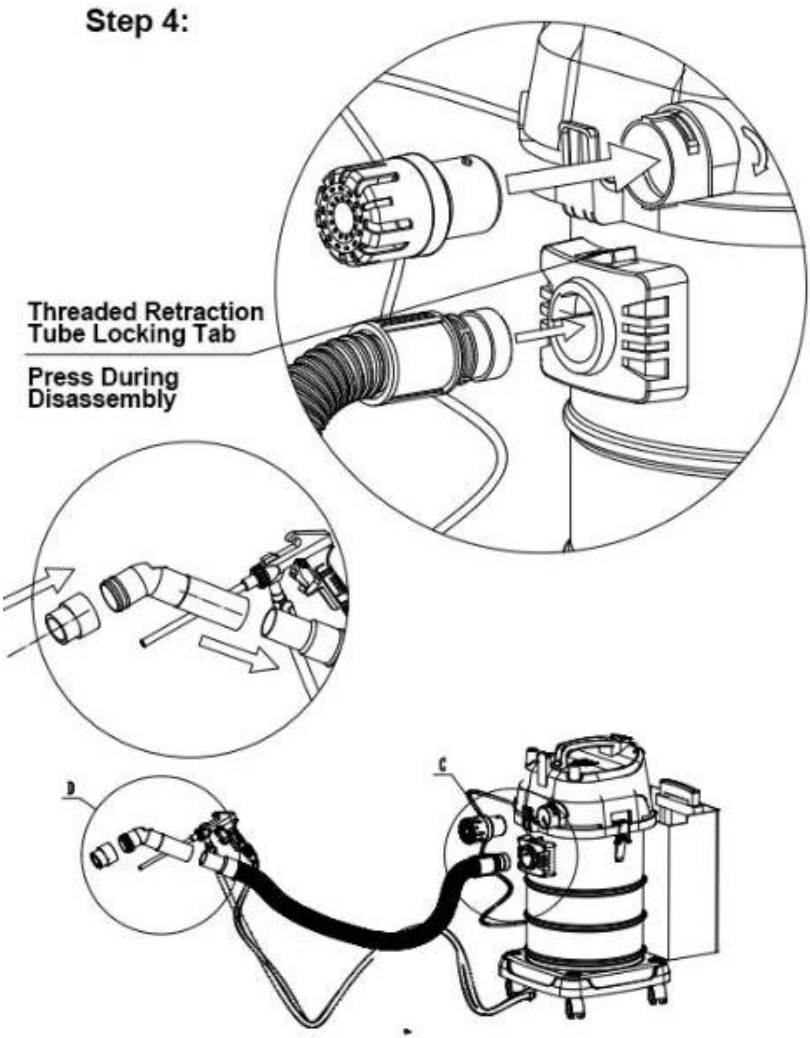

Drift

29. Ta bort motorns insugningsrör. Välj en lämplig adapterkoppling och sätt i den i insugningsporten. Obs: Se till att insugningsventilen som ska rengöras är helt stängd. För att förhindra att sandpartiklar stänker in i bränsleledningar eller andra ventiler/cylindrar som väntar på rengöring, täck över de återstående ventilerna

med handdukar eller tejp.

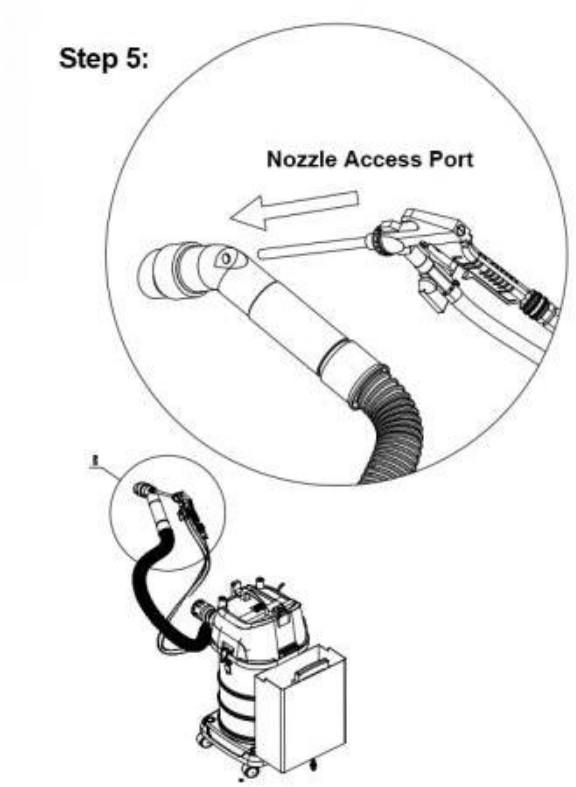

30. Anslut luftinloppskopplingen längst ner på blästermaskinen direkt till luftkällan. För in slipröret i rostfritt stål från blästerpistolen i den runda öppningen på adapterböjen och förläng det till ventilens bas. Använd skyddsutrustning (skyddsglasögon och handskar). Slå på maskinens strömbrytare och tryck sedan på avtryckaren på blästerpistolen för att börja rengöra. Undvik långvarig rengöring av varje ventil; helst inte överskrid 5 minuter. Under rengöringen kan du stänga av sandblästerpistolen för att observera rengöringseffekten. Stoppa när ventilytan har återställt sin ursprungliga metalliska struktur. När du har uppnått önskat resultat, stäng först sandinloppsventilen på sandblästerpistolen. Använd högt lufttryck för att blåsa ut eventuellt kvarvarande valnötssand i ventilkammaren och se till att allt kvarvarande sandsand samlas upp i sanduppsamlingshinken. När den rengjorda ventilkammaren är fri från valnötssandssand, försegla den med en handduk eller

tejp. Innan du rengör nästa ventil, stäng alltid av huvudströmförsörjningen och stäng sandinloppsventilen på sandblästerpistolen!

31. När du stöter på tjocka kolavlagringar, använd en rengöringskrok för att göra flera små snitt på avlagringarnas yta. Detta gör att valnötsblästringsmedlet effektivt kan avlägsna kolavlagringarna.

32. Efter rengöring kan valnötsgrus inuti maskinen bilda större klumpar på grund av att de binds med kolavlagringar. När dessa klumpar samlas upp i grusuppsamlingshinken separeras de på silen och kan kasseras direkt. När nivån av valnötsgrus i botten av maskinen sjunker under 2 kg, fyll omedelbart på valnötsgrus.

Viktiga anmärkningar

15. Före, under och efter användning får sandblästringspistolens munstycke aldrig riktas mot människor eller djur.

16. Rekommenderat luftkompressortryck : 0,6 ~ 0,8 MPa, och luftflödet får inte vara mindre än 360 L/min.

TILLBEHÖRSLISTA OCH SPECIFIKATIONER

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Sandblästringsmaskinens huvudenhet		1 st
2	Luftintagsrör + Sandsugning rör + Sandblästringspistol		1 st

3	Gängat indragningsrör		1 st
4	Reducerande armbåge		1 st
5	Adapter		23 st
6	Skyddsglasögon		1 st
7	Rengöringskrok för kolavlagringar		1 st
8	G älskar		1 st
9	Valnötsgrus		2 st
10	Munstycke		3 st
11	Ljuddämpare		1 st

12	Hjul		4 ST
FORDONSPECIFIKA ADAPTRAR			

Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines	Serial Number	Parameter Dimensions	Image	Compatible With Engines
1	φ38mm		General	9	42*23mm; 77*42mm			17	32*24mm		
2	60*44mm			10	41*33mm; 74*43mm			18	41*24mm		
3	58*38.5mm			11	45*29mm; 72*41mm			19	54*46mm		
4	39*39mm			12	21*42mm; 47*60mm			20	48*27mm		2.4/2.8
5	φ44mm			13	40*20mm; 70*55mm			21	43*30mm		EA211
6	40*40mm; 40*20mm		General	14	20*41mm; 26*59mm			22	41*29mm		N26/N49
7	45*28mm; 60*45mm		270/240	15	46*27mm			23	44*27mm		B38/B48/B58
8	φ45mm; 69*60mm			16	47*25mm		N54/N55				

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.