

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

LOCKOUT TAGOUT KIT

USER MANUAL

MODEL: ZT-D1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODEL: ZT-D1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lockout Tagout Kit.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lockout Tagout Kit.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Model	ZT-D1
Number Of Sets	47
Product Size	300*270*110 mm

PARTS LIST

Name	Code	qty
Handbag	/	1
Safety padlock	G01 (2keys per lock)	4
Lockout Tagout	P01	30
PA coated steel hasp	K01	1
	K02	1
Nylon coated steel hasp	K42	1
Miniature circuit breaker lockout	D01	2
Clamp-on breaker lockout	D11	2
	D12	2
Multi-function miniature breaker lockout	D14	2
Medium circuit breaker lockout	D41	1
Cable tie	/	46

INSTRUCTIONS

Handbag



Material: polyester fabrics

Dimension: 280*90*250mm

SAFETY PADLOCK

Suitable for use in closed space, such as: chemical, Military, oil extraction and power industry



Steel shackle

With rewritable safety warning signs (can customize luminous PVC material, language, logo, department and so on)



Can print key number



Normal color: ●RED, ●YLW, ●BLU, ●GRN, ●ORG, ●PRP, ●BLK, ●WHT,

Other colors can be custom made.
Durable non-conductive PA lock body, withstand temperature from -20℃ to 150℃, resistance of UV rays.



Copper cylinder



Zinc alloy cylinder

- Normal version, old version padlock (copper/ zinc alloy lock cylinder)
Key retention-the key cannot be pulled out in the open state, ensuring that the padlock will not be left behind
- New padlock (zinc alloy lock cylinder)

Self-rebound self-reset -lock shackle with self-elastic function
When the padlock is opened, the key is automatically reset to the initial position and the key can be removed.



PD 001: pad

(Unit: mm)

LOCKOUT TAGOUT


- a. Lockout tagout can be used to make a holistic control of the equipment to protect workers from accident and equipment from damage.
- b. Use with padlock to remind that the device has been locked and can not be operated. It can only be opened by the one who lock it. It enables people to know who lock it and so that they know it is danger to operate the device.
- c. On the tag, you can see"Danger/Do not operate/caution" etc security warning language and also"Name/department/Date" etc blank for you to fill in.
- d. Offer language customization.



PA COATED STEEL HASP

- a. Made from Engineering plastic nylon PA injection molding, galvanized rustproof surface.
- b, Lock hole diameter: 10.5mm(2/5").
- c.Lock shackle diameter: 25mm(1")&38mm(1.5")
- d. Such as custom made stainless steel material, the model behind plus "S".


Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")

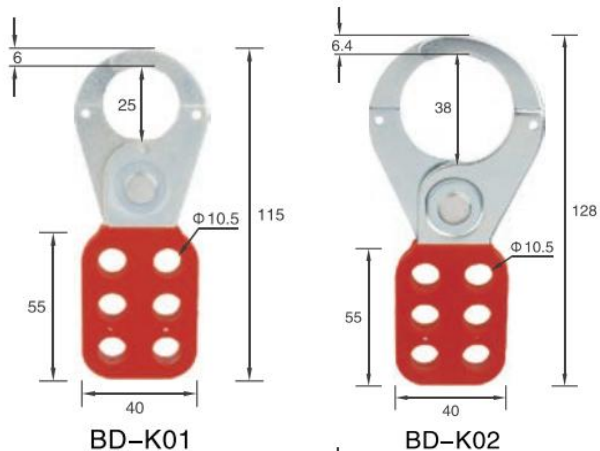

NYLON LOCKOUT HASP

- High fire-resistant aluminum alloy.
- Apply to places where need electric power isolation and lock and has high requires about corrosive and explosion-proof,
Opening: push up and down.


Part Code	Description
BD-K42	Allow to 6 padlocks

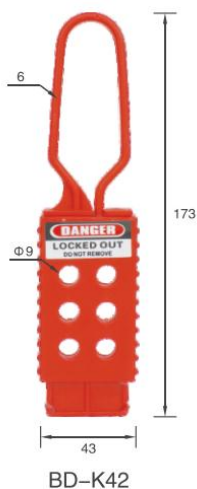

MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT

- e. Made from engineering plastic strengthened nylon PA.
- f. Fit most existing types of European and Asia Circuit Breaker.
- g. Easily installed with the aid a push button or rotate roller.
- h. Available for single and multi-pole circuit breaker
- i. Recommended to use in combination with a padlock for added safety.
- j. Can use padlocks with a shackle diameter up to 7mm.

Part Code	Description
BD-D01	POS (Pin Out Standard), hole spacing ≤12mm

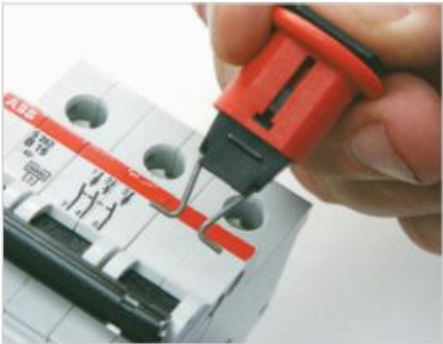

BD-D01(Pin Out Standard)

CLAMP-ON BREAKER LOCKOUT

- a. Made from rugged polypropylene PP and impact modified PA.
- b. Use thumbscrew to clamp lockout securely onto switch tongue, then pull cover and lock in place to prevent clamp from being loosened.
- c. New blade design provides tighter grip with less torque on thumb screw.
- d. Detachable cleats expand the range of applicable breakers.
- e. The lockouts can take padlocks with a shackle diameter up to 7mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width $\leq 18\text{mm}$
BD-D12	Can lock handle width $\leq 42\text{mm}$



Lockable range: $10\text{mm} \times 16\text{mm}$
BD-D11



Lockable range: $13\text{mm} \times 38\text{mm}$
BD-D12

MULTI-FUNCTION MINIATURE BREAKER LOCKOUT

- Made from engineering plastic strengthened nylon PA and chrome plated brass screw.
- With locking screws, can be locked without tools.
- Widely used: applicable to all kinds of small and medium sized MCCB, and any miniature circuit breaker.
- Can be customized stainless steel brand.


Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter $\leq 7\text{mm}$



ELECTRICAL PLUG LOCKOUT

- a. Made from rugged polypropylene.
- b. Double open and hexagon lockout design, suitable for all kinds of industrial plugs.
- c. Accommodates 2 to 4 pieces padlocks with shackle diameter less than 7mm to lock it at the same time.

Part Code		Description
BD-D41		51mm(height)*51mm(thickness)*89mm(width), for cable diameter 13mm

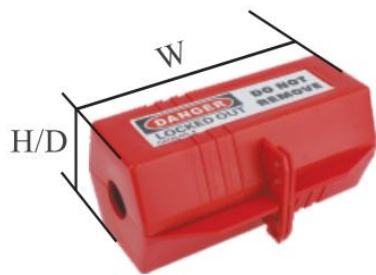

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

pooledas123@gmail.com

Tel: 01772418127

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

ZESTAW DO BLOKOWANIA TAGÓW

INSTRUKCJA obsługi

MODEL: ZT-D1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODEL: ZT-D1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stworzyć zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
4. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
5. Nie należy montować, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Zmontuj na płaskiej, poziomej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać zestaw Lockout Tagout .
8. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach można znaleźć w schemacie montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIEDŹ ANI NIE STAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem lub w jego pobliżu.
3. Nie przekraczaj pojemności.
4. Używaj wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni obciążony zestaw blokujący .
5. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Sprawdź przed każdym użyciem; nie używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT PARAMETER

Model	ZT-D1
Liczba zestawów _ _ _	47
Rozmiar produktu _	3 00* 27 0* 110 mm

PARTS LIST

Nazwa	Kod	ilość
Torebka	/	1
Kłódka bezpieczeństwa	G01 (2 klucze na	4
Blokada Tagout	P01	30
Zamknięcie ze stali powlekanej PA	K01	1
	K02	1
Stalowa klamra pokryta nylonem	K42	1
Blokada wyłącznika nadprądowego	D01	2
Blokada wyłącznika zaciskowego	D11	2
	D12	2
Wielofunkcyjna blokada wyłącznika miniaturowego	D14	2
Blokada wyłącznika średniego	D41	1
Opaska kablowa	/	46

INSTRUCTIONS

Torebka



Materiał: tkaniny poliestrowe

Wymiar: 280*90*250mm

Kłódka bezpieczeństwa

Suitable for use in closed space, such as: chemical, Military, oil extraction and power industry

Normal color: ●RED, ●YLW, ●BLU, ●GRN, ●ORG, ●PRP, ●BLK, ●WHT, Other colors can be custom made.

Durable non-conductive PA lock body, withstand temperature from -20℃ to 150℃, resistance of UV rays.

- Normal version, old version padlock (copper/ zinc alloy lock cylinder)
Key retention-the key cannot be pulled out in the open state, ensuring that the padlock will not be left behind
- New padlock (zinc alloy lock cylinder)
Self-rebound self-reset -lock shackle with self-elastic function
When the padlock is opened, the key is automatically reset to the initial position and the key can be removed.



ZABLOKUJ TAGOUT


- Oznaczenie blokady można wykorzystać do całościowej kontroli sprzętu w celu ochrony pracowników przed wypadkami i sprzęt przed uszkodzeniami.
- Używaj z kłódką, aby przypomnieć, że urządzenie zostało zablokowane i nie można go obsługiwać. Tylko tak może być otwierane przez tego, który je zamyka. Dzięki temu ludzie wiedzą, kto je zamyka, i wiedzą, że grozi im niebezpieczeństwo obsługiwać urządzenie.
- Na etykiecie możesz zobaczyć „Niebezpieczeństwo/Nie używać/Uwaga” itp., a także „Nazwa / dział/Data” itp. puste do wypełnienia.
- Oferuj dostosowanie języka.



KLAPKA STALOWA POWLEKANA PA

- Wykonane z nylonu inżynierskiego, formowanego wtryskowo z tworzywa sztucznego PA, ocynkowane powierzchnia odporna na rdzę.
- średnica otworu zamka: 10,5 mm (2/5 cala).
- Średnica szekli zamka: 25 mm (1 ") i 38 mm (1,5 ")
- Takich jak wykonany na zamówienie materiał ze stali nierdzewnej, model z tyłu plus „S” .

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")

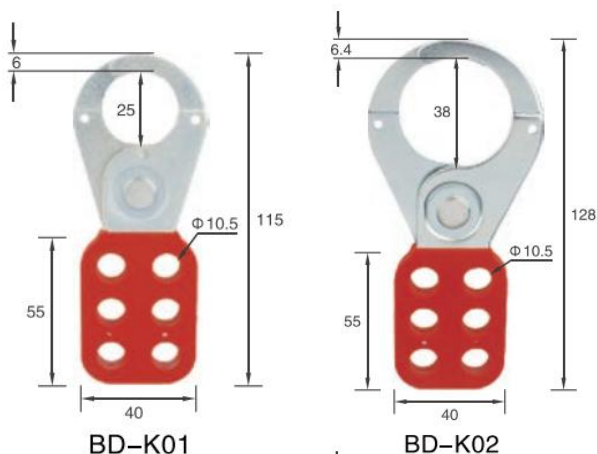

NYLONOWA BLOKADA HASP

- Stop aluminium o wysokiej odporności ogniowej.
 - Zastosuj do miejsc, w których potrzebna jest izolacja i blokada zasilania elektrycznego, a także ma wysokie wymagania w zakresie korozyjności i przeciwwybuchowości,
- Otwieranie: pchnij w górę i w dół.

Part Code	Description
BD-K42	Allow to 6 padlocks



BD-K42

BLOKADA WYŁĄCZNIKA MINIATUROWEGO

- e. Wykonane z nylonu PA wzmocnionego tworzywem konstrukcyjnym.
- f. Pasuje do większości istniejących typów wyłączników automatycznych w Europie i Azji.
- g. Łatwa instalacja za pomocą przycisku lub obrotowej rolki.
- h. Dostępne dla wyłączników jedno- i wielobiegunowych
- i. Zalecane do stosowania w połączeniu z kłódką dla większego bezpieczeństwa.
- j. Możliwość stosowania kłódek o średnicy pałaka do 7 mm.

Part Code	Description
BD-D01	POS (Pin Out Standard), hole spacing $\leq 12\text{mm}$



BD-D01(Pin Out Standard)

BLOKADA WYŁĄCZNIKA ZACISKOWEGO

- a. Wykonane z wytrzymałego polipropylenu PP i PA modyfikowanego uderowo .
- b. Użyj śruby skrzydełkowej, aby bezpiecznie zacisnąć blokadę na języku przełącznika, a następnie pociągnij pokrywę i zablokuj miejscu, aby zapobiec poluzowaniu się zacisku.
- C. Nowa konstrukcja ostrza zapewnia mocniejszy chwyt przy mniejszym momencie obrotowym śruby skrzydełkowej.
- D. Odpinane knagi poszerzają gamę stosowanych młotów.
- mi. Do blokad można stosować kłódki o średnicy pałaka do 7mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width $\leq 18\text{mm}$
BD-D12	Can lock handle width $\leq 42\text{mm}$



Lockable range: 10mm x 16mm
BD-D11



Lockable range: 13mm x 38mm
BD-D12

WIELOFUNKCYJNA BLOKADA WYŁĄCZNIKA MINIATUROWEGO

- a. Wykonane z nylonu PA wzmocnionego tworzywem konstrukcyjnym i chromowaną mosiężną śrubę.
- b. Ze śrubami blokującymi, można zablokować bez użycia narzędzi .
- c. Szeroko stosowane: stosowane do wszystkich rodzajów małe i średnie MCCB i dowolne miniaturowy wyłącznik automatyczny.
- d. Można dostosować markę stali nierdzewnej .


Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter $\leq 7\text{mm}$



BŁOKADA WTYCZKI ELEKTRYCZNEJ

- a. Wykonane z wytrzymałego polipropylenu.
- b. Konstrukcja z podwójną otwartą i sześciokątną blokadą, odpowiednia do wszystkich rodzajów wtyczek przemysłowych.
- c. Mieści od 2 do 4 kłódek o średnicy pałaka mniejszej niż 7 mm, aby zablokować ją w miejscu w tym samym czasie.

Part Code	Description
BD-D41	51mm(height)*51mm(thickness)*89mm(width), for cable diameter 13mm

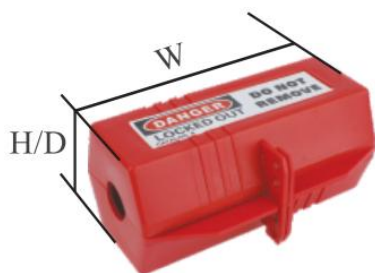

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia
91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support

LOCKOUT-TAGOUT-KIT

Benutzerhandbuch _

MODELL: ZT-D1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODELL: ZT-D1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie bei der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
5. Nicht aufbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Lockout-Tagout-Kit sicher tragen kann .
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie an einem sauberen Arbeitsplatz.

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen

1. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
3. Überschreiten Sie nicht die Kapazitäten.
4. Lockout-Tagout-Kit sicher tragen kann .
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf

PRODUCT PARAMETER

Modell	ZT-D1
Anzahl der Sätze __	47
Produktgröße __	3 00* 27 0* 110 mm

PARTS LIST

Name	Code	Men
Handtasche	/	1
Sicherheitsvorhängeschloss	G01 (2 Schlüssel pro	4
Lockout-Tagout	P01	30
Überfalle aus PA-beschichtetem	K01	1
	K02	1
Schließbügel aus Nylon	K42	1
Verriegelung des	D01	2
Klemmbare	D11	2
	D12	2
Multifunktionale	D14	2
Miniatur-Leistungsschalterverriegelung		
Mittlere Leistungsschaltersperre	D41	1
Kabelbinder	/	46

INSTRUCTIONS

Handtasche



Material: Polyestergewebe

Abmessung: 280 x 90 x 250 mm

SICHERHEITS-VORHÄNGESCHLOSS

Suitable for use in closed space, such as: chemical, Military, oil extraction and power industry



Steel shackle

With rewritable safety warning signs (can customize luminous PVC material, language, logo, department and so on)



Can print key number



Normal color: ●RED, ●YLW, ●BLU, ●GRN, ●ORG, ●PRP, ●BLK, ●WHT,

Other colors can be custom made.
Durable non-conductive PA lock body, withstand temperature from -20℃ to 150℃, resistance of UV rays.



Copper cylinder



Zinc alloy cylinder

- Normal version, old version padlock (copper/ zinc alloy lock cylinder)
Key retention-the key cannot be pulled out in the open state, ensuring that the padlock will not be left behind
- New padlock (zinc alloy lock cylinder)

Self-rebound self-reset -lock shackle with self-elastic function
When the padlock is opened, the key is automatically reset to the initial position and the key can be removed.



PD 001: red

(Einheit: mm)

SPERR -TAGOUT


- Lockout-Tagout kann für eine ganzheitliche Steuerung der Ausrüstung eingesetzt werden, um Arbeiter vor Unfällen zu schützen und Ausrüstung vor Beschädigungen.
- Verwendung mit Vorhängeschloss, um daran zu erinnern, dass das Gerät gesperrt wurde und nicht bedient werden kann. Es kann nur sein von demjenigen geöffnet, der es verschließt. Es ermöglicht den Leuten zu wissen, wer es verriegelt und dass sie wissen, dass es eine Gefahr für sie darstellt das Gerät bedienen.
- Auf dem Etikett können Sie „Gefahr/Nicht bedienen/Vorsicht“ usw. als Sicherheitswarntext und auch „Name / Abteilung/Datum“ usw. sehen, damit Sie es ausfüllen können.
- Bieten Sie Sprachanpassungen an.



PA-BESCHICHTETE STAHLHASP

- Hergestellt aus technischem Kunststoff-Nylon-PA-Spritzguss, verzinkt rostfreie Oberfläche.
- Durchmesser des Schlosslochs: 10,5 mm (2/5 Zoll).
- Schlossbügeldurchmesser: 25 mm (1 Zoll) und 38 mm (1,5 Zoll)
- Wie zum Beispiel maßgeschneidertes Edelstahlmaterial, das Modell dahinter plus „S “.

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")

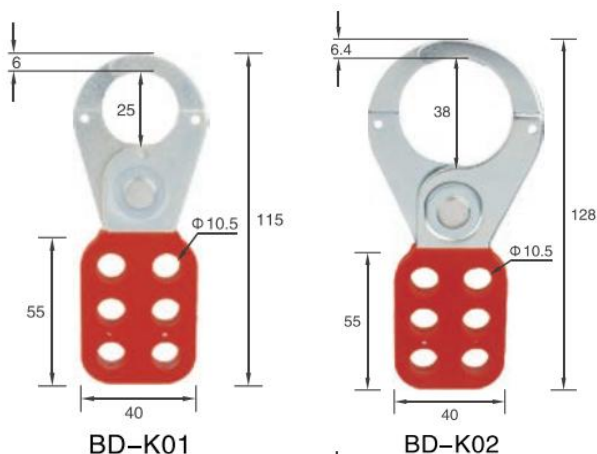

NYLON-VERRIEGELUNGSSCHLIEßE

- a. Hochfeuerbeständige Aluminiumlegierung.
 - b. An Orten anwenden, an denen eine elektrische Isolierung und Verriegelung erforderlich ist und hohe Anforderungen an Korrosions- und Explosionsschutz gestellt werden.
- Öffnen: nach oben und unten drücken.

Part Code	Description
BD-K42	Allow to 6 padlocks



BD-K42

MINIATUR-LEISTUNGSSCHALTER-VERRIEGELUNG

- e. Hergestellt aus technischem Kunststoff verstärktem Nylon PA.
- f. Passend für die meisten vorhandenen Leistungsschalterttypen in Europa und Asien.
- g. Einfache Installation mit Hilfe eines Druckknopfes oder einer Drehrolle.
- h. Verfügbar für ein- und mehrpolige Leistungsschalter
- i. Für zusätzliche Sicherheit wird die Verwendung in Kombination mit einem Vorhängeschloss empfohlen.
- j. Kann Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm verwenden.

Part Code	Description
BD-D01	POS (Pin Out Standard), hole spacing $\leq 12\text{mm}$



BD-D01(Pin Out Standard)

KLEMME SCHALTERVERRIEGELUNG

- a. Hergestellt aus robustem Polypropylen PP und schlagzäh modifiziertem PA .
- b. Befestigen Sie die Sperre mit der Rändelschraube sicher an der Schalterzunge, ziehen Sie dann die Abdeckung ab und verriegeln Sie sie an einer Stelle, an der sich die Klemme nicht lockern kann.
- C. Neues Klingendesign sorgt für besseren Halt bei weniger Drehmoment an der Rändelschraube.
- D. Abnehmbare Stollen erweitern die Auswahl an einsetzbaren Hämmern.
- e. Die Aussperrungen können Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm aufnehmen.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width $\leq 18\text{mm}$
BD-D12	Can lock handle width $\leq 42\text{mm}$



Lockable range: 10mm × 16mm
BD-D11



Lockable range: 13mm × 38mm
BD-D12

MULTIFUNKTIONS-MINIATUR-SCHALTERVERRIEGELUNG

- a. Hergestellt aus technischem Kunststoff verstärktem Nylon PA und verchromter Messingschraube.
- b. Mit Feststellschrauben, ohne Werkzeug arretierbar .
- c. Weit verbreitet: anwendbar auf alle Arten von kleine und mittlere MCCB und alle Leitungsschutzschalter.
- d.Kann individuell an die Marke Edelstahl angepasst werden .


Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter $\leq 7\text{mm}$



ELEKTRISCHE STECKERVERRIEGELUNG

- a. Hergestellt aus robustem Polypropylen.
- b. Doppelt offenes und sechseckiges Verriegelungsdesign, geeignet für alle Arten von Industriesteckern.
- c. Bietet Platz für 2 bis 4 Stück Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von weniger als 7 mm, um es an der Tür zu verriegeln gleiche Zeit.

Part Code	Description
BD-D41	51mm(height)*51mm(thickness)*89mm(width), for cable diameter 13mm

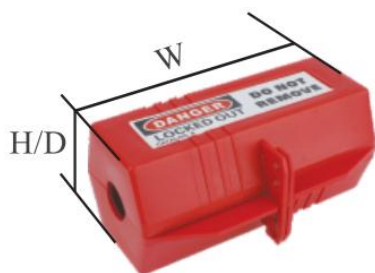

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

pooledas123@gmail.com

Tel: 01772418127

In China hergestellt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

KIT DE VERROUILLAGE ET D'ÉTIQUETAGE

de L'UTILISATEUR

MODÈLE: ZT-D1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODÈLE: ZT-D1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.
7. Assemblez-le sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité le kit de consignation et d'étiquetage.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Utiliser des précautions

1. NE PAS ÊTRE ASSIS OU DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne dépassez pas les capacités.
4. kit de verrouillage et d'étiquetage entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.

6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT PARAMETER

Modèle	ZT-D1
Nombre d' ensembles _ _	47
Taille du produit	3 00* 27 0* 110 mm

PARTS LIST

Nom	Code	quan
Sac à main	/	1
Cadenas de sécurité	G01 (2 clés par serrure)	4
Consignation de verrouillage	P01	30
Moraillon en acier revêtu de PA	K01	1
	K02	1
Moraillon en acier recouvert de	K42	1
Verrouillage de disjoncteur	D01	2
Verrouillage du disjoncteur à pince	J11	2
	J12	2
Verrouillage de disjoncteur miniature multifonction	J14	2

Verrouillage du disjoncteur moyen	D41	1
Attache de câble	/	46

INSTRUCTIONS

Sac à main



Matériel: tissus en polyester

Dimensions : 280*90*250 mm

CADENAS DE SÉCURITÉ

Suitable for use in closed space, such as: chemical, Military, oil extraction and power industry



Steel shackle

With rewritable safety warning signs (can customize luminous PVC material, language, logo, department and so on)



Can print key number

Normal color: ●RED, ●YLW, ●BLU, ●GRN, ●ORG, ●PRP, ●BLK, ●WHT,

Other colors can be custom made.
Durable non-conductive PA lock body, withstand temperature from -20℃ to 150℃, resistance of UV rays.



Copper cylinder



Zinc alloy cylinder

- Normal version, old version padlock (copper/ zinc alloy lock cylinder)
Key retention-the key cannot be pulled out in the open state, ensuring that the padlock will not be left behind
- New padlock (zinc alloy lock cylinder)
Self-rebound self-reset -lock shackle with self-elastic function
When the padlock is opened, the key is automatically reset to the initial position and the key can be removed.



PD-G01: red

(Unité: mm)

ÉTIQUETAGE DE VERROUILLAGE

- a. Le verrouillage et l'étiquetage peuvent être utilisés pour effectuer un contrôle holistique de l'équipement afin de protéger les travailleurs contre les accidents. et l'équipement contre les dommages.
- b. Utiliser avec un cadenas pour rappeler que l'appareil a été verrouillé et ne peut pas être utilisé. Cela ne peut être que ouvert par celui qui le verrouille. Cela permet aux gens de savoir qui le verrouille et de savoir qu'il y a un danger pour faire fonctionner l'appareil.
- c. Sur l'étiquette, vous pouvez voir « Danger/Ne pas utiliser/Attention », etc., un langage d'avertissement de sécurité et également « Nom / département/Date », etc., vide à remplir.
- d. Offrez une personnalisation de la langue.



Morailon en acier enduit de PA


un. Fabriqué à partir de plastique d'ingénierie moulé par injection de nylon PA, galvanisé
surface antirouille.

b, diamètre du trou de verrouillage: 10,5 mm (2/5 ").

C. Diamètre de la manille de verrouillage : 25 mm (1 ") et 38 mm (1,5 ")

d. Comme le matériau en acier inoxydable sur mesure, le modèle derrière plus « S ».

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")

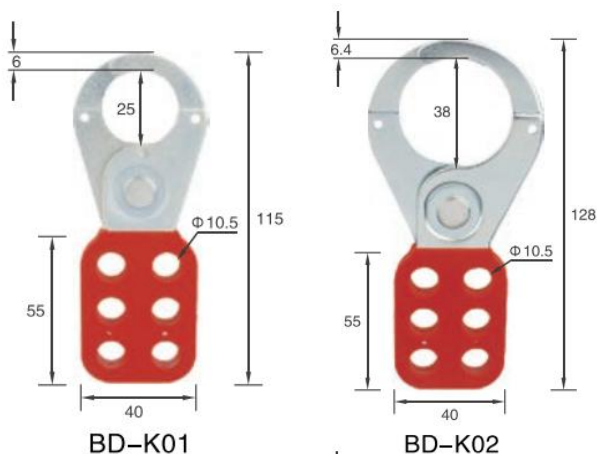

Morillon de verrouillage en nylon

- Alliage d'aluminium hautement résistant au feu.
 - Appliquer aux endroits où une isolation et un verrouillage de l'alimentation électrique sont nécessaires et qui ont des exigences élevées en matière de corrosion et d'antidéflagrant,
- Ouverture : pousser de haut en bas.

Part Code	Description
BD-K42	Allow to 6 padlocks



BD-K42

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE

- e. Fabriqué à partir de nylon PA renforcé de plastique technique.
- f. Convient à la plupart des types existants de disjoncteurs européens et asiatiques.
- g. Facilement installé à l'aide d'un bouton poussoir ou d'un rouleau rotatif.
- h. Disponible pour disjoncteur unipolaire et multipolaire
- i. Il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec un cadenas pour plus de sécurité.
- j. Peut utiliser des cadenas avec un diamètre d'anse allant jusqu'à 7 mm.

Part Code	Description
BD-D01	POS (Pin Out Standard), hole spacing $\leq 12\text{mm}$



BD-D01(Pin Out Standard)

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR À PINCE

- a. Fabriqué à partir de polypropylène PP robuste et de PA modifié aux chocs .
- b. Utilisez la vis moletée pour serrer solidement le verrouillage sur la languette de l'interrupteur, puis tirez le couvercle et verrouillez-le. endroit pour empêcher la pince de se desserrer.
- c. Le nouveau design de la lame offre une prise plus serrée avec moins de couple sur la vis moletée.
- d. Les taquets amovibles élargissent la gamme de disjoncteurs applicables.
- e. Les consignations peuvent accepter des cadenas avec un diamètre d'anse allant jusqu'à 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width $\leq 18\text{mm}$
BD-D12	Can lock handle width $\leq 42\text{mm}$



Lockable range: 10mm x 16mm
BD-D11



Lockable range: 13mm x 38mm
BD-D12

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE MULTIFONCTION

- a. Fabriqué à partir de nylon PA renforcé de plastique technique et vis en laiton chromé.
- b. Avec vis de verrouillage, peut être verrouillé sans outils .
- c. Largement utilisé : applicable à toutes sortes de MCCB de petite et moyenne taille, et tout disjoncteur miniature.
- d. Peut être une marque d'acier inoxydable personnalisée .


Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter $\leq 7\text{mm}$



VERROUILLAGE DE PRISE ÉLECTRIQUE

- a. Fabriqué à partir de polypropylène robuste.
- b. Conception à double ouverture et verrouillage hexagonal, adaptée à tous les types de fiches industrielles.
- c. Peut accueillir 2 à 4 cadenas avec un diamètre d'anse inférieur à 7 mm pour le verrouiller à la en même temps.

Part Code	Description
BD-D41	51mm(height)*51mm(thickness)*89mm(width), for cable diameter 13mm

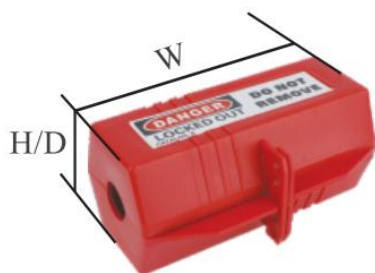

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Fabriqué en Chine

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

LOCKOUT TAGOUT-SET

Handleiding _

MODEL: ZT-D1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODEL: ZT-D1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
7. Lockout Tagout Kit veilig kan ondersteunen .
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. ZIT OF STA NIET OP DIT ITEM.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
3. Overschrijd de capaciteiten niet.
4. Lockout Tagout Kit veilig kan ondersteunen .
5. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
6. Inspecteer vóór elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT PARAMETER

Model	ZT-D1
Aantal sets _ _ _	47
Product grootte _	3 00* 27 0* 110 mm

PARTS LIST

Naam	Code	aant
Handtas	/	1
Veiligheidshangslot	G01 (2 sleutels per slot)	4
Lockout Tagout	P01	30
PA-gecoate stalen beugel	K01	1
	K02	1
Met nylon gecoate stalen beugel	K42	1
Miniatuur vergrendeling voor	D01	2
Opklembare brekervergrendeling	D11	2
	D12	2
Multifunctionele miniatuuronderbrekervergrendeling	D14	2
Vergrendeling voor middelgrote stroomonderbrekers	D41	1
Kabelbinder	/	46

INSTRUCTIONS

Handtas



Materiaal: polyesterstoffen

Afmeting: 280*90*250mm

VEILIGHEIDSHANGSLOT

Suitable for use in closed space, such as: chemical, Military, oil extraction and power industry



Steel shackle

With rewritable safety warning signs (can customize luminous PVC material, language, logo, department and so on)



Can print key number



Normal color: ●RED, ●YLW, ●BLU, ●GRN, ●ORG, ●PRP, ●BLK, ●WHT,

Other colors can be custom made.
Durable non-conductive PA lock body, withstand temperature from -20℃ to 150℃, resistance of UV rays.



Copper cylinder



Zinc alloy cylinder

- Normal version, old version padlock (copper/ zinc alloy lock cylinder)
Key retention-the key cannot be pulled out in the open state, ensuring that the padlock will not be left behind
- New padlock (zinc alloy lock cylinder)

Self-rebound self-reset -lock shackle with self-elastic function
When the padlock is opened, the key is automatically reset to the initial position and the key can be removed.



PD 001: red

(Eenheid: mm)

VERGRENDELING TAGOUT


- Lockout-tagout kan worden gebruikt voor een holistische controle van de apparatuur om werknemers tegen ongevallen te beschermen en apparatuur tegen schade.
- Gebruik het met een hangslot om eraan te herinneren dat het apparaat is vergrendeld en niet kan worden bediend. Dat kan alleen maar zo zijn geopend door degene die het op slot doet. Hierdoor kunnen mensen weten wie de deur op slot heeft gedaan en weten ze dat er gevaar voor bestaat het apparaat bedienen.
- Op de tag ziet u de tekst 'Gevaar/Niet bedienen/let op' enz., de beveiligingswaarschuwing en ook 'Naam / afdeling/Datum' enz. is leeg, zodat u dit kunt invullen.
- Bied taalaanpassing aan.



PA GECOAT STALEN HASP

- Gemaakt van technisch kunststof nylon PA-spuitsieten, gegalvaniseerd roestvrij oppervlak.
- Diameter slotgat: 10,5 mm (2/5 ").
- Lock-beugeldiameter: 25 mm (1 ") en 38 mm (1,5 ")
- Zoals op maat gemaakt roestvrij staal materiaal, het model erachter plus "S".

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")

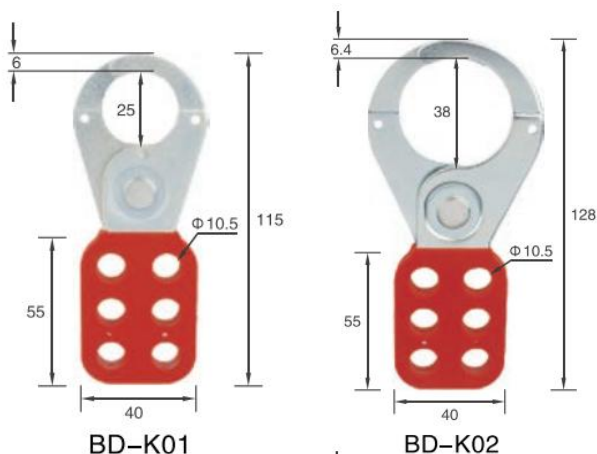

NYLON LOCKOUT-HASP

- a. Hoge brandwerende aluminiumlegering.
 - b. Toepassen op plaatsen waar elektrische stroomisolatie en vergrendeling nodig zijn en hoge eisen stellen aan corrosief en explosiebestendig,
- Openen: omhoog en omlaag duwen.

Part Code	Description
BD-K42	Allow to 6 padlocks



BD-K42

MINIATUURVERGRENDELING VOOR STROOMONDERBREKER

- e. Gemaakt van technisch plastic versterkt nylon PA.
- f. Geschikt voor de meeste bestaande typen Europese en Aziatische stroomonderbrekers.
- g. Eenvoudig te installeren met behulp van een drukknop of draairol.
- h. Beschikbaar voor enkel- en meerpolege stroomonderbrekers
- i. Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met een hangslot voor extra veiligheid.
- j. Geschikt voor hangsloten met een beugeldiameter tot 7 mm.

Part Code	Description
BD-D01	POS (Pin Out Standard), hole spacing $\leq 12\text{mm}$



BD-D01(Pin Out Standard)

KLEM-ON BREAKER LOCKOUT

- a. Gemaakt van robuust polypropyleen PP en slagvast PA .
- b. Gebruik de duimschroef om de vergrendeling stevig op de schakelaartong vast te klemmen, trek vervolgens het deksel eruit en vergrendel het plaats om te voorkomen dat de klem losraakt.
- C. Nieuw bladontwerp zorgt voor een strakkere grip met minder koppel op de duimschroef.
- D. Afneembare schoenplaatjes breiden het bereik van toepasselijke stroomonderbrekers uit.
- e. De lockouts zijn geschikt voor hangsloten met een beugeldiameter tot 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width $\leq 18\text{mm}$
BD-D12	Can lock handle width $\leq 42\text{mm}$



Lockable range: $10\text{mm} \times 16\text{mm}$
BD-D11



Lockable range: $13\text{mm} \times 38\text{mm}$
BD-D12

MULTIFUNCTIONELE MINIATUURBLOKKERINGSBLOKKERING

- a. Gemaakt van technisch plastic versterkt nylon PA en verchroomde messing schroef.
- b. Met borgschroeven, zonder gereedschap afsluitbaar .
- c. Op grote schaal gebruikt: toepasbaar op alle soorten kleine en middelgrote MCCB, en alle miniatuur stroomonderbreker.
- d. Kan een aangepast roestvrijstalen merk zijn .


Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter $\leq 7\text{mm}$



ELEKTRISCHE STEKKERVERGRENDELING

- a. Gemaakt van robuust polypropyleen.
- b. Dubbel open en zeshoekig vergrendelingsontwerp, geschikt voor alle soorten industriële stekkers.
- c. Geschikt voor 2 tot 4 stuks hangsloten met een beugeldiameter van minder dan 7 mm om deze aan de zijkant te vergrendelen dezelfde tijd.

Part Code	Description
BD-D41	51mm(height)*51mm(thickness)*89mm(width), for cable diameter 13mm

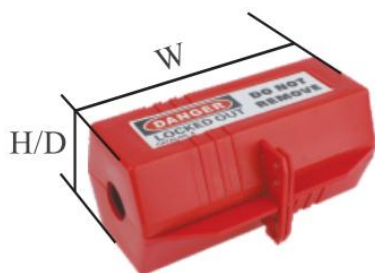

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Gemaakt in China

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

LOCKOUT TAGOUT KIT

Användarmanual _

MODELL: ZT-D1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODELL: ZT-D1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produkttegenskaperna gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja Lockout Tagout Kit .
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Överskrid inte kapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp ett fullt laddat Lockout Tagout Kit .
5. Använd endast som avsett.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Modell	ZT-D1
Antal O f S ets	47
Produktstorlek _ _	3 00* 27 0* 110 mm

PARTS LIST

namn	Koda	antal
Handväska	/	1
Säkerhetshänglås	G01 (2 nycklar per lås)	4
Lockout Tagout	P01	30
PA-belagd stålhasp	K01	1
	K02	1
Nylonbelagd stålhasp	K42	1
Dvärgbrytare låsning	D01	2
Klämbrytare låsning	D11	2
	D12	2
Multifunktionell miniatyrbrytarlås	D14	2
Medelstor brytare spärr	D41	1
Buntband	/	46

INSTRUCTIONS

Handväska



Material: polyestertyger

Mått: 280*90*250 mm

SÄKERHETSHÄNGLÄS

Suitable for use in closed space, such as: chemical, Military, oil extraction and power industry



Steel shackle

With rewritable safety warning signs (can customize luminous PVC material, language, logo, department and so on)



Can print key number

Normal color: ●RED, ●YLW, ●BLU, ●GRN, ●ORG, ●PRP, ●BLK, ●WHT,

Other colors can be custom made.
Durable non-conductive PA lock body, withstand temperature from -20℃ to 150℃, resistance of UV rays.



Copper cylinder



Zinc alloy cylinder

- Normal version, old version padlock (copper/ zinc alloy lock cylinder)
Key retention-the key cannot be pulled out in the open state, ensuring that the padlock will not be left behind
- New padlock (zinc alloy lock cylinder)

Self-rebound self-reset -lock shackle with self-elastic function
When the padlock is opened, the key is automatically reset to the initial position and the key can be removed.




PD C01: pad

(Einheit: mm)

L OCKOUT TAGOUT


- a. Lockout-tagout kan användas för att göra en holistisk kontroll av utrustningen för att skydda arbetare från olyckor och utrustning från skada.
- b. Använd med hänglås för att påminna om att enheten är låst och inte kan användas. Det kan bara öppnas av den som låser den. Det gör det möjligt för människor att veta vem som låser den och så att de vet att det är en fara använda enheten.
- c. På taggen kan du se "Fara/Använd inte/försiktighet" etc säkerhetsvarningsspråk och även "Namn / avdelning/Datum" etc tomt för dig att fylla i.
- d. Erbjud språkanpassning.

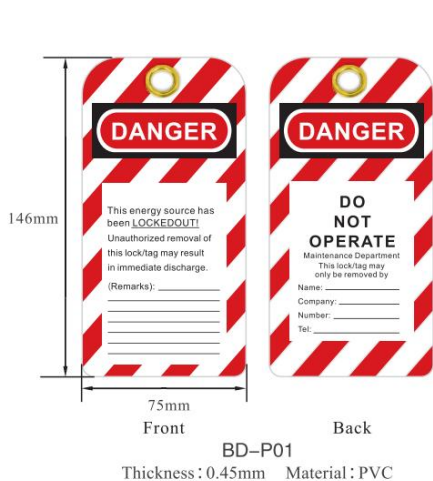

PA BELAGD STÅL HASP

- a. Tillverkad av Engineering plast nylon PA formsprutning, galvaniserad rostsäker yta.
- b. Låshålets diameter: 10,5 mm (2/5 tum) .
- c. Låsbygeldiameter: 25 mm (1 tum) & 38 mm (1,5 tum)
- d. Såsom specialtillverkat material i rostfritt stål, modellen bakom plus "S".


Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")

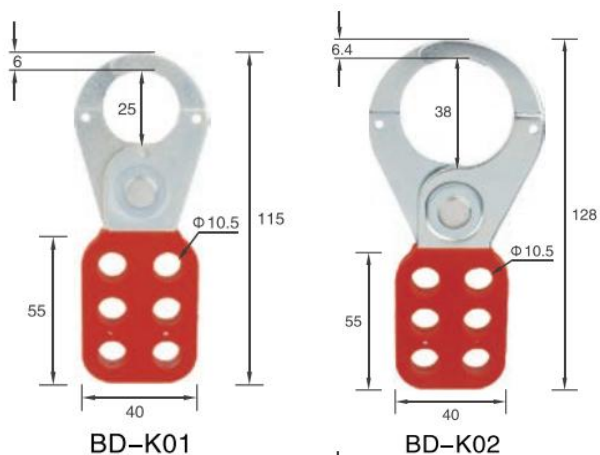

NYLON LOCKOUT HASP

- a. Hög brandsäker aluminiumlegering.
- b. Applicera på platser där det behövs elektrisk isolering och lås och har höga krav på korrosiv och explosionssäker, Öppning: tryck upp och ner.

Part Code	Description
BD-K42	Allow to 6 padlocks

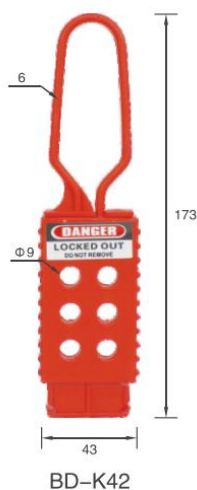

MINIATYRSKRETSBRYTARE LOCKOUT

- e. Tillverkad av teknisk plastförstärkt nylon PA.
- f. Passar de flesta befintliga typer av strömbrytare i Europa och Asien.
- g. Installeras enkelt med hjälp av en tryckknapp eller roterande rulle.
- h. Finns för en- och flerpolig brytare
- i. Rekommenderas att använda i kombination med ett hänglås för ökad säkerhet.
- j. Kan använda hänglås med en bygeldiameter upp till 7 mm.

Part Code	Description
BD-D01	POS (Pin Out Standard), hole spacing $\leq 12\text{mm}$



BD-D01(Pin Out Standard)

CLAMP-ON BREAKER LOCKOUT

- a. Tillverkad av robust polypropen PP och slagmodifierad PA .
- b. Använd tumskruven för att klämma fast lockouten säkert på växlingstungan, dra sedan i locket och lås in plats för att förhindra att klämman lossas.
- c. Ny bladdesign ger stramare grepp med mindre vridmoment på tumskruven.
- d. Löstagbara klossar utökar utbudet av tillämpliga brytare.
- e. Lockouterna kan ta hänglås med en bygeldiameter på upp till 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width $\leq 18\text{mm}$
BD-D12	Can lock handle width $\leq 42\text{mm}$



Lockable range: $10\text{mm} \times 16\text{mm}$
BD-D11



Lockable range: $13\text{mm} \times 38\text{mm}$
BD-D12

MULTIFUNKTIONER MINIATYR BREAKER LOCKOUT

- a. Tillverkad av teknisk plastförstärkt nylon PA och förkromad mässingsskruv.
- b. Med låsskruvar, kan låsas utan verktyg .
- c. Mycket använd: tillämplig på alla typer av små och medelstora MCCB och alla dvärgbrytare.
- d. Kan anpassas av märket i rostfritt stål .


Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter $\leq 7\text{mm}$



ELEKTRISKT STOPPLÅS

- a. Tillverkad av robust polypropen.
- b. Dubbel öppen och sexkantig lockout-design, lämplig för alla typer av industriella pluggar.
- c. Rymmer 2 till 4 hänglås med bygeldiameter mindre än 7 mm för att låsa den vid samma tid.

Part Code		Description
BD-D41		51mm(height)*51mm(thickness)*89mm(width), for cable diameter 13mm

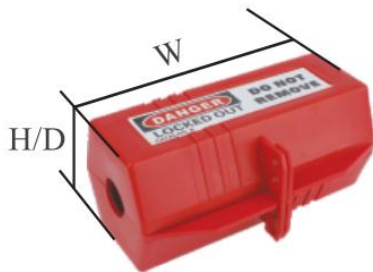

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Tillverkad i Kina

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO

MANUAL DE usuario

MODELO: ZT-D1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODELO: ZT-D1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera adecuada y completa.
7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura el kit de bloqueo y etiquetado .
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Use precauciones

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo o cerca de él.
3. No exceda las capacidades.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura un kit de bloqueo y etiquetado completamente cargado .
5. Úselo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccionar antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Modelo	ZT-D1
Número de conjuntos _ _	47
Tamaño del producto	3 00* 27 0* 110 mm

PARTS LIST

Nombre	Código	canti
Bolso	/	1
Candado de seguridad	G01 (2 llaves por	4
Bloqueo y etiquetado	P01	30
Cerrojo de acero recubierto de PA	K01	1
	K02	1
Cerrojo de acero recubierto de	K42	1
Bloqueo de disyuntor en miniatura	D01	2
Bloqueo del disyuntor con	D11	2
	D12	2
Bloqueo de disyuntor en miniatura multifunción	D14	2
Bloqueo de disyuntor medio	D41	1
Brida	/	46

INSTRUCTIONS

Bolso



Material: telas de poliéster

Dimensión: 280*90*250mm

CANDADO DE SEGURIDAD

Suitable for use in closed space, such as: chemical, Military, oil extraction and power industry



Steel shackle

With rewritable safety warning signs (can customize luminous PVC material, language, logo, department and so on)



Can print key number



Normal color: ●RED, ●YLW, ●BLU, ●GRN, ●ORG, ●PRP, ●BLK, ●WHT,

Other colors can be custom made.
Durable non-conductive PA lock body, withstand temperature from -20℃ to 150℃, resistance of UV rays.



Copper cylinder



Zinc alloy cylinder

- Normal version, old version padlock (copper/ zinc alloy lock cylinder)
Key retention-the key cannot be pulled out in the open state, ensuring that the padlock will not be left behind
- New padlock (zinc alloy lock cylinder)

Self-rebound self-reset -lock shackle with self-elastic function
When the padlock is opened, the key is automatically reset to the initial position and the key can be removed.



PD 001: red

(Unidad: mm)

Y ETIQUETADO


- El bloqueo y etiquetado se puede utilizar para realizar un control integral del equipo para proteger a los trabajadores contra accidentes. y equipos contra daños.
- Úselo con candado para recordar que el dispositivo ha sido bloqueado y no se puede operar. Sólo puede ser abierto por quien lo cierra. Permite a las personas saber quién lo bloquea y saber que es peligroso para operar el dispositivo.
- En la etiqueta, puede ver el lenguaje de advertencia de seguridad "Peligro/No operar/precaución", etc., y también "Nombre / Departamento/Fecha", etc. en blanco para que lo complete.
- Ofrecer personalización de idioma.



CERROJO DE ACERO RECUBIERTO DE PA

- Hecho de plástico de ingeniería moldeado por inyección de nailon PA, galvanizado
superficie inoxidable.
- B, diámetro del orificio de bloqueo: 10,5mm(2/5 ").
- C. Diámetro del grillete de bloqueo: 25 mm (1 ") y 38 mm (1,5 ")
- Como el material de acero inoxidable hecho a medida, el modelo detrás más "S".

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")

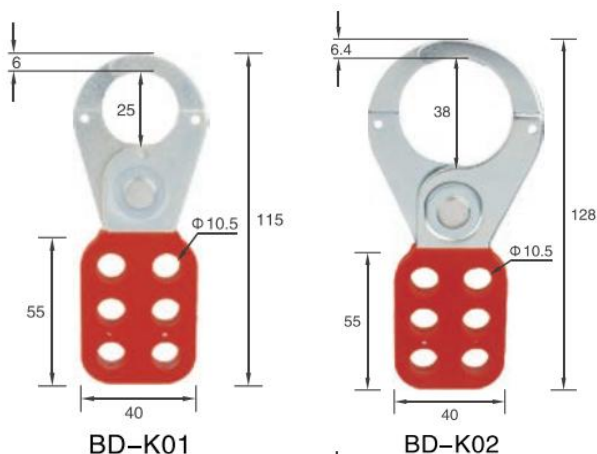

CERROJO DE BLOQUEO DE NYLON

- Aleación de aluminio de alta resistencia al fuego.
 - Se aplica a lugares donde se necesita aislamiento y bloqueo de energía eléctrica y tiene altos requisitos de corrosión y a prueba de explosiones.
- Apertura: empujar hacia arriba y hacia abajo.

Part Code	Description
BD-K42	Allow to 6 padlocks



BD-K42

BLOQUEO DEL DISYUNTOR MINIATURA

- e. Hecho de nailon PA reforzado con plástico de ingeniería.
- f. Se adapta a la mayoría de los tipos existentes de disyuntores europeos y asiáticos.
- g. Se instala fácilmente con la ayuda de un botón o un rodillo giratorio.
- h. Disponible para disyuntor unipolar y multipolar
- i. Recomendado para usar en combinación con un candado para mayor seguridad.
- j. Puede utilizar candados con un diámetro de arco de hasta 7 mm.

Part Code	Description
BD-D01	POS (Pin Out Standard), hole spacing $\leq 12\text{mm}$



BD-D01(Pin Out Standard)

BLOQUEO DEL DISYUNTOR DE ABRAZADERA

- a. Hecho de polipropileno resistente y PA modificada contra impactos .
- b. Utilice el tornillo de mariposa para sujetar el bloqueo de forma segura a la lengüeta del interruptor, luego tire de la cubierta y asegúrela. lugar para evitar que la abrazadera se afloje.
- C. El nuevo diseño de la hoja proporciona un agarre más firme con menos torsión en el tornillo de mariposa.
- d. Los tacos desmontables amplían la gama de interruptores aplicables.
- mi. Los bloqueos pueden admitir candados con un diámetro de arco de hasta 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width $\leq 18\text{mm}$
BD-D12	Can lock handle width $\leq 42\text{mm}$



Lockable range: 10mm x 16mm
BD-D11



Lockable range: 13mm x 38mm
BD-D12

BLOQUEO DE DISYUNTOR MINIATURA MULTIFUNCIÓN

- a. Hecho de nailon PA reforzado con plástico de ingeniería. y tornillo de latón cromado.
- b. Con tornillos de bloqueo, se puede bloquear sin herramientas .
- c. Ampliamente utilizado: aplicable a todo tipo de MCCB de tamaño pequeño y mediano, y cualquier disyuntor en miniatura.
- d.Se puede personalizar la marca de acero inoxidable .


Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter $\leq 7\text{mm}$



BLOQUEO DE ENCHUFE ELÉCTRICO

- a. Fabricado en polipropileno resistente.
- b. Diseño de bloqueo doble abierto y hexagonal, apto para todo tipo de enchufes industriales.
- c. Tiene capacidad para candados de 2 a 4 piezas con un diámetro de arco inferior a 7 mm para bloquearlo en el Mismo tiempo.

Part Code	Description
BD-D41	51mm(height)*51mm(thickness)*89mm(width), for cable diameter 13mm

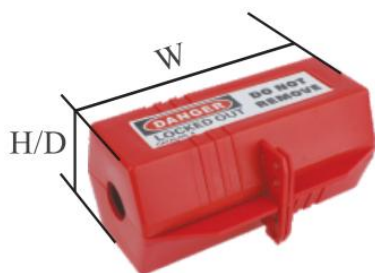

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Hecho en china

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

KIT DI TAGOUT DI BLOCCO

MANUALE D' uso

MODELLO: ZT-D1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODELLO: ZT-D1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi.

Precauzioni per il montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro il kit di lockout tagout .
8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo Schema di Montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO ARTICOLO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo oggetto.
3. Non superare le capacità.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di supportare in sicurezza un kit di lockout tagout completamente caricato .
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVA QUESTO MANUALE

PRODUCT PARAMETER

Modello	ZT-D1
Numero di set _ _	47
Taglia del prodotto	3 00* 27 0* 110 mm

PARTS LIST

Nome	Codice	quan
Borsetta	/	1
Lucchetto di sicurezza	G01 (2chiavi per	4
Tagout di blocco	P01	30
Chiusura in acciaio rivestito in PA	K01	1
	K02	1
Chiusura in acciaio rivestito in nylon	K42	1
Blocco dell'interruttore	D01	2
Blocco dell'interruttore a pinza	D11	2
	D12	2
Blocco interruttore miniaturizzato multifunzione	D14	2
Blocco medio dell'interruttore	D41	1
Fascetta	/	46

INSTRUCTIONS

Borsetta



Materiale: tessuti in poliestere

Dimensioni: 280 x 90 x 250 mm

LUCCHETTO DI SICUREZZA

Suitable for use in closed space, such as: chemical, Military, oil extraction and power industry



Steel shackle

With rewritable safety warning signs (can customize luminous PVC material, language, logo, department and so on)



Can print key number



Normal color: ●RED, ●YLW, ●BLU, ●GRN, ●ORG,

●PRP, ●BLK, ●WHT,

Other colors can be custom made.

Durable non-conductive PA lock body, withstand temperature from -20°C to 150°C, resistance of UV rays.



Copper cylinder



Zinc alloy cylinder

- Normal version, old version padlock (copper/ zinc alloy lock cylinder)
Key retention-the key cannot be pulled out in the open state, ensuring that the padlock will not be left behind
- New padlock (zinc alloy lock cylinder)

Self-rebound self-reset -lock shackle with self-elastic function
When the padlock is opened, the key is automatically reset to the initial position and the key can be removed.




PD-G01-Red

(Unità: mm)

BLOCCO TAGOUT

- a. Il tagout di blocco può essere utilizzato per effettuare un controllo olistico dell'attrezzatura per proteggere i lavoratori dagli incidenti e l'attrezzatura da eventuali danni.
- b. Utilizzare con lucchetto per ricordare che il dispositivo è stato bloccato e non può essere utilizzato. Può solo essere aperto da chi lo chiude. Permette alle persone di sapere chi lo blocca e di sapere che è pericoloso utilizzare il dispositivo.
- c. Sull'etichetta è possibile visualizzare la lingua degli avvisi di sicurezza "Pericolo/Non utilizzare/Attenzione" ecc. e anche lo spazio vuoto "Nome / reparto/data" ecc. da compilare.
- d. Offri la personalizzazione della lingua.

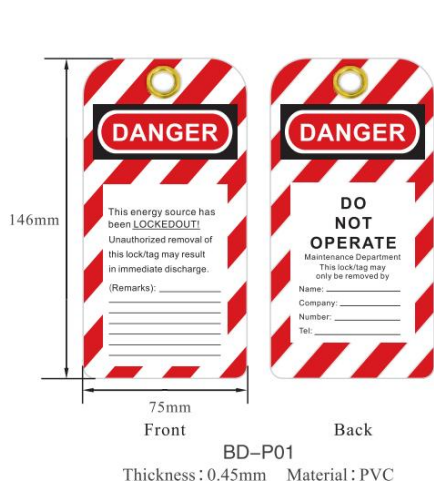


HASP IN ACCIAIO RIVESTITO PA

UN. Realizzato in plastica tecnica nylon PA stampaggio ad iniezione, zincato
superficie antiruggine.

- b, diametro del foro di blocco: 10,5 mm (2/5 ").
- c. Diametro del grillo della serratura: 25 mm (1 ") e 38 mm (1,5 ")
- D. Come il materiale in acciaio inossidabile su misura, il modello dietro più "S".

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")

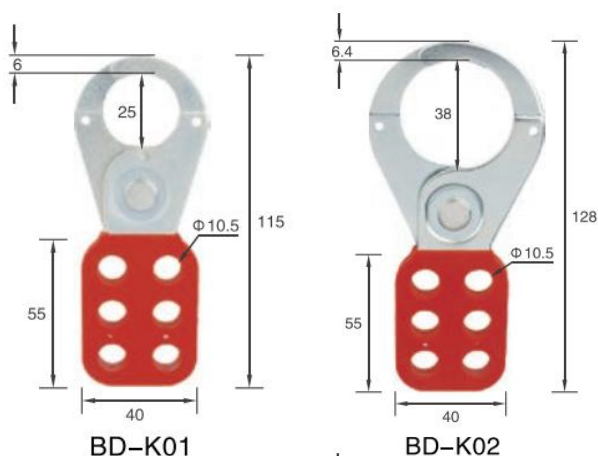

CHIUSURA DI BLOCCAGGIO IN NYLON

- Lega di alluminio ad alta resistenza al fuoco.
 - Applicare in luoghi in cui è necessario l'isolamento e il blocco dell'energia elettrica e presenta requisiti elevati in termini di corrosione e protezione contro le esplosioni,
- Apertura: spingere su e giù.

Part Code	Description
BD-K42	Allow to 6 padlocks



BD-K42

BLOCCO INTERRUETTORE MINIATURA

- e. Realizzato in nylon PA rinforzato con plastica tecnica.
- f. Adatto alla maggior parte dei tipi esistenti di interruttori automatici europei e asiatici.
- g. Facilmente installabile con l'aiuto di un pulsante o ruotando il rullo.
- h. Disponibile per interruttore unipolare e multipolare
- i. Consigliato l'uso in combinazione con un lucchetto per una maggiore sicurezza.
- j. Può utilizzare lucchetti con diametro dell'arco fino a 7 mm.

Part Code	Description
BD-D01	POS (Pin Out Standard), hole spacing $\leq 12\text{mm}$



BD-D01(Pin Out Standard)

BLOCCO DELL'INTERRUTTORE A MORSA

- a. Realizzato in robusto polipropilene PP e PA modificato antiurto .
- b. Utilizzare la vite a testa zigrinata per fissare saldamente il dispositivo di bloccaggio sulla linguetta dell'interruttore, quindi tirare il coperchio e bloccarlo posizione per evitare che il morsetto si allenti.
- C. Il nuovo design della lama offre una presa più salda con una minore coppia sulla vite ad alette.
- D. Le tacchette rimovibili ampliano la gamma di demolitori applicabili.
- e. I dispositivi di bloccaggio possono accogliere lucchetti con diametro dell'arco fino a 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width $\leq 18\text{mm}$
BD-D12	Can lock handle width $\leq 42\text{mm}$



Lockable range: 10mm x 16mm
BD-D11



Lockable range: 13mm x 38mm
BD-D12

BLOCCO INTERRUETTORE MINIATURE MULTIFUNZIONE

- a. Realizzato in nylon PA rinforzato con plastica tecnica e vite in ottone cromato.
- b. Con viti di bloccaggio, può essere bloccato senza attrezzi .
- c. Ampiamente usato: applicabile a tutti i tipi di MCCB di piccole e medie dimensioni e qualsiasi interruttore automatico.
- d. Può essere personalizzato il marchio dell'acciaio inossidabile .


Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≤7mm



BLOCCO PRESA ELETTRICA

- a. Realizzato in robusto polipropilene.
- b. Design a doppia apertura ed esagonale, adatto a tutti i tipi di spine industriali.
- c. Può ospitare lucchetti da 2 a 4 pezzi con diametro dell'arco inferiore a 7 mm per bloccarlo a livello contemporaneamente.

Part Code	Description
BD-D41	51mm(height)*51mm(thickness)*89mm(width), for cable diameter 13mm

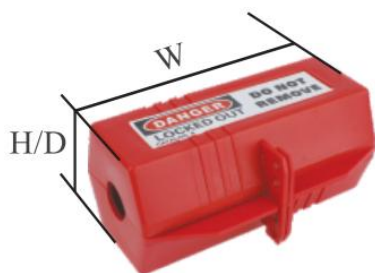

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

pooledas123@gmail.com

Tel: 01772418127

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support