

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BIKE TRAINER

MODEL: HS-QX-009B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BIKE TRAINER

MODEL: HS-QX-009B

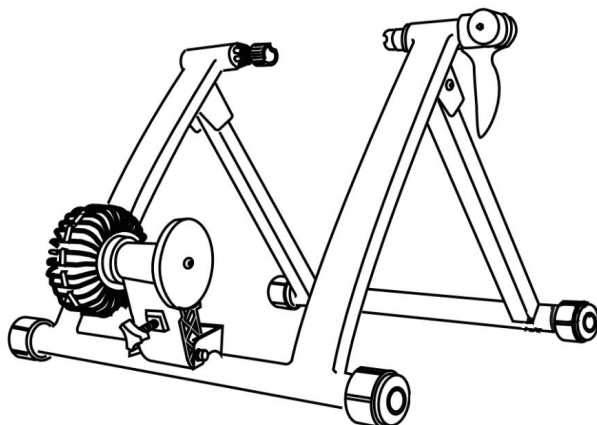

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NOTICE

The product is suitable for bicycles with 26-to-29-inch wheels (Mountain Bike, 700C Road Bike, and Fixed Gear Bicycle) and is more suitable for road bicycles or bicycles with smooth tires. When using mountain bikes, the running noise will be higher. It is recommended to place a yoga mat or carpet between the trainer and the ground to reduce noise.

Installation precautions

1. Install only according to these instructions. Improper installation can create hazards.
2. Keep the installation area clean and well-lit.
3. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Product capabilities apply to properly and completely installed product only.

WARNING!

To prevent serious injury, securely install and use it according to manufacturer's instructions.

1. Incorrect installation can be dangerous.
2. Danger to older children if climbing over the product.
3. Never leave the toddler unattended when using this product.
4. Take care to avoid pinching at all joint locations.
5. Additional or replacement parts shall only be obtained from the manufacturer or distributor.
6. Use as intended only.


DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the product safety rules. You can suffer serious personal injury if you use this product unsafely or incorrectly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DETAILED PRODUCT DESCRIPTION

Model	HS-QX-009B
Suitable wheel size	26-29 in
Load-Bearing	265 lbs

PART LIST

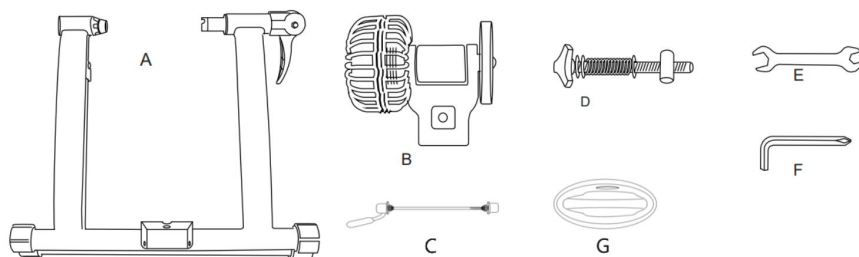


ITEM	DESCRIPTION	QTY	ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	Bike trainer body	1	E	Open Wrench	1
B	Fluid motor holder	1	F	Hexagon wrench	1
C	Quick release lever	1	G	Front tyre tray	1
D	Tire Pressure Regulator Set	1			

INSTALLATION


1. First, fully open the legs and place it on a flat and horizontal floor to ensure there are no obstacles and dangerous goods around.

Pull the movable legs to the maximum angle and adjust the bottom foot pads to ensure the bike trainer is fixed and does not shake.

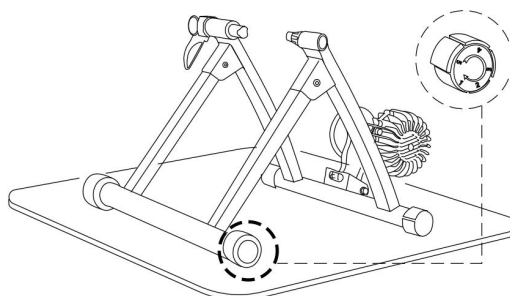


2. Installing the tire pressure regulator set and fluid motor holder.

2-1. According to below explosive view to insert related pressure regulator, gaskets, spring and barrel nut cross the hole on the motor and motor holder one by one.

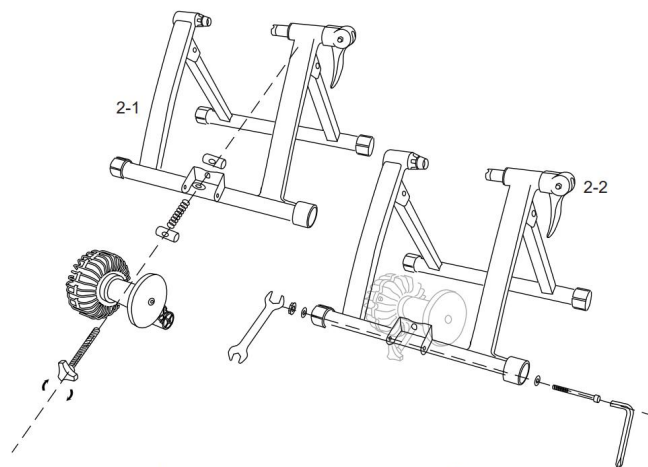



2-2. According to below explosive view to insert bolt, gasket and nut cross the holder hole one by one to fix the motor, use Allen Wrench to fasten the bolt tightly.

3. You can increase or decrease resistance by adjusting tire pressure regulator.

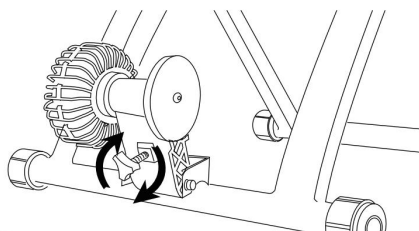


4. This installation step is suitable for users who need to replace the quick release lever. If you don't need to replace it, please ignore this item.

If the rear axle is not suitable for the bike trainer's two holders, pls disassemble bike rear axle and replace the Quick Release Skewer which is together with bike trainer. (Pls note that whether there's 1pc QR skewer together with the bike

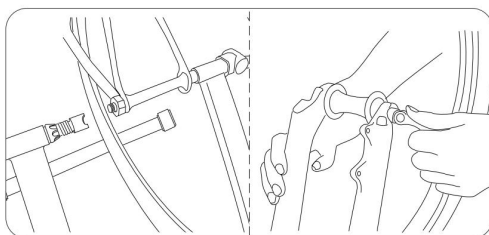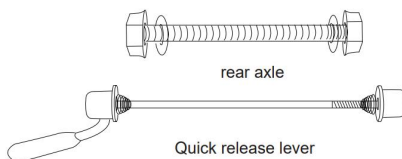


trainer depends on each order's requirement, it is not a necessary accessory.)


5. Hang the left side of the rear axle on the left bayonet of the bike trainer, tighten the left knob, and then tighten the locking knob to ensure the stability of the bike.

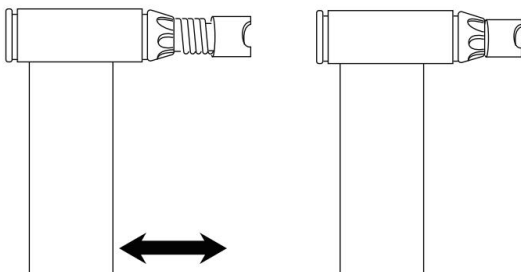


6. Put your bike on the bike trainer, pull the black handle to fasten the rear wheel of the bicycle, adjust the knob on the other side slightly.

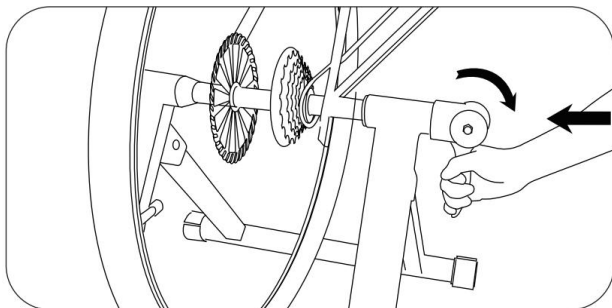

7. Tighten the pressure touch to contact the tire.

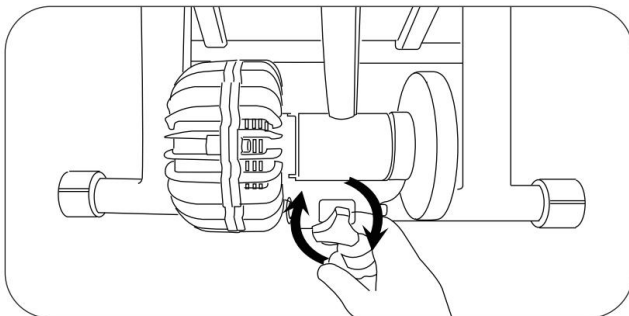

8. Front tyre tray Put the bike front wheel on the front wheel pad to effectively prevent the bike from swing inadvertently.

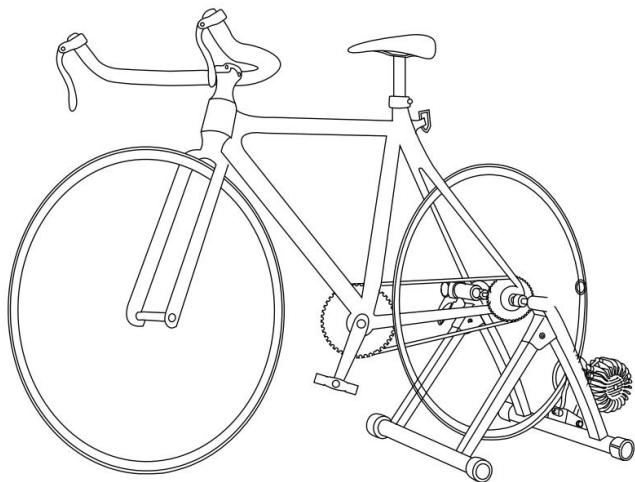

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ENTRAÎNEUR DE VÉLO

MODÈLE : HS-QX-009B

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENTRAÎNEUR DE VÉLO

MODÈLE : HS-QX-009B

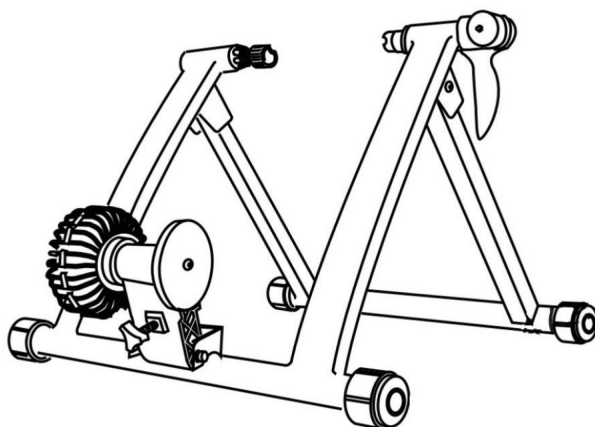

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

AVIS

Le produit convient aux vélos équipés de roues de 26 à 29 pouces (VTT, vélo de route 700C et vélo à pignon fixe) et convient mieux aux vélos de route ou vélos avec pneus lisses. Lors de l'utilisation de VTT, le bruit de roulement sera plus haut. Il est recommandé de placer un tapis de yoga ou un tapis entre l'entraîneur et le sol pour réduire le bruit.

Précautions d'installation

1. Installez uniquement selon ces instructions. Une installation incorrecte peut créer dangers.
2. Gardez la zone d'installation propre et bien éclairée.
3. Ne pas installer lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
4. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement installé.

AVERTISSEMENT!

Pour éviter des blessures graves, installez-le en toute sécurité et utilisez-le conformément aux instructions du fabricant. instructions.

1. Une installation incorrecte peut être dangereuse.
2. Danger pour les enfants plus âgés s'ils grimpent sur le produit.
3. Ne laissez jamais le tout-petit sans surveillance lorsque vous utilisez ce produit.
4. Veillez à éviter tout pincement à tous les emplacements des joints.
5. Les pièces supplémentaires ou de remplacement ne doivent être obtenues qu'auprès du fabricant ou distributeur.
6. Utiliser uniquement comme prévu.


NE laissez PAS le confort ou la familiarité avec le produit (acquis grâce à une utilisation répétée) remplacer respect strict des règles de sécurité des produits. Vous pourriez subir des blessures graves si vous utilisez ce produit de manière dangereuse ou incorrecte.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PRODUIT

Modèle	HS-QX-009B
Taille de roue appropriée	26-29 pouces
Porteur	265 livres

LISTE DES PIÈCES

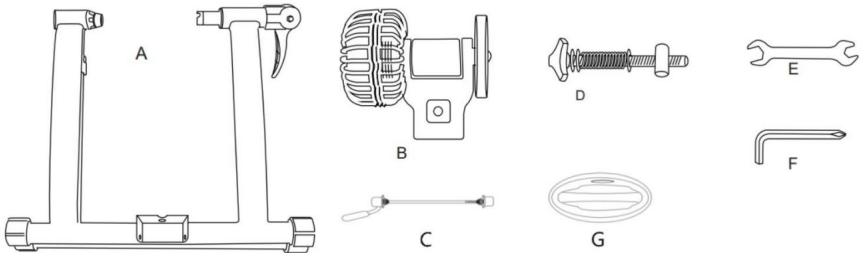


DESCRIPTION DE L'ARTICLE	QTÉ	ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ
Un corps d'entraîneur de vélo	1	ET	Clé ouverte	1
B Support moteur fluide	1	F	Clé hexagonale 1	
C Levier de dégagement rapide	1	G	Bac à pneu avant	1
D Ensemble de régulateur de pression des pneus	1			

INSTALLATION


1. Tout d'abord, ouvrez complètement les jambes et placez-le sur une surface plane et horizontale sol pour s'assurer qu'il n'y a pas obstacles et marchandises dangereuses autour.

Tirez les pieds mobiles vers le angle maximum et réglez le coussinets inférieurs pour assurer le Le vélo d'entraînement est fixe et ne tremble pas.

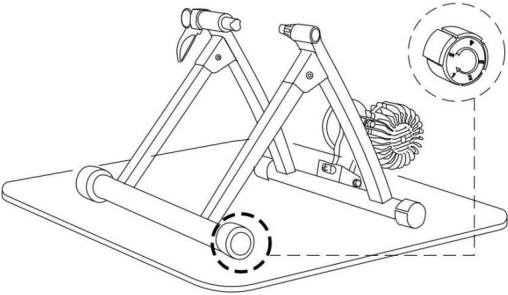


2. Installation du jeu de régulateurs de pression des pneus et du support de moteur fluide.

2-1. Selon la vue explosive ci-dessous, pour insérer le régulateur de pression associé, les joints, le ressort et l'écrou cylindrique traversent le trou du moteur et support moteur un par un.

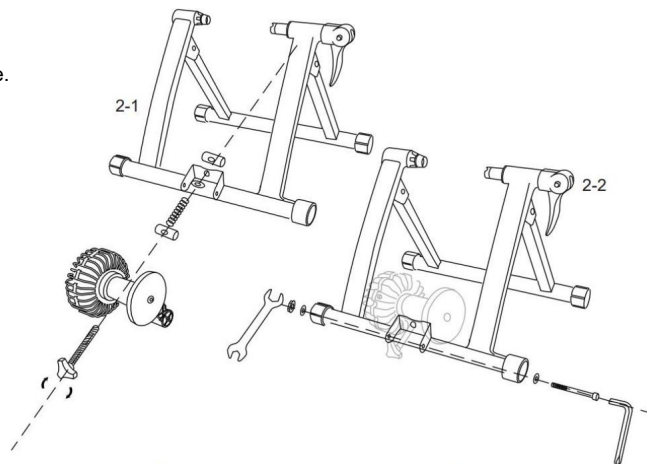

2-2. Selon la vue explosive ci-dessous, pour insérer le boulon, le joint et l'écrou dans le trou du support un par un pour fixer le moteur, utilisez une clé Allen pour serrer fermement le boulon.



3. Vous pouvez augmenter ou diminuer résistance en ajustant le régulateur de pression des pneus.

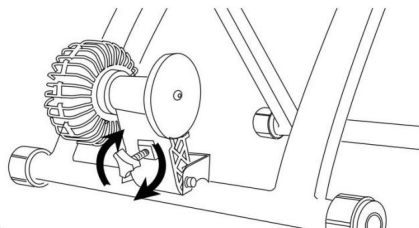

4. Cette étape d'installation convient aux utilisateurs qui doivent remplacer le levier de dégagement rapide. Si vous n'avez pas besoin de le remplacer, veuillez ignorer cet élément.


Si l'essieu arrière ne convient pas aux deux supports du vélo d'entraînement, veuillez démonter l'essieu arrière du vélo et remplacez la brochette à dégagement rapide fournie avec l'entraîneur de vélo.

(Les PI notent que s'il y a 1 brochette QR avec le vélo

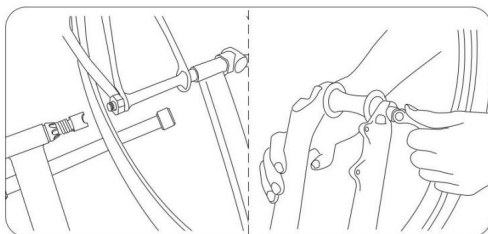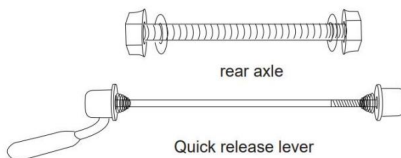


l'entraîneur dépend des exigences de chaque commande, ce n'est pas un accessoire nécessaire.)


5. Accrochez le côté gauche de l'essieu arrière à la baïonnette gauche du vélo d'entraînement, serrez le bouton gauche, puis serrez le bouton de verrouillage pour assurer la stabilité du vélo.

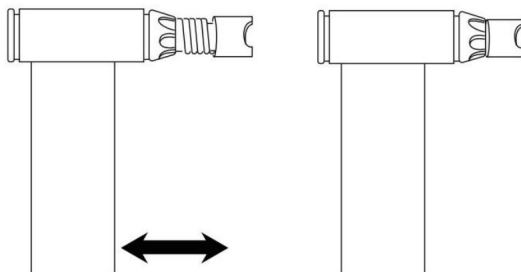


6. Placez votre vélo sur le vélo d'entraînement, tirez la poignée noire pour fixer la roue arrière du vélo, ajustez légèrement le bouton de l'autre côté.

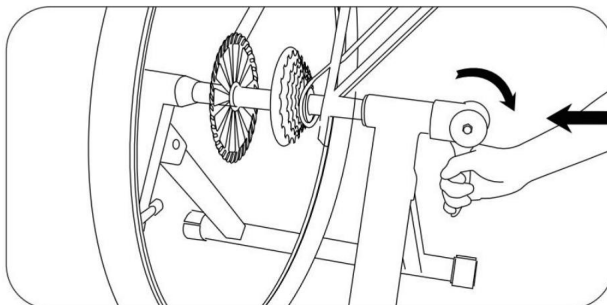

7. Serrez la pression pour entrer en contact avec le pneu.

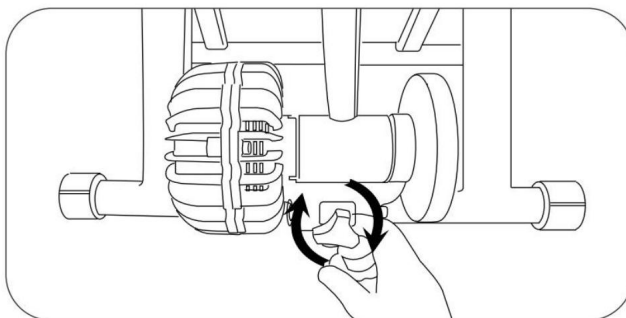

8. Plateau de pneu avant Placez la roue avant du vélo sur le coussinet de roue avant pour empêcher efficacement le vélo de basculer par inadvertance.

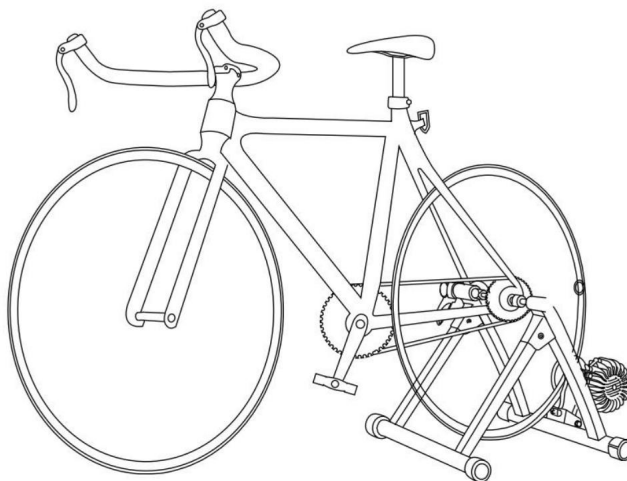


Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugnis www.vevor.com/support

FAHRRADTRAINER

MODELL: HS-QX-009B

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FAHRRADTRAINER

MODELL: HS-QX-009B

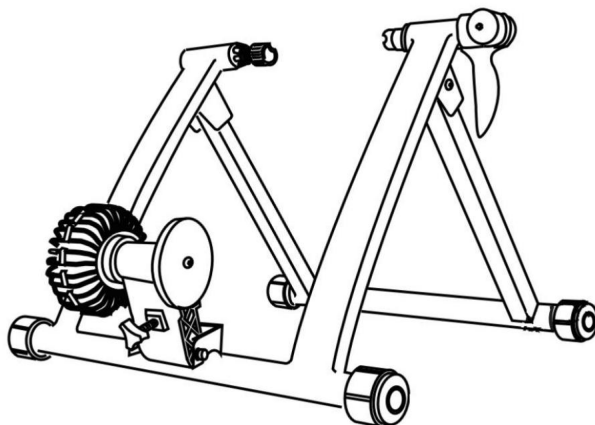

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

BEACHTEN

Das Produkt eignet sich für Fahrräder mit 26- bis 29-Zoll-Rädern (Mountainbike, 700C-Rennrad und Fixed-Gear-Fahrrad) und eignet sich eher für Rennräder oder

Fahrräder mit glatten Reifen. Bei der Nutzung von Mountainbikes kann es zu Laufgeräuschen kommen höher. Es wird empfohlen, eine Yogamatte oder einen Teppich zwischen Trainer und zu legen Boden, um den Lärm zu reduzieren.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

1. Installieren Sie nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Installation kann zu Problemen führen Gefahren.
2. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Alkohol-, Drogen- oder Drogeneinfluss stehen Medikamente.
4. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte.

WARNUNG!

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, installieren und verwenden Sie es sicher gemäß den Herstelleranweisungen Anweisungen.

1. Eine falsche Installation kann gefährlich sein.
2. Gefahr für ältere Kinder beim Übersteigen des Produkts.
3. Lassen Sie das Kleinkind bei der Verwendung dieses Produkts niemals unbeaufsichtigt.
4. Achten Sie darauf, dass es an allen Verbindungsstellen nicht eingeklemmt wird.
5. Der Bezug von Zusatz- oder Ersatzteilen erfolgt ausschließlich beim Hersteller bzw Verteiler.
6. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


Lassen Sie sich NICHT durch Komfort oder Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten Gebrauch) ersetzen strikte Einhaltung der Produktsicherheitsvorschriften. Es kann zu schweren Personenschäden kommen wenn Sie dieses Produkt unsicher oder falsch verwenden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

DETAILLIERTE PRODUKTBESCHREIBUNG

Modell	HS-QX-009B
Passende Radgröße	26-29 Zoll
Belastbarkeit	265 Pfund

STÜCKLISTE

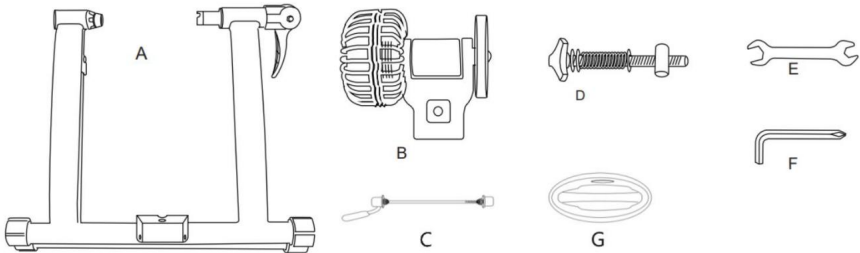

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE
Ein	Fahrradtrainer-Körper	1	UND	Offener Schraubenschlüssel	1
B	Fluidmotorhalter	1	F	Sechskantschlüssel 1	
C	Schnellspannhebel	1	G	Vorderreifenablage	1
D	Reifendruckregler-Set	1			


INSTALLATION

1. Öffnen Sie zunächst die Beine vollständig und

Stellen Sie es auf eine ebene und horizontale Fläche
Boden, um sicherzustellen, dass es keine gibt

Hindernisse und gefährliche Güter
um.

Ziehen Sie die beweglichen Beine nach oben
Maximalen Winkel und stellen Sie ihn ein
untere Fußpolster, um sicherzustellen, dass
Der Fahrradtrainer steht fest und wackelt nicht.

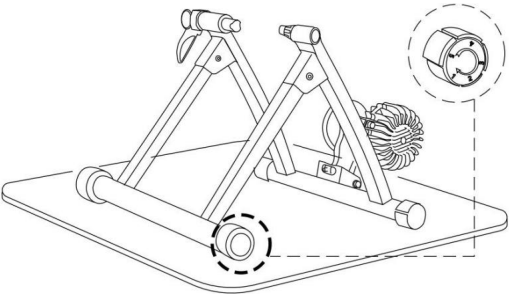


2. Montage des

Reifendruckregler-Sets und des
Fluidmotorhalters.


2-1. Gemäß der unten aufgeführten
Explosionszeichnung müssen der
zugehörige Druckregler,
die Dichtungen, die Feder
und die Zylindermutter durch
das Loch am Gehäuse eingesetzt werden
Motor und Motorhalter

Einer nach dem anderen.


2-2. Um den Motor zu befestigen,
kreuzen Sie gemäß der Explosionszeichnung unten die Schraube, die Dichtung und die Mutter nacheinander
durch das Halterloch und ziehen Sie die Schraube mit einem Inbusschlüssel fest an.

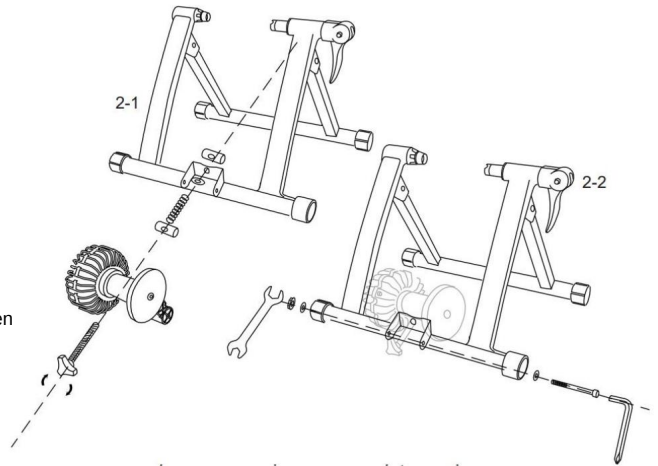


3. Sie können erhöhen oder verringern
Widerstand durch Einstellen des Reifendruckreglers.

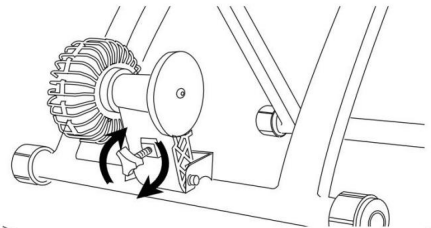

4. Dieser Installationsschritt ist für Benutzer
geeignet, die den Schnellspannhebel ersetzen
müssen. Wenn Sie es nicht ersetzen müssen,
ignorieren Sie diesen Punkt bitte.

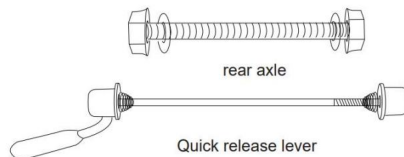


Wenn die Hinterachse nicht für die beiden
Halterungen des Fahrradtrainers geeignet ist,
zerlegen Sie bitte die Hinterachse des Fahrrads und
Ersetzen Sie den Schnellspanner, der zusammen
mit dem Fahrradtrainer geliefert wird.
(Pls beachten Sie, ob dem Fahrrad ein 1-teiliger
QR-Spieß beiliegt

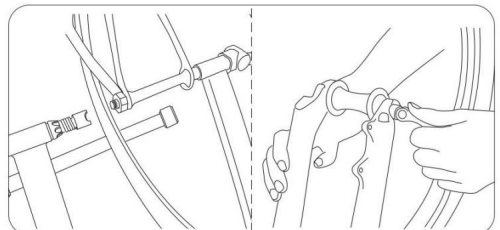


(Der Trainer hängt von den Anforderungen der jeweiligen Bestellung ab und ist kein notwendiges Zubehör.)


5. Hängen Sie die linke Seite der Hinterachse an das linke Bajonett des Fahrradtrainers, ziehen Sie den linken Knopf fest und ziehen Sie dann den Verriegelungsknopf fest, um die Stabilität des Fahrrads zu gewährleisten.

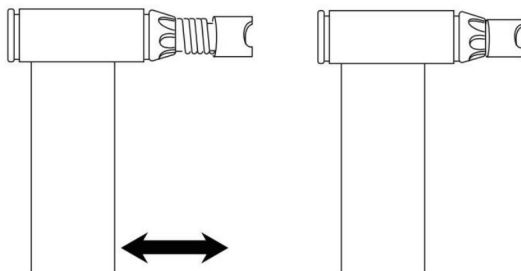


6. Stellen Sie Ihr Fahrrad auf den Fahrradtrainer, ziehen Sie am schwarzen Griff, um das Hinterrad des Fahrrads zu befestigen, und stellen Sie den Knopf auf der anderen Seite leicht ein.

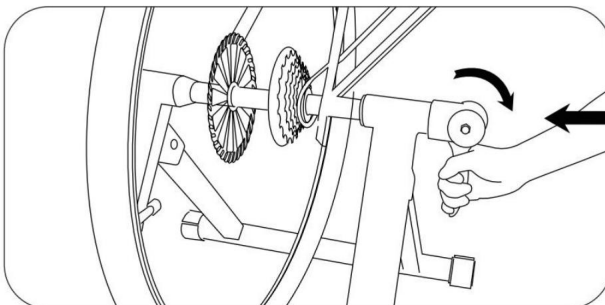

7. Ziehen Sie den Druckknopf fester an, um den Reifen zu berühren.

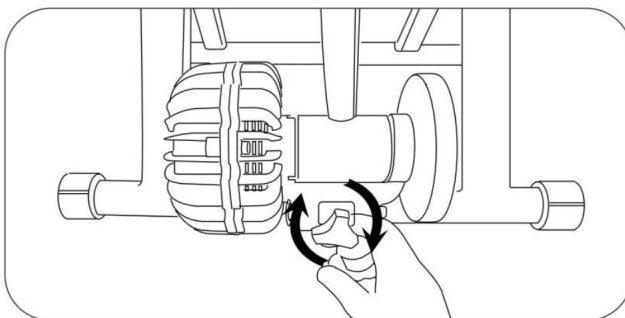

8. Vorderreifenablage Legen Sie das Vorderrad des Fahrrads auf die Vorderradauflage, um ein unbeabsichtigtes Schwingen des Fahrrads effektiv zu verhindern.

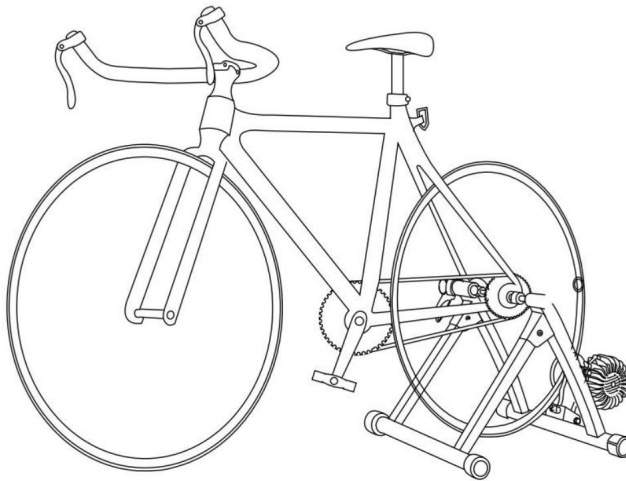

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ALLENATORE DI BICI

MODELLO: HS-QX-009B

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALLENATORE DI BICI

MODELLO: HS-QX-009B

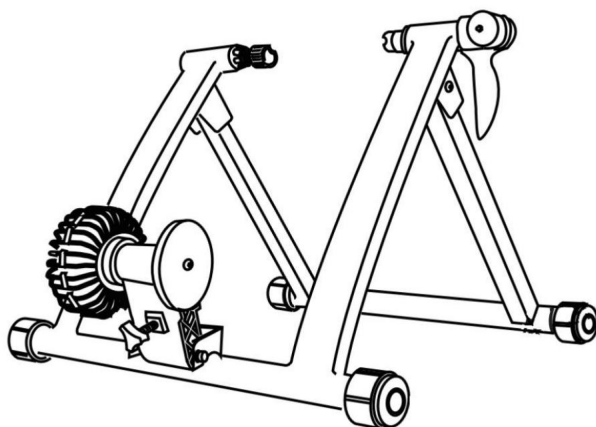

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVISO

Il prodotto è adatto per biciclette con ruote da 26 a 29 pollici (mountain bike, bici da strada 700C e biciclette a scatto fisso) ed è più adatto per biciclette da strada o biciclette con pneumatici lisci. Quando si utilizzano le mountain bike, il rumore di corsa sarà maggiore più alto. Si consiglia di posizionare un tappetino da yoga o un tappeto tra il trainer e il terreno per ridurre il rumore.

Precauzioni per l'installazione

1. Installare solo secondo queste istruzioni. Un'installazione non corretta può creare pericoli.
2. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
3. Non installare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto installato correttamente e completamente.

AVVERTIMENTO!

Per evitare lesioni gravi, installarlo in modo sicuro e utilizzarlo secondo le indicazioni del produttore Istruzioni.

1. Un'installazione errata può essere pericolosa.
2. Pericolo per i bambini più grandi se si scavalca il prodotto.
3. Non lasciare mai il bambino incustodito durante l'utilizzo di questo prodotto.
4. Fare attenzione a evitare pizzicature in tutti i punti dei giunti.
5. Le parti aggiuntive o di ricambio possono essere ottenute solo dal produttore o distributore.
6. Utilizzare solo come previsto.


NON lasciare che il comfort o la familiarità con il prodotto (acquisiti dall'uso ripetuto) si sostituiscano rispetto rigoroso delle norme di sicurezza del prodotto. Potresti subire gravi lesioni personali se si utilizza questo prodotto in modo non sicuro o in modo errato.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO

Modello	HS-QX-009B
Misura della ruota adatta	26-29 pollici
Portante	265 libbre

ELENCO PARTI

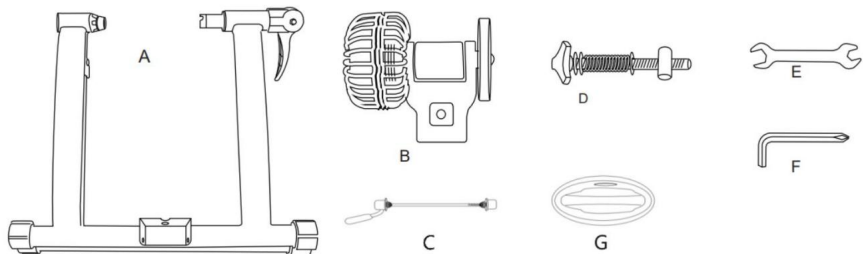


DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	QTÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	QTÀ
Un corpo da allenatore per bici	1	E	Chiave aperta	1
B Supporto motore fluido	1	F	Chiave esagonale 1	
C Leva di sgancio rapido	1	G	Vassoio per pneumatici anteriori	1
D Set regolatore pressione pneumatici	1			

INSTALLAZIONE

1. Innanzitutto aprire completamente le gambe e posizionarlo su una superficie piana e orizzontale pavimento per garantire che non ce ne siano ostacoli e merci pericolose in giro.


Tirare le gambe mobili verso angolo massimo e regolare il piedini inferiori per garantire il trainer per bici è fisso e non si muove.

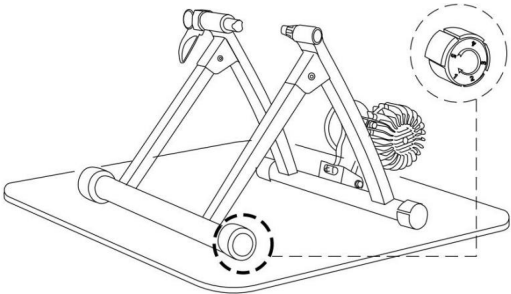

2. Installazione del set


regolatore di pressione dei pneumatici e del supporto del motore del fluido.

2-1. Secondo la vista esplosiva di seguito per inserire il relativo regolatore di pressione, le guarnizioni, la molla e il dado cilindrico attraversano il foro sul motore e supporto motore uno per uno.

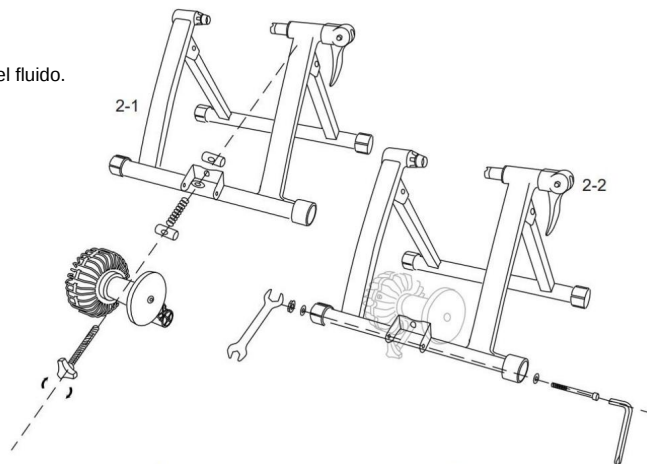


2-2. Secondo la vista esplosiva di seguito, per inserire bullone, guarnizione e dado attraversare il foro del supporto uno per uno per fissare il motore, utilizzare una chiave a brugola per serrare saldamente il bullone.


3. Puoi aumentare o diminuire resistenza regolando il regolatore di pressione dei pneumatici.

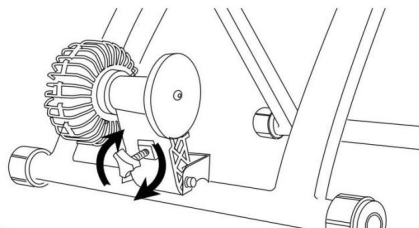

4. Questa fase di installazione è adatta agli utenti che necessitano di sostituire la leva di sgancio rapido. Se non è necessario sostituirlo, ignora questo elemento.

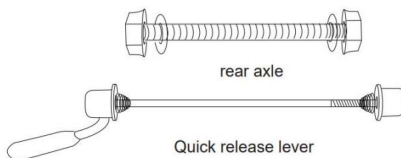


Se l'asse posteriore non è adatto ai due supporti del trainer per bici, smontare l'asse posteriore della bici e sostituire il perno a sgancio rapido che è insieme al trainer per bicicletta. (Gli investigatori privati notano se c'è 1 spiedo QR insieme alla bici

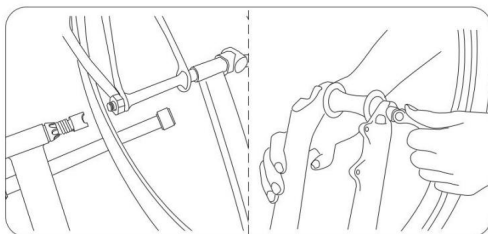


il trainer dipende dalle esigenze di ciascun ordine, non è un accessorio necessario.)


5. Appendere il lato sinistro dell'asse posteriore alla baionetta sinistra del bike trainer, serrare la manopola sinistra, quindi serrare la manopola di bloccaggio per garantire la stabilità della bicicletta.

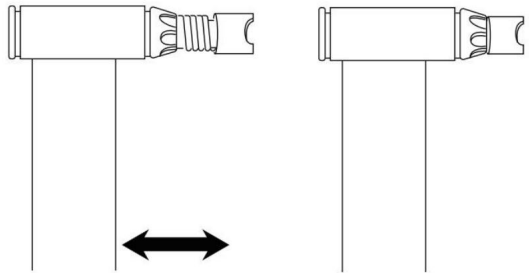


6. Metti la bici sul bike trainer, tira la maniglia nera per fissare la ruota posteriore della bicicletta, regola leggermente la manopola sull'altro lato.

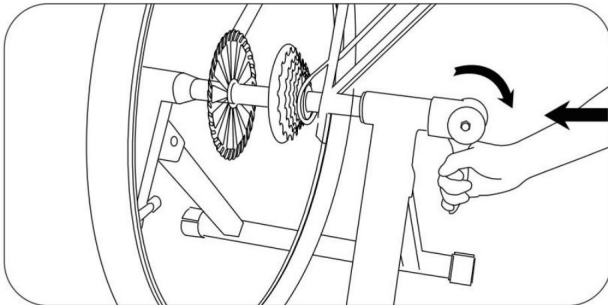

7. Stringere la pressione per entrare in contatto con il pneumatico.

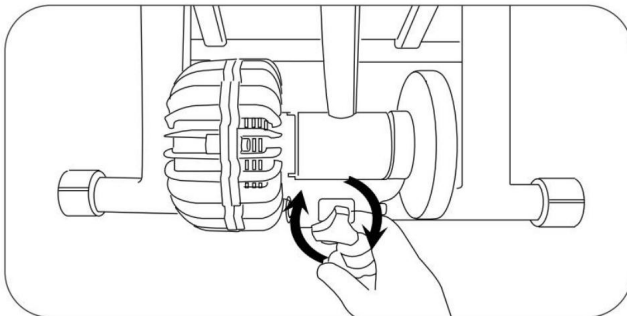

8. Ripiano per ruota anteriore Posizionare la ruota anteriore della bicicletta sul relativo cuscinetto per evitare che la bicicletta oscilli inavvertitamente.

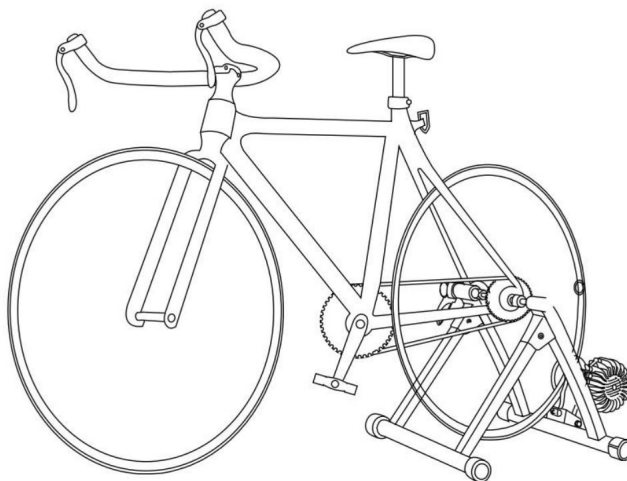


Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato

in **AUS**: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni
Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

CYKELTRÄNARE

MODELL: HS-QX-009B

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CYKELTRÄNARE

MODELL: HS-QX-009B

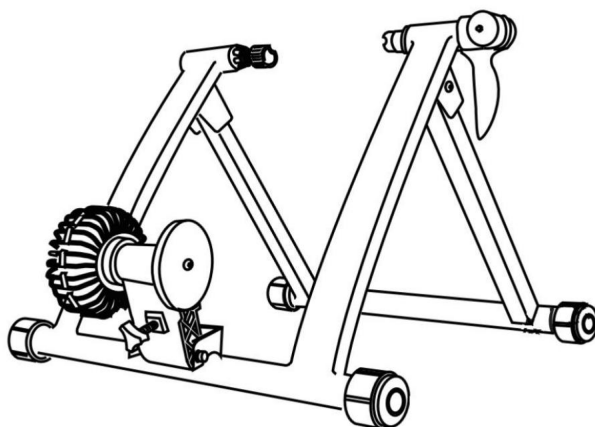

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

LÄGGA MÄRKE TILL

Produkten är lämplig för cyklar med 26-till-29-tums hjul (Mountain Bike, 700C Road Bike och Fixed Gear Bicycle) och är mer lämplig för landsvägscyklar eller cyklar med släta däck. När du använder mountainbikes kommer löpljudet att vara högre. Det rekommenderas att lägga en yogamatta eller matta mellan tränaren och marken för att minska bullret.

Försiktighetsåtgärder vid installation

1. Installera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa faror.
2. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
3. Installera inte när du är trött eller när du är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Produktens kapacitet gäller endast för korrekt och fullständigt installerad produkt.

WARNING!

För att förhindra allvarlig skada, installera och använd den säkert enligt tillverkarens anvisningar instruktioner.

1. Felaktig installation kan vara farligt.
2. Fara för äldre barn om de klättrar över produkten.
3. Lämna aldrig barnet utan uppsikt när du använder denna produkt.
4. Var noga med att undvika klämning vid alla fogplatser.
5. Ytterligare delar eller reservdelar ska endast erhållas från tillverkaren eller distributör.
6. Använd endast på avsett sätt.


Låt INTE komfort eller förtrogenhet med produkten (erhållen genom upprepad användning) ersättas strikt efterlevnad av produktsäkerhetsreglerna. Du kan drabbas av allvarliga personskador om du använder denna produkt på ett osäkert eller felaktigt sätt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DETALJERAD PRODUKTBESKRIVNING

Modell	HS-QX-009B
Lämplig hjulstorlek	26-29 tum
Bärande	265 lbs

DELLISTA

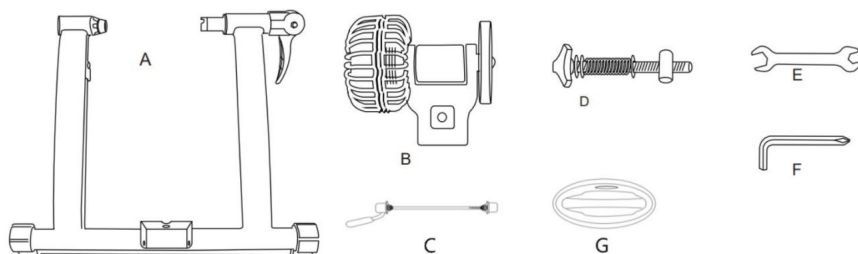


FÖREÅLSBESKRIVNING	ANTAL	ARTIKEL	BESKRIVNING	ANTAL
En cykeltränarkropp	1	OCH	Öppna skiftnyckel	1
B Vätsemotorhållare	1	F	Sexkantnyckel 1	
C Snabbkopplingsspak	1	G	Främre däckbricka	1
D Däcktrycksregulatorsats	1			

INSTALLATION


1. Öppna först benen helt och hållet
 placera den på en plan och horisontell
 golv för att säkerställa att det inte finns några
 hinder och farligt gods
 runt om.

Dra de rörliga benen till
 maximal vinkel och justera
 nedre fotkuddar för att säkerställa
 cykeltränare sitter fast och skakar inte.

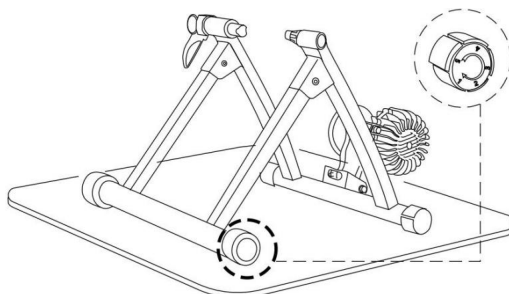


2. Installation av
däcktrycksregulatorsatsen
och vätskemotorhållaren.

2-1. Enligt nedanstående
explosiv vy för att sätta in
tillhörande
tryckregulator,
packningar, fjäder och
cylindermutter korsar hålet på
motor och motorhållare
en och en.

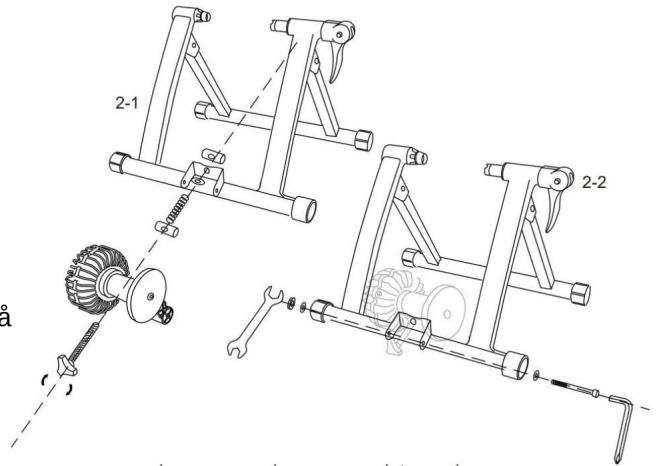


2-2. Enligt nedanstående
explosionsvy för att sätta in bult, packning och mutter korsar hållarhålet en efter
en för att fixera motorn, använd insexnyckel för att fästa bulten ordentligt.


3. Du kan öka eller minska
motstånd genom att justera
däcktrycksregulatorn.

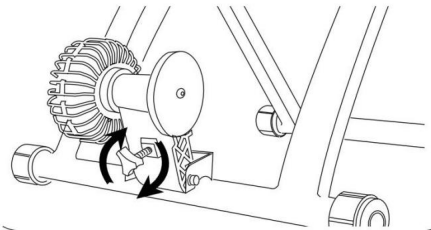

4. Detta installationssteg är lämpligt
för användare som behöver byta ut
snabbspaken. Om du inte behöver
byta ut den, ignorera den här artikeln.

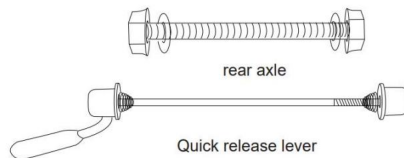


Om bakaxeln inte är lämplig för
cykeltränarens två hållare, ta isär
cykelns bakaxel och
byt ut Quick Release-spettet som är
tillsammans med cykeltränare.
(Pl:er noterar att om det finns 1 st QR-
spett tillsammans med cykeln

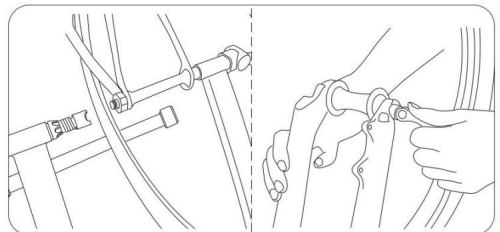


tränare beror på varje beställnings krav, det är inte ett nödvändigt tillbehör.)


5. Häng den vänstra sidan av bakaxeln på cykeltränarens vänstra bajonett, dra åt vänster vredet och dra åt låsvredet för att säkerställa cykelns stabilitet.

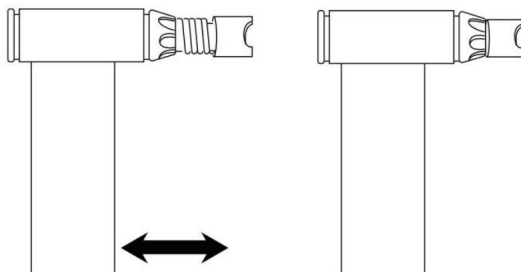


6. Sätt din cykel på cykeltränaren, dra i det svarta handtaget för att fästa cykelns bakhjul, justera vredet på andra sidan något.

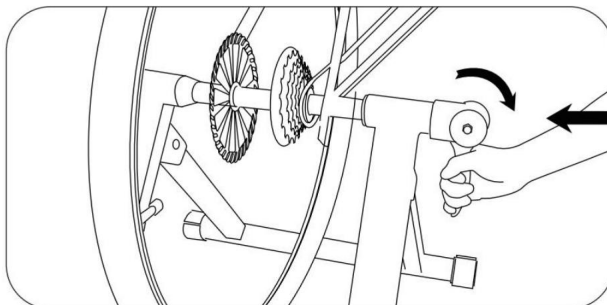

7. Dra åt tryckkontakten för att komma i kontakt med däck.

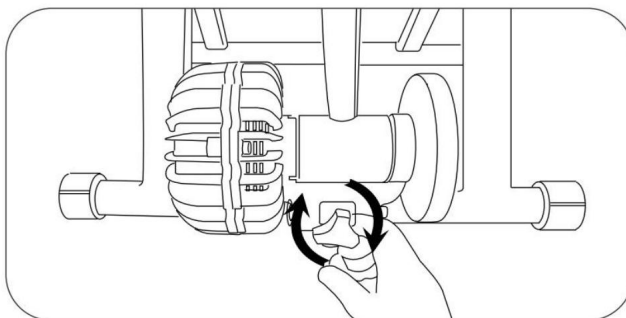

8. Främre däckbricka Sätt cykelns framhjul på framhjulsplattan för att effektivt förhindra att cykeln svänger oavsiktligt.

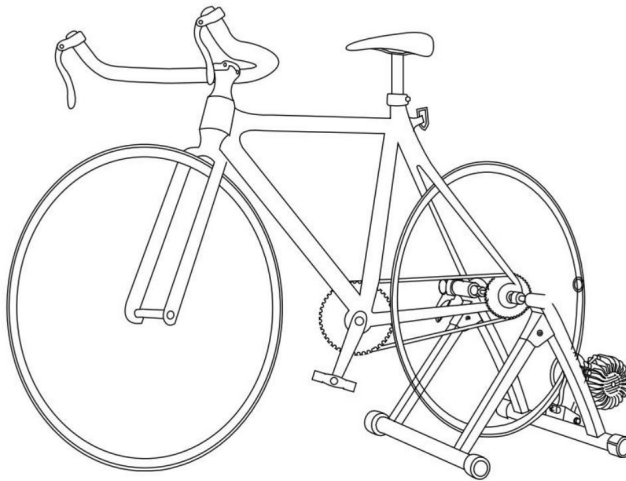

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

TRENER ROWEROWY

MODEL: HS-QX-009B

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.


„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRENER ROWEROWY

MODEL: HS-QX-009B

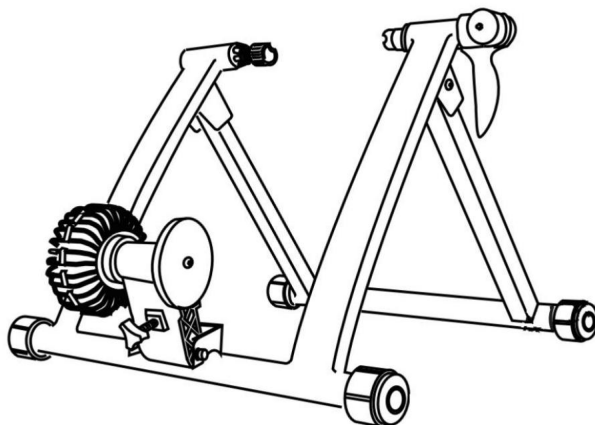

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

OGŁOSZENIE

Produkt nadaje się do rowerów z kołami od 26 do 29 cali (rower górski, rower szosowy 700C i rower z ostrym przełożeniem) i jest bardziej odpowiedni do rowerów szosowych lub rowery z gładkimi oponami. Podczas korzystania z rowerów górskich hałas podczas jazdy będzie słyszalny wyższy. Zaleca się umieszczenie maty do jogi lub dywanu pomiędzy trenerem a ziemię, aby zmniejszyć hałas.

Środki ostrożności dotyczące instalacji

1. Instaluj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwa instalacja może spowodować zagrożenia.
2. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i dobrze oświetlone.
3. Nie instaluj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
4. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zamontowanego produktu.

OSTRZEŻENIE!

Aby zapobiec poważnym obrażeniom, należy go bezpiecznie zainstalować i używać zgodnie z zaleceniami producenta instrukcje.

1. Nieprawidłowa instalacja może być niebezpieczna.
2. Zagrożenie dla starszych dzieci w przypadku wspinania się po produkcie.
3. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas korzystania z tego produktu.
4. Uważaj, aby uniknąć uszczyknięcia we wszystkich miejscach stawów.
5. Części dodatkowe lub zamienne można nabyć wyłącznie u producenta lub dystrybutor.

6. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


NIE pozwól, aby komfort lub znajomość produktu (nabyta w wyniku wielokrotnego użytkowania) zastąpiły go ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa produktów. Możesz doznać poważnych obrażeń ciała jeśli używasz tego produktu w sposób niebezpieczny lub nieprawidłowy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU

Model	HS-QX-009B
Odpowiedni rozmiar koła	26-29 cali
Nośność	265 funtów

LISTA CZĘŚCI

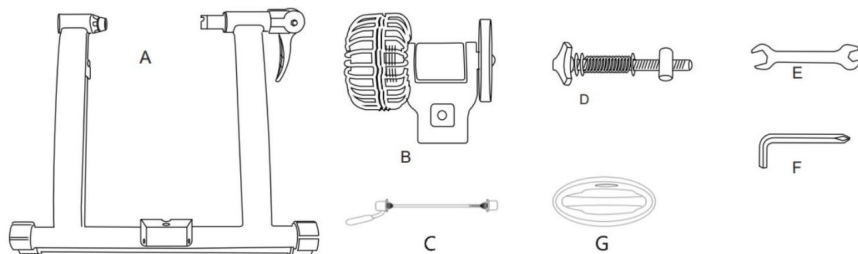


OPIS PRZEDMIOTU	ILOŚĆ	ELEMENT	OPIS ILOŚĆ	
Korpus trenera rowerowego	1	I	Otwór klucza	1
B Uchwyt silnika płynnego	1	F	Klucz sześciokątny 1	
C Dźwignia szybkiego zwalniania	1	G	Taca na opony przednie	1
D Zestaw regulatora ciśnienia w oponach	1			

INSTALACJA

1. Najpierw całkowicie otwórz nogi i umieść go na płaskiej i poziomej powierzchni piętze, aby upewnić się, że ich nie ma przeszkody i towary niebezpieczne wokół.

Pociągnij ruchome nóżki do maksymalny kąt i wyreguluj dolne podkładki pod stopy, aby zapewnić. Trener rowerowy jest nieruchomy i nie trzęsie się.

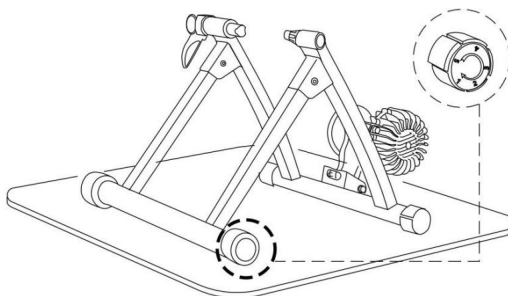

2. Montaż zestawu

regulatora ciśnienia w oponach
i uchwytu silnika hydraulicznego.

2-1. Zgodnie z poniższym

widokiem poglądowym, aby

włożyć odpowiedni

regulator ciśnienia,

uszczelki, sprężynę i nakrętkę


lufy, przełóż je przez otwór w

silnik i uchwyt silnika

jeden po drugim.


2-2. Zgodnie z poniższym

widokiem, aby włożyć śrubę, uszczelkę i nakrętkę przez otwór uchwytu, jedna po drugiej, aby zamocować silnik, użyj klucza imbusowego, aby mocno dokręcić śrubę.

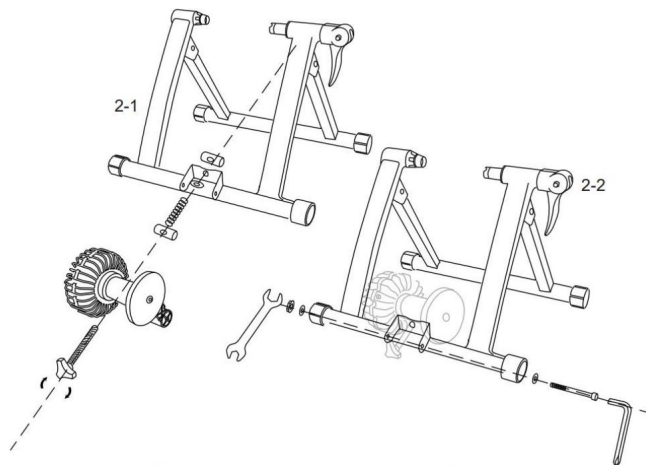


3. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć

oporu poprzez regulację regulatora ciśnienia w
oponach.

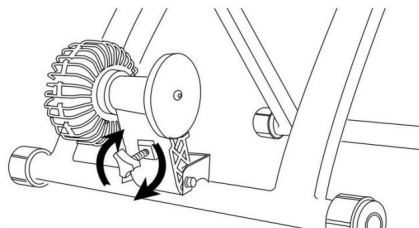

4. Ten etap instalacji jest odpowiedni dla

użytkowników, którzy muszą wymienić dźwignię
szybkiego zwalniania. Jeśli nie musisz go
wymieniać, zignoruj ten element.

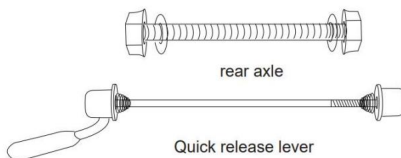


Jeśli tylna oś nie pasuje do dwóch uchwytów

trenażera rowerowego, należy zdemonstrować
tylną oś roweru i

wymień szybkozamykacz, który jest dołączony do
trenażera rowerowego.


(PI zauważają, że niezależnie od tego, czy w

zestawie z rowerem znajduje się 1 szt. Szpikulca QR

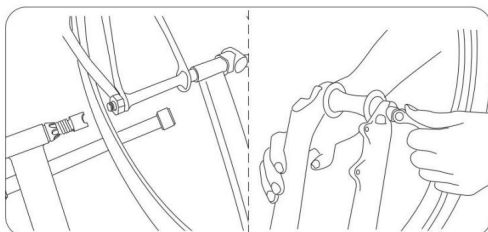


trener zależy od wymagań każdego zamówienia, nie jest niezbędnym dodatkiem.)


5. Zawieś lewą stronę tylnej osi na lewym bagniecie trenażera, dokręć lewe pokrętło, a następnie dokręć pokrętło blokujące, aby zapewnić stabilność roweru.

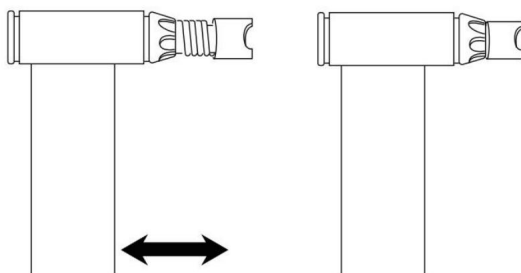


6. Załóż rower na trenażer, pociągnij za czarną rączkę, aby zamocować tylne koło roweru, wyreguluj lekko pokrętło z drugiej strony.

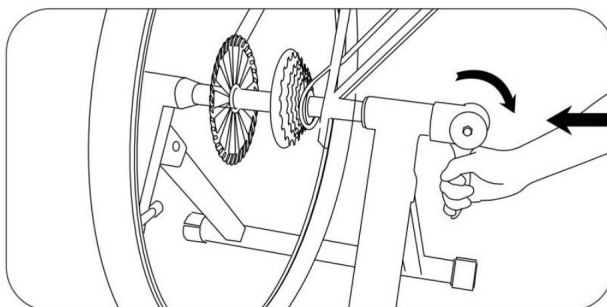

7. Dokręć docisk tak, aby dotknął opony.

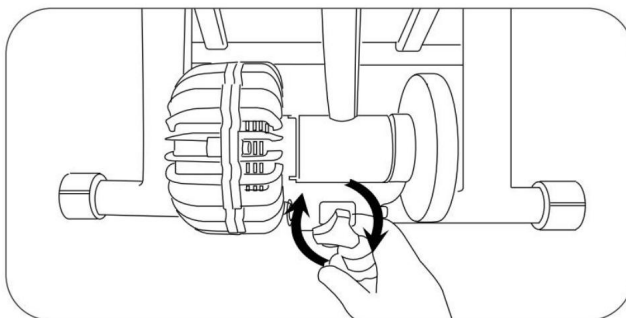

8. Tacka na przednie koło Umieść przednie koło roweru na podkładce przedniego koła, aby skutecznie zapobiec niezamierzonemu kołysaniu się roweru.

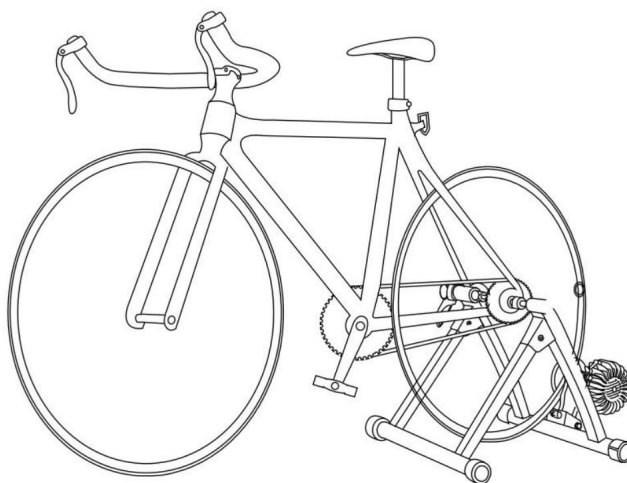

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do Australii:

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FIETSTRAINER

MODEL: HS-QX-009B

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.


"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FIETSTRAINER

MODEL: HS-QX-009B

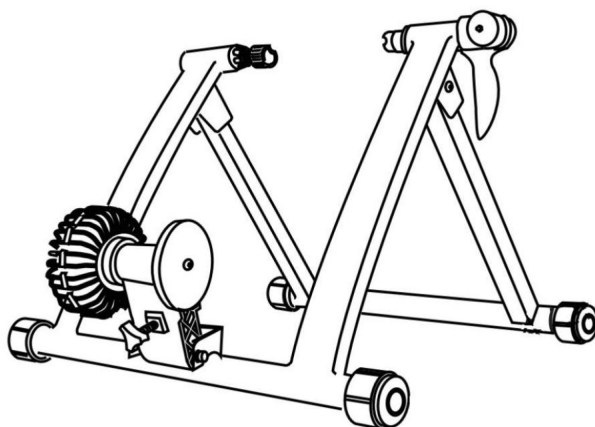

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

KENNISGEVING

Het product is geschikt voor fietsen met 26 tot 29 inch wielen (mountainbike, 700C racefiets en fixed gear fiets) en is meer geschikt voor racefietsen of fietsen met gladde banden. Bij het gebruik van mountainbikes zal het loopgeluid hoorbaar zijn hoger. Het is aan te raden om een yogamat of vloerkleed tussen de trainer en de yogamat te plaatsen de grond om het geluid te verminderen.

Voorzorgsmaatregelen bij installatie

1. Installeer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot gevaren.
2. Houd de installatieruimte schoon en goed verlicht.
3. Niet installeren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
4. Productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig geïnstalleerde producten.

WAARSCHUWING!

Om ernstig letsel te voorkomen, moet u het apparaat veilig installeren en gebruiken volgens de instructies van de fabrikant instructies.

1. Een onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.
2. Gevaar voor oudere kinderen als ze over het product klimmen.
3. Laat de peuter nooit zonder toezicht achter tijdens het gebruik van dit product.
4. Zorg ervoor dat u op alle gewrichtslocaties niet bekneld raakt.
5. Aanvullende of vervangende onderdelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de fabrikant of distributeur.
6. Alleen gebruiken zoals bedoeld.


Laat het comfort of de vertrouwdeheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) NIET in de plaats komen strikte naleving van de productveiligheidsregels. U kunt ernstig persoonlijk letsel oplopen als u dit product onveilig of verkeerd gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEDETAILEERDE PRODUCTBESCHRIJVING

Model	HS-QX-009B
Geschikte wielmaat	26-29 inch
Dragend	265 pond

ONDERDELEN LIJST

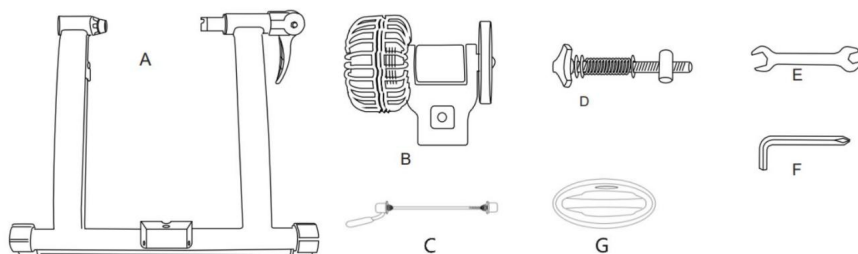


PRODUCT BESCHRIJVING	AANTAL	ITEM	BESCHRIJVING	AANTAL
Een fietstrainerlichaam	1	EN	Open sleutel	1
B Houder voor vloeistofmotor	1	F	Inbussleutel 1	
C Snelontgrendelingshendel	1	G	Voorbandenbak	1
D Bandenspanningsregelaarset	1			

INSTALLATIE

1. Open eerst de poten volledig en plaats het op een vlakke en horizontale ondergrond verdieping om ervoor te zorgen dat er geen zijn obstakels en gevaarlijke goederen rondom.


Trek de beweegbare poten naar de maximale hoek en pas de instelling aan onderste voetzolen om de fietstrainer zit vast en schudt niet.

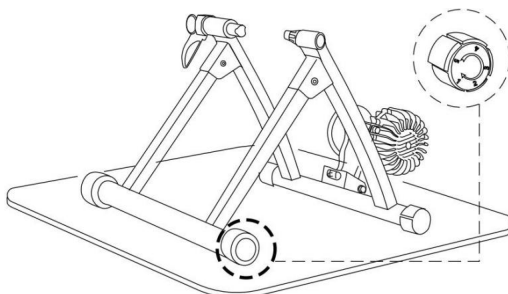


2. Installeren van de bandenspanningsregelaarset en vloeistofmotorhouder.

2-1. Volgens het onderstaande explosieve aanzicht kruisen de bijbehorende drukregelaar, pakkingen, veer en cilindermoer het gat op de motor en motorhouder een voor een.


2-2. Volgens het onderstaande explosieve beeld moet u de bout, pakking en moer één voor één door het houdergat steken om de motor te bevestigen. Gebruik een inbussleutel om de bout stevig vast te zetten.

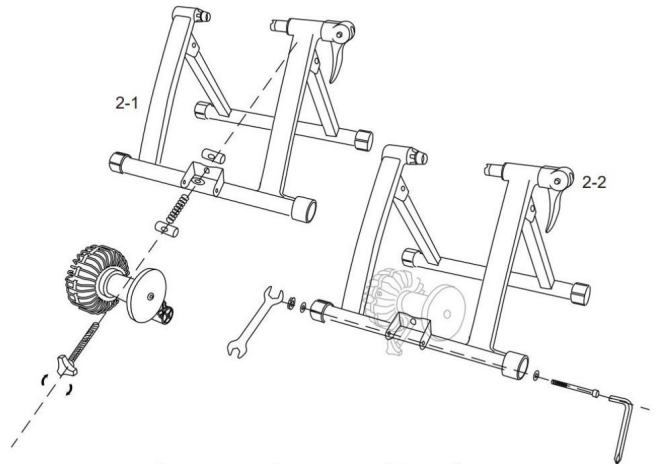

3. U kunt verhogen of verlagen weerstand door de bandenspanningsregelaar aan te passen.

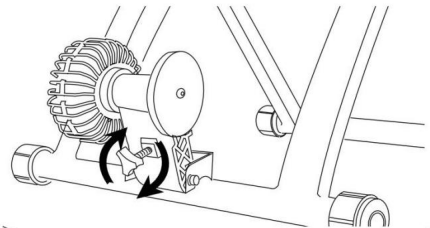


4. Deze installatiestap is geschikt voor gebruikers die de snelontgrendelingshendel moeten vervangen. Als u het niet hoeft te vervangen, kunt u dit item negeren.

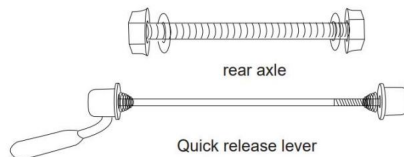


Als de achteras niet geschikt is voor de twee houders van de fietstrainer, demonteer dan de achteras van de fiets en vervang de Quick Release Spies die samen met de fietstrainer zit.

(Pl's merken op dat als er 1 stuks QR-spies bij de fiets zit

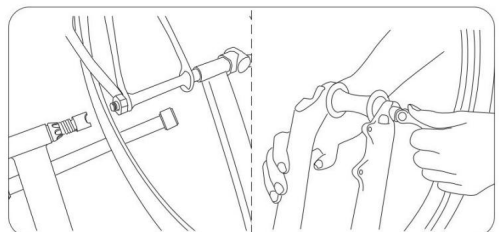


trainer hangt af van de vereisten van elke bestelling, het is geen noodzakelijk accessoire.)


5. Hang de linkerkant van de achteras aan de linkerbajonet van de fietstrainer, draai de linkerknop vast en draai vervolgens de vergrendelknop vast om de stabiliteit van de fiets te garanderen.

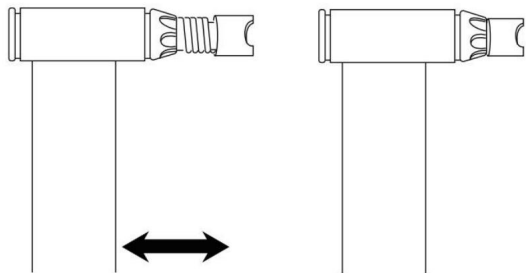


6. Zet uw fiets op de fietstrainer, trek aan de zwarte hendel om het achterwiel van de fiets vast te zetten, verstel de knop aan de andere kant iets.

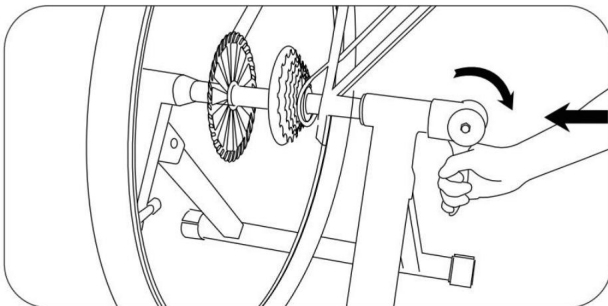

7. Draai de druk aan zodat deze contact maakt met de band.

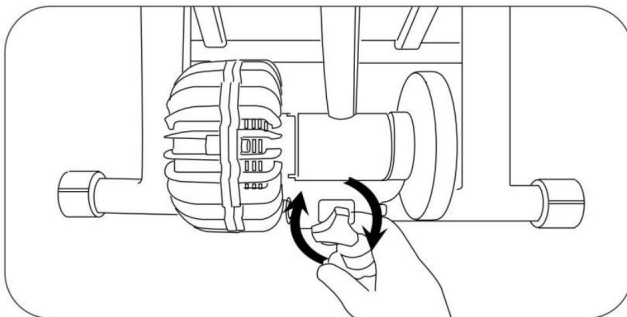

8. Voorbandbak Plaats het voorwiel van de fiets op het voorwielkussen om effectief te voorkomen dat de fiets onbedoeld gaat slingeren.

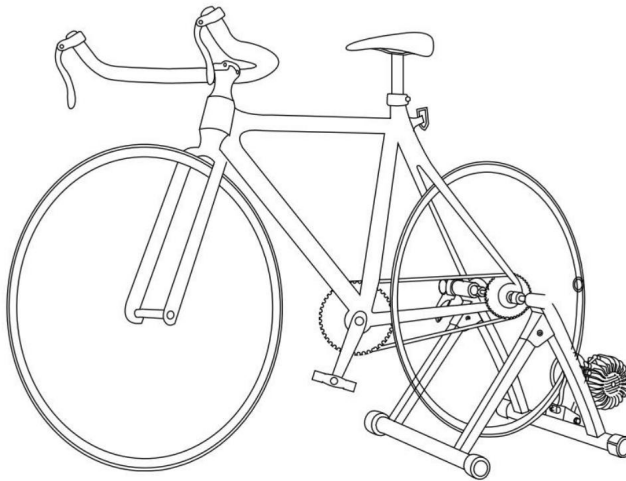

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support