

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MANUAL TRAILER MOVER

USER MANUAL

MODEL:QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL:QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury.

1. Check whether the tire has enough gas before use. If the tire gas is not enough, please inflate the tire before use.
2. Check whether the screw part is loose, if yes, please tighten it.
3. Do not overload.



CAUTION: Please read the instructions for safe operation carefully.

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

Use Precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. Do not sit, stand or climb on this item.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not lift while loaded.
4. To prevent tipping, push/pull using supplied handle only.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
7. After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.

Special Attention:


The swivel caster must be straightened before use,and the accessories will bend after the force is not straightened !

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	QYC1500
Max. Gross Trailer WT	1500 lbs
Trailer Ball	2"
The height of the trailer ball	22 / 26 inch
Wheels	15.2" x2 + 8"
Material	Steel

STRUCTURE DIAGRAM

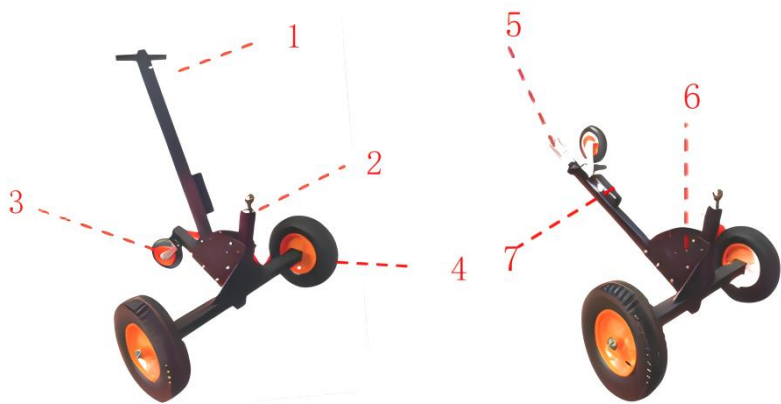

1. Handle 2. Trailer Ball 3. Wheel(8") 4. Wheel(15.2")
5. Hitch Ball Cover 6.Angle Adjustment 7.Storage tube

COMPONENTS



A ×2



B ×1



C ×1



D ×1



E ×1



F ×2



G ×1



H ×1



I ×1



J ×14



K ×1



L(Φ20) ×4



M(M20) ×2



N(M10*20)×4



O(M10) ×14



P(M10*80)×9



Q(M10*60)×1



R×1

ASSEMBLY

Tools needed



Socket Wrench

Hand Pull Mode Installation



Inside the wheel: **L**




Outside the wheel: **L+M**



Re-confirm that all parts are locked, and then properly inflate the tires, and the maximum tire pressure should not exceed 24PSI, and it's ready to go.


NOTE that do not exceed the prescribed tire pressure to avoid bursting.

NOTE: Two kinds of ball height can be achieved by turning the mounting club.

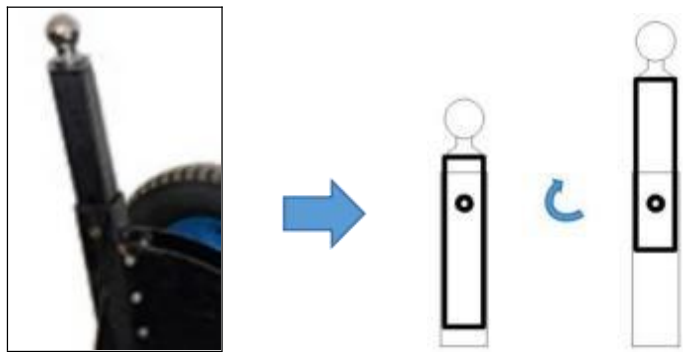

Vehicle Mode Installation

Step 1: Remove the wheel and attach it to the storage tube.

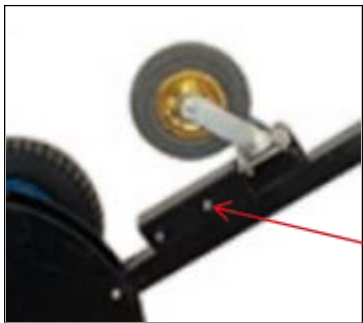

Connect with **O+J+P**

Step 2: Remove the handle and install the ball cover.

Connect with **O+J+P**

Then put **I** into **D**



Re-confirm that all parts are locked, and then properly inflate the tires, and the maximum of tire pressure should not exceed 24PSI, and it's ready to go.

NOTE that do not exceed the prescribed tire pressure to avoid bursting.

MAINTENANCE

- Do not overload.
- After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.
- Check bolts regularly for looseness.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

REMORQUE MANUELLE DÉMÉNAGEUR

UTILISATEUR MANUEL

MODÈLE : QYC 1500

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODÈLE : QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez tout instructions . Défaut de suivre tous les instructions énumérées ci-dessous peut résulter sérieusement blessure.

1. Vérifiez si le pneu a suffisamment de gaz avant utiliser. Si le gaz des pneus est pas assez, veuillez gonfler le pneu avant utiliser.
2. Vérifiez si la partie vissée est lâche, si oui, S'il vous plaît, serrez-le.
3. Ne pas surcharge.



PRUDENCE: Veuillez lire attentivement les instructions pour une utilisation en toute sécurité. **Assemblée Précautions**

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Porter Des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes approuvés par l'ANSI pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage .
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou lorsque sous l'influence de l'alcool, drogues ou médicament.
6. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent à correctement et produit entièrement assemblé seulement.

Utiliser Précautions

POUR PRÉVENIR LES MALADIES GRAVES EN JURY ET EN MORT DE TIPP ING:

1. Ne vous asseyez pas, ne restez pas debout ou grimper sur ce article.
2. Ce produit est pas à oy. Ne pas permettre enfants à jouer avec ou près ce article.
3. Ne pas soulever pendant la charge.
4. Pour éviter tout basculement, poussez/tirez uniquement à l'aide de la poignée fournie.
5. À utiliser uniquement comme prévu.

6. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si parties sont lâche ou endommagé. 7. Après utilisation, veuillez sécher avant stockage à éviter rouille de boulons affectant utiliser.

Attention particulière :


La roulette pivotante doit être redressée avant utilisation et les accessoires plier après la force n'est pas redressé !

SAUVEZ-LES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	QYC1500
Max. Brut Remorque WT	1500 livres
Bande-annonce Balle	2"
Le hauteur de la remorque balle	22 / 26 pouce
Roues	15,2" x2 + 8"
Matériel	Acier


STRUCTURE DIAGRAMME

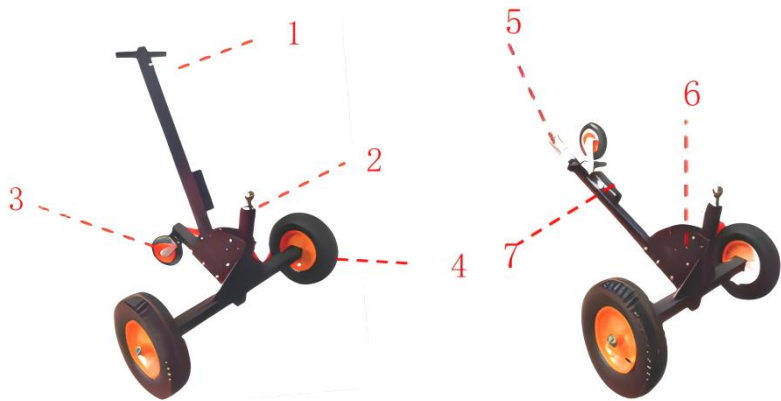

1. Poignée 2. Boule de remorque 3. Roue (8 ") 4. Roue (15,2 ")

5. Attelage Couverture de balle 6.Angle Ajustement 7.Tube de
stockage

COMPOSANTS

 UN × 2	 B × 1	 C × 1
 D × 1	 ET × 1	 F × 2
 G × 1	 H × 1	 je × 1
 J. × 14	 K × 1	 L(Φ20) × 4
 M(M20) × 2	 N(M10*20) × 4	 O(M10) × 14
 P(M10*80) × 9	 Q(M10*60)×1	 R×1


ASSEMBLY

Outils nécessaire



Clé à douille

Main Mode traction Installation

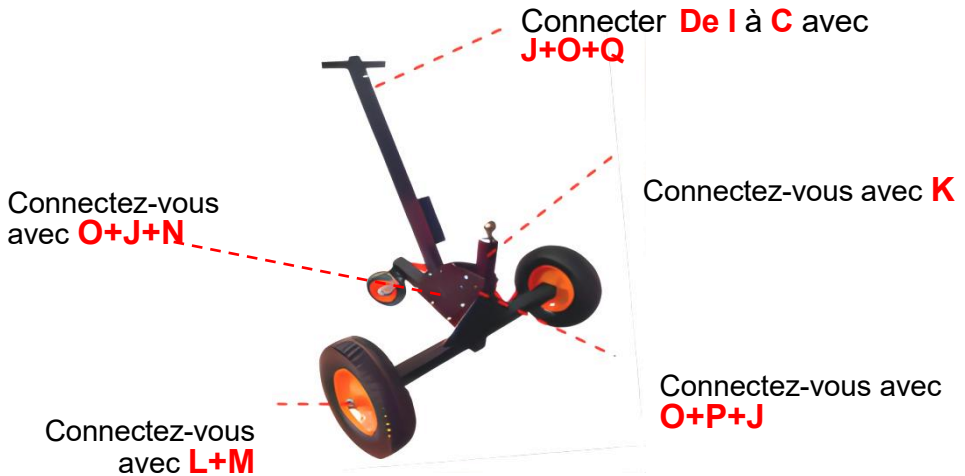

À l'intérieur de la roue : **L**


En dehors de la roue : **L+M**



Re-confirmez que toutes les parties sont verrouillées, et alors correctement gonfler les pneus et la pression maximale des pneus ne doit pas dépasser 24 PSI, et c'est prêt à aller.


REMARQUE ne pas dépasser la pression des pneus prescrite pour éviter l'éclatement.

REMARQUE : Deux types de balle la hauteur peut être accompli en tournant le support club .

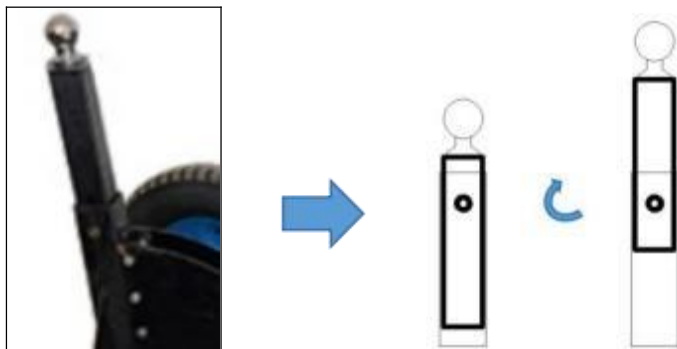

Mode véhicule Installation

Étape 1 : Retirez la roue et fixez-la au stockage tube.

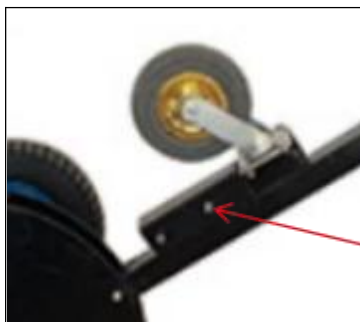

Connectez-vous avec **O+J+P**

Étape 2 : Retirez la poignée et installer le balle couverture.

Connecter avec **O + J + P**

Alors mettre **je** dar.



Re-confirmez que toutes parties sont verrouillées, et alors correctement gonfler les pneus et le maximum de la pression des pneus ne doit pas dépasser 24 PSI, et c'est prêt à partir.

REMARQUE ne pas dépasser la pression des pneus prescrite pour éviter éclatement.

ENTRETIEN

- Faire ne pas surcharger.
- Après utilisation, s'il te plaît sec avant stockage à éviter rouille de boulons affectant utilisation.
- Vérifiez régulièrement les boulons pour desserrer.

Fabricant : Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E- CrossStu SARL
Mayence Rue Landstr. 69, 60329 Francfort suis Principal .

UK	REP
----	-----

Oui CONSULTANT LIMITÉ.
C/ O Oui Consultant Limité Bureau 147, Centurion
Maison , Londres Route , Staines - upon - Thames ,
Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie- Zertifikat www.vevor.com/support

HANDBUCH-ANHÄNGER MOVER

BENUTZER HANDBUCH

MODELL : QYC 1500

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur
verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter
Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung
alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen
sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELL: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen .
Nichtbefolgen aller Anweisungen aufgeführt unten kann das Ergebnis sein
im Ernst Verletzung.

- 1.Überprüfen Sie, ob der Reifen genügend Gas hat, bevor verwenden.
Wenn das Reifengas Ist nicht genug, Bitte pumpen Sie den Reifen vor
verwenden.
- 2.Überprüfen Sie, ob das Schraubteil lose, wenn ja, bitte festziehen.
- 3.Nicht Überlast.



VORSICHT: Für einen sicheren Betrieb lesen Sie bitte die Anleitung
sorgfältig durch. **Montage Vorsichtsmaßnahmen**

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Eine unsachgemäße
Montage kann erstellen Gefahren.
2. Tragen ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige
Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich
fern .
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss,
Drogen oder Medikamente.
- 6.Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten für richtig
Und komplett montiertes Produkt nur.

Verwenden Vorsichtsmaßnahmen

UM SCHWERE IN JURY UND TOD VOM TIPP ING:

1. Nicht sitzen, stehen oder Aufstieg An Das Artikel.
- 2.Dieses Produkt ist nicht bei oy. Nicht erlauben Kinder Zu spielen mit
oder nahe Das Artikel.
3. Nicht unter Last heben.
- 4.Um ein Umkippen zu verhindern, drücken/ziehen Sie nur mit dem
mitgelieferten Griff. 5.Verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß.

6. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden Wenn Teile Sind lose oder beschädigt. 7. Nach dem Gebrauch bitte trocknen, bevor Lagerung zu vermeiden Rostbildung von Bolzen beeinflussend verwenden.

Besondere Aufmerksamkeit:


Die Lenkrolle muss vor dem Gebrauch gerade ausgerichtet werden, und das Zubehör wird biegen Sie sich nach der Kraft ist nicht begradigt !

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

MODELL UND PARAMETER


Modell	QYC1500
Max. Brutto Trailer WT	1500 Pfund
Anhänger Ball	2"
Der Höhe des Anhängers Ball	22 / 26 Zoll
Räder	15,2" x2 + 8"
Material	Stahl

STRUKTUR DIAGRAMM

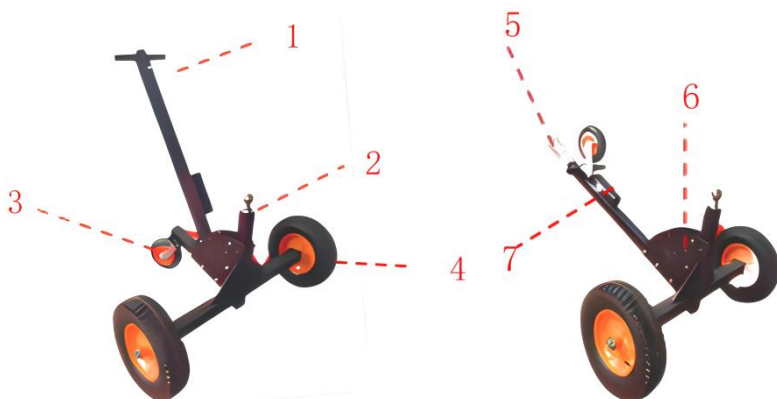

1. Griff 2. Anhängerkupplung 3. Rad (8 Zoll) 4. Rad (15 .2 ")
5. Anhängerkupplung Ballhülle 6.Winkel Einstellung 7.Speicherrohr

KOMPONENTEN



A × 2



B × 1



C × 1



D × 1



UND × 1



F × 2



G × 1



H × 1



ICH × 1



J × 14



K × 1



L(Φ20) × 4



M(M20) × 2



N(M10*20) × 4



O (M10) × 14



P(M10*80) × 9



Q(M10*60) × 1



R × 1

ASSEMBLY

Werkzeuge nötig



Steckschlüssel

Hand Pull-Modus Installation



Innenteil des Rades: **L**


Außerhalb des Rades: **L+M**



Erneut bestätigen Das alle Teile Sind gesperrt, und Dann richtig aufblasen Die Reifen und die maximale Reifendruck sollen nicht überschreiten 24PSI ,Und es ist bereit zu gehen.


HINWEIS: nicht überschreiten den vorgeschriebenen Reifendruck, um zu vermeiden Sprengung.

HINWEIS: Zwei Arten von Bällen Höhe kann erreicht werden durch Drehen der Halterung Verein .

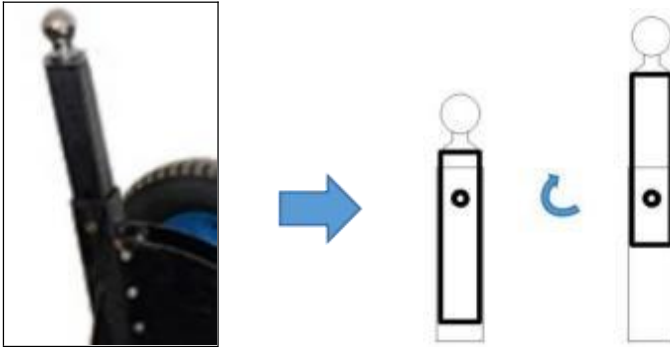

Fahrzeugmodus Installation

Schritt 1: Das Rad abnehmen und am Lagerung Rohr.

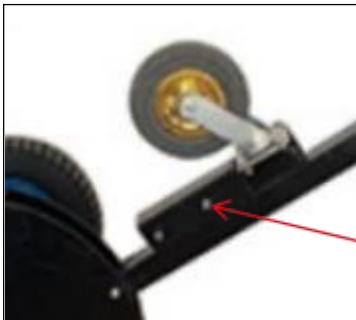

Verbinden Sie sich mit **O+J+P**

Schritt 2: Den Griff abnehmen und installieren Ball Abdeckung.

Verbinden mit **O + J + P**

Dann setzen **ICH** h



Erneut bestätigen Das alle Teile Sind gesperrt, und Dann richtig aufblasen Die Reifen und das Maximum von Der Reifendruck sollte 24PSI nicht überschreiten, und es ist bereit zu gehen .

HINWEIS: nicht überschreiten den vorgeschriebenen Reifendruck, um zu vermeiden Sprengung.

WARTUNG

- Tun nicht überlasten.
- Nach Gebrauch Bitte trocken vor Lagerung Zu vermeiden Rostbildung von Bolzen beeinflussend verwenden.
- Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf lockern .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt Bin Hauptsächlich .



YH BERATUNG BESCHRÄNKT.
C/ O YH Beratung Beschränkt Büro 147, Zenturio Haus ,
London Road , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18
4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RIMORCHIO MANUALE TRASLOCATORE

UTENTE MANUALE

MODELLO : QYC 1500

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELLO: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



AVVERTIMENTO: Leggi e comprendi tutto istruzioni . Mancato rispetto di tutti gli istruzioni elencate sotto potrebbe risultare in modo serio infortunio.

1. Controllare che il pneumatico abbia abbastanza carburante prima utilizzo. Se il gas del pneumatico È non Abbastanza, si prega di gonfiare il pneumatico prima utilizzo.
2. Controllare se la parte della vite è sciolto, se sì, per favore stringilo. 3. Non sovraccarico.



ATTENZIONE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni per un funzionamento sicuro. **Assemblea Precauzioni**

1. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare Occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea .
5. Non riunirsi quando si è stanchi o quando sotto l'effetto dell'alcool, droga o farmaco.
6. La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano a correttamente E prodotto completamente assemblato soltanto.

Utilizzo Precauzioni

PER PREVENIRE GRAVI IN GIURIA E MORTE DA TIPP ING:

1. Non stare seduto, non stare in piedi O scalata SU Questo articolo.
2. Questo prodotto è non a oy. Non fare permettere bambini A giocare con O vicino Questo articolo.
3. Non sollevare oggetti carichi.
4. Per evitare il ribaltamento, spingere/tirare utilizzando solo la maniglia in dotazione. 5. Utilizzare solo come previsto.

6. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo Se parti Sono allentato o danneggiato. 7. Dopo l'uso, asciugare prima conservazione da evitare arrugginire Di bulloni che colpisce utilizzo.

Attenzione speciale:


La rotella girevole deve essere raddrizzata prima dell'uso e gli accessori saranno piegarsi dopo la forza non è raddrizzato !

SALVA QUESTI ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI

Modello	Numero di modello: QYC1500
Max. Lordo Rimorchio WT	1500 libbre
Rimorchio Palla	2"
IL altezza del rimorchio palla	22 / 26 pollice
Ruote	15,2" x2 + 8"
Materiale	Acciaio

STRUTTURA DIAGRAMMA

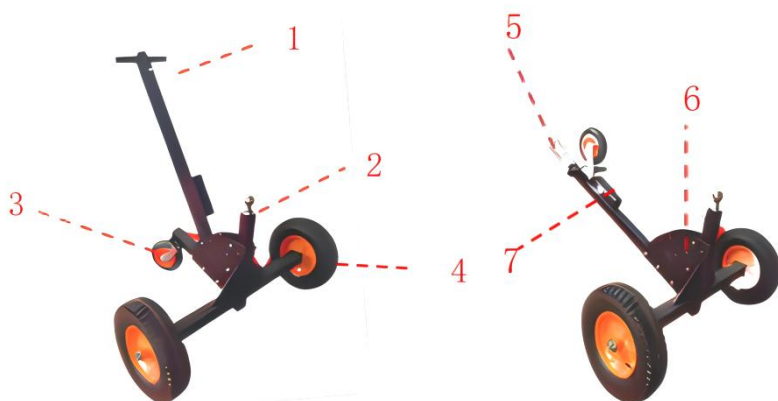

1. Maniglia 2. Sfera del rimorchio 3. Ruota (8 ") 4. Ruota ((15,2 ")

5. Aggancio Copertura della palla 6. Angolo Regolazione 7. Tubo di stoccaggio

COMPONENTI



UN × 2



B × 1



C × 1



D × 1



E × 1



F × 2



G × 1



H × 1



IO × 1



J × 14



K × 1



L(Φ20) × 4



M(M20) × 2



N(M10*20) × 4



O(M10) × 14



P(M10*80) × 9



Quantità(M10*60) × 1



R×1


ASSEMBLY

Utensili necessario



Chiave a bussola

Mano Modalità di trazione Installazione

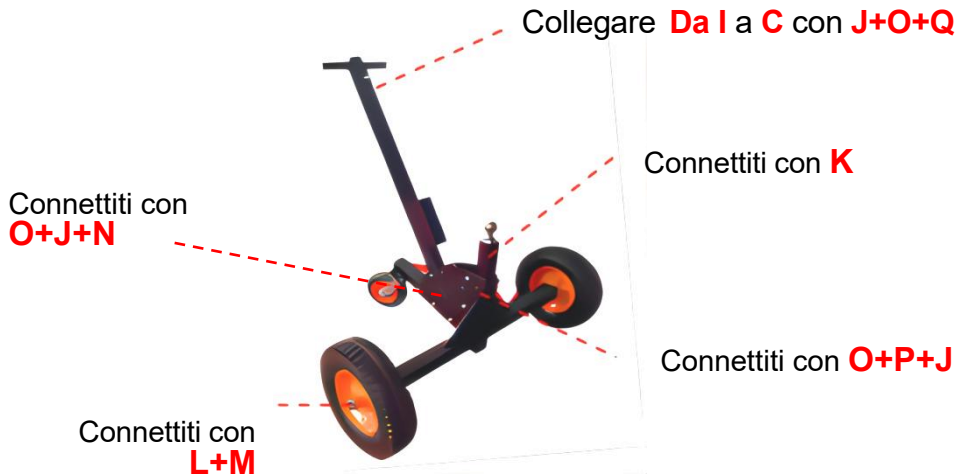

All'interno della ruota: **L**


Fuori dalla ruota: **L+M**



Riconfermare Quello Tutto parti Sono bloccato, e Poi correttamente gonfiare IL pneumatici e il massimo pressione dei pneumatici Dovrebbe non superare 24PSI ,E suo pronto a andare.


NOTA che non superare la pressione prescritta per evitare scoppiando.

NOTA: Due tipi di palla l'altezza può essere raggiunto ruotando il montaggio club .

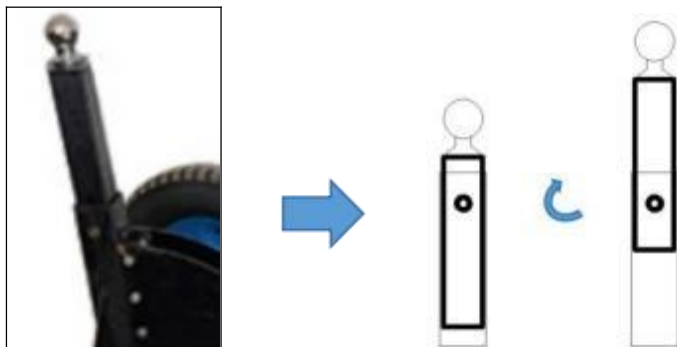

Modalità veicolo Installazione

Fare un passo 1: Togliere la ruota e fissarla al magazzino tubo.

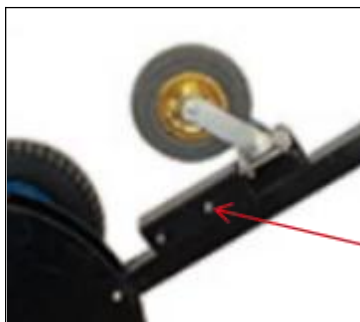

Connetti con **O+J+P**

Fase 2: Togliere la maniglia e installare il palla copertina.

Collegare con **O + J + P**

Poi Mettere **IO** in]



Riconfermare Quello Tutto parti Sono bloccato, e Poi correttamente gonfiare IL pneumatici, e il massimo di la pressione dei pneumatici non deve superare i 24 PSI, ed è pronto a partire .

NOTA che non superare la pressione prescritta per evitare scoppiando.

MANUTENZIONE

- Fare non sovraccaricare.
- Dopo l'uso, Per favore Asciutto Prima magazzinaggio A Evitare arrugginire Di bulloni che colpisce utilizzo.
- Controllare regolarmente i bulloni per allentare ess.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu Società a responsabilità limitata
Magonza Via della Terra .69, 60329 Francoforte Sono
Principale .



YH CONSULENZA LIMITATO.
C/ O YH Consulenza Limitato Ufficio 147, Centurione
Casa , Londra Strada , Staines - upon - Thames , Surrey ,
TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

REMOLQUE MANUAL AGENTE DE MUDANZAS

USUARIO MANUAL

MODELO : QYC 1500

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELO: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo instrucciones . No seguir todas las instrucciones enumeradas abajo puede resultar En serio lesión.

1. Compruebe si el neumático tiene suficiente combustible antes usar. Si el gas de los neumáticos es no suficiente, Por favor, infle el neumático antes usar.

2. Compruebe si la parte del tornillo está perder, en caso afirmativo, Por favor apriételo. 3.No lo haga sobrecarga.



PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones para un uso seguro. **Asamblea Precauciones**

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros

2. Desgaste Gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje .

5. No realice el montaje cuando esté cansado o cuando bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.

6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican a adecuadamente y producto completamente ensamblado solo.

Usar Precauciones

PARA PREVENIR GRAVES EN CASO DE LESIÓN Y MUERTE DESDE TIPP ING:

1.No te sientes, quédate de pie o trepar en este artículo.

2.Este producto es No en oy. No permitir niños a jugar con o cerca este artículo.

3.No levantar mientras esté cargado.

4. Para evitar que se vuelque, empuje o tire utilizando únicamente el mango suministrado. 5. Utilícelo únicamente según lo previsto.

6. Inspeccione antes de cada uso. No lo use. si regiones son suelto o dañado. 7. Después del uso, séquelo antes almacenamiento para evitar Oxidación de pernos conmovedor usar.

Atención especial:


La rueda giratoria debe enderezarse antes de su uso y los accesorios doblarse tras la fuerza No está enderezado !

GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	QYC1500
Máximo Bruto Tráiler WT	1500 libras
Tráiler Pelota	2"
El altura del remolque pelota	22 / 26 pulgada
Ruedas	15,2" x 2 + 8"
Material	Acero


ESTRUCTURA DIAGRAMA

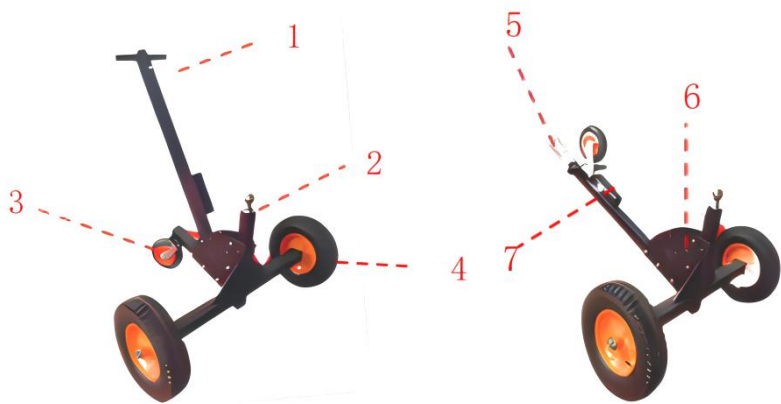

1. Manejar 2. Bola de remolque 3. Rueda (8 ") 4. Rueda (15,2 ")

5. Enganche Cubierta de bola 6.Ángulo Ajuste 7. Tubo de almacenamiento

COMPONENTES

 A × 2	 B × 1	 do × 1
 D × 1	 Y × 1	 F × 2
 GRAMO × 1	 h × 1	 I × 1
 j × 14	 k × 1	 L(Φ20) × 4
 M(M20) × 2	 N(M10*20) × 4	 O(M10) × 14
 P(M10*80) × 9	 Q(M10*60)×1	 R×1

ASSEMBLY

Herramientas
necesario



Llave de tubo

Mano Modo de extracción Instalación



Dentro de la rueda: **L**


Fuera de la rueda: **L + M**



Reconfirmar eso todo regiones son bloqueado,y entonces adecuadamente inflar el neumáticos y el máximo presión de los neumáticos debería no superar 24 psi ,y es preparado para ir.


NOTA que no exceda la presión de neumáticos prescrita para evitar muy lleno.

NOTA: Dos tipos de pelota La altura puede ser logrado girando el soporte Club .

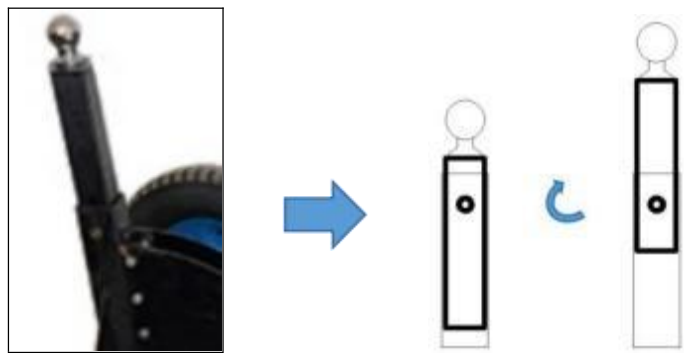

Modo vehículo Instalación

Paso 1: Retire la rueda y fíjela al almacenamiento tubo.

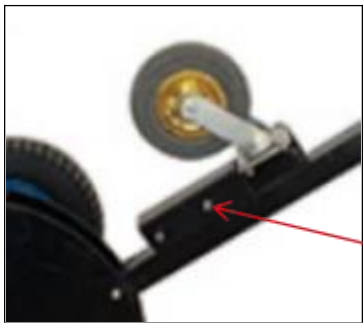

Conéctate con **O+J+P**

Paso 2: Retire el mango y instalar el pelota cubrir.

Conectar con **O + J+P**

Entonces poner l e



Reconfirmar eso todo regiones son bloqueado,y entonces adecuadamente inflar el neumáticos,y el máximo de La presión de los neumáticos no debe superar los 24 PSI. listo para ir

NOTA que no exceda la presión de neumáticos prescrita para evitar muy lleno.

MANTENIMIENTO

- ☒ ☐ Hacer No sobrecargue.
- Después de su uso, por favor seco antes almacenamiento a evitar Oxidación de pernos conmovedor usar.
- ☒ ☐ Revise los pernos regularmente para aflojar

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	E- CrossStu Sociedad Limitada Maguncia Calle del país 69, 60329 Fráncfort soy Principal .
UK	REP	SÍ CONSULTANTE LIMITADO. C/ O Sí Consultante Limitado Oficina 147, Centurión Casa , Londres Carretera , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

PRZYCZEPA RĘCZNA WNIOSKODAWCA

UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

MODEL : QYC 1500

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane
wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone
narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu
ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wszystko instrukcje .

Nieprzestrzeganie wszystkich wymienione instrukcje poniżej może wyniknąć poważnie obrażenia.

1. Sprawdź, czy opona ma wystarczającą ilość gazu przed używać. Jeśli gaz w oponach Jest nie wystarczająco, proszę napompować oponę przed używać.
2. Sprawdź, czy część śrubowa jest luźny, jeśli tak, Proszę dokręcić. 3. Nie przeciążać.



OSTROŻNOŚĆ: Przeczytaj uważnie instrukcję, aby zapewnić bezpieczną obsługę. **Montaż Środki ostrożności**

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może tworzyć zagrożenia.
2. Nosić Okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI podczas montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu .
5. Nie należy się zbierać, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyki lub lek.
6. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie do odpowiednio I produkt całkowicie zmontowany tylko.

Używać Środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM W SĄDZIE PRZYSIĘGLYCH I ŚMIERCI OD NAPIWKÓW:

1. Nie siadaj, stań Lub wspinać się NA Ten przedmiot.
2. Ten produkt jest nie w oy. Nie umożliwić dzieci Do grać z Lub w pobliżu Ten przedmiot.
3. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.

4. Aby zapobiec przewróceniu, pchaj/ciągnij wyłącznie za dołączony uchwyt. 5. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 6. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj Jeśli strony Czy luźne lub uszkodzone. 7. Po użyciu należy je wysuszyć przed przechowywaniem, aby uniknąć rdzewienia z śruby wpływający używać.

Szczególna uwaga:


należy wyprostować kółka obrotowe , a akcesoria należy odłączyć. zginać się po sile nie jest wyprostowany !

ZAPISZ TO INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY

Model	QYC1500
Maks. brutto Przyczepa WT	1500 funty
Przyczepa Piłka	2"
Ten wysokość przyczepy piłka	22 / 26 cal
Koła	15,2" x2 + 8"
Tworzywo	Stal

STRUKTURA DIAGRAM

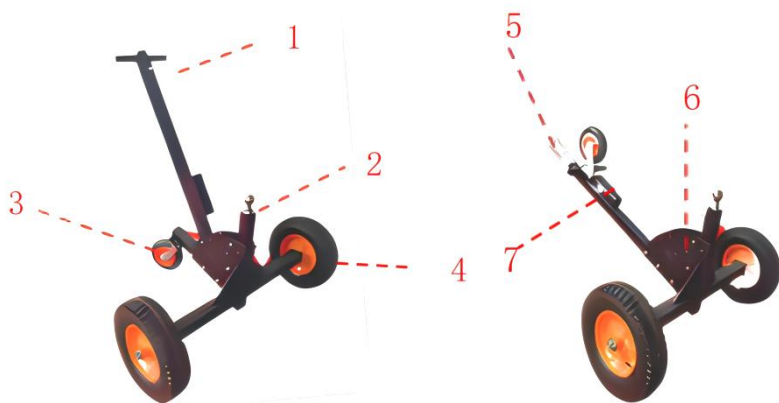

1. Uchwyt 2. Kula przyczepy 3. Koło (8 cali) 4. Koło ((15,2 cala)

5. Zaczep Pokrywa piłki 6.Kąt Modyfikacja 7. Przechowuj rurkę

SKŁADNIKI



A × 2



B × 1



C × 1



D × 1



I × 1



F × 2



G × 1



H × 1



I × 1



J × 14



K × 1



L(Φ20) × 4



M(M20) × 2



N(M10*20) × 4



O(M10) × 14



P(M10*80) × 9



P(M10*60) × 1



R × 1

ASSEMBLY

Narzędzia wymagany

Klucz nasadowy

Ręka Tryb ciągnięcia Instalacja



Wewnątrz koła: **L**




Poza kołem: **L+M**



Potwierdź ponownie To Wszystko strony Czy zablokowany i Następnie odpowiednio nadmuchać ten opony i maksymalna ciśnienie w oponach powinien nie przekroczyć 24PSI ,I jego gotowy do Iść.


UWAGA nie przekraczać zalecane ciśnienie w oponach, aby uniknąć pękanie.

UWAGA: Dwa rodzaje piłek wysokość może być aktywnym poprzez obrót mocowania klub .

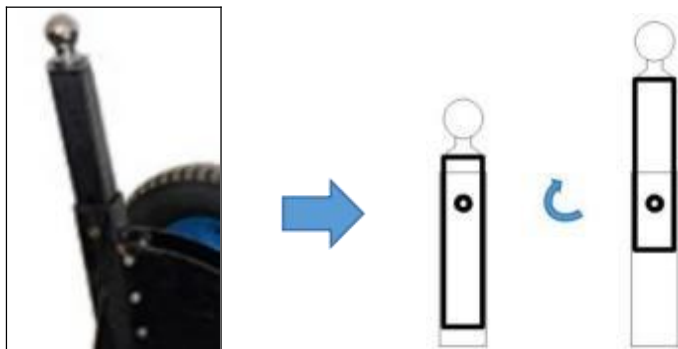

Tryb pojazdu Instalacja

Krok 1: Zdejmij koło i zamontuj je na składowanie rura.

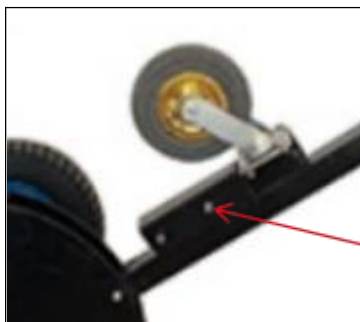

Połącz z **O+J+P**

Krok 2: Zdejmij uchwyt i zainstaluj piłka okładka.

Łączyć z **O +J+P**



Następnie umieścić



Potwierdź ponownie To Wszystko strony Czy zablokowany i Następnie odpowiednio nadmuchać ten opony i maksimum ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać 24 PSI i jest gotowy do drogi .

UWAGA nie przekraczać zalecane ciśnienie w oponach, aby uniknąć pękanie.

KONSERWACJA

ᲡᲣ Do nie przeciążać.

- Po użyciu, Proszę suchy zanim składowanie Do unikać rdzewienie z śruby wpływający używać.

ᲡᲣ Regularnie sprawdzaj śruby pod kątem poluzować ess.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu Spółka z o.o.
Mainzer ul. 69, 60329 Frankfurt jestem Główny .



YH ORDYNACYJNY OGRANICZONY.
C/ O YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro 147, Centurion Dom , Londyn Droga , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E- garantiecertificaat www.vevor.com/support

HANDMATIGE AANHANGWAGEN VERHUIZER

GEBRUIKER HANDMATIG

MODEL : QYC 1500

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WAARSCHUWING: Lees en begrijp alles instructies . Het niet naleven van alle instructies vermeld onderstaand kan resulteren in ernst blessure.

1. Controleer of de band voldoende gas heeft voordat u gaat rijden gebruik. Als het bandengas is niet genoeg, pomp de band op voordat u gebruik.
2. Controleer of het schroefgedeelte goed vastzit. loszittend, indien ja, draai het vast. 3.Doe niet overbelasting.



VOORZICHTIGHEID: Lees de instructies zorgvuldig door voor een veilige bediening. **Montage Voorzorgsmaatregelen**

1. Monteer het geheel uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan creëren gevaren.
2. Draag ANSI-goedgekeurde veiligheidsbrillen en robuuste werkhandschoenen tijdens montage.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage .
5. Monteer niet als u moe bent of als u onder invloed van alcohol, medicijnen of medicatie.
6. Gewichtscapaciteit en andere productmogelijkheden zijn van toepassing op op de juiste manier En volledig gemonteerd product alleen.

Gebruik Voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIGE IN JURY EN DOOD VAN TIPP ING:

1. Ga niet zitten, sta niet of beklimmen op dit item.
- 2.Dit product is niet bij oy. Niet doen toestaan kinderen naar toneelstuk met of in de buurt van dit item.
3. Til niet terwijl het geladen is.
4. Om kantelen te voorkomen, duwt/trekt u alleen met behulp van de meegeleverde handgreep. 5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen Zijn los of beschadigd. 7. Na gebruik eerst laten drogen voordat u opslag om te voorkomen roesten van bouten beïnvloedend gebruik.

Speciale aandacht:


Het zwenkwiel moet voor gebruik rechtgezet worden en de accessoires moeten buig na de kracht is niet rechtgetrokken !

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS

Model	QYC1500
Max. Bruto Aanhangwagen WT	1500 pond
Aanhangwagen Bal	2"
De hoogte van de aanhanger bal	22 / 26 duim
Wielen	15,2" x2 + 8"
Materiaal	Staal


STRUCTUUR DIAGRAM

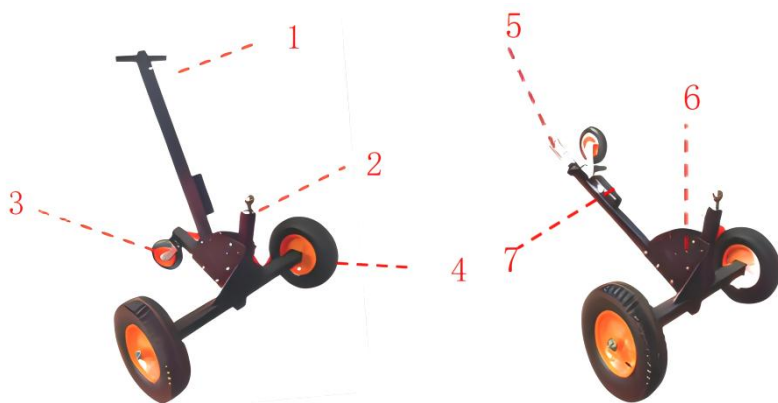

1. Handvat 2. Aanhangwagenbal 3. Wiel (8 ") 4. Wiel (15 .2 ")

5. Koppeling Balhoes 6.Hoek Aanpassing 7.Opslagbuis

COMPONENTEN

 A × 2	 B × 1	 C × 1
 D × 1	 EN × 1	 F × 2
 G × 1	 H × 1	 I × 1
 J × 14	 K × 1	 L(Φ20) × 4
 M(M20) × 2	 N(M10*20) × 4	 O(M10) × 14
 P(M10*80) × 9	 Vraag (M10*60) × 1	 R×1

ASSEMBLY

Hulpmiddelen
nodig




Dopsleutel

Hand Trekmodus Installatie



Binnenin het wiel: **L**


Buiten het wiel: **L+M**

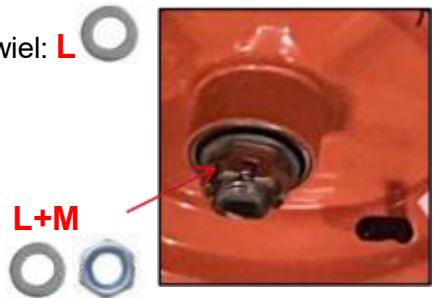

Opnieuw bevestigen Dat alle onderdelen Zijn vergrendeld,en Dan op de juiste manier opblazen de banden, en het maximum bandenspanning zou moeten niet overschrijden 24PSI ,En zijn klaar om gaan.


LET OP: overschrijd de de voorgeschreven bandenspanning om te voorkomen barsten.

OPMERKING: Twee soorten bal hoogte kan bereikt worden door de montage te draaien clubje .

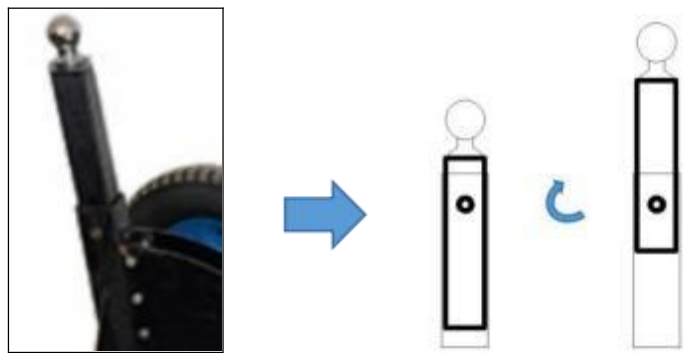

Voertuigmodus Installatie

Stap 1: Verwijder het wiel en bevestig het aan de opslag buis.

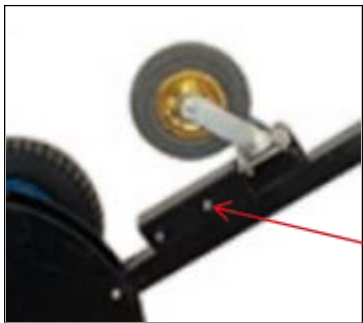


Maak verbinding met **O+J+P**

Stap 2: Verwijder de hendel en installeer de bal omslag.

Verbinden met **O +J+P**

Dan neerzetten ! n:

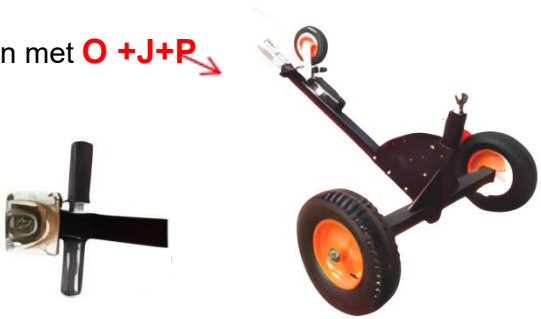

Opnieuw bevestigen Dat alle onderdelen Zijn vergrendeld,en Dan op de juiste manier opblazen de banden,en het maximum van De bandenspanning mag niet hoger zijn dan 24 PSI, en het is klaar om te gaan .

LET OP: overschrijd de de voorgeschreven bandenspanning om te voorkomen barsten.

ONDERHOUD

⌘& Doen niet overbelasten.

- Na gebruik, Alsjeblieft droog voor opslag naar voorkomen roesten van bouten beïnvloedend gebruik.

⌘& Controleer de bouten regelmatig op maak los.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu Besloten vennootschap
Mainzer Landstraat .69, 60329 Frankfurt ben Voornaamst .



JH ADVIES BEPERKT.
C/ O JH Advies Beperkt Kantoor 147, Centurio Huis ,
Londen Weg , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18
4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E- garanticertifikat www.vevor.com/support

MANUELL TRAILER UPPHOVSMAN

ANVÄNDARE MANUELL

MODELL : QYC 1500

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELL: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Läs och förstå allt instruktioner . Underlåtenhet att följa alla instruktioner listade nedan kan bli resultatet på allvar skada.

- 1.Kontrollera om däckets har tillräckligt med gas innan använda. Om däckets gas är inte tillräckligt, snälla pumpa upp däckets innan använda.
- 2.Kontrollera om skruvdelens är lösa, om ja, snälla dra åt den. 3. Gör inte det överbelastning.



FÖRSIKTIGHET: Läs instruktionerna för säker användning noggrant.

Montering Försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Slitage ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen .
5. Montera inte när du är trött eller när under påverkan av alkohol, droger eller medicin.
- 6.Viktkapacitet och andra produktens egenskaper gäller för ordentligt och färdigmonterad produkt endast.

Använda Försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA I JURY OCH DÖD FRÅN TIPP ING:

- 1.Sitt inte, stå eller klättra på detta punkt.
- 2.Denna produkt är inte vid oy. Gör inte det tillåta barn till spela med eller nära detta punkt.
3. Lyft inte medan den är lastad.
- 4.För att förhindra tippning, tryck/dra endast med det medföljande handtaget. 5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lös eller skadad. 7. Efter användning, vänligen torka innan förvaring att undvika rost av bultar påverkar använda.

Särskild uppmärksamhet:


Det svängbara hjulet måste rätas ut före användning, och tillbehören kommer att göra det böja efter kraften är inte utträtad !

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR


Modell	QYC1500
Max. Brutto Trailer WT	1500 lbs
Trailer Boll	2"
De höjden på släpet boll	22 / 26 tum
Hjul	15,2 tum x 2 + 8"
Material	Stål

STRUKTURERA DIAGRAM

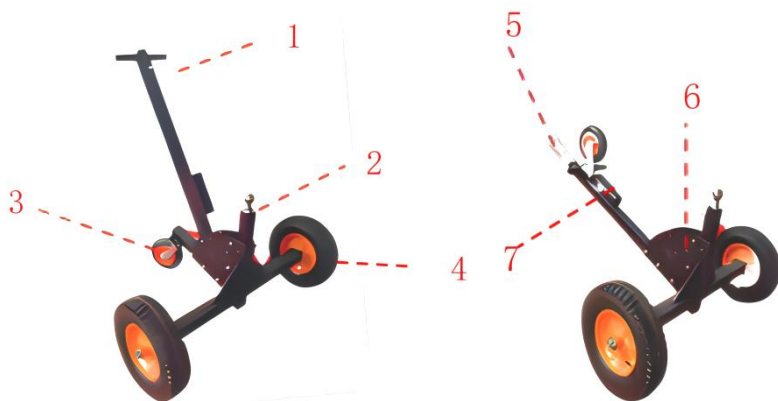

1. Handtag 2. Trailer Ball 3. Hjul(8 tum) 4. Hjul(15,2 tum)
5. Lifta Bollskydd 6. Vinkel Justering 7. Stora ge tub

KOMPONENTER



A × 2



B × 1



C × 1



D × 1



OCH × 1



F × 2



G × 1



H × 1



jag × 1



J × 14



K × 1



L(Φ20) × 4



M(M20) × 2



N(M10*20) × 4



O(M10) × 14



P(M10*80) × 9



Q(M10*60) × 1



R × 1

ASSEMBLY

Verktyg behövs



Hylsnyckel

Hand Draläge Installation



Inuti hjulet: **L**




Utanför hjulet: **L+M**



Bekräfta igen att alla delar är låst och sedan ordentligt blåsa upp de däck och max däcktryck skall inte överstiga 24PSI ,och dess redo att gå.


OBS att inte överstiga det föreskrivna däcktrycket att undvika spricker.

OBS: Två sorters boll höjd kan bli uppnådd genom att vrida fästet klubb .

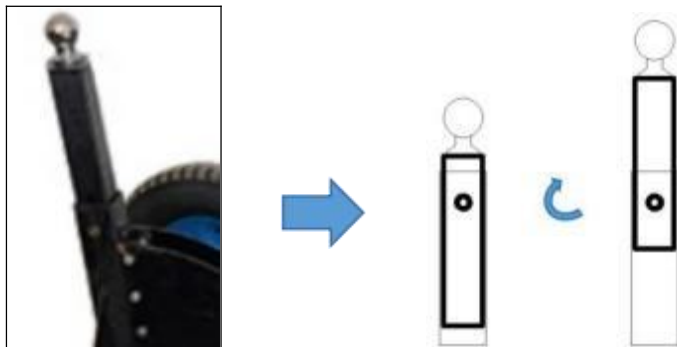

Fordonsläge Installation

Steg 1: Ta bort hjulet och fäst det på lagring rör.

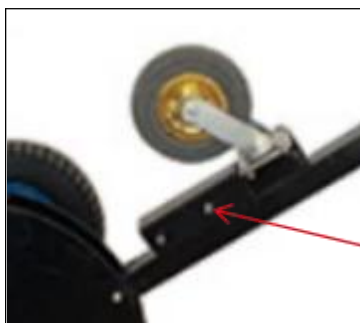

Anslut med **O+J+P**

Steg 2: Ta bort handtaget och installera t han boll täcka.

Ansluta med **O +J+P** →

Sedan sätta **jag** ti



Bekräfta igen att alla delar är låst och sedan ordentligt blåsa upp de däck och maximalt av däcktrycket bör inte överstiga 24PSI, och det är det redo att gå o.

OBS att inte överstiga det föreskrivna däcktrycket att undvika spricker.

UNDERHÅLL

- Do inte överbelasta.
- Efter användning, behaga torka före lagring till undvika rost av bultar påverkar använda.
- Kontrollera regelbundet bultar för lossa ess.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr .69, 60329 Frankfurt am Huvudsaklig .



YH KONSULTAT BEGRÄNSAD.
C/ O YH Konsultverksamhet Begränsad Kontor 147,
Centurion House , London Road , Staines - upon -
Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support