

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

WATCH CASE OPENER

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATCH CASE OPENER

MODEL: 5700



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. **Work area safety:** Keep the workplace clean and bright. Chaos and dark places can cause an accident.

This product is a professional tool for the watch industry, and it needs professionals with certain basic knowledge of watch disassembly and assembly to use it.

emoval tool: place the strap on the gray rice seat, and use the punching pin and Use of the strap rthe metal hammer.




Installation of 5700 open meter machine ①: a pair of black steel teeth [(2), a total of 126 lip-sync] embedded in the connection head.



Installation of 5700 open machine ②: Connect the connector and 5700 open machine together.



Installation of 5700 opener ③: fixed ① of the case: Install the black base on the operating table of 5700 opener, and insert the four fixed heads into the black base in turn.

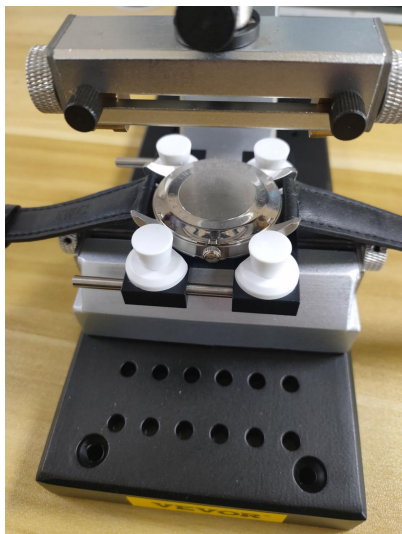


Installation of the 5700 watch machine ③: fixation of the case ②: You need to remove all the watchband before using the second way. Each of the white case fixed seats of the same size are directly inserted into the console of the 5700 watch machine. After putting the case into the case, tighten the screws at both ends to make the case fixed.



5700 open machine installation ④: after the steering wheel is pressed, make the ends of the black steel teeth embedded in case back cover relative two grooves (generally common spin bottom type back cover will have six grooves), steel teeth card into the groove, tighten the screws at both ends of the connector, make the steel teeth tightly stuck the case on the back cover groove, rotating 5700 open machine steering wheel, can make the case back cover rotation open.




5700 open machine used to open the Rolex / Di tuo table back cover method ①: speak 5538 open device in the connector is installed on the 5700 open machine.

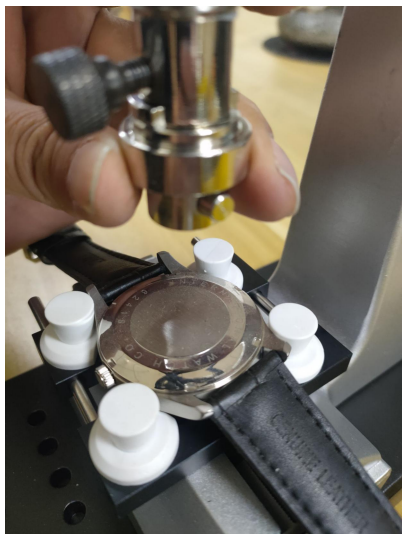

②: Connect a 5538 meter opener mold corresponding to the rear cover size (6 in total) with the connector head.



5700 open meter machine used to open the Rolex / table table back cover ③: after the 5700 open meter machine steering wheel press, make the 5538 open meter mold and the Rolex / table back cover teeth grain close contact, and then rotate the steering wheel counterclockwise, the back cover rotation open.

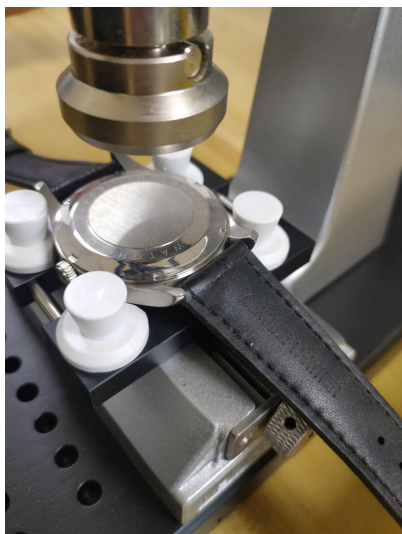

	Items	Description
1	Name	Watch case opener
2	Model	5700
3	Parameter	Max open watch case: 63mm

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

ABRIDOR DE CAJAS DE RELOJES

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ABRIDOR DE CAJAS DE RELOJES

MODELO: 5700



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES




ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves. lesión.

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
2. Utilícelo únicamente según lo previsto.
3. Seguridad en el área de trabajo: Mantenga el lugar de trabajo limpio y luminoso. Caos y lugares oscuros Puede causar un accidente.

Este producto es una herramienta profesional para la industria relojera y necesita
profesionales con ciertos conocimientos básicos de desmontaje de relojes y
montaje para utilizarlo.

Herramienta de extracción: coloque la correa en el asiento de arroz gris y use el pasador de perforación y
Uso de la correa del martillo metálico.

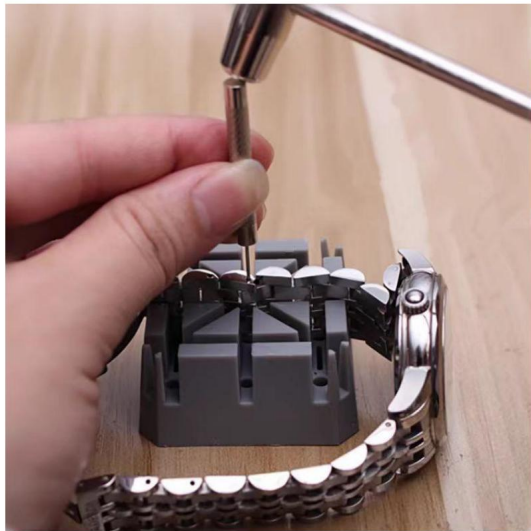

Instalación de máquina de 5700 metros abiertos : un par de dientes de acero negro [(2), un total de 126 lip-sync] incrustados en el cabezal de conexión.




Instalación de la máquina abierta 5700 : Conecte el conector y la máquina abierta 5700 juntos.



Instalación del abridor 5700 : fijación de la caja: Instale la base negra en la mesa de operaciones del abridor 5700 e inserte los cuatro cabezales fijos en la base negra.

Sucesivamente.

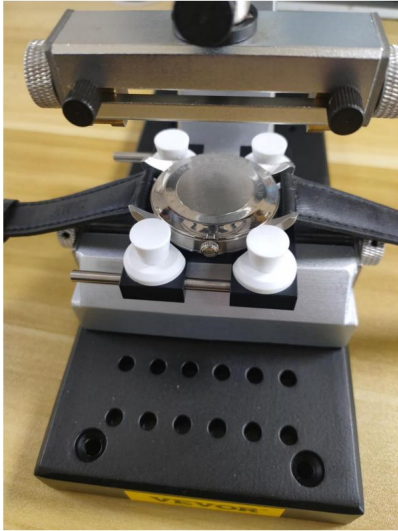

Instalación de la máquina de relojería 5700 : fijación de la caja : Debe quitar toda la correa del reloj antes de usar el segundo método. Cada uno de los asientos fijos de la caja blanca del mismo tamaño se inserta directamente en la consola de la máquina de relojería 5700. Después de colocar la caja en la caja, apriete los tornillos en ambos lados. termina por arreglar el caso.



5700 instalación de máquina abierta : después de presionar el volante, haga que los extremos de los dientes de acero negros se incrusten en la cubierta posterior de la caja en relación con dos ranuras (generalmente, la cubierta posterior del tipo de fondo giratorio común tendrá seis ranuras), la tarjeta de dientes de acero en la ranura, apriete los tornillos en ambos extremos del conector, haga que los dientes de acero peguen firmemente la caja en la ranura de la cubierta posterior, girando el volante de la máquina abierta 5700, puede hacer que la cubierta posterior de la caja se abra.




5700 máquina abierta utilizada para abrir la tapa trasera de la mesa Rolex / Di tu método : el dispositivo abierto 5538 en el conector está instalado en la máquina abierta 5700.



: Conecte un molde abridor de medidor 5538 correspondiente al tamaño de la cubierta trasera (6 en total) con el cabezal del conector.



5700 máquina de medidor abierto utilizada para abrir la tapa trasera de la mesa Rolex / mesa : después de presionar el volante de la máquina de medidor abierto 5700, haga que el molde del medidor abierto 5538 y el grano de los dientes de la tapa trasera de la mesa / Rolex entren en contacto cercano, y luego gire el volante en sentido antihorario, la tapa trasera se abre.

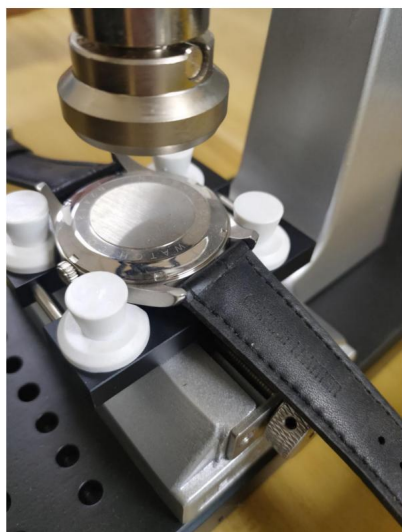

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Abridor de cajas de relojes
	Modelo 2	5700
3	Parámetros	Caja del reloj abierta máxima: 63 mm

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,

Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

KLOCKFODRALÖPPNAREN

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KLOCKFODRALÖPPNAREN

MODELL: 5700



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga konsekvenser skada.

1. Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med detta föremål.
2. Använd endast på avsett sätt.
3. **Säkerhet på arbetsplatsen: Håll** arbetsplatsen ren och ljus. Kaos och mörka platser kan orsaka en olycka.

Denna produkt är ett professionellt verktyg för klockindustrin, och den behöver proffs med vissa grundläggande kunskaper om demontering av klockor och montering för att använda den.

borttagningsverktyg: placera remmen på det grå rissätet och använd stansnålen och Användning av bandet rthe metall hammare.



Installation av 5700 öppen meter maskin y: ett par svarta ståltänder [(2), totalt 126 lip-sync] inbäddade i anslutningshuvudet.




Installation av 5700 öppen maskin y: Anslut kontakten och 5700 öppen maskin tillsammans.



Installation av 5700-öppnare y: fast y på väskan: Montera den svarta basen på operationsbordet på 5700-öppnaren och sätt in de fyra fasta huvudena i den svarta basen

i tur och ordning.

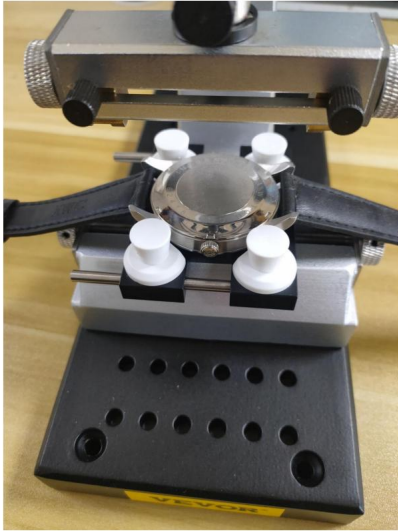

Installation av klockmaskinen 5700 y: fixering av fodralet y: Du måste ta bort hela klockarmbandet innan du använder det andra sättet. Var och en av de fasta sätena i vitt fodral av samma storlek sätts direkt in i konsolen på 5700-klockmaskinen. Efter att ha satt i fodralet i fodralet, dra åt skruvarna vid båda slutar för att göra fallet fixat.



5700 öppen maskininstallation y: efter att ratten har tryckts in, gör ändarna av de svarta ståltänderna inbäddade i det fall bakstycket är relativt två spår (vanligtvis har det vanliga bakstycket med spinnbotten sex spår), ståltandkort i spåret, dra åt skruvarna i båda ändarna av kontakten, gör att ståltänderna sitter fast ordentligt i håljet på bakstyckets spår, roterande 5700 öppen maskinratt, kan göra att väskans baklucka roterar öppet.




5700 öppen maskin som används för att öppna Rolex / Di tuo-bordets bakstyckemetod y: speak 5538 öppen enhet i kontakten är installerad på 5700 öppen maskin



ÿ: Anslut en 5538 meter lång öppnarform som motsvarar storleken på den bakre luckan (totalt 6) med anslutningshuvudet.



5700 öppen meter maskin som används för att öppna Rolex / bordsbordets bakstycke ÿ: efter 5700 öppna meter maskinens rattpress, gör 5538 öppna meterformen och Rolex / bordsbakstyckets tänder korn nära kontakt och vrid sedan ratten moturs roterar bakstycket öppet.

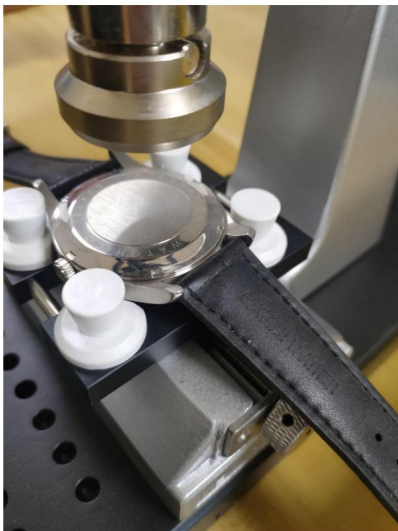

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Klockfodralöppnare
2	Modell	5700
3	Parameter	Max öppet klockfodral: 63 mm

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

HORLOGEKASTOPENER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HORLOGEKASTOPENER

MODEL: 5700



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige blessure.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
3. **Veiligheid op de werkplek: Houd** de werkplek schoon en licht. Chaos en donkere plekken kan een ongeluk veroorzaken.

Dit product is een professioneel hulpmiddel voor de horloge-industrie en heeft

professionals met een zekere basiskennis van het demonteren van horloges en

montage om het te gebruiken.

verwijderingsgereedschap: plaats de riem op de grijze rijstzitting en gebruik de ponspen en

Gebruik van de riem of de metalen hamer.



Installatie van 5700 open meter machine ÿ: een paar zwarte stalen tanden [(2), in totaal 126 lipsync] ingebed in de aansluitkop.




Installatie van 5700 open machine ÿ: Sluit de connector en de 5700 open machine op elkaar aan.



Installatie van 5700 opener ÿ: vast ÿ van de behuizing: Installeer de zwarte basis op de operatietafel van de 5700 opener en plaats de vier vaste koppen in de zwarte basis

op hun beurt.

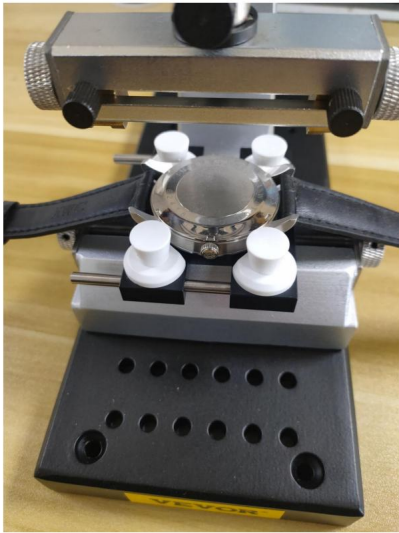

Installatie van de 5700 horlogemachine ÿ: bevestiging van de kast ÿ: U moet alle horlogebanden verwijderen voordat u de tweede manier gebruikt. Elk van de witte vaste zittingen van de kast van dezelfde grootte wordt rechtstreeks in de console van de 5700 horlogemachine geplaatst. Nadat u de kast in de kast hebt geplaatst, draait u de schroeven aan beide uiteinden om de zaak vast te maken.



5700 open machine installatie y: Nadat het stuurwiel is ingedrukt, plaatst u de uiteinden van de zwarte stalen tanden die in de achterkant van de behuizing zijn ingebed ten opzichte van twee groeven (over het algemeen heeft een achterkant met een draaibodem zes groeven), plaatst u de stalen tanden in de groef, draait u de schroeven aan beide uiteinden van de connector vast, zorgt u ervoor dat de stalen tanden stevig in de groef van de achterkant van de behuizing vastzitten en draait u het stuurwiel van de 5700 open machine, zodat de achterkant van de behuizing open kan draaien.




5700 open machine gebruikt om de achterkant van de Rolex / Di tuo tafel te openen methode y: spreek 5538 open apparaat in de connector is geïnstalleerd op de 5700 open machine.



ÿ: Sluit een openermal van 5538 meter aan, die overeenkomt met de maat van de achterklep (6 in totaal), op de connectorkop.



5700 open meter machine gebruikt om de Rolex / tafel tafel achterkant te openen ÿ: na het 5700 open meter machine stuurwiel persen, de 5538 open meter mal en de Rolex / tafel achterkant tanden nauw contact maken, en dan het stuurwiel tegen de klok in draaien, de achterkant rotatie open.

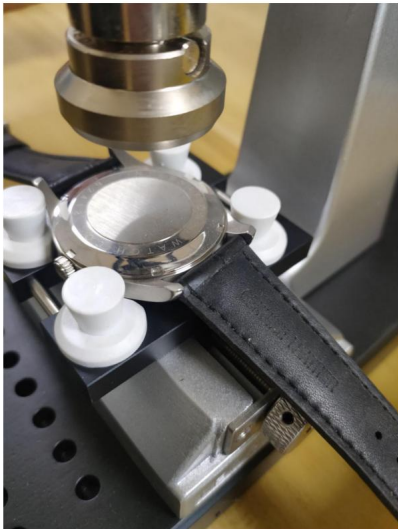

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Horlogekastopener
2	Model	5700
3	Parameter	Maximale open horlogekast: 63 mm

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

OUVRE-BOÎTIER DE MONTRE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OUVRE-BOÎTIER DE MONTRE

MODÈLE: 5700



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves conséquences.
blessure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
2. Utiliser uniquement comme prévu.
3. Sécurité de la zone de travail : Gardez le lieu de travail propre et lumineux. Le chaos et les endroits sombres peut provoquer un accident.

Ce produit est un outil professionnel pour l'industrie horlogère, et il a besoin

professionnels possédant certaines connaissances de base en matière de démontage et de réparation de montres
assemblage pour l'utiliser.

outil de retrait : placez la sangle sur le siège en riz gris et utilisez la goupille de poinçonnage et

Utilisation de la sangle ou du marteau métallique.




Installation de la machine à compteur ouvert 5700 : une paire de dents en acier noir [(2), un total de 126 lip-sync] intégrées dans la tête de connexion.



Installation de la machine ouverte 5700 : Connectez le connecteur et la machine ouverte 5700 ensemble.



Installation de l'ouvre-porte 5700 : fixe du boîtier : Installez la base noire sur la table d'opération de l'ouvre-porte 5700 et insérez les quatre têtes fixes dans la base noire à son tour.

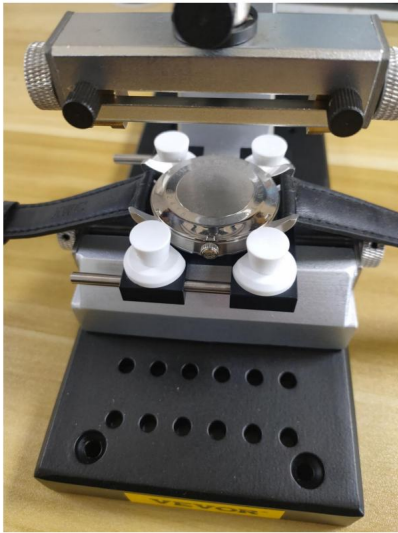

Installation de la machine à montres 5700 : fixation du boîtier : Vous devez retirer tout le bracelet de la montre avant d'utiliser la deuxième méthode. Chacun des sièges fixes du boîtier blanc de la même taille est directement inséré dans la console de la machine à montres 5700. Après avoir mis le boîtier dans le boîtier, serrez les vis des deux côtés. se termine pour régler le cas.



Installation de la machine ouverte 5700 : après avoir appuyé sur le volant, faites en sorte que les extrémités des dents en acier noir encastrées dans le couvercle arrière du boîtier soient par rapport à deux rainures (généralement le type de couvercle arrière à fond rotatif commun aura six rainures), insérez les dents en acier dans la rainure, serrez les vis aux deux extrémités du connecteur, faites en sorte que les dents en acier collent fermement le boîtier sur la rainure du couvercle arrière, en faisant tourner le volant de la machine ouverte 5700, vous pouvez ouvrir le couvercle arrière du boîtier en le faisant tourner.




5700 machine ouverte utilisée pour ouvrir la méthode du couvercle arrière de la table Rolex / Di tuo :
parlez du dispositif ouvert 5538 dans le connecteur installé sur la machine ouverte 5700.



: Connectez un moule d'ouverture de compteur 5538 correspondant à la taille du couvercle arrière (6 au total) avec la tête du connecteur.



Machine à compteur ouvert 5700 utilisée pour ouvrir le couvercle arrière de la table Rolex / table : après la presse du volant de la machine à compteur ouvert 5700, faites en sorte que le moule à compteur ouvert 5538 et le grain des dents du couvercle arrière Rolex / table soient en contact étroit, puis faites tourner le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la rotation du couvercle arrière s'ouvre.

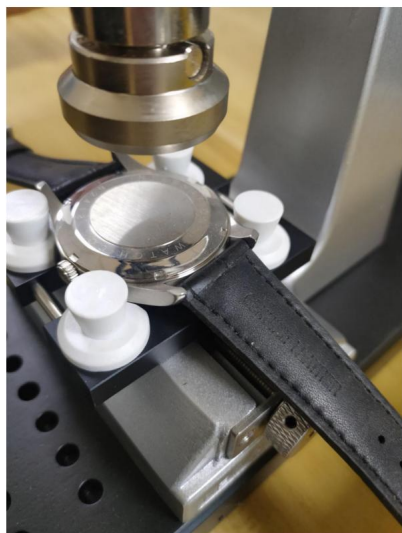

	Articles	Description
1	Nom	Ouvre-boîtier de montre
2	Modèle	5700
3	Paramètre	Ouverture maximale du boîtier de montre : 63 mm

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

UHRENGEHÄUSEÖFFNER

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UHRENGEHÄUSEÖFFNER

MODELL: 5700



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
3. **Sicherheit am Arbeitsplatz:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell. Chaos und dunkle Orte kann einen Unfall verursachen.

Dieses Produkt ist ein professionelles Werkzeug für die Uhrenindustrie und es braucht

Fachleute mit gewissen Grundkenntnissen der Uhrenmontage und

Baugruppe, um es zu verwenden.

emoval werkzeug: ort die gurt auf die grau reis sitz, und verwenden die stanzen pin und

Verwendung des Bandes oder des Metallhammers.




Installation der 5700 Open-Meter-Maschine \ddot{y} : Ein Paar schwarzer Stahlzähne [(2), insgesamt 126 Lippensynchronisationszähne] sind in den Anschlusskopf eingebettet.



Installation der 5700 Open-Maschine \ddot{y} : Verbinden Sie den Stecker und die 5700 Open-Maschine miteinander.



Installation des 5700-Öffners y: fest y des Gehäuses: Installieren Sie die schwarze Basis auf dem Operationstisch des 5700-Öffners und stecken Sie die vier festen Köpfe in die schwarze Basis wiederum.

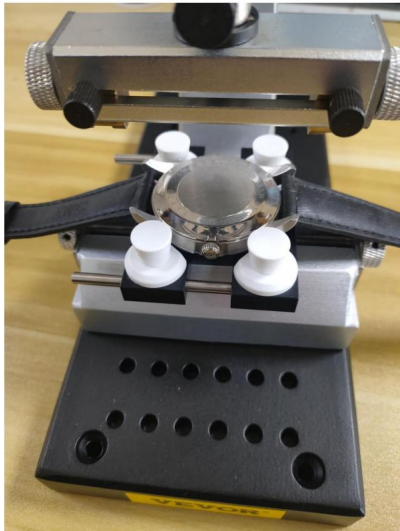

Installation der 5700-Uhrenmaschine y: Befestigung des Gehäuses y: Sie müssen das gesamte Uhrenarmband entfernen, bevor Sie die zweite Methode verwenden. Jeder der weißen Gehäusebefestigungssitze gleicher Größe wird direkt in die Konsole der 5700-Uhrenmaschine eingesetzt. Nachdem Sie das Gehäuse in das Gehäuse eingesetzt haben, ziehen Sie die Schrauben an beiden fest endet, um den Fall zu reparieren.



Installation der 5700-Öffnungsmaschine y: Drücken Sie das Lenkrad und platzieren Sie die Enden der schwarzen Stahlzähne in der Gehäuserückseite in den beiden entsprechenden Rillen (üblicherweise hat eine normale Gehäuserückseite mit drehbarem Boden sechs Rillen). Führen Sie die Stahlzähne in die Rillen ein und ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden des Steckers fest. Sorgen Sie dafür, dass die Stahlzähne das Gehäuse fest in der Rille der Rückseite verankern. Durch Drehen des Lenkrads der 5700-Öffnungsmaschine kann die Gehäuserückseite geöffnet werden.




5700-Öffnungsmaschine zum Öffnen der Rolex/Di tuo-Tischrückseite. Methode y: Sprechen Sie mit dem 5538-Öffnungsgerät im Anschluss, der auf der 5700-Öffnungsmaschine installiert ist.



ÿ: Verbinden Sie eine 5538 Meter Öffnerform entsprechend der Heckdeckelgröße (insgesamt 6) mit dem Anschlusskopf.



5700-Öffnungsmessmaschine zum Öffnen der Rolex-/Tisch-Rückseite ÿ: Nachdem Sie das Lenkrad der 5700-Öffnungsmessmaschine gedrückt haben, bringen Sie die 5538-Öffnungsmessform und die Zahnmaserung der Rolex-/Tisch-Rückseite eng in Kontakt und drehen Sie dann das Lenkrad gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückseite zu öffnen.

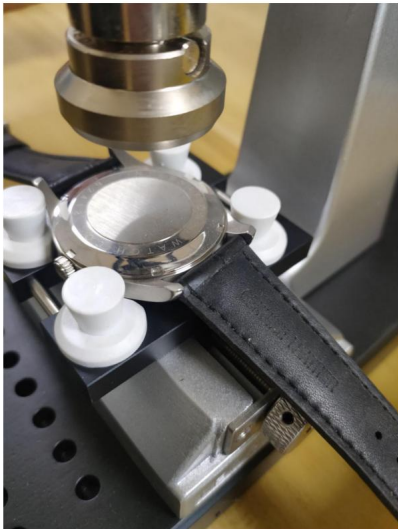

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Uhrengehäuseöffner
2	Modell	5700
3	Parameter	Maximal geöffnetes Uhrengehäuse: 63 mm

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

OTWIERACZ DO KOPERTY ZEGARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OTWIERACZ DO KOPERTY ZEGARKA

MODEL: 5700



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważnymi obrażeniami.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Bezpieczeństwo w miejscu pracy: Utrzymuj miejsce pracy w czystości i jasności. Chaos i ciemne miejsca może spowodować wypadek.

Ten produkt jest profesjonalnym narzędziem dla branży zegarmistrzowskiej i wymaga:
profesjonalności posiadającej podstawową wiedzę na temat demontażu zegarków i
montaż, aby go użyć.

Narzędzie do usuwania: umieść pasek na szarym siedzisku ryżowym i użyj trzpienia dziurkującego i
Użycie paska lub metalowego młotka.

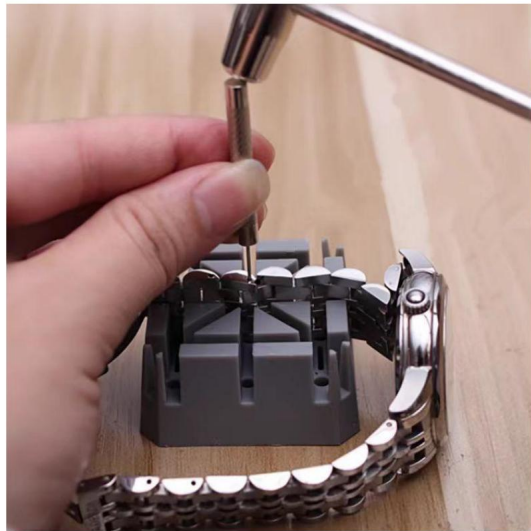


Montaż maszyny 5700 metrów otwartych : para czarnych zębów stalowych [(2), łącznie 126 synchronizatorów ruchu warg] osadzonych w głowicy przyłączeniowej.



Instalacja maszyny 5700 open : Połącz ze sobą złącze i maszynę 5700 open.



Montaż otwieracza 5700 : stały obudowy: Zamontuj czarną podstawę na stole operacyjnym otwieracza 5700 i włóż cztery stałe głowice do czarnej podstawy. z kolei.

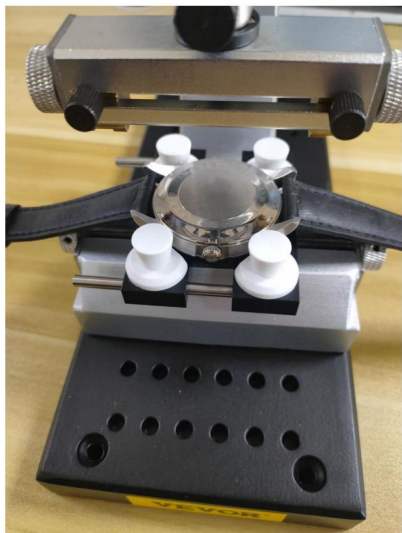

Montaż zegarka 5700 : mocowanie koperty : Przed użyciem drugiego sposobu należy usunąć wszystkie paski zegarka. Każde z białych mocowań koperty o tym samym rozmiarze jest bezpośrednio wkładane do konsoli zegarka 5700. Po włożeniu koperty do koperty dokręć śruby po obu stronach

kończy się na naprawieniu sprawy.



Instalacja maszyny 5700 otwartej : po naciśnięciu kierownicy, umieść końce czarnych stalowych zębów osadzonych w tylnej pokrywie obudowy względem dwóch rowków (zwykle typowa tylna pokrywa z wirującym dnem ma sześć rowków), wsuń stalowe zęby do rowka, dokręć śruby na obu końcach złącza, mocno przyklej stalowe zęby do obudowy w rowku tylnej pokrywy, obracając kierownicę maszyny 5700 otwartej, można otworzyć obrotowo tylną pokrywę obudowy.




Maszyna 5700 otwierana metodą otwierania tylnej pokrywy stołu Rolex / Di tuo : urządzenie otwierające 5538 jest zainstalowane w złączu maszyny 5700 otwieranej.



: Podłącz formę otwieracza 5538 metrów odpowiadającą rozmiarowi tylnej pokrywy (w sumie 6) do głowicy złącza.



Maszyna 5700 metrów otwartych używana do otwierania tylnej pokrywy stołu Rolex / stołu : po naciśnięciu koła kierownicy maszyny 5700 metrów otwartych, należy wykonać formowanie 5538 metrów otwartych i zęby tylnej pokrywy stołu Rolex / stołu, aby się ściśle zetknęły, a następnie obrócić koło kierownicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż tylna pokrywa zostanie otwarta.

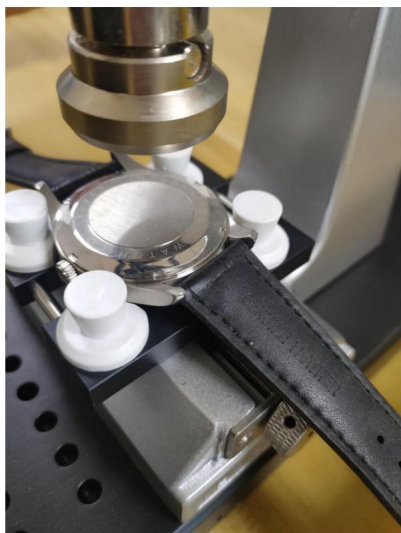

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Otwieracz do kopert zegarków
2	Model	5700
3	Parametry	Maksymalne otwarcie koperty zegarka: 63 mm

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

APRICASSA PER OROLOGI

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

APRICASSA PER OROLOGI

MODELLO: 5700



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può causare gravi infortuni.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare solo come previsto.
3. **Sicurezza dell'area di lavoro:** mantenere il posto di lavoro pulito e luminoso. Caos e luoghi bui può causare un incidente.


Questo prodotto è uno strumento professionale per l'industria orologiaia e necessita

professionisti con una certa conoscenza di base dello smontaggio degli orologi e

assemblaggio per poterlo utilizzare.

Strumento di rimozione: posizionare la cinghia sul sedile del riso grigio e utilizzare il perno di punzonatura e

Utilizzo della cinghia sul martello di metallo.

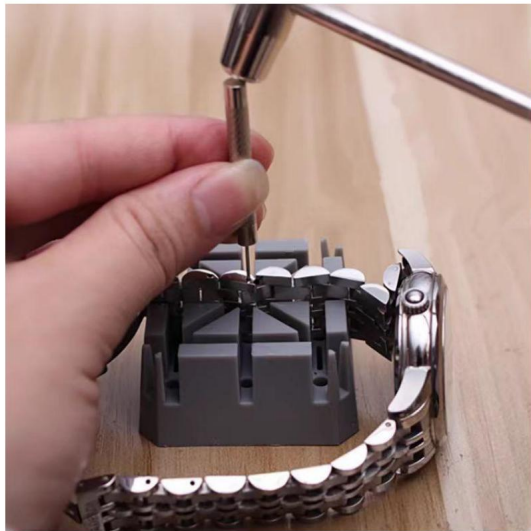

Installazione della macchina del contatore aperto 5700 ÿ: una coppia di denti in acciaio nero [(2), un totale di 126 lip-sync] incorporati nella testa di connessione.




Installazione della macchina aperta 5700 ÿ: Collegare insieme il connettore e la macchina aperta 5700.



Installazione dell'apriporta 5700 ÿ: fisso ÿ della custodia: installare la base nera sul tavolo operatorio dell'apriporta 5700 e inserire le quattro teste fisse nella base nera

a sua volta.

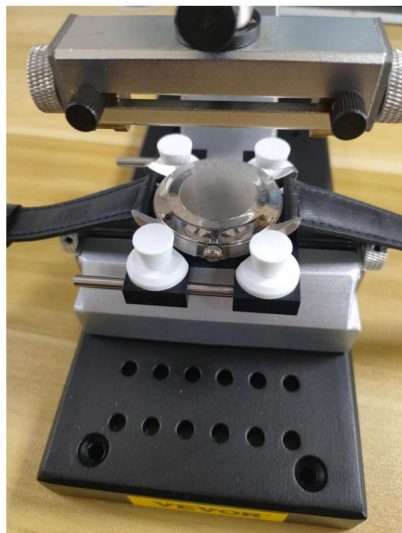

Installazione della macchina per orologi 5700 ÿ: fissaggio della cassa ÿ: è necessario rimuovere tutto il cinturino prima di utilizzare il secondo modo. Ciascuno dei sedili fissi della cassa bianca della stessa dimensione viene inserito direttamente nella console della macchina per orologi 5700. Dopo aver inserito la cassa nella cassa, serrare le viti su entrambi i finisce per risolvere il caso.



Installazione della macchina aperta 5700 ÿ: dopo aver premuto il volante, fare in modo che le estremità dei denti in acciaio nero incastonati nella copertura posteriore della cassa formino due scanalature (in genere la copertura posteriore del tipo con fondo rotante comune ha sei scanalature), inserire i denti in acciaio nella scanalatura, stringere le viti su entrambe le estremità del connettore, fare in modo che i denti in acciaio aderiscano saldamente alla cassa sulla scanalatura della copertura posteriore, ruotando il volante della macchina aperta 5700, è possibile aprire la rotazione della copertura posteriore della cassa.




Metodo ÿ per aprire la macchina aperta 5700 utilizzata per aprire il fondello del tavolo Rolex/Di tuo: parla del dispositivo aperto 5538 nel connettore installato sulla macchina aperta 5700.



ÿ: Collegare uno stampo di apertura da 5538 metri corrispondente alla dimensione del coperchio posteriore (6 in totale) con la testa del connettore.



Macchina misuratrice aperta 5700 utilizzata per aprire il fondello del Rolex/tavolo ÿ: dopo la pressa del volante della macchina misuratrice aperta 5700, fare in modo che lo stampo misuratrice aperta 5538 e i denti del fondello del Rolex/tavolo siano a stretto contatto, quindi ruotare il volante in senso antiorario, la rotazione del fondello si apre.

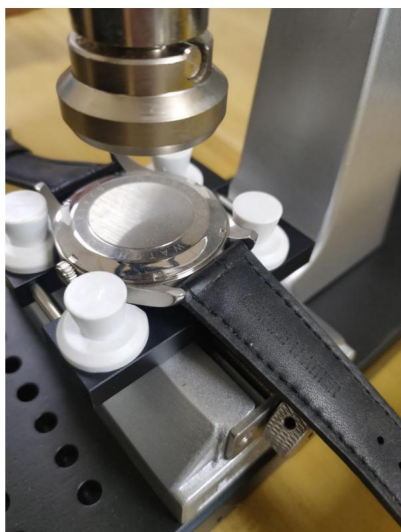


	Elementi	Descrizione
1	Nome	Apricasse per orologi
2	Modello	5700
3	Parametro	Cassa dell'orologio aperta massima: 63 mm

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support