

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BALLOON WHEELS

MODEL:Y05012

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLOON WHEELS

MODEL:Y05012



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully. 1) Inflate the wheel according to the instructions, the maximum diameter of the wheel after inflation can not exceed 20cm/9 inches ! Wheel inflation air pressure is 2-3 psi, do not exceed the specified air pressure ! 2)Warm tips: the wheel rubber is elastic, and the diameter of the wheel will be about 1 inch larger when inflated and used, which is normal.
--	---

Part List			
NO.	Name	Picture	QTY.
1	Balloon Wheel		2
2	Cardboard Jig		1
3	Air Pump		1

Product introduction

After inflating size:




BALLOON TIRE INFLATION INSTRUCTIONS



STEP1: Insert the cardboard jig over the top of the wheel.



STEP2: Insert tire valve into top valve of the hand pump. Bend the plastic handle forward to create a seal so that the tire will inflate more quickly.

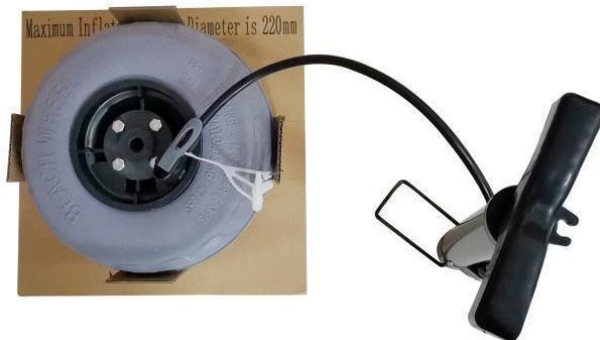

STEP3: In flate until the tire fills the circumference of the cardboard jig.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ROUES DE BALLON

MODÈLE : Y05012

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROUES DE BALLON

MODÈLE : Y05012



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions. 1) Gonflez la roue selon les instructions, au maximum le diamètre de la roue après gonflage ne doit pas dépasser 20 cm/9 pouces La pression d'air de gonflage des roues est de 2 à 3 psi, ne pas dépasser la pression d'air spécifiée 2) Conseils chaleureux : le caoutchouc de la roue est élastique et le diamètre de la roue sera environ 1 pouce plus grande une fois gonflée et utilisée, ce qui est normal.
--	---

Liste des pièces			
NON.	Nom	Image	QTÉ.
1	Roue à ballons		2
2	Gabarit en carton		1
3	Pompe à air		1

Présentation du produit

Après gonflage taille :



INSTRUCTIONS POUR LE GONFLAGE DES PNEUS DE BALLONS



ÉTAPE 1 : Insérez le gabarit en carton sur le dessus de la roue.



ÉTAPE 2 : Insérez la valve du pneu dans la valve supérieure de la pompe à main. Pliez la poignée en plastique vers l'avant pour créer un joint afin que le pneu se gonfle plus rapidement.



ÉTAPE 3 : Gonflez jusqu'à ce que le pneu remplisse la circonférence du gabarit en carton.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé
en AUS :

SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux
USA : Sanven Technology

Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Ballonräder

MODELL:Y05012

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ballonräder

MODELL:Y05012



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

- 1) Pumpen Sie das Rad gemäß den Anweisungen auf, die maximale Durchmesser des Rades nach dem Aufpumpen darf 20cm nicht überschreiten Zoll! Der Luftdruck der Reifen beträgt 2-3 psi, nicht überschreiten der angegebene Luftdruck!
- 2) Warme Tipps: Das Radgummi ist elastisch, und der Durchmesser von Das Rad wird im aufgepumpten Zustand und bei Gebrauch etwa 1 Zoll größer sein, was normal ist.

Stückliste			
NEIN.	Name	Bild	MENGE.
1	Ballonrad		2
2	Pappschablone		1
3	Luftpumpe		1

Produkteinführung

Größe nach dem Aufblasen:



Anleitung zum Aufpumpen von Ballonreifen



SCHRITT 1: Stecken Sie die Pappschablone über die Oberseite des Rades.



SCHRITT 2: Stecken Sie das Reifenventil in das obere Ventil der Handpumpe. Biegen Sie den Kunststoffgriff nach vorne, um eine Abdichtung zu erzeugen, damit sich der Reifen schneller aufpumpt.



SCHRITT 3: Pumpen Sie den Reifen auf, bis er den Umfang der Papplehre ausfüllt.


Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert in die USA:** Sanven

Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RUOTE A PALLONCINO

MODELLO:Y05012

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUOTE A PALLONCINO

MODELLO:Y05012



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni. 1) Gonfiare la ruota secondo le istruzioni, al massimo il diametro della ruota dopo il gonfiaggio non può superare i 20 cm/9 pollici! La pressione dell'aria di gonfiaggio delle ruote è di 2-3 psi, non superare la pressione dell'aria specificata! 2) Suggerimenti caldi: la gomma della ruota è elastica e il diametro di la ruota sarà più grande di circa 2,5 cm quando gonfiata e utilizzata, il che è normale.
--	---

Elenco delle parti			
NO.	Nome	Immagine	QTY.
1	Ruota a palloncino		2
2	Dima di cartone		1
3	Pompa ad aria		1

Introduzione al prodotto

Dopo il gonfiaggio delle dimensioni:




ISTRUZIONI PER IL GONFIAGGIO DEI PNEUMATICI A PALLONCINO



FASE 1: Inserire il supporto di cartone sulla parte superiore della ruota.



FASE 2: Inserire la valvola dello pneumatico nella valvola superiore della pompa manuale. Piegare in avanti la maniglia di plastica per creare una tenuta che consenta al pneumatico di gonfiarsi più rapidamente.

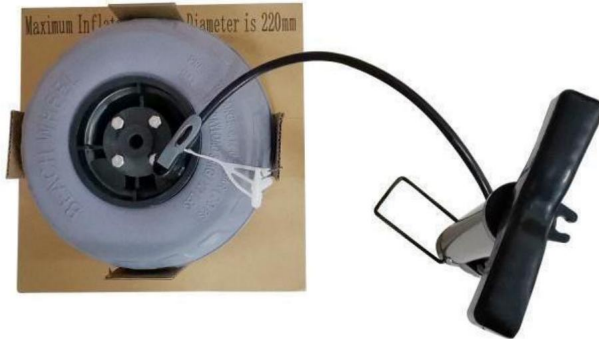

FASE 3: Gonfiare finché il pneumatico non riempie la circonferenza del supporto di cartone.


Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in AUS:**

SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato in USA:** Sanven Technology

Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito



Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RUEDAS DE GLOBOS

MODELO:Y05012

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUEDAS DE GLOBOS

MODELO:Y05012



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las
Lea atentamente el manual de instrucciones.

1) Infle la rueda según las instrucciones, el máximo

El diámetro de la rueda después del inflado no puede superar los 20 cm/9

¡Pulgadas! La presión de aire para inflar las ruedas es de 2 a 3 psi, no exceda
¡la presión de aire especificada!

2) Consejos útiles: la goma de la rueda es elástica y el diámetro de

La rueda será aproximadamente 1 pulgada más grande cuando esté inflada y en
uso, lo cual es normal.

Lista de piezas			
NO.	Nombre	Imagen	CANTIDAD.
1	Rueda de globo		2
2	Plantilla de cartón		1
3	Bomba de aire		1

Introducción del producto

Después de inflar el tamaño:




INSTRUCCIONES PARA INFLAR NEUMÁTICOS CON GLOBOS



PASO 1: Inserte la plantilla de cartón sobre la parte superior de la rueda.



PASO 2: Inserte la válvula del neumático en la válvula superior de la bomba manual. Doble el mango de plástico hacia adelante para crear un sello de modo que el neumático se infle más rápidamente.

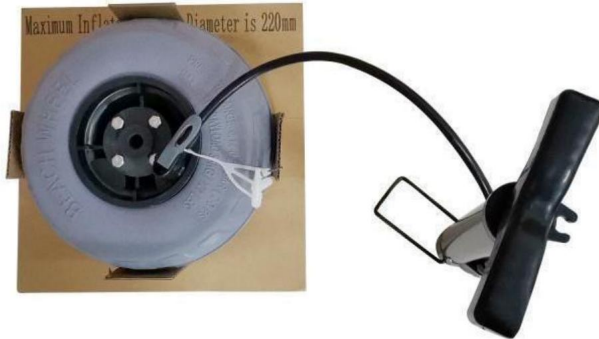

PASO 3: Inflar hasta que el neumático llene la circunferencia de la plantilla de cartón.


Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado


a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.:

Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KOŁA BALONOWE

MODEL:Y05012

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOŁA BALONOWE

MODEL:Y05012



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

1) Napompuj koło zgodnie z instrukcją, maksymalnie do ciśnienia
średnica koła po napompowaniu nie może przekraczać 20cm/9

cale! Ciśnienie powietrza w kołach wynosi 2-3 psi, nie przekraczać
określone ciśnienie powietrza!

2) Ciepła wskazówka: guma koła jest elastyczna, a średnica

Po napompowaniu i użytkowaniu koło będzie o ok. 1 cal większe, co jest
normalne.

Lista części			
NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ.
1	Koło balonowe		2
2	Przyrząd do tekstury		1
3	Pompa powietrza		1

Wprowadzenie do produktu

Po napompowaniu rozmiar:




INSTRUKCJA POMPOWANIA OPONY BALONOWEJ



KROK 1: Umieść szablon tekturowy na górze koła.



KROK 2: Włóż zawór opony do górnego zaworu pompki ręcznej. Zegnij plastikowy uchwyt do przodu, aby utworzyć uszczelnienie, dzięki czemu opona będzie się pompować szybciej.

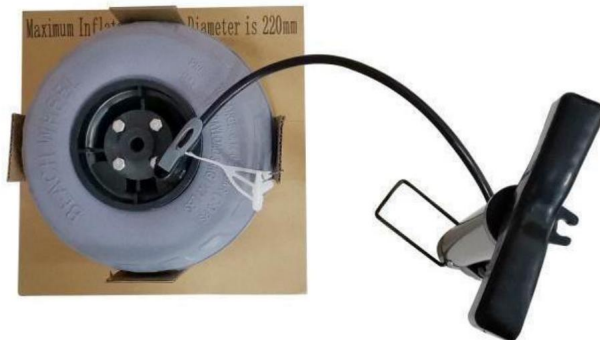

KROK 3: Napompuj oponę do momentu, aż wypełni ona obwód szablonu tekturowego.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Importowane do AUS:

SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane do USA:
Sanven Technology Ltd.,

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupa Pooledas Ltd.

Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BALLONWIELEN

MODEL:Y05012

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLONWIELEN

MODEL:Y05012



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

- 1) Pomp het wiel op volgens de instructies, maximaal de diameter van het wiel na oppompen mag niet meer dan 20 cm/9 zijn inches! De bandenspanning is 2-3 psi, overschrijd deze niet de opgegeven luchtdruk!
- 2) Warme tips: het wielrubber is elastisch en de diameter van Het wiel zal ongeveer 2,5 cm groter zijn wanneer het is opgepompt en gebruikt, dit is normaal.

Onderdelenlijst			
NEE.	Naam	Afbeelding	AANTAL.
1	Ballonwiel		2
2	Kartonnen mal		1
3	Luchtpomp		1

Productintroductie

Na het opblazen van de maat:

Before inflate size



hole size: 22mm / 0.86inch

After inflated size




INSTRUCTIES VOOR HET OPPOMPEN VAN BALLONBANDEN



STAP 1: Plaats de kartonnen mal over de bovenkant van het wiel.



STAP 2: Plaats het ventiel van de band in het bovenste ventiel van de handpomp. Buig de plastic hendel naar voren om een afdichting te creëren, zodat de band sneller wordt opgepompt.

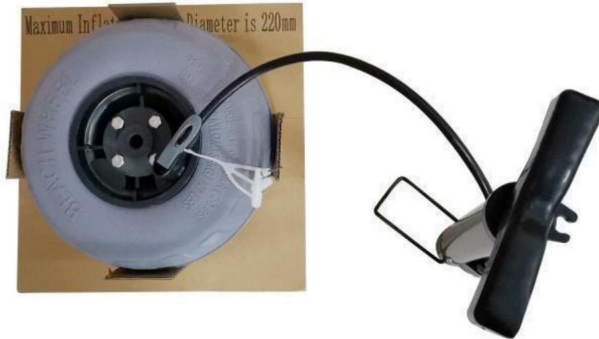

STAP 3: Pomp de band op tot deze de omtrek van de kartonnen mal vult.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BALLONGHJUL

MODELL:Y05012

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLONGHJUL

MODELL: Y05012



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

1) Blås upp hjulet enligt instruktionerna, maximalt hjulets diameter efter uppblåsning får inte överstiga 20cm/9 tum. Hjulets lufttryck är 2-3 psi, överskrid inte det angivna lufttrycket!

2) Varma tips: hjulgummit är elastiskt, och diametern på hjulet blir cirka 1 tum större när det är uppblåst och används, vilket är normalt.

Dellista			
INGA.	Namn	Bild	ANTAL.
1	Ballonghjul		2
2	Kartong Jig		1
3	Luftpump		1

Produktintroduktion

Efter uppblåsning storlek:



INSTRUKTIONER FÖR UPPSTÄLLNING AV BALLONGDÄCK



STEG 1: Sätt in kartongjiggen över toppen av hjulet.



STEG 2: Sätt in en spiralventil i handpumpens toppventil. Böj plasthandtaget framåt för att skapa en tätning så att däcket blåser upp snabbare.



STEG 3: I flat tills däckets fyller omkretsen av kartongjiggen.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:**

SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importerad till USA:** Sanven

Technology Ltd., Suite 250, 9166 Cucamonga Place, CA9173, Rancho



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support