

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TOE JACK

MODEL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Toe jack

MODEL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	107A-0010-00-00	107A-0025-00-00	107A-0050-00-00
Top Lifting Range (mm)	320-480	227-340	287-440
Toe Lifting Range (mm)	30-190	20-135	20-173
Toe Capacity (t)	10	2.5	5
Top Capacity (t)	20	5	10
Product Size (mm)	297*210*315	210*135*227	263*190*287
Net Weight(kg)	33.5	9.75	22.6

PART LIST

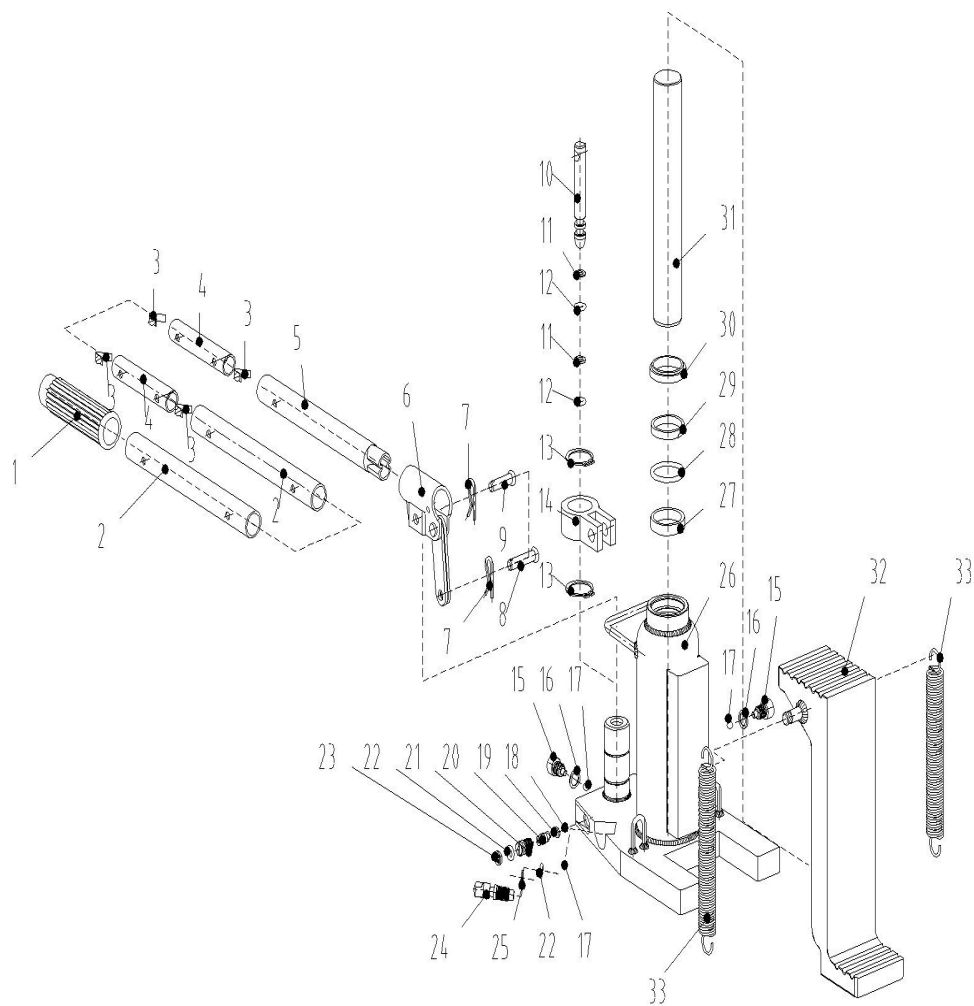


No.	Product Name	number
1	handle sleeve	1
2	Rear handle tube	2
3	Spring locking plate	4
4	Connecting pipe	2
5	Front handle tube	1
6	Handle socket	1
7	R-shaped pin	2
8	Pin A	1
9	Pin B	1
10	Small piston	1
11	back-up ring	2
12	O-ring	2
13	Shaft circlip	2
14	Socket rotating sleeve	1
15	Sealing bolt	2
16	Sealing flat gasket	2
17	D6 steel ball	3
18	D4 steel ball	1
19	Spring seat	1
20	spring	1
21	Relief valve core	1
22	O-ring	2
23	Decorative hat	1
24	pressure relief valve	1
25	back-up ring	1
26	Valve body module	1
27	Y-shaped sealing ring	1
28	O-ring	1
29	wear ring	1
30	Dust ring	1
31	piston rod	1
32	toe	1
33	tension spring	2

OPERATION INSTRUCTION

Mechanical adjustment level, heavy moving engineering, shipbuilding, Bridge, civil engineering, steel frame pillar engineering and other use!

Usage Diagram



Precautions for use

1. This series of products currently have 3 specifications: 2.5 tons, 5 tons, 10 tons. Widely used in mechanical equipment, bridge, construction, railway track and other aspects of installation and maintenance; Loading and unloading of heavy objects for transportation; Automobile tractor maintenance and other aspects.
2. This series of products use imported jacks, the use of high-quality steel after welding heat treatment, with a simple structure, easy to use, durable, stable quality, safe and reliable. Lifting dual-purpose, easy to operate, is a widely used lifting tool.
3. The operation handle of this series of products is designed to rotate 180 degrees, which can be changed according to different places, so as to be more convenient to use.
4. Pay attention to the following problems when using the product:
 - A. Before operation, the machine should be placed securely and avoid swinging, and it is strictly prohibited to lift the weight without stable placement, resulting in tilting and other situations;
 - B. It is strictly prohibited to increase the height beyond the limit required by the product, resulting in the occurrence of guide rail detachment;
 - C. It is strictly prohibited to use excess load;
 - D. It is strictly prohibited to put human body parts (hands, feet, etc.) under heavy objects under working conditions.

E. The claw jack generally has a fixed use of oil, do not use other oil body to avoid affecting the normal use of the claw jack, please place the claw jack in a normal upright state when refueling, refueling until the oil hole overflows, that is, the oil is filled.

5. Please lubricate the guide rail before use, keep the product clean, and put it gently after use.

No collision, arbitrary throwing, and other adverse conditions occur, resulting in damage and oil circuit failure.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Cric d'orteil

Modèle : 107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00.

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Prise d'orteil

Modèle : 107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00.



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas


à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	107A-0010-00-00	107A-0025-00-00	107A-0050-00-00
Levage supérieur Portée (mm)	320-480	227-340	287-440
Levage des orteils Portée (mm)	30-190	20-135	20-173
Capacité des orteils (t)	dix	2.5	5
Capacité maximale (t)	20	5	dix
Taille du produit mm	297*210*315	210*135*227	263*190*287
Poids net / kg)	33,5	9h75	22.6

LISTE DES PIÈCES

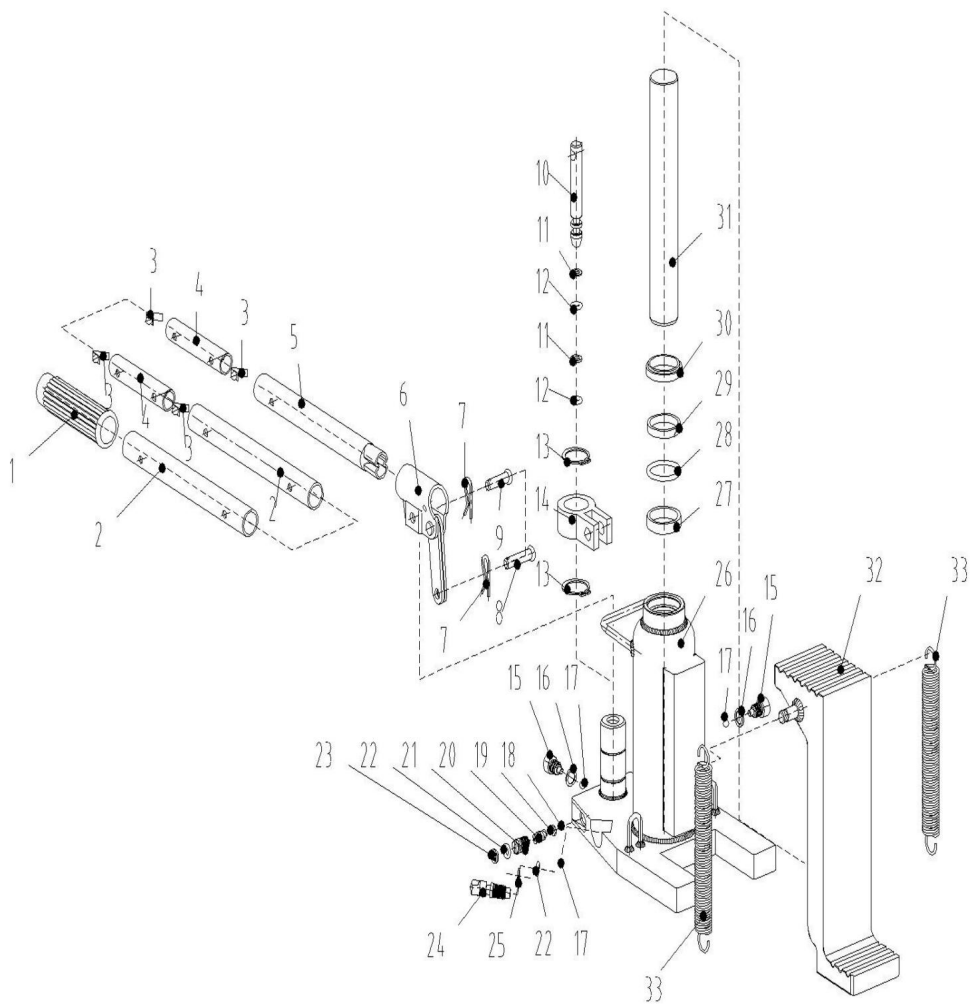


No.	Product Name	number
1	handle sleeve	1
2	Rear handle tube	2
3	Spring locking plate	4
4	Connecting pipe	2
5	Front handle tube	1
6	Handle socket	1
7	R-shaped pin	2
8	Pin A	1
9	Pin B	1
10	Small piston	1
11	back-up ring	2
12	O-ring	2
13	Shaft circlip	2
14	Socket rotating sleeve	1
15	Sealing bolt	2
16	Sealing flat gasket	2
17	D6 steel ball	3
18	D4 steel ball	1
19	Spring seat	1
20	spring	1
21	Relief valve core	1
22	O-ring	2
23	Decorative hat	1
24	pressure relief valve	1
25	back-up ring	1
26	Valve body module	1
27	Y-shaped sealing ring	1
28	O-ring	1
29	wear ring	1
30	Dust ring	1
31	piston rod	1
32	toe	1
33	tension spring	2

INSTRUCTION D'OPÉRATION

Niveau de réglage mécanique, ingénierie mobile lourde, construction navale, pont, civil
ingénierie, ingénierie de piliers à ossature d'acier et autres utilisations !

Diagramme d'utilisation



Précautions d'emploi

1. Cette série de produits a actuellement 3 spécifications : 2,5 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes.
Largement utilisé dans les équipements mécaniques, les ponts, la construction, les voies ferrées et d'autres aspects de l'installation et de la maintenance ; Chargement et déchargement de poids lourds objets de transport; Entretien des tracteurs automobiles et autres aspects.
2. Cette série de produits utilise des vérins importés, l'utilisation d'acier de haute qualité après traitement thermique de soudage, avec une structure simple, facile à utiliser, durable, de qualité stable, sûr et fiable.
Le levage à double usage, facile à utiliser, est un outil de levage largement utilisé.
3. La poignée de fonctionnement de cette série de produits est conçue pour tourner à 180 degrés, qui peuvent être modifiés selon différents endroits, de manière à être plus pratique à utiliser.
4. Faites attention aux problèmes suivants lors de l'utilisation du produit :
 - A. Avant l'utilisation, la machine doit être placée en toute sécurité et éviter de se balancer, et il est strictement interdit de soulever le poids sans un placement stable, ce qui entraînerait inclinaison et autres situations ;
 - B. Il est strictement interdit d'augmenter la hauteur au-delà de la limite requise par le produit, entraînant l'apparition d'un détachement du rail de guidage ;
 - C. Il est strictement interdit d'utiliser une charge excessive ;
 - D. Il est strictement interdit de soumettre des parties du corps humain (mains, pieds, etc.) à des charges lourdes. objets dans des conditions de travail.

E. Le cric à griffes a généralement une utilisation fixe d'huile, n'utilisez pas d'autre corps d'huile pour éviter d'affecter l'utilisation normale du cric à griffes, veuillez placer le cric à griffes dans un état vertical normal lors du ravitaillement, faire le plein jusqu'à ce que le trou d'huile déborde, c'est-à-dire que l'huile est remplie.

5. Veuillez lubrifier le rail de guidage avant utilisation, garder le produit propre et le mettre doucement après utilisation.

Aucune collision, lancer arbitraire et autres conditions défavorables ne se produisent, entraînant des dommages ou une défaillance du circuit d'huile.


Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en

Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

ZEHENJACKE

MODELL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zehenheber

MODELL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren


Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	107A-0010-00-00	107A-0025-00-00	107A-0050-00-00
Top-Lifting Bereich (mm)	320-480	227-340	287-440
Zehenstraffung Bereich (mm)	30-190	20-135	20-173
Zehenkapazität (tý)	10	2.5	5
Spitzenkapazität (tý)	20	5	10
Produktgröße (mm)	297*210*315	210*135*227	263*190*287
Nettogewicht / kg)	33.5	9,75	22.6

STÜCKLISTE

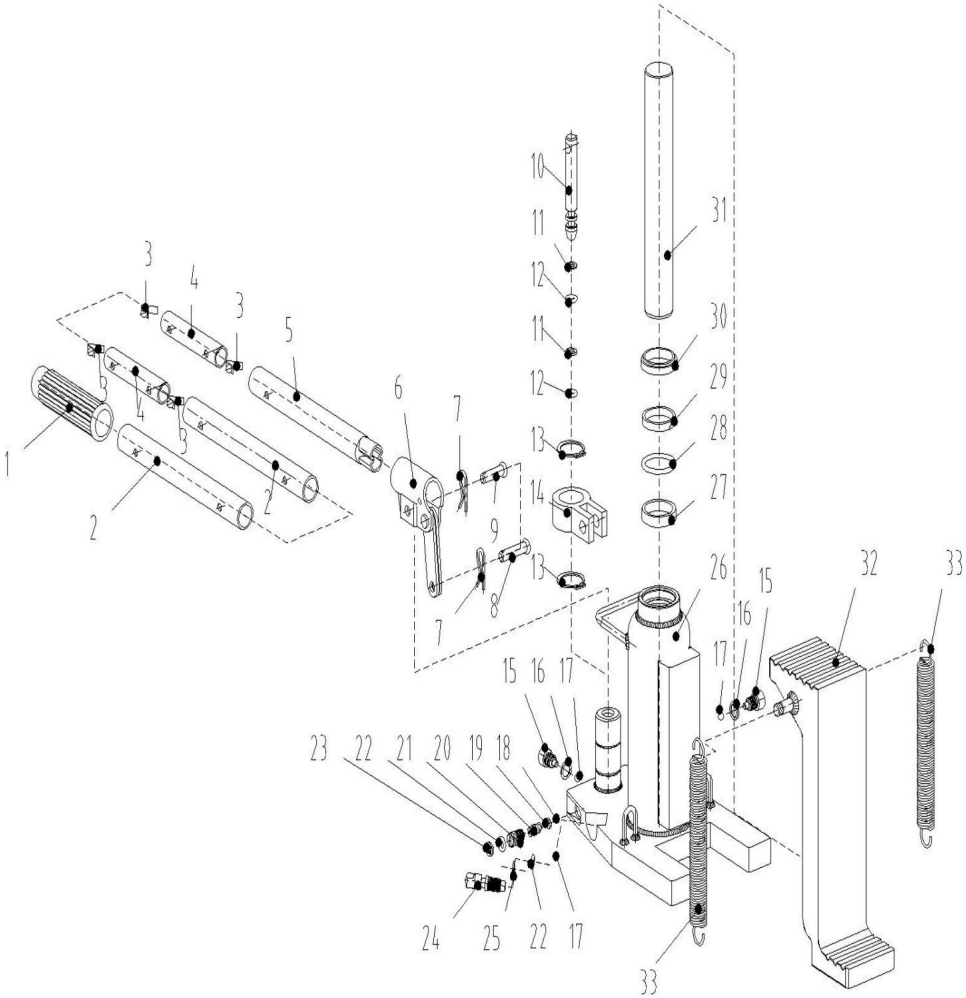


No.	Product Name	number
1	handle sleeve	1
2	Rear handle tube	2
3	Spring locking plate	4
4	Connecting pipe	2
5	Front handle tube	1
6	Handle socket	1
7	R-shaped pin	2
8	Pin A	1
9	Pin B	1
10	Small piston	1
11	back-up ring	2
12	O-ring	2
13	Shaft circlip	2
14	Socket rotating sleeve	1
15	Sealing bolt	2
16	Sealing flat gasket	2
17	D6 steel ball	3
18	D4 steel ball	1
19	Spring seat	1
20	spring	1
21	Relief valve core	1
22	O-ring	2
23	Decorative hat	1
24	pressure relief valve	1
25	back-up ring	1
26	Valve body module	1
27	Y-shaped sealing ring	1
28	O-ring	1
29	wear ring	1
30	Dust ring	1
31	piston rod	1
32	toe	1
33	tension spring	2

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mechanische Anpassungsebene, Schwertransporttechnik, Schiffbau, Brücke, Zivilbau

Maschinenbau, Stahlrahmen-Säulenbau und andere Verwendung!

Nutzungsdiagramm



Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

1. Diese Produktserie hat derzeit 3 Spezifikationen: 2,5 Tonnen, 5 Tonnen, 10 Tonnen.

Weit verbreitet in der mechanischen Ausrüstung, im Brückenbau, im Baugewerbe, bei Eisenbahnschienen usw. andere Aspekte der Installation und Wartung; Be- und Entladen von Schwergewichten Gegenstände für den Transport; Wartung von Autotraktoren und andere Aspekte.

2. Diese Produktserie verwendet importierte Wagenheber, die Verwendung von hochwertigem Stahl nach Schweißwärmebehandlung, mit einfacher Struktur, einfach zu bedienen, langlebig, stabile Qualität, sicher und zuverlässig. Heben mit doppeltem Verwendungszweck, einfach zu bedienen, ist ein weit verbreitetes Hebewerkzeug.

3. Der Bediengriff dieser Produktserie ist für eine Drehung um 180° ausgelegt Grade, die je nach Ort geändert werden können, um mehr zu sein bequem zu bedienen.

4. Achten Sie bei der Verwendung des Produkts auf folgende Probleme:

A. Vor dem Betrieb sollte die Maschine sicher aufgestellt werden und ein Schwingen vermieden werden. Es ist strengstens verboten, das Gewicht ohne stabile Platzierung anzuheben, was zu Verletzungen führen kann Kippen und andere Situationen;

B. Es ist strengstens verboten, die Höhe über den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert hinaus zu erhöhen Produkt, was zur Ablösung der Führungsschiene führt;

C. Es ist strengstens verboten, übermäßige Lasten zu verwenden.

D. Es ist strengstens verboten, menschliche Körperteile (Hände, Füße usw.) schweren Belastungen auszusetzen Gegenstände unter Arbeitsbedingungen.

E. Der Klauenheber hat im Allgemeinen einen festen Ölverbrauch. Verwenden Sie keinen anderen Ölkörper, um die normale Verwendung des Klauenhebers nicht zu beeinträchtigen. Bitte stellen Sie den Klauenheber beim Tanken in einen normalen aufrechten Zustand und tanken Sie, bis das Ölloch überläuft. das heißt, das Öl ist eingefüllt.

5. Bitte schmieren Sie die Führungsschiene vor dem Gebrauch, halten Sie das Produkt sauber und legen Sie es nach dem Gebrauch vorsichtig ab.

Es treten keine Kollisionen, willkürliches Werfen und andere ungünstige Bedingungen auf, die zu Schäden und einem Ausfall des Ölkreislaufs führen könnten.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt



Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PUNTA JACK

MODELLO:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Jack per le dita dei piedi

MODELLO:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:


Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	107A-0010-00-00	107A-0025-00-00	107A-0050-00-00
Sollevamento superiore Intervallo (mm)	320-480	227-340	287-440
Sollevamento delle dita dei piedi Intervallo (mm)	30-190	20-135	20-173
Capacità della punta (tý	10	2.5	5
Capacità massima (tý	20	5	10
Taglia del prodotto (mm)	297*210*315	210*135*227	263*190*287
Peso netto (chilogrammo)	33,5	9,75	22.6

ELENCO PARTI

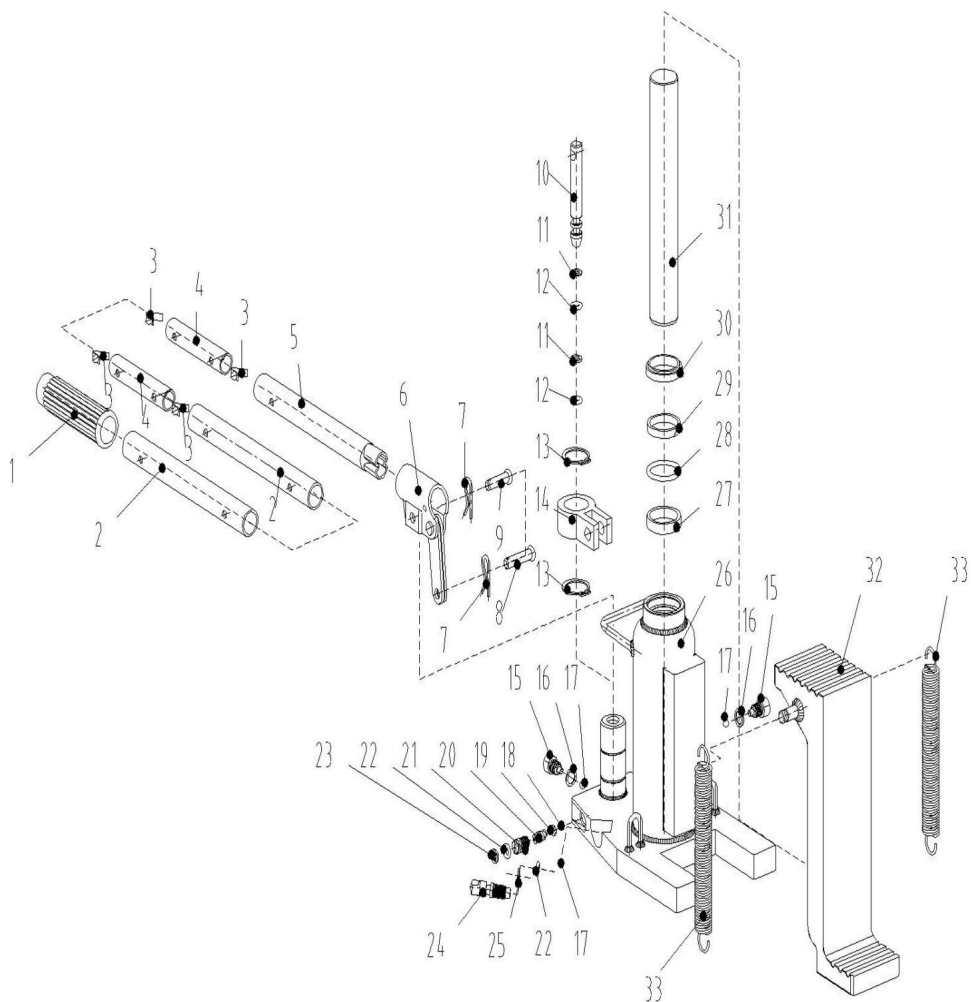


No.	Product Name	number
1	handle sleeve	1
2	Rear handle tube	2
3	Spring locking plate	4
4	Connecting pipe	2
5	Front handle tube	1
6	Handle socket	1
7	R-shaped pin	2
8	Pin A	1
9	Pin B	1
10	Small piston	1
11	back-up ring	2
12	O-ring	2
13	Shaft circlip	2
14	Socket rotating sleeve	1
15	Sealing bolt	2
16	Sealing flat gasket	2
17	D6 steel ball	3
18	D4 steel ball	1
19	Spring seat	1
20	spring	1
21	Relief valve core	1
22	O-ring	2
23	Decorative hat	1
24	pressure relief valve	1
25	back-up ring	1
26	Valve body module	1
27	Y-shaped sealing ring	1
28	O-ring	1
29	wear ring	1
30	Dust ring	1
31	piston rod	1
32	toe	1
33	tension spring	2

ISTRUZIONI PER L'USO

Livello di regolazione meccanica, ingegneria dei movimenti pesanti, costruzione navale, ponti, civile ingegneria, ingegneria dei pilastri con telaio in acciaio e altri usi!

Diagramma di utilizzo



Precauzioni per l'uso

1. Questa serie di prodotti ha attualmente 3 specifiche: 2,5 tonnellate, 5 tonnellate, 10 tonnellate. Ampiamente usato in attrezzature meccaniche, ponti, costruzioni, binari ferroviari e altri aspetti di installazione e manutenzione; Carico e scarico di carichi pesanti oggetti per il trasporto; Manutenzione dei trattori automobilistici e altri aspetti.
2. Questa serie di prodotti utilizza martinetti importati, l'uso di acciaio di alta qualità dopo trattamento termico di saldatura, con una struttura semplice, facile da usare, durevole, qualità stabile, sicura e affidabile. Il sollevamento a doppio scopo, facile da usare, è uno strumento di sollevamento ampiamente utilizzato.
3. La maniglia operativa di questa serie di prodotti è progettata per ruotare di 180 gradi, che possono essere cambiati a seconda dei diversi luoghi, così da essere di più comodo da usare.
4. Prestare attenzione ai seguenti problemi durante l'utilizzo del prodotto:
 - A. Prima dell'uso, la macchina deve essere posizionata in modo sicuro ed evitare oscillazioni ed è severamente vietato sollevare il peso senza un posizionamento stabile, con conseguente inclinazione e altre situazioni;
 - B. È severamente vietato aumentare l'altezza oltre il limite previsto dalla normativa prodotto, con conseguente distacco della guida;
 - C. È severamente vietato utilizzare un carico in eccesso;
 - D. È severamente vietato sottoporre a carichi pesanti parti del corpo umano (mani, piedi, ecc.). oggetti in condizioni di lavoro.

E. Il martinetto ad artiglio generalmente ha un uso fisso di olio, non utilizzare altri corpi oleosi per evitare di influenzare il normale utilizzo del martinetto ad artiglio, posizionare il martinetto ad artiglio in uno stato normale verticale durante il rifornimento, fare rifornimento fino a quando il foro dell'olio trabocca, cioè, l'olio è pieno.


5. Lubrificare il binario di guida prima dell'uso, mantenere il prodotto pulito e riporlo delicatamente dopo l'uso.

Non si verificano collisioni, lanci arbitrari e altre condizioni avverse, con conseguenti danni e guasti al circuito dell'olio.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni
Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GATO DE PIE

MODELO:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Gato de punta

MODELO:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en


contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	107A-0010-00-00	107A-0025-00-00	107A-0050-00-00
elevación superior Rango (mm)	320-480	227-340	287-440
Levantamiento del dedo del pie Rango (mm)	30-190	20-135	20-173
Capacidad de punta (t)	10	2.5	5
Capacidad máxima (t)	20	5	10
Tamaño del producto (mm)	297*210*315	210*135*227	263*190*287
Peso neto / kg)	33,5	9,75	22.6

LISTA DE

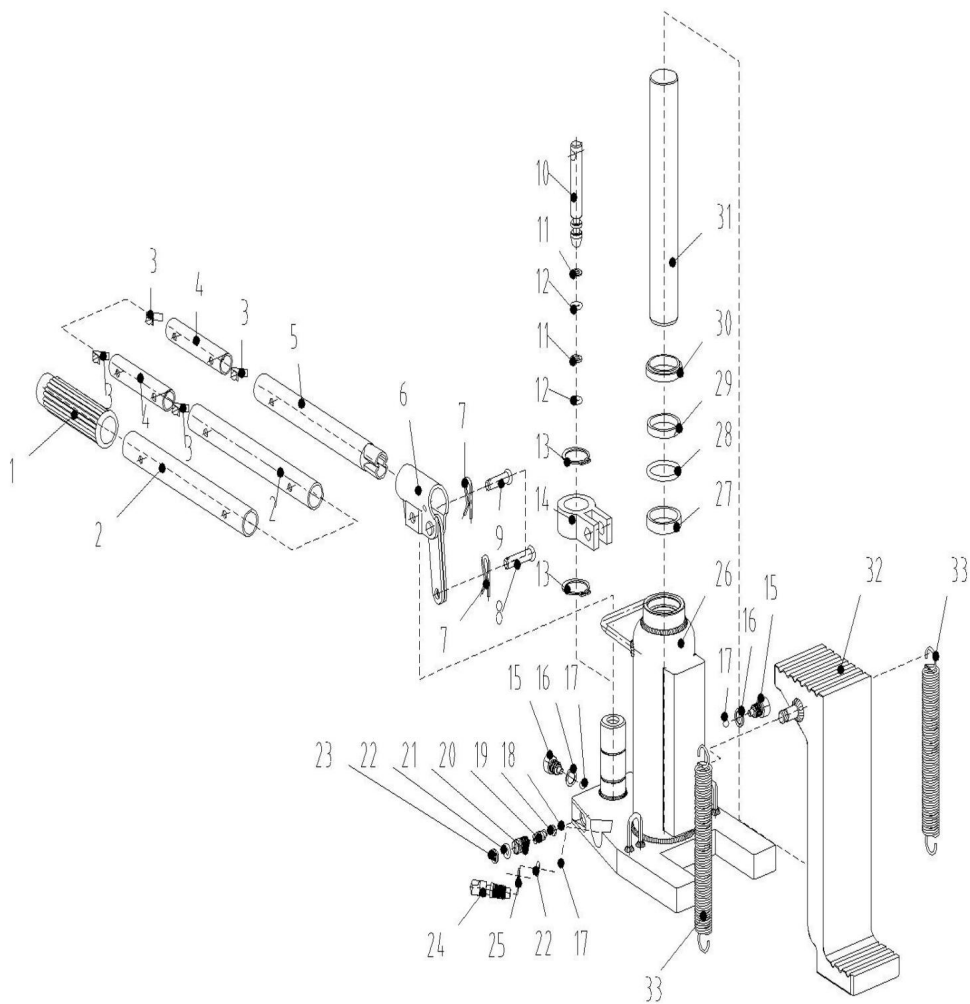


No.	Product Name	number
1	handle sleeve	1
2	Rear handle tube	2
3	Spring locking plate	4
4	Connecting pipe	2
5	Front handle tube	1
6	Handle socket	1
7	R-shaped pin	2
8	Pin A	1
9	Pin B	1
10	Small piston	1
11	back-up ring	2
12	O-ring	2
13	Shaft circlip	2
14	Socket rotating sleeve	1
15	Sealing bolt	2
16	Sealing flat gasket	2
17	D6 steel ball	3
18	D4 steel ball	1
19	Spring seat	1
20	spring	1
21	Relief valve core	1
22	O-ring	2
23	Decorative hat	1
24	pressure relief valve	1
25	back-up ring	1
26	Valve body module	1
27	Y-shaped sealing ring	1
28	O-ring	1
29	wear ring	1
30	Dust ring	1
31	piston rod	1
32	toe	1
33	tension spring	2

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Nivel de ajuste mecánico, ingeniería de movimiento pesado, construcción naval, puente, civil.

Ingeniería, ingeniería de pilares de estructura de acero y otros usos.

Diagrama de uso



Precauciones de uso

1. Esta serie de productos tiene actualmente 3 especificaciones: 2,5 toneladas, 5 toneladas, 10 toneladas. Ampliamente utilizado en equipos mecánicos, puentes, construcción, vías férreas y otros aspectos de instalación y mantenimiento; Carga y descarga de objetos pesados. objetos de transporte; Mantenimiento de tractores de automóviles y otros aspectos.
2. Esta serie de productos utiliza gatos importados, el uso de acero de alta calidad después Tratamiento térmico de soldadura, con una estructura simple, fácil de usar, duradera, de calidad estable, segura y confiable. La elevación de doble propósito, fácil de operar, es una herramienta de elevación ampliamente utilizada.
3. La manija de operación de esta serie de productos está diseñada para girar 180 Grados, que se pueden cambiar según diferentes lugares, para ser más cómodo de usar.
4. Preste atención a los siguientes problemas al utilizar el producto:
 - R. Antes de la operación, la máquina debe colocarse de forma segura y evitar oscilaciones, y está estrictamente prohibido levantar el peso sin una ubicación estable, lo que resultará en inclinación y otras situaciones;
 - B. Está estrictamente prohibido aumentar la altura más allá del límite requerido por el producto, lo que resulta en el desprendimiento del riel guía;
 - C. Está estrictamente prohibido utilizar exceso de carga;
 - D. Está estrictamente prohibido someter partes del cuerpo humano (manos, pies, etc.) a objetos pesados. objetos en condiciones de trabajo.

E. El gato de garra generalmente tiene un uso fijo de aceite, no use otro cuerpo de aceite para evitar afectar el uso normal del gato de garra, coloque el gato de garra en un estado vertical normal cuando reposte combustible, reposte hasta que el orificio de aceite se desborde. es decir, se llena el aceite.


5. Lubrique el riel guía antes de usarlo, mantenga el producto limpio y colóquelo suavemente después de usarlo.

No se producen colisiones, lanzamientos arbitrarios ni otras condiciones adversas que provoquen daños y fallas en el circuito de aceite.


Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

PODNOŚNIK TOE

MODEL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Podnośnik na palec

MODEL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:


Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

LISTA PARAMETRÓW

Model	107A-0010-00-00 107A-0025-00-00 107A-0050-00-00		
Najlepsze podnoszenie Zakres (mm)	320-480	227-340	287-440
Podnoszenie palców Zakres (mm)	30-190	20-135	20-173
Pojemność palca (t)	10	2.5	5
Maksymalna pojemność (t)	20	5	10
Rozmiar produktu mm	297*210*315	210*135*227	263*190*287
Masa netto (kg)	33,5	9,75	22.6

LISTA CZĘŚCI

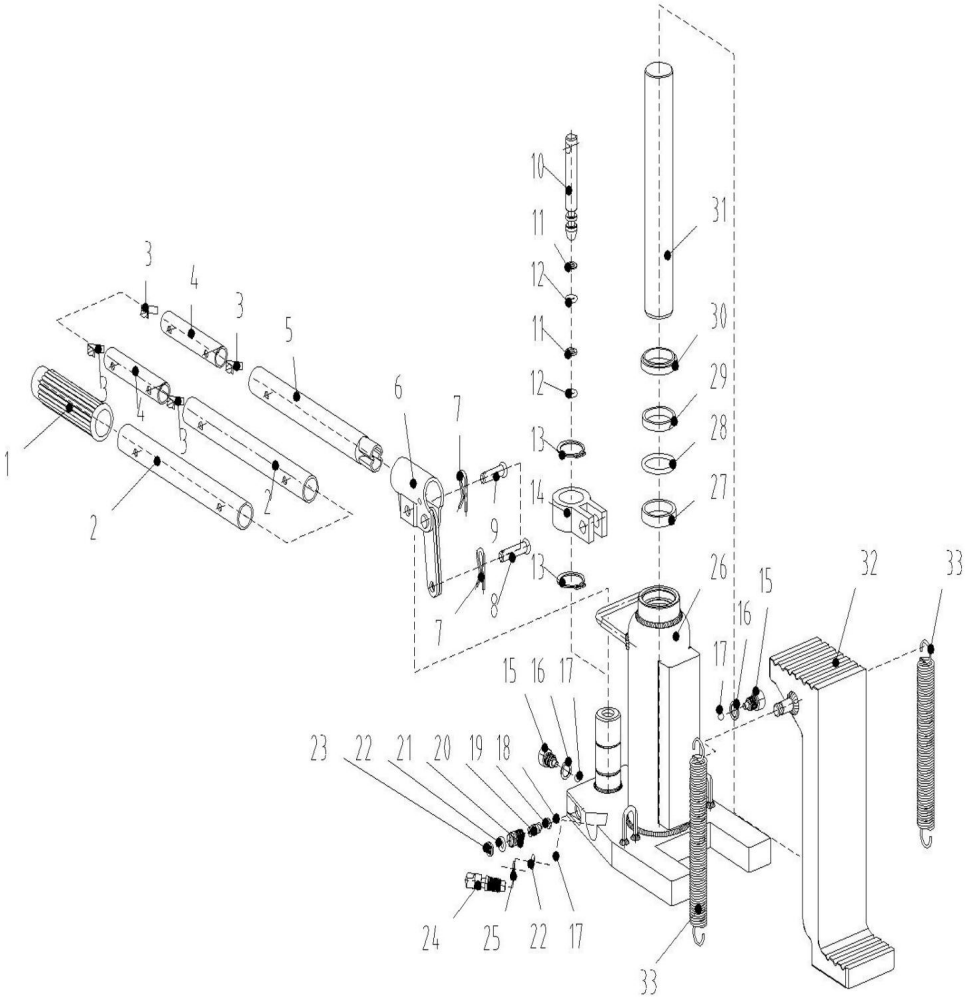


No.	Product Name	number
1	handle sleeve	1
2	Rear handle tube	2
3	Spring locking plate	4
4	Connecting pipe	2
5	Front handle tube	1
6	Handle socket	1
7	R-shaped pin	2
8	Pin A	1
9	Pin B	1
10	Small piston	1
11	back-up ring	2
12	O-ring	2
13	Shaft circlip	2
14	Socket rotating sleeve	1
15	Sealing bolt	2
16	Sealing flat gasket	2
17	D6 steel ball	3
18	D4 steel ball	1
19	Spring seat	1
20	spring	1
21	Relief valve core	1
22	O-ring	2
23	Decorative hat	1
24	pressure relief valve	1
25	back-up ring	1
26	Valve body module	1
27	Y-shaped sealing ring	1
28	O-ring	1
29	wear ring	1
30	Dust ring	1
31	piston rod	1
32	toe	1
33	tension spring	2

INSTRUKCJA OPERACJI

Poziom regulacji mechanicznej, inżynieria ciężka, przemysł stoczniowy, most, cywilny inżynieria, inżynieria słupów z ramą stalową i inne zastosowania!

Schemat użycia



Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Ta seria produktów ma obecnie 3 specyfikacje: 2,5 tony, 5 ton, 10 ton.

Szeroko stosowane w sprzęcie mechanicznym, mostach, budownictwie, torach kolejowych i inne aspekty instalacji i konserwacji; Załadunek i rozładunek ciężkich przedmioty do transportu; Konserwacja ciągników samochodowych i inne aspekty.

2. W tej serii produktów zastosowano importowane podnośniki, po czym zastosowano wysokiej jakości stal spawalnicza obróbka cieplna, o prostej konstrukcji, łatwa w użyciu, trwała, stabilna jakość, bezpieczna i niezawodna. Podnoszenie dwufunkcyjne, łatwe w obsłudze, jest szeroko stosowanym narzędziem do podnoszenia.

3. Uchwyt operacyjny tej serii produktów jest zaprojektowany tak, aby obracać się o 180 stopni stopnie, które można zmieniać w zależności od różnych miejsc, aby było ich więcej wygodny w użyciu.

4. Podczas użytkowania produktu zwróć uwagę na następujące problemy:

A. Przed rozpoczęciem pracy maszynę należy ustawić w bezpieczny sposób i unikać jej kołysania. Surowo zabrania się podnoszenia ciężarów bez stabilnego umieszczenia, co może skutkować przechylenie i inne sytuacje;

B. Surowo zabrania się zwiększania wysokości powyżej limitu wymaganego przepisami produktu, powodujące oderwanie się prowadnicy;

C. Surowo zabrania się używania nadmiernego obciążenia;

D. Zabrania się obciążania części ciała człowieka (dłoni, stóp itp.). obiektów w warunkach pracy.

E. Podnośnik kłowy ma zazwyczaj określone zużycie oleju. Nie używaj innego korpusu olejowego, aby uniknąć wpływu na normalne użytkowanie podnośnika. Podczas tankowania należy ustawić podnośnik kłowy w normalnej pozycji pionowej, tankując aż do przepełnienia otworu olejowego, to znaczy, że olej jest napelniony.

5. Przed użyciem nasmaruj szynę prowadzącą, utrzymuj produkt w czystości i delikatnie odłóż go po użyciu.

Nie dochodzi do kolizji, samowolnego rzucania i innych niekorzystnych warunków, które mogłyby skutkować uszkodzeniem i awarią obwodu olejowego.


Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import do

Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TOE JACK

MODEL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teen-aansluiting

MODEL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

PARAMETERLIJST

Model	107A-0010-00-00	107A-0025-00-00	107A-0050-00-00
Topliftten Bereik (mm)	320-480	227-340	287-440
Teen optillen Bereik (mm)	30-190	20-135	20-173
Teencapaciteit (tj)	10	2.5	5
Topcapaciteit (tj)	20	5	10
Product grootte (mm)	297*210*315	210*135*227	263*190*287
Netto gewicht / kg)	33,5	9.75	22.6

ONDERDELEN LIJST

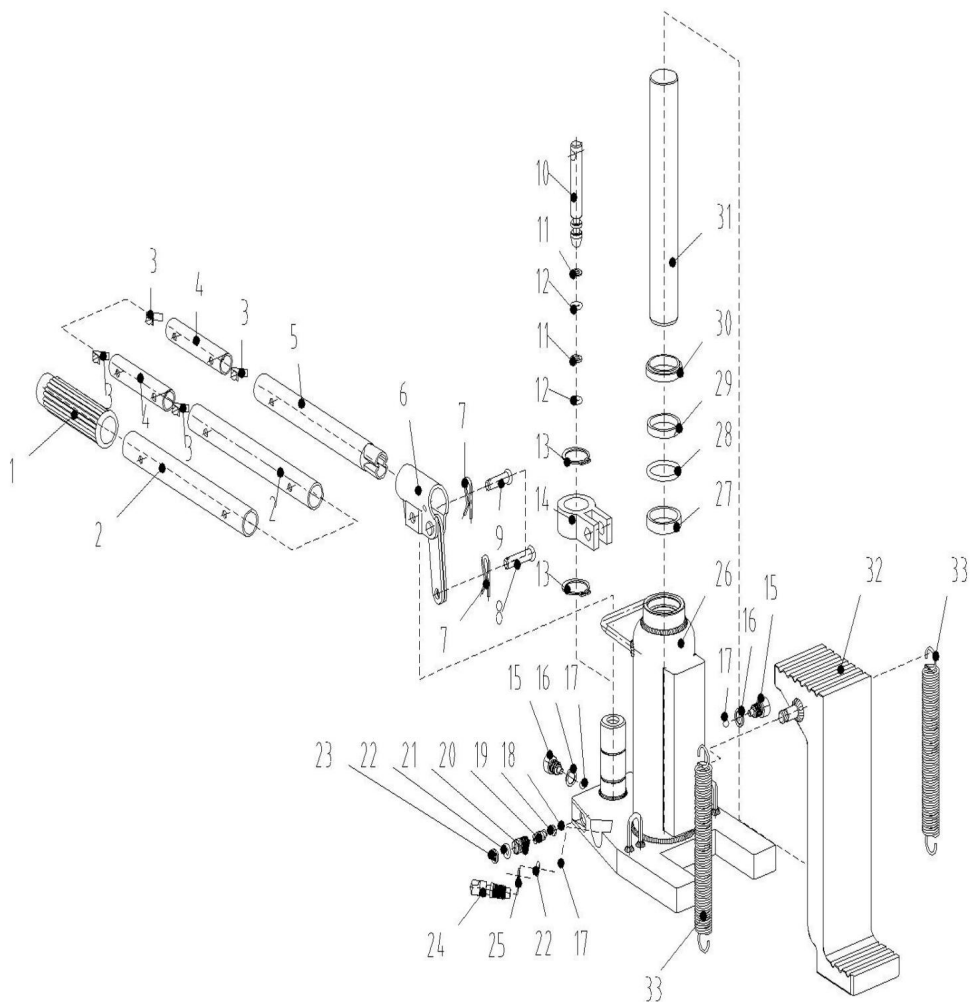


No.	Product Name	number
1	handle sleeve	1
2	Rear handle tube	2
3	Spring locking plate	4
4	Connecting pipe	2
5	Front handle tube	1
6	Handle socket	1
7	R-shaped pin	2
8	Pin A	1
9	Pin B	1
10	Small piston	1
11	back-up ring	2
12	O-ring	2
13	Shaft circlip	2
14	Socket rotating sleeve	1
15	Sealing bolt	2
16	Sealing flat gasket	2
17	D6 steel ball	3
18	D4 steel ball	1
19	Spring seat	1
20	spring	1
21	Relief valve core	1
22	O-ring	2
23	Decorative hat	1
24	pressure relief valve	1
25	back-up ring	1
26	Valve body module	1
27	Y-shaped sealing ring	1
28	O-ring	1
29	wear ring	1
30	Dust ring	1
31	piston rod	1
32	toe	1
33	tension spring	2

BEDIENINGSINSTRUCTIE

Mechanisch aanpassingsniveau, zware verhuistechiek, scheepsbouw, brug, civiel techniek, pijlertechniek met stalen frame en ander gebruik!

Gebruiksdiagram



Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Deze serie producten heeft momenteel 3 specificaties: 2,5 ton, 5 ton, 10 ton.
Op grote schaal gebruikt in mechanische uitrusting, brug, constructie, spoorlijn en overige aspecten van installatie en onderhoud; Laden en lossen van zware goederen voorwerpen voor transport; Auto-tractoronderhoud en andere aspecten.
2. Deze serie producten maakt gebruik van geïmporteerde jacks, het gebruik van hoogwaardig staal daarna warmtebehandeling bij lassen, met een eenvoudige structuur, gemakkelijk te gebruiken, duurzaam, stabiele kwaliteit, veilig en betrouwbaar. Hijsen heeft een dubbel doel, eenvoudig te bedienen, is een veelgebruikt hefgereedschap.
3. De bedieningshendel van deze serie producten is ontworpen om 180 graden te draaien graden, die op verschillende plaatsen kunnen worden gewijzigd, om meer te zijn handig in gebruik.
4. Let op de volgende problemen bij het gebruik van het product:
 - A. Voordat u de machine gebruikt, moet u deze veilig plaatsen en niet slingeren. Het is ten strengste verboden om het gewicht op te tillen zonder een stabiele plaatsing, wat kan leiden tot kantelen en andere situaties;
 - B. Het is ten strengste verboden om de hoogte te vergroten tot boven de limiet vereist door de product, resulterend in het optreden van losraken van de geleiderail;
 - C. Het is ten strengste verboden om overmatige belasting te gebruiken;
 - D. Het is ten strengste verboden menselijke lichaamsdelen (handen, voeten, enz.) zwaar te belasten voorwerpen onder werkomstandigheden.

E. De klauwkrik heeft over het algemeen een vast gebruik van olie, gebruik geen ander olielichaam om te voorkomen dat het normale gebruik van de klauwkrik wordt beïnvloed. Plaats de klauwkrik tijdens het tanken in een normale rechtopstaande staat, tanken totdat het oliegehalte overstroomt, dat wil zeggen, de olie is gevuld.

5. Smeer de geleiderail voor gebruik, houd het product schoon en leg het na gebruik voorzichtig neer.

Er doen zich geen botsingen, willekeurige worpen en andere ongunstige omstandigheden voor, resulterend in schade en uitval van het oliegeleidersysteem.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TÅ JACK

MODELL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tåjack

MODELL:107A-0010-00-00/107A-0025-00-00/107A-0050-00-00



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk


**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	107A-0010-00-00	107A-0025-00-00	107A-0050-00-00
Topplyft Räckvidd (mm)	320-480	227-340	287-440
Tålyft Räckvidd (mm)	30-190	20-135	20-173
Tåkapacitet (tý)	10	2.5	5
Toppkapacitet (tý)	20	5	10
Produktstorlek ýmým	297*210*315	210*135*227	263*190*287
Nettovikt (kg)	33,5	9,75	22.6

DELLISTA

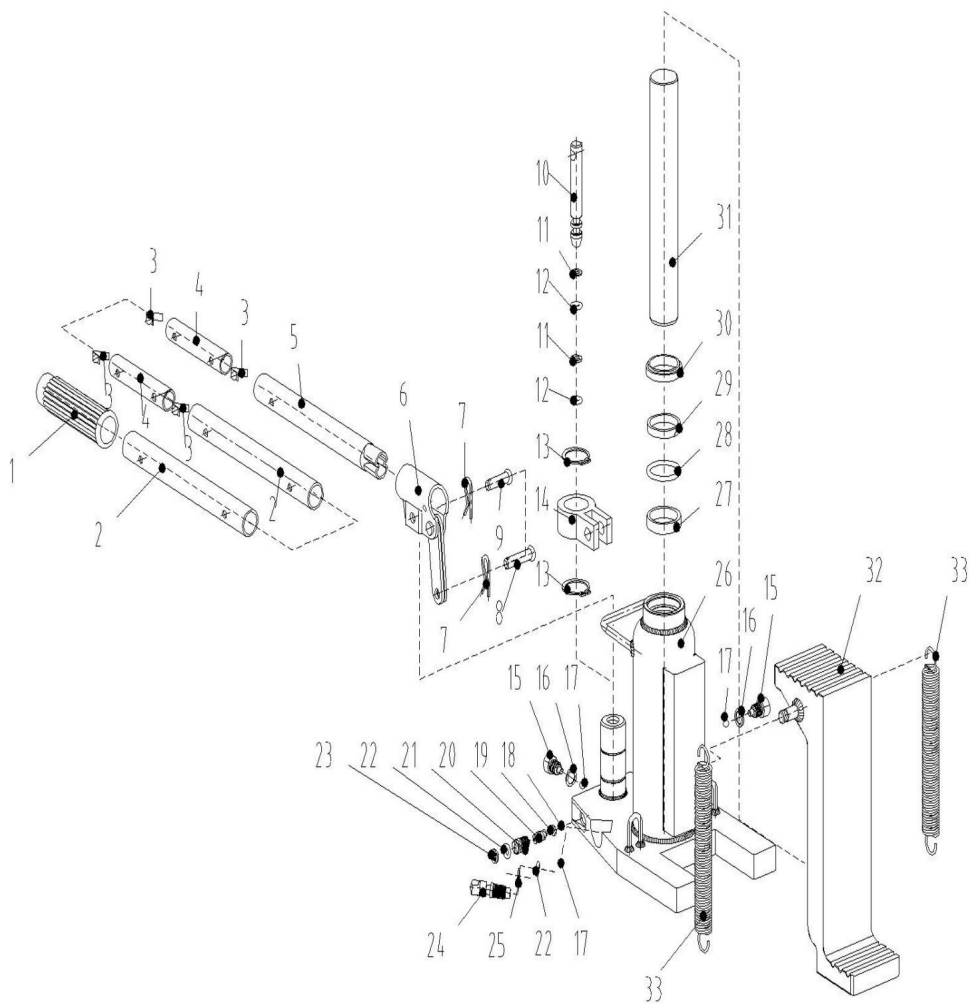


No.	Product Name	number
1	handle sleeve	1
2	Rear handle tube	2
3	Spring locking plate	4
4	Connecting pipe	2
5	Front handle tube	1
6	Handle socket	1
7	R-shaped pin	2
8	Pin A	1
9	Pin B	1
10	Small piston	1
11	back-up ring	2
12	O-ring	2
13	Shaft circlip	2
14	Socket rotating sleeve	1
15	Sealing bolt	2
16	Sealing flat gasket	2
17	D6 steel ball	3
18	D4 steel ball	1
19	Spring seat	1
20	spring	1
21	Relief valve core	1
22	O-ring	2
23	Decorative hat	1
24	pressure relief valve	1
25	back-up ring	1
26	Valve body module	1
27	Y-shaped sealing ring	1
28	O-ring	1
29	wear ring	1
30	Dust ring	1
31	piston rod	1
32	toe	1
33	tension spring	2

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

Mekanisk justeringsnivå, tung rörlig teknik, skeppsbyggnad, bro, civil ingenjörskonst, stålramskonstruktion och annan användning!

Användningsdiagram



Försiktighetsåtgärder för användning

1. Denna produktserie har för närvarande 3 specifikationer: 2,5 ton, 5 ton, 10 ton.

Används ofta i mekanisk utrustning, bro, konstruktion, järnvägsspår och andra aspekter av installation och underhåll; Lastning och lossning av tunga föremål för transport; Underhåll av biltraktor och andra aspekter.

2. Denna serie av produkter använder importerade domkrafter, användning av högkvalitativt stål efter svetsvärmebehandling, med en enkel struktur, lätt att använda, hållbar, stabil kvalitet, säker och pålitlig. Lyft med dubbla ändamål, lätt att använda, är ett allmänt använt lyftverktyg.

3. Handtaget för denna produktserie är utformat för att rotera 180 grader, som kan ändras efter olika platser, för att bli fler bekväm att använda.

4. Var uppmärksam på följande problem när du använder produkten:

S. Innan maskinen används ska maskinen placeras säkert och undvika att svänga, och det är strängt förbjudet att lyfta vikten utan stabil placering, vilket resulterar i lutning och andra situationer;

B. Det är strängt förbjudet att öka höjden utöver den gräns som krävs av produkt, vilket resulterar i att styrskenan lossnar;

C. Det är strängt förbjudet att använda överbelastning;

D. Det är strängt förbjudet att lägga människokroppsdelar (händer, fötter, etc.) under tunga föremål under arbetsförhållanden.

E. Domkraften har i allmänhet en fast användning av olja, använd inte annan oljekropp för att undvika att påverka den normala användningen av domkraften, placera domkraften i normalt upprätt läge vid tankning, tankning tills oljehålet svämmar över, det vill säga oljan är fylld.

5. Smörj styrskenan före användning, håll produkten ren och lägg den försiktigt efter användning.

Ingen kollision, godtyckliga kast och andra ogynnsamma förhållanden inträffar, vilket resulterar i skador och fel på oljekretsen.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support