

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **WATER STORAGE TANK**

## **USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

## WATER STORAGE TANK

**MODEL:WT-0240/WT-0330/WT-0540**



### **NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## NOTES

1. Keeping the outlet valve closed, fill in the liquid from the inlet valve on the top.
2. The diameter of the water injection tube should be less than 1.5" so that the air in the tank can be discharged.
3. Ensure all accessories are firmly tightened by hand. Improper tightening of accessories can lead to leakage.

## MODEL AND PARAMETERS

Model	WT-0240	WT-0330	WT-0540
Capacity	240L	330L	540L
Material	PVC	PVC	PVC
Ambient temperature	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Color	Black	Black	Black
Product Size	100x70x35cm	120x80x35cm	150x90x40cm





## TRUCTURE DIAGRAM



1. Top intake(1.5")
2. Hanging ring(It's actually at four corners)
3. Bag body
4. Scale

## 5.Drain valve(1.5")

### COMPONENTS


No.	PART	NAME	QTY
1		Rain bag	1
2		Drain valve	1
3		Patch	2
4		User manual	1

### USE

1. After getting the product, unroll the rain bag.The water inlet is at the top.



2. Install water outlet valve(Clockwise tightening). The outlet valve is larger and needs to be installed more forcefully until the valve is centered.

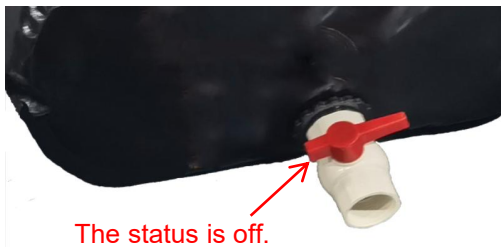

## MAINTAIN AND STORAGE

1. Please use mild detergent and water for cleaning.
2. Don't scrub with hard objects like brushes.
3. Dry before storage. Do not store it in a dark, damp place.
4. Clean the debris at the filter port in time to avoid clogging.
5. If the barrel body is damaged, it can be repaired with the attached patch (Please bring your own glue).
6. If the joint is leaking, tighten the joint or wrap the waterproof tape(Provide for yourself) on the thread of the joint before installing it(As shown below).



**Note:** If you install and remove the connector yourself and the switch is not vertical, try increasing the number of winding laps of waterproof tape.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines  
-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Wasserspeichertank**

### **BENUTZERHANDBUCH**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab.

Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR<sup>®</sup>

## Wasserspeicherung

## TANK

**MODELL: WT-0240/WT-0330/WT-0540**



### **Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ANMERKUNGEN

1. Halten Sie das Auslassventil geschlossen und füllen Sie die Flüssigkeit durch das Einlassventil oben ein.
2. Der Durchmesser des Wassereinspritzrohrs sollte weniger als 1,5 Zoll betragen, damit die Luft im Tank abgelassen werden.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile fest von Hand angezogen sind. Unsachgemäßes Anziehen Zubehör kann zu Undichtigkeiten führen.

MODELL UND PARAMETER

Modell	WT-0240	WT-0330	WT-0540
Kapazität	240 Liter	330 Liter	540 Liter
Material	aus PVC	aus PVC	aus PVC
Umgebung Temperatur	-30ÿ--+70ÿ	-30ÿ--+70ÿ	-30ÿ--+70ÿ
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Produktgröße	100x70x35cm	120x80x35cm	150x90x40cm





STRUKTURDIAGRAMM



1. Oberer Einlass (1,5 Zoll)
2. Aufhängering (befindet sich eigentlich an vier Ecken)
3. Taschenkörper
4. Maßstab
5. Auslassventil

5. Ablassventil (1,5")

**KOMPONENTEN**

NEIN.	TEIL	NAME	Menge
1		Regensack	1
2		Ablassventil	1
3		Pflaster	2
4		Benutzerhandbuch	1

**VERWENDEN**

1. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, rollen Sie den Regensack aus. Der Wassereinlass befindet sich oben.



2. Installieren Sie das Wasserauslassventil (im Uhrzeigersinn festziehen). Das Auslassventil ist größer und muss mit mehr Kraft eingesetzt werden, bis das Ventil zentriert ist.



## WARTUNG UND LAGERUNG

1. Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und Wasser.
2. Schrubben Sie nicht mit harten Gegenständen wie Bürsten.
3. Vor der Lagerung trocknen. Nicht an einem dunklen, feuchten Ort lagern.
4. Reinigen Sie den Filteranschluss rechtzeitig von Schmutz, um ein Verstopfen zu vermeiden.
5. Wenn der Laufkörper beschädigt ist, kann er mit dem beigegefügt Flicken repariert werden (Bitte eigenen Kleber mitbringen).
6. Wenn die Verbindung undicht ist, ziehen Sie die Verbindung fest oder wickeln Sie wasserdichtes Klebeband ein (Stellen Sie sicher, dass für sich selbst) auf dem Gewinde der Verbindung, bevor Sie sie installieren (wie unten gezeigt).



**Hinweis:** Wenn Sie den Stecker selbst installieren und entfernen und der Schalter nicht vertikal ist, versuchen Sie, die Anzahl der Wicklungen des wasserdichten Klebebands zu erhöhen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX. Importiert nach AUS:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Réservoir de stockage d'eau

### MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

## STOCKAGE D'EAU

RÉSERVOIR

MODÈLE : WT-0240/WT-0330/WT-0540



### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

## REMARQUES

1. En gardant la vanne de sortie fermée, remplissez le liquide par la vanne d'admission située sur le dessus.
2. Le diamètre du tube d'injection d'eau doit être inférieur à 1,5" afin que l'air dans le réservoir peut être déchargé.
3. Assurez-vous que tous les accessoires sont fermement serrés à la main. Un serrage incorrect les accessoires peuvent entraîner des fuites.

## MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	WT-0240	WT-0330	WT-0540
Capacité	240L	330L	540L
Matériel	PVC	PVC	PVC
Ambiant température	-30 ~ + 70	-30 ~ + 70	-30 ~ + 70
Couleur	Noir	Noir	Noir
Taille du produit	100x70x35cm	120x80x35cm	150x90x40cm





## SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Admission supérieure (1,5")
2. Anneau de suspension (il se trouve en fait aux quatre coins)
3. Corps du sac
4. Échelle

## 5. Vanne de vidange (1,5")

### COMPOSANTS


Non.	PARTIE	NOM	Qté
1		Sac de pluie	1
2		Vanne de vidange	1
3		Correctif	2
4		Manuel d'utilisation	1

### UTILISER

1. Après avoir reçu le produit, déroulez le sac de pluie. L'entrée d'eau se trouve en haut.



2. Installez la vanne de sortie d'eau (serrage dans le sens des aiguilles d'une montre). La vanne de sortie est plus grande et doit être installé plus fort jusqu'à ce que la valve soit centrée.

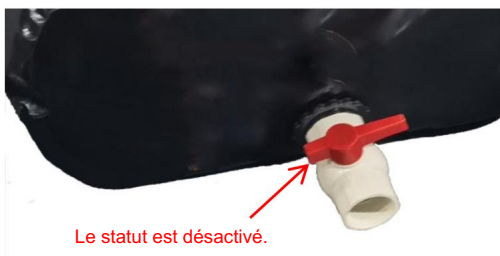

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

1. Veuillez utiliser un détergent doux et de l'eau pour le nettoyage.
2. Ne frottez pas avec des objets durs comme des brosses.
3. Sécher avant de ranger. Ne pas conserver dans un endroit sombre et humide.
4. Nettoyez les débris au niveau du port du filtre à temps pour éviter tout colmatage.
5. Si le corps du canon est endommagé, il peut être réparé avec le patch fourni (veuillez apporter votre propre colle).
6. Si le joint fuit, serrez le joint ou enroulez du ruban adhésif étanche (fourni pour vous-même) sur le filetage du joint avant de l'installer (comme indiqué ci-dessous).



Remarque : si vous installez et retirez le connecteur vous-même et que l'interrupteur n'est pas vertical, essayez d'augmenter le nombre de tours d'enroulement du ruban adhésif étanche.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX Importé en AUS : SIHAO

PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WATEROPSLAGTANK**

### **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

## WATEROPSLAG

## TANK

**MODEL: WT-0240/WT-0330/WT-0540**



### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## OPMERKINGEN

1. Houd de uitlaatklep gesloten en vul de vloeistof bij via de inlaatklep aan de bovenkant.
2. De diameter van de waterinjectiebuis moet kleiner zijn dan 1,5 inch, zodat de lucht in de tank kan worden geloosd.
3. Zorg ervoor dat alle accessoires stevig met de hand zijn vastgedraaid. Onjuist vastdraaien van accessoires kunnen lekkage veroorzaken.

## MODEL EN PARAMETERS

Model	WT-0240	WT-0330	WT-0540
Capaciteit	240L	330L	540L
Materiaal	PVC	PVC	PVC
Omgeving temperatuur	-30ÿ~+70ÿ	-30ÿ~+70ÿ	-30ÿ~+70ÿ
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Productgrootte	100x70x35cm	120x80x35cm	150x90x40cm

## STRUCTUURDIAGRAM



1. Boveninlaat (1,5")
2. Ophangring (Deze zit eigenlijk op vier hoeken)
3. Zaklichaam
4. Schaal

## 5. Afvoerlep (1,5")

### COMPONENTEN

Nee.	DEEL	NAAM	Hoeveelheid
1		Regenzak	1
2		Afvoerlep	1
3		Lapje	2
4		Gebruiksaanwijzing	1

### GEBRUIK

1. Nadat u het product heeft ontvangen, rolt u de regenzak uit. De waterinlaat bevindt zich aan de bovenkant.



2. Installeer de wateruitlaatlep (met de klok mee vastdraaien). De uitlaatlep is groter en moet met meer kracht worden geïnstalleerd totdat de lep gecentreerd is.



## ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Gebruik voor het schoonmaken een mild schoonmaakmiddel en water.
2. Schrob niet met harde voorwerpen, zoals borstels.
3. Droog voor opslag. Niet bewaren op een donkere, vochtige plek.
4. Maak het vuil bij de filterpoort op tijd schoon om verstoppingen te voorkomen.
5. Als de loop beschadigd is, kan deze worden gerepareerd met de bijgevoegde patch (gelieve (neem je eigen lijm mee).
6. Als de verbinding lekt, draai de verbinding dan vast of wikkel er waterdichte tape omheen (voorzie (voor uzelf) op de schroefdraad van de verbinding voordat u deze installeert (zoals hieronder weergegeven).



**Let op:** Als u de connector zelf installeert en verwijdert en de schakelaar niet verticaal staat, probeer dan het aantal windingen waterdichte tape te vergroten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX Geïmporteerd naar AUS:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VATTENLAGERTANK**

## **ANVÄNDARMANUAL**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR<sup>®</sup>

## VATTENFÖRVARING

## TANK

**MODELL: WT-0240/WT-0330/WT-0540**



### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## ANMÄRKNINGAR

1. Håll utloppsventilen stängd och fyll på vätskan från inloppsventilen på toppen.
2. Diametern på vatteninsprutningsröret bör vara mindre än 1,5" så att luften i tanken kan tömmas.
3. Se till att alla tillbehör är ordentligt åtdragna för hand. Felaktig åtdragning av tillbehör kan leda till läckage.

## MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	WT-0240	WT-0330	WT-0540
Kapacitet	240L	330L	540L
Material	PVC	PVC	PVC
Omgivande temperatur	-30°C+70°C	-30°C+70°C	-30°C+70°C
Färg	Svart	Svart	Svart
Produktstorlek	100x70x35cm	120x80x35cm	150x90x40cm

## STRUKTURDIAGRAM



1. Högsta intag (1,5")
2. Hängring (den är faktiskt i fyra hörn)
3. Väskkropp
4. Skala

## 5. Dräneringsventil (1,5")

### KOMPONENTER

Inga.	DEL	NAMN	ANTAL
1		Regnväska	1
2		Dräneringsventil	1
3		Lappa	2
4		Användarmanual	1

### ANVÄNDA

1. När du har hämtat produkten, rulla ut regnpåsen. Vatteninloppet är överst.



2. Installera vattenutloppsventilen (åtdragning medurs). Utloppsventilen är större och måste installeras mer kraftfullt tills ventilen är centrerad.



## UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1. Använd milt rengöringsmedel och vatten för rengöring.
2. Skrubba inte med hårda föremål som borstar.
3. Torka före förvaring. Förvara inte på en mörk, fuktig plats.
4. Rengör skräpet vid filterporten i tid för att undvika igensättning.
5. Om cylinderkroppen är skadad kan den repareras med den bifogade lappen (vänligen ta med eget lim).
6. Om skarven läcker, dra åt skarven eller linda in vattentät tejp (Tillhandahålla för dig själv) på skarvens gänga innan du installerar den (som visas nedan).



**Obs:** Om du installerar och tar bort kontakten själv och omkopplaren inte är vertikal, försök att öka antalet lindningsvarv med vattentät tejp.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX Importerad till AUS:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

MANUAL DEL USUARIO    yo

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique

cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR®

ALMACENAMIENTO DE AGUA

TANQUE

MODELO: WT-0240/WT-0330/WT-0540



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

NOTAS

1. Manteniendo la válvula de salida cerrada, llene el líquido desde la válvula de entrada en la parte superior.
2. El diámetro del tubo de inyección de agua debe ser inferior a 1,5" para que el aire en el tanque se puede descargar.
3. Asegúrese de que todos los accesorios estén bien apretados con la mano. El apriete incorrecto de los accesorios pueden provocar fugas.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	WT-0240	WT-0330	WT-0540
Capacidad	240 litros	330 litros	540 litros
Material	CLORURO DE POLIÉTERO	CLORURO DE POLIÉTERO	CLORURO DE POLIÉTERO
Ambiente temperatura	-30+70	-30+70	-30+70
Color	Negro	Negro	Negro
Tamaño del producto	100x70x35cm	120x80x35cm	150x90x40cm



DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Entrada superior (1,5")
2. Anillo para colgar (en realidad está en las cuatro esquinas)
3. Cuerpo de la bolsa
4. Escala
5. Válvula de salida

5. Válvula de drenaje (1,5")

COMPONENTES

No.	PARTE	NOMBRE	CANTIDAD
1		Bolsa de lluvia	1
2		Válvula de drenaje	1
3		Parche	2
4		Manual de usuario	1

USAR

1. Después de recibir el producto, desenrolle la bolsa de lluvia. La entrada de agua está en la parte superior.



2. Instale la válvula de salida de agua (apriete en el sentido de las agujas del reloj). La válvula de salida es más grande y Es necesario instalarlo con más fuerza hasta que la válvula quede centrada.



## MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Utilice un detergente suave y agua para limpiar.
2. No frote con objetos duros como cepillos.
3. Secar antes de guardar. No guardar en un lugar oscuro y húmedo.
4. Limpie los residuos en el puerto del filtro a tiempo para evitar obstrucciones.
5. Si el cuerpo del cañón está dañado, se puede reparar con el parche adjunto (Por favor, trae tu propio pegamento).
6. Si la junta tiene fugas, apriétela o envuélvala con cinta impermeable (Proporcione para usted) en la rosca de la junta antes de instalarla (como se muestra a continuación).



Nota: Si instala y quita el conector usted mismo y el interruptor no está vertical, intente aumentar la cantidad de vueltas de cinta impermeable.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX Importado a AUS:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **SERBATOIO DI STOCCAGGIO DELL'ACQUA**

### **MANUALE UTENTE**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

STOCCAGGIO DELL'ACQUA

CISTERNA

**MODELLO: WT-0240/WT-0330/WT-0540**



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

**NOTE**

1. Tenendo chiusa la valvola di uscita, riempire il liquido dalla valvola di ingresso posta nella parte superiore.
2. Il diametro del tubo di iniezione dell'acqua deve essere inferiore a 1,5" in modo che l'aria nel serbatoio può essere scaricato.
3. Assicurarsi che tutti gli accessori siano serrati saldamente a mano. Un serraggio improprio di Gli accessori possono causare perdite.

**MODELLO E PARAMETRI**





Modello	Codice articolo: WT-0240	Codice articolo: WT-0330	Codice articolo: WT-0540
Capacità	240 litri	330L	540L
Materiale	PVC	PVC	PVC
Ambiente temperatura	-30°C+70°C	-30°C+70°C	-30°C+70°C
Colore	Nero	Nero	Nero
Dimensioni del prodotto	Dimensioni: 100x70x35cm 120x80x35cm 150x90x40cm		

**DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA**

1. Presa d'aria superiore (1,5")
2. Anello di sospensione (in realtà si trova ai quattro angoli)
3. Corpo della borsa
4. Scala

## 5.Valvola di scarico (1,5")

### COMPONENTI

NO.	PARTE	NOME	Quantità
1		Borsa antipoggia	1
2		Valvola di scarico	1
3		Toppa	2
4		Manuale d'uso	1

### UTILIZZO

1. Dopo aver ricevuto il prodotto, srotolare la sacca antipoggia. L'ingresso dell'acqua si trova nella parte superiore.



2. Installare la valvola di scarico dell'acqua (serraggio in senso orario). La valvola di scarico è più grande e deve essere installato con maggiore forza finché la valvola non è centrata.



## MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1. Per la pulizia utilizzare un detergente delicato e acqua.
2. Non strofinare con oggetti duri come spazzole.
3. Asciugare prima di riporre. Non riporre in un luogo buio e umido.
4. Pulire per tempo i detriti dalla porta del filtro per evitare intasamenti.
5. Se il corpo della canna è danneggiato, può essere riparato con la toppa allegata (si prega di portatevi la colla).
6. Se il giunto perde, stringere il giunto o avvolgere del nastro impermeabile (fornire per te stesso) sulla filettatura del giunto prima di installarlo (come mostrato di seguito).



**Nota:** se installi e rimuovi il connettore da solo e l'interruttore non è in posizione verticale, prova ad aumentare il numero di giri di nastro impermeabile.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines -upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX Importato in AUS: SIHAO  
PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ZBIORNIK NA WODĘ

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

# VEVOR<sup>®</sup>

MAGAZYNOWANIE WODY

ZBIORNIK

MODEL: WT-0240/WT-0330/WT-0540



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

### UWAGI

1. Trzymając zawór wylotowy zamknięty, wlej płyn przez zawór wlotowy znajdujący się na górze.
2. Średnica rurki wtryskowej wody powinna być mniejsza niż 1,5 cala, aby powietrze mogło swobodnie przepływać. w zbiorniku można go rozładować.
3. Upewnij się, że wszystkie akcesoria są mocno dokręcone ręcznie. Nieprawidłowe dokręcenie akcesoria mogą powodować przecieki.

### MODEL I PARAMETRY

Model	WT-0240	WT-0330	WT-0540
Pojemność	240L	330L	540L
Tworzywo	PCV	PCV	PCV
Otoczenia temperatura	-30°C+70°C	-30°C+70°C	-30°C+70°C
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Rozmiar produktu	100x70x35cm	120x80x35cm	150x90x40cm

### SCHEMAT STRUKTURY



1. Górny wlot (1,5")
2. Pierścienie do zawieszania (właściwie znajduje się w czterech rogach)
3. Korpus torby
4. Skala

## 5. Zawór spustowy (1,5")

### SKŁADNIKI

NIE.	CZĘŚĆ	NAZWA	ILOŚĆ
1		Worek przeciwdeszczowy	1
2		Zawór spustowy	1
3		Skrawek	2
4		Instrukcja obsługi	1

### UŻYWAĆ

1. Po wyjęciu produktu należy rozwinąć worek przeciwdeszczowy. Otwór wlotowy wody znajduje się u góry.



2. Zamontuj zawór wylotowy wody (dokręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zawór wylotowy jest większy i należy zamontować go z większą siłą, aż do wyśrodkowania zaworu.



## KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Do czyszczenia należy używać łagodnego detergentu i wody.
2. Nie szoruj twardymi przedmiotami, np. szczotkami.
3. Wysuszyć przed przechowywaniem. Nie przechowywać w ciemnym, wilgotnym miejscu.
4. W odpowiednim czasie wyczyść zanieczyszczenia w porcie filtra, aby zapobiec jego zatkaniu.
5. Jeśli korpus lufy jest uszkodzony, można go naprawić za pomocą dołączonej łątki (proszę (należy przynieść własny klej).
6. Jeśli połączenie przecieka, dokręć je lub owiń taśmą wodoodporną (zapewnić (dla siebie) na gwincie złącza przed jego zamontowaniem (jak pokazano poniżej)).



Uwaga: Jeśli samodzielnie zamontujesz i usuniesz złącze, a przełącznik nie będzie ustawiony pionowo, spróbuj zwiększyć liczbę owinięć taśmy wodoodpornej.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines -upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX Importowane do AUS: SIHAO PTY

LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)