VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GENERAL SAFETY RULES

 **WARNING:**

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. **Work area safety:**Keep the workplace clean and bright. Chaos and
dark places can cause an accident.
4. **Personal safety:**Be alert, pay attention to the operation and stay awake when operating the power tool. Do not operate the power tool with fatigue, medication, alcohol, or therapeutic response.
5. Use safety devices. Always wear goggles. Safety devices, such as
dust masks under suitable conditions, non-slip safety shoes, helmets,
hearing protection and other devices can reduce personal injury.
6. Dress properly. Do not wear loose clothing or wear jewelry. Keep your hair, clothes and sleeves away from moving parts. Loose clothing,
ornaments or long hair may be involved in moving parts.

OPERATION AS BELOW

hand held electric drill

1.Insert the drill bit into the adapter, make sure the incline of the drill bit is the same angle as the adapter bolt hole, and lock the screw. (Figure 1-2)



(Figure 1)



(Figure2)

2.Select the correct matching electric hammer to drill a hole about 5-6cm deep, and insert the adaptor into the drill bit. (Figure 3)



(Figure 3)

3. Insert the adaptor into the drill bit and rotate it to be tight(Figure 4). The center bit must be the center of the drill bit, and the center deviation must not be greater than 1mm(Figure 5)



(Figure 4)



(Figure 5)

4. Insert the adaptor into the machine connection, and check to see if it is in place (Figure 6). Make sure there is no inclination between the drill bits and wall in drilling(Figure 7).



(Figure 6)




(Figure 7)

Bench drilling machine and core drill machine

1. Check whether the thread matches the drill output shaft thread before use. (Figure 8)

2. Check whether the drill specifications are correct and the tool teeth are deformed and exhausted. (Figure 9)

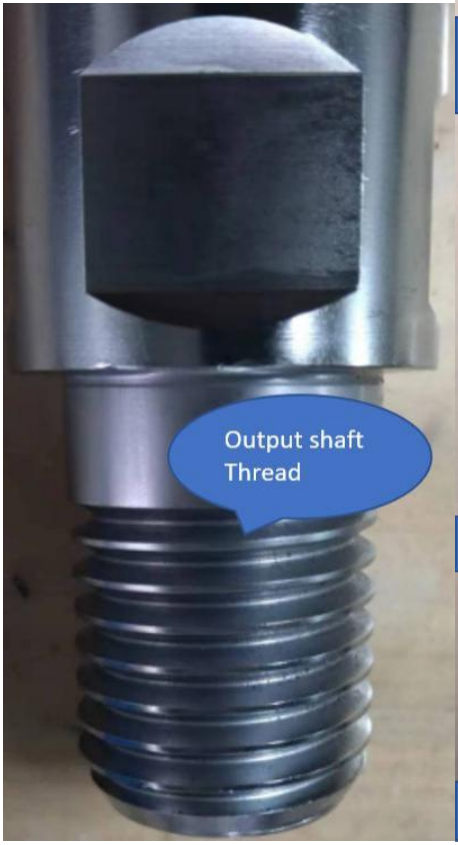

(Figure 8)



(Figure 9)

3. Tighten the bit by turning the wrench clockwise, and check that the bit swings no more than 0.5mm. (Figure 10)

4. Replacing the drill bit: Using wrenches to hold the output shaft and the bit connector, then turns counterclockwise the bottom wrench. (Figure 11)



(Figure 10)



(Figure 11)

Model list

NO.	Model	Gauge of bit	Max coring depth	Thread	Tactic form
1	38*350	Φ1-1/2"	14"	1-1/4"-7	wet-type
2	63*350	Φ2-1/2"	14"	1-1/4"-7	wet-type
3	76*350	Φ3"	14"	1-1/4"-7	wet-type
4	89*350	Φ3-1/2"	14"	1-1/4"-7	wet-type
5	102*350	Φ4"	14"	1-1/4"-7	wet-type
6	114*350	Φ4-1/2"	14"	1-1/4"-7	wet-type
7	127*350	Φ5"	14"	1-1/4"-7	wet-type
8	202*350	Φ8"	14"	1-1/4"-7	wet-type
9	25*350 50*350 76*350 102*350 127*350 152*350	Φ1" Φ2" Φ3" Φ4" Φ5" Φ6"	14"	1-1/4"-7	wet-type
10	dry drill 25*250 5/8-11 internal thread	Φ1"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
11	dry drill 38*240 5/8-11 internal thread	Φ1-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
12	dry drill 50*240 5/8-11 internal thread	Φ2"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
13	dry drill 63*240	Φ2-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type

	5/8-11 internal thread				
14	dry drill 76*240 5/8-11 internal thread	Φ3"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
15	dry drill 89*240 5/8-11 internal thread	Φ3-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
16	dry drill 102*240 5/8-11 internal thread	Φ4"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
17	dry drill 108*240 5/8-11 internal thread	Φ4-1/4"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
18	dry drill 114*240 5/8-11 internal thread	Φ4-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
19	dry drill 152*240 5/8-11 internal thread	Φ6"	9-1/2"	5/8"-11	dry-type
20	dry drill	Φ1"	9-1/2"	M16	dry-type

	25*240 M16 internal thread				
21	dry drill 38*240 M16 internal thread	Φ1-1/2"	9-1/2"	M16	dry-type
22	dry drill 50*240 M16 internal thread	Φ2"	9-1/2"	M16	dry-type
23	dry drill 63*240 M16 internal thread	Φ2-1/2"	9-1/2"	M16	dry-type
24	dry drill 102*240 M16 internal thread	Φ4"	9-1/2"	M16	dry-type

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOHRKERNBOHRER

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS



(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

 **WARNUNG:**

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
Artikel.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
3. **Sicherheit am Arbeitsplatz:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell. Chaos und
dunkle Orte können Unfälle verursachen.
4. **Persönliche Sicherheit:** Seien Sie wachsam, achten Sie auf den Betrieb und bleiben Sie
wach, wenn Sie das Elektrowerkzeug bedienen. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
mit Müdigkeit, Medikamenten, Alkohol oder therapeutischer Reaktion.
5. Verwenden Sie Schutzvorrichtungen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Sicherheitsvorrichtungen wie
Staubmasken unter geeigneten Bedingungen, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helme,
Gehörschutz und andere Geräte können Verletzungen reduzieren.
6. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie
Halten Sie Haare, Kleidung und Ärmel von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung,
Schmuck oder lange Haare können in bewegliche Teile geraten.

BETRIEB WIE UNTEN

Hand gehalten elektrisch bohren

1. Einfügen Die bohren bisschen hinein Die Adapter , machen Sicher Die Neigung von Die bohren bisschen Ist das gleiche Winkel als Die Adapter Bolzen Loch und sperren Die Schraube . (Abbildung 1-2)



(Abbildung 1)



(Abbildung 2)

2. Wählen Sie Die richtig passend elektrisch Hammer Zu bohren A Loch ca. 5-6 cm tief und einfügen Die Adapter hinein Die bohren Bit . (Abbildung 3)



(Abbildung 3)

3. Einfügen Die Adapter hinein Die bohren bisschen Und drehen Es Zu Sei fest (Abbildung 4). Die Mittelstück muss Sei Die Center von Die bohren Bit und Die Center Abweichung muss nicht Sei größer als 1 mm (Abbildung 5)



(Abbildung 4)



(Abbildung 5)

4. Einfügen Die Adapter hinein Die Maschine Verbindung und überprüfen Zu sehen Wenn Es Ist In Platz (Abbildung 6). Machen Sicher Dort Ist NEIN Neigung zwischen Die bohren Bits Und Wand beim Bohren (Abbildung 7).



(Abbildung 6)




(Abbildung 7)


Bank Bohren Maschine Und Kern bohren Maschine

1. Prüfen ob Die Faden Streichhölzer Die bohren Ausgabe Welle Faden vor verwenden . (Abbildung 8)

2. Prüfen ob Die bohren Spezifikationen Sind richtig Und Die Werkzeug Zähne sind deformiert Und erschöpft . (Abbildung 9)

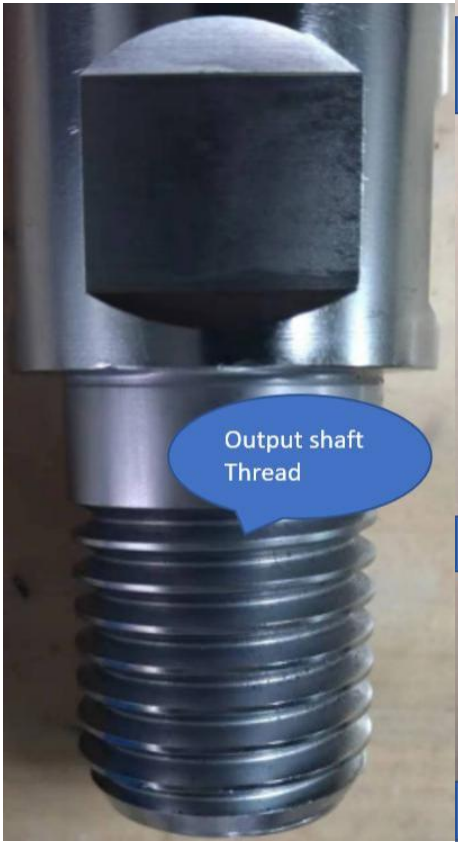

(Abbildung 8)

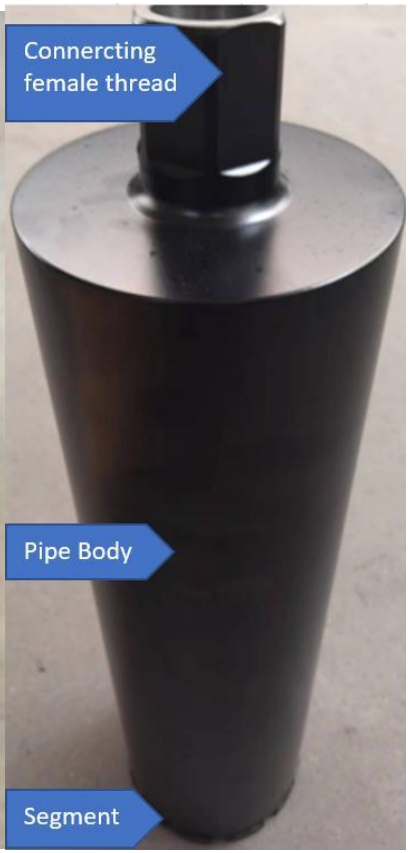

(Abbildung 9)

3. Festziehen Die bisschen von Drehen Die Schlüssel im Uhrzeigersinn und überprüfen Das Die bisschen Schaukeln nein mehr als 0,5 mm . (Abbildung 10)

4. Ersetzen Die bohren Bit : Verwenden Schraubenschlüssel Zu halten Die Ausgabe Welle Und Die Bit-Anschluss , dann dreht sich gegen den Uhrzeigersinn Die unten Schraubenschlüssel . (Abbildung 11)



(Abbildung 10)



(Abbildung 11)

Modellliste

NEIN.	Modell	Bohrerstärke	Maximale Kerntiefe	Faden	Taktikformular
1	38*350	Φ1-1/2"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp

2	63*350	Φ2-1/2"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp
3	76*350	Φ3"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp
4	89*350	Φ3-1/2"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp
5	102*350	Φ4"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp
6	114*350	Φ4-1/2"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp
7	127*350	Φ5"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp
8	202*350	Φ8"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp
9	25*350 50*350 76*350 102*350 127*350 152*350	Φ1" Φ2" Φ3" Φ4" Φ5" Φ6"	14"	1-1/4"-7	Nasstyp
10	Trockenbohrer 25*250 5/8-11 Innengewinde	Φ1"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
11	Trockenbohrer 38*240 5/8-11 Innengewinde	Φ1-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
12	Trockenbohrer 50*240 5/8-11 Innengewinde	Φ2"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
13	Trockenbohrer 63*240 5/8-11 Innengewinde	Φ2-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
14	Trockenbohrer 76*240 5/8-11 Innengewinde	Φ3"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
15	Trockenbohrer 89*240 5/8-11 Innengewinde	Φ3-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
16	Trockenbohrer 102*240 5/8-11	Φ4"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp

	Innengewinde				
17	Trockenbohrer 108*240 5/8-11 Innengewinde	Φ4-1/4"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
18	Trockenbohrer 114*240 5/8-11 Innengewinde	Φ4-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
19	Trockenbohrer 152*240 5/8-11 Innengewinde	Φ6"	9-1/2"	5/8"-11	Trockentyp
20	Trockenbohrer 25*240 M16 Innengewinde	Φ1"	9-1/2"	M16	Trockentyp
21	Trockenbohrer 38*240 M16 Innengewinde	Φ1-1/2"	9-1/2"	M16	Trockentyp
22	Trockenbohrer 50*240 M16 Innengewinde	Φ2"	9-1/2"	M16	Trockentyp
23	Trockenbohrer 63*240 M16 Innengewinde	Φ2-1/2"	9-1/2"	M16	Trockentyp
24	Trockenbohrer 102*240 M16 Innengewinde	Φ4"	9-1/2"	M16	Trockentyp

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRÉPANS DE FORAGE

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS



(L'image est à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre

produit.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

 **AVERTISSEMENT:**

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
article.
2. Utiliser uniquement comme prévu.
3. **Sécurité de la zone de travail :** Gardez le lieu de travail propre et lumineux. Le chaos et
les endroits sombres peuvent provoquer un accident.
4. **Sécurité personnelle :** Soyez vigilant, faites attention au fonctionnement et restez
éveillé lors de l'utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser l'outil électrique
avec fatigue, médicaments, alcool ou réponse thérapeutique.
5. Utilisez des dispositifs de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection. Les dispositifs de sécurité, tels que
masques anti-poussière dans des conditions appropriées,
chaussures de sécurité antidérapantes, casques,
La protection auditive et d'autres dispositifs peuvent réduire les blessures corporelles.
6. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez
vos cheveux, vos vêtements et vos manches loin des pièces mobiles. Vêtements amples,
des ornements ou des cheveux longs peuvent être impliqués dans des pièces mobiles.

FONCTIONNEMENT COMME CI-DESSOUS

main détenu électrique percer

1. Insérer le percer peu dans le adaptateur , faire bien sûr le inclinaison de le percer peu est le même angle comme le adaptateur boulon trou , et verrouillage le vis . (Figure 1-2)



(Figure 1)



(Figure 2)

2. Sélectionnez le correct correspondant électrique marteau à percer un trou environ 5-6 cm profond , et insérer le adaptateur dans le percer bit . (Figure 3)



(Figure 3)

3. Insérer le adaptateur dans le percer peu et tourner il à être serré (Figure 4). Le mèche centrale doit être le centre de le percer peu , et le centre déviation doit pas être supérieur à 1 mm (Figure 5)



(Figure 4)



(Figure 5)

4. Insérer le adaptateur dans le machine connexion , et vérifier à voir si il est dans lieu (Figure 6). Faire bien sûr là est Non inclination entre le percer morceaux et mur en forage (Figure 7).



(Figure 6)




(Figure 7)


Banc forage machine et cœur percer machine

1. Vérifier si le fil matchs le percer sortir arbre fil avant utiliser . (Figure 8)

2. Vérifier si le percer caractéristiques sont correct et le outil dents sont déformés et épuisé . (Figure 9)

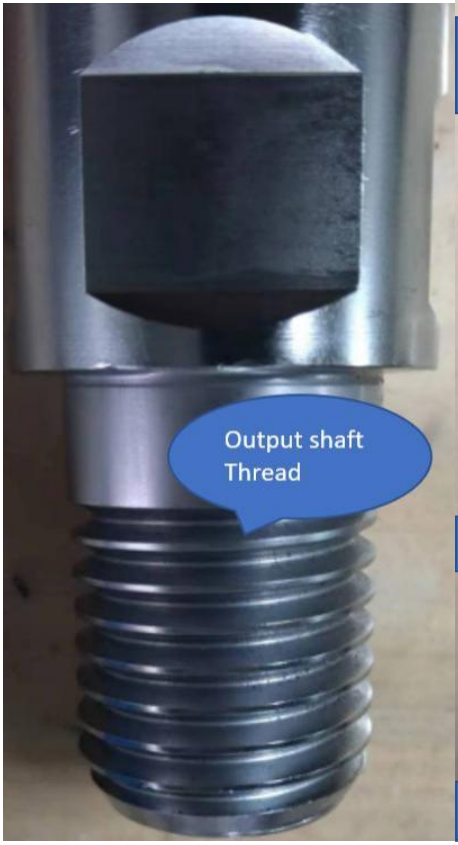

(Figure 8)

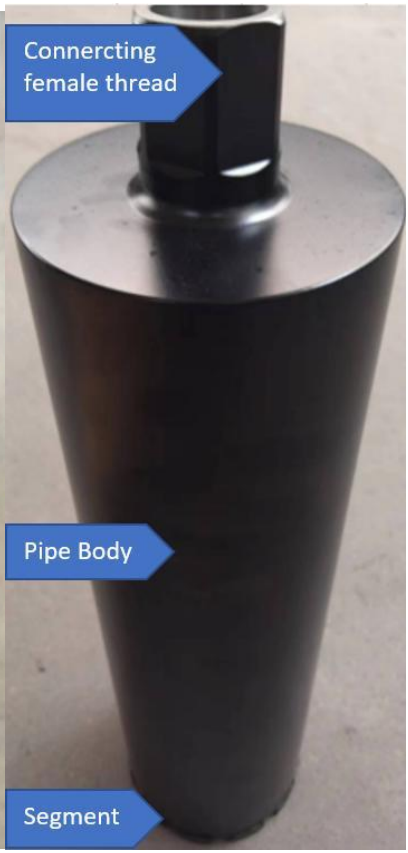

(Figure 9)

3. Serrer le peu par tournant le clé dans le sens des aiguilles d'une montre , et vérifier que le peu balançoires non plus de 0,5 mm . (Figure 10)

4. Remplacement le percer bit : Utilisation clés à prise le sortir arbre et le connecteur de bits , puis tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le bas clé . (Figure 11)



(Figure 10)



(Figure 11)

Liste des modèles

NON.	Modèle	Calibre du foret	Profondeur de carottage maximale	Fil	Forme tactique

1	38*350	Φ1-1/2"	14"	1-1/4"-7	type humide
2	63*350	Φ2-1/2"	14"	1-1/4"-7	type humide
3	76*350	Φ3"	14"	1-1/4"-7	type humide
4	89*350	Φ3-1/2"	14"	1-1/4"-7	type humide
5	102*350	Φ4"	14"	1-1/4"-7	type humide
6	114*350	Φ4-1/2"	14"	1-1/4"-7	type humide
7	127*350	Φ5"	14"	1-1/4"-7	type humide
8	202*350	Φ8"	14"	1-1/4"-7	type humide
9	25*350 50*350 76*350 102*350 127*350 152*350	Φ1" Φ2" Φ3" Φ4" Φ5" Φ6"	14"	1-1/4"-7	type humide
10	foret à sec 25*250 filetage intérieur 5/8-11	Φ1"	9-1/2"	5/8"-11	type sec
11	foret à sec 38*240 filetage intérieur 5/8-11	Φ1-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	type sec
12	foret à sec 50*240 filetage intérieur 5/8-11	Φ2"	9-1/2"	5/8"-11	type sec
13	foret à sec	Φ2-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	type sec

	63*240 filetage intérieur 5/8-11				
14	foret à sec 76*240 filetage intérieur 5/8-11	Φ3"	9-1/2"	5/8"-11	type sec
15	foret à sec 89*240 filetage intérieur 5/8-11	Φ3-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	type sec
16	foret à sec 102*240 filetage intérieur 5/8-11	Φ4"	9-1/2"	5/8"-11	type sec
17	foret à sec 108*240 filetage intérieur 5/8-11	Φ4-1/4"	9-1/2"	5/8"-11	type sec
18	foret à sec 114*240 filetage intérieur 5/8-11	Φ4-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	type sec

19	foret à sec 152*240 filetage intérieur 5/8-11	Φ6"	9-1/2"	5/8"-11	type sec
20	foret à sec 25*240 filetage intérieur M16	Φ1"	9-1/2"	M16	type sec
21	foret à sec 38*240 filetage intérieur M16	Φ1-1/2"	9-1/2"	M16	type sec
22	foret à sec 50*240 filetage intérieur M16	Φ2"	9-1/2"	M16	type sec
23	foret à sec 63*240 filetage intérieur M16	Φ2-1/2"	9-1/2"	M16	type sec
24	foret à sec 102*240 filetage	Φ4"	9-1/2"	M16	type sec

	intérieur M16				

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOORKERNBITS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS



(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

WAARSCHUWING:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen. item.
2. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
3. **Veiligheid op de werkplek:** Houd de werkplek schoon en helder. Chaos en
donkere plekken kunnen een ongeluk veroorzaken.
4. **Persoonlijke veiligheid:** Wees alert, let op de werking en blijf wakker worden tijdens het bedienen van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrische gereedschap niet
met vermoeidheid, medicatie, alcohol of therapeutische reacties.
5. Gebruik veiligheidsvoorzieningen. Draag altijd een veiligheidsbril. Veiligheidsvoorzieningen, zoals
stofmaskers onder geschikte omstandigheden, antislip veiligheidsschoenen, helmen,
Gehoorbescherming en andere hulpmiddelen kunnen persoonlijk letsel beperken.
6. Kleed je goed. Draag geen losse kleding en draag geen sieraden. Houd uw haar, kleding en mouwen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding,
Bij bewegende delen kunnen bijvoorbeeld ornamenten of lang haar betrokken zijn.

WERKING ZOALS HIERONDER

hand gehouden elektrisch oefening

1. Invoegen de oefening beetje naar binnen de adapter , maken Zeker de helling van de oefening beetje is hetzelfde hoek als de adapter bout gat , en slot de schroef . (Figuur 1-2)



(Figuur 1)



(Figuur 2)

2. Selecteer de juist overeenkomend elektrisch hamer naar oefening A gat ongeveer 5-6 cm diep , en invoegen de adapter naar binnen de oefening beetje . (Figuur 3)



(Figuur 3)

3. Invoegen de adapter naar binnen de oefening beetje En draaien Het naar zijn strak (Figuur 4). De centerbit moeten zijn de centrum van de oefening beetje , en de centrum afwijking moeten niet zijn groter dan 1 mm (Figuur 5)



(Figuur 4)



(Figuur 5)

4. Invoegen de adapter naar binnen de machine verbinding , en rekening naar zien als Het is in plaats (Figuur 6). Maak Zeker daar is Nee helling tussen de oefening stukjes En muur bij het boren (Figuur 7).



(Figuur 6)




(Figuur 7)


Bank boren machine En kern oefening machine

1. Controleren of de draad wedstrijden de oefening uitvoer schacht draad voor gebruik . (Figuur 8)

2. Controleren of de oefening specificaties Zijn juist En de hulpmiddel tanden zijn vervormd En uitgeput . (Figuur 9)

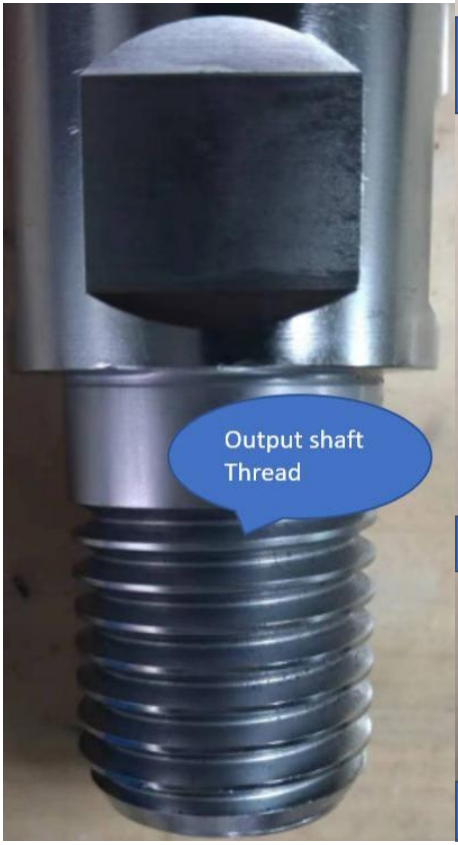

(Figuur 8)

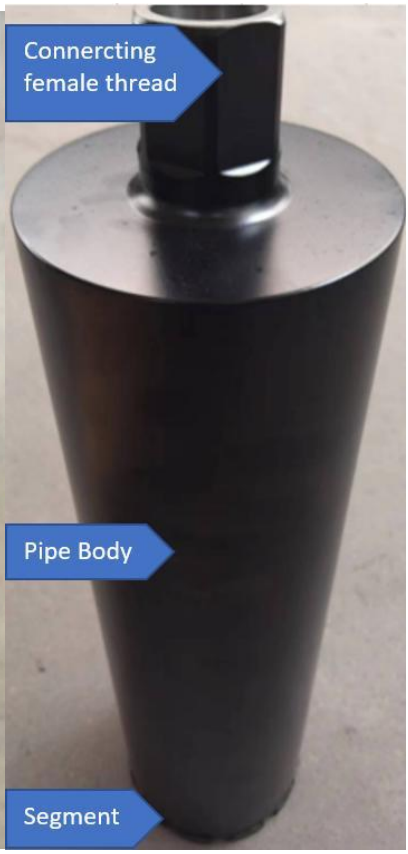

(Figuur 9)

3. Vastdraaien de beetje door draaien de moersleutel met de klok mee , en rekening Dat de beetje schommelt niet meer dan 0,5 mm . (Figuur 10)

4. Vervangen de oefening bit : Gebruiken sleutels naar uitstel de uitvoer schacht En de bitconnector , dan draait tegen de klok in de onderkant sleutel . (Figuur 11)



(Figuur 10)



(Figuur 11)

Modellijst

NEE.	Model	Maat van de bit	Maximale boordiepte	Draad	Tactische vorm
1	38*350	Φ1-1/2"	14"	1-1/4"-7	nat type

2	63*350	Φ2-1/2"	14"	1-1/4"-7	nat type
3	76*350	Φ3"	14"	1-1/4"-7	nat type
4	89*350	Φ3-1/2"	14"	1-1/4"-7	nat type
5	102*350	Φ4"	14"	1-1/4"-7	nat type
6	114*350	Φ4-1/2"	14"	1-1/4"-7	nat type
7	127*350	Φ5"	14"	1-1/4"-7	nat type
8	202*350	Φ8"	14"	1-1/4"-7	nat type
9	25*350 50*350 76*350 102*350 127*350 152*350	Φ1" Φ2" Φ3" Φ4" Φ5" Φ6"	14"	1-1/4"-7	nat type
10	droogboor 25*250 5/8-11 binnendraad	Φ1"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
11	droogboor 38*240 5/8-11 binnendraad	Φ1-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
12	droogboor 50*240 5/8-11 binnendraad	Φ2"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
13	droogboor 63*240 5/8-11 binnendraad	Φ2-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
14	droogboor 76*240 5/8-11 binnendraad	Φ3"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
15	droogboor	Φ3-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	droog type

	89*240 5/8-11 binnendraad				
16	droogboor 102*240 5/8-11 binnendraad	Φ4"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
17	droogboor 108*240 5/8-11 binnendraad	Φ4-1/4"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
18	droogboor 114*240 5/8-11 binnendraad	Φ4-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
19	droogboor 152*240 5/8-11 binnendraad	Φ6"	9-1/2"	5/8"-11	droog type
20	droogboor 25*240 M16 binnendraad	Φ1"	9-1/2"	M16	droog type
21	droogboor 38*240 M16 binnendraad	Φ1-1/2"	9-1/2"	M16	droog type
22	droogboor 50*240 M16 binnendraad	Φ2"	9-1/2"	M16	droog type
23	droogboor 63*240 M16 binnendraad	Φ2-1/2"	9-1/2"	M16	droog type
24	droogboor 102*240 M16	Φ4"	9-1/2"	M16	droog type

	binnendraad				

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BORRKÄRNOR

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS



(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

VARNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
punkt.
2. Använd endast enligt avsikten.
3. **Säkerhet på arbetsplatsen:** Håll arbetsplatsen ren och ljus. Kaos och
Mörka platser kan orsaka en olycka.
4. **Personlig säkerhet:** Var uppmärksam, var uppmärksam på driften och håll dig
vaken när du använder elverktyget. Använd inte elverktyget
med trötthet, medicinering, alkohol eller terapeutisk respons.
5. Använd säkerhetsanordningar. Använd alltid skyddsglasögon.
Säkerhetsanordningar, som t.ex.
dammmasker under lämpliga förhållanden, halkfria skyddsskor, hjälmar,
Hörselskydd och andra anordningar kan minska personskador.
6. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken.
Förvara
ditt hår, kläder och ärmar borta från rörliga delar. Lösa kläder,
Ornament eller långt hår kan vara inblandat i rörliga delar.

FUNKTION ENLIGT NEDAN

hand hölls elektrisk borra

1. Sätt in de borra bit till de adapter , tillverkare säker de lutning av de borra bit är samma vinkel som de adapter bult hål , och låsa de skruv . (Figur 1-2)



(Figur 1)



(Figur 2)

2. Välj de rätta motsvarande elektrisk hammare till borra en hål cirka 5-6 cm djup , och infoga de adapter till de borra bit . (Figur 3)



(Figur 3)

3. Sätt in de adapter till de borra bit och rotera det till vara tätt (Figur 4). Den mittbit måste vara de centrum av de borra bit , och de centrum avvikelse måste inte vara större än 1 mm (Figur 5)



(Figur 4)



(Figur 5)

4. Sätt in de adapter till de maskin anslutning , och kontrollera till se om det är i plats (Figur 6). Gör säker det är inga lutning mellan de borra bitar och vägg vid borrning (figur 7).



(Figur 6)




(Figur 7)


Bänk borrning maskin och kärna borra maskin

1. Kontrollera om de tråd tändstickor de borra produktion axel tråd före använda . (Figur 8)

2. Kontrollera om de borra specifikationer är rätta och de verktyg tänder är deformerade och utmattad . (Figur 9)

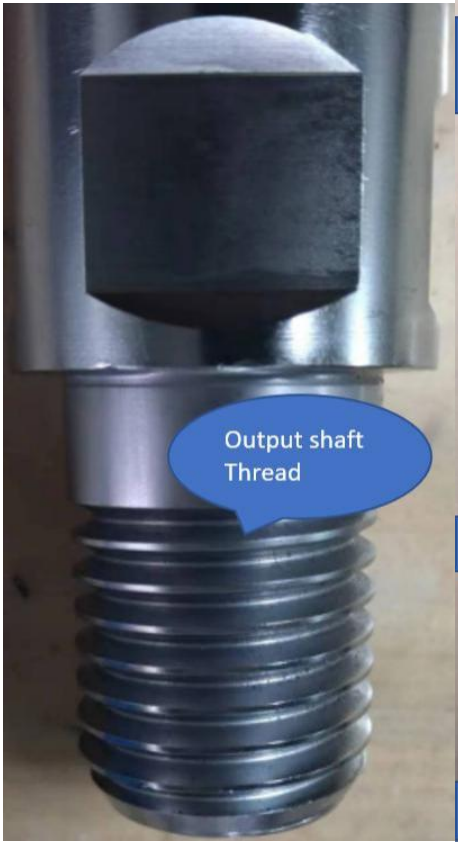

(Figur 8)

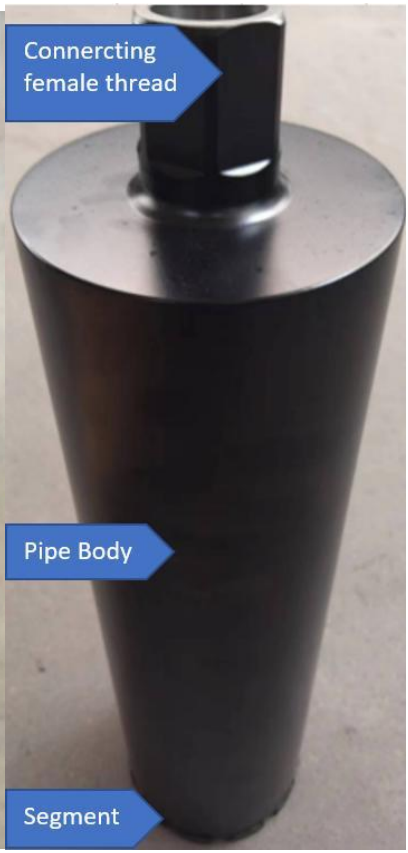

(Figur 9)

3. Dra åt de bit av vändning de rycka medsols , och kontrollera att de bit gungor nej mer än 0,5 mm . (Figur 10)

4. Byte de borra bit : Användning skiftnycklar till hålla de produktion axel och de bitkontakt , sedan varv moturs de botten skiftnyckel . (Figur 11)



(Figur 10)



(Figur 11)

Modelllista

INGA.	Modell	Mått på borrkrona	Max kärndjup	Tråd	Taktisk form
1	38*350	Φ1-1/2"	14"	1-1/4"-7	våttyp
2	63*350	Φ2-1/2"	14"	1-1/4"-7	våttyp
3	76*350	Φ3"	14"	1-1/4"-7	våttyp
4	89*350	Φ3-1/2"	14"	1-1/4"-7	våttyp
5	102*350	Φ4"	14"	1-1/4"-7	våttyp
6	114*350	Φ4-1/2"	14"	1-1/4"-7	våttyp
7	127*350	Φ5"	14"	1-1/4"-7	våttyp
8	202*350	Φ8"	14"	1-1/4"-7	våttyp
9	25*350 50*350 76*350 102*350 127*350 152*350	Φ1" Φ2" Φ3" Φ4" Φ5" Φ6"	14"	1-1/4"-7	våttyp
10	torrborr 25*250 5/8-11 invändig gänga	Φ1"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp
11	torrborr 38*240 5/8-11 invändig gänga	Φ1-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp
12	torrborr 50*240	Φ2"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp

	5/8-11 invändig gänga				
13	torrborr 63*240 5/8-11 invändig gänga	Φ2-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp
14	torrborr 76*240 5/8-11 invändig gänga	Φ3"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp
15	torrborr 89*240 5/8-11 invändig gänga	Φ3-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp
16	torrborr 102*240 5/8-11 invändig gänga	Φ4"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp
17	torrborr 108*240 5/8-11 invändig gänga	Φ4-1/4"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp
18	torrborr 114*240 5/8-11 invändig gänga	Φ4-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp
19	torrborr	Φ6"	9-1/2"	5/8"-11	torrtyp

	152*240 5/8-11 invändig gänga				
20	torrborr 25*240 M16 invändig gänga	Φ1"	9-1/2"	M16	torrtyp
21	torrborr 38*240 M16 invändig gänga	Φ1-1/2"	9-1/2"	M16	torrtyp
22	torrborr 50*240 M16 invändig gänga	Φ2"	9-1/2"	M16	torrtyp
23	torrborr 63*240 M16 invändig gänga	Φ2-1/2"	9-1/2"	M16	torrtyp
24	torrborr 102*240 M16 invändig gänga	Φ4"	9-1/2"	M16	torrtyp

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BROCAS DE PERFORACIÓN

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS



(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
artículo.
2. Úselo únicamente según lo previsto.
3. **Seguridad en el área de trabajo:** Mantenga el lugar de trabajo limpio y brillante. Caos y
Los lugares oscuros pueden provocar un accidente.
4. **Seguridad personal:** Esté alerta, preste atención a la operación y manténgase
Despierte al operar la herramienta eléctrica. No opere la herramienta eléctrica.
con fatiga, medicación, alcohol o respuesta terapéutica.
5. Utilice dispositivos de seguridad. Siempre use gafas protectoras. Dispositivos de seguridad, como
mascarillas antipolvo en condiciones adecuadas, calzado de seguridad antideslizante, cascos,
La protección auditiva y otros dispositivos pueden reducir las lesiones personales.
6. Vístase apropiadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga Mantenga el cabello, la ropa y las mangas alejados de las piezas móviles. Ropa holgada,
Es posible que haya adornos o cabello largo involucrados en las partes móviles.

OPERACIÓN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN

mano sostuvo eléctrico perforar

1. Insert el perforar poco en el adaptador , hacer seguro el inclinación de el perforar poco es lo mismo ángulo como el adaptador tornillo agujero , y cerrar el tornillo . (Figura 1-2)



(Figura 1)



(Figura 2)

2 . Seleccionar el correcto pareo eléctrico martillo a perforar a agujero unos 5-6 cm profundo , y insertar el adaptador en el perforar bit . (Figura 3)



(Figura 3)

3. Insert el adaptador en el perforar poco y girar él a ser apretado (Figura 4). El broca central debe ser el centro de el perforar un poco , y el centro desviación debe no ser más que 1 mm (Figura 5)



(Figura 4)



(Figura 5)

4 . Insert el adaptador en el máquina conexión , y controlar a ver si él es en lugar (Figura 6). Hacer seguro allá es No inclinación entre el perforar bits y muro en la perforación (Figura 7).



(Figura 6)




(Figura 7)


Banco perforación máquina y centro perforar máquina

1 . Comprobar si el hilo partidos el perforar producción eje hilo antes usar . (Figura 8)

2 . Comprobar si el perforar presupuesto son correcto y el herramienta dientes están deformados y agotado . (Figura 9)

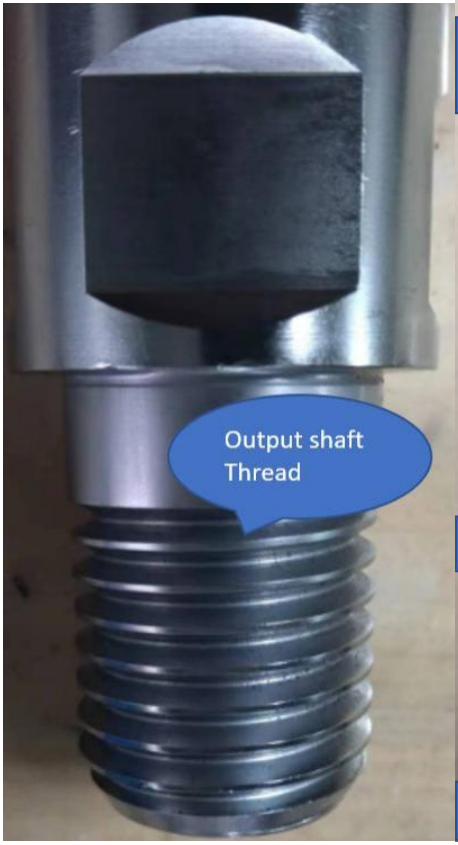

(Figura 8)

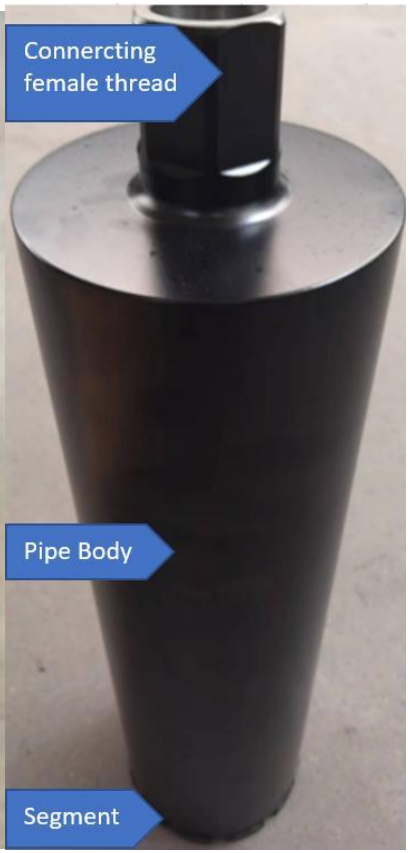

(Figura 9)

3 . Apretar el poco por torneado el llave inglesa en el sentido de las agujas del reloj , y controlar eso el poco no hay columpios más de 0,5 mm . (Figura 10)

4. Reemplazo el perforar bit : Uso llaves inglesas a sostener el producción eje y el conector de bits , entonces vueltas sinistrórsum el abajo llave inglesa . (Figura 11)



(Figura 10)



(Figura 11)

Lista de modelos

NO.	Modelo	Calibre de la broca	Profundidad máxima de perforación	Hilo	Forma táctica

1	38*350	Φ1-1/2"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
2	63*350	Φ2-1/2"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
3	76*350	Φ3"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
4	89*350	Φ3-1/2"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
5	102*350	Φ4"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
6	114*350	Φ4-1/2"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
7	127*350	Φ5"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
8	202*350	Φ8"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
9	25*350 50*350 76*350 102*350 127*350 152*350	Φ1" Φ2" Φ3" Φ4" Φ5" Φ6"	14"	1-1/4"-7	tipo húmedo
10	Taladro seco 25*250 5/8-11 rosca interna	Φ1"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco
11	Taladro seco 38*240 5/8-11 rosca interior	Φ1-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco
12	Taladro seco 50*240 5/8-11 rosca interna	Φ2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco
13	Taladro seco	Φ2-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco

	63*240 5/8-11 rosca interior				
14	Taladro seco 76*240 5/8-11 rosca interior	Φ3"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco
15	Taladro seco 89*240 5/8-11 rosca interior	Φ3-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco
16	Taladro seco 102*240 5/8-11 rosca interna	Φ4"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco
17	Taladro seco 108*240 5/8-11 rosca interna	Φ4-1/4"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco
18	Taladro seco 114*240 5/8-11 rosca interior	Φ4-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco

19	Taladro seco 152*240 5/8-11 rosca interna	Φ6"	9-1/2"	5/8"-11	tipo seco
20	Taladro seco 25*240 M16 rosca interna	Φ1"	9-1/2"	M16	tipo seco
21	Taladro seco 38*240 M16 rosca interna	Φ1-1/2"	9-1/2"	M16	tipo seco
22	Taladro seco 50*240 M16 rosca interna	Φ2"	9-1/2"	M16	tipo seco
23	Taladro seco 63*240 M16 rosca interna	Φ2-1/2"	9-1/2"	M16	tipo seco
24	Taladro seco 102*240 M16	Φ4"	9-1/2"	M16	tipo seco

	rosca interna				

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORONE PER TRAPANO

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS



(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo
articolo.
2. Utilizzare solo come previsto.
3. **Sicurezza dell'area di lavoro:** mantenere il posto di lavoro pulito e luminoso. Caos e
i luoghi bui possono causare incidenti.
4. **Sicurezza personale:** essere vigili, prestare attenzione all'operazione e rimanere
sveglio durante l'utilizzo dell'elettroutensile. Non utilizzare l'elettroutensile
con stanchezza, farmaci, alcol o risposta terapeutica.
5. Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare sempre occhiali protettivi. Dispositivi di sicurezza, come
maschere antipolvere in condizioni idonee, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi,
protezioni acustiche e altri dispositivi possono ridurre i danni personali.
6. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
i capelli, i vestiti e le maniche lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi,
ornamenti o capelli lunghi potrebbero essere coinvolti nelle parti mobili.

FUNZIONAMENTO COME SOTTO

mano tenuto elettrico trapano

1. Inserisci IL trapano morso in IL adattatore , fare Sicuro IL pendenza Di IL trapano morso È lo stesso angolo COME IL adattatore bullone buco , e serratura IL vite . (Figura 1-2)



(Figura 1)



(Figura 2)

2 . Seleziona IL corretto corrispondenza elettrico martello A trapano UN buco circa 5-6 cm profondo , e inserire IL adattatore in IL trapano un po '. (Figura 3)



(Figura 3)

3. Inserisci IL adattatore in IL trapano morso E ruotare Esso A Essere stretto (Figura 4). Il punta centrale dovere Essere IL centro Di IL trapano un po' , e IL centro deviazione dovere non Essere maggiore di 1 mm (Figura 5)



(Figura 4)



(Figura 5)

4 . Inserisci IL adattatore in IL macchina connessione , e controllo A Vedere Se Esso È In posto (Figura 6). Fare Sicuro Là È NO inclinazione fra IL trapano pezzi E parete nella perforazione (Figura 7).



(Figura 6)




(Figura 7)


Panca perforazione macchina E nucleo trapano macchina

1. Controllare se IL filo fiammiferi IL trapano produzione lancia filo Prima utilizzo . (Figura 8)

2. Controllare se IL trapano specifiche Sono corretto E IL attrezzo denti sono deformati E esaurito . (Figura 9)

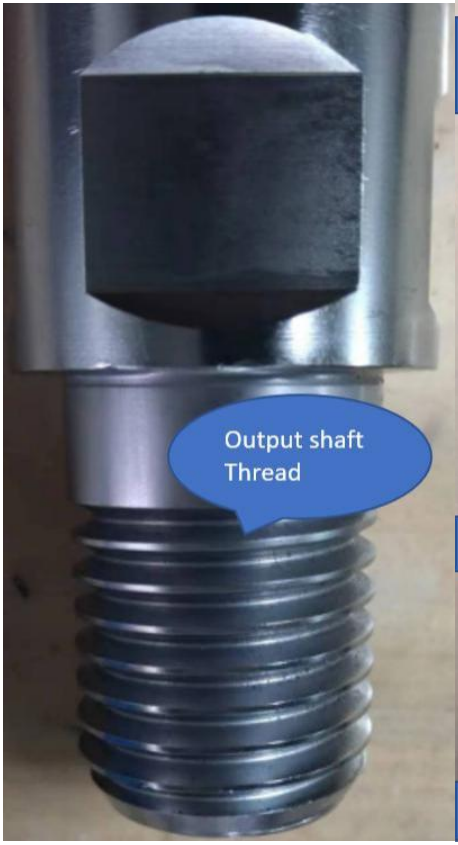

(Figura 8)

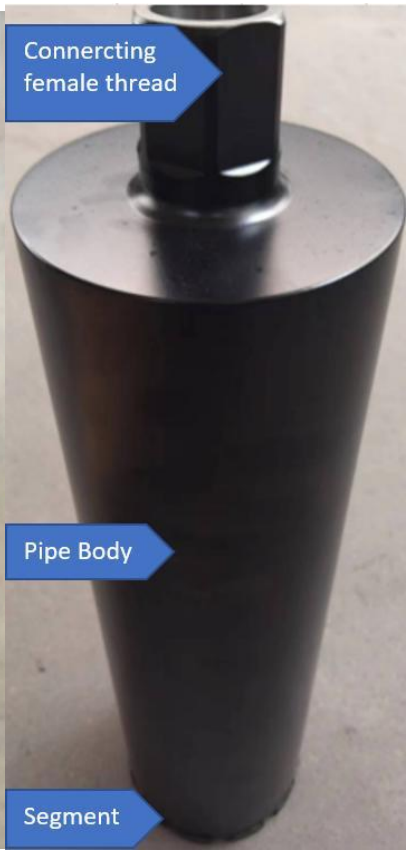

(Figura 9)

3. Stringere IL morso di svolta IL chiave in senso orario , e controllo Quello IL morso non oscilla Di più di 0,5 mm . (Figura 10)

4. Sostituzione IL trapano bit : Utilizzo chiavi inglesi A Presa IL produzione lancia E IL connettore bit , quindi giri antiorario IL metter il fondo a chiave inglese . (Figura 11)



(Figura 10)



(Figura 11)

Elenco dei modelli

NO.	Modello	Calibro del bit	Profondità massima di carotaggio	Filo	Forma tattica

1	38*350	Φ1-1/2"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
2	63*350	Φ2-1/2"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
3	76*350	Φ3"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
4	89*350	Φ3-1/2"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
5	102*350	Φ4"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
6	114*350	Φ4-1/2"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
7	127*350	Φ5"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
8	202*350	Φ8"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
9	25*350 50*350 76*350 102*350 127*350 152*350	Φ1" Φ2" Φ3" Φ4" Φ5" Φ6"	14"	1-1/4"-7	tipo bagnato
10	trapano a secco 25*250 5/8-11 filettatura interna	Φ1"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco
11	trapano a secco 38*240 5/8-11 filettatura interna	Φ1-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco
12	trapano a secco 50*240 5/8-11 filettatura interna	Φ2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco
13	trapano a secco	Φ2-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco

	63*240 5/8-11 filettatura interna				
14	trapano a secco 76*240 5/8-11 filettatura interna	Φ3"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco
15	trapano a secco 89*240 5/8-11 filettatura interna	Φ3-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco
16	trapano a secco 102*240 5/8-11 filettatura interna	Φ4"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco
17	trapano a secco 108*240 5/8-11 filettatura interna	Φ4-1/4"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco
18	trapano a secco 114*240 5/8-11 filettatura interna	Φ4-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco

19	trapano a secco 152*240 5/8-11 filettatura interna	Φ6"	9-1/2"	5/8"-11	tipo secco
20	trapano a secco 25*240 M16 filettatura interna	Φ1"	9-1/2"	M16	tipo secco
21	trapano a secco 38*240 M16 filettatura interna	Φ1-1/2"	9-1/2"	M16	tipo secco
22	trapano a secco 50*240 filettatura interna M16	Φ2"	9-1/2"	M16	tipo secco
23	trapano a secco 63*240 M16 filettatura interna	Φ2-1/2"	9-1/2"	M16	tipo secco
24	trapano a secco 102*240 filettatura	Φ4"	9-1/2"	M16	tipo secco

	interna M16				

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WIERTŁA RDZENIOWE

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRILL CORE BITS



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.
przedmiot.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. **Bezpieczeństwo w miejscu pracy:** Utrzymuj miejsce pracy w czystości i jasności. Chaos i
ciemne miejsca mogą być przyczyną wypadku.
4. **Bezpieczeństwo osobiste:** zachowaj czujność, zwracaj uwagę na działanie i pozostań w pobliżu.
Nie należy zasypiać podczas obsługi elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia.
ze zmęczeniem, lekami, alkoholem lub reakcją terapeutyczną.
5. Używaj środków bezpieczeństwa. Zawsze noś okulary ochronne. Środki bezpieczeństwa, takie jak
maski przeciwpyłowe w odpowiednich warunkach, obuwie robocze antypoślizgowe, kaski,
Ochrona słuchu i inne urządzenia mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała.
6. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Zachowaj
Trzymaj włosy, ubrania i rękawy z dala od ruchomych części. Luźne ubranie,
w ruchomych częściach mogą znajdować się ozdoby lub długie włosy.

OPERACJE JAK PONIŻEJ

ręka trzymany elektryczny wiertarka

1. Włóż ten wiertarka fragment do ten adapter , marka Jasne ten skłonić z ten wiertarka fragment Jest ten sam kąt Jak ten adapter śruba dziura i zamek ten śruba . (Rysunek 1-2)



(Rysunek 1)



(Rysunek 2)

2. Wybierz ten prawidłowy dopasowanie elektryczny młotek Do wiertarka A otwór około 5-6 cm głęboko i wstawić ten adapter do ten wiertarka bit .

(Rysunek 3)



(Rysunek 3)

3. Włóż ten adapter do ten wiertarka fragment I obracać To Do Być ciasno (rysunek 4). wiertło centralne musieć Być ten centrum z ten wiertarka bit i ten centrum odchylenie musieć nie Być większy niż 1 mm (rysunek 5)



(Rysunek 4)



(Rysunek 5)

4. Włóż ten adapter do ten maszyna połączenie i sprawdzać Do Widzieć Jeśli To Jest W miejsce (rysunek 6). Zrób Jasne Tam Jest NIE nachylenie między ten wiertarka bity I ściana w wierceniu (rys. 7).



(Rysunek 6)




(Rysunek 7)

Ławka wiercenie maszyna I rdzeń wiertarka maszyna

1. Sprawdź czy ten nitka zapałki ten wiertarka wyjście wał nitka zanim używać . (Rysunek 8)

2. Sprawdź czy ten wiertarka specyfikacje Czy prawidłowy I ten narzędzie zęby są zdeformowane I wyczerpany . (Rysunek 9)

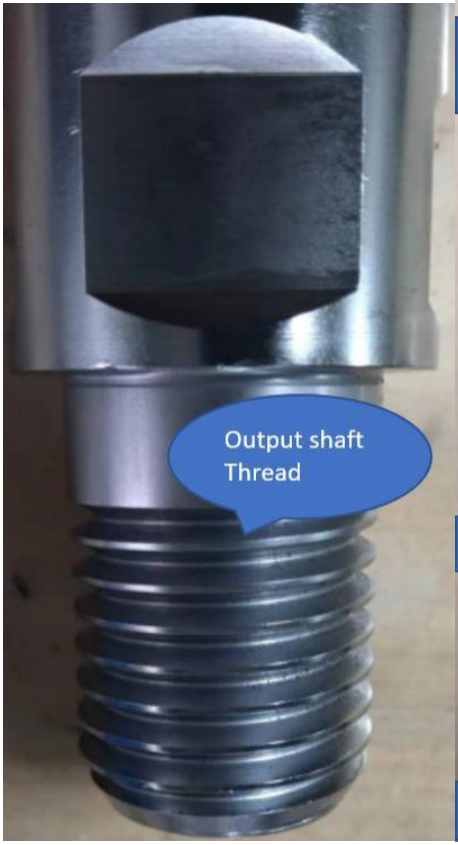

(Rysunek 8)



(Rysunek 9)

3. Dokręć ten fragment przez obrócenie ten klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara i sprawdzać To ten fragment huśtawki nie więcej niż 0,5 mm . (Rysunek 10)

4. Wymiana ten wiertarka bit : Używanie klucze Do trzymać ten wyjście wał I ten złącze bitowe , następnie obroty przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ten spód klucz . (Rysunek 11)



(Rysunek 10)



(Rysunek 11)

Lista modeli

NIE.	Model	Rozmiar bitu	Maksymalna głębokość wiercenia	Nitka	Forma taktyczna

1	38*350	Φ1-1/2"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
2	63*350	Φ2-1/2"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
3	76*350	Φ3"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
4	89*350	Φ3-1/2"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
5	102*350	Φ4"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
6	114*350	Φ4-1/2"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
7	127*350	Φ5"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
8	202*350	Φ8"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
9	25*350 50*350 76*350 102*350 127*350 152*350	Φ1" Φ2" Φ3" Φ4" Φ5" Φ6"	14"	1-1/4"-7	typu mokrego
10	wiertło suche 25*250 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ1"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ
11	wiertło suche 38*240 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ1-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ

12	wiertło suche 50*240 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ2"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ
13	wiertło suche 63*240 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ2-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ
14	wiertło suche 76*240 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ3"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ
15	wiertło suche 89*240 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ3-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ
16	wiertło suche 102*240 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ4"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ
17	wiertło suche 108*240 5/8-11	Φ4-1/4"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ

	gwint wewnętrzny				
18	wiertło suche 114*240 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ4-1/2"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ
19	wiertło suche 152*240 5/8-11 gwint wewnętrzny	Φ6"	9-1/2"	5/8"-11	suchy typ
20	wiertło suche 25*240 gwint wewnętrzny M16	Φ1"	9-1/2"	M16	suchy typ
21	wiertło suche 38*240 gwint wewnętrzny M16	Φ1-1/2"	9-1/2"	M16	suchy typ
22	wiertło suche 50*240 gwint wewnętrzny M16	Φ2"	9-1/2"	M16	suchy typ
23	wiertło suche	Φ2-1/2"	9-1/2"	M16	suchy typ

	63*240 gwint wewnętrzny M16				
24	wiertło suche 102*240 gwint wewnętrzny M16	Φ4"	9-1/2"	M16	suchy typ

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

