VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

F-CLAMP

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

F-CLAMP




MODEL:FCA24-2P



MODEL:FCA36-2P&Y



MODEL:FCA36-4P/FCA6-2P&FCA12-2P



MODEL:F1500-24-2P/F1500-30-2P/F1500-36-2P

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this F-clamp. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WORK AREA

1.Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Always Wear personal protective equipment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the F-clamp, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to F-clamp.

1. Do not operate any F-clamp when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.

2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. Use the correct F-clamp for the job. This F-clamp was designed for a specific function. Do not modify or alter this F-clamp or use it for an unintended purpose.

2. Keep body parts away from pinch areas while using.

3. Children are not allowed to operate this product unless accompanied by an adult

4. Pay attention to safety during use to avoid crushing fingers.

WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal.

2. Model and Parameters


Model	FCA24-2P	FCA36-2P&Y	FCA36-4P
Include	FCA24 *2PCS	FCA36 *2PCS Spring Clip *2PCS	FCA36 *4PCS
Flamping Force	600lbs (272kg)	600lbs (272kg)	600lbs (272kg)
Maximum Clamping Size	24inches（61cm)	36inches（91.4cm)	36inches（91.4cm)
Throat Depth	2-1/2" (6.35cm)	2-1/2" (6.35cm)	2-1/2" (6.35cm)

Model	FCA6-2P&FCA12-2P	
Include	FCA6 *2PCS	FCA12 *2PCS
Flamping Force	600lbs(272kg)	600lbs(272kg)
Maximum Clamping Size	6inches（15.24cm)	12inches（30.48cm)
Throat Depth	2-1/2"(6.35cm)	2-1/2"(6.35cm)

Model	F1500-24-2P	F1500-30-2P	F1500-36-2P
Include	F1500-24 *2PCS	F1500-30 *2PCS	F1500-36 *2PCS
Flamping Force	1500lbs (680kg)	1500lbs (680kg)	1500lbs (680kg)
Maximum Clamping Size	24inches（61cm)	30inches（76.2cm)	36inches（91.4cm)
Throat Depth	3-7/8" (9.84cm)	3-7/8" (9.84cm)	3-7/8" (9.84cm)


3. Structure Diagram

FCA6 /FCA12/ FCA24 /FCA36:

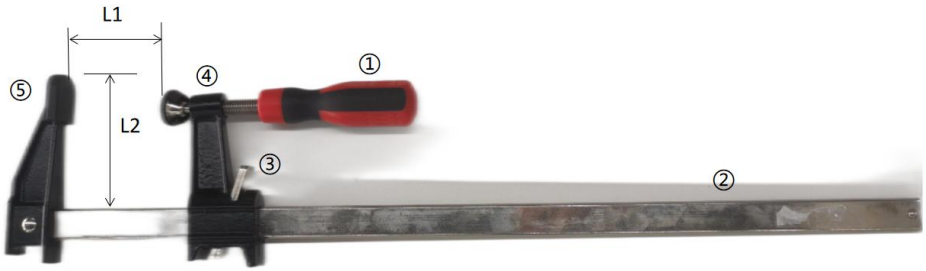

①Handgrip ②Slide Bar ③Braking Lever ④Movable Jaw Assembly
⑤ Fixed Jaw Assembly L1:Clamping Size L2:Throat Depth

F1500-24/F1500-30/F1500-36:

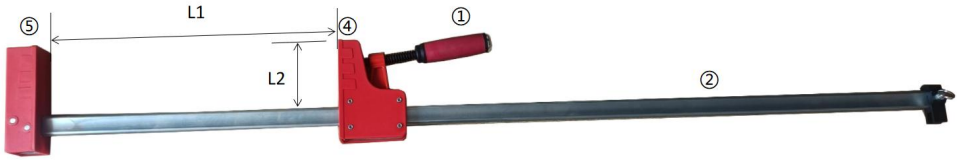

①Handgrip ②Slide Bar ④Movable Jaw Assembly
⑤ Fixed Jaw Assembly L1:Clamping Size L2:Throat Depth

4. Assembly and Use

By squeezing the Braking Lever thoroughly , the movable jaw assembly can be moved in the direction of the arrow by hand, lock the screws last. (Fig.1)

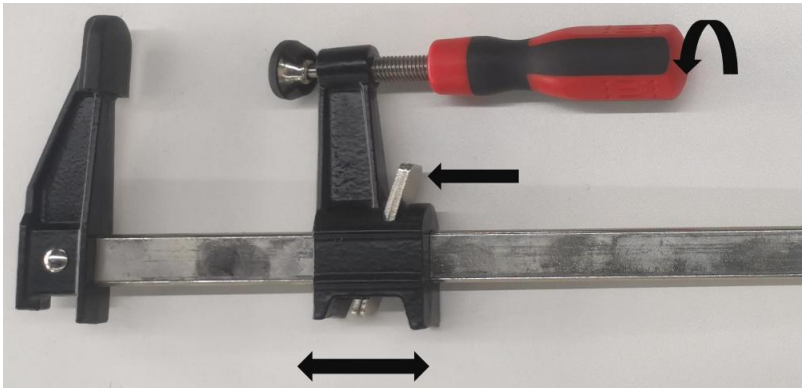


Fig.1

Lift the handle in the direction of an arrow,the movable jaw assembly can be moved in the direction of the arrow by hand, lock the screws last. (Fig.2)

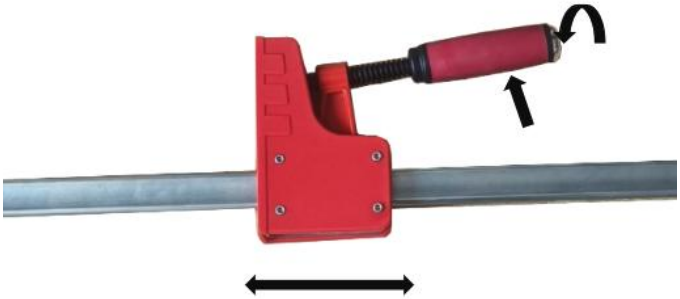


Fig.2

Warning!

When you see that ②Slide Bar is bent during use, do not continue to tighten ①Handgrip under pressure, otherwise the Slide Bar will be damaged.Pay special attention to the usage scenario where L1 is greater than 12in(30cm).

5. Troubleshooting Instruction

Problem	Reasons	Solution
Movable jaw assembly does not move smoothly.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.

6. Maintenance

1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.

2.Overload and partial load are prohibited.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Insert three protective covers onto the body as shown.

100*40mm

铜版纸小卡片，参考名片厚度

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MORSETTO A F

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MORSETTO A F




MODELLO: FCA24-2P



MODELLO: FCA36-2P&Y



MODELLO: FCA36-4P/FCA6-2P e FCA12-2P



MODELLO: F1500-24-2P/F1500-30-2P/F1500-36-2P

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Machine Translated by Google

1. ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo morsetto a F. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il meglio possibili risultati.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

AREA DI LAVORO

1. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. e senza distrazioni.

SICUREZZA PERSONALE

ATTENZIONE! Indossare sempre dispositivi di protezione individuale.

PRECAUZIONI PERSONALI

Controllare il morsetto F, il movimento personale e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni al morsetto F.

1. Non utilizzare il morsetto a F quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.

2. Evitare di indossare abiti o gioielli che possano impigliarsi con il parti mobili di un utensile. Tenere i capelli lunghi coperti o legati.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE

1. Utilizzare il morsetto a F corretto per il lavoro. Questo morsetto a F è stato progettato per un funzione specifica. Non modificare o alterare questo morsetto F o utilizzarlo per un scopo non previsto.

2. Tenere le parti del corpo lontane dalle aree di pizzicamento durante l'uso.

3. Ai bambini non è consentito utilizzare questo prodotto se non accompagnati da un adulto

4. Prestare attenzione alla sicurezza durante l'uso per evitare di schiacciare le dita.

AVVERTIMENTO!

NON lasciare che il comfort o la familiarità con il prodotto (acquisita con l'uso ripetuto) sostituire la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza dell'utensile. Se si utilizza questo utensile in modo non sicuro o non corretto, potresti subire gravi danni personali.

Machine Translated by Google

2. Modello e parametri

Modello	FCA24-2P	FCA36-2P&Y	FCA36-4P
Include	FCA24 *2 pezzi	FCA36 *2 pezzi Fermaglio a molla *2 pezzi	FCA36 *4 pezzi
Forza di smorzamento	600 libbre (272 kg)	600 libbre (272 kg)	600 libbre (272 kg)
Dimensione massima di serraggio	24 pollici (61 cm)	36 pollici (91,4 cm)	36 pollici (91,4 cm)
Profondità della gola	2-1/2" (6,35 centimetri)	2-1/2" (6,35 centimetri)	2-1/2" (6,35 centimetri)


Modello	FCA6-2P e FCA12-2P	
Include	FCA6 *2 pezzi	FCA12 *2 pezzi
Forza di smorzamento	600 libbre (272 kg)	600 libbre (272 kg)
Dimensione massima di serraggio	6 pollici (15,24 cm)	12 pollici (30,48 cm)
Profondità della gola	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)

Modello	F1500-24-2P	F1500-30-2P	F1500-36-2P
Include	F1500-24 *2 pezzi	F1500-30 *2 pezzi	F1500-36 *2 pezzi
Forza di smorzamento	1500 libbre (680 kg)	1500 libbre (680 kg)	1500 libbre (680 kg)
Dimensioni massime di serraggio	24 pollici (61 cm)	30 pollici (76,2 cm),	36 pollici (91,4 cm)
Profondità della gola	3-7/8" (9,84 centimetri)	3-7/8" (9,84 centimetri)	3-7/8" (9,84 centimetri)

Machine Translated by Google

3. Diagramma della struttura

FCA6 /FCA12/ FCA24 /FCA36:

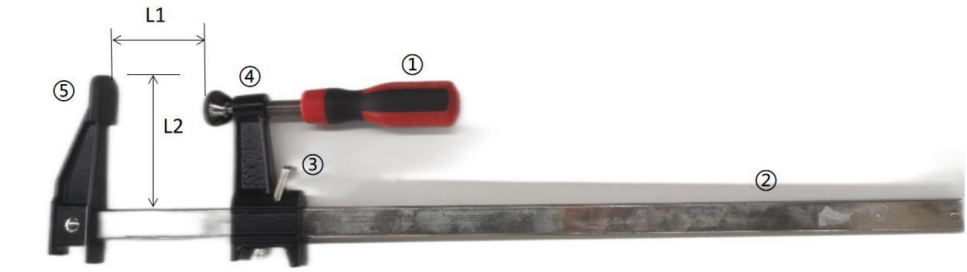

ÿImpugnatura ÿBarra scorrevole ÿLeva del freno ÿ Gruppo ganascia fissa ÿGruppo ganascia mobile

L1:Dimensione di serraggio L2: Profondità della gola

Modelli F1500-24/F1500-30/F1500-36:



ÿImpugnatura ÿBarra scorrevole ÿGruppo ganascia mobile

ÿ Gruppo ganascia fissa L1:Dimensione di serraggio L2: Profondità della gola

4. Montaggio e utilizzo

Premendo a fondo la leva del freno , la ganascia mobile il gruppo può essere spostato manualmente nella direzione della freccia, bloccare le viti per ultime. (Fig.1)

Machine Translated by Google

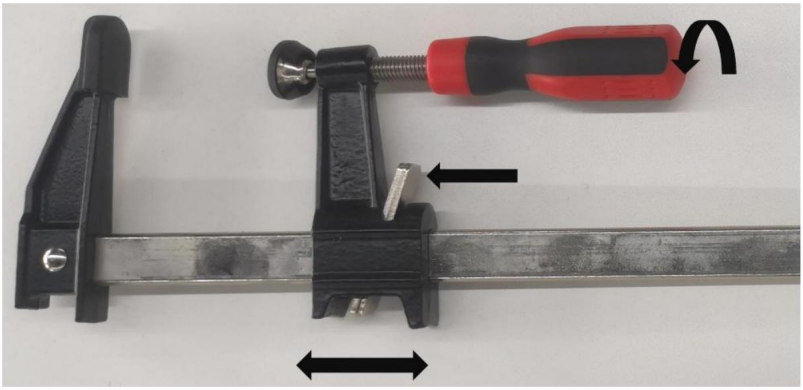


Figura 1

Sollevare la maniglia nella direzione indicata dalla freccia; il gruppo della ganascia mobile può essere spostato manualmente nella direzione indicata dalla freccia; bloccare infine le viti. (Fig.2)

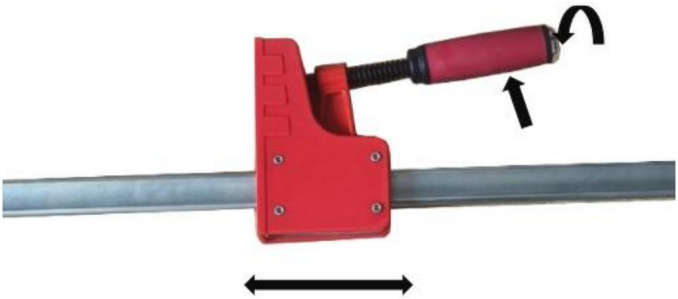


Figura 2

Avvertimento!

Se si nota che la barra scorrevole ÿ si piega durante l'uso, non continuare a stringere l'impugnatura ÿ sotto pressione, altrimenti la barra scorrevole verrà danneggiata. Prestare particolare attenzione allo scenario di utilizzo in cui L1 è maggiore di 12 pollici (30 cm).

Machine Translated by Google

5. Istruzioni per la risoluzione dei problemi

Problema	Motivi	Soluzione
Gruppo ganascia mobile non si muove fluidamente.	Insufficiente lubrificazione.	Aggiungere olio per lubrificare il parti rotanti.

6. Manutenzione

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Sono vietati il sovraccarico e il carico parziale.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google



Inserire tre coperture protettive sul corpo come mostrato.

100*40mm

ÿÿÿÿÿfoto,ÿÿÿfotoÿÿ

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Zacisk F

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Zacisk F




MODEL:FCA24-2P



MODEL:FCA36-2P&Y



MODEL:FCA36-4P/FCA6-2P i FCA12-2P



MODEL:F1500-24-2P/F1500-30-2P/F1500-36-2P

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

1. INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tego zacisku F. Przeczytaj proszę wszystkie
przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepszy efekt
możliwe wyniki.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

Obszar roboczy

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu.
i bez rozpraszaczy.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

OSTRZEŻENIE! Zawsze noś osobisty sprzęt ochronny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSOBISTE

Kontroluj zacisk F, ruch osobisty i środowisko pracy, aby
uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia zacisku F.

1. Nie należy obsługiwać zacisku F, będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub
leków.

2. Unikaj noszenia ubrań i biżuterii, które mogą zaplątać się w
ruchome części narzędzia. Trzymaj długie włosy przykryte lub związane.
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Użyj właściwego zacisku F do danego zadania. Ten zacisk F został zaprojektowany do
określonej funkcji. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tego zacisku F ani nie używaj go do
niezamierzony cel.

2. Podczas stosowania produktu należy trzymać części ciała z dala od miejsc, w których może dojść do przytrzaśnięcia.

3. Dzieciom nie wolno obsługiwać tego produktu bez opieki.
dorosły

4. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć zmiażdżenia palców.
OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby produkt stał się wygodny lub oswojony (nabyty w wyniku wielokrotnego używania)
zastąpić ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa narzędzia. Jeśli używasz tego narzędzia
jeśli zrobisz to w sposób niebezpieczny lub nieprawidłowy, możesz doznać poważnych obrażeń.

Machine Translated by Google

2. Model i parametry

Model	FCA24-2P	FCA36-2P&Y	FCA36-4P
Włączać	FCA24 *2 SZT.	FCA36 *2 SZT. Zacisk sprężynowy *2 szt.	FCA36 *4 SZT.
Siła płomienia	600 funtów (272kg)	600 funtów (272kg)	600 funtów (272kg)
Maksymalny rozmiar zacisku	24 cale (61 cm)	36 cali (91,4 cm)	36 cali (91,4 cm)
Głębokość gardła	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)


Model	FCA6-2P i FCA12-2P	
Włączać	FCA6 *2 SZT.	FCA12 *2 SZT.
Siła płomienia	600 funtów (272 kg)	600 funtów (272 kg)
Maksymalny rozmiar zacisku	6 cali (15,24 cm)	12 cali (30,48 cm)
Głębokość gardła	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)

Model	F1500-24-2P	F1500-30-2P	F1500-36-2P
Włączać	F1500-24 *2 SZT.	F1500-30 *2 SZT.	F1500-36 *2 SZT.
Siła płomienia	1500 funtów (680kg)	1500 funtów (680kg)	1500 funtów (680kg)
Maksymalny rozmiar zacisku	24 cale (61 cm)	30 cali (76,2 cm)	36 cali (91,4 cm)
Głębokość gardła	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)

Machine Translated by Google

3. Schemat struktury

FCA6 /FCA12/ FCA24 /FCA36:

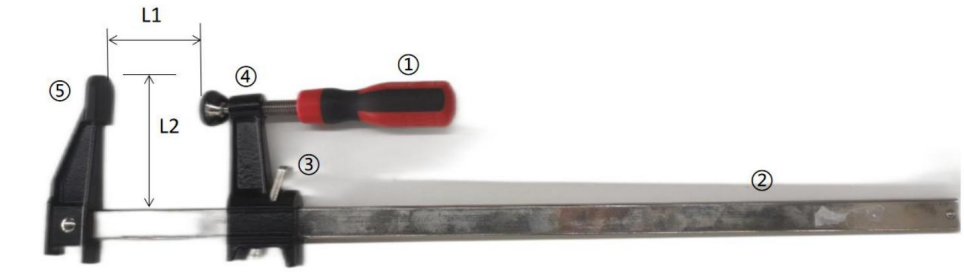

Rękojeść Drążek ślizgowy Dźwignia hamulca Zespół ruchomej szczęki
Zespół szczęk stałych L1:Rozmiar zacisku L2: Głębokość gardła

F1500-24/F1500-30/F1500-36:




Rękojeść Szyb ślizgowy Zespół ruchomej szczęki
Stały zespół szczęk L1:Rozmiar zacisku L2: Głębokość gardła

4. Montaż i użytkowanie


Poprzez dokładne ściśnięcie dźwigni hamulca , ruchoma szczęka
montaż można przesuwać ręcznie w kierunku wskazanym strzałką,
na końcu zablokuj śruby. (Rys.1)

Machine Translated by Google

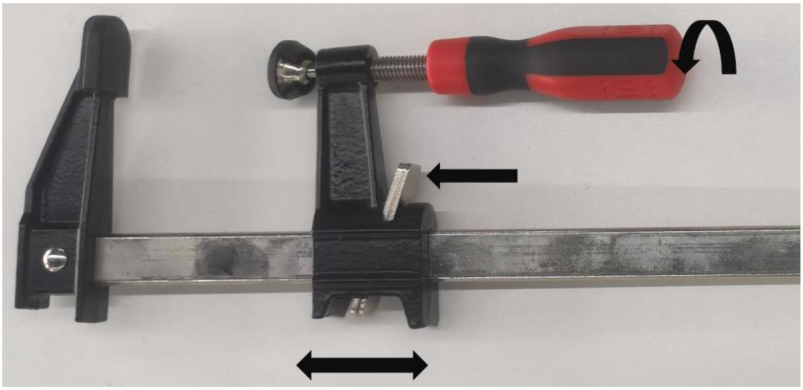

Rys.1

Podnieś uchwyt w kierunku wskazanym strzałką, zespół ruchomych szczęk można przesunąć ręcznie w kierunku wskazanym strzałką, a na końcu zablokuj śruby. (Rys. 2)

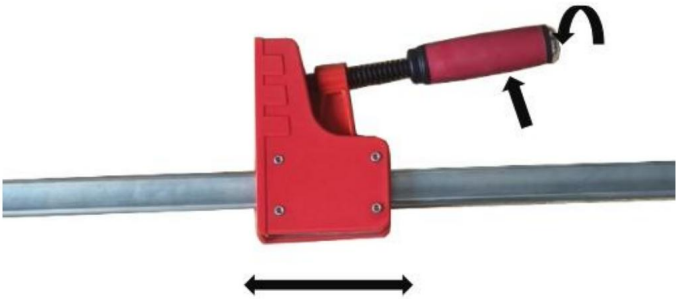

Rys.2

Ostrzeżenie!

Jeśli zauważysz, że Slide Bar jest wygięty podczas użytkowania, nie dokręcaj dalej Rękojeści pod naciskiem, w przeciwnym razie Slide Bar zostanie uszkodzony. Zwróć szczególną uwagę na scenariusz użytkowania, w którym L1 jest większe niż 12 cali (30 cm).

Machine Translated by Google

5. Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Powody	Rozwiązanie
Zespół szczęk ruchomych nie porusza się płynnie.	Niewystarczający smarowanie.	Dodaj olej, aby nasmarować części obrotowe.

6. Konserwacja

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.

2. Przeciążanie i częściowe obciążenie są zabronione.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google



Załóż trzy osłony ochronne na korpus, jak pokazano na rysunku.

100*40mm

,

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

F-KLEMME

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

F-KLEMME




MODELL: FCA24-2P



MODELL: FCA36-2P&Y



MODELL: FCA36-4P/FCA6-2P&FCA12-2P



MODELL: F1500-24-2P/F1500-30-2P/F1500-36-2P

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

1. ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese F-Klemme entschieden haben. Bitte lesen Sie alle
Lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen. Die Informationen helfen Ihnen, das Beste zu erreichen
mögliche Ergebnisse.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

ARBEITSBEREICH

1. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet
und frei von Ablenkungen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG! Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung.

PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Kontrollieren Sie die F-Klemme, persönliche Bewegung und die Arbeitsumgebung, um
Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden an der F-Klemme.

1. Bedienen Sie keine F-Klemme, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

2. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung oder Schmuck, der sich im
beweglichen Teilen eines Werkzeugs. Lange Haare bedecken oder zusammenbinden.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie die richtige F-Klemme für die jeweilige Anwendung. Diese F-Klemme wurde für eine
spezifische Funktion. Modifizieren oder verändern Sie diese F-Klemme nicht und verwenden Sie sie nicht für
unbeabsichtigter Zweck.

2. Halten Sie während der Anwendung Körperteile von Quetschstellen fern.

3. Kinder dürfen dieses Produkt nur in Begleitung eines
ein Erwachsener

4. Achten Sie bei der Verwendung auf die Sicherheit, um Quetschungen der Finger zu vermeiden.

WARNUNG!

Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt (erworben durch wiederholte Verwendung)
ersetzen die strikte Einhaltung der Werkzeugsicherheitsregeln. Wenn Sie dieses Werkzeug verwenden
Wenn Sie unsicher oder falsch vorgehen, können Sie schwere Verletzungen erleiden.

Machine Translated by Google

2. Modell und Parameter

Modell	FCA24-2P	FCA36-2P&Y	FCA36-4P
Enthalten	FCA24 *2 STÜCKE	FCA36 * 2 STÜCKE Federklammer * 2 STÜCK	FCA36 *4 STÜCKE
Schlagkraft	600 Pfund (272 kg)	600 Pfund (272 kg)	600 Pfund (272 kg)
Maximale Klemmgröße	24 Zoll (61 cm)	36 Zoll (91,4 cm)	36 Zoll (91,4 cm)
Halstiefe	2-1/2 Zoll (6,35 cm)	2-1/2 Zoll (6,35 cm)	2-1/2 Zoll (6,35 cm)


Modell	FCA6-2P und FCA12-2P	
Enthalten	FCA6 * 2 STÜCKE	FCA12 * 2 STÜCKE
Schlagkraft	600 Pfund (272 kg)	600 Pfund (272 kg)
Maximale Klemmgröße	6 Zoll (15,24 cm)	12 Zoll (30,48 cm)
Halstiefe	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)

Modell	F1500-24-2P	F1500-30-2P	F1500-36-2P
Enthalten	F1500-24 *2 STÜCK	F1500-30 *2 STÜCK	F1500-36 *2 STÜCKE
Schlagkraft	1500 Pfund (680 kg)	1500 Pfund (680 kg)	1500 Pfund (680 kg)
Maximale Klemmgröße	24 Zoll (61 cm)	30 Zoll (76,2 cm)	36 Zoll (91,4 cm)
Halstiefe	3-7/8 Zoll (9,84 cm)	3-7/8 Zoll (9,84 cm)	3-7/8 Zoll (9,84 cm)

Machine Translated by Google

3. Strukturdiagramm

FCA6 /FCA12/ FCA24 /FCA36:

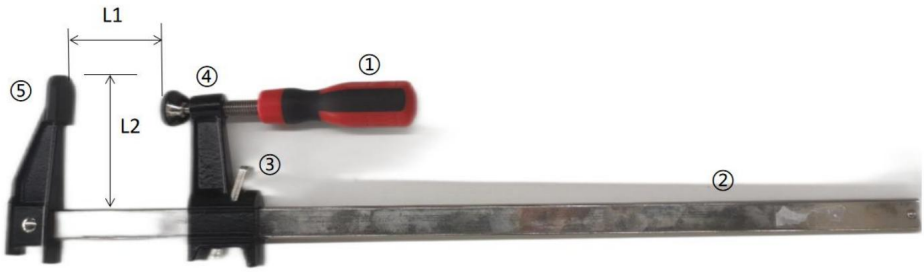

ÿHandgriff ÿGleitstange ÿBremshebel ÿ Feste ÿBewegliche Backenbaugruppe
Backenbaugruppe L1:Klemmgröße L2:Halstiefe

F1500-24/F1500-30/F1500-36:



ÿHandgriff ÿGleitschiene ÿBewegliche Backenbaugruppe
ÿ Feste Backenbaugruppe L1:Klemmgröße L2:Halstiefe

4. Montage und Verwendung

Durch kräftiges Drücken des Bremshebels wird die bewegliche Backe Die Baugruppe kann von Hand in Pfeilrichtung bewegt werden,

Ziehen Sie die Schrauben zuletzt fest. (Abb. 1)

Machine Translated by Google

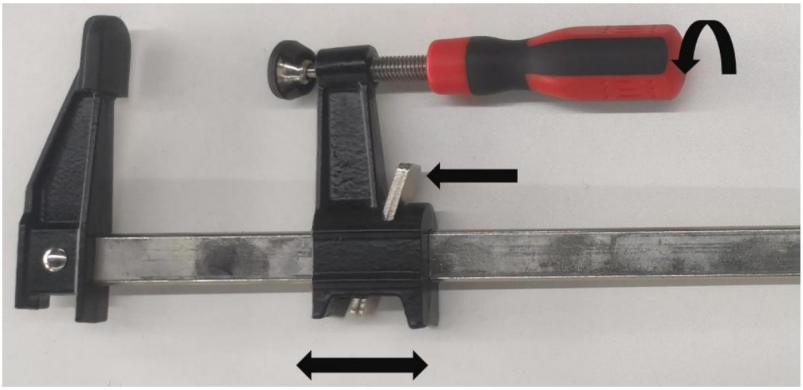


Abb.1

Heben Sie den Griff in Pfeilrichtung an. Die bewegliche Backeneinheit kann von Hand in Pfeilrichtung bewegt werden. Ziehen Sie zum Schluss die Schrauben fest. (Abb. 2)

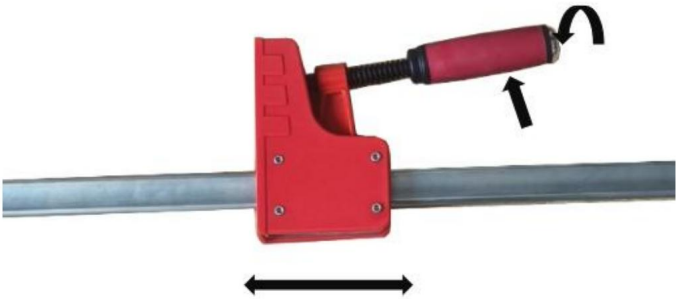


Abb.2

Warnung!

Wenn Sie sehen, dass sich die Gleitstange ÿ während der Verwendung verbiegt, ziehen Sie den Handgriff ÿ nicht weiter unter Druck fest, da die Gleitstange sonst beschädigt wird. Achten Sie besonders auf Verwendungsszenarien, in denen L1 größer als 12 Zoll (30 cm) ist.

Machine Translated by Google

5. Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Gründe	Lösung
Bewegliche Backenbaugruppe bewegt sich nicht reibungslos.	Unzureichend Schmierung.	Öl hinzufügen, um die rotierenden Teilen.

6. Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.

2. Überlastung und Teillast sind verboten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google



Setzen Sie die drei Schutzabdeckungen wie abgebildet auf das Gehäuse.

100*40 mm

ÿÿÿÿÿÿ,ÿÿÿÿÿÿ

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COLLIER EN F

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COLLIER EN F




MODÈLE : FCA24-2P



MODÈLE : FCA36-2P&Y



MODÈLE : FCA36-4P/FCA6-2P et FCA12-2P



MODÈLE : F1500-24-2P/F1500-30-2P/F1500-36-2P

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

1. INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce serre-joint en F. Veuillez lire attentivement l'intégralité des instructions.
instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats
résultats possibles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.

ESPACE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement sûr. Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé.
et sans distractions.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

ATTENTION ! Portez toujours un équipement de protection individuelle.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Contrôler la pince en F, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour
éviter les blessures corporelles ou les dommages au collier en F.

1. N'utilisez pas de pince F lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui peuvent s'emmêler avec le
parties mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. Utilisez la pince en F adaptée à votre travail. Cette pince en F a été conçue pour
fonction spécifique. Ne pas modifier ou altérer cette pince en F ni l'utiliser pour une
but non intentionnel.

2. Gardez les parties du corps éloignées des zones de pincement pendant l'utilisation.

3. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser ce produit sans être accompagnés
un adulte

4. Faites attention à la sécurité lors de l'utilisation pour éviter d'écraser les doigts.

AVERTISSEMENT!

NE PAS laisser le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée)
remplacer le strict respect des règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil
de manière dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir de graves dommages personnels.

Machine Translated by Google

2. Modèle et paramètres

Modèle	FCA24-2P	FCA36-2P&Y	FCA36-4P
Inclure	FCA24 *2PCS	FCA36 *2PCS Pince à ressort * 2 pièces	FCA36 *4PCS
Force de battement	600 livres (272 kg)	600 livres (272 kg)	600 livres (272 kg)
Taille de serrage maximale	24 pouces (61 cm)	36 pouces (91,4 cm)	36 pouces (91,4 cm)
Profondeur de la gorge	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)


Modèle	FCA6-2P et FCA12-2P	
Inclure	FCA6 *2PCS	FCA12 *2PCS
Force de battement	600 lb (272 kg)	600 lb (272 kg)
Taille de serrage maximale	6 pouces (15,24 cm)	12 pouces (30,48 cm)
Profondeur de la gorge	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)

Modèle	F1500-24-2P	F1500-30-2P	F1500-36-2P
Inclure	F1500-24 *2PCS	F1500-30 *2PCS	F1500-36 *2PCS
Force de battement	1500 livres (680 kg)	1500 livres (680 kg)	1500 livres (680 kg)
Taille de serrage maximale	24 pouces (61 cm)	30 pouces (76,2 cm)	36 pouces (91,4 cm)
Profondeur de la gorge	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)

Machine Translated by Google

3. Diagramme de structure

FCA6 /FCA12/ FCA24 /FCA36:

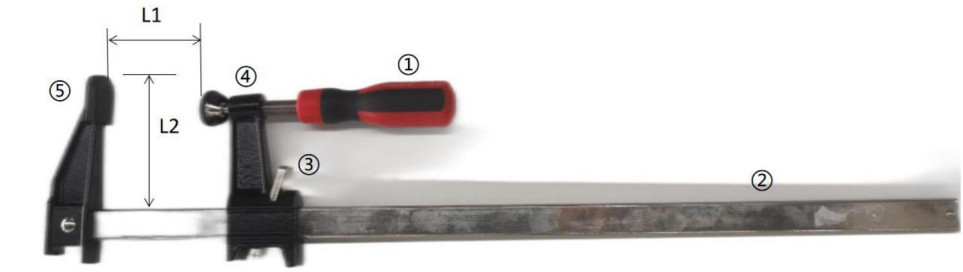

Poignée Barre coulissante Levier de freinage Ensemble de mâchoires fixes Ensemble de mâchoires mobiles

L1 : Taille de serrage L2 : Profondeur de la gorge

F1500-24/F1500-30/F1500-36 :



1 Poignée 2 Barre coulissante Ensemble de mâchoires mobiles

Ensemble de mâchoires fixes L1 : Taille de serrage L2 : Profondeur de la gorge

4. Montage et utilisation

En serrant à fond le levier de freinage , la mâchoire mobile
l'assemblage peut être déplacé dans le sens de la flèche à la main,
verrouillez les vis en dernier. (Fig.1)

Machine Translated by Google

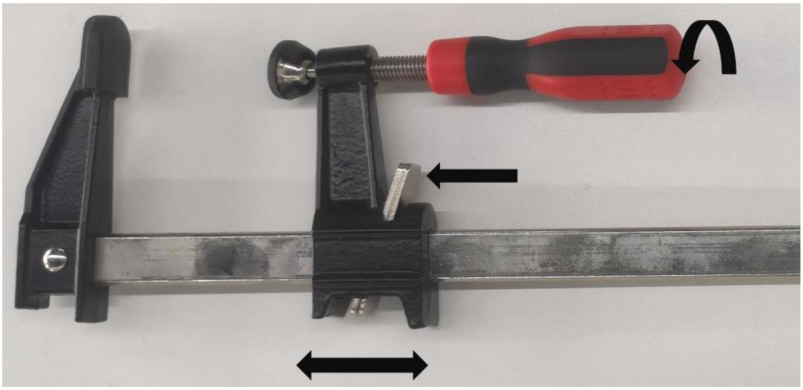


Fig.1

Soulevez la poignée dans le sens de la flèche, l'ensemble de mâchoires mobiles peut être déplacé dans le sens de la flèche à la main, verrouillez les vis en dernier. (Fig.2)

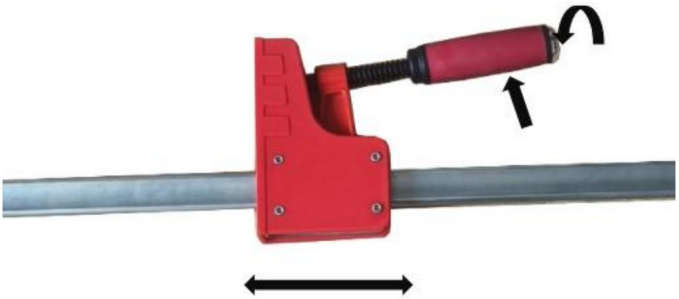


Fig.2

Avertissement!

Lorsque vous constatez que la barre coulissante est pliée pendant l'utilisation, ne continuez pas à serrer la poignée sous pression, sinon la barre coulissante sera endommagée. Portez une attention particulière au scénario d'utilisation où L1 est supérieur à 12 pouces (30 cm).

Machine Translated by Google

5. Instructions de dépannage

Problème	Raisons	Solution
Ensemble de mâchoires mobiles ne bouge pas en douceur.	Insuffisant lubrification.	Ajouter de l'huile pour lubrifier le pièces rotatives.

6. Entretien

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.

2. La surcharge et la charge partielle sont interdites.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google



Insérez trois couvercles de protection sur le corps comme indiqué.

100*40mm

photosphotos

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

F-KLEM

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

F-KLEM




MODEL: FCA24-2P



MODEL: FCA36-2P&Y



MODEL: FCA36-4P/FCA6-2P en FCA12-2P



MODEL: F1500-24-2P/F1500-30-2P/F1500-36-2P

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Machine Translated by Google

1. INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor uw keuze voor deze F-klem. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen het beste te bereiken
mogelijke resultaten.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.

WERKGEBIED

1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon en goed verlicht.
en vrij van afleidingen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Controleer de F-klem, persoonlijke bewegingen en de werkomgeving om
om persoonlijk letsel of schade aan de F-klem te voorkomen.

1. Bedien de F-klem niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.

2. Vermijd het dragen van kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de
Bewegende delen van een gereedschap. Bedek of bind lang haar vast.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Gebruik de juiste F-klem voor de klus. Deze F-klem is ontworpen voor een
specifieke functie. Wijzig of verander deze F-klem niet en gebruik hem niet voor een
onbedoeld doel.

2. Houd lichaamsdelen uit de buurt van knellende plekken tijdens gebruik.

3. Kinderen mogen dit product niet bedienen, tenzij ze worden begeleid door
een volwassene

4. Let op de veiligheid tijdens gebruik om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken.

WAARSCHUWING!

LAAT GEEN comfort of vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik)
Vervang strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften voor gereedschap. Als u dit gereedschap gebruikt
Als u dit onveilig of verkeerd doet, kunt u ernstige persoonlijke schade oplopen.

Machine Translated by Google

2. Model en parameters

Model	FCA24-2P	FCA36-2P&Y	FCA36-4P
Erbij betrekken	FCA24 *2ST	FCA36 *2 stuks Veerclip *2 stuks	FCA36 *4 stuks
Vlammende kracht	600 pond (272 kg)	600 pond (272 kg)	600 pond (272 kg)
Maximale klemmaat	24 inch (61 cm)	36 inch (91,4 cm)	36 inch (91,4 cm)
Keeldiepte	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)


Model	FCA6-2P en FCA12-2P	
Erbij betrekken	FCA6 *2 stuks	FCA12 *2 stuks
Vlammende kracht	600 pond (272 kg)	600 pond (272 kg)
Maximale klemmaat	6 inch (15,24 cm)	12 inch (30,48 cm)
Keeldiepte	2-1/2"(6,35 cm)	2-1/2"(6,35 cm)

Model	F1500-24-2P	F1500-30-2P	F1500-36-2P
Erbij betrekken	F1500-24 *2STUKS	F1500-30 *2STUKS	F1500-36 *2 stuks
Vlammende kracht	1500 pond (680 kg)	1500 pond (680 kg)	1500 pond (680 kg)
Maximale klemmaat	24 inch (61 cm),	30 inch (76,2 cm),	36 inch (91,4 cm)
Keeldiepte	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)

Machine Translated by Google

3. Structuurdiagram

FCA6 /FCA12/ FCA24 /FCA36:

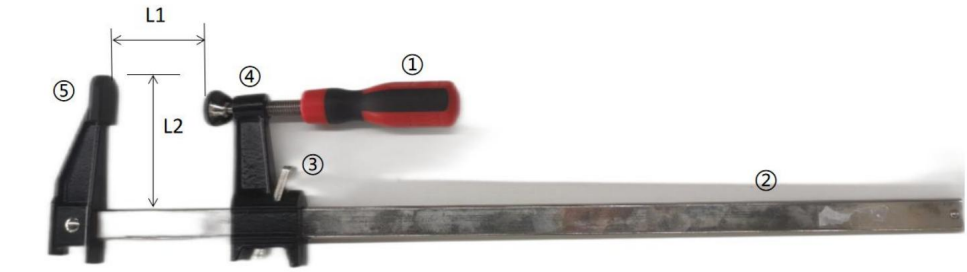

ÿHandgreep ÿSchuifbalk ÿRemhendel ÿ Vaste bekconstructie L1: Klemmaat ÿBeweegbare kaakconstructie L2: Keeldiepte

F1500-24/F1500-30/F1500-36:




ÿHandgreep ÿSchuifbalk ÿBeweegbare bekconstructie
ÿ Vaste kaakconstructie L1: Klemmaat L2: Keeldiepte

4. Montage en gebruik

Door de remhendel goed in te knijpen , wordt de beweegbare kaak montage kan met de hand in de richting van de pijl worden bewogen,


Draai de schroeven als laatste vast. (Fig.1)

Machine Translated by Google

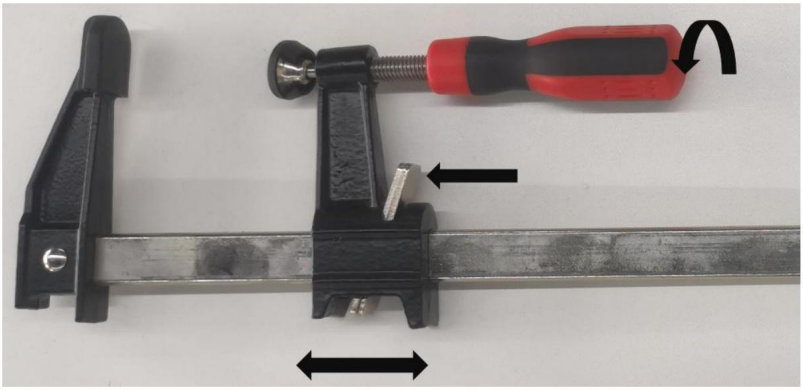

Afbeelding 1

Til de hendel op in de richting van de pijl. De beweegbare bekconstructie kan met de hand in de richting van de pijl worden bewogen. Draai als laatste de schroeven vast. (Fig. 2)

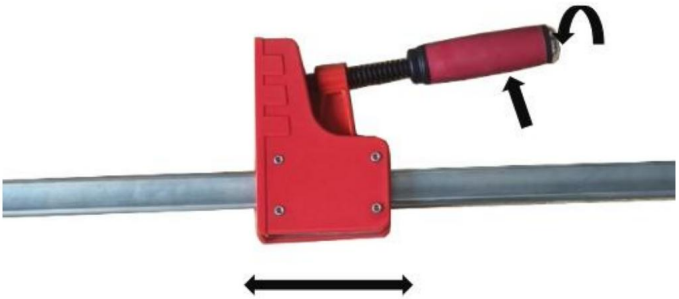

Afbeelding 2

Waarschuwing!

Wanneer u ziet dat de schuifbalk (2) tijdens gebruik verbogen raakt, mag u de handgreep (1) niet onder druk verder aandraaien, anders raakt de schuifbalk beschadigd. Let vooral op het gebruiksscenario waarbij L1 groter is dan 30 cm.

Machine Translated by Google

5. Instructies voor probleemoplossing

Probleem	Redenen	Oplossing
Beweegbare kaakconstructie beweegt niet soepel.	Onvoldoende smering.	Voeg olie toe om de roterende delen.

6. Onderhoud

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.

2. Overbelasting en deelbelasting zijn verboden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google



Plaats de drie beschermkappen op de behuizing zoals afgebeeld.

100*40mm

.....

ÿÿÿÿÿÿ

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

F-KLÄMMA

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

F-KLÄMMA




MODELL: FCA24-2P



MODELL: FCA36-2P&Y



MODELL: FCA36-4P/FCA6-2P & FCA12-2P



MODELL:F1500-24-2P/F1500-30-2P/F1500-36-2P

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

1. INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna F-klämma. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå det bästa möjliga resultat.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

ARBETSOMRÅDE

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fri från distraktioner.

PERSONLIG SÄKERHET

VARNING! Bär alltid personlig skyddsutrustning.

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Styr F-klämman, personlig rörelse och arbetsmiljön till undvik personskada eller skador på F-klämman.

1. Använd inte någon F-klämma när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.

2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig rörliga delar av ett verktyg. Håll långt hår täckt eller bundet.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Använd rätt F-klämma för jobbet. Denna F-klämma är designad för en specifik funktion. Modifiera eller ändra inte denna F-klämma eller använd den för en oavsiktligt syfte.
2. Håll kroppsdelar borta från klämområden under användning.
3. Barn får inte använda denna produkt om de inte åtföljs av en vuxen
4. Var uppmärksam på säkerheten under användning för att undvika att klämma fingrarna.

VARNING!

LÅT INTE tröst eller förtrogenhet med produkten (vinns genom upprepad användning) ersätta strikt efterlevnad av verktygssäkerhetsreglerna. Om du använder det här verktyget osäkert eller felaktigt, kan du lida allvarliga personliga.

Machine Translated by Google

2. Modell och parametrar

Modell	FCA24-2P	FCA36-2P&Y	FCA36-4P
Omfatta	FCA24 *2ST	FCA36 *2ST Fjäderklämma *2st	FCA36 *4st
Flammande kraft	600 pund (272 kg)	600 pund (272 kg)	600 pund (272 kg)
Maximal klämstorlek	24 tum (61 cm)	36 tum (91,4 cm)	36 tum (91,4 cm)
Halsdjup	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)


Modell	FCA6-2P&FCA12-2P	
Omfatta	FCA6 *2st	FCA12 *2ST
Flammande kraft	600 lbs (272 kg)	600 lbs (272 kg)
Maximal klämstorlek	6 tum (15,24 cm)	12 tum (30,48 cm)
Halsdjup	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)

Modell	F1500-24-2P	F1500-30-2P	F1500-36-2P
Omfatta	F1500-24 *2ST	F1500-30 *2ST	F1500-36 *2ST
Flammande kraft	1500 pund (680 kg)	1500 pund (680 kg)	1500 pund (680 kg)
Maximal klämstorlek	24 tum (61 cm)	30 tum (76,2 cm)	36 tum (91,4 cm)
Halsdjup	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)

Machine Translated by Google

3. Strukturdiagram

FCA6 /FCA12/ FCA24 /FCA36:

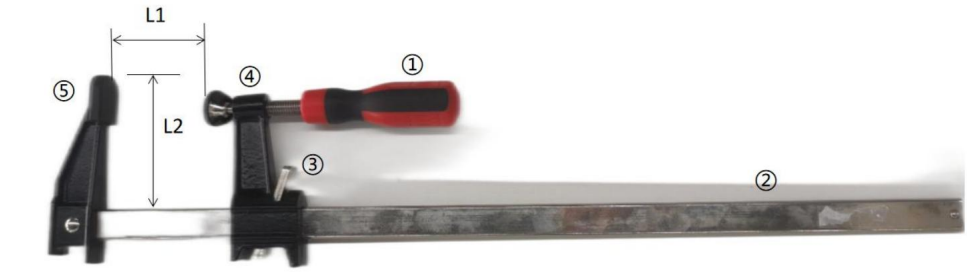

ÿHandgrepp ÿGlidstång ÿBromsspak ÿ Fast käftenhet ÿRörlig käftenhet
L1: Spännstorlek L2: Halsdjup

F1500-24/F1500-30/F1500-36:



ÿHandgrepp ÿGlidstång ÿRörlig käftenhet
ÿ Fast käftenhet L1: Spännstorlek L2: Halsdjup

4. Montering och användning

Genom att klämma ordentligt på bromsspaken kan den rörliga käken enheten kan flyttas i pilens riktning för hand,
lås skruvarna sist. (Fig.1)

Machine Translated by Google

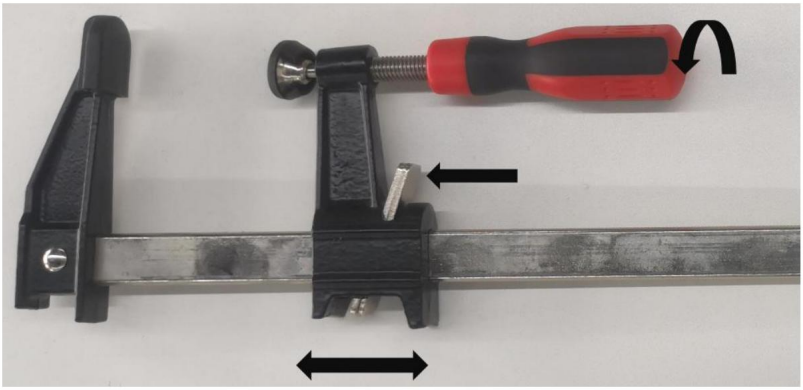


Fig.1

Lyft handtaget i pilens riktning, den rörliga käftenheten kan flyttas i pilens riktning för hand, lås skruvarna sist. (Fig.2)

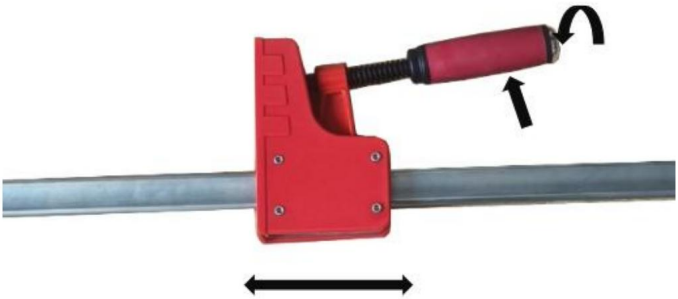


Fig.2

Varning!

När du ser att ÿSlide Bar är böjd under användning, fortsätt inte att dra åt ÿHandtag under tryck, annars kommer Slide Bar att skadas. Var särskilt uppmärksam på användningsscenariot där L1 är större än 12in(30cm).

Machine Translated by Google

5. Felsökningsinstruktioner

Problem	Skäl	Lösning
Rörlig käftenhet rör sig inte smidigt.	Otillräcklig smörjning.	Tillsätt olja för att smörja roterande delar.

6. Underhåll

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Överbelastning och dellast är förbjudna.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google



Sätt in tre skyddskåpor på kroppen enligt bilden.

100*40 mm

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ABRAZADERA EN F

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ABRAZADERA EN F




MODELO:FCA24-2P



MODELO: FCA36-2P&Y



MODELO: FCA36-4P/FCA6-2P y FCA12-2P



MODELO: F1500-24-2P/F1500-30-2P/F1500-36-2P

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

1. INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esta abrazadera en F. Lea todas las instrucciones.

Instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el mejor resultado.

posibles resultados.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.

ÁREA DE TRABAJO

1. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada.
y libre de distracciones.

SEGURIDAD PERSONAL

¡ADVERTENCIA! Utilice siempre equipo de protección personal.

PRECAUCIONES PERSONALES

Controlar la abrazadera F, el movimiento personal y el entorno de trabajo para

Evite lesiones personales o daños a la abrazadera F.

1. No opere ninguna abrazadera F cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con el

Partes móviles de una herramienta. Mantenga el cabello largo cubierto o recogido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Utilice la abrazadera en F correcta para el trabajo. Esta abrazadera en F fue diseñada para...

función específica. No modifique ni altere esta abrazadera F ni la utilice para un

propósito no deseado

2. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las áreas de pellizco mientras lo usa.

3. Los niños no deben operar este producto a menos que estén acompañados por
un adulto

4. Preste atención a la seguridad durante el uso para evitar aplastarse los dedos.

¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o familiaridad con el producto (obtenida a partir del uso repetido)

Reemplace el estricto cumplimiento de las normas de seguridad de la herramienta. Si utiliza esta herramienta...

Si lo hace de forma insegura o incorrecta, puede sufrir graves daños personales.

Machine Translated by Google

2. Modelo y parámetros

Modelo	FCA24-2P	FCA36-2P&Y	FCA36-4P
Incluir	FCA24 *2 piezas	FCA36 *2 piezas Clip de resorte *2 piezas	FCA36 *4 piezas
Fuerza de aleteo	600 libras (272 kilogramos)	600 libras (272 kilogramos)	600 libras (272 kilogramos)
Tamaño máximo de sujeción	24 pulgadas (61 cm)	36 pulgadas (91,4 cm)	36 pulgadas (91,4 cm)
Profundidad de la garganta	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)	2-1/2" (6,35 cm)


Modelo	FCA6-2P y FCA12-2P	
Incluir	FCA6 *2 piezas	FCA12 *2 piezas
Fuerza de aleteo	600 libras (272 kg)	600 libras (272 kg)
Tamaño máximo de sujeción	6 pulgadas (15,24 cm)	12 pulgadas (30,48 cm)
Profundidad de la garganta	2-1/2"(6,35 cm)	2-1/2"(6,35 cm)

Modelo	F1500-24-2P	F1500-30-2P	F1500-36-2P
Incluir	F1500-24 *2 piezas	F1500-30 *2 piezas	F1500-36 *2 piezas
Fuerza de aleteo	1500 libras (680 kilos)	1500 libras (680 kilos)	1500 libras (680 kilos)
Tamaño máximo de sujeción:	24 pulgadas (61 cm),	30 pulgadas (76,2 cm),	36 pulgadas (91,4 cm)
Profundidad de la garganta	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)	3-7/8" (9,84 cm)

Machine Translated by Google

3. Diagrama de estructura

FCA6 /FCA12/ FCA24 /FCA36:

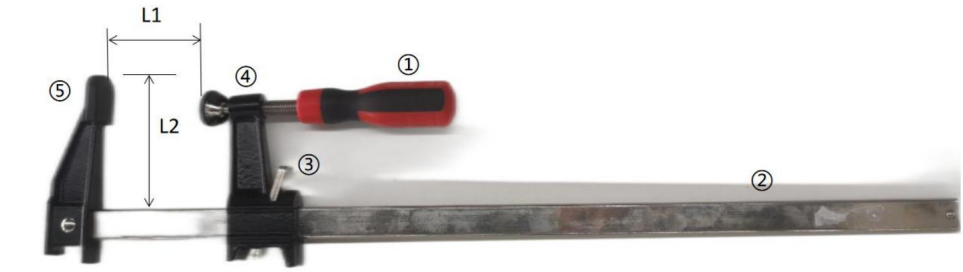

Empuñadura Barra deslizante Palanca de freno Conjunto de mandíbula móvil

Conjunto de mordaza fija L1:Tamaño de sujeción L2: Profundidad de la garganta

F1500-24/F1500-30/F1500-36:



Empuñadura Barra deslizante Conjunto de mordaza móvil

Conjunto de mordaza fija L1:Tamaño de sujeción L2: Profundidad de la garganta

4. Montaje y uso

Apretando a fondo la palanca de frenado , la mandíbula móvil
El conjunto se puede mover en la dirección de la flecha con la mano,

Bloquee los tornillos por último. (Fig. 1)

Machine Translated by Google

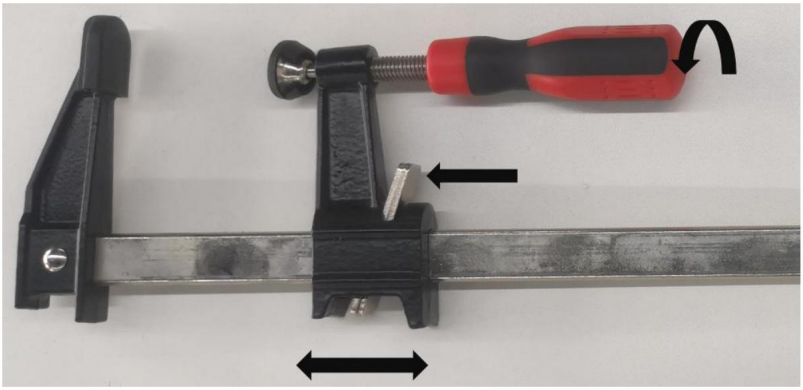


Figura 1

Levante la manija en la dirección de la flecha. El conjunto de mordaza móvil se puede mover en la dirección de la flecha con la mano. Finalmente, bloquee los tornillos. (Fig. 2)

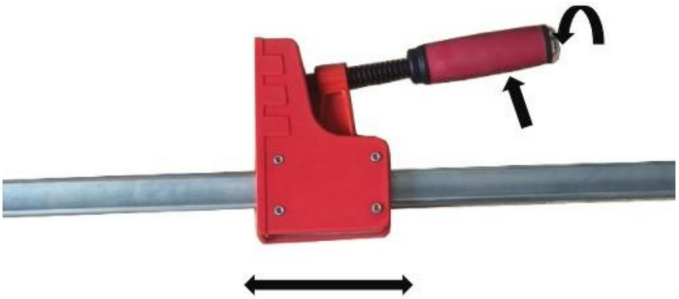


Figura 2

¡Advertencia!

Cuando vea que la barra deslizante está doblada durante el uso, no continúe apretando la empuñadura bajo presión, de lo contrario, la barra deslizante se dañará. Preste especial atención al escenario de uso donde L1 es mayor a 12 pulgadas (30 cm).

Machine Translated by Google

5. Instrucciones para la resolución de problemas

Problema	Razones	Solución
Conjunto de mandíbula móvil no se mueve suavemente	Insuficiente lubricación.	Agregue aceite para lubricar el piezas giratorias.

6. Mantenimiento

1.Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.

2.Quedan prohibidas la sobrecarga y la carga parcial.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Representante de la CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google



Inserte tres cubiertas protectoras en el cuerpo como se muestra.

100*40 mm