VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27025PLUS-4LED

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27025PLUS-4LED



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive2012/19/EC.The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SPECIFICATIONS

Model	ATSA27025PLUS-4LED
Product Size	270° ×6.7ft （6090×4140×2100mm）
Color	Biege

WARNING

1. **Do not attempt to set up the Awning in serious windy conditions.**
2. **All guy ropes must be properly attached to the Awning and pegged to the ground at all times.**
3. **Keep all flame and heat sources away from the Awning materials. Under no circumstance should any naked flame sources, fuel burning devices or heating devices be used under or near.**
4. **Keep a fire extinguisher or water bucket nearby.**

NOTICE

1. **Clean with cold water and a soft brush-do not use soap or detergent.**
2. **Do not expose to petrol, oil or solvents.**
3. **Avoid creases and seams when rolling up the Awning.**

Before Assembling


Before assembling, we recommend:

Wear Gloves.	
we recommend 2 people for a smoother assembly	
13mm Combination Ratchet Wrench	

COMPONENTS



270° VEHICLE AWNING X1



PVC BAG X1



MOUNTING KIT SPECIFICATION

1	Galvanized Steel Ground PEG X11	6	SS304 M8X55MM Bolt X4
2	Powder Coated Steel L-bracket X2	7	SS304 M8 Nylock Nut X8
3	Powder Coated Steel Backing Plate X2	8	Carry Bag X1
4	Camping Rope X11	9	Fixing Straps X2
5	SS304 M8X20MM Bolt X4	10	Horizontal Support Pole X1




Before installation, please take out the accessories from the storage bag of the sunshade canopy.

■ INSTALLATION


●FOR ROOFTOP RACK （Installed on the driver's side）

NOTE: You can choose option A or option B to install according to your requirement.

OPTION A

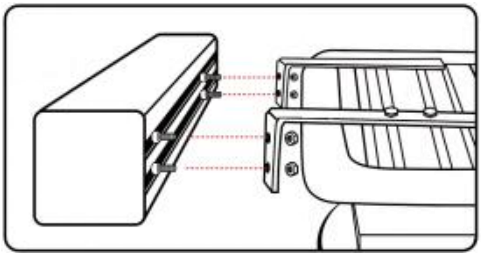


OPTION B

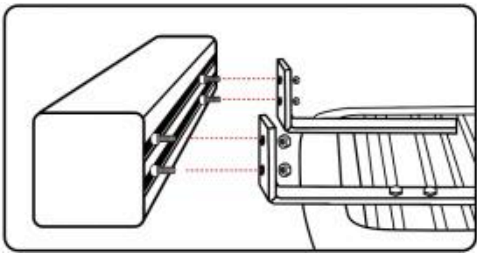


●FOR ROOFTOP BASKET

NOTE: You can choose option A or option B to install according to your requirement.

OPTION A

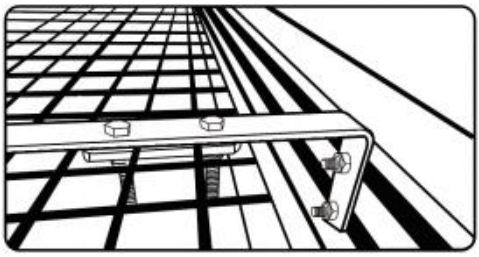


OPTION B

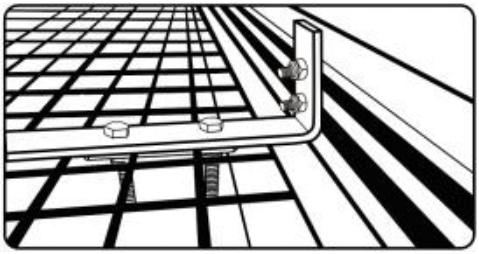


●FOR CROSS BAR (DRILLING MIGHT BE NEEDED)

NOTE: If there are no holes in the cross bar, it is necessary to drill the holes before installing the bracket.

STEP 1：Cross bar drilling

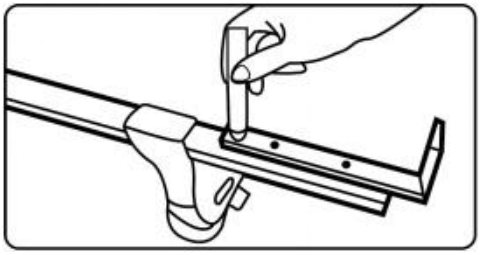


STEP 2：Bracket installing

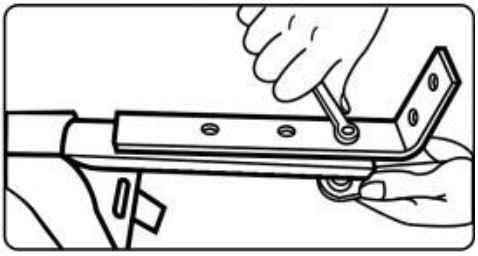

Note: Partial DIY might needed due to different fittings of rooftop rack models. Not all provided parts are necessary to be used for installation, some of them are backups for different models.


■ SETUP

STEP1

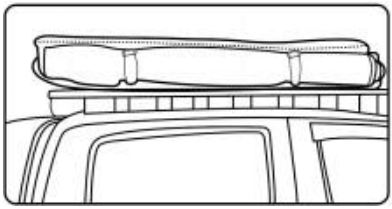


Unzip the PVC Protective Bag

STEP2

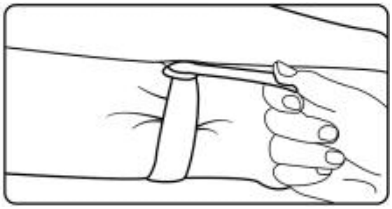


Unhook the straps

STEP3

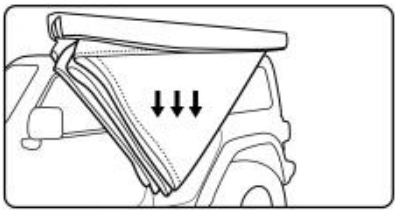


Roll down

STEP4

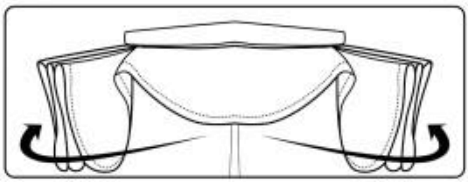


Unfold towards the front of the car and the rear of the car respectively

STEP5

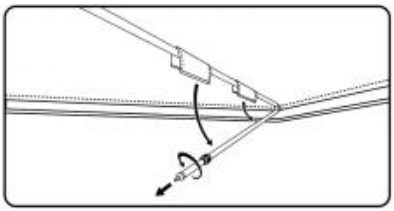


Unpack the hook & loop fasteners and pull down the pole,spin the lower part of the pole to extend.

STEP6

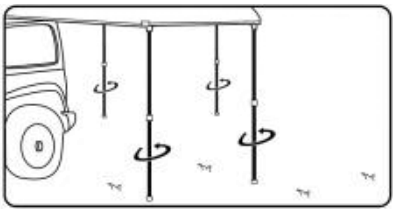


Rotate the lower part of the poles to adjust standing height

STEP7

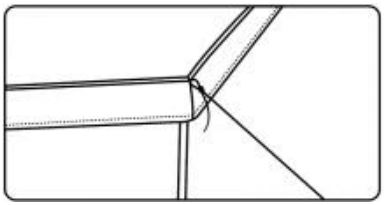

Tie camping ropes through joint holes

STEP8

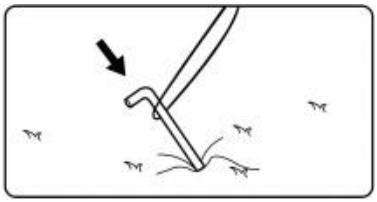

Set ground pegs and tension all ropes

STEP9





Fix the camping rope ④ and the fixing strap ⑨

Finish the setup


STEP10








The LED connection method is shown in the figure below, and a USB interface connection line is provided. Input and Output: suitable for energy storage power supplies with a power range of 9V - 14V.

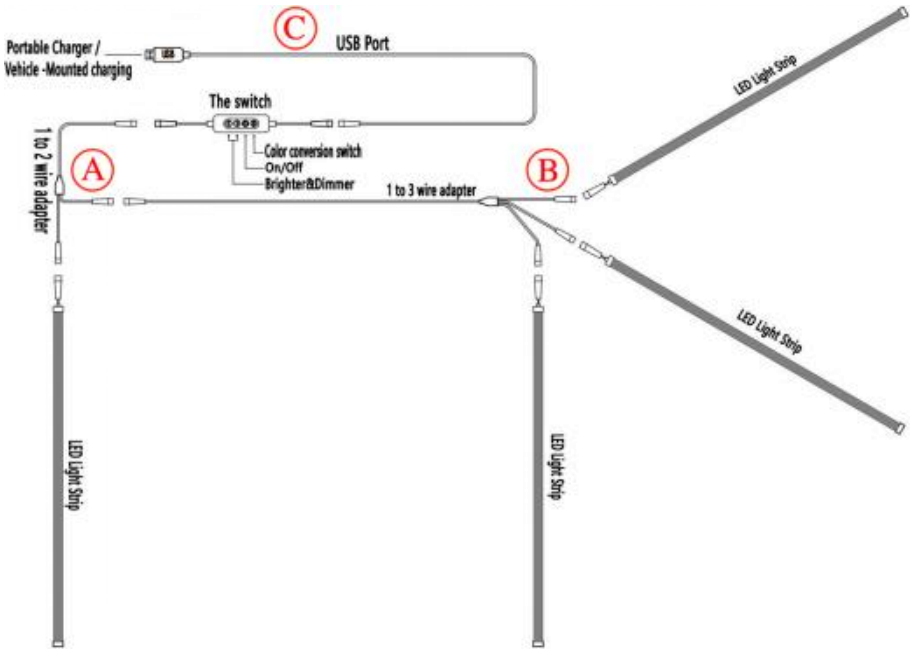
C
USB Port
Portable Charger /
Vehicle -Mounted charging
The switch
Color conversion switch
On/Off
Brighter&Dimmer
1 to 2 wire adapter
A
B
1 to 3 wire adapter
LED Light Strip
LED Light Strip
LED Light Strip
LED Light Strip

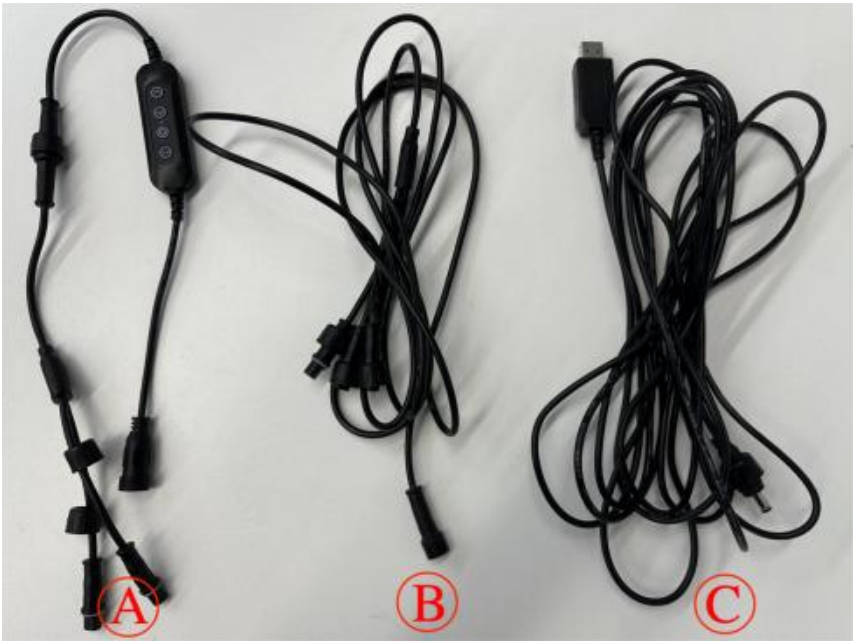
A
B
C

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOLDO LATERAL PARA COCHE

MODELO: ATSA27025PLUS-4LED

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELO: ATSA27025PLUS-4LED



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recogida de residuos por separado en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

PRESUPUESTO

Modelo	ATSA27025PLUS-4LED
Tamaño del producto	270° ×6,7 pies (6090×4140×2100 mm)
Color	Beige

ADVERTENCIA

5. **No intente instalar el toldo en condiciones de mucho viento .**
6. **Todos los tirantes deben estar correctamente fijados al toldo y fijados al suelo en todo momento.**
7. **Mantenga cualquier llama o fuente de calor alejada de los materiales del toldo. Bajo ninguna circunstancia se deben usar llamas abiertas, dispositivos que queman combustible o aparatos de calefacción debajo o cerca de ellos.**
8. **Mantenga un extintor de incendios o un balde de agua cerca.**

AVISO

4. **Limpiar con agua fría y un cepillo suave, no utilizar jabón ni detergente.**
5. **No exponer a gasolina, aceite o disolventes.**
6. **Evite arrugas y costuras al enrollar el toldo.**

Antes de ensamblar

Antes del montaje recomendamos:


Use guantes.	
Recomendamos 2 personas para un montaje más suave	
Llave de trinquete combinada de 13 mm	

COMPONENTES



TOLDO PARA VEHÍCULO 270° X1







BOLSA DE PVC X1

ESPECIFICACIÓN DEL KIT DE MONTAJE

1	Clavija de tierra de acero galvanizado X 11	6	Perno SS304 M8X55MM X 4
2	2 soportes en L de acero con recubrimiento en polvo	7	Tuerca Nylock SS304 M8 X 8
3	Placa de soporte de acero con recubrimiento en polvo X 2	8	Bolsa de transporte X1
4	Cuerda de camping X 11	9	Correas de fijación X 2
5	Perno SS304 M8X20MM X 4	10	Poste de soporte horizontal X 1




Antes de la instalación, saque los accesorios de la bolsa de almacenamiento del toldo parasol.


■ INSTALACIÓN

- PARA BACA DE TECHO (Instalado en el lado del conductor)

NOTA: Puede elegir la opción A o la opción B para instalar según sus necesidades.

OPCIÓN A OPCIÓN B

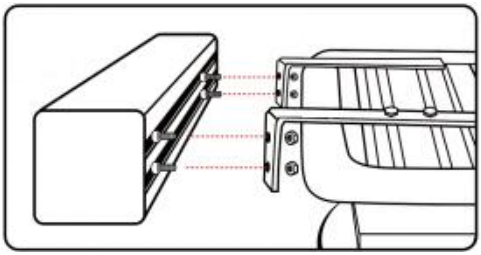


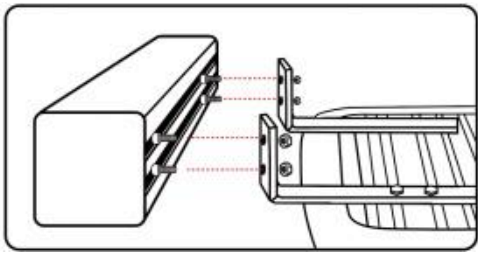


- PARA CESTA DE TECHO

NOTA: Puede elegir la opción A o la opción B para instalar según sus necesidades.

OPCIÓN A OPCIÓN B

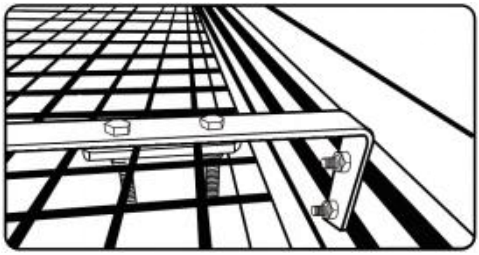


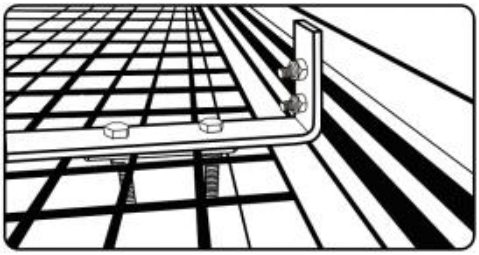


- PARA BARRA TRANSVERSAL (PODRÍA SER NECESARIO PERFORAR)

NOTA: Si no hay agujeros en la barra transversal, es necesario perforar los agujeros antes de instalar el soporte.

PASO 1: Perforación de la barra transversal PASO 2: Instalación del soporte

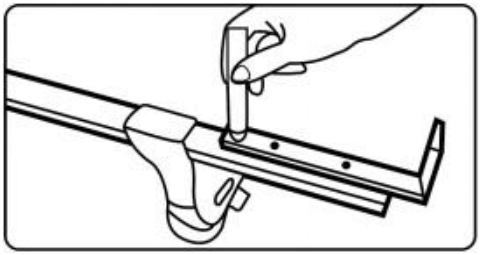


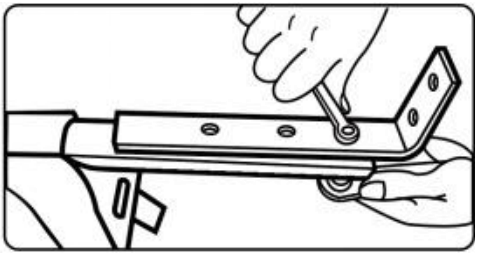

Nota: Es posible que sea necesario realizar la instalación parcialmente por cuenta propia debido a las diferencias en los modelos de portaequipajes de techo. No todas las piezas incluidas son necesarias para la instalación; algunas son de repuesto para diferentes modelos.


■ CONFIGURACIÓN

PASO 1

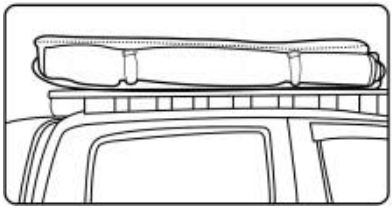


Abra la bolsa protectora de PVC

PASO 2

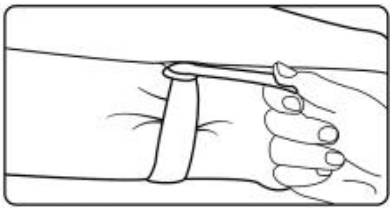


Desenganchar las correas

PASO 3

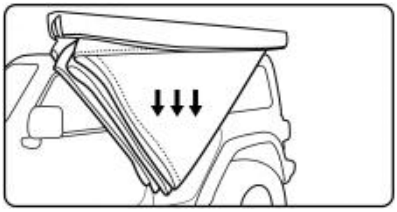

Rodar hacia abajo


PASO 4

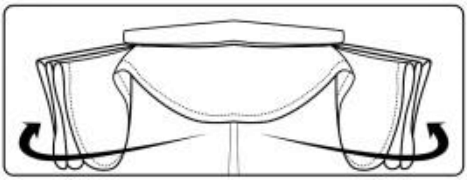


Despliegue hacia la parte delantera del coche y la parte trasera del coche respectivamente

PASO 5

PASO 6

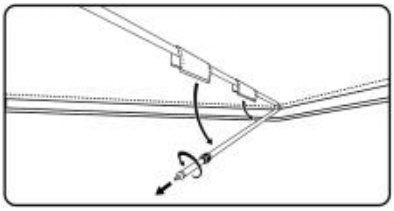


Desempaquetar el cierres de velcro y tire hacia abajo del poste , en la parte inferior del poste para extenderlo .

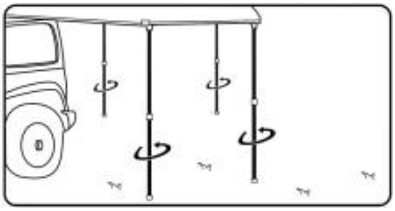

Gire la parte inferior de los postes para ajustar la altura de pie.

PASO 7

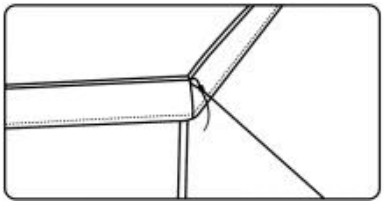

Ate las cuerdas de camping a través de los orificios de unión

PASO 8



Coloque estacas en el suelo y tense todas las cuerdas.

PASO 9






Fije la cuerda de camping ④ y la correa de fijación ⑨


Finalizar la configuración


PASO 10



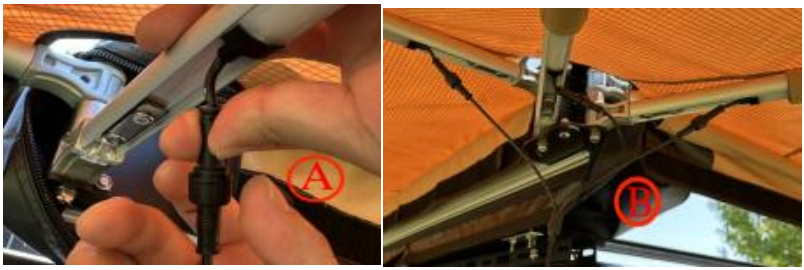

El método de conexión del LED se muestra en la figura a continuación. Se proporciona una línea de conexión USB. Entrada y salida: compatible con fuentes de alimentación de almacenamiento de energía con un rango de potencia de 9 V a 14 V.

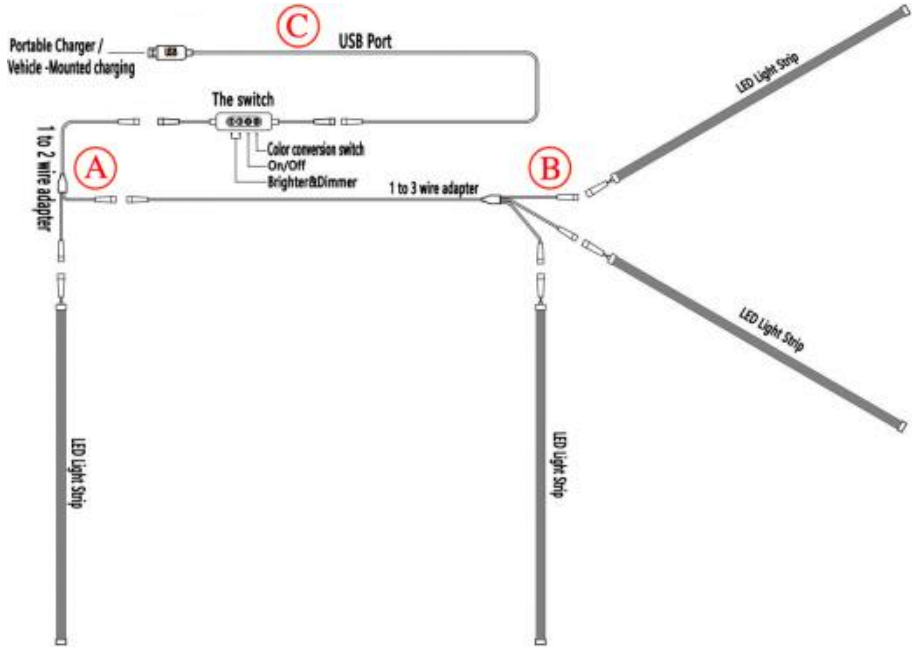

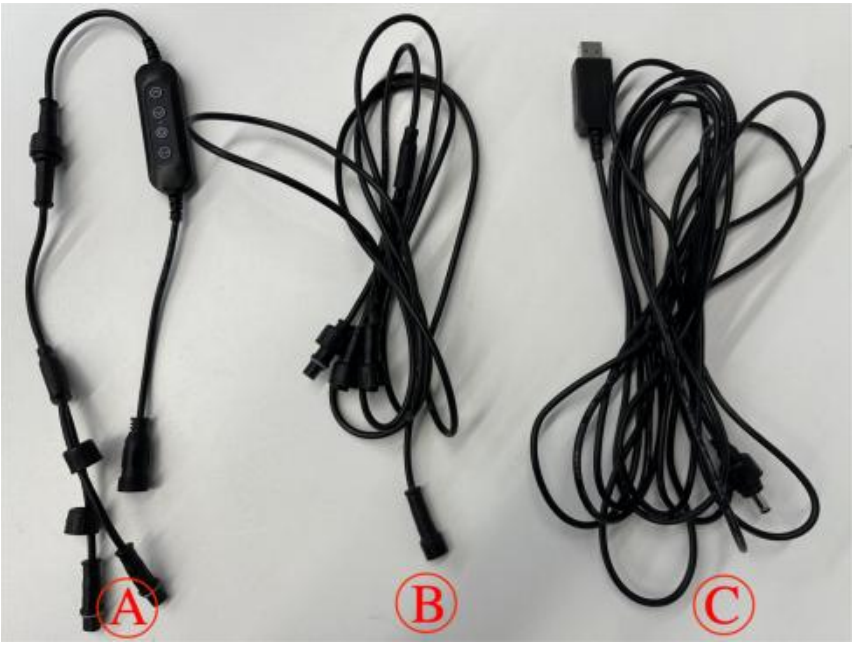

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARKIS FÖR BILSIDAN

MODELL: ATSA27025PLUS-4LED

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELL: ATSA27025PLUS-4LED



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna. manualen noggrant.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SPECIFIKATIONER

Modell	ATSA27025PLUS-4LED
Produktstorlek	270° ×6,7 fot (6090×4140×2100 mm)
Färg	Biege

VARNING

9. **Försök inte att sätta upp markisen i kraftigt blåsiga förhållanden .**
10. **Alla staglinor måste vara ordentligt fästa vid markisen och förankrade i marken hela tiden.**
11. **Håll alla lågor och värmekällor borta från markismaterialen. Under inga omständigheter får några öppna lågor, bränsleförbränningsanordningar eller värmeanordningar användas under eller i närheten.**
12. **Ha en brandsläckare eller vattenhink i närheten.**

VARSEL

7. **Rengör med kallt vatten och en mjuk borste – använd inte tvål eller rengöringsmedel.**
8. **Utsätt inte för bensin, olja eller lösningsmedel.**
9. **Undvik veck och sömmar när du rullar upp markisen.**

Före montering

Innan montering rekommenderar vi:


Använd handskar.	
Vi rekommenderar 2 personer för en smidigare montering	
13 mm kombinationsspärrnyckel	

KOMPONENTER



270° FORDONSMARKIS X1







PVC-påse X1

MONTERINGSSATS SPECIFIKATION			
1	Galvaniserat stål slipat PEG X 11	6	SS304 M8X55MM Bult X 4
2	Pulverlackerad stål L-fäste X 2	7	SS304 M8 Nylock-mutter X 8
3	Pulverlackerad stålplatta x 2	8	Bärväska X1
4	Campingrep X 11	9	Fästremmar X 2
5	SS304 M8X20MM Bult X 4	10	Horisontell stödstång X 1




Ta ut tillbehören ur förvaringspåsen till solskyddstaket före installation.

■ INSTALLATION


● FÖR TAKRACK （ Installerad på förarsidan ）

OBS: Du kan välja alternativ A eller alternativ B för installation enligt dina behov.

ALTERNATIV A

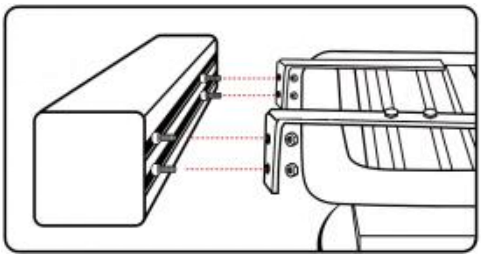


ALTERNATIV B

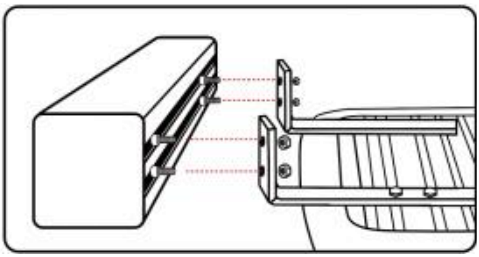


● FÖR TAKKORG

OBS: Du kan välja alternativ A eller alternativ B för installation enligt dina behov.

ALTERNATIV A

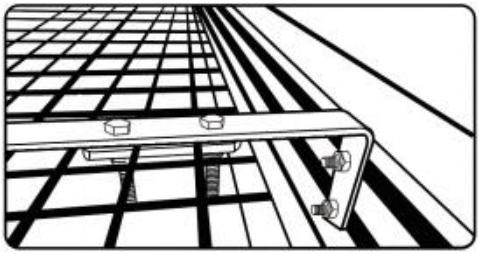

ALTERNATIV B

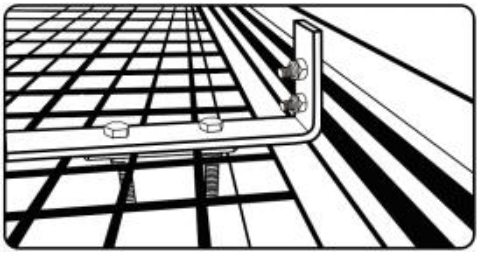



● FÖR TVÄRSTÅNG (BORRNING KAN BEHÖVAS)

OBS: Om det inte finns några hål i tvärstaget är det nödvändigt att borra hålen innan fästet monteras.

STEG 1: Borrning av tvärstång

STEG 2: Montering av fäste

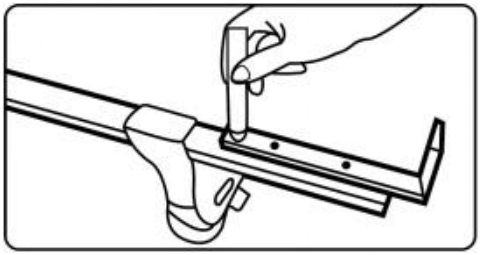


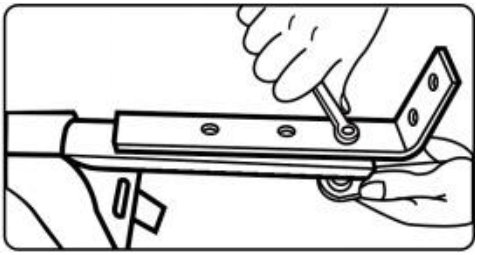

Obs: Delvis gör-det-själv-arbete kan behövas på grund av olika monteringsmöjligheter för takräcksmodeller. Alla medföljande delar är inte nödvändiga för installationen, vissa av dem är reservdelar för olika modeller.


■ INSTÄLLNING

STEG1

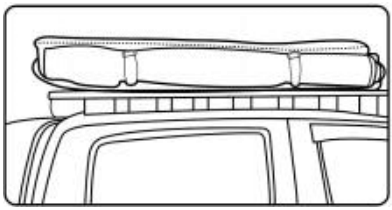


Öppna PVC-skyddspåsen

STEG2

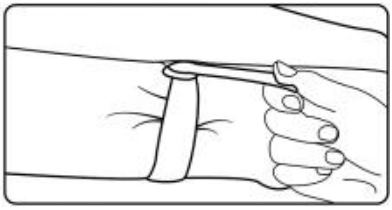


Lossa remmarna

STEG3

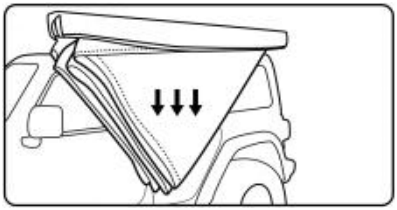


Rulla ner

STEG4

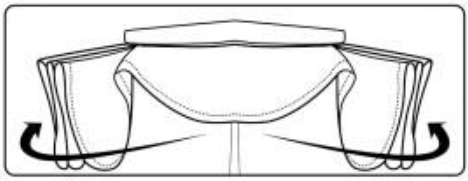


Fäll ut mot bilens fram- respektive baksida

STEG5

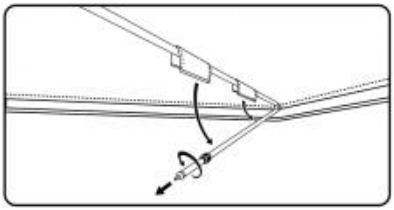


STEG6

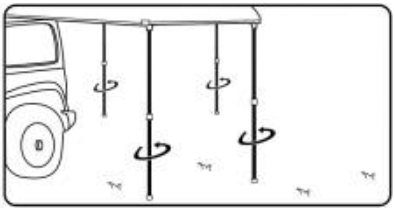

Packa upp Haka fast fästena och dra ner stången , klistra i den nedre delen av stången för att förlänga den .


Vrid den nedre delen av stängerna för att justera ståhöjden

STEG7

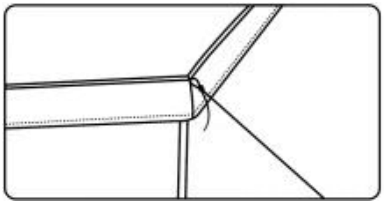

Knyt campingrep genom skarvhålen

STEG8

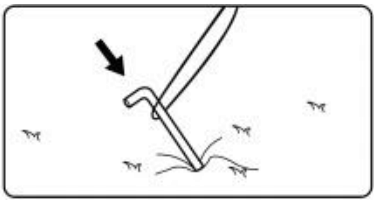

Sätt markpinnar och spänn alla rep

STEG9





Fäst campingrepet ④ och fästremmen ⑨

Slutför installationen


STEG10








LED-anslutningsmetoden visas i figuren nedan, och en USB-gränssnittsanslutningsledning finns. Ingång och utgång: lämplig för energilagringsnätaggregat med ett effektområde på 9V - 14V.

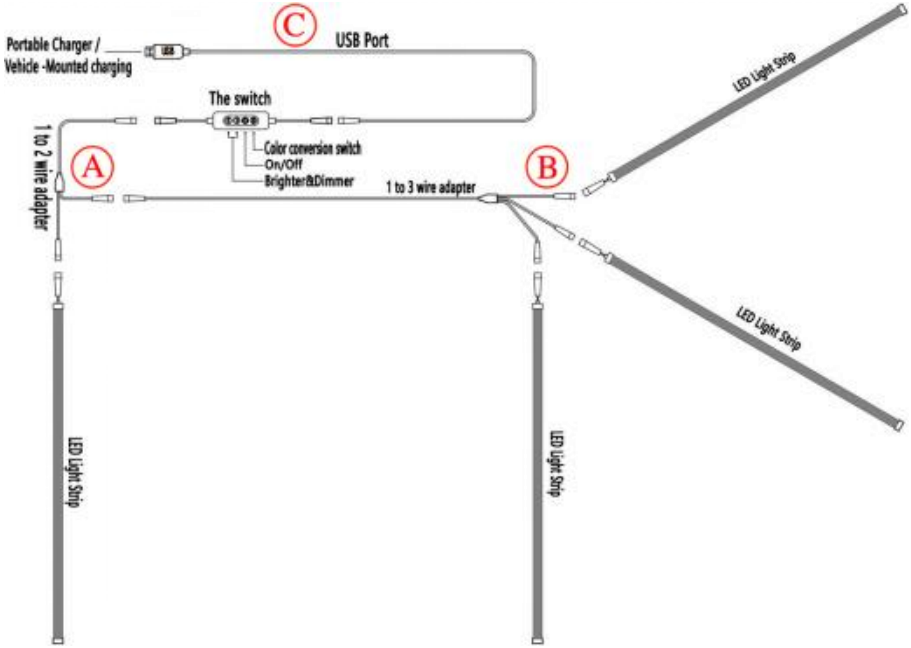

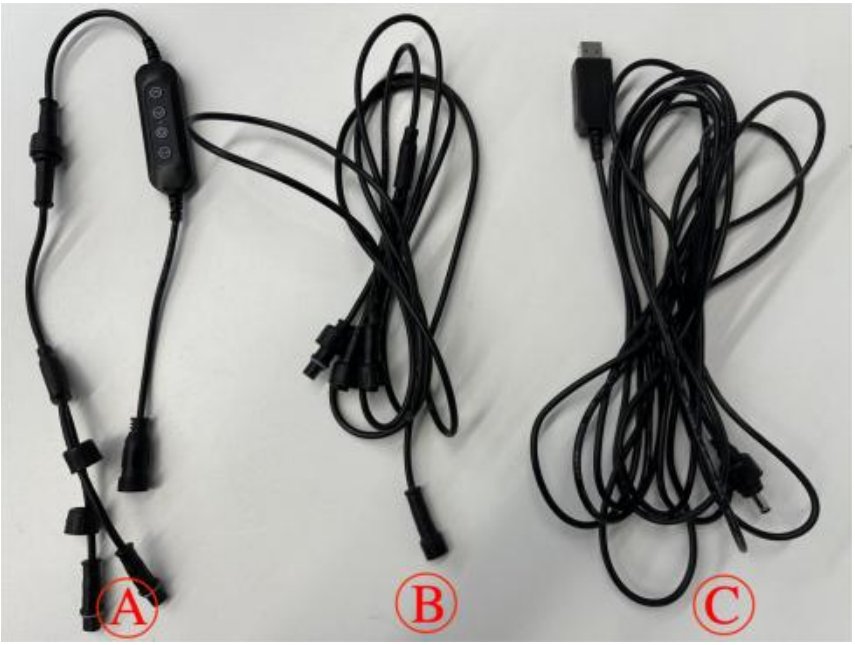

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO ZIJLUIFEL

MODEL: ATSA27025PLUS-4LED

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27025PLUS-4LED



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak is geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires. gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, zijn mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten

SPECIFICATIES

Model	ATSA27025PLUS-4LED
Productgrootte	270° ×6.7ft (6090×4140×2100mm)
Kleur	Biege

WAARSCHUWING

13. **Probeer de luifel niet op te zetten als het erg winderig is .**
14. **Alle scheerlijnen moeten te allen tijde op de juiste wijze aan de luifel worden bevestigd en met haringen in de grond worden vastgezet.**
15. Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van de luifelmaterialen. Open vuur, brandstofverbrandende apparaten of verwarmingsapparaten mogen onder geen beding onder of in de buurt ervan worden gebruikt.
16. Houd een brandblusser of een emmer met water bij de hand.

KENNISGEVING

10. Maak schoon met koud water en een zachte borstel. Gebruik geen zeep of schoonmaakmiddel.
11. Niet blootstellen aan benzine, olie of oplosmiddelen.
12. Vermijd vouwen en naden bij het oprollen van het zonnescherm.

Voor het monteren

Voordat u met de montage begint, adviseren wij:


Draag handschoenen.	
wij raden 2 personen aan voor een soepelere montage	
13 mm combinatie ratelsleutel	

COMPONENTEN



270° VOERTUIGLUIFEL X1







PVC-TAS X1

MONTAGESET SPECIFICATIE

1	Gegalvaniseerde stalen grondpen x 11	6	SS304 M8X55MM bout x 4
2	Gepoedercoate stalen L-beugel x 2	7	SS304 M8 Nylock-moer x 8
3	2 stuks gepoedercoate stalen achterplaat	8	Draagtas X1
4	Kampeertouw X 11	9	Bevestigingsriemen x 2
5	SS304 M8X20MM bout x 4	10	Horizontale steunpaal X 1




Haal voor de montage de accessoires uit de opbergtas van het zonneschermdoek.

■ INSTALLATIE


● VOOR DAKDRAGER (geïnstalleerd aan de bestuurderszijde)

OPMERKING: U kunt optie A of optie B kiezen voor de installatie, afhankelijk van uw vereisten.

OPTIE A

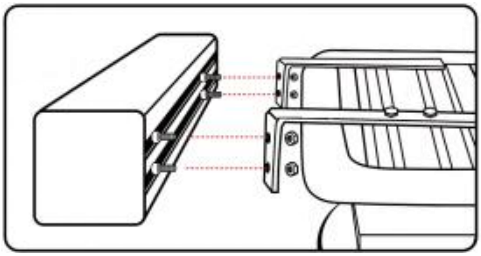


OPTIE B

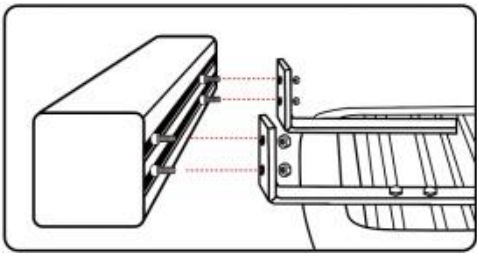


● VOOR DAKMAND

OPMERKING: U kunt optie A of optie B kiezen voor de installatie, afhankelijk van uw vereisten.

OPTIE A

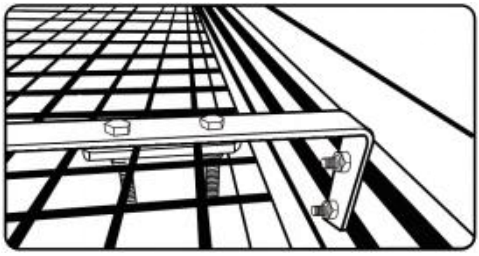

OPTIE B

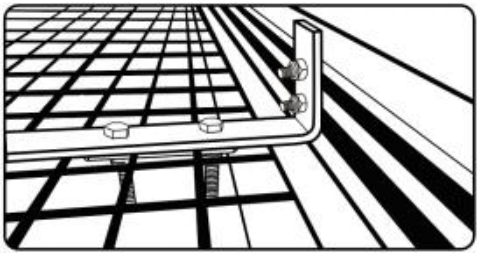



● VOOR DWARSSTANG (BOREN KAN NODIG ZIJN)

LET OP: Als er geen gaten in de dwarsbalk zitten, is het noodzakelijk om de gaten te boren voordat u de beugel monteert.

STAP 1: Boren van dwarsbalken

STAP 2: Beugel installeren

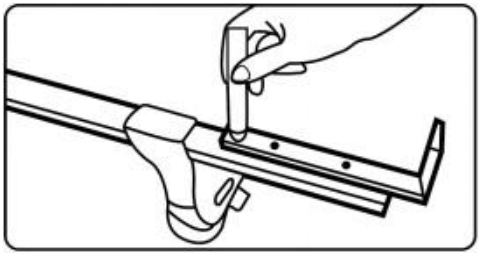


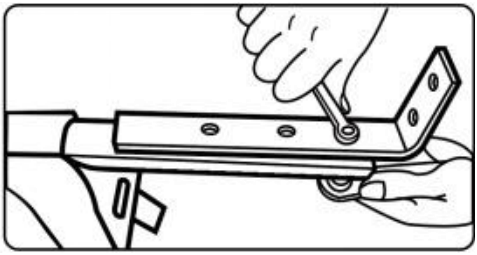

Let op: Gedeeltelijke zelfbouw is mogelijk nodig vanwege verschillende montagemogelijkheden van dakdragermodellen. Niet alle meegeleverde onderdelen zijn noodzakelijk voor de installatie; sommige zijn reserveonderdelen voor verschillende modellen.


■ INSTELLING

STAP 1

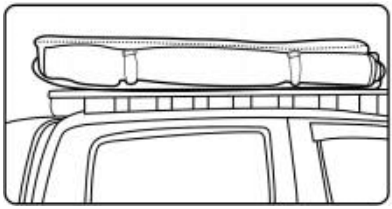


Open de PVC-beschermzak

STAP 2

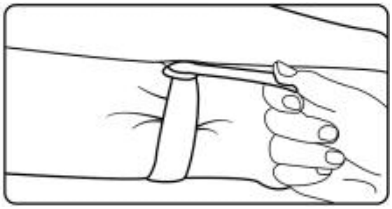


Maak de banden los

STAP 3

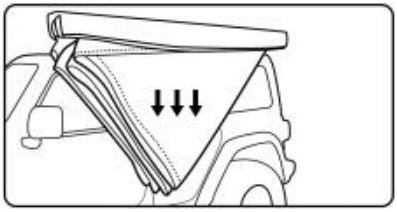

Naar beneden rollen


STAP 4

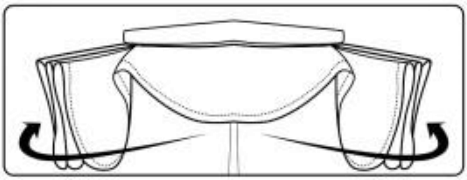


Vouw ze respectievelijk naar de voorkant en de achterkant van de auto uit

STAP 5

STAP 6

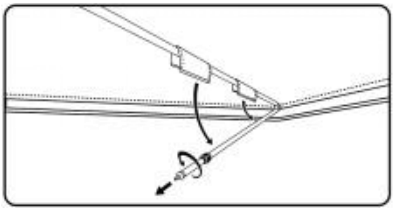


Pak de klittenbandsluitingen en trek de paal naar beneden , span het onderste deel van de paal aan om deze uit te trekken .

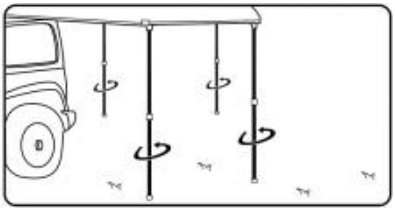


Draai het onderste deel van de palen om de stahoogte aan te passen

STAP 7

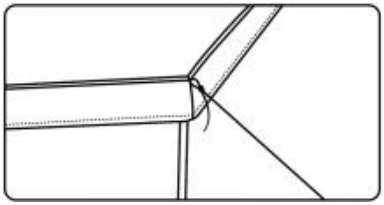

Maak kampeertouwen vast door de gaten voor de verbindingen

STAP 8

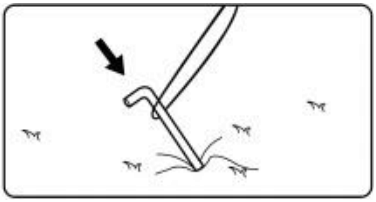

Plaats grondpennen en span alle touwen

STAP 9






Bevestig het kampeertouw ④ en de bevestigingsband ⑨


Maak de installatie af


STAP 10



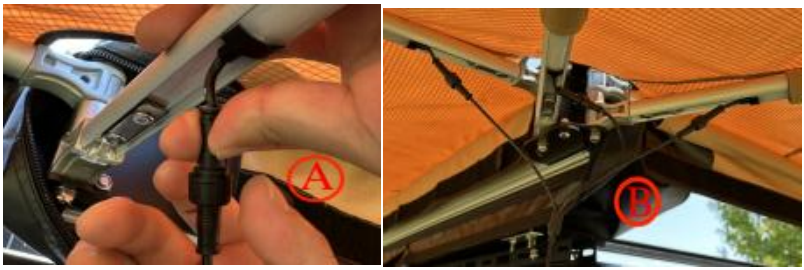

De LED-aansluitmethode wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding en er is een USB-interfaceverbindingslijn aanwezig. Ingang en uitgang: geschikt voor energieopslagvoedingen met een vermogensbereik van 9 V - 14 V.

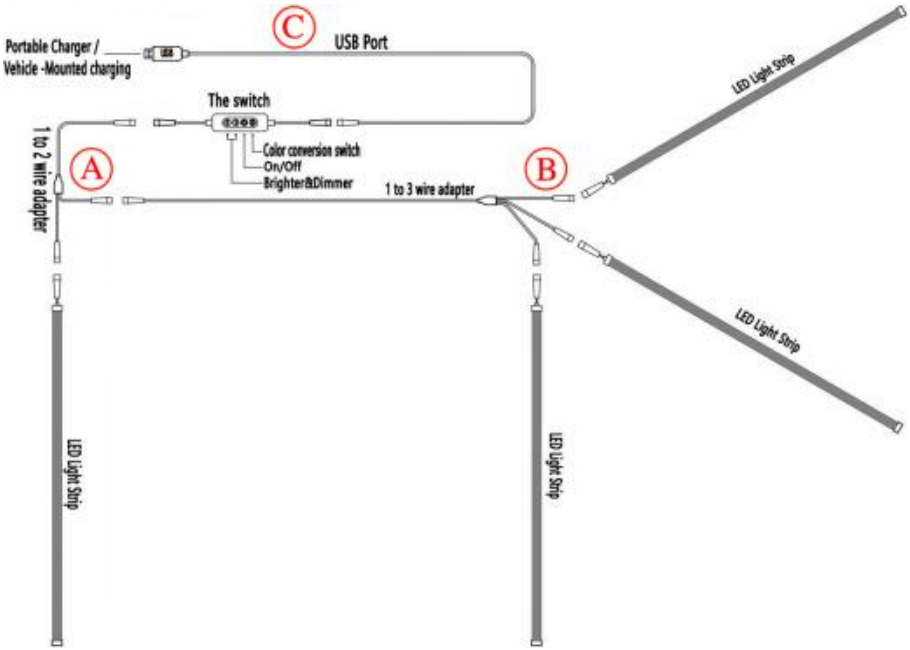

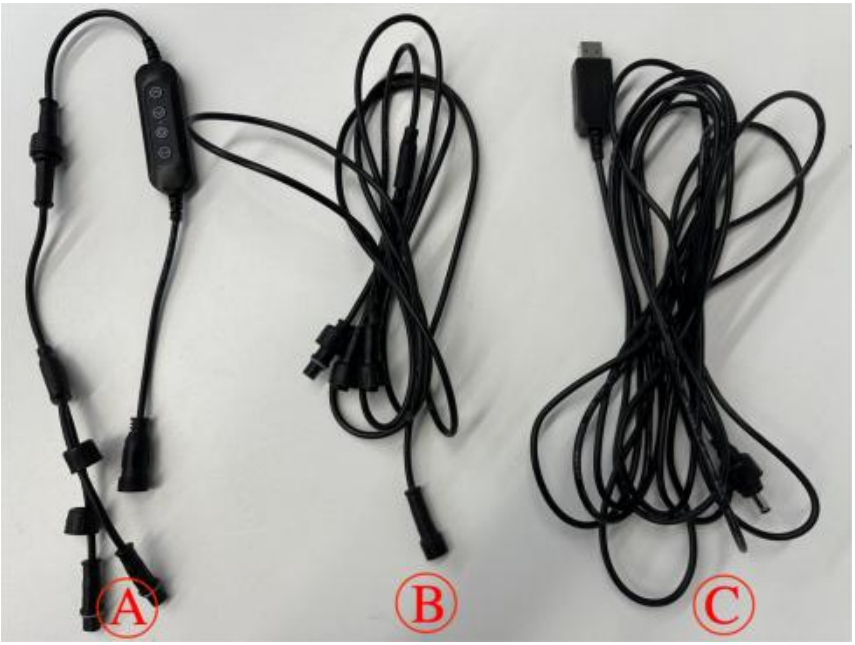

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUVENT LATÉRAL DE VOITURE

MODÈLE : ATSA27025PLUS-4LED

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODÈLE : ATSA27025PLUS-4LED



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous ses accessoires. marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	ATSA27025PLUS-4LED
Taille du produit	270 ° × 6,7 pieds (6 090 × 4 140 × 2 100 mm)
Couleur	Beige

AVERTISSEMENT

17. **N'essayez pas d'installer l'auvent en cas de vent fort .**
18. **Tous les haubans doivent être correctement fixés à l'auvent et fixés au sol en tout temps.**
19. **Tenir toute flamme et source de chaleur éloignée des matériaux de l'auvent. En aucun cas, aucune flamme nue, aucun appareil à combustible ni aucun appareil de chauffage ne doit être utilisé sous ou à proximité.**
20. **Gardez un extincteur ou un seau d'eau à proximité.**

AVIS

13. **Nettoyer à l'eau froide et avec une brosse douce - ne pas utiliser de savon ni de détergent.**
14. **Ne pas exposer à l'essence, à l'huile ou aux solvants.**
15. **Évitez les plis et les coutures lors de l'enroulement du store.**

Avant l'assemblage

Avant le montage, nous recommandons :


Portez des gants.	
nous recommandons 2 personnes pour un assemblage plus fluide	
Clé à cliquet mixte de 13 mm	

COMPOSANTS



AUVENT DE VÉHICULE 270° X1







SAC PVC X1

SPÉCIFICATION DU KIT DE MONTAGE

1	Piquet de terre en acier galvanisé x 11	6	4 boulons SS304 M8X55MM
2	Support en L en acier avec revêtement en poudre x 2	7	Écrou Nylock SS304 M8 x 8
3	Plaque de support en acier avec revêtement en poudre x 2	8	Sac de transport X1
4	Corde de camping X 11	9	Sangles de fixation x 2
5	4 boulons SS304 M8X20MM	10	Poteau de support horizontal x 1




Avant l'installation, veuillez retirer les accessoires du sac de rangement du pare-soleil.

■ INSTALLATION


● POUR GALERIE DE TOIT （ Installé côté conducteur ）

REMARQUE : vous pouvez choisir l'option A ou l'option B à installer selon vos besoins.

OPTION A

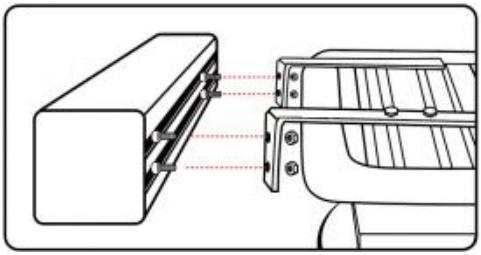


OPTION B

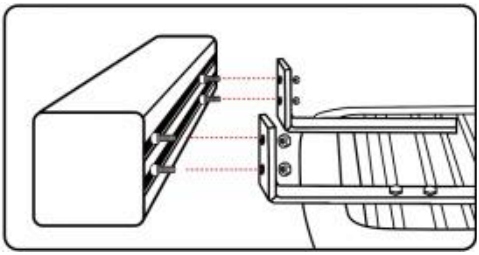


● POUR PANIER DE TOIT

REMARQUE : vous pouvez choisir l'option A ou l'option B à installer selon vos besoins.

OPTION A

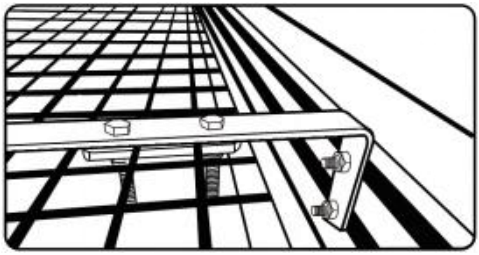


OPTION B

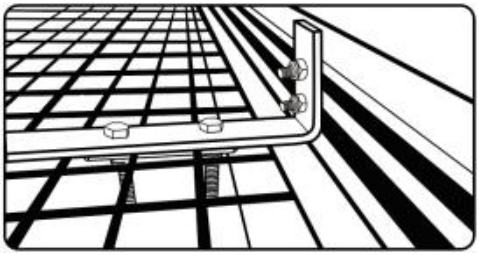


● POUR BARRE TRANSVERSALE (UN PERÇAGE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE)

REMARQUE : S'il n'y a pas de trous dans la barre transversale, il est nécessaire de percer les trous avant d'installer le support.

ÉTAPE 1 : Perçage de la barre transversale ÉTAPE 2 : Installation du support

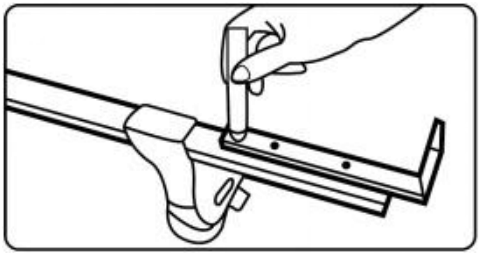


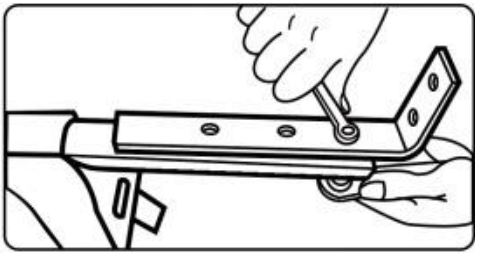

Remarque : Un montage partiel peut être nécessaire en raison des différents modèles de barres de toit. Toutes les pièces fournies ne sont pas indispensables à l'installation ; certaines sont de rechange pour différents modèles.


■ INSTALLATION

ÉTAPE 1

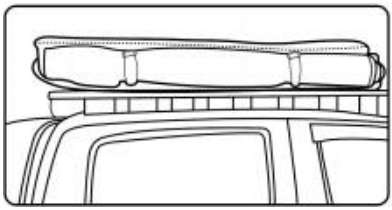


Décompressez le sac de protection en PVC

ÉTAPE 2

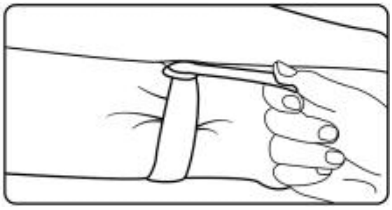


Décrocher les sangles

ÉTAPE 3

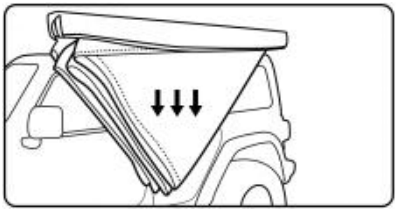

Rouler vers le bas


ÉTAPE 4

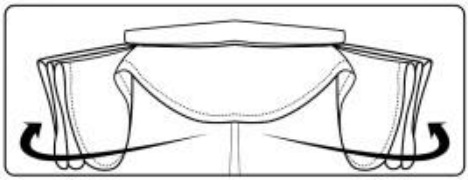


Déplier vers l'avant et vers l'arrière de la voiture respectivement

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

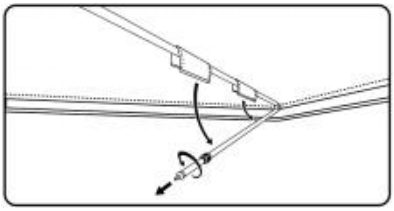


Déballez le attaches auto - agrippantes et tirez le poteau vers le bas , poussez la partie inférieure du poteau pour l'étendre .

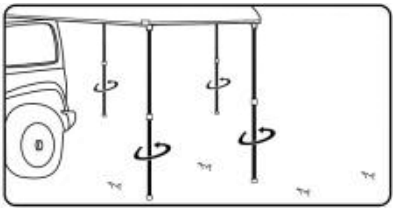


Faites pivoter la partie inférieure des poteaux pour régler la hauteur debout

ÉTAPE 7

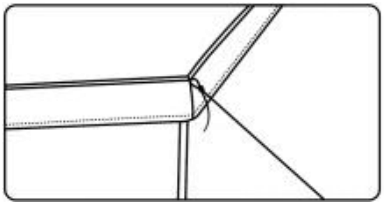

Attachez les cordes de camping à travers les trous des joints

ÉTAPE 8

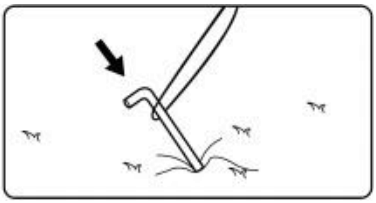

Installez les piquets de sol et tendez toutes les cordes

ÉTAPE 9






Fixez la corde de camping ④ et la sangle de fixation ⑨


Terminer la configuration


ÉTAPE 10



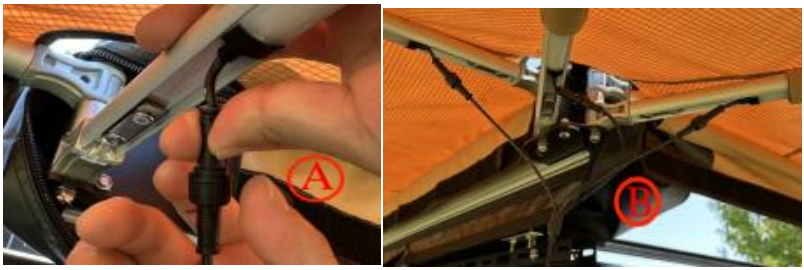

La méthode de connexion des LED est illustrée dans la figure ci-dessous, et une ligne de connexion USB est fournie. Entrée et sortie : adaptées aux alimentations à stockage d'énergie d'une plage de puissance de 9 V à 14 V.

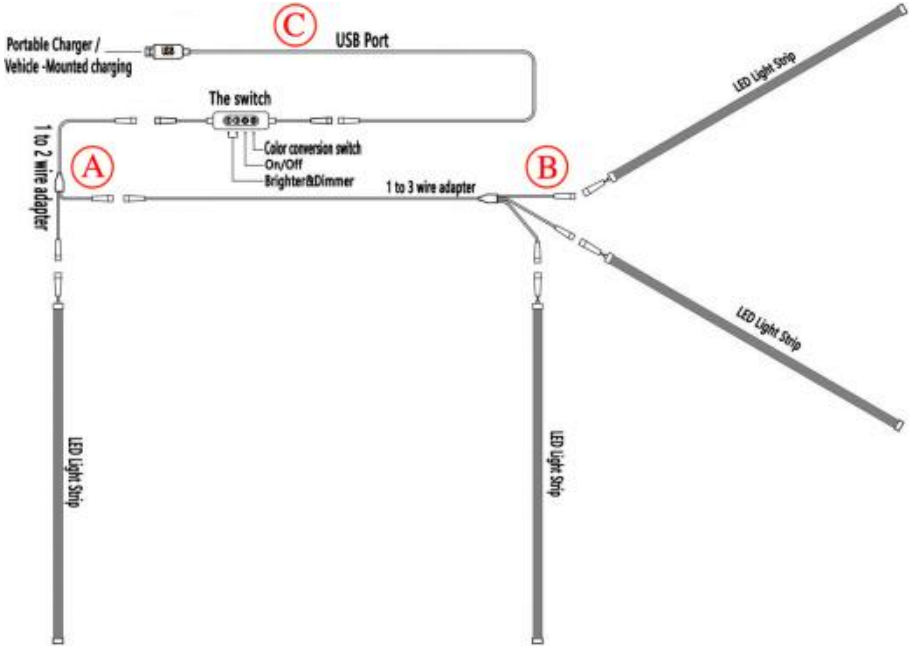

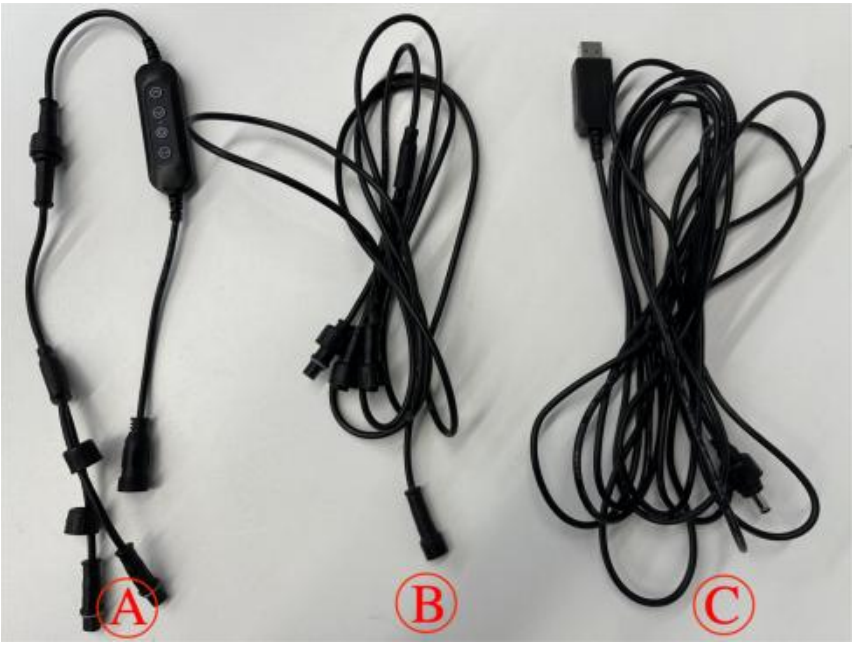

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO-SEITENMARKISE

MODELL: ATSA27025PLUS-4LED

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELL:ATSA27025PLUS-4LED



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	**RICHTIGE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

SPEZIFIKATIONEN

Modell	ATSA27025PLUS-4LED
Produktgröße	270° ×6,7ft (6090×4140×2100mm)
Farbe	Biege

WARNUNG

21. **, die Markise bei starkem Wind aufzustellen .**
22. **Alle Abspannseile müssen jederzeit ordnungsgemäß an der Markise befestigt und am Boden verankert sein.**
23. **Halten Sie Flammen und Wärmequellen von den Markisenmaterialien fern. Unter keinen Umständen dürfen offene Flammen, Brennstoffe oder Heizgeräte unter oder in der Nähe der Markise verwendet werden.**
24. **Halten Sie einen Feuerlöscher oder einen Wassereimer bereit.**

BEACHTEN

16. **Mit kaltem Wasser und einer weichen Bürste reinigen – keine Seife oder Reinigungsmittel verwenden.**
17. **Nicht Benzin, Öl oder Lösungsmitteln aussetzen.**
18. **Vermeiden Sie beim Aufrollen der Markise Falten und Nähte.**

Vor dem Zusammenbau

Vor der Montage empfehlen wir:


Tragen Sie Handschuhe.	
wir empfehlen 2 Personen für eine reibungslosere Montage	
13-mm-Ringratschenschlüssel	

KOMPONENTEN



270° FAHRZEUGMARKISE X1







PVC-Tasche X1

SPEZIFIKATION DES MONTAGEKITS			
1	Erdungspflock aus verzinktem Stahl, 11 Stück	6	SS304 M8X55MM Bolzen X 4
2	2 L-Winkel aus pulverbeschichtetem Stahl	7	SS304 M8 Nylock-Mutter X 8
3	2 x pulverbeschichtete Stahlträgerplatten	8	Tragetasche X1
4	Campingseil X 11	9	Befestigungsgurte X 2
5	SS304 M8X20MM Bolzen X 4	10	Horizontale Stützstange X 1




Bitte entnehmen Sie vor der Montage das Zubehör aus der Aufbewahrungstasche des Sonnenschirmdachs.

■ INSTALLATION


- FÜR DACHTRÄGER (Montage auf der Fahrerseite)

HINWEIS: Sie können je nach Bedarf Option A oder Option B zur Installation wählen.

OPTION A

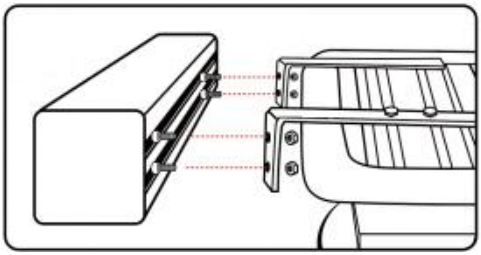


OPTION B

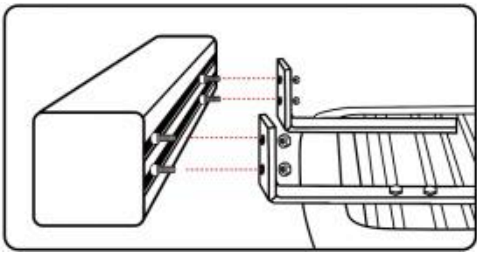


- FÜR DEN DACHKORB

HINWEIS: Sie können je nach Bedarf Option A oder Option B zur Installation wählen.

OPTION A

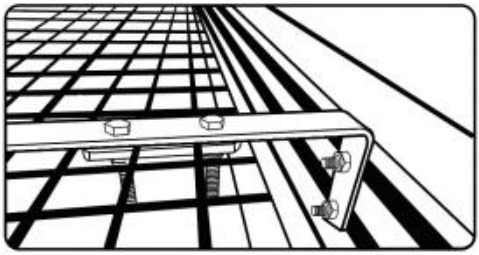

OPTION B

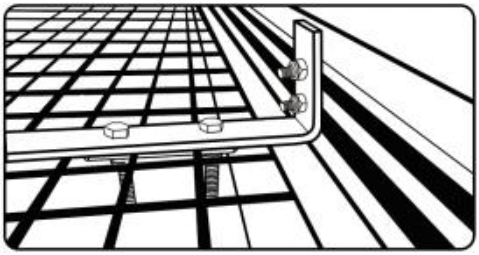



- FÜR QUERSTAB (EVENTUELL SIND BOHREN ERFORDERLICH)

HINWEIS: Wenn in der Querstange keine Löcher vorhanden sind, müssen die Löcher vor der Installation der Halterung gebohrt werden.

SCHRITT 1: Querstangenbohren

SCHRITT 2: Halterung installieren

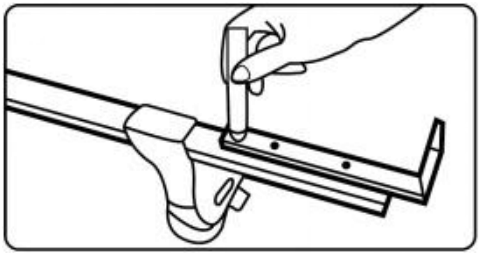


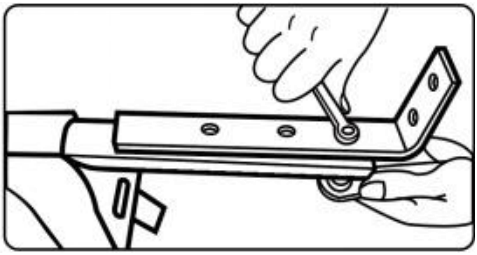

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Befestigungen der Dachträgermodelle kann teilweise Eigenleistung erforderlich sein. Nicht alle mitgelieferten Teile sind für die Installation erforderlich, einige davon dienen als Ersatz für verschiedene Modelle.


■ AUFSTELLEN

SCHRITT 1

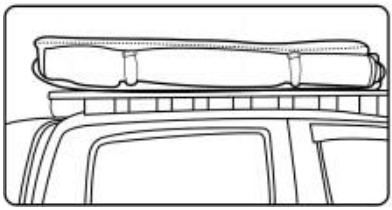


Öffnen Sie den Reißverschluss der PVC-Schutztasche

SCHRITT 2

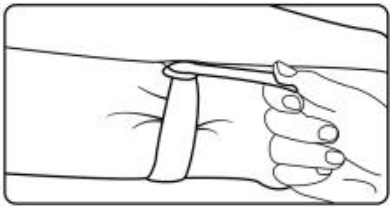


Haken Sie die Gurte aus

SCHRITT 3

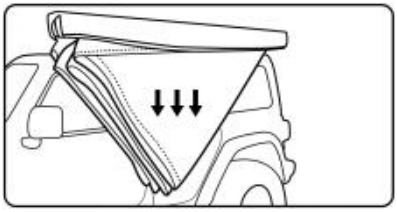

Herunterrollen


SCHRITT 4

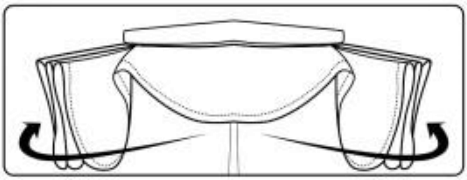


Entfalten Sie sich jeweils zur Fahrzeugvorderseite und zum Fahrzeugheck

SCHRITT 5

SCHRITT 6

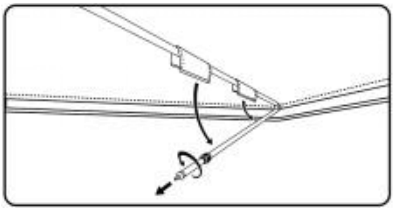


Packen Sie das Klettverschlüsse und ziehen Sie die Stange nach unten , um sie zu verlängern .

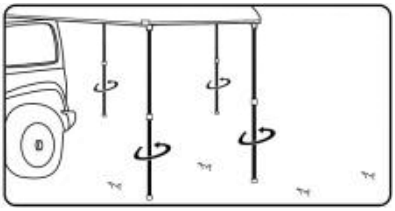

Drehen Sie den unteren Teil der Stangen, um die Standhöhe anzupassen

STEP7

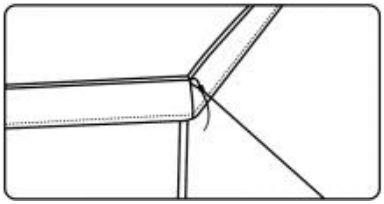

Befestigen Sie Campingseile durch die Verbindungslöcher

SCHRITT 8



Bodenheringe setzen und alle Seile spannen

SCHRITT 9






Befestigen Sie das Campingseil ④ und den Befestigungsgurt ⑨


Beenden Sie die Einrichtung


SCHRITT 10



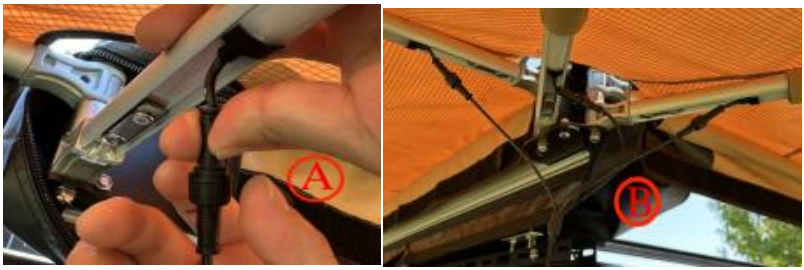

Die LED-Anschlussmethode ist in der folgenden Abbildung dargestellt und eine USB-Schnittstellenanschlussleitung ist vorhanden. Eingang und Ausgang: geeignet für Energiespeicher-Netzteile mit einem Leistungsbereich von 9 V – 14 V.

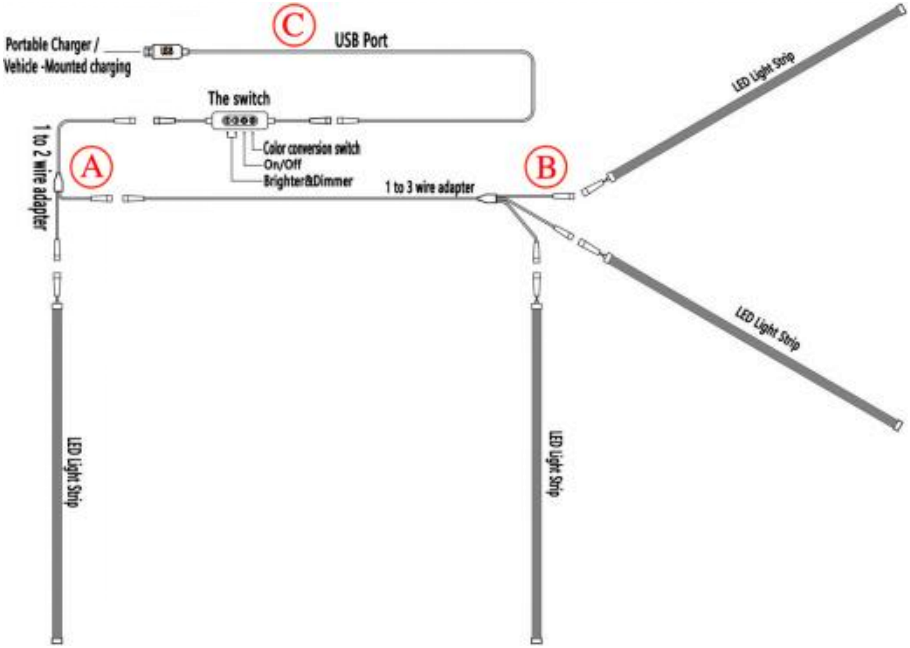

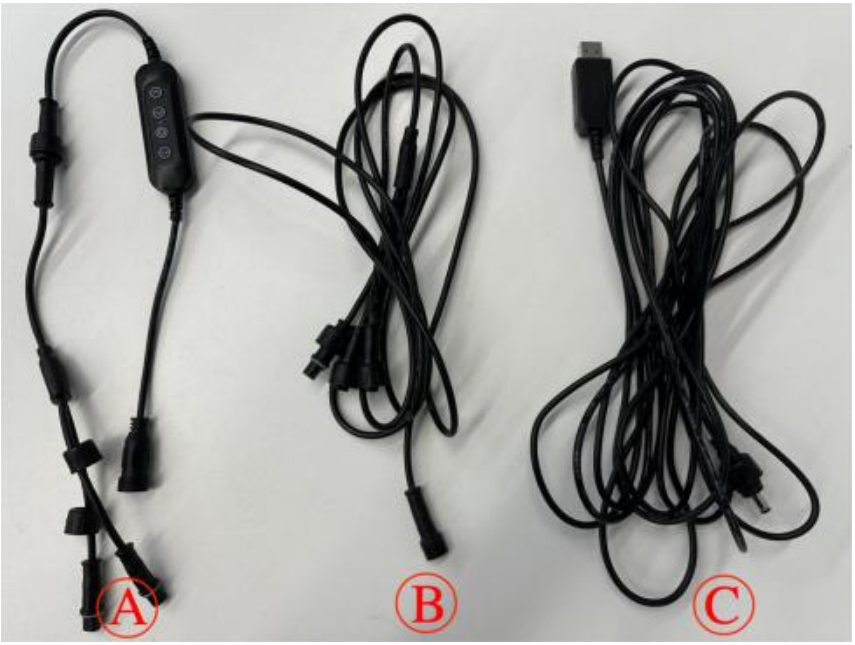

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARKIZA BOCZNA DO SAMOCHODU

MODEL: ATSA27025PLUS-4LED

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27025PLUS-4LED



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję obsługi uważnie.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Produkt ten podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów. oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu

SPECYFIKACJE

Model	ATSA27025PLUS-4LED
Rozmiar produktu	270° ×6,7 stopy (6090×4140×2100mm)
Kolor	Biege

OSTRZEŻENIE

25. **Nie należy podejmować prób rozkładania markizy w warunkach silnego wiatru .**

26. **Wszystkie liny odciągowe muszą być zawsze prawidłowo przymocowane do markizy i przytwierdzone do podłoża.**

27. Trzymaj wszystkie źródła ognia i ciepła z dala od materiałów markizy. Pod żadnym pozorem nie używaj źródeł otwartego ognia, urządzeń spalających paliwo ani urządzeń grzewczych pod lub w pobliżu markizy.

28. Trzymaj w pobliżu gaśnicę lub wiadro z wodą.

OGŁOSZENIE

19. Czyścić zimną wodą i miękką szczoteczką – nie używać mydła ani detergentu.

20. Nie wystawiać na działanie benzyny, oleju i rozpuszczalników.

21. Zwijając markizę należy unikać zagnieceń i szwów.

Przed montażem

Przed montażem zalecamy:

Załóż rękawiczki.	
polecamy 2 osoby dla płynniejszego montażu	
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm	

KOMPONENTY



Markiza samochodowa 270° x1







TOREBKA PCV X1

SPECYFIKACJA ZESTAWU MONTAŻOWEGO

1	Kołek uziemiający ze stali ocynkowanej X 11	6	Śruba SS304 M8X55MM x 4
2	Stalowy wspornik L malowany proszkowo x 2	7	Nakrętka zabezpieczająca M8 SS304 X 8
3	Płyta tylna ze stali malowanej proszkowo x 2	8	Torba transportowa X1
4	Lina kempingowa X 11	9	Paski mocujące x 2
5	Śruba SS304 M8X20MM x 4	10	Słupek podporowy poziomy x 1




Przed montażem należy wyjąć akcesoria z torby do przechowywania daszka parasola przeciwsłonecznego.

■ INSTALACJA


- DO BAGAŻNIKA DACHOWEGO (Montowany po stronie kierowcy)

UWAGA: Możesz wybrać opcję A lub opcję B instalacji, zależnie od swoich potrzeb.

OPCJA A

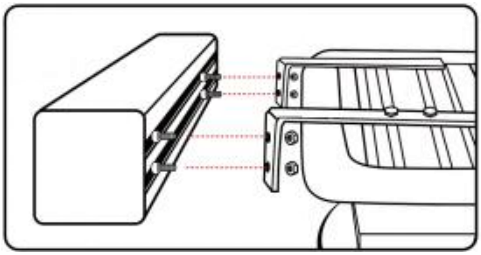


OPCJA B

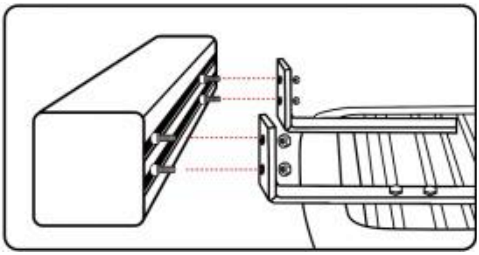


- DO KOSZYKA DACHOWEGO

UWAGA: Możesz wybrać opcję A lub opcję B instalacji, zależnie od swoich potrzeb.

OPCJA A

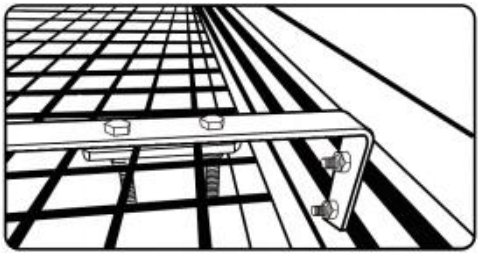

OPCJA B

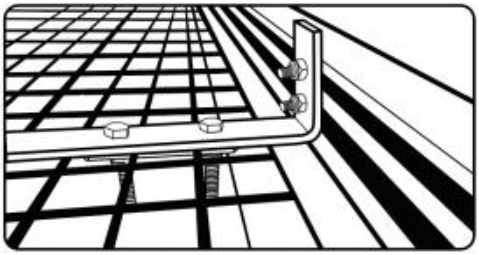



- DO POPRZECZKI (MOŻE BYĆ POTRZEBNE WIERCENIE)

UWAGA: Jeżeli w poprzeczce nie ma otworów, konieczne będzie wywiercenie otworów przed montażem wspornika.

KROK 1: Wiercenie poprzeczki

KROK 2: Montaż wspornika

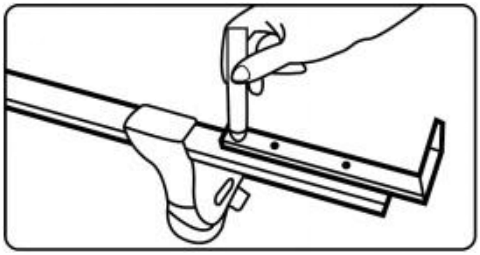


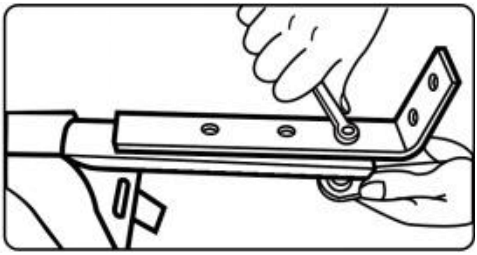

Uwaga: Ze względu na różnice w mocowaniach modeli bagażników dachowych, może być konieczne częściowe samodzielne wykonanie montażu. Nie wszystkie dołączone części są niezbędne do montażu, niektóre z nich są zapasowe dla różnych modeli.


■ ORGANIZOWAĆ COŚ

KROK 1

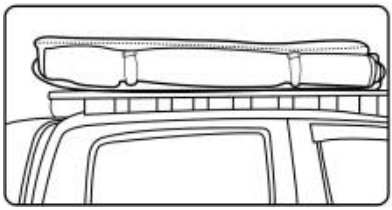


Rozpakuj torbę ochronną z PVC

KROK 2

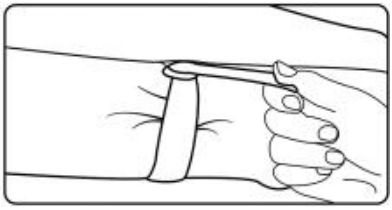


Odepnij paski

KROK 3

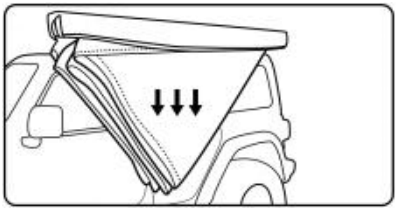


Zwiń w dół

KROK 4

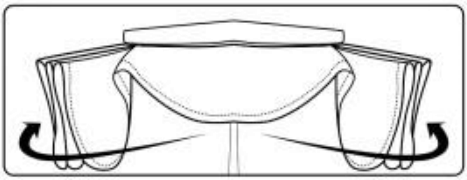


Rozłóż odpowiednio w kierunku przodu i tyłu samochodu

KROK 5

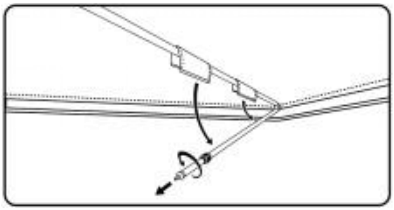


KROK 6

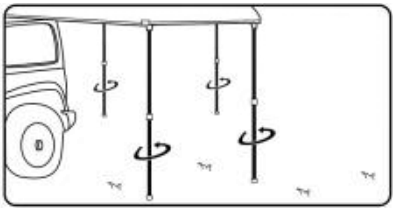

Rozpakuj Zapnij rzepy i pociągnij drążek w dół , zaczepiając jego dolną część, aby go wydłużyć .


Obróć dolną część drążków, aby dostosować wysokość stania

KROK 7

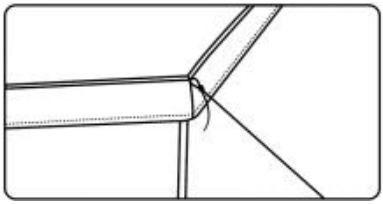

Przeciągnij liny kempingowe przez otwory łączące

KROK 8

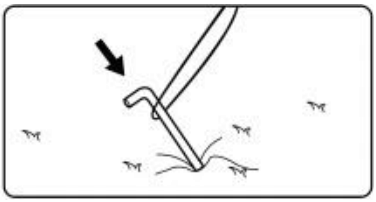

Ustaw kołki w ziemi i napnij wszystkie liny

KROK 9






Zamocuj linę kempingową ④ i pasek mocujący ⑨


Zakończ konfigurację


KROK 10



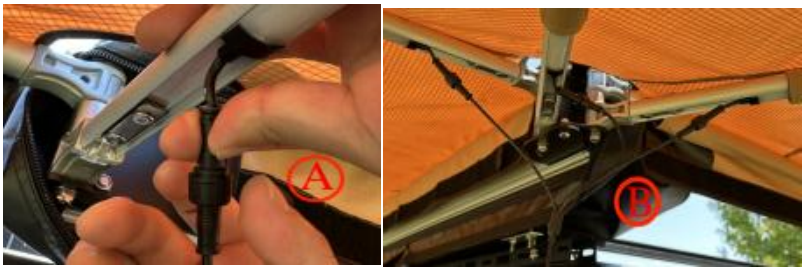

Sposób podłączenia diody LED pokazano na poniższym rysunku. Dostępny jest również przewód połączeniowy interfejsu USB. Wejście i wyjście: odpowiednie do zasilaczy magazynujących energię o napięciu od 9 V do 14 V.

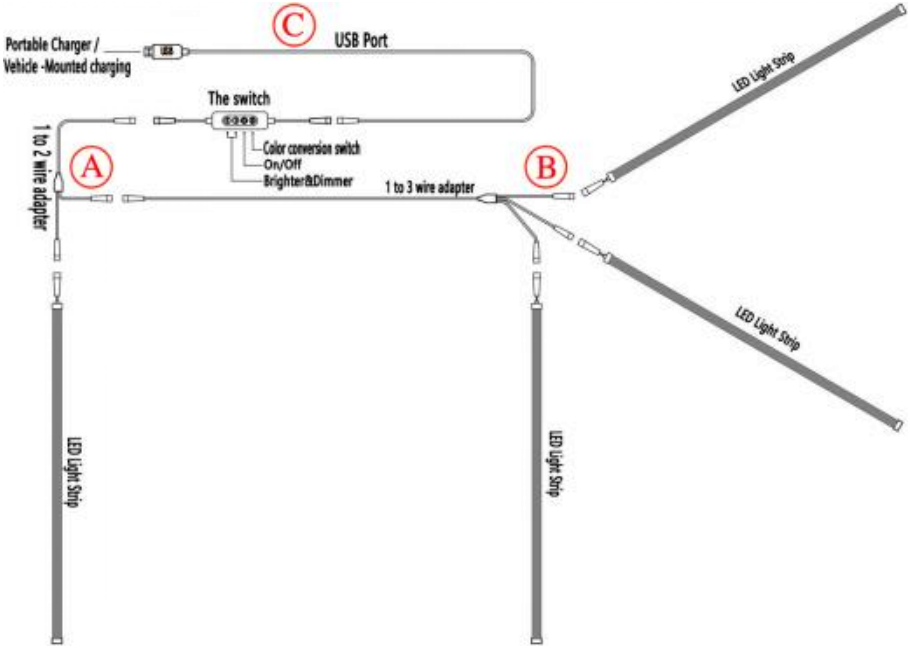

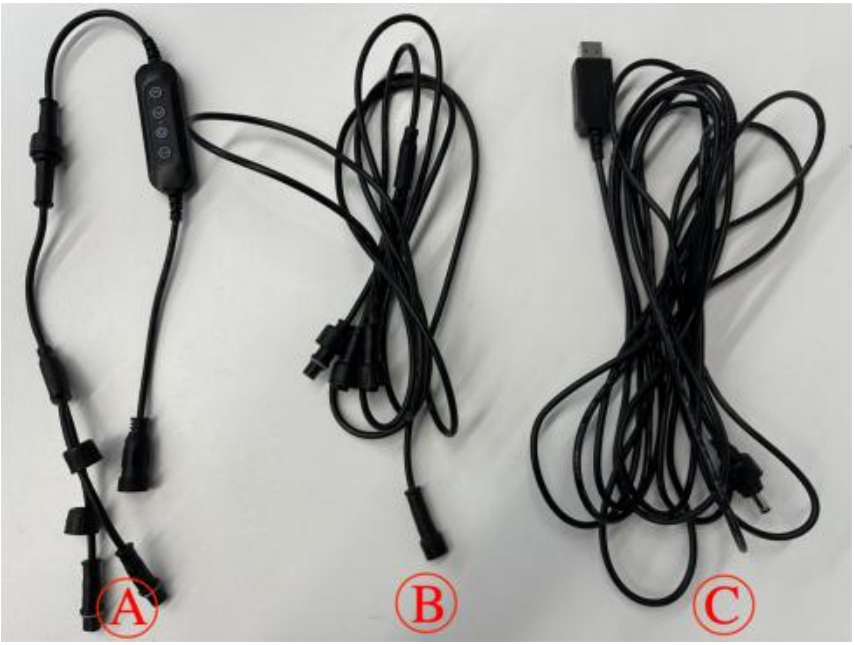

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENDALINO LATERALE PER AUTO

MODELLO: ATSA27025PLUS-4LED

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELLO:ATSA27025PLUS-4LED



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

SPECIFICHE

Modello	ATSA27025PLUS-4LED
Dimensioni del prodotto	270° ×6,7 piedi （6090×4140×2100 mm）
Colore	Beige

AVVERTIMENTO

29. **Non tentare di installare la tenda da sole in condizioni di forte vento .**
30. **Tutte le corde di ancoraggio devono essere sempre correttamente fissate alla tenda e fissate al terreno.**
31. **Tenere tutte le fiamme libere e le fonti di calore lontane dai materiali della tenda da sole. Non utilizzare in nessun caso fiamme libere, dispositivi a combustione o dispositivi di riscaldamento sotto o nelle vicinanze.**
32. **Tenere a portata di mano un estintore o un secchio d'acqua.**

AVVISO

22. **Pulire con acqua fredda e una spazzola morbida, non usare sapone o detersivo.**
23. **Non esporre a benzina, olio o solventi.**
24. **Evitare pieghe e cuciture quando si arrotola la tenda.**

Prima del montaggio

Prima del montaggio, consigliamo:


Indossare i guanti.	
consigliamo 2 persone per un assemblaggio più fluido	
Chiave a cricchetto combinata da 13 mm	

COMPONENTI



TENDALINO PER VEICOLI 270° X1







SACCHETTO IN PVC X1

SPECIFICHE DEL KIT DI MONTAGGIO

1	Picchetto di terra in acciaio zincato X 11	6	Bullone SS304 M8X55MM X 4
2	Staffa a L in acciaio verniciato a polvere X 2	7	Dado autobloccante SS304 M8 X 8
3	Piastra di supporto in acciaio verniciato a polvere X 2	8	Borsa per il trasporto X1
4	Corda da campeggio X 11	9	Cinghie di fissaggio X 2
5	Bullone SS304 M8X20MM X 4	10	Palo di supporto orizzontale X 1




Prima dell'installazione, estrarre gli accessori dalla custodia del tettuccio parasole.

■ INSTALLAZIONE


● PER PORTAPACCHI DA TETTO (installato sul lato conducente)

NOTA: è possibile scegliere l'opzione A o l'opzione B per l'installazione in base alle proprie esigenze.

OPZIONE A

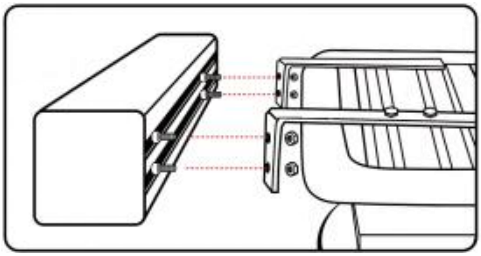


OPZIONE B

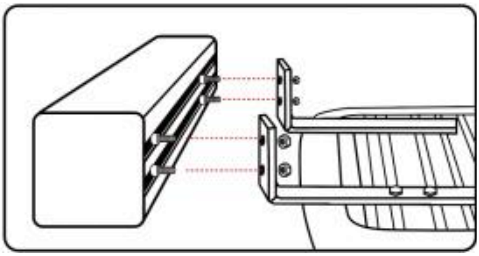


● PER CESTELLO SUL TETTO

NOTA: è possibile scegliere l'opzione A o l'opzione B per l'installazione in base alle proprie esigenze.

OPZIONE A

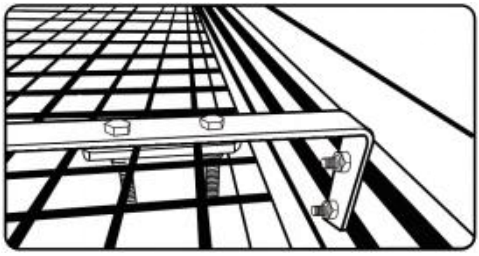

OPZIONE B

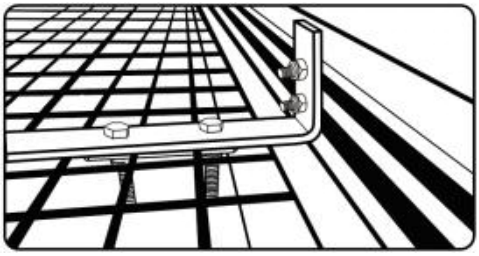



● PER BARRA TRASVERSALE (POTREBBE ESSERE NECESSARIA LA FORATURA)

NOTA: Se non sono presenti fori nella barra trasversale, è necessario praticare i fori prima di installare la staffa.

FASE 1: Foratura della barra trasversale

FASE 2: Installazione della staffa

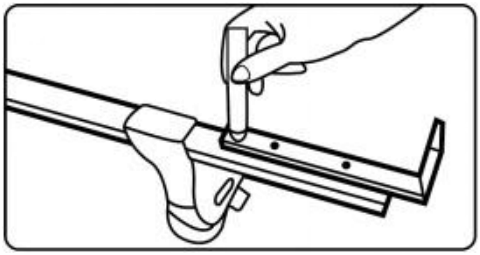


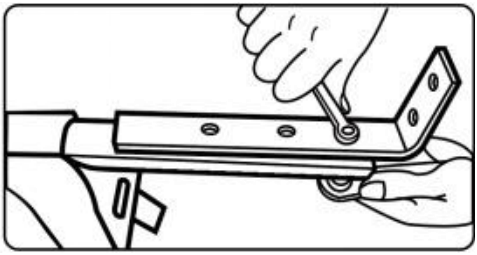

Nota: potrebbe essere necessario un intervento di fai da te parziale a causa dei diversi modelli di barre portatutto. Non tutti i componenti forniti sono necessari per l'installazione, alcuni sono di riserva per modelli diversi.


■ IMPOSTARE

PASSO 1

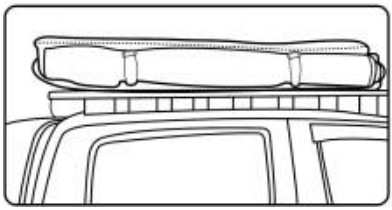


Aprire la busta protettiva in PVC

PASSO 2

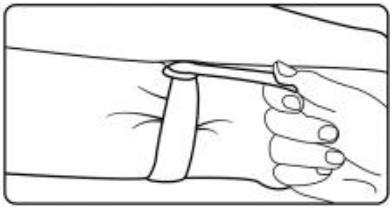


Sganciare le cinghie

PASSO 3

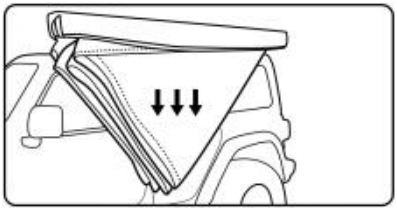


rotolare giù

PASSO 4

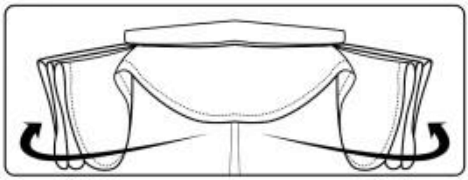


Aprire rispettivamente verso la parte anteriore e posteriore dell'auto

PASSO 5

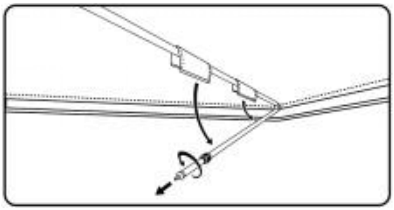


PASSO 6

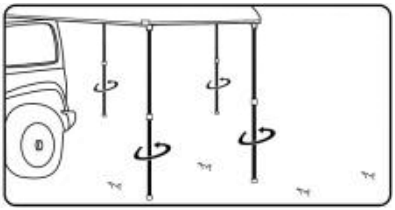


Disimballare il Fissare i ganci e gli anelli e tirare verso il basso il palo , spingendo nella parte inferiore del palo per estenderlo .

Ruotare la parte inferiore dei pali per regolare l'altezza in piedi

PASSO 7

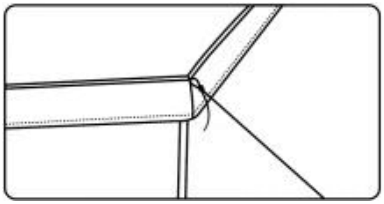

PASSO 8

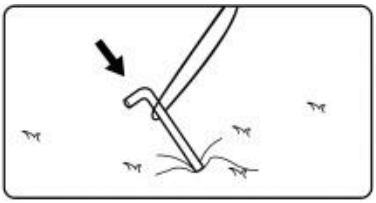

Legare le corde da campeggio attraverso i fori delle giunzioni

Posizionare i picchetti a terra e tendere tutte le corde

PASSO 9





Fissare la corda da campeggio ④ e la cinghia di fissaggio ⑨

Completa la configurazione


PASSO 10








Il metodo di collegamento dei LED è illustrato nella figura sottostante ed è presente una linea di collegamento dell'interfaccia USB. Ingresso e uscita: adatti per alimentatori con accumulo di energia con un intervallo di potenza da 9 V a 14 V.

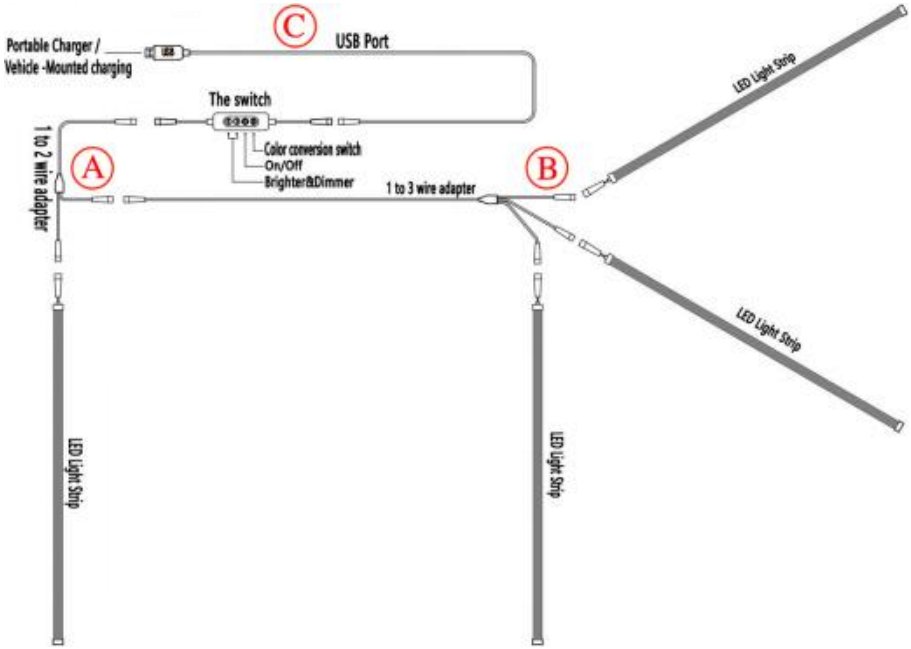

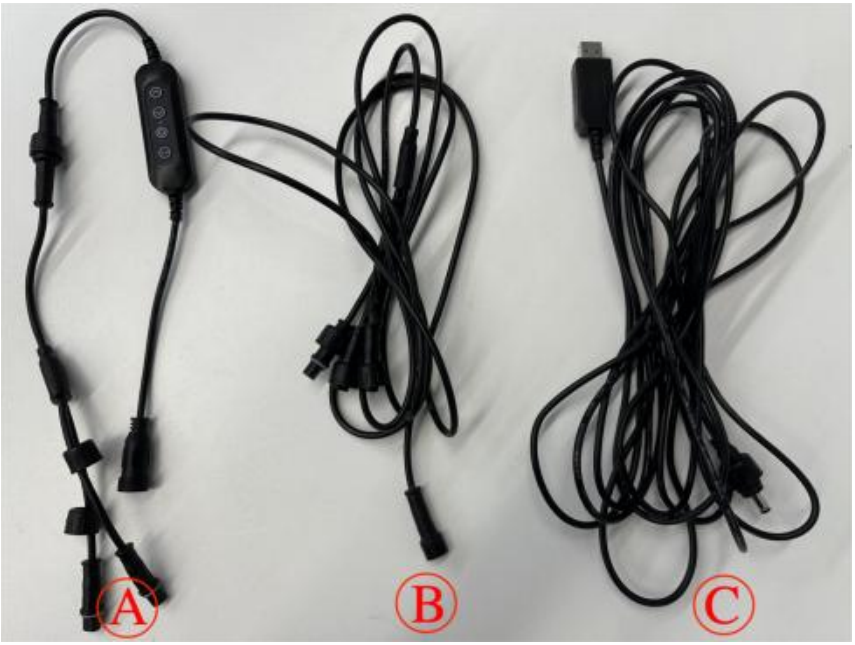

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

