VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

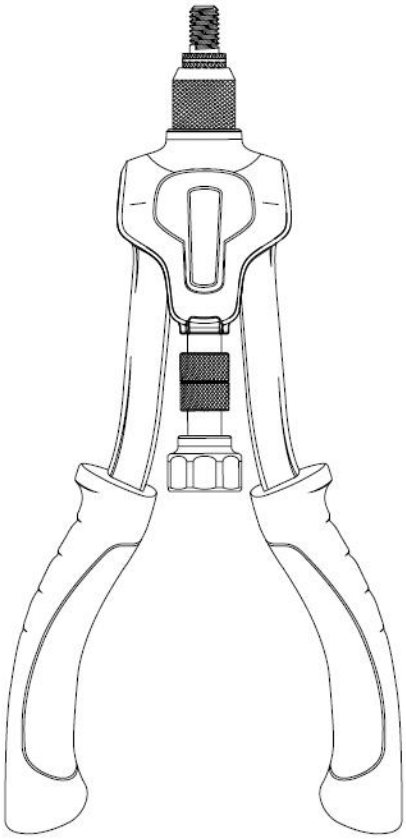
Rivet Nut Gun

MODEL:DY8805A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivet Nut Gun

MODEL:DY8805A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

INTENDED USE OF THE TOOL

This tool is intended to be used to install metric M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,and SAE 1/2-13,8-32,10-24,1/4-20,5/16-18,3/8-16 rivet nuts. Do not use this tool outside of the designed intent.Never modify the tool for any other purpose or use.

SAFETY PRECAUTION

Caution:To help prevent personal injury.

■Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals that cause cancer,birth defects or other reproductive harm.Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study,understand and follow all instructions provided with this product

■Always wear CERTIFIED GOOGLES when using this product.(Users and By standers)

■Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.

■Never use this tool for any application other than for which it was designed.

■Only use accessories designed for this tool.

■Never alter or modify this tool in any way.

Set includes

● 17 inch hand riveter;

● Interchangeable threaded mandrels & nosepieces:

M3,M4,M5,M6,1/4-20,8-32,5/16-18,M8,3/8-16,M10,M12,1/2-13,10-24,1pc

● Steel rivet nuts:

M3,M4,M5,M6,1/4-20,8-32,5/16-18,M8,3/8-16,M10,M12,1/2-13,10-24,10pc

HOLE SIE GUIDE				
METRIC			SAE	
Nut Sie	Hole Size		Nut Sie	Hole Size
M3	5mm(3/16")		8-32	7mm(9/32")
M4	6mm(1/4")		10-24	7mm(9/32")
M5	7mm(9/32")		1/4-20	9mm(23/64")
M6	9mm(3/8")		5/16-18	11mm(7/16")
M8	11mm(7/16")		3/8-16	13mm(33/64")
M10	13mm(17/32")		1/2-13	17.5mm(11/16")
M12	15mm(3/5")			

Operation instructions






1.Choose the rivet nut size to be installed.

2. Install the correct size mandrel/nosepiece for the rivet nut to be installed. See photos and instructions for changing the mandrel/nosepiece.



3. Drill a hole in the workpiece the same size or slightly larger than the outside diameter of the rivet nut to be installed, ref to the section of "HOLE SIZE GUIDE".


4. To install the rivet nut, open the handles outward as far as possible and thread the rivet nut clockwise onto the mandrel until reaching the nosepiece.

5. Insert the rivet nut fastened to the riveter into the pre-drilled hole until flush with the workpiece, squeeze two handles to touch the workpiece and secure the rivet nut into thehole. Open the handles outward to unscrew the threaded mandrel from the gripped rivet nut completely.


		
1. Drill with a pistol and drill first.	2.Insert a rivet nut into the nosepiece.	3.Insert the rivet nut into the hole.
		
4. Spueeze the handle.	5.Unscrew the threaded mandrel from the gripped rivet nut completely	


HOW TO CHANGE THREADED MANDREL AND NOSEPIECE

1.Remove and install the mandrel and nose pieces.Always keep the matched mandrel/nosepiece sets together. 2.Remove nosepiece from sleeve nut by unthreading the nosepiece anticlockwise.(see Fig.1) 3.Remove sleeve nut by unthreading anticlockwise.(see Fig. 2) 4.Take out the mandrel directly to remove it from the head.(see Fig. 3) 5. Choose the correct mandrel/nosepiece to be installed.	 Fig.1  Fig.2

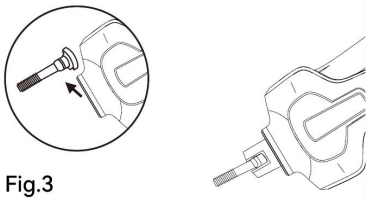6. Thread the new mandrel into the tool. 7.Install the sleeve nut andnosepiece.	 Fig.3

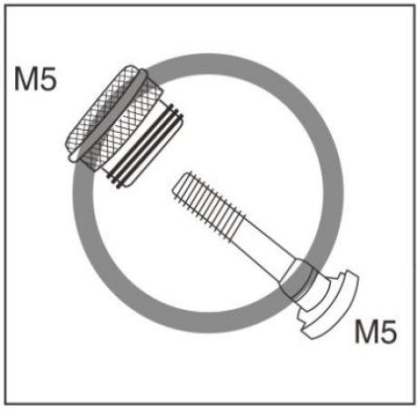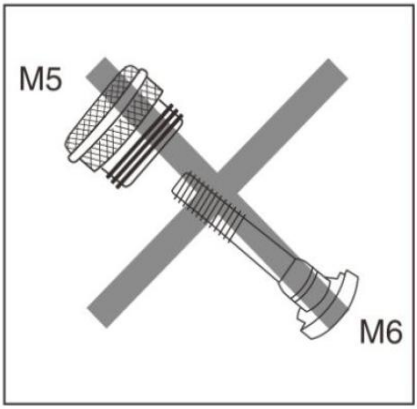Note Store matching nosepieces and mandrels together when not in use to prevent mismatching the sizes and for convenience.





Warning:

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- DO NOT USE tool outside of designed intent.
- DO NOT POINT a loaded hand riveter at another person or animal.
- Users/Bystanders:Always wear Certified approved goggles to shield eyes.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

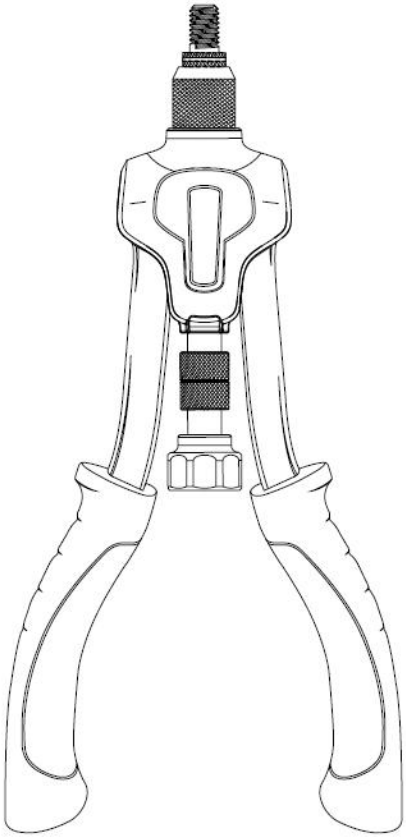
Pistola de remaches

MODELO: DY8805A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivet Nut Gun

MODELO: DY8805A



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Advertencia: asegúrese de usar protección ocular cuando utilice este producto.

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
DESTINADO USO DEL HERRAMIENTA

Este herramienta es destinado a ser usado a Instalar tornillos métricos M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 y SAE 1/2-13, 8-32, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 tuercas remachables . No utilice esta herramienta fuera de las diseñado intención.Nunca modificar el herramienta para cualquier otro objetivo o usar .

SEGURIDAD PRECAUCIÓN

Precaución: Para ayuda prevenir personal lesión.

■Normal usar de este producto es probable a exponer el usuario a polvo y/o microscópico partículas que contiene productos químicos eso causa cáncer, nacimiento defectos o otro d a ñ o s reproductivos . Usar siempre adecuado seguridad equipo y ropa cuando usando esto producto. Estudiar, comprender y seguir todo instrucciones proporcionó con este producto

■Siempre tener puesto CERTIFICADO GOOGLE cuando usando este producto.(Usuarios) y Por (de pie)

■ Seleccione siempre los accesorios correctos del producto correcto. tamaño y diseño para el trabajo que tú son intentando a llevar a cabo.

■Nunca Utilice esta herramienta para cualquier cosa solicitud otro que para lo cual él era diseñado.

■Solo usar accesorios diseñado para este herramienta.

■Nunca alterar o modificar este herramienta en de todos modos.

El conjunto incluye

● 17 pulgada remachadora manual ;

● Mandril roscado intercambiable y Piezas nasales:

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 pieza

● Tuercas remachables de acero:

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 unidad

GUÍA DE AGUJEROS				
MÉTRICO			SAE	
Nut Sie	Tamaño del agujero		Nut Sie	Tamaño del agujero
M3	mm (3/16 ")		8-32	7 mm (9/32 ")
M4	6 mm (1/4 ")		10-24	7 mm (9/32 ")
M5	7 mm (9/32 ")		1/4-20	9 mm (23/64 ")
M6	9 mm (3/8 ")		16-18 de mayo	11 mm (7/16 ")
M8	11 mm (7/16 ")		3/8-16	mm (33/64 ")
M10	13 mm (17/32 ")		1/2-13	17,5 mm (11/16 ")
M12	15 mm (3/5 ")			

Instrucciones de funcionamiento

1. Elija el tamaño de la tuerca remachable que se va a instalar.






2. Instale el mandril/boquilla del tamaño adecuado para la tuerca remachable que se va a instalar. Vea las fotos. e instrucciones para cambiar el mandril/pieza de boquilla.

3. Taladre un agujero en la pieza de trabajo del mismo tamaño o ligeramente mayor que el diámetro exterior de La tuerca remachable que

se va a instalar, consulte la sección de "GUÍA DE TAMAÑO DE AGUJEROS".

4. Para instalar la tuerca remachable, abra las asas hacia afuera lo máximo posible y enrosque el remache. Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj sobre el mandril hasta llegar a la boquilla.

5. Inserte la tuerca remachable fijada a la remachadora en el orificio previamente perforado hasta que quede al ras con el Sujete la pieza de trabajo, apriete las dos asas hasta que toquen la pieza y fije la tuerca remachable en el orificio. Abra las asas hacia afuera para desenroscar el mandril roscado del remache sujeto. nuez por completo.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Taladro con una pistola y Primero, taladra.</td><td>2. Inserte una tuerca remachable en el muserola.</td><td>3. Inserte la tuerca remachable en el agujero.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4. Apriete el mango.</td><td colspan="2">5. Desenrosque completamente el mandril roscado de la tuerca remachable sujeta.</td></tr>
</table>

CÓMO CAMBIAR EL MANDRIL ROSCADO Y LA BOQUILLA

1. Retire e instale el mango y las piezas de la punta. Mantenga siempre las piezas emparejadas. juegos de mandril/boquilla juntos.
2. Retire la pieza nasal de tuerca de manguito desenroscándola el pieza nasal girando en sentido antihorario. (ver Fig. 1)
3. Retire la tuerca del manguito desenroscar en sentido antihorario. (ver Fig. 2)
4. Retire el mandril directamente para retirarlo de la cabeza. (ver Fig. 3)
5. Elige la correcta mandril/pieza de nariz a ser instalado.
6. Enrosque el nuevo mandril en la herramienta.
7. Instale la tuerca de manguito y la pieza de nariz.




Fig.1




Fig.2



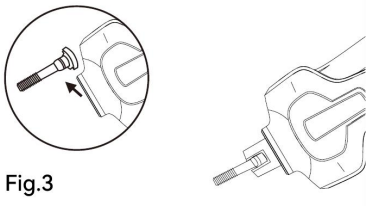


Fig.3

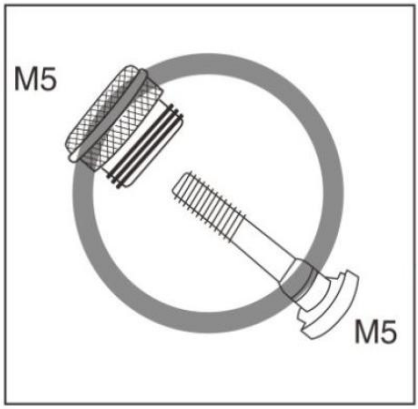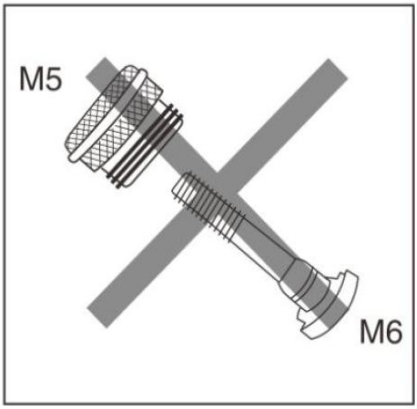Nota: Guardar coincidencias boquillas y mandriles juntos cuando no en usar a Para evitar confusiones con los tamaños y por comodidad.





Advertencia:

■ MANTENER AFUERA DE ALCANZAR DE NIÑOS .

■ HACER NO USAR herramienta afuera de diseñado intención.

■ HACER NO PUNTO a cargado mano remachador en otro persona o animal.

■ Usuarios/Espectadores: Utilice siempre gafas de protección homologadas. a blindaje ojos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

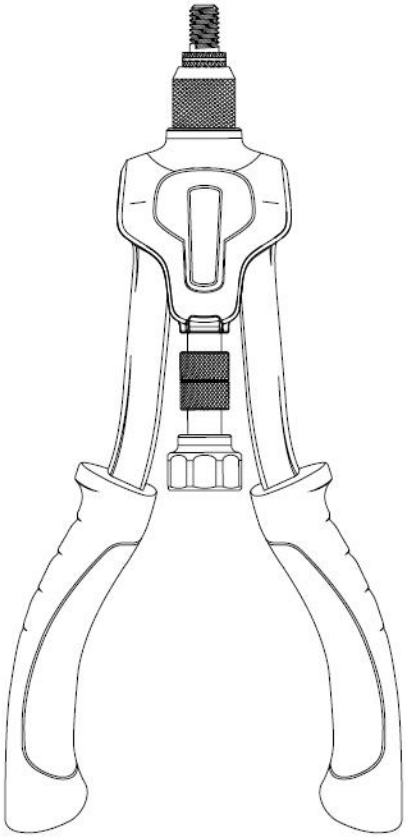
Nitmutterpistol

MODELL: DY8805A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivet Nut Gun

MODELL: DY8805A



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
AVSEDD ANVÄNDNING AV VERKTYG

Detta verktyg är avsedd till vara begagnad till Installera metriska M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 och SAE 1/2-13, 8-32, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 nitmuttrar . Använd inte detta verktyg utanför utformad avsikt. Aldrig ändra de verktyg för några på henne ändamål eller använda .

SÄKERHET FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

Varning: För att hjälp förhindra personlig skada.

■Normal använda av detta produkt är troligt till översikt de användare till damm och/eller mikroskopisk partiklar innehållande kemikalier att orsaka cancer, födsel defekter eller andra reproduktionsskador . Använd alltid lämplig säkerhet utrustning och kläder när använder detta produkt. Studera, förstå och följa alla instruktioner försedd med detta produkt

■Alltid bära AUKTORISERAD GOOGLES när använder detta produkt.
(Användare och Av stående)

■Välj alltid rätt tillbehör för rätt storlek en d design för jobbet som du är försöker till utföra.

■Aldrig använd det här verktyget för alla ansökan andra den ena för vilka det var utformad.

■Endast använda tillbehör utformad för detta är verktyg.

■Aldrig ändra eller ändra detta för l i hur som helst.

Setet inkluderar

- 17 tum handnitverktyg ;
- Utbytbara gängade dornringar & nässtycken:

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 st

- Nitmuttrar i stål:


M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 0 st

HÅLSKILNINGSGUIDE				
METRISK			SAE-kod	
Nöt Sie	Hålstorlek		Nöt Sie	Hålstorlek
M3	mm (3/16 tum)		8-32	mm (9/32 tum)
M4	mm (1/4 tum)		10-24	mm (9/32 tum)
M5	mm (9/32 tum)		1/4-20	mm (23/64 tum)
M6	mm (3/8 tum)		16/5-18	mm (7/16 tum)
M8	mm (7/16 tum)		3/8-16	mm (33/64 tum)
M10	mm (17/32 tum)		1/2-13	mm (11/16 tum)
M12	mm (3/5 tum)			


Bruksanvisning

1. Välj den nitmutterstorlek som ska monteras.
2. Montera rätt storlek på dornen/nosstycket för nitmuttern som ska monteras. Se bilder och instruktioner för byte av dorn/nosstycke.
3. Borra ett hål i arbetsstycket av samma storlek eller något större än ytterdiametern på nitmuttern som ska monteras, se avsnittet "HÅLSTORLEKSGUIDE".
4. För att montera nitmuttern, öppna handtagen utåt så långt som möjligt och gänga niten muttern medurs på dornen tills den når nosstycket.
5. Sätt i nitmuttern som är fäst på nitverktyget i det förborrade hålet tills den är i jämnhöjd med arbetsstycket, tryck på två handtag så att de vidrör


arbetsstycket och fäst nitmuttern i hålet. Öppna handtagen utåt för att skruva loss den gängade dornen från den greppade niten. nöt helt.




1. Borra med en pistol och borra först.




2. Sätt i en nitmutter i nässtycke.



3. Jag sätter in nitmuttern i hålet.



4. Dra åt handtaget.



5. Skruva loss den gängade dornen helt från den fasthållna nitmuttern.

HUR MAN BYTER GÄNGAD DORN OCH NESSTÄCKA

1. Ta bort och montera manteln och nosdelarna. Se alltid till att de matchar varandra. dorn-/nosstyckssatser tillsammans.
2. Ta bort nässtycket från hylsmutter genom avgängning de nosstycket moturs. (se bild 1)
3. Ta bort hylsmuttern genom att urgängning moturs. (se bild 2)
4. Ta ut dornen direkt för att ta bort den från huvudet. (se bild 3)
5. Välj rätt dorn/nosstycke som ska vara




Fig.1




Fig.2

installerad.

6. Skruva in den nya dornen verktyget.
7. Montera hylsmuttern och munstycket.



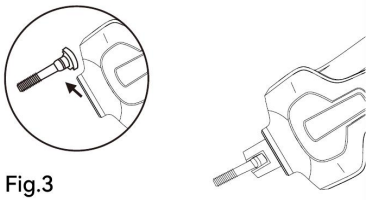


Fig.3

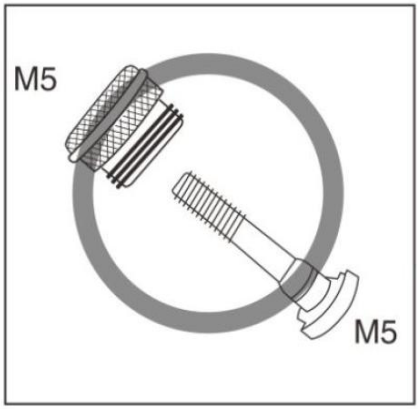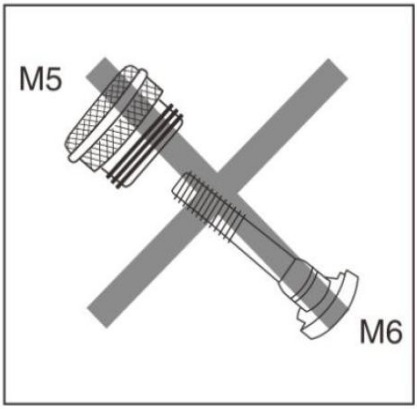Obs! Butiksmatchning munstycken och dorn tillsammans när inte i använda till förhindra att storlekarna matchar och för bekvämlighetens skull.





Varning:

■ HÅLLA UT AV NÅ AV BARN .

■ DO INTE ANVÄNDA verktyg utanför av utformad avsikt.

■ DO INTE PUNKT en lastad hand nitverktyg på en annan person eller djur.

■ Användare/Åskådare: Använd alltid certifierade och godkända skyddsglasögon till skydda ögon.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

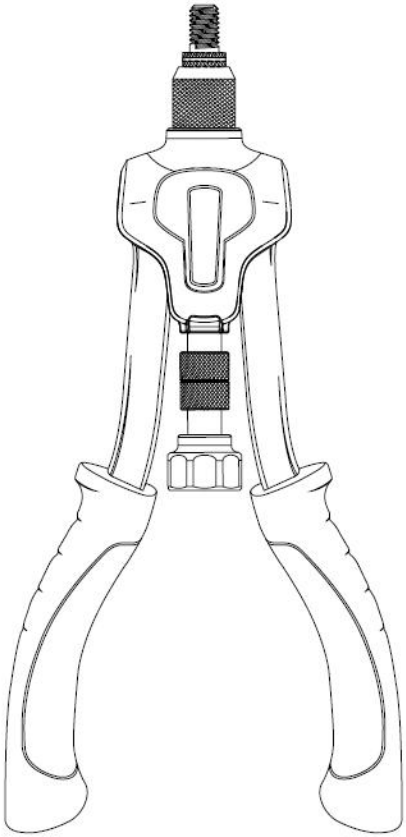
Klinkmoerpistool

MODEL:DY8805A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivet Nut Gun

MODEL:DY8805A



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN BEDOELD GEBRUIK VAN DE HULPMIDDEL

Dit hulpmiddel is bedoeld naar zijn gebruikt naar Installeer metrische M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 en SAE 1/2-13, 8-32, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 klinkmoeren . Gebruik dit gereedschap niet buiten de ontworpen bedoeling.Nooit bewerken de hulpmiddel voor elk ander doel of gebruik .

VEILIGHEID VOORZORGSMAATREGEL

Let op: hulp voorkomen persoonlijk blessure.

■Normaal gebruik van dit product is waarschijnlijk naar blootstellen de gebruiker naar stof en/of microscopisch deeltjes bevattende chemicaliën Dat oorzaak kanker,geboorte defecten of ander reproductieve schade. Draag altijd gepast veiligheid apparatuur En kleding wanneer met behulp van dit product. Studeren, begrijpen En volgen alle instructies mits met dit product

■Altijd dragen GECERTIFICEERD GOOGLES wanneer met behulp van dit product.(Gebruikers En Door standaarden)

■Kies altijd de juiste accessoires van het juiste merk. maat En ontwerp voor de baan die Jij Zijn proberen naar presteren.

■Nooit Gebruik deze tool voor alles sollicitatie ander dan waarvoor Het was ontworpen.

■Alleen gebruik accessoires ontworpen voor dit hulpmiddel.

■Nooit wijzigen of bewerken dit hulpmiddel in Hoe dan ook.

Set bevat

- 17 duim handklinknagelmachine ;
- Verwisselbare schroefdraaddoorn- relais & neusstukjes:

M3,M4,M5, M6,1/4-20, 8-32, 5/16-18,M8,3/8-16 ,M10, M12,1/2-13, 10-24,1 st.

- Stalen klinkmoeren:

M3,M4,M5, M6,1/4-20, 8-32, 5/16-18,M8,3/8-16 ,M10, M12,1/2-13, 10-24,1 0 st.






GEGEVENS VOOR GATTEN				
METRISCH			SAE	
Nut Sie	Gatgrootte		Nut Sie	Gatgrootte
M3	5 mm (3 / 16 ")		8-32	7 mm (9 / 32 ")
M4	6 mm (1 / 4 ")		10-24	7 mm (9 / 32 ")
M5	7 mm (9 / 32 ")		1/4-20	9 mm (23 / 64 inch)
M6	9 mm (3 / 8 ")		5/16-18	11 mm (7 / 16 ")
M8	11 mm (7 / 16 ")		3/8-16	13 mm (33 / 64 inch)
M10	13 mm (17 / 32 ")		1/2-13	17,5 mm (11 / 16 ")
M12	15 mm (3 / 5 ")			

Gebruiksaanwijzing


1. Kies de maat van de te installeren klinkmoer.
2. Plaats de juiste maat doorn/neusstuk voor de te installeren klinkmoer. Zie foto's en instructies voor het verwisselen van de doorn/het neusstuk.
3. Boor een gat in het werkstuk van dezelfde grootte of iets groter dan de buitendiameter van welke klinkmoer geïnstalleerd moet worden, zie het hoofdstuk "GAATAANDUIDING".
4. Om de klinkmoer te installeren, opent u de handgrepen zo ver mogelijk naar buiten en draait u de klinkmoer erin. Draai de moer met de klok mee



op de doorn tot aan het neusstuk.

5. Steek de klinkmoer die aan de klinknagel is bevestigd in het voorgeboorde gat totdat deze gelijk ligt met de Knijp in twee handgrepen om het werkstuk aan te raken en draai de klinkmoer in het gat. Open de handgrepen naar buiten om de schroefdraaddoorn los te draaien van de vastgeklemde klinknagel. helemaal gek.


		
1. Boor met een pistool en eerst boren.	2. Plaats een klinkmoer in de neusstuk.	3. Plaats de klinkmoer in het gat.
		
4. Spuit op de hendel.	5.Draai de schroefdraaddoorn volledig los van de vastgeklemde klinkmoer	


HOE DE SCHROEFDRAADDOORN EN HET NEUSSTUK TE VERVANGEN

1. Verwijder en installeer de m andrel en neusstukken. Zorg ervoor dat de bijpassende doorn/neusstuk sets samen. 2. Verwijder het neusstuk van hulsmoer door losdraaien de neusstuk tegen de klok in (zie Afb. 1)	 Fig.1

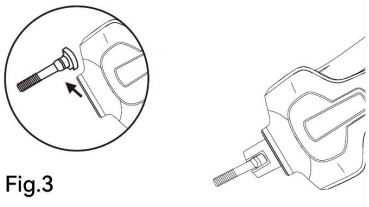3. Verwijder de hulsmoer door tegen de klok in losdraaien (zie Afb. 2) 4. Haal de doorn er direct uit om het van het hoofd te verwijderen (zie Afb. 3) 5. Kies de juiste doorn/neusstuk te zijn geïnstalleerd. 6. Draai de nieuwe doorn erin het gereedschap. 7. Plaats de hulsmoer en het neusstuk.	 Fig.2  Fig.3

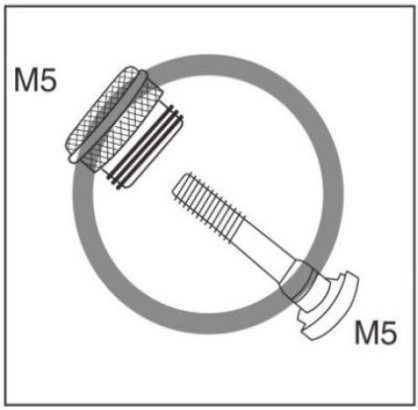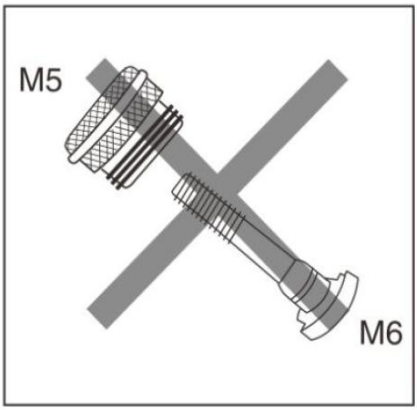Opmerking Winkelmatching neusstukken en doornen samen wanneer niet in gebruik naar om te voorkomen dat de maten niet overeenkomen en voor het gemak.





Waarschuwing:

■ HOUDEN UIT VAN BEREIK VAN KINDEREN .

■ DOEN NIET GEBRUIK hulpmiddel buiten van ontworpen bedoeling.

■ DOEN NIET PUNT A geladen hand klinknagel bij een andere persoon of dier.

■ Gebruikers/omstanders: Draag altijd een gecertificeerde goedgekeurde veiligheidsbril naar schild ogen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

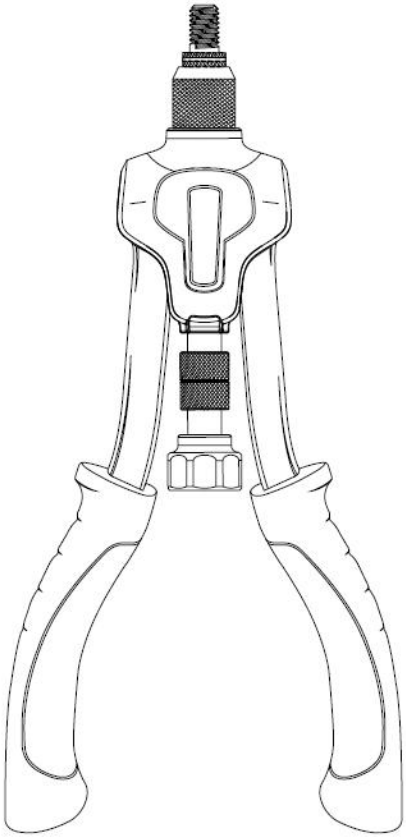
Pistolet à rivets

MODÈLE : DY8805A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivet Nut Gun

MODÈLE : DY8805A



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Avertissement : Veillez à porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS
DESTINÉ UTILISATION DE OUTIL

Ce outil est destiné à être utilisé à Installer les filetages métriques M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 et SAE 1/2-13, 8-32, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 Écrous à sertir . Ne pas utiliser cet outil en dehors de conçu intention.Jamais modifier le outil pour n'importe lequel autre but ou utiliser .

SÉCURITÉ PRÉCAUTION

Attention : aide prévenir personnel blessure.

■Normal utiliser de ce produit est probable à exposer le utilisateur à poussière et/ou microscopique particules contenant produits chimiques que cause cancer, naissance défauts ou autre d o m m a g e s à la reproduction. Toujours porter approprié sécurité équipement et vêtements quand en utilisant ceci produit. Étudier, comprendre et suivre tous instructions fourni avec ce produit

■Toujours porter AGRÉÉ Google quand en utilisant ce produit.(Utilisateurs et Par (debout)

■ Choisissez toujours les accessoires appropriés du produit. taille et conception pour le travail qui toi sont tentative à effectuer.

■Jamais Utilisez cet outil pour tout application autre que pour lequel il était conçu.

■Seulement utiliser accessoires conçu pour ce outil.

■Jamais modifier ou modifier ce outil dans de toute façon.

L'ensemble comprend

- 17 pouce riveteuse manuelle ;
- Mandrins filetés interchangeables & embouts nasaux :

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 pièce

- Écrous à riveter en acier :

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 10 pièces






GUIDE DES TROUS				
MÉTRIQUE			SAE	
Nut Sie	Taille du trou		Nut Sie	Taille du trou
M3	5 mm (3/16 ")		8-32	7 mm (9/32 ")
M4	6 mm (1/4 ")		10-24	7 mm (9/32 ")
M5	7 mm (9/32 ")		1/4-20	9 mm (23 / 64 ")
M6	9 mm (3/8 ")		5/16-18	11 mm (7/16 ")
M8	11 mm (7/16 ")		3/8-16	13 mm (33/64 ")
M10	13 mm (17/32 ")		1/2-13	17,5 mm (11/16 ")
M12	15 mm (3/5 ")			

Instructions d'utilisation


1. Choisissez la taille de l'écrou à sertir à installer.
2. Installez le mandrin/embout de la taille appropriée pour l'écrou à sertir à installer. Voir photos et les instructions pour changer le mandrin/l'embout.
3. Percez un trou dans la pièce à usiner, de même diamètre ou légèrement plus grand que le diamètre extérieur de l'écrou à sertir à installer, se référer à la section « GUIDE DES TAILLES DE TROUS ».
4. Pour installer l'écrou à sertir, ouvrez les poignées au maximum et

insérez le rivet. Visser l'écrou dans le sens horaire sur le mandrin jusqu'à atteindre l'embout.

5. J'insère l'écrou à sertir fixé à la riveteuse dans le trou pré-percé jusqu'à ce qu'il affleure le sol. Pour usiner une pièce, serrez les deux poignées afin de les mettre en contact avec celle-ci et de fixer l'écrou à sertir dans le trou. Écartez les poignées pour dévisser la tige filetée du rivet. complètement.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Exercice avec un pistolet et Percer d'abord.</td><td>2. Insérez un écrou à sertir dans le embout nasal.</td><td>3. J'insère l' écrou à sertir dans le trou.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4. Pressez la poignée.</td><td colspan="2">5. Dévissez complètement le mandrin fileté de l'écrou à riveter serré.</td></tr>
</table>

COMMENT CHANGER LE MANDRIN FILETÉ ET L'EMBOUT

<table>
<tr><td>1. Retirez et installez le mandrin et les embouts. Veillez à toujours conserver les pièces appariées. ensembles mandrin/embout nasal ensemble.
2. Retirez l'embout nasal du écrou à manchon en dévissant le embout nasal</td><td>
Fig.1</td></tr>
</table>

dans le sens antihoraire (voir Fig. 1).
3. Retirez l'écrou du manchon en dévissage dans le sens antihoraire (voir Fig. 2).
4. Retirez directement le mandrin. pour le retirer de la tête.(voir Fig. 3)
5. Choisissez la bonne réponse. mandrin/embout nasal à être installé.
6. Enfilez le nouveau mandrin dans l'outil.
7. Installez l'écrou de manchon et le nez.




Fig.2



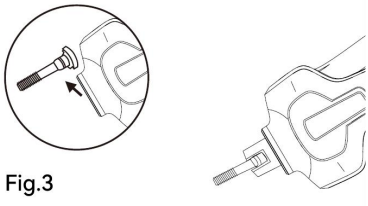


Fig.3

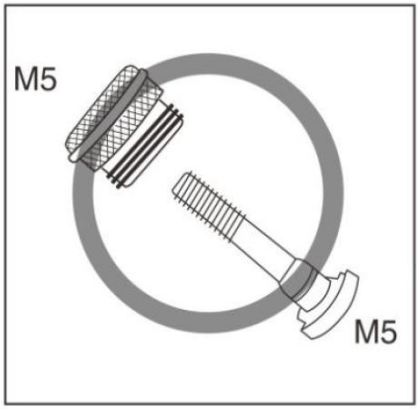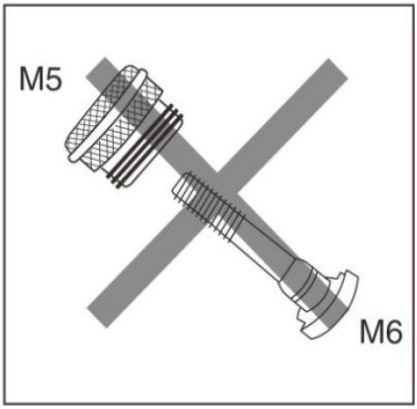Note Store correspondant embouts et mandrins ensemble lorsque pas dans utiliser à pour éviter les erreurs de taille et par commodité.





Avertissement:

■ GARDER DEHORS DE ATTEINDRE DE ENFANTS .

■ FAIRE PAS UTILISER outil dehors de conçu intention.

■ FAIRE PAS INDIQUER un chargé main riveteur à un autre personne ou animal.

■ Utilisateurs/Témoins : Portez toujours des lunettes de protection homologuées. à bouclier yeux.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

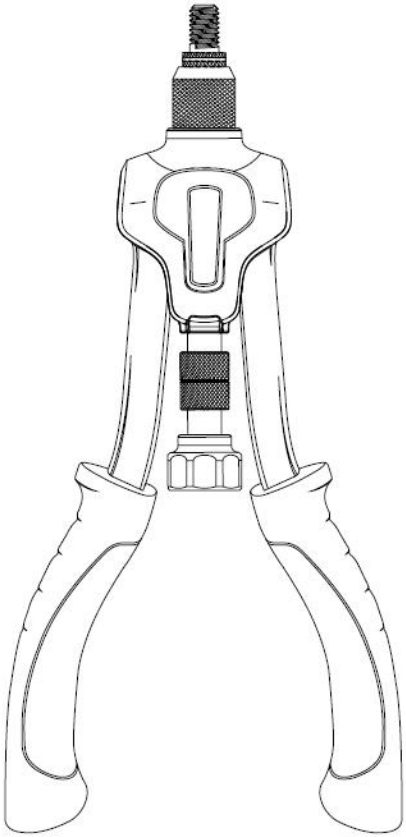
Nietmutternpistole

MODELL: DY8805A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivet Nut Gun

MODELL: DY8805A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt eine Schutzbrille.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

BEABSICHTIGT VERWENDUNG DER WERKZEUG

Das Werkzeug Ist beabsichtigt Zu Sei gebraucht Zu Installieren Sie metrische Schrauben M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 und SAE 1/2-13, 8-32, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 Nietmuttern . Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht außerhalb des... entworfen Absicht.Nie ändern Die Werkzeug für beliebig andere Zweck oder verwenden .

SICHERHEIT VORSORGE

Vorsicht: helfen verhindern persönlich Verletzung.

■Normal verwenden von Das Produkt Ist wahrscheinlich Zu exponieren Die Benutzer Zu Staub und/oder mikroskopisch Partikel enthalten Chemikalien Das Ursache Krebs, Geburt Mängel oder andere S c h ä d i g u n g der Fortpflanzung. Immer tragen geeignet Sicherheit Ausrüstung Und Kleidung, wenn mit diesem Produkt. Studieren, verstehen Und folgen alle Anweisungen bereitgestellt mit Das Produkt

■Immer tragen ZERTIFIZIERT Google Wann Verwendung Das Produkt.(Benutzer) Und Von Stehplätze)

■Wählen Sie immer das richtige Zubehör für das jeweilige Produkt aus. Größe Und Design für den Job, Du Sind Versuch Zu ausführen.

■Niemals Verwenden Sie dieses Tool für beliebige Zwecke Anwendung andere als für welche Es War entworfen.

■Nur verwenden Zubehör entworfen für Das Werkzeug.

■Niemals ändern oder ändern Das Werkzeug In Trotzdem.

Das Set beinhaltet

● 17 Zoll Handnietgerät ;

● Austauschbare Gewindedorn- Befestigungselemente & Nasenstücke:

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 Stück

● Stahlnietmuttern:

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 Stück

LOCH SIE FÜHRER				
METRISCH			SAE	
Nut Sie	Lochgröße		Nut Sie	Lochgröße
M3	mm (3/16 Zoll)		8-32	7 mm (9 / 32 ")
M4	6 mm (1/4 ")		10-24	7 mm (9 / 32 ")
M5	7 mm (9 / 32 ")		1/4-20	9 mm (23 / 64 ")
M6	mm (3/8 Zoll)		5/16-18	mm (7/16 Zoll)
M8	mm (7/16 Zoll)		3/8-16	13 mm (33 / 64 ")
M10	13 mm (17 / 32 Zoll)		1/2-13	mm (11/16 Zoll)
M12	mm (3/5 Zoll)			

Bedienungsanleitung

1. Wählen Sie die passende Nietmutterngröße.






2. Montieren Sie den passenden Dorn/das passende Mundstück für die zu montierende Nietmutter. Siehe Fotos. und Anweisungen zum Wechseln des Dorns/Mundstücks.

3. Bohren Sie ein Loch in das Werkstück, das die gleiche Größe oder etwas größer als der Außendurchmesser von Die zu montierende

Nietmutter ist dem Abschnitt „LOCHGRÖSSENLEITFADEN“ zu entnehmen.

4. Um die Nietmutter zu montieren, öffnen Sie die Griffe so weit wie möglich nach außen und fädeln Sie die Niete ein. Die Mutter im Uhrzeigersinn auf den Dorn schrauben, bis sie das Mundstück erreicht.

5. Setzen Sie die am Nietgerät befestigte Nietmutter in das vorgebohrte Loch ein, bis sie bündig mit dem Drücken Sie die beiden Griffe zusammen, um das Werkstück zu berühren und die Nietmutter im Loch zu fixieren. Öffnen Sie die Griffe nach außen, um den Gewindedorn aus der gehaltenen Niete zu lösen. Mutter vollständig.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Mit einer Pistole üben und Zuerst bohren.</td><td>2. Setzen Sie eine Nietmutter in die Nasenstück.</td><td>3. Setzen Sie die Nietmutter ein in das Loch.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4. Den Griff ausspucken .</td><td colspan="2">5. Den Gewindedorn vollständig von der festsitzenden Nietmutter abschrauben.</td></tr>
</table>

ANLEITUNG ZUM WECHSELN DES GEWINDEDORNS UND DES NASENSTÜCKS

1. Den Mandrel und die Nasenstücke entfernen und wieder anbringen. Die zusammengehörigen Teile stets aufbewahren. Dorn-/Nasenstücksets zusammen.
2. Entfernen Sie das Nasenstück. Hülsenmutter durch Abschrauben Die Objektivrevolver gegen den Uhrzeigersinn drehen. (siehe Abb. 1).
3. Die Hülsenmutter entfernen durch Abschrauben gegen den Uhrzeigersinn. (siehe Abb. 2).
4. Den Dorn direkt herausnehmen . um es vom Kopf zu entfernen. (siehe Abb. 3).
5. Wählen Sie die richtige Antwort aus. Dorn/Mundstück zu sein installiert.
6. Den neuen Dorn einfädeln das Werkzeug.
7. Die Hülsenmutter und das Mundstück montieren.




Fig.1




Fig.2



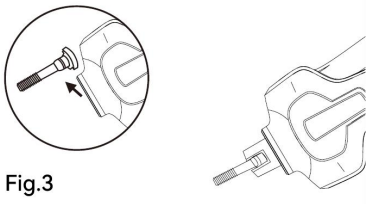


Fig.3

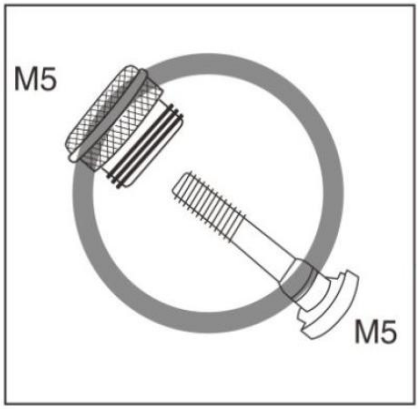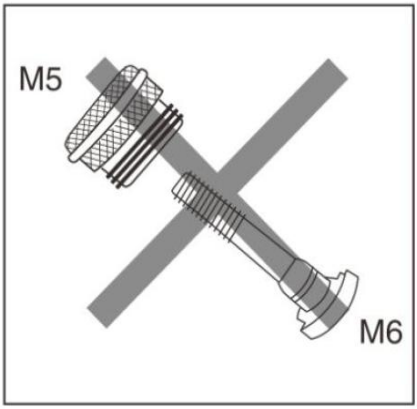Note Store match Nasenstücke und Dorne zusammen, wenn nicht In verwenden Zu Um Größenunterschiede zu vermeiden und aus praktischen Gründen.





Warnung:

■ HALTEN AUS VON ERREICHEN VON KINDER .

■ TUN NICHT VERWENDEN Werkzeug draußen von entworfen Absicht.

■ TUN NICHT PUNKT A geladen Hand Nietmaschine bei ein anderer Person oder Tier.

■ Benutzer/Umstehende: Tragen Sie stets eine zertifizierte Schutzbrille. Zu Schild Augen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

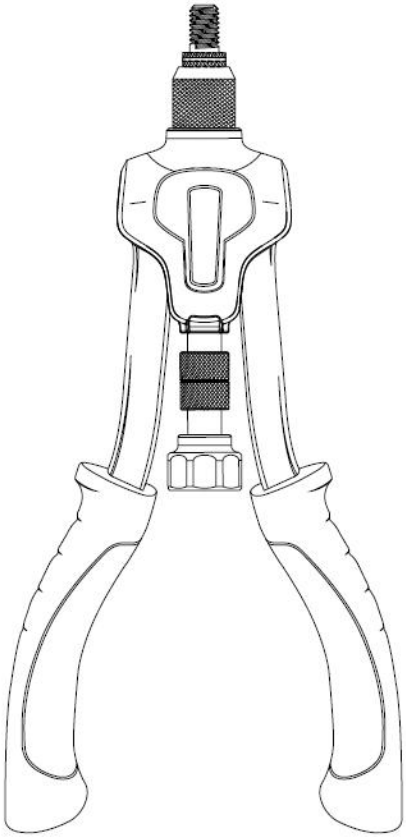
Pistolet do nitów

MODEL:DY8805A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivet Nut Gun

MODEL:DY8805A



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZEZNACZONY UŻYCIE NARZĘDZIE

Ten narzędzie Jest przeznaczony Do Być używany Do montaż gwintów metrycznych M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 i SAE 1/2-13,8-32,10-24,1/4-20,5/16-18,3/8-16 nitonakrętki . Nie używaj tego narzędzia poza zaprojektowany zamiar.Nigdy modyfikować ten narzędzie Do każdy Inny zamiar Lub używać .

BEZPIECZEŃSTWO OSTROŻNOŚĆ

Uwaga: Do pomoc zapobiegać osobisty obrażenia.

■Normalny używać z Ten produkt Jest prawdopodobnie Do ujawnić ten użytkownik Do pył i/lub mikroskopijny cząsteczki zawierający chemikalia To przyczyna rak, poród wady Lub Inny s z k o d y dla układu rozrodczego. Zawsze noś odpowiedni bezpieczeństwo sprzęt I ubrania kiedy używając tego produkt. Studiuj, zrozum I podążać Wszystko instrukcje pod warunkiem, że z Ten produkt

■Zawsze nosić ATESTOWANY GOOGLE Kiedy używając Ten produkt.(Użytkownicy I Przez (Standardy)

■Zawsze wybieraj odpowiednie akcesoria o odpowiednim rozmiarze rozmiar I projekt Do praca, która Ty Czy próba Do dokonywać.

■Nigdy użyj tego narzędzia do dowolnego celu aplikacja Inny niż dla którego To był zaprojektowany.

■Tylko używać akcesoria zaprojektowany Do Ten narzędzie.

■Nigdy zmieniać Lub modyfikować Ten narzędzie W W każdym razie.

Zestaw zawiera

● 17 cal nitownica ręczna ;

● Wymienne trzpienie gwintowane i końcówki nosa:

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 szt.

● Nakrętki nitowe stalowe:

M3,M4,M5, M6,1/4-20, 8-32, 5/16-18,M8,3/8 -16,M10, M12,1/2-13, 10-24,1 0 szt.

PRZEWODNIK PO OTWORACH				
METRYCZNY			SAE	
Nut Sie	Rozmiar otworu		Nut Sie	Rozmiar otworu
M3	5 mm (3 / 16 cala)		8-32	7 mm (9 / 32 cala)
M4	6 mm (1/4 cala)		10-24	7 mm (9 / 32 cala)
M5	7 mm (9 / 32 cala)		1/4-20	9 mm (23 / 64 cala)
M6	9 mm (3 / 8 cala)		16-18 maja	11 mm (7 / 16 cala)
M8	11 mm (7 / 16 cala)		3/8-16	13 mm (33 / 64 cala)
M10	13 mm (17 / 32 cala)		1/2-13	mm (11/16 cala)
M12	15 mm (3 / 5 cala)			

Instrukcja obsługi

1. Wybierz rozmiar nakrętki nitowej, która ma zostać zamontowana.






2. Zamontuj trzpień/końcówkę o odpowiednim rozmiarze do nitonakrętki, którą chcesz zamontować. Zobacz zdjęcia. i instrukcje dotyczące wymiany

trzpienia/końcówki.

3. Wywierć w przedmiocie obrabianym otwór o średnicy takiej samej lub nieco większej od średnicy zewnętrznej przedmiotu obrabianego. nakrętkę nitową, która ma zostać zamontowana, patrz rozdział „PRZEWODNIK PO ROZMIARACH OTWORÓW”.

4. Aby zamontować nakrętkę nitową, należy otworzyć uchwyty na zewnątrz tak szeroko, jak to możliwe, i wkręcić nit. nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara na trzpień, aż dotrze do końcówki.

5. Włóż nakrętkę nitową przymocowaną do nitownicy do wywierconego otworu, aż będzie równo z powierzchnią Dociśnij dwa uchwyty, aby dotknąć przedmiotu obrabianego i zamocuj nitonakrętkę w otworze. Otwórz uchwyty na zewnątrz, aby wykręcić trzpień gwintowany z nitowanego elementu. kompletnie zwariować.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Wiercenie pistoletem i najpierw wierć.</td><td>2. Włóż nakrętkę nitową do końcówka nosa.</td><td>3. Włóż nakrętkę nitową do dziura.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4. Pociągnij za uchwyt.</td><td colspan="2">5. Całkowicie odkręcić trzpień gwintowany od nakrętki nitowej.</td></tr>
</table>

JAK WYMIENIĆ TRZPIEŃ GWINTOWANY I KOŃCÓWKĘ

1. Wyjąć i zamontować elementy trzpieniowe i nosowe. Zawsze należy zachować dopasowanie zestawy trzpieni/końcówek razem.
2. Zdjąć końcówkę nosową z nakrętkę tulejową poprzez odkręcenie ten końcówka nosowa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. (patrz rys. 1)
3. Zdjąć nakrętkę tulejową odkręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (patrz rys. 2)
4. Wyjmij trzpień bezpośrednio aby zdjąć go z głowy. (patrz rys. 3)
5. Wybierz właściwy trzpień/końcówka do zainstalowany.
6. Wkręć nowy trzpień do narzędzie.
7.Zamontuj nakrętkę tulei i końcówkę.




Fig.1




Fig.2



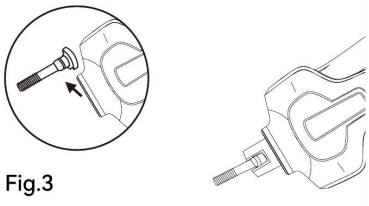


Fig.3

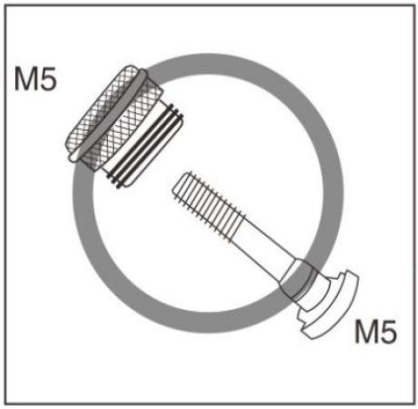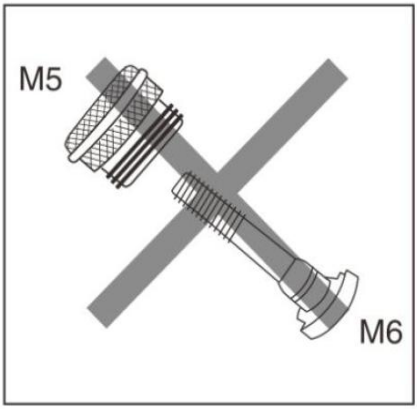Uwaga: Sklep dopasowuje końcówki nosowe i trzpienie razem, gdy nie W używać Do aby zapobiec niedopasowaniu rozmiarów i zapewnić wygodę.





Ostrzeżenie:

■ TRZYMAĆ NA ZEWNĄTRZ Z ZASIĘG Z DZIECI .

■ DO NIE UŻYWAĆ narzędzie poza z zaprojektowany zamiar.

■ DO NIE PUNKT A załadowany ręka nitownica Na inny osoba Lub zwierzę.

■ Użytkownicy/osoby postronne: Zawsze należy nosić certyfikowane, zatwierdzone okulary ochronne. Do tarcza oczy.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

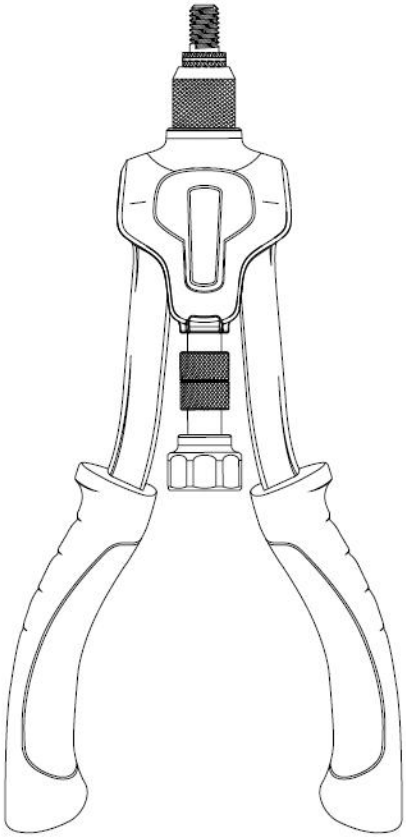
Pistola per rivetti

MODELLO:DY8805A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivet Nut Gun

MODELLO:DY8805A



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA
PREVISTO USO DEL ATTREZZO

Questo attrezzo È destinato A Essere usato A installare metrico M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 e SAE 1/2-13,8-32,10-24,1/4-20,5/16-18,3/8-16 rivetti a testa piatta . Non utilizzare questo strumento al di fuori dell' progettato intento.Mai modificare IL attrezzo per Qualunque altro scopo O utilizzo .

SICUREZZA PRECAUZIONE

Attenzione:A aiuto impedire personale infortunio.

■Normale utilizzo Di Questo prodotto È probabile A esporre IL utente A polvere e/o microscopico particelle contenente prodotti chimici Quello causa cancro, nascita difetti O altro danni riproduttivi.Indossare sempre appropriato sicurezza attrezzatura E abbigliamento quando usando questo prodotto. Studia, capisci E seguire Tutto istruzioni fornito con Questo prodotto ct

■Sempre Indossare CERTIFICATO GOOGLES Quando usando Questo prodotto.(Utenti E Di (sostenitori)

■Selezionare sempre gli accessori corretti del modello corretto misurare E progetto per il lavoro che Voi Sono tentando A eseguire.

■Mai usa questo strumento per qualsiasi applicazione altro di per cui Esso era progettato.

■Solo utilizzo accessori progettato per Questo attrezzo.

■Mai alterare O modificare Questo attrezzo In Comunque.

Il set include

- 17 pollice rivettatrice manuale ;
- Mandrini filettati intercambiabili e naselli:

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/ 8-16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 pz

- Dadi per rivetti in acciaio:

M3, M4, M5, M6, 1/4-20, 8-32, 5/16-18, M8, 3/8 -16, M10, M12, 1/2-13, 10-24 , 1 0 pz

GUIDA PER LA MISURA DEI FORI				
METRICO			SAE	
Nut Sie	Dimensione del foro		Nut Sie	Dimensione del foro
M3	5 mm (3/16 ")		8-32	7 mm (9/32 ")
M4	6 mm (1/4 ")		10-24	7 mm (9/32 ")
M5	7 mm (9/32 ")		1/4-20	9 mm (23/64 ")
M6	9 mm (3/8 ")		16-18/5	11 mm (7/16 ")
M8	11 mm (7/16 ")		3/8-16	13 mm (33/64 ")
M10	13 mm (17/32 ")		1/2-13	17,5 mm (11/16 ")
M12	15 mm (3/5 ")			






Istruzioni per l'uso

1. Scegliere la dimensione del dado per rivetti da installare.
2. Installare il mandrino/nasello della misura corretta per il dado del rivetto da installare. Vedere le foto e istruzioni per la sostituzione del mandrino/naso.
3. Praticare un foro nel pezzo in lavorazione della stessa dimensione o leggermente più grande del diametro esterno del il dado del rivetto da




installare, fare riferimento alla sezione "GUIDA ALLE DIMENSIONI DEI FORI".

4. Per installare il dado del rivetto, aprire le maniglie verso l'esterno il più possibile e infilare il rivetto dado in senso orario sul mandrino fino a raggiungere il nasello.


5. Inserire il dado del rivetto fissato alla rivettatrice nel foro preforato fino a quando non è a filo con il pezzo in lavorazione, premere due maniglie per toccare il pezzo in lavorazione e fissare il dado del rivetto nel foro. Aprire le maniglie verso l'esterno per svitare il mandrino filettato dal rivetto afferrato. completamente impazzito.


<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Praticare con una pistola e prima praticare il trapano.</td><td>2. Inserire un dado per rivetti nel nasello.</td><td>3. Inserisco il dado del rivetto in il buco.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4. Sputare la maniglia.</td><td colspan="2">5. Svitare completamente il mandrino filettato dal dado del rivetto afferrato</td></tr>
</table>

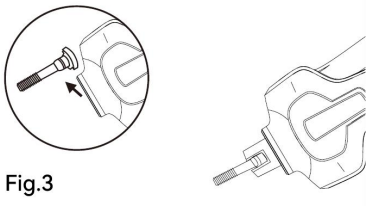COME SOSTITUIRE IL MANDRINO FILETTATO E IL NASELLO

1. Rimuovere e installare il mandrino e i pezzi del naso. Tenere sempre abbinati set mandrino/nasello insieme. 2. Rimuovere il nasello da dado a manicotto svitandolo IL revolver in senso antiorario (vedi Fig.1) 3. Rimuovere il dado a manicotto svitando in senso antiorario.(vedi Fig. 2) 4. Estrarre direttamente il mandrino per rimuoverlo dalla testa.(vedi Fig. 3) 5. Scegli quello corretto mandrino/nasello da essere installato. 6. Avvitare il nuovo mandrino in lo strumento. 7. Installare il dado a manicotto e il nasello.	 Fig.1  Fig.2  Fig.3

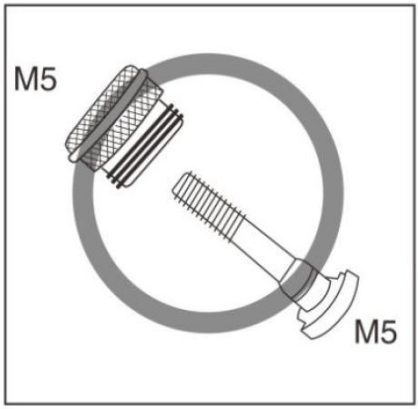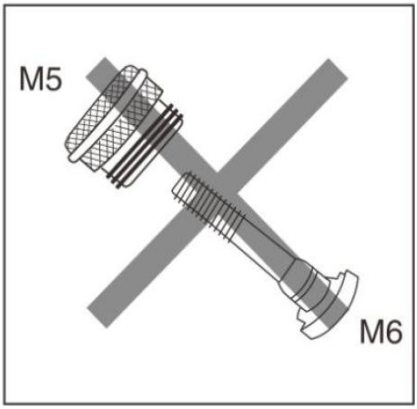Nota Negozio corrispondente naselli e mandrini insieme quando non In utilizzo A per evitare discordanze nelle taglie e per maggiore praticità.





Avvertimento:

■ MANTENERE FUORI DI PORTATA DI BAMBINI .

■ FARE NON UTILIZZO attrezzo al di fuori Di progettato intento.

■ FARE NON PUNTO UN caricato mano rivettatrice A un altro persona O animale.

■ Utenti/astanti: indossare sempre occhiali protettivi certificati e approvati A scudo occhi.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

