VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FLOOR SCRUBBERS

MODEL:BL-5L2E550-01、BH-5H2E550-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR SCRUBBERS

MODEL:BL-5L2E550-01、BH-5H2E550-02

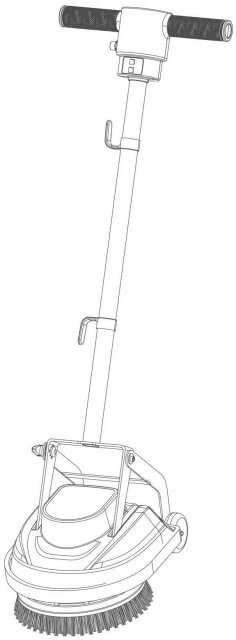

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

1. BL-5L2E550-01 is suitable for circuits with a rated voltage of 110-120V, BH-5H2E550-02 is suitable for circuits with a rated voltage of 220-230V.

2. Must be grounded by its plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

3. Use indoors only, do not use on stairs.

4. Unplug from outlet when not in use and before servicing.


5. Use floor sanding machine only in well ventilated area.

6. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**Warning-** For Indoor Use Only

INSTRUCTIONS

1）Attaching the proper accessories according to the actual need.

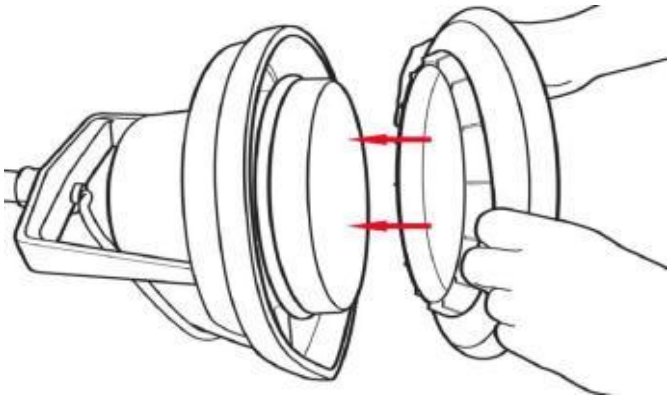

ACCESSORIES AS BELOW:



Green Brush
Deep clean Tile and Grout, Dry carpet

Blue Brush
Clean Smooth Textured or Painted concrete floor

Orange Brush
Clean Heavy-Duty Floor,Brick,Concrete or Scrub Patios

Gentle → **Aggressive**



Scrubbing and Mopping Pad
Microfiber carpet Bonnet

Red Polishing Pad
Waxing,Stripping; Hardwood Floors, VCT

Black Stripping Pad
Remove Finish, Sealer and contaminants




Pad/Bonnet Holder

Pad Attachment:
Put the pad under the holder and spin it slightly.

Bonnet Attachment:
Put the bonnetunder the pad and spin it Slightly.

2) Adjusting the Caster Bracket to the proper location for easy operating, fixing the bracket tightly by the plastic knob. If no need for support by caster or the caster is broken, you can fold the bracket up and fix it tightly by the plastic knob.



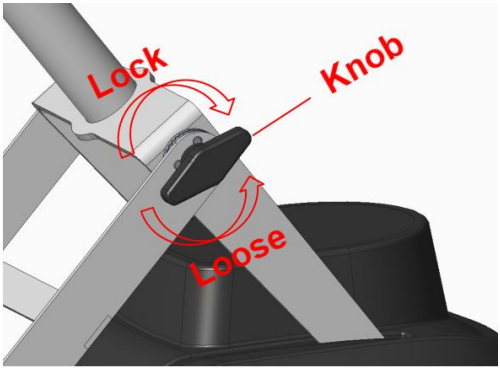

3) Plug the electrical cord into a standard 3-prong outlet.

4) Press the button of Power Center on the top.

5) Turn on the Speed Switch and selecting the favourite speed.



6) Removing the accessories after finish the job and cleaning them for the future use.

Product Specifications

Model	BL-5L2E550-01	BH-5H2E550-01
Rated Voltage	110-120V~ 60Hz	220-230V~ 50/60Hz
Max Power	0.75HP	0.75HP
Pad size	13”	13”
Speed	Variable, Max 2000rpm	Variable, Max 2000rpm

WARRANTY

When the appliance is found to be defective within one year, we will repair or replace it, free of charge. The controller for 1 year warranty and motor for 2 years warranty. Brushes, pads, drive blocks and other parts are subject to normal wear and are not covered by this limited warranty.This limited warranty does not apply to any part subjected to accident, abuse, alteration, misuse, damage caused by fire.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

1) Care of your Machine

- This is a precision machine. Dropping, unreasonable bumping or rough handling may result in damage to the balanced counter-weight system. Wrap your cord loosely around the two hooks on the handle.
- Remove brushes after use. The bristles may be damaged due to the weight of the machine.
- After each use, remove wax or cleaning solutions from the unit. After sanding, blow sawdust off motor. Clean housing and bumper with damp cloth after each use.

2) Troubleshooting

- Floor machine will not run.

Prossible Source	Areas To Check
Not plugged in properly	Be sure cleaner is firmly plugged into wall outlet.
No electricity in wall outlet	Check electrical source–fuse or circuit breaker.
Tripped breaker or blown fuse	Reset breaker or replace fuse.
Motor circuit breaker tripped	Turn switch off and unplug cleaner. Check motor shaft for binding.

- Floor machine bounces**.**

Prossible Source	Areas To Check
Brush or pad holder not properly in place.	Place it properly.
Using brush on dry surface without dry shampoo or wet shampoo	Apply necessary shampoo dry or wet.
Using brush on berber or low-pile carpet	Use bonnet instead.

Correct Disposal

This product complies with the provisions of the European Directive 2012/19/EC. The symbol marked with a crossed out wheelie bin indicates that this product requires separate recycling in the EU. The same is true for products and all accessories marked with this symbol. Products marked as such must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


AUTOLAVEUSES

MODÈLE : BL-5L2E550-01, BH-5H2E550-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR SCRUBBERS

MODÈLE : BL-5L2E550-01, BH-5H2E550-02

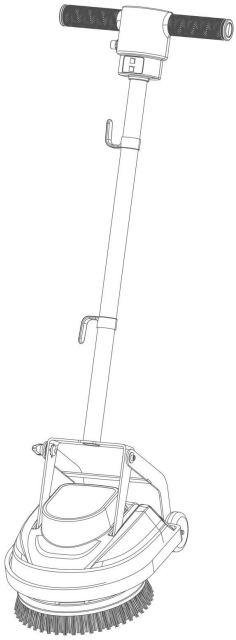

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

7. Le BL-5L2E550-01 convient aux circuits dont la tension nominale est de 110-120 V. Le BH-5H2E550-02 convient aux circuits avec une tension nominale de 220-230V .

8. Doit être fondé par c'est prise . Le prise doit être inséré dans un approprié sortie que est correctement en panne et fondé dans conformité avec tous codes locaux et ordinan ces.

9. Utiliser intérieur seulement , faites pas utiliser sur escaliers.

10. Débranchez la prise lorsque pas dans utiliser et avant l'entretien.


11. Utiliser le ponçage du parquet machine uniquement dans un endroit bien ventilé.

12. Conserver à l'abri de la poussière, peluche, cheveux et tout ce qui peut réduire flux d'air.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	**Avertissement** : Usage intérieur uniquement


INSTRUCTIONS

1) Fixer les accessoires appropriés en fonction des besoins réels .

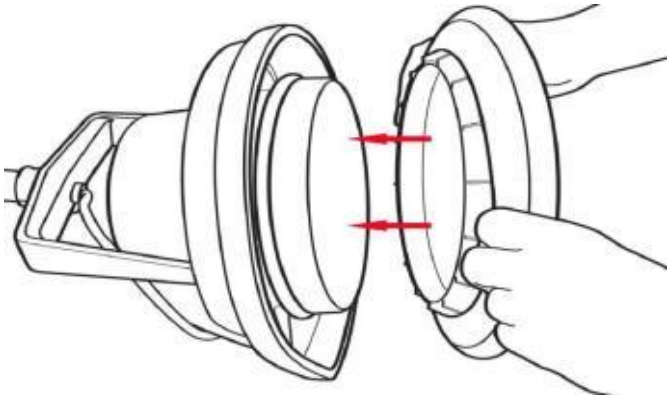

ACCESSOIRES COMME CI-DESSOUS :



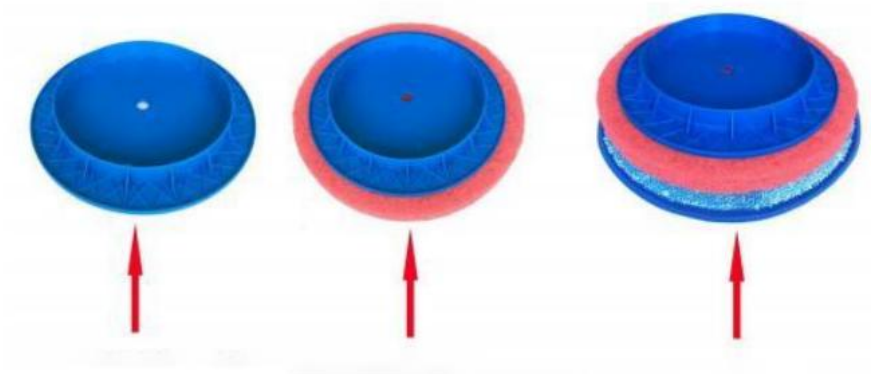


Pad/Bonnet Holder

Pad Attachment:
Put the pad under the holder and spin it slightly.

Bonnet Attachment:
Put the bonnetunder the pad and spin it Slightly.

7) Ajustez le support de roulette à la position adéquate pour une utilisation aisée, puis fixez-le fermement à l'aide du bouton en plastique. Si vous n'avez pas besoin de la roulette ou si celle-ci est cassée, vous pouvez replier le support et le fixer à nouveau avec le bouton en plastique.



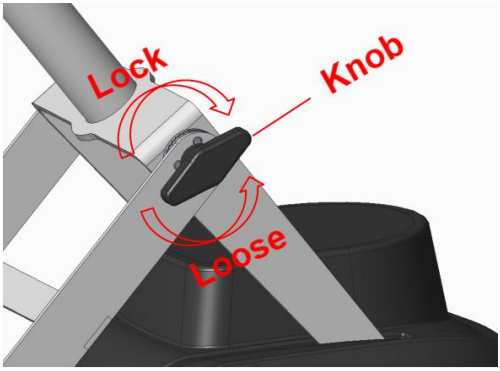

8) Branchez le cordon électrique dans une prise standard à 3 broches.

9) Appuyez sur le bouton du Power Center situé sur le dessus.

10) Mettez le commutateur de vitesse en marche et sélectionnez votre vitesse préférée.



11) Retirer les accessoires une fois le travail terminé et les nettoyer en vue d'une utilisation ultérieure.

Product Specifications

Modèle	BL-5L2E550-01	B H -5 H 2E550-01
Tension nominale	110-120 V ~ 60 Hz	220-230 V ~ 50/60 Hz
Puissance maximale	0,75 CV	0,75 CV
Taille du coussin	13 pouces	13 pouces
Vitesse	Variable, Max 2000 tr/min	Variable, Max 2000 tr/min

WARRANTY

Si l'appareil présente un défaut de fabrication dans l'année suivant son installation, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Le contrôleur est garanti 1 an et le moteur 2 ans. Les balais, les tampons, les blocs d'entraînement et les autres pièces sont sujets à l'usure normale et ne sont pas couverts par cette garantie limitée. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux pièces endommagées par accident, abus, modification,

mauvaise utilisation ou incendie.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

3) Entretien de votre machine

- Il s'agit d'une machine de précision. Les chutes, les chocs violents ou Une manipulation brutale peut endommager le système de contrepoids. Enroulez votre cordon sans serrer autour des deux crochets de la poignée.
- Retirez les brosses après utilisation. Les poils peuvent être endommagés par le poids de la machine.
- Après chaque utilisation, retirez la cire ou les solutions de nettoyage de l'appareil. Après le ponçage, soufflez la sciure de bois du moteur. Nettoyez le boîtier et le pare-chocs avec Humidifiez le chiffon après chaque utilisation.

4) Dépannage

- La machine à laver les sols ne fonctionne pas.

Source possible	Zones à vérifier
Non branché correctement	Assurez-vous que l'appareil de nettoyage est bien branché à la prise murale.
Pas d'électricité dans la prise murale	Vérifiez la source électrique – fusible ou disjoncteur.
Disjoncteur déclenché ou fusible grillé	Réarmez le disjoncteur ou remplacez le fusible.
Le disjoncteur du moteur s'est déclenché.	Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le. Vérifiez que l'arbre du moteur n'est pas bloqué.

- à plancher rebondit **.**

Source possible	Zones à vérifier
porte-brosse ou porte-tampon non correctement placé.	Placez-le correctement.
Utiliser la brosse sur une surface sèche sans shampoing sec ni shampoing liquide.	Appliquer le shampooing nécessaire sur peau sèche ou mouillée.
Utilisation d'une brosse sur moquette berbère ou à poils courts	Utilisez plutôt un bonnet.

Élimination correcte

Ce produit est conforme aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit doit être recyclé séparément dans l'UE. Il en va de même pour tous les produits et accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères classiques. Les déchets ménagers doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BODENSCHRUBBMASCHINEN

MODELL: BL-5L2E550-01、BH-5H2E550-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR SCRUBBERS

MODELL: BL-5L2E550-01、BH-5H2E550-02

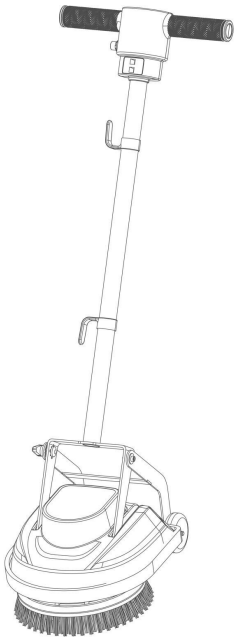

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

13. BL-5L2E550-01 ist für Stromkreise mit einer Nennspannung von 110-120 V geeignet. BH-5H2E550-02 ist für Stromkreise mit einer Nennspannung von 220-230V geeignet .

14. Muss Sei geerdet von es ist Stecker . Der Stecker muss Sei eingefügt hinein ein geeignet Outlet Das Ist richtig im Stillstand Und geerdet In Übereinstimmung mit alle lokale Vorschriften und ordinan ces.

15. Verwenden Nur in Innenräumen , tu es. nicht Verwendung auf Treppe.

16. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn nicht In Verwendung und vor der Wartung.


17. Bodenschleifen verwenden nur Maschine in einem gut belüfteten Bereich.

18. Staubfrei halten, Fussel, Haar und alles, was Mai reduzieren Luftstrom.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**Warnung –** Nur für den Gebrauch in Innenräumen


INSTRUCTIONS

1) Anbringen des passenden Zubehörs je nach Bedarf .

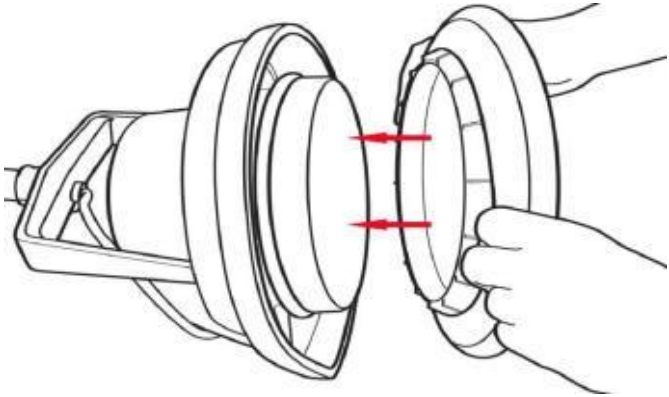

ZUBEHÖR WIE UNTEN:



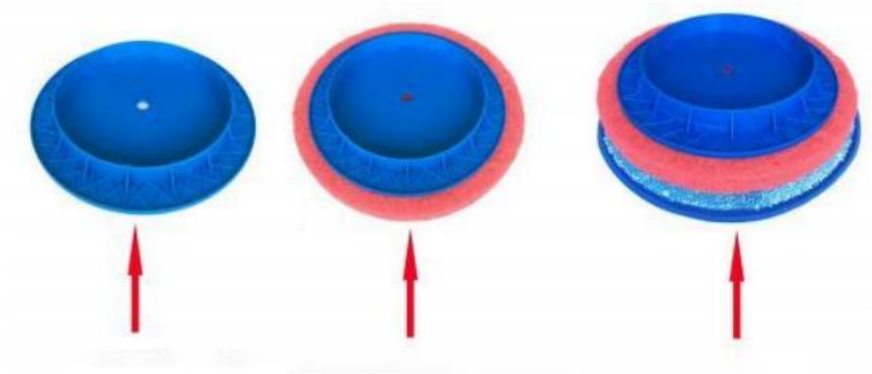


Pad/Bonnet Holder

Pad Attachment:
Put the pad under the holder and spin it slightly.

Bonnet Attachment:
Put the bonnetunder the pad and spin it Slightly.

12) Die Rollenhalterung wird für eine einfache Bedienung in die richtige Position gebracht und anschließend mit dem Kunststoffknopf fest fixiert. Falls keine Unterstützung durch die Rolle benötigt wird oder die Rolle defekt ist, kann die Halterung hochgeklappt und ebenfalls mit dem Kunststoffknopf fixiert werden.



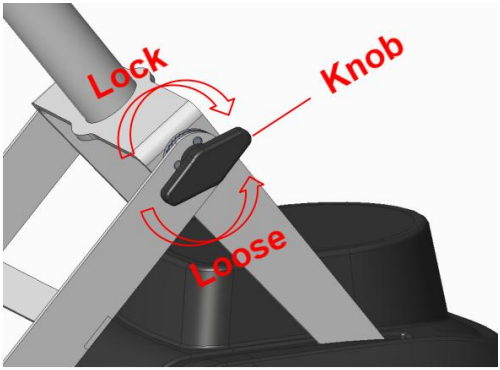

13) Stecken Sie das Netzkabel in eine normale 3-polige Steckdose.

14) Drücken Sie den Knopf des Power Centers oben.

15) Schalten Sie den Geschwindigkeitsschalter ein und wählen Sie die

gewünschte Geschwindigkeit.



16) Nach Abschluss der Arbeiten die Zubehörteile entfernen und für den zukünftigen Gebrauch reinigen.

Product Specifications

Modell	BL-5L2E550-01	B H -5 H 2E550-01
Nennspannung	110 – 120 V~ 60 Hz	220 – 230 V~ 50/60 Hz
Maximale Leistung	0,75 PS	0,75 PS
Polstergröße	13 Zoll	13 Zoll
Geschwindigkeit	Variable, Maximal 2000 U/min	Variable, Maximal 2000 U/min

WARRANTY

Sollte sich das Gerät innerhalb eines Jahres als defekt erweisen, reparieren oder ersetzen wir es kostenlos. Die Steuerung hat eine einjährige Garantie, der Motor eine zweijährige. Bürsten, Pads, Antriebsblöcke und andere Teile unterliegen normalem Verschleiß und sind von dieser eingeschränkten Garantie ausgeschlossen. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Teile, die durch Unfälle, Missbrauch,

Veränderungen, unsachgemäße Verwendung oder Feuer beschädigt wurden.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

5) Pflege Ihrer Maschine

- Dies ist eine Präzisionsmaschine. Fallenlassen, unsachgemäßes Anstoßen oder Unsachgemäße Handhabung kann das ausbalancierte Gegengewichtssystem beschädigen. Wickeln Sie die Schnur locker um die beiden Haken am Griff.
- Bürsten nach Gebrauch entfernen. Die Borsten können durch das Gewicht der Maschine beschädigt werden.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Wachs oder Reinigungsmittel vom Gerät. Blasen Sie nach dem Schleifen den Sägestaub vom Motor ab. Reinigen Sie Gehäuse und Stoßstange mit Nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen.

6) Fehlerbehebung

- Die Bodenreinigungsmaschine funktioniert nicht.

Mögliche Quelle	Zu überprüfende Bereiche
Nicht richtig eingesteckt	Vergewissern Sie sich, dass der Reiniger fest in der Steckdose steckt.
Kein Strom in der Steckdose	Stromquelle prüfen – Sicherung oder Leitungsschutzschalter.
Ausgelöster Schutzschalter oder durchgebrannte Sicherung	Den Schutzschalter zurücksetzen oder die Sicherung ersetzen.
Motorschutzschalter ausgelöst	Schalten Sie den Reiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker. Prüfen Sie die Motorwelle auf Schwergängigkeit.

- Die Bodenmaschine federt **.**

Mögliche Quelle	Zu überprüfende Bereiche
Bürsten- oder Padhalter nicht ordnungsgemäß angebracht.	Platzieren Sie es richtig.
Bürsten Sie die Oberfläche trocken, ohne Trockenshampoo oder Nassshampoo.	Shampoo nach Bedarf im trockenen oder nassen Zustand anwenden.
Bürsten auf Berber- oder Kurzflorteppichen	Verwenden Sie stattdessen die Motorhaube.

Korrekte Entsorgung

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt in der EU separat recycelt werden muss. Gleiches gilt für alle Produkte und Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Solche Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Hausmüll muss jedoch zur Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten an eine Sammelstelle gebracht werden.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


LAVASCIUGA PAVIMENTI

MODELLO: BL-5L2E550-01、BH-5H2E550-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR SCRUBBERS

MODELLO: BL-5L2E550-01、BH-5H2E550-02

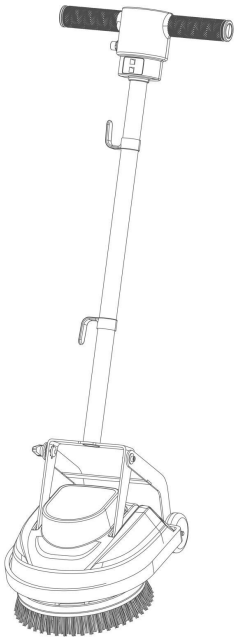

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

19. BL-5L2E550-01 è adatto per circuiti con una tensione nominale di 110-120 V, BH-5H2E550-02 è adatto per circuiti con una tensione nominale di 220-230 V.

20. Dovere Essere a terra di suo tappo . IL tappo dovere Essere inserito in UN appropriato presa Quello È correttamente in stallo E a terra In accordo con Tutto codici locali e ordinan ces.

21. Utilizzo solo al chiuso , d o non usare su scale.

22. Scollegare dalla presa quando non In utilizzare e prima della manutenzione.


23. Utilizzare la levigatura del pavimento solo macchina in un luogo ben ventilato.

24. Tenere lontano dalla polvere, lanugine, capelli e tutto ciò che Maggio ridurre flusso d'aria.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**Attenzione:** solo per uso interno

INSTRUCTIONS

1) Fissare gli accessori adeguati in base alle reali esigenze .

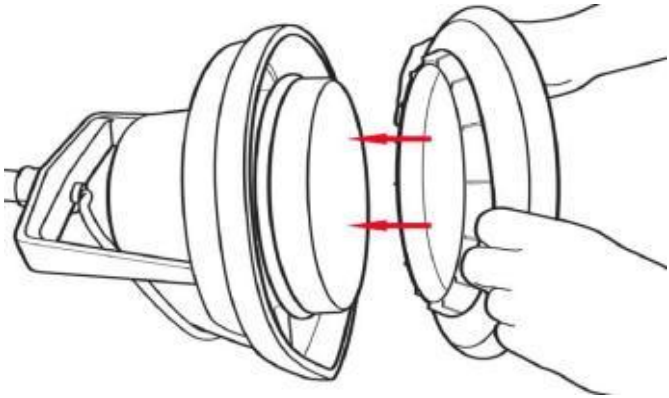

ACCESSORI COME SOTTO:



Green Brush
Deep clean Tile and Grout, Dry carpet

Blue Brush
Clean Smooth Textured or Painted concrete floor

Orange Brush
Clean Heavy-Duty Floor,Brick,Concrete or Scrub Patios


Gentle → **Aggressive**



Scrubbing and Mopping Pad
Microfiber carpet Bonnet

Red Polishing Pad
Waxing,Stripping; Hardwood Floors, VCT

Black Stripping Pad
Remove Finish, Sealer and contaminants

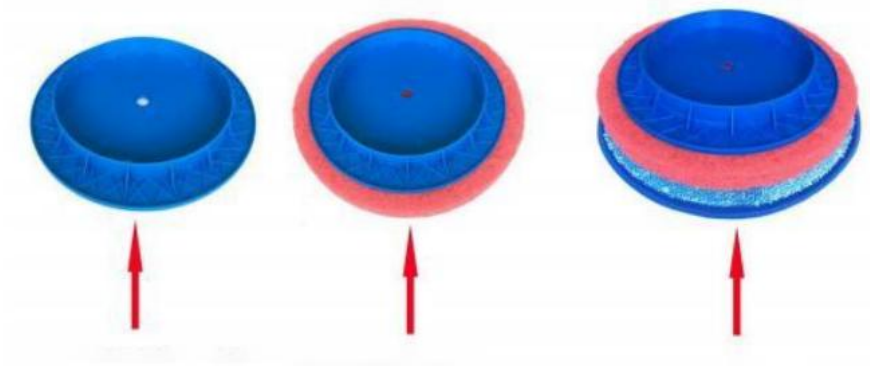

Pad/Bonnet Holder


Pad Attachment:
Put the pad under the holder and spin it slightly.

Bonnet Attachment:
Put the bonnetunder the pad and spin it Slightly.

17) Regolare la staffa della rotella nella posizione corretta per un facile utilizzo, fissandola saldamente con la manopola di plastica. Se non è necessario il supporto della rotella o se la rotella è rotta, è possibile ripiegare

la staffa e fissarla saldamente con la manopola di plastica.




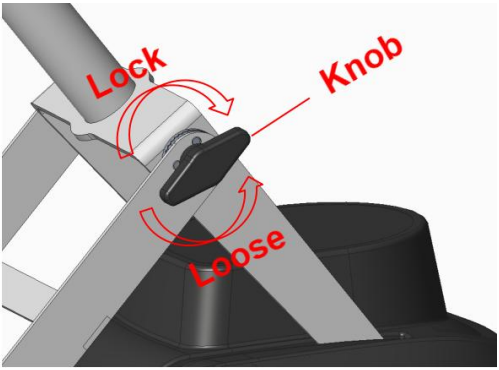


18) Collegare il cavo elettrico a una presa standard a tre poli.

19) Premere il pulsante Power Center in alto.

20) Accendi l'interruttore di velocità e seleziona la velocità preferita.

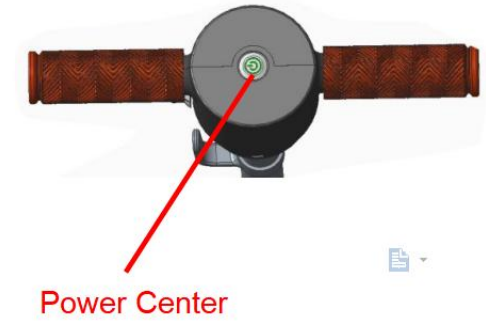

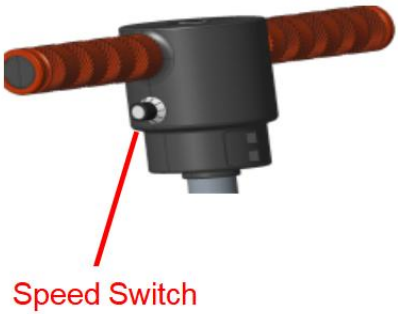

21) Dopo aver terminato il lavoro, rimuovere gli accessori e pulirli per un utilizzo futuro.

Product Specifications

Modello	Codice articolo BL-5L2E550-01	B H -5 H 2E550-01
Tensione	110-120 V~ 60 Hz	220-230V~ 50/60Hz

nominale		
Potenza massima	0,75 CV	0,75 CV
Dimensione del tampone	13 ”	13 ”
Velocità	Variabile, Massimo 2000 giri/min	Variabile, Massimo 2000 giri/min

WARRANTY

Se l'apparecchio risulta difettoso entro un anno, lo ripareremo o lo sostituiremo gratuitamente. Il controller è coperto da una garanzia di 1 anno e il motore da una garanzia di 2 anni. Spazzole, cuscinetti, blocchi di trasmissione e altre parti sono soggetti a normale usura e non sono coperti da questa garanzia limitata. La presente garanzia limitata non si applica a parti soggette a incidenti, abusi, alterazioni, uso improprio o danni causati da incendio.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

7) Cura della tua macchina

- Questa è una macchina di precisione. Cadute, urti irragionevoli o Una manipolazione brusca potrebbe danneggiare il sistema di contrappeso bilanciato. Avvolgere il cavo senza stringere troppo attorno ai due ganci sull'impugnatura.
- Rimuovere le spazzole dopo l'uso. Le setole potrebbero danneggiarsi a causa del peso della macchina.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovere la cera o le soluzioni detergenti dall'unità. Dopo la levigatura, soffiare via la segatura dal motore. Pulire l'alloggiamento e il paraurti con panno umido dopo ogni utilizzo.

8) Risoluzione dei problemi

- La macchina per pavimenti non funziona.

Probabile fonte	Aree da controllare
Non collegato correttamente	Assicurarsi che l'aspirapolvere sia saldamente collegato alla presa a muro.
Nessuna elettricità nella presa a muro	Controllare la fonte elettrica: fusibile o interruttore automatico.
Interruttore scattato o fusibile bruciato	Ripristinare l'interruttore o sostituire il fusibile.
L'interruttore automatico del motore è scattato	Spegnere l'interruttore e scollegare l'aspirapolvere. Verificare che l'albero motore non sia inceppato.

- da pavimento rimbalza **.**

Probabile fonte	Aree da controllare
Spazzola o porta tampone non correttamente in posizione.	Posizionalo correttamente.
Utilizzo della spazzola su una superficie asciutta senza shampoo secco o shampoo bagnato	Applicare lo shampoo necessario sia sui capelli asciutti che bagnati.
Utilizzo della spazzola su tappeti berberi o a pelo corto	Utilizzare invece il cofano.

Smaltimento corretto

Questo prodotto è conforme alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto richiede un riciclaggio separato nell'UE. Lo stesso vale per i prodotti e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non devono essere smaltiti con i normali rifiuti. rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FREGADORAS DE SUELOS

MODELO: BL-5L2E550-01, BH-5H2E550-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR SCRUBBERS

MODELO: BL-5L2E550-01, BH-5H2E550-02

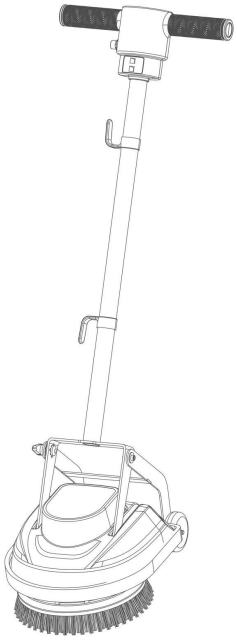

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

25. BL-5L2E550-01 es adecuado para circuitos con una tensión nominal de 110-120 V, BH-5H2E550-02 es adecuado para circuitos con una tensión nominal de 220-230 V.

26. Debe ser conectado a tierra por es enchufar . El enchufar debe ser insertado en un adecuado salida eso es adecuadamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todo códigos locales y ordenanzas .

27. Usar Solo en interiores , no no usar en escaleras.

28. Desenchufe del tomacorriente cuando no en uso y Antes de realizar cualquier mantenimiento.


29. Utilice lijadora de suelos solo máquina En un lugar bien ventilado.

30. Mantener libre de polvo, hilas, cabello y cualquier cosa que puede reducir flujo de aire.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	**Advertencia:** solo para uso en interiores


INSTRUCTIONS

1） Coloque los accesorios adecuados según la necesidad real .

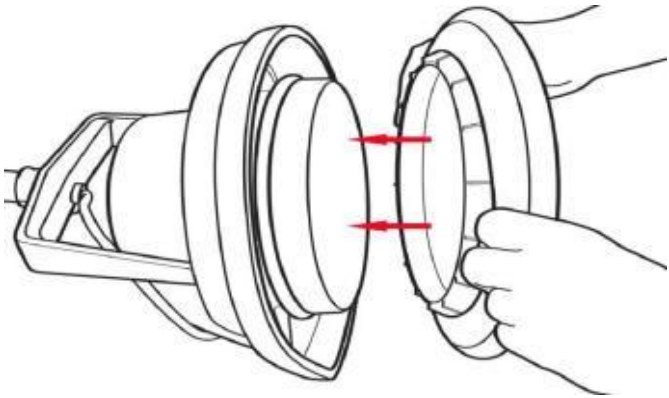

ACCESORIOS COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:



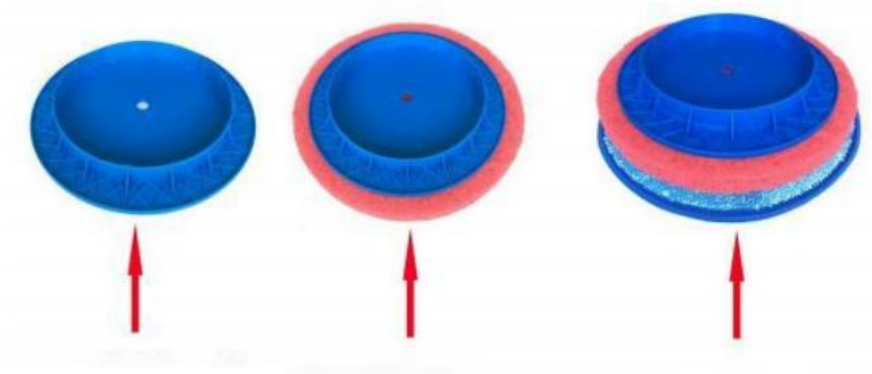


Pad/Bonnet Holder

Pad Attachment:
Put the pad under the holder and spin it slightly.

Bonnet Attachment:
Put the bonnetunder the pad and spin it Slightly.

22) Ajuste el soporte de la rueda en la posición correcta para facilitar su uso, fijándolo firmemente con la perilla de plástico. Si no necesita el soporte de la rueda o si esta está rota, puede plegar el soporte y fijarlo firmemente con la perilla de plástico.



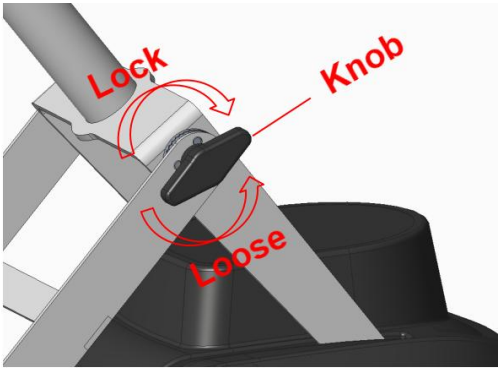

23) Conecte el cable eléctrico a un tomacorriente estándar de tres clavijas.

24) Presione el botón del Centro de energía en la parte superior.

25) Encienda el interruptor de velocidad y seleccione su velocidad favorita.



26) Retirar los accesorios después de terminar el trabajo y limpiarlos para su uso futuro.

Product Specifications

Modelo	BL-5L2E550-01	B - 5H 2E550-01
Voltaje nominal	110-120 V~ 60 Hz	220-230 V~ 50/60 Hz
Máxima potencia	0,75 CV	0,75 CV
Tamaño de la almohadilla	13 ”	13 ”
Velocidad	Variable, Máximo 2000 rpm	Variable, Máximo 2000 rpm

WARRANTY

Si el aparato presenta algún defecto en el plazo de un año, lo repararemos o reemplazaremos sin coste alguno. El controlador tiene una garantía de 1 año y el motor de 2 años. Las escobillas, almohadillas, bloques de transmisión y otras piezas están sujetas al desgaste normal y no están cubiertas por esta garantía limitada. Esta garantía limitada no se aplica a ninguna pieza que haya sufrido accidentes, maltrato, alteración, uso indebido o daños causados por incendio.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

9) Cuidado de su máquina

- Esta es una máquina de precisión. Caídas, golpes irrazonables o Un manejo brusco puede dañar el sistema de contrapeso equilibrado. Enrolle el cable sin apretar alrededor de los dos ganchos del mango.
- Retire los cepillos después de usarlos. Las cerdas podrían dañarse debido al peso de la máquina.
- Después de cada uso, retire la cera o las soluciones de limpieza de la unidad. Después de lijar, sople el aserrín del motor. Limpie la carcasa y el parachoques con Paño húmedo después de cada uso.

10) Solución de problemas

- La máquina de piso no funciona.

Posible fuente	Áreas a revisar
No está enchufado correctamente	Asegúrese de que el aspirador esté firmemente enchufado al tomacorriente de pared.
No hay electricidad en el tomacorriente de pared	Verifique la fuente eléctrica: fusible o disyuntor.
Disyuntor disparado o fusible fundido	Reinicie el disyuntor o reemplace el fusible.
Se disparó el disyuntor del motor	Apague el interruptor y desenchufe la aspiradora. Compruebe si el eje del motor está atascado.

- de piso rebota **.**

Posible fuente	Áreas a revisar
Portacepillos o portaalmohadillas no correctamente en su lugar.	Colóquelo correctamente.

Usar el cepillo sobre una superficie seca sin champú seco ni champú húmedo	Aplicar el champú necesario en seco o húmedo.
Uso de cepillo sobre alfombra bereber o de pelo corto	Utilice el capó en su lugar.

Eliminación correcta

Este producto cumple con las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo marcado con un contenedor de basura tachado indica que este producto requiere reciclaje por separado en la UE. Lo mismo aplica a los productos y accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura normal. residuos domésticos, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SZOROWARKI PODŁOGOWE

MODELE: BL-5L2E550-01、BH-5H2E550-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR SCRUBBERS

MODELE: BL-5L2E550-01、BH-5H2E550-02

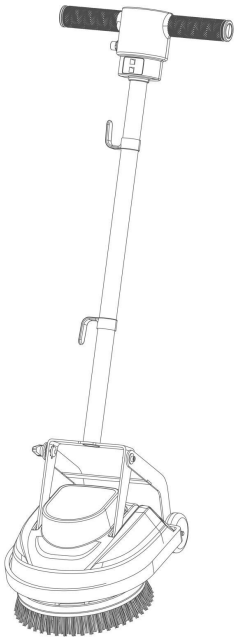

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

31. BL-5L2E550-01 przeznaczony jest do obwodów o napięciu znamionowym 110-120V, BH-5H2E550-02 przeznaczony jest do obwodów o napięciu znamionowym 220-230V .

32. Musieć Być uziemiony przez jego wtyczka . Ten wtyczka musieć Być włożono do jakiś odpowiedni wylot To Jest odpowiednio w zawieszeniu I uziemiony W zgodność z Wszystko lokalne przepisy i zarządzenia

33. Używać tylko w pomieszczeniach , d o nie używać na schody.

34. Odłącz od gniazdka, gdy nie W użyj i przed serwisowaniem.


35. Użyj szlifowania podłóg tylko maszyna w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

36. Utrzymywać w czystości, szarpie, włosy i wszystko co móc zmniejszyć przepływ powietrza.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**Ostrzeżenie –** wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń


INSTRUCTIONS

1) Montaż odpowiednich akcesoriów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami .

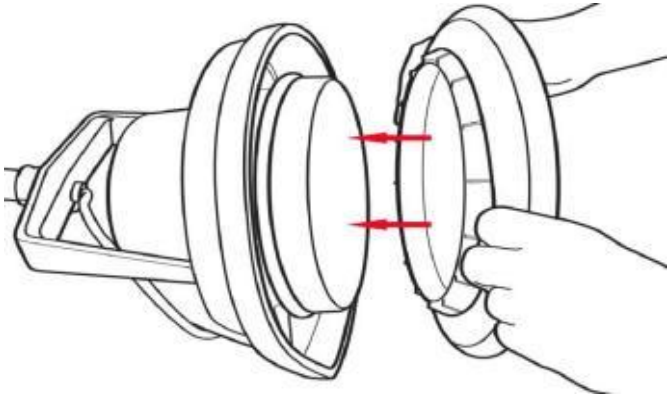

AKCESORIA PONIŻEJ:



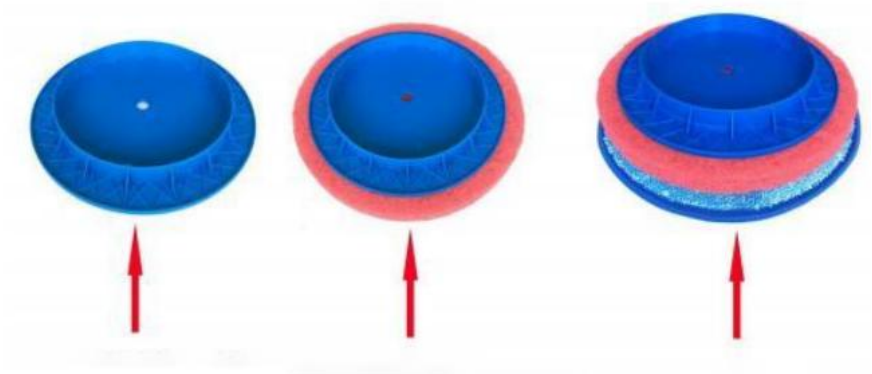


Pad/Bonnet Holder

Pad Attachment:
Put the pad under the holder and spin it slightly.

Bonnet Attachment:
Put the bonnetunder the pad and spin it Slightly.

27) Ustaw wspornik kółka w odpowiednim położeniu, aby ułatwić obsługę, i mocno dokręć wspornik za pomocą plastikowego pokrętła. Jeśli nie ma potrzeby podpierania kółka lub kółko jest uszkodzone, możesz złożyć wspornik i mocno dokręcić go za pomocą plastikowego pokrętła.



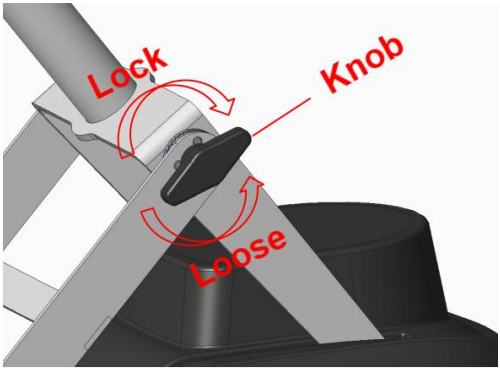

28) Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazdka trójbolcowego.

29) Naciśnij przycisk Power Center znajdujący się na górze.

30) Włącz przełącznik prędkości i wybierz ulubioną prędkość.



31) Demontaż akcesoriów po zakończeniu pracy i ich czyszczenie w celu późniejszego użycia.

Product Specifications

Model	BL-5L2E550-01	B H -5 H 2E550-01
Napięcie znamionowe	110-120 V~ 60 Hz	220-230 V~ 50/60 Hz
Maksymalna moc	0,75 KM	0,75 KM
Rozmiar podkładki	13 cali	13 cali
Prędkość	Zmienny, Maks. 2000 obr./min	Zmienny, Maks. 2000 obr./min

WARRANTY

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia w ciągu roku, naprawimy je lub wymienimy bezpłatnie. Sterownik objęty jest roczną gwarancją, a silnik dwuletnią. Szczotki, klocki, bloki napędowe i inne części ulegają normalnemu zużyciu i nie są objęte niniejszą ograniczoną gwarancją. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje części narażonych na

wypadek, nadużycie, modyfikację, niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenia spowodowane pożarem.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

11) Dbanie o maszynę

- To precyzyjna maszyna. Upadek, nieuzasadnione uderzenie lub Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenie systemu przeciwwagi. Luźno owiń przewód wokół dwóch haczyków na uchwycie.
- Wyjmij szczotki po użyciu. Włosie może ulec uszkodzeniu pod wpływem ciężaru urządzenia.
- Po każdym użyciu usuń wosk lub środki czyszczące z urządzenia. Po szlifowaniu zdmuchnij trociny z silnika. Wyczyść obudowę i zderzak za pomocą wilgotną ściereczką po każdym użyciu.

12) Rozwiązywanie problemów

- Maszyna podłogowa nie będzie działać.

Możliwe źródło	Obszary do sprawdzenia
Nieprawidłowo podłączony	Upewnij się, że odkurzacz jest dokładnie podłączony do gniazdka ściennego.
Brak prądu w gniazdku ściennym	Sprawdź źródło zasilania – bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.
Wyłączony wyłącznik lub przepalony bezpiecznik	Zresetuj wyłącznik lub wymień bezpiecznik.
Wyłącznik silnika zadziałał	Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Sprawdź wał silnika pod kątem zacięć.

- Maszyna podłogowa odbija się **.**

Możliwe źródło	Obszary do sprawdzenia
Uchwyt na szczotkę lub pad nie prawidłowo na swoim miejscu.	Umieść go prawidłowo.
Używanie szczotki na suchej powierzchni bez suchego lub mokrego szamponu	Nanieś odpowiedni szampon na sucho lub na mokro.
Używanie szczotki na dywanach berberyjskich lub dywanach z niskim włosiem	Zamiast tego użyj czepka.

Prawidłowa utylizacja

Ten produkt jest zgodny z przepisami dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kontenera na śmieci oznacza, że produkt ten wymaga oddzielnego recyklingu w UE. To samo dotyczy produktów i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać razem z normalnymi odpadami. odpady domowe, ale należy je oddać do punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VLOERREINIGERS

MODEL: BL-5L2E550-01, BH-5H2E550-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR SCRUBBERS

MODEL: BL-5L2E550-01, BH-5H2E550-02

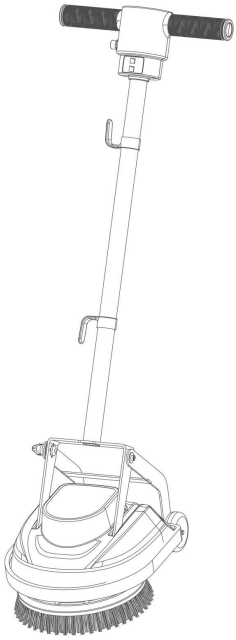

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

37. BL-5L2E550-01 is geschikt voor circuits met een nominale spanning van 110-120V, BH-5H2E550-02 is geschikt voor circuits met een nominale spanning van 220-230V .

38. Moeten zijn geaard door zijn stekker . De plug moeten zijn ingevoegd naar binnen een gepast stopcontact Dat is op de juiste manier in stilstand En geaard in overeenstemming met alle lokale codes en ordinan ces.

39. Gebruik alleen binnenshuis , doe niet gebruik op trap.

40. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik en vóór onderhoud.


41. Gebruik vloerschuren alleen machine in een goed geventileerde ruimte.

42. Vrij van stof houden, pluisjes, haar en alles wat kunnen verminderen luchtstroom.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	**Waarschuwing -** Alleen voor gebruik binnenshuis


INSTRUCTIONS

1) Het bevestigen van de juiste accessoires, afhankelijk van de daadwerkelijke behoefte .

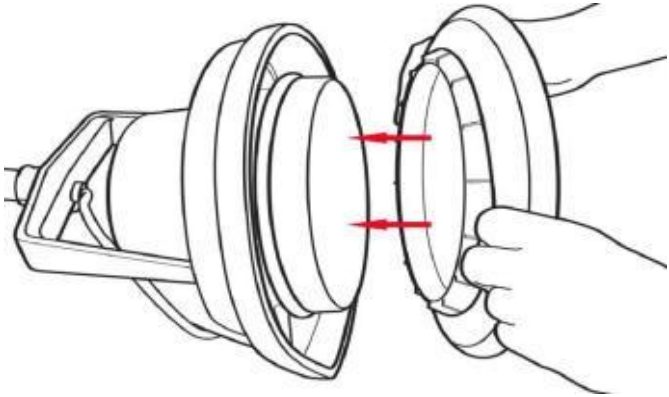

ACCESSOIRES ZOALS HIERONDER:



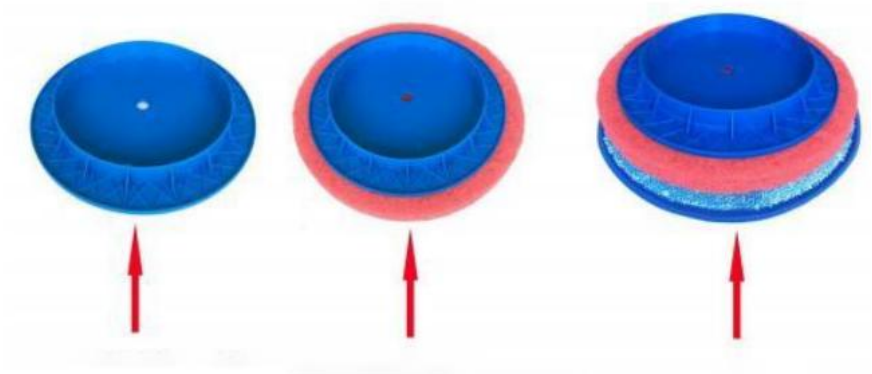


Pad/Bonnet Holder

Pad Attachment:
Put the pad under the holder and spin it slightly.

Bonnet Attachment:
Put the bonnetunder the pad and spin it Slightly.

32) Stel de zwenkwielbeugel in op de juiste positie voor eenvoudige bediening door de beugel stevig vast te zetten met de kunststof knop. Als de zwenkwielen geen ondersteuning nodig hebben of als het zwenkwiel kapot is, kunt u de beugel opklappen en vastzetten met de kunststof knop.



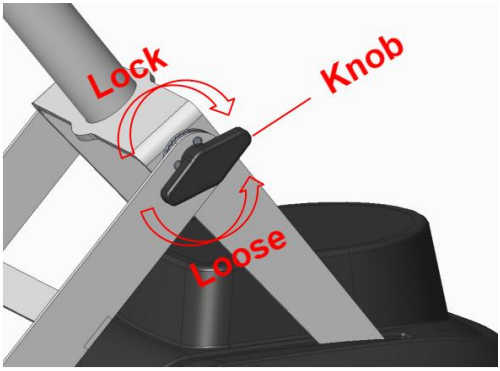

33) Sluit het netsnoer aan op een standaard stopcontact met drie pinnen.

34) Druk op de knop van Power Center bovenaan.

35) Zet de snelheidsschakelaar aan en selecteer uw favoriete snelheid.



36) Verwijder de accessoires nadat de klus is geklaard en reinig ze voor toekomstig gebruik.

Product Specifications

Model	BL-5L2E550-01	BH - 5H 2E550-01
Nominale spanning	110-120V~ 60Hz	220-230V~ 50/60Hz
Maximaal vermogen	0,75 pk	0,75 pk
Padgrootte	13 ”	13 ”
Snelheid	Variabel, Maximaal 2000 tpm	Variabel, Maximaal 2000 tpm

WARRANTY

Indien het apparaat binnen een jaar defect blijkt te zijn, repareren of vervangen wij het kosteloos. U krijgt 1 jaar garantie op de controller en 2 jaar op de motor. Borstels, pads, aandrijfblokken en andere onderdelen zijn onderhevig aan normale slijtage en vallen niet onder deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan een ongeval, misbruik, wijziging, verkeerd gebruik of schade door brand.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

13) Zorg voor uw machine

- Dit is een precisiemachine. Vallen, onredelijk stoten of Onzorgvuldige behandeling kan leiden tot schade aan het gebalanceerde contragewichtsysteem. Wikkel het snoer losjes om de twee haken aan de handgreep.
- Verwijder de borstels na gebruik. De borstelharen kunnen beschadigd raken door het gewicht van het apparaat.
- Verwijder na elk gebruik was of reinigingsoplossingen van het apparaat. Blaas na het schuren het zaagsel van de motor. Reinig de behuizing en bumper met na elk gebruik afvegen met een vochtige doek.

14) Probleemoplossing

- De vloerreiniger werkt niet.

Mogelijke bron	Te controleren gebieden
Niet goed aangesloten	Zorg ervoor dat de reiniger goed in het stopcontact zit.
Geen elektriciteit in het stopcontact	Controleer de elektrische bron: zekering of stroomonderbreker.
Omgeslagen zekering of gesprongen zekering	Zet de stroomonderbreker terug of vervang de zekering.
Motorschakelaar is geactiveerd	Schakel de schakelaar uit en haal de stekker van de reiniger uit het stopcontact. Controleer de motoras op vastlopen.

- Vloermachine stuitert **.**

Mogelijke bron	Te controleren gebieden

Borstel of padhouder niet goed op zijn plaats.	Plaats het op de juiste manier.
Gebruik een borstel op een droog oppervlak zonder droge shampoo of natte shampoo	Breng de shampoo naar keuze droog of nat aan.
Gebruik van een borstel op berber- of laagpolig tapijt	Gebruik in plaats daarvan een bonnet.

Correcte verwijdering

Dit product voldoet aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit product in de EU gescheiden gerecycled moet worden. Hetzelfde geldt voor producten en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GOLVSKURMASKINER

MODELL: BL-5L2E550-01, BH-5H2E550-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR SCRUBBERS

MODELL: BL-5L2E550-01, BH-5H2E550-02

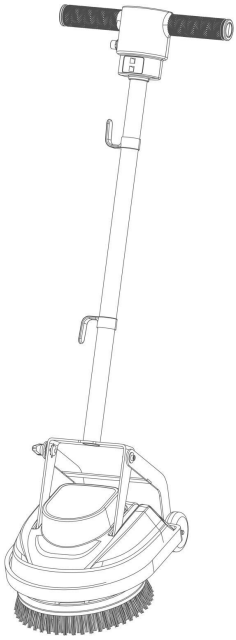

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

43. BL-5L2E550-01 är lämplig för kretsar med en märkspänning på 110-120V, BH-5H2E550-02 är lämplig för kretsar med en märkspänning på 220 – 230 V.

44. Måste vara grundad av dess kontakt . De plugg måste vara insatt till en lämplig utlopp att är ordentligt i stopp och grundad i överensstämmelse med alla lokala koder och förordningar .

45. Använda endast inomhus , gör inte använd på trappa.

46. Dra ur kontakten från uttaget när inte i använda och före service.


47. Använd golvslipning endast maskin i ett välventilerat område.

48. Håll fritt från damm, ludd, ha ir och allt som maj minska luftflödet.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	**Varning -** Endast för inomhusbruk

INSTRUCTIONS

1) Montera lämpliga tillbehör enligt faktiska behov .

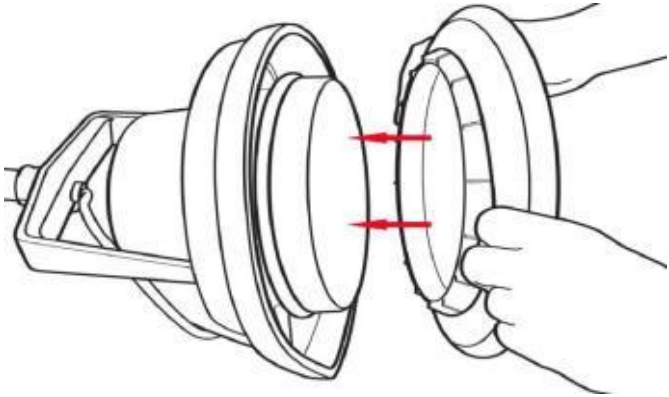

TILLBEHÖR ENLIGT NEDAN:



Green Brush
Deep clean Tile and Grout, Dry carpet

Blue Brush
Clean Smooth Textured or Painted concrete floor

Orange Brush
Clean Heavy-Duty Floor,Brick,Concrete or Scrub Patios


Gentle → **Aggressive**



Scrubbing and Mopping Pad
Microfiber carpet Bonnet

Red Polishing Pad
Waxing,Stripping; Hardwood Floors, VCT

Black Stripping Pad
Remove Finish, Sealer and contaminants

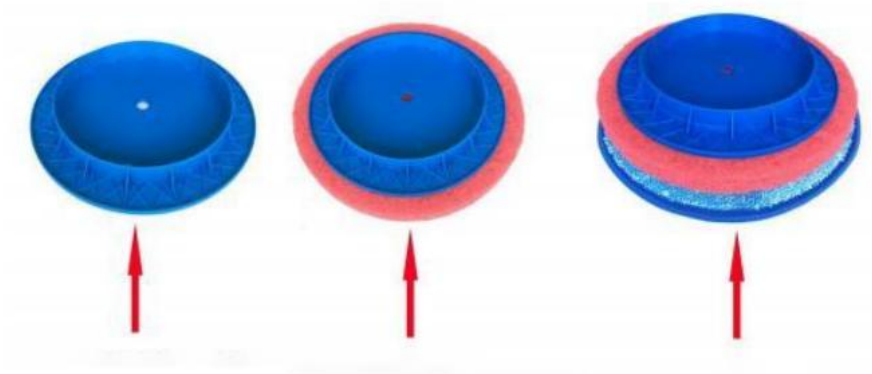


Pad/Bonnet Holder

Pad Attachment:
Put the pad under the holder and spin it slightly.

Bonnet Attachment:
Put the bonnetunder the pad and spin it Slightly.

37) Justera hjulfästet till rätt plats för enkel användning, fixera fästet ordentligt med plastvredet. Om hjulet inte behöver stöd eller om det är trasigt, kan du fälla upp fästet och fixera det ordentligt med plastvredet.



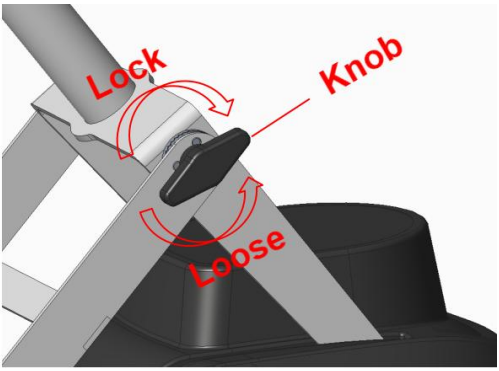

38) Anslut elsladden till ett vanligt 3-stiftsuttag.

39) Tryck på knappen för Power Center högst upp.

40) Slå på hastighetsreglaget och välj favorithastighet.



41) Ta bort tillbehören efter att arbetet är klart och rengör dem för framtida bruk.

Product Specifications

Modell	BL-5L2E550-01	BH -5 H 2E550-01
Nominell spänning	110 – 120 V ~ 60 Hz	220 – 230 V ~ 50/60 Hz
Maxeffekt	0,75 hk	0,75 hk
Dynstorlek	13 ”	13 ”
Hastighet	Variabel, Max 2000 varv/min	Variabel, Max 2000 varv/min

WARRANTY

Om apparaten är defekt inom ett år reparerar eller byter vi ut den kostnadsfritt. Styrenheten har 1 års garanti och motorn har 2 års garanti. Borstar, rondeller, drivblock och andra delar utsätts för normalt slitage och täcks inte av denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti gäller inte för delar som utsatts för olyckor, missbruk, ändringar, felaktig användning eller skador orsakade av brand.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

15) Skötsel av din maskin

- Detta är en precisionsmaskin. Fall, orimliga stötar eller Ovarsam hantering kan skada det balanserade motviktssystemet. Linda sladden löst runt de två krokarna på handtaget.
- Ta bort borstarna efter användning. Borststråna kan skadas på grund av maskinens vikt.
- Ta bort vax eller rengöringsmedel från enheten efter varje användning. Blås bort sågspån från motorn efter slipning. Rengör hölje och stötfångare med fuktig trasa efter varje användning.

16) Felsökning

- Golvmaskinen går inte.

Möjlig källa	Områden att kontrollera
Inte ordentligt inkopplad	Se till att dammsugaren är ordentligt ansluten till ett vägguttag.
Ingen ström i vägguttaget	Kontrollera strömkällan – säkring eller strömbrytare.
Utlöst brytare eller trasig säkring	Återställ brytaren eller byt säkring.
Motorskyddsbrytaren har utlösts	Stäng av strömbrytaren och dra ur sladden till dammsugaren. Kontrollera att motoraxeln inte är fastklämd.

- Golvmaskinen studsar **.**

Möjlig källa	Områden att kontrollera
Borste- eller rondellhållare inte ordentligt på plats.	Placera den ordentligt.
Använd borste på torr yta utan torrschampo eller våtschampo	Applicera nödvändigt schampo, torrt eller vått.

Använda borste på berbermattor eller mattor med låg lugg	Använd motorhuven istället.

Korrekt avfallshantering

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen markerad med en överkorsad soptunna indikerar att denna produkt kräver separat återvinning inom EU. Detsamma gäller för produkter och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter markerade som sådana får inte kasseras med vanligt avfall. hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

