

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MONITOR DESK MOUNT USER MANUAL

MODEL:SL300

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half, "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

MONITOR DESK MOUNT

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL:SL300

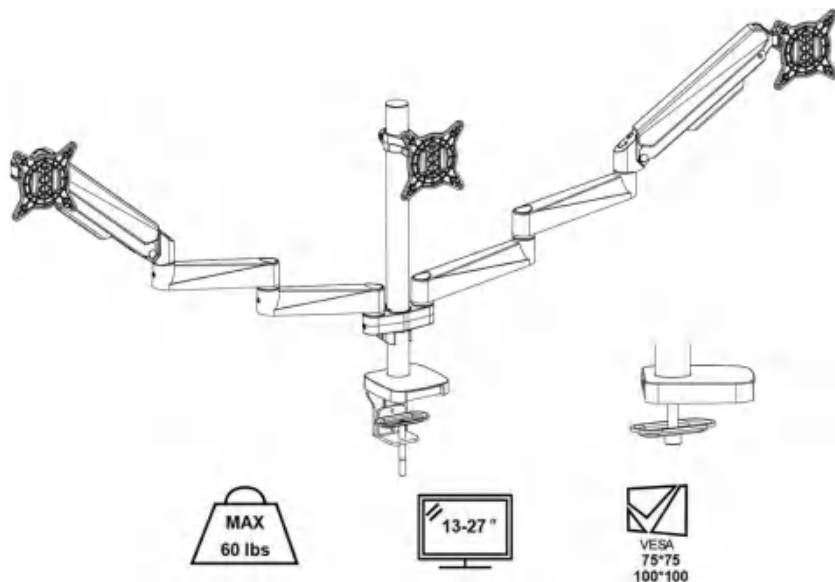

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions


1. Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
2. Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
3. Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
4. Use the mounting screws provided and **DO NOT OVER TIGHTEN** mounting screws.
5. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
6. This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT PARAMETER


Model	SL300
Safe Loading Weight	Total:60 lbs Max; Single:20 lbs Max
VESA	75*75mm, 100*100mm
Product Size	765*470*1530mm
Net Weight	5.30 kg

PARTS LIST

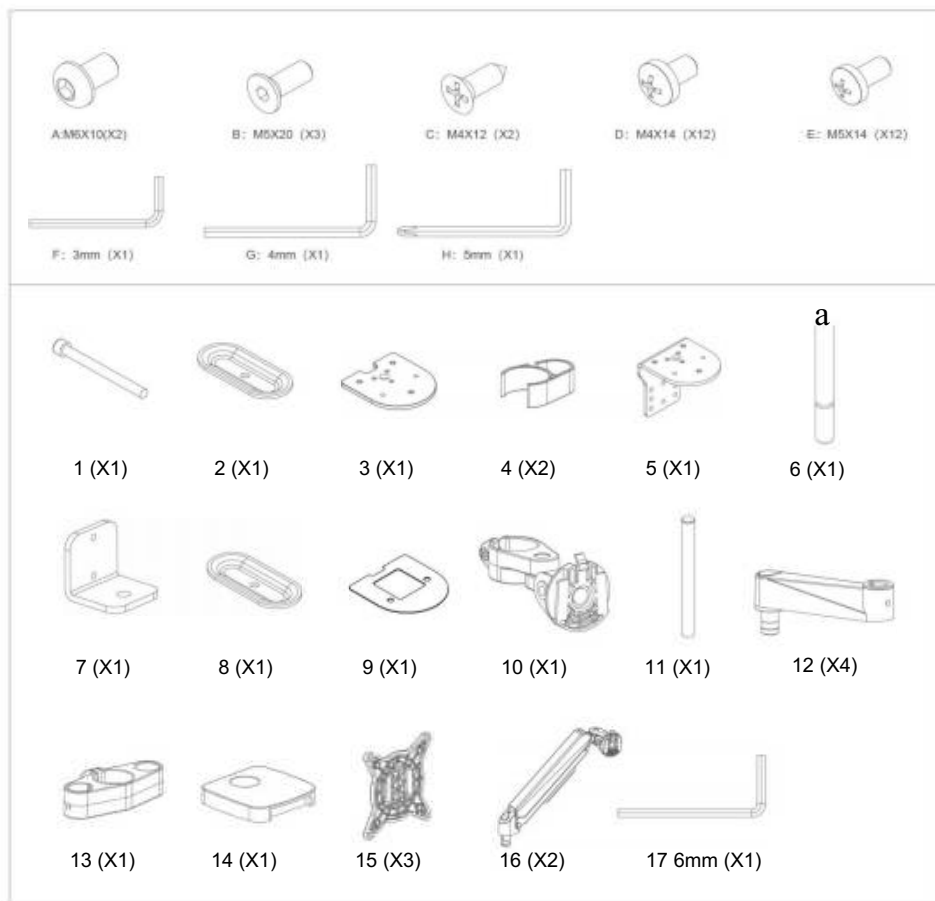


ASSEMBLY STEP

Method 1----- 1a (Required appliances:4,5,6, 7, 8,9,11,14)

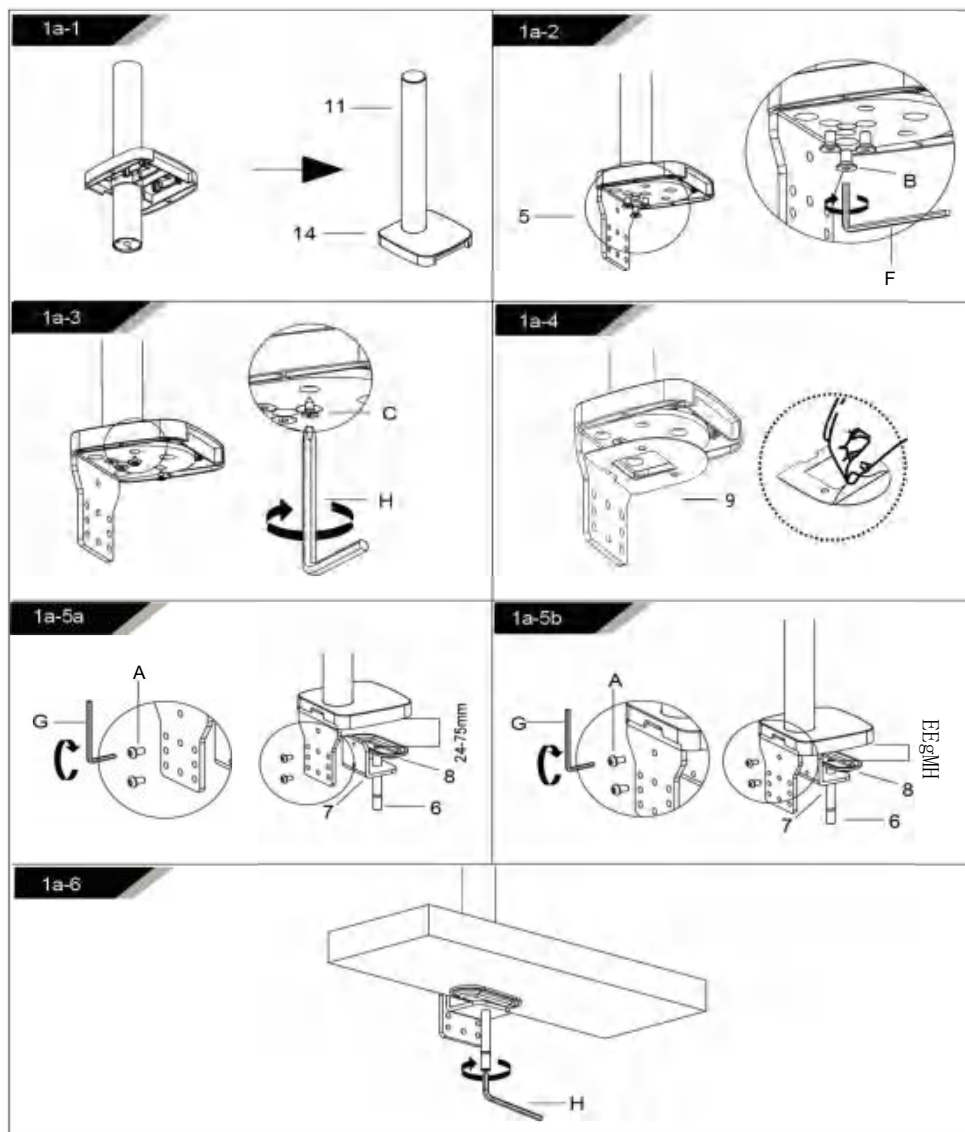

Method 2----- 1b (Required appliances: 1,2,4,5,9,10,11,12,13)


(Desktop has a hole for item 2 to go through)

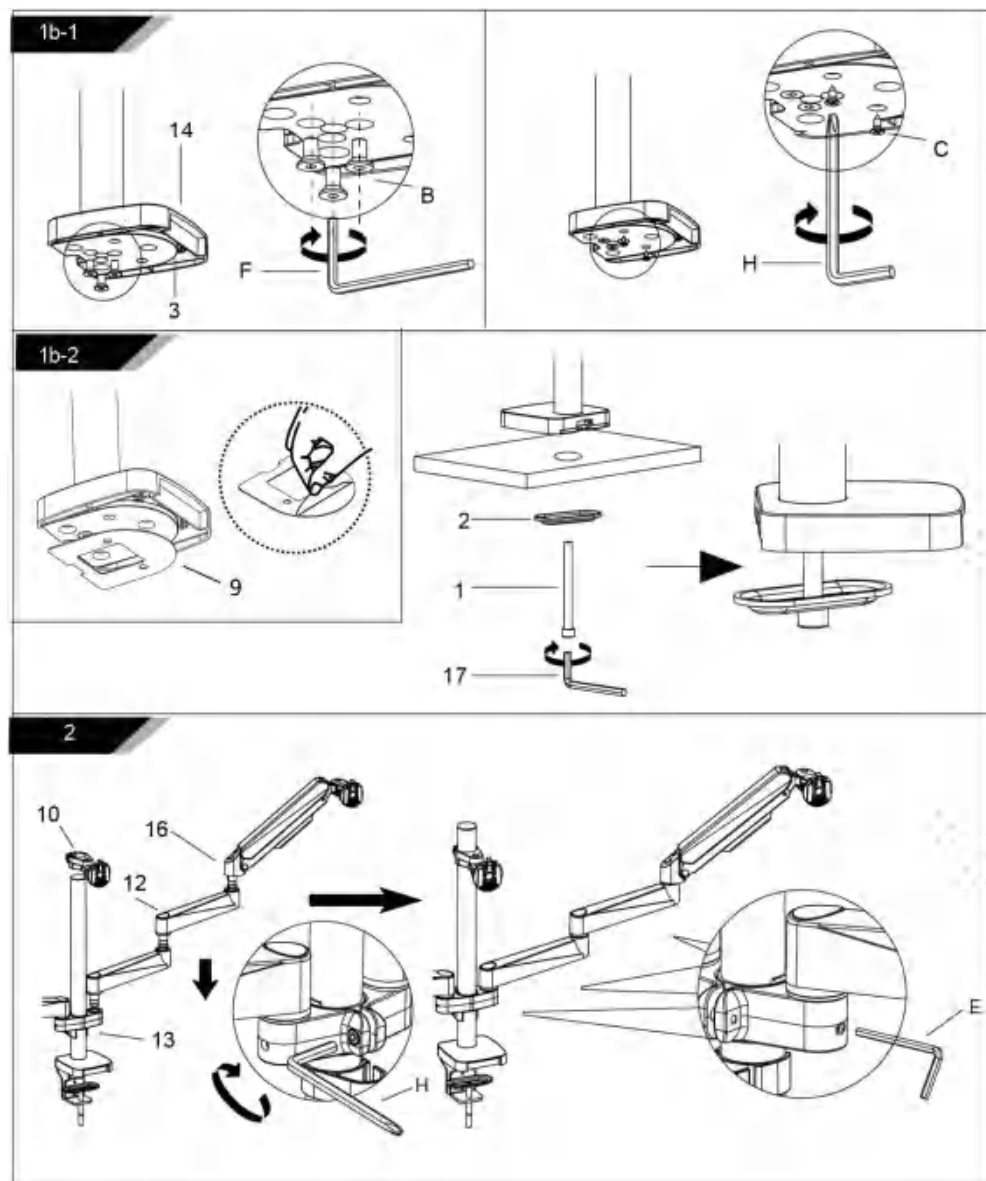


3-1

Connect With Monitor

Use a wrench (H) to screw the screws (D/E) into the four holes at the back of the monitor to avoid damaging the monitor by over tightening the screws.

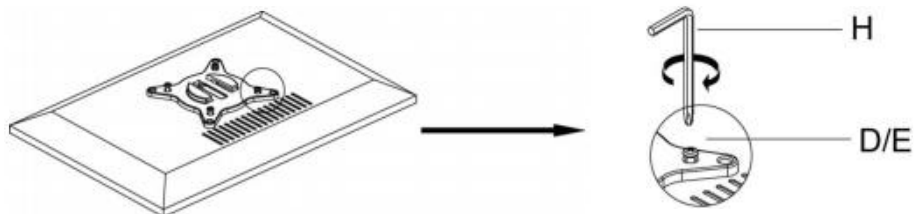

3-2

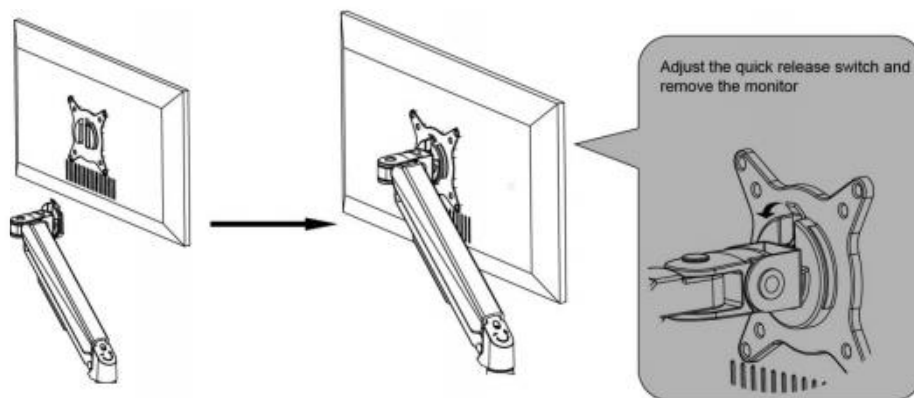


4-1

Case 1 : Monitor/Arm fall down (after install your monitor)

Press the arm to make it keep it in horizontal position and then use the Allen Key to adjust the screw on the arm. Turn counter-clockwise(" + " direction) to increase gas spring tension till can hold the weight of your monitor.

Note: You may need to turn the screw by many circles to tighten the arm.

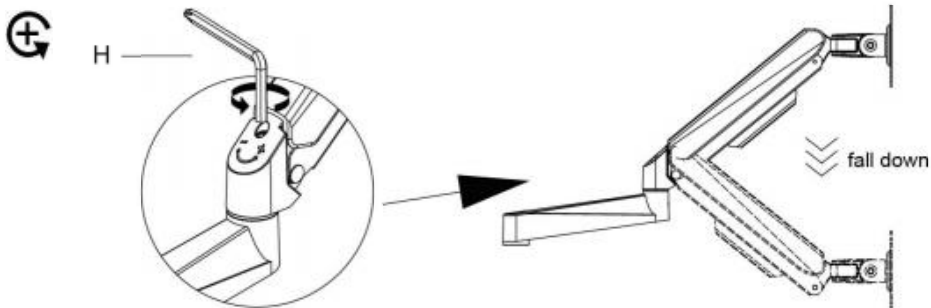


4-2

Case 2 : Monitor/Arm pops up (after install your monitor)

Press the arm to make it keep it in horizontal position and then use the Allen Key to adjust the screw on the arm. Turn clockwise(" - " direction) to reduce gas spring tension till can stay the position needed.


Note: You may need to turn the screw by many circles to tighten the arm.

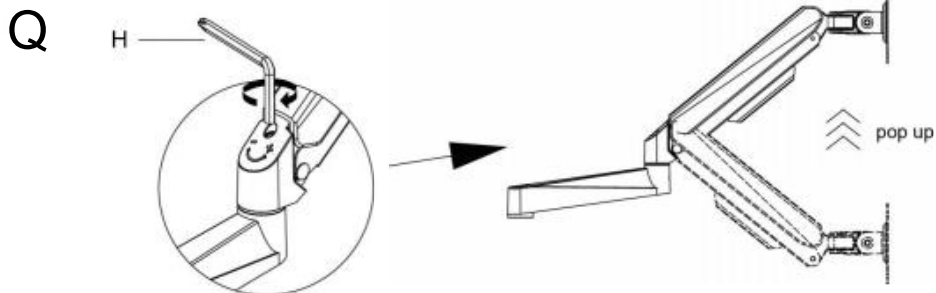

5


Adjust flexibility


If you feel the pitching angle too tight or too loose when adjusting the mount, please adjust the Screw

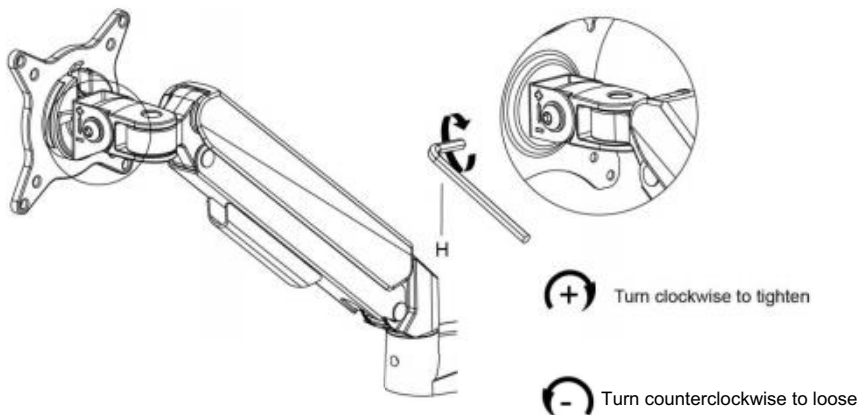

6

Cable management

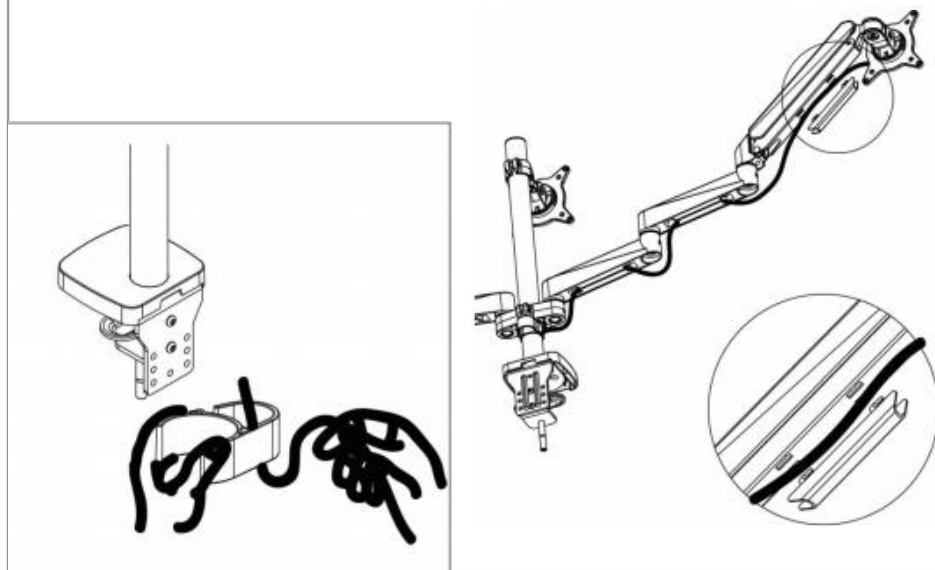

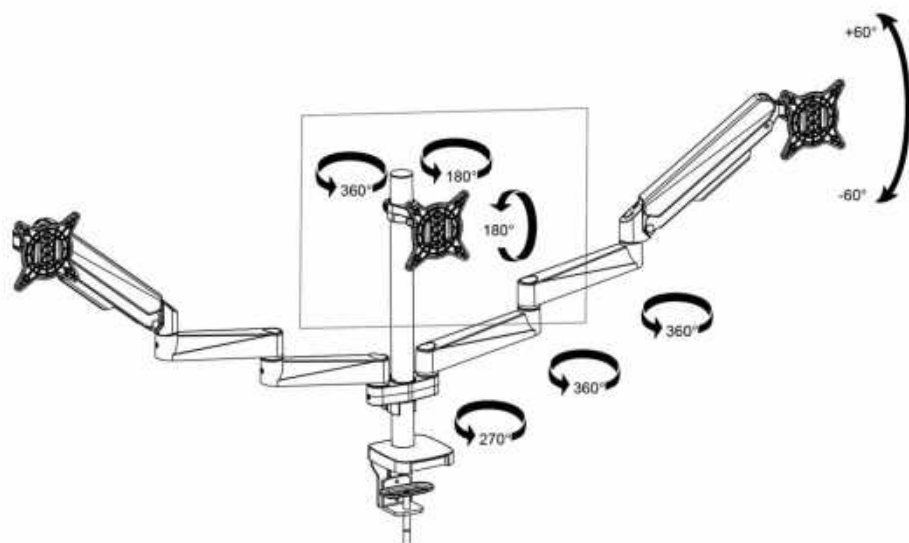

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

V ETV LER[®]

TOUGH À MCO, HALF P RIZ

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SUPPORT DE BUREAU POUR MONITEUR

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : SL300

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

SUPPORT DE BUREAU POUR MONITEUR

TOUG H TROP LS, HA LF PRI CE

MODÈLE : SL300

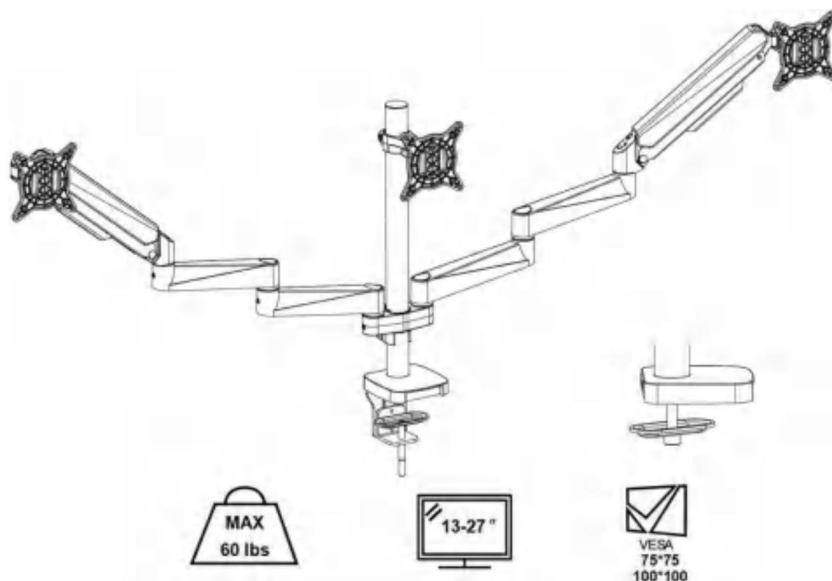

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Précautions d'assemblage 1.

Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

3. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

4. Ne vous réunissez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.

5. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.

6. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballiez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'utilisation

1. L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner instabilité pouvant entraîner des blessures.

2. Les supports doivent être fixés comme indiqué dans les instructions de montage. l'installation peut entraîner des dommages ou des blessures corporelles graves.

3. Assurez-vous que la surface de support supportera en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tout le matériel et les composants fixés.

4. Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP vis de montage.

5. Ce produit contient de petits éléments qui pourraient présenter un risque d'étouffement s'ils sont utilisés. avalé. Gardez ces articles hors de portée des enfants.


6. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures corporelles.

CONSERVER CE MANUEL

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	SL300
Poids de chargement sécuritaire	Total : 60 lb max.; Simple : 20 lb max.
GERMER	75*75mm, 100*100mm
Taille du produit	765*470*1530mm
Poids net	5,30 kg


LISTE DES PIÈCES

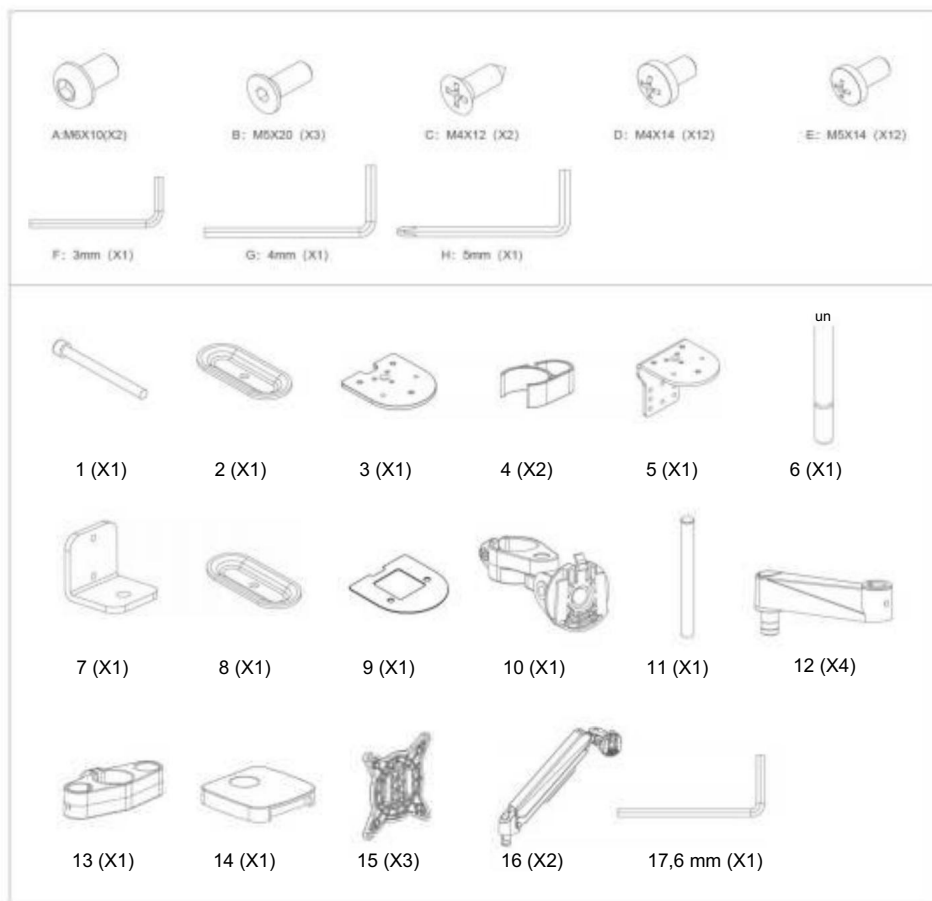

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


Méthode 1-----1a

(Appareils requis : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14)

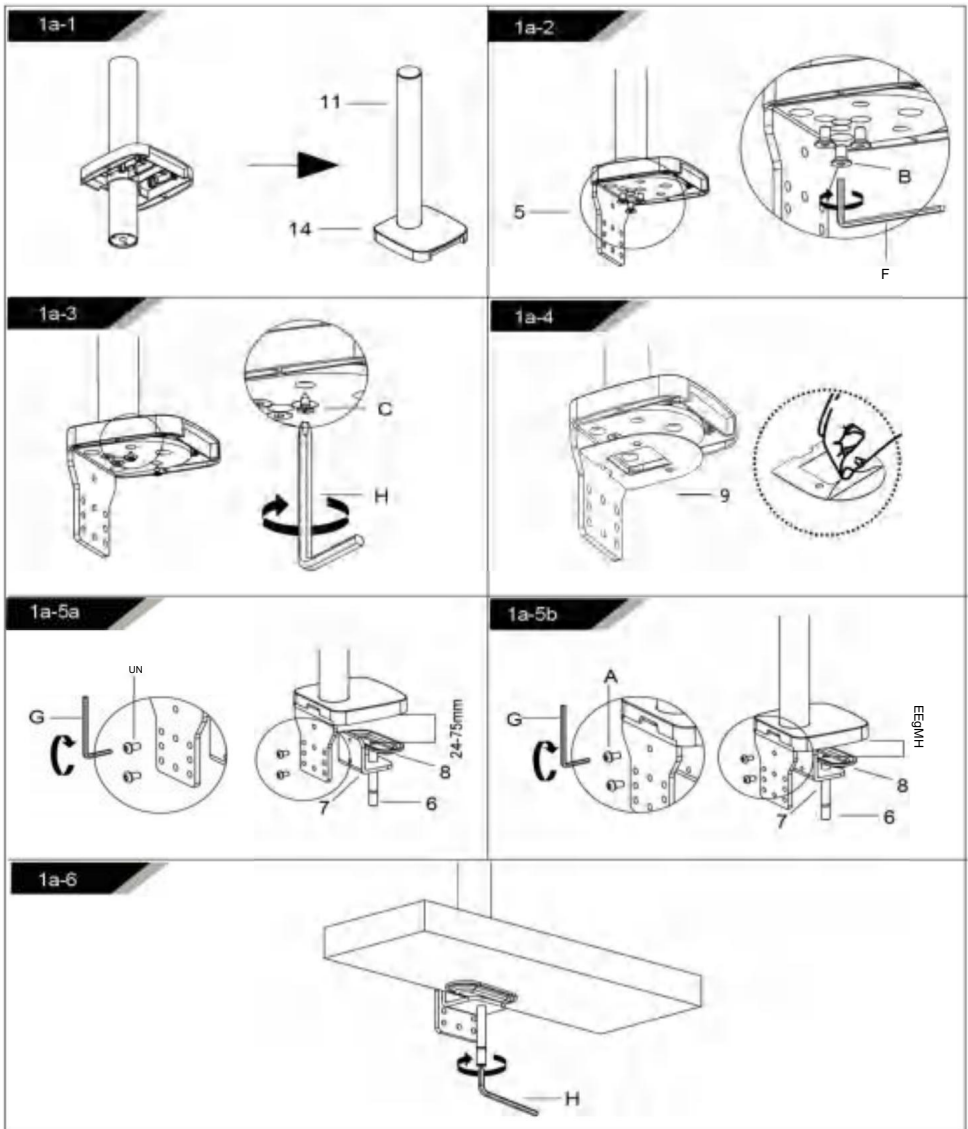

Méthode 2----- 1b (Appareils requis : 1,2,4,5,9,10,11,12,13)


(Le bureau a un trou pour que l'élément 2 puisse passer)

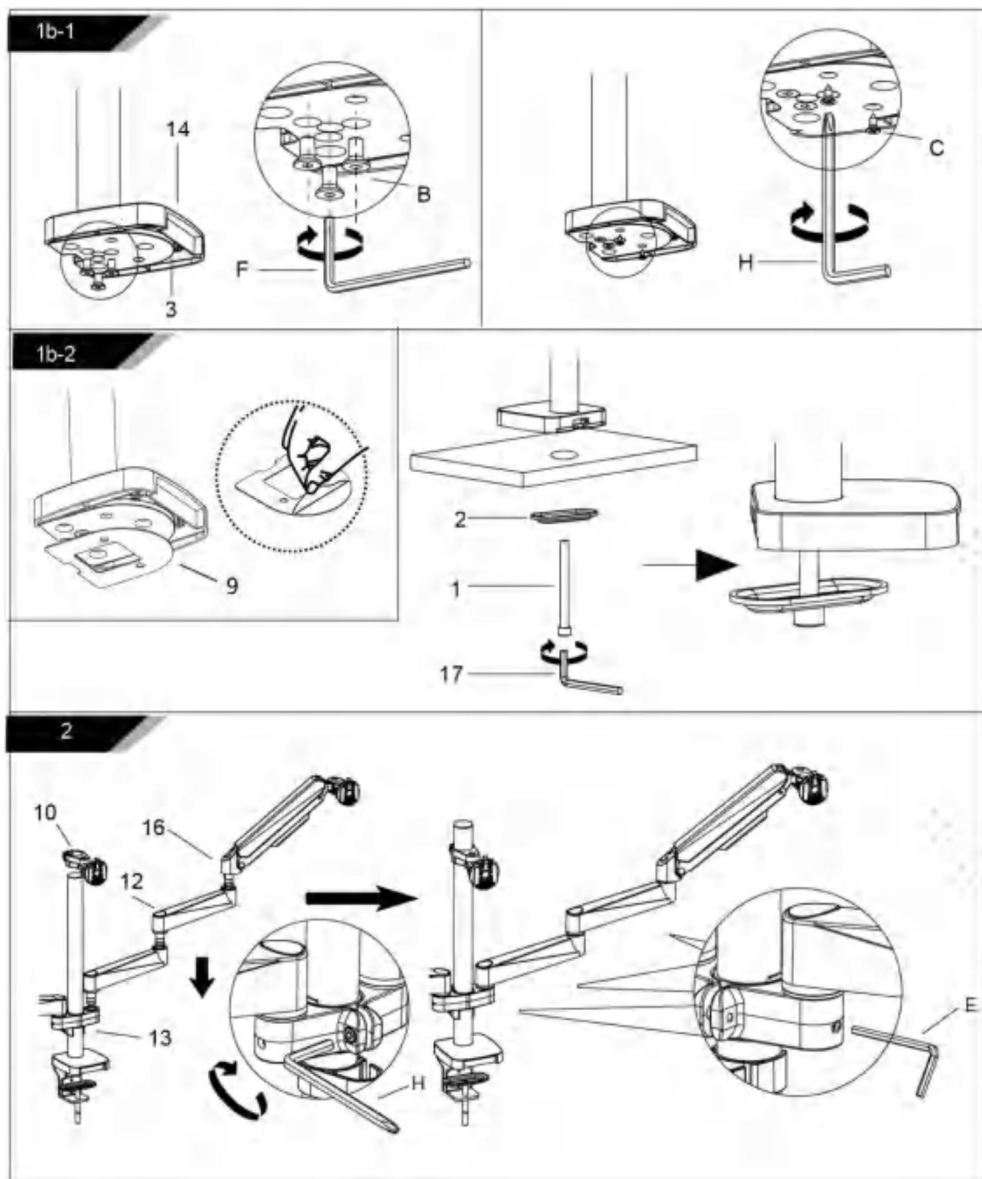


3-1

Se connecter avec le moniteur

Utilisez une clé (H) pour visser les vis (D/E) dans les quatre trous à l'arrière du moniteur afin d'éviter d'endommager le moniteur en serrant trop les vis.

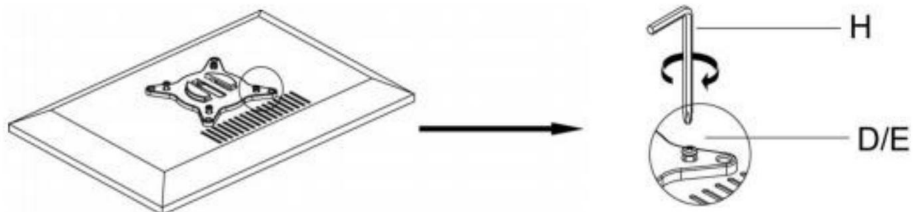

3-2

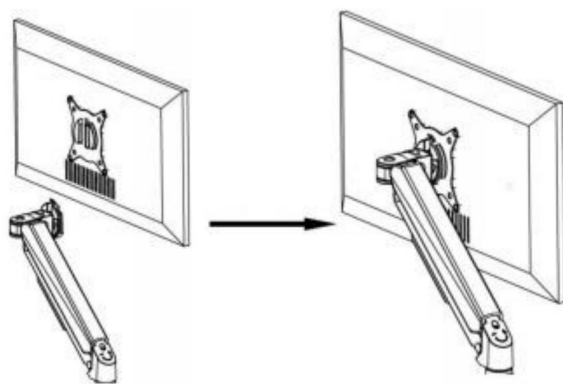


4-1

Case 1 : Le moniteur/le bras tombe (après avoir installé votre moniteur)

Appuyez sur le bras pour le maintenir en position horizontale, puis utilisez la clé Allen pour régler la vis sur le bras. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens « + ») pour augmenter la tension du ressort à gaz jusqu'à ce qu'il puisse supporter le poids de votre moniteur.

Remarque : vous devrez peut-être tourner la vis de plusieurs tours pour serrer le bras.

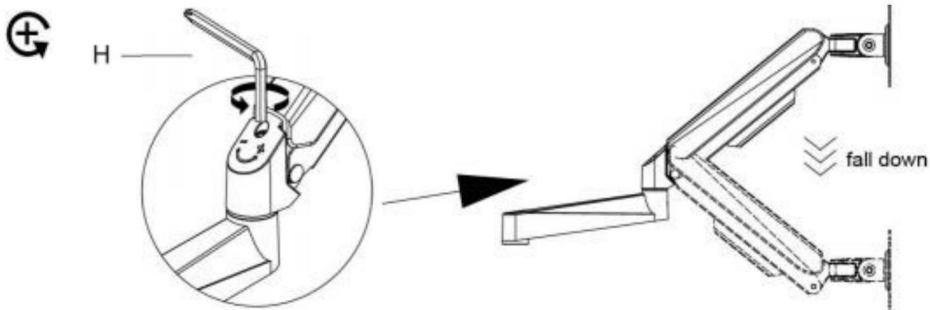


4-2

Cas 2 : Le moniteur/bras s'ouvre (après avoir installé votre moniteur)

Appuyez sur le bras pour le maintenir en position horizontale, puis utilisez la clé Allen pour régler la vis sur le bras. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (position " " direction) pour réduire la tension du ressort à gaz jusqu'à ce qu'il puisse rester nécessaire).


Remarque : vous devrez peut-être tourner la vis de plusieurs tours pour serrer le bras.

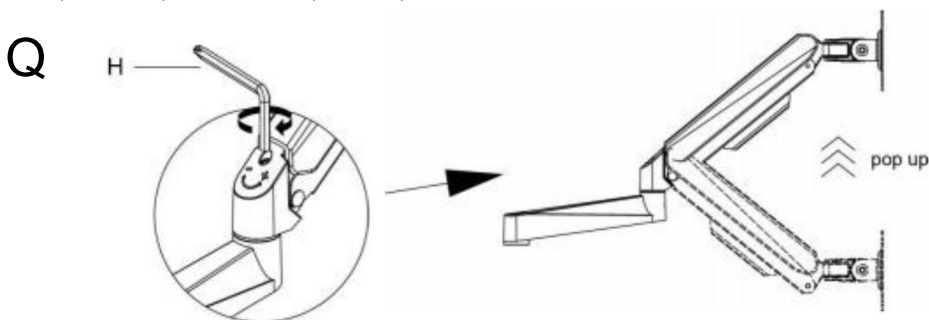

5


Ajuster la flexibilité

Si vous sentez que l'angle d'inclinaison est trop serré ou trop lâche lors du réglage du support, veuillez ajuster la vis

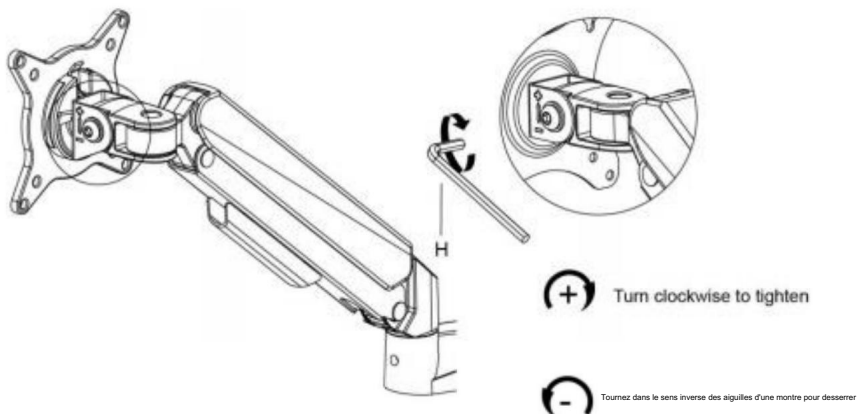


6

Gestion des câbles

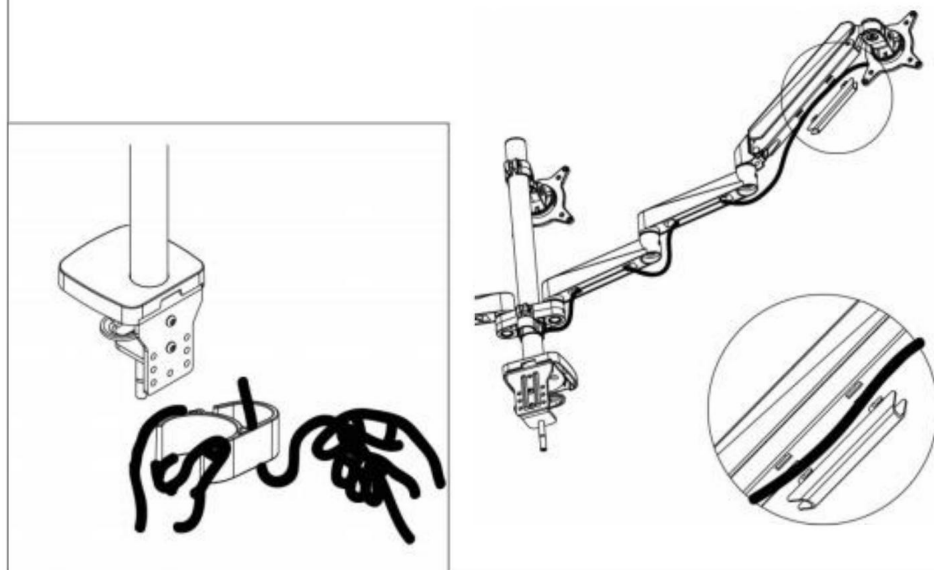

7

Adjustable instruction

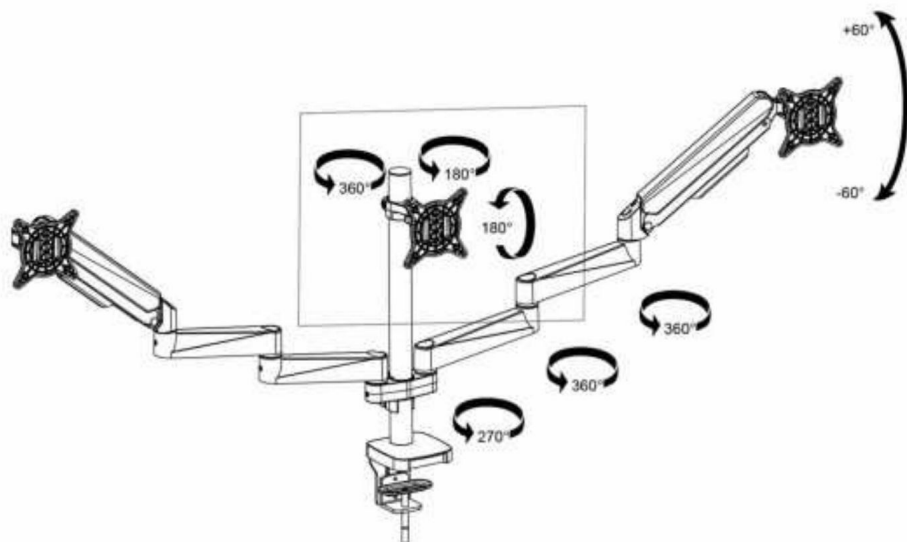

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australie
Importé aux USA :

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

V UND V DER R[®]

TOUGH ZUOLS, HALF PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

MONITOR-TISCHHALTERUNG

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: SL300

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und müssen nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

V UND V DER R[®]

MONITOR-TISCHHALTERUNG

TOUG HAUCHLS, HA LF PRI DAS

MODELL: SL300

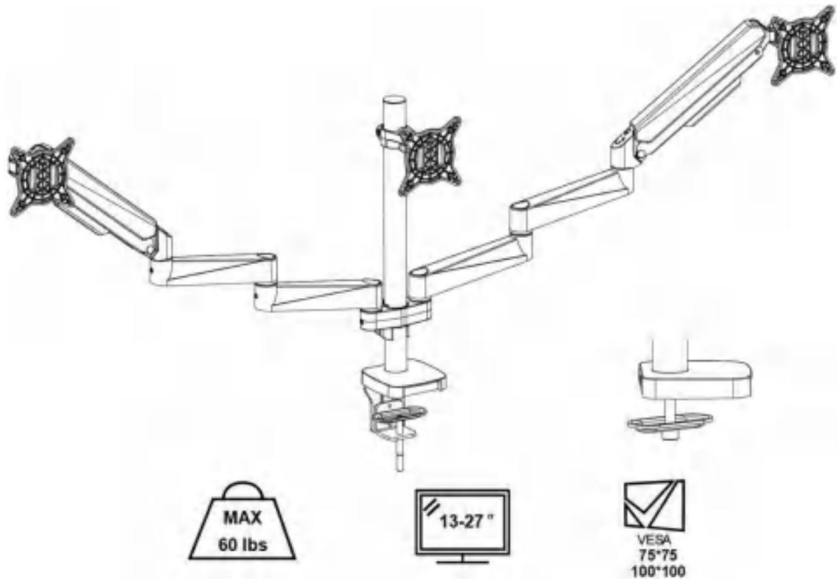

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?

Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der

Montage 1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.

2. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
4. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
5. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
Nur Produkte.
6. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtsmaßnahmen

- bei der Verwendung** 1. Die Verwendung mit Produkten, die schwerer sind als die angegebenen Nenngewichte, kann zu Instabilität und zu Verletzungen führen.
2. Die Befestigung der Halterungen muss gemäß der Montageanleitung erfolgen.
Die Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
 3. Stellen Sie sicher, dass die Standfläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
 4. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und ziehen Sie diese NICHT ZU FEST Befestigungsschrauben.
 5. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickengefahr darstellen können, wenn Verschlucken. Bewahren Sie diese Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 6. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktfehlern und Verletzungen führen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUKTPARAMETER

Modell	SL300
Sicheres Ladegewicht	Gesamt: max. 60 Pfund; Einzeln: max. 20 Pfund
SPRIESSEN	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Produktgröße	765*470*1530 mm
Nettogewicht	5,30 kg

TEILELISTE


				
A: M5X10 (X2)	B: M5X20 (X3)	C: M4X12 (X2)	D: M4X14 (X12)	E: M5X14 (X12)
				
F: 3mm (X1)	G: 4mm (X1)	H: 5mm (X1)		

					
1 (X1)	2 (X1)	3 (X1)	4 (X2)	5 (X1)	6 (X1)
					
7 (X1)	8 (X1)	9 (X1)	10 (X1)	11 (X1)	12 (X4)
					
13 (X1)	14 (X1)	15 (X3)	16 (X2)	17,6 mm (x1)	

MONTAGESTRITT


Methode 1-----1a

(Erforderliche Geräte: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14)

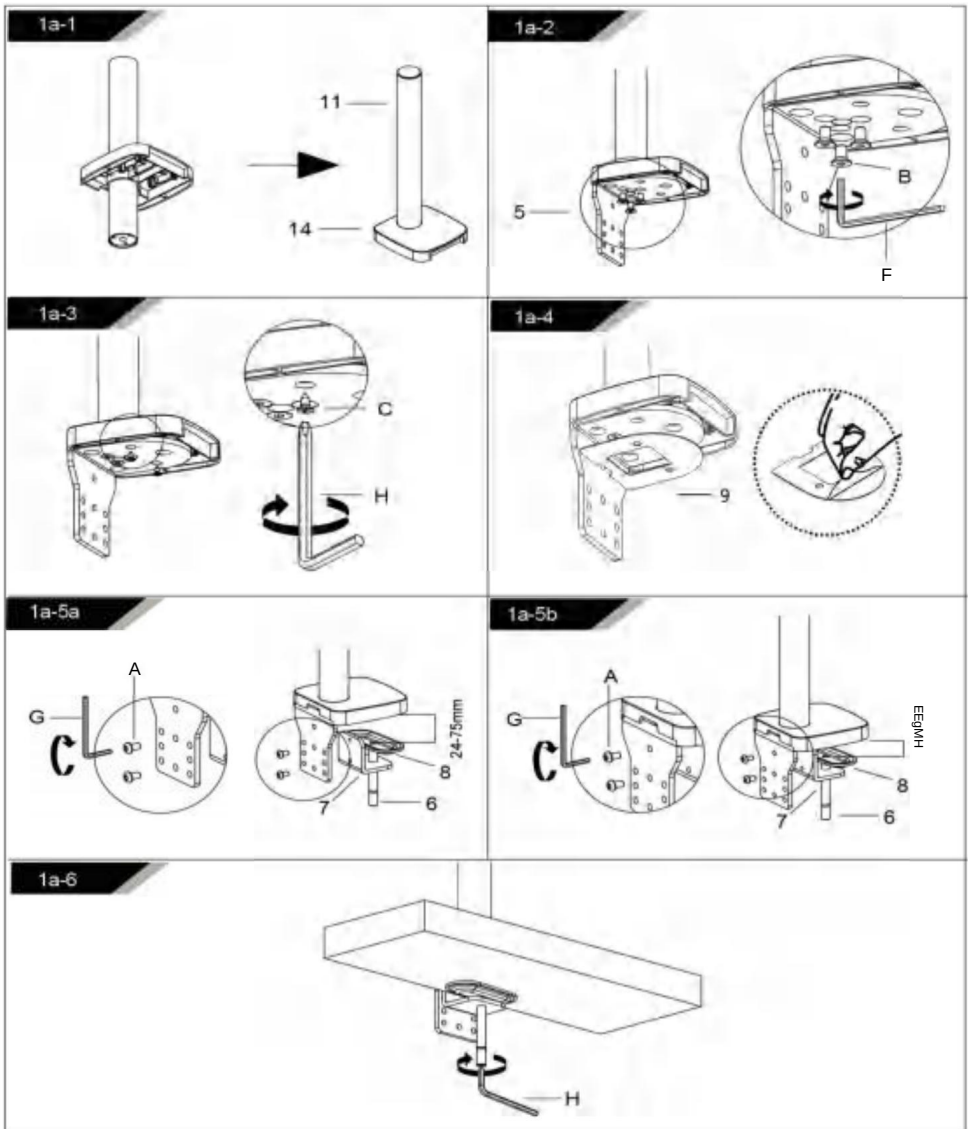

Methode 2----- 1b (Erforderliche Geräte: 1,2,4,5,9,10,11,12,13)


(Der Schreibtisch hat ein Loch, durch das Element 2 **passt**)

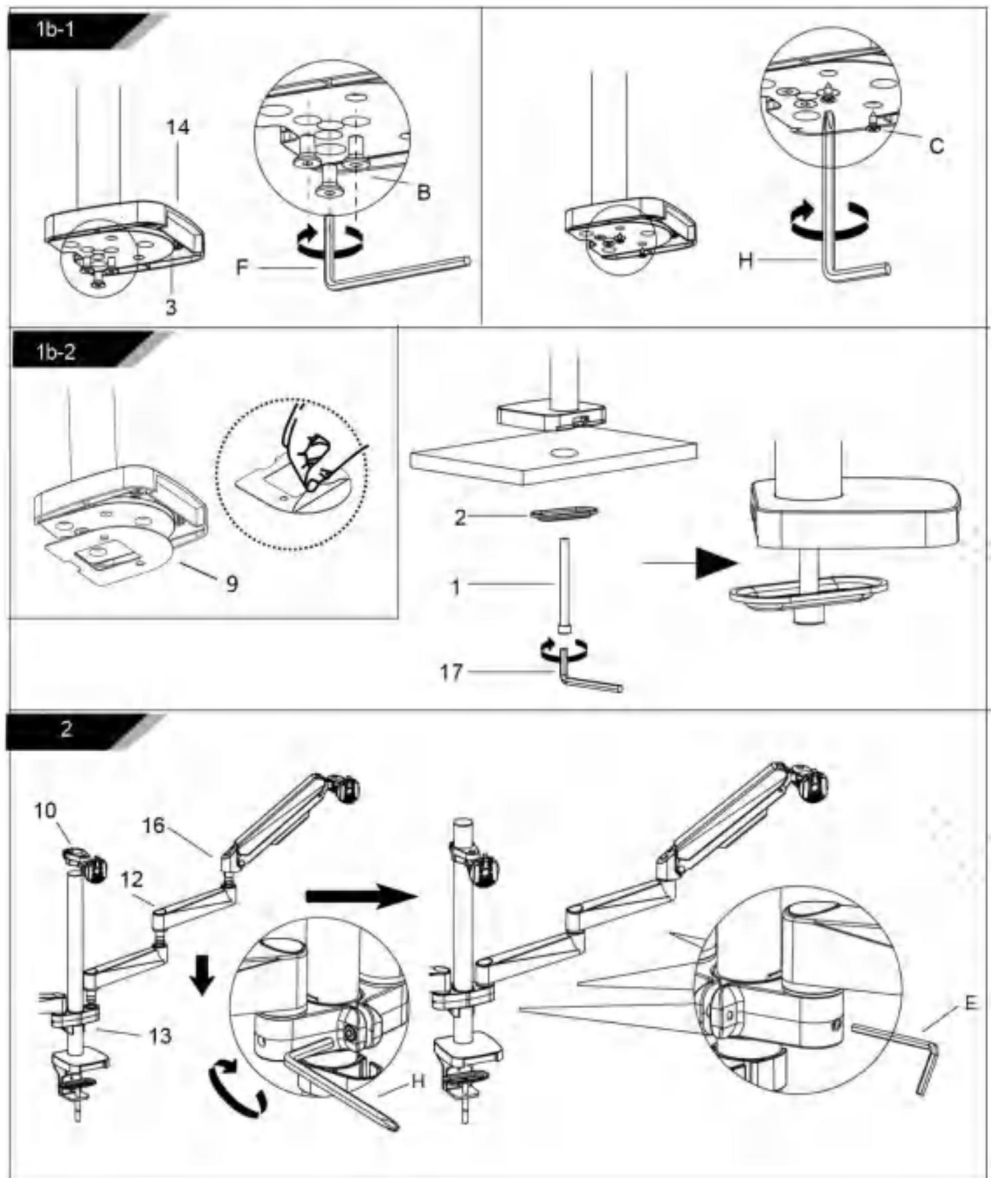


3-1

Mit Monitor verbinden

Schrauben Sie die Schrauben (D/E) mit einem Schraubenschlüssel (H) in die vier Löcher auf der Rückseite des Monitors, um eine Beschädigung des Monitors durch zu festes Anziehen der Schrauben zu vermeiden.

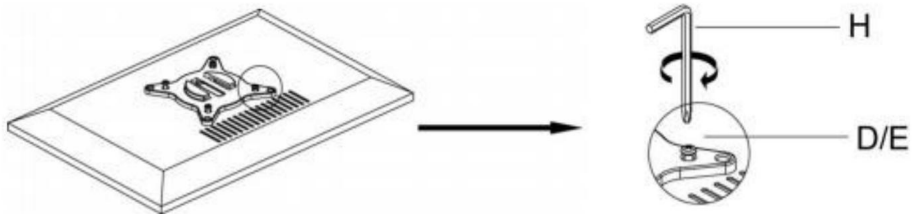

3-2

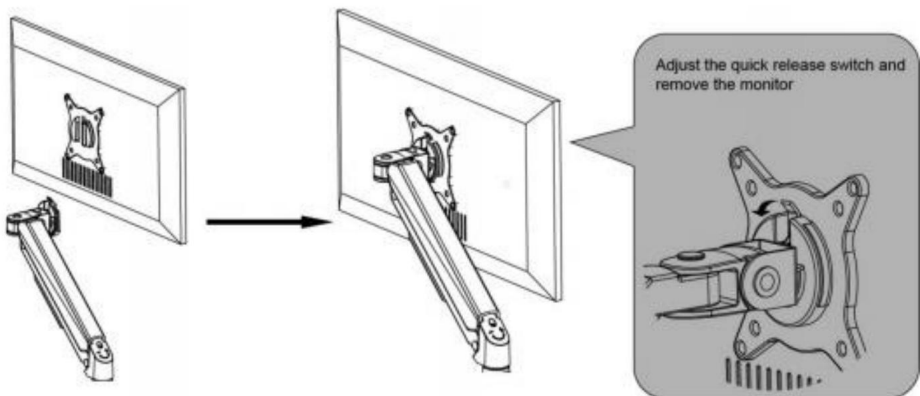


4-1

Case 1: Monitor/Arm fällt herunter (nach der Installation Ihres Monitors)

Drücken Sie auf den Arm, um ihn in horizontaler Position zu halten, und verwenden Sie dann den Inbusschlüssel, um die Schraube am Arm einzustellen. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn (Richtung „+“), um die Gasfederspannung zu erhöhen, bis sie das Gewicht Ihres Monitors tragen kann.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die Schraube mehrmals drehen, um den Arm festzuziehen.

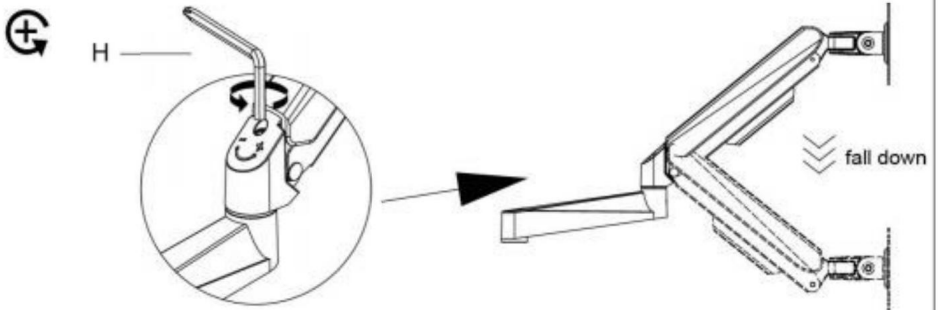


4-2

Fall 2: Monitor/Arm springt heraus (nach der Installation Ihres Monitors)

Drücken Sie auf den Arm, um ihn in der horizontalen Position zu halten, und verwenden Sie dann den Inbusschlüssel, um die Schraube am Arm einzustellen. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn (Richtung „-“), um die Spannung der Gasfeder zu reduzieren, bis die (in die gewünschte Position).

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die Schraube mehrmals drehen, um den Arm festzuziehen.

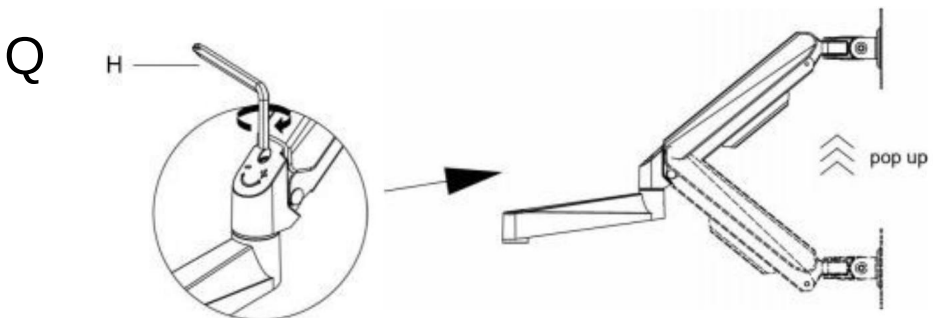


5

Flexibilität anpassen


Wenn Sie den Neigungswinkel als zu eng oder zu locker empfinden

Beim Einstellen der Halterung stellen Sie bitte die Schraube ein

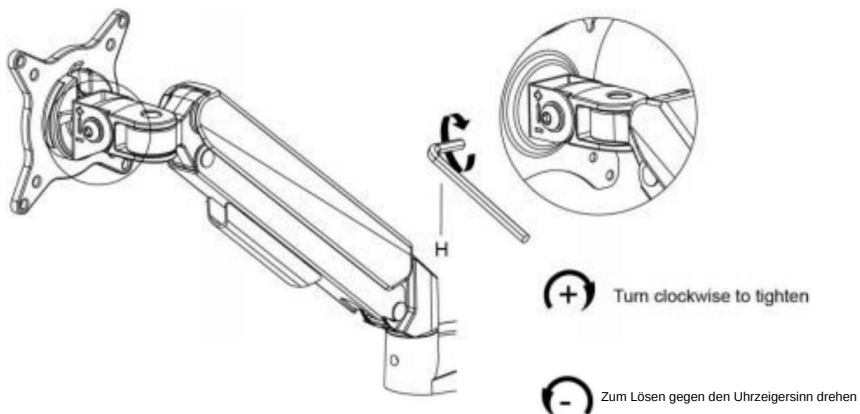


6

Kabelmanagement

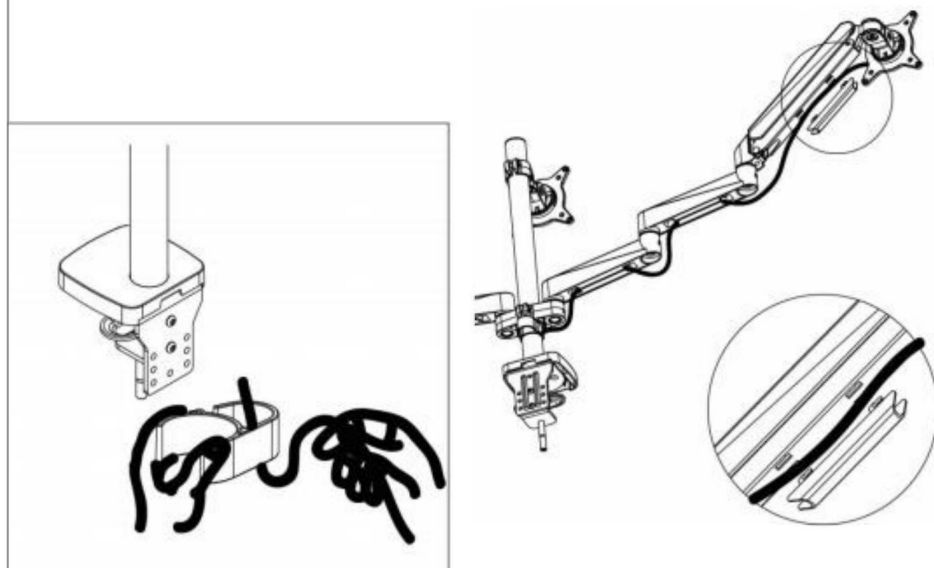

7

Adjustable instruction

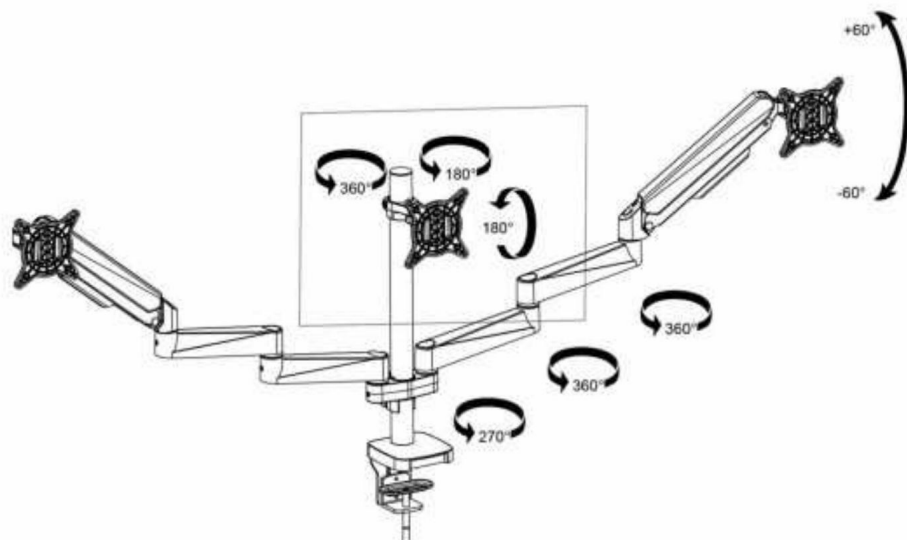


Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien

Importiert nach USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR



ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVILR®

TOCCARE H A OLS, HALF PRISO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SUPPORTO PER MONITOR DA SCRIVANIA

MANUALE D'USO

MODELLO:SL300

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVILR[®]

SUPPORTO PER MONITOR DA SCRIVANIA

TOCCARE Anche io LS, HA LF PRI QUESTO

MODELLO: SL300

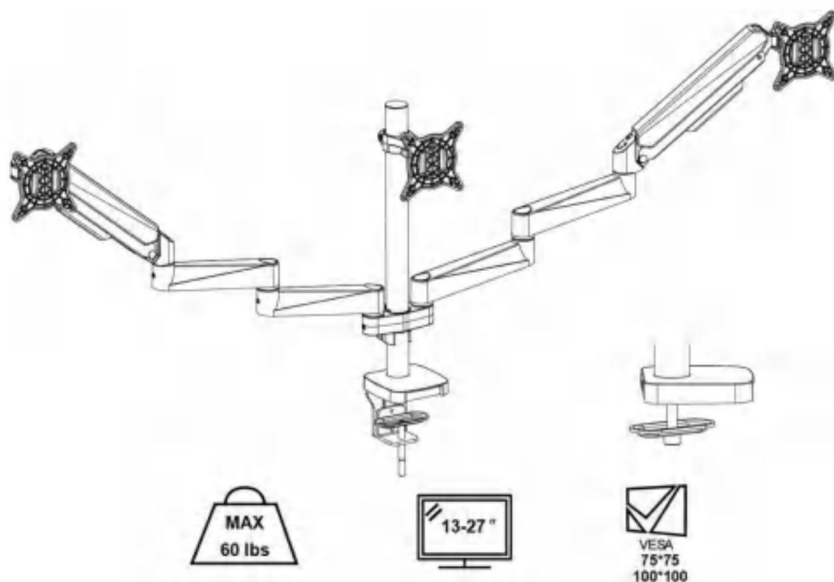

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio 1.

Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.

2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
4. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
6. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso 1.

L'uso con prodotti più pesanti dei pesi nominali indicati può causare instabilità che può causare lesioni.


2. I supporti devono essere fissati come specificato nelle istruzioni di montaggio. Non corretto l'installazione può causare danni o gravi lesioni personali.
3. Assicurarsi che la superficie di appoggio sia in grado di sostenere in modo sicuro il peso combinato dell'attrezzatura e di tutti i componenti e l'hardware ad essa collegati.
4. Utilizzare le viti di montaggio fornite e **NON SERRARE ECCESSIVAMENTE** viti di montaggio.
5. Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento se ingerito. Tenere questi articoli lontano dalla portata dei bambini.
6. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti chiusi. L'uso di questo prodotto all'aperto potrebbe causare guasti al prodotto e lesioni personali.

SALVA QUESTO MANUALE

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Modello SL300
Peso di carico sicuro	Totale: 60 libbre massimo; Singolo: 20 libbre massimo
GERMOGLIO	75*75mm, 100*100mm
Dimensioni del prodotto	765*470*1530mm
Peso netto	5,30 kg


ELENCO DELLE PARTI

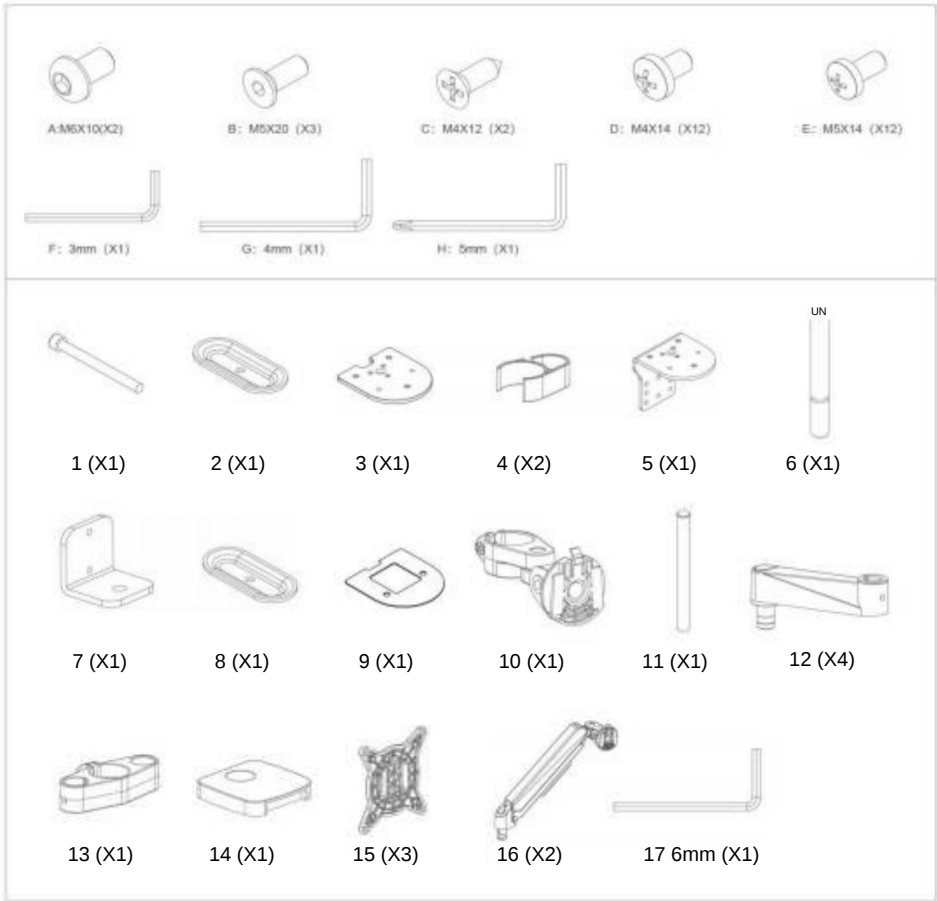

FASE DI MONTAGGIO


Metodo 1-----1a

(Elettrodomestici richiesti: 4,5,6, 7, 8,9,11,14)

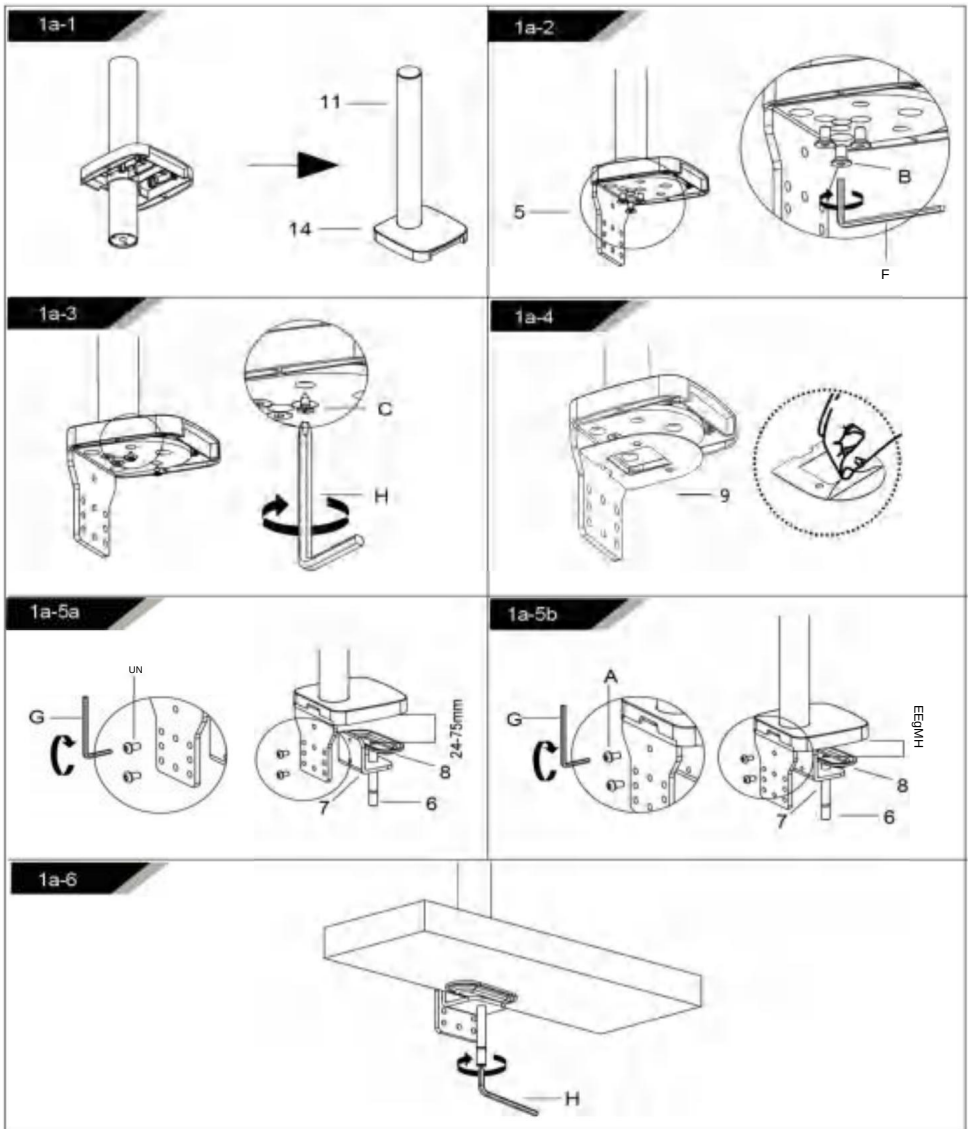

Metodo 2----- 1b (Elettrodomestici richiesti: 1,2,4,5,9,10,11,12,13)


(La scrivania ha un foro per far passare l'oggetto 2)

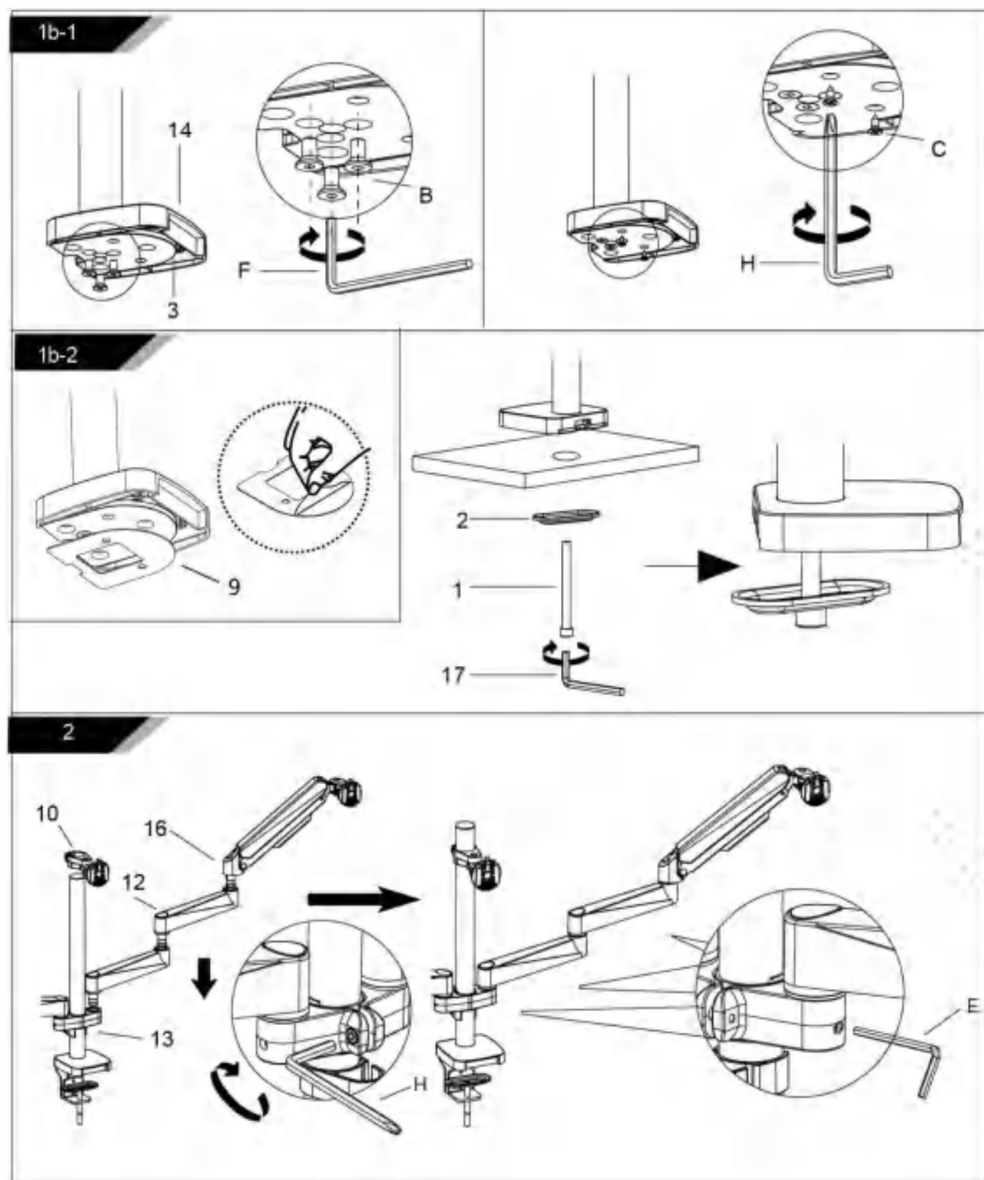


3-1

Connetti con il monitor


Utilizzare una chiave inglese (H) per avvitare le viti (D/E) nei quattro fori sul retro del monitor per evitare di danneggiare il monitor serrando eccessivamente le viti.

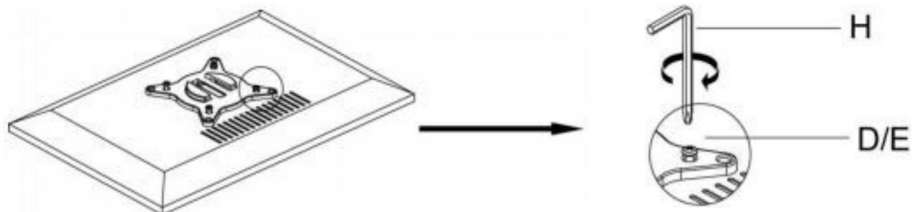

3-2

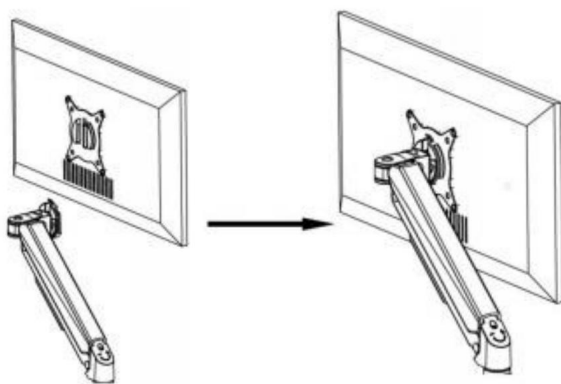

Adjust the quick release switch and remove the monitor




4-1

Case 1: Caduta del monitor/braccio (dopo l'installazione del monitor)

Premere il braccio per mantenerlo in posizione orizzontale, quindi utilizzare la chiave a brugola per regolare la vite sul braccio. Girare in senso antiorario (direzione "+") per aumentare la tensione della molla a gas fino a quando non riesce a sostenere il peso del monitor.

Nota: potrebbe essere necessario ruotare la vite di molti giri per stringere il braccio.

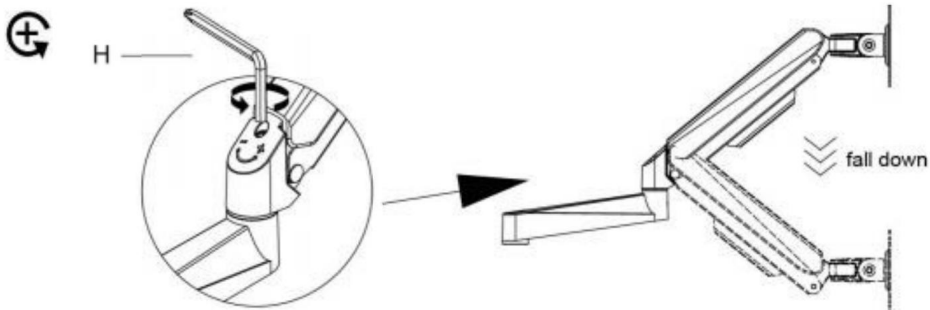


4-2

Caso 2: Monitor/Arm si apre (dopo aver installato il monitor)

Premere il braccio per mantenerlo in posizione orizzontale, quindi utilizzare la chiave a brugola per regolare la vite sul braccio. Girare in senso orario (nella " " direzione) per ridurre la tensione della molla a gas fino a quando può rimanere in posizione desiderata).


Nota: potrebbe essere necessario ruotare la vite di molti giri per stringere il braccio.

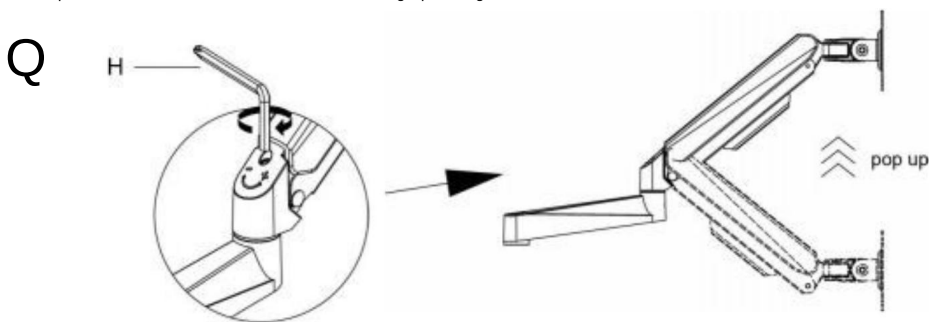

5


Regolare la flessibilità

Se ritieni che l'angolo di beccheggio sia troppo stretto o troppo largo durante la regolazione del supporto, regolare la vite

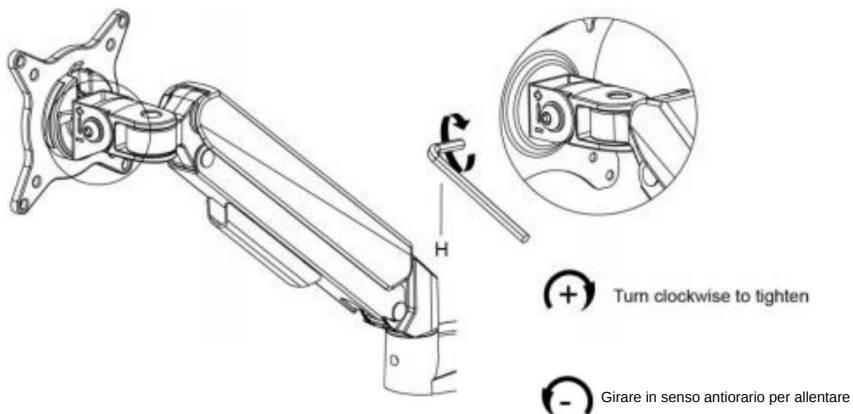


6

Gestione dei cavi

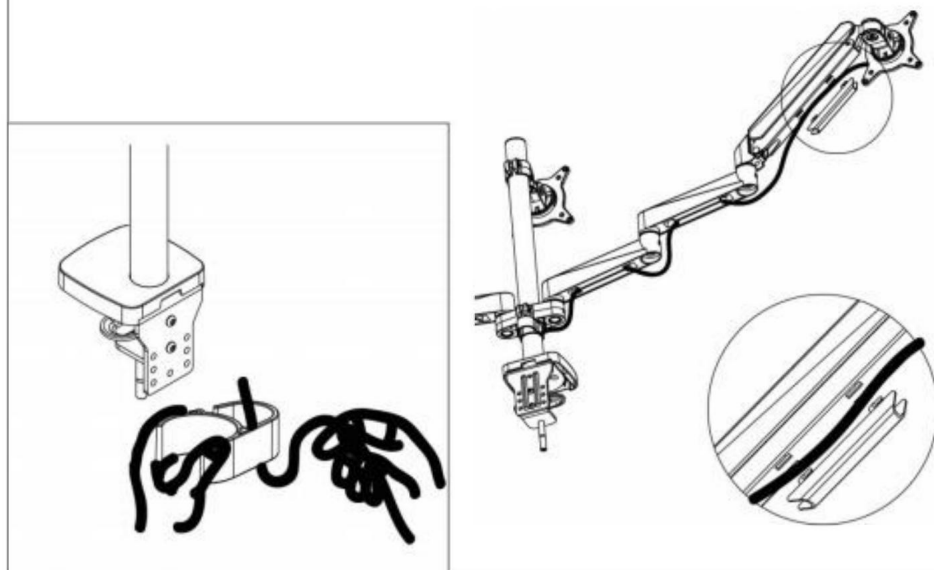

7

Adjustable instruction

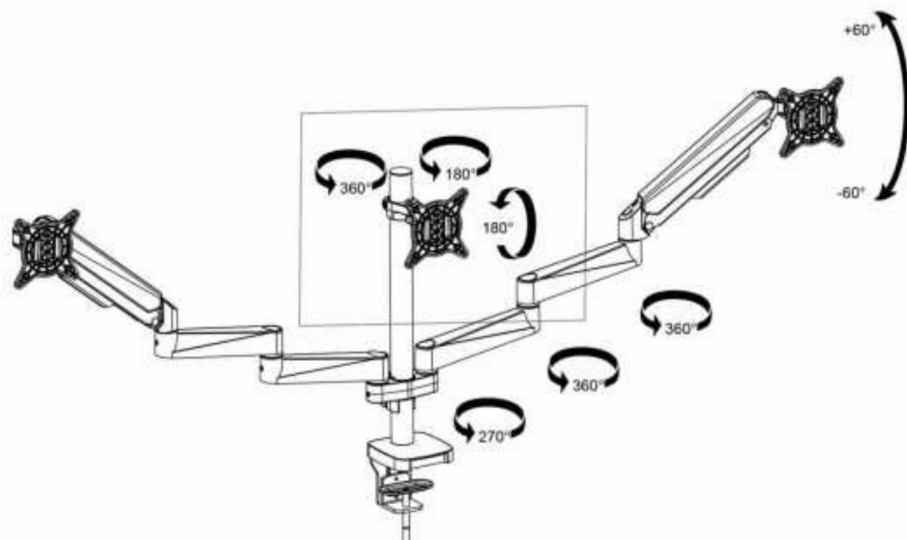


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia

Importato negli USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVORE

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VYV ELR®

TOGOH A OLS, HALF P ARROZ

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE DE ESCRITORIO PARA MONITOR

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: SL300

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VYV ELR[®]

SOPORTE DE ESCRITORIO PARA MONITOR

TOGO H TAMBIÉN LS, HA LF PRI ESTE

MODELO: SL300

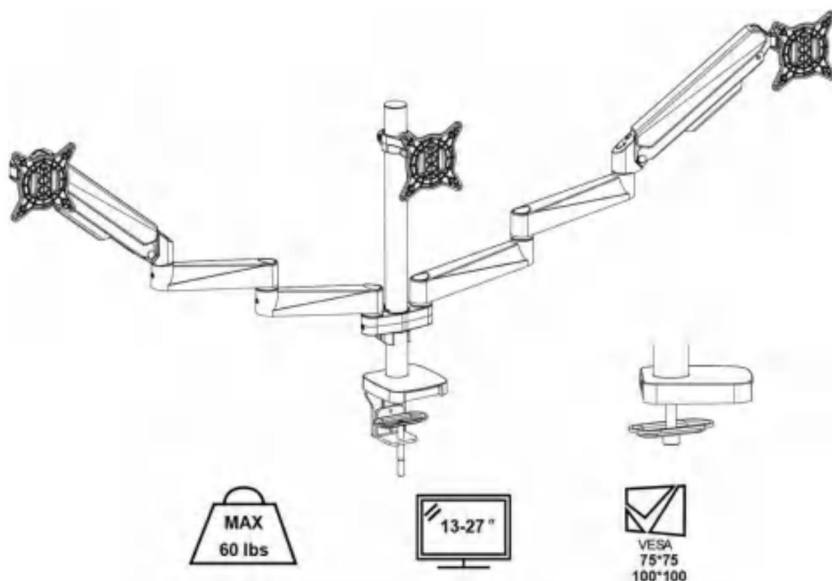

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje 1.

Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros

2. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

3. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

4. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
o medicación.

5. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.

6. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Precauciones de uso 1.

El uso con productos que pesen más que los pesos nominales indicados puede provocar inestabilidad que puede provocar lesiones.

2. Los soportes deben instalarse como se especifica en las instrucciones de montaje.

La instalación puede provocar daños o lesiones personales graves.

3. Asegúrese de que la superficie de apoyo sostenga de forma segura el peso combinado del equipo y todo el hardware y los componentes adjuntos.

4. Utilice los tornillos de montaje provistos y NO APRIETE DEMASIADO

Tornillos de montaje.

5. Este producto contiene elementos pequeños que podrían suponer un peligro de asfixia si ingerido. Mantenga estos artículos fuera del alcance de los niños.


6. Este producto está diseñado para usarse solo en interiores. El uso de este producto en exteriores podría provocar fallas del producto y lesiones personales.

GUARDE ESTE MANUAL

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	SL300
Peso de carga segura	Total: 60 libras máx. Individual: 20 libras máx.
BROTAR	75*75 mm, 100*100 mm
Tamaño del producto	765*470*1530mm
Peso neto	5,30 kilos


LISTA DE PIEZAS

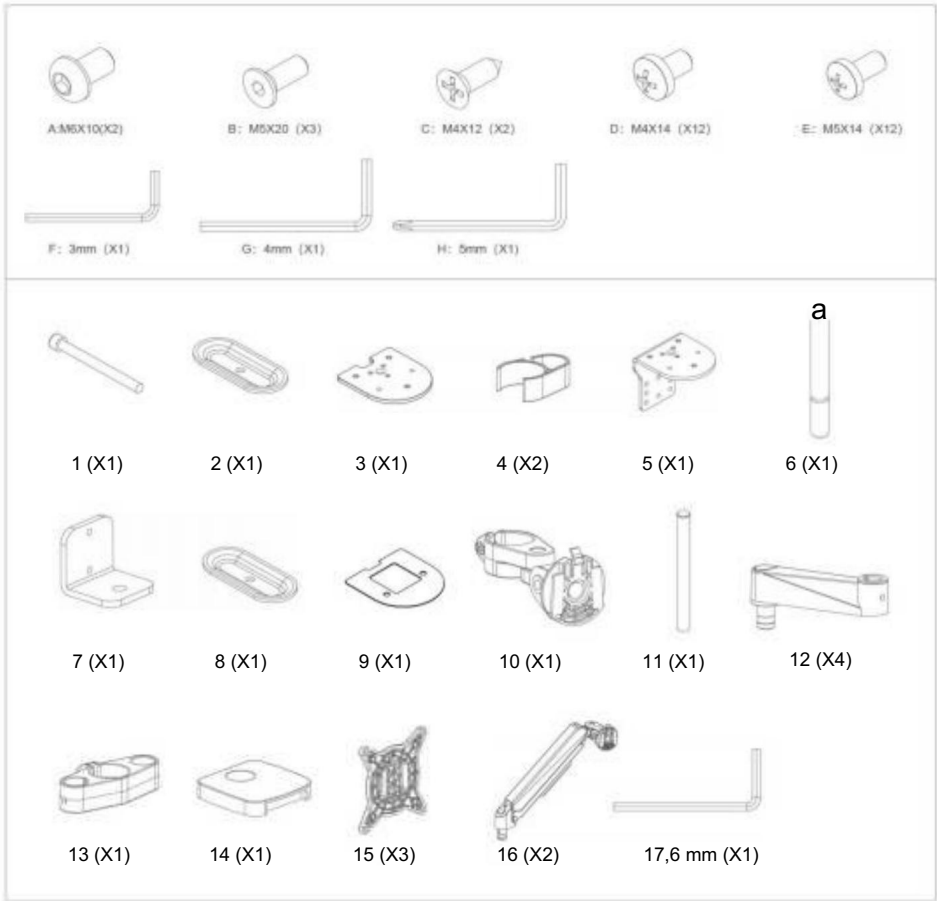

PASO DE MONTAJE


Método 1-----1a

(Electrodomésticos necesarios: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14)

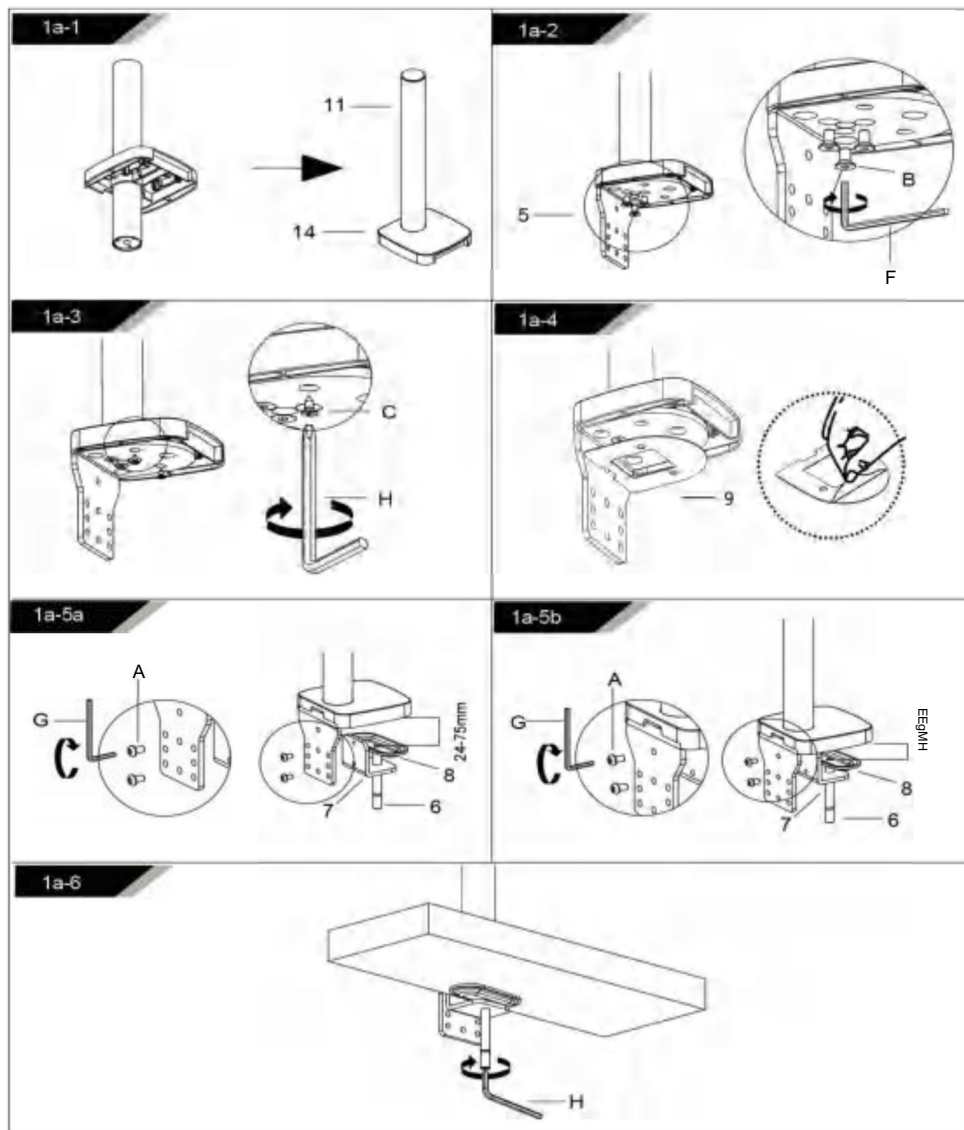

Método 2----- 1b (Electrodomésticos necesarios: 1,2,4,5,9,10,11,12,13)


(El escritorio tiene un orificio para **que** pase el elemento 2)

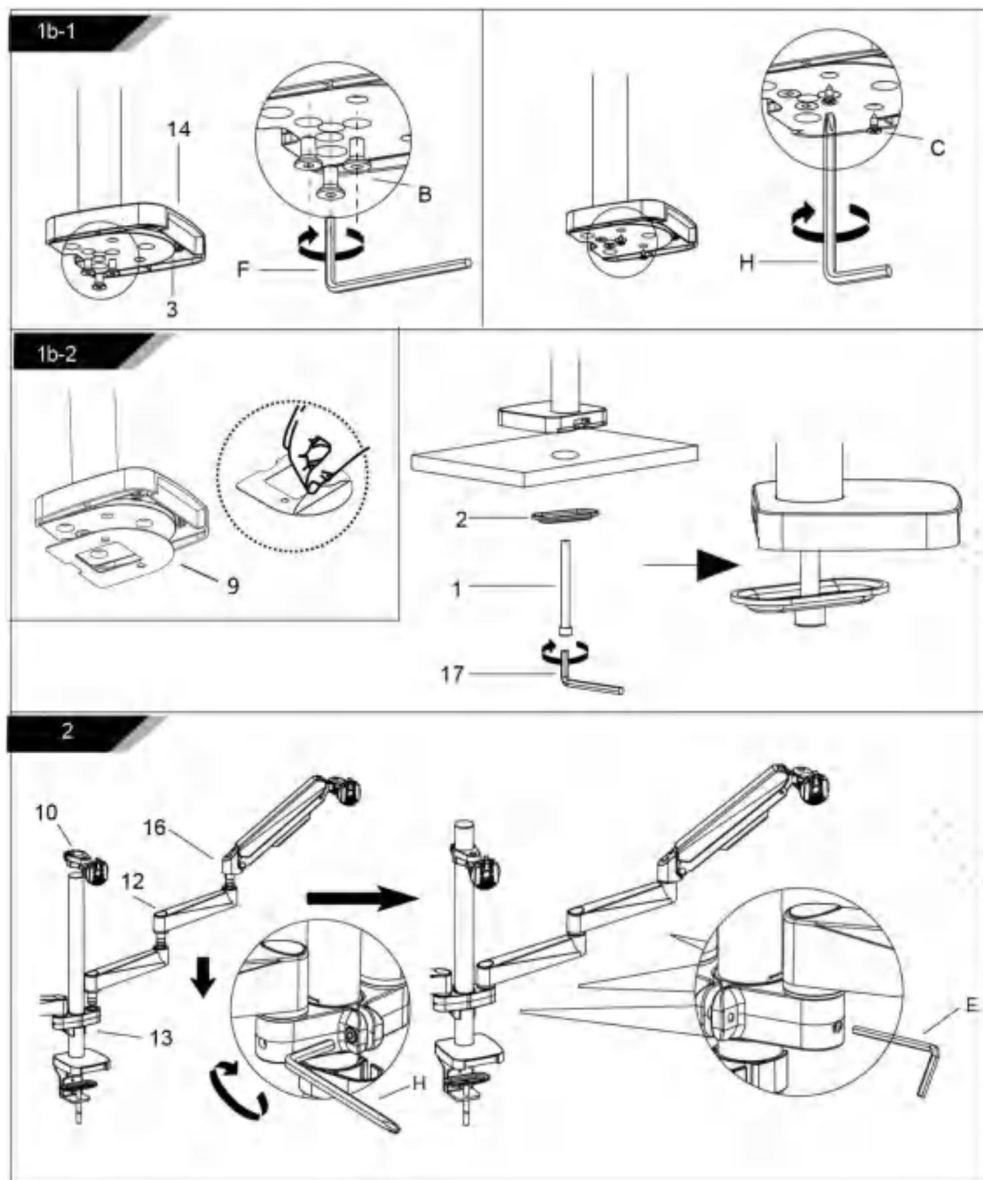


3-1

Conectarse con el monitor


Utilice una llave (H) para atornillar los tornillos (D/E) en los cuatro orificios de la parte posterior del monitor para evitar dañar el monitor al apretar demasiado los tornillos.

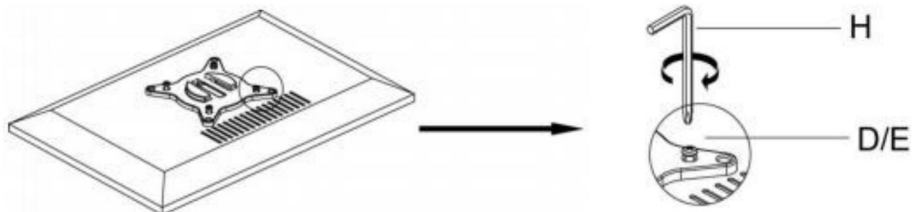

3-2

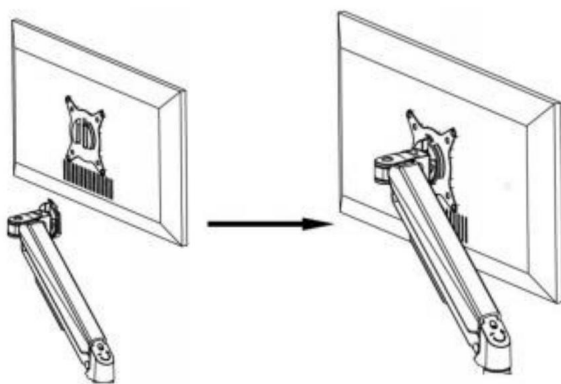

Adjust the quick release switch and remove the monitor




4-1

Case 1: Caída del monitor/brazo (después de instalar el monitor)

Presione el brazo para mantenerlo en posición horizontal y luego use la llave Allen para ajustar el tornillo en el brazo. Gire en sentido antihorario (dirección "+") para aumentar la tensión del resorte de gas hasta que pueda soportar el peso de su monitor.

Nota: Es posible que tengas que girar el tornillo muchos círculos para apretar el brazo.

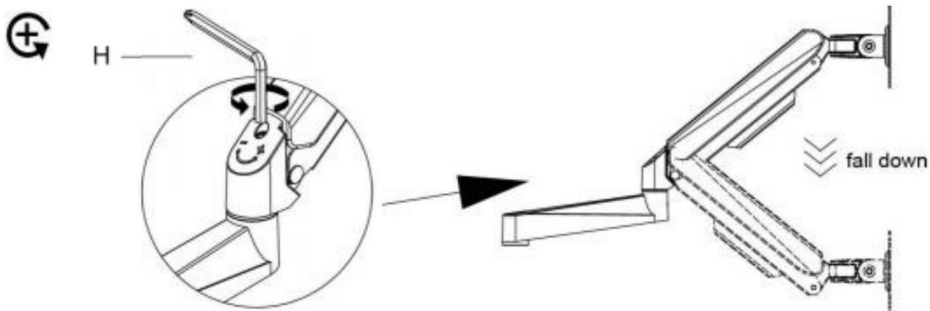


4-2

Caso 2: El monitor/brazo se levanta (después de instalar el monitor)

Presione el brazo para mantenerlo en posición horizontal y luego use la llave Allen para ajustar el tornillo en el brazo. Gire en el sentido de las agujas del reloj (dirección "-") para reducir la tensión del resorte de gas hasta que pueda permanecer (en la posición necesaria).

Nota: Es posible que tengas que girar el tornillo muchos círculos para apretar el brazo.

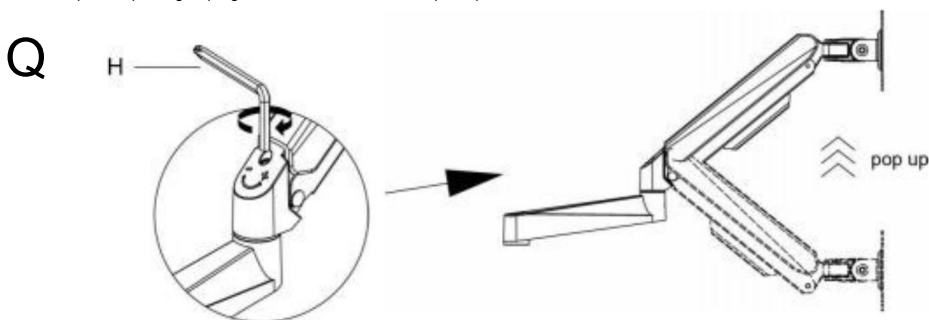


5

Ajustar la flexibilidad


Si siente que el ángulo de inclinación es demasiado estrecho o demasiado fijo

Al ajustar el soporte, ajuste el tornillo

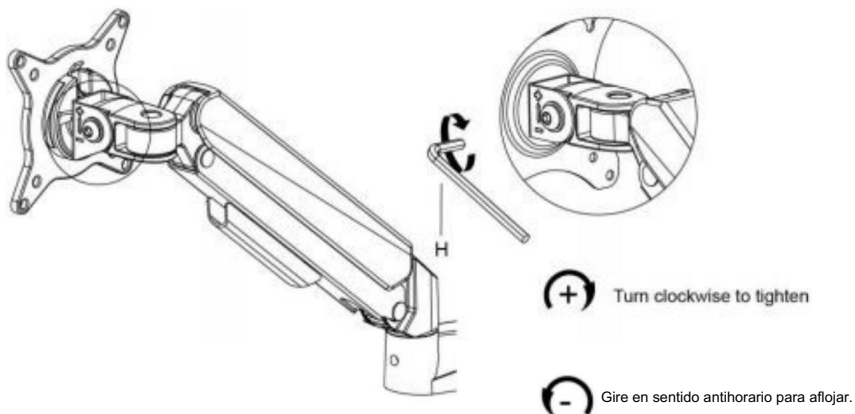


6

Gestión de cables

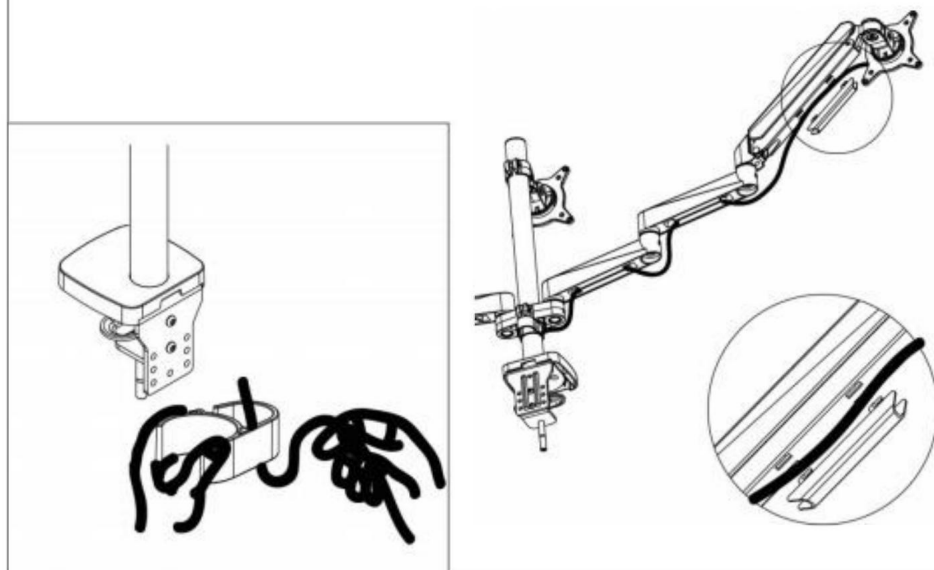

7


Adjustable instruction

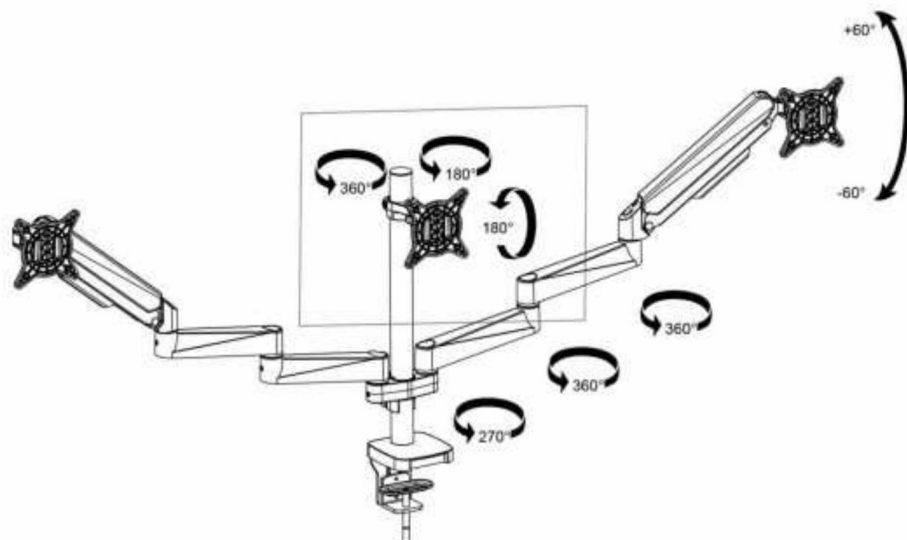


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia
Importado a EE. UU.:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR



HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

V I V TO R[®]

TOUG H DO OLS, H ALF P RYŻ

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

UCHWYT MONITORA NA BIURKO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:SL300

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VIV^{TO}R[®]

TOUG H TOO LS, HA LF PRI TEN

UCHWYT MONITORA NA BIURKO

MODEL:SL300

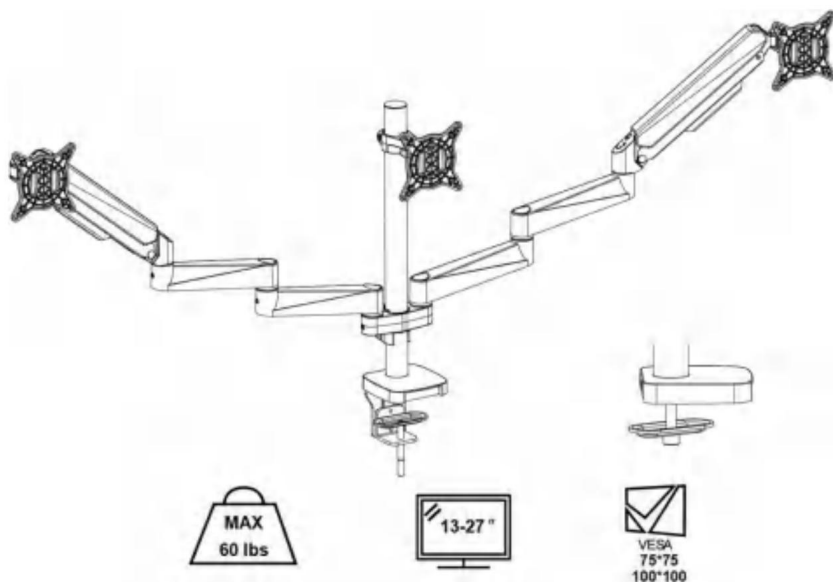

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Nie wahaj się

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności przy montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
3. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
4. Nie przychodź na spotkania, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków lub leków.
5. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
6. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności


1. Stosowanie produktów o masie większej niż podana wartość znamionowa może skutkować niestabilnością mogąca powodować obrażenia.
2. Mocowania muszą być przymocowane zgodnie ze specyfikacją w instrukcji montażu. Nieprawidłowe Instalacja może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.
3. Upewnij się, że powierzchnia nośna będzie w stanie bezpiecznie utrzymać łączny ciężar sprzętu oraz całego przymocowanego sprzętu i komponentów.
4. Użyj dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO śruby montażowe.
5. Ten produkt zawiera małe przedmioty, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia, jeśli: połknięte. Trzymaj te przedmioty z dala od dzieci.
6. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Używanie tego produktu na zewnątrz może prowadzić do awarii produktu i obrażeń ciała.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARAMETR PRODUKTU

Model	SL300
Bezpieczna waga załadunkowa	Łącznie: maks. 60 funtów; Pojedynczo: maks. 20 funtów
KIEŁKOWAĆ	Wymiary 75*75mm
Rozmiar produktu	765*470*1530 mm
Masa netto	5,30 kg


LISTA CZĘŚCI

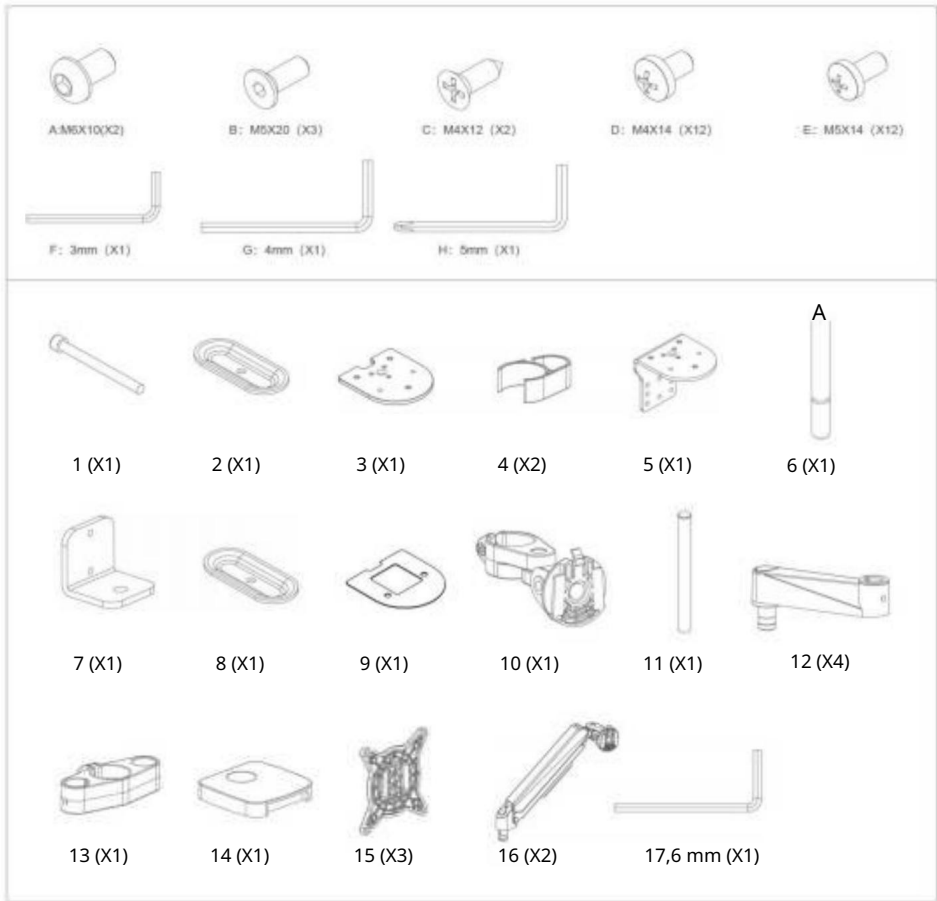

KROK MONTAŻU


Metoda 1-----1a

(Wymagane urządzenia: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14)

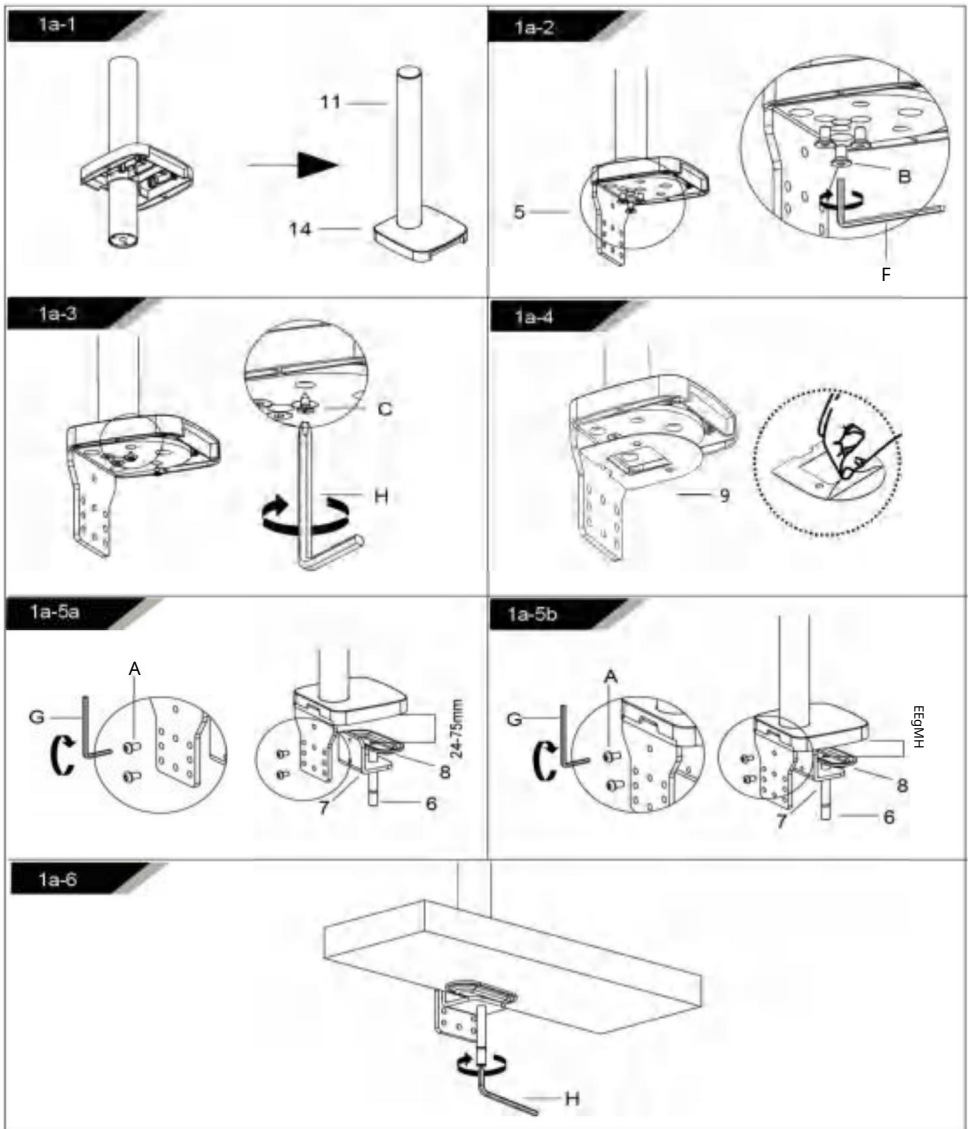

Metoda 2----- 1b (Wymagane urządzenia: 1,2,4,5,9,10,11,12,13)


(Pulpit ma otwór, przez który można przełożyć przedmiot nr 2)

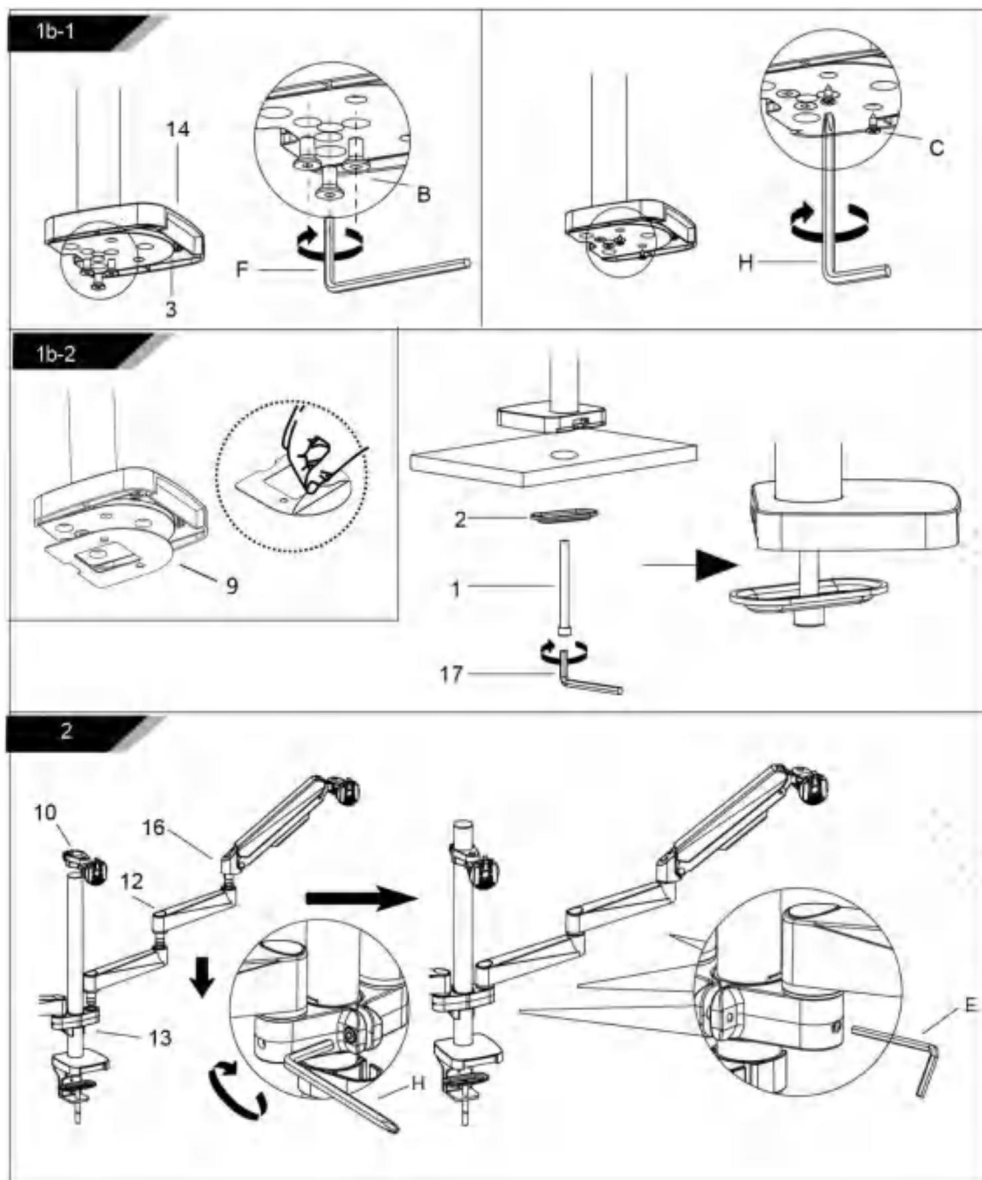


3-1

Połącz z monitorem


Za pomocą klucza (H) wkręć śruby (D/E) do czterech otworów z tyłu monitora, aby uniknąć uszkodzenia monitora na skutek zbyt mocnego dokręcenia śrub.

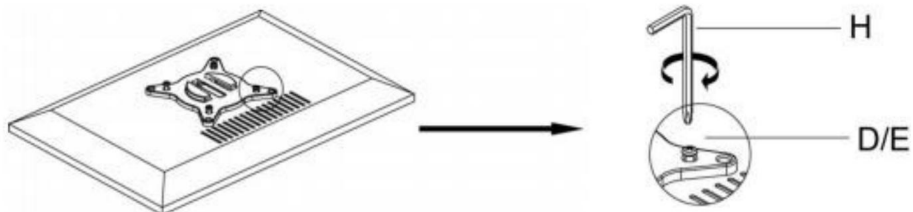

3-2

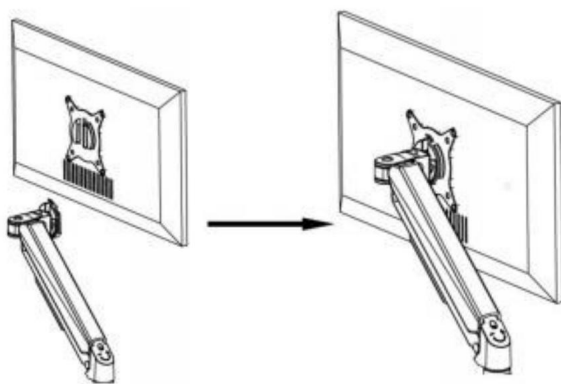

Adjust the quick release switch and remove the monitor




4-1

Case 1: Monitor/ramię spada (po zainstalowaniu monitora)

Naciśnij ramię, aby utrzymać je w pozycji poziomej, a następnie za pomocą klucza imbusowego wyreguluj śrubę na ramieniu. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w kierunku „+”), aby zwiększyć napięcie sprężyny gazowej, aż będzie można utrzymać ciężar monitora.

Uwaga: Może być konieczne wykonanie kilku obrotów śrubą, aby dokręcić ramię.

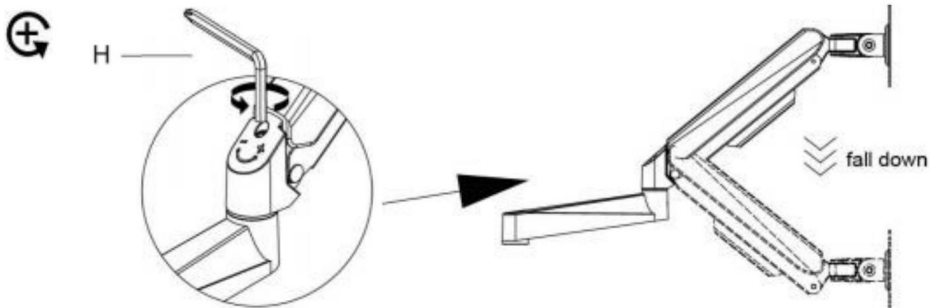


4-2

Przypadek 2: Monitor/ramię wyskakuje (po zainstalowaniu monitora)

Naciśnij ramię, aby utrzymać je w pozycji poziomej, a następnie za pomocą klucza imbusowego wyreguluj śrubę na ramieniu. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara (nie jest „-” kierunku), aby zmniejszyć napięcie sprężyny gazowej, aż będzie można ją utrzymać potrzebna żadna pozycja).


Uwaga: Może być konieczne wykonanie kilku obrotów śrubą, aby dokręcić ramię.

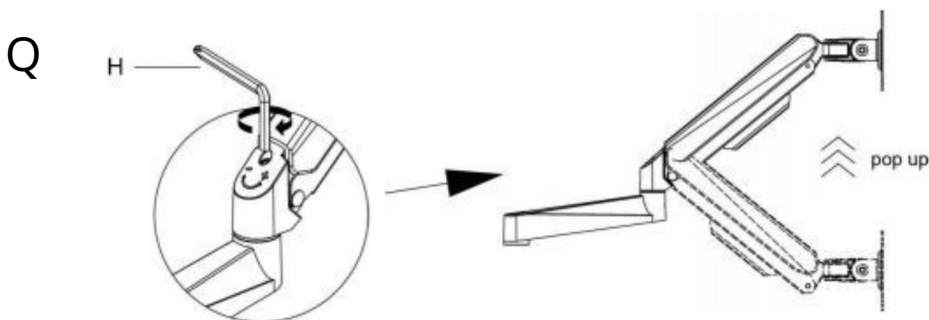

5


Dostosuj elastyczność

Jeśli uważasz, że kąt nachylenia jest zbyt ciasny lub zbyt luźny podczas regulacji mocowania należy wyregulować śrubę

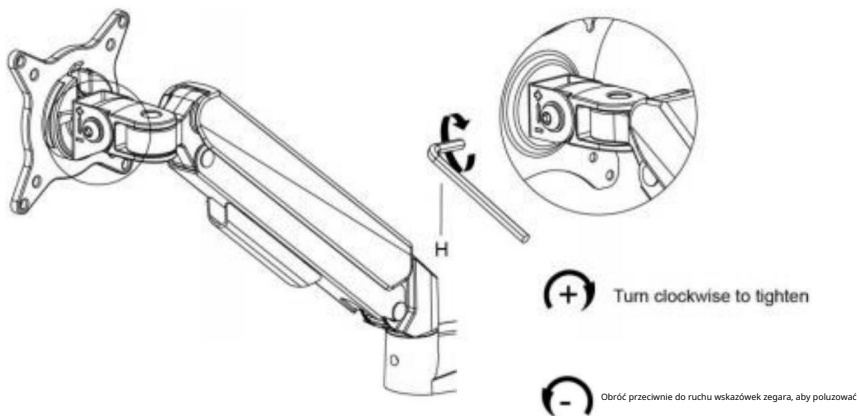


6

Zarządzanie kablami

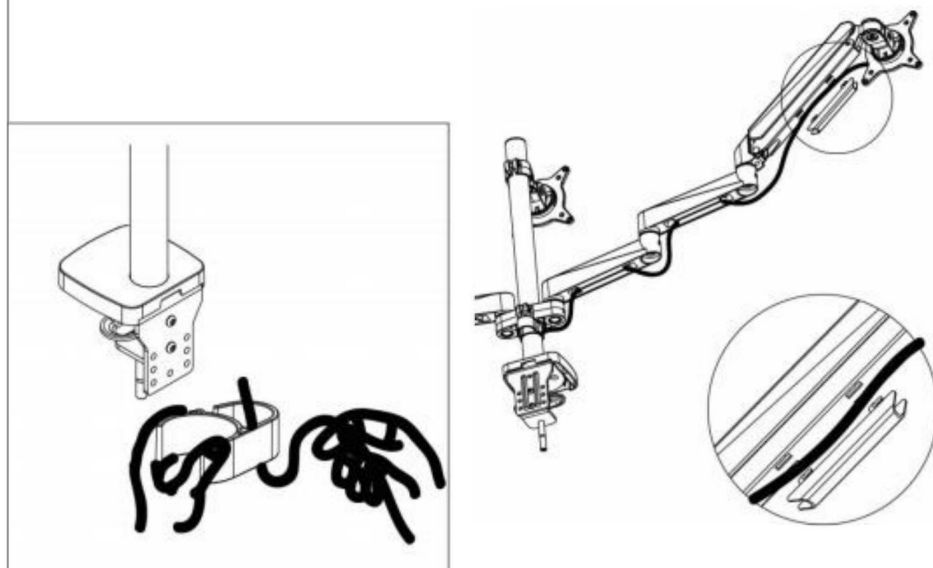

7

Adjustable instruction

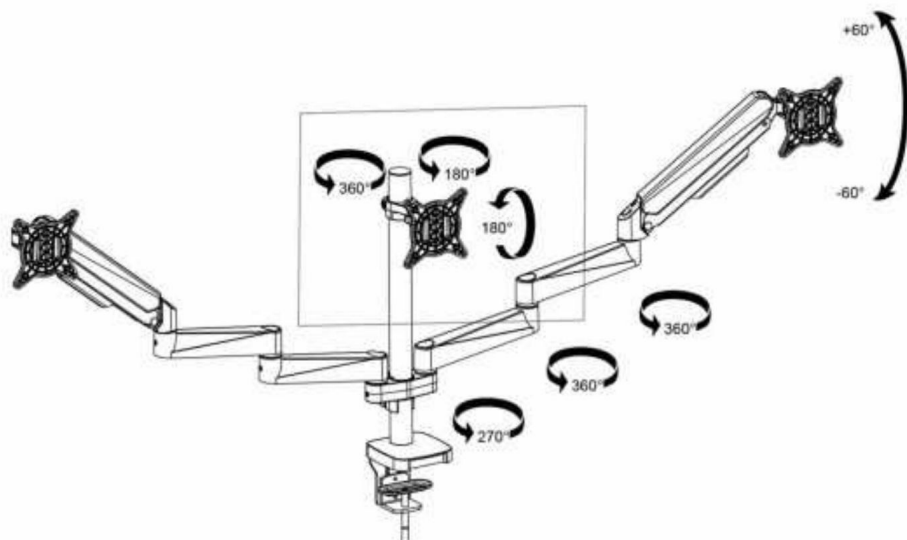


Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

V EN V DER®

TOG H NAAROLS, H ALF-P RIJST

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MONITOR BUREAUBEVESTIGING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:SL300

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.


Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

V EN V DE R[®]

MONITOR BUREAUBEVESTIGING

TOG HOOK LS, HA LF PRI DIT

MODEL:SL300

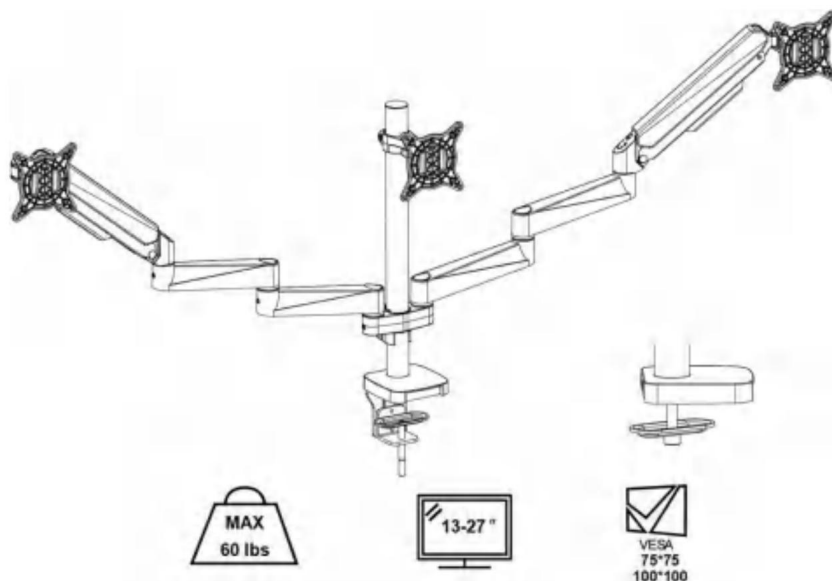

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de

montage 1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaaren creëren.

2. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

4. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen. of medicatie.

5. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.

6. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

Gebruik

voorzorgsmaatregelen 1. Gebruik met producten die zwaarder zijn dan het aangegeven nominale gewicht kan leiden tot: instabiliteit die mogelijk letsel veroorzaakt.

2. Bevestigingen moeten worden bevestigd zoals aangegeven in de montage-instructies. Onjuist installatie kan schade of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

3. Zorg ervoor dat het ondersteunende oppervlak het totale gewicht van de apparatuur en alle bevestigde hardware en componenten veilig kan dragen.

4. Gebruik de meegeleverde bevestigingsschroeven en DRAAI ZE NIET TE DRAAI. bevestigingsschroeven.

5. Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. ingeslikt. Houd deze items buiten bereik van kinderen.


6. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van dit product buitenshuis kan leiden tot productfalen en persoonlijk letsel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCTPARAMETER

Model	SL300
Veilig laadgewicht	Totaal: 60 lbs Max; Enkel: 20 lbs Max
SPRUIT	75*75mm, 100*100mm
Productgrootte	765*470*1530mm
Netto gewicht	5,30kg


ONDERDELENLIJST

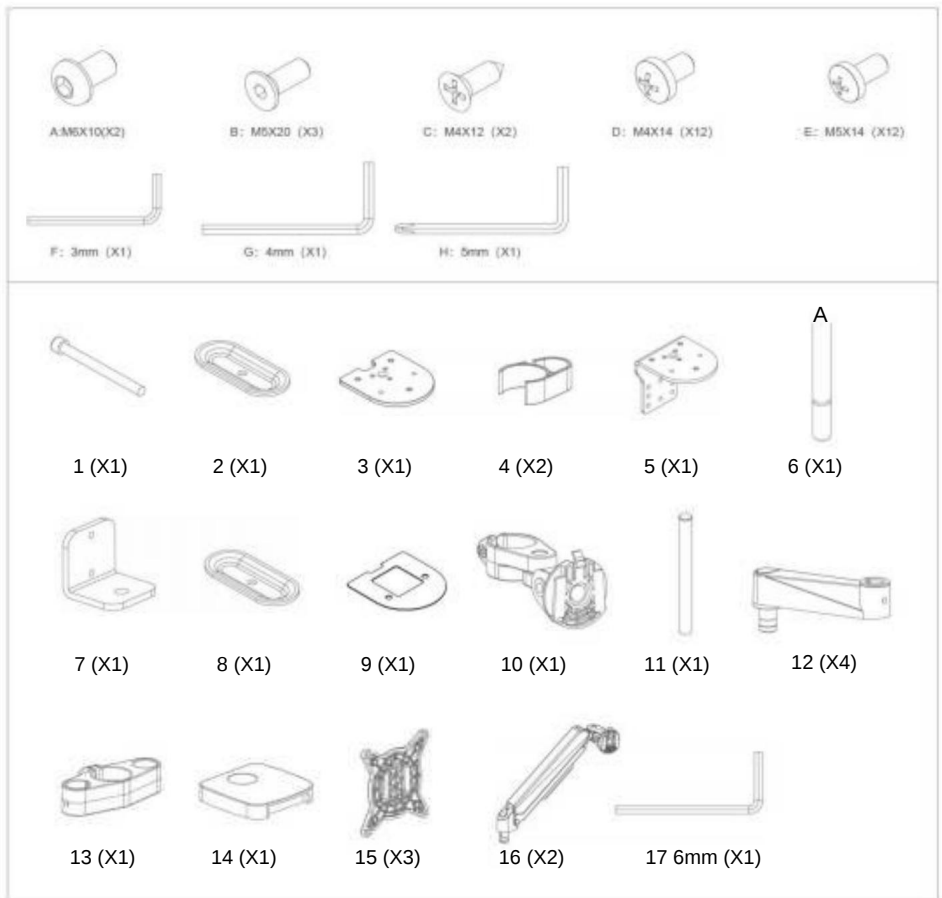

MONTAGESTAP


Methode 1-----1a

(Benodigde apparaten: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14)

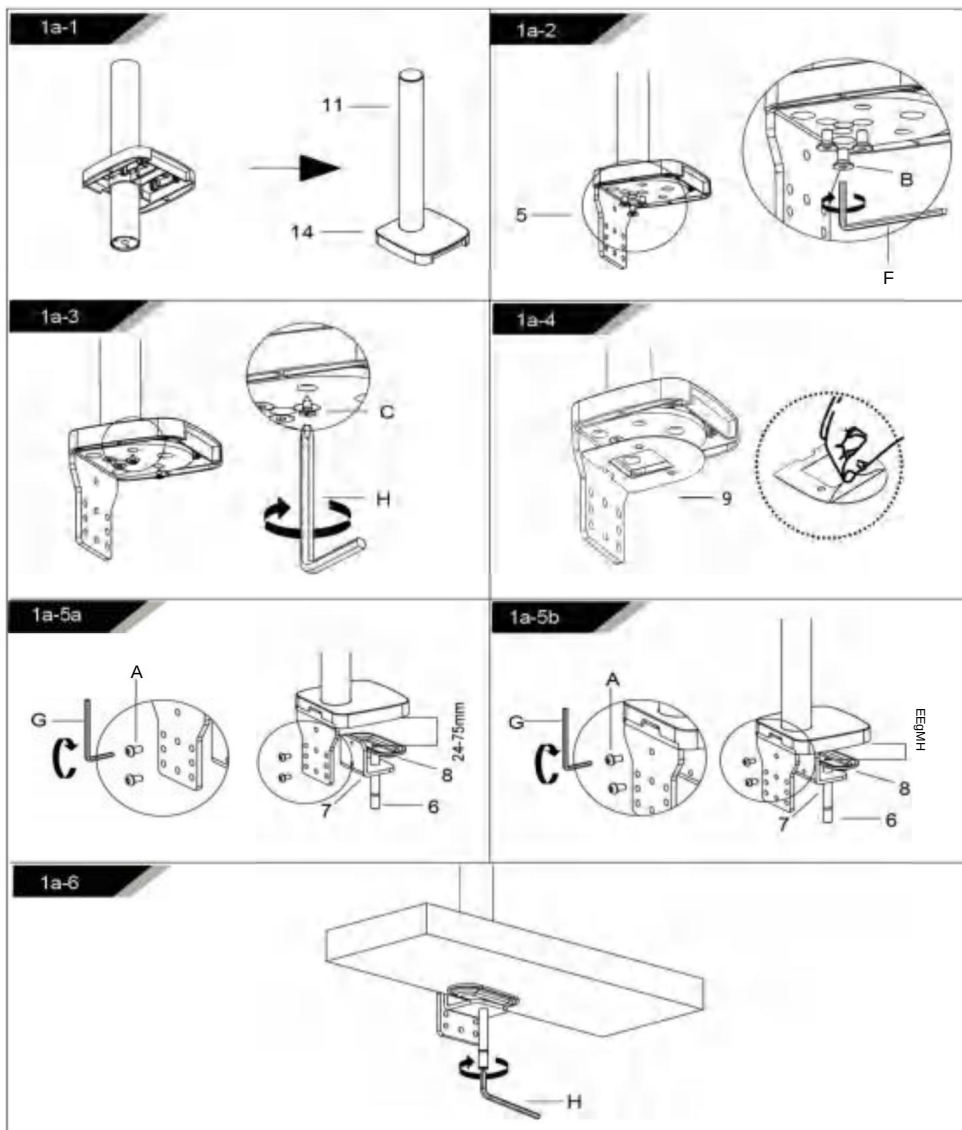

Methode 2----- 1b (Benodigde apparaten: 1,2,4,5,9,10,11,12,13)


(Het bureaublad heeft een gat waar item 2 doorheen **kan**)

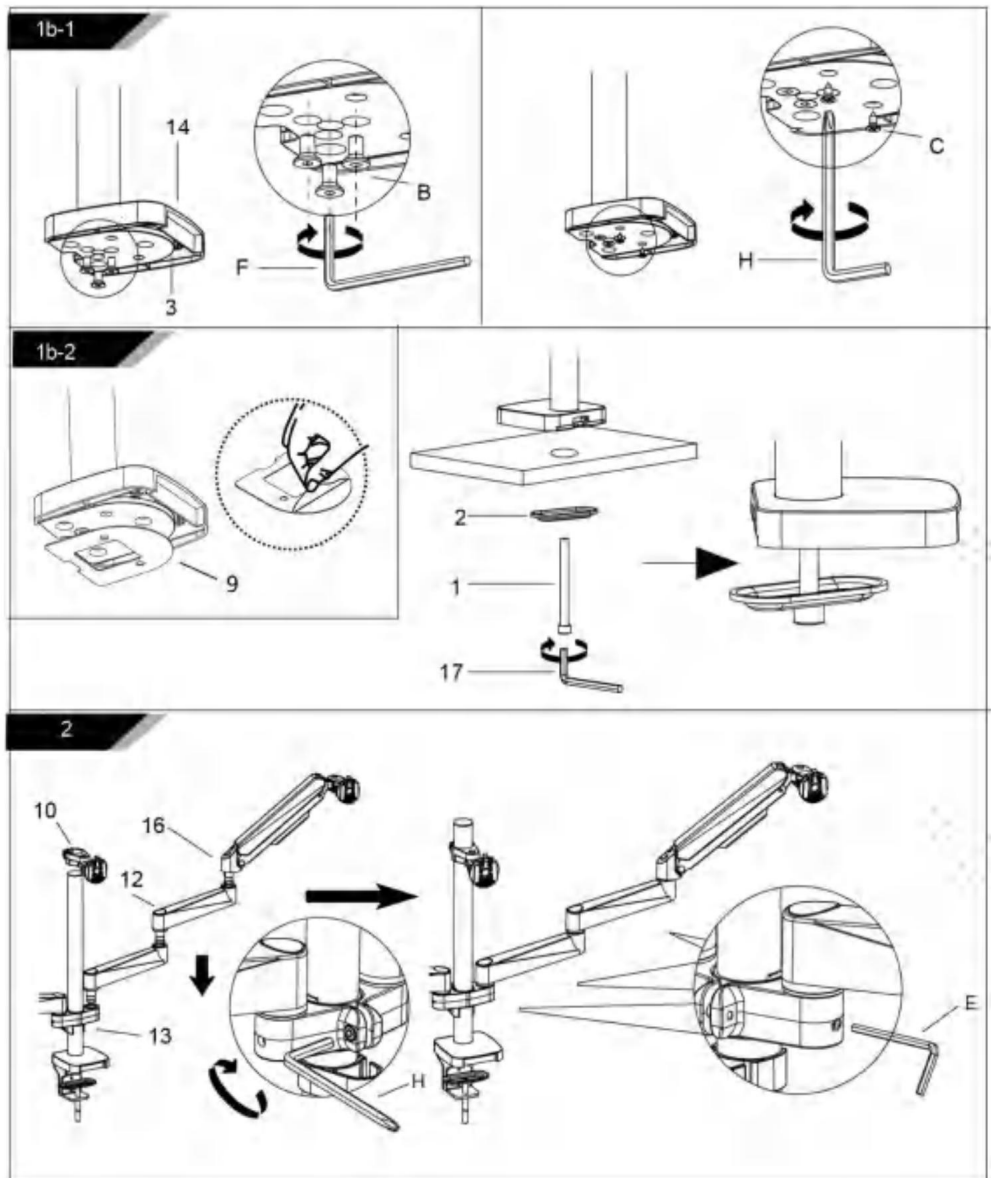


3-1

Verbinden met monitor


Gebruik een sleutel (H) om de schroeven (D/E) in de vier gaten aan de achterkant van de monitor te draaien. Zo voorkomt u dat de monitor beschadigd raakt door het te vast aandraaien van de schroeven.

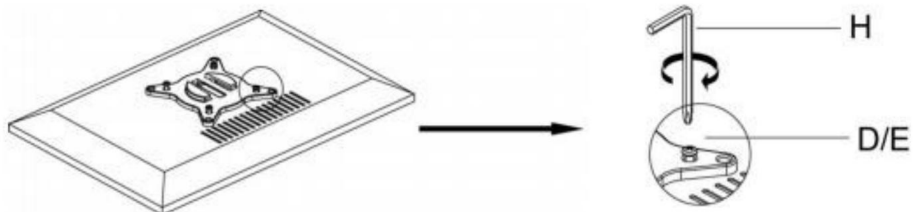

3-2

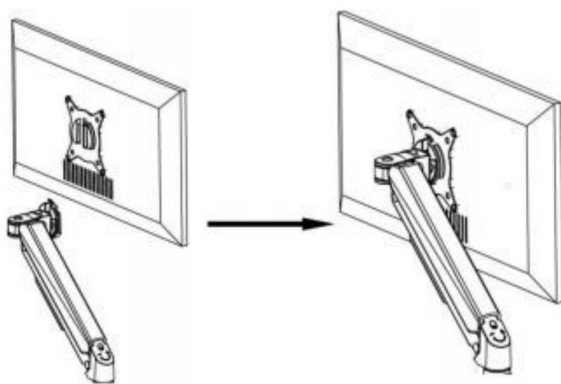

Adjust the quick release switch and
remove the monitor




4-1

Case 1: Monitor/arm valt naar beneden (nadat u uw monitor hebt geïnstalleerd)

Druk op de arm om deze in horizontale positie te houden en gebruik vervolgens de inbussleutel om de schroef op de arm aan te passen. Draai tegen de klok in (richting "+") om de spanning van de gasveer te verhogen totdat deze het gewicht van uw monitor kan dragen.

Let op: Het kan nodig zijn om de schroef een aantal slagen te draaien om de arm vast te draaien.

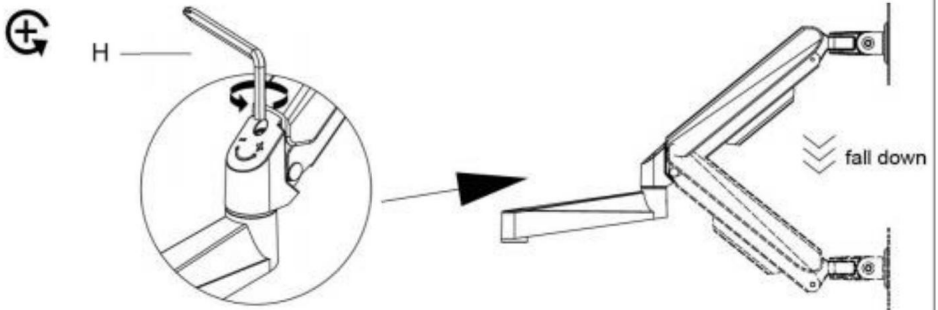


4-2

Case 2: Monitor/arm springt omhoog (nadat u uw monitor hebt geïnstalleerd)

Druk op de arm om deze in horizontale positie te houden en gebruik vervolgens de inbussleutel om de schroef op de arm af te stellen. Draai met de klok mee (tot de gewenste positie) " " richting) om de gasveerspanning te verminderen totdat de

Let op: Het kan nodig zijn om de schroef een aantal slagen te draaien om de arm vast te draaien.

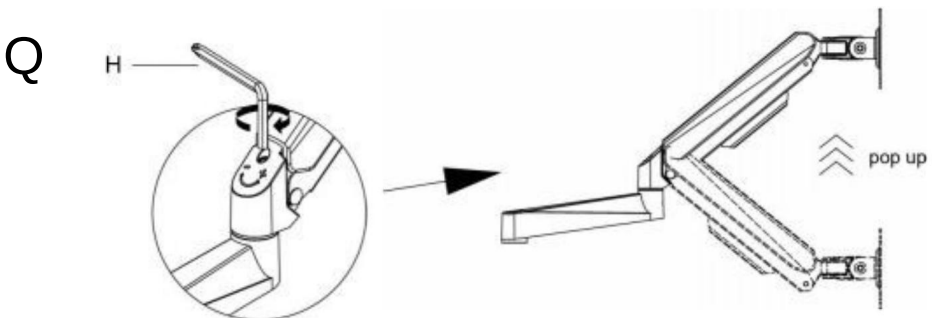


5

Flexibiliteit aanpassen


Als u het gevoel heeft dat de hellingshoek te strak of te los is

Bij het afstellen van de houder, dient u de schroef aan te passen

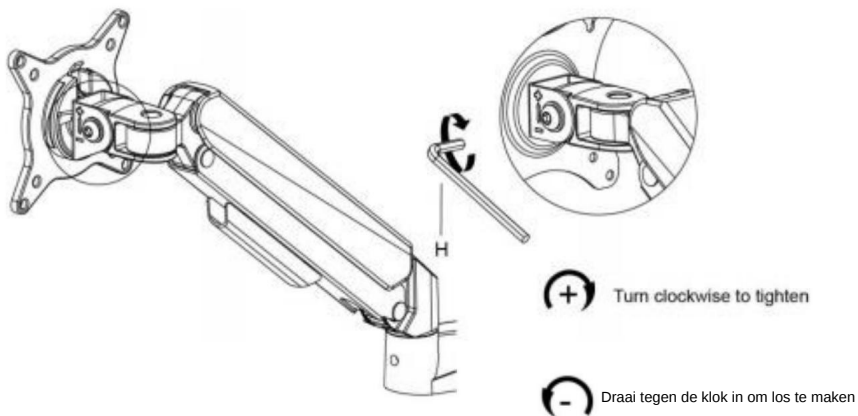


6

Kabelbeheer

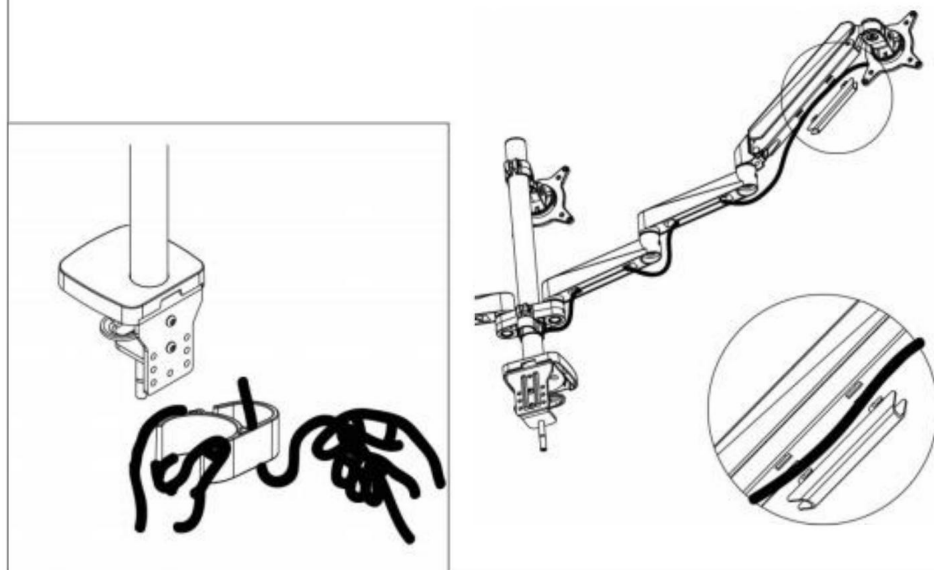

7

Adjustable instruction

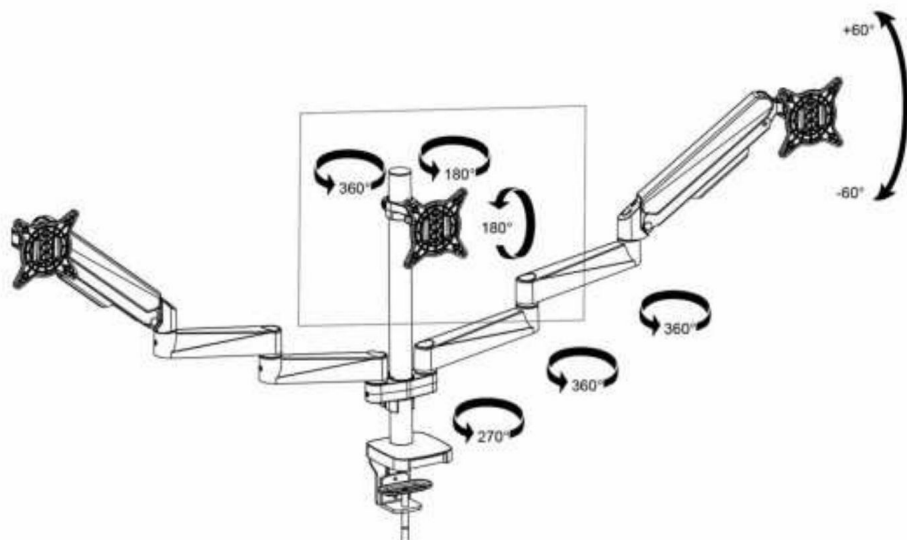

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122
Australië Geïmporteerd

naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

V OCH V DER [®]

TUGT H TILLOLS, HALF PRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MONITOR SKRIVBORDSMONTERING

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: SL300

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften, "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du lägger en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

V OCH V DER[®]

MONITOR SKRIVBORDSMONTERING

TUGT H OcksåLS, HA LF PRI DETTA

MODELL: SL300

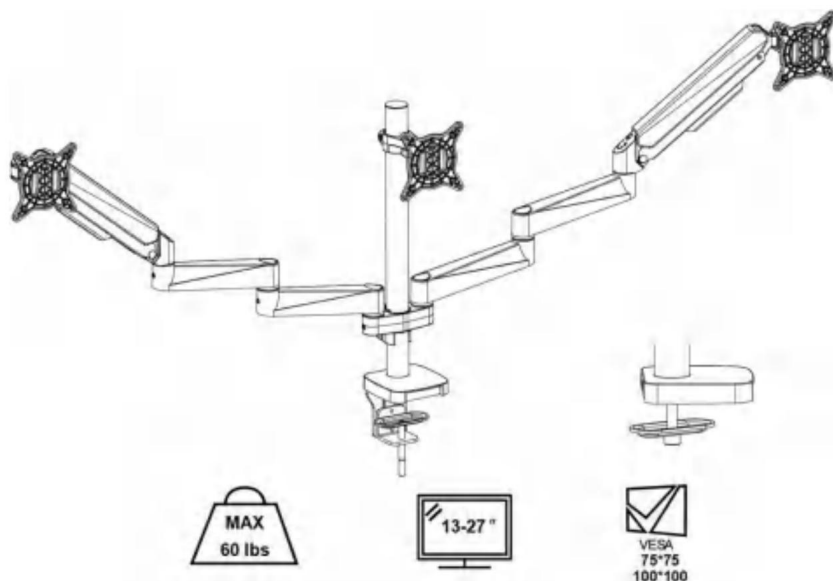

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna

kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder den här produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid

- montering**
1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
 2. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
 3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
 4. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
 5. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
 6. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

Använd


- försiktighetsåtgärder**
1. Användning med produkter som är tyngre än de angivna märkvikterna kan resultera i instabilitet som kan orsaka skada.
 2. Fästen ska monteras enligt monteringsanvisningen. Felaktig installation kan leda till skada eller allvarlig personskada.
 3. Se till att den stödjande ytan säkert kan bära den kombinerade vikten av utrustningen och all ansluten hårdvara och komponenter.
 4. Använd de medföljande monteringssskruvarna och **DRA INTE FÖR FÖRDRA** monteringssskruvar.
 5. Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk om svalt. Håll dessa föremål borta från barn.
 6. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Användning av denna produkt utomhus kan leda till produktfel och personskada.

SPARA DENNA MANUAL

PRODUKTPARAMETER

Modell	SL300
Säker lastvikt	Totalt: 60 lbs Max; Singel: 20 lbs Max
GRO	75*75 mm, 100*100 mm
Produktstorlek	765*470*1530mm
Nettovikt	5,30 kg


DELLISTA

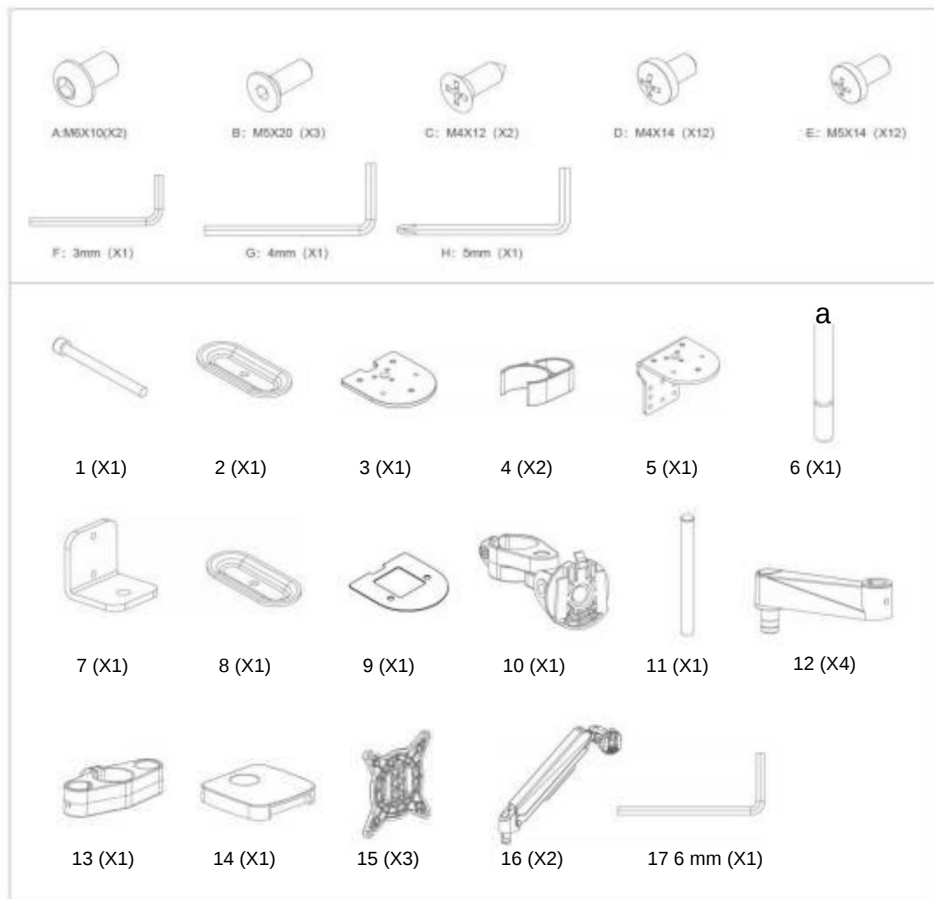

MONTERINGSTEG


Metod 1-----1a

(Obligatoriska apparater: 4,5,6, 7, 8,9,11,14)

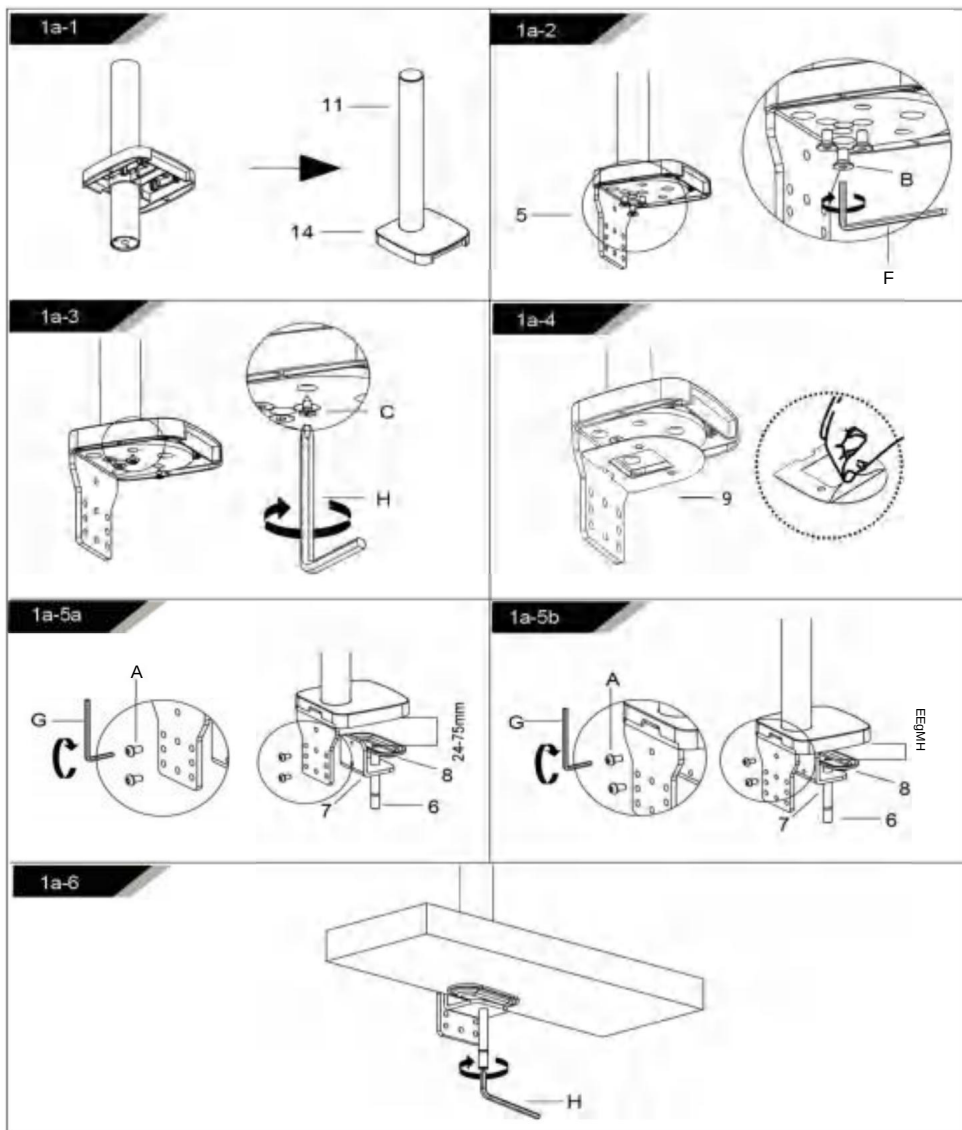

Metod 2----- 1b (Obligatoriska apparater: 1,2,4,5,9,10,11,12,13)


(Skrivbordet har ett hål för objekt 2 **att gå igenom)**

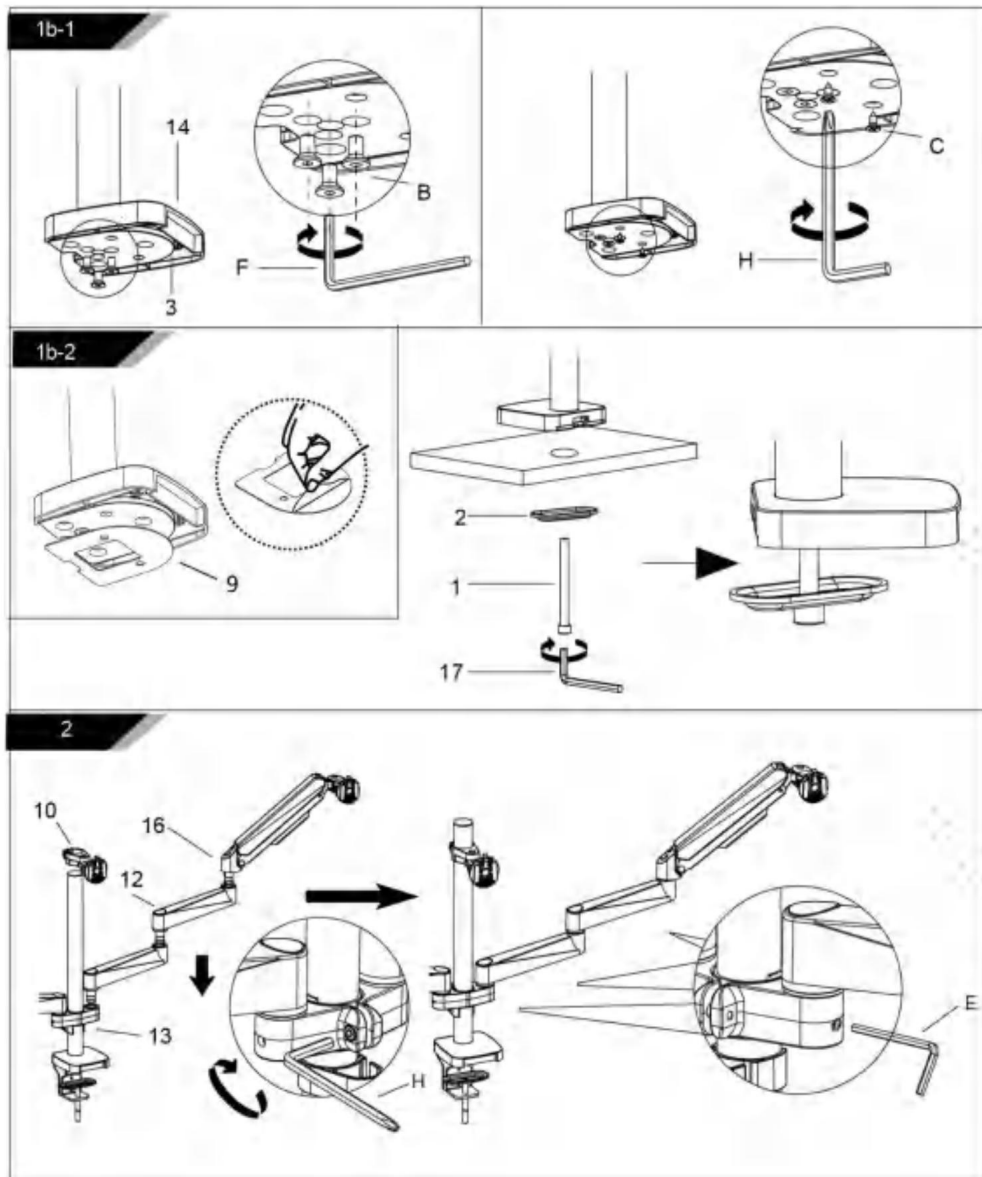


3-1

Anslut med bildskärm

Använd en skiftnyckel (H) för att skruva in skruvarna (D/E) i de fyra hålen på baksidan av monitorn för att undvika att skada monitorn genom att dra åt skruvarna för hårt.

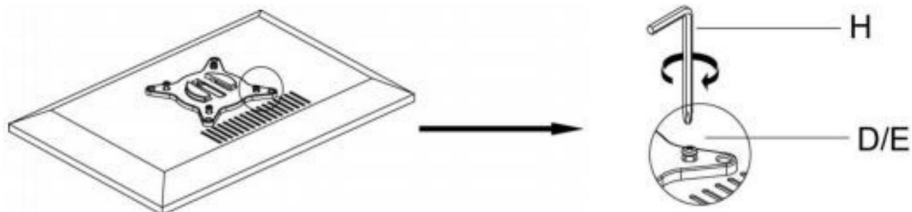

3-2

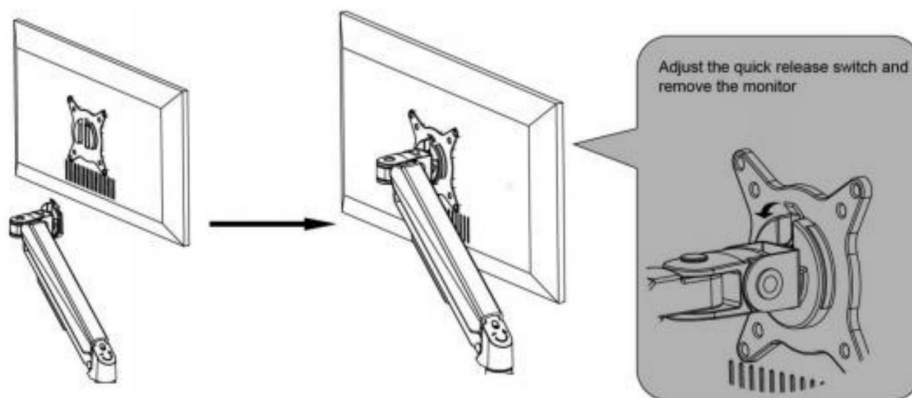


4-1

Case 1: Monitor/arm faller ner (efter att du har installerat din monitor)

Tryck på armen för att få den att hålla den i horisontellt läge och använd sedan insexnyckeln för att justera skruven på armen. Vrid moturs (" + " riktning) för att öka gasfjäderspänningen tills du kan hålla din monitors vikt.

Obs: Du kan behöva vrida skruven många cirklar för att dra åt armen.

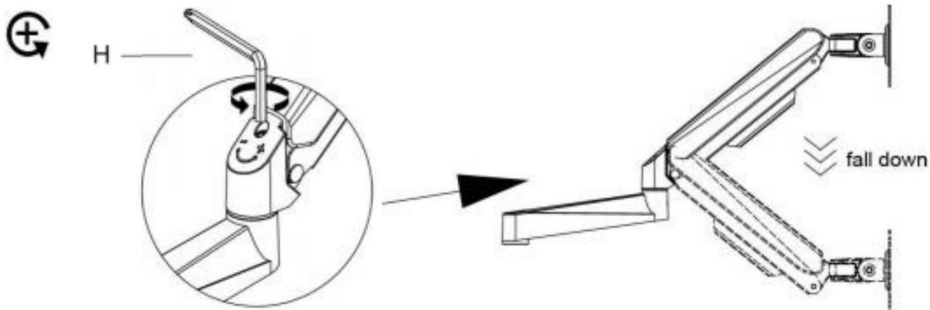


4-2

Fall 2: Monitor/arm dyker upp (efter installation av din monitor)

Tryck på armen för att hålla den i horisontellt läge och använd sedan insexnyckeln för att justera skruven på armen. Vrid medurs (" n position behövs. " " riktning) för att minska gasfjäderspänningen tills kan stanna


Obs: Du kan behöva vrida skruven många cirklar för att dra åt armen.

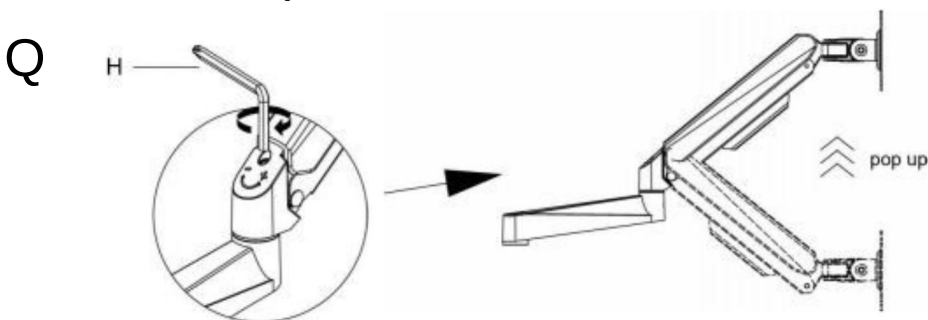

5


Justera flexibiliteten

Om du känner att stigningsvinkeln är för snäv eller för lös när du justerar fästet, justera skruven

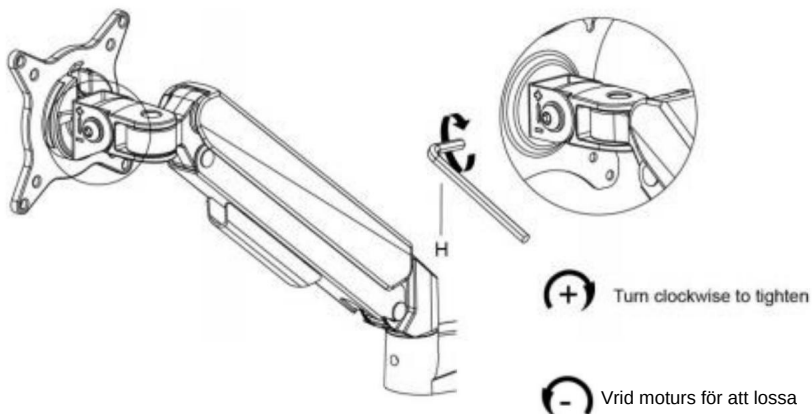


6

Kabelhantering

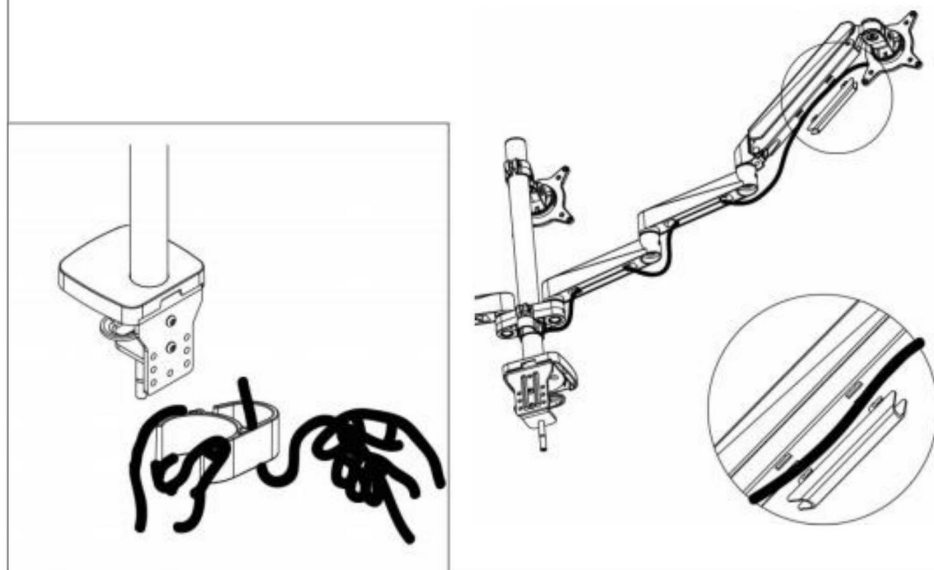

7

Adjustable instruction

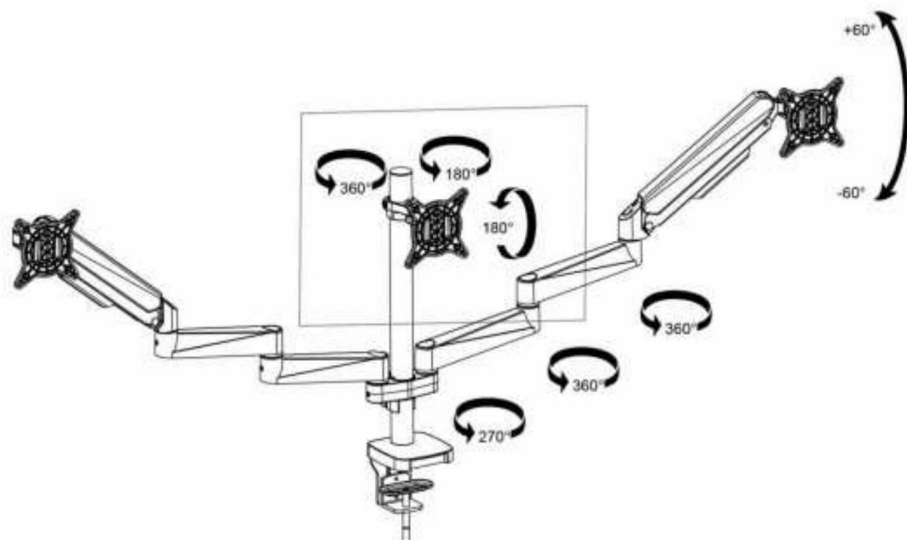

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien

Importerad till USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR



TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support