

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **FOLDING SEWING TABLE**


**MODEL:HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1**

# VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

## FOLDING SEWING TABLE

MODEL:HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1

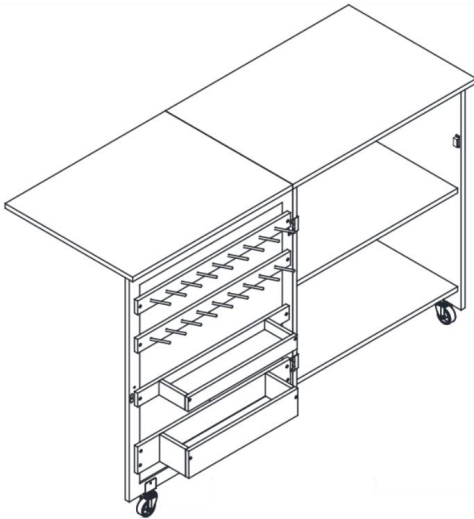

Unfold state

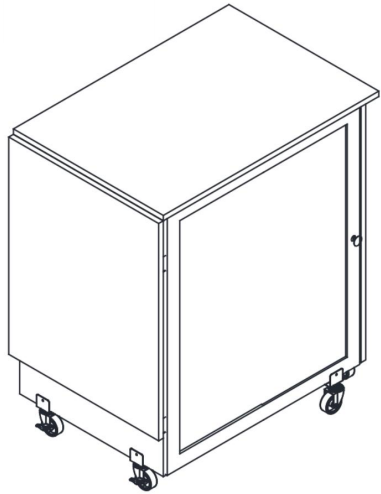



Folding state

**Note:** The actual product you receive determines its look.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 1.Important safety instructions






















	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Save These Instructions For Future Use
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.


## 2.GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

**READ ALL instructions before using this product. We strongly recommend that this product not be modified and/or used for any application other than that for which it was designed.**

1. Weight Limit: Ensure that the Main desktop(folding state) load does not exceed the maximum specified limit of 40kg to avoid deformation or damage.
2. Desktop Stability: When expanding the desktop, make sure the hinges and supports are secure to prevent sudden folding or wobbling.
3. Locking Casters: When using the table in a fixed position, ensure that the lockable caster wheels are locked to prevent movement during use.
4. Avoid Scratches: Avoid contact with sharp objects on the desktop to prevent scratches or damage.
5. Pre-Use Check: Before each use, check that all screws, bolts, knobs, and caster locks are securely fastened to ensure stability.
6. Proper Storage: Do not place the table in high-temperature, high-humidity, or direct sunlight environments to prevent damage to the wood and components.
7. No Standing: Do not stand on the tabletop or use any part of the table as a step ladder to avoid structural damage and safety risks.

### 3.Part list

					
A x 12	B x 12	C x 10	D x 12	E x 2	F x 21
					
G x 2	H x 1	J x 1	K x 1	L x 1	M x 2
					
N x 1	O x 18	P x 28	Q x 5	R x 1	S x 5
					
T x 1	U x 2	V x 3			

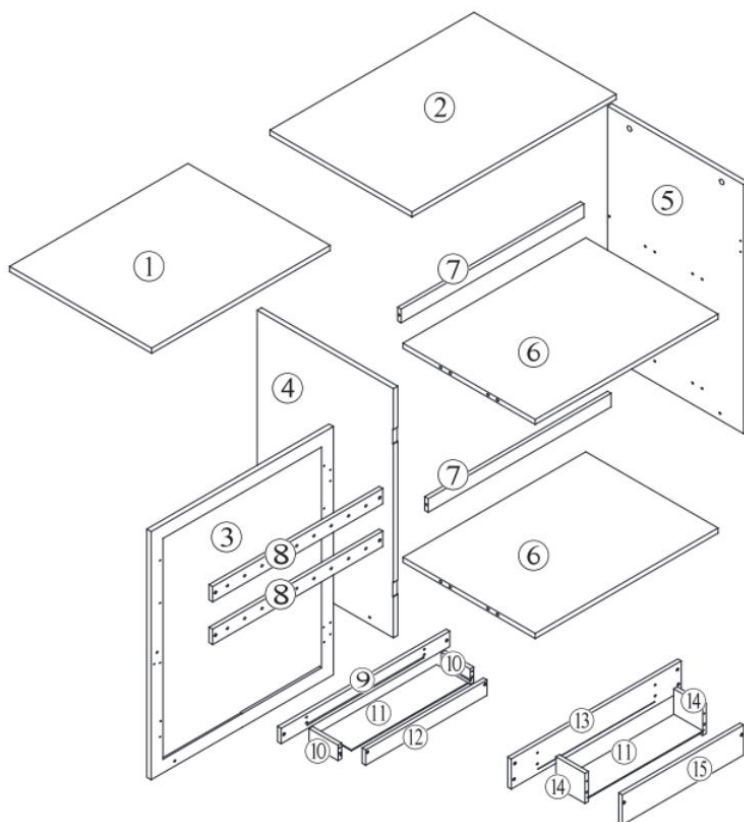

## 4. Main parameter

Folding Sewing Table


1. Model: HL20240800                      Color: White
2. Model: HL20240801                      Color: Wood Finish
3. Model: HL20250625001TM-1          Color: Light Green
4. Desktop size(L×W×H):1168×400×778mm
5. Main desktop max load: 40kg

## 5. Assembly process

### Precautions before installation:

1. This product requires two adults to install, and gloves (not included in the product) should be worn during installation. Safety precautions should be taken when using tools during installation.
2. the entire installation process takes about 90 minutes.
3. The corresponding part and panel numbers are labeled on the corresponding material.

### Step1: Install the large storage box

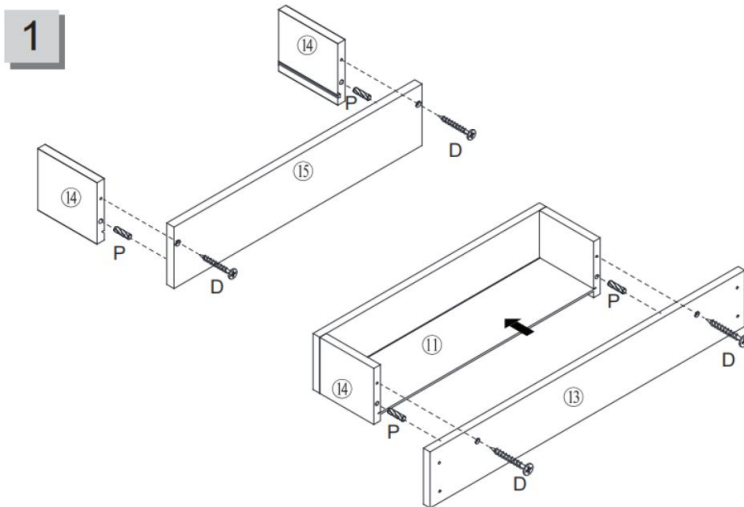


- Parts used:

- 11 (bottom panel)
- 13 (front panel)
- 14 (side panels)
- 15 (back panel)
- P (dowels)
- D (screws)

- Instructions

1. Insert dowels (P) into the pre-drilled holes of both 14 (side panels).
2. Align 14 (side panels) with 15 (front panel), connect them using dowels (P), and secure with screws (D).
3. Slide 11 (bottom panel) between the side panels 14.
4. Attach 13 (back panel) between the side panels 14 and secure it with screws (D).

**Step2: Assemble the Small Storage Box**

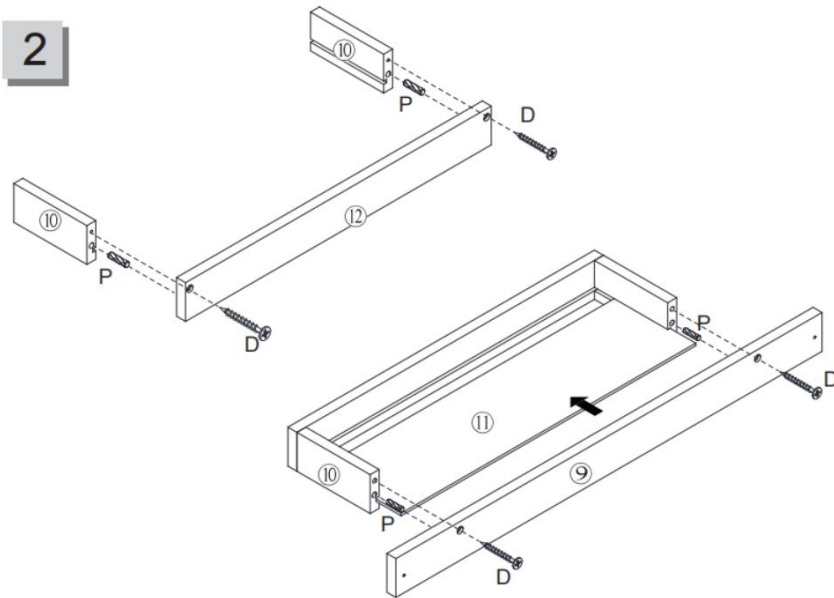

- **\*\*Parts used\*\***:


- 11 (bottom panel)
- 9 (front panel)
- 10 (side panels)
- 12 (back panel)
- P (dowels)
- D (screws)

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Insert dowels (P) into the pre-drilled holes of both 10 (side panels).
2. Align 10 (side panels) with 12 (front panel), connect them using dowels (P), and secure with screws (D).
3. Slide 11 (bottom panel) between the side panels 10.
4. Attach 9 (back panel) between the side panels 10 and secure it with screws (D).

### Step3: Install handles and caster wheels

3

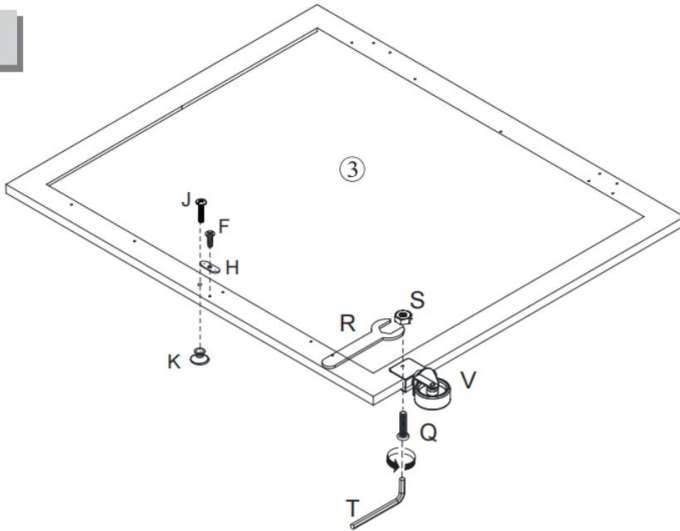

#### - \*\*Parts used\*\*:


- 3 (door panel)
- J (screws)
- F (screws)
- H (washers)
- K (handle)
- S (nuts)
- V (caster wheels)
- Q (screws)
- R (hex wrench)
- T (allen wrench)

#### - \*\*Instructions\*\*:

1. Insert screws (F) through washers (H) into the pre-drilled holes on panel 3, and secure them using screws (J).
2. Install the handle (K) at the designated location on the panel, securing it with nuts (S).
3. Attach the caster wheels (V) to the bottom of the panel and secure them with screws (Q) and nut (S)
4. Use the hex wrench (R) and allen wrench (T) to tighten all screws and ensure the handle and caster wheels are firmly installed.

## Step4: Install the storage box and spool storage onto the door panel

4

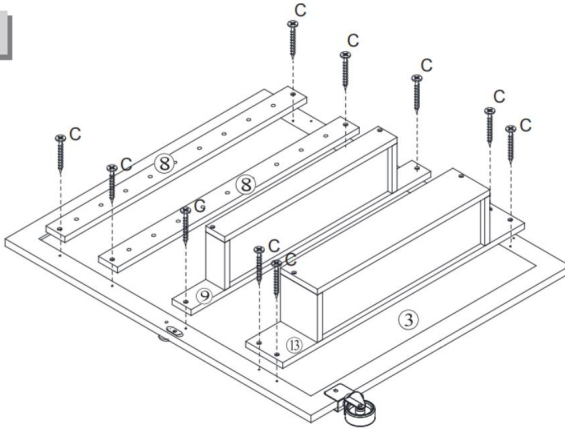

- **\*\*Parts used\*\***:

- 3 (door panel)      - 8 (spool storage)      - C (screws)

- Components assembled in Step 1 and Step 2

- **\*\*Instructions\*\***:


1. Place the two spool storages (8) in the designated positions on door panel 3.

2. Use screws (C) to secure the spool storages (8) onto door panel 3.

3. Align the storage box components assembled in Step 1 and Step 2, attach them to door panel 3, and secure them with screws (C).

## Step 5: Install Side Panels 4, 5, Hinges, and Magnetic Catch

5

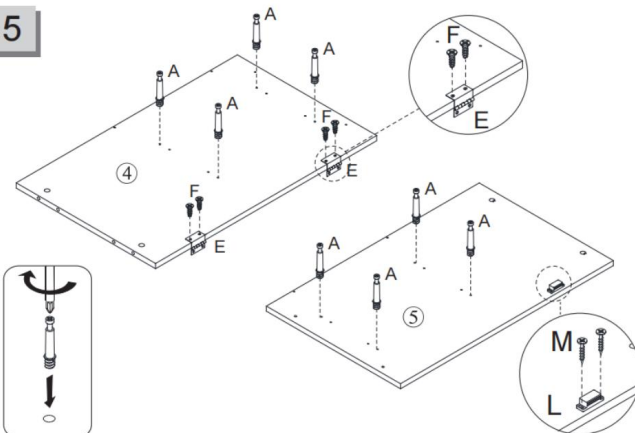

- **Parts used**:


- 4 (side panel)      - 5 (side panel)      - A (bolts)      - F (screws)
- E (hinges)      - L (magnetic catch)      - M (screws for magnetic catch)

- **Instructions**:

1. Insert bolts (A) into the pre-drilled holes in side panels 4 and 5.
2. Install hinges (E) at the designated positions on side panels 4 and 5, and secure them with screws (F).
3. Attach the magnetic catch (L) to the specified spot on side panel 5 using screws (M).
4. Tighten all screws to ensure that the bolts (A) and hinges (E) are securely connected.

### **Step 6: Install Shelf Panels 6 (Two Shelves)**

**6**

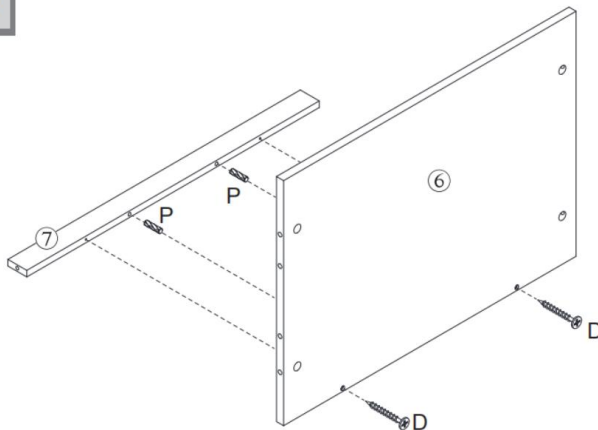

x2

- **Parts used**:

- 6 (shelf panel)      - 7 (support strip)
- P (dowels)      - D (screws)

- **Instructions**:

1. Insert dowels (P) into the pre-drilled holes of the support strip (7).
2. Align the support strip (7) with the shelf panel (6), connecting them using dowels (P).
3. Secure the support strip (7) to the side of the shelf panel (6) using screws (D).

4. Repeat this step for the second shelf panel (6).

### Step 7: Connect Side Panel 4 to Shelf Panels 6

- **\*\*Parts used\*\***:

- 4 (side panel)      - 6 (shelf panels)   - 7 (support strip)
- P (dowels)      - B (Cam locks)

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Insert dowels (P) into the pre-drilled holes on shelf panels 6 , support strip and side panel 4.

2. Use Cam locks (B) to secure the shelf panels 6 to side panel 4.

3. Ensure both shelf panels 6 are securely connected to side panel 4.

### Step 8: Connect Side Panel 5 to Shelf Panels 6

- **\*\*Parts used\*\***:


- 5 (side panel)      - 6 (shelf panels)   - 7 (support strip)
- P (dowels)      - B (Cam locks)

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Insert dowels (P) into the pre-drilled holes on shelf panels 6 , support strip and side panel 5.


2. Use Cam locks (B) to secure the shelf panels 6 to side panel 5.

3. Ensure both shelf panels 6 are securely connected to side panel 5.

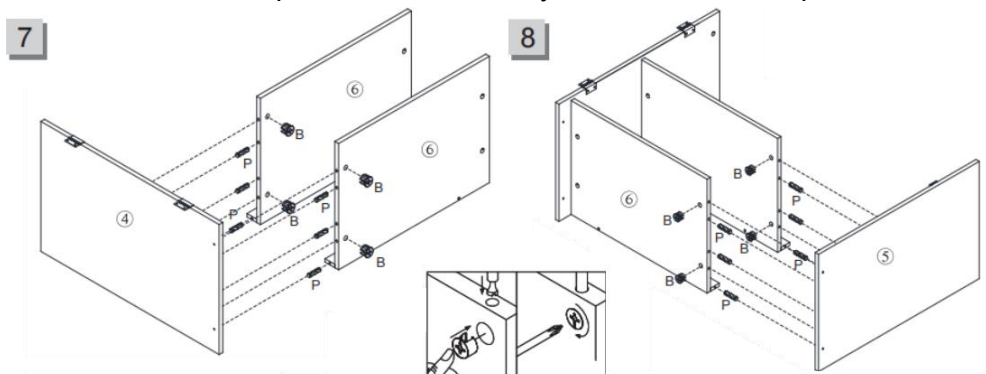

## Step 9: Install the Connecting Screws on the Main Tabletop Panel (2)

9

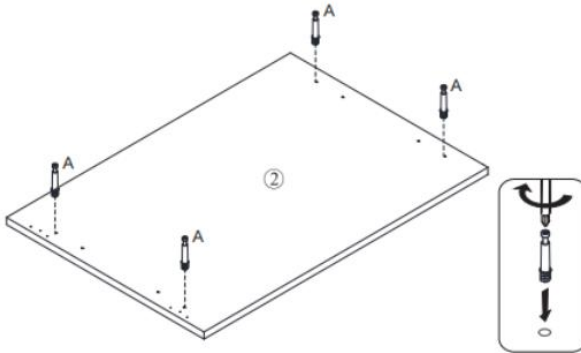

- **\*\*Parts used\*\***:


- 2 (main tabletop panel)      - A (bolts)

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Insert the bolts (A) into the pre-drilled holes of the main tabletop panel (2).
2. Ensure the bolts (A) are securely installed, in preparation for connecting the tabletop to the cabinet.

## Step 10: Assemble the Main Tabletop Panel from Step 9 with the Cabinet

10

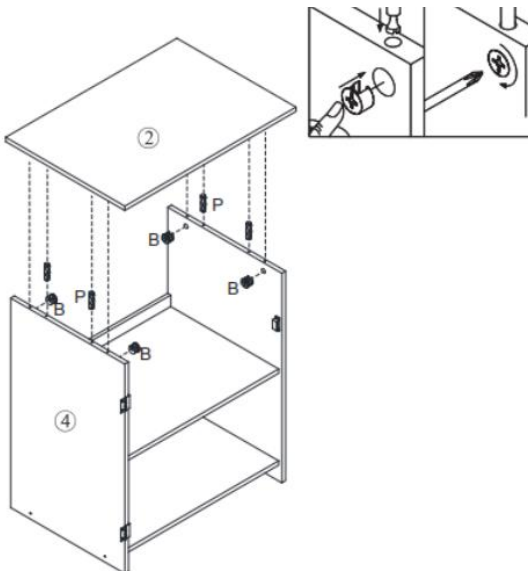

- **Parts used**:


- Main tabletop panel from Step 9
- Cabinet assembly from Step 8
- P (dowels)
- B (Cam locks)

- **Instructions**:

1. Insert dowels (P) into the pre-drilled holes on top of the cabinet assembly.
2. Place the main tabletop panel from Step 9 on top of the cabinet assembly, align the dowels, and secure the connection using Cam locks (B).
3. Ensure all Cam locks (B) are tightened and the connection is secure.

### Step 11: Install Folding Tabletop Panel 1 to the Main Tabletop Panel 2 and Attach the Caster Wheels

11

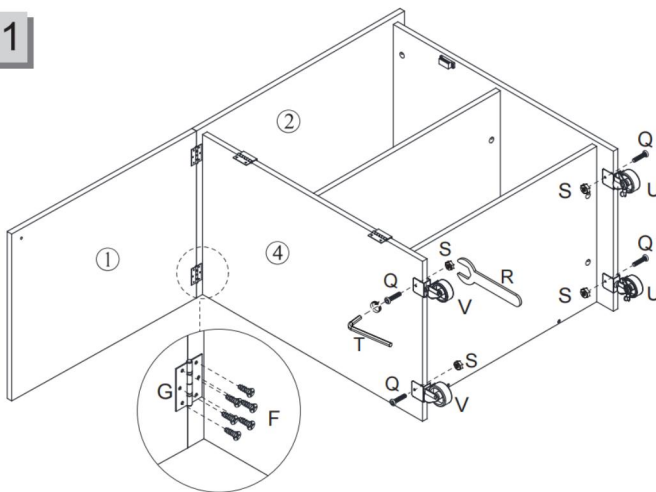

- **Parts used**:

- 1 (folding tabletop panel)
- Assembly from Step 10
- Q (screws)
- F (screws)
- G (hinges)
- S (nuts)
- U (brake caster wheels)
- V (non-locking caster wheels)
- R (hex wrench)
- T (allen wrench)

- **Instructions**:

1. Use hinges (G) and screws (F) to attach the folding tabletop panel 1 to

the main tabletop panel 2.


2. Install two lockable caster wheels (U) on the outer sides of the table's bottom and two non-locking caster wheels (V) on the inner sides. Secure them with screws (Q) and nuts (S).

3. Use the allen wrench (T) and hex wrench (R) to ensure all screws and caster wheels are tightened.

4. Check that the locking function of the caster wheels is working properly.

## Step 12: Install the Door Panel to the Assembly from Step 11 and Attach Double-Headed Dowels and Long Dowels

12

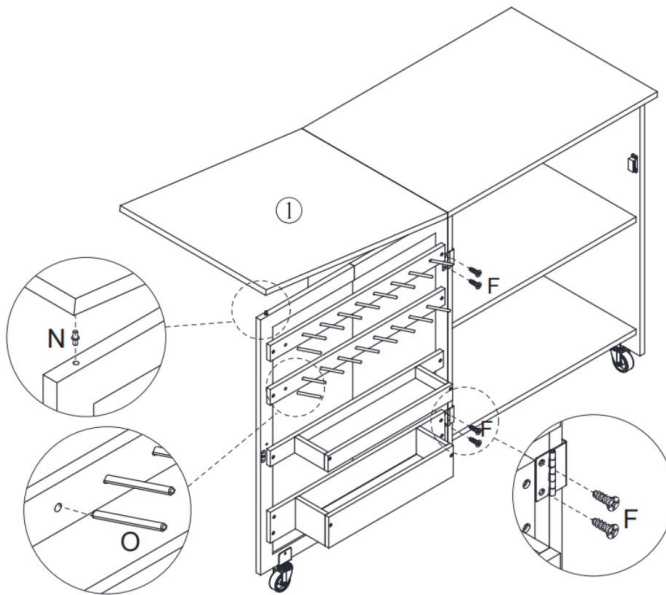

- **\*\*Parts used\*\***:

- Assembly from Step 11
- N (double-headed dowels)
- O (long dowels)
- F (screws)

- **\*\*Instructions\*\***:


1. Use screws (F) to attach the door panel to the assembly from Step 11, ensuring that the door panel can open and close smoothly.
2. Insert double-headed dowels (N) to secure the folding tabletop panel to

the door panel when it is extended.

3. Use long dowels (O) to reinforce the connection between the door panel and the assembly from Step 11, ensuring a tight fit.

Step13: Assembly completed

13

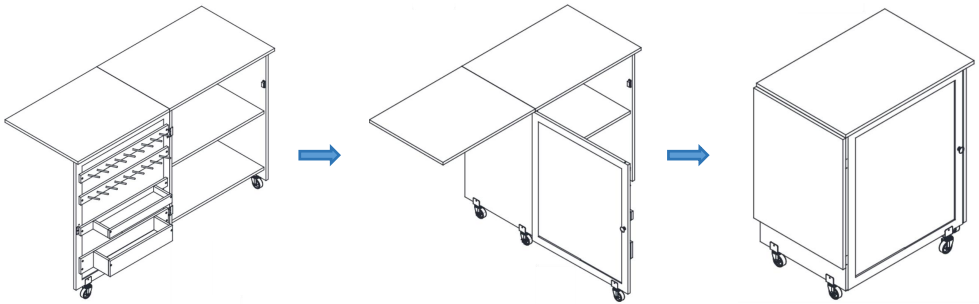

**(Assembly complete)**

**(folding state)**

Make sure all screws are tightened before using the product, and that the product is securely installed.

## 6.Maintenance

1. Regular Tightening: Every 90 days, check and tighten all bolts, screws, knobs, and caster locks to ensure that nothing is loose or worn out.
2. Cleaning and Care: Wipe the surface with a soft cloth and avoid harsh chemical cleaners.
3. Moisture Prevention: Keep the table dry, especially when in use or stored, to prevent warping or swelling due to moisture.
4. Caster Cleaning and Lubrication: Regularly clean the caster wheels of dust and debris to the wheel axles to keep them moving smoothly.
5. Caster Wear Check: Periodically check the lockable casters for signs of wear, looseness, or faulty locking mechanisms. Replace them if necessary to ensure safe use.

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **MESA DE COSTURA PLEGABLE**



**MODELO: HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## FOLDING SEWING TABLE

MODELO: HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1

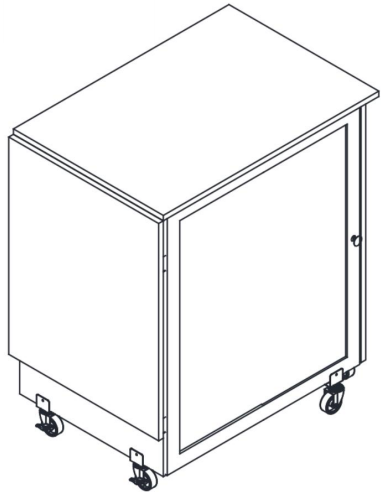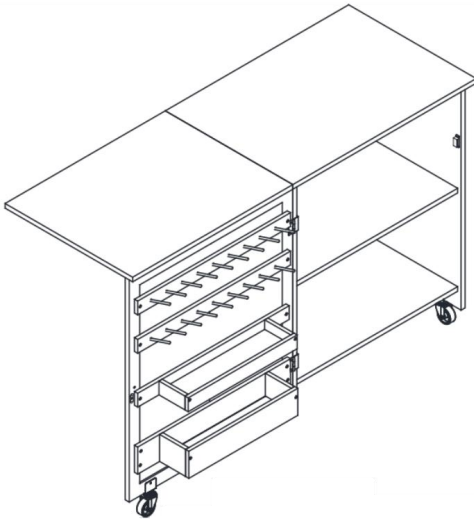



Estado desplegado Estado de plegado

**Nota:** El producto real que usted recibe determina su apariencia.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## 1. Instrucciones de seguridad importantes






















	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, lea atentamente el manual de instrucciones. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.


## 2. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

**LEA TODAS las instrucciones antes de usar este producto. Recomendamos encarecidamente no modificarlo ni utilizarlo para ninguna otra aplicación que no sea la prevista.**

1. Límite de peso: asegúrese de que la carga del escritorio principal (estado plegado) no exceda el límite máximo especificado de 40 kg para evitar deformaciones o daños.
2. Estabilidad del escritorio: al expandir el escritorio, asegúrese de que las bisagras y los soportes estén seguros para evitar que se doble o se tambalee repentinamente.
3. Ruedas bloqueables: cuando utilice la mesa en una posición fija, asegúrese de que las ruedas bloqueables estén bloqueadas para evitar que se muevan durante el uso.
4. Evite rayones: evite el contacto con objetos afilados en el escritorio para evitar rayones o daños.
5. Comprobación previa al uso: antes de cada uso, verifique que todos los tornillos, pernos, perillas y seguros de las ruedas estén bien fijados para garantizar la estabilidad.
6. Almacenamiento adecuado: No coloque la mesa en entornos con altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa para evitar dañar la madera y los componentes.
7. No se pare sobre la mesa ni utilice ninguna parte de la mesa como escalera para evitar daños estructurales y riesgos de seguridad.

### 3 . Lista de piezas

 A x 12	 B x 12	 C x 10	 D x 12	 E x 2	 F x 21
 G x 2	 H x 1	 J x 1	 K x 1	 L x 1	 M x 2
 N x 1	 O x 18	 P x 28	 Q x 5	 R x 1	 S x 5
 T x 1	 U x 2	 V x 3			

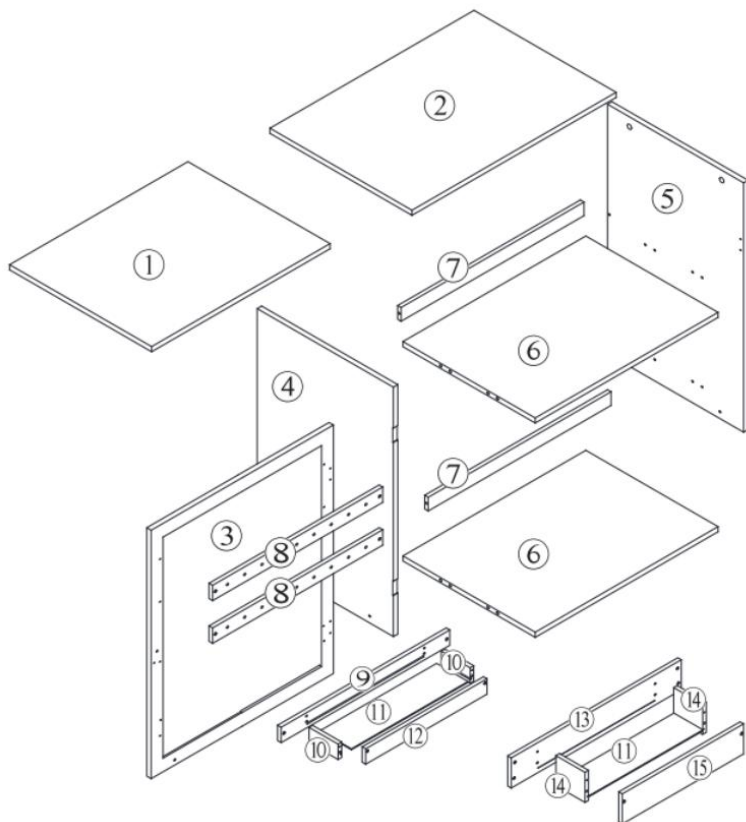

#### 4. Parámetro principal

Mesa de costura plegable

6. Modelo: HL20240800

Color: blanco

7. Modelo: HL20240801

Color: Acabado de madera

8. Modelo: HL20250625001TM-1 Color: Verde claro

9. Tamaño del escritorio (largo x ancho x alto): 1168 x 400 x 778 mm

10. Carga máxima del escritorio principal: 40 kg


#### 5. Proceso de montaje

##### Precauciones antes de la instalación:

4. Este producto requiere la intervención de dos adultos para su instalación. Se recomienda el uso de guantes (no incluidos). Se deben tomar precauciones de seguridad al utilizar herramientas durante la instalación .

5. El proceso completo de instalación tarda unos 90 minutos.
6. Los números de pieza y de panel correspondientes están etiquetados en el material correspondiente.

### **Paso 1: Instale la caja de almacenamiento grande**

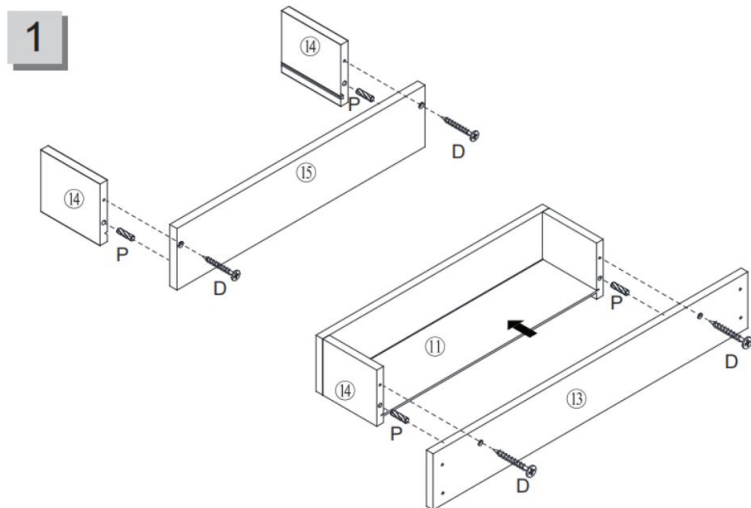

- Piezas utilizadas:


- 11 (panel inferior) - 13 (panel frontal) - 14 (paneles laterales)
- 15 (panel trasero) - P (pasadores) - D (tornillos)

- Instrucciones

1. Inserte las clavijas (P) en los orificios pretaladrados de ambos 14 (paneles laterales).
2. Alinee 14 (paneles laterales) con 15 (panel frontal), conéctelos usando clavijas (P) y asegúrelos con tornillos (D).
3. Deslice el panel 11 (panel inferior) entre los paneles laterales 14.
4. Coloque 13 (panel posterior) entre los paneles laterales 14 y fíjelo con tornillos (D).

### **Paso 2: Ensamble la pequeña caja de almacenamiento**

2

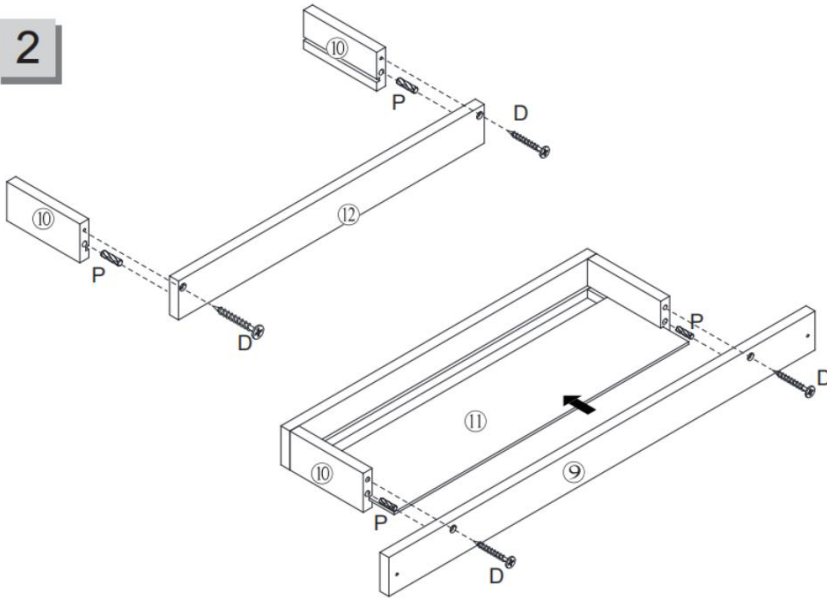

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:


- 11 (panel inferior) - 9 (panel frontal) - 10 (paneles laterales)
- 12 (panel trasero) - P (pasadores) - D (tornillos)

- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Inserte las clavijas (P) en los orificios pretaladrados de ambos 10 (paneles laterales).
2. Alinee 10 (paneles laterales) con 12 (panel trasero), conéctelos usando clavijas (P) y asegúrelos con tornillos (D).
3. Deslice el panel 11 (panel inferior) entre los paneles laterales 10.
4. Coloque el panel 9 (panel frontal) entre los paneles laterales 10 y fíjelo con tornillos (D).

### **Paso 3: Instale las manijas y las ruedas giratorias**

3

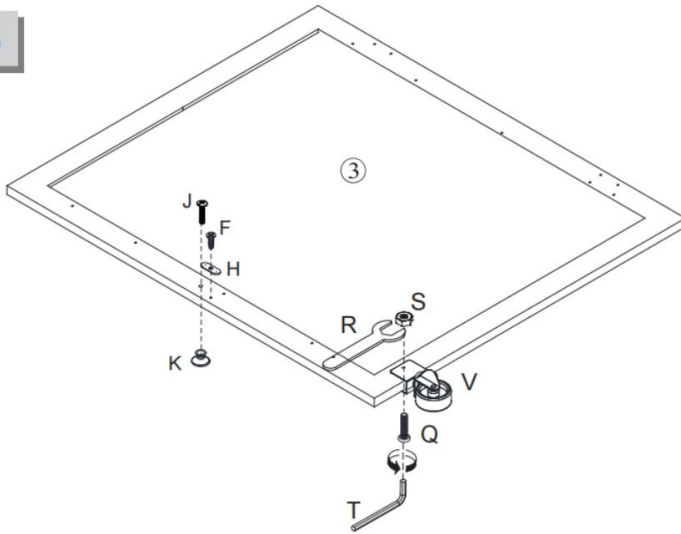

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:


- 3 (panel de la puerta) - J (tornillos) - F (tornillos) - H (arandelas)
- K (mango) - S (tuercas) - V (ruedas giratorias) - Q (tornillos)
- R (llave hexagonal) - T (llave Allen)

- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Inserte los tornillos ( F ) a través de las arandelas (H) en los orificios pretaladrados en el panel 3 y fíjelos utilizando tornillos ( J ).
2. Instale la manija (K) en la ubicación designada en el panel, asegurándola con tuercas (S).
3. Coloque las ruedas giratorias (V) en la parte inferior del panel y fíjelas con tornillos (Q) y tuercas (S)
4. Utilice la llave hexagonal (R) y la llave Allen (T) para apretar todos los tornillos y asegurarse de que el mango y las ruedas giratorias estén firmemente instalados.

## Paso 4: Instale la caja de almacenamiento y el almacenamiento del carrete en el panel de la puerta

4

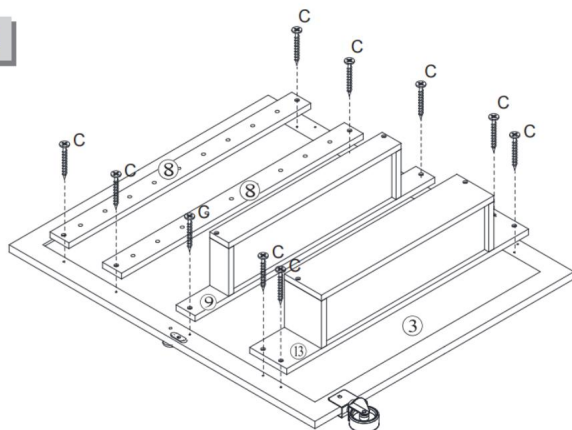

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:


- 3 (panel de la puerta) - 8 (almacenamiento de carrete) - C (tornillos)
- Componentes ensamblados en el paso 1 y el paso 2

- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Coloque los dos almacenamiento de carrete (8) en las posiciones designadas en el panel de la puerta 3.
2. Utilice los tornillos (C) para asegurar los almacenamiento de carrete (8) al panel de la puerta 3.
3. Alinee los componentes de la caja de almacenamiento ensamblados en el paso 1 y el paso 2, fíjelos al panel de la puerta 3 y asegúrelos con tornillos (C).

## Paso 5: Instale los paneles laterales 4, 5, las bisagras y el cierre magnético

5

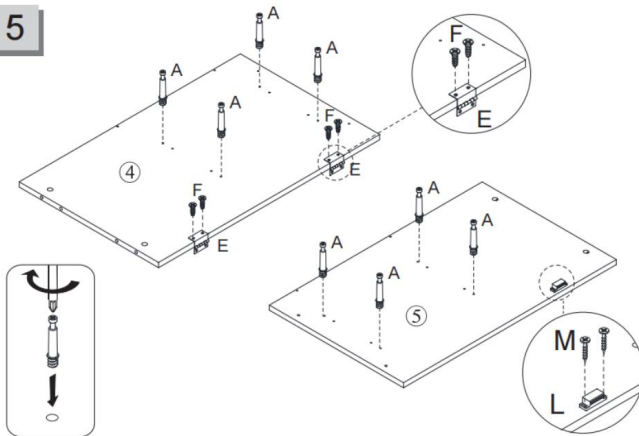

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:


- 4 (panel lateral) - 5 (panel lateral) - A (pernos) - F (tornillos)
- E (bisagras) - L (cierre magnético) - M (tornillos para cierre magnético)

- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Inserte los pernos (A) en los orificios pretaladrados en los paneles laterales 4 y 5.
2. Instale las bisagras (E) en las posiciones designadas en los paneles laterales 4 y 5, y fíjelas con tornillos (F).
3. Fije el cierre magnético (L) en el punto especificado en el panel lateral 5 usando tornillos (M).
4. Apriete todos los tornillos para asegurarse de que los pernos (A) y las bisagras (E) estén conectados de forma segura.

**Paso 6: Instale los paneles de los estantes 6 (dos estantes)**

6

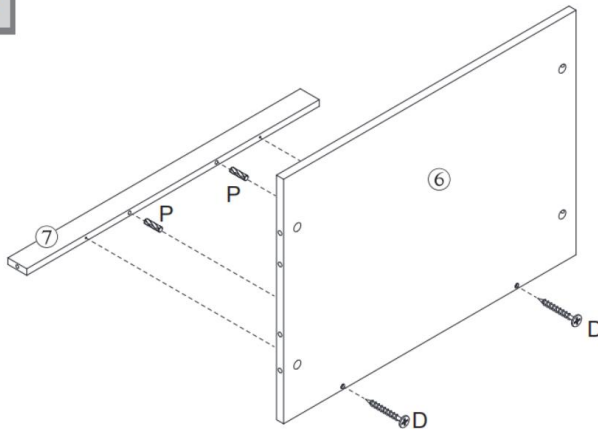

x2

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:

- 6 (panel de estante) - 7 (tira de soporte)
- P (tacos) - D (tornillos)

- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Inserte las clavijas (P) en los orificios pretaladrados de la tira de soporte (7).
2. Alinee la tira de soporte (7) con el panel del estante (6), conectándolos mediante pasadores (P).
3. Fije la tira de soporte (7) al costado del panel del estante (6) usando tornillos (D).
4. Repita este paso para el segundo panel del estante (6).

### **Paso 7: Conecte el panel lateral 4 a los paneles del estante 6**

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:

- 4 (panel lateral) - 6 (paneles de estante) - 7 (tira de soporte)
- P (pasadores) - B (Cerraduras de leva)

- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Inserte las clavijas (P) en los orificios previamente perforados en los paneles del estante 6, la tira de soporte y 7 y panel lateral 4.
2. Utilice las cerraduras de leva (B) para asegurar los paneles del estante 6 al panel lateral 4.

3. Asegúrese de que ambos paneles del estante 6 estén conectados de forma segura al panel lateral 4.

### **Paso 8: Conecte el panel lateral 5 a los paneles del estante 6**

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:

- 5 (panel lateral) - 6 (paneles de estante) - 7 (tira de soporte)


- P (pasadores) - B (cerraduras de leva)

- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Inserte las clavijas (P) en los orificios pretaladrados en los paneles del estante 6, la tira de soporte y 7 y el panel lateral 5.


2. Utilice las cerraduras de leva (B) para asegurar los paneles del estante 6 al panel lateral 5.

3. Asegúrese de que ambos paneles del estante 6 estén conectados de forma segura al panel lateral 5.

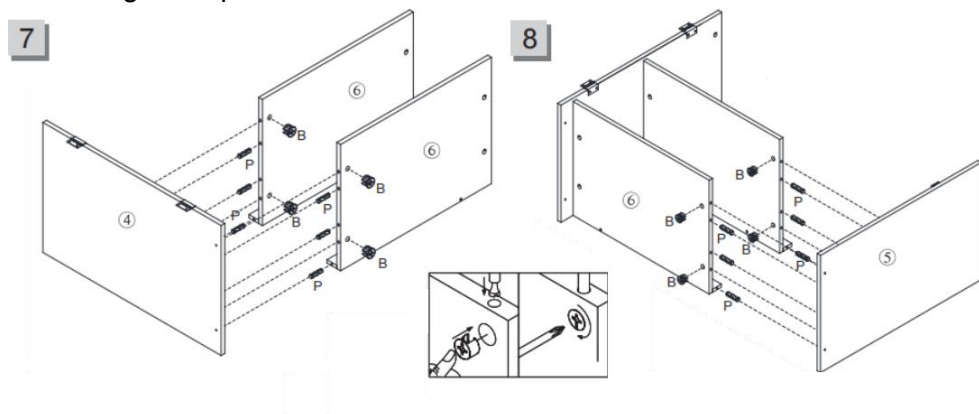

### **Paso 9: Instale los tornillos de conexión en el panel principal de la mesa (2)**

9

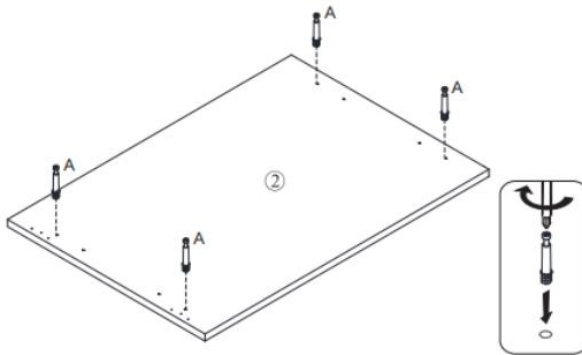

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:

- 2 (panel principal de la mesa) - A (pernos)


- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Inserte los pernos (A) en los orificios pretaladrados del panel principal de la mesa (2).

2. Asegúrese de que los pernos (A) estén instalados de forma segura, como preparación para conectar la mesa al gabinete.

**Paso 10: Ensamble el panel principal de la mesa del paso 9 con el gabinete**

10

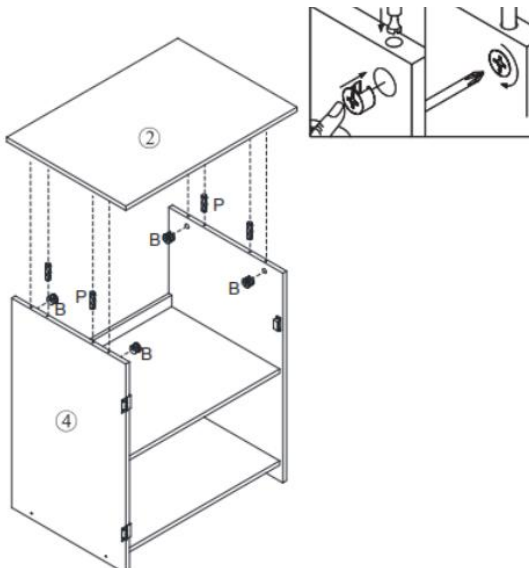


- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:

- Panel principal de la mesa del paso 9 - Montaje del gabinete del paso 8
- P (pasadores) - B (cerraduras de leva)
- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Inserte las clavijas (P) en los orificios previamente perforados en la parte superior del conjunto del gabinete.
2. Coloque el panel principal de la mesa del paso 9 sobre el conjunto del gabinete, alinee las clavijas y asegure la conexión usando cerraduras de leva (B).
3. Asegúrese de que todos los seguros de leva (B) estén bien apretados y que la conexión sea segura.

### **Paso 11: Instale el panel de mesa plegable 1 en el panel de mesa principal 2 y coloque las ruedas giratorias**

**11**

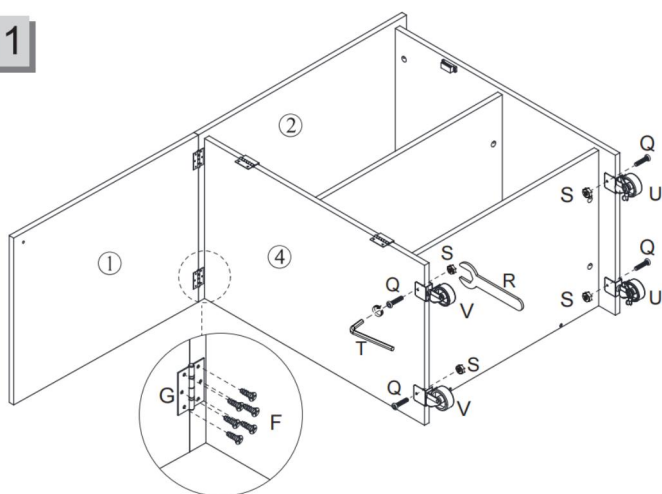

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:
- 1 (panel de mesa plegable) - Montaje desde el paso 10
- Q (tornillos) - F (tornillos) - G (bisagras) - S (tuercas)
- U (ruedas giratorias con freno) - V (ruedas giratorias sin bloqueo)
- R (llave hexagonal) - T (llave Allen)

- **\*\*Instrucciones\*\***:

1. Utilice las bisagras (G) y los tornillos (F) para fijar el panel de la mesa

plegable 1 al panel de la mesa principal 2.


2. Instale dos ruedas bloqueables (U) en los lados exteriores de la base de la mesa y dos ruedas sin bloqueo (V) en los lados interiores. Fíjelas con tornillos (Q) y tuercas (S).

3. Utilice la llave Allen (T) y la llave hexagonal (R) para asegurarse de que todos los tornillos y las ruedas giratorias estén bien apretados.

4. Compruebe que la función de bloqueo de las ruedas giratorias funcione correctamente.

## **Paso 12: Instale el panel de la puerta en el conjunto del paso 11 y fije las clavijas de doble cabeza y las clavijas largas**

12

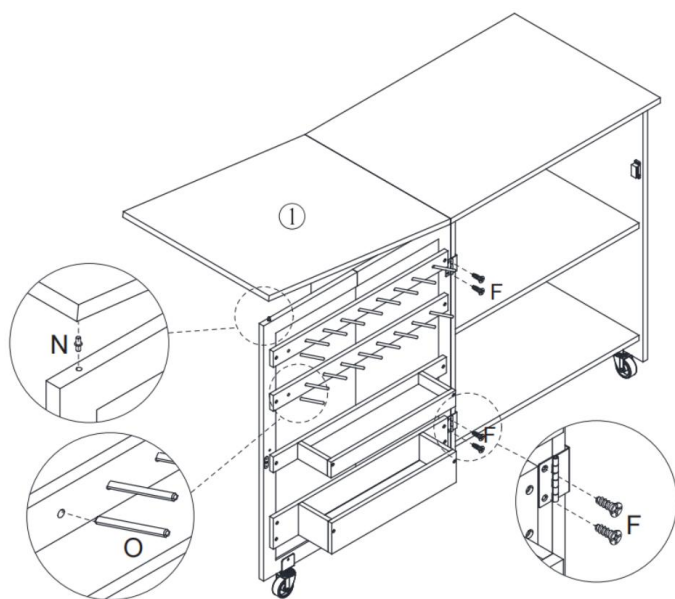

- **\*\*Piezas utilizadas\*\***:

- Montaje desde el paso 11 - N (pasadores de doble cabeza)

- O (pasadores largos) - F (tornillos)

- **\*\*Instrucciones\*\***:


1. Use los tornillos (F) para fijar el panel de la puerta al conjunto del paso 11, asegurándose de que el panel de la puerta pueda abrirse y cerrarse sin

problemas.

2. Inserte pasadores de doble cabeza (N) para fijar el panel de la mesa plegable al panel de la puerta cuando esté extendido.
3. Utilice clavijas largas (O) para reforzar la conexión entre el panel de la puerta y el conjunto del paso 11, asegurando un ajuste perfecto.

Paso 13: Montaje completado

13

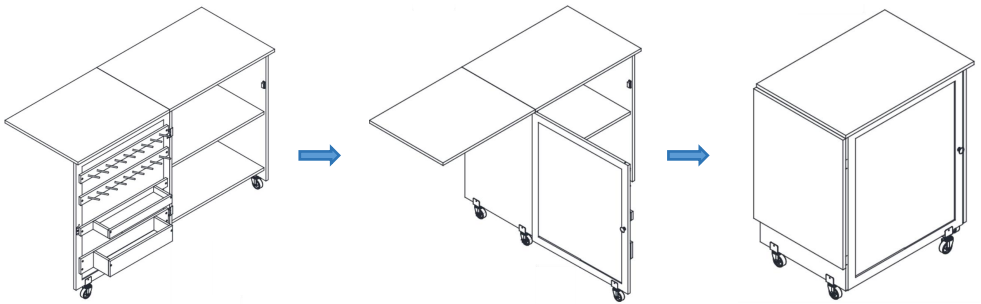

### **(Montaje completo) (estado plegado)**

Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar el producto y de que el producto esté instalado de forma segura.

## **6. Mantenimiento**

1. Ajuste regular: cada 90 días, revise y ajuste todos los pernos, tornillos, perillas y seguros de las ruedas para asegurarse de que nada esté flojo o desgastado.
2. Limpieza y cuidado: Limpie la superficie con un paño suave y evite usar limpiadores químicos agresivos.
3. Prevención de la humedad: mantenga la mesa seca, especialmente cuando esté en uso o guardada, para evitar que se deforme o se hinche debido a la humedad.
4. Limpieza y lubricación de las ruedas: Limpie periódicamente las ruedas giratorias para eliminar el polvo y los residuos de los ejes de las ruedas para mantenerlas en movimiento sin problemas.

5. Comprobación del desgaste de las ruedas: Revise periódicamente las ruedas bloqueables para detectar signos de desgaste, holgura o mecanismos de bloqueo defectuosos. Reemplácelas si es necesario para garantizar un uso seguro.

**Fabricante:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX





# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **HOPFÄLLBART SYBORD**



**MODELL: HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## FOLDING SEWING TABLE

MODELL: HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1

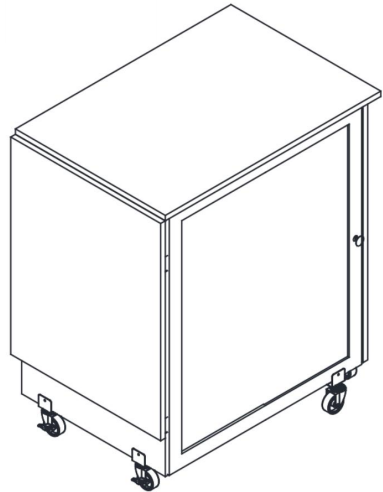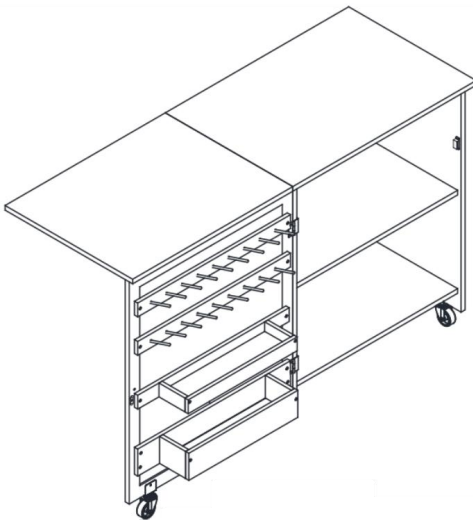



Utfällbart tillstånd Vikbart tillstånd

Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner






















	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.


## 2. ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**LÄS ALLA** instruktioner innan du använder den här produkten. Vi rekommenderar starkt att produkten inte modifieras och/eller används för något annat ändamål än det den är avsedd för.

1. Viktgräns: Se till att huvudskrivbordets belastning (i hopfällt tillstånd) inte överstiger den angivna maximala gränsen på 40 kg för att undvika deformation eller skador.
2. Skrivbordsstabilitet: När du fäller ut skrivbordet, se till att gångjärnen och stöden är säkra för att förhindra plötslig vickning eller vinglar.
3. Låsbara hjul: När bordet används i ett fast läge, se till att de låsbara hjulen är låsta för att förhindra rörelse under användning.
4. Undvik repor: Undvik kontakt med vassa föremål på skrivbordet för att förhindra repor eller skador.
5. Kontroll före användning: Kontrollera före varje användning att alla skruvar, bultar, vred och hjullås är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.
6. Korrekt förvaring: Placera inte bordet i miljöer med hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus för att förhindra skador på träet och komponenterna.
7. Stå inte på bordsskivan: Stå inte på bordsskivan och använd inte någon del av bordet som steg för att undvika strukturella skador och säkerhetsrisker.

### 3. Dellista

 A x 12	 B x 12	 C x 10	 D x 12	 E x 2	 F x 21
 G x 2	 H x 1	 J x 1	 K x 1	 L x 1	 M x 2
 N x 1	 O x 18	 P x 28	 Q x 5	 R x 1	 S x 5
 T x 1	 U x 2	 V x 3			

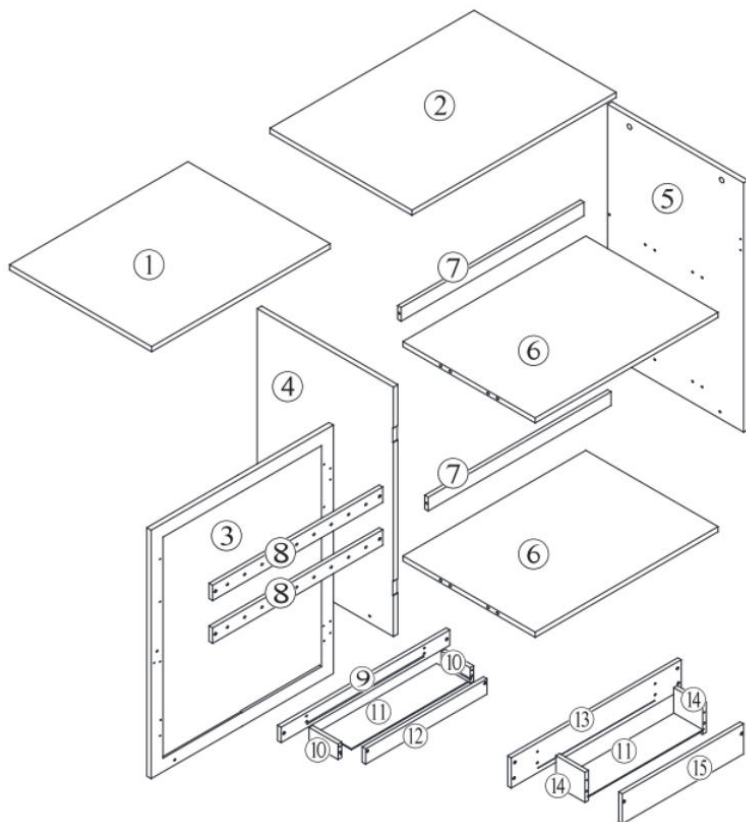

#### 4. Huvudparameter

Hopfällbart sybord

11. Modell: HL20240800

Färg: Vit

12. Modell: HL20240801

Färg: Träfinish

13. Modell: HL20250625001TM-1 Färg: Ljusgrön

14. Skrivbordsstorlek (L×B×H): 1168×400×778 mm

15. Maxbelastning på huvudskrivbordet: 40 kg

#### 5. Monteringsprocess


##### Försiktighetsåtgärder före installation:

7. Denna produkt kräver två vuxna för installation, och handskar (ingår ej i produkten) bör bäras under installationen. Säkerhetsåtgärder bör vidtas vid användning av verktyg under installationen .

8. Hela installationsprocessen tar cirka 90 minuter.

9. Motsvarande artikel- och panelnummer är märkta på motsvarande material.

### Steg 1: Montera den stora förvaringslådan

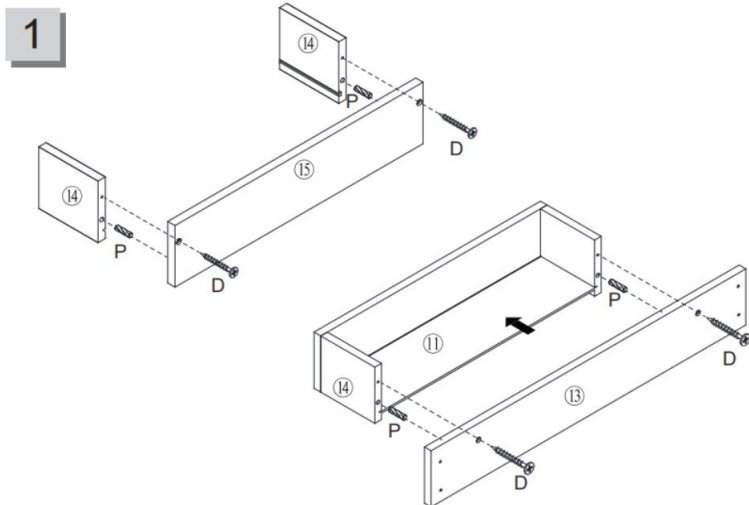

- Använda delar:

- 11 (bottenpanel) - 13 (frontpanel) - 14 (sidopaneler)

- 15 (bakpanel) - P (pluggar) - D (skruvar)

- Instruktioner

1. Sätt in pluggarna (P) i de förborrade hålen på båda 14 (sidopanelerna).


2. Rikta in 14 (sidopaneler) med 15 (frontpanel), sätt ihop dem med pluggar (P) och fäst med skruvar (D).

3. Skjut 11 (nedre panelen) mellan sidopanelerna 14.

4. Fäst 13 (bakpanelen) mellan sidopanelerna 14 och fäst den med skruvar (D).

### Steg 2: Montera den lilla förvaringslådan

2

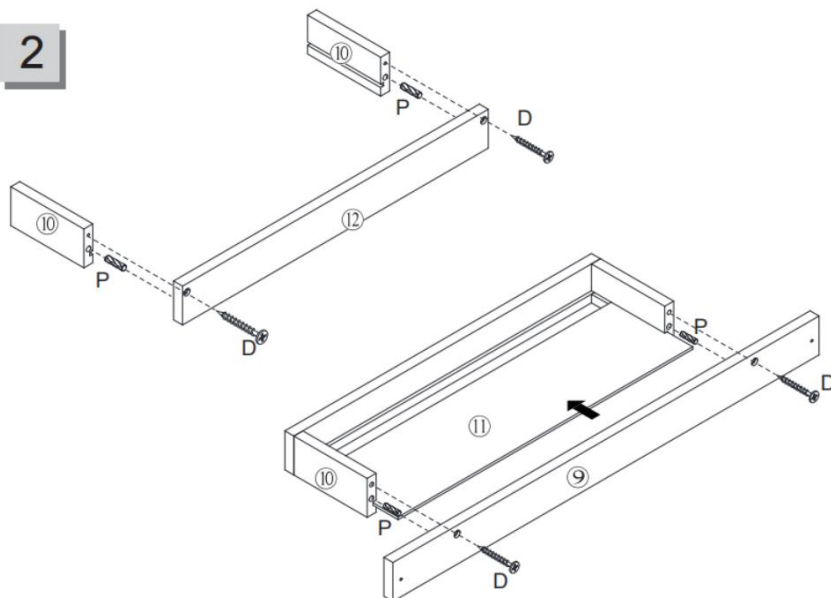

- **\*\*Använda delar\*\***:

- 11 (nedre panel) - 9 (frontpanel) - 10 (sidopaneler)

- 12 (bakpanel) - P (pluggar) - D (skruvar)

- **\*\*Instruktioner\*\***:

1. Sätt in pluggarna (P) i de förborrade hålen på båda 10 (sidopanelerna).


2. Rikta in 10 (sidopaneler) med 12 (frontpanel), sätt ihop dem med pluggar (P) och skruva fast dem med skruvar (D).

3. Skjut 11 (nedre panelen) mellan sidopanelerna 10.

4. Fäst 9 (bakpanelen) mellan sidopanelerna 10 och säkra den med skruvar (D).

**Steg 3: Montera handtag och hjul**

3

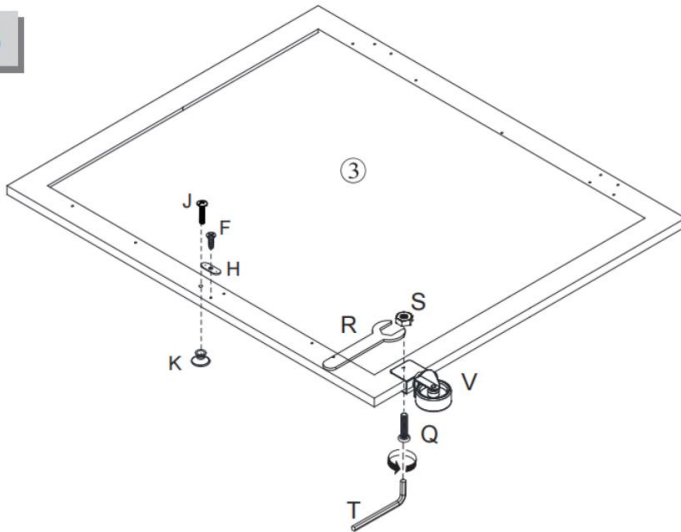

- **\*\*Använda delar\*\***:


- 3 (dörrpanel) - J (skruvar) - F (skruvar) - H (brickor)
- K (handtag) - S (nötter) - V (hjul) - Q (skruvar)
- R (sexnyckel) - T (insexnyckel)

- **\*\*Instruktioner\*\***:

1. Sätt i skruvarna ( F ) genom brickorna (H) i de förborrade hålen på panel 3 och fäst dem med skruvar ( J ).
2. Montera handtaget (K) på den angivna platsen på panelen och säkra det med muttrar (S).
3. Fäst länkhjulen (V) på panelens undersida och säkra dem med skruvar (Q) och mutter (S)
4. Använd insexnyckeln (R) och insexnyckeln (T) för att dra åt alla skruvar och se till att handtaget och länkhjulen är ordentligt monterade.

**Steg 4: Montera förvaringslådan och spolförvaringen på dörrpanelen**

4

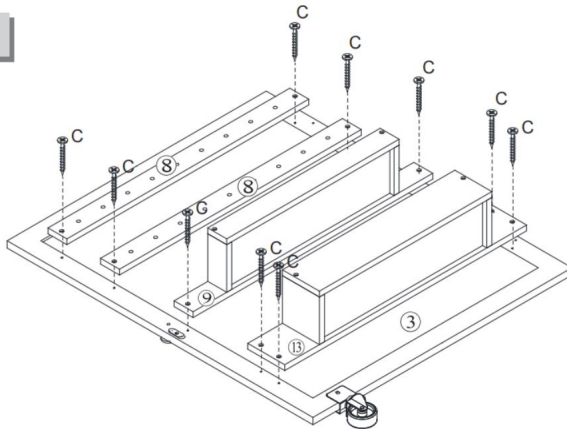

- **\*\*Använda delar\*\***:


- 3 (dörrpanel) - 8 (spolförvaring) - C (skruvar)
- Komponenter monterade i steg 1 och steg 2

- **\*\*Instruktioner\*\***:

1. Placera de två spolfacken (8) på de avsedda platserna på dörrpanelen 3.
2. Använd skruvar (C) för att fästa spolförvaringen (8) på dörrpanelen 3.
3. Rikta in förvaringslådans komponenter som monterades i steg 1 och steg 2, fäst dem på dörrpanel 3 och säkra dem med skruvar (C).

### **Steg 5: Montera sidopaneler 4, 5, gångjärn och magnetisk spärr**

5

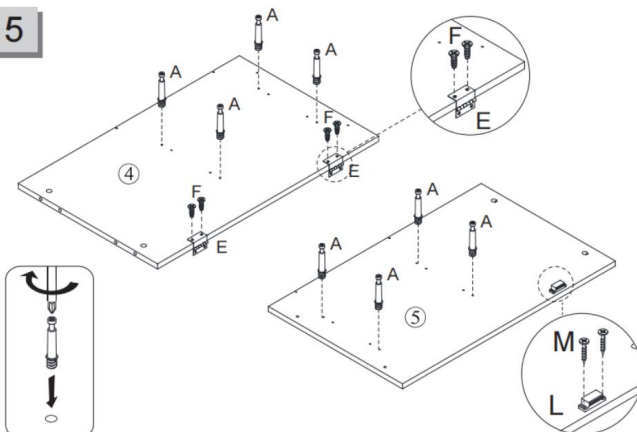

- **\*\*Använda delar\*\***:



## Steg 7: Anslut sidopanel 4 till hyllpaneler 6

- **Använda delar**:

- 4 (sidopanel) - 6 (hyllpaneler) - 7 (stödlister)

- P (pluggar) - B (Kamlås)

- **Instruktioner**:

1. Sätt in pluggarna (P) i de förborrade hålen på hyllpanelerna 6, stödlisen och 7 och sidopanel 4.

2. Använd kamlås (B) för att fästa hyllpanelerna 6 på sidopanelen 4.

3. Se till att båda hyllpanelerna 6 är ordentligt anslutna till sidopanelen 4.

## Steg 8: Anslut sidopanel 5 till hyllpaneler 6

- **Använda delar**:

- 5 (sidopanel) - 6 (hyllpaneler) - 7 (stödlister)


- P (pluggar) - B (Kamlås)

- **Instruktioner**:

1. Sätt in pluggarna (P) i de förborrade hålen på hyllpanelerna 6, stödlisen och 7 och sidopanel 5.


2. Använd kamlås (B) för att fästa hyllpanelerna 6 på sidopanelen 5.

3. Se till att båda hyllpanelerna 6 är ordentligt anslutna till sidopanelen 5.

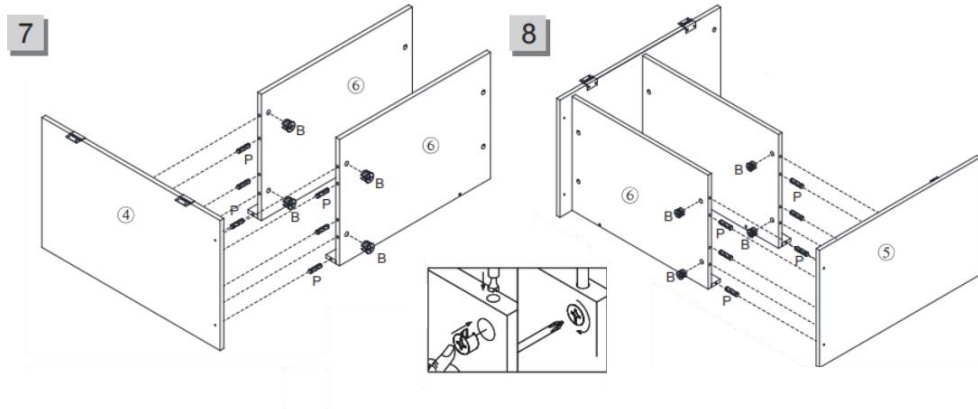

## Steg 9: Montera anslutningsskruvarna på huvudpanelen (2)

9

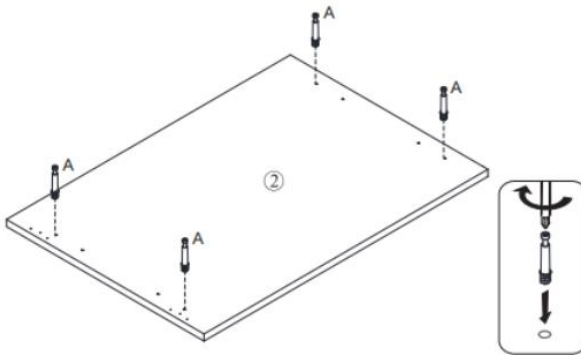

- **\*\*Använda delar\*\***:


- 2 (huvudbordsskivan) - A (bultar)

- **\*\*Instruktioner\*\***:

1. Sätt i bultarna (A) i de förborrade hålen på bordsskivans huvudpanel (2).
2. Se till att bultarna (A) är ordentligt monterade innan bordsskivan fästs vid skåpet.

### Steg 10: Montera huvudpanelen från steg 9 med skåpet

10

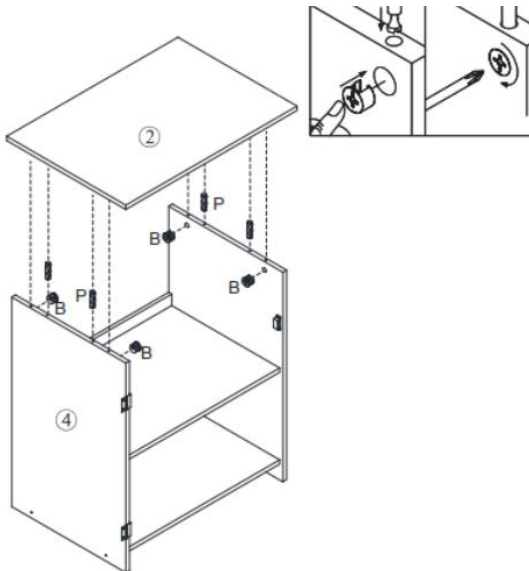

- **\*\*Använda delar\*\***:


- Huvudpanelen på bordsskivan från steg 9 - Montering av skåp från steg 8
- P (pluggar) - B (Kamlås)

- **\*\*Instruktioner\*\***:

1. Sätt in pluggarna (P) i de förborrade hålen ovanpå skåpet.
2. Placera bordsskivans huvudpanel från steg 9 ovanpå skåpsenheten, rikta in pluggarna och säkra anslutningen med kamlås (B).
3. Se till att alla kamlås (B) är åtdragna och att anslutningen är säker.

### **Steg 11: Montera den fällbara bordsskivan 1 på den huvudsakliga bordsskivan 2 och fäst hjulen**

11

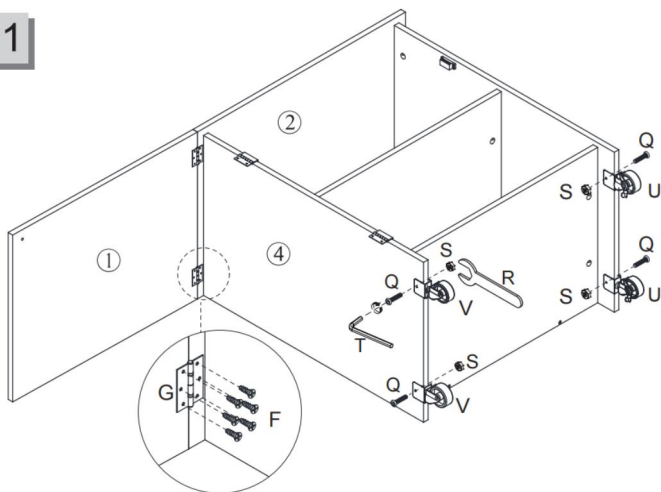

- **\*\*Använda delar\*\***:

- 1 (fällbar bordsskiva) - Montering från steg 10
- Q (skruvar) - F (skruvar) - G (gångjärn) - S (muttrar)
- U (bromsade länkhjul) - V (icke-låsande länkhjul)
- R (sexnyckel) - T (insexnyckel)

- **\*\*Instruktioner\*\***:


1. Använd gångjärn (G) och skruvar (F) för att fästa den fällbara bordsskivan 1 på huvudbordsskivan 2.
2. Montera två låsbara länkhjul (U) på utsidan av bordets undersida och två icke-låsande länkhjul (V) på insidan. Fäst dem med skruvar (Q) och muttrar (S).
3. Använd insexnyckeln (T) och sexkantsnyckeln (R) för att säkerställa att

alla skruvar och länkhjul är åtdragna.

4. Kontrollera att länkhjulets låsfunktion fungerar korrekt.

## Steg 12: Montera dörrpanelen på enheten från steg 11 och fäst dubbelhövdade pluggar och långa pluggar

12

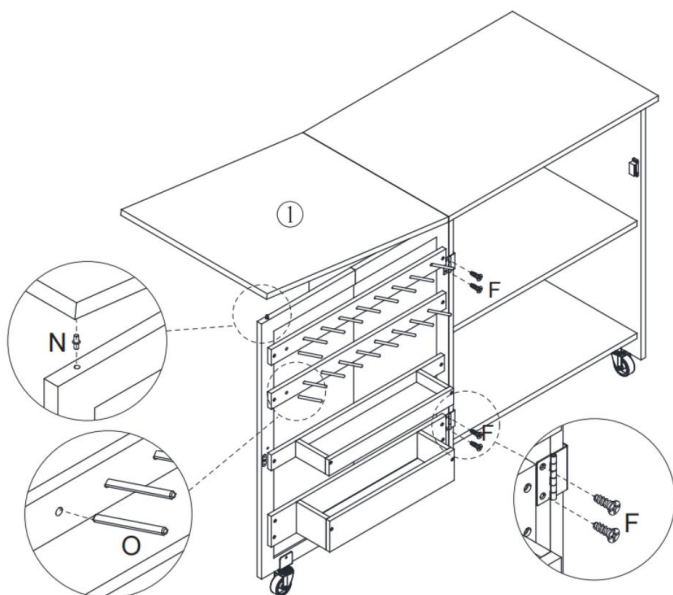

- **\*\*Använda delar\*\***:

- Montering från steg 11 - N (dubbelhövdade pluggar)

- O (långa pluggar) - F (skruvar)


- **\*\*Instruktioner\*\***:

1. Använd skruvar (F) för att fästa dörrpanelen på enheten från steg 11 och se till att dörrpanelen kan öppnas och stängas smidigt.

2. Sätt i dubbelhövdade pluggar (N) för att fästa den fällbara bordsskivan vid dörrpanelen när den är utfälld.

3. Använd långa pluggar (O) för att förstärka anslutningen mellan dörrpanelen och monteringen från steg 11, och säkerställ att den sitter tätt.

Steg 13: Montering klar

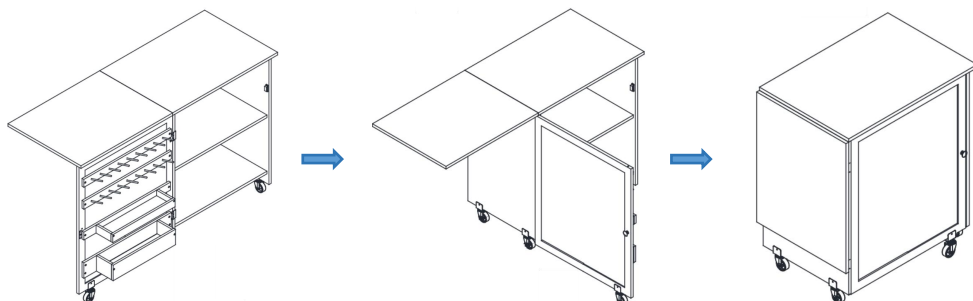

### (Montering klar) (hopfällbart tillstånd)

Se till att alla skruvar är åtdragna innan produkten används och att den är ordentligt installerad.

## 6. Underhåll

1. Regelbunden åtdragning: Kontrollera och dra åt alla bultar, skruvar, vred och hjullås var 90:e dag för att säkerställa att ingenting är löst eller slitet.
2. Rengöring och skötsel: Torka av ytan med en mjuk trasa och undvik starka kemiska rengöringsmedel.
3. Fuktskydd: Håll bordet torrt, särskilt när det används eller förvaras, för att förhindra att det böjs eller svullnar på grund av fukt.
4. Rengöring och smörjning av hjul: Rengör regelbundet hjulen från damm och skräp till hjulaxlarna för att de ska kunna röra sig smidigt.
5. Kontroll av hjulslitage: Kontrollera regelbundet de låsbara hjulen för tecken på slitage, löshet eller felaktiga låsmekanismer. Byt ut dem vid behov för att säkerställa säker användning.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **OPVOUWBARE NAAITAFEL**



**MODEL: HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## FOLDING SEWING TABLE

MODEL: HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1

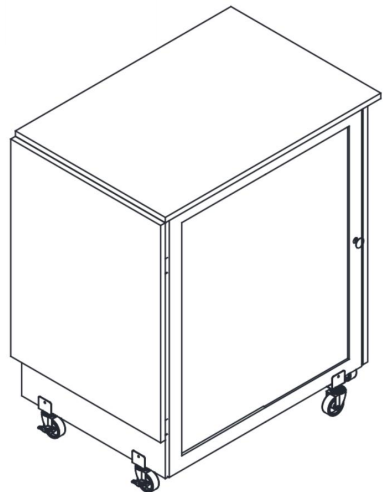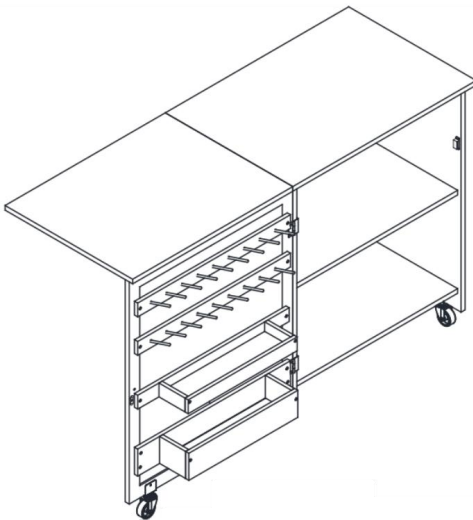



Ontvouwstatus Vouwstatus

Let op: het uiterlijk van het product is afhankelijk van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

## 1. Belangrijke veiligheidsinstructies






















	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.


## 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**LEES ALLE instructies voordat u dit product gebruikt. Wij raden ten zeerste aan dit product niet te wijzigen en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.**

1. Gewichtslimiet: Zorg ervoor dat de belasting van het hoofdbureaublad ( opgevouwen) de maximaal toegestane limiet van 40 kg niet overschrijdt om vervorming of schade te voorkomen.
2. Stabiliteit van het bureaublad: Zorg er bij het uitklappen van het bureaublad voor dat de scharnieren en steunen stevig vastzitten om plotseling inklappen of wiebelen te voorkomen.
3. Vergrendelbare wielen: Wanneer u de tafel op een vaste plaats gebruikt, zorg er dan voor dat de vergrendelbare wielen zijn vergrendeld om beweging tijdens gebruik te voorkomen.
4. Voorkom krassen: Vermijd contact van scherpe voorwerpen op het bureaublad om krassen of schade te voorkomen.
5. Controle voor gebruik: Controleer voor elk gebruik of alle schroeven, bouten, knoppen en wielvergrendelingen goed vastzitten om stabiliteit te garanderen.
6. Correcte opslag: Plaats de tafel niet op een plaats met een hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht om schade aan het hout en de onderdelen te voorkomen.
7. Niet staan: Ga niet op het tafelblad staan en gebruik geen enkel deel van de tafel als trapje om structurele schade en veiligheidsrisico's te voorkomen.

### 3. Onderdelenlijst

 A x 12	 B x 12	 C x 10	 D x 12	 E x 2	 F x 21
 G x 2	 H x 1	 J x 1	 K x 1	 L x 1	 M x 2
 N x 1	 O x 18	 P x 28	 Q x 5	 R x 1	 S x 5
 T x 1	 U x 2	 V x 3			

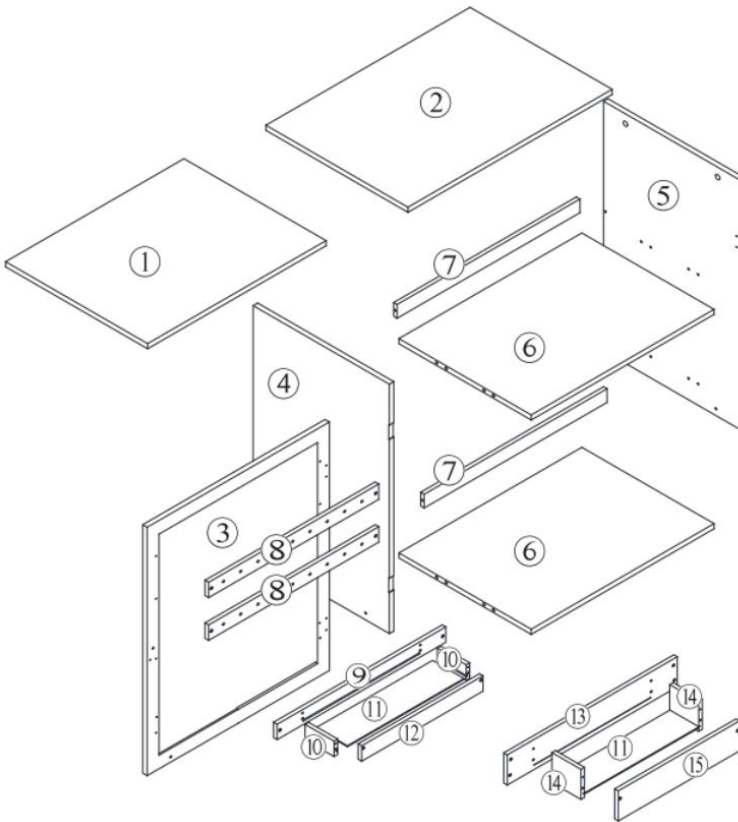

#### 4. Hoofdparameter

Opvouwbaar naaitafel

16. Model: HL20240800

Kleur: Wit

17. Model: HL20240801

Kleur: Houtafwerking

18. Model: HL20250625001TM-1 Kleur: Lichtgroen

19. Bureaubladformaat (L × B × H): 1168 × 400 × 778 mm

20. Maximale belasting hoofdbureaublad: 40 kg

#### 5. Montageproces

##### Voorzorgsmaatregelen voor installatie:

10. Voor de installatie van dit product zijn twee volwassenen nodig. Draag handschoenen (niet bijgeleverd) tijdens de installatie. Neem veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van gereedschap tijdens de


installatie .

11. Het gehele installatieproces duurt ongeveer 90 minuten.

12. De overeenkomstige onderdeel- en paneelnummers staan op het overeenkomstige materiaal vermeld.

### Stap 1: Installeer de grote opbergdoos

1

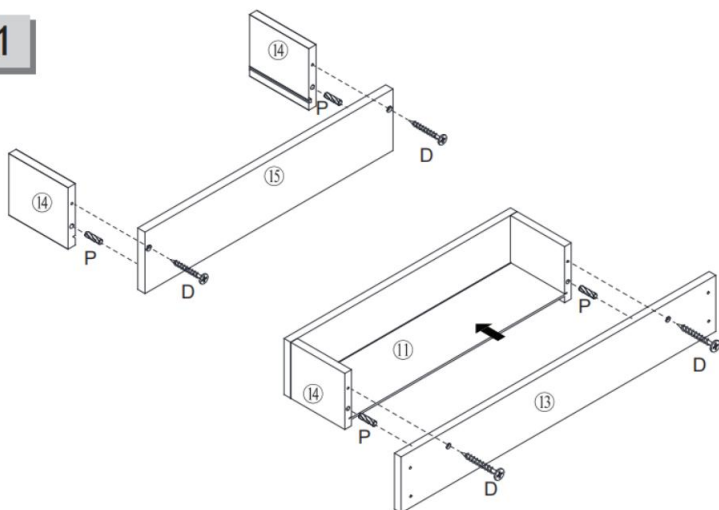

- Gebruikte onderdelen:


- 11 (onderpaneel) - 13 (voorpaneel) - 14 (zijpanelen)
- 15 (achterpaneel) - P (deuvels) - D (schroeven)

- Instructies

1. Plaats deuvels (P) in de voorgeboorde gaten van beide 14 (zijpanelen).
2. Lijn 14 (zijpanelen) uit met 15 (voorpaneel), verbind ze met deuvels (P) en zet ze vast met schroeven (D).
3. Schuif 11 (onderpaneel) tussen de zijpanelen 14.
4. Bevestig 13 (achterpaneel) tussen de zijpanelen 14 en zet het vast met schroeven (D).

### Stap 2: Monteer de kleine opbergdoos

2

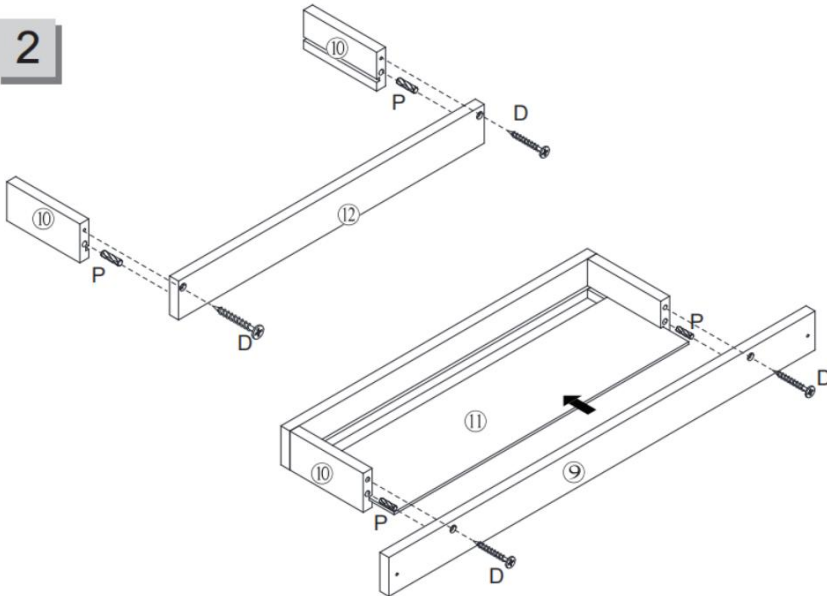

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:


- 11 (onderpaneel) - 9 (voorpaneel) - 10 (zijpanelen)
- 12 (achterpaneel) - P (deuvels) - D (schroeven)

- **\*\*Instructies\*\***:

1. Plaats deuvels (P) in de voorgeboorde gaten van beide 10 (zijpanelen).
2. Lijn 10 (zijpanelen) uit met 12 (voorpaneel), verbind ze met deuvels (P) en zet ze vast met schroeven (D).
3. Schuif 11 (onderpaneel) tussen de zijpanelen 10.
4. Bevestig 9 (achterpaneel) tussen de zijpanelen 10 en zet het vast met schroeven (D).

### **Stap 3: Handgrepen en zwenkwielen monteren**

3

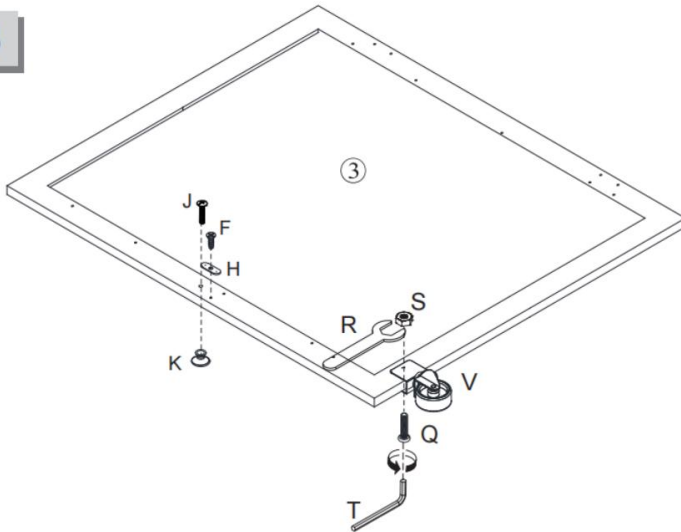

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:


- 3 (deurpaneel) - J (schroeven) - F (schroeven) - H (ringen)
- K (handvat) - S (noten) - V (zwenkwielen) - Q (schroeven)
- R (inbussleutel) - T (inbussleutel)

- **\*\*Instructies\*\***:

1. Plaats de schroeven ( F ) door de ringen ( H ) in de voorgeboorde gaten op paneel 3 en bevestig ze met schroeven ( J ).
2. Plaats de handgreep (K) op de daarvoor bestemde plaats op het paneel en zet deze vast met moeren (S).
3. Bevestig de zwenkwielen (V) aan de onderkant van het paneel en zet ze vast met schroeven (Q) en moer (S)
4. Gebruik de inbussleutel (R) en de inbussleutel (T) om alle schroeven vast te draaien en zorg ervoor dat de handgreep en de zwenkwielen stevig vastzitten.

## Stap 4: Installeer de opbergdoos en de spoelopslag op het deurpaneel

4

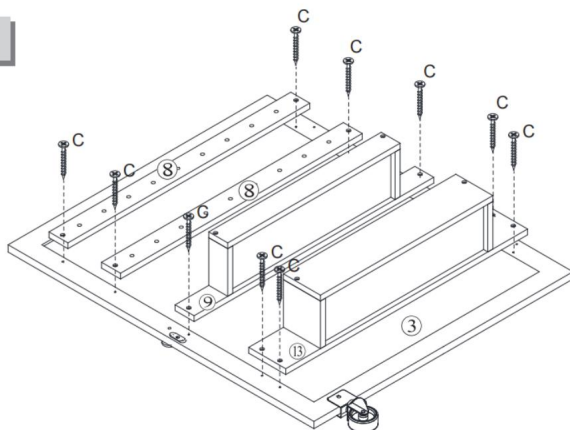

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:

- 3 (deurpaneel) - 8 (spoelopslag) - C (schroeven)

- Componenten geassembleerd in stap 1 en stap 2

- **\*\*Instructies\*\***:


1. Plaats de twee spoelopbergvakken (8) op de daarvoor bestemde plaatsen op deurpaneel 3.

2. Gebruik schroeven (C) om de spoelopbergvakken (8) aan deurpaneel 3 te bevestigen.

3. Lijn de onderdelen van de opbergdoos uit die u in stap 1 en stap 2 hebt gemonteerd, bevestig ze aan deurpaneel 3 en zet ze vast met schroeven (C).

**Stap 5: Installeer zijpanelen 4, 5, scharnieren en magnetische sluiting**

5

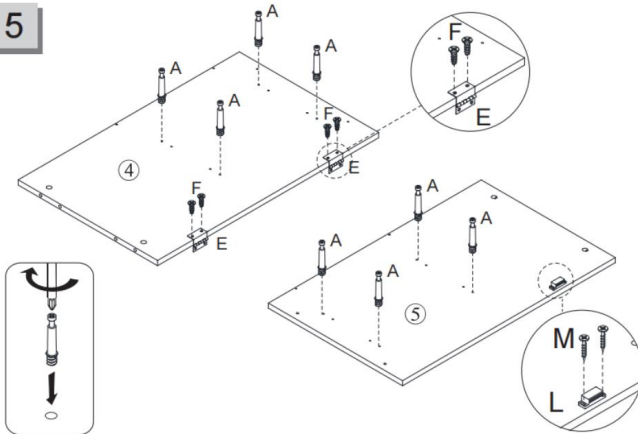


- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:

- 4 (zijpaneel) - 5 (zijpaneel) - A (bouten) - F (schroeven)  
- E (scharnieren) - L (magneetsluiting) - M (schroeven voor magneetsluiting)

- **\*\*Instructies\*\***:

1. Plaats de bouten (A) in de voorgeboorde gaten in de zijpanelen 4 en 5.
2. Monteer de scharnieren (E) op de aangegeven posities op de zijpanelen 4 en 5 en bevestig ze met schroeven (F).
3. Bevestig de magneetsluiting (L) met schroeven (M) op de aangegeven plaats op het zijpaneel 5.
4. Draai alle schroeven goed vast om er zeker van te zijn dat de bouten (A) en scharnieren (E) goed vastzitten.

### **Stap 6: Plankpanelen installeren 6 (twee planken)**

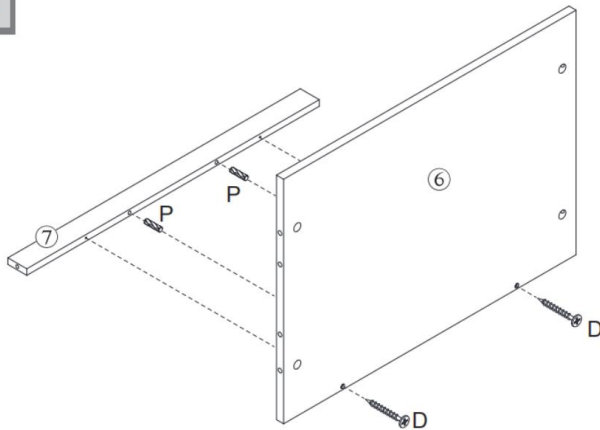

x2

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:

- 6 (plankpaneel) - 7 (steunstrip)
- P (pluggen) - D (schroeven)

- **\*\*Instructies\*\***:

1. Plaats de deuvels (P) in de voorgeboorde gaten van de steunstrip (7).
2. Lijn de steunstrip (7) uit met het plankpaneel (6) en verbind ze met deuvels (P).
3. Bevestig de steunstrip (7) met schroeven (D) aan de zijkant van het plankpaneel (6).
4. Herhaal deze stap voor het tweede plankpaneel (6).

### **Stap 7: Verbind zijpaneel 4 met plankpanelen 6**

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:

- 4 (zijpaneel) - 6 (plankpanelen) - 7 (steunstrip)
- P (deuvels) - B (Camlocks)

- **\*\*Instructies\*\***:

1. Plaats deuvels (P) in de voorgeboorde gaten op de plankpanelen 6, steunstrip en 7 en zijpaneel 4.
2. Bevestig de plankpanelen 6 met behulp van camlocks (B) aan het zijpaneel 4.
3. Zorg ervoor dat beide plankpanelen 6 goed vastzitten aan het zijpaneel

4.

### Stap 8: Verbind zijpaneel 5 met plankpanelen 6


- \*\*Gebruikte onderdelen\*\*:

- 5 (zijpaneel) - 6 (plankpanelen) - 7 (steunstrip)

- P (deuvels) - B (nokvergrendelingen)


- \*\*Instructies\*\*:

1. Plaats deuvels (P) in de voorgeboorde gaten op de plankpanelen 6 , steunstrip en 7 en zijpaneel 5.
2. Bevestig de plankpanelen 6 met behulp van camlocks (B) aan het zijpaneel 5.
3. Zorg ervoor dat beide plankpanelen 6 goed vastzitten aan het zijpaneel 5.

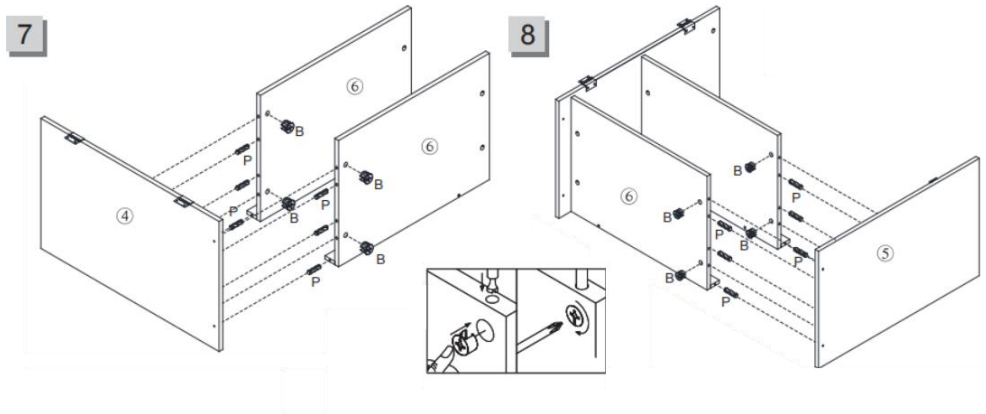

### Stap 9: De verbindingsschroeven op het hoofdtafelbladpaneel installeren (2)

9

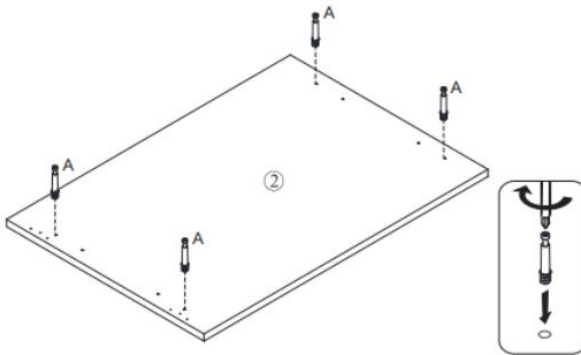

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:

- 2 (hoofdtafelbladpaneel) - A (bouten)


- **\*\*Instructies\*\***:

1. Plaats de bouten (A) in de voorgeboorde gaten van het hoofdtafelbladpaneel (2).

2. Zorg ervoor dat de bouten (A) goed vastzitten, ter voorbereiding op het bevestigen van het tafelblad aan de kast.

**Stap 10: Monteer het hoofdtafelbladpaneel uit stap 9 met de kast**

10

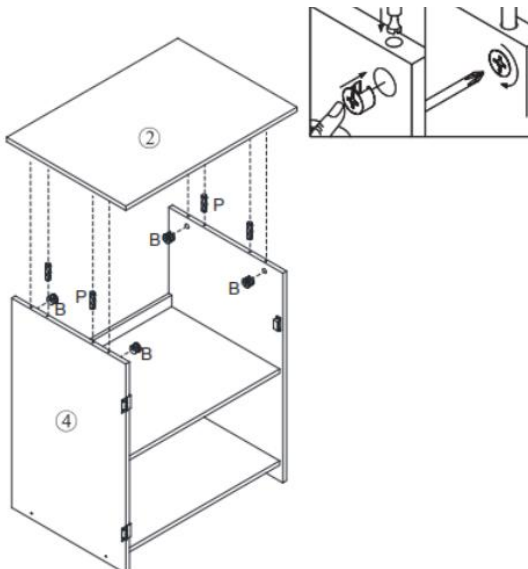

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:

- Hoofdtafelbladpaneel van stap 9 - Kastmontage van stap 8


- P (deuvels) - B (nokvergrendelingen)

- **\*\*Instructies\*\***:

1. Plaats deuvels (P) in de voorgeboorde gaten bovenop de kastconstructie.
2. Plaats het hoofdtafelbladpaneel uit stap 9 op de kastconstructie, lijn de deuvels uit en maak de verbinding vast met behulp van Cam-locks (B).
3. Zorg ervoor dat alle camlocks (B) goed vastzitten en dat de verbinding goed vastzit.

### **Stap 11: Installeer het opvouwbare tafelbladpaneel 1 op het hoofdtafelbladpaneel 2 en bevestig de zwenkwielen**

11

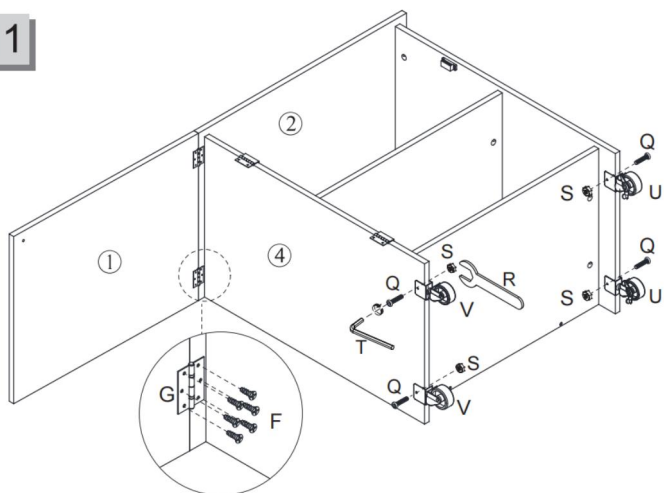

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:

- 1 (opklapbaar tafelblad) - Montage vanaf stap 10
- Q (schroeven) - F (schroeven) - G (scharnieren) - S (moeren)
- U (geremde zwenkwielen) - V (niet-blokkeerbare zwenkwielen)
- R (inbussleutel) - T (inbussleutel)


- **\*\*Instructies\*\***:

1. Gebruik scharnieren (G) en schroeven (F) om het opklapbare tafelbladpaneel 1 aan het hoofdtafelbladpaneel 2 te bevestigen.
2. Monteer twee vergrendelbare zwenkwielen (U) aan de buitenkant van

- het onderstel van de tafel en twee niet-vergrendelbare zwenkwielen (V) aan de binnenkant. Bevestig ze met schroeven (Q) en moeren (S).
3. Gebruik de inbusleutel (T) en de inbusleutel (R) om ervoor te zorgen dat alle schroeven en zwenkwielen goed vastgedraaid zijn.
  4. Controleer of de vergrendelingsfunctie van de zwenkwielen goed werkt.

## Stap 12: Installeer het deurpaneel op de constructie uit stap 11 en bevestig de dubbele koppennen en lange pennen

12

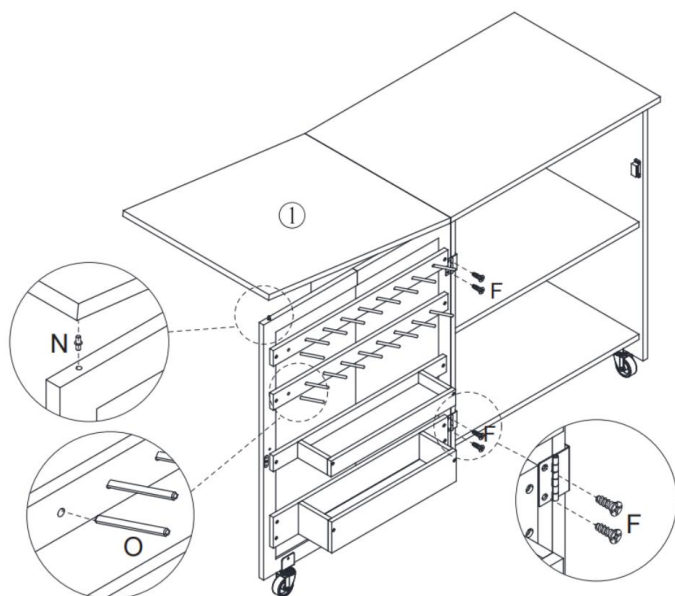

- **\*\*Gebruikte onderdelen\*\***:

- Montage vanaf stap 11 - N (dubbelkoppige deuvels)
- O (lange deuvels) - F (schroeven)


- **\*\*Instructies\*\***:

1. Gebruik schroeven (F) om het deurpaneel aan de constructie uit stap 11 te bevestigen. Zorg ervoor dat het deurpaneel soepel kan worden geopend en gesloten.
2. Bevestig het uitklapbare tafelbladpaneel met de dubbelkoppige deuvels (N) aan het deurpaneel wanneer het is uitgeschoven.

3. Gebruik lange deuvels (O) om de verbinding tussen het deurpaneel en de constructie uit stap 11 te verstevigen en zorg voor een goede pasvorm.

Stap 13: Montage voltooid

13

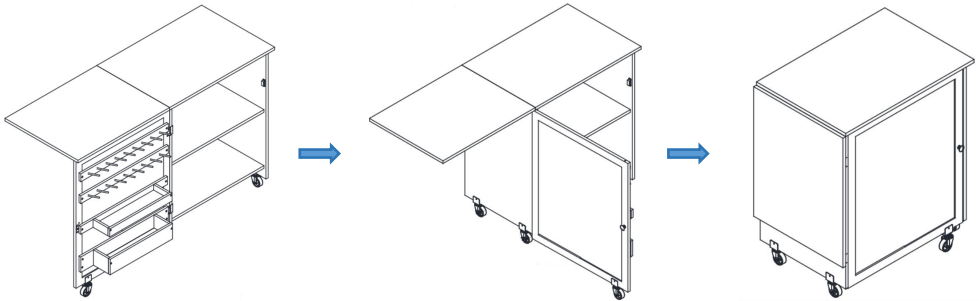

### **(Montage voltooid) (opvouwbare toestand)**

Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn voordat u het product gebruikt, en dat het product goed vastzit.

## **6. Onderhoud**

1. Regelmatig vastdraaien: Controleer elke 90 dagen alle bouten, schroeven, knoppen en wielvergrendelingen en draai ze goed vast. Zo weet u zeker dat er niets loszit of versleten is.
2. Reiniging en onderhoud: Veeg het oppervlak af met een zachte doek en vermijd agressieve chemische reinigingsmiddelen.
3. Vochtpreventie: Houd de tafel droog, vooral wanneer u hem gebruikt of opbergt, om kromtrekken of opzwellen door vocht te voorkomen.
4. Reinigen en smeren van de zwenkwielen: Maak de zwenkwielen regelmatig schoon en verwijder stof en vuil van de wielassen, zodat ze soepel blijven bewegen.
5. Controle op slijtage van de zwenkwielen: Controleer de vergrendelbare zwenkwielen regelmatig op tekenen van slijtage, loszitten of defecte vergrendelingsmechanismen. Vervang ze indien nodig om veilig gebruik te garanderen.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **TABLE DE COUTURE PLIANTE**



**MODÈLE : HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## FOLDING SEWING TABLE

MODÈLE : HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1

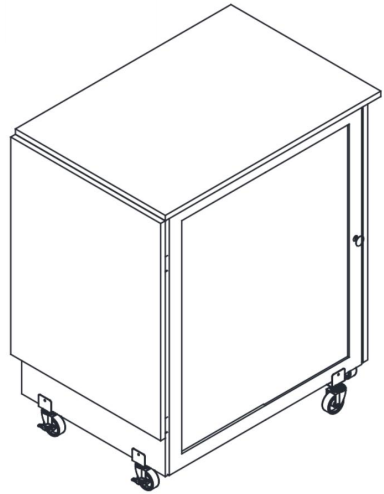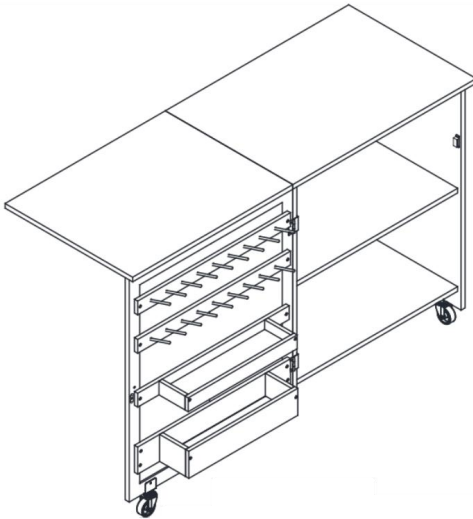



État déplié État plié

Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## 1. Consignes de sécurité importantes






















	Avertissement : Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.


## 2. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

**LISEZ TOUTES les instructions avant d'utiliser ce produit. Nous recommandons fortement de ne pas modifier ce produit ni de l'utiliser pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu.**

1. Limite de poids : assurez-vous que la charge du bureau principal (état plié) ne dépasse pas la limite maximale spécifiée de 40 kg pour éviter toute déformation ou tout dommage.
2. Stabilité du bureau : lorsque vous agrandissez le bureau, assurez-vous que les charnières et les supports sont bien fixés pour éviter tout pliage ou oscillation soudaine.
3. Roulettes verrouillables : lorsque vous utilisez la table dans une position fixe, assurez-vous que les roulettes verrouillables sont verrouillées pour empêcher tout mouvement pendant l'utilisation.
4. Évitez les rayures : évitez tout contact avec des objets pointus sur le bureau pour éviter les rayures ou les dommages.
5. Vérification avant utilisation : avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis, boulons, boutons et verrous de roulettes sont solidement fixés pour assurer la stabilité.
6. Stockage approprié : Ne placez pas la table dans des environnements à haute température, à forte humidité ou à la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager le bois et les composants.
7. Interdiction de se tenir debout : Ne vous tenez pas debout sur la table et n'utilisez aucune partie de la table comme escabeau pour éviter tout dommage structurel et tout risque de sécurité.

### 3. Liste des pièces

 A x 12	 B x 12	 C x 10	 D x 12	 E x 2	 F x 21
 G x 2	 H x 1	 J x 1	 K x 1	 L x 1	 M x 2
 N x 1	 O x 18	 P x 28	 Q x 5	 R x 1	 S x 5
 T x 1	 U x 2	 V x 3			

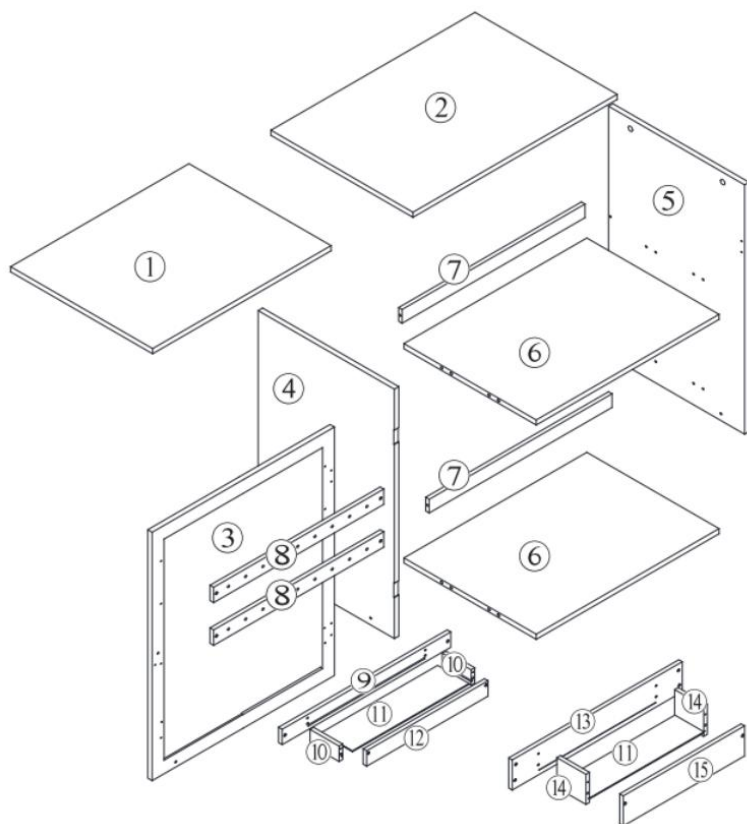

#### 4. Paramètre principal

Table de couture pliante

21. Modèle : HL20240800

Couleur : Blanc

22. Modèle : HL20240801

Couleur : finition bois

23. Modèle : HL20250625001TM-1 Couleur : Vert clair

24. Taille du bureau (L × l × H) : 1168 × 400 × 778 mm

25. Charge maximale du bureau principal : 40 kg

#### 5. Processus d'assemblage


**Précautions avant l'installation :**

13. Ce produit nécessite l'intervention de deux adultes pour son installation. Le port de gants (non inclus) est obligatoire. Des précautions de sécurité doivent être prises lors de l'utilisation d'outils .

14. l'ensemble du processus d'installation prend environ 90 minutes.

15. Les numéros de pièces et de panneaux correspondants sont étiquetés sur le matériau correspondant.

### Étape 1 : Installer le grand coffre de rangement

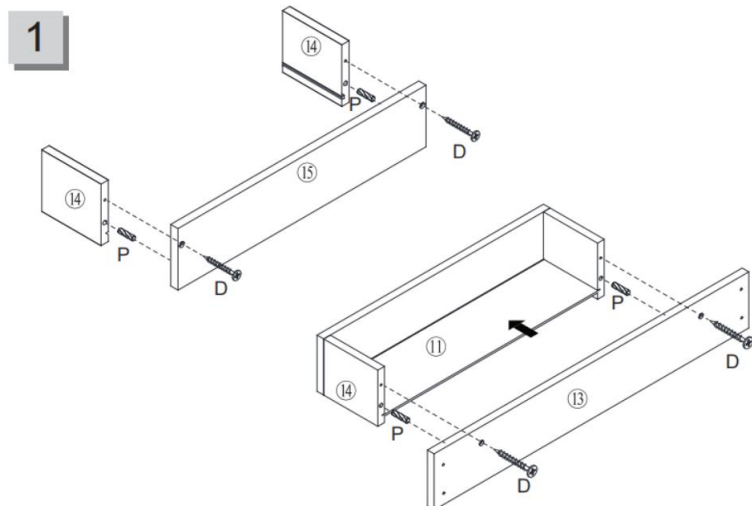

- Pièces utilisées :

- 11 (panneau inférieur) - 13 (panneau avant) - 14 (panneaux latéraux)  
- 15 (panneau arrière) - P (chevilles) - D (vis)

- Instructions

1. Insérez les chevilles (P) dans les trous pré-percés des deux 14 (panneaux latéraux).


2. Alignez 14 (panneaux latéraux) avec 15 (panneau arrière), connectez-les à l'aide de chevilles (P) et fixez-les avec des vis (D).

3. Faites glisser 11 (panneau inférieur) entre les panneaux latéraux 14.

4. Fixez le 13 (panneau avant) entre les panneaux latéraux 14 et fixez-le avec des vis (D).

### Étape 2 : Assembler la petite boîte de rangement

2

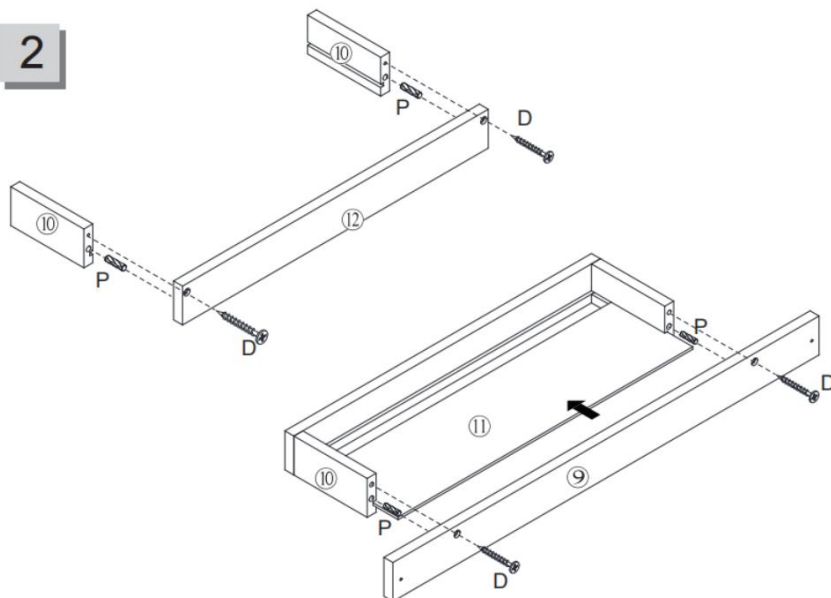

- **\*\*Pièces utilisées\*\*** :


- 11 (panneau inférieur) - 9 (panneau avant) - 10 (panneaux latéraux)  
- 12 (panneau arrière) - P (chevilles) - D (vis)

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Insérez les chevilles (P) dans les trous pré-perçés des deux 10 (panneaux latéraux).
2. Alignez 10 (panneaux latéraux) avec 12 (panneau arrière), connectez-les à l'aide de chevilles (P) et fixez-les avec des vis (D).
3. Faites glisser 11 (panneau inférieur) entre les panneaux latéraux 10.
4. Fixez le 9 (panneau avant) entre les panneaux latéraux 10 et fixez-le avec des vis (D).

**Étape 3 : Installer les poignées et les roulettes**

3

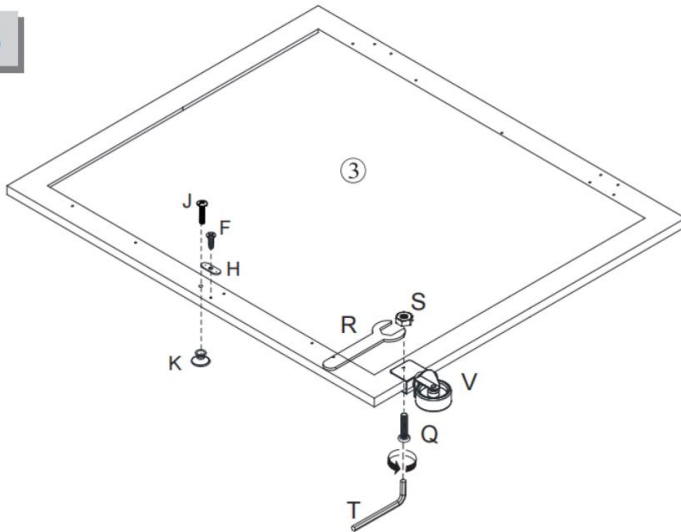

- **\*\*Pièces utilisées\*\*** :

- 3 (panneau de porte) - J (vis) - F (vis) - H (rondelles)
- K (poignée) - S (noix) - V (roulettes) - Q (vis)
- R (clé hexagonale) - T (clé Allen)


- **\*\*Instructions\*\***:

1. Insérez les vis ( F ) à travers les rondelles (H) dans les trous pré-perçés sur le panneau 3 et fixez-les à l'aide des vis ( J ).
2. Installez la poignée (K) à l'emplacement prévu sur le panneau, en la fixant avec des écrous (S).
3. Fixez les roulettes (V) au bas du panneau et fixez-les avec des vis (Q) et un écrou (S)
4. Utilisez la clé hexagonale (R) et la clé Allen (T) pour serrer toutes les vis et vous assurer que la poignée et les roulettes sont fermement installées.

**Étape 4 : Installez le boîtier de rangement et le rangement de la**

## bobine sur le panneau de porte

4

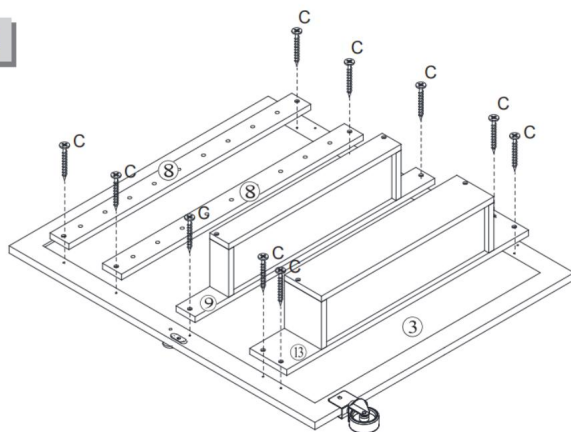

- **\*\*Pièces utilisées\*\*** :


- 3 (panneau de porte) - 8 (stockage de bobines) - C (vis)
- Composants assemblés à l'étape 1 et à l'étape 2

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Placez les deux rangements de bobines (8) dans les positions prévues sur le panneau de porte 3.
2. Utilisez les vis (C) pour fixer les rangements de bobines (8) sur le panneau de porte 3.
3. Alignez les composants du coffre de rangement assemblés à l'étape 1 et à l'étape 2, fixez-les au panneau de porte 3 et fixez-les avec des vis (C).

**Étape 5 : Installez les panneaux latéraux 4 et 5, les charnières et le loquet magnétique**

5

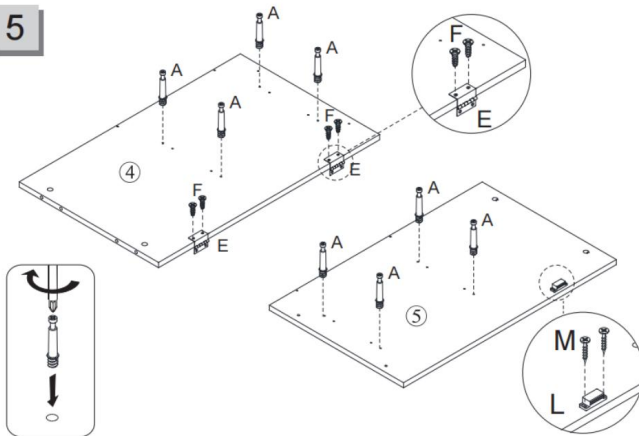


- **\*\*Pièces utilisées\*\*** :

- 4 (panneau latéral) - 5 (panneau latéral) - A (boulons) - F (vis)  
- E (charnières) - L (loqueteau magnétique) - M (vis pour loqueteau magnétique)

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Insérez les boulons (A) dans les trous pré-perçés des panneaux latéraux 4 et 5.
2. Installez les charnières (E) aux emplacements prévus sur les panneaux latéraux 4 et 5 et fixez-les avec des vis (F).
3. Fixez le loquet magnétique (L) à l'emplacement spécifié sur le panneau latéral 5 à l'aide des vis (M).
4. Serrez toutes les vis pour vous assurer que les boulons (A) et les charnières (E) sont solidement fixés.

**Étape 6 : Installation des panneaux d'étagères 6 (deux étagères)**

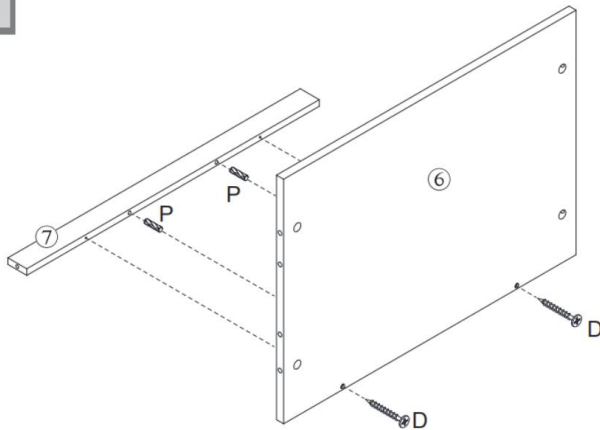

x2

- **Pièces utilisées** :

- 6 (panneau d'étagère) - 7 (bande de support)
- P (chevilles) - D (vis)

- **Instructions**:

1. Insérez les chevilles (P) dans les trous pré-perçés de la bande de support (7).
2. Alignez la bande de support (7) avec le panneau d'étagère (6) en les reliant à l'aide de chevilles (P).
3. Fixez la bande de support (7) sur le côté du panneau d'étagère (6) à l'aide de vis (D).
4. Répétez cette étape pour le deuxième panneau d' étagère (6).

### Étape 7 : Connectez le panneau latéral 4 aux panneaux d'étagère 6

- **Pièces utilisées** :

- 4 (panneau latéral) - 6 (panneaux d'étagère) - 7 (bande de support)
- P (chevilles) - B (Serrures à came)

- **Instructions**:

1. Insérez les chevilles (P) dans les trous pré-perçés sur les panneaux d'étagère 6 , la bande de support et 7 et panneau latéral 4.
2. Utilisez les verrous à came (B) pour fixer les panneaux d'étagère 6 au

panneau latéral 4.

3. Assurez-vous que les deux panneaux d' étagère 6 sont solidement connectés au panneau latéral 4.

### Étape 8 : Connectez le panneau latéral 5 aux panneaux d'étagère 6

- **Pièces utilisées** :

- 5 (panneau latéral) - 6 (panneaux d'étagère) - 7 (bande de support)


- P (chevilles) - B (serrures à came)

- **Instructions** :

1. Insérez les chevilles (P) dans les trous pré-perçés sur les panneaux d'étagère 6 , la bande de support et 7 et panneau latéral 5.


2. Utilisez les verrous à came (B) pour fixer les panneaux d'étagère 6 au panneau latéral 5.

3. Assurez-vous que les deux panneaux d'étagère 6 sont solidement connectés au panneau latéral 5.

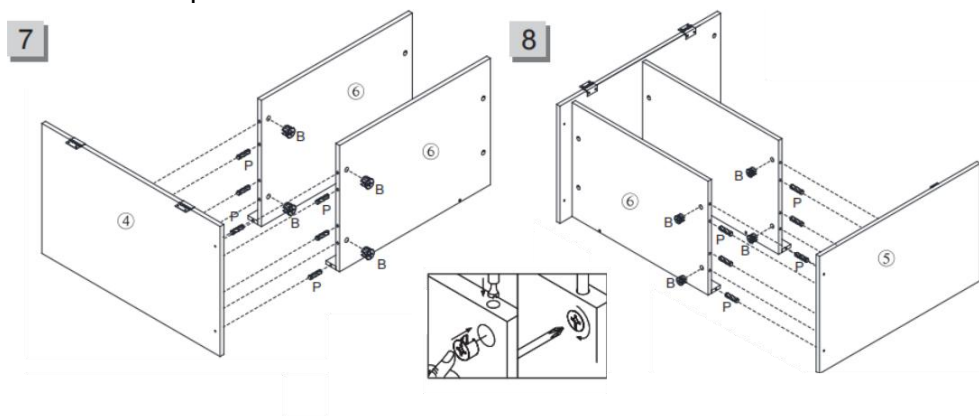

### Étape 9 : Installez les vis de connexion sur le panneau principal de la table (2)

9

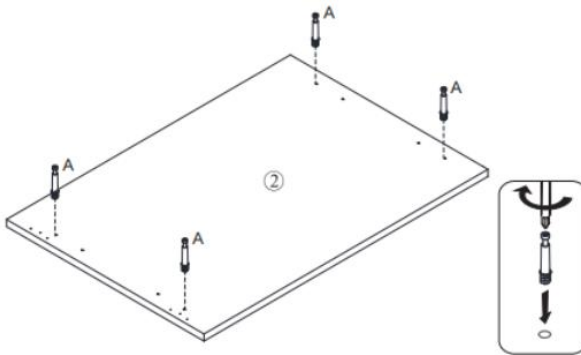

- **\*\*Pièces utilisées\*\*** :

- 2 (panneau principal de la table) - A (boulons)


- **\*\*Instructions\*\***:

1. Insérez les boulons (A) dans les trous pré-perçés du panneau principal de la table (2).

2. Assurez-vous que les boulons (A) sont solidement installés, en préparation de la connexion du plateau de table à l'armoire.

**Étape 10 : Assemblez le panneau principal de la table de l'étape 9 avec l'armoire**

10

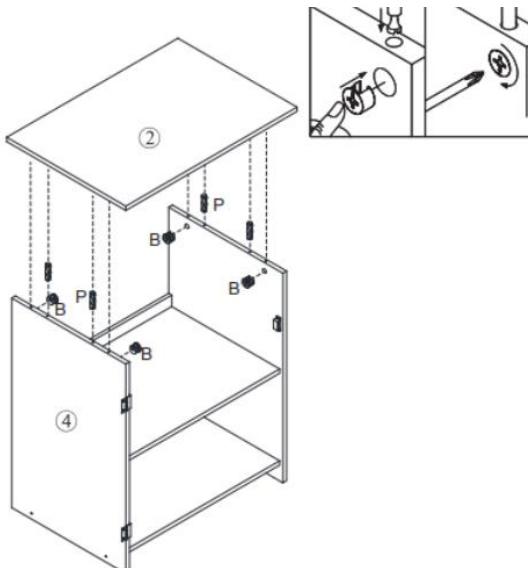

- **\*\*Pièces utilisées\*\*** :

- Panneau principal de la table de l'étape 9 - Assemblage de l'armoire de l'étape 8

- P (chevilles) - B (serrures à came)

- **\*\*Instructions\*\***:


1. Insérez les chevilles (P) dans les trous pré-perçés sur le dessus de l'assemblage de l' armoire.

2. Placez le panneau principal de la table de l' étape 9 sur le dessus de l' assemblage de l' armoire, alignez les chevilles et fixez la connexion à l' aide des verrous à came (B).

3. Assurez-vous que tous les verrous à came (B) sont serrés et que la connexion est sécurisée.

## Étape 11 : Installez le panneau de table pliant 1 sur le panneau de table principal 2 et fixez les roulettes

11

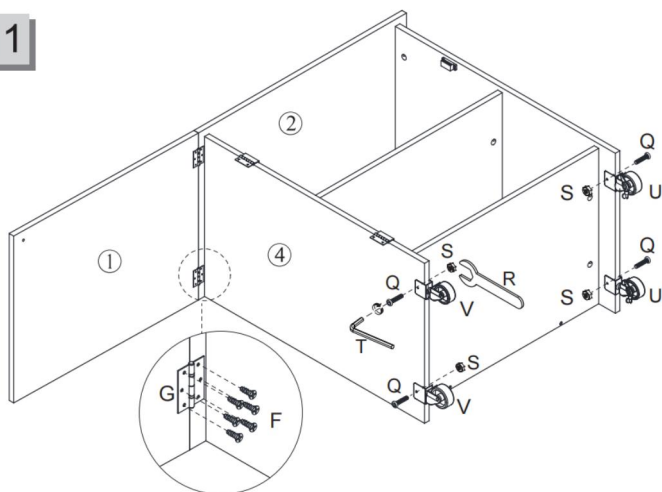

- **\*\*Pièces utilisées\*\*** :

- 1 (panneau de table pliant) - Assemblage à partir de l'étape 10

- Q (vis) - F (vis) - G (charnières) - S (écrous)


- U (roues pivotantes avec frein) - V (roues pivotantes non verrouillables)
- R (clé hexagonale) - T (clé Allen)

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Utilisez les charnières (G) et les vis (F) pour fixer le panneau de table pliant 1 au panneau de table principal 2.
2. Installez deux roulettes verrouillables (U) sur les côtés extérieurs du dessous de la table et deux roulettes non verrouillables (V) sur les côtés intérieurs. Fixez-les avec des vis (Q) et des écrous (S).
3. Utilisez la clé Allen (T) et la clé hexagonale (R) pour vous assurer que toutes les vis et roulettes sont serrées.
4. Vérifiez que la fonction de verrouillage des roulettes fonctionne correctement.

## Étape 12 : Installez le panneau de porte sur l'assemblage de l'étape 11 et fixez les chevilles à double tête et les chevilles longues

12

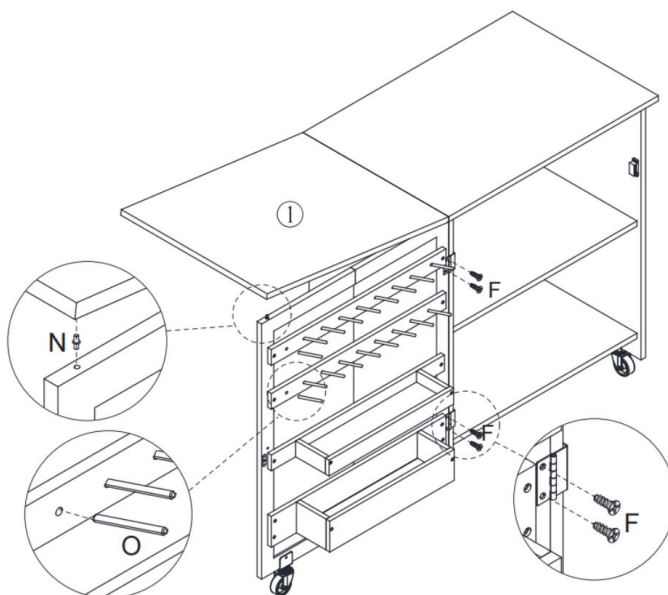

- **\*\*Pièces utilisées\*\*** :

- Assemblage à partir de l'étape 11 - N (chevilles à double tête)


- O (chevilles longues) - F (vis)

- **\*\*Instructions\*\***:

1. Utilisez les vis (F) pour fixer le panneau de porte à l' assemblage de l' étape 11, en vous assurant que le panneau de porte peut s' ouvrir et se fermer en douceur.
2. Insérez les chevilles à double tête (N) pour fixer le panneau de table pliant au panneau de porte lorsqu'il est déployé.
3. Utilisez de longues chevilles (O) pour renforcer la connexion entre le panneau de porte et l' assemblage de l' étape 11, en assurant un ajustement serré.

Étape 13 : Assemblage terminé

13

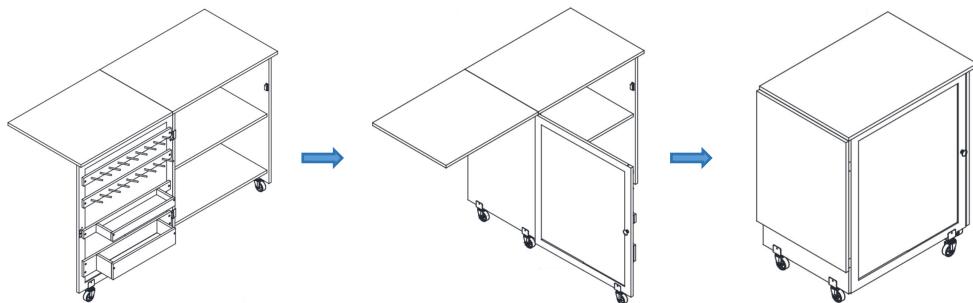

**(Assemblage terminé) (état plié)**

Assurez-vous que toutes les vis sont serrées avant d' utiliser le produit et que le produit est solidement installé.

## 6. Entretien

1. Serrage régulier : tous les 90 jours, vérifiez et serrez tous les boulons, vis, boutons et verrous de roulettes pour vous assurer que rien n'est desserré ou usé.
2. Nettoyage et entretien : Essayez la surface avec un chiffon doux et évitez les nettoyants chimiques agressifs.
3. Prévention de l'humidité : gardez la table au sec, surtout lorsqu'elle est utilisée ou stockée, pour éviter toute déformation ou gonflement dû à l'humidité.
4. Nettoyage et lubrification des roulettes : nettoyez régulièrement les roulettes de la poussière et des débris sur les axes des roues pour qu'elles puissent se déplacer en douceur.
5. Vérification de l'usure des roulettes : Vérifiez régulièrement les roulettes verrouillables pour déceler tout signe d'usure, de desserrage ou de défaillance du mécanisme de verrouillage. Remplacez-les si nécessaire pour garantir une utilisation en toute sécurité.

**Fabricant** : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **KLAPPBARER NÄHTISCH**



**MODELL: HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## FOLDING SEWING TABLE

MODELL: HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1

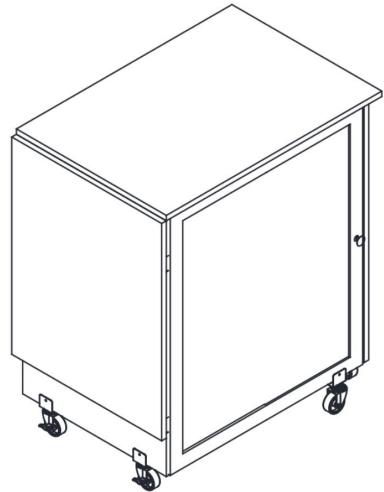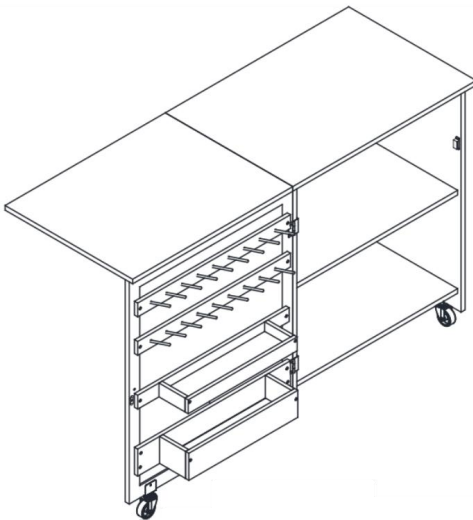



Entfalteter Zustand. Zusammengeklappter Zustand.

Hinweis: Das tatsächliche Aussehen des Produkts, das Sie erhalten, bestimmt es.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.

## 1. Wichtige Sicherheitshinweise

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.






















## 2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE


**LESEN SIE ALLE Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wir empfehlen dringend, dieses Produkt nicht zu verändern und/oder für andere als die vorgesehenen Anwendungen zu verwenden.**

1. Gewichtsgrenze: Stellen Sie sicher, dass die Belastung des Haupt-Desktops (im zusammengeklappten Zustand) die angegebene Höchstgrenze von 40 kg nicht überschreitet, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.
2. Stabilität der Tischplatte: Achten Sie beim Ausklappen der Tischplatte darauf, dass die Scharniere und Stützen sicher sind, um ein plötzliches Zusammenklappen oder Wackeln zu verhindern.
3. Feststellbare Lenkrollen: Wenn Sie den Tisch in einer festen Position verwenden, stellen Sie sicher, dass die feststellbaren Lenkrollen arretiert sind, um eine Bewegung während des Gebrauchs zu verhindern.
4. Vermeiden Sie Kratzer: Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen auf dem Schreibtisch, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
5. Überprüfung vor der Verwendung: Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Schrauben, Bolzen, Knöpfe und Rollensperren sicher befestigt sind, um die Stabilität zu gewährleisten.
6. Richtige Lagerung: Stellen Sie den Tisch nicht an Orte mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung, um Schäden am Holz und den Komponenten zu vermeiden.
7. Nicht stehen: Stellen Sie sich nicht auf die Tischplatte und verwenden Sie keinen Teil des Tisches als Trittleiter, um strukturelle

Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

### 3. Teileliste

 A x 12	 B x 12	 C x 10	 D x 12	 E x 2	 F x 21
 G x 2	 H x 1	 J x 1	 K x 1	 L x 1	 M x 2
 N x 1	 O x 18	 P x 28	 Q x 5	 R x 1	 S x 5
 T x 1	 U x 2	 V x 3			

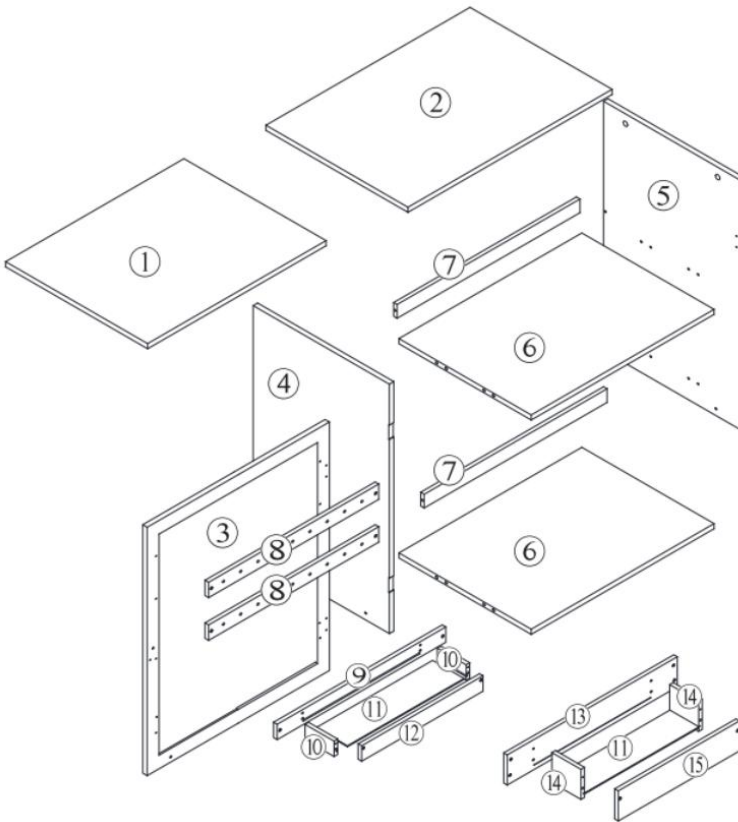

#### 4. Hauptparameter

Klappbarer Nähtisch

26. Modell: HL20240800

Farbe: Weiß

27. Modell: HL20240801

Farbe: Holzoberfläche

28. Modell: HL20250625001TM-1 Farbe: Hellgrün

29. Tischplattengröße (L × B × H): 1168 × 400 × 778 mm

30. Maximale Belastung des Haupt-Desktops: 40 kg

#### 5. Montageprozess

##### Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation:

16. Für die Montage dieses Produkts sind zwei Erwachsene erforderlich. Bei der Montage sollten Handschuhe getragen werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei der Verwendung von Werkzeugen während


der Montage sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen .

17. der gesamte Installationsvorgang dauert etwa 90 Minuten.

18. Die entsprechenden Teile- und Plattennummern sind auf dem jeweiligen Material gekennzeichnet.

### Schritt 1: Installieren Sie die große Aufbewahrungsbox

1

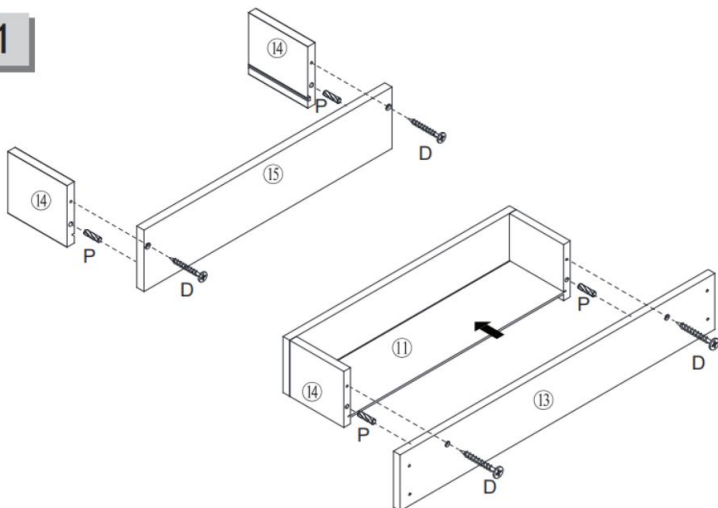

- Verwendete Teile:

- 11 (Bodenplatte) - 13 (Frontplatte) - 14 (Seitenwände)

15 (Rückseite) - P (Dübel) - D (Schrauben)

- Anweisungen

1. Stecken Sie Dübel (P) in die vorgebohrten Löcher der beiden 14 (Seitenteile).


2. 14 (Seitenteile) mit 15 (Frontteil) ausrichten, mit Dübeln (P) verbinden und mit Schrauben (D) befestigen.

3. Schieben Sie 11 (Bodenplatte) zwischen die Seitenplatten 14.

3 (Rückwand) zwischen den Seitenwänden 14 anbringen und mit Schrauben (D) befestigen.

### Schritt 2: Bauen Sie die kleine Aufbewahrungsbox zusammen

2

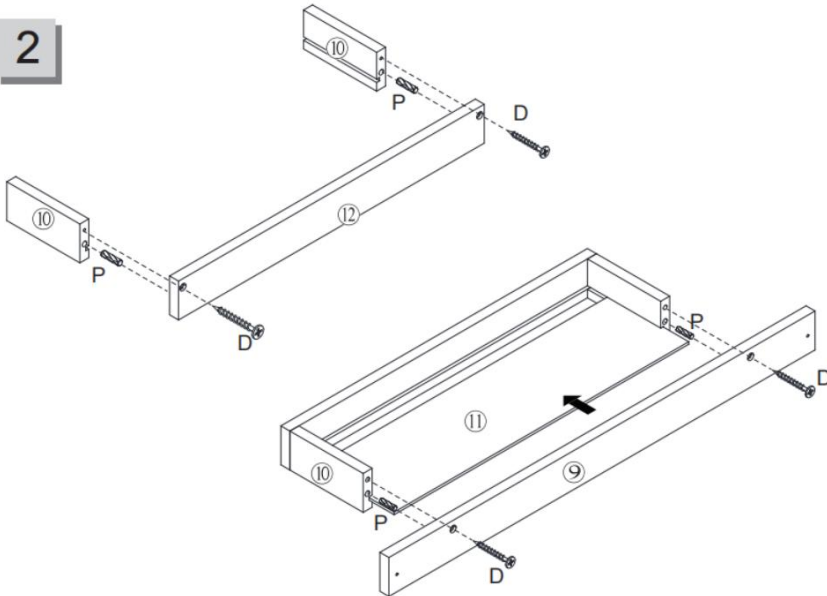

- **\*\*Verwendete Teile\*\***:


- 11 (Bodenplatte) - 9 (Frontplatte) - 10 (Seitenwände)  
12 (Rückseite) - P (Dübel) - D (Schrauben)

- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Stecken Sie Dübel (P) in die vorgebohrten Löcher beider 10 (Seitenteile).
2. 10 (Seitenteile) mit 12 (Frontteil) ausrichten, mit Dübeln (P) verbinden und mit Schrauben (D) befestigen.
3. Schieben Sie 11 (Bodenplatte) zwischen die Seitenplatten 10. 9 (Rückwand) zwischen den Seitenwänden 10 anbringen und mit Schrauben (D) befestigen.

### **Schritt 3: Griffe und Lenkrollen montieren**

3

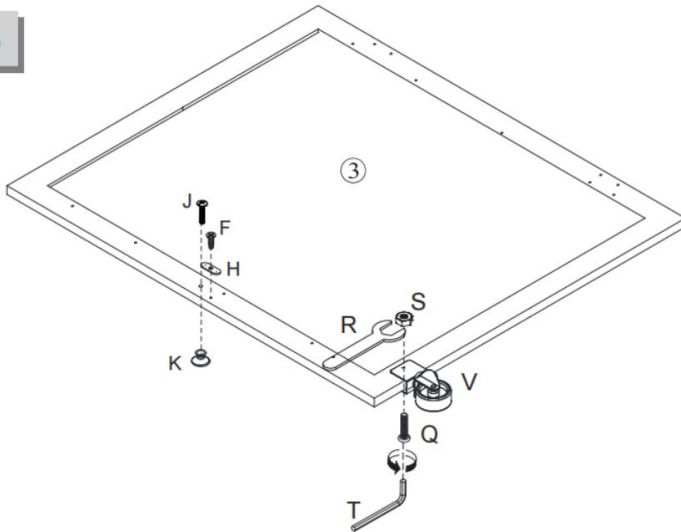

- **\*\*Verwendete Teile\*\***:


- 3 (Türverkleidung) - J (Schrauben) - F (Schrauben) - H (Unterlegscheiben)
- K (Griff) - S (Nüsse) - V (Lenkrollen) - Q (Schrauben)
- R (Sechskantschlüssel) - T (Inbusschlüssel)

- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Führen Sie die Schrauben ( F ) durch die Unterlegscheiben (H) in die vorgebohrten Löcher auf Platte 3 ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben ( J ).
2. Den Griff (K) an der dafür vorgesehene Stelle auf der Platte montieren und mit den Muttern (S) befestigen.
3. Befestigen Sie die Lenkrollen (V) an der Unterseite des Paneels und befestigen Sie sie mit Schrauben (Q) und Mutter (S).
4. Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Sechskantschlüssel (R) und dem Inbusschlüssel (T) fest und stellen Sie sicher, dass Griff und Lenkrollen fest montiert sind.

## Schritt 4: Installieren Sie die Aufbewahrungsbox und die Spulenaufbewahrung an der Türverkleidung

4

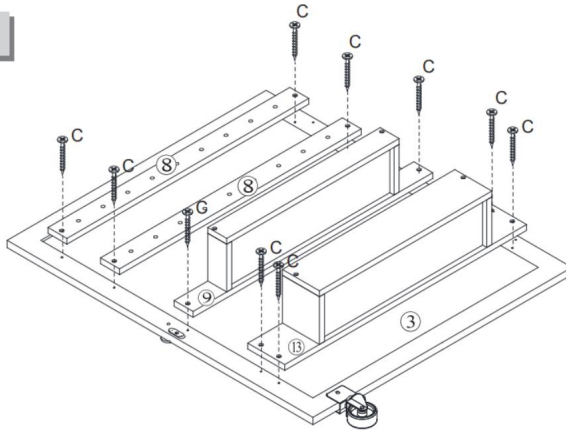

- **\*\*Verwendete Teile\*\***:


- 3 (Türverkleidung) - 8 (Spulenspeicher) - C (Schrauben)
- In Schritt 1 und Schritt 2 zusammengebaute Komponenten

- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Platzieren Sie die beiden Spulenaufbewahrungen (8) an den dafür vorgesehenen Positionen am Türblatt 3.
2. Die Spulenaufbewahrungen (8) mit den Schrauben (C) am Türblatt 3 befestigen.
3. Die in Schritt 1 und Schritt 2 zusammengebauten Staukastenkomponenten ausrichten, an Türblech 3 anbringen und mit Schrauben (C) befestigen.

## Schritt 5: Seitenwände 4, 5, Scharniere und Magnetverschluss montieren

5

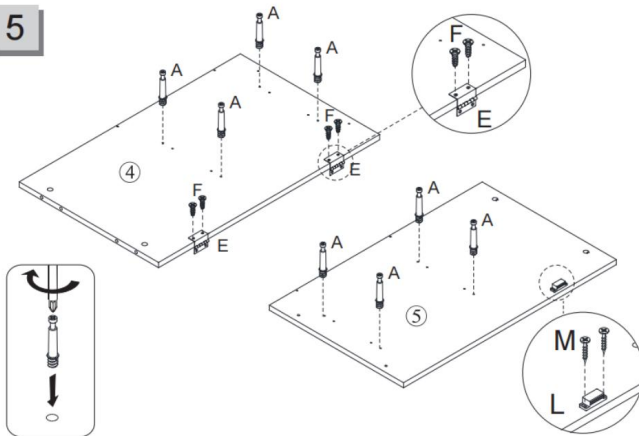


- **\*\*Verwendete Teile\*\***:

- 4 (Seitenwand) - 5 (Seitenwand) - A (Bolzen) - F (Schrauben)  
- E (Scharniere) - L (Magnetverschluss) - M (Schrauben für  
Magnetverschluss)

- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Stecken Sie die Bolzen (A) in die vorgebohrten Löcher in den Seitenwänden 4 und 5.
2. Scharniere (E) an den dafür vorgesehenen Stellen der Seitenteile 4 und 5 montieren und mit Schrauben (F) befestigen.
3. Magnetverschluss (L) mit Schrauben (M) an der vorgesehenen Stelle der Seitenwand 5 befestigen.
4. Ziehen Sie alle Schrauben fest, um sicherzustellen, dass die Bolzen (A) und Scharniere (E) sicher verbunden sind.

**Schritt 6: Regalplatten 6 (zwei Regale) installieren**

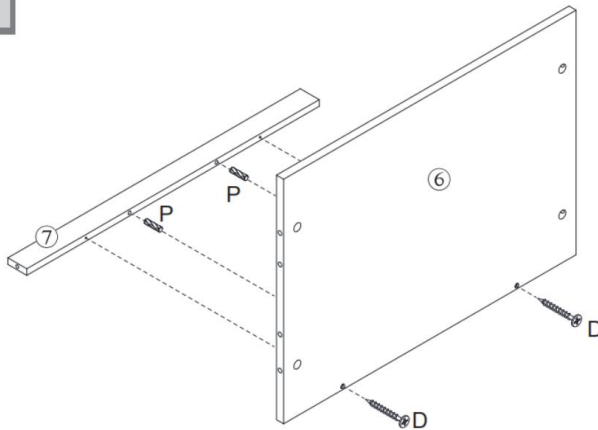

x2

- **\*\*Verwendete Teile\*\***:

- 6 (Regalplatte) - 7 (Auflageleiste)
- P (Dübel) - D (Schrauben)

- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Dübel (P) in die vorgebohrten Löcher der Trägerleiste (7) stecken.
2. Richten Sie die Auflageleiste (7) mit der Regalplatte (6) aus und verbinden Sie sie mit Dübeln (P).
3. Befestigen Sie die Stützleiste (7) mit den Schrauben (D) seitlich an der Regalplatte (6).
4. Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Regalplatte (6).

### **Schritt 7: Seitenwand 4 mit Regalwand 6 verbinden**

- **\*\*Verwendete Teile\*\***:

- 4 (Seitenwand) - 6 (Regalböden) - 7 (Auflageleiste)
- P (Dübel) - B (Nockenschlösser)

- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Stecken Sie die Dübel (P) in die vorgebohrten Löcher der Regalplatten 6, der Stützleiste und 7 und Seitenwand 4.
2. Befestigen Sie die Regalplatten 6 mit den Nockenschlössern (B) an der Seitenplatte 4.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Regalplatten 6 sicher mit der Seitenplatte

4 verbunden sind.

### Schritt 8: Seitenwand 5 mit Regalwand 6 verbinden


- **\*\*Verwendete Teile\*\***:

- 5 (Seitenwand) - 6 (Regalwände) - 7 (Stützstreifen)

- P (Dübel) - B (Nockenschlösser)


- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Stecken Sie Dübel (P) in die vorgebohrten Löcher der Regalplatten 6, Stützstreifen und 7 und Seitenwand 5.
2. Befestigen Sie die Regalplatten 6 mit den Nockenschlössern (B) an der Seitenplatte 5.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Regalplatten 6 sicher mit der Seitenplatte 5 verbunden sind.

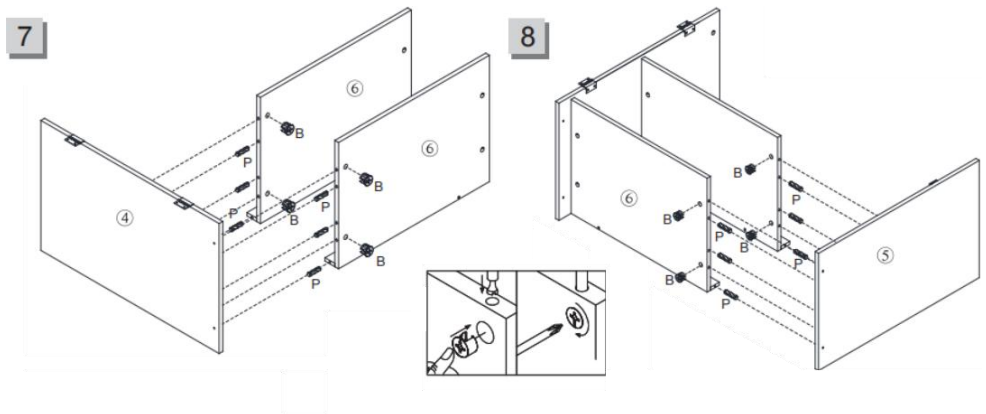

### Schritt 9: Installieren Sie die Verbindungsschrauben an der Haupttischplatte (2)

9

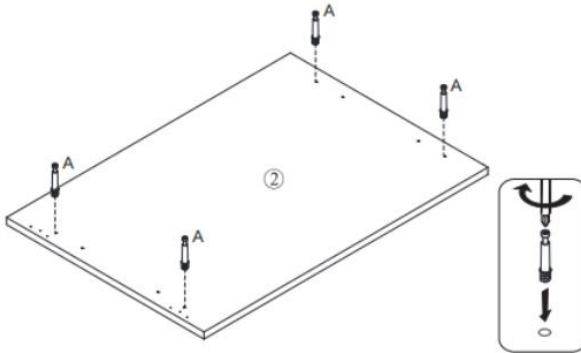

- **\*\*Verwendete Teile\*\***:

- 2 (Haupttischplatte) - A (Schrauben)


- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Stecken Sie die Bolzen (A) in die vorgebohrten Löcher der Haupttischplatte (2).

2. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben (A) sicher installiert sind, um die Tischplatte mit dem Schrank zu verbinden.

**Schritt 10: Montieren Sie die Haupttischplatte aus Schritt 9 mit dem Schrank**

10

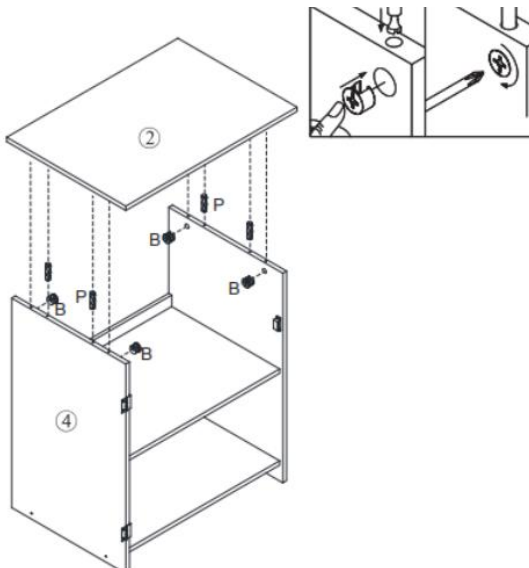


- **\*\*Verwendete Teile\*\***:

- Haupttischplatte aus Schritt 9 - Schrankmontage aus Schritt 8
  - P (Dübel) - B (Nockenschlösser)
  - **\*\*Anweisungen\*\***:
1. Stecken Sie Dübel (P) in die vorgebohrten Löcher oben auf der Schrankbaugruppe.
  2. Legen Sie die Haupttischplatte aus Schritt 9 auf die Schrankbaugruppe, richten Sie die Dübel aus und sichern Sie die Verbindung mit Nockenschlössern (B).
  3. Stellen Sie sicher, dass alle Nockenschlösser (B) festgezogen sind und die Verbindung sicher ist.

### **Schritt 11: Klappbare Tischplatte 1 an der Haupttischplatte 2 montieren und die Lenkrollen anbringen**

11

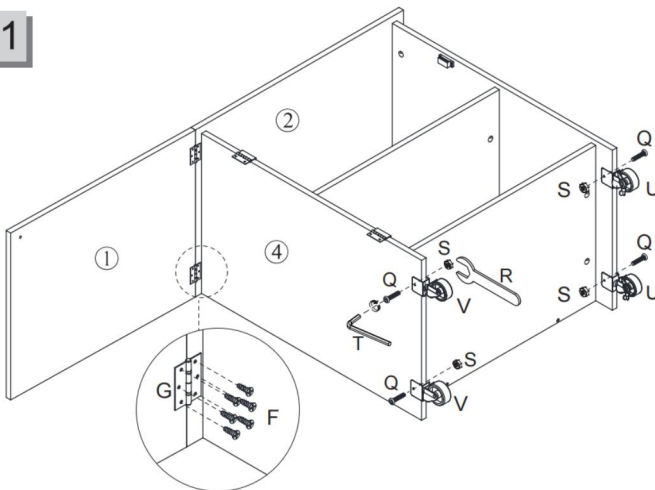

- **\*\*Verwendete Teile\*\***:
- 1 (klappbare Tischplatte) - Montage ab Schritt 10
- Q (Schrauben) - F (Schrauben) - G (Scharniere) - S (Muttern)
- U (Bremslenkräder) - V (nicht feststellbare Lenkräder)
- R (Sechskantschlüssel) - T (Inbusschlüssel)

- **\*\*Anweisungen\*\***:
- 1. Befestigen Sie die klappbare Tischplatte 1 mit Scharnieren (G) und

Schrauben (F) an der Haupttischplatte 2.


2. Montieren Sie zwei feststellbare Lenkrollen (U) an den Außenseiten der Tischunterseite und zwei nicht feststellbare Lenkrollen (V) an den Innenseiten. Befestigen Sie diese mit Schrauben (Q) und Muttern (S).

3. Verwenden Sie den Inbusschlüssel (T) und den Sechskantschlüssel (R), um sicherzustellen, dass alle Schrauben und Lenkrollen festgezogen sind.

4. Prüfen Sie, ob die Feststellfunktion der Lenkrollen ordnungsgemäß funktioniert.

## Schritt 12: Installieren Sie das Türblatt an der Baugruppe aus Schritt 11 und befestigen Sie Doppelkopfdübel und Langdübel

12

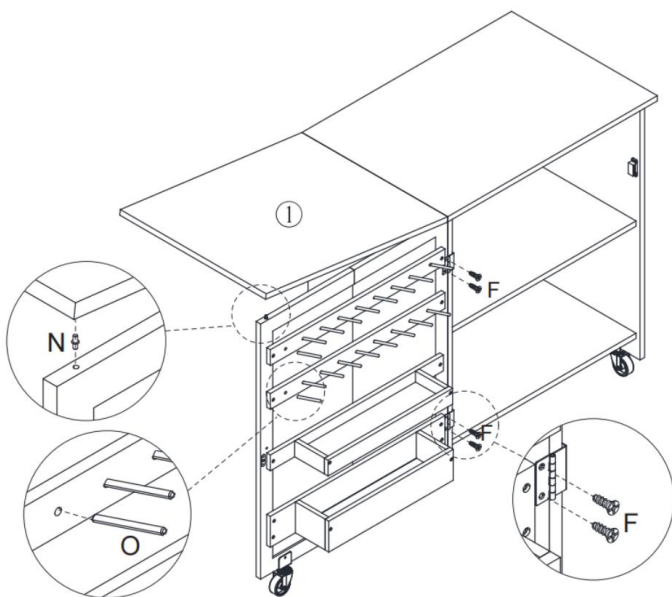

- **\*\*Verwendete Teile\*\***:

- Zusammenbau ab Schritt 11 - N (Doppelkopfdübel)

- O (Langdübel) - F (Schrauben)

- **\*\*Anweisungen\*\***:

1. Befestigen Sie die Türverkleidung mit den Schrauben (F) an der Baugruppe aus Schritt 11 und achten Sie darauf, dass sich die


Türverkleidung problemlos öffnen und schließen lässt.

2. Setzen Sie Doppelkopfdübel (N) ein, um die Klapp Tischplatte im ausgefahrenen Zustand an der Türplatte zu befestigen.

3. Verwenden Sie lange Dübel (O), um die Verbindung zwischen der Türplatte und der Baugruppe aus Schritt 11 zu verstärken und einen festen Sitz sicherzustellen.

Schritt 13: Montage abgeschlossen

13

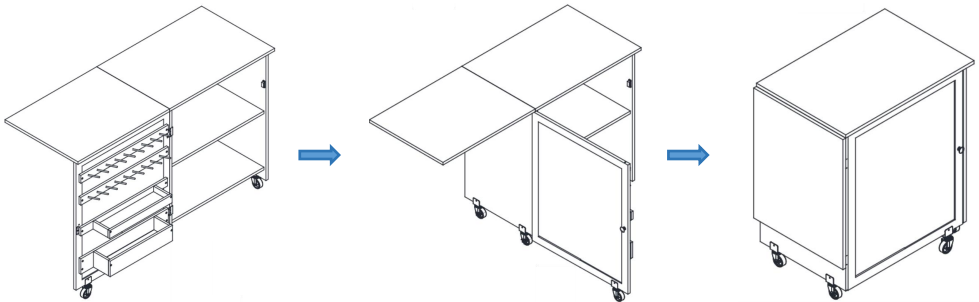

### **(Montage abgeschlossen) (Faltzustand)**

Stellen Sie vor der Verwendung des Produkts sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind und dass das Produkt sicher installiert ist.

## **6. Wartung**

1. Regelmäßiges Festziehen: Überprüfen Sie alle 90 Tage alle Bolzen, Schrauben, Knöpfe und Rollenfeststeller und ziehen Sie sie fest, um sicherzustellen, dass nichts locker oder abgenutzt ist.

2. Reinigung und Pflege: Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab und vermeiden Sie aggressive chemische Reinigungsmittel.

3. Feuchtigkeitsschutz: Halten Sie den Tisch trocken, insbesondere während der Verwendung oder Lagerung, um ein Verziehen oder Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.

4. Reinigung und Schmierung der Lenkrollen: Reinigen Sie die

Lenkrollen regelmäßig von Staub und Schmutz bis hin zu den Radachsen, damit sie sich reibungslos bewegen.

5. Überprüfung der Rollenabnutzung: Überprüfen Sie die feststellbaren Rollen regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Lockerheit oder fehlerhafte Verriegelungsmechanismen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **SKŁADANY STÓŁ DO SZYCIA**



**MODEL:HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## FOLDING SEWING TABLE

MODEL:HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1

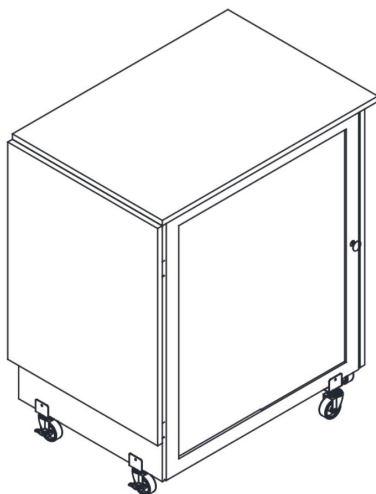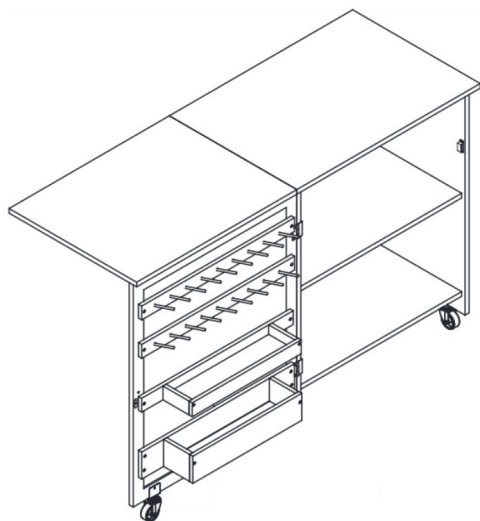



Rozwiń stan Składanie stanu

**Uwaga:** Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego rzeczywisty wygląd.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o

wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## 1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa






















	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.


## 2. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**PRZECZYTAJ WSZYSTKIE instrukcje przed użyciem tego produktu.**  
**Zdecydowanie zalecamy, aby nie modyfikować tego produktu i/lub nie używać go do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.**

1. Ograniczenie wagowe: Upewnij się, że obciążenie głównego blatu (w stanie złożonym) nie przekracza maksymalnego określonego limitu 40 kg, aby uniknąć odkształcenia lub uszkodzenia.
2. Stabilność blatu: Rozkładając blat, upewnij się, że zawiasy i podpory są solidne, aby zapobiec nagłemu złożeniu się lub chwianiu blatu.
3. Blokada kółek: W przypadku korzystania ze stołu w ustalonej pozycji, należy upewnić się, że zablokowane kółka są zablokowane, aby zapobiec przesuwaniu się stołu podczas użytkowania.
4. Unikaj zarysowań: Aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom, unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami na biurku.
5. Kontrola przed użyciem: Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła i blokady kółek są solidnie dokręcone, aby zapewnić stabilność.
6. Prawidłowe przechowywanie: Nie należy umieszczać stołu w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności ani narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby zapobiec uszkodzeniu drewna i podzespołów.
7. Zakaz stania: Nie stawaj na blacie stołu ani nie używaj żadnej jego części jako drabiny, aby uniknąć uszkodzeń konstrukcyjnych i zagrożenia bezpieczeństwa.

### 3. Lista części

 A x 12	 B x 12	 C x 10	 D x 12	 E x 2	 F x 21
 G x 2	 H x 1	 J x 1	 K x 1	 L x 1	 M x 2
 N x 1	 O x 18	 P x 28	 Q x 5	 R x 1	 S x 5
 T x 1	 U x 2	 V x 3			

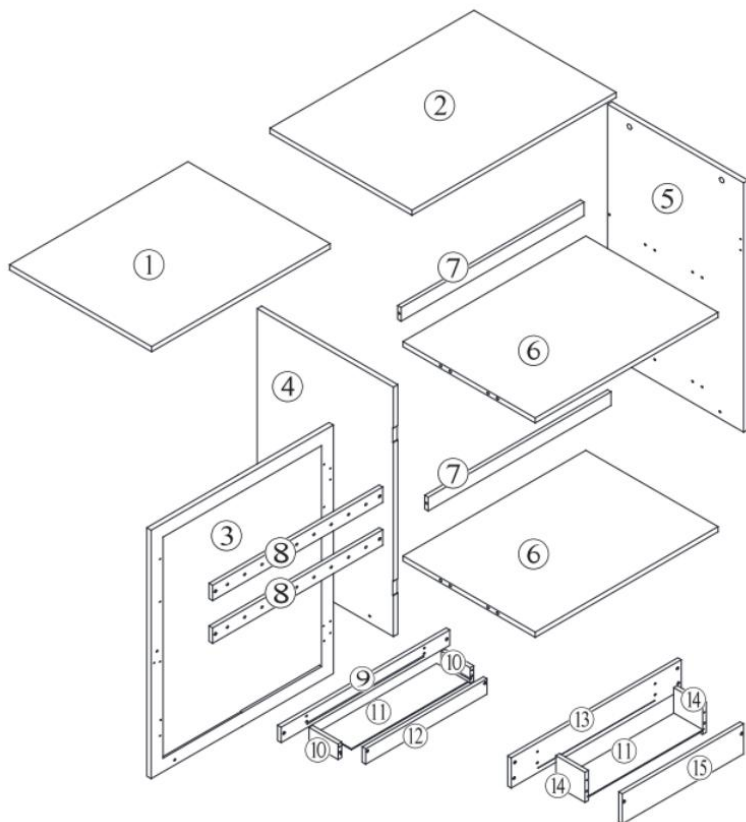

#### 4. Główny parametr

Składany stół do szycia

31. Model: HL20240800

Kolor: biały

32. Model: HL20240801

Kolor: Wykończenie drewna

33. Model: HL20250625001TM-1 Kolor: Jasnozielony

34. Rozmiar biurka (dł. × szer. × wys.): 1168 × 400 × 778 mm

35. Maksymalne obciążenie głównego blatu: 40 kg

#### 5. Proces montażu

##### Środki ostrożności przed instalacją:

19. Do montażu tego produktu potrzebne są dwie osoby dorosłe. Podczas montażu należy nosić rękawice (nie są dołączone do produktu). Należy zachować środki ostrożności podczas używania narzędzi podczas


montażu .

20. Cały proces instalacji trwa około 90 minut.

21. Odpowiednie numery części i paneli znajdują się na odpowiednim materiale.

### Krok 1: Zainstaluj duży pojemnik do przechowywania

1

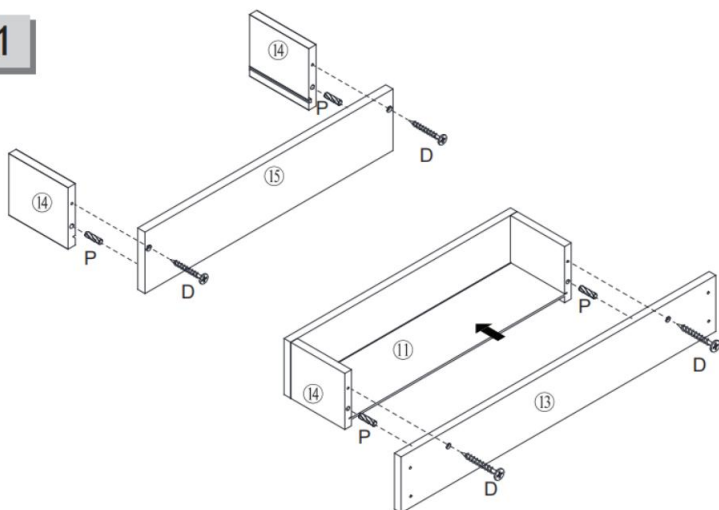

- Użyte części:

- 11 (panel dolny) - 13 (panel przedni) - 14 (panele boczne)

- 15 (panel tylny) - P (kołki) - D (śruby)

- Instrukcje

1. Włóż kołki (P) w wywiercone wcześniej otwory w obu 14 (panelach bocznych).


2. Wyrównaj 14 (panele boczne) z 13 (panel przedni), połącz je za pomocą kołków (P) i zabezpiecz śrubami (D).

3. Przesuń 11 (dolny panel) pomiędzy panele boczne 14.

4. Przymocuj 15 (panel tylny) pomiędzy panelami bocznymi 14 i zabezpiecz go śrubami (D).

### Krok 2: Złóż małe pudełko do przechowywania

2

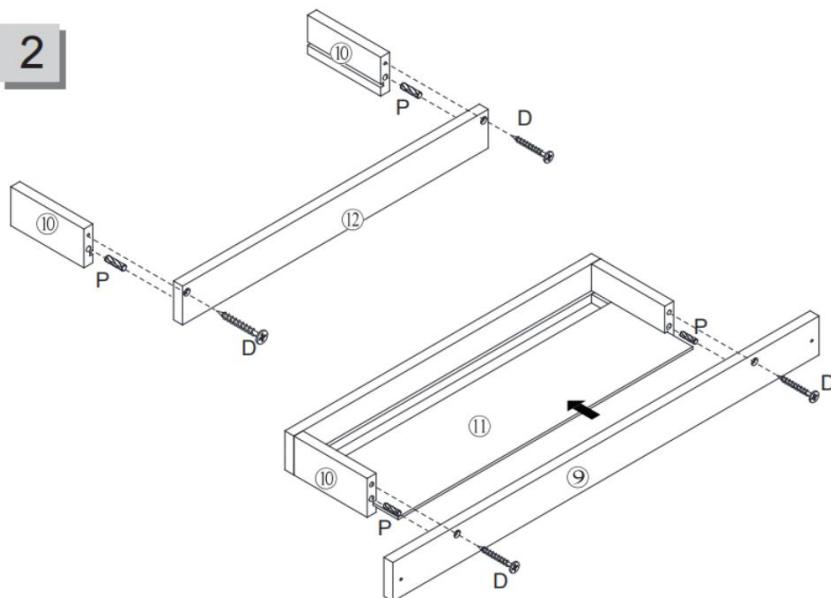

- **\*\*Użyte części\*\***:

- 11 (panel dolny) - 9 (panel przedni) - 10 (panele boczne)

- 12 (panel tylny) - P (kołki) - D (śruby)

- **\*\*Instrukcje\*\***:

1. Włóż kołki (P) w wywiercone wcześniej otwory w obu 10 (panelach bocznych).


2. Wyrównaj 10 (panele boczne) z 12 (panelem przednim), połącz je za pomocą kołków (P) i zabezpiecz śrubami (D).

3. Przesuń 11 (dolny panel) pomiędzy panele boczne 10.

4. Przymocuj 9 (panel tylny) pomiędzy panelami bocznymi 10 i zabezpiecz go śrubami (D).

**Krok 3: Montaż uchwytów i kółek jezdnych**

3

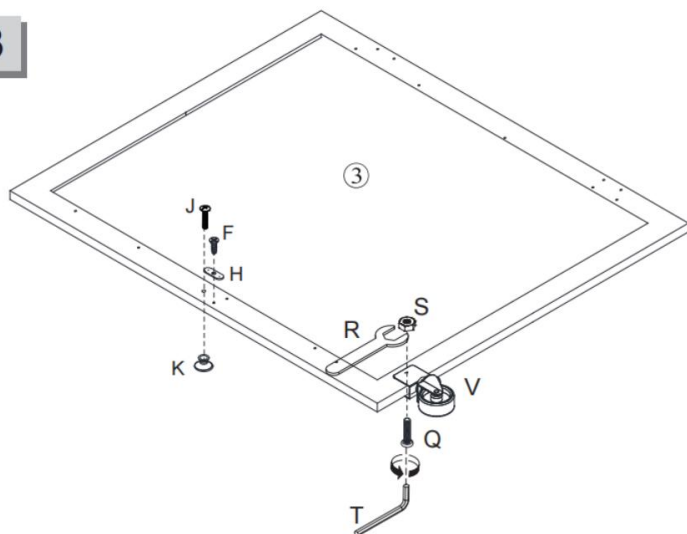

- **\*\*Użyte części\*\***:


- 3 (panel drzwi) - J (śruby) - F (śruby) - H (podkładki)
- K (uchwyt) - S (orzechy) - V (koła jezdne) - Q (śruby)
- R (klucz imbusowy) - T (klucz imbusowy)

- **\*\*Instrukcje\*\***:

1. Włóż śruby ( F ) przez podkładki (H) do wywierconych wcześniej otworów w panelu 3 i przymocuj je za pomocą śrub ( J ).
2. Zamontuj uchwyt (K) w wyznaczonym miejscu na panelu, zabezpieczając go nakrętkami (S).
3. Przymocuj kółka jezdne (V) do dolnej części panelu i zabezpiecz je śrubami (Q) i nakrętką (S)
4. Za pomocą klucza imbusowego (R) i klucza imbusowego (T) dokręć wszystkie śruby i upewnij się, że uchwyt i kółka jezdne są mocno zamontowane.

## Krok 4: Zamontuj pojemnik do przechowywania i schowek na szpulę na panelu drzwi

4

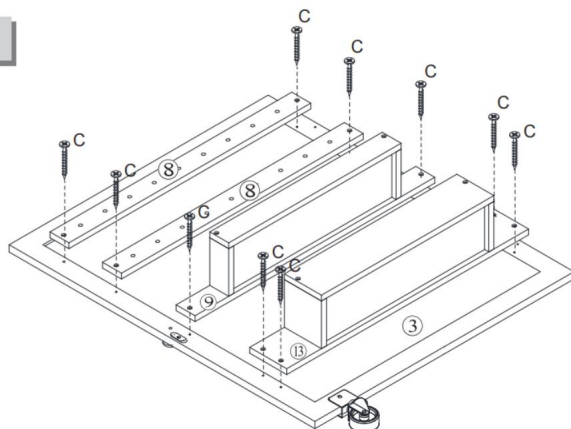

- **\*\*Użyte części\*\***:

- 3 (panel drzwiowy) - 8 (magazyn szpuli) - C (śruby)

- Elementy zmontowane w kroku 1 i kroku 2

- **\*\*Instrukcje\*\***:


1. Umieść dwa schowki na szpule (8) w wyznaczonych miejscach na panelu drzwi 3.

2. Za pomocą śrub (C) przymocuj schowki na szpule (8) do panelu drzwi 3.

3. Dopasuj elementy schowka zmontowane w kroku 1 i kroku 2, przymocuj je do panelu drzwi 3 i zabezpiecz śrubami (C).

**Krok 5: Zamontuj panele boczne 4, 5, zawiasy i zatrzask magnetyczny**

5

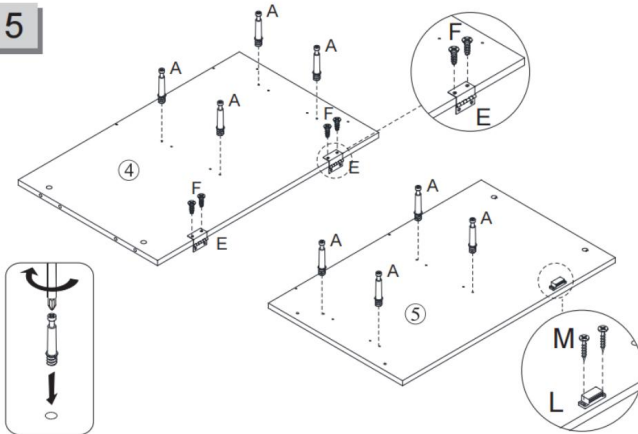


- \*\*Użyte części\*\*:

- 4 (panel boczny) - 5 (panel boczny) - A (śruby) - F (wkręty)
- E (zawiasy) - L (zatrzask magnetyczny) - M (śruby do zatrzasku magnetycznego)

- \*\*Instrukcje\*\*:

1. Włóż śruby (A) w wywiercone wcześniej otwory w panelach bocznych 4 i 5.
2. Zamontuj zawiasy (E) w wyznaczonych miejscach na panelach bocznych 4 i 5 i przykręć je śrubami (F).
3. Przymocuj zatrzask magnetyczny (L) w wyznaczonym miejscu na panelu bocznym 5 za pomocą śrub (M).
4. Dokręć wszystkie śruby, aby upewnić się, że śruby (A) i zawiasy (E) są solidnie połączone.

### **Krok 6: Montaż paneli półek 6 (dwie półki)**

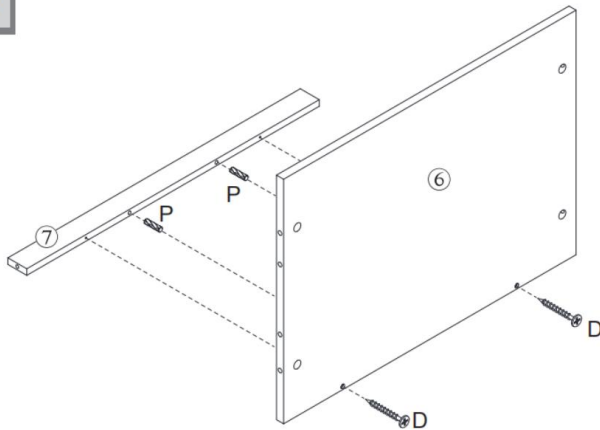

x2

- **\*\*Użyte części\*\*:**

- 6 (panel półki) - 7 (listwa nośna)
- P (kołki) - D (śruby)

- **\*\*Instrukcje\*\*:**

1. Włóż kołki (P) w uprzednio wywiercone otwory w listwie nośnej (7).
2. Wyrównaj listwę nośną (7) z panelem półki (6), łącząc je za pomocą kołków (P).
3. Przymocuj listwę nośną (7) do boku panelu półki (6) za pomocą śrub (D).
4. Powtórz tę czynność dla drugiego panelu półki (6).

### **Krok 7: Połącz panel boczny 4 z panelami półki 6**

- **\*\*Użyte części\*\*:**

- 4 (panel boczny) - 6 (panele półek) - 7 (listwa nośna)
- P (kołki) - B (Zamki krzywkowe)

- **\*\*Instrukcje\*\*:**

1. Włóż kołki (P) w otwory wywiercone wcześniej w panelach półki 6, listwę podporową i 7 i panel boczny 4.
2. Za pomocą zamków krzywkowych (B) przymocuj panele półki 6 do panelu bocznego 4.
3. Upewnij się, że oba panele półki 6 są solidnie połączone z panelem

bocznym 4.

### **Krok 8: Połącz panel boczny 5 z panelami półki 6**

- **\*\*Użyte części\*\***:

- 5 (panel boczny) - 6 (panele półkowe) - 7 (pasek podtrzymujący)


- P (kołki) - B (zamki krzywkowe)

- **\*\*Instrukcje\*\***:

1. Włóż kołki (P) w otwory wywiercone wcześniej w panelach półki 6 , listwę podporową i 7 i panel boczny 5.


2. Za pomocą zamków krzywkowych (B) przymocuj panele półki 6 do panelu bocznego 5.

3. Upewnij się, że oba panele półki 6 są solidnie połączone z panelem bocznym 5.

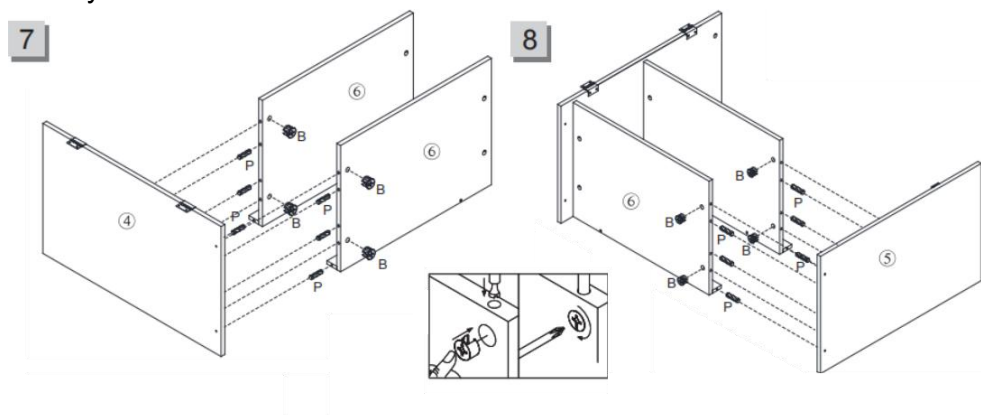

### **Krok 9: Zamontuj śruby łączące na głównym panelu blatu stołu (2)**

9

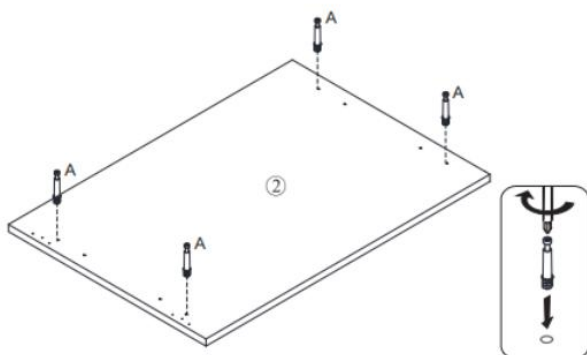

- **\*\*Użyte części\*\***:

- 2 (główny panel blatu) - A (śruby)


- **\*\*Instrukcje\*\***:

1. Włóż śruby (A) do wywierconych wcześniej otworów w głównym panelu blatu stołu (2).

2. Upewnij się, że śruby (A) są solidnie zamontowane, przygotowując się do połączenia blatu z szafką.

**Krok 10: Złóż główny panel blatu stołu z kroku 9 z szafką**

10

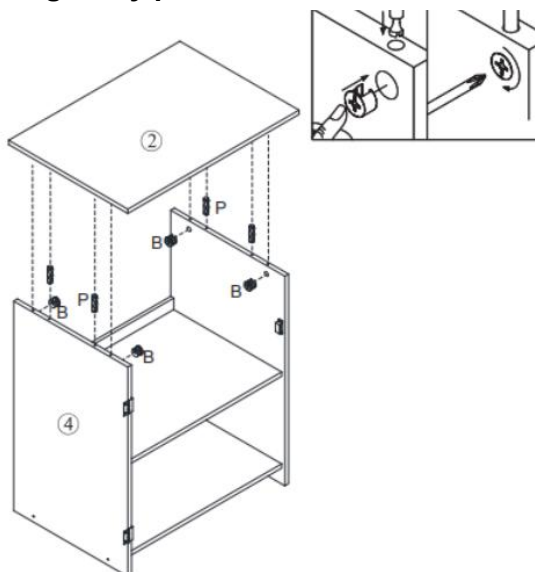

- **\*\*Użyte części\*\***:

- Główny panel blatu stołu z kroku 9 - Montaż szafki z kroku 8


- P (kołki) - B (zamki krzywkowe)

- **\*\*Instrukcje\*\***:

1. Włóż kołki (P) w uprzednio wywiercone otwory w górnej części szafki.
2. Umieść główny panel blatu stołu z kroku 9 na górze szafki, wyrównaj kołki i zabezpiecz połączenie za pomocą zamków krzywkowych (B).
3. Sprawdź, czy wszystkie blokady krzywkowe (B) są dokręcone i połączenie jest bezpieczne.

### **Krok 11: Zamontuj składany panel blatu stołu 1 na głównym panelu blatu stołu 2 i zamontuj kółka jezdne**

11

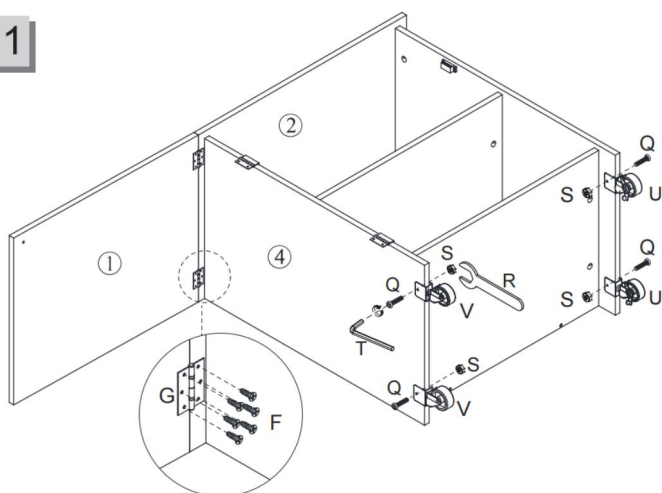

- **\*\*Użyte części\*\***:

- 1 (składany panel blatu) - Montaż od kroku 10
- Q (śruby) - F (śruby) - G (zawiasy) - S (nakrętki)
- U (koła skrętne z hamulcem) - V (koła skrętne bez blokady)
- R (klucz imbusowy) - T (klucz imbusowy)

- **\*\*Instrukcje\*\***:

1. Za pomocą zawiasów (G) i śrub (F) przymocuj składany panel blatu 1 do głównego panelu blatu 2.
2. Zamontuj dwa blokowane kółka jezdne (U) po zewnętrznych stronach podstawy stołu oraz dwa kółka jezdne bez blokady (V) po wewnętrznych


stronach. Zabezpiecz je śrubami (Q) i nakrętkami (S).

3. Za pomocą klucza imbusowego (T) i klucza imbusowego (R) upewnij się, że wszystkie śruby i kółka jezdne są dokręcone.

4. Sprawdź, czy funkcja blokowania kółek jezdnych działa prawidłowo.

## Krok 12: Zamontuj panel drzwi do zespołu z kroku 11 i przymocuj kołki dwugłowicowe i długie kołki

12

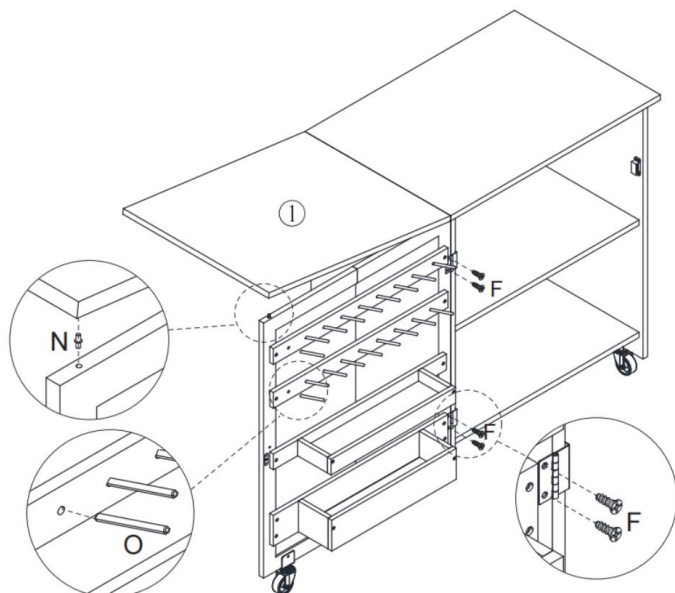

- **\*\*Użyte części\*\***:

- Montaż od kroku 11 - N (kołki dwugłowicowe)

- O (długie kołki) - F (śruby)

- **\*\*Instrukcje\*\***:


1. Za pomocą śrub (F) przymocuj panel drzwi do zespołu z kroku 11, upewniając się, że panel drzwi będzie się płynnie otwierał i zamykał.

2. Włóż kołki dwugłowe (N), aby przymocować panel składanego blatu do panelu drzwi po jego rozłożeniu.

3. Za pomocą długich kołków (O) wzmocnij połączenie między panelem drzwi a zespołem z kroku 11, zapewniając ścisłe dopasowanie.

## Krok 13: Montaż zakończony

13

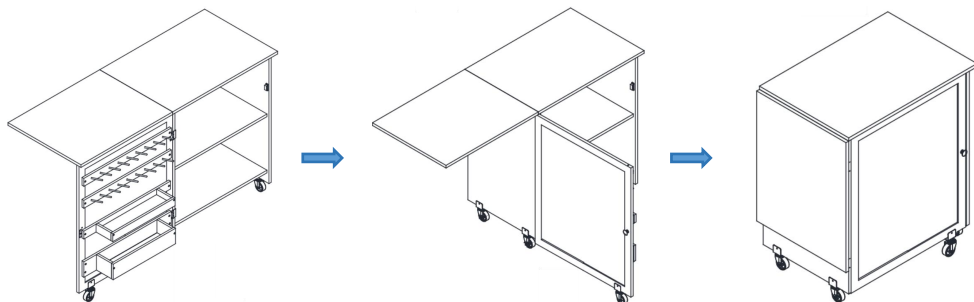

### **(Montaż ukończony) (stan złożony)**

Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone i czy produkt jest solidnie zamontowany.

### **6. Konserwacja**

1. Regularne dokręcanie: Co 90 dni należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, wkręty, pokrętła i blokady kółek, aby upewnić się, że nic nie jest luźne lub zużyte.
2. Czyszczenie i pielęgnacja: Przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i unikaj stosowania silnych środków czyszczących o działaniu chemicznym.
3. Zapobieganie wilgoci: Utrzymuj stół w suchości, szczególnie podczas użytkowania lub przechowywania, aby zapobiec jego odkształceniu lub pęcznieniu pod wpływem wilgoci.
4. Czyszczenie i smarowanie kółek: Regularnie czyść koła kółek z kurzu i zanieczyszczeń gromadzących się na osiach kółek, aby zapewnić ich płynny ruch.
5. Kontrola zużycia kółek: Okresowo sprawdzaj kółka z blokadą pod kątem śladów zużycia, luzów lub wadliwego mechanizmu blokującego. W razie potrzeby wymień je, aby zapewnić bezpieczne

użytkowanie.

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **TAVOLO DA CUCITO PIEGHEVOLE**



**MODELLO:HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## FOLDING SEWING TABLE

MODELLO:HL20240800 / HL20240801 / HL20250625001TM-1

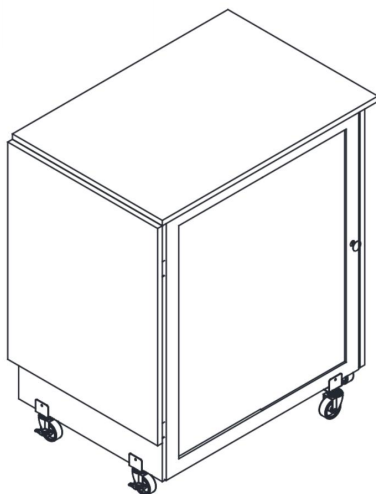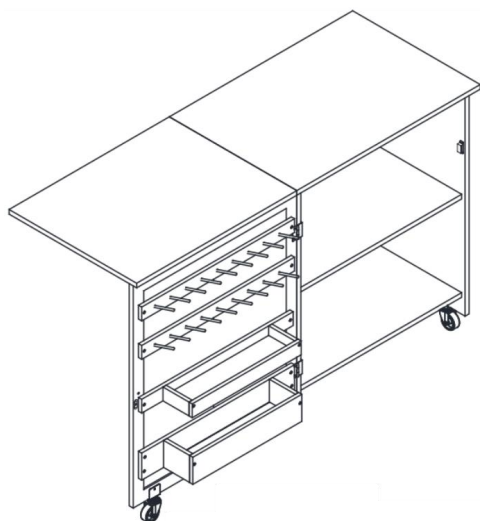



Stato di dispiegamento Stato di piegatura

**Nota:** l'aspetto del prodotto che riceverai dipenderà dal suo aspetto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## 1. Importanti istruzioni di sicurezza






















	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.


## 2. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

**LEGGERE TUTTE le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Si raccomanda vivamente di non modificare e/o utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.**

1. Limite di peso: assicurarsi che il carico del desktop principale (in stato di piegatura) non superi il limite massimo specificato di 40 kg per evitare deformazioni o danni.
2. Stabilità del desktop: quando si espande il desktop, assicurarsi che le cerniere e i supporti siano ben saldi per evitare pieghe o oscillazioni improvvise.
3. Ruote girevoli bloccabili: quando si utilizza il tavolo in una posizione fissa, assicurarsi che le ruote girevoli bloccabili siano bloccate per evitare movimenti durante l'uso.
4. Evitare graffi: evitare il contatto con oggetti appuntiti sulla scrivania per prevenire graffi o danni.
5. Controllo prima dell'uso: prima di ogni utilizzo, verificare che tutte le viti, i bulloni, le manopole e i blocchi delle rotelle siano ben fissati per garantire la stabilità.
6. Conservazione corretta: non posizionare il tavolo in ambienti con temperature elevate, elevata umidità o luce solare diretta per evitare danni al legno e ai componenti.
7. Vietato salire in piedi: non salire in piedi sul tavolo né utilizzare alcuna parte del tavolo come scala a pioli per evitare danni strutturali e rischi per la sicurezza.

### 3. Elenco delle parti

 A x 12	 B x 12	 C x 10	 D x 12	 E x 2	 F x 21
 G x 2	 H x 1	 J x 1	 K x 1	 L x 1	 M x 2
 N x 1	 O x 18	 P x 28	 Q x 5	 R x 1	 S x 5
 T x 1	 U x 2	 V x 3			

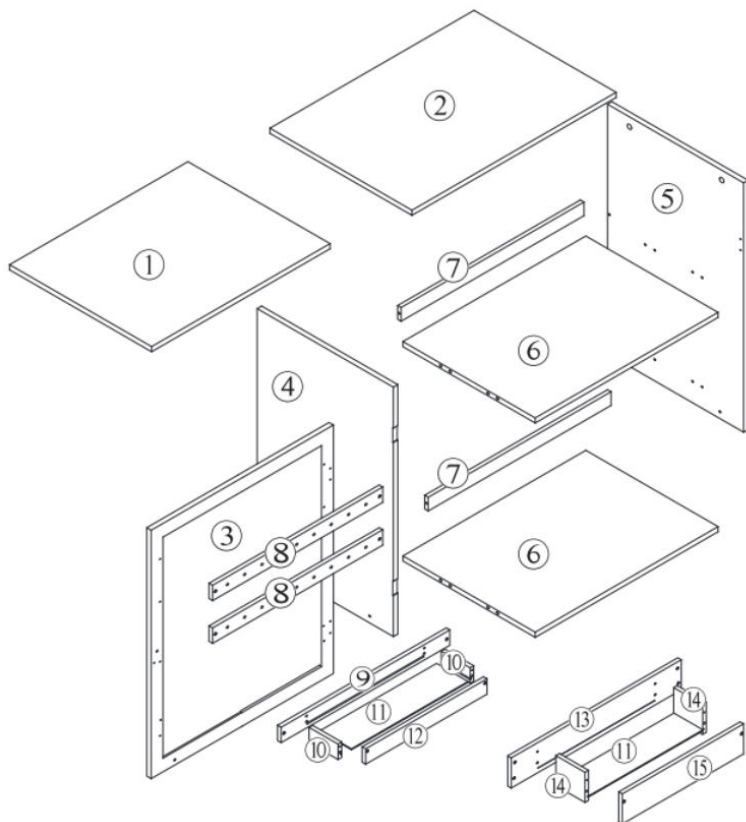

#### 4. Parametro principale

Tavolo da cucito pieghevole

36. Modello: HL20240800

Colore: Bianco

37. Modello: HL20240801

Colore: finitura legno

38. Modello: HL20250625001TM-1

Colore: Verde chiaro

39. Dimensioni del desktop (L×W×H): 1168×400×778 mm

40. Carico massimo del desktop principale: 40 kg

#### 5. Processo di assemblaggio


##### Precauzioni prima dell'installazione:

22. L'installazione di questo prodotto richiede la presenza di due adulti; è consigliabile indossare guanti (non inclusi). È necessario adottare misure di sicurezza quando si utilizzano utensili durante l'installazione .

23. l'intero processo di installazione dura circa 90 minuti.

24. I numeri dei componenti e dei pannelli corrispondenti sono etichettati sul materiale corrispondente.

### Fase 1: installare il grande contenitore

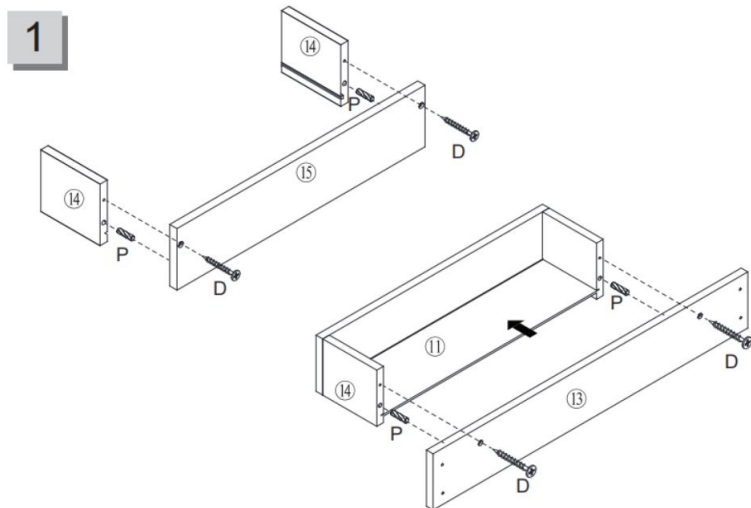

- Parti utilizzate:


- 11 (pannello inferiore) - 13 (pannello frontale) - 14 (pannelli laterali)  
- 15 (pannello posteriore) - P (tasselli) - D (viti)

- Istruzioni

1. Inserire i tasselli (P) nei fori preforati di entrambi i 14 (pannelli laterali).
2. Allineare 14 (pannelli laterali) con 15 (pannello posteriore), collegarli utilizzando i tasselli (P) e fissare con le viti (D).
3. Far scorrere il pannello 11 (pannello inferiore) tra i pannelli laterali 14.
4. Fissare 13 (pannello frontale) tra i pannelli laterali 14 e fissarlo con le viti (D).

### Fase 2: assemblare la piccola scatola portaoggetti

2

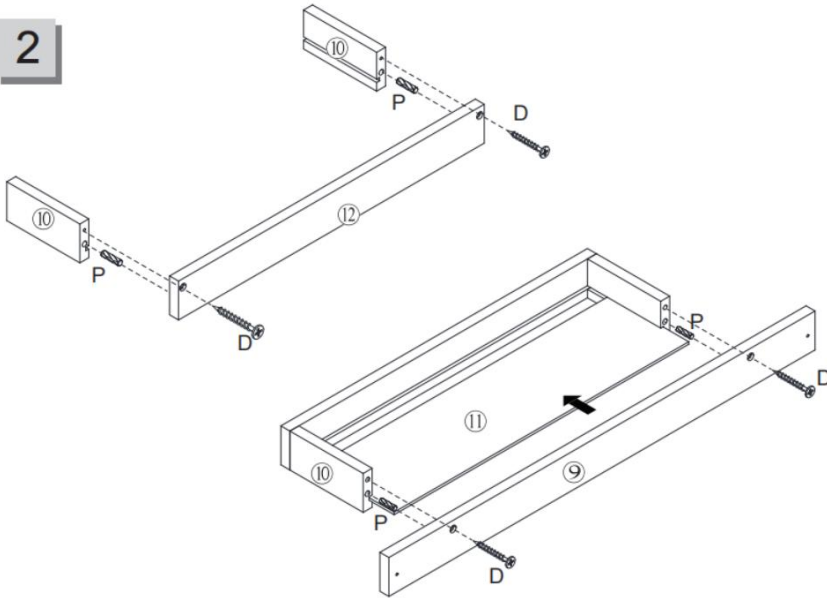

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:


- 11 (pannello inferiore) - 9 (pannello frontale) - 10 (pannelli laterali)  
- 12 (pannello posteriore) - P (tasselli) - D (viti)

- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Inserire i tasselli (P) nei fori preforati di entrambi i 10 (pannelli laterali).
2. Allineare 10 (pannelli laterali) con 12 (pannello frontale), collegarli utilizzando i tasselli (P) e fissare con le viti (D).
3. Far scorrere il pannello 11 (pannello inferiore) tra i pannelli laterali 10.
4. Fissare 9 (pannello posteriore) tra i pannelli laterali 10 e fissarlo con le viti (D).

**Fase 3: installare le maniglie e le ruote girevoli**

3

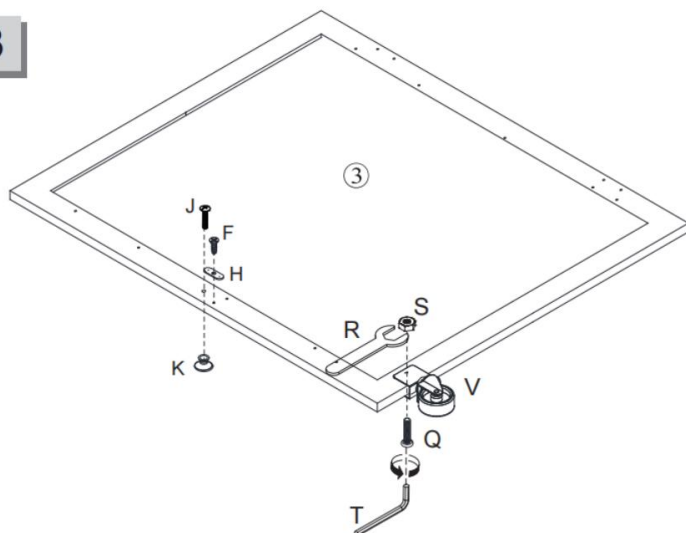

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:


- 3 (pannello porta) - J (viti) - F (viti) - H (rondelle)
- K (manico) - S (noci) - V (ruote girevoli) - Q (viti)
- R (chiave esagonale) - T (chiave a brugola)

- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Inserire le viti ( F ) attraverso le rondelle (H) nei fori preforati sul pannello 3 e fissarle utilizzando le viti ( J ).
2. Installare la maniglia (K) nella posizione designata sul pannello, fissandola con i dadi (S).
3. Fissare le ruote girevoli (V) alla parte inferiore del pannello e fissarle con le viti (Q) e il dado (S)
4. Utilizzare la chiave esagonale (R) e la chiave a brugola (T) per stringere tutte le viti e assicurarsi che la maniglia e le ruote piroettanti siano installate saldamente.

## Fase 4: Installare la scatola portaoggetti e il contenitore della bobina sul pannello della porta

4

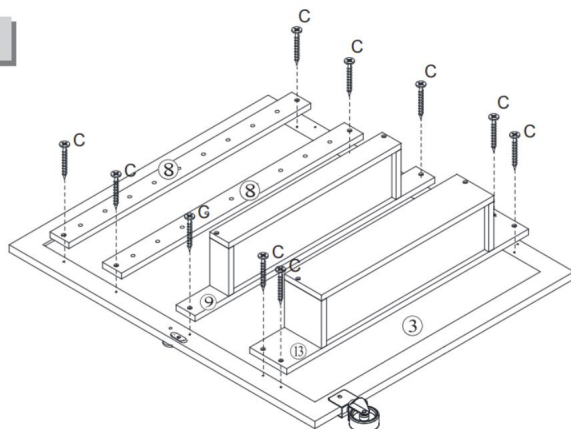

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:


- 3 (pannello porta) - 8 (archiviazione bobine) - C (viti)
- Componenti assemblati nel passaggio 1 e nel passaggio 2

- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Posizionare i due alloggiamenti per le bobine (8) nelle posizioni designate sul pannello della porta 3.
2. Utilizzare le viti (C) per fissare i vani portabobina (8) al pannello della porta 3.
3. Allineare i componenti del contenitore assemblati nei passaggi 1 e 2, fissarli al pannello della porta 3 e fissarli con le viti (C).

**Fase 5: installare i pannelli laterali 4, 5, le cerniere e la chiusura magnetica**

5

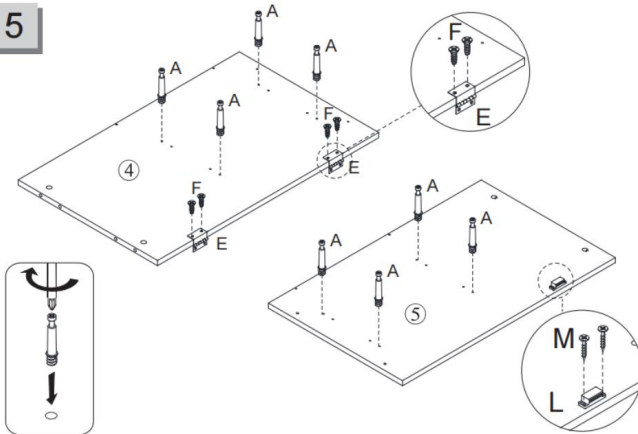


- **\*\*Parti utilizzate\*\***:

- 4 (pannello laterale) - 5 (pannello laterale) - A (bulloni) - F (viti)
- E (cerniere) - L (chiusura magnetica) - M (viti per chiusura magnetica)

- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Inserire i bulloni (A) nei fori preforati nei pannelli laterali 4 e 5.
2. Installare le cerniere (E) nelle posizioni designate sui pannelli laterali 4 e 5 e fissarle con le viti (F).
3. Fissare il fermo magnetico (L) nel punto specificato sul pannello laterale 5 utilizzando le viti (M).
4. Serrare tutte le viti per assicurarsi che i bulloni (A) e le cerniere (E) siano saldamente collegati.

**Fase 6: Installare i pannelli dei ripiani 6 (due ripiani)**

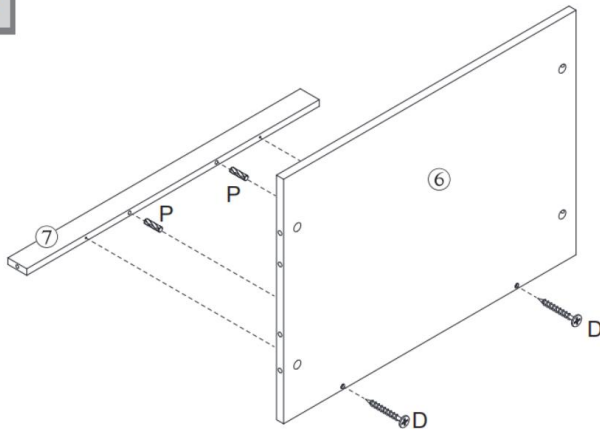

x2

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:

- 6 (pannello ripiano) - 7 (striscia di supporto)
- P (tasselli) - D (viti)

- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Inserire i tasselli (P) nei fori preforati della striscia di supporto (7).
2. Allineare la striscia di supporto (7) con il pannello del ripiano (6), collegandoli tramite tasselli (P).
3. Fissare la striscia di supporto (7) al lato del pannello del ripiano (6) utilizzando le viti (D).
4. Ripetere questo passaggio per il secondo pannello del ripiano (6).

### **Fase 7: Collegare il pannello laterale 4 ai pannelli del ripiano 6**

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:

- 4 (pannello laterale) - 6 (pannelli del ripiano) - 7 (striscia di supporto)
- P (tasselli) - B (Serrature a camma)

- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Inserire i tasselli (P) nei fori preforati sui pannelli del ripiano 6, la striscia di supporto e 7 e pannello laterale 4.
2. Utilizzare le serrature a camma (B) per fissare i pannelli del ripiano 6 al pannello laterale 4.
3. Assicurarsi che entrambi i pannelli del ripiano 6 siano saldamente

collegati al pannello laterale 4.


### Fase 8: Collegare il pannello laterale 5 ai pannelli del ripiano 6

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:

- 5 (pannello laterale) - 6 (pannelli del ripiano) - 7 (striscia di supporto)
- P (tasselli) - B (serrature a camma)


- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Inserire i tasselli (P) nei fori preforati sui pannelli del ripiano 6, la striscia di supporto e 7 e pannello laterale 5.
2. Utilizzare le serrature a camma (B) per fissare i pannelli del ripiano 6 al pannello laterale 5.
3. Assicurarsi che entrambi i pannelli del ripiano 6 siano saldamente collegati al pannello laterale 5.

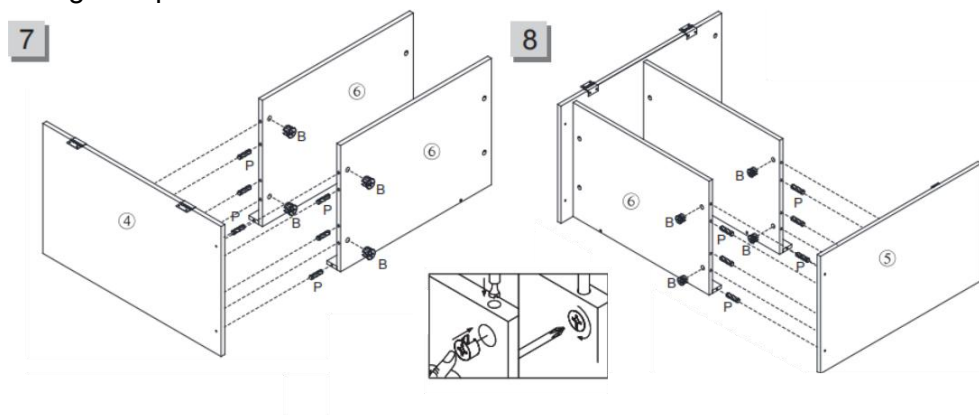

### Fase 9: Installare le viti di collegamento sul pannello principale del tavolo (2)

9

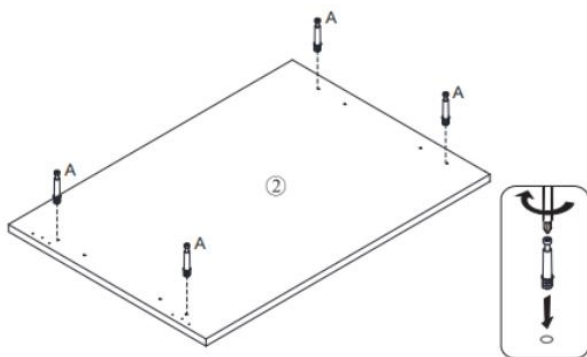

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:

- 2 (pannello principale del tavolo) - A (bulloni)


- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Inserire i bulloni (A) nei fori preforati del pannello principale del tavolo (2).

2. Assicurarsi che i bulloni (A) siano saldamente installati, in preparazione al collegamento del piano del tavolo al mobile.

**Fase 10: assemblare il pannello principale del tavolo dal passaggio 9 con il mobile**

10

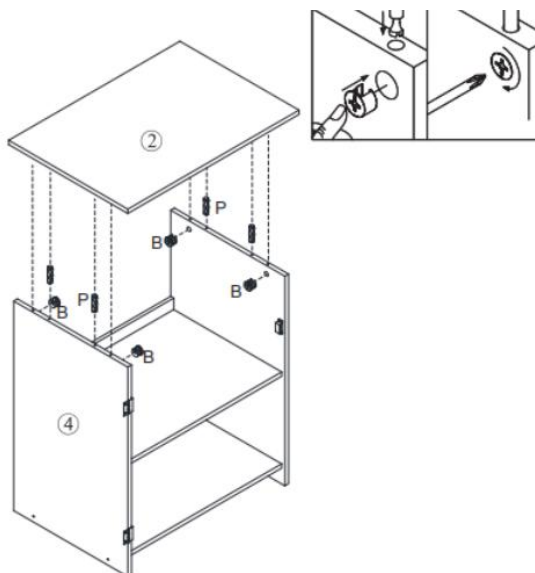

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:

- Pannello principale del tavolo dal passaggio 9 - Assemblaggio del mobile dal passaggio 8


- P (tasselli) - B (serrature a camma)

- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Inserire i tasselli (P) nei fori preforati sulla parte superiore del mobile.
2. Posizionare il pannello principale del tavolo del passaggio 9 sopra il gruppo del mobile, allineare i tasselli e fissare la connessione utilizzando i blocchi a camma (B).
3. Assicurarsi che tutti i blocchi a camma (B) siano serrati e che il collegamento sia sicuro.

### **Fase 11: Installare il pannello pieghevole del tavolo 1 sul pannello principale del tavolo 2 e fissare le ruote girevoli**

11

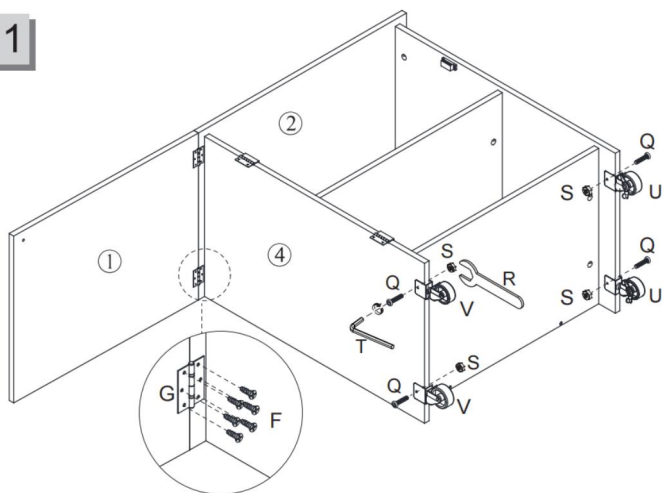

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:

- 1 (pannello pieghevole del tavolo) - Assemblaggio dal passaggio 10

- Q (viti) - F (viti) - G (cerniere) - S (dadi)

- U (ruote girevoli con freno) - V (ruote girevoli senza bloccaggio)

- R (chiave esagonale) - T (chiave a brugola)

- **\*\*Istruzioni\*\***:

1. Utilizzare cerniere (G) e viti (F) per fissare il pannello pieghevole del

tavolo 1 al pannello principale del tavolo 2.


2. Installare due ruote girevoli bloccabili (U) sui lati esterni della base del tavolo e due ruote girevoli non bloccabili (V) sui lati interni. Fissarle con viti (Q) e dadi (S).

3. Utilizzare la chiave a brugola (T) e la chiave esagonale (R) per assicurarsi che tutte le viti e le ruote girevoli siano serrate.

4. Verificare che la funzione di bloccaggio delle ruote girevoli funzioni correttamente.

## **Fase 12: Installare il pannello della porta sul gruppo della fase 11 e fissare i tasselli a doppia testa e i tasselli lunghi**

12

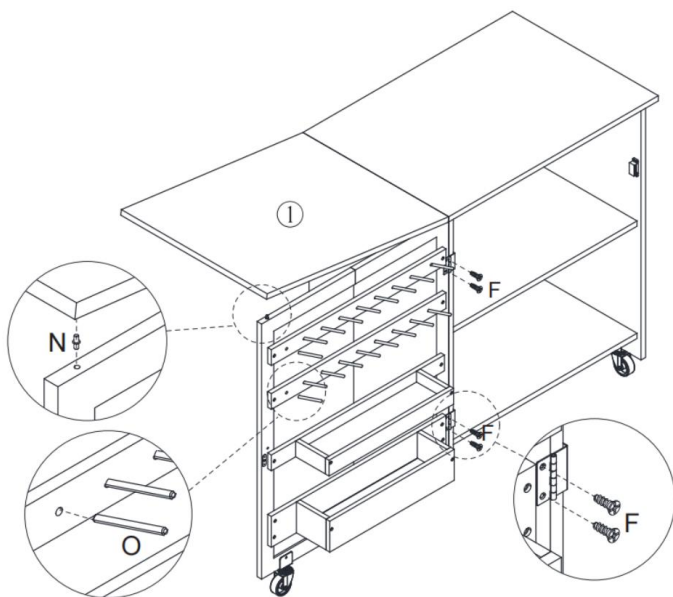

- **\*\*Parti utilizzate\*\***:

- Assemblaggio dal passaggio 11 - N (tasselli a doppia testa)

- O (tasselli lunghi) - F (viti)

- **\*\*Istruzioni\*\***:


1. Utilizzare le viti (F) per fissare il pannello della porta al gruppo del passaggio 11, assicurandosi che il pannello della porta possa aprirsi e

chiudersi senza problemi.

2. Inserire i tasselli a doppia testa (N) per fissare il pannello del tavolo pieghevole al pannello della porta quando è esteso.
3. Utilizzare dei tasselli lunghi (O) per rinforzare la connessione tra il pannello della porta e il gruppo del passaggio 11, assicurando una tenuta salda.

Fase 13: Assemblaggio completato

13

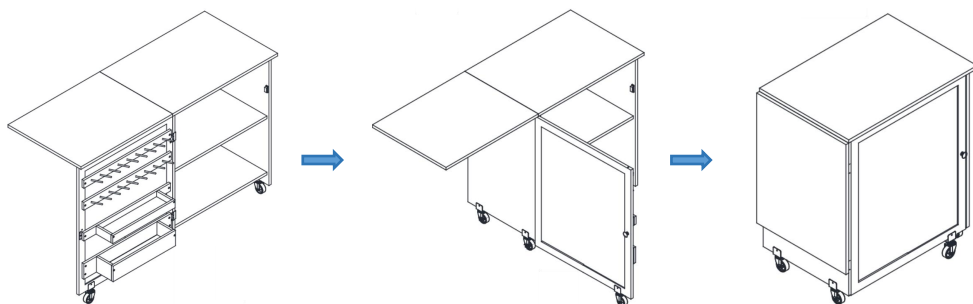

### **(Assemblaggio completato) (stato di piegatura)**

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che il prodotto sia installato saldamente.

## **6. Manutenzione**

1. Serraggio regolare: ogni 90 giorni, controllare e serrare tutti i bulloni, le viti, le manopole e i blocchi delle ruote per assicurarsi che nulla sia allentato o usurato.
2. Pulizia e cura: pulire la superficie con un panno morbido ed evitare detergenti chimici aggressivi.
3. Prevenzione dell'umidità: mantenere il tavolo asciutto, soprattutto quando è in uso o quando è riposto, per evitare deformazioni o rigonfiamenti dovuti all'umidità.
4. Pulizia e lubrificazione delle ruote girevoli: pulire regolarmente le ruote girevoli da polvere e detriti sugli assi delle ruote per

mantenerle fluide.

5. Controllo dell'usura delle ruote girevoli: controllare periodicamente le ruote girevoli bloccabili per verificare la presenza di segni di usura, allentamenti o meccanismi di bloccaggio difettosi. Sostituirle se necessario per garantire un utilizzo sicuro.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



